



# Easy Setup Guide

## OPS Mounting Kit

KT-OPS\*

P/NO : MBM64757602 (1603-REV04)



\* 使用产品前请阅读使用说明并保留备用。

### 产品中有害物质的名称及含量

#### 附件

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板*	X	○	○	○	○	○
金属支架*	X	○	○	○	○	○
适配器*	X	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

标记为X的部品以现在的技术尚不能减少有害物质。

LG电子正在尽最大的努力开发有害物质减少技术。

“\*” 表示为可选件，部品依据不同产品和型号

所有在中国销售的电子电气产品必须标有环保使用期限的标识。

该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度。



产品附件




电池：仅适用于可充电电池

### 配件

与产品一同提供的配件可能有所不同，具体取决于型号。

由于产品功能升级，产品规格或本手册的内容可能变更，恕不另行通知。



卡片

主机

电源线



螺钉

M3 x L8 · 8 EA  
(用于 KT-OPS\*  
以及金属后盖的  
固定螺钉)




螺钉

M3 x L8 · 4 EA  
(用于塑料后  
盖的固定螺  
钉)



连接电缆




Y-型电源线

⊕ 仅限 KT-OPSB

www.lg.com

### 重量

若产品重量因产品改进而发生变化，恕不另行通知。




重量

1.2 kg

### 安装支架

此手册中的插图可能与实际产品有所不同。


1 将一块干净的布铺到地板上，显示器屏幕朝下放置在布上，然后用螺丝刀从显示器后部的 OPS 孔盖上拧下螺钉。

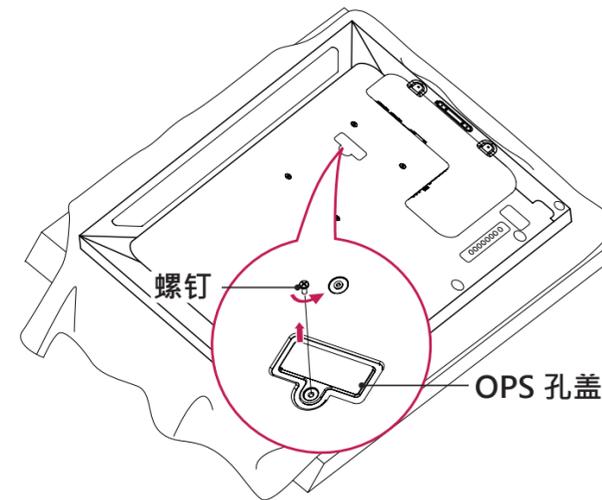


2 掀开 OPS 孔盖左侧 (圆角部分)。取下机盖。




3 KT-OPS\* 对准显示器后部的四个螺孔，然后使用提供的四个螺钉将其挂接到显示器后部。

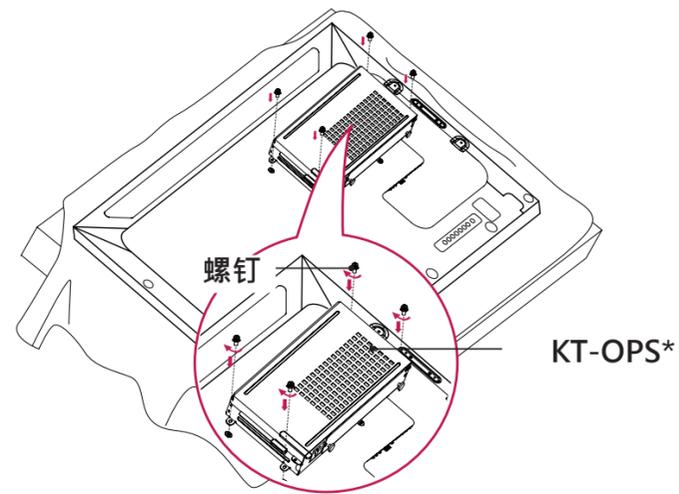


4 打开 KT-OPS\* 顶盖，用提供的电缆连接显示器内部的接口和 KT-OPS\* 上的接口。

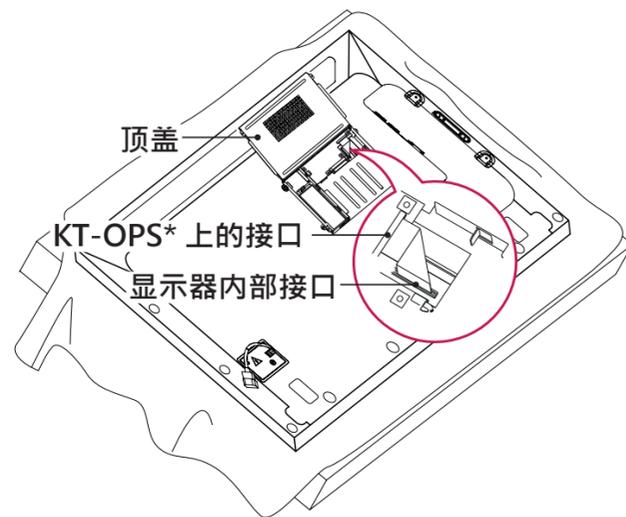

5 合上 KT-OPS\* 的顶盖，用提供的两个螺钉分别固定左侧和右侧。

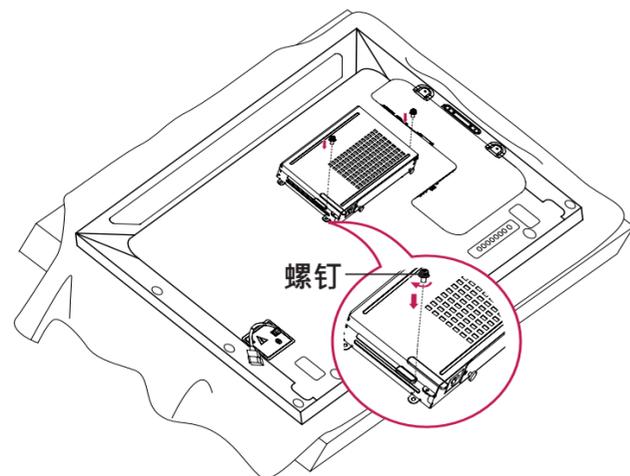


6 将 OPS 播放器 (另售) 插入 KT-OPS\* 下部的孔中，在下部拧紧提供的两个螺钉，完成安装。

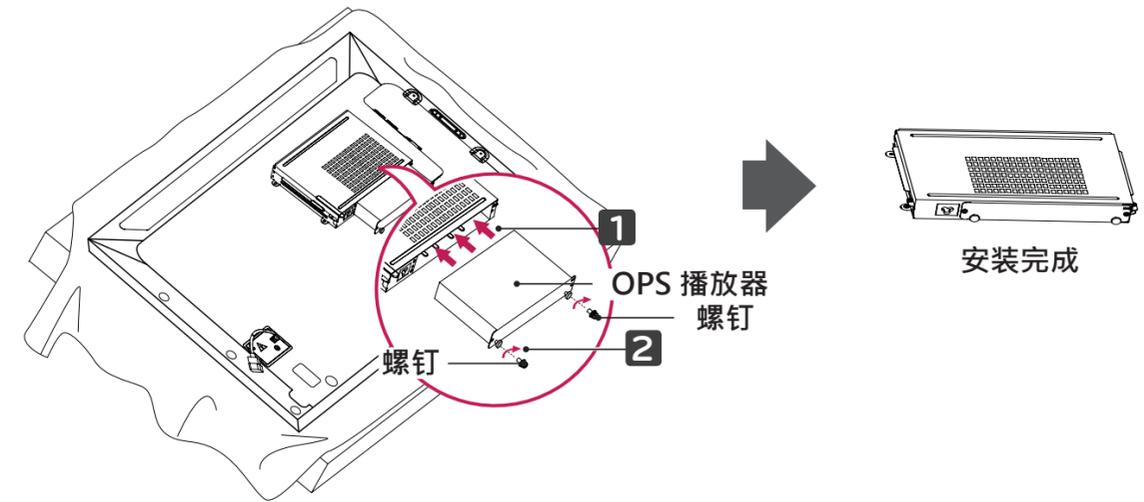


## KT-OPS\* 安装环境

为了确保足够通风，安装播放器时播放器两边与障碍物之间的距离至少要留有 10 cm 的空间。

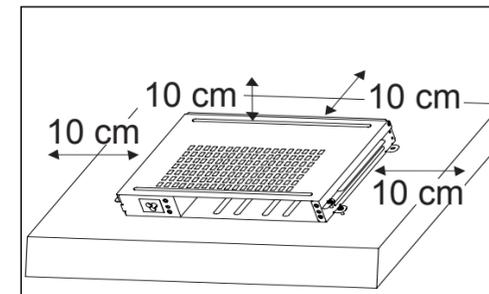

<安装 KT-OPS\* 附接到显示器>

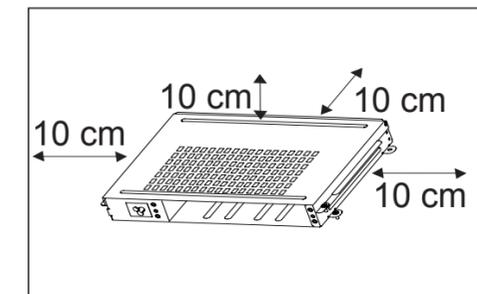

<安装 KT-OPS\*>