

# ANLEITUNGEN (Windows, Mac)

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.

# ANLEITUNGEN ZUR NUTZUNG VON PRODUKTFUNKTIONEN (WINDOWS)

- Informationen zu den Treibern und der Software, die von Ihrem Modell unterstützt werden, finden Sie im Benutzerhandbuch.
- Das angezeigte Bild kann vom eigentlichen Produkt abweichen.

## Window Software

### Monitortreiber

- Installationspriorität : Empfohlen
- Funktion : Die Auflösung und Bildwiederholrate des Monitors werden angepasst.


### Installation

- Installation mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen CD  
: Legen Sie die in der Verpackung enthaltene Benutzerhandbuch-CD in das CD-Laufwerk Ihres PCs ein, und installieren Sie das Treiberprogramm.
- Herunterladen von der Website von LG Electronics.  
: [www.lg.com](http://www.lg.com)

### Dual Controller (Tastatur/Maus Sharing-Software)

(Nur anwendbar für Modelle, die Dual Controller unterstützen)

- Installationspriorität : Optional
- Funktion : Gemeinsame Nutzung einer Maus und einer Tastatur zwischen den PCs, die mit demselben Netzwerk verbunden sind; Übertragung von Dateien (Ermöglichung der Kompatibilität zwischen Windows und Mac OS)

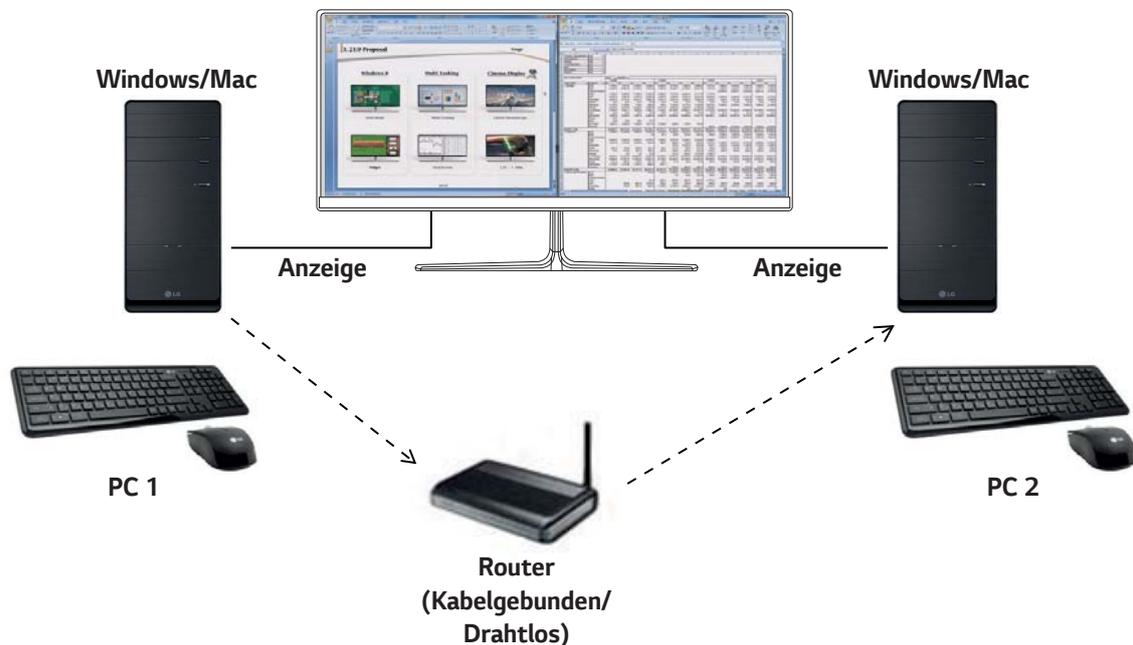

### Installation

- Herunterladen von der Website von LG Electronics.  
: [www.lg.com](http://www.lg.com)


## Ausführung

- 1 Schließen Sie Ihren PC an ein Netzwerk an.
- 2 Schließen Sie einen LG Monitor an, der Dual Controller für den PC unterstützt
- 3 Führen Sie Dual Controller aus.
  - ① Doppelklicken Sie auf das Verknüpfungssymbol auf dem Desktop.
  - ② Klicken Sie auf das Symbol in der Taskleiste unten rechts auf dem Computerbildschirm, und klicken Sie dann auf **Open Dual Controller (Dual Controller öffnen)**.




## Verwendung

- 1 Überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.  
Stellen Sie sicher, dass die PCs, die Sie über die gemeinsame Nutzung von Tastatur/Maus steuern möchten, über einen Router mit demselben LAN verbunden sind. Oder im selben WLAN Netzwerk verbunden sind.
  - Ein LG Monitor, der Dual Controller unterstützt, muss an den PC angeschlossen werden, der im Haupt-PC-Modus laufen wird.
  - Nur ein Benutzer in einem Netzwerk kann Dual Controller nutzen. Dual Controller kann auch in Büroumgebungen zum Einsatz kommen. Es wird jedoch die Verwendung durch nur einen Benutzer empfohlen.
  - Beim Spielen von Spielen funktioniert Dual Controller möglicherweise nicht richtig.
- 2 Führen Sie Dual Controller auf dem PC im Haupt-PC Modus aus.  
: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Main PC (Haupt-PC)** auf dem PC, dessen Tastatur und Maus gemeinsam genutzt werden sollen.

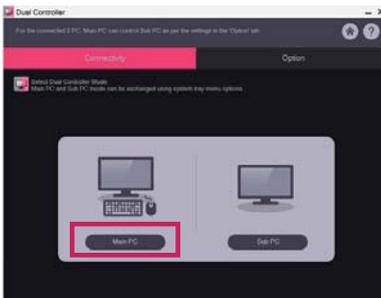

- 3 Führen Sie Dual Controller auf einem Sub-PC im Sub-PC Modus aus.  
: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sub PC (Sub-PC)** auf dem PC, den Sie steuern möchten.

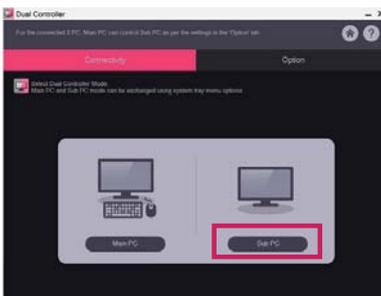

- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Apply Dual Controller (Dual Controller Anwenden)** auf dem Haupt-PC.  
 : Der Sub-PC wird auf dem Haupt-PC-Modus-Bildschirm automatisch gesucht. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Apply Dual Controller (Dual Controller Anwenden)** auf dem Haupt-PC-Modus-Bildschirm.



- Wenn Sie den Mauscursor vom Bildschirm des Haupt-PCs auf den Bildschirm des Sub-PCs verlegen, können Sie die Tastatur und Maus des Haupt-PCs für den Sub-PC verwenden.
- Auf der Registerkarte **Option** des Dual Controllers können Sie in der **PC Position Control (PC-Positionssteuerung)** die Positionen des Haupt- und des Sub-PCs auf **Left (Links) / Right (Rechts)** oder **Right (Rechts) / Left (Links)** einstellen.
- Wir empfehlen, dass Sie den Sub-PC so einrichten, dass sein Bildschirm nur auf einem Monitor angezeigt wird.
- Wenn es eine aktive Internetverbindung gibt, wird der Dual Controller beim Start automatisch auf die neueste Version aktualisiert.
- Dual Controller ist je nach Sicherheitspolitik auf bestimmten Websites und Netzwerken möglicherweise nicht verfügbar.

## True Color Pro (Farbkalibrierungssoftware für den Monitor)

(Nur anwendbar für Modelle, die True Color Pro unterstützen)

- Installationspriorität : Optional
- Funktion : Passt die Farbausgabe des Monitors mithilfe der Hardware-Kalibrierungsfunktion an.
- Es ist ein separater Kalibrator erforderlich.
  - Einsetzbare Kalibratoren : Kalibrierungssoftware von LG, Spyder3, Spyder4, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design, i1Pro2
- True Color Pro unterstützt den PBP-Modus möglicherweise nicht.
- Daisy Chain (Durchschleifen) wird nicht unterstützt
- Es wird empfohlen, vor der Kalibrierung die Funktion „Dualer Monitor“ zu deaktivieren.

### Installation


Herunterladen von der Website von LG Electronics.

: [www.lg.com](http://www.lg.com)

### Ausführung

- 1 Schließen Sie den Monitor mithilfe des USB-Kabels an den PC an.
- 2 Verbinden Sie den Kalibrator mit dem USB IN-Anschluss des PCs oder des Monitors.
- 3 Starten Sie das Programm True Color Pro.

- 1 Doppelklicken Sie auf das Symbol auf dem Desktop.
- 2 Klicken Sie auf das Taskleistensymbol unten rechts auf dem PC-Bildschirm. Klicken Sie auf **Start Program (Programme Starten)**.



## Verwendung

- Weitere Informationen zur Verwendung der Software finden Sie in der **Help (Hilfe)** des Programms.



Startbildschirm True Color Pro.



Startbildschirm Kalibrierung.

# ANLEITUNGEN ZUR NUTZUNG VON PRODUKTFUNKTIONEN (MAC)


- Informationen zu den Treibern und der Software, die von Ihrem Modell unterstützt werden, finden Sie im Benutzerhandbuch.
- Das angezeigte Bild vom eigentlichen Produkt abweichen.

## Mac Software

### Dual Controller (Tastatur/Maus Sharing-Software)

(Nur anwendbar für Modelle, die Dual Controller unterstützen)

- Installationspriorität : Optional
- Funktion : Gemeinsame Nutzung einer Maus und einer Tastatur zwischen den PCs, die mit demselben Netzwerk verbunden sind; Übertragung von Dateien (Ermöglichung der Kompatibilität zwischen Windows und Mac OS)

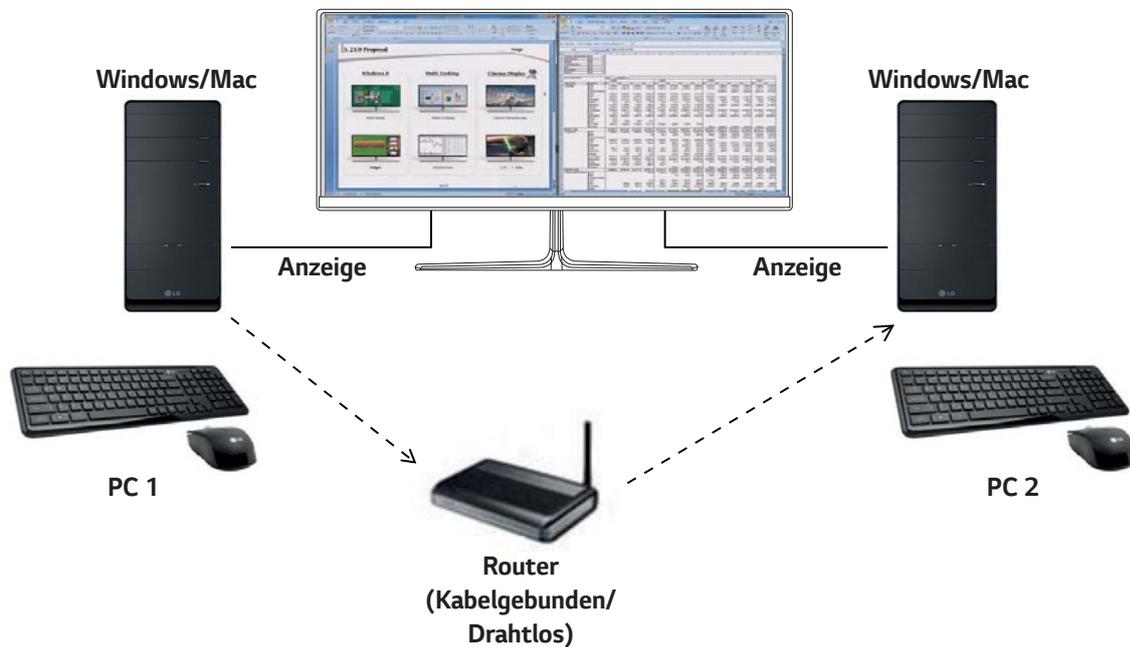


## Installation

Herunterladen von der Website von LG Electronics.

: [www.lg.com](http://www.lg.com)


- 1 Klicken Sie nach dem Start des Installationsprogramms auf **Continue (Fortfahren)**. Während des Installationsvorgangs müssen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.

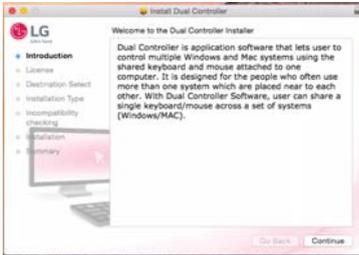

- 2 Geben Sie das Superuser-Kennwort ein, und klicken Sie auf **Install Software (Software installieren)**.




- 3 Klicken Sie auf **Restart (Neustart)**, um die Installation abzuschließen.

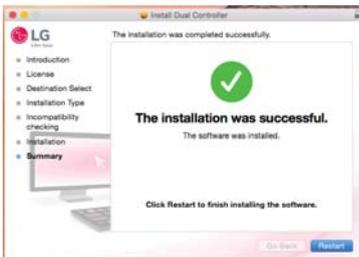


## Ausführung

- 1 Schließen Sie Ihren PC an ein Netzwerk an.
  - 2 Schließen Sie einen LG Monitor an, der Dual Controller für den PC unterstützt
  - 3 Führen Sie Dual Controller aus.
- ➊ **Finder** → **Applications (Anwendungen)** → **Dual Controller** ausführen



- ➋ Klicken Sie auf das Symbol Dual Controller in der Menüleiste und dann auf **Open Dual Controller (Dual Controller öffnen)**.



- ➌ Suchen Sie mithilfe der Spotlight-Suche nach **Dual Controller**.



## Verwendung

Die Anweisungen zur Ausführung von Dual Controller für Mac entsprechen denen für Dual Controller für Windows. Siehe Informationen zu Dual Controller für Windows.

- Der PC, dessen Tastatur und Maus gemeinsam genutzt werden, muss im Haupt-PC-Modus laufen.
- Ein LG Monitor, der Dual Controller unterstützt, muss an den PC angeschlossen werden, der im Haupt-PC-Modus laufen wird.
- Der PC, den Sie mit Dual Controller steuern möchten, muss im Sub-PC-Modus laufen.
- Nur ein Benutzer in einem Netzwerk kann Dual Controller nutzen.
- Beim Spielen von Spielen funktioniert Dual Controller möglicherweise nicht richtig.
- Wir empfehlen, dass Sie den Sub-PC so einrichten, dass sein Bildschirm nur auf einem Monitor angezeigt wird.
- Wenn es eine aktive Internetverbindung gibt, wird der Dual Controller beim Start automatisch auf die neueste Version aktualisiert.
- Dual Controller ist je nach Sicherheitspolitik auf bestimmten Websites und Netzwerken möglicherweise nicht verfügbar.

## True Color Pro (Farbkalibrierungssoftware für den Monitor)

(Nur anwendbar für Modelle, die True Color Pro unterstützen)

- Installationspriorität : Optional
- Funktion : Passt die Farbausgabe des Monitors mithilfe der Hardware-Kalibrierungsfunktion an.
- Es ist ein separater Kalibrator erforderlich.
  - Einsetzbare Kalibratoren : Kalibrierungssoftware von LG, Spyder3, Spyder4, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design, i1Pro2
- True Color Pro unterstützt den PBP-Modus möglicherweise nicht.
- Daisy Chain (Durchschleifen) wird nicht unterstützt
- Es wird empfohlen, vor der Kalibrierung die Funktion „Dualer Monitor“ zu deaktivieren.

### Installation

Herunterladen von der Website von LG Electronics.

: [www.lg.com](http://www.lg.com)

- 1 Klicken Sie nach dem Start des Installationsprogramms auf **Continue (Fortfahren)**. Während des Installationsvorgangs müssen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.



- 2 Geben Sie das Superuser-Kennwort ein, und klicken Sie auf **Install Software (Software installieren)**.



- 3 Klicken Sie auf **Restart (Neustart)**, um die Installation abzuschließen.



## Ausführung

- 1 Schließen Sie den Monitor mithilfe des USB-Kabels an den PC an.
- 2 Verbinden Sie den Kalibrator mit dem USB IN-Anschluss des PCs oder des Monitors.
- 3 Starten Sie das Programm True Color Pro.

① **Finder** → **Applications(Anwendungen)** → Führen Sie **True Color Pro**



② Klicken Sie auf das Symbol „True Color Pro“ auf der Menüleiste, und klicken Sie auf **Start Program (Programm starten)**.



③ Suchen Sie mithilfe der Spotlight-Suche nach „True Color Pro“



## Verwendung

- Weitere Informationen zur Verwendung der Software finden Sie in der **Help (Hilfe)** des Programms.



Startbildschirm True Color Pro.



Startbildschirm Kalibrierung.

