

JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK

Bežični Sound Bar zvučnik

SRPSKI

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

Za pregled uputstava o naprednim funkcijama, posetite <http://www.lg.com> a zatim preuzmite Priručnik za vlasnike. Deo sadržaja u ovom priručniku se može razlikovati u odnosu na vaš uređaj.

MODELI

SJ5

SJ5B



www.lg.com

Autorska prava © 2017. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.



Prednja strana

Tasteri se nalaze na zadnjoj strani.



-  Stanje pripravnosti
-  Bira funkciju
-  Podešava jačinu zvuka

Zadnja strana



- DC IN Povezivanje na adapter naizmjenične struje
- OPTICAL IN Povežite optički uređaj
- PORTABLE IN Povežite prenosivi uređaj
- USB Povežite USB uređaj
- HDMI OUT (TV ARC) Povežite za TV
- HDMI IN Povezivanje na HDMI izlaz na uređaju

1 Povezivanje sabvufer-a

Postavite bežični subvufer blizu soundbar-a i pratite korake u nastavku.

- 1 Povežite kabl za napajanje bežičnog sabvufera i sound bar zvučnika sa utičnicom.
- 2 Uključite projektor digitalnog zvuka: Projektor digitalnog zvuka i bežični sabvufer će se **automatski** povezati. Uključuje se zeleni LED pokazivač sabvufera.


Ručno povezivanje sabvufera

Ukoliko sabvufer ne proizvodi zvuk, pokušajte da ga povežete ručno.

- 1 Pritisnite taster **Pairing** na zadnjem delu bežičnog subwoofer zvučnika.
 - Zeleni LED indikator na zadnjem delu bežičnog subwoofer zvučnika brzo treperi.
- 2 Uključite glavni uređaj.
- 3 Uparivanje je završeno.
 - Uključuje se zeleno LED svetlo na zadnjoj strani bežičnog subwoofera.




Držite projektor digitalnog zvuka i sabvufer dalje od uređaja (npr. bežičnog rutera, mikrotalasne peći, itd) najmanje 1 m radi sprečavanja smetnji bežičnog signala.

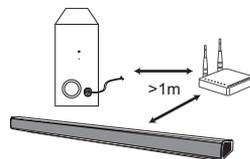

Povežite soundbar i TV pomoću optičkog (A) ili HDMI ARC (B) kabela.


A Optičko povezivanje

- 1 Povežite soundbar za TV pomoću optičkog kabela.
- 2 Podesite [Spoljni zvučnik (optički)] na meniju za podešavanje TV-a.

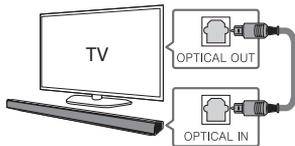

B HDMI(ARC) povezivanje


- 1 Povežite soundbar za TV pomoću HDMI kabela.
- 2 Podesite [Spoljašnji zvučnik (HDMI ARC)] na meniju za podešavanje TV-a.

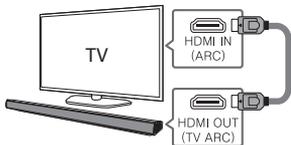

- HDMI veza nije dostupna ako vaš televizor ne podržava HDMI ARC.
- Ukoliko uređaj u isto vreme povezuju i OPTICAL i ARC, ARC signal ima viši prioritet.

Povezivanje dodatnog uređaja

- 1 Povežite na spoljni uređaj na sledeći način.

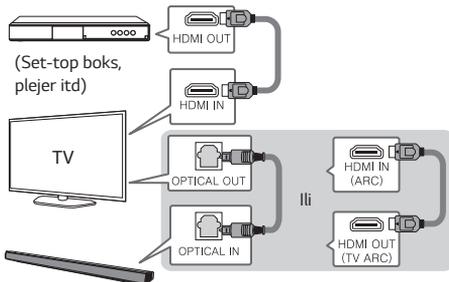

- 2 Postavite ulazni izvor pritiskom nekoliko puta na F na daljinskom upravljaču ili uređaju.




:Smanjuje jačinu zvuka noću.

AV SYNC: Sinhronizuje audio i video.

AUTO VOL: Automatski odgovarajuće podešava previše jak ili previše slab nivo izlaznog zvuka.

AUTO POWER: Automatsko uključivanje pri nekom ulaznom izvoru.

Zamena baterija

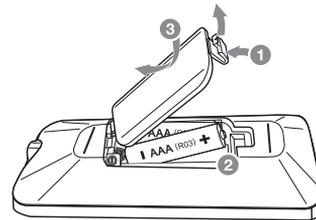

Dodatne informacije

Specifikacija

Potrošnja energije	Pogledajte na glavnoj nalepnici. Umreženo stanje pripravnosti: 1,5 W (ako su svi mrežni ulazi aktivni).
Adapter naizmenične struje	<ul style="list-style-type: none">• Model : DA-38A25• Proizvođač : Asian Power Devices Inc.• Ulazna snaga : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A• Izlazna snaga : 25 V  1,52 A
Dimenzije (Š x V x D)	Približno. 950 mm x 55 mm x 85 mm Sa postoljem
Napajanje magistrale (USB)	5 V  500 mA
Pojačivač (Ukupno RMS izlazno napajanje)	320 W RMS

Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Postavite funkciju AUTO UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE na isključeno da biste isključili aparat.

NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite <http://opensource.lge.com>.

Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com. Ova ponuda važi tri (3) godine od datuma kupovine proizvoda.

Izjava o saobraznosti



LG Electronics ovim izjavljuje da je vrsta radio-opreme Bežična Zvučna šipka u saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst izjave o usklađenosti sa EU dostupan je na sledećoj adresi na internetu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisniku na znanje, ovaj uređaj trebalo bi ugraditi i njime rukovati uz minimalnu udaljenost od 20 cm između uređaja i tela.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalno)
Od 2402 do 2480 MHz	10 dBm
Od 5730 do 5821 MHz	13 dBm