

| | | | |
|----------|---------------------|-------------------|----------------|
| Model | V-CS443RDN | | |
| Language | Chinese(Simplified) | | |
| Page | 10 | Color(cover/body) | 4/2 |
| Material | Weight 100g | Size(W*H) | 150 x220(mm) |
| Date | 2008.03.29 | Designer | Qingnan Zhang |
| Part No. | MFL47170603 | Description | Owner's manual |

Chage Record

| No. | Change content | ECO No. | Date | Designer | Confirm |
|-----|----------------|---------|------|----------|---------|
| ① | | | | | |
| ② | | | | | |
| ③ | | | | | |
| ④ | | | | | |
| ⑤ | | | | | |
| ⑥ | | | | | |
| ⑦ | | | | | |
| ⑧ | | | | | |
| ⑨ | | | | | |



使用说明书



吸尘器

强劲吸力

V-CS443RDN

售后服务电话




使用前请仔细阅读说明书，阅读完后请妥善保管以备需要时查阅。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 产品规格 | 2 |
| 使用前注意事项 | 3-4 |
| 吸尘器的组装与吸力调节 | 5 |
| 部分名称与连接方法 | |
| 附件 | |
| 吸力调节 | |
| 各种附件的使用方法 | 6 |
| 毛刷、尖吸嘴的使用 | |
| 可折叠刷头的使用 | |
| 集尘袋/电机过滤海绵 | |
| 及微粒子过滤器的清洁 | 7 |
| 机器的正确保管 | 8 |
| 故障通告前需确认事项 | 8 |
| 装箱单 | 9 |

产品规格

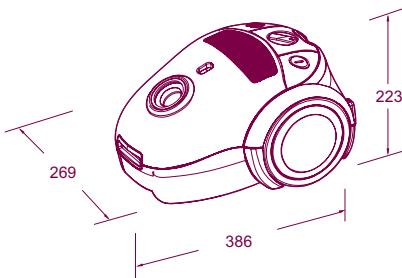

型号: V-CS443RDN

额定电压: 220V, 50Hz

额定功率: 1200W

最大功率: 1400W


吸率: 300W

净重: 4.2kg

外形尺寸: 386mmX269mmX223mm

本产品执行标准: GB4706.1-2005
GB4706.7-2004
GB17625.1-2003
GB4343-2003




※ 为了提高产品质量而进行的外观及规格上的变更将不再另行通知。



使用前注意事项


使用前注意事项

忽视说明而导致的错误操作将会对您造成不同程度的损害，请认真阅读以下提示说明。


-  **危险** 此标识表明违反标记事项时，会立刻发生严重伤害或死亡现象。
-  **警告** 此标识表明违反标记事项时，有可能发生严重伤害或死亡现象。
-  **注意** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生财产损失或轻微伤害。

危险

请不要在易燃液体附近使用吸尘器，以免发生火灾。




插拔电源插头时，请先关闭电源开关，以免发生火灾或触电的危险。请不要用湿手触摸电源插头，以防触电。（不要在220V以外的电源上使用产品）




警告


不能当作玩具使用，当机器正在使用或在儿童附近时应该特别注意。




通电后请不要离开吸尘器。停止使用和维修前，拔下电源插头。



不要把任何物体放入吸口，不可吸附任何容易堵塞吸口的东西。吸口被堵塞时，必须将堵塞物清除后方可使用。




为避免发生火灾或触电的危险，在清扫时，注意不要让机体吸入液体、刀片、火种以及水泥、石膏粉等小微粒。




使用前注意事项

警告


拔掉电源时，应握住插头，而不能拽拉电源线。




不要用湿手触摸插头和产品。



拔掉电源插头前，关掉所有控制装置。



必须按本手册的规定使用，只能使用制造商推荐的附件。

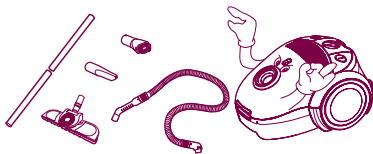


注意


如果电源线被损坏，为了避免危险，则必须由LG指定的维修店或具有类似资格的人来更换。非专业维修人员请勿开机修理。



在未装集尘袋和过滤海绵时，不要使用。

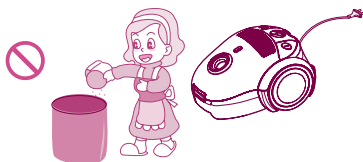


远离热源。不要弯曲，踩踏，拉拽电源线，不要用重物或尖刃物压线。



将头发，宽松的衣服，手指及身体的其它部位远离吸口。




将电线卷回卷线器时，要抓住插头，不要让插头随意甩打。




15A以上的电流请单独使用插线板，在一个插线板上同时使用多种电器可能会引发火灾。本吸尘器最大电流为6A。建议不要使用电源线延长线，以免引起不必要的危险。





吸尘器的组装与吸力调节

部分名称与连接方法

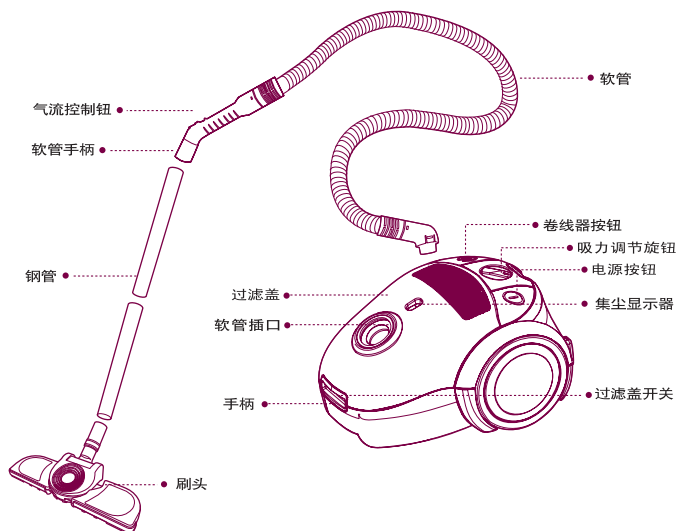

附件



可折叠刷头



毛刷



尖吸嘴




钢管




软管

吸力调节

请按图示使用



转动吸力调节旋钮，可随意调节吸力大小。




软管手柄处有一个手动的气流控制钮，使您可以简单方便的调节吸力大小。

各种附件的使用方法

毛刷、尖吸嘴的使用

请按图示使用




使用方法

用来清洁一般不容易接触的地方，如窗框、墙缝、画框、家具边缘、书或其它不平物体。建议不要长时间使用尖吸嘴。

可折叠刷头的使用


组合

- ▶ 可折叠刷头可以清洁普通地面，也可以折叠成直角来清洁墙角。




使用

- ▶ 不用再为清扫角落和窄小空间发愁，折叠刷头会给您带来更多便利。





清洁

- 1 用尖吸嘴清洁



- 2 用棉质抹布擦拭






集尘袋/电机过滤海绵 及微粒子过滤器的清洁

集尘袋

- ▶ 当吸尘器设在最大功率时，吸嘴不能正常工作，并且吸尘器显示器完全变成红色时，需要更换集尘袋。即使此时集尘袋看起来还未满，也应把它更换掉，许多细小的尘埃有可能已经附满集尘袋上的小孔。

集尘袋的取放方法


- 1 关闭电源，拔下插头，打开过滤盖。
- 2 握住定位钩，取下集尘袋。清理布袋或更换新的纸袋。按箭头所示方向装入。

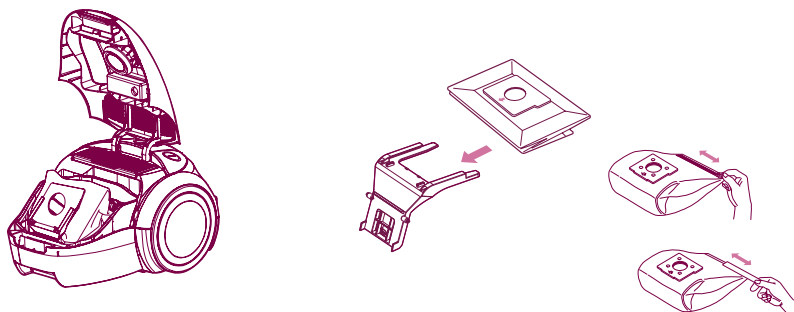

⚠ 注意：集尘袋正确安装，过滤盖方能关闭。

电机过滤海绵及微粒子过滤器的清洁

- ▶ 请至少半年清洗一次，放置在阴凉处风干，或根据使用频率酌情处理。

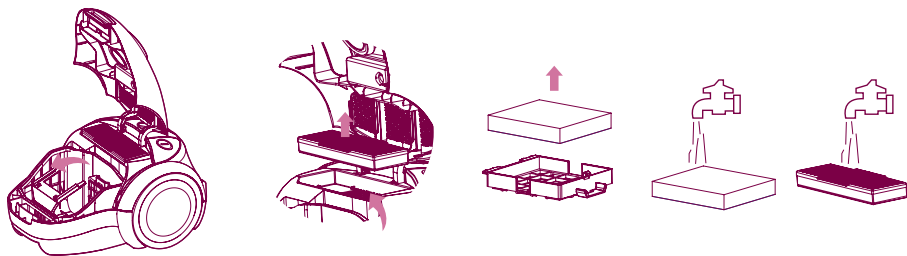


⚠ 注意：清洗完微粒子过滤器后，要完全风干后方可继续使用。

机器的正确保管 故障通告前需确认事项

机器的正确保管

▶ 拔掉插头，按下卷线器按钮，收起电源线。储存吸尘器时，应使用放置槽

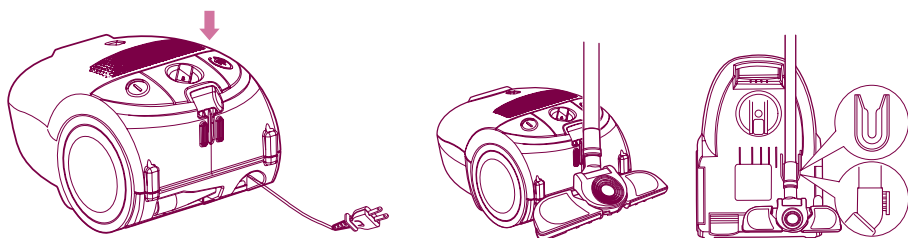

* 如电源线不能完全收回机体内时，请按下卷线器按钮，拉出一部分线后再重新收回。

故障通告前需确认事项

▶ 如果您怀疑产品发生故障，请先确认故障发生原因，再与售后服务中心或代理商联系，以确保检修的效率。

故 障

吸尘器为何不工作？



吸尘器吸力低。



吸尘器吸嘴移动困难。



检 查

- 电源插头是否插上？
- 电源插座有电吗？
- 电机热保护处于开启期间。

- 集尘袋已满或被阻塞。
- 软管有破损。
- 吸嘴被阻塞。
- 过滤盖未闭合。
- 软管连接不良。


- 吸力过强。

措 施

- 请将电源插牢（本产品适用于220V电压）。
- 确认插座是否有电。
- 2小时后重新启动。

- 清理集尘袋或检查排气装置。
- 更换软管。
- 检查吸嘴排气孔。
- 关闭过滤盖。
- 重新安装软管。

- 适当调整吸嘴角度，以减小吸力。



装箱单

装箱单

| | |
|-------------|----|
| 吸尘器 | 一台 |
| 软管 | 一根 |
| 可折叠刷头 | 一个 |
| 毛刷 | 一个 |
| 尖吸嘴 | 一个 |
| 钢管 | 两根 |
| 说明书 | 一本 |
| 纸袋 | 三个 |
| 保修卡 | 一份 |

如有问题
请拨打 LG 服务一号通



LG 电子 (天津)电器有限公司

地址: 中国·天津市北辰区兴淀公路

邮编: 300402

电话: 022-26903019

传真: 022-26903476



LG 电子

<http://cn.lge.com>

因为本公司产品在不断改进, 设计与规格如有变更恕不另行通知。

P/No.: MFL47170603