



LG

Life's Good

使用安装手册

分体落地式

空调器

LP-S7213DT [GB型号: KFRd-72LW/S13]

在安装与使用本产品之前，请您仔细阅读本手册，
并请妥善保存，以备日后参阅

目 录

产品执行规格 / 标准

一. 使用说明 3~23

1. 《GB/T7725-2004 房间空气调节器》
2. 《GB4706.32-2004 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》
3. 《GB17790-2008 房间空气调节器安装规范》
4. 本产品所用制冷剂R22
5. 本产品适用T1气候类型室外环境温度: 冷暖型: $-7^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$, 单冷型: $18^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$
6. 本产品使用的电压范围: 198 ~ 242V

二. 安装说明 24~33

| 测试工况条件 | 室内侧温度 | | 室外侧温度 | |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 干球 | 湿球 | 干球 | 湿球 |
| 额定制冷 | 27 $^{\circ}\text{C}$ | 19 $^{\circ}\text{C}$ | 35 $^{\circ}\text{C}$ | 24 $^{\circ}\text{C}$ |
| 制冷最大运行 | 32 $^{\circ}\text{C}$ | 23 $^{\circ}\text{C}$ | 43 $^{\circ}\text{C}$ | 26 $^{\circ}\text{C}$ |
| 额定制热 | 20 $^{\circ}\text{C}$ | 15 $^{\circ}\text{C}$ | 7 $^{\circ}\text{C}$ | 6 $^{\circ}\text{C}$ |
| 制热最大运行 | 27 $^{\circ}\text{C}$ | 19 $^{\circ}\text{C}$ | 24 $^{\circ}\text{C}$ | 18 $^{\circ}\text{C}$ |

三. 保修卡



警告

四. 装箱清单

- 使用合格的专用接地线, 安全可靠地接地。空调器必须有安全的接地措施, 否则可能发生触电等危险。接地线应接在建筑物的专用接地装置上, 否则安装人员可拒绝安装, 如没有, 必须请专业人士安装 (切勿将接地线接到煤气罐、金属管线、避雷针或电话线上)
- 按照铭牌规定选用合适的空气开关及电源保护装置。
- 本公司空调器必须由经本公司认可的安装维修单位的人员安装, 禁止擅自安装空调器。
- 移动或重新安装空调器时, 需要专业人员进行, 因此请务必与经销商或专业安装服务单位联系。
- 在安装及使用过程中, 请确认使用的电源及电线的容量是否符合要求以确保消除火灾隐患。
- 确认接线是否正确, 接线错误会造成某些电器零件发生故障, 甚至发生危险。
- 安装完成后, 请确认室内/外机安装是否水平, 牢固, 出水是否通畅, 运转30分钟是否正常, 制冷剂是否泄漏。

五. 维修记录

| 项 目 | | 型号 | | KFRd-72LW/S13 LP-S7213DT | |
|-----------|----------|---------------|--|-----------------------------|--|
| | | 单位 | | 3HP冷暖 | |
| 电 源 | | ϕ, V, Hz | | 1/220/50 | |
| 制 冷 | 制冷量 | W | | 7200 | |
| | 输入功率 | W | | 2400 | |
| | 运行电流 | A | | 11.0 | |
| 制 热 | 制热量 | W | | 7800 | |
| | 输入功率 | W | | 2400 | |
| | 运行电流 | A | | 11.0 | |
| 辅助电加热 | 输入功率 | W | | 1600 | |
| | 运行电流 | A | | 7.5 | |
| 噪 音 | 室 内 | dB (A) | | 48 | |
| | 室 外 | dB (A) | | 58 | |
| 循环风量 | 室 内 | m^3/h | | 1020 | |
| 注氟量 (R22) | | g | | 2280 | |
| 最大输入功率 | 制 冷 | W | | 3200 | |
| | 制热(带电加热) | W | | 3700 (5300) | |
| 最大输入电流 | 制 冷 | A | | 15.0 | |
| | 制热(带电加热) | A | | 18.0 (25.5) | |
| 保险丝熔断电流 | | A | | 30.0 | |
| 除湿量 | | L/h | | 2.8 | |
| 外 观 尺 寸 | 室 内 | mm | | 530*295*1800 | |
| | 室 外 | mm | | 938*370*831 | |
| 净 质 量 | 室 内 | kg | | 28 | |
| | 室 外 | kg | | 70 | |
| EER等级 | | 级 | | 3 | |


注：如果产品性能改善，以上参数可能会有变动，恕不另行通知，请原谅。详细的参数值请见机器上的铭牌。

为了避免对您的人身伤害或财产损失，请遵守以下说明。

■ 由于忽视说明而导致的错误操作将会对您造成不同程度的损害，请认真阅读以下提示说明。

-  **危险** ● 此标识表明违反标记事项时，立刻发生严重伤害或死亡现象
-  **警告** ● 此标识表明违反标记事项时，有可能发生严重伤害或死亡现象
-  **注意** ● 此标识表明违反标记事项时，有可能发生轻微伤害或财产损失

危险



请使用带接地的电源，并保证连接牢固，否则可能发生触电等危险。



禁止可燃器具放置在空调可以吹到的地方在与可燃器具同时使用时，请注意通风。



切勿使用容量不对的保险丝，绝对禁止使用铁丝等。

警告



本空调器不适用于油烟浓重的地方，并在安装时远离火源和易燃，易爆物体。




落地式空调机属大功率电器，不允许使用电源插头，请使用具有合适容量的电源保护装置。



清扫前请务必切断主电源，不要直接用水冲洗空调器，清洗时请勿使用稀释剂和石蜡等强力清洁剂。

⚠ 警告



电器部位应该避免浸水，如浸水请立即切断电源并与维修人员联系。



不要损坏电源线或室内外连接线。当有损坏时请勿使用立刻通知维修人员进行更换。



当有异常现象出现时（如：异味等）请立即关机并切断主电源。




如果空调器出现问题，用户不得擅自进行维修或拆卸，请立即联系维修技术人员。



不要擅自改变电源线长度，或与其他装置共用一个电源插头。



请勿用湿手操作空调器开关和插拔电源插头。



不要使用不符合规格的电源线，并保证电源线远离火源。



不要把空调器安装在不稳定的物体上。



无论机器运转与否请勿向机器内部插入任何物体。



长时间不用时，请切断主电源。

⚠ 注意



不要在高湿环境下或门窗打开时长时间运转空调器。




请勿将空调器用于其他特殊用途。(如：对食品，精密仪器，美术品的保存)。



安装时请根据安装说明书要求的内容实施。




不要踩踏室内/室外机，也不要上面放置任何物品。



不要将空调安装在动植物能被直接吹到的地方，并且尽量避免冷气直吹身体过久。



拆除过滤网时不要触到空调器内部的金属部分。




空调器运转过程中，请勿打开进风格栅。




请确认排水管能否通畅排水。



禁止儿童和无自理能力的人在无人监督时使用空调机。




请勿堵塞室内机及室外机的进出风口。




在暴雨飓风等恶劣天气下不要使用空调器并关好窗户。

室内机

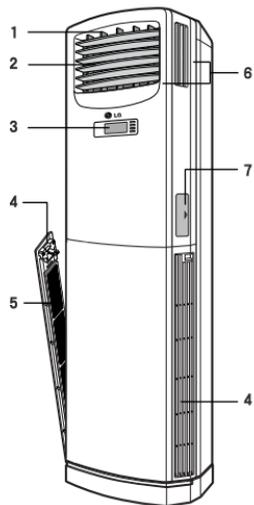


1. 垂直导风叶片
2. 水平导风叶片
3. 控制面板
4. 进风口
5. 抗菌过滤网
6. 出风口
7. 遥控器保管箱

室外机

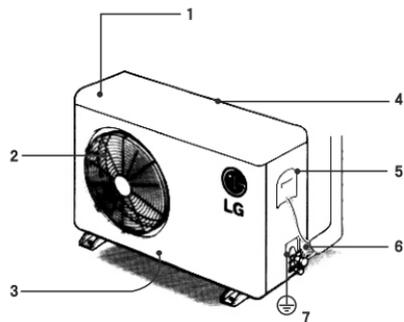

1. 顶盖
2. 出风口
3. 前面板
4. 进风格栅 (背面, 左侧面)
5. 控制盒盖
6. 维修阀
7. 接地端

控制面板功能

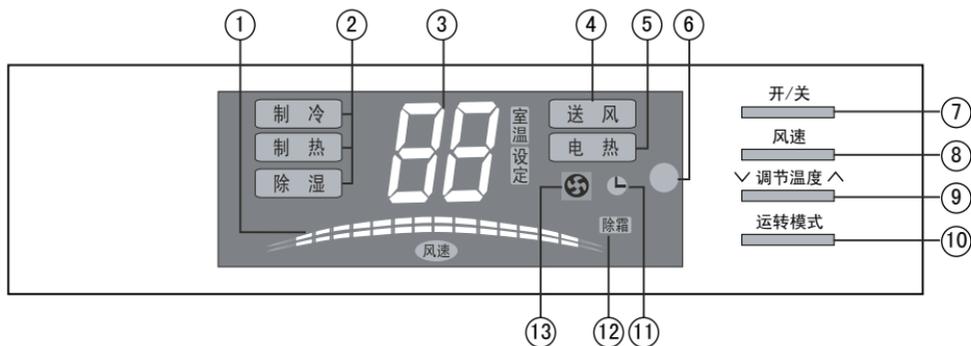

1. 风速指示灯

2. 功能指示灯

3. 室内温度或设定温度指示灯

4. 送风运转指示灯

5. 电加热运转指示灯

6. 信号接收装置

7. 电源开关按钮

8. 风速调节按钮

9. 设定温度调节按钮

10. 运转模式按钮

11. 定时功能指示灯

12. 除霜运转指示灯

13. 室外机运转指示灯

遥控器功能

1. 信号发送器

向空调器发送信号

2. 遥控器操作指示灯


3. 上下摆风运转按钮

4. 左右摆风运转按钮

5. 超强制冷运转按钮

6. 风速调节按钮

7. 设定温度调节按钮

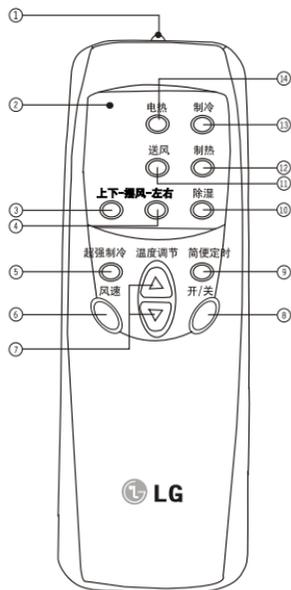

8. 电源开关按钮

接通电源后，当按下此按钮时，操作开始。
再按一次则操作停止。

9. 简便定时设定按钮

10. 除湿运转按钮

11. 送风运转按钮

12. 制热运转按钮

13. 制冷运转按钮

14. 电加热开关按钮


仅限于冷暖型号并在制热运转状态下起作用

如何安装电池

1. 打开遥控器背面的电池盖板。



2. 确认好电池正负极将两节7号干电池装入。



3. 重新将电池盖板推回原位。



注意

如何使用遥控器

- 操作时将遥控器的信号发送器对准空调器的信号接收装置。
- 在小于7米的范围内，接收装置可以接收到遥控器的控制信号。
- 确保在遥控器和空调器接收器之间没有任何障碍物。
- 长期不使用遥控器时，请务必将干电池取出，以免引起故障。
- 请勿使用充电电池。

* 当遥控器的电量减小时会影响信号接收距离。

遥控器使用注意事项



注意



同时按下两个以上按钮时，遥控器无法准确实现功能
· 使用时只能按下一个按钮



掉落，踩踏可能导致遥控器失效



避免用水泼溅遥控器





远离明火或高温区保管遥控器
· 否则容易发生故障



· 进行任何操作之前,请先接通电源并按下控制面板或遥控器上的“开/关”按钮,使空调器处于开机状态。

控制面板




开机/关机

1. 按下“开/关”按钮,进入运转状态。
2. 运转中按下“开/关”按钮,则会停止运转。
 - 关机时压缩机先停止运转,室内风扇将继续运转一段时间后停止运转。


运转方式选择

1. 每按一次控制面板上的“运转模式”按钮,运转方式将按箭头所指方向依次改变。





2. 遥控器可直接选择相应的运转方式按钮。

遥控器



控制面板



制冷运转

1. 按下“开/关”按钮后，选择制冷运转方式，进入制冷运转。



- 请将设定温度调节低于室内温度，这样才能进入制冷运转方式。
 - 当室温达到设定温度时，压缩机自动停止运转，但室内机风扇将继续运转。
2. 运转中按下“开/关”按钮，则停止制冷运转。


设定温度调节

1. 按下“温度调节”按钮进行设定温度的调节。
 温度设定范围为：16-30℃ 温度调节间隔为：1℃
 室内温度和室外温度相差为5℃最好
 ▲ 每按一次上升1℃。 ▼ 每按一次下降1℃。
- 控制面板显示设定温度短时间后将恢复显示室内温度。
 室内温度显示范围为：10-35℃
 当室内温度达到10℃以下时，显示“LO”
 当室内温度达到35℃以上时，显示“HI”

遥控器



控制面板



- 控制面板不能进行该功能控制

风速调节

- 按下“风速”按钮，进行风速调节，每按一次“风速”按钮，风扇转速按如下顺序依次改变。



- 此功能在制冷、除湿和制热等运转中均适用。

风向调节

上/下风向调节。

- 按下遥控器上的“上下摆风”按钮，风向可上下往复摆动。
- 在您希望的方向再次按下此按钮，则可将风向固定。


左/右风向调节。

- 按下遥控器上的“左右摆风”按钮，风向可左右往复摆动。
- 在您希望的方向再次按下此按钮，则可将风向固定。

遥控器



控制面板



除湿运转

1. 按下“开/关”按钮后，选择除湿运转方式，进入除湿运转。
2. 运转中按下“开/关”按钮，则停止除湿运转。




- 除湿运转时，请将设定温度调节到低于室内温度（建议最好低2~3℃），这样空调机可进入最佳除湿运转状态。
- 除湿运转期间，室内风扇自动设定为低速。

遥控器



控制面板



制热运转

1. 按下“开/关”按钮后，选择制热运转方式，制热运转和电加热运转将同时开启。
2. 运转中按下“开/关”按钮，制热运转和电加热运转将同时关闭。




- 电加热单独关闭后，再通过功能选择键选择制热运转功能时，电加热需手动控制。（在不切断电源的情况下）
- 请将设定温度调节到高于室内温度，方能进入制热运转方式。
- 当室温达到设定温度时压缩机自动停止，但室内的风扇将继续运转一段时间后才停止运转。


注意：制热时有热启动、除霜、微弱风功能

- 刚刚启动制热运转时，为防止吹出冷风，机器首先进入热启动运行（预热）；当制热运行一段时间后，要进入自动除霜运转。无论是热启动还是除霜，显示屏上均显示为“除霜”字样。
- 在热启动及除霜运转时，室内电机不运转，但显示屏上仍然显示设定运行状态。
- 微弱风运转：当出风温度低到一定温度时，机器自动进入微弱风运转，此时风速不可调节，当出风温度回升到一定温度时，风速恢复到原来的设定状态。

遥控器



控制面板



电加热运转

选择制热运转时,制热运转和电加热运转将同时开启。如果您觉得无须使用电加热时,可以关闭此功能。

1. 仅在制热运转工作状态下才能使用电加热运转功能,每按下一次遥控器上的“电热”开关按钮时,电加热运转将以开或关的方式改变一次。
2. 运转中按下“开/关”按钮,制热运转和电加热运转将同时关闭。



- 请将设定温度调节到高于室内温度,才能进入制热+电加热运转方式。
- “制热+电加热”运转停止后,室内风扇将继续运转一段时间后,才停止运转。
- 电加热运转时,有自动停开功能,即环境温度较高时,空调自动判定将电加热关闭,当环境温度较低时,电加热将再次自动开启。

遥控器




控制面板

· 控制面板上，不能进行该功能控制

· 控制面板上，不能进行该功能控制

超强制冷运转

1. 按下“开/关”按钮后，再按下遥控器上的“超强制冷”按钮，则进入超强制冷运转。
· 设定温度显示  约为4秒钟后，变回室内温度。
2. 再次按下“超强制冷”按钮，即刻解除超强制冷运转。



- 如果您希望在短时间内达到制冷效果，建议使用此功能。
- 若将风向调至上侧出风，则可在室内空间由上至下快速制冷。
- 制热运转中不能转换到此运转方式。

独立送风运转

1. 按下“开/关”按钮，再按下“送风”按钮，则进入独立送风运转。
2. 运转中按下“开/关”按钮，则停止独立送风运转。



- * 独立送风运转时，室外机不工作，仅室内机风扇运转，除使室内空气强制循环流通外，还可利用抗菌过滤网起到净化室内空气的作用。

遥控器



控制面板

- 控制面板不能进行该功能的控制


简便定时

1. 按下“开/关”按钮，选择运转方式。
2. 按下遥控器上的“简便定时”按钮，进入简便定时状态。

每按一次遥控器上的“简便定时”按钮，控制面板显示屏将按如下顺序显示关机时间，设定间隔为1小时。



制冷运转方式



※ 如果选择 0 那么简便定时功能取消

3. 当完成简便定时设定后大约4秒钟左右，控制面板显示屏将转为正常显示。这样空调器将在达到相应的设定时间后自动关机。
4. 在定时关机期间，如果您按下定时器设定按钮，将显示其剩余时间。

※ 如果您需要取消简便定时功能，请重新设定为“0”。


说明：• 可以在到达预定的时间时自动停机。

- 为了您的健康，特别是睡眠时，请设定适当的停机时间。

遥控器



控制面板



童锁功能

为了避免空调运转时，儿童对控制面板进行任意操作而发生意外情况，特意设定了童锁功能。

☞ 操作方法：同时按下控制面板上的“风速”和“温度调节 ^ ”按钮，几秒后会听到“嘀”的一声，同时控制面板显示“**CL**”，此时童锁功能开启，控制面板上任何按钮功能均失效，但遥控器仍可使用。

☞ 解除方法：再次按下“风速”和“温度调节 ^ ”按钮直到再次听到“嘀”的一声，“**CL**”显示消失，童锁功能解除。

遥控器

- 该功能不能使用遥控器进行控制。

使用指南：

制冷时不要使室温过低

这样做不仅不利于健康，而且耗电，一般应保持室内外温差5℃。

关紧门窗

尽量避免开门或开窗，以防冷气外逸。

关上百叶窗，拉上窗帘

在空调器工作期间，不要让阳光直射入房间

定期清洗空气过滤器

空气过滤网受堵会减少空气流通量，降低制冷和干燥效果。


保持室内温度均匀一致

调节垂直和水平气流方向，使室内温度一致。

房间应适当的通风换气

由于运转时，窗户总是紧闭，因而最好适当的开窗，对房间通风换气。

控制面板



试运转功能

此功能是为了确认空调机运转及其安装状态是否正常而设置的功能。实施该功能时，空调机强制进行18分钟左右的制冷运转（强风）后自动停止。

 操作方法：同时按下控制面板上的“开关”和“温度调节 V”按钮，几秒后会听到“嘀”的一声，同时控制面板显示“Lo”，且进入试运转。



 解除方法：按下“开关”按钮或再次同时按下控制面板上的“开关”和“温度调节 V”按钮，几秒后会听到“嘀”的一声，“Lo”显示消失，试运转功能解除，空调机停止运转。

说明：按控制面板或遥控器上的任一按钮，试运转功能均解除且转换到相应的操作运转方式。

遥控器

- 该功能不能使用遥控器进行控制。




警告 为了您的安全，在进行任何日常保养与维护操作前，请关掉空调机供电系统的主电源。

抗菌过滤网的清洗

建议
两周一次

1

用十字螺丝刀
拧下螺钉后，
打开进风格栅
将过滤网取出。




2

可以用吸尘器
或毛刷清扫
· 还可中性洗涤剂清洗请勿使用
40℃以上的热水
· 清洗后务必充分
的风干




3

将过滤网放回
原位，推回进
风格栅，然后
拧上螺钉。



室外机的维护

室外机的热交换器及出风口应随时
的检查。如果热交换器及出风口被
灰尘或油烟覆盖，就需要及时清理，
必要时请专业人员进行清理。

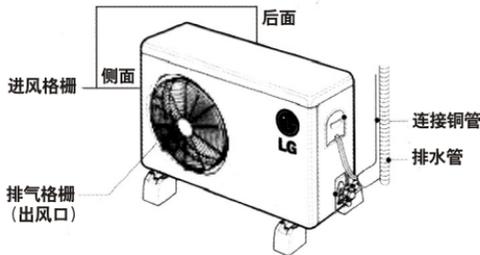

注意：

灰尘或其它覆盖物将会降低机器
的运行效率而且增加机器的运行损
耗。

长期保养方法：

1. 在使用季节结束时，按下“送风”按钮，进行至少 1-2小时的独立送风运转。

2. 按下“开/关”按钮，使空调器停止运转。

3. 切断空调器的供电主电源。

4. 将室内机擦干后保管好

· 请用柔软的干布擦拭，以免损伤外观。

故障排除！省钱省时间！

在要求维修之前,请确认以下几项...如果失败了,请与经销商或维修中心联系。

| 故障 | 解释 |
|----------------|--|
| 空调不运转 | <ul style="list-style-type: none"> ●空调器设定是否错误？ ●电源是否关掉？ ●保险丝是否熔断或主电源是否断开？ |
| 刚开机时空调器会吹出异味 | <ul style="list-style-type: none"> ●新购买的空调器刚开机时所散发出来的味道属于空调器材料本身气味,使用一段时间后会自然挥发,属于正常现象,不会对人体健康产生危害,可以放心使用。 ●如果您的空调器已经使用了一段时间再次开机时有异味散出,请检查过滤网并及时清洗过滤网。 |
| 室内机漏水 | <ul style="list-style-type: none"> ●如果空调器长时间在湿度较高(相对湿度高于80%)的环境中运行制冷时,室内机的表面可能会有冷凝水滴下。 ●室内机排水管堵塞。 ●室内机排水管连接处松脱。 |
| 再启动大约3分钟内空调不运转 | <ul style="list-style-type: none"> ●这是空调器为保护压缩机而设定的功能。 ●3分钟后空调开始运作。 ●制热时假如空调器启动时室内机吹出的气流低于室内温度,将起到相反的效果。为了防止这种情况,空调器将等到气流达到一定的温度时室内风扇才运转。 |
| 遥控器不显示或操作不灵敏 | <ul style="list-style-type: none"> ●电池是否没电了？ ●电池正负极是否反了？ |

注意：室外机是防溅水型的，室内机是不防水的。

故障排除！省钱省时间！

在要求维修之前,请确认以下几项...如果失败了,请与经销商或维修中心联系。

| 故障 | 解释 |
|------------|---|
| 制冷（制热）效果不佳 | <ul style="list-style-type: none"> ●空气过滤网是否积尘过多堵塞？参阅空气过滤网清洁指南。 ●空调器温度是否设定错误？ ●空调器功能选择是否设定错误？ ●室内机进风口或出风口是否堵塞？ ●所有门窗是否都关上？ ●风量是否设于“低风”档？ ●室内是否有其它热源？ ●房间面积是否过大，空调匹数和房间面积不匹配？ |
| 空调器运转时有噪音 | <ul style="list-style-type: none"> ●噪音听起来像流水声。这是制冷剂在空调器内流动的声音。 ●空调器除霜或停止运转时，会发出声响。这是机内的制冷剂流向逆转产生的声音。 ●空调器运转时有“呼呼”的风声。风量越大，噪音越高，高风速可加快制冷或制热的速度。请您合理选择适宜的风速，以达到更舒适的休息环境。 |
| 室外机有水流出 | <ul style="list-style-type: none"> ●室外机制热运转及除霜时会有水蒸气或水流出，这是正常现象，非产品故障。 |

注意：室外机是防溅水型的，室内机是不防水的。

安装说明

- 在安装本机前，请完整地阅读本说明书。
- 当电源线需要更换时，此工作应由专业技术人员来完成。
- 安装工作必须由专业技术人员依照国家标准要求的布线原则进行。

一. 室内 / 外机的安装

1. 选择最佳的位置


1) 室内机

- * 该机附近应当没有任何热源或蒸气源。
- * 应当没有任何障碍物妨碍空气循环。
- * 放置在室内空气循环良好之处。
- * 放置在易于排水的地方。
- * 考虑到能减少噪声的地方。
- * 切勿靠近门口安装该机。
- * 确保箭头所指与墙、栅栏或其他障碍物的空间距离符合要求。

2) 室外机

若在机器的上方装有遮阳罩以防日晒或者雨淋，则应注意冷凝器的散热不要受到限制。（高于空调室外机顶部50cm以上）
确保机器两侧的空间距离大于50cm，前面的空间距离要大于100cm。
排出的热空气可能会伤害邻近的动物或植物，应予注意。
安装时需考虑到空调器的重量，因此要选择一个噪音和震动都较小的位置。
应考虑空调器排放的热空气及噪音不会影响到您的邻居。


注意：请勿在您的阳台，楼道内等不利于散热通风的环境下安装。请考虑机器运转时产生的噪音对他人的影响。

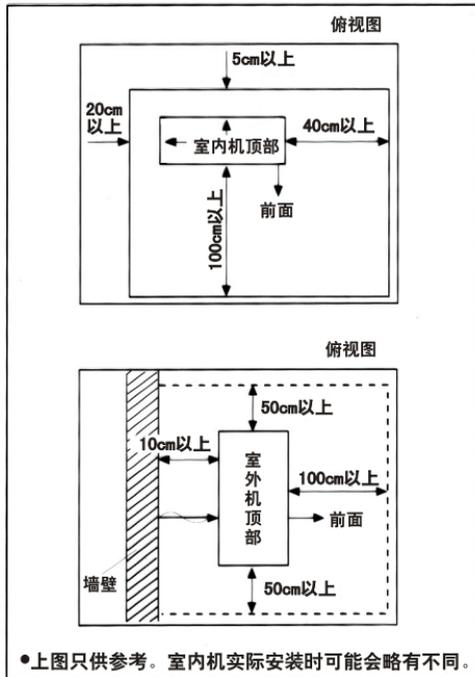

安装说明

3) 管道的长度和高度差

| 型 号 | 管 径 | | 标准 管长 (m) | 最大 长度 A(m) | 最大 高度 B(m) |
|-----------|----------|---------|-----------------|------------------|------------------|
| | 气体侧 | 液体侧 | | | |
| 2HP | φ12.7mm | φ6.35mm | 4 | 15 | ±7 |
| 2.5HP/3HP | φ15.88mm | φ6.35mm | 4 | 15 | ±7 |

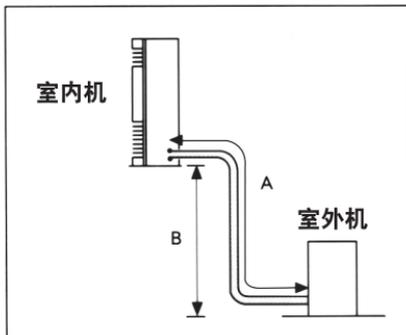

4) 制冷剂的量

在装运前，本空调器装有额定量的制冷剂，其中包括4m标准长度连接管内的空气清洗所需的制冷剂附加量。但当实际安装用连接管超过4m时，应按下表规定的制冷剂充装量。另外充装制冷剂。


| 型 号 | 制冷剂充装量 |
|-----------|--------|
| 2HP/2.5HP | 20克/米 |
| 3HP | 30克/米 |

例如：如果连接管长度（单向）为10米，制冷剂的另外充装值为： $(10-4) * 20=120g$

安装说明


2. 安装室内机

- (1) 安装前请检查地面是否水平，必须将空调置于水平地面上，以确保空调各项性能。
- (2) 安装地板应足够牢固，以防止产生振动。
- (3) 利用空芯钻头钻出直径70mm的管道孔。
 - * 在右端或左端处钻出管道孔，该孔应稍向室外侧倾斜。
- (4) 把穿墙护套组装好后穿入孔中。
- (5) 如果需要，可以把露在墙外部的护套截去。

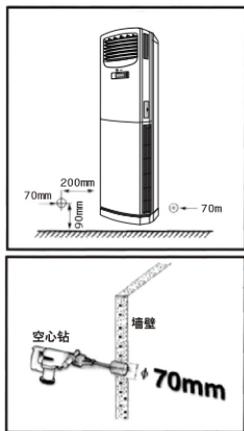

3. 安装室外机

- (1) 用螺栓 (M12mm) 及螺母, 将室外机牢固地安装在混凝土或其他结实的机座上, 并且要保持水平。
- (2) 如果有震动传到建筑物, 则在室外装置下面安装橡胶垫。

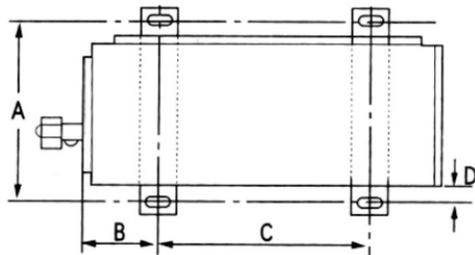


| 尺寸 (mm) | | | |
|---------|-----|-----|----|
| A | B | C | D |
| 340 | 162 | 546 | 12 |

安装说明

二. 连接室内外机连接管


1. 连接室内机连接管

- (1) 选定连接管进口。
- (2) 打开进风格栅。
- (3) 将连接管及连接线从孔口引入室内机。
 - 不要先将电缆与室内机连接。
 - 将电缆打一个环型圈，以便稍后连接。
- (4) 将进口部的连接管口折弯成形。
 - 对准管子中心，并用手拧紧扩口螺母。
 - 最后，用扭矩扳手拧紧扩口螺母，直至扳手发出卡嗒声。




2. 连接室外机连接管

- (1) 对准管子的中心，并用手拧紧扩口螺母。
- (2) 最后，用扭矩扳手拧紧扩口螺母，直至扳手发出卡嗒声。
 - 用扭矩扳手拧紧扩口螺母时，一定要使拧紧的方向符合扳手上的箭头指向。
 - 弯管时同样注意小心操作。



3. 扩口尺寸基准设定

扩口外径(ØD) & 加工前扩口高度(A)

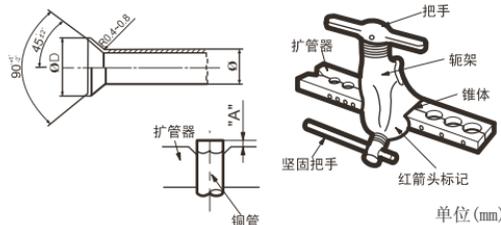

| 名称 | 管径 Ø | 扩口管径(ØD) | 高度 (A) |
|-----|-------|-----------|---------|
| 1/4 | 6.35 | 8.6~9.0 | 1.1~1.3 |
| 3/8 | 9.52 | 12.6~13.0 | 1.5~1.7 |
| 1/2 | 12.7 | 15.8~16.2 | 1.6~1.8 |
| 5/8 | 15.88 | 19.0~19.4 | 1.6~1.8 |

扭矩基准设定

| 管径 | 扭矩[kgf.cm] |
|---------|------------|
| Ø 6.35 | 180~250 |
| Ø 9.52 | 340~420 |
| Ø 12.7 | 550~660 |
| Ø 15.88 | 630~820 |

安装说明

三. 连接室内外机电缆

1. 连接室内机电缆

*请先行连接室内机端子，
再连接室外侧。

(1) 用十字螺丝刀取下螺丝钉后，
将两侧进风格栅取下。

(如图一)

(2) 用十字螺丝刀将下面板两侧
螺丝钉取下后，卸下下面板。

(如图二)

(3) 用螺丝刀打开控制盒盖。

(如图三)

将所供的电缆连接至控制盒
上的插接端子；接线方式参
见控制盒盖上所贴的电路图。

(如图四) 电缆的地线固定
于外壳上。

(4) 将信号线端子与电路板上
对应端子插接。

(只适用于冷暖型号)


(5) 用螺钉将控制盖及线盒盖
固定至原位。

(6) 用线夹子将电缆固定。


(7) 用螺钉将下面板固定至原位
后，再将两侧进风格栅用螺
钉固定至原位。




(图一)



(图二)



(图三)



(图四)



2. 连接室外机的电缆

(1) 拧下螺钉，从室外机上打开控制板盖。

(2) 将电线分别连接至控制板上的连接柱，
并用线卡将电缆固定在控制板上。

(3) 接线时，请务必依照机器本身提供的电气
接线图(通常粘贴在控制板盖内侧)正确地
进行接线。

(4) 用螺丝刀将控制板盖固定到原位。



3. 室内外机电缆连接图

• 冷暖型空调器

LP-S7213DT

| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|-----|
| 室内机接线柱 | L | N | 1 | 2 | 3 | 4 | ⊕ |
| 导线颜色 | | | 棕 | 蓝 | 黑 | 红 | 黄/绿 |
| 室外机接线柱 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | ⊕ |



警告

1. 空调器必须使用带接地的电源且安全可靠的接地。
2. 本机已为用户配备了专门的电源线及连接电缆，请不要随意更换。
3. 室内机的电源线为“X”连接方式，如果电源线损坏，为避免危险必须由我公司认可的人员来更换。
4. 所有的连线都要按照线路图正确连接，错误的接线将导致空调器运转不正常或受损。
5. 不要让电线接触连接管和压缩机或风扇等运动部件。
6. 电线连接后请确认所有的连接部位是否牢固，以免插接松动造成烧损事故。
7. 排水管损坏会导致漏水。
8. 安装完成后，请确认制冷剂不泄漏。

安装说明


四、电源和线路

本机内已在生产时按电气技术一般规则完全布好线路。

1. 电源

电源必须符合下列条件：

- (1) 工作电压应是铭牌上的额定电压90%以上且110%以下。
- (2) 启动电压应该是铭牌上的额定电压的85%以上。

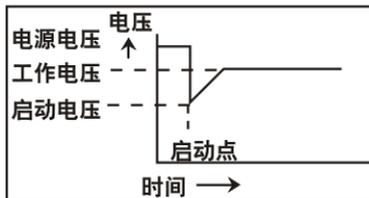

2. 线路

在确认上述条件以后，准备按如下步骤布线：


- (1) 请使用独立的电源，按照控制盒盖上的电路图进行接线。
- (2) 使用适用于产品电器容量的电源线。
- (3) 空调器必须用专用的电源分支线路供电且需要配置独立的空气开关。
- (4) 空气开关由用户自行选购，对应容量和配电布线必须符合以下要求：

| 装置 | 伏特数 | 导体截面 | 外径 | 电源线最大允许电流 | 空气开关规格 |
|-----------|----------|--------------------|--------|-----------|--------|
| 2HP | 300/500V | 2.5mm ² | 11.8mm | 25A | 32A |
| 2.5HP/3HP | 300/500V | 4.0mm ² | 13.5mm | 34A | 32A |

- (4) 紧固电气装置的外壳中的电线的螺钉在空调器的运输过程中可能因震动而松脱。要对它们进行检查，确保它们全都紧固（如果松了，可能烧断电线。）
- (5) 要确保启动电压保持在铭牌上标的额定电压的85%以上。
- (6) 电压下降可能造成如下故障：电磁开关松动、电磁开关触点松动、保险丝断开、过载保护装置的正常功能受干扰。

3. 接地

本机应使用独立的电源，并且有可靠的接地。




安装说明

五、排除连接管及室内机的空气

1. 排空气

在制冷循环中存在的含有水气的空气可能引起压缩机动作不正常。

- (1) 取下液体侧(细)和气体侧(粗)阀门的盖子。
- (2) 取下气体侧(粗)阀门的维修口螺帽。
- (3) 将液体侧(细)阀逆时针打开大约 90°
在此位置保持10秒钟,然后再将它关闭。
- (4) 检查连接管连接部位是否漏气。

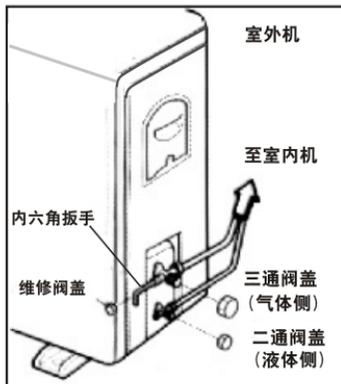

* 产品出厂时室外机已充入用于排空气所消耗的制冷剂。

- (5) 开启液体侧阀门按逆时针方向旋转阀杆, 直至它停止为止。
- (6) 为了放出空气, 用内六角扳手按三通(气体侧)阀门的维修口阀芯三秒钟, 然后再放开一分钟。
 - 重复此程序三次。
- (7) 用内六角扳手将两个阀门(液体侧和气体侧)完全打开, 以便空调器运转。
- (8) 检查管道有无泄漏。
 - 将歧管压力表安至气体侧阀门的维修孔。
 - 测量压力。
 - 保持5-10分钟

确保表针显示的压力与第一次测得的压力相同。

六、检查排水管路排布

1. 检查排水

制冷运转状态下, 确认排水情况。

- 确认排水接头是否漏水
- 确认机体是否漏水
- 确认排水端是否低于出水端

* 如有异常请立即与您的经销商或维修中心联络

安装说明

2. 连接管排布

(1) 用保温材料包住与室内机的连接管。

· 如果您另接一条排水管，那么排水出口端应与地面保持距离。(不要让它浸入水中，并且将它固定在墙上，以防止刮风时摆动。)

如果室外机安装低于室内机

- (2) 自上而下地在连接管和连接电缆上缠好胶带。
- (3) 沿外墙将连接管用胶带绑在一起，再用固定架或类似物件将它固定到墙上。




如果室外机安装高于室内机

- (1) 自上而下地在连接管和连接电缆上缠好胶带。
- (2) 为了防止水进入房间，请做一个回油弯和U型弯，并在连接管上贴好胶带。
- (3) 用固定卡子将连接管固定到墙上。

3. 室外机排水嘴安装说明

将密封圈套在出水接头上，再将其从室外机底部装入出水孔，使其装配牢固后再套上排水管。

- 该排水管需要用户自行购买。
- 当温度可能会连续几天降到0℃以下时，请勿安装出水接头。(由于冷冻会导致排水停止。)

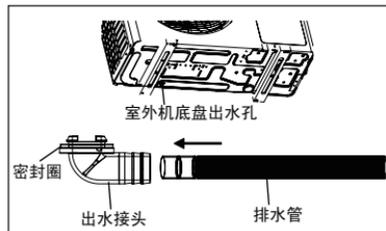

七. 最终检查及试运行

在空调器安装以后，按如下步骤进行最后检查及运行试验

- ①空调器是否安装牢固水平？
- ②安装位置是否适当？
- ③水管排水是否流畅？
- ④制冷剂循环是否有堵的现象？
- ⑤电气线路是否适当？端子上的螺钉是否紧固？

在进行了上列最后检查以后，按如下步骤准备运行试验：

- ①将歧管压力表接至室外机吸气侧的维修口。
- ②将所有开关转至“关”的位置。
- ③将电源开关转至“开”的位置。

运行试验按如下方法进行：

- ①将运行方式设下“送风”，于是风扇开始运行，检查确认，风扇的声音正常。
- ②再将运行方式设于“制冷”，于是压缩机开始运行，检查确认，压缩机的声音正常。
- ③检查室外机的吸气压力。
- ④检查工作电压及电流。
- ⑤检查确认，热敏电阻功能正常。
- ⑥按GB17790—1999空调安装规范进行绝缘电阻、接地电阻及泄漏电流检查。

提示用户：在空调器安装后，需用户作如下确认!!!

1. 确认室内机 / 室外机安装是否水平。
2. 确认室内机 / 室外机是否牢固。
3. 确认出水口出水是否流畅。
4. 确认安装人员已作制冷剂泄漏检查。
5. 试运转至少30分钟，用户方可签字。



LG电子空调器产品包修卡

| | | | |
|------|------------|------|--|
| 包修单位 | | 电话 | |
| 详细地址 | 省（直辖市/自治区） | | |
| 产品型号 | | 编号 | |
| 购买商店 | | 安装日期 | |
| 发票号码 | | 购买日期 | |

感谢您购买LG电子产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们向您提供优质的售后服务，请您仔细阅读并填好本包修卡。

包修条例

1. 您购买时应要求经销商在购机发票上填写以下内容：型号，购机日期及购买商场，并加盖经销商的有效专用公章；
2. 若发生维修，请您及时填妥本说明后页的六联包修卡，并由特约安装维修站在型号及机器编号处盖章后寄回各地技术服务中心；
3. 本公司产品自发票开出之日起整机包修三年，压缩机包修五年，在此期间如因产品质量问题造成故障，经LG电子特约维修单位确认后，可予以免费维修及更换零件；
4. 要求包修服务时应携带包修卡及有效发票；
5. 下列情况不属于包修范围：
 - ◆ 用户使用、维护不当及非正常情况下使用。安装卡及维修卡与产品型号不一致。
 - ◆ 非本公司特约维修单位安装、拆卸及维修造成的故障及损坏。私自涂改维修卡、发票及产品上的机身编号。
6. 请向经销单位索取特约维修服务站点地址。
7. 在使用过程中，如果出现质量问题，请与LG电子全国技术服务中心联系。
咨询电话：400-819-9999

| 日期 | 故障及维修情况记录 | | | 维修员 签字 | 用户 签字 |
|----|-----------|---------|----|-----------|----------|
| | 故 障 | 更换零部件名称 | 数量 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：包修单位在包修时必须认真填写此表。

公司地址：天津市北辰区津围公路9号 电话：(022) 26994567 传真：(022)26903105 邮编：300402
网址：<http://www.lg.com/cn>

修理内容:

顾客意见

| | |
|----|-----|
| 满意 | 不满意 |
|----|-----|

修理内容:

顾客意见

| | |
|----|-----|
| 满意 | 不满意 |
|----|-----|

修理内容:

顾客意见

| | |
|----|-----|
| 满意 | 不满意 |
|----|-----|

修理内容:

顾客意见

| | |
|----|-----|
| 满意 | 不满意 |
|----|-----|

修理内容:

顾客意见

| | |
|----|-----|
| 满意 | 不满意 |
|----|-----|

修理内容:

顾客意见

| | |
|----|-----|
| 满意 | 不满意 |
|----|-----|

| | | | |
|------|--|-------|--|
| 顾客姓名 | | 型号 | |
| 电话 | | 室内机编号 | |
| 地址 | | 室外机编号 | |

↑ 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机器编号及型号处盖章。

保修卡
第一次

顾客签名

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。

| | | | |
|------|--|-------|--|
| 顾客姓名 | | 型号 | |
| 电话 | | 室内机编号 | |
| 地址 | | 室外机编号 | |

↑ 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机器编号及型号处盖章。

保修卡
第三次

顾客签名

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。

| | | | |
|------|--|-------|--|
| 顾客姓名 | | 型号 | |
| 电话 | | 室内机编号 | |
| 地址 | | 室外机编号 | |

↑ 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机器编号及型号处盖章。

保修卡
第五次

顾客签名

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。

| | | | |
|------|--|-------|--|
| 顾客姓名 | | 型号 | |
| 电话 | | 室内机编号 | |
| 地址 | | 室外机编号 | |

↑ 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机器编号及型号处盖章。

保修卡
第二次

顾客签名

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。

| | | | |
|------|--|-------|--|
| 顾客姓名 | | 型号 | |
| 电话 | | 室内机编号 | |
| 地址 | | 室外机编号 | |

↑ 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机器编号及型号处盖章。

保修卡
第四次

顾客签名

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。

| | | | |
|------|--|-------|--|
| 顾客姓名 | | 型号 | |
| 电话 | | 室内机编号 | |
| 地址 | | 室外机编号 | |

↑ 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机器编号及型号处盖章。

保修卡
第六次

顾客签名

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。

装箱清单

| 序号 | 名称 | 规格 | LP-S7213DT | 备注 | |
|-----|-----|-----------------|------------|-----|------------|
| 室内机 | 1 | 室内机 | 一台 | | |
| | 2 | 《使用安装手册》 | 一份 | | |
| | 3 | 《安装卡》 | 一份 | | |
| | 4 | 电池 | 七号 | 两节 | |
| | 5 | 遥控器 | | 一个 | 无液晶 |
| | 6 | 连接电缆 | 2芯 | 一根 | 内外机 连接线 |
| | | | 3芯 | 一根 | |
| 4芯 | | | —— | | |
| 3芯 | | | 一根 | 电源线 | |
| 7 | 信号线 | 2芯 | —— | 信号线 | |
| 室外机 | 8 | 室外机 | 一台 | | |
| | 9 | 橡胶垫 | 四个 | | |
| | 10 | 连接管包扎带 | 一卷 | | |
| | 11 | 绝缘胶带 | 一卷 | | |
| | 12 | 穿墙护套 | 一套 | | |
| | 13 | 接头保温泡沫 | 一块 | | |
| | 14 | 排水管 | | 一根 | |
| 15 | 连接管 | Φ12.7 Φ6.35 | —— | | |
| | | Φ15.88 Φ6.35 | 一套 | | |

如有问题
请打电话

瞬间感动 Moment Of Truth
LG 售后



乐金电子(天津)电器有限公司

地址：天津市北辰区津围公路9号

电话：022-26994567

传真：022-26903105

邮编：300402

全国技术服务中心服务咨询电话：400-819-9999



<http://www.lg.com/cn>



P/NO:MFL67265409