


Información adicional

Sustitución de la batería



Precaución

- Cuando utilice un tomacorriente múltiple, se aconseja que sea de 15 A. Un tomacorriente de 10 A puede generar un corte de energía debido a una posible sobrecarga.
- No coloque objetos sobre los parlantes. Puede causar que los objetos se caigan y causen daños a sus pertenencias.
- Instale los parlantes en una superficie firme para que no se deslicen. La vibración causada por la gran potencia puede sacudir los parlantes.
- Evite subir el volumen al máximo en lugares pequeños y cerrados. La potente e intensa salida de los parlantes puede sacudir el techo y hacer que se caigan los objetos de la habitación.
- Para protegerse de daño auditivo, manténgase a una distancia suficiente del parlante. El poderoso sonido de los parlantes puede causar daño auditivo si está a corta distancia.
- Cuando ubique la unidad central en el piso, disponga más de 20 cm de espacio libre entre éste y el parlante. La presión generada por la potencia de los parlantes puede generar que la unidad central vibre interfiriendo en la reproducción de CD.
- Conecte el cable de alimentación directamente al tomacorriente siempre que sea posible. O cuando use un cable de extensión, es muy recomendable que sea un cable de extensión de 110 V~/ 15 A o de 230 V~/ 15 A. De lo contrario, es probable que la unidad no funcione adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue el cable de extensión con carga eléctrica excesiva.

Nota

- No mire directamente a la parte emisora de luz con la ILUMINACIÓN(LIGHTING) encendida.
- Si el brillo de la iluminación deslumbra, encienda las luces de la habitación o desconecte la ILUMINACIÓN(LIGHTING) de la unidad.

Conexión a tierra

(Excepto para dispositivos no conectados a tierra.) Asegúrese de conectar el cable de conexión a tierra para evitar posibles choques eléctricos (es decir, el audio con enchufe ca de tres clavijas debe estar conectado a la salida ca de tres clavijas). De no ser posible conectar a tierra, haga que un electricista calificado instale un interruptor de circuito independiente. No intente conectar a tierra a través de cables telefónicos, pararrayos o tubos de gas.

Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Sor Juana Inés de la Cruz No 555
Col. San Lorenzo Industrial
Tlalnepantla de Baz Estado de México C.P. 54033
Tel. (55) 5321-1919
Lada sin costo 01 (800) 347 1919
LG Electronics México S.A. de C.V.

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>



MANUAL SIMPLE

MINI
COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
CK99




MFL70920640

www.lg.com/mx
Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.
2004_Rev01



Panel superior

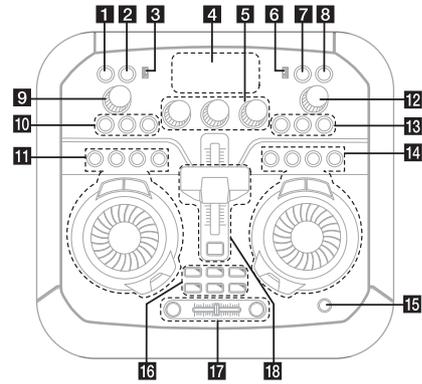


- 1** (Modo espera)
Enciende o apaga.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Graba s USB 1.
- Para detener la grabación, pulse y mantenga presionado durante 3 segundos.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.
- 3** Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 4** Ventana de visualización
- 5** **TEMPO A -/+**
Ajusta el TEMPO en la función USB 1.
MASTER VOL. (Volumen) -/+
Ajusta el volumen del altavoz.
TEMPO B -/+
Ajusta el TEMPO en la función USB 2.
- 6** Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 7** **F (Función)**
- Selecciona la función y fuente de entrada.
- Pulse y mantenga presionado para seleccionar PARTY LINK.
- 8** **WIRELESS LINK**
- Selecciona MAIN o OTHER en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **MIC (Micrófono) VOLUME -/+**
Ajusta el volumen del micrófono.
- 10** **VOCAL EFFECTS**
Selecciona el modo VOCAL EFFECTS.
MIC ECHO
Selecciona el modo ECHO.
VOICE CANCELLER
Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de la música de varias fuentes de entrada.

- 11** Lateral **1 / Controles laterales (CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO solamente)**
 (Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
⏪/⏩ (Saltar/Buscar)
- Avanza o retrocede rápidamente.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.
⏮ (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.
SEARCH
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.
OK
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.
DJ SCRATCH / SEARCH & LEVEL
- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.
- Gira en sentido horario o antihorario para controlar el nivel de USER EQ.
- Busca una carpeta o archivo.
- Ajuste el nivel de DJ EFFECT.
- Selecciona los efectos vocales.
USER EQ
Selecciona el ecualizador creado por usted.
DJ EFFECT
Selecciona un DJ EFFECT deseado.
DJ LOOP
Selecciona el modo DJ LOOP.
(El modo DJ LOOP se puede usar durante la reproducción de CD/USB.)
- 12** **H/P (Auriculares) VOLUME -/+**
Ajusta el volumen de los auriculares.
- 13** **KEY CHANGER (b/#)**
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.
H/P (Auriculares) MODE (MODO)
Se pulsa para seleccionar el modo de control de los auriculares.
- 14** Lateral **2 / Controles básicos (USB 2 solamente)**
 (Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
⏪/⏩ (Saltar/Buscar)
- Avanza o retrocede rápidamente.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
⏮ (Reproducir/Pausa)
Inicia o pausa la reproducción.
SEARCH
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.
OK
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

- DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**
- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.
- Busca una carpeta o archivo.
- Selecciona los efectos de iluminación.
- DJ LOOP**
Selecciona el modo DJ LOOP.
(El modo DJ LOOP se puede usar durante la reproducción de USB.)
- SPECIAL EQ / BASS BLAST (o BASS BLAST+)**
- Escoge un ecualizador especial.
- Pulse y mantenga presionado para seleccionar directamente el efecto BASS BLAST (o BASS BLAST +).
- LIGHTING**
Selección del modo de iluminación
- 15** (Abrir/Cerrar)
Abre y cierra la bandeja de discos.


- 16** **CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**
Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación. (Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth")
1, 2, 3, 4, 5, 6 (DJ PAD)
Presione un pad de sonido deseado.
- 17** **AUTO SYNC**
Cuando se utiliza MIX, se puede sincronizar el tempo de los archivos de audio que se están reproduciendo en USB 1 y USB 2 pulsando **AUTO SYNC**.
MIX
Combina el sonido de audio.
Cross fader (Fader cruzado)
Mueva el cross fader para ajustar el volumen de sonido del sonido mezclado cuando esté utilizando la opción de mezcla de sonidos (MIXER ON)
- 18** Palanca **PARTY ACCELERATOR**
Deslice la palanca para obtener un ambiente de fiesta.
PARTY ACCELERATOR MODE
Selecciona el PARTY ACCELERATOR MODE.

Panel frontal

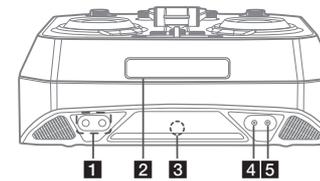


- 1** Toma MIC (Micrófono) 1/2
- 2** Bandeja de discos
- 3** (Sensor remoto)
- 4** Toma PORT. (Portátil) IN
- 5** Clavija H/P (Auriculares)

Panel Trasero

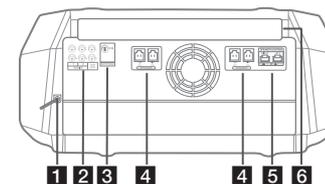

- 1** Cable de alimentación
- 2** **AUX IN 1/2 (I/D)**
AUX OUT (I/D)
- 3** **ANTENNA (FM)**
- 4** Conector **SPEAKERS**
- 5** **SPEAKER LIGHTING**
Conecte los cables de iluminación de la bocina.
- 6** Iluminación LED

Conexión de las bocinas

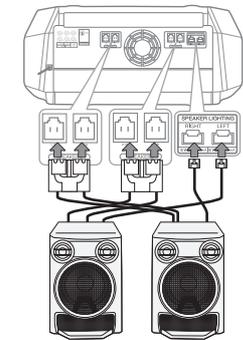

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	120 V ~ 60 Hz
Consumo de energía	320 W
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 470 mm x 213 mm x 423 mm
Suministro de energía de bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	5 000 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.