

Manuel d'utilisation

L1740B
L1940B
L1740BQ
L1940BQ

N'oubliez pas de lire le chapitre **Précautions importantes** avant d'utiliser cet appareil.

Conservez ce manuel (CD) à portée de main pour pouvoir le consulter facilement.

Repérez l'étiquette située sur le capot arrière et indiquez les références qui s'y trouvent à votre revendeur, quand vous l'appellez.

Précautions importantes

Cet appareil est conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité. Cependant, un mauvais usage peut entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie. Afin de garantir un fonctionnement correct de toutes les protections présentes dans ce moniteur, veillez à observer les règles d'installation, d'utilisation et d'entretien énoncées ci-dessous.

Sécurité générale

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil. Si vous deviez néanmoins en utiliser un autre, assurez-vous qu'il est conforme aux normes du pays. Si le cordon d'alimentation présente un défaut, veuillez contacter le fabricant ou le service de réparation agréé le plus proche afin de vous procurer un cordon fonctionnel.

Le cordon d'alimentation constitue le dispositif principal de déconnexion. Assurez-vous que la prise électrique reste facilement accessible après l'installation.

Ne faites fonctionner le moniteur qu'à partir d'une des sources d'alimentation électrique spécifiées dans ce manuel ou affichées sur le moniteur. Si vous n'êtes pas certain du type d'installation et d'alimentation électrique dont votre local est équipé, consultez votre distributeur.

La surcharge en courant alternatif des prises, fiches et câbles de raccordement est dangereuse. Il en va de même pour les cordons d'alimentation endommagés et les prises/fiches électriques cassées. Toutes ces conditions peuvent causer des chocs électriques et des incendies. Pour tout remplacement de ces matériels, faites appel à un technicien de maintenance.

N'ouvrez pas le moniteur.

- Il ne contient aucun élément qui puisse faire l'objet d'une intervention de l'utilisateur.
- Il recèle des hautes tensions dangereuses, même lorsque l'alimentation est coupée.
- S'il ne fonctionne pas correctement, contactez le distributeur.

Pour éviter les risques de blessure physique :

- Ne placez pas le moniteur sur un plan incliné, à moins de l'y fixer solidement.
- Utilisez uniquement les supports recommandés par le fabricant.

Pour éviter les risques d'incendie ou de sinistre :

- Éteignez toujours le moniteur lorsque vous quittez la pièce pour un temps prolongé. Ne le laissez jamais allumé lorsque vous sortez de chez vous.
- Veillez à ce que les enfants ne fasse pas tomber le moniteur ou n'insèrent d'objets dans les ouvertures du boîtier. Certains composants internes renferment des tensions électriques dangereuses.
- N'ajoutez pas d'accessoires non prévus pour le moniteur.
- En cas d'orage ou lorsque vous devez laisser le moniteur longtemps sans surveillance, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.



Precautions importantes

Installation

Ne faites reposer ou rouler aucun objet sur le cordon d'alimentation et placez le moniteur de façon à protéger le cordon.

N'utilisez pas le moniteur en milieu humide, par exemple à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'un lave-linge, dans un sous-sol ou près d'une piscine.

Les moniteurs disposent d'orifices de ventilation destinés à évacuer la chaleur générée par leur fonctionnement. Si ces orifices sont obturés, cette chaleur peut nuire au fonctionnement du moniteur et causer un incendie. Vous ne devez donc JAMAIS :

- Placer le moniteur sur un lit, un divan, un tapis : les événements placés sous le moniteur doivent rester libres.
- Encastrer le moniteur dans un espace clos, à moins qu'une ventilation adaptée soit installée.
- Couvrir les orifices de ventilation avec des vêtements ou autres tissus.
- Placer le moniteur à proximité d'un radiateur ou d'une source de chaleur.

Ne jamais frotter ou gratter l'écran LCD à matrice active avec un objet dur. Vous risquez de rayer ou d'endommager définitivement l'écran.

N'appuyez jamais sur l'écran LCD longtemps avec le doigt, car cela peut créer des images rémanentes.

L'écran peut comporter des pixels défectueux. Ils apparaissent sous la forme de tâches rouges, vertes ou bleues. Cependant, ces pixels n'ont aucune influence sur les performances de l'écran.

Si possible, utilisez les résolutions recommandées pour obtenir une qualité d'image optimale. Lorsque vous utilisez une résolution différente de celles recommandées, les images affichées peuvent être de mauvaise qualité. Cette caractéristique est due à la technologie LCD.

Nettoyage

- Débranchez le moniteur avant de nettoyer l'écran.
- Utilisez un linge légèrement humide. N'utilisez pas d'aérosol directement sur l'écran : le produit risque de couler dans l'écran et de provoquer un choc électrique.

Réemballage

- Conservez le carton et le matériel d'emballage. Ils représentent le moyen de transport idéal de l'appareil. En cas de déménagement ou d'expédition, réutilisez l'emballage d'origine.


Mise en décharge sûre

- La lampe fluorescente utilisée dans ce produit contient une petite quantité de mercure.
- Ne jetez pas cet appareil avec le reste de vos déchets ménagers.
L'élimination de ce produit doit s'effectuer conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays.


Connexion à l'ordinateur

- Avant de mettre en service le moniteur, assurez-vous qu'il est éteint, et que le l'ordinateur et les autres périphériques sont également éteint.

1. Placez le moniteur, face vers le haut, sur un coussin ou un chiffon doux.

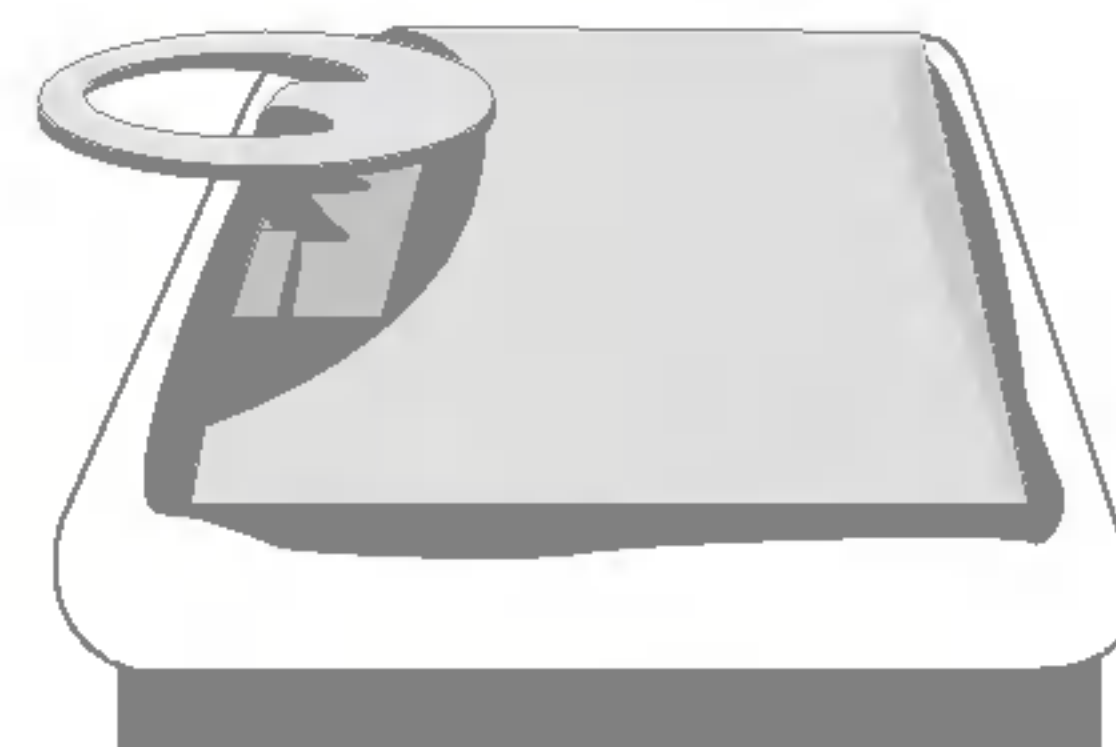


2. Appuyez sur le bouton d'ouverture, à l'intérieur du socle, et tirez fermement sur le socle à deux mains.

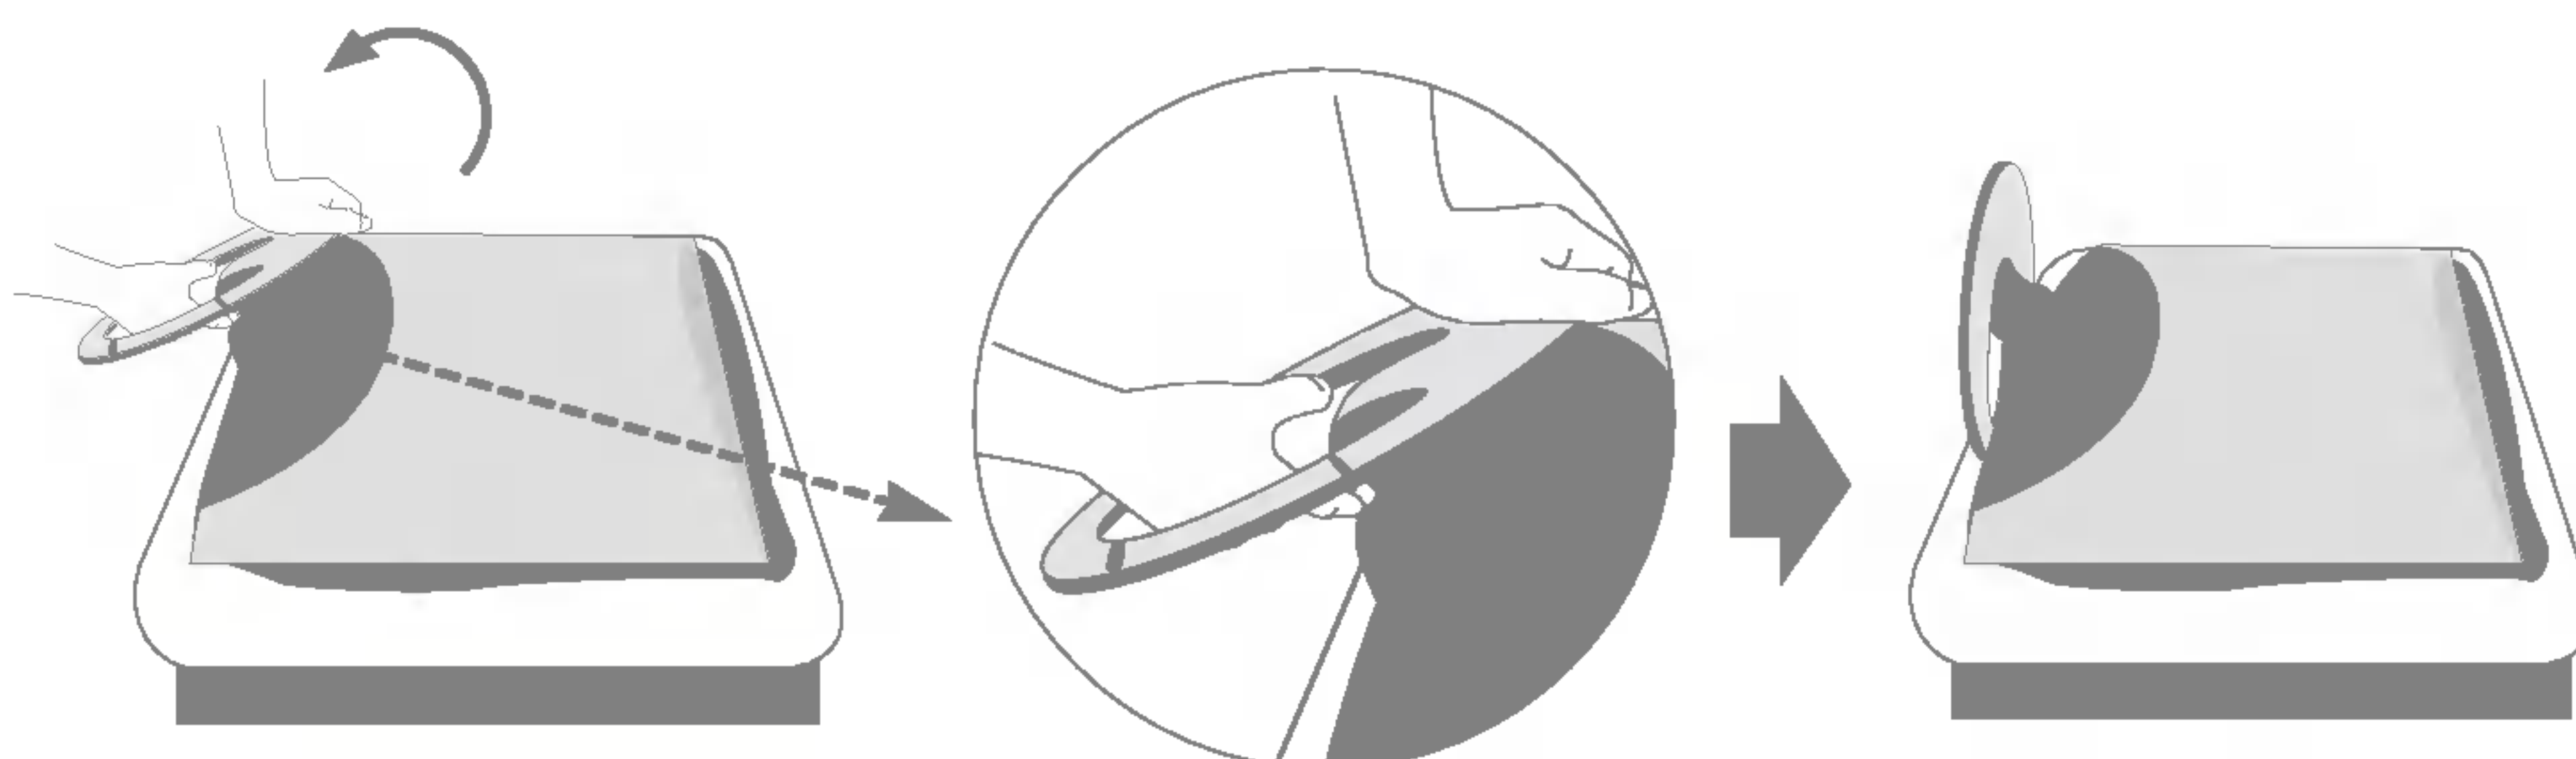


Le socle ne s'ouvrira pas si vous n'appuyez pas sur le bouton d'ouverture.

3. Connecter le câble d'entrée et le câble d'alimentation.
4. Placez le connecteur d'entrée de signal et le cordon d'alimentation à l'intérieur du support, comme indiqué sur le schéma.

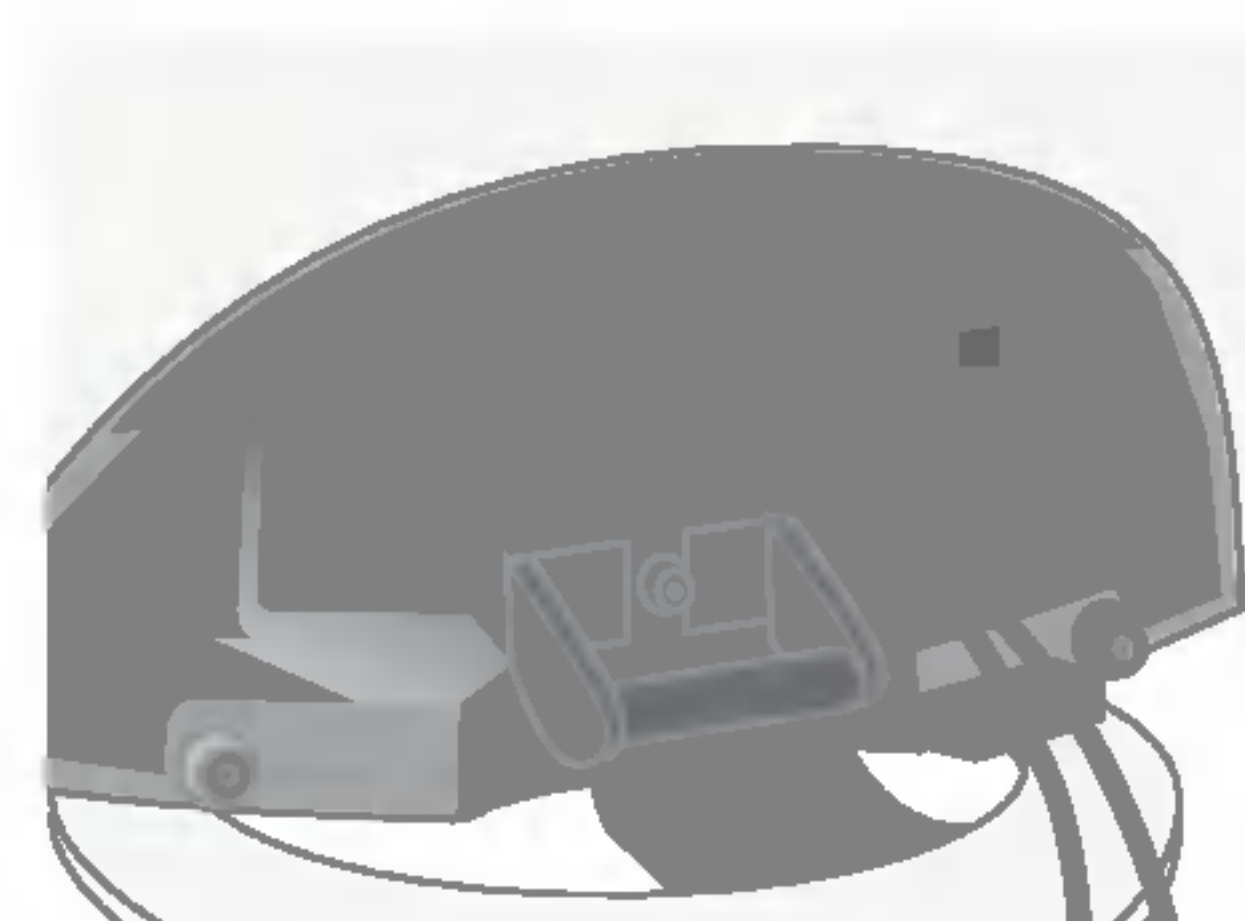



5. Lorsque les câbles sont correctement placés, insérez le boîtier arrière dans la rainure.

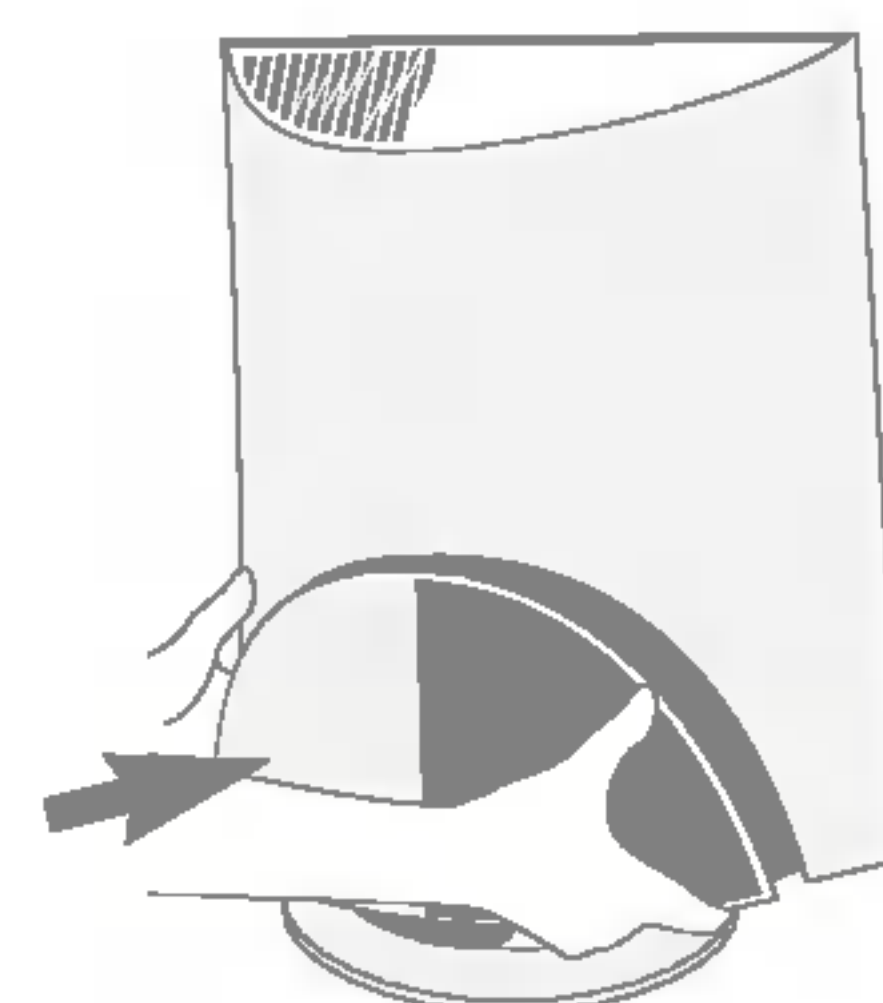


Connexion à l'ordinateur


1. Connectez le câble vidéo. Une fois le câble connecté, serrez les vis papillon pour assurer une bonne connexion. ①
2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur facilement accessible et proche du moniteur. ②

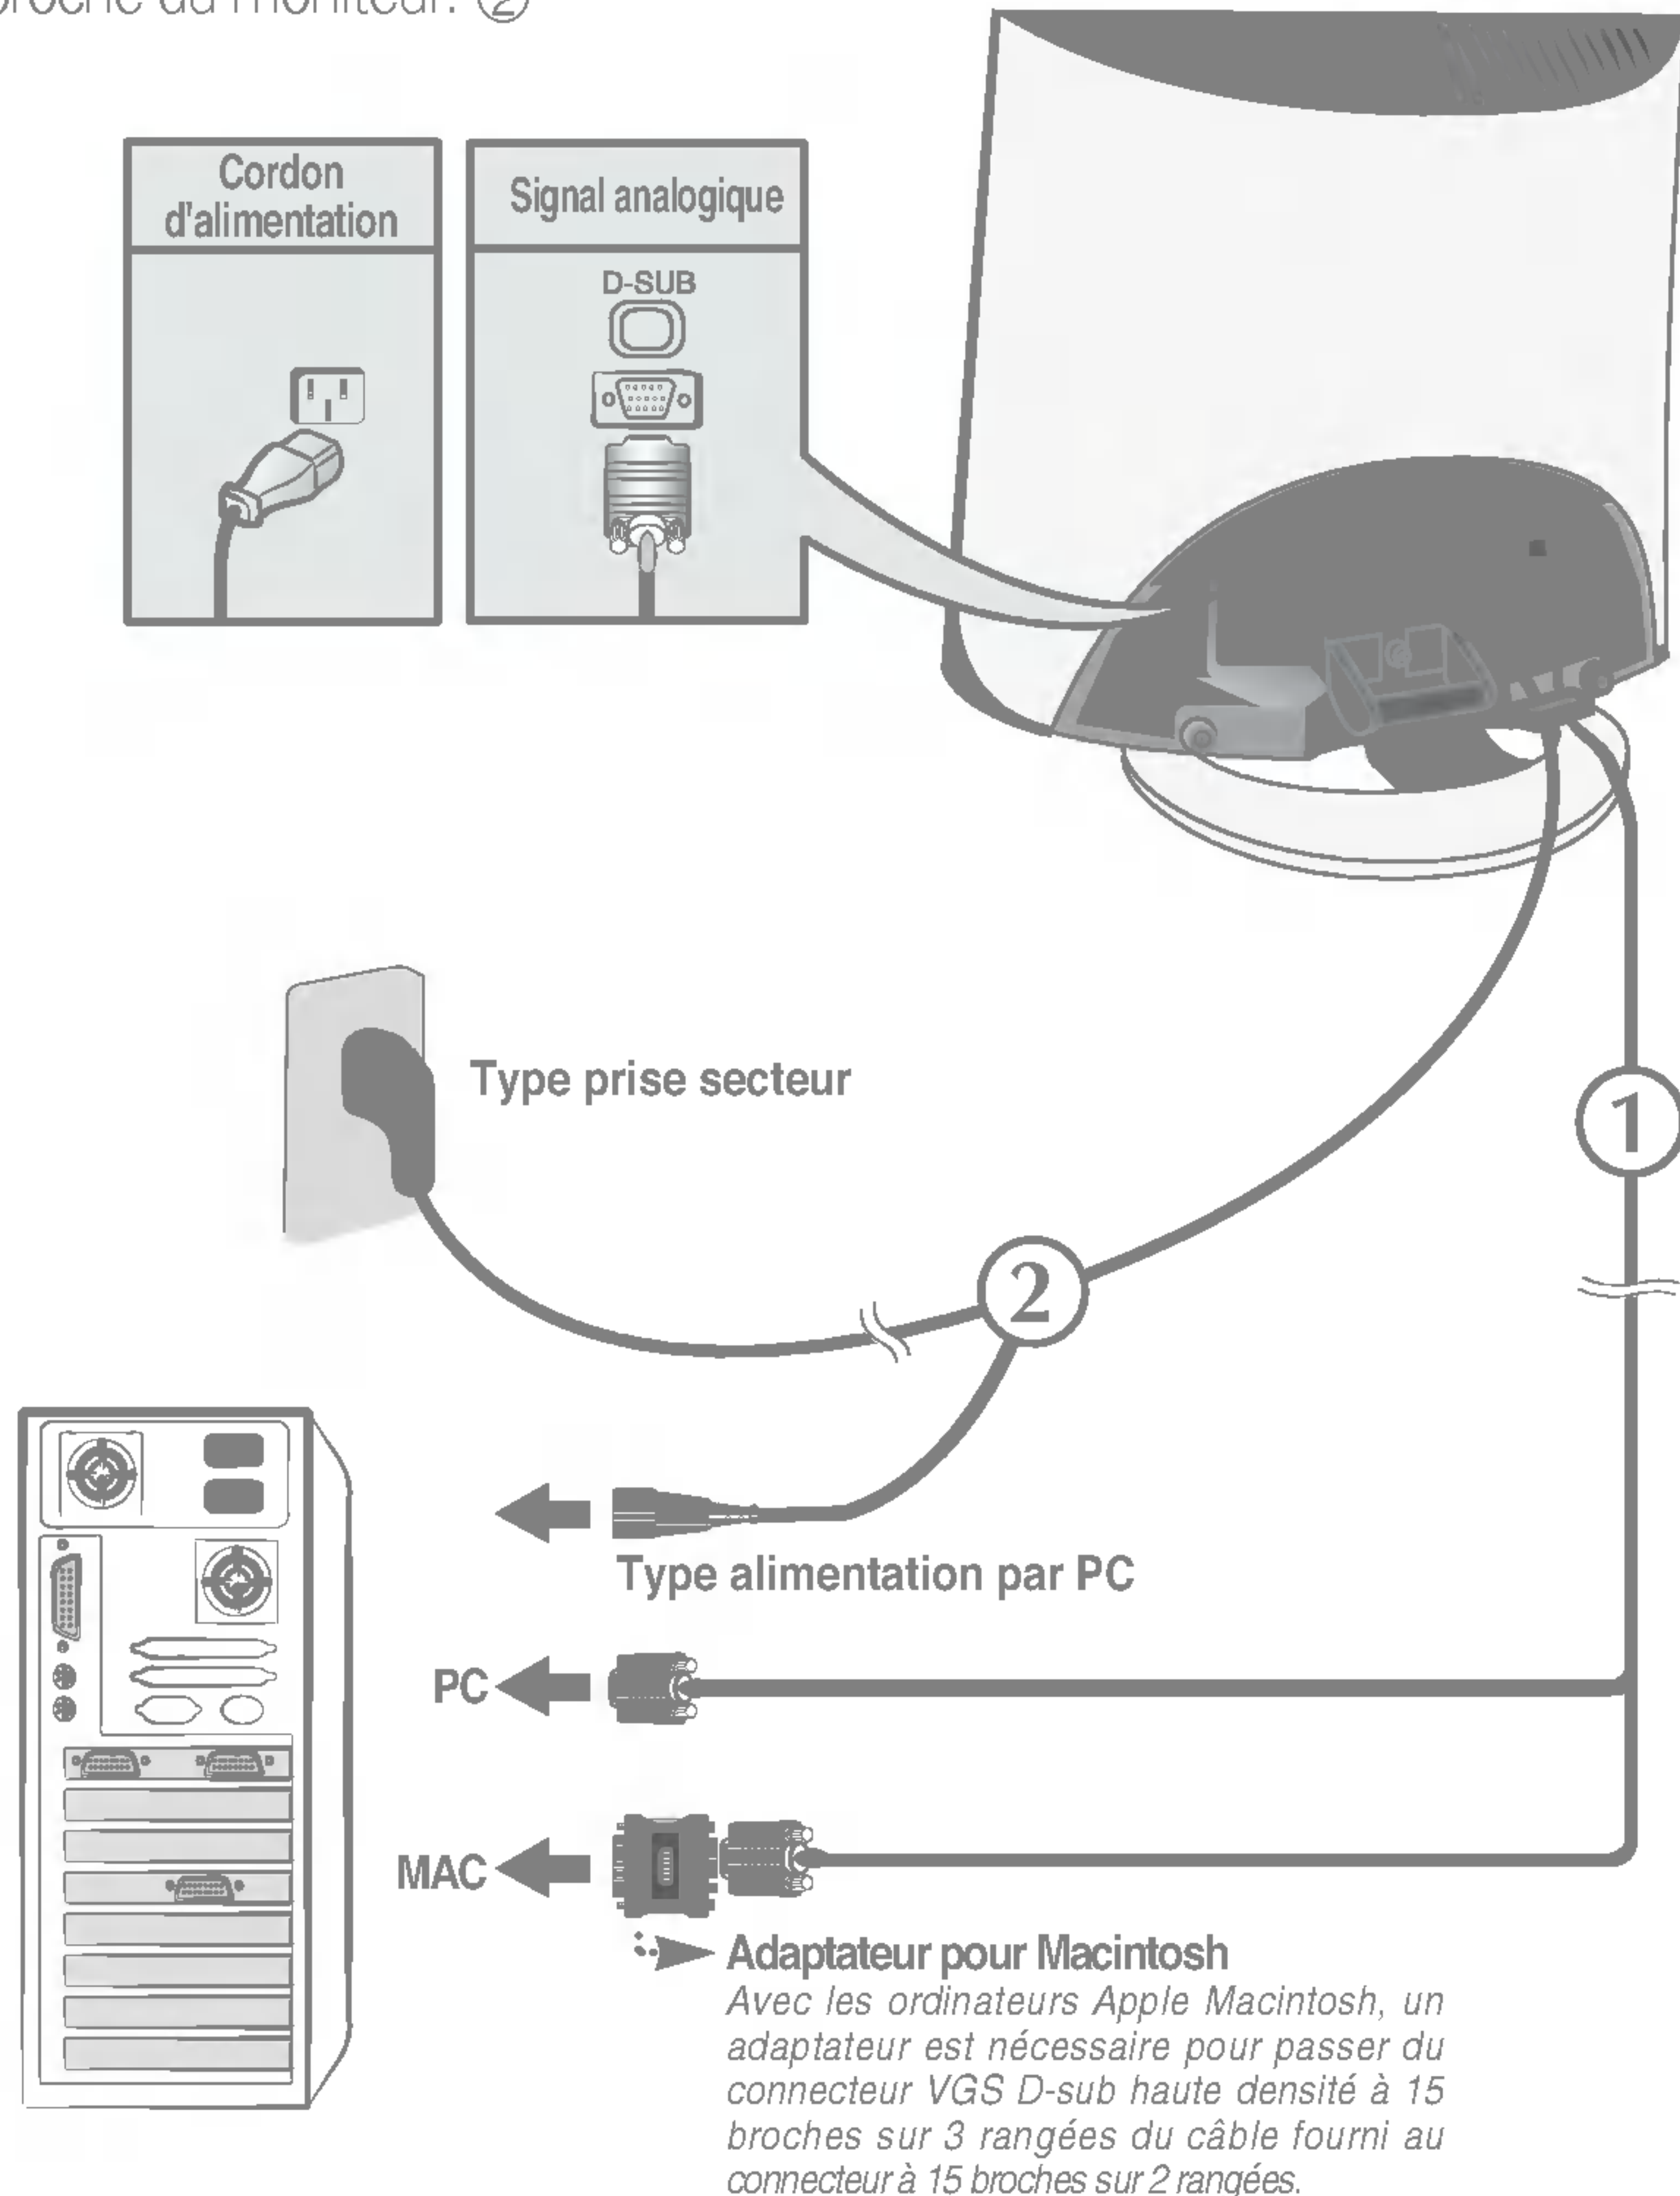

3. Pour allumer le moniteur, appuyer sur la touche , à l'avant du moniteur. La fonction '**réglage automatique de la résolution**' s'exécute alors automatiquement. (Mode Analogique uniquement)



- Pour mettre en marche, appuyez plusieurs secondes sur la touche  , sur la console avant.

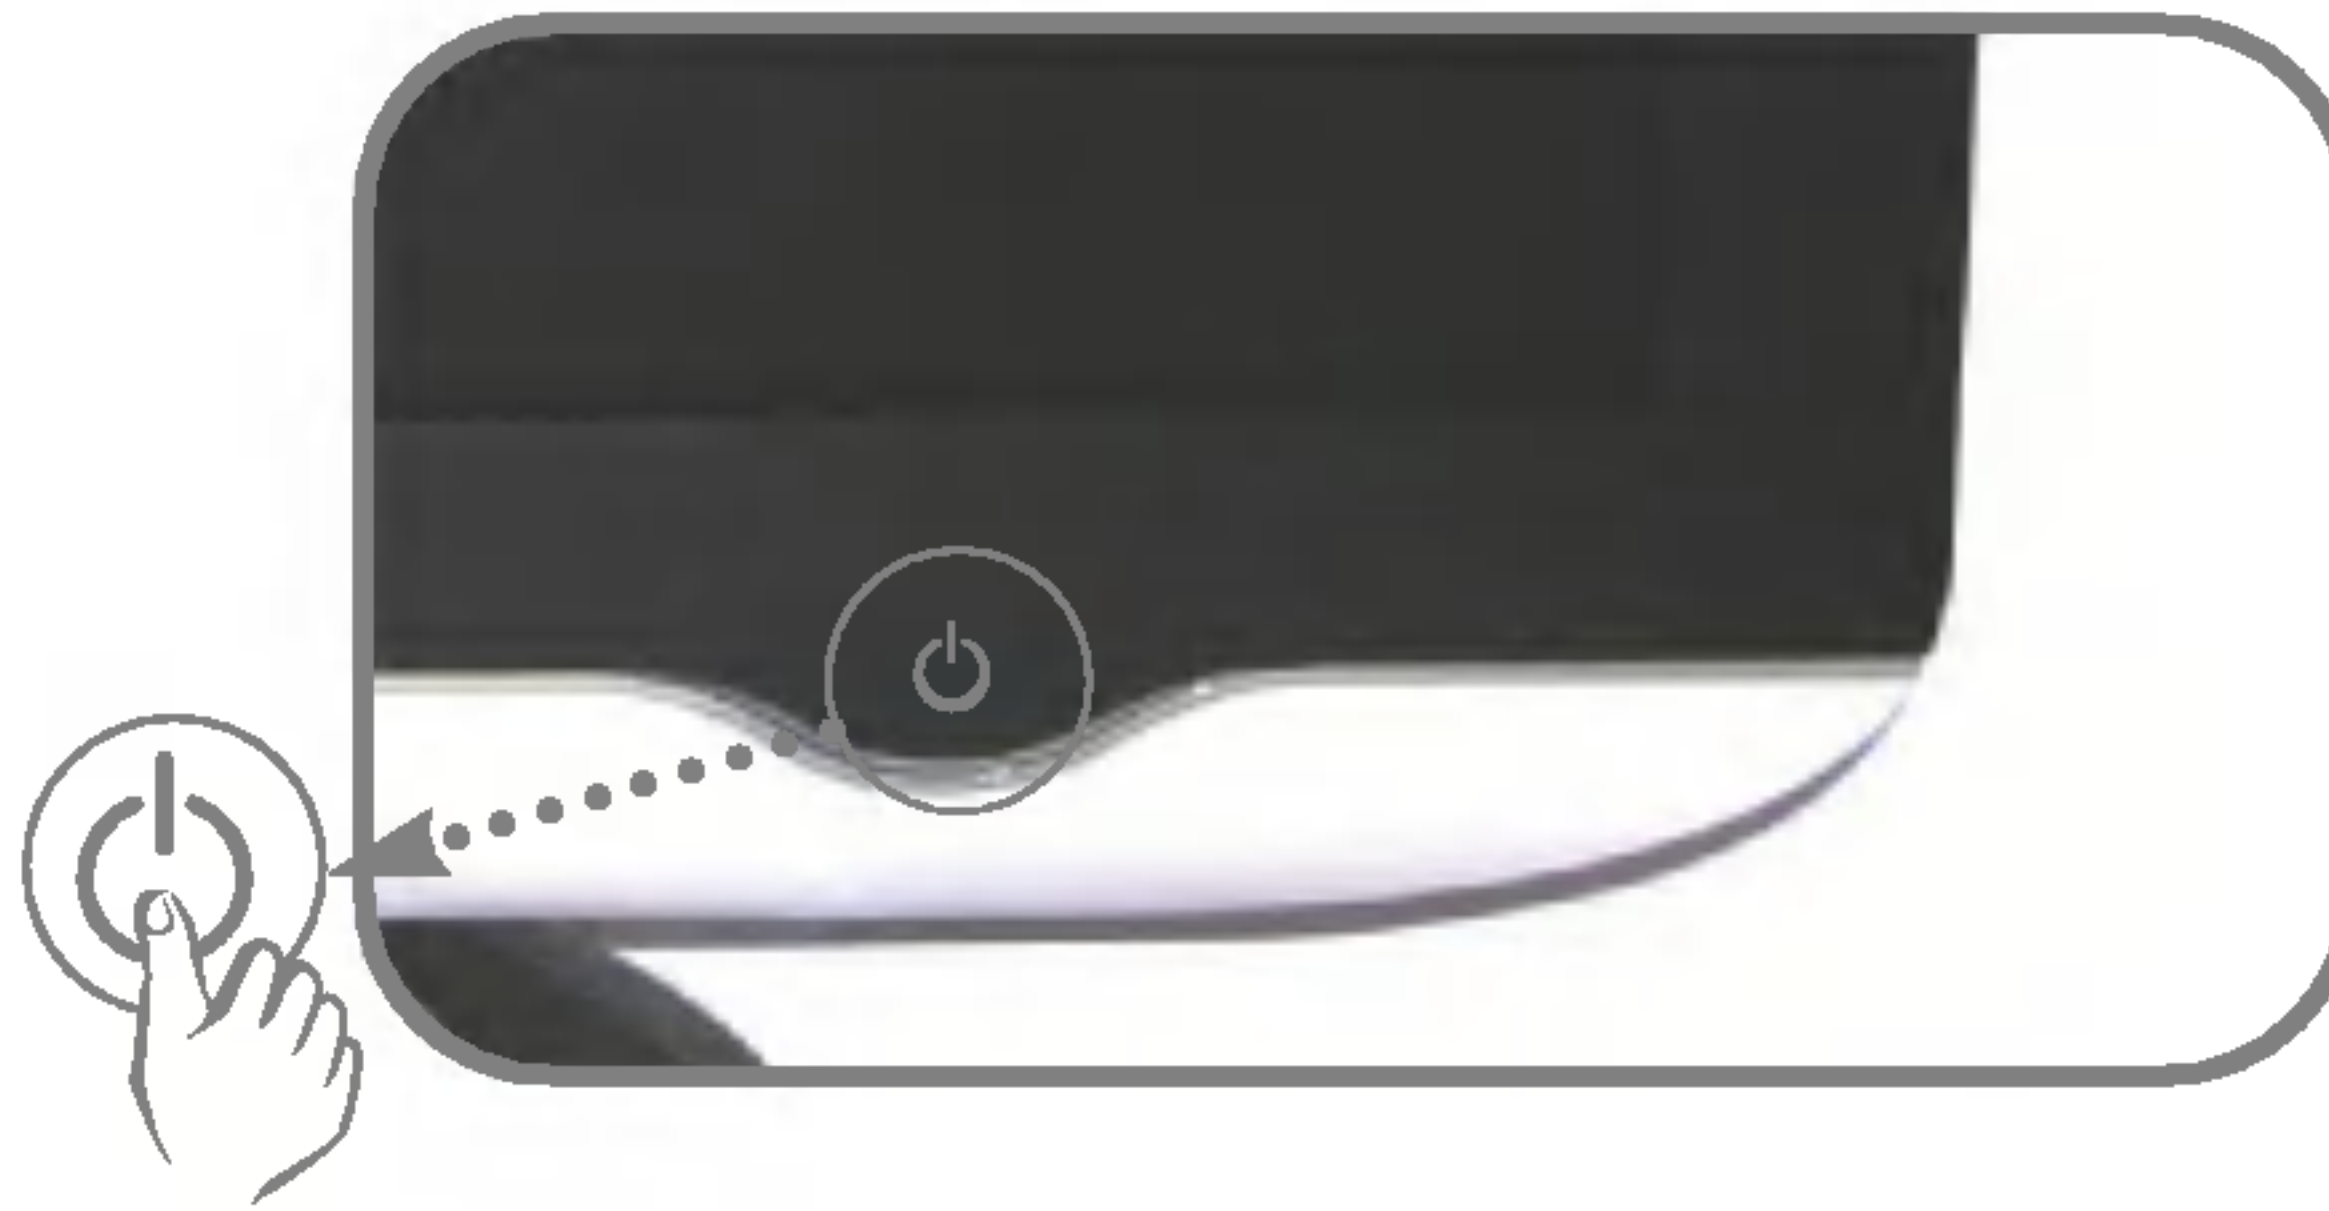



REMARQUE

'Self Image Setting Function' ('Reglage automatique de l'image'): Cette fonction fournit à l'utilisateur des réglages d'écran optimaux. Lorsque l'utilisateur connecte le moniteur pour la première fois, cette fonction règle automatiquement l'écran aux réglages optimaux sur des signaux d'entrée individuels. Si vous souhaitez régler le moniteur en cours d'utilisation ou exécuter cette fonction encore une fois manuellement, appuyez sur le bouton "SET/AUTO" sur le panneau avant du moniteur. Sinon, vous pouvez exécuter l'option "Reinitialisation" sur l'écran de réglage OSD. Soyez cependant prudent : cette option initialise tous les éléments de menu, sauf "Langue".




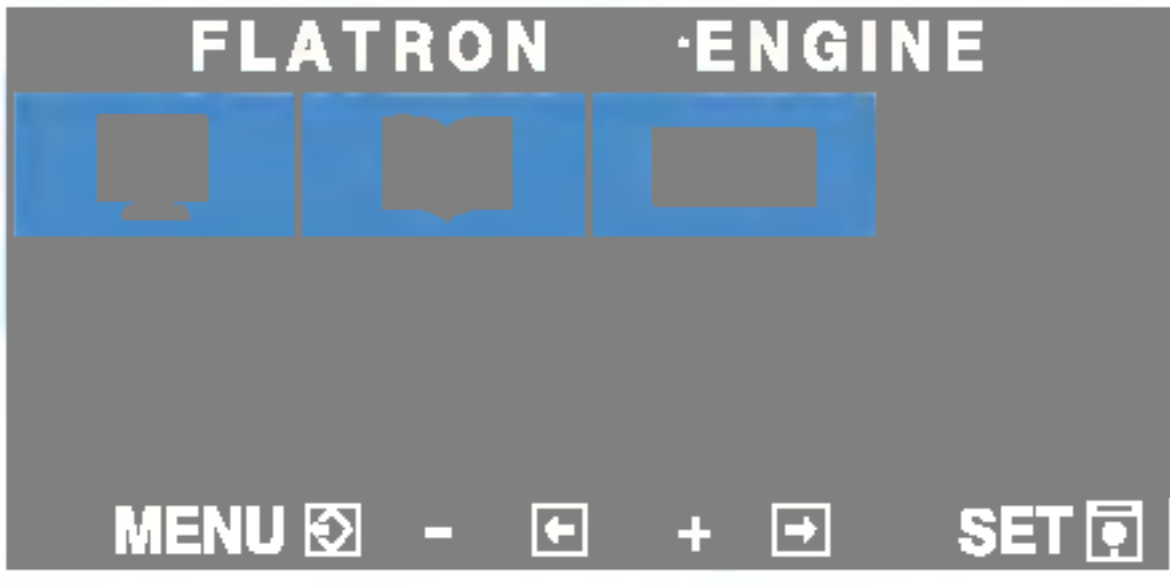

Fonctions du panneau de commande.

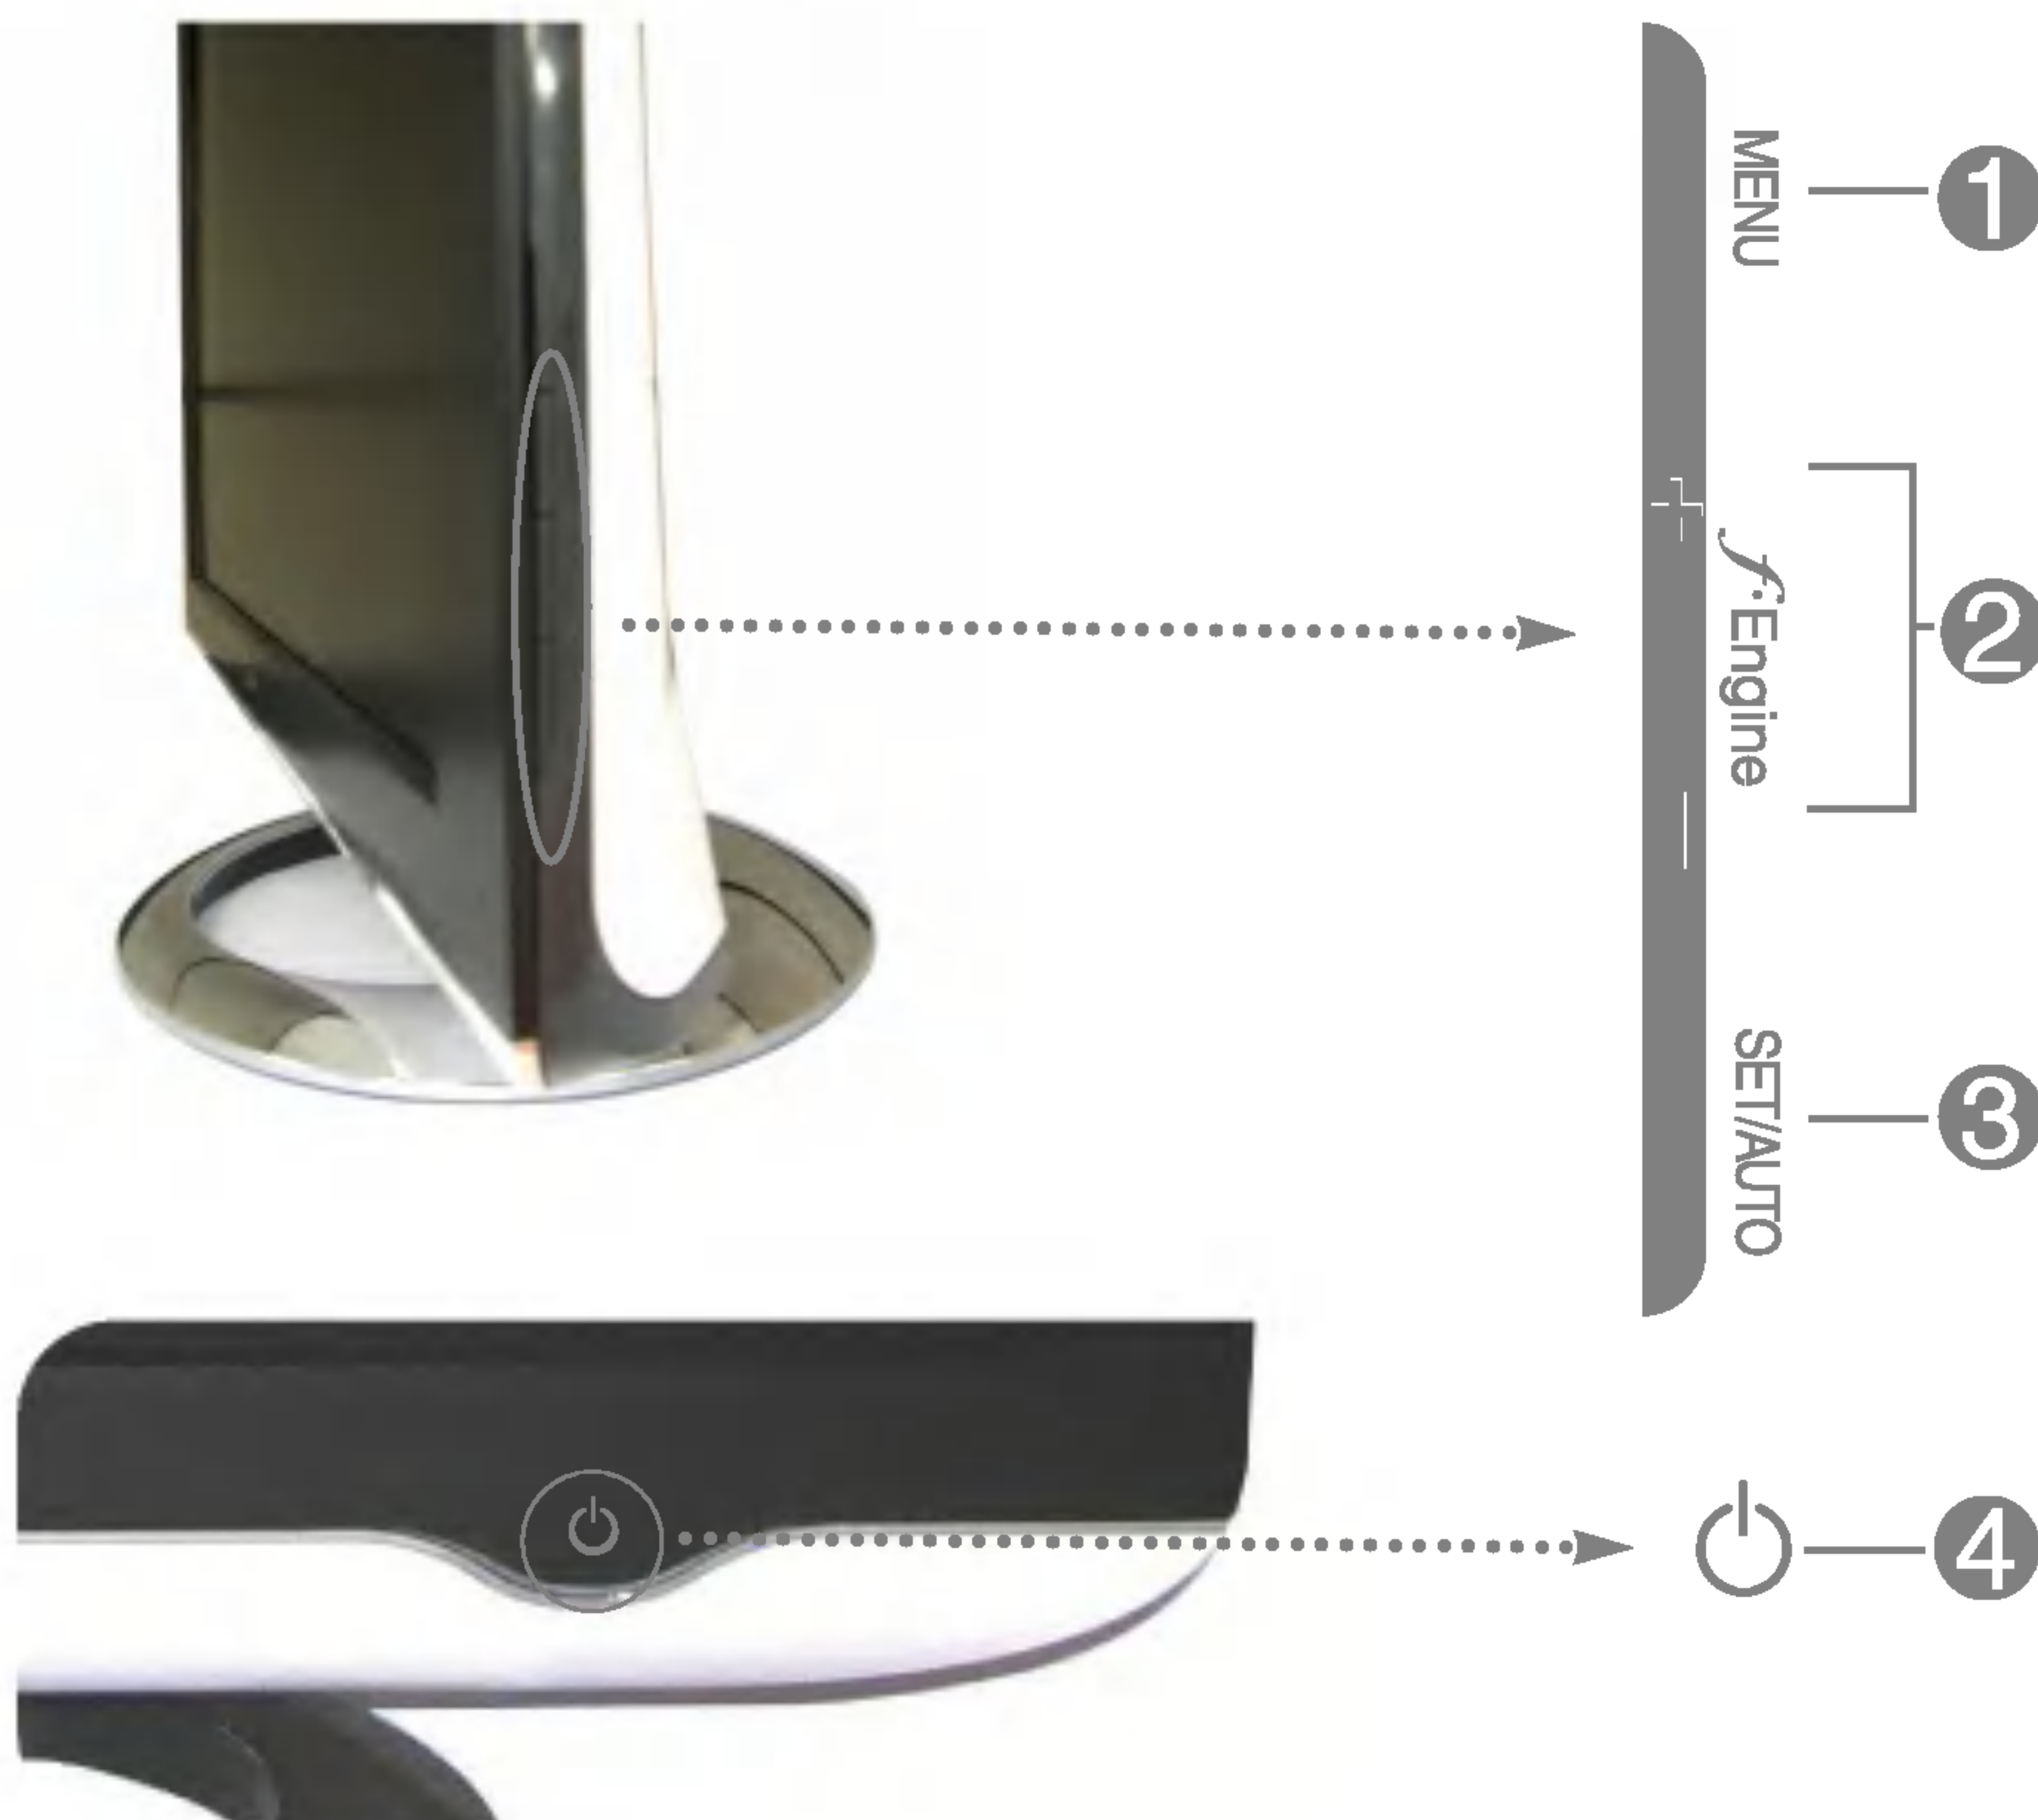

Commande	Fonction a acces direct
<p>1 Bouton MENU</p> 	<p>Ce bouton permet de faire apparaître et disparaître l'affichage du menu a l'ecran.</p> <hr/> <p>OSD VERROUILLAGE/DEVERROUILLAGEE</p> <p>Cette fonction vous permet de verrouiller les parametres de commande actuels afin qu'ils ne soient pas modifies par inadvertance.</p> <p>Appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfonce pendant 5 secondes. Le message "OSD VERROUILLAGE" devrait apparaître.</p> <p>Vous pouvez deverrouiller les commandes OSD a n'importe quel moment en appuyant sur le bouton MENU pendant 5 secondes. Le message "OSD DEVERROUILLAGEE" devrait apparaître.</p>



Fonctions du panneau de commande

Commande	Fonction a acces direct
2 Boutons - +	<p>Utilisez ces boutons pour selectionner ou regler des fonctions sur l'ecran OSD.</p> <hr/> <p>Touche directe  Engine Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous a la page C13</p>  <p>The image shows a portion of the monitor's OSD menu. At the top, it says 'FLATRON ENGINE'. Below this, there are three blue rectangular buttons. At the bottom of the menu, there are navigation icons: 'MENU' with a square icon, a minus sign, a left arrow, a plus sign, a right arrow, and 'SET' with a square icon.</p>
3 Bouton SET/ AUTO	<p>Ce bouton permet de saisir et de valider les valeurs choisies dans le menu affiche.</p> <hr/> <p>REGLAGE AUTOMATIQUE D'IMAGENT</p> <p>Lorsque vous reglez le moniteur, appuyez sur le bouton SET/AUTO pour entrer dans le menu a l'ecran. Cette option permet de regler automatiquement l'affichage suivant la resolution en cours.</p> <p>Le meilleur mode d'ecran est</p> <p>Moniteur 17 pouces : 1280x1024 Moniteur 19 pouces : 1280x1024</p>  <p>A solid dark grey rectangular area, likely representing a button or a specific menu option.</p>
4 Bouton d'alimentati	<p>Ce bouton permet d'allumer et d'eteindre le moniteur.</p> <hr/> <p>Temoin d'alimentation Ce voyant est bleu quand l'affichage fonctionne normalement (Mode active). Si l'ecran est en mode Sommeil (economie d'energie), cette couleur de temoin change sur ambre.</p>



Réglage de l'affichage

Grâce au système de menu à l'écran OSD, vous pouvez en quelques instants régler la taille de l'image, sa position, ainsi que d'autres paramètres. Le bref exemple ci-dessous vous permettra de vous familiariser avec ces commandes. La section qui suit définit dans ses lignes générales le fonctionnement des réglages et des sélections que vous pouvez effectuer avec l'OSD.

REMARQUE

- Avant de procéder au réglage de l'image, laissez le moniteur se stabiliser pendant une trentaine de minutes.

Pour effectuer des réglages dans l'OSD, procédez comme suit :

MENU → - + → SET/AUTO → - + → MENU

- 1** Appuyer sur la touche **MENU**, le menu principal apparaît à l'écran.
- 2** Utiliser les touches **- ou +** pour accéder à une commande. Quand l'icône désirée est en surbrillance, appuyer sur la touche **SET/AUTO (RÉGLAGE AUTO)**.
- 3** Utilisez les boutons **- / +** pour régler l'image au niveau souhaité. Utilisez le bouton **SET/AUTO** pour sélectionner d'autres éléments de sous-menu.
- 4** Appuyer une fois sur la touche **MENU** pour revenir au menu principal et sélectionner une nouvelle fonction. Appuyer deux fois sur la touche **MENU** pour sortir du menu à l'écran.



Selection et reglage de l'OSD

Le tableau ci-dessous détaille les menus de commande, de réglage et de paramétrage de l'OSD.

Menu principal	Sous-menu			Reference
IMAGE	LUMINOSITE		●	Reglage de la luminosite et du contraste de l'image
	CONTRASTE		●	
	GAMMA		●	
COULEUR	PREDEF	6500K	●	Personnalisation de la couleur de l'ecran
		9300K	●	
	ROUGE		●	
	VERT		●	
	BLEU		●	
POSITION	HORIZONTALE		●	Reglage de la position de l'ecran
	VERTICALE		●	
CHEMINEMENT	HORLOGE		●	Optimisation de la clarte et de la stabilite de l'image
	PHASE		●	
INSTALLATION	LANGUE		●	Personnalisation du statut de l'ecran en fonction de l'environnement de l'utilisateur
	OSD	HORIZONTALE	●	
		VERTICALE	●	
	BALANCE DES BLANCS		●	
	VOYANT D'ALIMENTATION		●	
	REINITIALISATION		●	
FLATRON F-ENGINE(-)	FILM/TEXTE		●	Pour selectionner ou personnaliser des reglages d'image souhaitees
	USAGE		●	
	NORMAL		●	


● : Adjustable



Selection et réglage de l'OSD

Maintenant que vous connaissez la procédure de sélection et de réglage des éléments à l'aide du système OSD, voici la liste de tous les icônes (ainsi que leur nom et description) présents dans le menu OSD.

Appuyez sur le bouton MENU et le menu principal du menu OSD apparaît.

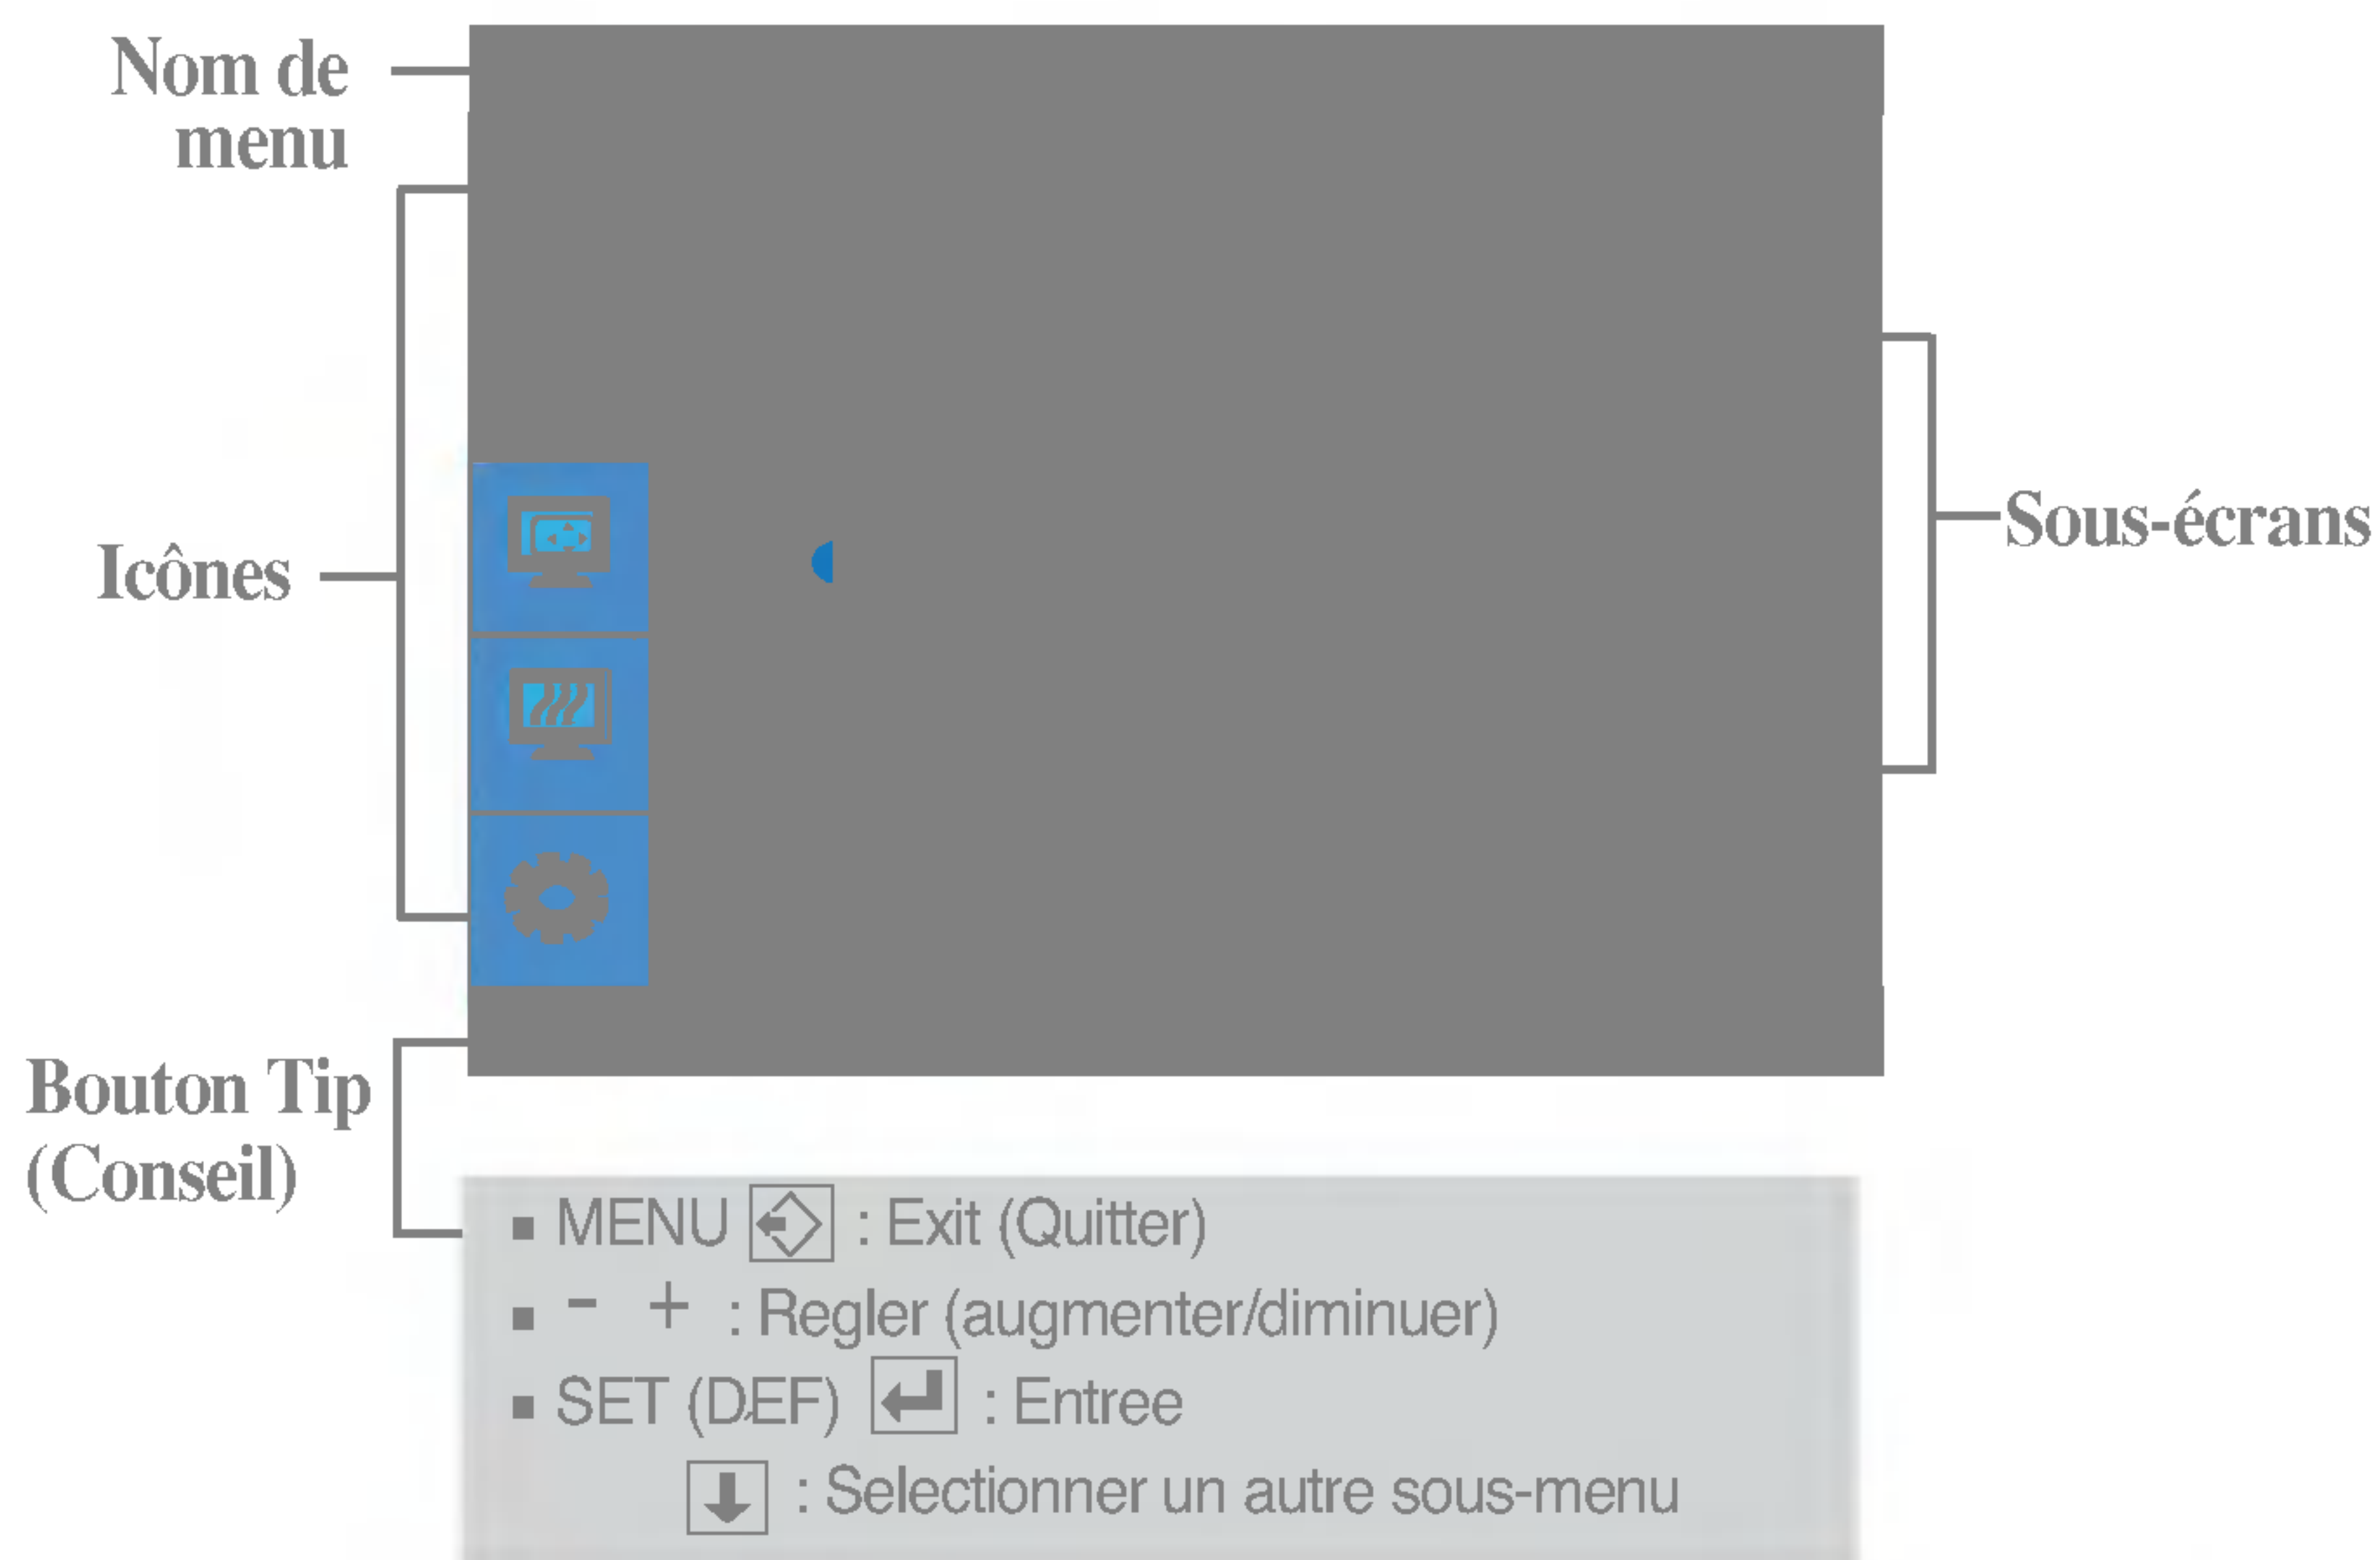

REMARQUE

- Les langues du menu à l'écran (OSD) peuvent être différentes de celles du manuel.

Selection et réglage de l'OSD

IMAGE



LUMINOSITE

Reglage de la luminosite de l'ecran..

CONTRASTE


Reglage du contraste de l'ecran.

GAMMA

Definition d'une valeur gamma personnalisée. -50/0/50
Sur le moniteur, une valeur gamma élevée donne une image blanchâtre et une valeur gamma faible donne une image à contraste élevé.

- **MENU** : Exit (Quitter)
- - : Diminuer
- + : Augmenter
- **SET (DEF)** : Selectionner un autre sous-menu

COULEUR

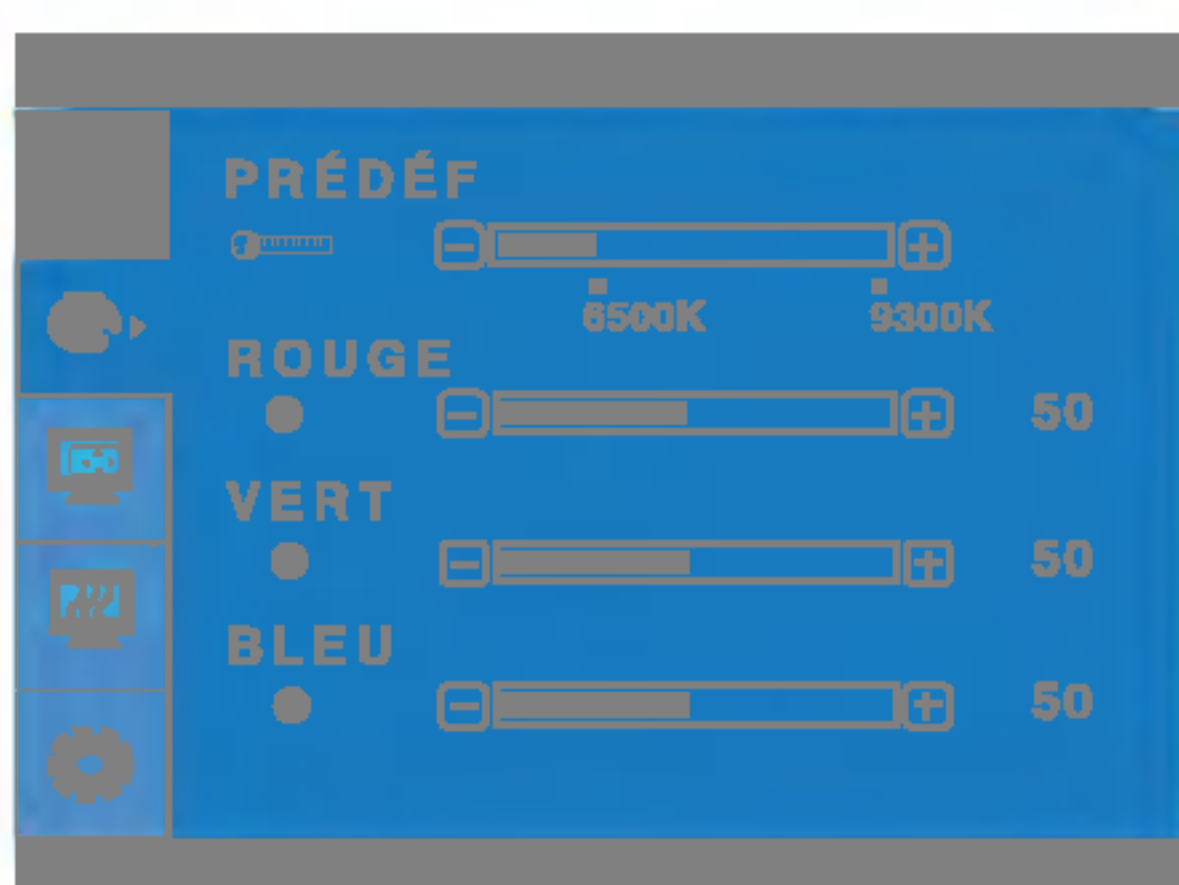

PREDEF

Selection de la couleur de votre choix.

- 6500K Blanc tirant sur le rouge.
- 9300K Blanc tirant sur le bleu.

ROUGE

Definissez vos propres niveaux de couleur rouge.

VERT

Definissez vos propres niveaux de couleur verte.

BLEU

Definissez vos propres niveaux de couleur bleue.

- **MENU** : Exit (Quitter)
- - : Diminuer
- + : Augmenter
- **SET (DEF)** : Selectionner un autre sous-menu

POSITION



HORIZONTALE

Positionnement de l'image de droite à gauche.

VERTICALE

Positionnement de l'image de haut en bas.

- **MENU** : Exit (Quitter)
- - : Diminuer
- + : Augmenter
- **SET (DEF)** : Selectionner un autre sous-menu

CHEMINEMENT




- **MENU** : Exit (Quitter)
- **-** : Diminuer
- **+** : Augmenter
- **SET (DEF)** : Sélectionner un autre sous-menu

HORLOGE Réduction des barres ou bandes verticales visible à l'arrière-plan.
La taille horizontale de l'écran est également modifiée.

PHASE Réglage de la netteté de l'écran.
Cet élément permet de supprimer tout bruit numérique vertical ainsi que d'améliorer la netteté des caractères.

INSTALLATION

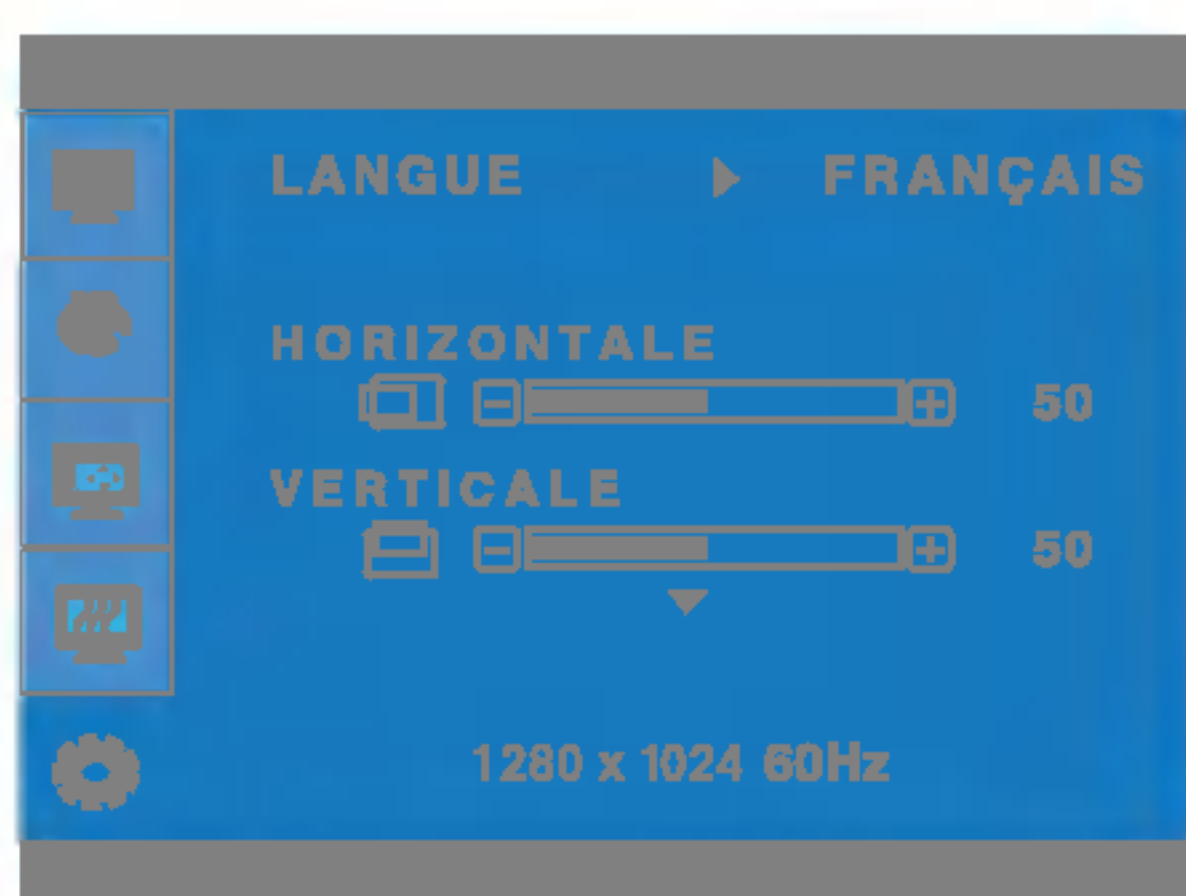

- **MENU** : Exit (Quitter)
- **-** : Régler
- **+** : Régler
- **SET (DEF)** : Sélectionner un autre sous-menu

LANGUE Choix de la langue d'affichage des noms des commandes.

OSD POSITION Réglage de la position de l'OSD à l'écran.

BALANCE DES BLANCS Si la sortie de la carte vidéo diverge des spécifications requises, le niveau des couleurs peut être dégenéré en raison d'une distorsion du signal vidéo. À l'aide de cette fonction, le niveau du signal est réglé pour adapter le niveau de sortie standard de la carte vidéo afin de fournir l'image optimale.
Activez cette fonction lorsque les couleurs blanc et noir sont présentes sur l'écran.

VOYANT D'ALIMENTATION Utiliser cette fonction pour régler le voyant d'alimentation, à l'avant du moniteur, sur **ON** (MARCHE) ou **OFF** (ARRÊT).
Si vous sélectionnez **OFF** (Arrêt), l'écran s'éteindra.
Si, à tout moment, il est réglé sur **ON** (MARCHE), le voyant s'allumera automatiquement.

REINITIALISATION Retour à toutes les valeurs d'usine sauf pour le paramètre "**LANGUE**".
Appuyez sur la touche ► pour réinitialiser immédiatement.

Si cette mesure n'améliore pas la qualité de l'image à l'écran, rétablissez les réglages d'usine par défaut. Si nécessaire, exécutez une nouvelle fois la fonction de balance des blancs. Cette fonction sera activée uniquement si le signal d'entrée est un signal analogique.



- ■ ■ Le menu apparaît à l'écran dès que l'on appuie sur la touche **F-Engine** (-), à l'avant du moniteur.



FLATRON F-ENGINE

Quand vous utilisez la fonction F-ENGINE (MOTEUR F), deux zones de teintes différentes apparaissent à l'écran, comme indiqué par l'illustration. Le réglage en cours s'affiche à gauche de l'écran et les autres réglages disponibles, à droite.

Appuyer sur la touche SET (REGLAGE) pour utiliser vos nouveaux paramètres.

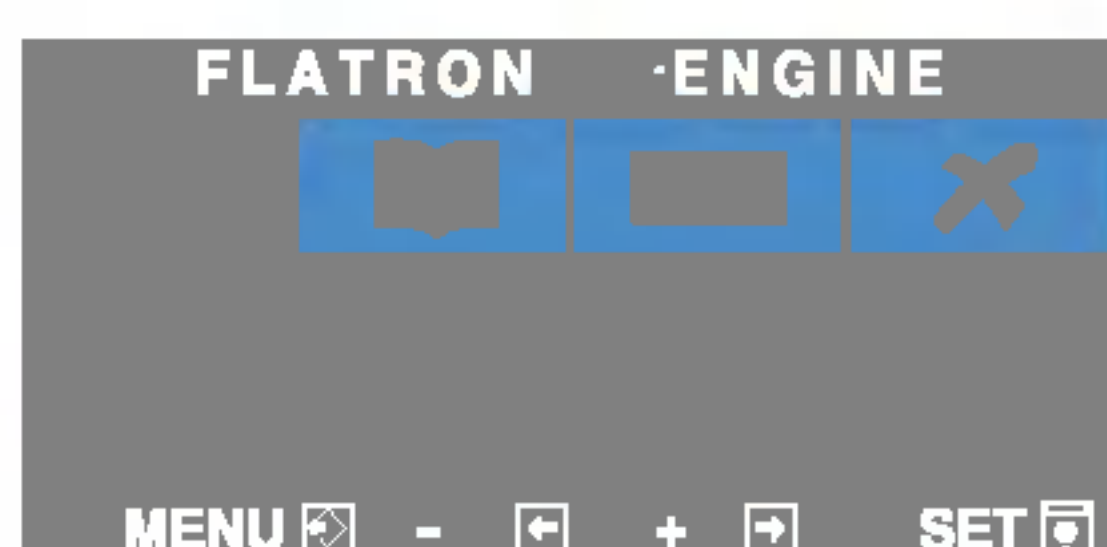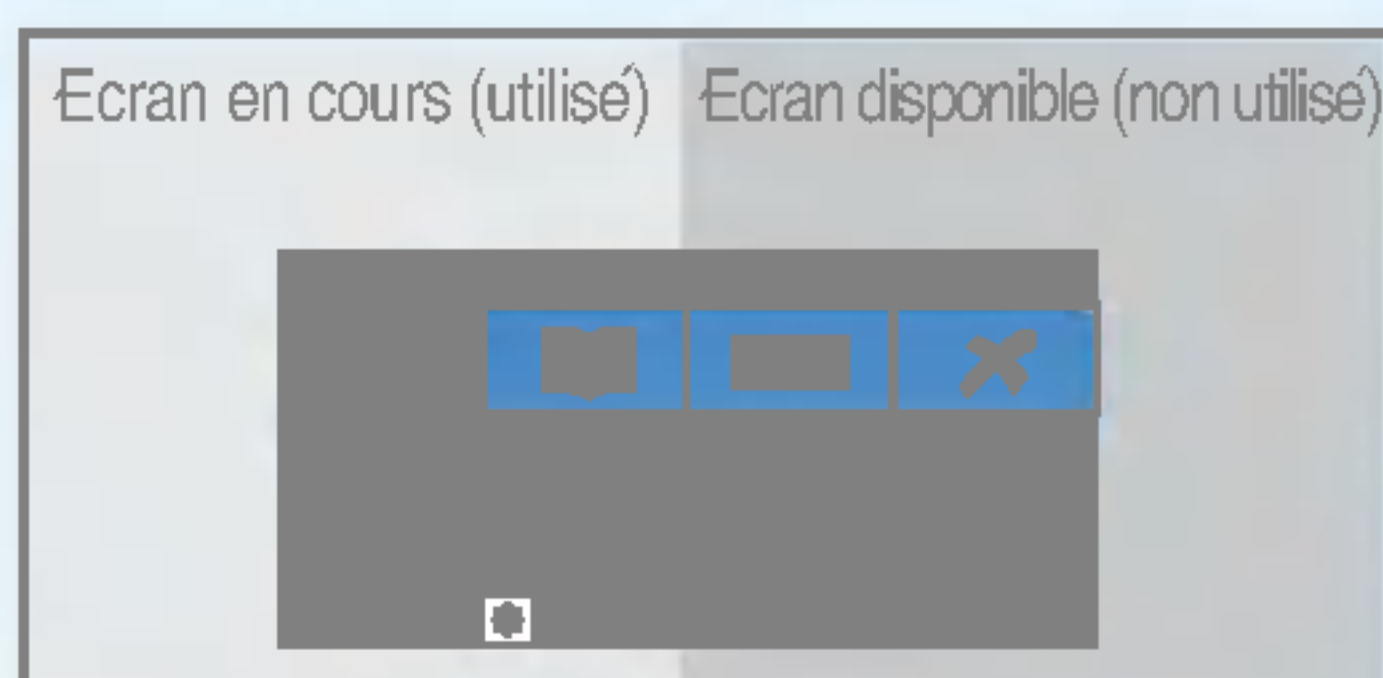


FILM TEXTE

Cette option vous permet de choisir le réglage de l'image le plus approprié à l'environnement (luminosité ambiante, type d'image, etc.).

FILM : pour les images animées (vidéo ou cinéma)

TEXTE : pour l'affichage de textes (traitement de texte, etc.)

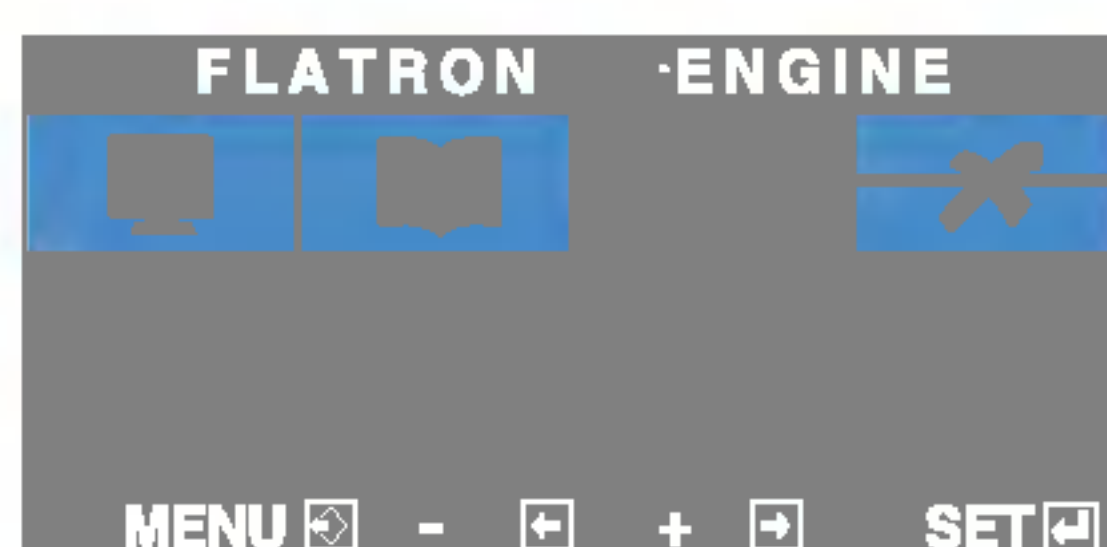

USAGE





Utilisateur

Il est possible de régler manuellement la luminosité, la netteté (ACE) et la couleur (RCM). Vous pouvez sauvegarder et restaurer vos paramètres, même quand vous utilisez un réglage correspondant à un environnement différent.


...☀ (Luminosité) : règle la luminosité de l'écran.


...ACE (Adaptive Clarity Enhancer) : sélectionne le mode netteté.


...RCM (Real Color Management) : sélectionne le mode couleur.

-  Disponible (non utilisé)
-  Accentuation du vert
-  Teinte chair
-  Accentuation d'une couleur

Pour régler la fonction de sous menu **USAGE** appuyez sur le bouton **SET**.

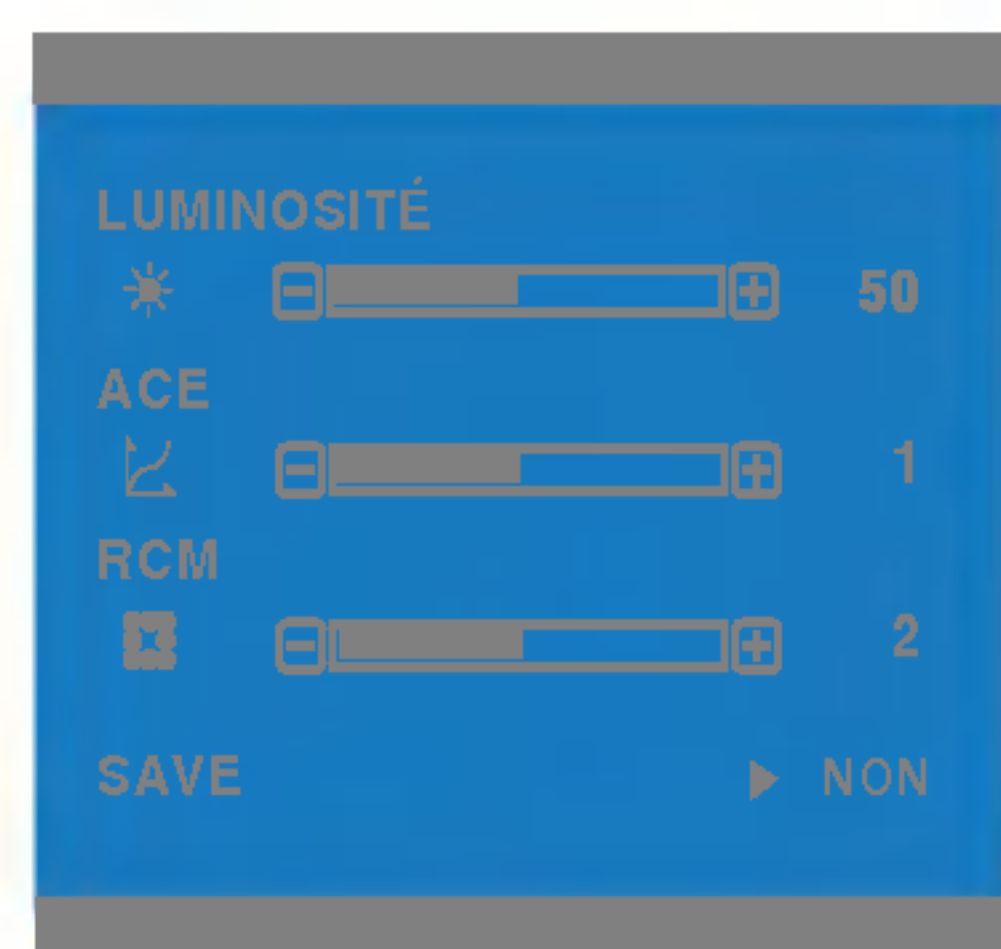

Sélectionnez le sous-menu  à l'aide du bouton **SET** (DEF) et sauvegarder la valeur **OUI** en appuyant sur les boutons - .

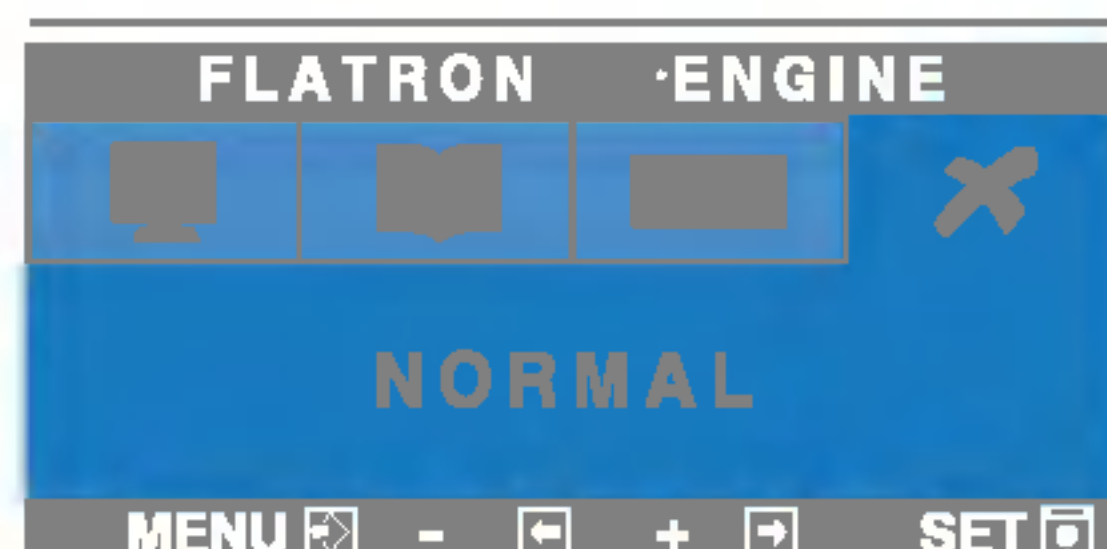

NORMAL

Ce sont des conditions normales de fonctionnement.



Avant de demander une intervention, vérifiez les points suivants.

Absence d'image	
<ul style="list-style-type: none">● Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché ?● La diode témoin d'alimentation est-elle allumée ?● L'appareil est-il sous tension et le voyant est-il bleu ou vert ?● La diode témoin d'alimentation est-elle orange ?● L'écran affiche-t-il le message "COUPURE"?● L'écran affiche-t-il le message "VERIF SIGNAL"?	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation à la prise secteur.• Appuyez sur la touche de mise en marche.• Réglez la luminosité et le contraste.• Si le moniteur est en mode d'économie d'énergie, bougez la souris ou appuyez sur une touche du clavier. L'image doit alors réapparaître.• Allumez le PC.• Ce message apparaît lorsque le signal du PC (émis par la carte vidéo) est déphasé par rapport à la fréquence horizontale ou verticale du moniteur. Reportez-vous à la section 'Specifications' du manuel pour reconfigurer le moniteur.• Ce message apparaît lorsque le câble vidéo reliant votre PC au moniteur est débranché. Vérifiez le câble et essayez à nouveau.

L'écran affiche-t-il le message "OSD VERROUILLAGE"?	
<ul style="list-style-type: none">● Le message "OSD VERROUILLAGE" s'affiche-t-il lorsque vous appuyez sur le bouton MENU ?	<ul style="list-style-type: none">• Vous pouvez protéger les paramètres de commande actuels afin qu'ils ne soient pas modifiés par inadvertance. Vous pouvez déverrouiller les commandes OSD à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton MENU pendant 5 secondes. Le message "OSD DEVERROUILLAGE" devrait apparaître.



L'image ne s'affiche pas correctement

● L'image est mal positionnee

- Appuyez sur le bouton **SET/AUTO** pour regler automatiquement l'image de façon ideale. Si le resultat ne vous convient pas, reglez la position de l'image a l'aide des icones H Position(position horizontale) et V Position (position verticale) dans le menu OSD.
- Dans **Panneau de configuration --> Affichage --> Parametres**, verifiez si la frequence ou la resolution a change. Si tel est le cas, reglez a nouveau la carte video sur la resolution recommandee.

● Des barres ou des bandes verticales apparaissent en arriere-plan.

- Appuyez sur le bouton **SET/AUTO** pour regler automatiquement l'image de façon ideale. Si le resultat ne vous convient pas, utilisez l'icone **HORLOGE** dans le menu OSD pour resoudre le probleme.

● Un bruit numerique horizontal est visible, ou les caracteres ne sont pas clairs.

- Appuyez sur le bouton **SET/AUTO** pour regler automatiquement l'image de façon ideale. Si le resultat ne vous convient pas, utilisez l'icone **PHASE** dans le menu OSD pour resoudre le probleme.
- Dans **Panneau de configuration --> Affichage --> Parametres**, choisissez la resolution d'ecran conseilee ou reglez l'image de façon appropriee. Parametrez les options de couleur sur 24 bits (vraies couleurs) ou superieur.

● Il n'y a qu'une seule couleur a l'ecran ou les couleurs ne sont pas normales.

- Verifiez la connexion du cable de signal. Utilisez un tournevis pour le serrer si necessaire.
- Assurez-vous que la carte video est correctement installee dans son emplacement.
- Parametrez les options de couleur sur 24 bits (vraies couleurs) ou superieur dans **Panneau de configuration -- Parametres**.

● L'ecran clignote.

- Verifiez si l'ecran est en mode entrelace. Si tel est le cas, passez a la resolution recommandee.
- Assurez-vous que la tension est suffisante. Elle doit etre superieure a **100-240 V 50/60Hz CA**.

Avez-vous installé le pilote d'affichage ?

● **Avez-vous installé le pilote d'affichage ?**

- Assurez-vous d'installer les pilotes d'affichage à partir de la disquette ou du CD fourni avec le moniteur. Vous pouvez aussi télécharger le pilote à partir de notre site Web : <http://www.lge.com>.

● **L'écran affiche-t-il le message "Moniteur non reconnu, moniteur Plug&Play (VESA DDC)" trouve ?**

- Vérifiez que la carte vidéo prend en charge la fonction Plug&Play.



Écran plat LCD TFT à matrice active de 17 pouces (43,2 cm)	
Traitement anti-éblouissement	
Zone visualisable de 17 pouces	
Pas de masque 0,264 mm	
Fréquence horiz.	Analogique : 30 - 83 kHz (automatique)
Fréquence vertic.	56 -75 Hz (automatique)
Forme	TTL séparé, positif/négatif SOG (Synchro. sur le vert)
Entrée signal	Connecteur D-Sub à 15 broches
Forme	RVB analogique (0,7 Vp-p/75 ohm)
Maxi	D-Sub Analogique : VESA 1280 x 1024@75 Hz
Recommandée	VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz
DDC 2B	
Mode activé	: 35W
Mode veille	≤ 1W
Mode arrêt	≤ 1W
Largeur	39,4 cm / 15,51 pouces
Hauteur	39,6 cm / 15,59 pouces
Profondeur	22,2 cm / 8,74 pouces
Net	5,3 kg (11,68 livres)
Inclinaison	-5°~25°
CA 100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A	
Conditions de fonctionnement	
Température	10° C à 35° C
Humidité	10 % à 80% sans condensation
Conditions de stockage	
Température	-20° C à 60° C
Humidité	5 % à 95 % sans condensation
Fixe (O), mobile ()	
Fixe (), mobile (O)	
Prise secteur ou prise PC	

REMARQUE

- Les informations du présent document sont passibles de modification sans préavis.



Écran plat LCD TFT à matrice active de 19 pouces (48,18 cm)	
Traitement anti-éblouissement	
Zone visualisable de 19 pouces	
Pas de masque 0,294 mm	
Fréquence horiz.	Analogique : 30 - 83 kHz (automatique)
Fréquence vertic.	56 -75 Hz (automatique)
Forme	TTL séparé, positif/négatif SOG (Synchro. sur le vert)
Entrée signal	Connecteur D-Sub à 15 broches
Forme	RVB analogique (0,7 Vp-p/75 ohm)
Maxi	D-Sub Analogique : VESA 1280 x 1024@75 Hz
Recommandée	VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz
DDC 2B	
Mode activé	: 39W
Mode veille	≤ 1W
Mode arrêt	≤ 1W
Largeur	44,3 cm / 17,44 pouces
Hauteur	43,5 cm / 17,12 pouces
Profondeur	24,0 cm / 9,44 pouces
Net	6,8 kg (14,99 livres)
Inclinaison	-5°~25°
CA 100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A	
Conditions de fonctionnement	
Température	10° C à 35° C
Humidité	10 % à 80% sans condensation
Conditions de stockage	
Température	-20° C à 60° C
Humidité	5 % à 95 % sans condensation
Fixe (O), mobile ()	
Fixe (), mobile (O)	
Prise secteur ou prise PC	

REMARQUE

- Les informations du présent document sont passibles de modification sans préavis.

Modes prédéfinis (résolution)

	Modes prédéfinis (résolution)		Fréquence horiz. (kHz)	Fréquence vertic. (Hz)
1	VGA	640 x 350	31,469	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	37,500	75
5	VESA	800 x 600	37,879	60
6	VESA	800 x 600	46,875	75
7	MAC	832 x 624	49,725	75
8	VESA	1024 x 768	48,363	60
9	VESA	1024 x 768	60,023	75
10	MAC	1152 x 870	68,681	75
11	VESA	1152 x 900	61,805	65
*12	VESA	1280 x 1024	63,981	60
13	VESA	1280 x 1024	79,976	75

* Mode Recommandée

voyant

MODE	Couleur LED
Mode active	Bleu
Mode veille	Orange
Mode arrêt	Arrêt

Comment installer le montant mural


Ce moniteur peut être installé sur le socle de montage mural standard VESA.

1. Placer l'avant du moniteur vers le bas, sur un linge ou toute autre surface douce, puis retirer le couvercle arrière.



2. Séparer la base du socle avec un tournevis, comme indiqué.

3. Installer la fixation murale standard VESA.

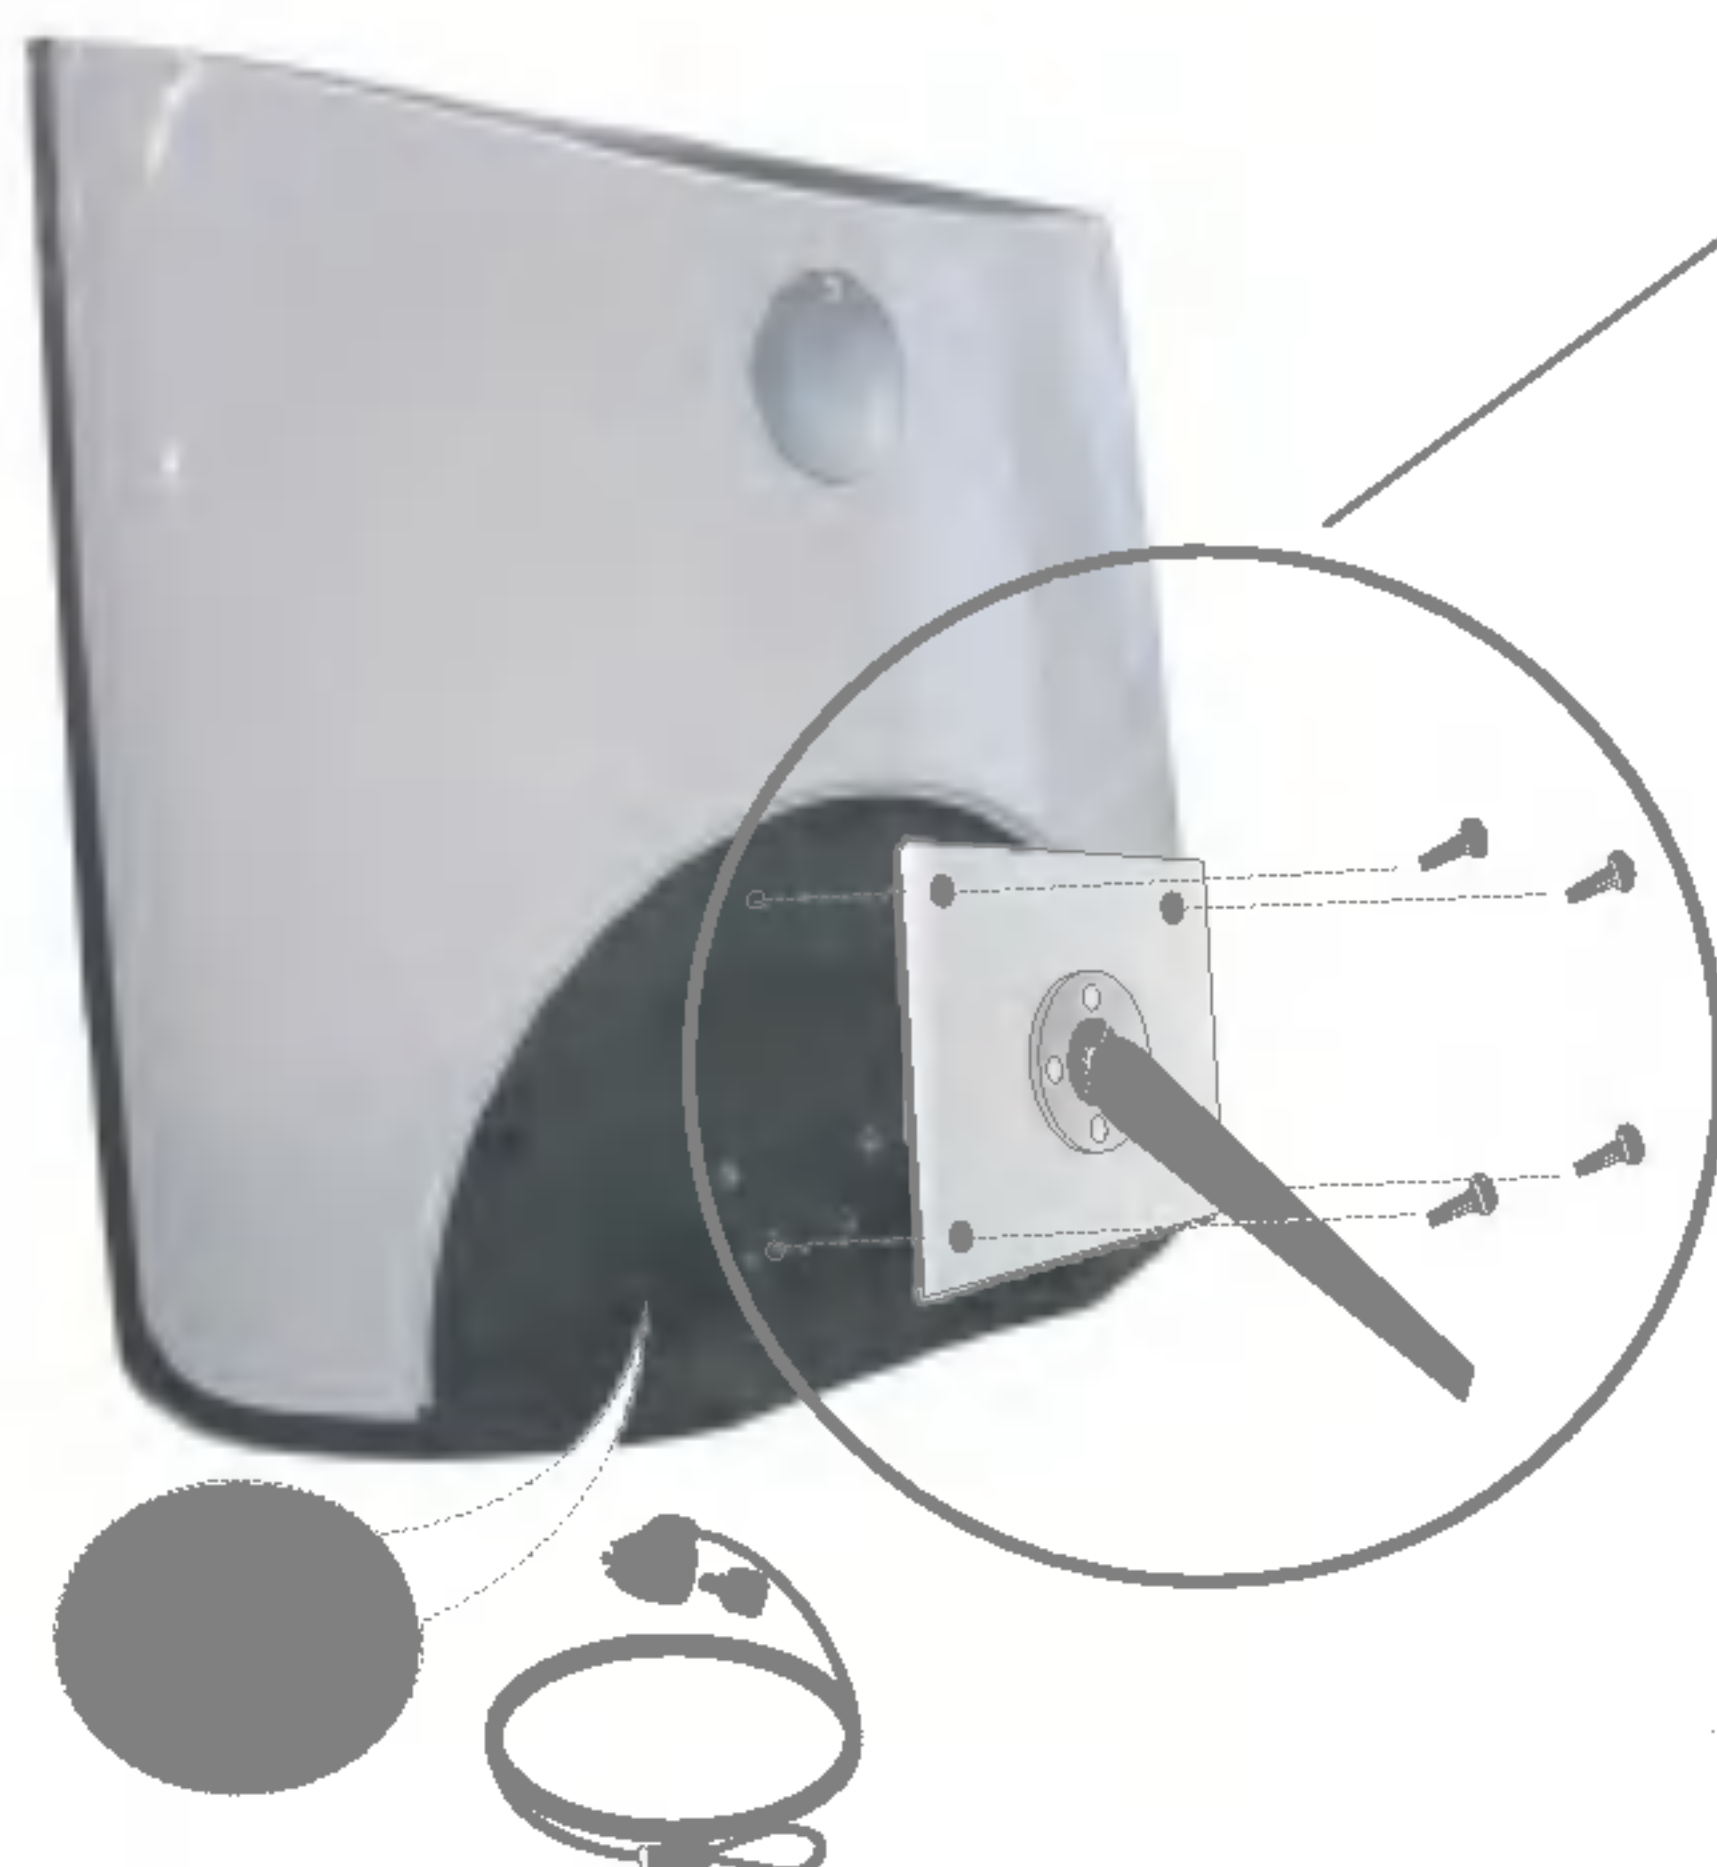

Support mural VESA

Connecte à un autre objet (montage sur socle et montage mural. ce moniteur accepte les supports compatibles VESA.)

Pour plus de renseignements, reportez-vous au manuel de montage mural VESA.

Fixation de securite Kensington - en option

Relie à un cable de blocage vendu separement dans tout magasin informatique.



Digitally yours ■■■■■.....

