

**Esta unidad se diseñó y fabricó para garantizar la seguridad personal; sin embargo, el uso inadecuado de la unidad puede causar descargas eléctricas o riesgo de incendios. Con el fin de permitir un funcionamiento correcto de todas las opciones de seguridad incorporadas en esta pantalla, respete las siguientes normas básicas para su instalación, uso y mantenimiento.**

## Seguridad

Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado con la unidad. Si el cable que va a utilizar no es el suministrado por el proveedor, asegúrese de que ha sido debidamente homologado según la normativa local correspondiente. Si este cable de alimentación tuviera algún defecto, póngase en contacto con el fabricante o con el servicio de reparación autorizado más próximo para sustituirlo por otro.

El cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión principal. Asegúrese de que puede acceder fácilmente al enchufe tras la instalación.

Conecte la pantalla únicamente al tipo de fuente de alimentación indicada en las especificaciones de este manual o que figura en la pantalla. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación de que dispone, consulte con su distribuidor.

Las tomas de corriente de CA y los cables de extensión sobrecargados, así como los cables de alimentación desgastados y los enchufes rotos son peligrosos y pueden ser la causa de descargas o incendios. Llame al técnico del servicio de mantenimiento para sustituir estos componentes.

No abra la pantalla:

- En el interior no hay componentes que el usuario pueda reparar.
- En el interior el voltaje es alto y peligroso incluso cuando no hay suministro de alimentación.
- Póngase en contacto con su distribuidor si la pantalla no funciona correctamente.

Para evitar lesiones personales:

- No coloque la pantalla en una estantería inclinada a menos que esté correctamente asegurada.
- Utilice únicamente un lugar recomendado por el fabricante.

Para evitar incendios u otros peligros:

- Apague siempre la pantalla (OFF) si va a salir de la habitación por un tiempo prolongado. Nunca deje la pantalla encendida (ON) cuando salga de casa.
- Evite que los niños arrojen o metan objetos por las aberturas de la pantalla. Algunas piezas internas emiten niveles de voltaje peligrosos.
- No añada accesorios que no hayan sido diseñados para esta pantalla.
- Durante una tormenta eléctrica o cuando vaya a dejar la pantalla desatendida durante un período amplio de tiempo, desenchúfela de la toma de pared.



## Durante la instalación

No coloque objetos sobre el cable de alimentación ni los pase por encima de él; no coloque la pantalla donde el cable de alimentación pueda resultar dañado.

No utilice esta pantalla cerca del agua como en una bañera, un lavabo, un fregadero, en suelo mojado o cerca de una piscina.

Las pantallas incluyen aberturas de ventilación para permitir la expulsión del calor que generen durante el funcionamiento. En caso de bloqueo de estas aberturas, el calor acumulado puede causar fallos o incluso incendios. Por lo tanto, NUNCA:

- Bloquee las ranuras de ventilación inferiores colocando la pantalla en una cama, un sofá, una alfombra, etc.
- Coloque la pantalla en un habitáculo cerrado a menos que disponga de ventilación adecuada.
- Cubra las aberturas con tela u otro material.
- Coloque la pantalla cerca o encima de un radiador o una fuente de calor.

No roce ni golpee la pantalla LCD de matriz activa con nada que sea duro, ya que podría arañarla, estropearla o dañarla de forma permanente.

No presione la pantalla LCD con el dedo por un período de tiempo prolongado, porque podría provocar que la imagen se quedase en la pantalla.

Algunos defectos de punto podrían aparecer como manchas rojas, verdes o azules en la pantalla. Sin embargo, esto no afectará al funcionamiento de la pantalla.

Si es posible, utilice la resolución recomendada para obtener la mejor calidad de imagen en la pantalla LCD. Si se utiliza en otro modo que no sea la resolución recomendada, podrían aparecer en la pantalla algunas imágenes a escala o procesadas. Sin embargo, esto es característico del panel LCD de resolución fija.

## Limpieza

- Desenchufe la pantalla antes de limpiar su superficie.
- Utilice un paño ligeramente húmedo, no mojado. No utilice un aerosol directamente sobre la pantalla porque un exceso de pulverización puede provocar descargas eléctricas.


## Volver a embalar

- No tire la caja ni los materiales de embalaje. Son un contenedor idóneo para transportar la unidad. Cuando traslade la unidad a otra ubicación, vuelva a embalarla en su material original.

- Antes de instalar el monitor, asegúrese de que no se está suministrando alimentación ni al monitor, ni al sistema informático ni a otros dispositivos conectados.

## Instalación de la base de soporte

1. Alinee los ganchos de la base de soporte y de inclinación con las ranuras correspondientes de la base del monitor.
2. Inserte los ganchos en las ranuras.

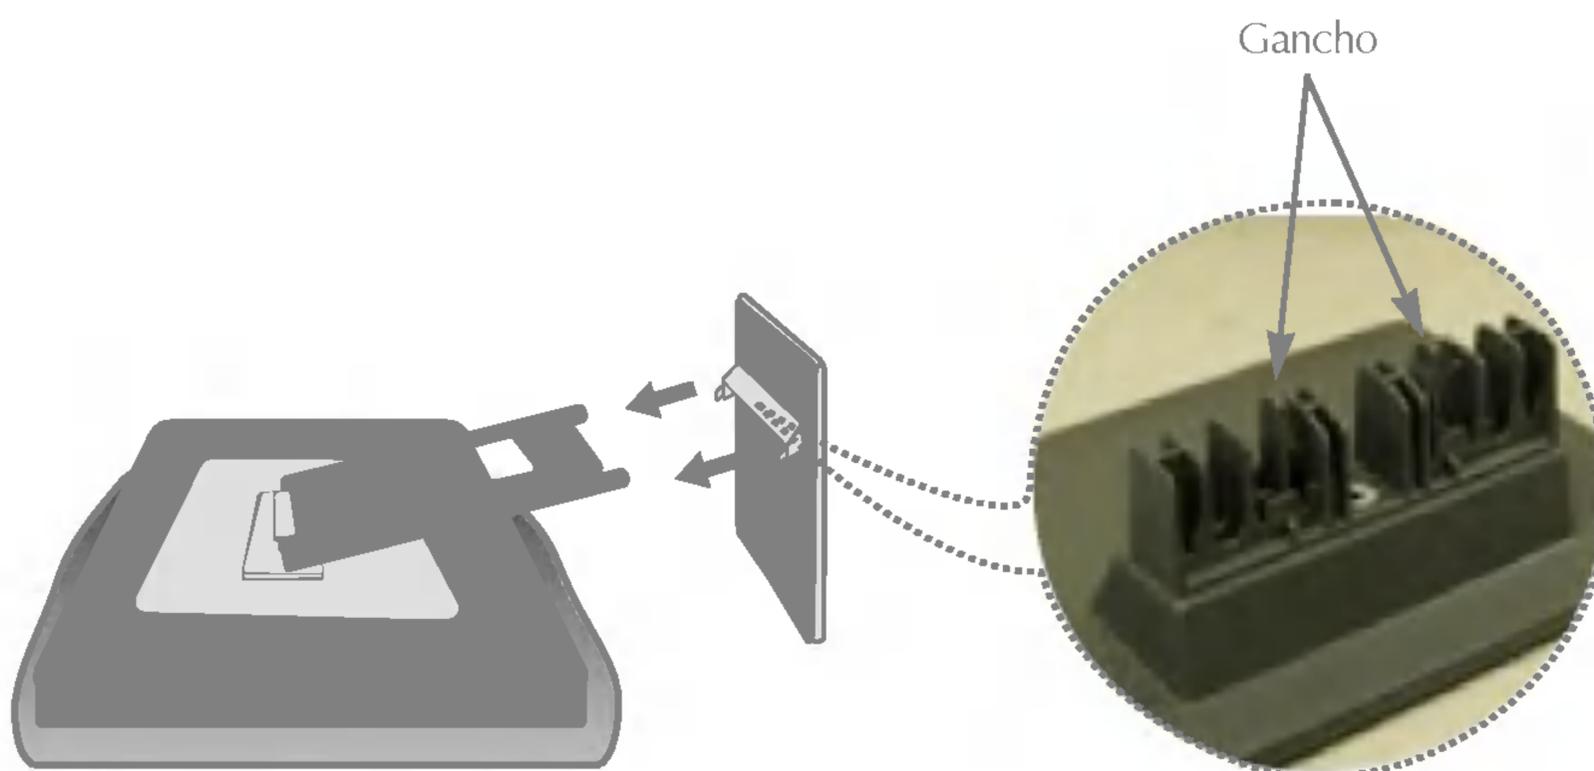

### Importante

- Esta ilustración muestra el modelo de general de conexión. Su monitor puede ser distinto a los elementos que se muestran en la ilustración.
- **Retirar la base de soporte**
  - No fuerce la base de soporte para retirarla, primero quite los tornillos de la parte posterior, para seguridad.
  - Una vez instalada la base de soporte, no la desinstale.
- No mantenga el producto boca abajo sujetándolo únicamente por la base de soporte. El producto podría caerse y dañarse o causarle lesiones en el pie.





# Uso del ordenador


1. Conecte el cable de señal. Una vez conectado, apriete los tornillos de mariposa para asegurar la conexión.
2. Conecte el cable de alimentación a una toma de alimentación apropiada de fácil acceso y próxima a la pantalla.

## NOTA

- Esta es una imagen simplificada de la parte posterior.
- Esta vista de la parte posterior es la de un modelo general; su pantalla puede variar respecto a la que se muestra.

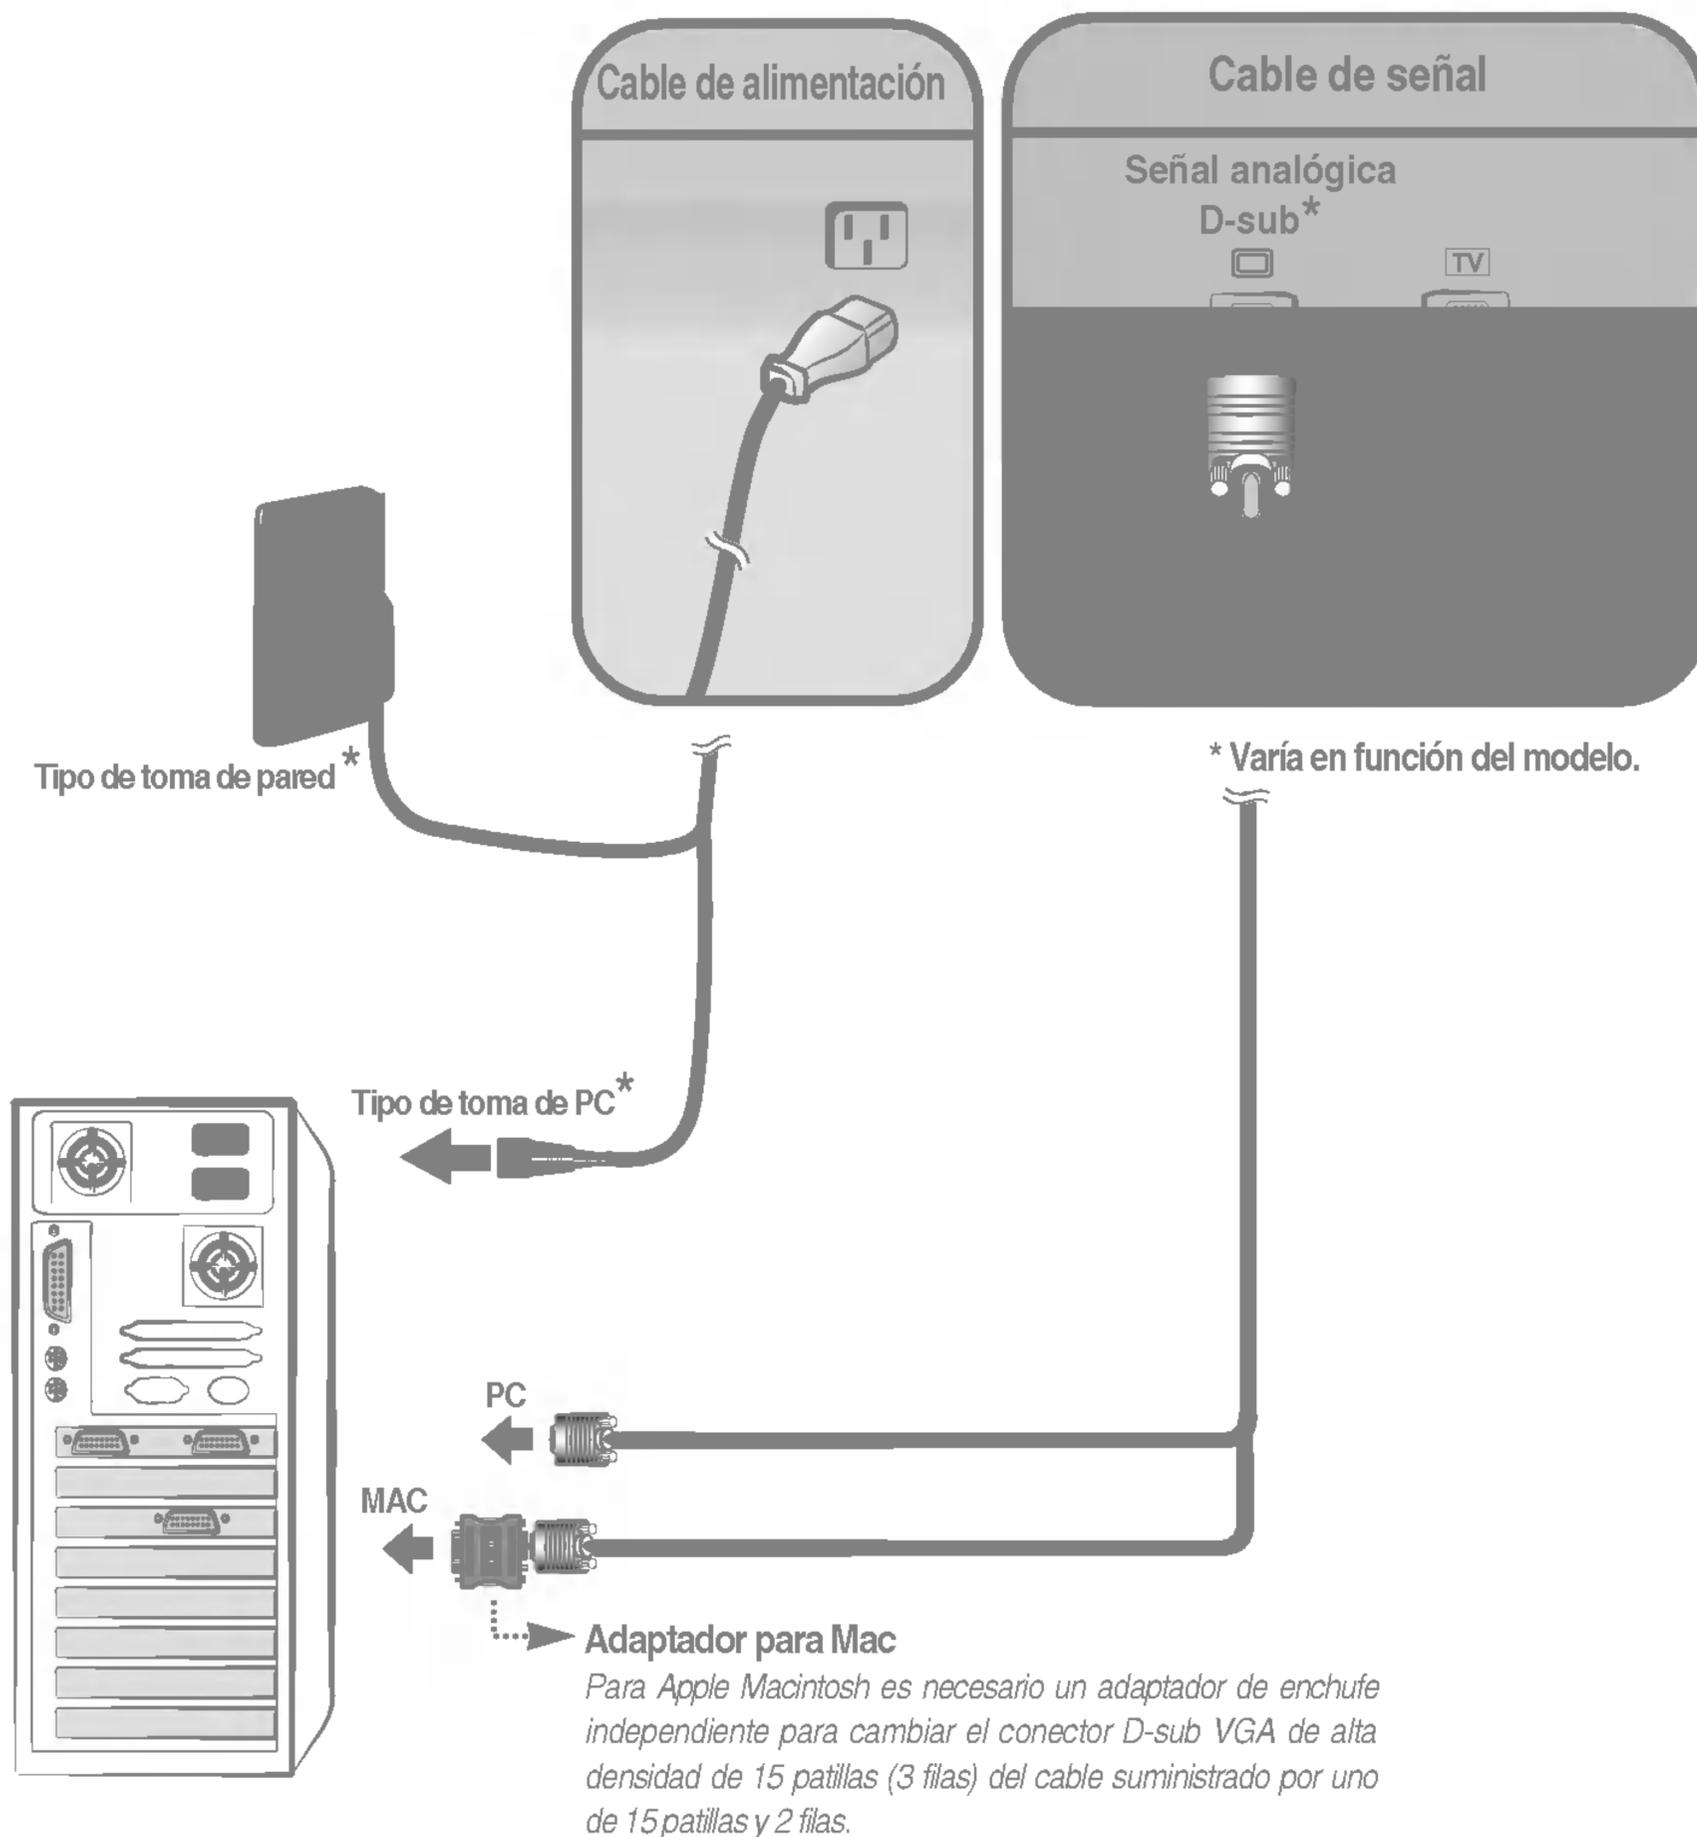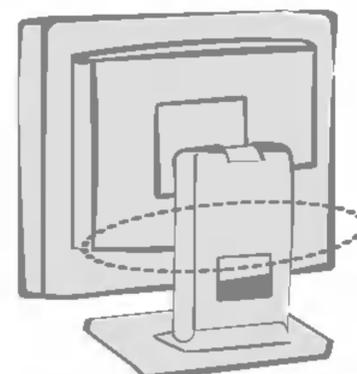

## Tomas laterales

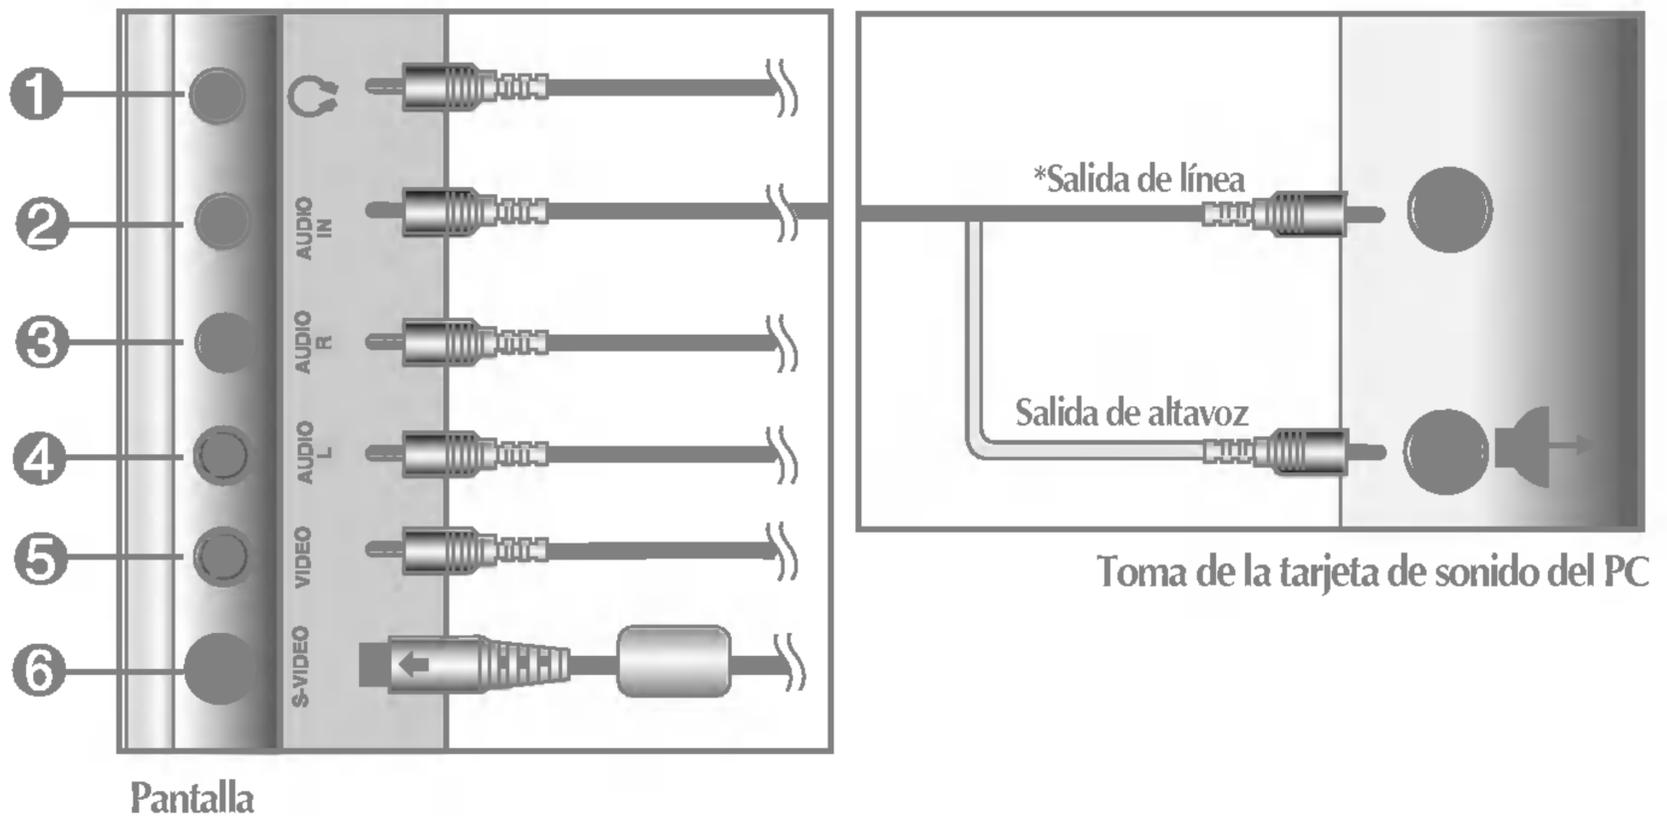

### 1 Entrada de auriculares/cascos

Silencia automáticamente el volumen del altavoz cuando se enchufan los auriculares.

### 2 Entrada de audio

Se conecta a la toma \*LINE OUT de la tarjeta de sonido del PC.

#### \*LINE OUT

Terminal utilizado para la conexión con el altavoz, incluido un amplificador integrado (Amp). Asegúrese de que el terminal de conexión de la tarjeta de sonido del PC está seleccionado antes de conectar. Si la salida de audio de la tarjeta de sonido del PC sólo tiene salida de altavoz, reduzca el volumen de PC.

Si la salida de audio de la tarjeta de sonido del PC admite salida de altavoz y salida de línea, convierta a salida de línea (Line Out) con el puente de la tarjeta del programa (consulte el manual de la tarjeta de sonido).

### 3 Toma Audio(R) del VCR/DVD

Conecta la toma Audio(R) al VCR/DVD.

### 4 Toma Audio(L) del VCR/DVD

Conecta la toma Audio(L) al VCR/DVD.

### 5 Toma Vídeo del VCR/DVD


Conecta la toma Video al VCR/DVD.

### 6 Toma S-Video del VCR/DVD

Conecta la toma S-Video al VCR/DVD.



## Controles del panel frontal

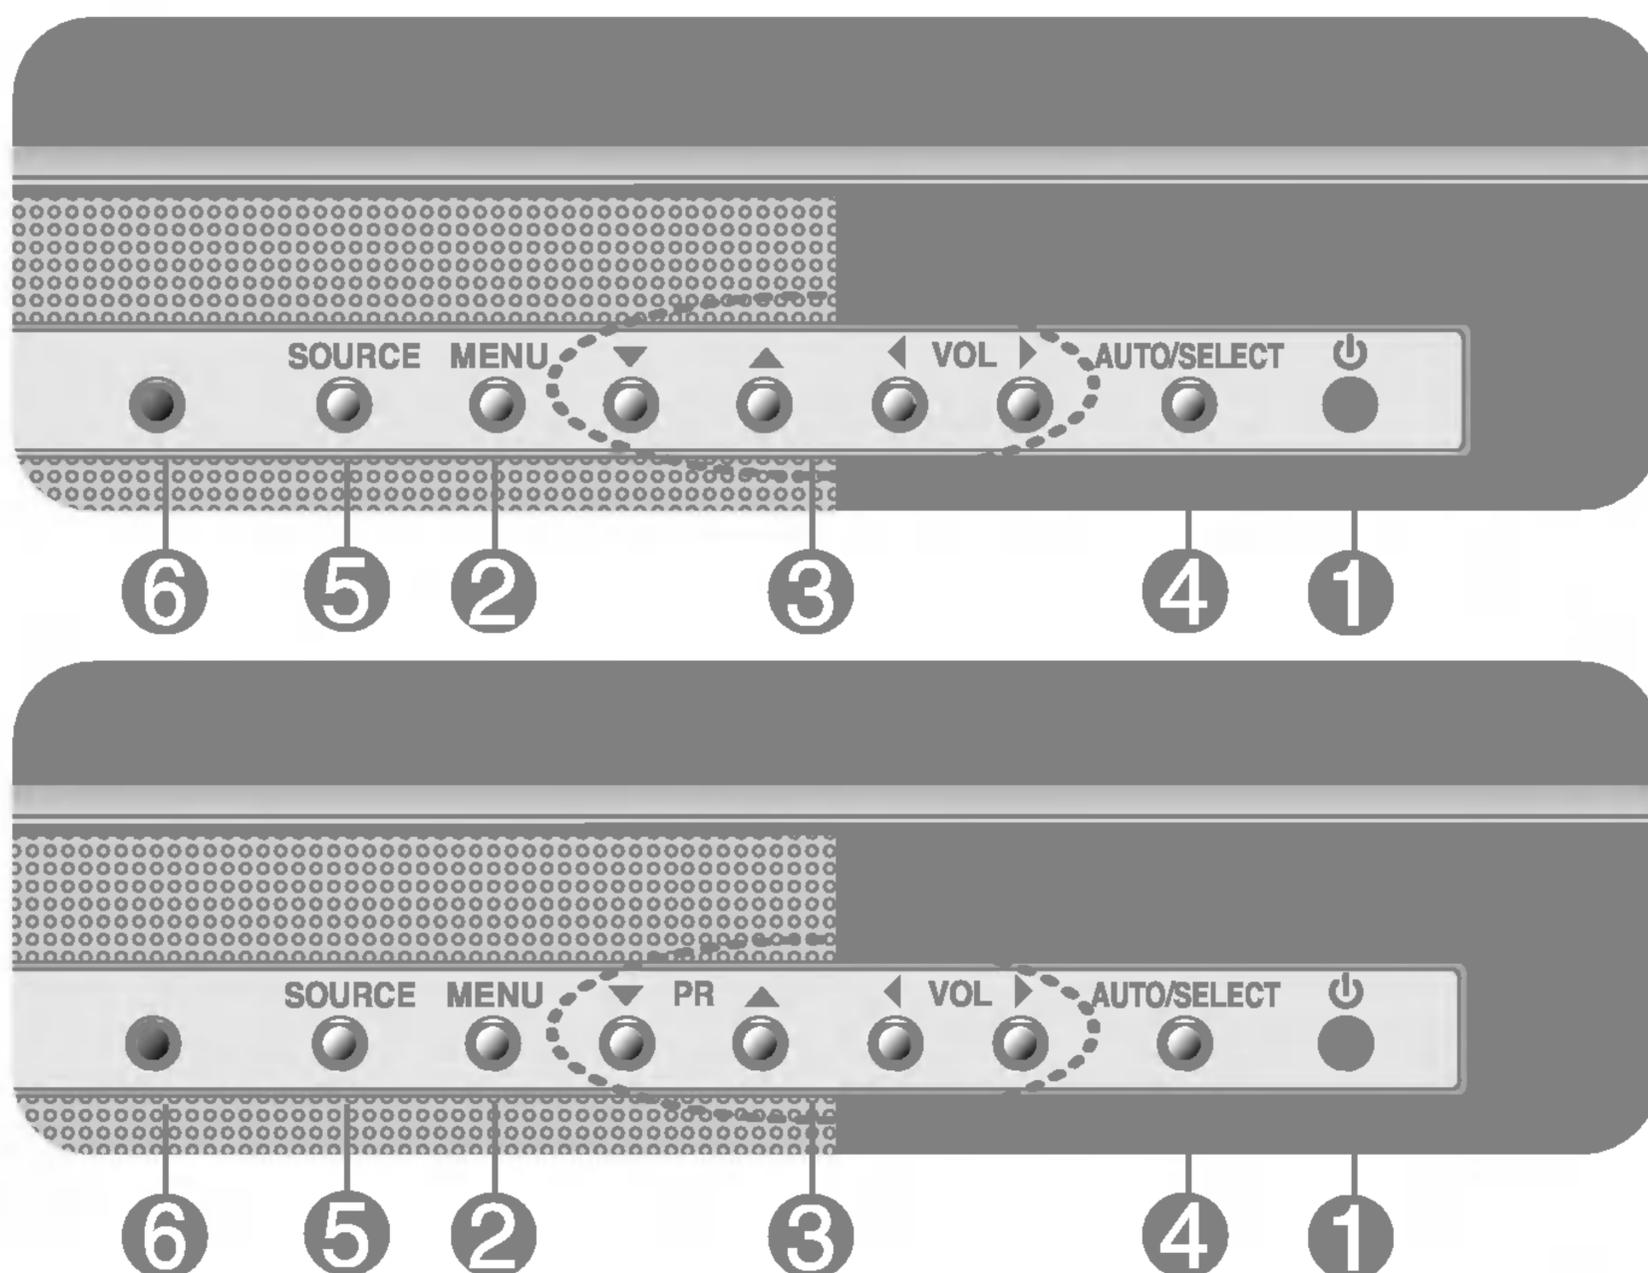

<b>1</b>	<b>Botón de alimentación</b>	Utilice este botón para encender o apagar la pantalla.
	<b>Indicador (DPMS) de alimentación</b>	Este indicador se ilumina en verde cuando el funcionamiento de la pantalla es normal. Si la pantalla está en modo DPM (ahorro de energía), el color de este indicador cambia a ámbar.
<b>2</b>	<b>Botón MENU</b>	Utilice este botón para entrar o salir de la pantalla de configuración de la pantalla.
<b>3</b>	<b>Botones ▼▲◀▶</b>	Utilice estos botones para cambiar o ajustar elementos de la presentación en pantalla (OSD).
<b>4</b>	<b>Botón AUTO/SELECT</b>	Utilice este botón para realizar una selección en la presentación en pantalla.
<b>6</b>	<b>Sensor de control remoto</b>	



3



Utilice estos botones para subir o bajar el canal cuando se dispone de una fuente de TV.



**VOLUME:** ◀ ▶

Utilice estos botones para subir o bajar el volumen.

4

#### Función de ajuste AUTO



Cuando ajuste la configuración de la pantalla, pulse siempre el botón **AUTO/SELECT** antes de abrir la presentación en pantalla Display (OSD). Así se ajustará automáticamente la imagen en pantalla al tamaño de resolución de pantalla actual (modo de presentación).

El mejor modo de presentación es **1024 x 768**.

5

#### Selección de fuente:



**SOURCE** → ▼▲ → **AUTO/SELECT**

Utilice este botón para seleccionar una señal de entrada.


- PC (DSUB): señal analógica D-sub de 15 patillas
- V1 (CVBS): vídeo compuesto
- V2 (SVHS): S-vídeo
- TV: TV

## Ajuste de la pantalla

Ajustar el tamaño de la imagen, la posición y los parámetros de funcionamiento de la pantalla resulta rápido y sencillo con el sistema de control de la presentación en pantalla. A continuación se muestra un breve ejemplo para que se familiarice con el uso de los controles. En la siguiente sección se muestra un ejemplo de los ajustes y selecciones disponibles que puede realizar con la OSD.



Para efectuar ajustes en la presentación en pantalla, siga estos pasos:

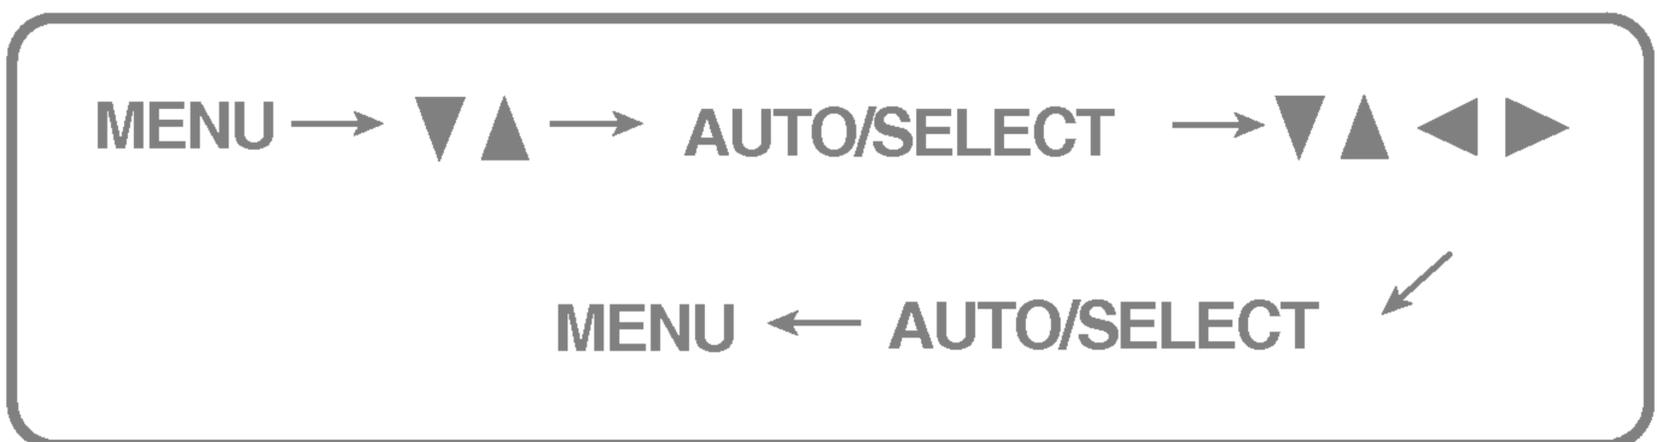

- 1** Pulse el **botón MENU** y, a continuación, aparecerá el menú principal del menú OSD.
- 2** Para acceder a un control, utilice los **botones ▼ ▲**. Una vez seleccionado el icono que desee, pulse el **botón AUTO/SELECT**.
- 3** Utilice los **botones ▼ ▲ ◀ ▶** para ajustar el nivel del elemento.
- 4** Acepte los cambios con el **botón AUTO/SELECT**.
- 5** Salga de la OSD con el **botón MENU**.



# Ajuste y selección de la presentación en pantalla (OSD)

En la siguiente tabla se indican todos los menús de control, ajuste y configuración de la presentación en pantalla.

<b>Uso del ordenador</b>				
<b>LUMINOSIDAD</b>	LUMINOSIDAD		●	Para ajustar el brillo y el contraste de la pantalla
	CONTRASTE		●	
<b>COLOR</b>	PREDEF	9300K	●	Para personalizar el color de la pantalla
		6500K	●	
	R/V/A (User Color)		●	
<b>POSICIÓN</b>	POSICIÓN V		●	Para ajustar la posición de la pantalla
	POSICIÓN H		●	
<b>SEGUIMIENTO</b>	AUTO		●	Para mejorar la claridad y estabilidad de la pantalla
	RELOJ		●	
	FASE		●	
<b>AUDIO</b>	VOLUMEN		●	Para ajustar la función de audio
	MUTE		●	
	GRAVES		●	
	AGUDOS		●	
	BALANCE		●	
	AVL		●	
<b>DISPOSICIÓN</b>	IDIOMA		●	Para personalizar el estado de la pantalla para el entorno de funcionamiento de un usuario
	POSICIÓN OSD		●	
<b>PIP</b>	SÍ/NO PIP		●	Para ajustar la posición de la pantalla secundaria PIP
	FUENTE PIP		●	
	TAMAÑO PIP		●	
	SONIDO PIP		●	
	POSICIÓN PIP		●	
	TRANS.DE OSD		●	
● : ajustable				



Función	Icono	V	T	Descripción
<b>EMISORA</b>	AUTO PR.		●	Para seleccionar la configuración del canal de TV y ajustar su calidad.
	PR. MANUAL		●	
	EDITAR PR.		●	
<b>VIDEO</b>	CONTRASTE	●	●	Para mejorar la claridad y estabilidad de la pantalla
	LUMINOSIDAD	●	●	
	DEFINICION	●	●	
	COLOR	●	●	
	RESET*	●	●	
<b>AUDIO</b>	VOLUMEN	●	●	Para ajustar la función de audio
	MUTE	●	●	
	GRAVES	●	●	
	AGUDOS	●	●	
	BALANCE	●	●	
	AVL	●	●	
<b>DISPOSICIÓN</b>	IDIOMA	●	●	Para personalizar el estado de la pantalla para el entorno de funcionamiento de un usuario
	POSICIÓN OSD	●	●	
<b>● : ajustable    V: reproductor de vídeo o DVD    T: TV</b>				

#### NOTA

- El orden de los iconos puede variar dependiendo del modelo (E9~E16).
- \* Esta función sólo está disponible para los modelos designados.



Anteriormente se detalló el procedimiento para seleccionar y ajustar un elemento con el sistema OSD. A continuación se enumeran los iconos, los nombres de icono y las descripciones de todos los elementos que se muestran en Menu.

## Para ajustar la pantalla cuando se utiliza el ordenador

### Para ajustar el brillo y el contraste de la pantalla



#### LUMINOSIDAD


Para ajustar el brillo de la pantalla.



#### CONTRASTE

Para ajustar el contraste de la pantalla.

### Para ajustar el color de la pantalla

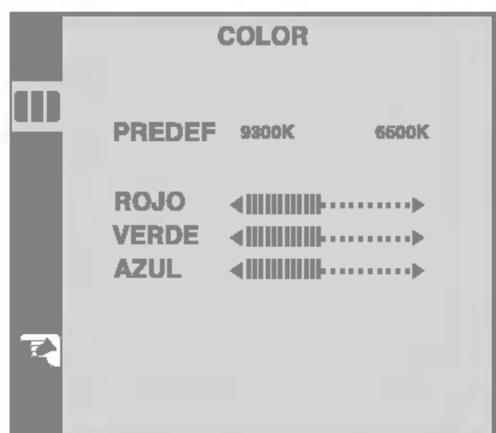

#### PREDEF 9300K/6500K

Seleccione el color de la pantalla.

- 9300K: blanco ligeramente azulado.
- 6500K: blanco ligeramente rojizo.

ROJO  
VERDE  
AZUL

Establezca sus propios niveles de color.

### Para ajustar la posición de la imagen



#### Posición V


Para mover la imagen hacia arriba o hacia abajo.



#### Posición H

Para mover la imagen hacia arriba o hacia abajo.



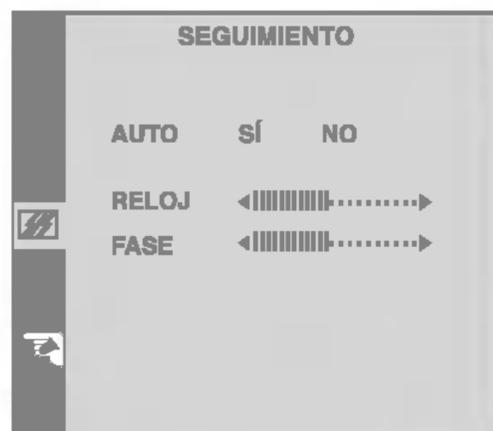

#### AUTO

Esta función corresponde exclusivamente a una entrada de señal analógica. Este botón sirve para el ajuste automático de la Posición de la pantalla, Reloj y Fase.

#### RELOJ

Para minimizar las barras o bandas verticales del fondo de la pantalla. El tamaño horizontal de la pantalla también cambiará.

#### FASE

Para ajustar el enfoque de la pantalla. Este elemento le permite quitar el ruido horizontal y hacer más nítida o con un trazo más claro la imagen de los caracteres.



#### VOLUMEN

Aumenta o reduce el nivel de audio.

#### MUTE

Utilizado para seleccionar enmudecedor activo (es decir, sonido apagado) o enmudecedor inactivo (es decir, sonido activo).

#### GRAVES

Aumenta o reduce el nivel de bajos.

#### AGUDOS


Aumenta o reduce el nivel de agudos.

#### BALANCE

Ajusta el nivel de balance.

#### AVL

Esta función ajusta automática y adecuadamente el volumen de sonido no uniformado en cada signo o canal. Para instalar esta función seleccione SÍ.

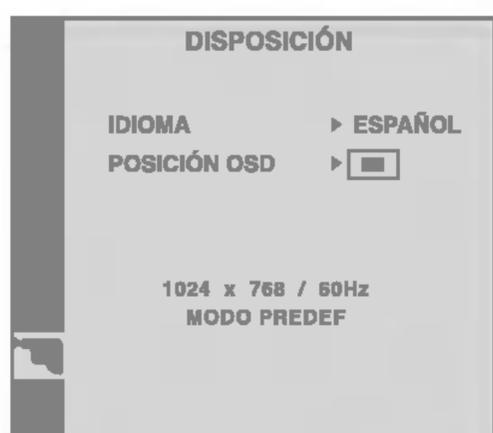


#### IDIOMA

Para seleccionar el idioma en el que aparecerán los nombres de los controles.

#### POSICIÓN OSD

Para ajustar la posición de la ventana OSD en pantalla.

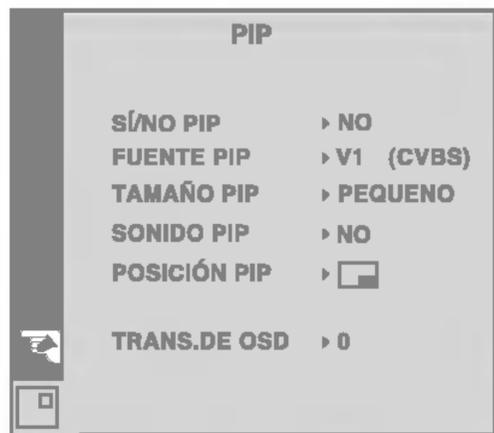

Con la función PIP (sobreimpresión de imágenes) la imagen de TV, del reproductor de vídeo o de DVD podrá aparecer como una pantalla secundaria cuando se utiliza el ordenador.

**SÍ/NO PIP** Para seleccionar la activación o desactivación de la pantalla secundaria.

**FUENTE PIP** Para seleccionar la señal de entrada para la pantalla PIP.

**TAMAÑO PIP** Para ajustar el tamaño de la pantalla PIP.  
PEQUENO/GRANDE

**SONIDO PIP** Para activar o desactivar el sonido del PIP.

**POSICIÓN PIP** Para ajustar la posición de la pantalla PIP.

**TRANS.DE OSD** Para ajustar la transparencia de la pantalla del menú PIP.




# Para ajustar la pantalla cuando se utiliza el reproductor de vídeo, el DVD o la TV



**SISTEMA**

Pulse los botones ◀ ▶ para seleccionar el sistema de TV del país o de la región de los que desee recibir los canales de TV.

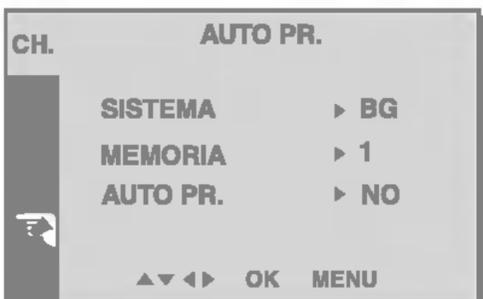

**MEMORIA**

Para seleccionar un número de canal o para introducir, con los botones de números, el número de canal a partir del cual desee iniciar la búsqueda de canales nuevos. Por ejemplo, si desea conservar los canales 1 a 10 guardados anteriormente, introduzca el número de canal 11. La TV buscará los canales nuevos a partir del número 11.


**AUTO PR.**

Seleccione **SÍ** para iniciar la programación automática; se buscan todos los canales de TV disponibles y se guardan automáticamente. Para detener la programación automática, pulse el botón **AUTO/SELECT** (o el botón **OK** en el mando a distancia). Una vez terminada la programación automática, aparece el menú con la lista de programas.



**SISTEMA**

Pulse los botones ◀ ▶ para seleccionar el sistema de TV del país o de la región de los que desee recibir los canales de TV.

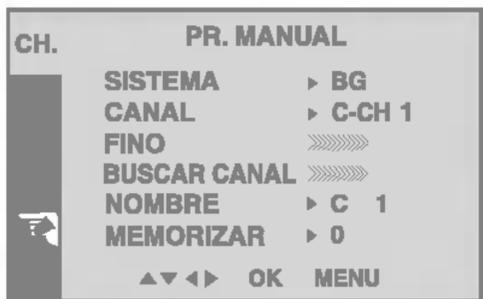

**CANAL**

Pulse el botón ▶ para seleccionar C-CH para canales aéreos o S-CH para canales por cable.

Si sabe el número de C-(01~69) o de S-channel (01~47), introdúzcalo directamente con los botones de dígitos del 0 al 9.

**FINO**

Si la recepción es defectuosa, puede mejorarla con el ajuste preciso. Utilice los botones ◀ ▶ para realizar un ajuste preciso y obtener una imagen y un sonido de la mejor calidad.

**BUSCAR CANAL**

Pulse los botones ◀ ▶ para empezar la búsqueda. Si se encuentra un canal, la búsqueda se detiene.



**NOMBRE** Para ver el nombre asignado al canal. Es posible cambiar el nombre guardado en la memoria o asignar uno nuevo a un canal de TV. Se puede asignar un nombre de hasta 5 caracteres o números a los programas 0 a 99. Pulse los botones ◀ ▶ para mover el cursor que se va a cambiar. -> Pulse los botones ▼ ▲ para seleccionar un carácter (espacio, números 0 a 9 y caracteres A a Z) -> Pulse el botón **AUTO/SELECT** (o el botón **OK** en el mando a distancia).

**MEMORIZAR** Si el canal es el que busca, pulse el botón ▼ para seleccionar la opción de almacenar. Pulse los botones ◀ ▶ para seleccionar el número de canal o introduzca el número con los botones de dígitos. Pulse el botón **AUTO/SELECT** (automático/seleccionar), o el botón **OK** del mando a distancia, para guardar el canal de TV.



**EDITAR PR. BORRAR** : Pulse los botones ▼ ▲ ◀ ▶ para seleccionar el canal de TV que desee eliminar. -> Pulse dos veces la tecla roja del mando a distancia. -> El número del canal de TV seleccionado se elimina y los siguientes canales avanzan una posición.

0	+ 9	5	-----
1	1 9	6	2 +L
2	4 9	7	0 9
3	-----	8	1 9
4	7 9	9	4 9

■ BORRAR	■ COPIAR
■ MOVER	■ SALTAR

**COPIAR** : Pulse los botones ▼ ▲ ◀ ▶ para seleccionar el canal de TV que desee copiar. -> Pulse la tecla verde del mando a distancia. Los números de canal siguientes descienden una posición.

**MOVER** : Pulse los botones ▼ ▲ ◀ ▶ para seleccionar el número de canal que desee mover. -> Pulse la tecla amarilla del mando a distancia. -> Pulse los botones ▼ ▲ ◀ ▶ para mover el canal de TV al número que desee. -> Pulse de nuevo la tecla amarilla para dar por finalizada esta función.

**SALTAR** : Pulse los botones ▼ ▲ ◀ ▶ para seleccionar el número de canal que desee omitir. -> Pulse la tecla azul del mando a distancia. El canal de TV omitido aparece en azul. -> Pulse de nuevo la tecla azul.






**CONTRASTE** Para ajustar el contraste de la pantalla.

**LUMINOSIDAD** Para ajustar el brillo de la pantalla.

**DEFINICION** Para ajustar la nitidez de la pantalla.

**COLOR** Para ajustar el color en el nivel deseado.

**RESET\*** Volver a establecer la configuración predeterminada de fábrica. Si no desea restablecer el monitor, utilice los botones ◀ ▶ para seleccionar "NO" (APAGADO) y, a continuación, pulse el botón **AUTO/SELECT** (SELECCIÓN AUTOMÁTICA). Esta función sólo está disponible en el menú "VIDEO".

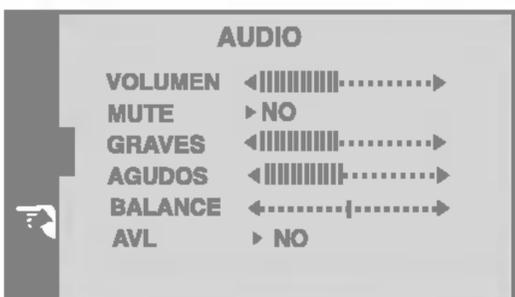

**VOLUMEN** Aumenta o reduce el nivel de audio.

**MUTE** Utilizado para seleccionar enmudecedor activo (es decir, sonido apagado) o enmudecedor inactivo (es decir, sonido activo).


**GRAVES** Aumenta o reduce el nivel de bajos.

**AGUDOS** Aumenta o reduce el nivel de agudos.

**BALANCE** Ajusta el nivel de balance.

**AVL** Esta función ajusta automáticamente y adecuadamente el volumen de sonido no uniformado en cada signo o canal. Para instalar esta función seleccione SÍ.



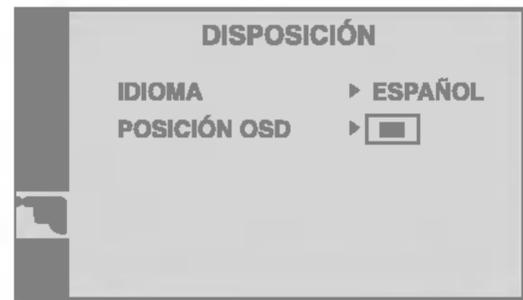

**IDIOMA** Para seleccionar el idioma en el que aparecerán los nombres de los controles.

**POSICIÓN OSD** Para ajustar la posición de la ventana OSD en pantalla.



## Compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio técnico.

<p>● ¿Está conectado el cable de alimentación de la pantalla?</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe si el cable de alimentación está correctamente conectado a la toma de corriente.</li></ul>
<p>● ¿Está encendida la luz del indicador de alimentación?</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulse el botón de alimentación.</li></ul>
<p>● El monitor ¿está encendido y muestra el indicador de alimentación en verde?</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste el brillo y el contraste.</li></ul>
<p>● El indicador de alimentación ¿se encuentra en ámbar?</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si la pantalla está en modo de ahorro de energía, mueva el ratón o pulse cualquier tecla para que aparezca la pantalla.</li><li>• Asegúrese de que hay suministro de alimentación.</li><li>• Encienda el PC.</li></ul>
<p>● ¿Aparece el mensaje "SEÑAL FUERA DE RANGO" en la pantalla?</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Este mensaje aparece cuando la señal del PC (tarjeta de vídeo) se encuentra fuera del intervalo de frecuencias horizontal y vertical de la pantalla. Consulte la sección 'Especificaciones' de este manual y vuelva a configurar la pantalla.</li></ul>
<p>● ¿Aparece el mensaje "VERIFICAR SEÑAL" en la pantalla?</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Este mensaje aparece cuando el cable de señal que une el PC a la pantalla no está conectado. Compruebe el cable de señal y vuelva a intentarlo.</li></ul>



<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>La posición en pantalla no es correcta.</b></li> <li>● <b>En el fondo de la pantalla se pueden ver las barras o bandas verticales.</b></li> <li>● <b>El ruido horizontal que aparece en las imágenes o en los caracteres no está claramente definido.</b></li> <li>● <b>El color de la pantalla es monocromo o anormal.</b></li> <li>● <b>La pantalla parpadea.</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulse el botón <b>AUTO/SELECT</b> para ajustar automáticamente la imagen en pantalla con la configuración ideal. Si los resultados no son satisfactorios, ajuste la posición de la imagen con los iconos <b>H position</b> y <b>V position</b> de la presentación en pantalla.</li><li>• Seleccione <b>Panel de control --&gt; Pantalla --&gt; Configuración</b> y compruebe si se ha modificado la frecuencia o la resolución. En caso afirmativo, ajuste de nuevo la tarjeta de vídeo en la resolución recomendada.</li> <li>• Pulse el botón <b>AUTO/SELECT</b> para ajustar automáticamente la imagen en pantalla a la configuración ideal. Si los resultados no son satisfactorios, reduzca el número de barras o bandas verticales con el icono <b>RELOJ</b> de la presentación en pantalla.</li> <li>• Pulse el botón <b>AUTO/SELECT</b> para ajustar automáticamente la imagen en pantalla a la configuración ideal. Si los resultados no son satisfactorios, reduzca las barras horizontales con el icono <b>FASE</b> de la presentación en pantalla.</li><li>• Seleccione <b>Panel de control --&gt; Pantalla --&gt; Configuración</b> y ajuste la pantalla a la resolución recomendada o configure la imagen en pantalla en el ajuste ideal. Establezca la configuración de color a más de 24 bits (color verdadero).</li> <li>• Compruebe si el cable de señal está conectado correctamente y utilice un destomillador para asegurarlo, si es preciso.</li><li>• Asegúrese de que la tarjeta de vídeo está insertada correctamente en la ranura.</li><li>• Establezca la configuración de color a más de 24 bits (color verdadero) en <b>Panel de control - Configuración</b>.</li> <li>• Compruebe si la pantalla está configurada en modo de entrelazado, y si es así, cambie a la resolución recomendada.</li><li>• Asegúrese de que el voltaje de la tensión es lo suficientemente alto. Debe ser superior a <b>100-240 V CA, 50/60 Hz</b>.</li></ul>
--	---



<ul style="list-style-type: none"> <li>● ¿Instaló el controlador de la pantalla?</li>   <li>● "¿Aparece en pantalla el mensaje "Monitor desconocido, se ha encontrado el monitor Plug&amp;Play (VESA DDC)"?"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que instala el controlador de la pantalla desde el CD o disquete del controlador de la pantalla suministrado con ésta. O descargue el controlador de nuestro sitio Web: <a href="http://www.lge.com">http://www.lge.com</a>.</li>   <li>• Compruebe que la tarjeta de vídeo admite la función Plug and Play.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>● No hay sonido.</li>   <li>● El sonido es demasiado agudo o demasiado grave.</li>   <li>● El nivel de sonido es demasiado bajo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si el cable de audio está bien conectado.</li> <li>• Compruebe el nivel de volumen.</li>   <li>• Ajuste <b>AGUDOS</b> en el nivel adecuado.</li> <li>• Ajuste <b>GRAVES</b> en el nivel adecuado.</li>   <li>• Compruebe el nivel de volumen.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>● No se recibe señal de TV.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe el sistema del canal y asegúrese de que elige el sistema correcto.</li> <li>• Compruebe la función <b>AUTO PR.</b> para buscar automáticamente los canales disponibles.</li> <li>• Compruebe que el adaptador de TV está bien conectado entre la pantalla y el cable de la antena.</li> </ul>



# Especificaciones

<b>Pantalla</b>	LCD de pantalla plana con TFT de matriz activa de 15 pulgadas (38,1 cm) Revestimiento antideslumbrante 15 pulgadas visibles Píxeles por pulgada de 0,3 mm	
<b>Sincronismo de entrada</b>	Frecuencia Horizontal	30 – 63 kHz (automático)
	Frecuencia vertical	56 – 75 Hz (automático)
	Forma de entrada	TTL independiente, positivo/negativo
<b>Entrada de vídeo</b>	Entrada de señal	Conector D-Sub de 15 patillas
	Forma de entrada	RGB analógico (0,7 Vp-p/75 ohm)
<b>Resolución</b>	Máx	VESA 1024 x 768 @ 75 Hz
	Recomendada	VESA 1024 x 768 @ 60 Hz
<b>Plug and Play</b>	DDC 2B	
<b>Señal de audio</b>	<b>Entrada</b>	PC: 700mVrms
		TV: 100% de modulación
		Vídeo: 400mVrms
	<b>Entrada de audio y su nivel</b>	1 W + 1 W (derecho + izquierdo) /10%
	<b>Impedancia altavoces</b>	8Ω
<b>Consumo de alimentación</b>	Normal	: 36W
	En espera/suspendido	≤ 5W
	DPMS Off	≤ 5W
<b>Dimensiones y peso</b> (Con soporte de	Ancho	36,02 cm / 14,18 pulgadas
	Alto	35,98 cm / 14,17 pulgadas
	Fondo	15,30 cm / 6,02 pulgadas
	Neto	4,15 kg (9,15 lbs)
	<b>Rango de inclinación</b>	Inclinación
	CA, 100-240 V, 50/60 Hz, 0,6 A	
	<b>Condiciones de funcionamiento</b>	
	Temperatura	de 10° C a 35° C
	Humedad	de 10 % a 80 % sin condensación
	<b>Condiciones de almacenamiento</b>	
	Temperatura	de -20° C a 60° C
	Humedad	de 5 % a 95 % sin condensación
	Unido( <input type="checkbox"/> ), separado ( <input type="checkbox"/> )	
	Unido( <input type="checkbox"/> ), separado ( <input type="checkbox"/> )	
	Tipo de toma de pared o tipo de toma de PC	
	TCO99	



## Modos preestablecidos (resolución)


1	VGA	640 x 350	31,468	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	35,000	66,67
5	VESA	640 x 480	37,861	72,8
6	VESA	640 x 480	37,500	75
7	VESA	800 x 600	35,156	56,25
8	VESA	800 x 600	37,879	60
9	VESA	800 x 600	48,077	72
10	VESA	800 x 600	46,875	75
11	MAC	832 x 624	49,725	75
*12	VESA	1024 x 768	48,363	60
13	VESA	1024 x 768	56,476	70
14	VESA	1024 x 768	60,023	75

### \* Recomendado

A diferencia de los monitores de tubos de rayos catódicos (CRT), que requieren una frecuencia de regeneración elevada para reducir al mínimo el parpadeo, la ausencia de parpadeo forma parte inherente de la tecnología TFT. Si es posible, configure el ordenador para una resolución de 1024 x 768 y una velocidad de regeneración vertical de 60 Hz.

### Montaje en pared de VESA


Conexión con otro objeto (montado en pared o no. Este monitor acepta una placa de interfaz de montaje conforme con VESA.)

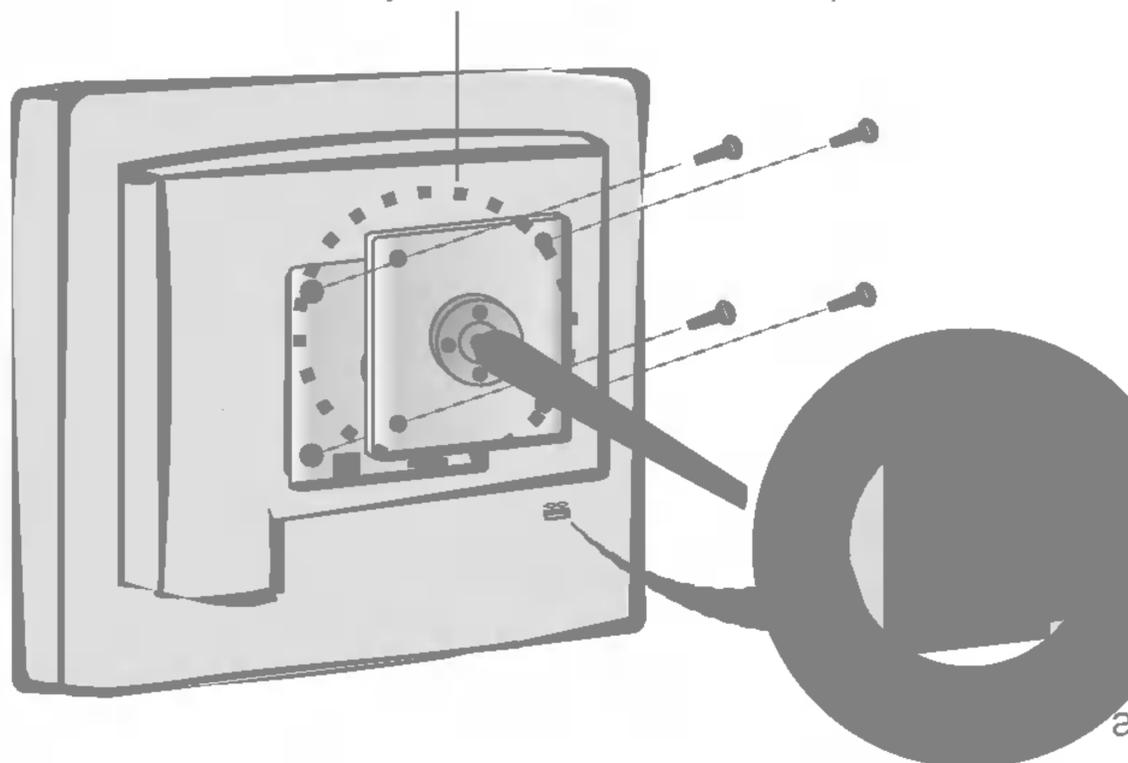

Ranura de seguridad Kensington - opcional  
Conectada a un cable de bloqueo que puede adquirirse por separado en la mayoría de las tiendas de informática.

Si desea obtener las instrucciones detalladas para cada botón del control remoto, consulte las páginas correspondientes de este manual.

## Controlador remoto

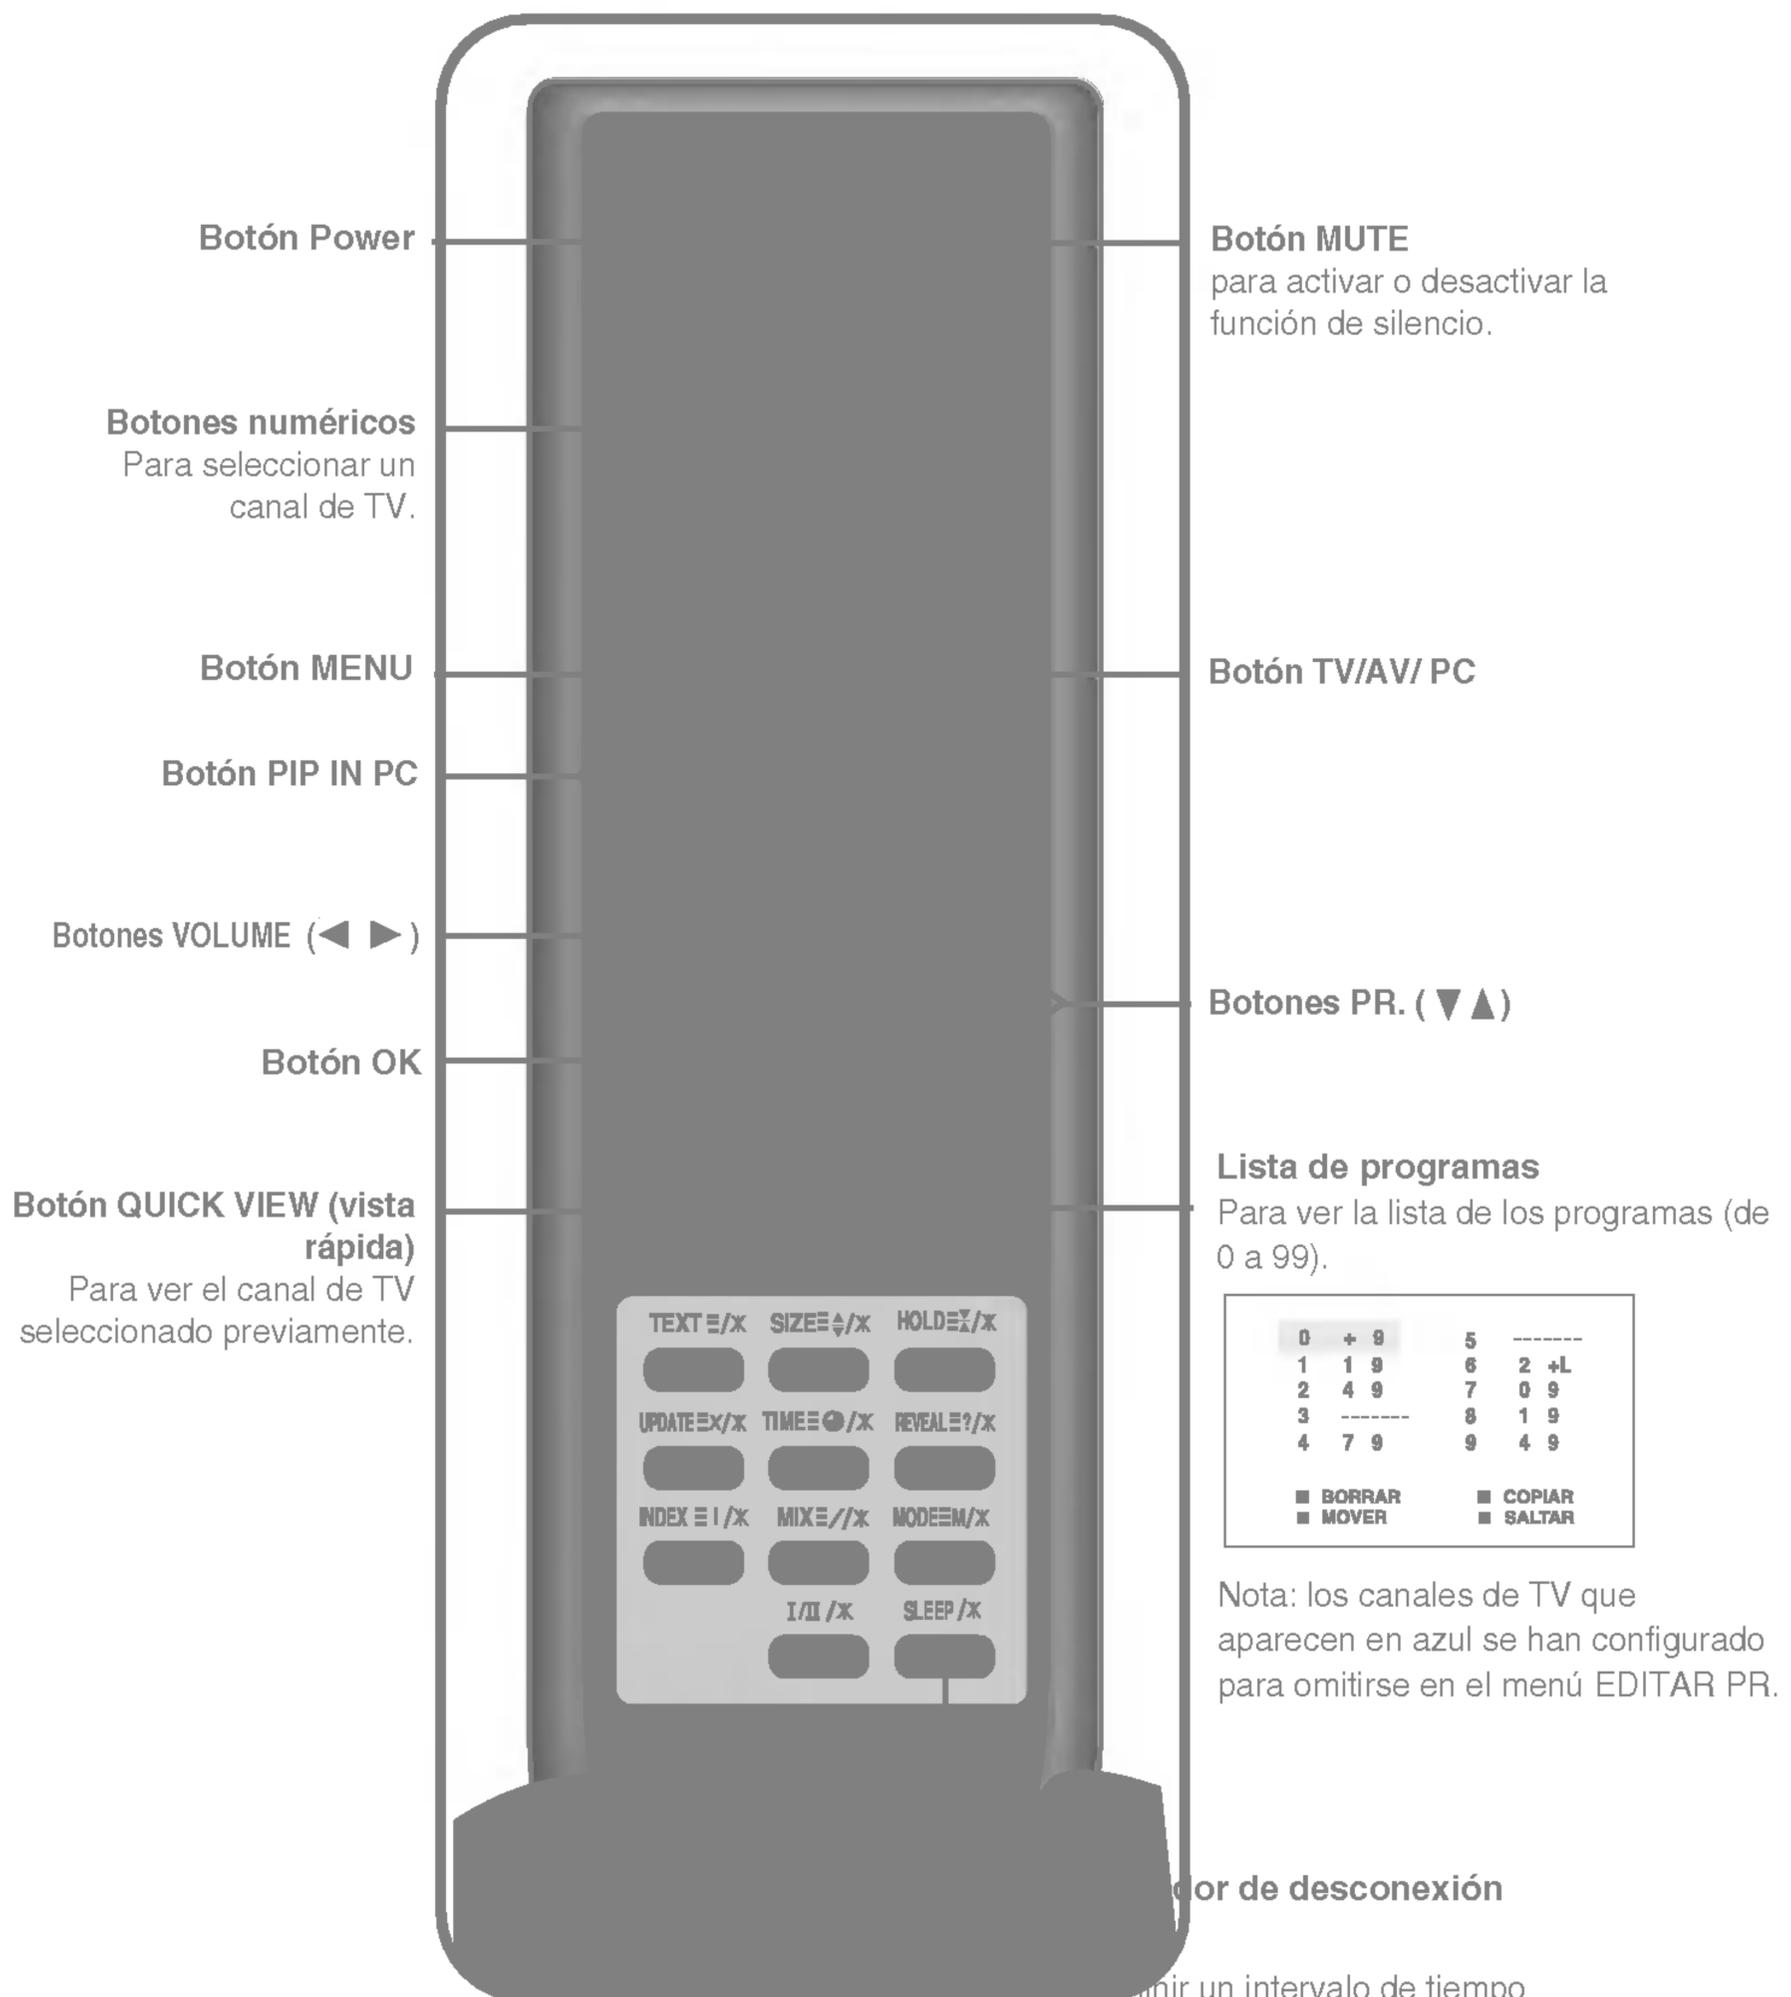

...durante un intervalo de tiempo transcurrido el cual la TV pasará automáticamente al modo de espera. Pulse la tecla repetidamente para seleccionar el número de minutos. El contador avanza de diez en diez hasta 120 minutos.


## Controlador remoto

### I/II : Opción bilingüe y selección de modo de sonido

Pulse este botón

- para cambiar de sonido **Stereo** a Mono en el caso de transmisión estéreo, o de **Nicam Stereo** a **Nicam Mono**, en el caso de transmisión digital.
- para cambiar de **Nicam Dual I** a **Nicam Dual II** o a **Nicam Dual I-II** en el caso de una transmisión **Nicam Dual**.
- para elegir entre **Dual I**, **Dual II** o **Dual I-II** en el caso de una transmisión bilingüe:  
**Dual I** envía el idioma de difusión principal a los altavoces;  
**Dual II** envía el idioma de difusión secundario a los altavoces;  
**Dual I-II** envía un idioma por separado a cada uno de los altavoces.

- **NOTA** : en caso de recibir señales de sonido estéreo débiles, con la transmisión estéreo o Nicam stereo, seleccione la recepción mono.

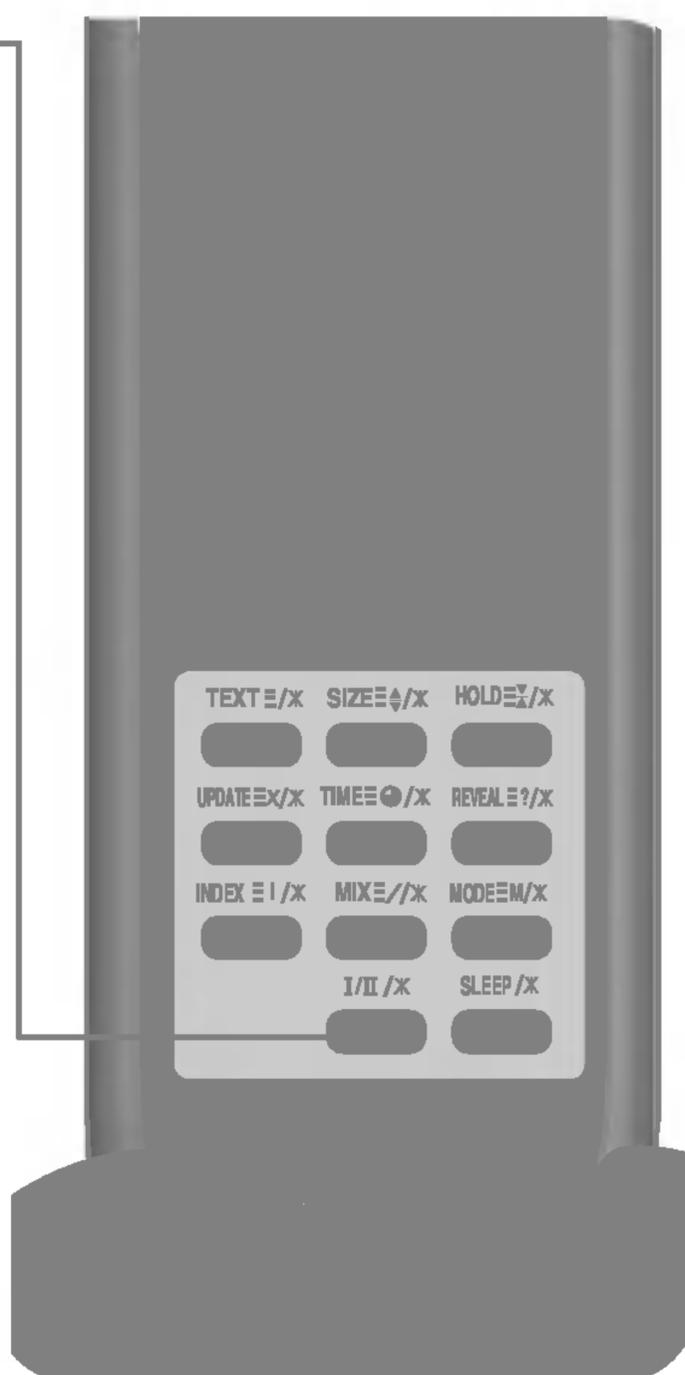

## Mando a distancia – Uso de la función Teletexto



### 1 TEXT (TEXTO)

: Para seleccionar la activación o desactivación del teletexto. Aparece en pantalla la página principal del índice o la última página seleccionada, con una cabecera informativa y una línea con opciones en la parte inferior de la pantalla.

### 2 SIZE (TAMAÑO)

: Pulse el botón repetidamente para que aparezca la parte superior, la parte inferior y después volver al tamaño normal de página. Cuando aparece la parte superior, puede desplazar el texto, línea a línea, con los botones ▼ ▲.

### 3 HOLD (PARAR)

: Pulse el botón para detener el giro automático de las páginas secundarias. Vuelva a pulsar el botón para que sigan girando automáticamente.

### 4 UPDATE (ACTUALIZACIÓN)

: Pulse el botón para que aparezca el programa de TV. En la parte superior de la pantalla se indica que sigue en el modo de teletexto. Antes de salir de este modo, puede seleccionar un número de página. Una vez encontrado el número, aparece brevemente en la pantalla una línea informativa. Pulse el botón de nuevo para que vuelva a aparecer el teletexto.

### 5 TIME (HORA)

: Cuando esté viendo un programa de TV, pulse este botón para que se vea la hora en la esquina superior derecha de la pantalla. Pulse el botón de nuevo para que deje de verse. En el modo de teletexto, pulse este botón para ver un número de página secundaria. El número de la página secundaria aparece en la parte inferior de la pantalla. Para mantener esta página, o para cambiarla, pulse los botones RED/GREEN (rojo/verde), ▼ ▲ o NUMBER (número). Pulse de nuevo para salir de esta función.

### 6 REVEAL (MOSTRAR)

: Pulse el botón para que se vea o no la información oculta, como soluciones a acertijos y rompecabezas. Pulse el botón de nuevo para que deje de verse.

### 7 INDEX (ÍNDICE)

: Para ver el índice principal.

### 8 MIX (COMBINACIÓN)

: Muestra las páginas de teletexto sobreimpresionadas en la imagen de TV. Para suprimir la imagen de TV vuelva a pulsar el botón.




Introduzca las pilas en el control remoto para controlar el monitor.

## Preparación del control remoto

1. Abra la cubierta de las pilas.
2. Introduzca las pilas (LR03 - AAA).

Los polos positivo y negativo de las pilas deben quedar correctamente colocados según las marcas + y - del compartimento.

3. Cierre la cubierta.

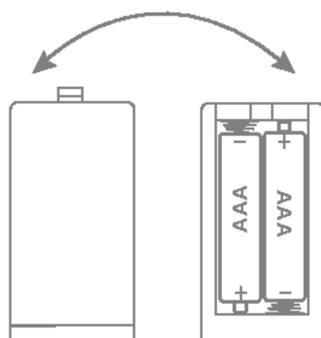


### Nota

- No coloque las pilas en el control remoto en sentido inverso.
- No cargue, caliente, abra ni ocasione un corto circuito con las pilas. No tire las pilas al fuego.
- No utilice simultáneamente distintos tipos de pilas ni mezcle pilas nuevas con pilas usadas.

Esta sección ilustra el modo en que debe utilizar el control remoto.

## Funcionamiento del control remoto

Apunte el control remoto hacia el sensor remoto y presione los botones.

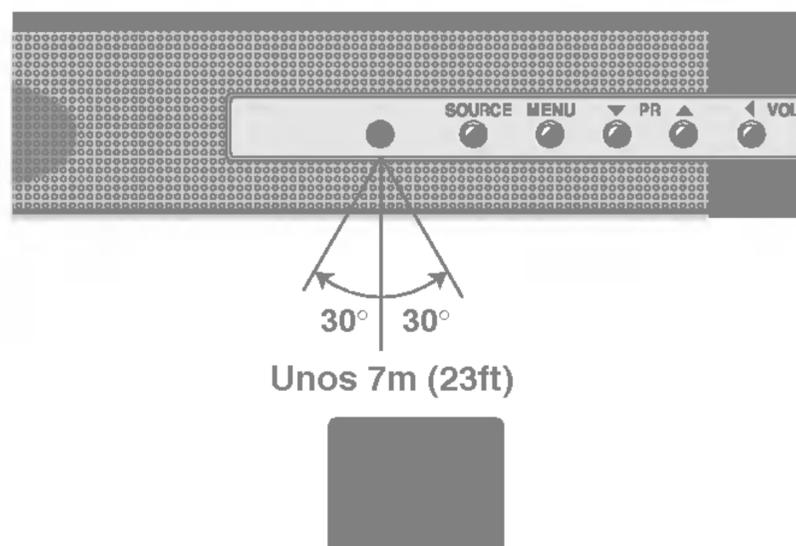

Distancia : unos 7 m desde la parte frontal del sensor remoto.

Ángulo : unos 30° en cada dirección desde la parte frontal del sensor remoto.


No exponga el sensor del control remoto del monitor a una fuente de luz intensa, como puede ser la luz solar directa u otro tipo de alumbrado. De lo contrario, es posible que no funcione correctamente.

### Nota

- No deje caer el control remoto y manipúlelo con precaución.
- No deje el control en condiciones extremadamente cálidas o húmedas.
- No exponga el control remoto al agua ni a ninguna otra sustancia líquida o húmeda.

## Conexión del VCR/DVD

1. Conecte las tomas de salida de audio y vídeo del VCR o DVD a los puertos de entrada correspondientes del sistema.  
Si conecta el puerto de entrada de vídeo S con un equipo externo, obtendrá una alta definición de la imagen.

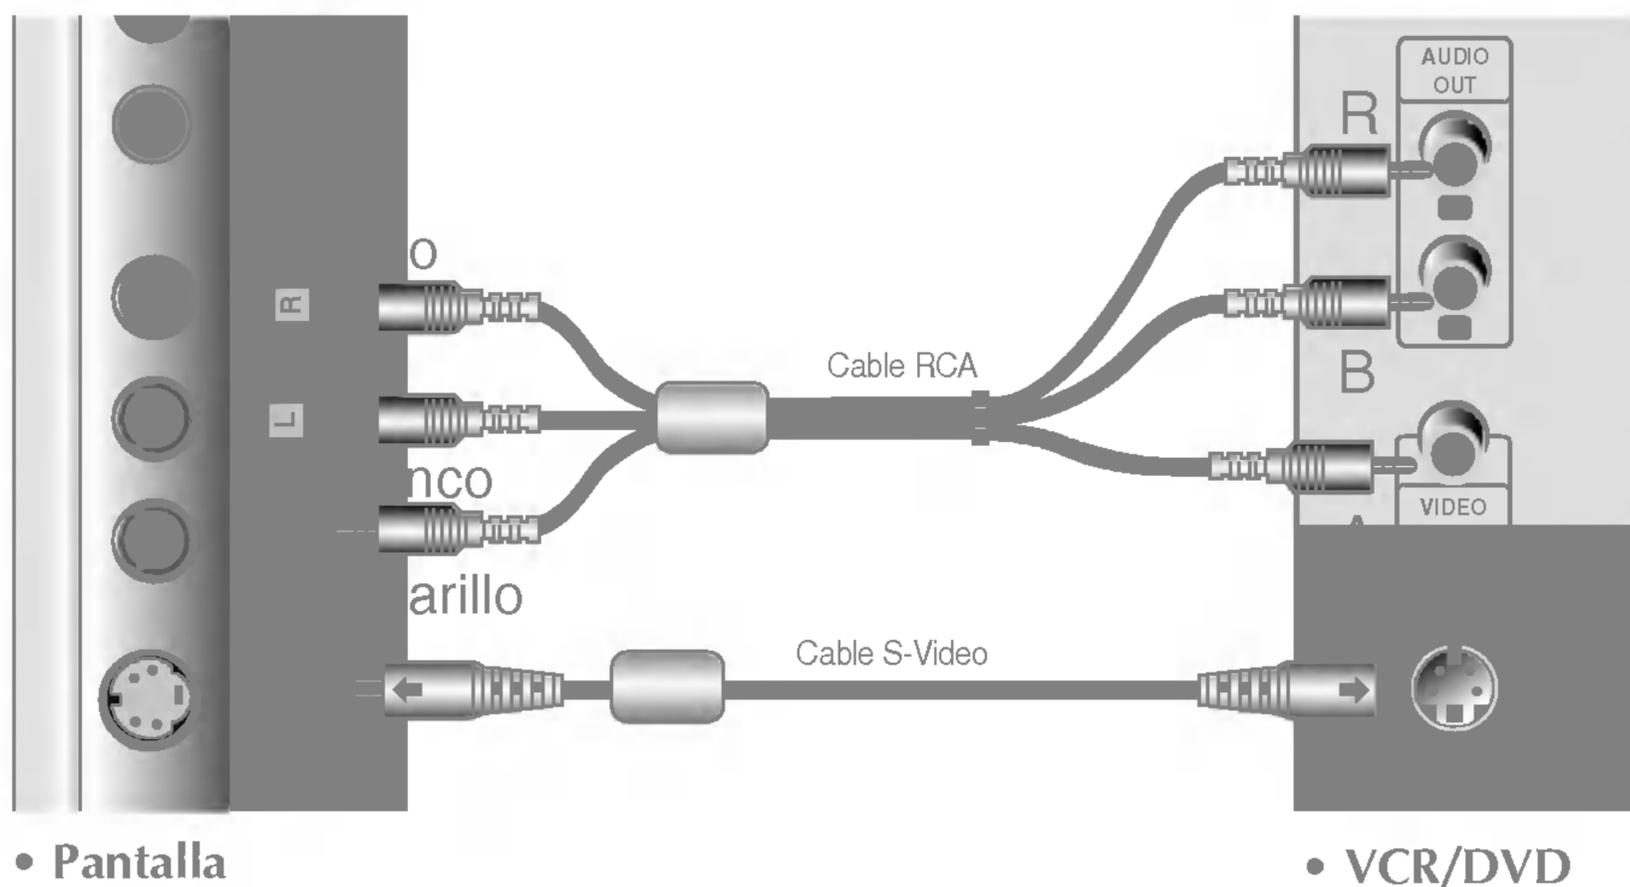

2. Seleccione una señal de entrada.



**SOURCE** → ▼▲ → **AUTO/SELECT**

Pulse el botón **SOURCE** del panel frontal de la pantalla para seleccionar una entrada.

- V1(CVBS): Vídeo compuesto
- V2(SVHS): Vídeo S

## Ver TV- Opcional

- Antes de instalar el monitor, asegúrese de que no se está suministrando alimentación ni al monitor, ni al sistema informático ni a otros dispositivos conectados.


1. Tal y como se ve en la ilustración, conecte el paquete sintonizador de TV al monitor y apriete los tornillos a mano o con un destornillador. Seguidamente, conecte la antena al paquete sintonizador de TV.

(a) Paquete sintonizador de TV (opcional):


El **modelo L1510T** incluye el paquete sintonizador de TV.

Para los **modelos L1510A**, se puede adquirir este sintonizador como una opción a los distribuidores de monitores LGE.

2. Conecte el cable de alimentación a una toma de alimentación apropiada de fácil acceso y próxima a la pantalla.

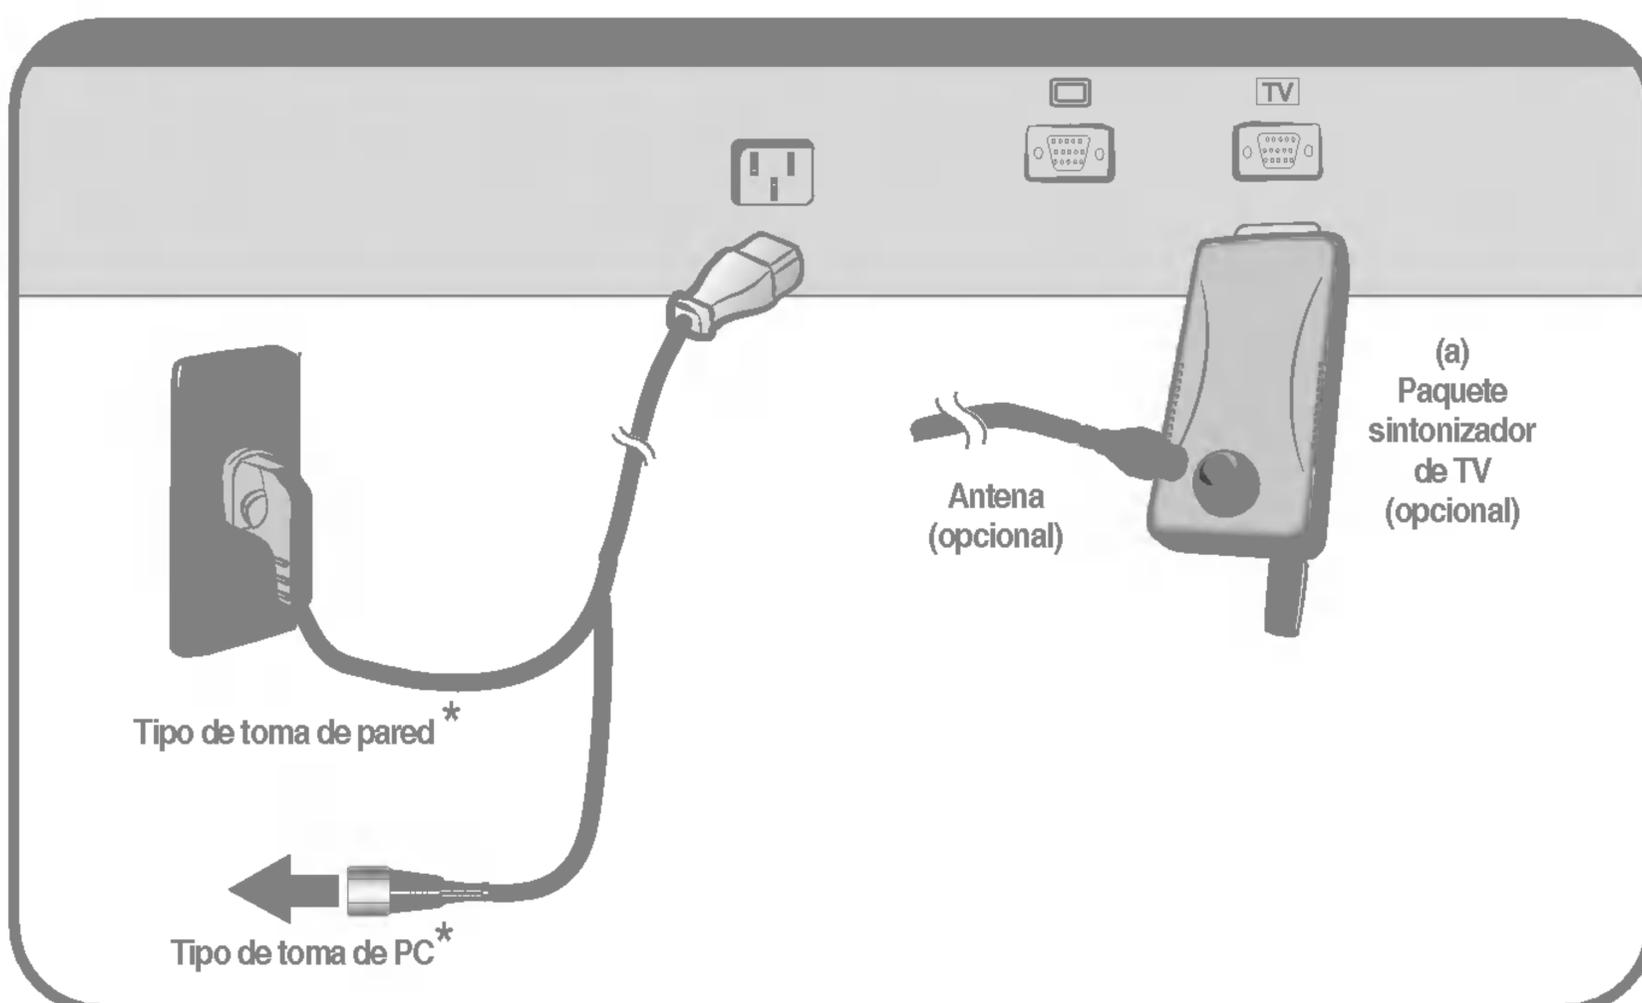

3. Seleccione una señal de entrada.

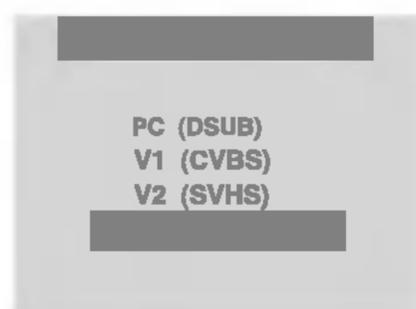

**SOURCE** → ▼▲ → **AUTO/SELECT**

Pulse el botón **SOURCE** del panel frontal de la pantalla para seleccionar una entrada.

- TV: TV