



Du bedes læse denne brugervejledning grundigt igennem, før du betjener enheden.  
Gem brugervejledningen til fremtidig brug.

Skriv model- og fabriksnummeret på enheden ned herunder.


Opgiv oplysningerne på mærkatet i bunden af enheden til din forhandler, hvis du får brug for service.

Modelnummer :

Fabriksnummer :

## LG DLP PROJEKTOR


## DX630 BRUGERVEJLEDNING

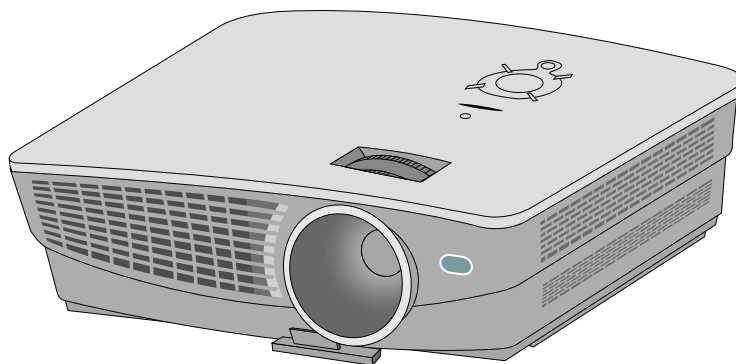

# DLP PROJEKTOR

**Advarsel**


Dette er et klasse A produkt. I private hjem kan dette produkt forårsage radiointerferens, og i det tilfælde kræves det muligvis, at brugeren tager passende forholdsregler.

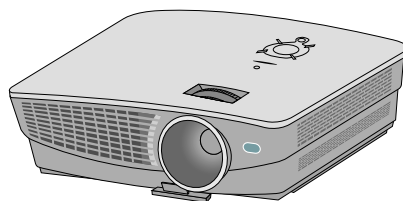

# Indhold

<b>Sikkerhedsinstruktioner</b> .....	4
<b>Den enkelte dels navn</b>	
Hoveddelen .....	7
Tilslutninger .....	7
Kontrolpanel .....	8
Fjernbetjening .....	9
Isætning af batterier .....	9
Statusindikatorer for projektor .....	10
Tilbehør .....	11
Valgfrie, ekstra dele .....	11
<b>Installation og montering</b>	
Installationsinstruktioner .....	12
Grundbetjening af projektoren .....	13
Sådan bruger du Kensington Security System .....	14
Sådan tænder du for projektoren .....	15
Sådan slukker du for projektoren .....	15
Fokus og positionering af skærbilledet .....	16
Sådan vælger du kilde-mode .....	16
<b>Tilslutning</b>	
Sådan tilslutter du til en Desktop PC .....	17
Sådan tilslutter du til en Notebook PC .....	17
Sådan tilslutter du til en videokilde .....	17
Sådan tilslutter du til en DVD .....	18
Sådan tilslutter du til en DTV Set-Top Box .....	18
<b>Funktion</b>	
<b>Video menuvalgmuligheder</b>	
Sådan justerer du videoen .....	19
Billedkontrol .....	19
Farvetemperaturkontrol .....	20
Funktionen Smart Picture .....	20
Gammakurvens skift .....	20
Funktionen Brilliant color™ .....	21
Funktionen Black level .....	21
Funktionen White peaking (hvid højdehævning) .....	21
Funktionen Expert color .....	22
Reset .....	22
<b>Specielle menuvalgmuligheder</b>	
Sådan vælger du sprog .....	23
Sådan anvender du funktionen RATIO .....	23
Funktionen Overscan .....	23
Funktionen flip horisontalt .....	24
Funktionen flip lodret .....	24
Funktionen Sleep time .....	25
Funktionen Auto sleep .....	25
Funktionen Presentation timer .....	26
Sådan bruger du funktionen Keystone .....	26
Sådan bruger du funktionen Blank .....	27
Sådan bruger du funktionen Still .....	27
Sådan vælger du blank billedfarve .....	27
Funktionen Color ADJ .....	28
Funktionen lampe-mode .....	29
Sådan kontrollerer du tidspunkt for udskiftning af lampe .....	29
<b>Valgmuligheder for skærmmenu</b>	
Funktionen Auto konfiguration .....	30
Sådan anvender du funktionen Phase .....	30
Sådan anvender du funktionen Clock .....	30
Sådan anvender du funktionen Horizontal .....	31
Sådan anvender du funktionen Vertical .....	31
<b>RS-232C</b>	
Indstilling af ekstern kontrolenhed .....	32
<b>Oplysninger</b>	
Understøttet skærmvisning .....	37
Vedligeholdelse .....	37
Sådan udskifter du lampen .....	38
Sådan fastgør du linsens hætte til projektoren .....	40
Specifikationer .....	41

## Sådan smider du dit gamle apparat ud




1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

# Sikkerhedsinstruktioner

Du bedes læse sikkerhedsinstruktionerne, så du undgår enhver mulig ulykke eller misbrug af projektoren.

→ Sikkerhedsinstruktionerne gives på to måder, som vist nærmere herunder.

 **ADVARSEL** : Overtrædelse af disse instruktioner kan forårsage alvorlige personskader og endog død.

 **BEMÆRKNINGER** : Overtrædelse af disse instruktioner kan forårsage små personskader eller skade på projektoren.

→ Når du har læst denne vejledning, bør du opbevare den et sted, hvor brugeren altid nemt kan få fat i den.

## Installation indendørs

### ADVARSEL

Sæt ikke projektoren i direkte sollys eller tæt ved varmekilder så som radiatorer, åben ild og brændeovne.

Det kan forårsage brandfare!

Placér ikke brændbare materialer ved siden af projektoren.

Det kan forårsage brandfare!

Giv ikke børn lov til at hænge henover den installerede projektor.

Dette kan forårsage, at projektoren falder ned og forårsager personskade eller død.

## Installation indendørs

### BEMÆRKNINGER

Tag strømstikket ud og fjern alle tilslutninger, før du flytter den.

Sæt ikke projektoren tæt ved kilder af damp eller olie så som en luftfugter.

Dette kan forårsage brandfare eller fare for elektrisk stød!

Placér ikke projektoren på et sted, hvor den måske udsættes for støv.

Dette kan udgøre en brandfare eller beskadige enheden!

Når projektoren placeres på et bord, skal man sørge for ikke at placere den tæt på kanten.

Ellers kan projektoren falde ned og forårsage alvorlig skade på et barn eller en voksen og alvorlig skade på projektoren.

**Anvend kun et passende stativ**

Anvend kun projektoren på en plan og stabil overflade.

Den kan falde ned og forårsage personskade og/eller beskadige enheden.

Sørg for at der er god ventilation rundt om projektoren. Afstanden mellem projektoren og væggen bør være mere end 30 cm/12 tommer.

En usædvanlig forøgelse af temperaturen inde i enheden kan udgøre en brandfare eller beskadige enheden!

Lad være med at blokere lufthullerne i projektoren eller begrænse lufttilførslen på nogen som helst måde.

Dette ville forårsage en forøgelse af temperaturen inde i enheden og kunne udgøre en brandfare eller beskadige enheden!

Placér ikke projektoren direkte på et gulvtæppe, lille tæppe eller et sted, hvor ventilationen begrænses.

Dette ville forårsage en forøgelse af temperaturen inde i projektoren og det kunne måske udgøre en brandfare eller beskadige enheden.

## Installation udendørs

### ADVARSEL

Anvend ikke projektoren et vådt sted så som på et badeværelse, hvor der er stor sandsynlighed for, at den bliver våd.

Dette kan forårsage ildebrand eller fare for elektrisk stød!

## Strøm

### ADVARSEL

En jordledning bør tilsluttes.

Hvis du ikke tilslutter en jordledning, er der en mulig fare for elektrisk stød forårsaget af strømlækage. Hvis det ikke er muligt at anvende jordledning, så bør du anvende et separat relæ, der skal installeres af en uddannet elektriker. Tilslut ikke jordledninger til telefonkabler, lynafledere eller gasledninger.

Netstikket bør stikkes fuldstændigt ind i stikkontakten, således at man undgår brandfare!

Dette kan udgøre en brandfare eller beskadige enheden.

Sæt ikke tunge ting på strømkablet.

Dette kan forårsage ildebrand eller fare for elektrisk stød!


## Strøm



Anvend ikke alt for mange stik i net multi-stikkontakten.

Det kan resultere i overophedning af stikkontakten og forårsage brandfare!

## Strøm



Rør aldrig ved stikket med våde hænder.

Det kan forårsage fare for elektrisk stød!

Tag grundigt fat i stikket, når du tager det ud. Hvis du trækker i ledningen, beskadiges den muligvis.

Det kan forårsage brandfare!

Du bør undgå, at der samler sig støv på stikkets ben eller på stikkontakten.

Det kan forårsage brandfare!

Sæt ikke stikket i, når strømkablet eller stikket er beskadiget, eller hvis en hvilken som helst del af stikkontakten er løs.

Dette kan forårsage brand, fare for elektrisk stød eller beskadige enheden!

Sørg for, at strømkablet ikke kommer i kontakt med skarpe eller varme genstande så som varmeapparater.

Dette kan forårsage ildebrand eller fare for elektrisk stød eller beskadige enheden!

Sæt projektoren på et sted, hvor folk ikke falder over eller træde på strømkablet.

Dette kan forårsage brand, fare for elektrisk stød eller beskadige enheden!

Tænd og sluk ikke for projektoren ved at sætte stikket i eller tage stikket ud af stikkontakten på væggen. (Brug ikke stikket som afbryderkontakt).

Det kan forårsage en mekanisk fejl eller være årsag til elektrisk stød.

## Anvendelse



Sæt ikke ting med væske ovenpå projektoren så som en urtepotte, en kop, eller kosmetik og lys.

Dette kan udgøre en brandfare eller beskadige enheden!

I tilfælde af et voldsomt stød eller skade på projektoren skal du slukke for den og tage stikket ud af stikkontakten samt kontakte servicecentret.

Dette kan forårsage brand, fare for elektrisk stød eller beskadige enheden!

Sørg for at der ikke falder noget ned i projektoren.

Dette kan give elektrisk stød eller beskadige enheden!

Hvis du spilder vand ned i projektoren, så skal du straks tage stikket ud af stikkontakten og tage kontakt til et servicecenter.

Dette kan give elektrisk stød eller beskadige enheden!

Bortskaffelse af batterier skal ske på forsigtig og sikker vis.

Hvis et barn sluger et batteri, så skal du straks kontakte en læge.

Hvis et billede ikke vises på skærmen, skal du slukke for enheden og tage stikket ud af stikkontakten samt kontakte servicecentret.

Dette kan forårsage brand, fare for elektrisk stød eller beskadige enheden!

Fjern ikke nogen som helst dæksler (udover dækslet til linsen). Stor risiko for elektrisk stød!

Lad være med at se direkte ind i linsen, når projektoren er i brug. Du kan få en øjenskade!

Rør ikke ved metaldele under eller lige efter betjening, da huller og lampedæksel forbliver meget varme!

### Vær forsigtig med hensyn til strømkablet

For de fleste apparater anbefales det, at de tilsluttes et særligt kredsløb: Dvs. et kredsløb med enkelt udgang, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationsiden i denne brugervejledning.

Lad være med at overbelaste vægstikkontakterne. Overbelastede vægstikkontakter, løse eller beskadigede vægstikkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket abelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud, lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en tilsvarende udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker.

Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær opmærksom på stik, vægstikkontakter og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet.

Anvendelse

 ADVARSEL

Rør aldrig ved vægstikkontakten, når der er en gaslækage, men åbn vinduerne og udluft rummet.

En gnist kan forårsage ildebrand eller forbrænding.


Lad være med at tabe projektoren og tillad ikke voldsomme stød.

Dette kan forårsage mekanisk fejl eller personskade!

Lad være med at se direkte ind i laserstrålen, da det kan forårsage øjenskade!

Når projektorlampen er tændt, skal døren til linsen været åben, eller linsens hætte skal være fjernet.

Anvendelse

 BEMÆRKNINGER

Sæt ikke tunge ting ovenpå projektoren.

Dette kan forårsage mekanisk fejl eller personskade!

Vær omhyggelig med ikke at støde til linsen, især når du flytter projektoren.

Rør ikke ved projektorens linse. Den er skrøbelig og går let i stykker.

Anvend ikke skarpt værktøj på projektoren, da det vil beskadige projektorens hus.

Rengøring

 WARNING

Brug ikke vand til rengøring af projektoren.

Dette kan forårsage beskadigelse af projektoren eller fare for elektrisk stød.

I det usandsynlige tilfælde af røg eller en mærkelig lugt fra projektoren, skal du slukke for den og tage stikket ud af vægstikkontakten og kontakte din forhandler eller et servicecenter.

Dette kan forårsage brand, fare for elektrisk stød eller beskadige enheden!

Brug en luftspray eller en blød klud, der er fugtet med et neutralt rengøringsmiddel og vand for at fjerne støv eller pletter på projektorens linse.

Rengøring

 BEMÆRKNINGER

Kontakt et servicecenter én gang årligt for at få rensede de indvendige dele i projektoren.

Ophobet støv kan forårsage mekanisk fejl.

Når du rengør delene af plastik så som projektorens hus, så skal du tage stikket til projektoren ud og tørre projektoren af med en blød klud. Brug ikke rengøringsmidler, sprøjt ikke vand på den, og tør den ikke af med en våd klud. Brug især ikke rengøringsmidler (vinduesrens), bil- eller industripoleringsmidler, slibemidler eller voks, benzen, alkohol osv., da disse produkter kan beskadige produktet. Brug en luftspray eller en blød klud, der er fugtet med et neutralt rengøringsmiddel og vand for at fjerne støv eller pletter på projektorens linse. Det kan forårsage ildebrand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet (deformation, korrosion og beskadigelse).


Andet

 ADVARSEL

Forsøg ikke at reparere projektoren på egen hånd. Kontakt din forhandler eller et servicecenter.

Dette kan forårsage beskadigelse af projektoren og kan give et elektrisk stød, lige som det kan ugyldiggøre garantien!

Andet

 BEMÆRKNINGER

Sørg for at tage stikket ud, hvis du ikke skal bruge projektoren i en længere periode.

Ophobet støv kan udgøre en brandfare eller beskadige enheden!

Service på lampen skal udføres af kvalificeret servicepersonale.

Sammenbland ikke gamle og nye batterier.

Det kan få batterierne til at overophede og lække.


Brug kun den specificerede batteritype.

Dette kan forårsage skade på fjernbetjeningen.


# Den enkelte dels navn

## Hoveddelen

\* Projektoren er fremstillet ved brug af højpræcisionsteknologi. Du kan dog muligvis se bittesmå sorte punkter og/eller lyse punkter (røde, blå eller grønne) på projektorens skærm. Dette kan være et helt normalt resultat af fremstillingsprocessen og indikerer ikke altid en fejlfunktion.

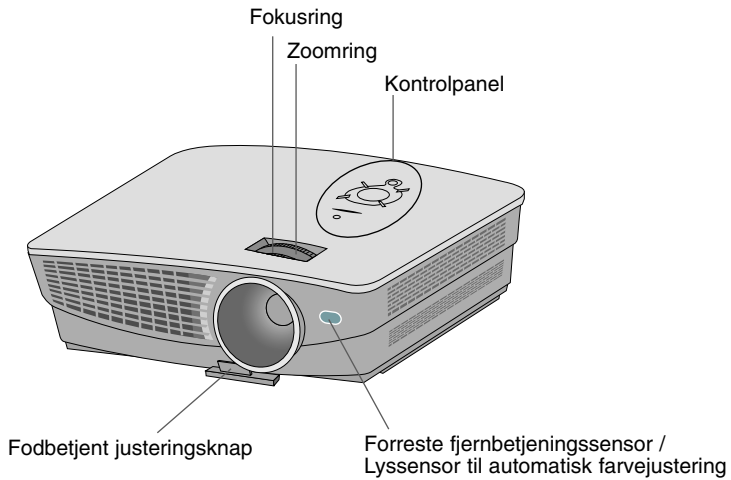


## Tilslutninger

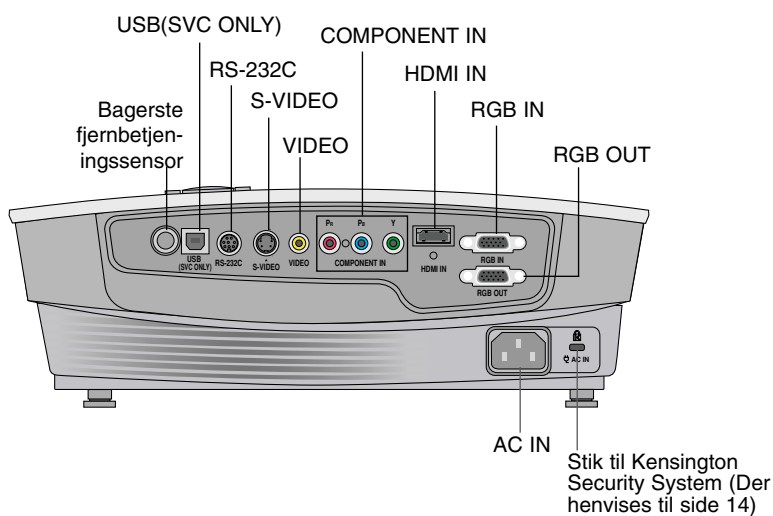

## Kontrolpanel


### Knappen $\wedge / \vee$ , KEYSTONE+/-

Tryk på knappen  $\wedge / \vee$  at indstille funktionen Keystone (trapezkorrektion), når menuen Keystone vises på skærmen.

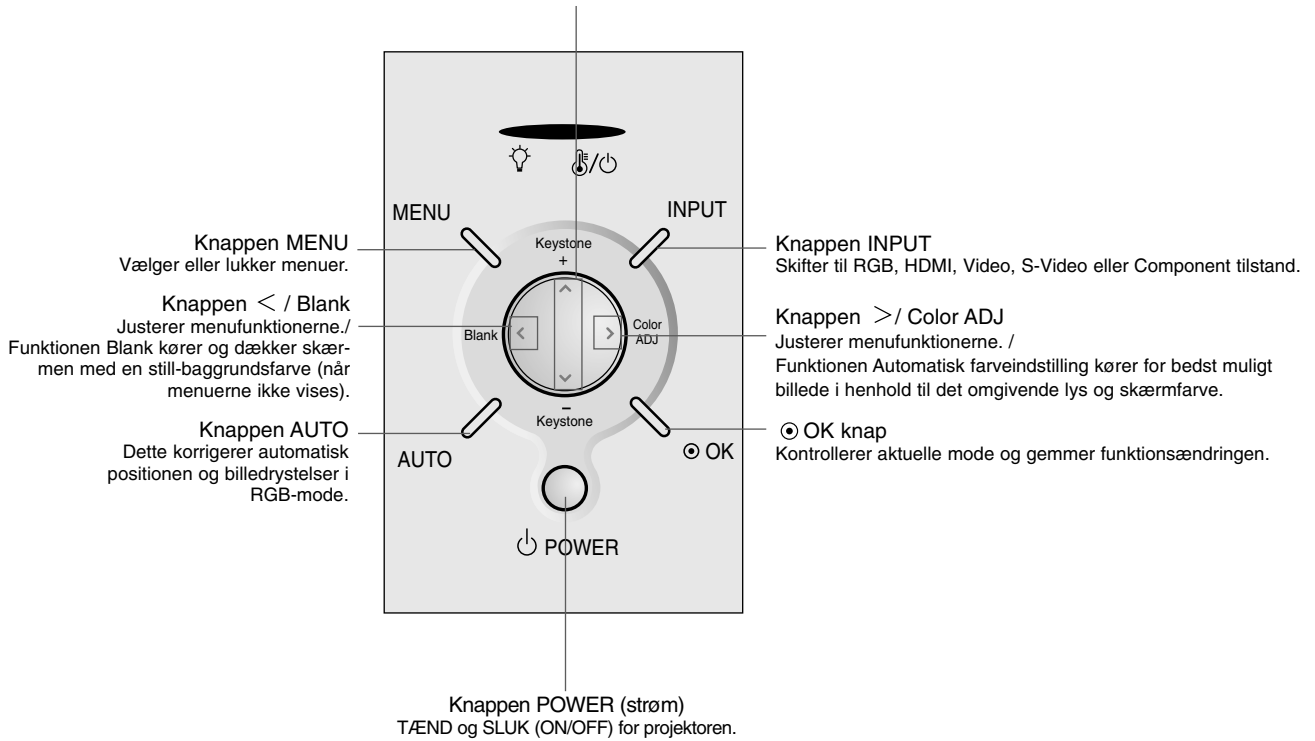




## Fjernbetjening

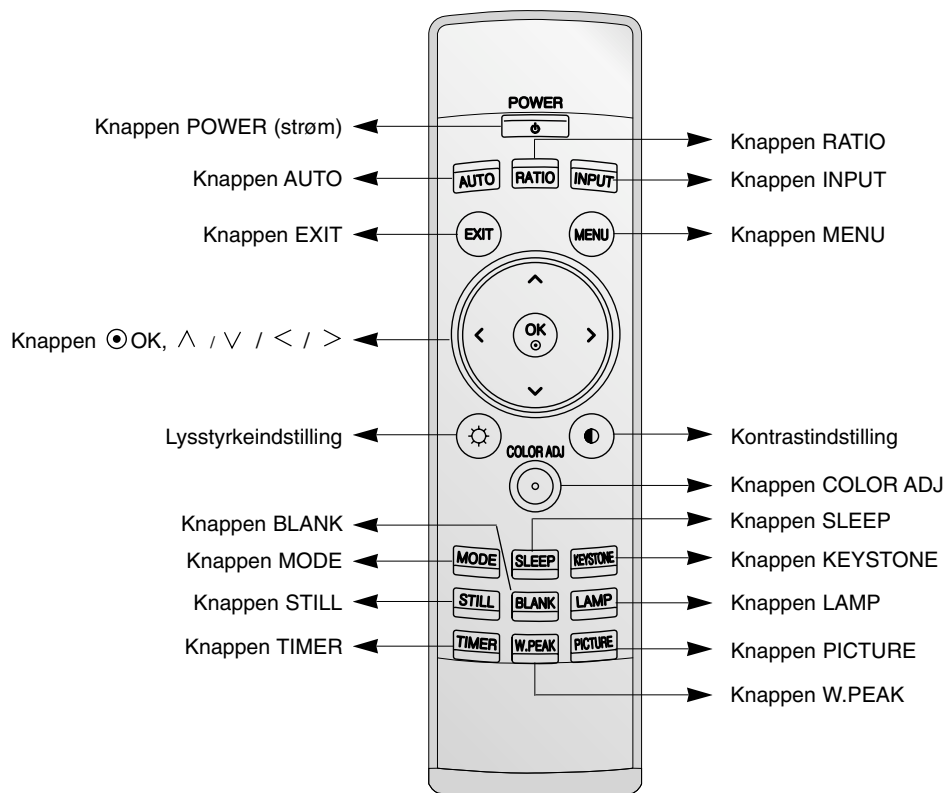

## Isætning af batterier

### FORSIGTIG


EKSPLOSIONSFARE HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN UKORREKT TYPE BATTERI.  
BORTSKAFFELSE AF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.



- Luk batteridækslet op bag på fjernbetjeningen.
- Isæt den specificerede batteritype, så polerne vender korrekt, hvor "+" matcher med "+", og "-" matcher med "-".
- Isæt 1,5 V AAA-batterier. Sammenbland ikke gamle og nye batterier.

## Statusindikatorer for projektor

\* Øverst på projektoren viser indikatorerne for lampe, betjening og temperatur brugeren, hvilken betjeningsstatus, projektoren står i.

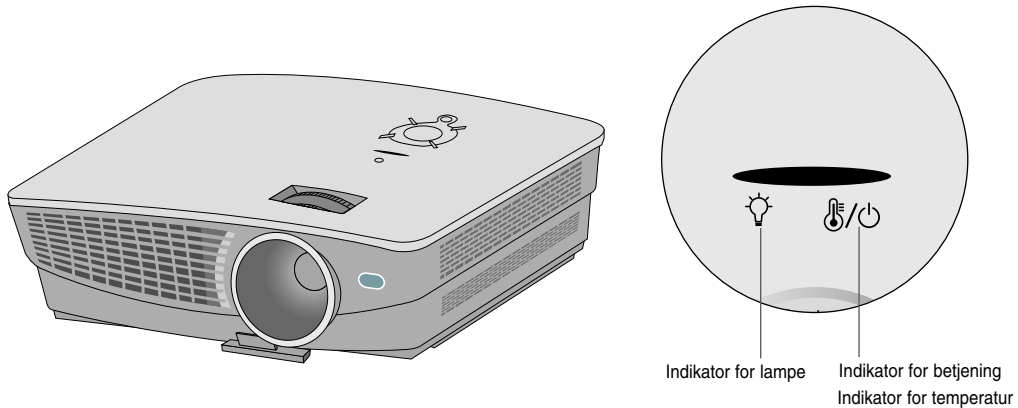


Indikator for betjening / Indikator for temperatur	Rød	Standby.
	Grøn(blinker)	Lampen varmes op.
	Grøn	Enheden er i drift (der er tændt for lampen)
	Orange(blinker)	Lampen køler af (10 sekunder).
		Der er slukket for projektoren på grund af ekstrem varme (1 minut og 30 sekunder).
	Sluk	Der er slukket for strømmen.
	Orange	Standby – Denne funktion afkøler projektoren på naturlig vis i 4 minutter, efter at der er slukket for den. Dette er en advarselsmeddelelse om ekstrem varme, når der er tændt for projektoren. Sluk for projektoren og kontroller ventilatoren.
Rød(blinker)	Der er slukket for strømmen, fordi den indvendige køleblæser ikke virker. Kontakt et lokalt servicecenter.	
Indikator for lampe	Rød	Projektorlampens levetid er næsten forbi, og den skal udskiftes med en ny lampe.
	Rød(blinker)	Der opstod en fejl i projektorlampen. Tænd igen for projektoren efter den nødvendige afkølingstid. Hvis denne indikator igen blinker rødt, skal du kontakte det lokale servicecenter.
	Grøn(blinker)	Dækslet til lampen er åbent.


## Tilbehør



Fjernbetjening



2 batterier



Brugervejledning



Brugervejledning til CD



Strømkabel



Computerkabel



Linsehætte &amp; rem


## Valgfrie, ekstra dele

\* Kontakt forhandleren, hvis du ønsker at købe disse emner.


\* Når du installerer enheden i loftet, skal du kun anvende loftsmonteringen til projektoren.

\* Pæren er en forbrugsartikel og skal udskiftes med en ny, når den er brændt ud.

\* Valgfrie dele kan udskiftes uden forudgående varsel til forbedring af produktets kvalitet, og nye valgfrie dele kan tilføjes.



Projektorskærm




Lampe



SCART til RCA jack-stik

### Loftsmonteringsdele til projektoren



S-Video kabel



HDMI Kabel



Komponentkabel

RS-232C Kabel /  
8-bens mini-overgangskabel

Videokabel


# Installation og montering

## Installationsinstruktioner

\* Placér ikke projektoren under følgende forhold. Det kan forårsage fejlfunktion eller skade på produktet.

### ● Sørg for at der er god ventilation rundt om projektoren.

● Projektoren er udstyret med ventilationshuller (tilgang) i bunden og ventilationshuller (udblæsning) øverst. Lad være med at blokere eller placere noget som helst tæt ved disse åbninger, da der ellers kan opstå varmeophobning inde i apparatet, hvilket vil forårsage billedforringelse eller skade på projektoren.




● Skub aldrig til projektoren og spild ikke nogen som helst væske ned i projektoren.



● Placér ikke projektoren direkte på et gulvtæppe, lille tæppe eller lignende overflade. Det forhindrer muligvis tilstrækkelig ventilation rundt om projektoren forned. Dette produkt bør kun monteres på en væg eller i et loft.



● Lad der være tilstrækkelig afstand (30 cm/12 tommer eller mere) rundt om projektoren.



### ● Placér denne projektor på et sted, hvor der er passende temperatur- og luftfugtighedsforhold.

● Installer denne projektor udelukkende på steder med passende temperatur- og luftfugtighed. (der henvises til s.41)

### ● Placér ikke projektoren på et sted, hvor den kan blive dækket af støv.

● Dette kan forårsage overophedning af projektoren.

### ● Blokér ikke huller og åbninger i projektoren. Dette kan forårsage overophedning og udgøre en brandfare.

● Projektoren er fremstillet ved brug af højpræcisionsteknologi. Du kan dog muligvis se bittesmå sorte punkter og/eller lyse punkter (rød, blå, grøn) som hele tiden viser sig på projektorens skærm. Dette er et helt normalt resultat af fremstillingsprocessen og indikerer ikke en fejlfunktion.

● For at få vist DTV-programmer er det nødvendigt at købe en DTV-modtager (Set-top Box) og forbinde den med projektoren.


### ● Hvis fjernbetjeningen ikke virker korrekt under betjening

● Fjernbetjeningen virker muligvis ikke, hvis pæren er udstyret med elektronisk ballast, eller hvis der er isat en pære med tre bølgelængder. Udskift disse pærer med produkter af international standard, så fjernbetjeningen kan anvendes på normal vis.

## Grundbetjening af projektoren

1. Placér projektoren på en robust og vandret overflade sammen med PC'en eller AV-kilden.
2. Placér projektoren i den ønskede afstand fra skærmen. Afstanden mellem projektor og skærm afgør den faktiske størrelse på billedet.
3. Placér projektoren sådan, at linsen er indstillet i en ret vinkel til skærmen. Hvis projektoren ikke er indstillet i en ret vinkel, så bliver skærbilledet ujævnt. Hvis dette sker, så kan keystone-justeringen korrigere dette (der henvises til side 26).
4. Tilslut kablerne fra projektoren til øvrige forbundne kilder og en vægstikkontakt.

### projektorafstand baseret på billedformatet

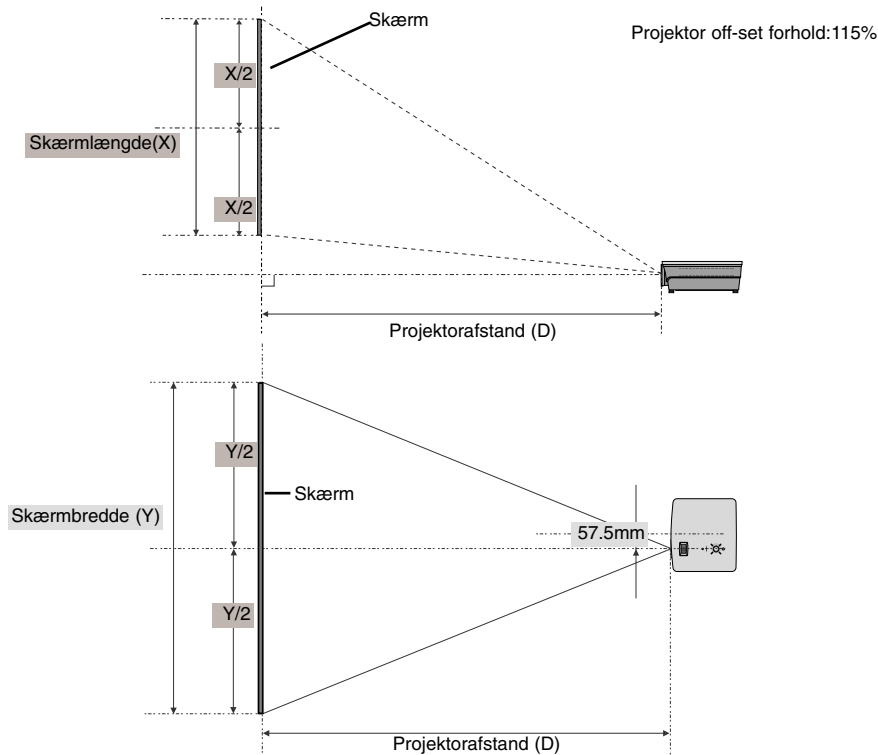


4 : 3 billedformat					
Skærm				Projektorafstand	
Skærmstørrelse (inch)	Skærmstørrelse (mm)	Skærbredde (mm)	Skærlængde (mm)	Korteste afstand (mm)	Længste afstand (mm)
40	1016	813	610	1595	1849
50	1270	1016	762	1999	2317
60	1524	1219	914	2403	2786
70	1778	1422	1067	2808	3254
80	2032	1626	1219	3212	3723
90	2286	1829	1372	3616	4191
100	2540	2032	1524	4020	4660
120	3048	2438	1829	4829	5597
140	3556	2845	2134	5637	6534
160	4064	3251	2438	6446	7471
180	4572	3658	2743	7254	8408
200	5080	4064	3048	8062	9345
220	5588	4470	3353	8871	10282
240	6096	4877	3658	9679	11219
250	6350	5080	3810	10084	11688

\* Den længste/korteste afstand viser status efter justering til funktionen zoom.

### Sådan bruger du Kensington Security System

- Projektoren har et stik til et "Kensington" Security System på sidepanelet. Tilslut kablet til 'Kensington' Security System som vist herunder.
- For detaljeret installation og anvendelse af Kensington Security System henvises der til brugervejledningen, der følger med Kensington Security System sættet. Og hvis man ønsker yderligere oplysninger, kan man gå ind på adressen <http://www.kensington.com>, internethjemmesiden for firmaet Kensington, der handler med dyrt elektronisk udstyr så som notebook PC'ere eller projektorer.
- Kensington Security System er et valgfrit emne.

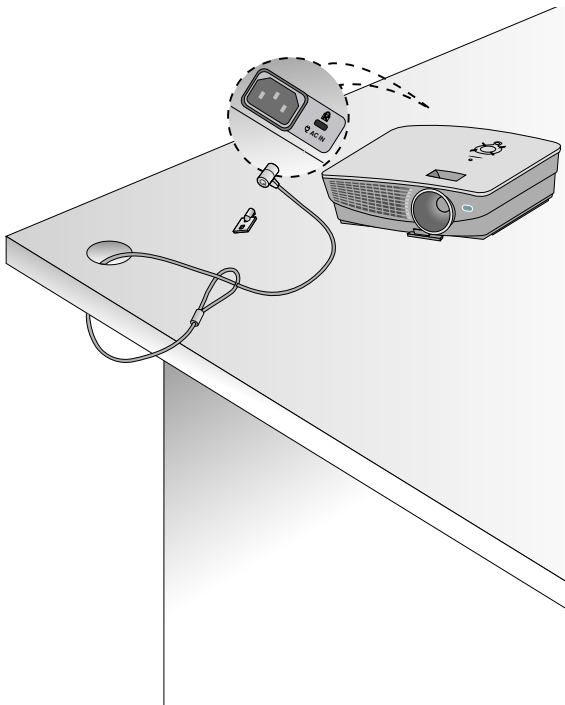

## Sådan tænder du for projektoren


1. Tilslut strømkablet korrekt.
2. Fjern linsens hætte. Hvis den forbliver på, kan den blive deform på grund af varmen, der afgives fra projektorlampen.
3. Tryk på knappen **POWER** på fjernbetjeningen eller på det øverste panel.  
(Den grønne driftsindikator blinker, hvis lampen er i opstartsforløbet).
  - Der vises et billede, efter at der er tændt for driftsindikatorlampen (grøn).
  - Tryk på knappen **INPUT** på fjernbetjeningen eller på knappen **INPUT** på kontrolpanelet for at vælge det ønskede indgangssignal.

### BEMÆRK!

\* Tag ikke stikket ud til strømkablet, når indsugnings-/udblæsningsventilatoren er i drift. Hvis stikket til strømkablet tages ud, når indsugnings-/udsugningsventilatoren er i drift, tager det muligvis længere tid at aktivere lampen, efter at der er tændt for strømmen, og lampens levetid forkortes muligvis.

## Sådan slukker du for projektoren

1. Tryk på knappen **POWER** på det øverste panel eller på fjernbetjeningen.
2. Tryk igen på knappen **POWER** på det øverste panel eller på fjernbetjeningen for at slukke for strømmen.
3. Hvis indikatoren for betjening blinker orange, hvilket vil sige at ventilatoren kører, (10 sekunder), så skal du ikke slukke for projektoren. Når indikatoren forbliver orange, kan du tage stikket til strømkablet ud.
  - Hvis driftsindikatorens lysdiode er orange og blinker, så fungerer strømknappen på det øverste panel eller på fjernbetjeningen ikke.
  - Denne projektor har en funktion 'Hurtig tænd/sluk for strøm' (Quick Power On/Off), hvormed brugeren hurtigt kan tænde eller slukke for den.




\* Hvad er 'Hurtig tænd/sluk for strøm'?

Projektoren går i standbyfunktion uden at vente på at blive kølet af.

Hvis standbyfunktionen fortsætter i et vist antal minutter, kan projektoren kører uden at blive afkølet, når der tændes for den igen.


## Fokus og positionering af skærbilledet

Når der fremkommer et billede på skærmen, skal du kontrollere, om det er i fokus og passer godt til skærmen.



- For at justere billedets fokus skal du dreje fokusringen, som er den yderste ring på linsen.
- For at justere billedets størrelse skal du dreje zoomringen, som er den inderste ring på linsen.


For at hæve eller sænke billedet på skærmen skal du hæve eller sænke justeringsfødderne nederst på projektoren ved at trykke på den fodbetjente justeringsknap, som vist herunder.




1. Samtidig med at du trykker på den fodbetjente knap, skal du hæve eller sænke projektoren for at placere skærbilledet i den korrekte position.
2. Giv slip på knappen for at låse justeringsfødderne fast i den nye position.
3. Drej foden bagpå for at finindstille højden på projektoren.  
Du skal ikke trykke ned på projektoren, efter at du har hævet den forreste justeringsfod.

## Sådan vælger du kilde-mode

1. Tryk på knappen **INPUT**(kilde).



2. For hver gang, du trykker på knappen **<** , **>** ændres skærbilledet som vist herunder.

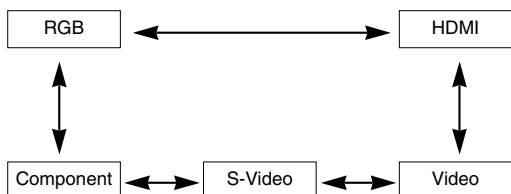



# Tilslutning


## Sådan tilslutter du til en Desktop PC

\* Du kan tilslutte projektoren til en computer med VGA, SVGA, XGA og SXGA udgang.

\* Der henvises til side 37 vedr. understøttede skærmvisninger til projektoren.

### < Sådan tilslutter du >

Tilslut RCB IN fra projektoren og computerens udgangsport med computerkablet.

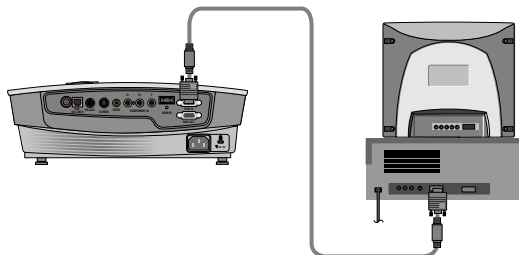


## Sådan tilslutter du til en Notebook PC

### < Sådan tilslutter du >

Tilslut RCB IN fra projektoren og computerens udgangsport med computerkablet.

\* Hvis du indstiller din computer til at sende signaler til både din computer og den eksterne projektor, så vises billedet på den eksterne projektor muligvis ikke korrekt. I det tilfælde skal du indstille udgangs-moden på din computer til udelukkende at sende signal til den eksterne projektor. For yderligere oplysninger henvises du til betjeningsanvisningerne, der fulgte med din computer.

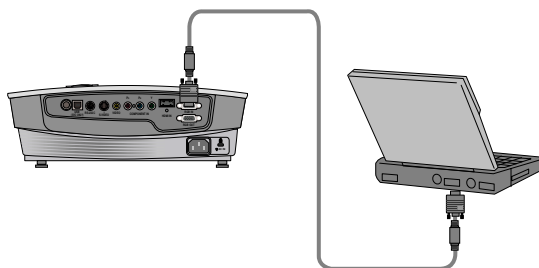

## Sådan tilslutter du til en videokilde

\* Du kan tilslutte en VTR, et videokamera eller en hvilken som helst anden kompatibel videobilledkilde til projektoren.


### < Sådan tilslutter du 1 >

a. Tilslut video indgangsjack-stikkene på projektoren til udgangsjack-stikkene på A/V kilden med videokablet.

### < Sådan tilslutter du 2 >

b. Tilslut S-video indgangsjack-stikket på projektoren til S-video udgangsjack-stikket på en A/V kilde med et S-videokabel.

\* Du får en bedre billedkvalitet, når du tilslutter S-videokilden til projektoren.

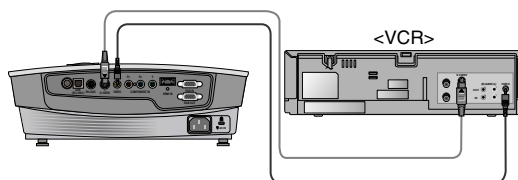

## Sådan tilslutter du til en DVD


\* Udgangsjack-stikkene (Y, Pb, Pr) på DVD'en er muligvis mærket som Y, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr i henhold til udstyret.

### < Sådan tilslutter du >

a. Tilslut DVD-komponentkablet til Pr, Pb og Y på COMPONENT IN på projektoren.

\* Når du tilslutter komponentkablet, så skal du matche jack-stikkernes farver med komponentkablets farver. (Y=grøn, Pb=blå, Pr=rød)

b. HDMI-tilstanden kan kun indstilles, når DVD-afspilleren har en HDMI-port.

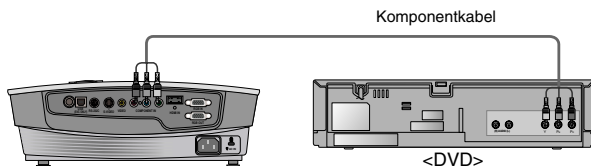

Signal	Component	RGB/DTV	HDMI/DVI
480i	O	X	X
480p	O	O	O
720p	O	O	O
1080i	O	O	O
576i	O	X	X
576p	O	O	O

## Sådan tilslutter du til en DTV Set-Top Box


\* For at modtage D-TV-programmer skal du købe en D-TV-modtager (Set-top Box) og forbinde den med projektoren.

\* Der henvises til brugervejledningen til DTV Set-Top Box vedrørende forbindelse mellem projektor og DTV Set-Top Box.

### < Sådan tilslutter du en RGB kilde >

a. Tilslut RCB IN fra projektoren og DTV set-top boksens udgangsport med computerkablet.


b. Brug en DTV modtager med DTV 480p(576p)/720p/1080i mode.

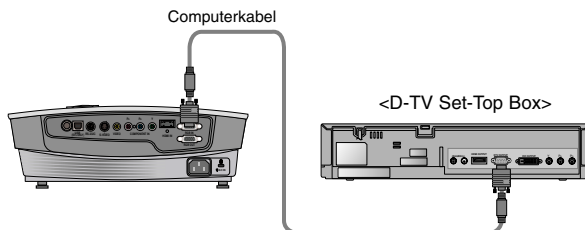

### < Sådan tilslutter du en HDMI kilde >

a. Tilslut HDMI IN fra projektoren og DTV set-top boksens udgangsport med HDMI kablet.


b. Brug en DTV modtager med DTV 480p(576p)/720p/1080i mode.

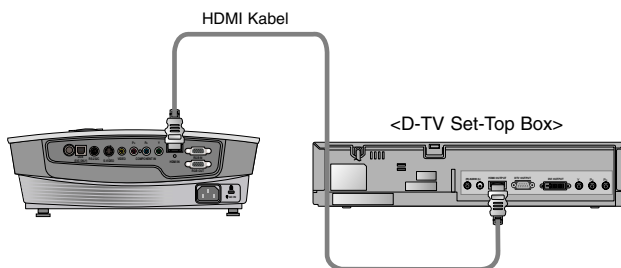

### < Sådan tilslutter du en komponentkilde >

a. Tilslut komponentkablet, der er tilsluttet til DTV set-top boksens til Pr, Pb og Y på projektorens COMPONENT IN.

\* Når du tilslutter komponentkablet, så skal du matche jack-stikkernes farver med komponentkablets farver. (Y=grøn, Pb=blå, Pr=rød)

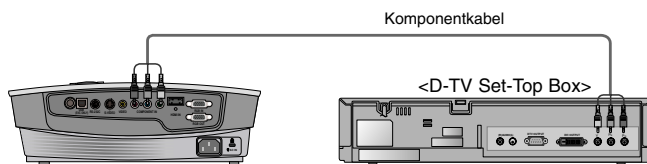


# Funktion



\* I denne vejledning er OSD (On Screen Display) (på-skærmen visning) muligvis forskellig fra den på din projektor, da den blot er et eksempel på hjælp til betjening af projektoren.



\* Denne betjeningsvejledning forklarer hovedsagligt betjening i RGB (PC) mode.

## Video menuvalgmuligheder

### Sådan justerer du videoen

1. Tryk på knappen **MENU** og brug så knappen **<** , **>** for at vælge menuen  .
2. Tryk på knappen **^** , **v** for at vælge et videoemne, som du ønsker at justere.
3. Tryk på knappen **<** , **>** for at justere skærmvisningen som ønsket.

- Alle justeringer af menuvalgmulighederne  vil ikke påvirke andre indgangskilder. Genjustér  menuvalgmulighederne for indgangskilderne, som krævet.
- For at genskabe den oprindelige billedkvalitet, efter at du har ændret den, skal du trykke på knappen **OK** efter at du har valgt emnet **[Reset]** item.
- Når du modtager et NTSC signal, vises billedemnet **Tint**(tone), som kan justeres (kun 60Hz).
- Du kan justere kontrasten ved at trykke på knappen **●** på fjernbetjeningen.
- Du kan justere lysstyrken ved at trykke på knappen **☼** på fjernbetjeningen.
- Tryk på knappen **MENU** to gange eller på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.

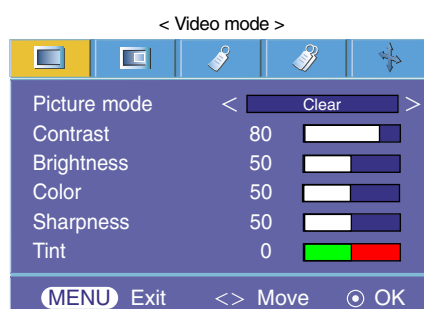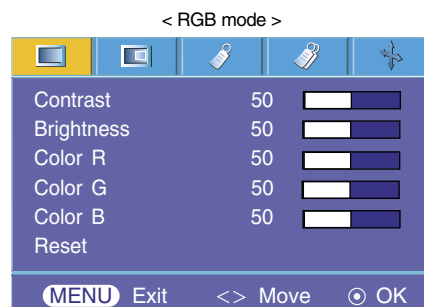

### Billedkontrol

\* Brug Picture mode for at indstille projektoren til den bedste billedkvalitetsvisning.

\* Funktionen **Billedkontrol** virker ikke i RGB eller HDMI tilstand.


1. Tryk på knappen **MODE** på fjernbetjeningen.
  2. Tryk på knappen **<** , **>** at vælge den ønskede billedkvalitet.
- Hver gang du trykker på knappen **<** , **>** skifter billedkvaliteten som vist herunder:



- Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen **MENU**.
- Tryk på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.

### Farvetemperaturkontrol


- For at initialisere værdier (genindstille til standardindstillinger) skal du vælge valgmuligheden **Medium**.

1. Tryk på knappen **MENU** og brug så knappen < , > for at vælge menuen .


2. Tryk på knappen ^ , v for at vælge **Color temp.** emne.

3. Tryk på knappen < , > for at foretage de ønskede.

- Hver gang du trykker på knappen < , > så skifter skærmvisningen som vist herunder



- Tryk på knappen **MENU** to gange eller på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.

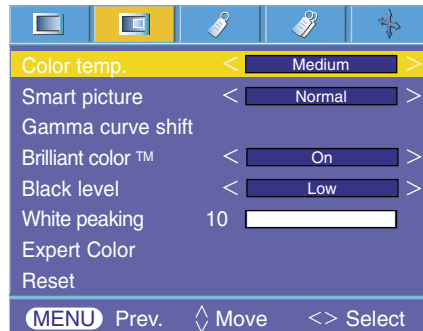


### Funktionen Smart picture

1. Tryk på knappen **PICTURE** på fjernbetjeningen.

2. Tryk på knappen < , > for at vælge den ønskede skærmkvalitet.


- Hver gang du trykker på knappen < , > så skifter skærmvisningen som vist herunder.

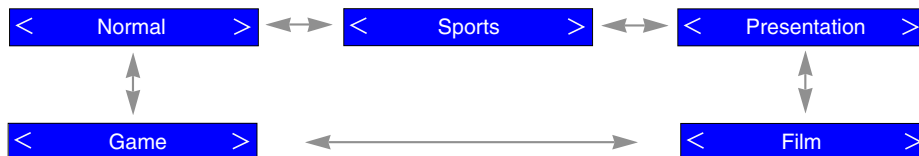

- Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen **MENU**.
- Tryk på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.

### Gammakurvens skift

\* Med denne funktion skifter gammakurverne individuelt mellem rød, grøn og blå for at justere lysstyrken.



1. Tryk på knappen **MENU** og brug så knappen < , > for at vælge menuen .

2. Tryk på knappen ^ , v button to select **Gamma curve shift** emne.


3. Tryk på knappen **OK**.

4. Når skærbilledet herunder vises, skal du trykke på knapperne ^ , v for at bevæge dig mellem emnerne og på knapperne < , > for at justere skærmen, som du vil have den.

- Gammakurvens skift mellem rød, grøn og blå kan justeres mellem -20 og 20.
- Tryk på knappen **MENU** to gange eller på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.

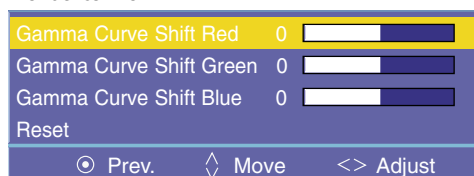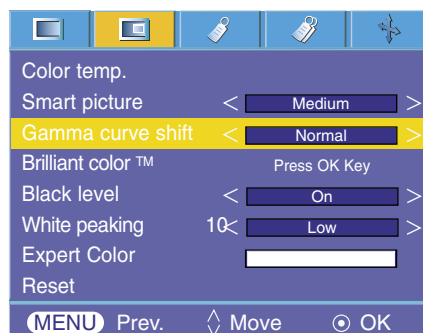


### Funktionen Brilliant color™


1. Tryk på knappen **MENU** og brug så knappen < , > for at vælge menuen .
2. Tryk på knappen ^ , v for at vælge emnet **Brilliant color™** item.
3. Tryk på knappen < eller > for at vælge On eller Off.
  - Tryk på knappen **MENU** to gange eller på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.

\* Hvad er funktionen **Brilliant color™** ?

Med denne funktion kan man øge lysstyrken på hele skærmen eller sænke den en smule for at få en fyldig gråskalafarve.

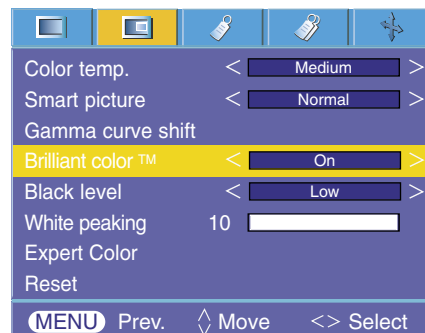


### Funktionen Black level

1. Tryk på knappen **MENU** og brug så knappen < , > for at vælge menuen .
2. Tryk på knappen ^ , v for at vælge emnet **Black level**.
3. Tryk på knappen < eller > for at vælge High eller Low.
  - Denne funktion fungerer i følgende tilstand: HDMI(YCbCr)
  - Tryk på knappen **MENU** to gange eller på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.

\* Hvad er funktionen **Black level** ?


Når du ser film, kan du ved hjælp af denne funktion justere tv'et til optimal billedvisning. Juster skærmens kontrast og lysstyrke ved hjælp af det sorte niveau på skærmen.

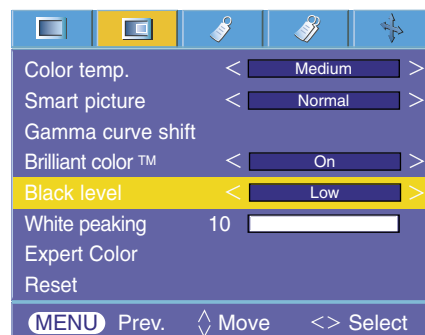

### Funktionen White peaking (hvid højdehævning)

1. Tryk på knappen **W.PEAK** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knappen < , > for at vælge den ønskede skærmmkvalitet.

- Standardværdien ændres muligvis afhængig af indgangs-modus.
- Funktionen **White peaking** (hvid højdehævning) kan justeres fra 0 til 10.
- Du skal justere til en højere indstilling for at få et lysere billede. Justér til en lavere indstilling for at få et mørkere billede.
- Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen **MENU**.
- Tryk på knappen **MENU** to gange eller på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.



## Funktionen Expert Color

\* Med denne funktion kan brugeren justere forstærkning, mætning og nuance for rød, grøn, blå, grønblå, magentarød og gul individuelt.


1. Tryk på knappen **MENU** og brug så knappen < , > for at vælge menuen




2. Tryk på knappen ^ , v for at vælge **Expert Color** emne.

3. Tryk på knappen **OK**.

4. Når skærbilledet herunder vises, skal du trykke på knapperne ^ , v for at bevæge dig mellem emnerne og på knapperne < , > for at justere skærmen, som du vil have den.

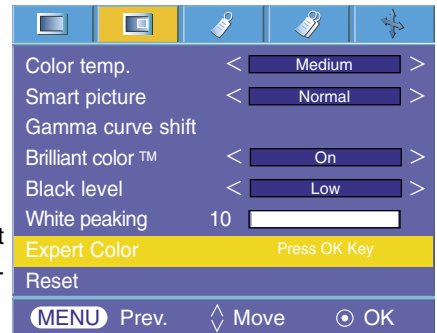

- Forstærkningen af rød, grøn, blå, grønblå, magentarød og gul kan justeres mellem 0 og 100.
- Mætningen af rød, grøn, blå, grønblå, magentarød og gul kan justeres mellem 0 og 100.
- Nuancen af rød, grøn, blå, grønblå, magentarød og gul kan justeres mellem -50 og 50.
- Tryk på knappen **MENU** to gange eller på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.

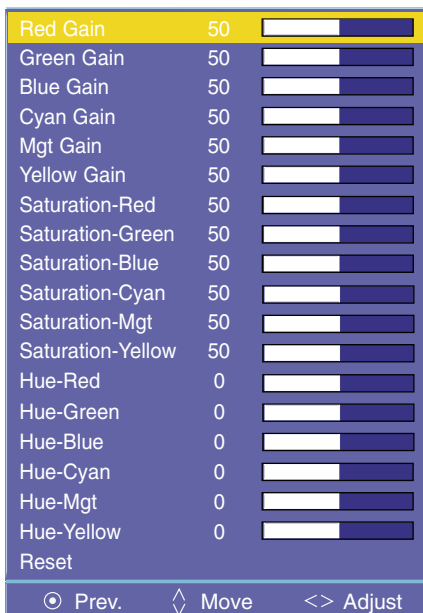


## Reset

- For at gå tilbage til fabrikkens standardindstilling skal du vælge [**Reset**] ved hjælp af knapperne ^ , v og trykke på knappen **OK**.

## Specielle menuvalgmuligheder


### Sådan vælger du sprog

- Tryk på knappen **MENU** og brug så knappen < , > for at vælge menuen .
- Tryk på knappen ^ , v for at vælge emnet **Language**.
- Tryk på knappen < , > for at vælge det sprog, som du ønsker at anvende.
  - On-Screen-Display (OSD) (på-skærmen-visning) vises på det valgte sprog.
  - Tryk på knappen **MENU** to gange eller på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.



### Sådan anvender du funktionen RATIO


- Tryk på knappen **RATIO** på fjernbetjeningen  
Hver gang du trykker på knappen, så skifter skærmvisningen som vist herunder.

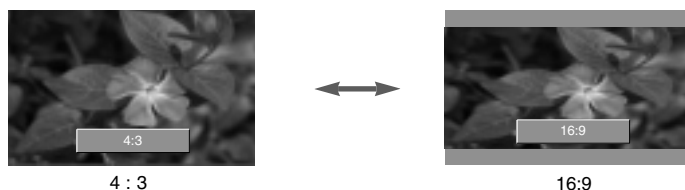

### BEMÆRK!

Du kan også bruge denne funktion ved at bruge knappen **MENU**.


### Funktionen Overscan

- Tryk på knappen **MENU** og brug så knappen < , > for at vælge menuen .
- Tryk på knappen ^ , v for at vælge emnet **Overscan**.
- Tryk på knappen < eller > .
  - Funktionen **Overscan** kan kun justeres i RGB-DTV mode, HDMI-DTV mode eller Component mode..
  - Funktionen **Overscan** kan justeres mellem Off og 10%.
  - Tryk på knappen **MENU** to gange eller på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.



### Funktionen flip horisontalt


\* Med denne funktion vendes det viste billede horisontalt.  
Anvend denne funktion, når du fremviser et billede omvendt.

1. Tryk på knappen **MENU** og brug så knappen < , > for at vælge menuen .
2. Tryk på knappen ^ , v for at vælge emnet **Flip horisontal**.
3. Tryk på knappen **OK** for at se det vendte billede.
  - Hver gang du trykker på knappen **OK**, så vendes billedet.
  - Tryk på knappen **MENU** to gange eller på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.



### Funktionen flip lodret

\* Med denne funktion vendes det viste billede lodret.  
\* Når du monterer projektoren omvendt i loftet, skal du vende billedet lodret og vandret.

1. Tryk på knappen **MENU** og brug så knappen < , > for at vælge menuen .
2. Tryk på knappen ^ , v for at vælge emnet **Flip Vertical** (flip lodret).
3. Tryk på knappen **OK** for at se det vendte billede.
  - Hver gang du trykker på knappen **OK**, vendes billedet.
  - Tryk på knappen **MENU** to gange eller på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.






## Funktionen Sleep time

\* Med denne funktion slukkes der automatisk for projektoren, når det forudindstillede klokkeslæt er passeret.

1. Tryk på knappen **SLEEP** på fjernbetjeningen
2. Tryk på knappene < , > for at indstille det ønskede klokkeslæt.


• Hver gang du trykker på knappen < , > så skifter skærmvisningen som vist herunder.

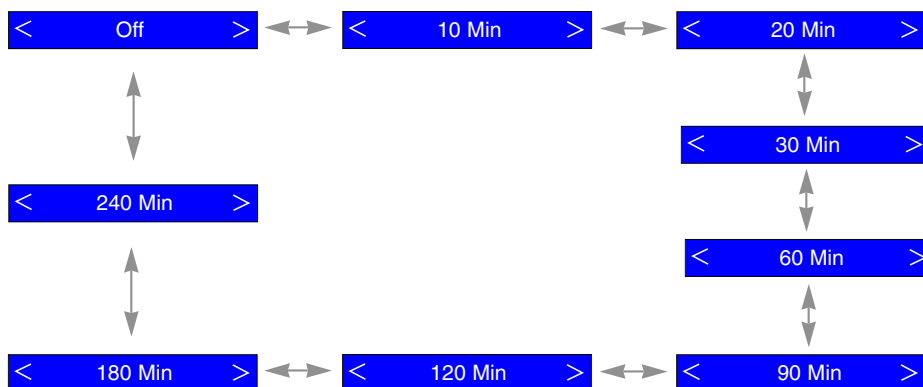

- Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen **MENU**.
- Tryk på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.

## Funktionen Auto sleep


\* Med denne funktion slukkes der automatisk for projektoren, når det forudindstillede klokkeslæt er passeret, og der ikke er et signal.

1. Tryk på knappen **MENU** og brug så knappen < , > for at vælge menuen .

2. Tryk på knappen  $\wedge$  ,  $\vee$  for at vælge emnet **Auto sleep**.


3. Tryk på knappene < , > for at indstille det ønskede klokkeslæt

• Tryk på knappen **MENU** to gange eller på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.

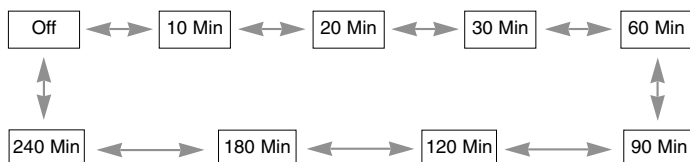

## Funktionen Presentation timer

1. Tryk på knappen **TIMER** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knappen  $\wedge$  eller  $\vee$  for at vælge **Time alarm** eller **Time alarm**.



3. Tryk på knapperne  $<$  ,  $>$  for at indstille det ønskede klokkeslæt.
4. Tidsindstillingen begynder at fungere, hvis du vælger et specifikt klokkeslæt.

- Funktionen Klokkeslæt-alarm: Hvis du vælger et specifikt klokkeslæt, vises det i enheden for minutter. Efter 1 minut vises den resterende tid nederst til højre på skærmen og forsvinder så efter 5 sekunder. Når den resterende tid vises, er de andre OSD skærbilleder lukket. Når det indstillede klokkeslæt er nået, blinker '0 minutter' 10 gange med 1 sekunds interval og forsvinder så.
- Funktionen 'Klokkeslæt-indstilling': Hvis du vælger et specifikt klokkeslæt, bliver det fortsat vist i enheden for minutter (') og sekunder ("). Selv om andre OSD skærbilleder vises, bliver den resterende tid vist igen, efter at skærbillederne er blevet lukket. Når det indstillede klokkeslæt er nået, blinker '0' 10 gange med 1 sekunds interval og forsvinder så.


5. Hvis det indstillede klokkeslæt forsvinder på grund af, at du anvender andre menuer, skal du trykke på knappen Timer (Tidsindstilling) på fjernbetjeningen for at få vist Tidsindstilling igen.


- Funktionen **Time alarm**(Klokkeslæt-alarm) og **Time keeper**(Klokkeslæt-indstilling) kan ikke bruges på samme tid.
- Du kan indstille funktionen **Time alarm**(Klokkeslæt-alarm) fra 5 til 60 minutter med 5 minutters interval (Sluk, 5, 10, 15, 20,..... 55, 60 minutter).
- Du kan indstille funktionen **Time keeper**(Klokkeslæt-indstilling) fra 1 til 10 minutter med 1 minuts interval og fra 10 til 60 minutter med 5 minutters interval (Sluk, 1, 2, 3, 4, ... 8, 9, 10, 15, 20, 25,..... 55, 60 minutter).
- Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen **MENU**.
- Tryk på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.

## Sådan bruger du funktionen Keystone

- \* Brug denne funktion, når skærmen ikke er retvinklet på projektoren, og når billedet har trapezform.
- \* Du skal kun bruge funktionen **Keystone** (trapezkorrektion), når du ikke kan opnå den bedste projektorvinkel.

1. Tryk på knappen **KEystone** på fjernbetjeningen
2. Tryk på knappen  $\wedge$  eller  $\vee$  for at justere skærmen, som du ønsker den.



- **Keystone** kan justeres fra -20 til 20.
- Du kan bruge funktionen Keystone på  menuskærmen ved at trykke på knappen **MENU** eller ved at trykke på knappen Keystone + og Keystone – på kontrolpanelet.
- Tryk på knappen **MENU** to gange eller på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.

### Sådan bruger du funktionen Blank


\* Denne funktion er måske effektiv, hvis du har behov for at tiltrække dig tilhørernes opmærksomhed under præsentationer, møder eller orienteringsmøder.

#### 1. Tryk på knappen **BLANK**.

- Skærmen slukkes, og der vises en baggrundsfarve.
- Du kan vælge baggrundsfarven.  
(Der henvises til '**Sådan vælger du blank billedfarve**')

#### 2. Tryk på en vilkårlig tast for at annullere funktionen blank.


- Lad være med at blokere projektorlinsen med nogen som helst objekter, når projektoren er i brug, da dette kan forårsage, at objekterne bliver varme og deforme eller endog forårsager ildebrand. Hvis du midlertidigt vil slukke for lampen, skal du trykke på BLANK på projektoren eller på fjernbetjeningen.



### Sådan bruger du funktionen Still

#### 1. Tryk på knappen **STILL**.

\* Du kan fastfryse indgangsbilledet.



<Bevægeligt billede>

<Still-billede>

#### 2. For at gå ud af STILL skal du trykke på en hvilken som helst knap.

\* Funktionen STILL ophører automatisk efter ca. 10 minutter.

### Sådan vælger du blank billedfarve


#### 1. Tryk på knappen **MENU** og brug så knappen < , > for at vælge menuen



#### 2. Tryk på knappen ^ , v for at vælge emnet **Blank Image**.


#### 3. Tryk på knappen < , > for at vælge den farve, du ønsker at anvende.

- Baggrundsfarven ændres til den valgte blankfunktionsfarve.
- Som blank billedfarve kan du vælge blå, sort, grøn eller logo.
- Tryk på knappen **MENU** to gange eller på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.

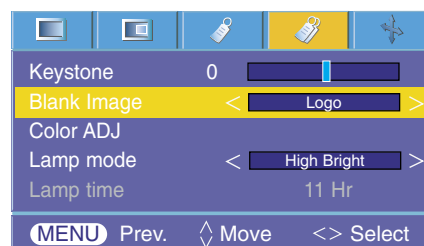


## Funktionen Color ADJ

1. Tryk på knappen **COLOR ADJ** på fjernbetjeningen

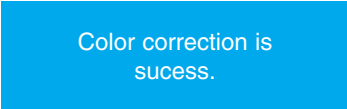

Color correction is  
success.

2. Bekræftelsesmeddelelsen vises, som vist herover. Start nu funktionen Automatisk farveindstilling for at få vist skærbilledet herunder.
3. Tryk på knappen  $\wedge$  ,  $\vee$  for at bevæge dig mellem emnerne.
4. Tryk på knappen  $\odot$  **OK** for at vælge den ønskede kvalitet.

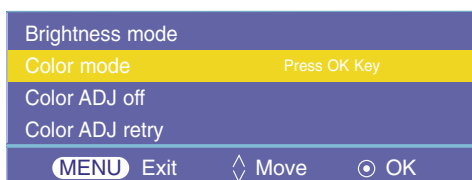

- Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen **MENU**.
- Tryk på knappen **EXIT** for at gå ud af menu-skærmen.

### \* Hvad er **Automatisk farveindstilling**?

Med denne funktion indstilles den hvide balance automatisk, hvis den ikke er korrekt indstillet, fordi projektoren er påvirket af omgivende lys eller skærmfarve.

- Automatisk farveindstillingstilstand:
  - a. Brightness mode (Lysstyrkeprioritet): Indstil først lysstyrken ved brug af funktionen Automatisk farveindstilling.
  - b. Color mode (Farveprioritet): Indstil først farven ved brug af funktionen Automatisk farveindstilling.
  - c. Color ADJ off (sluk): Gå tilbage til forrige skærm.
  - d. Color ADJ retry (tænd): Udfør igen funktionen Automatisk farveindstilling.
- Bemærk: Denne funktion virker muligvis ikke korrekt, hvis det omgivende lys er for stærkt, eller hvis skærmfarven er for mørk. Hvis dette sker: Se advarselsmeddelelsen på skærmen.

## Funktionen lampe-mode


1. Tryk på knappen **LAMP**.
2. Tryk på knappen < , > for at vælge **High Bright** eller **Economic**.

- Hver gang du trykker på knappen < , > så skifter skærmvisningen som vist herunder




- Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen **MENU**.
- Tryk på knappen **EXIT** for at gå ud af menu-skærmen.

## Sådan kontrollerer du tidspunkt for udskiftning af lampe

1. Tryk på knappen **MENU** og brug så knappen < , > for at vælge menuen  .
2. Den anvendte forbrugstid for lampen vises.


- Når projektorlampens levetid næsten er forbi, så bliver indikatoren for lampe rød.
- Lysdioden, der advarer om lampen, lyser konstant rødt i tilfælde af, at lampens levetid er overskredet.
- Tryk på knappen **MENU** to gange eller på knappen **EXIT** for at gå ud af menu-skærmen.

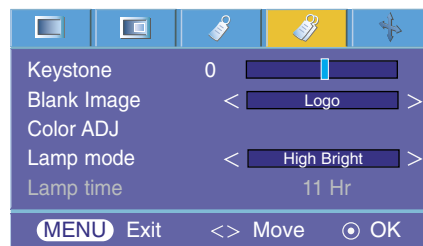


## Valgmuligheder for skærmmenu

### Funktionen Auto konfigurering

- \* Med denne funktion er du sikret den bedste videokvalitet via automatisk justering af den horisontale størrelse og synkronisering af billedet.
- \* Funktionen Auto Tracking fungerer kun i RGB indgang.


1. Tryk på knappen **AUTO** på fjernbetjeningen.
  - Billedposition og synkronisering justeres automatisk.
2. Hvis der - selv efter automatisk kompensering - kræves yderligere manuel kompensering i henhold til de forskellige PC-mode indgange, skal du udføre **Phase**, **Clock**, **Horizontal** eller **Vertical** i menuen . Under visse omstændigheder kan du ikke få den bedste billedkvalitet udelukkende ved brug af auto-korrektion.




### BEMÆRK!


Du kan også bruge denne funktion ved at bruge knappen MENU. (Kun i RGB mode)  
For at få det bedste resultat skal du udføre denne funktion samtidig med, at du viser et still-billede.


### Sådan anvender du funktionen Phase

1. Tryk på knappen **MENU** og brug så knappen < , > for at vælge menuen .
2. Tryk på knappen ^ , v for at vælge emnet **Phase**.
3. Brug knappen < , > for at justere skærmkvaliteten, som du vil have den.
  - Med **Phase** kan der justeres mellem 0 og 63.
  - Det justerbare område kan være anderledes afhængig af indgangsopløsningen.
  - Tryk på knappen **MENU** to gange eller på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.

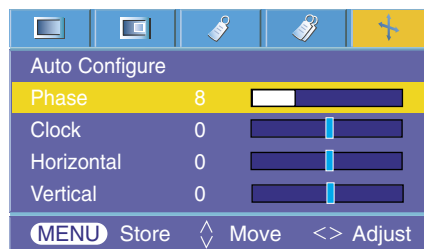


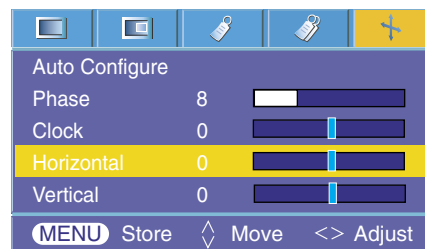
### Sådan anvender du funktionen Clock

1. Tryk på knappen **MENU** og brug så knappen < , > for at vælge menuen .
2. Tryk på knappen ^ , v for at vælge emnet **Clock**.
3. Brug knappen < , > for at justere skærmkvaliteten, som du vil have den.
  - Med **Clock** kan der justeres mellem -20 og 20.
  - Det justerbare område kan være anderledes afhængig af indgangsopløsningen.
  - Tryk på knappen **MENU** to gange eller på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.

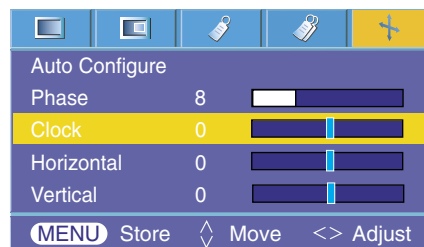


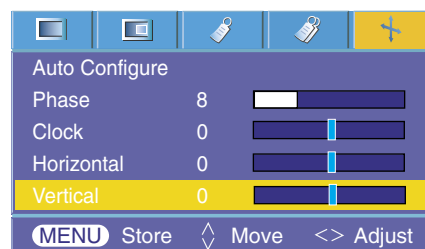
### Sådan anvender du funktionen Horizontal

1. Tryk på knappen **MENU** og brug så knappen < , > for at vælge menuen .
2. Tryk på knappen  $\wedge$  ,  $\vee$  for at vælge emnet **Horizontal**.
3. Brug knappen < , > for at justere skærmmkvaliteten, som du vil have den.
  - Med **Horizontal** kan der justeres mellem -25 og 25.
  - Det justerbare område kan være anderledes afhængig af indgangsopløsningen.
  - Tryk på knappen **MENU** to gange eller på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.



### Sådan anvender du funktionen Vertical


1. Tryk på knappen **MENU** og brug så knappen < , > for at vælge menuen .
2. Tryk på knappen  $\wedge$  ,  $\vee$  for at vælge emnet **Vertical**.
3. Brug knappen < , > for at justere skærmmkvaliteten, som du vil have den.
  - Med **Vertical** kan der justeres mellem -25 og 25.
  - Det justerbare område kan være anderledes afhængig af indgangsopløsningen.
  - Tryk på knappen **MENU** to gange eller på knappen **EXIT** for at gå ud af menuskærmen.



## Indstilling af ekstern kontrolenhed

\* Tilslut RS-232C indgangsjack-stikket til en ekstern kontrolenhed (så som en computer) og kontrollér projektorens funktioner eksternt.

### SET ID


1. Tryk på knappen **MENU** og brug så knappen < , > for at vælge menuen .

2. Tryk på knappen **OK** og brug så knappen ^ , v for at vælge emnet **Set ID**.

3. Tryk på knappen < , > for at vælge det ønskede nummer.


Tryk på knappen **OK** for at gemme det valgte nummer.

- Justeringsområdet for **Set ID** er 1~99.
- Du kan kun betjene projektoren med det specificerede ID-nummer på fjernbetjeningen.
- For at gå ud af menuvisningen skal du trykke gentagne gange på knappen **MENU**.

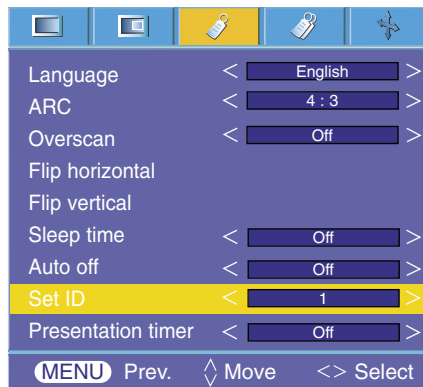


### Sådan tilslutter du eksternt kontroludstyr

- Forbind PC'ens seriel port til RS-232C jack-stikket på projektorens bagpanel.
- RS-232C kabel følger ikke med projektoren.

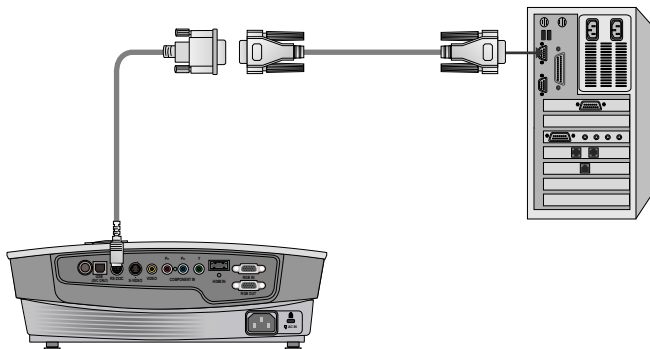

- Brug et 8-bens mini-overgangskabel og RS-232C kabel til kontrol af projektoren via fjernbetjening. (Der henvises til fig. 1)

<Fig.1, RS-232 Interface kabel>

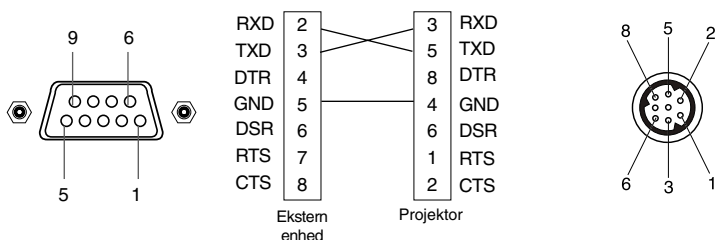

### Indstilling af kommunikationsparameter

- Baud Rate : 9600 bps(UART)
- Datalængde : 8 bit
- Paritet : ingen
- Stop bit : 1 bit
- Flow Control : ingen
- Kommunikationskode : ASCII kode



## Kommando henvisningsliste

	Kommando1	Kommando2	Data (Hexadecimal)
01. Strøm	k	a	0 ~ 1
02. Indgangsvalg	k	b	*
03. Billedforhold	k	c	1 ~ 2
04. Skærm dæmpet	k	d	0 ~ 1
05. Kontrast	k	g	0 ~ 64
06. Lysstyrke	k	h	0 ~ 64
07. Farve	k	i	0 ~ 64
08. Tone	k	j	0 ~ 64
09. Skarphed	k	k	0 ~ 64
10. Vælg OSD	k	l	0 ~ 1
11. Fjernbetjeningslås/nøglelås	k	m	0 ~ 1
12. Farvetemperatur	k	u	0 ~ 2,4
13. Justering af rød ADC gain	j	w	0 ~ 64
14. Justering af grøn ADC gain	j	y	0 ~ 64
15. Justering af blå ADC gain	j	z	0 ~ 64
16. Lav strøm	j	q	0 ~ 1
17. Autokonfigurering	j	u	1
18. Indgangsvalg	x	b	*
19. Tast	m	c	Tast-kode

\* Se yderligere oplysninger om data med mærket [ \* ].

## □ Kommunikationsprotokol

\* Real data mapping (Aktuel datakortlægning) 1

Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal
0	0								
1	1	21	15	41	29	61	3d	81	51
2	2	22	16	42	2a	62	3e	82	52
3	3	23	17	43	2b	63	3f	83	53
4	4	24	18	44	2c	64	40	84	54
5	5	25	19	45	2d	65	41	85	55
6	6	26	1a	46	2e	66	42	86	56
7	7	27	1b	47	2f	67	43	87	57
8	8	28	1c	48	30	68	44	88	58
9	9	29	1d	49	31	69	45	89	59
10	a	30	1e	50	32	70	46	90	5a
11	b	31	1f	51	33	71	47	91	5b
12	c	32	20	52	34	72	48	92	5c
13	d	33	21	53	35	73	49	93	5d
14	e	34	22	54	36	74	4a	94	5e
15	f	35	23	55	37	75	4b	95	5f
16	10	36	24	56	38	76	4c	96	60
17	11	37	25	57	39	77	4d	97	61
18	12	38	26	58	3a	78	4e	98	62
19	13	39	27	59	3b	79	4f	99	63
20	14	40	28	60	3c	80	50	100	64

\* Real data mapping (Aktuel datakortlægning) 2

Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal
-50	0								
-49	1	-29	15	-9	29	11	3d	31	51
-48	2	-28	16	-8	2a	12	3e	32	52
-47	3	-27	17	-7	2b	13	3f	33	53
-46	4	-26	18	-6	2c	14	40	34	54
-45	5	-25	19	-5	2d	15	41	35	55
-44	6	-24	1a	-4	2e	16	42	36	56
-43	7	-23	1b	-3	2f	17	43	37	57
-42	8	-22	1c	-2	30	18	44	38	58
-41	9	-21	1d	-1	31	19	45	39	59
-40	a	-20	1e	0	32	20	46	40	5a
-39	b	-19	1f	1	33	21	47	41	5b
-38	c	-18	20	2	34	22	48	42	5c
-37	d	-17	21	3	35	23	49	43	5d
-36	e	-16	22	4	36	24	4a	44	5e
-35	f	-15	23	5	37	25	4b	45	5f
-34	10	-14	24	6	38	26	4c	46	60
-33	11	-13	25	7	39	27	4d	47	61
-32	12	-12	26	8	3a	28	4e	48	62
-31	13	-11	27	9	3b	29	4f	49	63
-30	14	-10	28	10	3c	30	50	50	64

# Indstilling af ekstern kontrolenhed

## 1. Transmission

[Kommando1][Kommando2][Set ID][Data][Cr]

- \* [Kommando 1] : Første kommando, der kontrollerer enheden. (k, j, x, ASCII kode, 1 tegn)
- \* [Kommando 2] : Anden kommando, der kontrollerer enheden.(ASCII kode, 1 tegn)
- \* [Set ID] : Du kan justere enhedens ID til at vælge et ønsket projektor ID-nummer i en speciel menu. Se forrige side  
Justeringsområde er 1 ~ 99. Når du vælger Set ID '0', så kontrolleres alle forbundne projektorenheder.
- \* [DATA] : Til overførsel af kommandodata. Overfører 2 tegn når ASCII koden er organiseret.  
\* Overfør 'FF' data til læsning af kommandostatus.
- \* [Cr] : Tvunget linjeskift.  
ASCII kode '0x0D'
- \* [ ] : ASCII kode karakter svarer til "Space Bar", som klassificerer kommando, indstiller ID og Data.

## 2. OK bekræftelse

[Kommando2][Set ID][OK][Data][x]

\* Projektoren overfører ACK bekræftelse baseret på dette format ved modtagelse af normal data. På dette tidspunkt, hvis data er datalæsnings-mode, indikerer det den aktuelle statusdata. Hvis dataene er data write-mode, så returnerer den PC computerens data.

## 3. Fejlbekræftelse

[Kommando2][Set ID][NG][Data][x]

\* Projektoren overfører ACK bekræftelse baseret på dette format ved modtagelse af unormal data fra ikke-gennemførlige funktioner eller kommunikationsfejl.

Data : [1] : Ugyldig kode (Denne kommando understøttes ikke).  
[2] : Ikke understøttet funktion (Denne funktion virker ikke).  
[3] : Vent og forsøg igen (Forsøg igen om et par minutter).

### 01. Strøm (Kommando:ka)

→ Kontrollerer strøm tændt/slukket (on/off) på projektoren.

#### Transmission

[k][a][Set ID][Data][Cr]

Data 0 : Slukket OFF  
1 : Tændt ON

#### Ack

[a][Set ID][OK][Data][x]

Data 0 : Slukket Off  
1 : Tændt On

→ For at vise statussen tændt/slukket for strømmen (ON/OFF).

#### Transmission

[k][a][Set ID][FF][Cr]

#### Ack

[a][Set ID][OK][Data][x]

Data 0 : Slukket Off  
1 : Tændt On

\* På lignende vis vil Acknowledgement data, hvis andre funktioner overfører '0xFF' data baseret på dette format, sende feedback om den aktuelle status for hver funktion.

### 02. Indgangsvalg (Kommando:kb)

→ Vælger indgangskilde til enheden.

#### Transmission

[k][b][Set ID][Data][Cr]

Data 2 : Video 3 : S-Video 4 : Component  
7 : RGB 9 : DVI

#### Ack

[b][Set ID][OK][Data][x]

Data 2 : Video 3 : S-Video 4 : Component  
7 : RGB 9 : DVI

### 03. Billedforhold (Kommando:kc)

→ Justering af skærmformatet.

#### Transmission

[k][c][Set ID][Data][Cr]

Data 1 : 4:3  
2 : 16:9

#### Ack

[c][Set ID][OK][Data][x]

Data 1 : 4:3  
2 : 16:9

**04. Skærm dæmpet (Kommando:kd)**

→ Vælger skærm dæmpet tændt/slukket (on/off).

TransmissionData 0 : Skærm dæmpet slukket (off) (Billed tændt (On))  
1 : Skærm dæmpet tændt (on) (Billed slukket (off))AckData 0 : Skærm dæmpet slukket (off) (Billed tændt (On))  
1 : Skærm dæmpet tændt (on) (Billed slukket (off))**05. Kontrast (Kommando:kg)**

→ Justerer skærmmkontrast.

TransmissionData Min : 0 ~ Max : 64  
\* Se 'Real data mapping 1'.Ack

Data Min : 0 ~ Max : 64

**06. Brightness (Command:kh)**

→ Justerer skærmens lysstyrke.

TransmissionData Min : 0 ~ Max : 64  
\* Se 'Real data mapping 1'.Ack

Data Min : 0 ~ Max : 64

**07. Farve (Kommando:ki)**

→ Justerer skærmmfarven.

TransmissionData Min : 0 ~ Max : 64  
\* Se 'Real data mapping 1'.Ack

Data Min : 0 ~ Max : 64

**08. Tone (Kommando:kj)**

→ Justering af skærmens tone.

TransmissionData Red : 0 ~ Green : 64  
\* Se 'Real data mapping2'.Ack

Data Red : 0 ~ Green : 64

**09. Skarphed (Kommando:kk)**

→ Justering af skærmens skarphed.

TransmissionData Min : 0 ~ Max : 64  
\* Se 'Real data mapping 1'.Ack

Data Min : 0 ~ Max : 64

**10. Vælg OSD (på-skærmen-visning) (Kommando:kl)**

→ Vælger OSD tændt/slukket (on/off).

TransmissionData 0 : OSD vælger-modus slukket (off).  
1 : OSD vælger-modus tændt (on).AckData 0 : OSD vælger-modus slukket (off).  
1 : OSD vælger-modus tændt (on).**11. Fjernbetjeningslås/nøglelås (Kommando:km)**

→ Låser styringselementer på projektorens forreste panel og på fjernbetjeningen.

TransmissionData 0 : Lås slukket (off)  
1 : Lås tændt (on)AckData 0 : Lås slukket (off)  
1 : Lås tændt (on)

\* Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen, skal du bruge denne modus. Når der er slukket/tændt for strømmen (on/off), så udløses den eksterne kontrollås.

**12. Farvetemperatur (Kommando:ku)**

→ Justerer farvetemperaturen.

TransmissionData 0 : Medium 1 : Cool  
2 : Warm 4 : NaturalAckData 0 : Medium 1 : Cool  
2 : Warm 4 : Natural

## Indstilling af ekstern kontrolenhed

### 13. Justering af rød ADC gain (Color R) (Kommando:jw)

→ Justerer rød ADC gain. (RGB)

#### Transmission

[ j ] [ w ] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64

\* Se 'Real data mapping 1'.

#### Ack

[ w ] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]

Data Min : 0 ~ Max : 64

### 14. Justering af grøn ADC gain (Color G) (Kommando: jy)

→ Justerer grøn ADC gain. (RGB)

#### Transmission

[ j ] [ y ] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64

\* Se 'Real data mapping 1'.

#### Ack

[ y ] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]

Data Min : 0 ~ Max : 64

### 15. Justering af blå ADC gain (Color B) (Kommando: jz)

→ Justerer blå ADC gain. (RGB)

#### Transmission

[ j ] [ z ] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64

\* Se 'Real data mapping 1'.

#### Ack

[ z ] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]

Data Min : 0 ~ Max : 64

### 16. Lav strøm (Kommando: jq)

→ Reducerer projektorens strømforbrug.

#### Transmission

[ j ] [ q ] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]

Data 0 : Slukket for (off) lav strøm  
1 : Tændt for (on) lav strøm

#### Ack

[ q ] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]

Data 0 : Slukket for (off) lav strøm  
1 : Tændt for (on) lav strøm

### 17. Autokonfigurering (Kommando: ju)

→ Justerer billedposition og minimerer automatisk billedrysten.  
Det fungerer kun i RGB mode.

#### Transmission

[ j ] [ u ] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]

Data 1 : Effektuering

#### Ack

[ u ] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]

Data 1 : Effektuering

### 18. Indgangsvalg (Kommando: xb)

→ Vælger indgangskilde til enheden.

#### Transmission

[ x ] [ b ] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]

Data 20 : Video 30 : S-Video 40 : Component  
60 : RGB 80 : DVI

#### Ack

[ b ] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]

Data 20 : Video 30 : S-Video 40 : Component  
60 : RGB 80 : DVI

### 19. Tast (Kommando: mc)

→ Sender tast-koder fra IR fjernbetjeningen.

#### Transmission

[ m ] [ c ] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]

Data Tast-kode

#### Ack

[ b ] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]

Tast-kode

∧	40	Keystone	A4
∨	41	Exit	5B
>	02	⊗	4E
<	03	●	4F
Power	AD	Mode	4D
Source	EF	Color ADJ	6A
Menu	43	Lamp	68
OK	44	Timer	26
Still	BC	Sleep	0E
ARC	79	W.Peak	69
Blank	84	Picture	6E
Auto	92		

# Understøttet skærmvisning

\* Følgende tabel viser de skærmformater, der understøttes af projektoren.

Sources	Format	Vertical Freq.(Hz)	Horizontal Freq.(kHz)
EGA	640X350	70.09Hz	31.468kHz
	640X350	85.08Hz	37.861kHz
PC98	640X400	85.08Hz	37.861kHz
DOS	720X400	70.08Hz	31.469kHz
	720X400	85.03Hz	37.927kHz
VGA	640X480	59.94Hz	31.469kHz
	640X480	72.80Hz	37.861kHz
	640X480	75.00Hz	37.500kHz
	640X480	85.00Hz	43.269kHz
SVGA	800X600	56.25Hz	35.156kHz
	800X600	60.31Hz	37.879kHz
	800X600	72.18Hz	48.077kHz
	800X600	75.00Hz	46.875kHz
XGA	800X600	85.06Hz	53.674kHz
	1024X768	60.00Hz	48.363kHz
	1024X768	70.06Hz	56.476kHz
	1024X768	75.02Hz	60.023kHz
SXGA	1152X864	60.05Hz	54.348kHz
	1152X864	70.01Hz	63.995kHz
	1152X864	75.00Hz	67.500kHz
	1280X960	60.00Hz	60.000kHz
	1280X1024	60.02Hz	63.981kHz
	1280X1024	75.025Hz	79.976kHz
SXGA+	1400X1050	60.00Hz	65.317kHz

\* Hvis projektoren ikke understøtter indgangssignalet, så vises meddelelsen "Out of range" på skærmen.

\* Projektoren understøtter DDC1/2B type som Plug & Play funktion. (Automatisk genkendelse af PC-skærm)

\* Synkroniserings indgangsformen for horisontale og vertikale frekvenser er Separate.

\* Afhængig af hvilken PC, det er, så må den optimale vertikale frekvens ikke vises op til den optimale frekvens indstillet i 'Registration information (Display registration information)'. (fx: Den optimale vertikale frekvens kan vises op til 85Hz eller under i en opløsning på 640X480 eller 800X600).

<DVD/DTV Input>

Signal	komponent-*1	RGB(DTV)-*2	HDMI(DTV)-*3
NTSC(60Hz)	480i	O	X
	480p	O	O
	720p	O	O
	1080i	O	O
PAL(50Hz)	576i	O	X
	576p	O	O
	720p	O	O
	1080i	O	O

\* Kabeltype  
1- Component kabel  
2- Computer kabel  
3- HDMI kabel

## Vedligeholdelse

\* Projektoren har kun brug for lidt vedligeholdelse. Du bør holde linsen ren, da al snavs og alle pletter måske vises på skærmen. Hvis en hvilken som helst del skal udskiftes, så skal du kontakte din forhandler. Når du rengør en hvilken som helst del af projektoren, skal du altid først slukke for strømmen og tage stikket til projektoren ud.

### Rengøring af linsen

Du skal rengøre linsen, når som helst du bemærker snavs eller støv på overfladen af den. Tør linsens overflade forsigtigt af med en luftspray eller en blød, tør fnugfri klud.

For at fjerne snavs eller pletter på linsen skal du fugte en blød klud med vand og et neutralt rengøringsmiddel og så forsigtigt tørre linsens overflade af.

### Sådan rengør du projektorens hus


Når du skal rengøre projektorens hus, skal du først tage stikket til strømkablet ud. For at fjerne støv eller snavs skal du tørre huset af med en blød, tør og fnugfri klud. For at fjerne vanskelige pletter eller snavs skal du fugte en blød klud med vand og et neutralt rengøringsmiddel og så tørre huset af. Brug ikke alkohol, benzen, fortyndere eller andre kemiske opløsningsmidler, da de kan være skyld i, at huset bliver skævt eller misfarvet.

# Sådan udskifter du lampen

## Udskiftning af lampe

Udskiftningsintervallet afhænger muligvis af, hvordan projektoren bruges. Du kan se hvor lang tid, lampen har været i brug, under afsnittet LAMP TIME i Menu (side 29). You must replace the lamp when:

- Det projicerede billede bliver mørkere eller begynder at være forringet.
- Indikatoren for lampe er rød.
- Meddelelsen "Replace the lamp" (udskift lampen) vises på skærmen, når du tænder for (on) projektoren.



## Vær forsigtig, når du udskifter lampe

- Tryk på knappen POWER (strøm) på styrepanelet eller på fjernbetjeningen for at slukke for strømmen (off).
- Hvis driftsindikatorens lysdiode er orange og blinker, så skal du ikke slukke for netstrømmen, førend driftsindikatorens lysdiode lyser konstant (orange).
- Lad lampen afkøle 1 time, førend du udskifter den.
- Du bør altid anvende samme type lampe fra et LG Electronics servicecenter. Brug af andre fabrikanters lamper kan beskadige projektoren og lampen.
- Træk kun lampen ud, når du skal udskifte den.
- Hold lampeenheten uden for børns rækkevidde. Hold lampen væk fra varmekilder så som radiatorer, komfurer osv.
- For at mindske risikoen for ildebrand må lampen ikke komme i berøring med væsker eller fremmedlegemer.
- Placér ikke lampen tæt ved nogen som helst varmekilder.
- Sørg for, at den nye lampe fastgøres omhyggeligt med skruer. Ellers kan billedet blive mørkt, eller der kan være øget risiko for ildebrand.
- Rør aldrig ved lampeglaset, da billedkvaliteten ellers kan forringes, eller lampens levetid kan reduceres.

## Sådan får du fat i en udskiftningslampe

Lampens modelnr. findes på side 41. Kontrollér lampemodell og køb den så hos LG Electronics Service Center. Brug af andet lampefabrikat kan beskadige projektoren.

## Bortskaffelse af lampe


Den brugte lampe bortskaffes ved at returnere den til LG Electronics Service Center.

## Sådan udskifter du lampen

- 1 Sluk for projektoren og tag stikket til strømkablet ud. Placér den forsigtigt på en blød overflade.

(Lad lampen afkøle 1 times tid, førend du fjerner den brugte lampe fra projektoren).

- 3 Efter at du har løftet lampens dæksel af, skal du fjerne de to fastspændingsskruer på lampens hus med en skruetrækker.

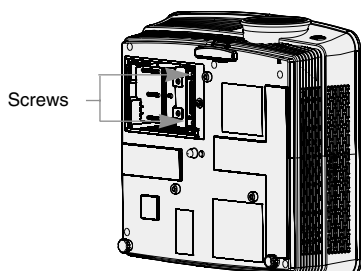


- 5 Træk langsomt håndtaget ud og fjern lampens hus.


- 7 Fastspænd skruerne, du fjernede under trin 3.

(Sørg for, at den er omhyggeligt fastgjort)

- 2 Skru skruerne fra lampens dæksel af med en skruetrækker.

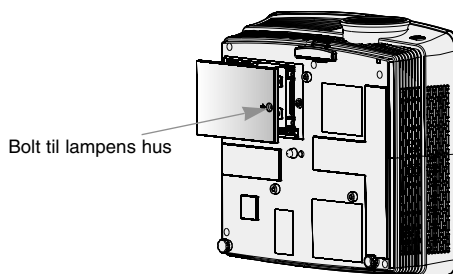

- 4 Løft lampen op i håndtaget.

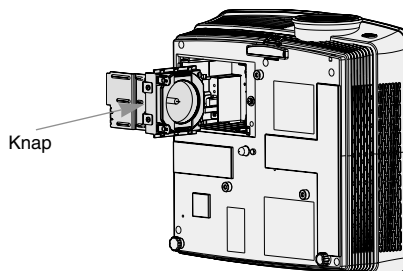

- 6 Isæt forsigtigt den nye lampe i den korrekte position. Sørg for, at den er isat korrekt.

- 8 Luk lampedækslet og fastgør skruerne fra trin 2 for at montere dækslet.

(Hvis lampedækslet ikke er monteret korrekt, så kan der ikke tændes for enheden)

### BEMÆRK!

Brug af andre fabrikanters lamper kan beskadige projektoren eller lampen.

Sørg for, at lampens dæksel er omhyggeligt fastspændt. Hvis dækslet til lampen ikke er monteret korrekt, så kan der ikke tændes for enheden. Hvis denne fejl fortsætter, skal du kontakte et autoriseret LG Service Center.

## Om kontrol af projektorlampe


### ⚠ ADVARSEL

- Vent mindst 5 minutter før du slukker for projektoren, efter at du har tændt for den.
  - Hvis du hyppigt tænder og slukker (On/Off) for lampen, kan det forringe lampens funktion.
- Tag ikke stikket til strømkablet ud mens projektor og ventilator kører.
  - Det kan resultere i kortere levetid for lampen, eller at lampen bliver beskadiget.
- Projektorens levetid afhænger betydeligt af, hvordan den bruges og håndteringen af den.
- I denne projektor er der anvendt en kviksløvlampe med højt tryk, som skal håndteres med ekstrem forsigtighed. Stød eller misbrug under brug kan bevirke, at lampen eksploderer.
- Hvis du fortsætter med at bruge projektoren et stykke tid efter, at lampen burde have været udskiftet, kan lampen eksplodere.
- Følgende bør gøres, hvis lampen eksploderer.
  - Tag straks stikket til strømkablet ud.
  - Luft straks ud med frisk luft (ventilation).
  - Få produktet kontrolleret i et servicecenter og udskift om nødvendigt lampen.
  - Forsøg ikke selv at skille produktet ad, men lad en autoriseret tekniker gøre det.


## Sådan fastgør du linsens hætte til projektoren

### Sådan fastgør du linsens hætte


- 1** Sådan klargøres linsens hætte og remmen, der fulgte med som tilbehør. Isæt enden af remmen uden knude i hullet nederst i linsedelen på projektoren.




- 2** Fastgør remmen i hullet i projektoren ved at stikke enden af remmen uden knude ind i hullet og så trække den ud igennem hullet.



- 3** Sæt remmen, der er fastgjort til projektoren, ind i hullet i linsens hætte og før så linsens hætte igennem løkken i remmen.



- 4** Delene er fuldstændigt samlede som vist på illustrationen herunder.





# Specifikationer

MODEL	DX630 (DX630-JD)
Opløsning	1024(Horizontal) x 768(Vertical)pixel
Horisontalt/Verticalt Forhold	4:3(horizontal:vertical)
DLP panelstørrelse	0.55 tommer
Skærmstørrelse (Projektorafstand)	Wide : 1.6 ~ 10m(40 ~ 250 tommer) Tele : 1.8 ~ 11.7m(40 ~ 250 tommer)
Projektor off-set forhold	115%
Afstand till fjernbetjening	12m
Zoom-forhold	1:1.17
Videokompatibilitet	NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N
Strøm	AC 100 - 240V~50/60Hz, 3.0A-1.2A
Højde (mm/tommer)	94.5/3.7
Bredde (mm/tommer)	302/11.9
Længde (mm/tommer)	271/10.7
Vægy (kg/pound)	3.42/7.5

## Driftstilstand

### Temperatur

I drift : 32~104°F(0°C~40°C)  
Under opbevaring og transit : -4~140°F(-20°C~60°C)

### Luftfugtighed

I drift : 0~ 75% relativ luftfugtighed ved tørt hygrometer  
Ikke i drift : 0 ~ 85% relativ luftfugtighed ved tørt hygrometer

## Projektorens lampe

### Lampemodel

AJ-LDX6

### Lampens strømforbrug

230W

