




MONITOR DE PLASMA

Le rogamos que lea con atención el presente manual de usuario antes de poner el Monitor en funcionamiento.
Consérvelo para futuras consultas.
Anote el número de modelo y el número de serie del Monitor.
Lea la etiqueta que figura en la parte trasera del Monitor y facilite esta información a su distribuidor cuando necesite mantenimiento o reparación.

Número de modelo :
Número de serie :

MZ-42PZ10/B/G/K/S
MZ-42PZ14/B/G/K/S
MZ-42PZ24/B/G/K/S
MT-42PZ10/B/G/K/S
MT-42PZ12/B/G/K/S
MT-42PZ14/B/G/K/S
MT-42PZ22/B/G/K/S

**MANUAL DEL
USUARIO**

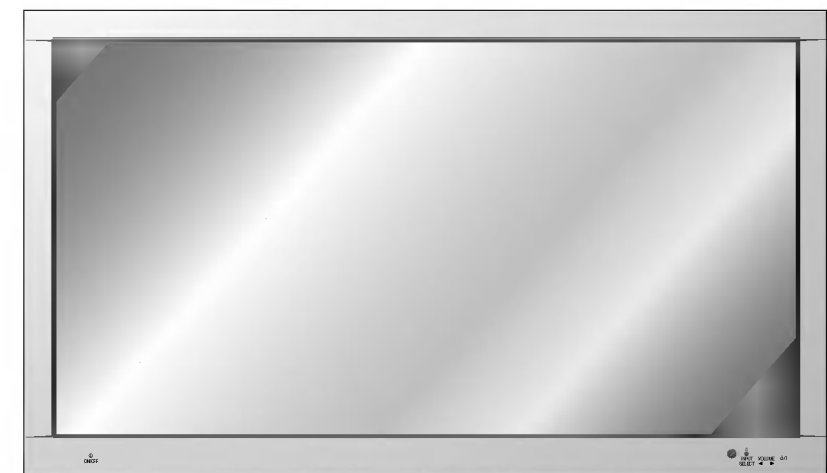

Monitor de Plasma LG

Qué es un Monitor de Plasma?

Si se introduce tensión eléctrica en gas dentro de paneles de vidrio, se da salida a rayos ultravioleta y éstos se funden con una substancia fluorescente. En este momento, se produce emisión de luz. Un Monitor de Plasma es una Pantalla plana de próxima generación que hace uso de este fenómeno.

Campo visual de una amplitud de 160°

Un Monitor de Plasma proporciona un campo visual de un ángulo superior a 160° de modo que se puede obtener una imagen libre de toda distorsión procedente de cualquier dirección.

Instalación Sencilla

Un Monitor de Plasma es mucho más ligero y más pequeño que otros productos de su misma clase, por lo que es posible instalar el Monitor de Plasma en el lugar que se desee.

Pantalla Grande

La pantalla de un Monitor de Plasma es de 42", lo que permite disfrutar de una experiencia tan intensa como si el espectador estuviera en una sala de cine.

Monitor de Plasma Multimedia

Un Monitor de Plasma puede conectarse a un ordenador, lo que permite utilizarlo como pantalla para conferencias, juegos, Internet y otros muchos usos.

Explicación sobre puntos de color que pueden aparecer en la pantalla del PDP

El PDP, que es el mecanismo de visualización de este producto, se compone de entre 0.9 y 2.2 millones de células, y durante la fabricación del PDP puede que se produzcan defectos en unas pocas células. El hecho de que varios puntos coloreados sean visibles en la pantalla sería aceptable, en consonancia con otros fabricantes de PDP, y ello no significaría que el PDP esté defectuoso. Confiamos en que el usuario entienda que el producto que se ajuste a esta norma se considera aceptable. Quiere ello decir que no podría ser cambiado ni su importe devuelto.


Prometemos esforzarnos al máximo para desarrollar nuestra tecnología a fin de reducir al mínimo los defectos de las células.

ADVERTENCIA

Éste es un producto de Clase B. En un entorno doméstico este producto puede ocasionar interferencias de radio, en el cual caso puede requerirse al usuario a que adopte las medidas adecuadas.

ADVERTENCIA

A FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO DEJE ESTE PRODUCTO EXPUESTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

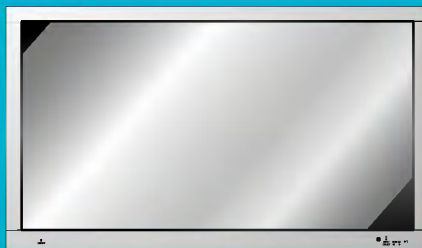

Índice de Contenidos

Primer pasos

Instrucciones de seguridad4

Composición

Controles del Monitor8

Controles del control remoto12

Instalación del Monitor14

Conexión

Ver Vídeos16

Ver TV por Cable17

Ver una fuente externa Audiovisual.....18

Ver DVD19

Conectar un PC20

Comprobación de funciones en modo PC22

Ajuste en modo PC23

Utilización del control remoto26

Función básica

Conexión del Monitor27

Selección del idioma en pantalla.....28

Comprobación de funciones.....29

Imagen

Ajuste de la imagen30

Formato de la imagen31

Sonido

Ajuste del sonido32

Función especial

Bloqueo para niños33

Desconexión automática34

Temporizador de desconexión35

Otros

Lista de comprobación para reparación de averías..36

Especificaciones del producto39

Después de haber leído este manual consérvelo en un lugar en el que el usuario siempre pueda consultarlo fácilmente.

Instrucciones de Seguridad


- Utilice el Monitor en un lugar de una altitud inferior a 6562 pies (2000 m) para obtener una calidad óptima de imagen y sonido.

Instalación Interior

⚠ ADVERTENCIA


No coloque el Monitor bajo luz solar directa ni cerca de fuentes de calor tales como contadores de calor, estufas y similares.

- Podría provocar un incendio.



⚠ NOTAS

Esta pantalla de Plasma ha sido diseñada para ser instalada horizontalmente (visión a lo ancho).




Instalación Exterior

⚠ ADVERTENCIA


No utilice el Monitor en un lugar húmedo, como en un cuarto de baño, ni en lugar alguno en que pudiera humedecerse.

- Podría provocar un incendio u ocasionar una sacudida eléctrica.



Doble el cable de la antena entre el interior y el exterior del edificio para impedir que la lluvia penetre.


- Podría provocar desperfectos por presencia de agua en el interior del Monitor y ocasionar una sacudida eléctrica.



⚠ ADVERTENCIA

El cable de toma de tierra debe estar conectado.

- Si el cable de toma de tierra no estuviera conectado, existe la posibilidad de que se produzca una descarga eléctrica provocada por un cortocircuito.
- Si no fuera posible realizar la toma de tierra, utilícese un interruptor automático independiente, que deberá ser instalado por un electricista profesional.
- No conecte la toma de tierra a cables de teléfono, pararrayos ni tuberías de gas.



⚠ NOTAS

Nunca toque el enchufe de toma de corriente con las manos húmedas

- Podría provocar una descarga eléctrica.



* Las instrucciones de seguridad contienen dos tipos de información y el significado de cada una es el que figura a continuación.



ADVERTENCIA

La violación de esta instrucción puede ocasionar heridas graves o incluso la muerte.



NOTAS

La violación de esta instrucción puede ocasionar heridas leves o desperfectos en el producto.




Preste atención al peligro que pueda presentarse en condiciones específicas.



NOTAS


Desconecte el monitor de la toma de red y retire todas las conexiones antes de moverlo.



NOTAS


No coloque el Monitor en una instalación empotrada, como una librería o en un estante.

- Necesita ventilación.



Cuando instale el Monitor sobre una mesa, tenga cuidado de no colocarlo al borde del tablero.


- El Monitor podría caerse causando heridas graves a un niño o a un adulto, además de graves desperfectos en el Monitor.



NOTAS


No coloque una antena exterior en las cercanías de líneas de alto voltaje elevadas ni de otros circuitos de luz o energía eléctrica.

- Podría provocar una descarga eléctrica.



Debe haber una distancia suficiente entre una antena exterior y las líneas de alto voltaje a fin de impedir que la primera toque las segundas aun cuando la antena caiga.

- Podría provocar una descarga eléctrica.

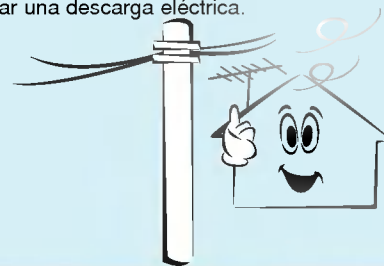

NOTAS

Cuando desenchufe, no tire del cable sino del enchufe.

- Podría provocar un incendio.



Asegúrese de que el cable de potencia no halle en su camino ningún objeto caliente, como un calentador.

- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



No enchufe cuando el cable de potencia o el enchufe estén dañados o cuando la parte de conexión de la toma de corriente esté suelta.

- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.




Instrucciones de Seguridad

ADVERTENCIA


No coloque nada que contenga líquido sobre la parte superior del Monitor.

- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



No introduzca objeto alguno en la salida de ventilación.


- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



ADVERTENCIA


No utilice agua cuando limpie el Monitor.

- Podría causar desperfectos en el Monitor u ocasionar una descarga eléctrica.



En caso de que el Monitor emita humo o un olor extraño, desconéctelo, desenchúfelo de la toma de corriente de la pared y póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico.

- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



ADVERTENCIA

No intente realizar el mantenimiento del Monitor usted mismo. Póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico.

- Podría causar desperfectos en el Monitor u ocasionar una descarga eléctrica.



Durante una tormenta con aparato eléctrico, desenchufe el Monitor de la toma de corriente de la pared y no toque ningún cable de la antena.


- Podría causar desperfectos en el Monitor u ocasionar una descarga eléctrica.



⚠ ADVERTENCIA


No coloque objetos pesados sobre el Monitor.

- Puede causar heridas graves a un niño o a un adulto.



Deshágase cuidadosamente de las pilas para evitar que algún niño se las coma.


- En el caso de que se las coma, llévelo inmediatamente a ver a un médico.



⚠ NOTAS

Cuando traslade el Monitor ya montado con los Altavoces, no lo transporte sujetándolo de los Altavoces.


- El Monitor podría caerse causando heridas graves a un niño o a un adulto, además de graves desperfectos en el Monitor.



⚠ NOTAS

Desconecte este producto de la toma de corriente de la pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos ni en aerosol.

- Podría causar desperfectos en el Monitor u ocasionar una descarga eléctrica.



Póngase en contacto con el servicio técnico para limpiar la parte interna del Monitor una vez al año.


- La acumulación de polvo puede provocar fallos mecánicos.



⚠ NOTAS

La distancia entre los ojos del espectador y la pantalla debe ser igual a aproximadamente 5 ó 7 veces la longitud de la diagonal de la pantalla.

- En caso contrario, se forzaría la vista.



Desconecte el Monitor de la toma de corriente de la pared cuando se deje desatendido o sin utilizar durante periodos prolongados de tiempo.

- La acumulación de polvo puede provocar un incendio o una descarga eléctrica debidos a deterioro o a cortocircuito.




Utilice sólo las pilas que se especifican.

- En caso contrario podría causar desperfectos en el control remoto u ocasionar una descarga eléctrica.




Controles del Monitor

<Panel Frontal>

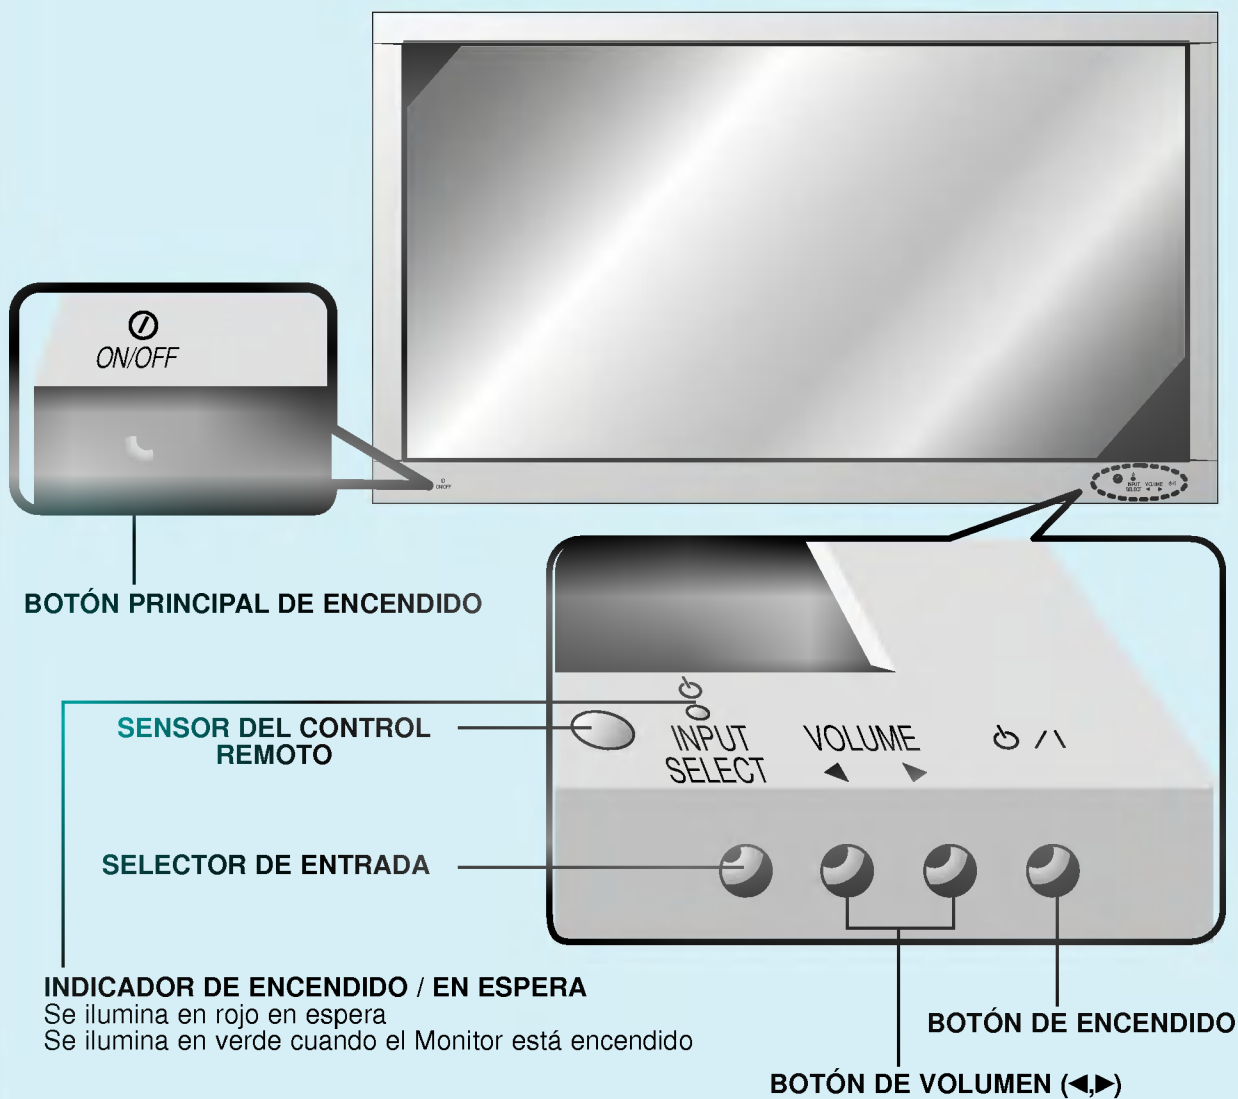

<Panel Posterior>

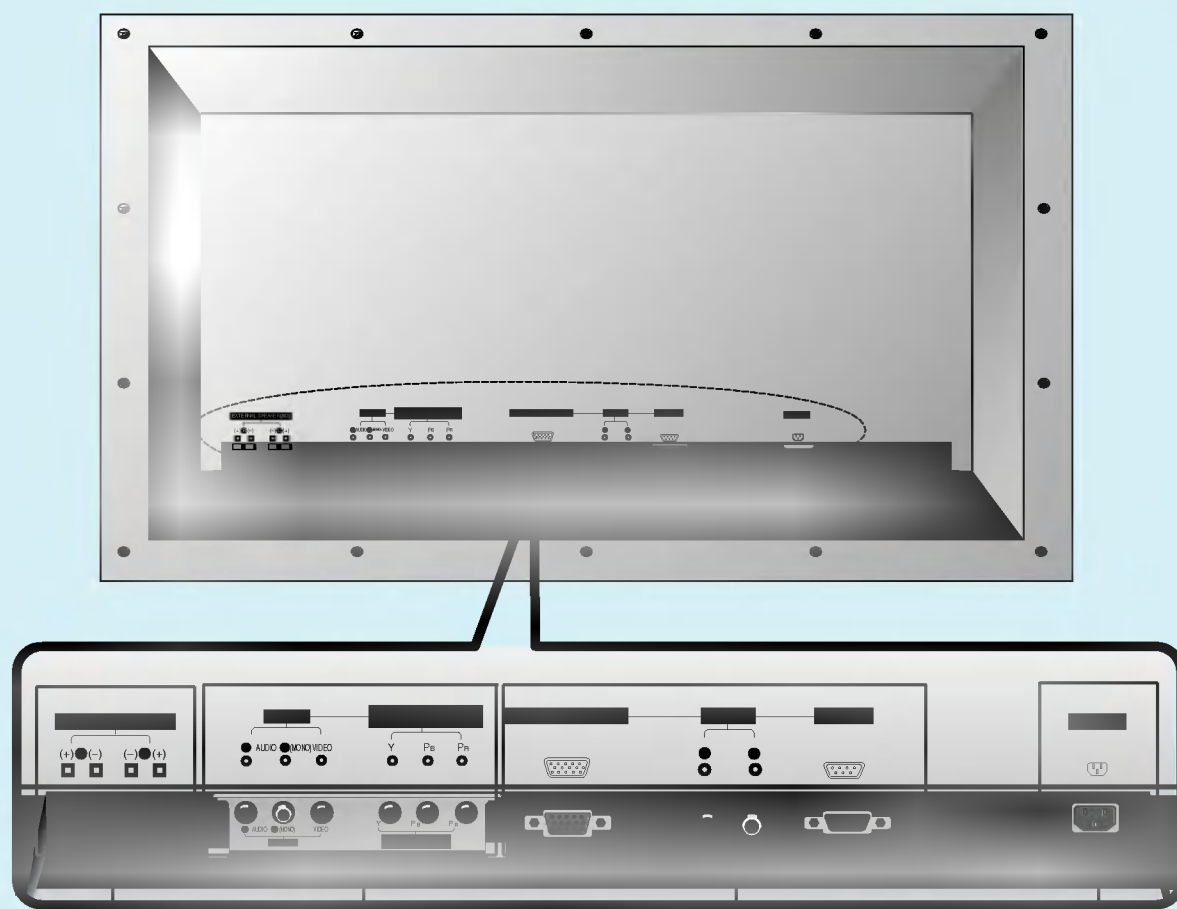

**MANDOS DE LOS
ALTAVOCES
EXTERNOS (8Ω)**

**ALVÉOLOS DE ENTRADA
DE AV / COMPONENTE
(480i/480p)
(ENTRADA DEL DVD)**

► La placa de Interfaz
(AP-42EA20) no está montada
en el modelo de la serie
MT/Z-42PZ10/14/24.

**ENTRADA DE RVA
(VGA / SVGA / XGA)
ENTRADA DE AUDIO/CONTROL**

**ALVÉOLO DE
ENTRADA DE
CORRIENTE**

Este Monitor funciona
solamente con suministro
de red de CA; el voltaje
es el indicado en el interior
de la cubierta posterior
de este manual. Nunca
conecte este Monitor a
un suministro de CC.

Accesorios



Cable D-sub de 15 agujas




Cable de potencia




Control remoto



Manual de Usuario



Pilas alcalinas (1.5 V)
(Opcionales)



Cable de Euroconector
(Opcionales)

Extras Opcionales


- Los extras opcionales pueden ser cambiados o modificados para mejora de su calidad sin previo aviso. Pueden añadirse nuevos extras opcionales.
- Para adquirir estos artículos, póngase en contacto con su distribuidor.




RZ-BA10 (Sintonizador PDP)



AP-42EA20 (Placa de Interfaz)



AP-42WA20M series
(Soporte basculante para montaje en pared)




AP-42WA10 series
(Soporte para montaje en pared)




Extras Opcionales

- Los extras opcionales pueden ser cambiados o modificados para mejora de su calidad sin previo aviso. Pueden añadirse nuevos extras opcionales.
- Para adquirir estos artículos, póngase en contacto con su distribuidor.




Serie AP-42CA10
(Soporte para montaje en techo)



Serie AP-42FA10
(Pedestal tipo suelo)



Serie AP-42DA10
(Pedestal de sobremesa)



Serie AP-42SA10
(Altavoces)



Serie AP-42SA10D
(Pedestal de altavoces)



Serie AP-42SA10F
(Pedestal de altavoces tipo suelo)




Cables de vídeo






Cables de audio

Controles del control remoto


- Algunos botones de este control remoto sólo funcionan cuando el Monitor está conectado al RT/RZ-BA10 (el sintonizador PDP).
- Cuando utilice el control remoto, diríjalo al sensor del control remoto del Monitor.

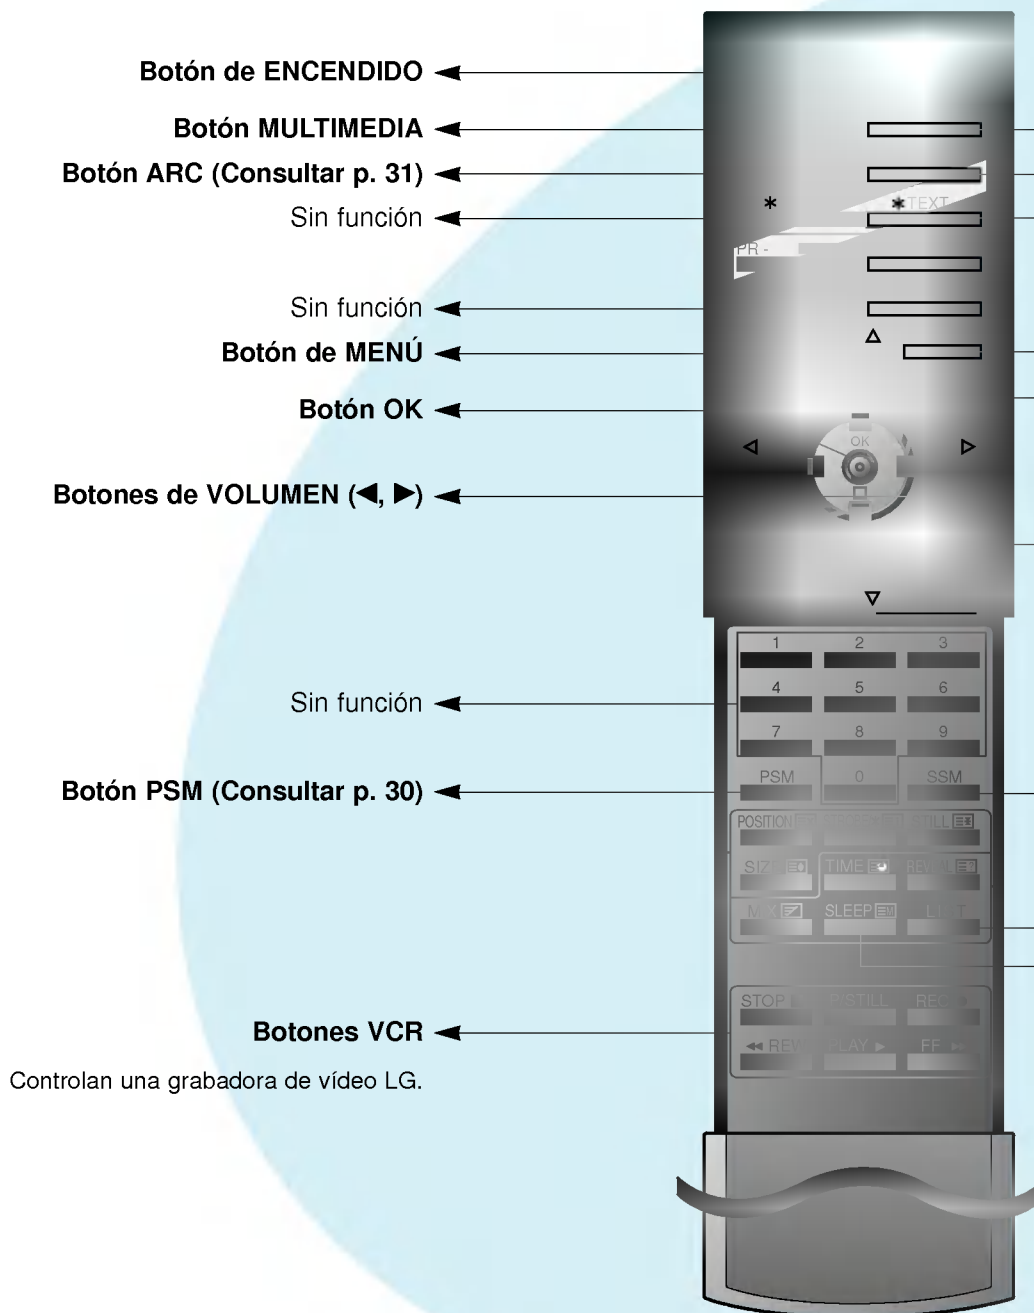

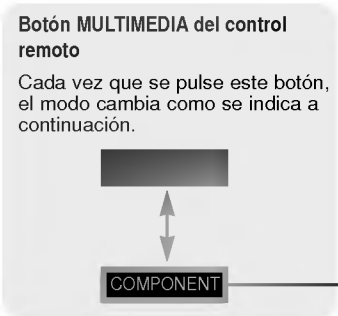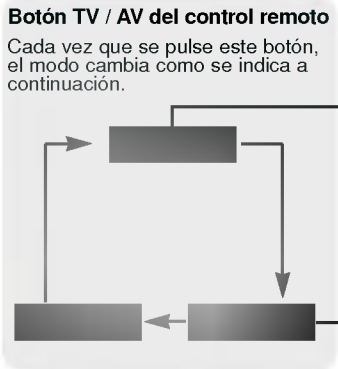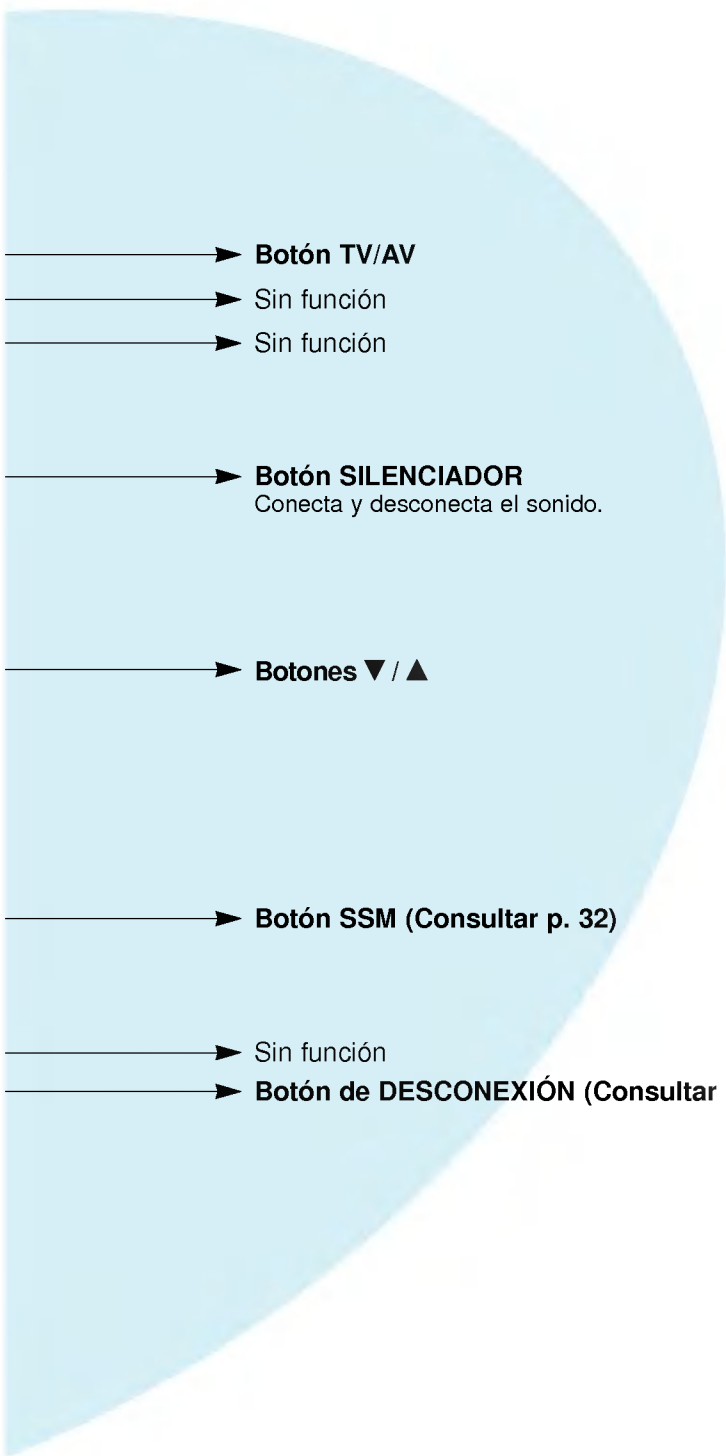

Cuando la placa de Interfaz (que no se suministra) está instalada.

- ▶ La placa de Interfaz (AP-42EA20) no está montada en el modelo de la serie MT/Z-42PZ10/14/24.



Instalación del Monitor

- El Monitor puede instalarse de diversas formas, tales como el tipo de montaje en pared, el tipo de sobremesa, etc.

● Para instalar como tipo de montaje en pared




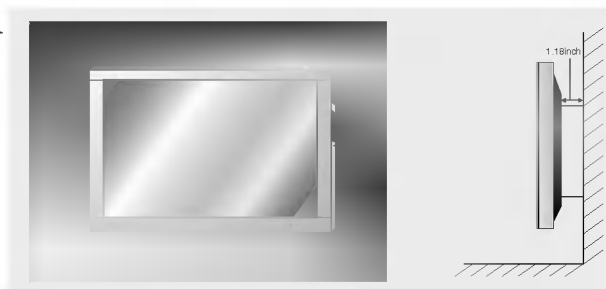
- El monitor puede instalarse en la pared tal como muestra la imagen superior. (Para más información, consultar 'Manual del usuario del soporte (basculante de montaje en pared'.)



Sugerencias

- Instale este monitor sólo en un lugar que disponga de ventilación adecuada.


- a.  (Holguras mínimas permitidas en montaje en pared para una ventilación adecuada)




Para instalar como tipo de sobremesa




- El monitor puede instalarse sobre un tablero de mesa tal como muestra la imagen superior. (Para más información, consultar 'Manual del usuario del pedestal de sobremesa'.)

b.  (Holuras mínimas permisibles para una ventilación adecuada del montaje sobre pedestal)

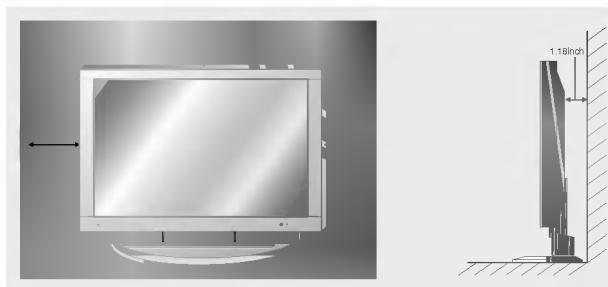

Ver Vídeos

- Cuando conecte el Monitor a equipos externos, introduzca las conexiones en los puertos del mismo color (Video – amarillo, Audio (I) – blanco, Audio (D) – rojo).
- Si dispone usted de una grabadora de vídeo monoaural, conecte el cable del audio de la grabadora en la toma de AUDIO (L / MONO) del Monitor.
- Evite que una imagen fija permanezca en la pantalla durante un periodo prolongado de tiempo. Habitualmente, una imagen fija congelada de un formato de imagen 4:3 de una grabadora o si hay una etiqueta CH; la imagen fija puede seguir siendo visible en la pantalla.

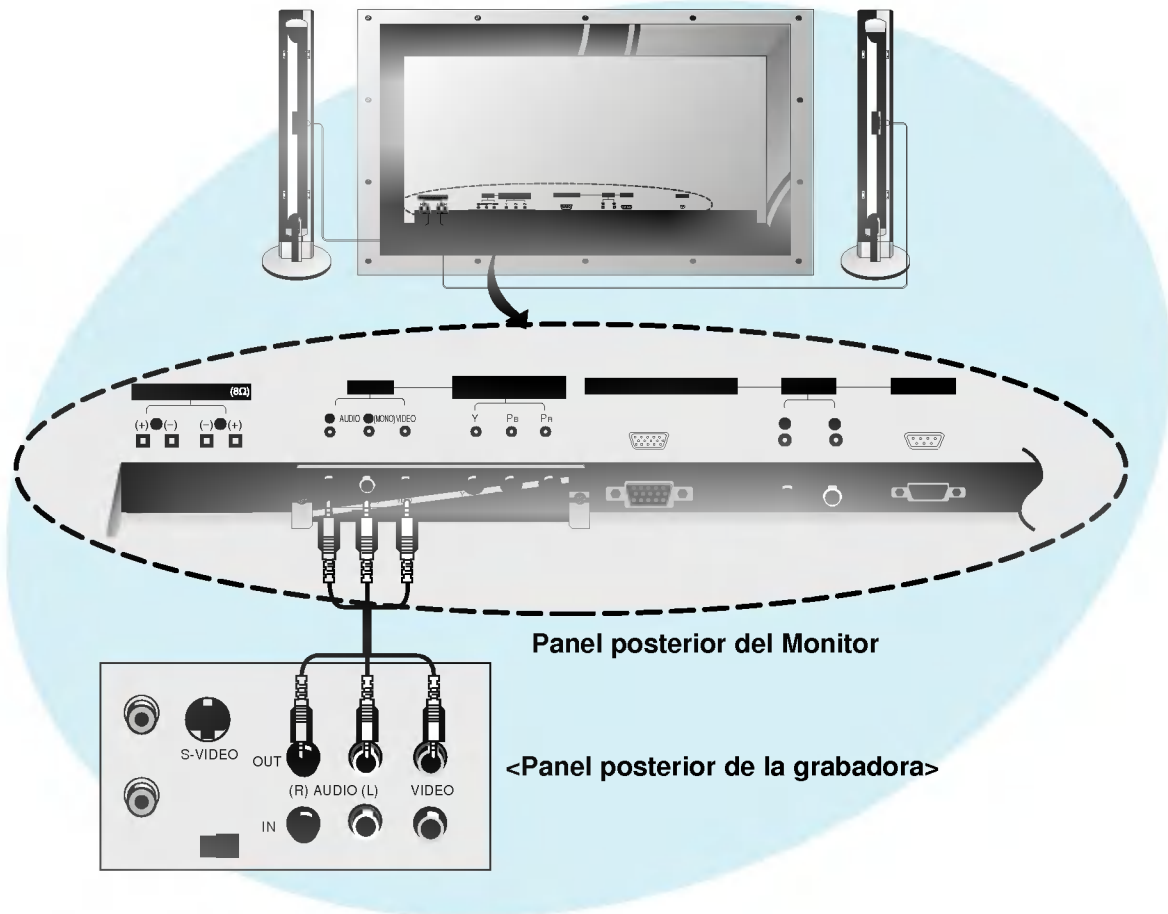

● Para ver vídeos (Cuando la placa de Interfaz está instalada.)

► La placa de Interfaz (AP-42EA20) no está montada en el modelo de la serie MT/Z-42PZ10/14/24.

1 Pulse el botón **TV/AV** del control remoto para seleccionar **AV**. (Seleccione **AV** si la AV INPUT está conectada.)

TV/AV

2 Introduzca una cinta de vídeo en la grabadora y pulse el botón de **PLAY** de la grabadora.




Sugerencias

- Para evitar perturbaciones en la imagen, coloque la grabadora a una distancia de más de 50 cm del Monitor.

Ver TV por Cable

- Después de haberse suscrito a una emisora local de televisión por cable y de haber instalado un adaptador, ya puede usted ver televisión por cable.

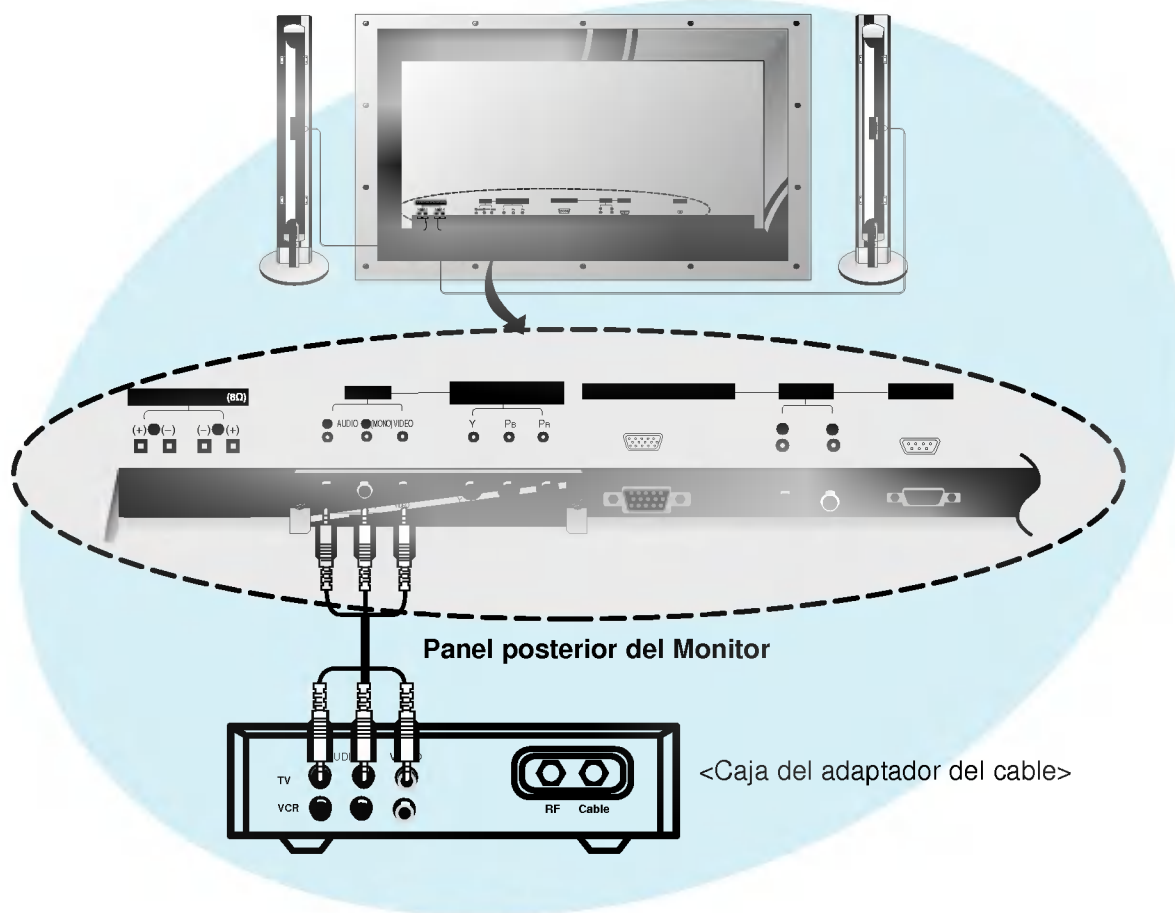

● Para ver televisión por cable (Cuando la placa de Interfaz está instalada.)

► La placa de Interfaz (AP-42EA20) no está montada en el modelo de la serie MT/Z-42PZ10/14/24.

- 1 Pulse el botón **TV/AV** del control remoto para seleccionar **AV**. (Seleccione **AV** si la AV INPUT está conectada.)



- 2 Seleccione el programa que desee ver con el control remoto de la caja del adaptador del cable.




Sugerencias

- Para más información acerca de la televisión por cable, póngase en contacto con la emisora local de televisión por cable.

Ver una fuente externa audiovisual

- Cuando conecte el Monitor a equipos externos, introduzca las conexiones en los puertos del mismo color.

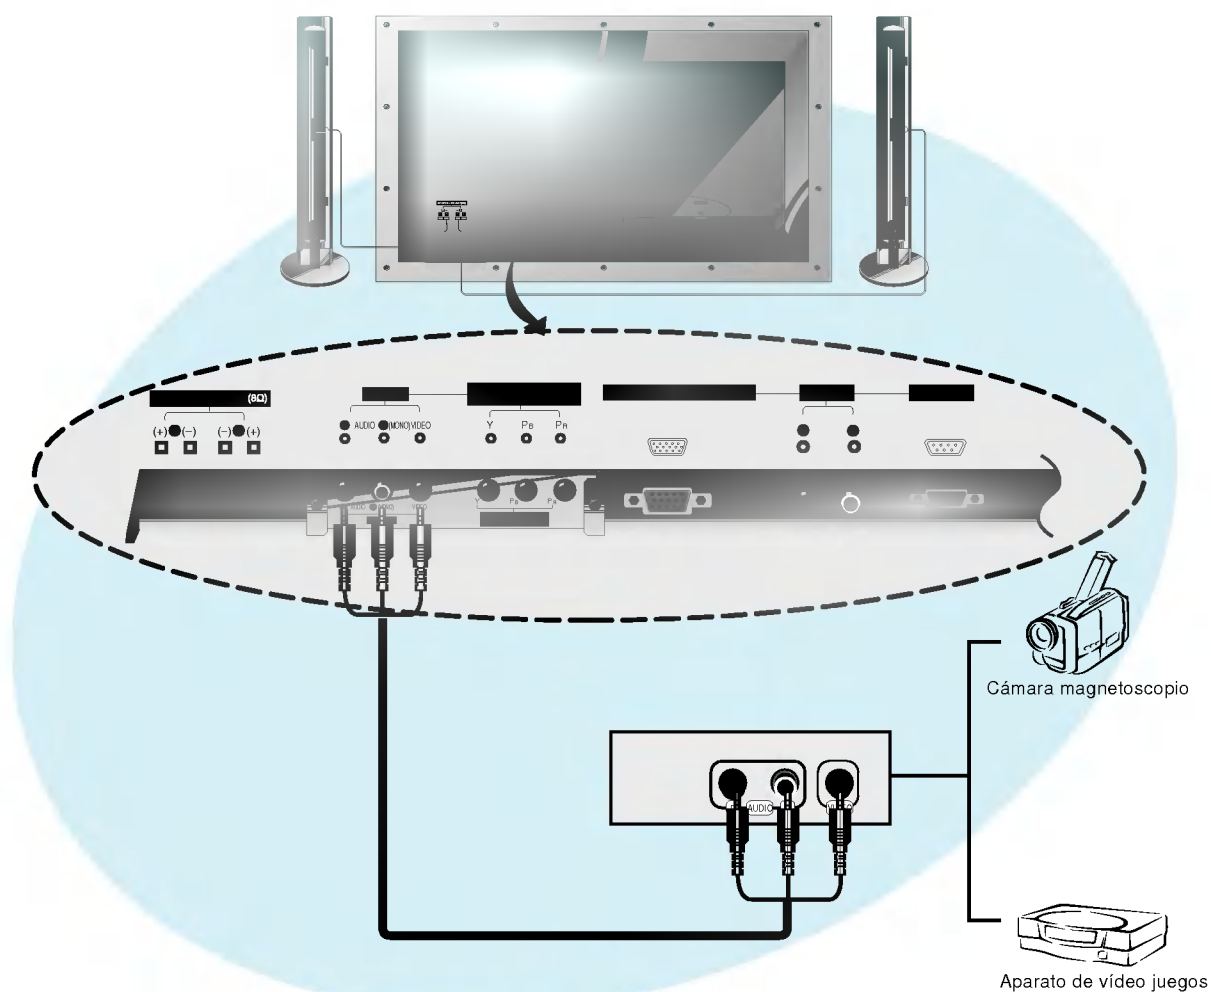

● Para ver una fuente externa audiovisual

Cuando la placa de Interfaz está instalada.)

► La placa de Interfaz (AP-42EA20) no está montada en el modelo de la serie MT/Z-42PZ10/14/24.

- 1 Pulse el botón **TV/AV** del control remoto para seleccionar **AV**.

TV/AV


- 2 Ponga en funcionamiento el equipo externo que corresponda.

Ver DVD

● Cómo conectar (Cuando la placa de Interfaz está instalada.)

► La placa de Interfaz (AP-42EA20) no está montada en el modelo de la serie MT/Z-42PZ10/14/24.

- La entrada de DVD está fijada como modo 480i / 480p.
- Conecte las entradas de DVD vídeo en Y, P_B, P_R del COMPONENTE (480i/480p) (ENTRADA DVD) y las entradas de audio en los alvéolos de Audio de la ENTRADA de AV.

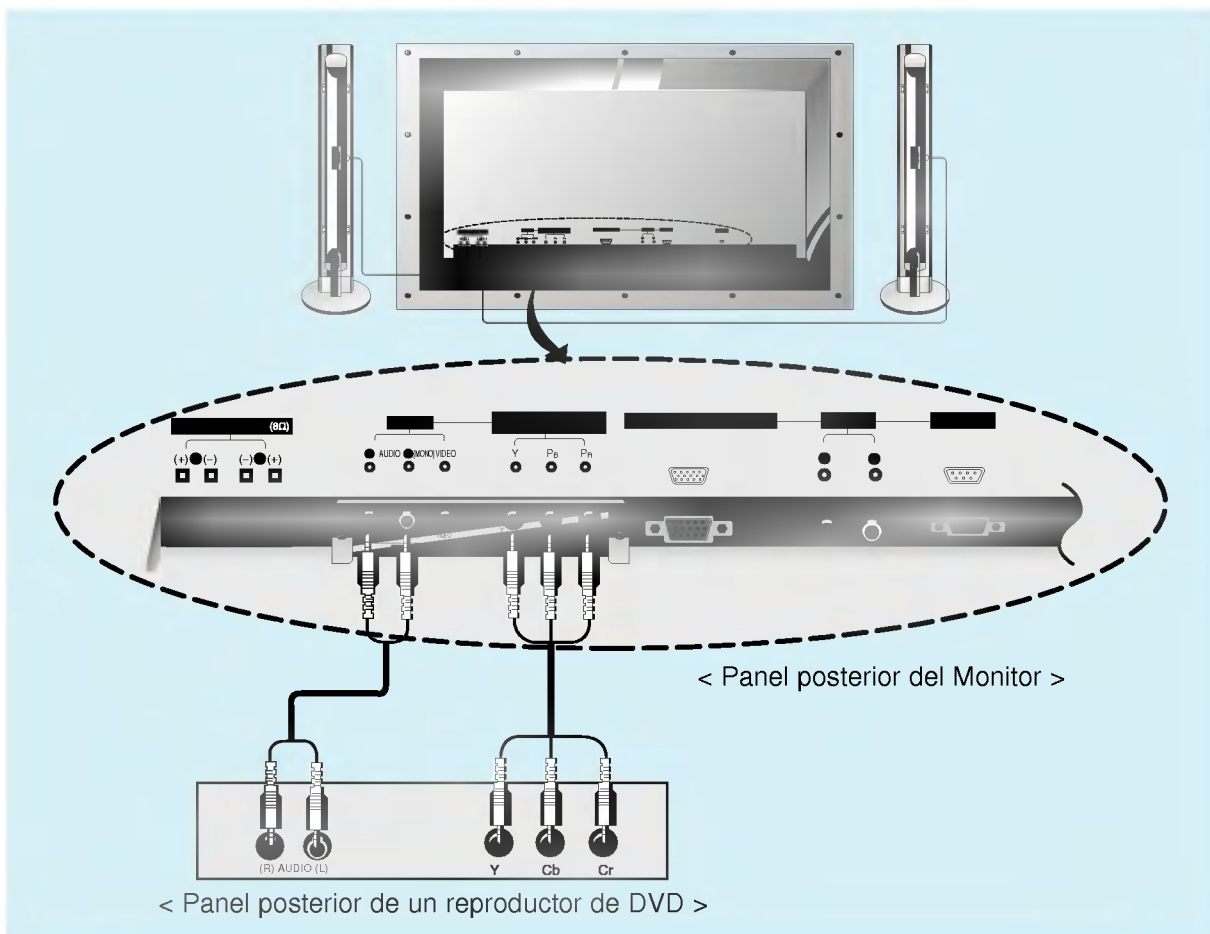

● Cómo usarlo

(Cuando la placa de Interfaz está instalada.)

► La placa de Interfaz (AP-42EA20) no está montada en el modelo de la serie MT/Z-42PZ10/14/24.

- Pulse el botón de **MULTIMEDIA** o el de **TV/AV** del control remoto para seleccionar **COMPONENT**.
- Intente esto después de haber conectado el reproductor de DVD.

- **Puertos de entrada del Componente**
Puede usted conseguir una mejor calidad de imagen si conecta el reproductor de DVD a los puertos de entrada del componente de la forma como se indica al pie.


Puertos del componente del Monitor	Y	
------------------------------------	---	--

Puertos de salida de vídeo del reproductor de DVD	Y	Pb
	Y	B-Y
	Y	Cb

Conectar un PC

- Conectando un PC al Monitor, puede usted disfrutar de una imagen y un sonido nítidos.

- Fije el modo de vídeo del PC en VGA / SVGA / XGA para obtener la mejor calidad de imagen en el Monitor.
- Si la resolución del PC es superior a XGA, no aparecerá imagen en el Monitor.
- Conecte el cable de señal desde el puerto de salida del monitor del PC en el puerto de ENTRADA RVA (VGA / SVGA / XGA) del Monitor.
- Conecte el cable de audio desde el PC en los puertos de Audio del Monitor. (Los cables de audio no se suministran con el Monitor)
- **En el caso de utilizar una tarjeta de sonido, ajuste adecuadamente el sonido del PC.**

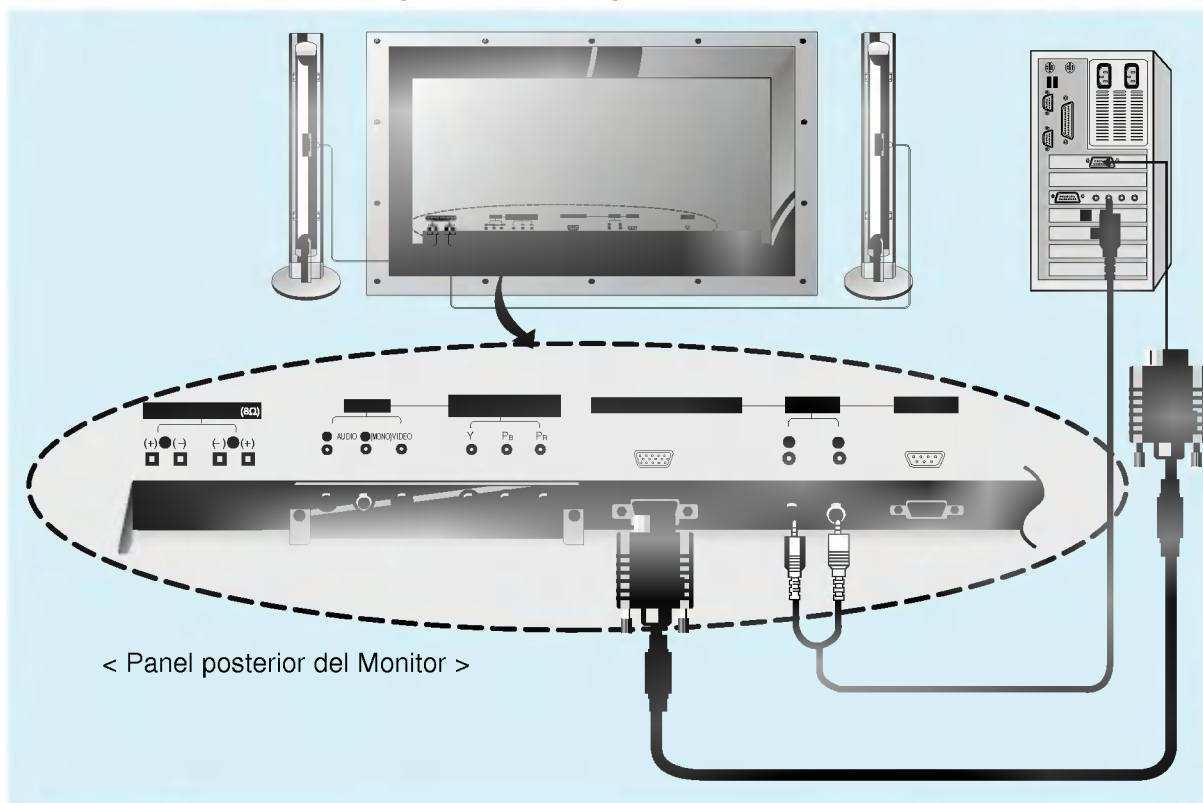

MULTIMEDIA



TV/AV



<En el control remoto>



Sugerencias

- Si una imagen fija permanece en pantalla durante un periodo prolongado de tiempo, la Pantalla se Quemará!
- Si la resolución del PC es superior a XGA, conéctelo en el puerto de RGB INPUT (VGA / SVGA / XGA) del Monitor después de haber cambiado la resolución del PC a la inferior a XGA.
- Si la imagen no aparece correctamente conectando un PC no normalizado, póngase en contacto con su distribuidor para más información.



Especificación Visualizable Del Monitor

Resolución	Frecuencia Horizontal (Khz.)	Frecuencia Vertical (hz.)
640x400	37.861	85.08
720x400	31.469	70.08
640x480 (VGA)	31.469	59.94
	35.000	66.66
	37.861	72.80
	37.500	75.00
	43.269	85.00
800x600 (SVGA)	35.156	56.25
	37.879	60.31
	48.077	72.18
	46.875	75.00
	53.674	85.06
832x624	49.725	74.55
1024x768 (XGA Comprimido)	48.363	60.004
	56.476	70.069
	60.023	75.029




Sugerencias

- Formulario de entrada de sincronización : aparte

Comprobación de funciones en modo PC

- Asegúrese de seleccionar **RGB-PC** antes de ponerlo en funcionamiento.

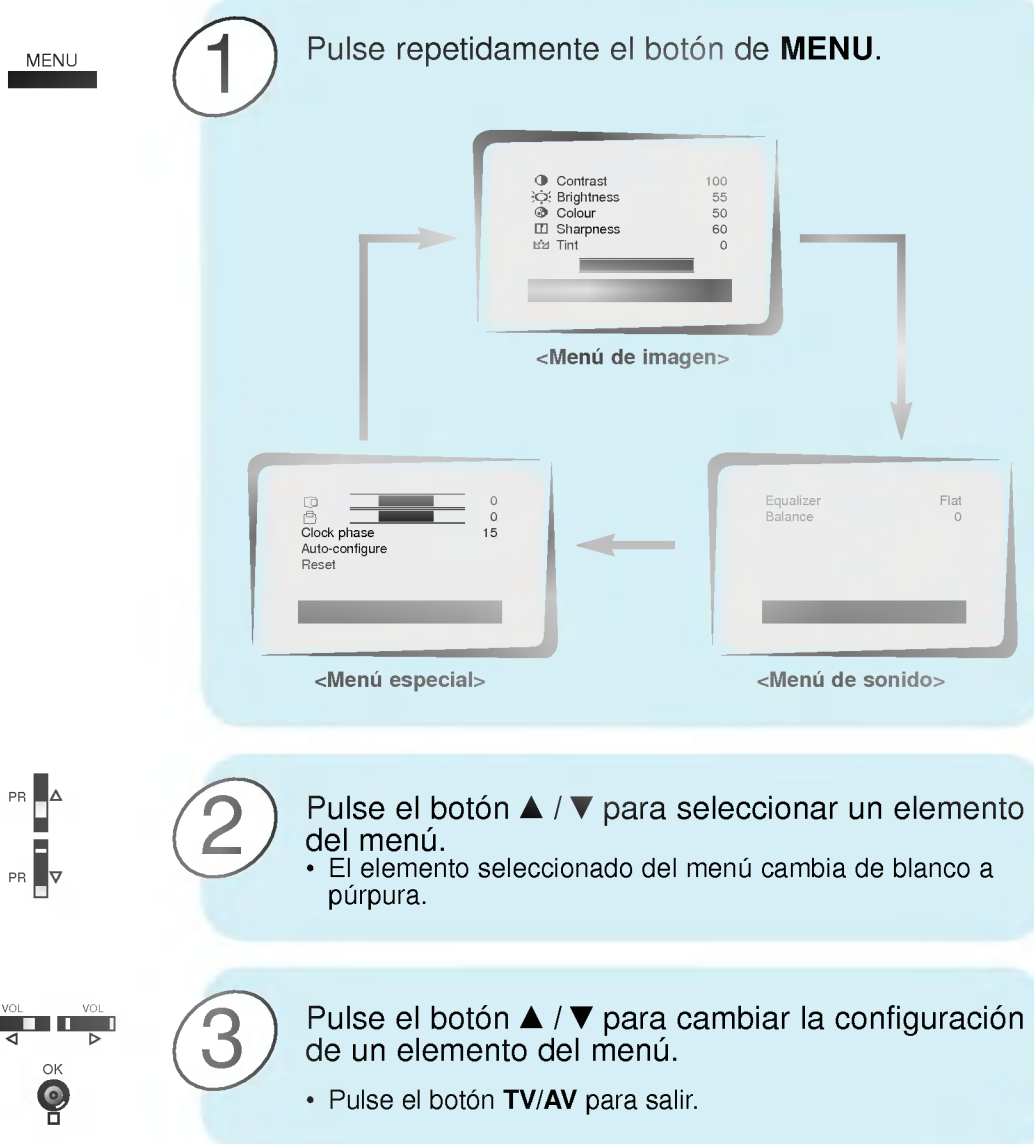

Sugerencias

- Sólo cuando el **Equalizer** está fijado en **User**, es posible visualizar y ajustar **Treble** y **Bass**.
- El **Language** sólo se visualiza en el modo PC (menú especial) cuando la placa de Interfaz no está instalada y es posible seleccionar el **Language** deseado.
- La placa de Interfaz (AP-42EA20) no está montada en el modelo de la serie MT/Z-42PZ10/14/24.


Ajuste en modo PC

● Auto configurar



- Esta función es para el ajuste automático de la posición de la pantalla y de la fase de reloj.

- 1 Pulse repetidamente el botón de **MENU** para seleccionar el menú especial.

MENU



- 2 Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Auto-configure** y a continuación pulse el botón ◀ / ▶.



- 3 Pulse el botón **OK**.




- Si fuera necesario ajustar más la imagen después del autoajuste, ajuste manualmente la posición de su Monitor y la fase de reloj.

Ajuste en modo PC



Ajuste de la posición horizontal / vertical



- 1 Pulse repetidamente el botón de **MENU** para seleccionar el menú especial.

MENU



- 2 Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar

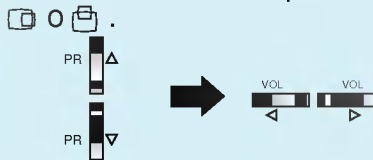

- Seleccione  para el ajuste de la posición horizontal.
- Seleccione  para el ajuste de la posición vertical.

- 3 Pulse el botón ◀ / ▶ para ajustar hasta que obtenga la posición horizontal o vertical deseada y a continuación pulse el botón **OK**.




Ajuste de la fase de reloj


- En el caso de que la imagen no fuera clara después del autoajuste y, en especial, en el caso de que los caracteres oscilen, ajuste manualmente la fase.

- 1 Pulse repetidamente el botón de **MENU** para seleccionar el menú especial.

MENU



- 2 Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Clock phase**.



- 3 Pulse el botón ◀ / ▶ para ajustar la fase y a continuación pulse el botón **OK**.



Inicialización

- Para inicializar el valor ajustado, seleccione **Reset** con el botón ▲ / ▼ y a continuación pulse el botón ◀ / ▶.


Utilización del control remoto




- Abra la tapa del compartimiento de las pilas situada en la parte posterior e introduzca las pilas con la polaridad correcta.
- Coloque dos pilas alcalinas de 1.5 V del tipo AAA. Nunca coloque pilas gastadas junto con otras nuevas.
- Instale las pilas con las polaridades correctas.

Notas para la utilización del control remoto

Cerchiórese de que no haya objeto alguno que se interponga entre el control remoto y su sensor.



Nunca coloque el control remoto cerca de un calentador ni de un lugar húmedo. Un fuerte impacto sobre el control remoto puede provocar fallos de funcionamiento.



La señal emitida por el control remoto puede verse perturbada por la luz solar o por otra luz potente. En tal caso, oriente el aparato en otra dirección.





- Cuando se utilice el control remoto, diríjalo hacia el sensor que se encuentra en el Monitor.



1

Conecte correctamente el cable de potencia.

2

Pulse el botón de **ON/OFF** que se encuentra en el Monitor. En este momento, el Monitor está conectado en modo de espera. Pulse el botón **⏻** o el de **INPUT SELECT** que se encuentra en el Monitor o pulse el botón **TV/AV** o el de **MULTIMEDIA** que se encuentra en el control remoto y a continuación el Monitor se conectará.



1

Si el Monitor está desconectado con el botón **⏻ que se encuentra en el Monitor**

- Pulse el botón **⏻** o el de **INPUT SELECT** que se encuentra en el Monitor o pulse el botón **TV/AV** o el de **MULTIMEDIA** que se encuentra en el control remoto para conectar el Monitor.

2

Si el Monitor está desconectado con el botón de ENCENDIDO/APAGADO que se encuentra en el Monitor

- Pulse el botón de **ON/OFF** que se encuentra en el Monitor para conectar el Monitor.

3

Si el Monitor está desconectado con el control remoto y también con el botón de ON/OFF que se encuentra en el Monitor

- Pulse el botón de **ON/OFF** que se encuentra en el Monitor y a continuación pulse el botón **⏻** o el de **INPUT SELECT** que se encuentra en el Monitor o pulse el botón **TV/AV** o el de **MULTIMEDIA** que se encuentra en el control remoto para conectar el Monitor.




Sugerencias

- **Ajuste del nivel del volumen**


El botón de Volumen (▶) incrementa el nivel del sonido y el botón de Volumen (◀) reduce el nivel del sonido.

Selección

- 1 Pulse repetidamente el botón de **MENU** para seleccionar el menú especial.



- 2 Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Language** y a continuación pulse el botón OK.



- 3 Pulse el botón ▲ / ▼ o el botón ◀ / ▶ para seleccionar el idioma deseado.



- 4 Pulse el botón **TV/AV** para salir.



Sugerencias


- Sólo se puede seleccionar el idioma deseado en el modo AV (cuando la placa de Interfaz está instalada) o en el modo PC (cuando la placa de Interfaz no está instalada).
- ▶ La placa de Interfaz (AP-42EA20) no está montada en el modelo de la serie MT/Z-42PZ10/14/24.

Comp

MENU

1

Pulse repetidamente el botón de **MENU**.

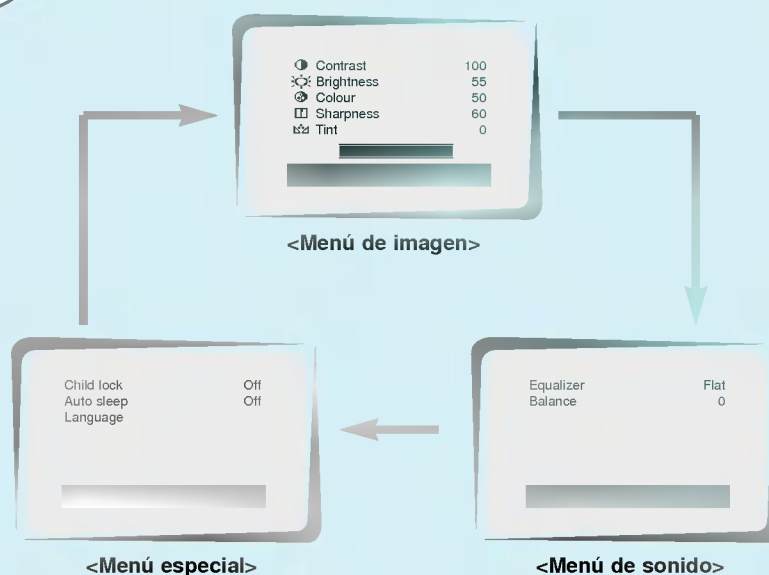

2

Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar un elemento del menú.

- El elemento seleccionado del menú cambia de blanco a púrpura.



3

Pulse el botón ▲ / ▼ para cambiar la configuración de un elemento del menú.

- Pulse el botón **TV/AV** para salir.



Sugerencias

- Sólo cuando el **Equalizer** está fijado en **User**, es posible visualizar y ajustar **Treble** y **Bass**.
- Cuando la placa de Interfaz está instalada, el menú especial se visualiza en el modo AV/COMPONENTE.
- ▶ La placa de Interfaz (AP-42EA20) no está montada en el modelo de la serie MT/Z-42PZ10/14/24.




- Es posible ajustar el contraste de la imagen, el brillo, la intensidad del color, la nitidez y el tono (COMPONENTE, modo RVA-PC o entrada NTSC solamente) a los niveles que prefiera el usuario.

1 Pulse repetidamente el botón de **MENU** para seleccionar el menú de imagen.


MENU



2 Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar el elemento de imagen deseado y a continuación pulse el botón ◀ / ▶ para realizar los ajustes adecuados.



3 Pulse el botón **OK** para almacenar la selección para la imagen de **User** y a continuación pulse el botón **TV/AV**.



- Para recuperar su configuración preferida, pulse el botón **PSM** hasta que aparezca la imagen deseada (**Dynamic**, **Standard**, **Mild** o **User**). Las imágenes **Dynamic**, **Standard**, y **Mild** vienen programadas de fábrica para obtener una buena reproducción de imagen y no pueden ser modificadas.



- Es posible contemplar la Pantalla de Plasma en diversos formatos de imagen: 16:9 (Ancho), 4:3 (Normal), Zoom 1 o Zoom 2 en modo AV.
- Evite que una imagen fija permanezca en la pantalla durante un periodo prolongado de tiempo. Habitualmente, una imagen fija congelada de un formato de imagen 4:3 de una grabadora o si hay una etiqueta CH; la imagen fija puede seguir siendo visible en la pantalla.

● ARC (Control de la Relación del Ancho a la Altura)



Pulse repetidamente el botón **ARC** para seleccionar el formato de imagen deseado.

- **16:9**
Es posible disfrutar del programa de cine (el formato de imagen de 16:9) o del general de la Pantalla de Plasma a través del modo 16:9. La pantalla 16:9 se ve exactamente de esa forma pero la pantalla 4:3 se amplía a izquierda y derecha de modo que la pantalla 16:9 quede llena.
- **4:3**
Este formato de imagen es 4 a 3, el general de la Pantalla de Plasma.
- **Zoom 1**
Es posible disfrutar del cine en una pantalla enorme a través del modo Zoom. La pantalla 4:3 se aumenta en las partes superior e inferior de tal modo que la pantalla 16:9 queda llena. Las partes inferior y superior de la imagen pueden perderse. Es posible mover la pantalla hacia arriba y hacia abajo con el botón ▲ / ▼.
- **Zoom 2**
En este modo es posible disfrutar de una pantalla aumentada más grande. La pantalla Zoom 2 se ve exactamente de esa forma pero la pantalla 16:9 se aumenta más y más a la izquierda y a la derecha de tal modo que la pantalla Zoom 2 queda llena.
- **Zoom**
Sólo cuando la recepción es superior a SVGA (800 x 600), es posible seleccionar Zoom. Es posible mover la pantalla hacia arriba y hacia abajo con el botón ▲ / ▼ o hacia la derecha y hacia la izquierda con el botón ◀ / ▶.



Sugerencias


- Cuando ponga el Monitor en espera o cuando lo desconecte, el formato de imagen vuelve a la configuración **16:9**.
- En el modo COMPONENT sólo es posible seleccionar **4:3**.
- Sólo cuando se recibe una señal RVA-PC (superior a 800 x 600) en el modo RVA-PC, es posible seleccionar el formato **Zoom**.



- Es posible seleccionar la configuración de sonido que se prefiera: **Neutra**, **Música**, **Película** o **Voz**. También es posible ajustar el balance, los agudos y los graves.




- 1 Pulse repetidamente el botón de **MENU** para seleccionar el menú de sonido.

MENU



- 2 Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar el elemento de sonido deseado y a continuación pulse el botón ◀ / ▶ para realizar los ajustes deseados.

- En el caso de que el **Equalizer** está fijado en **User**, es posible ajustar **Treble** y **Bass**.



- Para recuperar su configuración preferida, pulse el botón **SSM** hasta que aparezca el sonido deseado (**Flat**, **Music**, **Movie**, **Speech** o **User**). Los sonidos **Flat**, **Music**, **Movie** y **Speech** vienen programados de fábrica para obtener una buena reproducción de sonido y no pueden ser modificados.

- 3 Pulse el botón **TV/AV** para salir.


TV/AV



- El Monitor puede configurarse de tal modo que sea necesario el control remoto para controlarlo. Esta característica puede utilizarse para impedir su uso por personas no autorizadas.


1

Pulse repetidamente el botón de **MENU** para seleccionar el menú especial.




2

Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Child lock**.



3

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **On**.



- Estando conectado el bloqueo, el mensaje "Bloqueo para Niños Conectado" aparece en pantalla si se pulsa cualquier botón del Monitor mientras se contempla la Pantalla de Plasma.

4

Pulse el botón **TV/AV** para salir.



Sugerencias

- El **Child lock** sólo se visualiza en el modo AV / COMPONENTE cuando la placa de Interfaz está instalada.
- ▶ La placa de Interfaz (AP-42EA20) no está montada en el modelo de la serie MT/Z-42PZ10/14/24.


Des

- Si se selecciona **Auto sleep On**, el Monitor se desconectará automáticamente pasando a modo de espera aproximadamente después de pasados diez minutos sin recibir señal de entrada.

1


Pulse repetidamente el botón de **MENU** para seleccionar el menú especial.

MENU




2

Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Auto sleep**.



3

Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **On**.



4

Pulse el botón **TV/AV** para salir.

TV/AV



Sugerencias

- **Auto sleep** se visualiza en el modo AV / COMPONENTE cuando la placa de Interfaz está instalada.
- La placa de Interfaz (AP-42EA20) no está montada en el modelo de la serie MT/Z-42PZ10/14/24.


Tempo

- No es preciso acordarse de desconectar el Monitor antes de irse a la cama. El temporizador de desconexión coloca automáticamente el Monitor en posición de espera una vez transcurrido el tiempo fijado previamente.



Pulse el botón de **SLEEP** para fijar el plazo de desconexión.

Cada vez que se pulse este botón, el tiempo fijado cambia como se indica al pie.

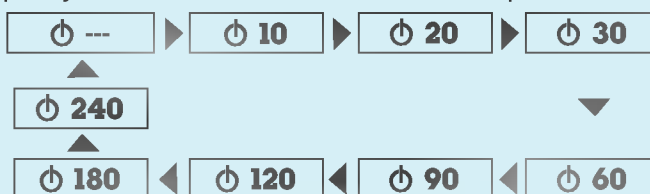


- Para eliminar la configuración del tiempo de desconexión, pulse repetidamente el botón de **SLEEP** para seleccionar **---**.



Sugerencias

- Para ver el tiempo de desconexión que queda, pulse una vez el botón de **SLEEP**.
- Cuando se desconecta el Monitor, el Monitor borra el tiempo de desconexión previamente fijado.
- ▶ La placa de Interfaz (AP-42EA20) no está montada en el modelo de la serie MT/Z-42PZ10/14/24.



Lista de comprobación para reparación de averías

Sin imagen ni sonido

- Compruebe que el Monitor esté conectado.
- Compruebe el cable de potencia.
- Conecte el cable de potencia de otro producto en la toma de corriente de la pared en la que el cable de potencia del Monitor estaba conectado.

La imagen en buena pero no hay sonido

- Pulse el botón de **VOLUME** (▶).

El control remoto no funciona

- Compruebe que no haya ningún objeto entre el Monitor y el control remoto que provoque obstrucción.
- Compruebe que las pilas estén instaladas con las polaridades correctas. (Consulte p. 26)
- Coloque pilas nuevas. (Consulte p. 26)

No hay color o éste es de mala calidad o la imagen es de mala calidad

- Ajuste los elementos de imagen que aparecen en el menú de imagen. (Consulte p. 30)
- Mantenga una cierta distancia entre el Monitor y el vídeo.
- Active cualquier función para reestablecer el brillo de la imagen. (Si la imagen fija permanece en la pantalla durante más de 5 minutos, la pantalla se oscurece.)

Sonido estéreo de mala calidad


- Compruebe el tipo de señal de entrada.

Uno de los altavoces no suena

- Ajuste el **Balance** en el menú de sonido. (Consulte p. 32)

El Monitor emite sonidos extraños

- La razón por la que el Monitor emite sonidos extraños cuando el Monitor se enciende o se apaga son las señales de entrada o salida del Monitor. Este extraño ruido no significa que el Monitor sea defectuoso.





Espe

Anchura (en pulgadas)	41.6	
Altura (en pulgadas)	25	
Fondo (en pulgadas)	3.2	
Peso (en libras)	72.1	
Requisitos de energía	230V~ 50Hz	110-240V~ 50/60Hz
Resolución	852 x 480 (Dot)	
Color	16,770,000 (256 steps of each R, G and B)	

- Las especificaciones de este producto que figuran en el cuadro superior pueden ser modificadas sin previo aviso para mejorar la calidad.

