

Korisnièki vodiè

W1971SC/W2271SC/W2271TC

Ovaj proizvod je projektovan i proizведен tako da obezbedi vašu ličnu bezbednost, ali njegovo neodgovarajuće korišćenje može dovesti do elektriènog udara ili do opasnosti od požara. Da biste omogućili ispravan rad svih zaštitnih ukljuèenih u ovaj ekran, pogledajte sledeća osnovna pravila za njegovo instaliranje, korišćenje i servisiranje.

O bezbednosti

Koristite samo onaj kabl za napajanje koji je isporuèen zajedno sa proizvodom. U sluèaju da koristite drugi kabl za napajanje, proverite da li je overen u skladu sa primenljivim nacionalnim standardima ukoliko ga nije isporuèio dobavljaè. Ako je kabl za napajanje neispravan na bilo koji naèin, obratite se proizvoðaèu ili najbližem autorizovanom serviseru da biste dobili zamenu.

Kabl za napajanje se koristi kao glavni ureðaj za iskljuèivanje. Obezbedite da utičnica bude lako dostupna nakon instaliranja.

Koristite ekran samo izvorom napajanja koji je naznaèen u specifikacijama ovog uputstva ili je naveden na ekrani. Ako niste sigurni koji tip napajanja imate kod kuèe, obratite se svom prodavcu.

Preoptereèeni izlazi naizmenične struje i produžni kablovi su opasni. Isto važi i za iskrzane kablove za napajanje i polomljene utičnice. Sve to može dovesti do strujnog udara ili požara. Pozovite majstora da vam zameni ove ureðaje.

Nemojte da otvarate ekrane.

- Unutra nema komponenti koje bi mogao da koristi korisnik.
- Unutra postoje visoki naponi, čak i kada je napajanje iskljuèeno.
- Obratite se svom prodavcu ako ekran nije ispravan.

Da biste izbegli povredu:

- Nemojte da postavljate ekran na kosu policu ukoliko ga niste uèvrstili na odgovarajući naèin.
- Upotrebite samo ono postolje koje je preporuèeno proizvoðaèem.
- Nemojte ispuštati, udarati ili bacati bilo kakve predmete/igraèke na ekranu. Razlog je povreda osoba, kvar proizvoda i oštećenja na ekranu.
- Da biste sprecili opasnost od požara i drugih opasnih situacija:
 - Uvek iskljuèite ekran ako napuštate sobu na duži vremenski period. Nikad nemojte da ostavljate ekran ukljuèen kad izlazite iz kuèe.
 - Nemojte da dozvolite deci da spuštaju ili guraju predmete u otvore kuèista ekranova. Neki unutrašnji delovi se nalaze pod opasnim naponima.
 - Nemojte da dodajete dodatne ureðaje koji nisu projektovani za ovaj ekran.
 - Ukoliko ostavite ekran bez nadzora za dug period vremena, izvucite kabl iz utičnice.
 - U sluèaju grmljavine i gromova nikada nemojte dodirivati kabl za napajanje i signalni kabl, jer može biti veoma opasno. Može uzrokovati strujni udar.

O instaliranju

Nemojte da dozvolite da bilo šta stoji na kablu za napajanje ili da prelazi preko njega, i nemojte da stavljate ekran na mesta gde je kabl za napajanje podložan oštećenju.

Nemojte da koristite ovaj ekran blizu vode, tj. u blizini kade za kupanje, lavora, kuhinjske sudopere, kade za pranje veša, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.

Ekrani imaju otvore za ventilaciju na kuèistu kako bi se omoguèilo odvođenje topote proizvedene tokom rada. Ukoliko se ovi otvori blokiraju, nagomilana topota može da izazove kvarove koji mogu da dovedu do požara. Zato NIKADA NEMOJTE DA:

- Blokirate otvore za ventilaciju na dnu tako što stavite ekran na krevet, kauč, prekrivaè itd..
- Stavljate ekran u ugrađeni zatvoreni prostor ukoliko nije omoguèena odgovarajuća ventilacija.
- Pokrivate otvore tkaninom ili nekim drugim materijalom.
- Stavljate ekran blizu radijatora ili izvora topote, ili na njih.

Nemojte da trljate Active Matrix LCD ekran ili da udarate u njega bilo èime što je tvrdo, jer može doći do trajnih ogrebotina, kvarova ili oštećenja Active Matrix LCD ekrana.

Nemojte dugo prstom da pritiske LCD ekran, jer to može prouzrokovati naknadne slike.

Zbog defekta taèaka na ekranu mogu da se pojave crvene, zelene ili plave taèkice. Međutim, ovo nema uticaja niti efekta na performanse ekrana.

Ako je moguće, upotrebite preporuèenu rezoluciju kako biste postigli najbolji kvalitet slike svog LCD ekrana. Ako se ureðaj koristi u bilo kojem drugom režimu osim preporuèene rezolucije, na ekranu će se možda pojaviti skalirane ili obrađene slike. Međutim, ovo je karakteristika LCD ekrana fiksne rezolucije.

Ostavljanje nepokretnih slika na ekranu za duži period vremena može uzrokovati oštećenje na ekranu i takozvano izgaranje slike. Uverite se da koristite čuvar ekrana na monitoru. Ovaj fenomen se pojavljuje takođe i kod drugih proizvoðaèa i ovaj događaj nije predmet garancije.

Nemojte da izazovete kratak spoj ili da prednju ili boène strane ekrana izgrebete metalnim predmetima. U suprotnom, može doći do oštećenja ekrana.

O čišćenju

- Iskljuèite ekran iz struje pre čišćenja njegovog prednjeg dela.
- Upotrebite malo vlažnu (a ne mokru) krpu. Nemojte da koristite aerosol direktno na ekranu ureðaja zbog toga što prekomerno prskanje može da izazove elektrièni udar.

O raspakivanju

- Nemojte da bacite kartonsku kutiju i materijal za pakovanje. Oni su idealni za transportovanje proizvoda. Prilikom transporta proizvoda na drugu lokaciju, ponovo ga zapakujte pomoèu originalnog materijala.

O odlaganju


- Fluorescentna lampa koja se koristi u ovom proizvodu sadrži malu kolièinu žive.
- Nemojte da odlazeæte ovaj proizvod zajedno sa opštim otpadom iz domaćinstva.
- Odlaganje ovog proizvoda mora biti izvršeno u skladu sa propisima vaših lokalnih vlasti.

Povezivanje stalka

- Pre nego što podesite ekran, uverite se da je iskljuèeno napajanje ekrana, raèunarskog sistema i drugih prikljuèenih ureðaja.

1. Namestite prednju stranu ekrana nadole na meku krpnu.


2. Montirajte telo stolka u proizvodu u ispravnom pravcu kao što je prikazano na slici.



3. Proverite pravac Stand Base (osnove postolja) i utaknite ga u Stand Body (postolje).



4. Umetnite dekorativni poklopac za kabel u stalak u ispravnom smeru.

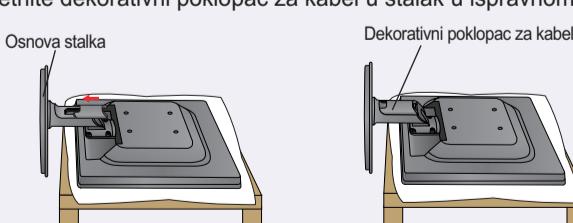

5. Nakon montiranja podignite pažljivo ekran i postavite ga naspram sebe.

VAŽNO

- Ova ilustracija prikazuje opšti tip povezivanja. Vaš monitor će se možda razlikovati od onoga koji je prikazan na slici.
- Nemojte nositi proizvod naglavaèke držeæi ga za osnovu stolka. Proizvod može pasti i da se ošteti ili da vam povredi nogu.

Skidanje stolka

- Postavite ekran licem prema jastuku ili mekoj krpni ili mekoj krpni.



- Izvucite dekorativni poklopac za kabel iz stolka.



- Pritisnite kopču i izvucite osnovu iz postolja.



- Molimo izvucite telo stolka lagano da bi ga odvojili od zgloba.




Povezivanje ekrana

- Pre nego što podesite ekran, uverite se da je isključeno napajanje ekrana, računarskog sistema i drugih priključenih uređaja.

Pozicioniranje vašeg ekrana

- Namestite Podesite poziciju na različite načine radi maksimalne udobnosti.

Opseg nagiba: -5°~22°



ERGONOMIJA

- Da bi održali ergonomičnu i udobnu poziciju gledanja preporučuje se da prednji ugao nagiba ekrana ne prelazi 5 stepeni.

Povezivanje sa računarom

- Uverite se da ste isključili računar i proizvod. Priklučite ulazni signalni kabl ① i kabl za napajanje ② po redosledu, onda pritegnite zavrtnji signalnog kabla.


- Priklučite DVI kabl (za digitalni signal) (Samo model W2271TC)
- Priklučite D-sub kabl (za analogni signal) (PC)
- Priklučite D-sub kabl (za analogni signal) (MAC)

- Utaknite u ispravnom smeru dekorativni poklopac za kablove u postolju.



- Pritisnite Power button (taster za napajanje) na prednjoj strani da biste uključili napajanje. Kad se monitor uključi, automatski se izvršava funkcija 'Self Image Setting Function' (samostalno podešavanja slike).

(Samo model W1971SC/W2271SC)



NAPOMENA


Funkcija samostalnog podešavanja slike "? Ova funkcija pruža korisniku optimalne postavke ekrana. Kad korisnik prvi put poveže monitor, ova funkcija automatski podešava optimalne postavke ekrana za pojedinačne ulazne signale.

Funkcija AUTOMATSKI/PODEŠAVANJE? Kada se susretnete sa problemima kao što su zamagljena slika, treperenje ekrana ili kosa slika tokom upotrebe uređaja ili nakon izmene rezolucije ekrana, pritisnite taster funkcije AUTOMATSKI/PODEŠAVANJE da biste poboljšali rezoluciju.


NAPOMENA

- Ovo je pojednostavljeni prikaz zadnje strane.
- Zadnja strana predstavlja opšti model; vaš ekran će se možda razlikovati od ovog prikaza.
- Korisnici moraju upotrebljavati zaštićene interfejs kablove (D-sub 15-pinski kabl, DVI kabl) sa feritnim jezgrom da bi održali usaglašenost standarda za proizvod.

W2271TC

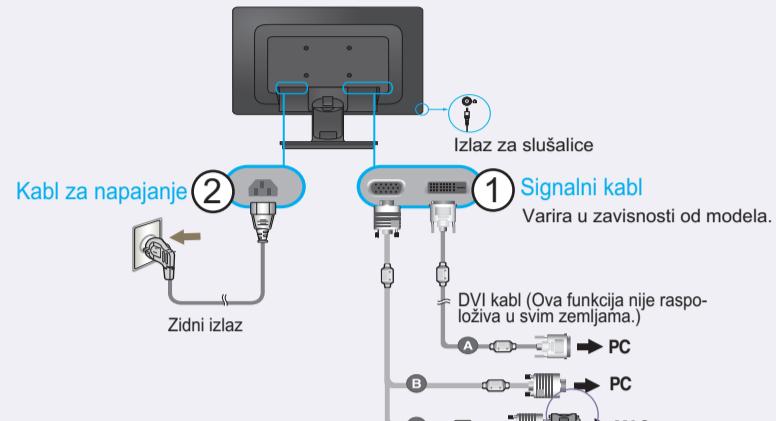

W1971SC/W2271SC

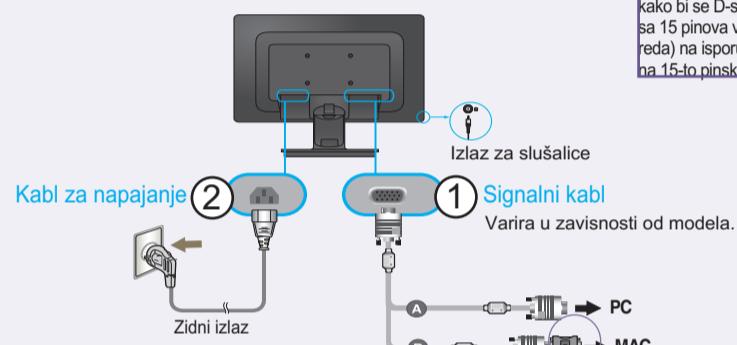

Mac adapter
Za Apple Macintosh je neophodan zasebni adapter za utikač kako bi se D-sub VGA konektor sa 15 pinova velike gustine (3 reda) na isporučenom kablom sveo na 15-to.pinski konektor u 2 reda.

Preporučena rezolucija

Podesite nižu rezoluciju da biste dobili optimalne uslove ekrana.


- W1971SC : 1440 x 900 @ 60Hz

- W2271SC/W2271TC : 1680 x 1050 @ 60Hz

Korišćenje funkcije vebkamere

Povezivanje USB (univerzalna serijska magistrala) kabla

- Možete koristiti funkciju vebkamere monitora tako što ćete priključiti monitor i računar sa USB kablom.

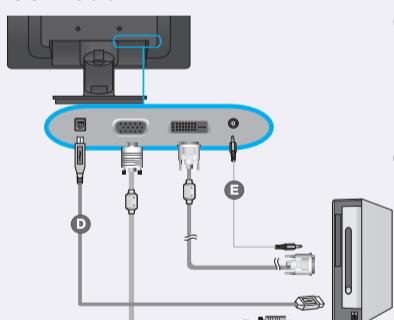

D) Priklučite USB kabl

USB ulazni port (1 jedinica): Povežite sa izlaznim portom računara ili laptopa. (Vaš računar mora podržavati USB).

E) Priklučite audio kabal

NAPOMENA

- Za više informacija o USB, posetite sledeću veb prezentaciju. (<http://www.usb.org>)
- Sa priključenim USB kablom nećete imati bilo kakvih problema kod upotrebe računara.


Korišćenje funkcije vebkamere

Vaš računar mora da poseduje sledeće minimalne sistemske zahteve da biste koristili funkciju vebkamere.

- Minimalni sistemske zahtevi

- Intel Pentium 4 1,6 GHz ili AMD® ekvivalentan procesor (Preporučeno Intel® Pentium® D procesor koji radi na 3,0 GHz ili jače)
- Microsoft® Windows® XP Servis paket 2 (32/64-bit), Vista(32/64-bit)
- 256MB RAM ili jače (preporučeno 512MB RAM)
- 500MB HDD
- CD-ROM
- USB 2,0 interfejs
- Window Vista Premium / XP SP2 sa UVC zakrptom

Molimo ažurirajte UVC zakrpu na <http://www.microsoft.com> pre upotrebe.




- Da biste koristili funkciju vebkamere, priključite USB kabl i instalirajte programe iz CD-a sa softverom za vebkameru.
- CD sa softverom za vebkameru sadrži dva programa. Prvo instalirajte program LG Webcam Viewer (za prikazivanje sa vebkamerom), a onda datoteke LG Webcam Driver (drajveri za vebkameru).
- Za više informacije o programima, pogledajte korisnički priručnik u CD sa softverom za vebkameru.


Montaža zidne ploče

Ovaj monitor zadovoljava specifikacije ploče za montiranje na zid ili uređaja koji je zamenjuje.

- Postavite monitor sa prednjom stranom okrenutom nadole na meku tkanicu.




- Odvojite postolje pomoću šrafcigera kao što je prikazano na slici.



- Instalirajte ploču za montiranje na zid.

Zidna ploča za montiranje (posebna kupovina)
Ovo je model sa stakom ili model za montiranje na zidu i može se spojiti sa zidnom pločom za montažu.
Molimo vas da obratite pažnju na priručnik za montažu za više detalja, koji dobijate u sklopu kupovine zidne ploče za montažu.

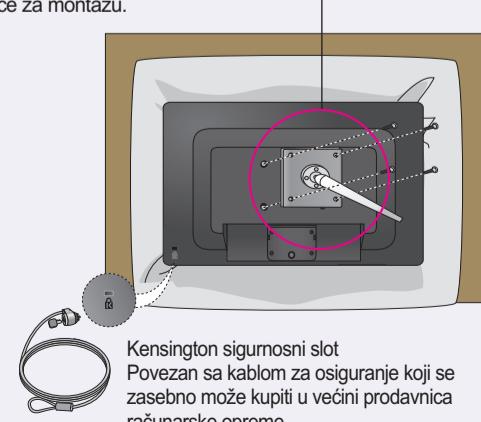

Kensington sigurnosni slot
Povezan sa kablom za osiguranje koji se zasebno može kupiti u većini prodavnica računarske opreme