

Korisnički vodič

**W1934S
W2234S
W1934SE
W2234SE**

Svakako pročitajte važna upozorenja prije korištenja ovog uređaja.

CD s korisničkim vodičem spremite na pristupačno mjesto za ubuduće.

Prilikom zahtjeva za servis pogledajte podatke na naljepnici na uređaju te ih proslijedite dobavljaču.



Važna upozorenja

Ovaj je uređaj osmišljen i izrađen kako bi osigurao vašu osobnu sigurnost, međutim, nepravilno korištenje može uzrokovati opasnost od potencijalnog električnog udara ili požara. Kako biste omogućili pravilan rad svih sigurnosnih sklopova ugrađenih u zaslone, pročitajte sljedeća osnovna pravila za montažu i servisiranje.

Sigurnost

Koristite samo kabel za napajanje priložen uz uređaj. U slučaju da niste dobili kabel za napajanje, nabavite kabel za koji ste sigurni da ima certifikat nacionalnih standarda. Ako je kabel za napajanje na bilo koji način oštećen obratite se proizvođaču ili najbližem ovlaštenom serviseru radi zamjene.

Kabel za napajanje je korišten kao osnovno sredstvo za iskopčanje. Odaberite naponsku utičnicu koja je jednostavno dostupna i nakon montaže.

Zaslone napajajte samo iz izvora napajanja navedenog u tehničkim podacima ovog priručnika ili na samom zaslunu. Ako niste sigurni koju vrstu napajanja imate doma obratite se svom dobavitelju.

Preopterećene AC utičnice i produžni kablovi su opasni. Kao i pohabani kablovi za napajanje i slomljenu utikači. Oni mogu uzrokovati opasnost od električnog udara ili požara. Nazovite servisnog tehničara radi zamjene.

Zaslone nemojte otvarati.

- U njemu se ne nalaze dijelovi koje korisnik može sam servisirati.
- Unutar zaslona se čak i za vrijeme isključenog napajanja nalazi opasni visoku napon.
- U slučaju da zaslone ne radi pravilno kontaktirajte svog dobavljača.

Da biste izbjegli osobne ozljede:

- Zaslone nemojte postavljati na ukošene površine osim ako nije pravilno pričvršćen.
- Koristite samo postolja preporučena od strane proizvođača.
- Uređaj nemojte ispustiti ili udarati. Nemojte bacati igračke ili predmete u zaslone proizvoda. To može uzrokovati ozljede, probleme pri proizvodu i oštećenje zaslona.

Da biste izbjegli požar ili opasnosti:

- U slučaju da izlazite iz prostora na duže vrijeme zaslone uvijek isključite. U slučaju da izlazite iz kuće zaslone nemojte ostaviti uključen.
- Nemojte dopustiti djeci da guraju ili bacaju predmete u otvore zaslone. Neki interni dijelovi mogu biti pod opasnim naponom.
- Nemojte dodavati pribor koji nije namijenjen ovom zaslonu.
- U slučaju da zaslone napuštate na produženo razdoblje svakako ga otkopčajte iz zidne utičnice.
- U slučaju udara groma nemojte dirati kabel za napajanje i signalni kabel jer to može biti vrlo opasno. Mogući je električni udar.

Montaža

Nemojte ništa ostaviti da leži ili se valja preko kabela za napajanje te izbjegavajte postavljanje zaslona na mjesto na kojem je moguće oštećivanje kabela za napajanje.

Važna upozorenja

Zaslon nemojte koristiti u blizini kade, umivaonika, sudopera, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.

Kućišta zaslona su opremljena s ventilacijskim otvorima radi ispuštanja topline generirane tijekom rada. Ako su ti otvori blokirani, nakupljanje topline može uzrokovati kvar i opasnost od požara. Stoga nemojte NIKAD:

- Blokirati donje ventilacijske ute tako da zaslon postavite na krevet, kauč, tepih i sl.
- Zaslon postaviti u ugradivi otvor ukoliko nije omogućena pravilna ventilacija.
- Otvore pokriti s tkaninom ili drugim materijalom.
- Zaslon postaviti pored ili na radijator ili drugi izvor topline.

Nemojte trljati ili udarati tvrdim predmetima po LCD-u s aktivnom matricom jer možete ogrepsti, pokvariti ili trajno oštetiti LCD zaslon.

Nemojte prstom pritiskati na LCD zaslon jer možete uzrokovati trajni otisak.

Neke defektne točke mogu se na zaslonu pojaviti kao crvene, zelene ili plave točke. Međutim, to neće imati utjecaja ili učinka na performanse zaslona.

Da biste dobili najbolju kvalitetu prikaza na LCD zaslonu, ako je moguće koristite preporučenu rezoluciju. U slučaju da se koristi u bilo kojem načinu koji nije preporučena rezolucija, postoji mogućnost prikaza skaliranih ili obrađenih slika na zaslonu. Međutim, to je karakteristika LCD ploča s fiksiranim rezolucijom.

Ako statična slika ostane dulje vrijeme na zaslonu, to može izazvati oštećenje zaslona, odnosno pojavu tzv. „izgorene slike“ (Image Burn-in). Ne zaboravite koristiti čuvan zaslona na monitoru. Ova pojava javlja se i kod uređaja drugih proizvođača i ona nije obuhvaćena jamstvom.

Nemojte udarati ili grebatи prednju i bočne strane zaslona metalnim predmetima. U protivnom može doći do oštećenja zaslona.

Čišćenje

- Prije čišćenja zaslona otkopčajte ga iz napajanja.
- Rabite neznatno vlažnu (ne mokru) tkaninu. Nemojte koristiti aerosol izravno na zaslon jer prekomjerno špricanje može uzrokovati električni udar.

Ponovno pakiranje

- Materijal za pakiranje i kartonsku kutiju nemojte odbaciti. To je idealni spremnik za transport uređaja. Prilikom premještanja uređaja na drugu lokaciju ponovno ga zapakirajte u originalni materijal.

Odlaganje


- Fluorescentna lampa korištena u uređaju sadrži malu količinu žive.
- Uredaj nemojte odložiti zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.
- Odlaganje uređaja mora biti izvedeno u skladu s lokalnim propisima.

Povezivanje zaslona


- Prije postavljanja monitora provjerite je li napajanje za monitor, računalo i druge priključene uređaje isključeno.

Pričvršćivanje postolja

1. Monitor položite licem prema dolje na mekanu tkaninu.
2. Provjerite smjer Tijela postolja i pričvrstite ga na Tijelo zgloba kao što je prikazano na slici.

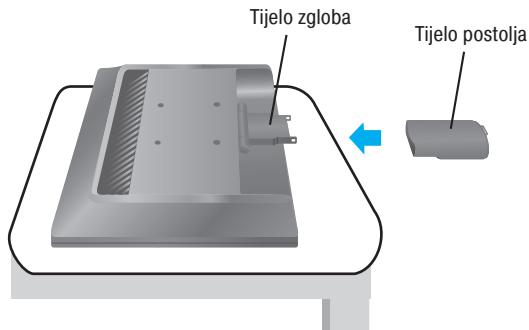

3. Provjerite smjer Podnožje postolja i pričvrstite ga na Tijelo postolja kao što je prikazano na slici.
4. Nakon sklapanja monitor pažljivo podignite i okrenite prema sebi.

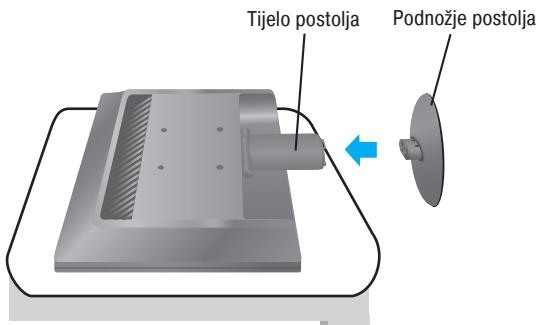

VAŽNO!

- Prilikom otvaranja ili sklapanja podnožja postolja pripazite da ne dodirujete ili pritišćete zaslon monitora.
- Uređaj nemojte nositi naopako držeći ga samo za postolje. Proizvod može ispasti i oštetiti se ili ozlijediti nogu.

Rasklapanje postolja

1. Na ravnu površinu postavite jastuk ili mekanu tkaninu.



2. Monitor položite licem prema dolje na jastuk ili mekanu tkaninu.



Podnožje
postolja

Glava postolja

3. Jednom rukom držite glavu, a drugom držite podnožje postolja te na način prikazan na slici postolje povucite lagano prema gore.



4. Gurajući spojku prema unutra odvojite postolje od tijela postolja.



5. Povucite tijelo postolja da biste ga odvojili od tijela zgloba.




Povezivanje zaslona

- Prije postavljanja monitora provjerite je li napajanje za monitor, računalo i druge priključene uređaje isključeno.

Pozicioniranje zaslona

1. Položaj zaslona podešite na više načina za najveću udobnost.

- Raspon nagiba: $-5^\circ \sim 20^\circ$

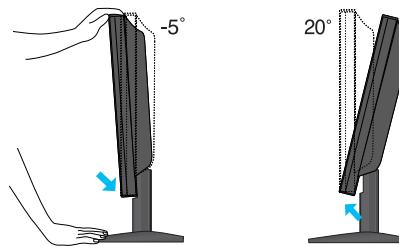


ERGONOMIJA

Radi održavanja ergonomskog i ugodnog položaja gledanja preporučeno je da prednji nagib monitora ne premaši 5 stupnjeva.

Uporaba s računalom


- Ne zaboravite isključiti računalo i uređaj. Po redu priključite signalni kabel ① i kabel za napajanje ②, a zatim pričvrstite vijak signalnog kabla.

- A Povezivanje putem D-sub kabela (PC).
- B Povezivanje putem D-sub kabela (Mac).



NAPOMENA

- Ovo je pojednostavljena verzija pogleda na stražnji dio uređaja.
- Pogled straga prikazuje osnovni model, vaš zaslon se može razlikovati od prikazanog.
- Korisnik mora koristiti oklopljene signalne kable sučelja (D-sub 15-pinski kabel, DVI kabel) s feritnom jezgrom kako bi se održala standardna usklađenost uređaja.

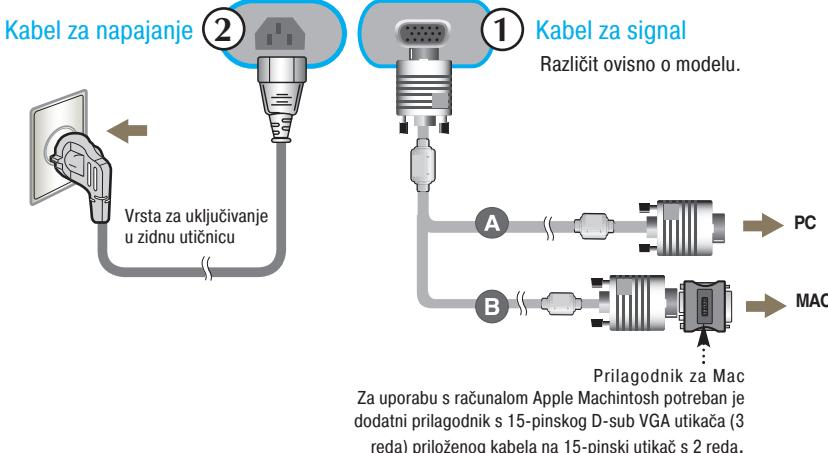

- Za uključenje pritisnite gumb na upravljačkoj ploči.

Nakon uključenja monitora automatski se izvršava "Self Image Setting Function (Funkcija za automatsko postavljanje slike)".


PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

NAPOMENA

"Self Image Setting Function (Funkcija za automatsko postavljanje slike)"? Ova funkcija korisniku pruža optimalne postavke zaslona. Nakon što korisnik prvi put poveže monitor ova funkcija automatski podešava zaslon na optimalne postavke za pojedine ulazne signale.

Funkcija "AUTO/SET (AUTOMATSKO/POSTAVI)"? Ako prilikom korištenja ili mijenjanja rezolucije zaslona dođe do pogreške kao što je zamagljeni prikaz ili nejasna slova, treptanje ili nagnuti prikaz, pritisnite funkcionalni gumb AUTO/SET (AUTOMATSKO/POSTAVI) da biste poboljšali rezoluciju.

Kontrole na prednjoj ploči

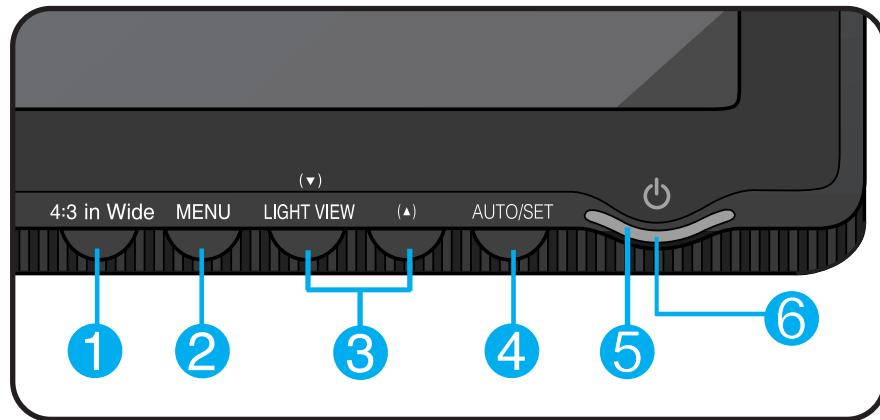

1 Gumb 4:3 in Wide (4:3 u široko)

Dozvoljava podešavanje trenutačne veličine zaslona.

- WIDE (ŠIROKO): Ovo pokazuje prikaz u široko neovisno o ulaznom video signalu.
- 4 : 3 : Promijenite omjer signala slike na 4:3.




Način WIDE (ŠIROKO)



Način 4:3 zaslona

2 Gumb MENU (IZBORNIK)

Pomoću ovog gumba ulazite i izlazite iz zaslonskog izbornika (OSD).




OSD LOCKED/UNLOCKED (OSD ZAKLJUČAN/OTKLJUČAN)
Ova funkcija omogućava zaključavanje trenutačnih postavki tako da se sprijeći nenamjerna promjena. Da biste zaključali OSD postavke pritisnite i držite pritisnutim gumb MENU (IZBORNIK) nekoliko sekundi. Prikazati će se poruka "OSD LOCKED (OSD ZAKLJUČAN)".

OSD postavke možete otključati bilo kad držanjem gumba MENU (IZBORNIK) nekoliko sekundi. Prikazati će se poruka "OSD UNLOCKED (OSD OTKLJUČAN)".

3

Gumbi ▲ ▼



Ove gume koristite za odabir ili podešavanje funkcija u zaslonskom izborniku.

Tipka prečaca LightView

DAY (DAN) Ova značajka omogućuje jednostavni izbor najboljih uvjeta za sliku prilagođenog okruženju (osvjetljenje okoline, vrste slike, itd.).

NIGHT (NOĆ) • DAY (DAN): Jako osvjetljenje okoline

• NIGHT (NOĆ): Slabo osvjetljenje okoline

• TEXT (TEKST): Za prikaz teksta (obrada riječi, itd.)

• MOVIE (FILM): Za animirane slike u videosnimkama ili

filmovima

• PHOTO (FOTOGRAFIJA): Za slike ili crteže

• NORMAL (OBIČNO): To je pod normalnim uvjetima rada

4

Gumb AUTO/SET
(AUTOMATSKI/P
OSTAVI)



Ovaj gumb koristite za odabir ikone u zaslonskom izborniku.

AUTO IMAGE ADJUSTMENT (AUTOMATSKO PODEŠAVANJE SLIKE)

Prilikom podešavanja postavki zaslona uvijek prije otvaranja zaslonskog izbornika (OSD) pritisnite gumb AUTO/SET (AUTOMATSKI/POSTAVI). Time se automatski podešava slika zaslona na idealne postavke za trenutačnu veličinu rezolucije (način prikaza).

Najbolji način prikaza za

- W1934S : 1440 x 900

- W2234S : 1680 x 1050

- W1934SE : 1440 x 900

- W2234SE : 1680 x 1050

5

Gumb Napajanje

Pomoću ovog gumba zaslon uključujete i isključujete.

6

Indikator napajanja

Ovaj indikator svijetli plavo kad zaslon normalno radi (uključen). Ako je zaslon u načinu mirovanja (ušteda energije) ovaj indikator svijetli jantarno.

Podešavanje zaslona

Podešavanje veličine i položaja prikaza slike te radnih parametara putem sustava zaslonskog izbornika (OSD) je brzo i jednostavno. U nastavku je naveden kratki primjer koji će vas upoznati s kontrolama. Sljedeći odjeljak je opis dostupnih prilagodbi i odabira koje možete obaviti putem OSD-a.

NAPOMENA

- Pričekajte najmanje 30 minuta kako bi se zaslon stabilizirao prije nego što počnete s podešavanjem slike.

Za podešavanje putem zaslonskog izbornika slijedite ove korake:

MENU → ▲▼ → AUTO/SET → ▲▼ → MENU

- 1 Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) da bi se prikazao glavni zaslonski izbornik (OSD).
- 2 Da biste izabrali stavku zaslonskog izbornika (OSD) koristite gumb ▲ ili ▼. Nakon što osvijetlite željenu stavku pritisnite gumb AUTO/SET (AUTOMATSKI/POSTAVI).
- 3 Pomoću gumba ▲▼ podesite sliku na željenu postavku. Uporabom tipke AUTO/SET (AUTOMATSKI/POSTAVI) možete odabrati druge stavke pod-izbornika.
- 4 Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) jednom za povratak u glavni izbornik kako biste odabrali drugu funkciju. Dvaput pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) da biste izašli iz OSD-a.

Odabir i podešavanje iz zaslonskog izbornika (OSD)

Sljedeća tablica prikazuje sve izbornike kontrole, podešavanja i postavki zaslonskog izbornika.

Glavni izbornik	Podizbornik		Opis
PICTURE	BRIGHTNESS	●	Za podešavanje svjetline, kontrasta i game zaslona
	CONTRAST	●	
	GAMMA	●	
COLOR	PRESET	sRGB	● Za prilagodbu boje zaslona
		6500K	●
		9300K	●
	RED	●	
	GREEN	●	
	BLUE	●	
	HORIZONTAL	●	Za podešavanje položaja zaslona
POSITION	VERTICAL	●	
	CLOCK	●	Za poboljšanje jasnoće i stabilnosti te oštine zaslona
	PHASE	●	
TRACKING	SHARPNESS	●	
	LANGUAGE	●	Za prilagodbu stanja zaslona korisničkom okruženju
	OSD	HORIZONTAL	
		POSITION VERTICAL	
	WHITE BALANCE	●	
	POWER INDICATOR	●	
	FACTORY RESET	●	
● : Prilagodljivo			

NAPOMENA

- Redoslijed ikona može se razlikovati ovisno o modelu (10~14).

Odabir i podešavanje iz zaslonskog izbornika (OSD)


Postupak odabira i podešavanja stavki putem OSD sustava je već opisan. U nastavku su navedene ikone, njihovi nazivi i opisi svih stavki prikazanih u izborniku.

Pritisnite gumb MENU (IZBORNIK) da bi se prikazao glavni zaslonski izbornik(OSD).

Naziv izbornika

Ikone

Savjet za
gumb

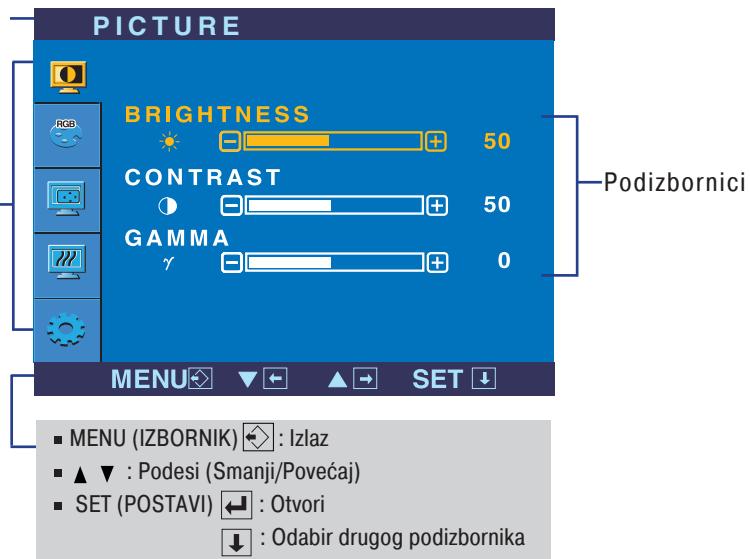

NAPOMENA

- Jezik OSD izbornika na monitoru može biti različit od ovog u priručniku.


Glavni izbornik

Podizbornik

Opis



PICTURE (SLIKA)



- MENU (IZBORNIK): Izlaz
- ▼ : Smanji
- ▲ : Povećaj
- SET (POSTAVI) : Odabir drugog podizbornika

BRIGHTNESS (SVJETLINA) Za podešavanje svjetline zaslona.

CONTRAST (KONTRAST) Za podešavanje kontrasta zaslona.

GAMMA Postavite svoju vrijednost game: -50/0/50
Na monitoru visoka vrijednost game se manifestira kao bijelije slike dok niska vrijednost game prikazuje visoko kontrastne slike.



COLOR (BOJA)



- MENU (IZBORNIK): Izlaz
- ▼ : Smanji
- ▲ : Povećaj
- SET (POSTAVI) : Odabir drugog podizbornika

PRESET (PRETHODNO POSTAVLJENO) Odabire temperaturu boje.

- sRGB: Postavlja boju zaslona po standardni sRGB specifikaciji.
- 6500K: Crvenkasto bijela.
- 9300K: Plavkasto bijela.

RED (CRVENA) Postavite svoju razinu crvene boje.

GREEN (ZELENA) Postavite svoju razinu zelene boje.

BLUE (PLAVA) Postavite svoju razinu plave boje.

Glavni izbornik

Podizbornik

Opis



POSITION (POLOŽAJ)




HORIZONTAL Za pomicanje slike prema lijevo i desno.
(VODORAVNO)

VERTICAL Za pomicanje slike prema gore i dolje.
(OKOMITO)

- MENU (IZBORNIK): Izlaz
- ▼ : Smanji
- ▲ : Povećaj
- SET (POSTAVI) : Odabir drugog podizbornika



TRACKING (PRAĆENJE)



CLOCK (SAT) Za smanjenje bilo kakvih okomitih traka ili crta vidljivih na pozadini.
Promijeniti će se i vodoravna veličina zaslona.

PHASE (FAZA) Za podešavanje fokusa zaslona.
Ova stavka omogućuje uklanjanje horizontalnog šuma i čišćenje slike znakova.

SHARPNESS (OŠTRINA) Za podešavanje čistoće zaslona.

- MENU (IZBORNIK): Izlaz
- ▼ : Smanji
- ▲ : Povećaj
- SET (POSTAVI) : Odabir drugog podizbornika



SETUP (POSTAVKE)



- MENU (IZBORNIK): Izlaz
- ▼ : Podesi
- ▲ : Podesi
- SET (POSTAVI) : Odabir drugog podizbornika

LANGUAGE (JEZIK)

Za odabir jezika na kojem su prikazani nazivi kontrola.

OSD POSITION (POLOŽAJ OSD)

Za podešavanje položaja prozora OSD-a na zaslonu.

WHITE BALANCE (RAVNOTEŽ A BJELINE)

Ako je izlaz grafičke kartice drukčiji od potrebne specifikacije, razina boje može se pokvariti zbog distorzije video signala. Pomoću ove funkcije moguće je podešiti razinu signala kako bi odgovarala standardnoj izlaznoj razini grafičke kartice za pružanje optimalne slike.

Ovu funkciju aktivirajte kad su na zaslonu prikazane crna i bijela boja.

POWER INDICATOR (INDIKATOR NAPAJANJA)

Pomoću ove funkcije možete uključiti ili isključiti indikator na prednjoj strani monitora.

Isključite tako da postavite na OFF (ISKLJUČENO).

Ako bilo kad postavite na ON (UKLJUČENO), indikator napajanja će se automatski uključiti.

FACTORY RESET (TVORNIČKE POSTAVKE)

Vraća sve tvorničke postavke osim postavke "LANGUAGE (JEZIK)". Pritisnite gumb ▼ za trenutno vraćanje postavki.

Ako ovo ne popravi sliku zaslona, vratite tvornički zadane postavke.

Ako je potrebno ponovno pokrenite funkciju za ravnotežu bjeline. Ta će funkcija biti omogućena jedino u slučaju da je ulazni signal analogan.

Rješavanje problema

Prije pozivanja servisa provjerite sljedeće.

Slika se ne prikazuje	
<ul style="list-style-type: none">● Je li kabel za napajanje priključen?● Je li napajanje uključeno, a indikator napajanja svijetli plavo ili zeleno?● Svijetli li indikator napajanja jantarno?● Vidite li na zaslonu poruku "OUT OF RANGE (IZVAN RASPONA)"?● Vidite li na zaslonu poruku "CHECK SIGNAL CABLE (PROVJERITE SIGNALNI KABEL)"?	<ul style="list-style-type: none">● Provjerite je li kabel za napajanje pravilno priključen u naponsku utičnicu.● Podesite svjetlinu i kontrast.● Ako je zaslon u načinu uštede energije, probajte probuditi zaslon pomicanjem miša ili pritiskom bilo koje tipke.● Probajte uključiti računalo.● Ova se poruka pojavljuje kad je signal iz računala (grafičke kartice) izvan vodoravnog ili okomitog frekvencijskog raspona zaslona. Pogledajte odjeljak "Specifications (Tehnički podaci)" u ovom priručniku i ponovno konfigurirajte zaslon.● Ova se poruka pojavljuje kad signalni kabel između računala i zaslona nije priključen. Provjerite signalni kabel i probajte ponovo.

Vidite li na zaslonu poruku "OSD LOCKED (OSD ZAKLJUČAN)"?	
<ul style="list-style-type: none">● Vidite li na zaslonu poruku "OSD LOCKED (OSD ZAKLJUČAN)" kad pritisnete gumb MENU (IZBORNIK)?	<ul style="list-style-type: none">● Trenutačne postavke kontrole možete osigurati tako da ih nije moguće nenamjerno promijeniti. OSD kontrole možete bilo kad otključati držanjem gumba MENU (IZBORNIK) nekoliko sekundi. Prikazat će se poruka "OSD UNLOCKED (OSD OTKLJUČAN)".

Prikazana slika nije pravilna

<ul style="list-style-type: none">● Položaj slike nije pravilan.● Na pozadini zaslona vidljive su okomite trake ili crte.● Na slici ili tekstu se pojavljuju vodoravne smetnje ili znakovi nisu pravilno prikazani.	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite gumb AUTO/SET (AUTOMATSKI/POSTAVI) da biste automatski podešili prikaz slike na idealne postavke. Ako rezultati nisu zadovoljavajući, putem zaslonskog izbornika podešite položaj slike pomoću ikona H position (Vodoravni položaj) i V position (Okomit položaj).• Pritisnite gumb AUTO/SET (AUTOMATSKI/POSTAVI) da biste automatski podešili prikaz slike na idealne postavke. Ako rezultati nisu zadovoljavajući, putem zaslonskog izbornika smanjite okomite trake i crte pomoću ikone CLOCK (SAT).• Pritisnite gumb AUTO/SET (AUTOMATSKI/POSTAVI) da biste automatski podešili prikaz slike na idealne postavke. Ako rezultati nisu zadovoljavajući, putem zaslonskog izbornika smanjite vodoravne trake pomoću ikone PHASE (FAZA). • Uključite Control Panel (Upravljačka ploča) --> Display (Zaslon) --> Settings (Postavke) i podešite zaslon na preporučenu rezoluciju ili podešite sliku zaslona na idealnu postavku. Postavite postavku boje na više od 24 bita (stvarna boja).
---	---

Važno!

- Provjerite Control Panel (Upravljačka ploča) --> Display (Zaslon) --> Settings (Postavke) i pogledajte jesu li frekvencija ili rezolucija mijenjane. Ako jesu, ponovno podešite grafičku karticu na preporučenu rezoluciju.
- Razlozi za preporučljivu optimalnu rezoluciju: Omjer pogleda je 16:10. U slučaju da ulazna rezolucija nije u omjeru 16:10 (primjerice 16:9, 5:4, 4:3), možete susresti probleme kao što su nejasna slova, zamagljeni prikaz, odrezani slika prikaza ili nagnuta slika.
- Način postavljanja može se razlikovati ovisno o računalu i operacijskom sustavu, a gore navedene rezolucije grafička kartica možda ne podržava. U tom slučaju obratite se proizvođaču računala ili grafičke kartice.

Prikazana slika nije pravilna

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">Boja zaslona je monokromatska ili abnormalna.Zaslon treperi. | <ul style="list-style-type: none">Provjerite je li signalni kabel pravilno priključen te ga po potrebi pričvrstite odvijačem.Provjerite je li grafička kartica pravilno umetnuta u utor u računalu.Postavku boje postavite više od 24 bita (stvarna boja) u Control Panel (Upravljačka ploča) – Settings (Postavke).
<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li zaslon postavljen u prepleteni način, ako jest promijenite ga na preporučenu rezoluciju. |
|---|---|

Jeste li instalirali upravljački program za prikaz?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">Jeste li instalirali upravljački program za prikaz?Vidite li poruku "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found (Pronađen je neprepoznati, uključi-i-radi (VESA DDC) monitor)"? | <ul style="list-style-type: none">Provjerite jeste li instalirali pogonski program zaslona CD-a s pogonskim programom zaslona (ili diskete) koji dolazi uz zaslon. Ili možete i preuzeti pogonski program s našega web mesta: http://www.lge.com.Provjerite podržava li video kartica funkciju plug&play. |
|--|---|

Zaslon	19 inča (48 cm) tanki zaslon s aktivnom matricom - TFT LCD Premaz za sprječavanje odsjaja Vidljiva veličina po dijagonali : 48 cm 0,285 mm veličina piksela	
Ulagna sinkronizacija	Vodoravna frekvencija	30 - 83 kHz (Automatsko)
	Okomita frekvencija	56 - 75 Hz (Automatsko)
	Oblik ulaza	Odvojena sinkr. SOG (Sinkronizacija na zelenom)
Video ulaz	Ulazni signal	15-pinski D-Sub priključak
	Oblik ulaza	Analogni RGB (0,7 V p-p / 75 ohm)
Rezolucija	Najveća	VESA 1440 x 900 na 75 Hz
	Preporučena	VESA 1440 x 900 na 60 Hz
Uključi i radi	DDC 2B	
Potrošnja energije	Uključeno	: 36 W (uobičajeno)
	U mirovanju	≤ 1 W
	Isključeno	≤ 1 W
Dimenzije i težina	S postoljem	
	Širina	44,836 cm / 17,65 inča
	Visina	37,575 cm / 17,79 inča
	Dubina	18,30 cm / 7,20 inča
	Težina (bez ambalaže)	3,2 kg (7,05 lbs)
Raspon	Nagib	
	-5°~20°	
Ulagno napajanje	AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A	
Uvjeti okruženja	Radni uvjeti Temperatura 10°C do 35°C Vlažnost nekondenzirajuća 10 % do 80 %	
	Uvjeti za skladištenje Temperatura -20°C do 60°C Vlažnost nekondenzirajuća 5 % do 90 %	
Podnožje postolja	Pričvršćeno (), Odvojeno (O)	
Kabel za napajanje	Vrste kabela za zidnu utičnicu ili računalo	

NAPOMENA

- Podaci u ovom dokumentu predmet su promjena bez prethodne najave.

Zaslon	22 inča (55,8 cm) tanki zaslon s aktivnom matricom - TFT LCD Premaz za sprječavanje odsjaja Vidljiva veličina po dijagonali : 55,8 cm 0,282 mm veličina piksela	
Ulazna sinkronizacija	Vodoravna frekvencija Okomita frekvencija Oblik ulaza	30 - 83 kHz (Automatsko) 56 - 75 Hz (Automatsko) Odvojena sinkr. SOG (Sinkronizacija na zelenom)
Video ulaz	Ulagni signal Oblik ulaza	15-pinski D-Sub priključak Analogni RGB (0,7 V p-p/ 75 ohm)
Rezolucija	Najveća Preporučena	VESA 1680 x 1050 na 60 Hz VESA 1680 x 1050 na 60 Hz
Uključi i radi	DDC 2B	
Potrošnja energije	Uključeno U mirovanju Isključeno	: 40 W (uobičajeno) ≤ 1 W ≤ 1 W
Dimenzije i težina	S postoljem Širina 50,93 cm / 20,15 inča Visina 43,13 cm / 16,98 inča Dubina 20,60 cm / 8,11 inča Težina (bez ambalaže)	Bez postolja 50,93 cm / 20,15 inča 33,86 cm / 13,33 inča 6,05 cm / 2,38 inča 4,7 kg (10,36 lbs)
Raspon	Nagib	-5°~20°
Ulagno napajanje	AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A	
Uvjeti okruženja	Radni uvjeti Temperatura Vlažnost Uvjeti za skladištenje Temperatura Vlažnost	10°C do 35°C nekondenzirajuća 10 % do 80 % -20°C do 60°C nekondenzirajuća 5 % do 90 %
Podnožje postolja	Pričvršćeno (), Odvojeno (O)	
Kabel za napajanje	Vrste kabela za zidnu utičnicu ili računalo	

NAPOMENA

- Podaci u ovom dokumentu predmet su promjena bez prethodne najave.

Zaslon	19 inča (48 cm) tanki zaslon s aktivnom matricom - TFT LCD Premaz za sprječavanje odsjaja Vidljiva veličina po dijagonali : 48 cm 0,285 mm veličina piksela	
Ulagna sinkronizacija	Vodoravna frekvencija Okomita frekvencija Oblik ulaza	30 - 83 kHz (Automatsko) 56 - 75 Hz (Automatsko) Odvojena sinkr. SOG (Sinkronizacija na zelenom)
Video ulaz	Ulagni signal Oblik ulaza	15-pinski D-Sub priključak Analogni RGB (0,7 V p-p/ 75 ohm)
Rezolucija	Najveća Preporučena	VESA 1440 x 900 na 75 Hz VESA 1440 x 900 na 60 Hz
Uključi i radi	DDC 2B	
Potrošnja energije	Uključeno U mirovanju Isključeno	: 22 W (uobičajeno) ≤ 1 W ≤ 1 W
Dimenzije i težina	S postoljem	Bez postolja
	Širina 44,836 cm / 17,65 inča	44,836 cm / 17,65 inča
	Visina 37,575 cm / 17,79 inča	29,995 cm / 11,81 inča
	Dubina 18,30 cm / 7,20 inča	6,00 cm / 2,36 inča
	Težina (bez ambalaže)	3,2 kg (7,05 lbs)
Raspon	Nagib -5°~20°	
Ulagno napajanje	AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A	
Uvjeti okruženja	Radni uvjeti Temperatura 10°C do 35°C Vlažnost nekondenzirajuća 10 % do 80 %	
	Uvjeti za skladištenje Temperatura -20°C do 60°C Vlažnost nekondenzirajuća 5 % do 90 %	
Podnožje postolja	Pričvršćeno (), Odvojeno (O)	
Kabel za napajanje	Vrste kabela za zidnu utičnicu ili računalo	

NAPOMENA

- Podaci u ovom dokumentu predmet su promjena bez prethodne najave.

Zaslon	22 inča (55,8 cm) tanki zaslon s aktivnom matricom - TFT LCD Premaz za sprječavanje odsjaja Vidljiva veličina po dijagonali : 55,8 cm 0,282 mm veličina piksela	
Ulagna sinkronizacija	Vodoravna frekvencija	30 - 83 kHz (Automatsko)
	Okomita frekvencija	56 - 75 Hz (Automatsko)
	Oblik ulaza	Odvojena sinkr. SOG (Sinkronizacija na zelenom)
Video ulaz	Ulazni signal	15-pinski D-Sub priključak
	Oblik ulaza	Analogni RGB (0,7 V p-p / 75 ohm)
Rezolucija	Najveća	VESA 1680 x 1050 na 60 Hz
	Preporučena	VESA 1680 x 1050 na 60 Hz
Uključi i radi	DDC 2B	
Potrošnja energije	Uključeno	: 25 W (uobičajeno)
	U mirovanju	≤ 1 W
	Isključeno	≤ 1 W
Dimenzije i težina	S postoljem	
	Širina	50,93 cm / 20,15 inča
	Visina	43,13 cm / 16,98 inča
	Dubina	20,60 cm / 8,11 inča
	Težina (bez ambalaže)	4,7 kg (10,36 lbs)
Raspon	Nagib -5°~20°	
Ulagno napajanje	AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A	
Uvjeti okruženja	Radni uvjeti	
	Temperatura	10°C do 35°C
	Vlažnost	nekondenzirajuća 10 % do 80 %
	Uvjeti za skladištenje	
	Temperatura	-20°C do 60°C
	Vlažnost	nekondenzirajuća 5 % do 90 %
Podnožje postolja	Pričvršćeno (), Odvojeno (O)	
Kabel za napajanje	Vrste kabela za zidnu utičnicu ili računalo	

NAPOMENA

- Podaci u ovom dokumentu predmet su promjena bez prethodne najave.

Prethodno postavljeni načini (Rezolucija)

W1934S

Načini prikaza (rezolucija)		Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)
1	VGA	640 x 350	31,469
2	VGA	720 x 400	31,468
3	VGA	640 x 480	31,469
4	VESA	640 x 480	37,500
5	VESA	800 x 600	37,879
6	VESA	800 x 600	46,875
7	MAC	832 x 624	49,725
8	VESA	1024 x 768	48,363
9	VESA	1024 x 768	60,123
10	MAC	1152 x 870	68,681
11	VESA	1152 x 900	61,805
12	VESA	1280 x 1024	63,981
13	VESA	1280 x 1024	79,976
14	VESA	1440 x 900	55,469
*15	VESA	1440 x 900	55,935
16	VESA	1440 x 900	70,635

W2234S

Načini prikaza (rezolucija)		Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)
1	VGA	720 x 400	31,468
2	VGA	640 x 480	31,469
3	VGA	640 x 480	37,500
4	VESA	800 x 600	37,879
5	VESA	800 x 600	46,875
6	VESA	1024 x 768	48,363
7	VESA	1024 x 768	60,123
8	VESA	1152 x 864	67,500
9	VESA	1280 x 1024	63,981
10	VESA	1280 x 1024	79,976
11	VESA	1680 x 1050	64,674
*12	VESA	1680 x 1050	65,290

*Preporučeni način

Prethodno postavljeni načini (Rezolucija)

W1934SE

Načini prikaza (rezolucija)		Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)
1	VGA	640 x 350	31,469
2	VGA	720 x 400	31,468
3	VGA	640 x 480	31,469
4	VESA	640 x 480	37,500
5	VESA	800 x 600	37,879
6	VESA	800 x 600	46,875
7	MAC	832 x 624	49,725
8	VESA	1024 x 768	48,363
9	VESA	1024 x 768	60,123
10	MAC	1152 x 870	68,681
11	VESA	1152 x 900	61,805
12	VESA	1280 x 1024	63,981
13	VESA	1280 x 1024	79,976
14	VESA	1440 x 900	55,469
*15	VESA	1440 x 900	55,935
16	VESA	1440 x 900	70,635

W2234SE

Načini prikaza (rezolucija)		Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)
1	VGA	720 x 400	31,468
2	VGA	640 x 480	31,469
3	VGA	640 x 480	37,500
4	VESA	800 x 600	37,879
5	VESA	800 x 600	46,875
6	VESA	1024 x 768	48,363
7	VESA	1024 x 768	60,123
8	VESA	1152 x 864	67,500
9	VESA	1280 x 1024	63,981
10	VESA	1280 x 1024	79,976
11	VESA	1680 x 1050	64,674
*12	VESA	1680 x 1050	65,290

*Preporučeni način

Indikator

NAČIN	LED boja
Uključeno	plava
U mirovanju	jantarna
Isključeno	isključena

Postavljanje ploče za zidni nosač

Ovaj monitor udovoljava specifikacijama za postavljanje ploče za zidni nosač ili izmjenjivi sklop.

1. Na ravnu površinu postavite jastuk ili mekanu tkaninu.



2. Monitor položite licem prema dolje na jastuk ili mekanu tkaninu.



Podnožje postolja Glava postolja

3. Jednom rukom držite glavu, a drugom držite podnožje postolja te na način prikazan na slici postolje povucite lagano prema gore.



4. Gurajući spojku prema unutra odvojite postolje od tijela postolja.



5. Povucite tijelo postolja da biste ga odvojili od tijela zgloba.




Postavljanje ploče za zidni nosač

6. Postavite ploču za zidni nosač.

Ploča za zidni nosač (zasebno kupljena)

Vrsta nosača je uspravni ili zidni koji je moguće povezati na ploču za zidni nosač.

Više pojedinosti potražite u vodiču za postavljanje priloženom uz ploču za zidni nosač.

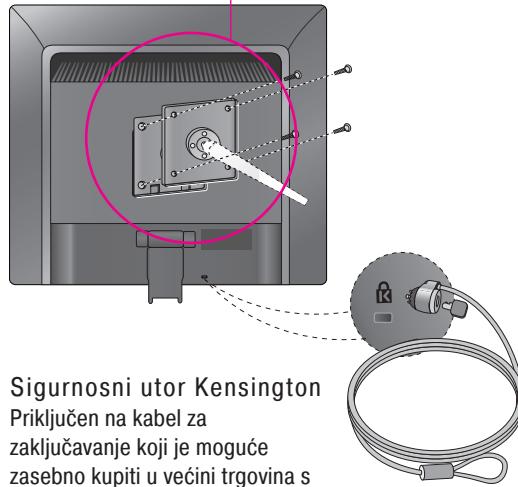

Sigurnosni utor Kensington
Priklučen na kabel za
zaključavanje koji je moguće
zasebno kupiti u većini trgovina s
računalima.

Digitally yours ■■■....

