



POLSKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monitor LCD LED

Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość.

MODELE MONITORÓW LED LCD
E2370V
E2770V

To urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w sposób zapewniający Twoje bezpieczeństwo osobiste, jednak niepoprawne jego użycie może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub niebezpieczeństwo pożaru. Aby umożliwić poprawne działanie wszystkich środków bezpieczeństwa wbudowanych do tego monitora, należy przestrzegać następujących podstawowych zasad instalacji, użytkowania i serwisu.

Bezpieczeństwo

Należy używać tylko przewodu zasilania dostarczonego wraz z urządzeniem. W razie użycia innego przewodu zasilania należy sprawdzić, czy jest on zgodny ze stosownymi normami krajowymi, jeśli nie był dostarczony przez sprzedawcę. Jeśli przewód zasilania jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, należy się skontaktować z producentem lub najbliższym autoryzowanym punktem napraw w celu wymiany.

Wtyczka urządzenia służy także jako wyłącznik.

Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu gniazdka ściennego, do którego będzie podłączone, a gniazdko to musi być łatwo dostępne.

Zasilaj monitor tylko ze źródła energii wskazanego w danych technicznych w niniejszym podręczniku lub podanego na monitorze. W razie braku pewności co do rodzaju zasilania w domu należy porozumieć się ze sprzedawcą.

Przeciążone gniazda sieci prądu zmiennego i przedłużacze są niebezpieczne. Równie niebezpieczne są wystrzępione przewody zasilania i uszkodzone wtyczki. Mogą one spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub niebezpieczeństwo pożaru. Skontaktuj się z technikiem serwisu w celu wymiany.

Dopóki urządzenie pozostaje podłączone do ściennego gniazda zasilania, nie jest ono odłączone od źródła zasilania prądem przemiennym, nawet jeśli zostanie wyłączone.

Nie otwieraj monitora.

- Wewnątrz nie ma elementów przeznaczonych do obsługi przez użytkownika.
- Nawet kiedy wyłącznik jest w stanie OFF (Wyłączony), wewnątrz występują niebezpieczne wysokie napięcia.
- Jeśli monitor nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Aby uniknąć obrażeń ciała:

- Nie ustawiaj monitora na pochylonej półce, jeśli nie będzie prawidłowo umocowany.
- Używaj tylko podstawy zalecanej przez producenta.
- Nie wolno uderzać w ekran ani rzucać w jego kierunku żadnych przedmiotów. Może to spowodować uszkodzenie ciała lub produktu.

Aby zapobiec pożarowi lub innemu zagrożeniu:

- Zawsze wyłączaj monitor, jeśli opuszczasz pokój na dłużej niż na chwilę. Nigdy nie pozostawiaj monitora włączonego wychodząc z domu.
- Zadbaj, aby dzieci nie wrzucały ani nie wkładały żadnych przedmiotów do otworów obudowy monitora. Na niektórych częściach wewnętrznych występują wysokie napięcia.
- Nie dodawaj akcesoriów, które nie zostały przeznaczone do tego monitora.
- Gdy monitor jest pozostawiony bez nadzoru przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.
- W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi nigdy nie dotykaj przewodu zasilającego ani sygnałowego, gdyż jest to bardzo niebezpieczne i może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Instalacja

Zadbaj, aby nic nie leżało na przewodzie zasilania ani nic po nim nie przejeżdżało oraz nie ustawiaj monitora w miejscu, w którym przewód zasilania jest narażony na uszkodzenie.

Nie korzystaj z monitora w pobliżu wody, czyli np. blisko wanny, umywalki, zlewu kuchennego, pralki, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu pływackiego. Monitory mają w obudowie otwory wentylacyjne, aby umożliwić odprowadzanie ciepła wytwarzanego w czasie pracy. Jeśli te otwory zostaną zasłonięte, gromadzące się ciepło może spowodować uszkodzenie i w jego następstwie niebezpieczeństwo pożaru. Dlatego NIE WOLNO:

- Zasłaniać dolnych otworów wentylacyjnych, ustawiając monitor na łóżku, sofie, kocu itp.
- Ustawiać monitora w obudowie, jeśli nie będzie zapewniona należyta wentylacja.
- Zasłaniać otworów wentylacyjnych tkaniną lub innym materiałem.
- Ustawiać monitora w pobliżu grzejnika, nad grzejnikiem lub innym źródłem ciepła.

Nie wolno przecierać ani uderzać aktywnej matrycy LCD żadnym twardym przedmiotem, gdyż może to doprowadzić do jej trwałego porysowania, zmatowienia lub zniszczenia

Nie wolno przez dłuższy czas naciskać palcem ekranu LCD, ponieważ może to spowodować powstawanie obrazów wtórnych.

Na ekranie mogą pojawiać się uszkodzone punkty, na przykład czerwone, zielone lub niebieskie plamki. Nie ma to jednak wpływu na sprawność monitora

Aby na monitorze LCD uzyskać jak najlepszą jakość obrazu, należy stosować zalecaną rozdzielczość. Ustawienie innej rozdzielczości może spowodować przeskalowanie lub inne przetworzenie obrazu wyświetlanego na ekranie. Jest to jednak naturalna cecha panelu LCD o ustalonej rozdzielczości.

Jeśli nieruchomy obraz jest wyświetlany na ekranie przez dłuższy czas, może on spowodować uszkodzenie ekranu i może zostać na nim utrwalony. Należy upewnić się, że jest włączona opcja wygaszacza ekranu. Efekt ten występuje również w produktach innych firm i nie jest objęty gwarancją.


Należy unikać uderzeń w ekran i jego boki lub rysowania po nich metalowymi przedmiotami. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ekranu.

Przenosić urządzenie, trzymając oburącz, panelem do przodu. Jeśli urządzenie upadnie, może ulec zniszczeniu i spowodować porażenie prądem lub pożar. Skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu naprawy.

Unikać wysokich temperatur i wilgoci.

Czyszczenie

- Przed czyszczeniem ekranu LCD należy odłączyć zasilanie
- Stosować lekko wilgotną (nie moką) ściereczkę. Nie wolno używać aerozoli bezpośrednio na ekran monitora, ponieważ nadmiar rozpylanej cieczy może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Podczas czyszczenia produktu odłączyć przewód zasilania i przecierać delikatnie miękką szmatką, aby uniknąć zarysowań. Nie wolno czyścić urządzenia moką szmatką ani rozpylać wody lub innych cieczy bezpośrednio na urządzenie. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Nie używać chemikaliów, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol.
- Spryskać miękką szmatkę wodą od 2 do 4 razy, a następnie wyczyścić szmatką przednią obudowę, przecierając tylko w jednym kierunku. W przypadku użycia zbyt mokrej szmatki na produkcie mogą pozostać ślady.

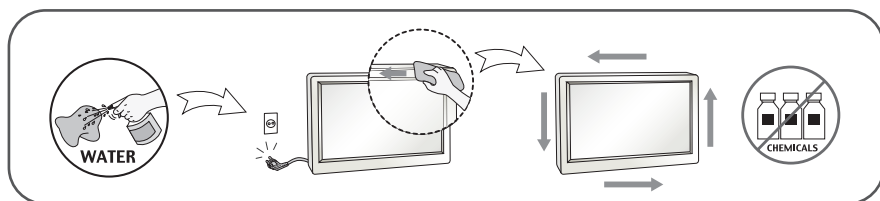

Pakowanie

- Nie należy wyrzucać oryginalnego opakowania i pudełka. Stanowią one idealny pojemnik do transportowania urządzenia. Kiedy urządzenie jest przewożone w inne miejsce, należy je zapakować w oryginalne opakowanie.

Złomowanie (Tylko w monitorach LCD z lampą Hg)


- Lampa fluorescencyjna użyta w tym produkcie zawiera niewielką ilość rtęci.
- Urządzenia tego nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.
- Złomowanie tego produktu musi odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami.

!!! Dziękujemy za wybranie produktów firmy LGE !!!


Należy się upewnić, że w opakowaniu monitora znajdują się następujące elementy. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.




Podręcznik użytkownika /
Karty




Przewód zasilający
(w zależności od kraju)



15-stykowy przewód
sygnałowy
D-Sub



Przewód sygnałowy DVI-D
(Ta funkcja nie jest dostępna
we wszystkich krajach).



Pilot zdalnego sterowania



Primary Cell Battery, Lithium


UWAGA

- Akcesoria mogą wyglądać nieco inaczej niż elementy pokazane na rysunku.
- Dla zachowania zgodności ze standardami określonymi dla tego produktu, należy stosować jedynie ekranowane przewody sygnałowe (15-stykowy przewód D-sub czy DVI-D) wyposażone w rdzenie ferrytowe.


Przed rozpoczęciem konfigurowania monitora należy się upewnić, że monitor, system komputerowy i inne dołączone urządzenia są wyłączone.

Umocowanie podstawy


1. Umieść monitor na miękkiej tkaninie ekranem skierowanym w dół.



2. Przymocuj podstawkę do nóżki, wsuwając ją w odpowiednim kierunku, tak jak pokazano na ilustracji.

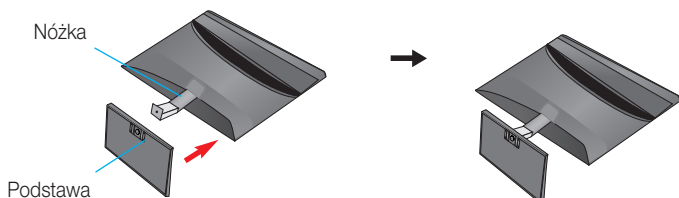


3. Przy pomocy monety dokręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara śrubę znajdującą się w spodzie podstawki.

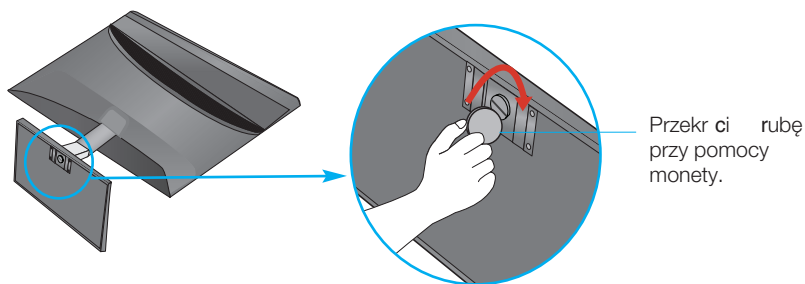

4. Po zmontowaniu wszystkich elementów ostrożnie podnieś monitor i ustaw go ekranem do przodu.



- Odczepi monitor od stojaka przez obrócenie rury w lewą stronę.



WAŻNE




- Na tej ilustracji przedstawiono ogólny model połączenia. Twój monitor może się różnić od elementów pokazanych na rysunku.
- Nie przenoś monitora w pozycji do góry nogami, trzymając go tylko za podstawę. Monitor może upaść i ulec uszkodzeniu lub zranić Cię w stopę.

- Przed rozpoczęciem konfigurowania monitora należy się upewnić, że monitor, system komputerowy i inne dołączone urządzenia są wyłączone.

Ustawianie pozycji wyświetlacza

Wypróbuj różne sposoby wyregulowania pozycji panelu w celu zapewnienia sobie maksymalnego komfortu.

- Zakres przechylenia: -5° do 15°



WAŻNE

- W celu zachowania wygodnej i ergonomicznej pozycji widzenia zaleca się, aby kąt odchylenia monitora od pionu nie przekraczał pięciu stopni.
- W trakcie regulowania kąta nachylenia nie dotykaj ani nie naciskaj ekranu.

Podłączanie do komputera



1. Przed rozpoczęciem konfigurowania monitora należy się upewnić, że monitor, system komputerowy i inne dołączone urządzenia są wyłączone.

2. Podłącz przewód sygnału wejściowego 1 i przewód zasilania 2 w odpowiedniej kolejności, a następnie dokręć śrubę zabezpieczającą przewód sygnału wejściowego..

- A Podłącz przewód DVI-D (sygnału cyfrowego)
- B Podłącz przewód D-Sub (sygnału analogowego)
- C Podłącz przewód HDMI


UWAGA

- Jest to uproszczony rysunek tyłu monitora.
- Ten rysunek odnosi się do modelu ogólnego. Twój monitor może się różnić od przedstawionego na ilustracji.

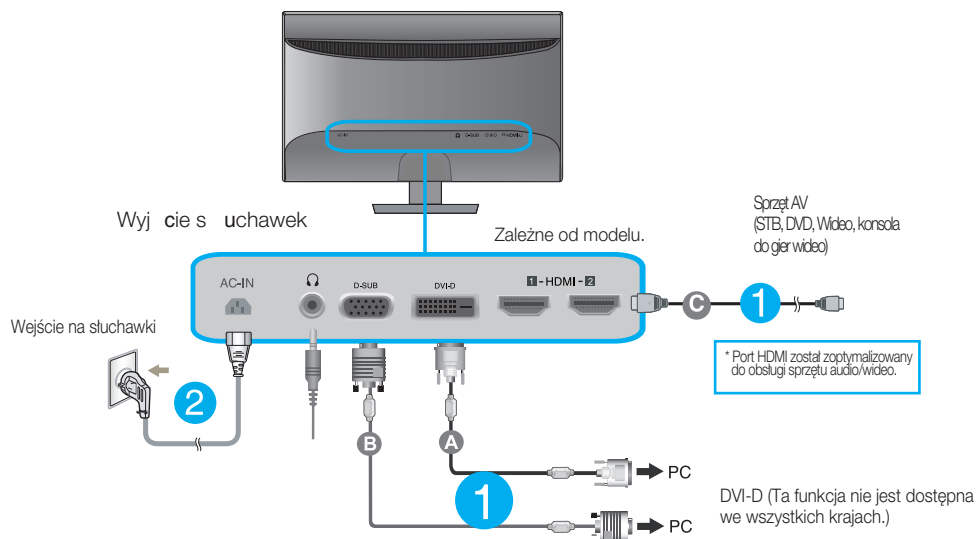

Podłącz przewód sygnałowy do odpowiedniego wejścia, a następnie przymocuj go przykręcając mocowania w kierunku wskazywanym przez strzałkę na rysunku.


Podłączenie za pomocą złącza przewodu sygnału wejściowego D-Sub do komputera Macintosh:



Złącze do komputerów Mac
 W przypadku używania monitora z komputerem Apple Macintosh należy zastosować dodatkowy adapter umożliwiający podłączenie 3-rzędowego złącza D-sub VGA do 15-stykowego, 2-rzędowego złącza komputera Macintosh.

3. Naciśnij znajdujący się u dołu po prawej stronie monitora przycisk, aby włączyć zasilanie.

Po włączeniu monitora funkcja **Self Image Setting Function (automatyczne ustawianie obrazu)** jest włączana automatycznie. (Tylko tryb analogowy)

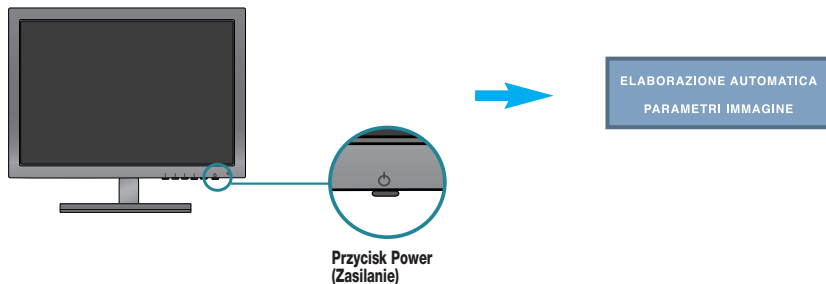



UWAGA

"Funkcja automatycznego ustawiania obrazu"? Ta funkcja zapewnia optymalne ustawienia monitora. Gdy użytkownik po raz pierwszy podłączy monitor do komputera, funkcja ta automatycznie dostosuje ustawienia wyświetlacza optymalnie do sygnałów wejściowych.

Funkcja "AUTO"? Gdy podczas używania urządzenia lub po zmianie rozdzielczości wystąpią takie problemy jak rozmazany ekran, rozmazane litery, migotanie ekranu lub przekrzywienia ekranu, naciśnij przycisk funkcji „AUTO”, aby poprawić rozdzielczość..

Pilot zdalnego sterowania




-  **Przycisk** Użyj tego przycisku, aby włączyć lub wyłączyć telewizor.
- Przycisk Input** Użyj tego przycisku, aby wybrać sygnał wejściowy. (D-SUB/DVI-D/HDMI1/HDMI2)
- Przycisk User Mode** Sterowanie proporcjami wielkości obrazu.
- Przycisk Aspect Ratio** Buforowanie obrazu, aby zapobiec opóźnieniu.
- Przycisk Thru Mode** Sterowanie Super+rozdzielczości.
- Przycisk SUPER+ Res.** Użyj tego przycisku, aby wybrać funkcję obrazu w obrazie PIP.
- Przycisk PIP** Użyj tego przycisku, aby przełączyć obraz z głównym a PIPi.
- Przycisk Swap** Aby ustawić jasność.
- Przycisk Brightness** Aby ustawić jasność.
- Przycisk Volume** Aby ustawić głośność. (dla wejścia HDMI)
-  **Przycisk** Wymiana baterii w pilocie (dla wejścia HDMI)

Wymiana baterii w pilocie



1. Zdejmij pokrywę komory baterii.
 2. Wymień baterię na nową (CR 2032 3V) z biegunem skierowanym do góry.
 3. Zamknij pokrywę komory baterii.
- * Użyj monety do otwarcia i zamknięcia pokrywki.

Przyciski na panelu przednim

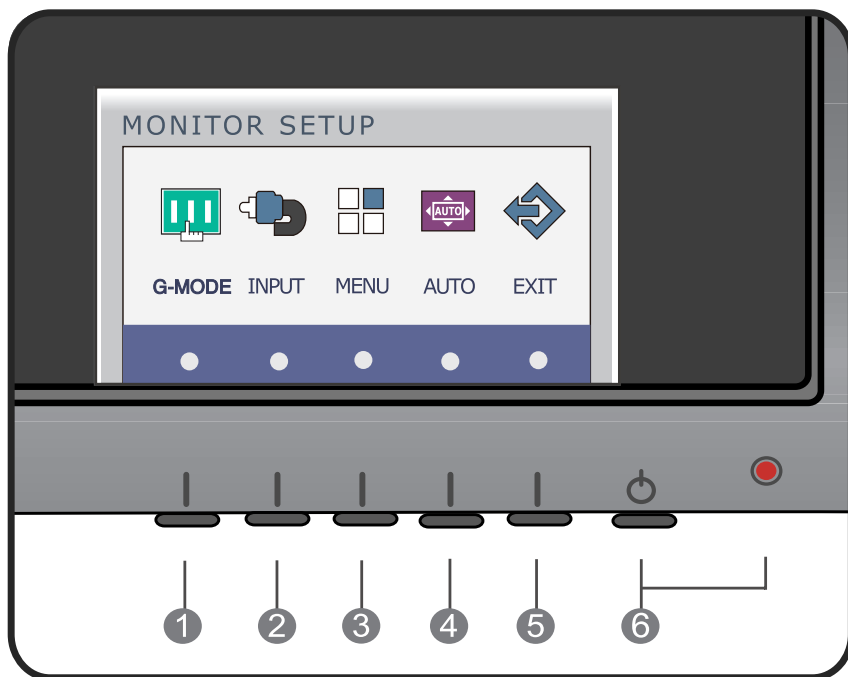


1 Przycisk G-MODE

Użyj tego przycisku, aby wejść do menu USER MODE, THRU MODE, SUPER+ RESOLUTION, ASPECT RATIO lub AUTO BRIGHT. Więcej informacji patrz strona 15 do 20.

2 Przycisk INPUT (przycisk szybkiego wyboru źródła)

Gdy podłączone są dwa sygnały wejściowe, można wybrać sygnał wejściowy (D-SUB/DVI-D/HDMI1/HDMI2). Gdy podłączony jest tylko jeden sygnał, jest on automatycznie wykrywany. Ustawienie domyślne to D-Sub.



3 Przycisk MENU



OSD BLOCCATO



OSD SBLOCCATO

OSD zablokowane/odblokowane

Funkcja ta umożliwia blokowanie bieżących ustawień sterowania, tak aby nie mogły być zmienione nieumyślnie. Naciśnij przycisk **MENU** i przytrzymaj przez kilka sekund. Powinien się pojawić komunikat "**OSD zablokowane**".

W każdej chwili możesz odblokować przyciski sterujące menu ekranowego, naciskając i przytrzymując przez kilka sekund przycisk **MENU**. Powinien się pojawić komunikat "**OSD odblokowane**".

4 Przycisk AUTO



ELABORAZIONE AUTOMATICA
PARAMETRI IMMAGINE

AUTO IMAGE ADJUSTMENT (Automatyczne ustawianie obrazu)

Podczas zmiany ustawień monitora, należy zawsze przed wejściem do menu ekranowego nacisnąć przycisk **AUTO**. (Tylko tryb analogowy)


Pozwala to na automatyczne dopasowanie parametrów wyświetlanego obrazu do bieżącej rozdzielczości.

Optymalne rozdzielczości to

1920 x1080

Przycisk VOLUME

Regulacja głośności słuchawek.
(tylko tryb HDMI)



5 Przycisk EXIT

Wyjście z menu OSD.

6 Przycisk zasilania i wskaźnik zasilania

Przycisk ten jest przeznaczony do włączania i wyłączenia monitora.

Jeśli wyświetlacz pracuje poprawnie kontrolka zasilania pozostaje czerwona (tryb wczony).

Jeśli wyświetlacz znajduje się w trybie uśpienia (oszczędzanie energii) kontrolka zasilania miga na czerwono.


Regulacja ekranu

Za pomocą systemu menu ekranowego ustawianie rozmiarów obrazu, jego pozycji i parametrów pracy monitora jest łatwe i szybkie.

W celu zaznajomienia użytkownika z elementami sterującymi poniżej podano krótki przykład.

Niniejszy rozdział zawiera opis dostępnych elementów regulacyjnych i wybieranych parametrów, które są dostępne za pomocą menu ekranowego.

Aby wykonać regulacje w menu ekranowym, należy postępować według poniższej procedury:

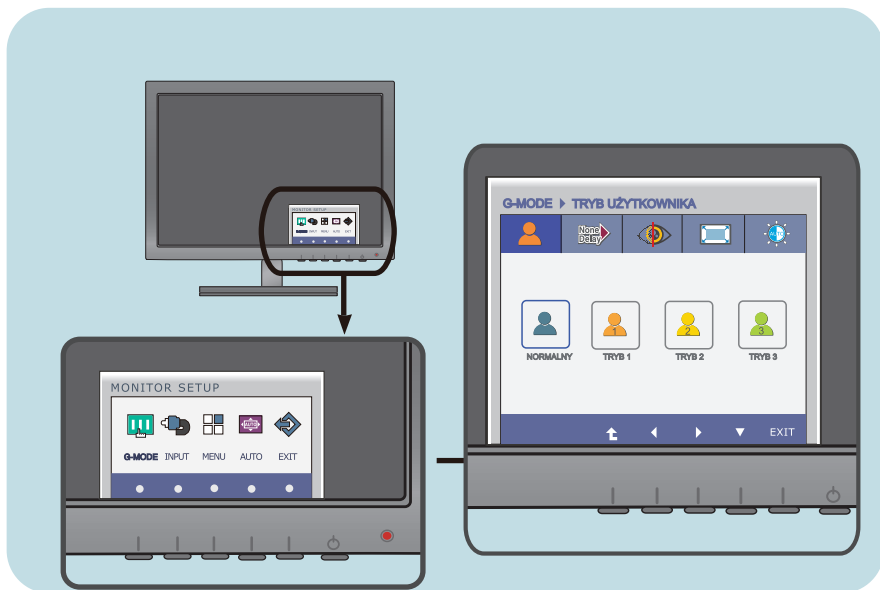

1

Naciśnij przycisk funkcyjny, aby wyświetlić menu OSD.
(za wyj tkiem przycisku zasilania)

2

Aby przejść do wybranych funkcji, skorzystaj z odpowiednich przycisków.

3

Użyj przycisków (◀ / ▶), aby dopasować wyświetlany obraz do własnych preferencji.

Użyj przycisku (▼), aby wybrać inne elementu pod-menu.

4

Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść OSD.

Wybieranie i regulacja w menu ekranowym (OSD)

W poniższej tabeli przedstawiono menu sterowania, regulacji i ustawień menu ekranowego (OSD).

DSUB : Wejście D-SUB(Sygnal analogowy)

DVI-D : Wejście DVI-D(Sygnal cyfrowy)

HDMI : Sygnal HDMI

Menu główne	Podmenu	Obsługiwane wejście	Opis
G-MODE	USER MODE	D-SUB DVI-D HDMI	U yj tego menu, aby wybra tryb u ytkownika.
	THRU MODE		To prevent picture delay, frame buffer (video memory) is not used in this mode.
	SUPER+ RESOLUTION		U yj tego menu, aby wybra tryb u ytkownika. Aby zapobiec opó nieniu obrazu, pam i bufora klatki (pami video) nie b dzie w tym trybie u ywana. Technologia poprawy obrazu minimalizuje pogorszenie jako ci przy powi kszczeniu (np. rozmycia, nieostre kraw dzie) oraz nie pogarsza jego rozdzielczo ci. U yj tego menu do ustawienie proporcji obrazu wy wietlanego na ekranie. U yj tego menu, aby automatycznie ustawi jasno obrazu.
	ASPECT RATIO		Use this menu to adjust the aspect ratio of a picture displayed on the screen.
	AUTO BRIGHT		Use this menu to adjust the screen brightness automatically.
INPUT	D-SUB	DSUB	U yj tego przycisku, aby wybra sygnal wej ciowy. (D-SUB/DVI-D/HDMI1/HDMI2)
	DVI-D	DVI-D	
	HDMI 1	HDMI	
	HDMI 2	HDMI	
PICTURE	JASKRAWOŚĆ KONTRAST OSTROŚĆ	D-SUB DVI-D HDMI	U yj tego menu, aby ustawi jasno , kontrast, ostro oraz przesuni cie obrazu.
	POZIOM CZERNI	HDMI	
COLOR	TEMP.KOL. (UST.WST.) sRGB WARM MEDIUM COOL	D-SUB DVI-D HDMI	Do dostosowania koloru ekranu
	(UŻYTKOWNIK) CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI		
	GAMMA		
	HUE SATURATION	HDMI	
	COLOR RESET	D-SUB DVI-D HDMI	

Wybieranie i regulacja w menu ekranowym (OSD)



DISPLAY	POZIOM PION	D-SUB	To adjust the position of the screen
	ZEGAR FAZA	D-SUB	To improve the clarity and stability of the screen
	OVERSCAN	HDMI	Uyj tego menu, aby obraz wypełnił cały ekran, usuwając zakłócenia wokół krawędzi dla sygnału wejściowego HDMI video.
OTHERS	JĘZYK	D-SUB DVI-D HDMI	Uyj tego menu, aby ustawił preferencje użytkownika oraz opcje obrazu.
	BALANS BIELI	D-SUB	
	WSKAŹNIK ZASILANIA USTAWIENIA FABRYCZNE	D-SUB DVI-D HDMI	
PIP	PIP ON / OFF	D-SUB DVI-D HDMI	Aby ustawił funkcję obrazu w obrazie PIP
	PIP INPUT		
	PIP POSITION		
	PIP SWAP		
	PIP SOUND PIP VOLUME	HDMI	

UWAGA

- Kolejność ikon może się różnić zależnie od modelu (13 do 28).

Wybieranie i regulacja w menu ekranowym (OSD)

Przedstawiono procedurę wybierania i regulacji parametrów w systemie menu ekranowego (OSD). Poniżej wymieniono ikony, ich nazwy oraz opisy wszystkich elementów pokazywanych w Menu.

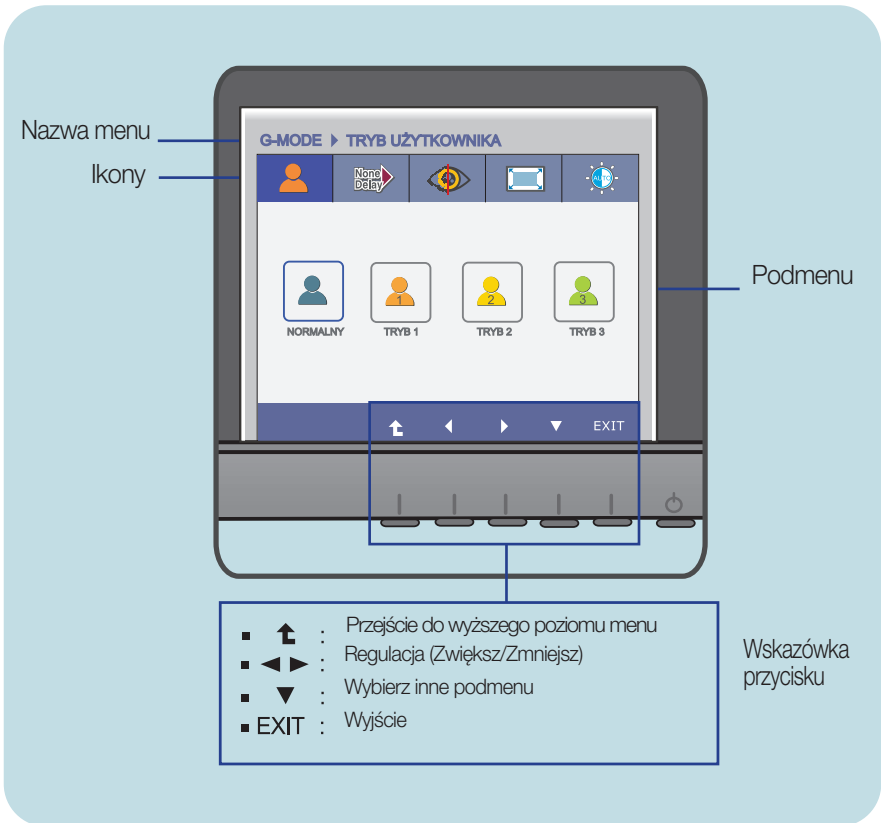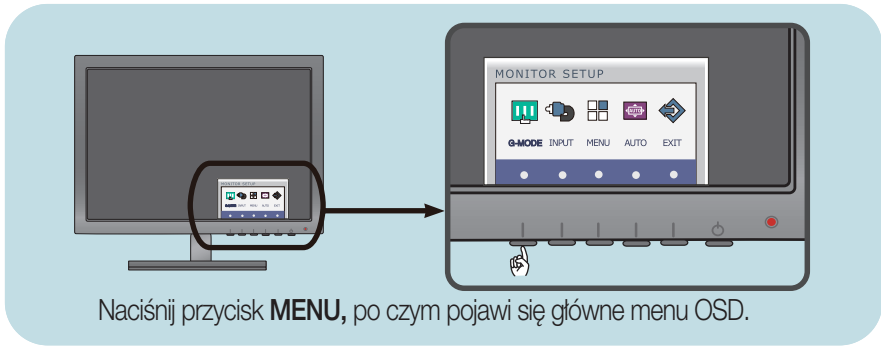

UWAGA

- Języki OSD (menu ekranowego) na monitorze mogą się różnić od przedstawionych w podręczniku.

Wybieranie i regulacja w menu ekranowym (OSD)


Menu to pozwala łatwo dopasować ustawienia do twoich preferencji: jasność, SUPER + ROZDZIELCZO oraz proporcje wielkości obrazu.

Po ustawieniu można wybrać optymalny tryb w zależności od preferencji.

Menu główne	Podmenu	Opis
-------------	---------	------




TRYB UŻYTKOWNIKA



NORMAL

Ustawienia domyślne są następujące:
ASPECT RATIO (Full), SUPER+
RESOLUTION (NORMAL),
BRIGHTNESS (100)



MODE 1 MODE 2 MODE 3

Jeśli wybierzesz MODE1 w menu USER MODE oraz dokonasz ustawień dla ASPECT RATIO, SUPER+ RESOLUTION oraz BRIGHTNESS, ustawienia te zostaną zapisane jako MODE1.

Można w ten sam sposób zapisać ustawienia dla MODE2 oraz MODE3.

- ▲ : Move to the upper menu
- ◀, ▶ : Move
- EXIT : Exit

* Tabela pokazuje dostępne ustawienia dla trzech menu oraz każdego trybu użytkownika.

USER MODE	ASPECT RATIO	SUPER+ RESOLUTION	BRIGHTNESS	Uwaga
NORMAL	FULL/ORIGINAL/1:1	NORMAL/LOW/MEDIUM/HIGH	0 to 100	Jasność, SUPER + ROZDZIELCZO oraz proporcje obrazu można ustawić według preferencji.
MODE 1	FULL/ORIGINAL/1:1	NORMAL/LOW/MEDIUM/HIGH	0 to 100	
MODE 2	FULL/ORIGINAL/1:1	NORMAL/LOW/MEDIUM/HIGH	0 to 100	
MODE 3	FULL/ORIGINAL/1:1	NORMAL/LOW/MEDIUM/HIGH	0 to 100	

Jeśli dokonasz ustawień w menu ASPECT RATIO, SUPER+ RESOLUTION, BRIGHTNESS według preferencji np. oglądanie filmów, granie, przeglądanie Internetu wówczas można szybko zmienić ustawienia dla tych trzech menu zmieniając tylko tryb.

* Ustawienia dla trybów użytkownika MODE1, MODE2 and MODE3 nie są zmieniane nawet po dokonaniu resetu, chyba że zmienisz je sam.


* Można zapisać dopasowane ustawienia w trybie ogólnym.

Ustawienia te są jednak zmieniane na domyślne po dokonaniu resetu.

Menu główne	Podmenu	Opis
-------------	---------	------




THRU MODE



ON

Nie używaj pamięci bufora obrazu, aby zapobiec jego opóźnieniu. Może być używana w trybie gry GAME MODE, aby zapobiec opóźnieniu obrazu. Ekran miga po ustawieniu trybu THRU MODE na ON (wł.) lub OFF (wyt.).



OFF

Używana jest pamięć bufora obrazu (pamięć video).


- : Przejście do wyższego poziomu menu
- : Przeniesienie
- **EXIT** : Wyjście

* Pamięć bufora obrazu musi być używana dla funkcji PIP, proporcji obrazu oraz wejściowego sygnału HDMI video. (THRU MODE OFF)

Funkcja ta nie może być używana przy włączonej opcji THRU MODE - ON.




SUPER+ RESOLUTION




NORMALNY

Wybierz tę wartość, jeśli chcesz używać monitora do standardowych zadań. W trybie ogólnym, funkcja SUPER+ RESOLUTION jest wyłączona.




NISKI

Jeśli chcesz uzyskać obraz wideo, którego jakość i głębia będzie bliska rzeczywistości, wybierz to ustawienie. Najlepsze efekty uzyskuje się przy scenach nieruchomych lub zawierających niewielki ruch.



ŚREDNI

Jeśli chcesz uzyskać płynny obraz wideo, o parametrach pasujących się pomiędzy parametrem niskim a wysokim, skorzystaj z tego ustawienia. Daje ono najlepsze efekty przy źródłowym obrazie wideo UCC i SD.



WYSOKI

Jeśli chcesz uzyskać ostry i przejrzysty obraz wideo, wybierz tę wartość. Najlepsze efekty uzyskuje się przy korzystaniu z obrazu wideo w wysokiej rozdzielczości oraz w grach.

- : Przejście do wyższego poziomu menu
- : Przeniesienie
- **EXIT** : Wyjście

* Bez aktywacji trybu SR(SUPER+ RESOLUTION) może pojawić się szum, więc aby uzyskać czysty i przejrzysty obraz należy wybrać tryb SR(SUPER+ RESOLUTION) pod kątem sygnału źródłowego.

Menu główne	Podmenu	Opis
-------------	---------	------




PROPORCJE EKRANU




WYŁ

Wyświetlany będzie obraz w pełnej wielkości.



ORYGINAŁ


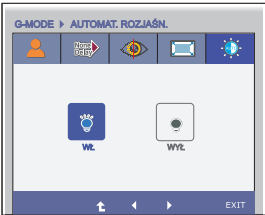
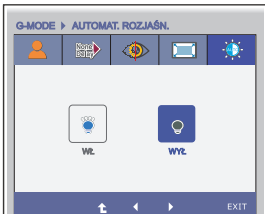


To automatycznie ustawia jasność ekranu. Gdy ustawione na **WYŁ**, automatycznie ustawia jasność ekranu do poziomu danych wyświetlacza, aby zapewnić optymalne warunki odtwarzania.



1:1


Wielkość obrazu wyświetlanego na ekranie zależy od rozdzielczości sygnału wejściowego (brak skalowania). Przy rozdzielczości sygnału 640 x 480, wyświetlany jest obraz 640 x 480, nawet na panelu o wielkości 1920 x 1080.

- : Przejście do wyższego poziomu menu
- : Przeniesienie
- **EXIT** : Wyjście

Menu główne	Podmenu	Opis
	AUTOMAT. ROZJAŚN.	
	ON	<p>Wybierz, aby automatycznie ustawi jasno .</p> <p>Je eli wybierzesz ON, jasno obrazu b dzie automatycznie ustawiana przy pomocy czujnika wiat a.</p> <p>W zale no ci od jasno ci otoczenia lub danych wej ciowych, jasno obrazu regulowana jest przez pod wietlenie tak, aby zapewni optymalne warunki ogl dania.</p>
	OFF	<p>Funkcja automatycznej regulacji jasności jest wyłączona.</p>
<ul style="list-style-type: none">■  : Przejście do wyższego poziomu menu■  : Przeniesienie■ EXIT : Wyjście		

Wybieranie i regulacja w menu ekranowym (OSD)

■ ■ ■ Je eli naci niesz znajduj cy się z przodu monitora przycisk INPUT pojawi się menu ekranowe OSD.

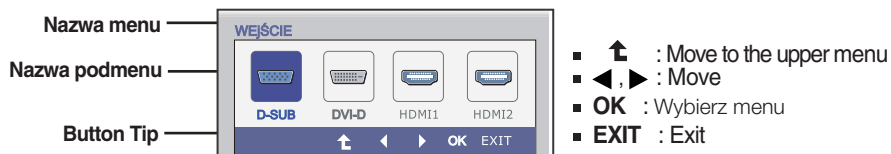

Menu główne	Podmenu	Opis
-------------	---------	------



D-SUB

Sygnal video przekazywany jest w formie analogowej.
Aby wybra D-SUB pod cz odpowiedni kabel 15-stykowy typu D-Sub.



DVI-D

Sygnal video przekazywany jest w formie cyfrowej.
Pod cz kabel typu DVI-D i wybierz opcję DVI-D.



HDMI 1



Sygnal video i audio przekazywany jest w formie cyfrowej.
Pod cz kabel typu HDMI i wybierz opcję HDMI.



HDMI 2


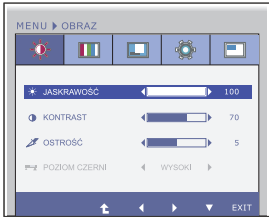


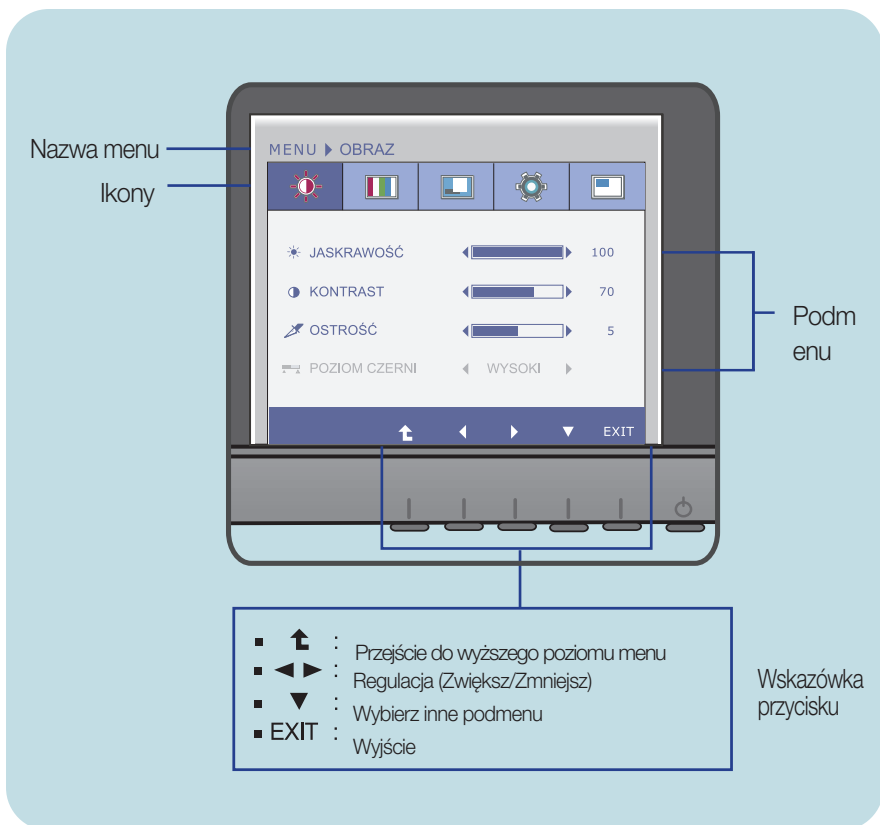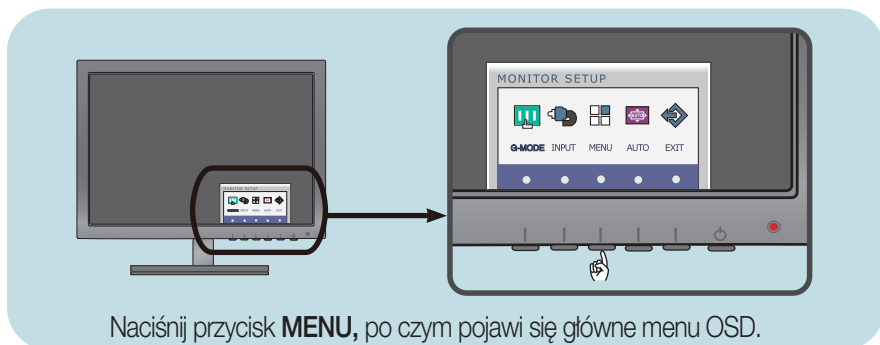


Wybieranie i regulacja w menu ekranowym (OSD)

Przedstawiono procedurę wybierania i regulacji parametrów w systemie menu ekranowego (OSD). Poniżej wymieniono ikony, ich nazwy oraz opisy wszystkich elementów pokazywanych w Menu.



UWAGA

- Języki OSD (menu ekranowego) na monitorze mogą się różnić od przedstawionych w podręczniku.

Menu główne	Podmenu	Opis
	OBRAZ	
D-SUB/DVI-D Wejście		
	JASKRAWOŚĆ	Do ustawiania jasności ekranu.
	KONTRAST	Do ustawiania kontrastu ekranu.
	OSTROŚĆ	Do ustawiania wyrazistości ekranu.
	POZIOM CZERNI	Istnieje możliwość ustawienia poziomu kompensacji. W przypadku wybrania opcji "WYSOKI" ekran będzie jasny, natomiast po wybraniu opcji "NISKI" ekran będzie ciemny. (tylko tryb HDMI)
HDMI Wejście		
		
		* Kompensacja? W przypadku sygnału wideo jest to najciemniejszy kolor ekranu, jaki może być wyświetlany.
<ul style="list-style-type: none">■  : Przejdź do wyższego poziomu menu■  : Zmniejsz■  : Zwiększ■  : Wybierz inne podmenu■ EXIT : Wyjście		

Menu główne	Podmenu	Opis
-------------	---------	------



KOLOR

UST.WST. Tryb



TEMP.KOL.

Wybierać UST.WST. albo UŻYTKOWNIK aby wyregulować kolor monitora.

UST.WST.

Wybierz kolor ekranu.


- sRGB: Ustawienia kolorów ekranu zgodne ze specyfikacją standardu sRGB.

- Można wybrać różną temperaturę kolorów: WARM (CIEPLA), MEDIUM (REDNIA) oraz COOL (ZIMNA).

Im wyższa temperatura kolorów, tym ekran będzie mniej niebieski; im niższa temperatura koloru tym ekran będzie bardziej niebieski.

(Temperatura kolorów jest wyższa w kolejności: WARM < MEDIUM < COOL.)

UŻYTKOWNIK Tryb



USER

RED


Można dopasować kolor obrazu przy pomocy

GREEN

składowych: czerwony, zielony oraz niebieski.

BLUE

D-SUB/DVI-D Wejście




GAMMA

BLUE

Do ustawiania własnej wartości współczynnika gamma. : 1 / 2 / 3
Wysokie wartości współczynnika gamma powodują wyświetlanie bladych obrazów, a niskie – wyświetlanie obrazów ciemnych.

HDMI Wejście



ODCIEŃ

Ustaw własne poziomy ODCIENIA.

SATURATION

Set your own saturation levels. (only for HDMI input)

* Opcja ta dostępna jest tylko dla sygnału wejściowego HDMI w formacie koloru YUV.

- : Przejście do wyższego poziomu menu
- : Zmniejsz
- : Zwiększ
- : Wybierz inne podmenu
- **EXIT** : Wyjście

COLOR RESET

Użyj tego menu, aby zresetować kolor do ustawień fabrycznych.

Menu główne	Podmenu	Opis
-------------	---------	------

EKRAM

D-SUB Wejście



POZIOM

Do przesuwania obrazu w lewo i w prawo.


PION

Do przesuwania obrazu w górę i w dół.

ZEGAR

Ta funkcja służy do minimalizacji pionowych pasków lub pasm widocznych w tle ekranu. Zmienia ona także poziomy rozmiar ekranu.

HDMI Wejście







FAZA

Do ustawiania ostrości ekranu. Ta funkcja umożliwia usunięcie poziomych szumów oraz zwiększenie czytelności i ostrości obrazu znaków.


OVERSCAN

Funkcja ta usuwa wszystkie zakłócenia, które mogą pojawić się na krawędziach ekranu, gdy monitor jest podłączony interfejsem HDMI do urządzenia zewnętrznego. Po WŁ. tej funkcji, obraz jest pomniejszany, aby zapobiec zakłóceniom. Po WYŁ. tej funkcji, zachowywany jest oryginalny rozmiar obrazu – niezależnie od zakłóceń (jedynie dla wejścia HDMI).

-  : Przejście do wyższego poziomu menu
-  : Zmniejsz
-  : Zwiększ
-  : Wybierz inne podmenu
- **EXIT** : Wyjście



INNE




JEZYK

Do wybierania języka, w którym są wyświetlane nazwy elementów sterujących.

BALANS BIELI

Jeśli wyjście karty wideo ma parametry inne niż wymagane w specyfikacji, poziomy kolorów mogą się pogorszyć z powodu zniekształceń sygnału wideo. Za pomocą tej funkcji reguluje się poziom sygnału, aby go dopasować do standardowego poziomu wyjścia karty wideo w celu uzyskania optymalnego obrazu. Funkcję tę należy uaktywnić, kiedy na ekranie są kolory biały i czarny.



WSKAŹNIK ZASILANIA

Ta funkcja służy do włączania lub wyłączenia wskaźnika zasilania na panelu przednim monitora. Wybranie opcji wyłączenia spowoduje, że wskaźnik zostanie wyłączony. Wybranie w dowolnym czasie opcji włączenia spowoduje, że wskaźnik będzie automatycznie włączony.

USTAWIENIA FABRYCZNE

Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych z wyjątkiem ustawienia "JEZYK". Naciśnij przyciski ◀ ▶, aby natychmiast przywrócić ustawienia fabryczne.

- ▲ : Przejście do wyższego poziomu menu
- ◀ : Zmniejsz
- ▶ : Zwiększ
- ▼ : Wybierz inne podmenu
- EXIT : Wyjście

UWAGA

- Jeśli to nie poprawi obrazu na ekranie, należy przywrócić domyślne ustawienia fabryczne. W razie potrzeby należy ponownie użyć funkcji BALANS BIELI. Funkcja ta może być włączona tylko wtedy, gdy sygnał wejściowy jest sygnałem analogowym.


Menu główne	Podmenu	Opis
-------------	---------	------





INNE

D-SUB/DVI-D Wejście



HDMI Wejście



-  : Przejście do wyższego poziomu menu
-  : Zmniejsz
-  : Zwiększ
-  : Wybierz inne podmenu
- **EXIT** : Wyjście

PIP ON/OFF

Aby włączyć/wyłączyć obraz w obrazie PIP.



* Dostępne kombinacje ekranu głównego i pomocniczego (PIP):





Ekran główny \ Ekran pomocniczy (PIP)	D-SUB	DVI-D	HDMI 1	HDMI 2
D-SUB	-	O	O	O
DVI-D	O	-	O	O
HDMI 1	O	O	-	X
HDMI 2	O	O	X	-

PIP INPUT

Wybierz sygnał wejściowy dla PIP.

PIP POSITION

Wybierz lokalizację dla obrazu PIP. Za każdym naciśnięciem przycisku , obraz będzie przesuwany się z ① do ②, ③, ④. Za każdym naciśnięciem przycisku , obraz będzie przesuwany się z ① do ④, ③, ②. Możesz użyć tego menu, aby wybrać lokalizację obrazu PIP.

- ①  : Góra po lewej
- ②  : Dół po lewej
- ③  : Dół po prawej
- ④  : Góra po prawej

* działa tylko wówczas, gdy włączona jest opcja PIP.

PIP SWAP

Użyj tego przycisku, aby przełączać pomiędzy menu głównym a podmenu.

PIP SOUND


Użyj tego menu, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk dla obrazu PIP. (jedynie dla wejścia HDMI)

PIP VOLUME


Użyj tego menu, aby ustawić głośność dla obrazu PIP. (jedynie dla wejścia HDMI)

On Screen Display(OSD) Selection and Adjustment

- ■ ■ Jeżeli naciśniesz znajdujący się z przodu monitora przycisk VOLUME pojawi się menu ekranowe OSD.

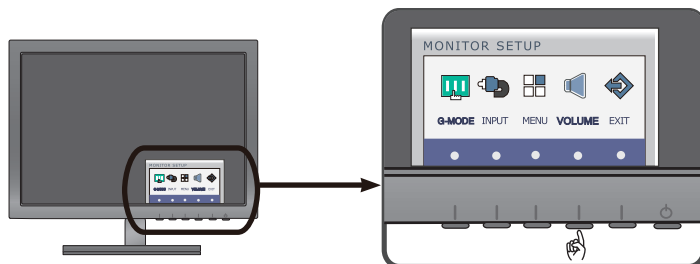


- ↑ : Przejście do wyższego poziomu menu
- ◀ : Zmniejsz
- ▶ : Zwiększ
- ⚙ : Wybierz inne podmenu
- EXIT : Wyjście

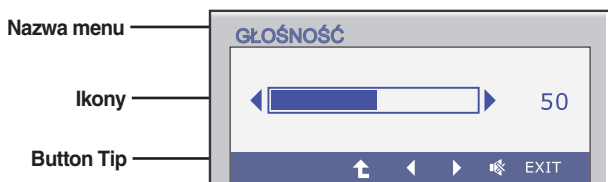

Menu główne	Podmenu	Opis
-------------	---------	------

HDMI Wejście

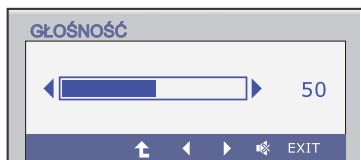

GŁOŚNOŚĆ

Zmiana głośności słuchawek (tylko w trybie HDMI)

Przed wezwaniem serwisu sprawdź następujące symptomy.

Brak obrazu	
<ul style="list-style-type: none">● Czy przewód zasilania monitora jest podłączony?● Czy wskaźnik zasilania świeci?● Czy wskaźnik zasilania miga?● Czy na ekranie pojawił się komunikat "OUT OF RANGE" (Złe ustawienia)?● Czy na ekranie pojawił się komunikat "CHECK SIGNAL CABLE" (Sprawdź przewód sygnałowy)?	<ul style="list-style-type: none">● Sprawdź, czy przewód zasilania monitora jest poprawnie włączony do gniazda sieciowego.● Naciśnij przycisk Power (Zasilanie).● Jeśli monitor jest w trybie oszczędzania energii, spróbuj poruszyć myszą lub naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, aby przywrócić obraz na ekranie.● Spróbuj włączyć komputer.● Ten komunikat pojawia się, kiedy sygnał z komputera (karty wideo) jest poza zakresem częstotliwości poziomej lub pionowej monitora. Zajrzyj do rozdziału „Dane techniczne” w niniejszym podręczniku i ponownie skonfiguruj monitor.● Ten komunikat pojawia się, kiedy nie jest podłączony przewód sygnałowy między komputerem a monitorem. Sprawdź przewód sygnałowy i spróbuj ponownie.

Czy na ekranie pojawił się komunikat "OSD zablokowane" ?	
<ul style="list-style-type: none">● Czy po naciśnięciu przycisku MENU na ekranie pojawił się komunikat „OSD zablokowane” ?	<ul style="list-style-type: none">● Możesz zabezpieczyć bieżące ustawienia sterowania, tak aby nie mogły być zmienione nieumyślnie. W każdej chwili możesz odblokować elementy sterujące menu ekranowego, naciskając i przytrzymując przez kilka sekund przycisk MENU: pojawi się komunikat „OSD odblokowane”.

Wyświetlany obraz jest nieprawidłowy

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Pozycja obrazu jest nieprawidłowa● W tle ekranu widoczne są pionowe paski lub pasma.● Na obrazie pojawia się szum poziomy lub znaki nie są odtwarzane czytelnie. | <ul style="list-style-type: none">● Naciśnij przycisk AUTO, aby automatycznie wyregulować obraz w sposób optymalny.● Naciśnij przycisk AUTO, aby automatycznie wyregulować obraz w sposób optymalny.● Naciśnij przycisk AUTO, aby automatycznie wyregulować obraz w sposób optymalny.● Uruchom Panel sterowania -> Ekran -> Właściwości i zmień parametry obrazu na optymalną rozdzielczość lub dostosuj go do idealnego ustawienia. Ustaw głębię kolorów większą niż 24-bitowa (True Color). |
|--|---|

Ważne

- Uruchom Panel sterowania -> Ekran -> Właściwości i sprawdź, czy częstotliwość lub rozdzielczość uległy zmianie. Jeśli tak, przywróć ustawienia karty graficznej do optymalnej rozdzielczości.
- Jeśli zalecana rozdzielczość (optymalna rozdzielczość) nie jest wybrana, wyświetlane litery mogą być rozmazane, a obraz może być przyciemniony, przycięty lub skośny. Upewnij się, że wybrana została zalecana rozdzielczość.
- Metody konfiguracji mogą być różne w przypadku różnych komputerów i systemów operacyjnych, a wspomniana wyżej rozdzielczość może nie być obsługiwana przez kartę wideo. W takim przypadku należy zapytać producenta komputera lub karty wideo.

Wyświetlany obraz jest nieprawidłowy

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Wyświetlany obraz jest monochromatyczny lub jest nienormalny.● Ekran migocze. | <ul style="list-style-type: none">● Sprawdź, czy przewód sygnałowy jest poprawnie podłączony i w razie potrzeby zabezpiecz wtyk, używając śrubokrętu.● Sprawdź, czy karta wideo w komputerze jest poprawnie włożona do gniazda● W Panelu sterowania – Ustawienia ustaw definicję koloru na wyższą niż 24 bity (true color).● Sprawdź, czy został wybrany tryb przeplotu. Jeśli tak, zmień rozdzielczość na optymalną. |
|--|--|

Czy na ekranie widać komunikat „Nierozpoznany monitor, znaleziono monitor Plug & Play (VESA DDC)”?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Czy jest zainstalowany sterownik monitora? | <ul style="list-style-type: none">● Koniecznie zainstaluj sterownik monitora z CD (lub dyskietki), które są dostarczone wraz z monitorem. Sterownik można także pobrać z witryny sieci web o adresie: http://www.lg.com.● Sprawdź, czy karta wideo obsługuje funkcję Plug & Play. |
|--|--|

Funkcja dźwięku nie działa

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Obraz poprawny, brak dźwięku | <ul style="list-style-type: none">● Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona na „0”.● Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszony.● Sprawdź, czy przewód HDMI jest prawidłowo podłączony.● Sprawdź, czy przewód słuchawek jest prawidłowo podłączony.● Sprawdź format dźwięku. Skompresowane formaty dźwięku nie są obsługiwane. |
|--|---|

Ekran	58,42 cm (23cal) płaski panel z aktywną matrycą TFT LCD Pokrycie antyodblaskowe Przekątna obszaru widzialnego : 58,42 cm 0,2652 mm x 0,2652 mm (Rozmiar piksela)	
Wejście synchronizacji	Częst. pozioma	Analogowe, Cyfrowe: 30 kHz do 83 kHz (Automatycznie) HDMI: 30 kHz do 83 kHz (Automatycznie)
	Częst. pionowa	Analogowe, Cyfrowe: 56 Hz do 75 Hz (Automatycznie) HDMI: 56 Hz do 61 Hz (Automatycznie)
	Rodzaj wejścia	Oddzielna synchronizacja, Cyfrowe
Wejście wideo	Wejście sygnałowe	Złącze D-Sub, 15-stykowe Złącze DVI-D (cyfrowe) Złącze HDMI, 19-stykowe
	Rodzaj wejścia	Analog. (0,7 Vp-p / 75 omów), cyfrowe, HDMI
Rozdzielczość	Maks. Zalecane	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B (Analogowe, Cyfrowe, HDMI)	
Zużycie energii	Włączony	: 39 W (średnio)
	Czuwanie	≤ 1 W
	Wyłączony	≤ 0,5 W
Wymiary i masa	Z podstawą	
	Szerokość	55,62 cm (21,90 cal)
	Wysokość	41,27 cm (16,25 cal)
	Głębokość	17,78cm (7 cal)
	Bez podstawy	
	Szerokość	55,62 cm (21,90 cal)
	Wysokość	34,51 cm (13,59 cal)
	Głębokość	6,04 cm (2,38 cal)
	Masa (bez opakowania)	4,4 kg (9,70 lb)
Zakres	Przechył	-5° do 15°
Zasilanie	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 0.7 A	
Warunki otoczenia	Warunki pracy	
	Temperatura	10 °C do 35 °C
	Wilgotność	10 % do 80 % bez kondensacji
	Warunki przechowywania	
	Temperatura	-20 °C do 60 °C
	Wilgotność	5 % do 90 % bez kondensacji
Podstawka	Przyłączona (), Odlączona (O)	
Przewód zasilający	Przeznaczony do ściennego gniazdka zasilania	

UWAGA

- Informacje w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Ekran	68,6 cm (27cal) płaski panel z aktywną matrycą TFT LCD Pokrycie antyodblaskowe Przekątna obszaru widzialnego : 68,6 cm 0,3114 mm x 0,3114 mm (Rozmiar piksela)		
Wejście synchronizacji	Częst. pozioma	Analogowe, Cyfrowe: 30 kHz do 83 kHz (Automatycznie) HDMI: 30 kHz do 83 kHz (Automatycznie)	
	Częst. pionowa	Analogowe, Cyfrowe: 56 Hz do 75 Hz (Automatycznie) HDMI: 56 Hz do 61 Hz (Automatycznie)	
	Rodzaj wejścia	Oddzielna synchronizacja, Cyfrowe	
Wejście wideo	Wejście sygnałowe	Złącze D-Sub, 15-stykowe Złącze DVI-D (cyfrowe) Złącze HDMI, 19-stykowe	
	Rodzaj wejścia	Analog. (0,7 Vp-p / 75 omów), cyfrowe, HDMI	
Rozdzielczość	Maks. Zalecane	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B (Analogowe, Cyfrowe, HDMI)		
Zużycie energii	Włączony Czuwanie Wyłączony	: 41 W (średnio) ≤ 1 W ≤ 0,5 W	
Wymiary i masa	Z podstawą		Bez podstawy
	Szerokość	65,46 cm (25,77 cal)	65,46 cm (25,77 cal)
	Wysokość	48,85 cm (19,23 cal)	40,45 cm (15,93 cal)
	Głębokość	23,08cm (9,09cal)	6,04 cm (2,38 cal)
	Masa (bez opakowania)	5,6 kg (12,35 lb)	
Zakres	Przechył	-5° do 15°	
Zasilanie	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 0.7 A		
Warunki otoczenia	Warunki pracy		
	Temperatura	10 °C do 35 °C	
	Wilgotność	10 % do 80 % bez kondensacji	
	Warunki przechowywania		
Temperatura	-20 °C do 60 °C		
Wilgotność	5 % do 90 % bez kondensacji		
Podstawa	Przyłączona (<input type="checkbox"/>), Odlączona (<input type="checkbox"/>)		
Przewód zasilający	Przeznaczony do ściennego gniazdka zasilania		

UWAGA

- Informacje w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Tryby predefiniowane (Rozdzielczość)

D-SUB/DVI-D Timing

Tryby wyświetlania (Rozdzielczość)		Częst. pozioma (kHz)	Częst. pionowa (Hz)
1	640 x 350	31,469	70
2	720 x 400	31,468	70
3	640 x 480	31,469	60
4	640 x 480	37,500	75
5	800 x 600	37,879	60
6	800 x 600	46,875	75
7	1024 x 768	48,363	60
8	1024 x 768	60,123	75
9	1152 x 864	67,500	75
10	1280 x 1024	63,981	60
11	1280 x 1024	79,976	75
12	1680 x 1050	64,674	60
13	1680 x 1050	65,290	60
*14	1920 x 1080	67,500	60

* Tryb zalecany

HDMI Timing

Tryby wyświetlania (Rozdzielczość)		Częst. pozioma (kHz)	Częst. pionowa (Hz)
1	480P	31,50	60
2	576P	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720P	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60


Wskaźnik

Tryb pracy	Kolor LED
Włączony	Biały
Czuwanie	Migający czerwony
Wyłączony	Wyłączona


Instalowanie zestawu do montażu ściennego

Monitor niniejszy pasuje do ściennych zestawów montażowych, lub do mocowania do innych obiektów.


1. Umieścić monitor na miękkiej tkaninie ekranem w dół.



2. Aby zdjąć podstawę ze stojaka, należy przy pomocy monety obrócić śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

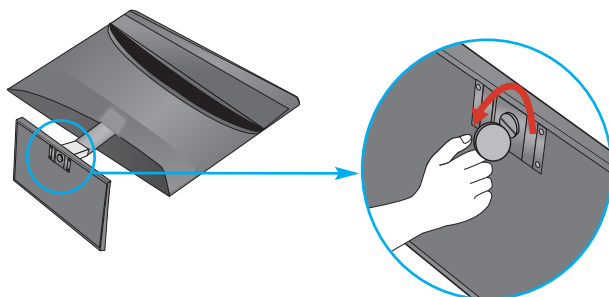


3. Sprawdzić kierunek ustawienia podstawy i wyciągnij ją stojaka w kierunku pokazanym na rysunku.

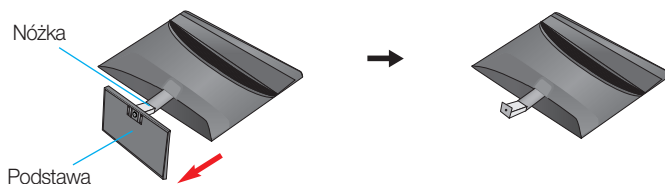


4. Poluzować śruby znajdujące się z tyłu monitora, aby zdjąć stojak.

(E2370V)

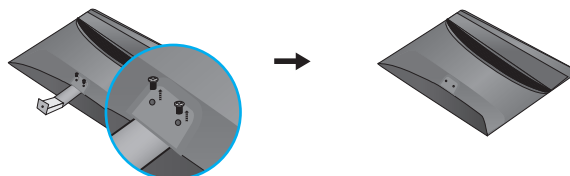

(E2770V)


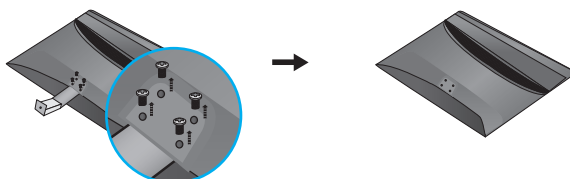


5. Zainstaluj zestaw do montażu ściennego.

Zestaw montażu ściennego (do kupienia osobno)

Konstrukcja urządzenia umożliwia postawienie go na podstawie lub zawieszenie na ścianie za pomocą zestawu do montażu ściennego. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapoznaj się z instrukcją instalacji dostarczaną razem z zestawem do montażu ściennego.

Podkładka mocowania do ściany

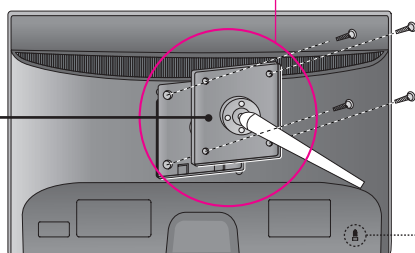

<Wymiary do montażu śrub>

Miejsce między otworami: 100 mm x 100 mm. (E2370V)

200 mm x 100 mm. (E2770V)

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Połączone z linką bezpieczeństwa, którą można kupić oddzielnie w większości sklepów komputerowych.



Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy się zapoznać z zasadami bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi (na dysku CD) powinna zawsze znajdować się pod ręką.

Nazwa modelu i numer seryjny urządzenia są umieszczone z tyłu i na jednym z boków. Spisz je poniżej na wypadek, gdyby należało oddać urządzenie do naprawy.

MODEL _____

NR SERYJNY _____

LG Electronics Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162a
02-342 Warszawa
tel.: 0801-545454(LGLGLG)
faks: 022-48-17-888
www.lge.pl

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.