

# Gebruikshandleiding

## L1982U

**L**ees de **Belangrijke voorzorgsmaatregelen** voordat u dit product gebruikt.

Houd de gebruikshandleiding (CD) altijd binnen handbereik, zodat u die ook later gemakkelijk kunt raadplegen.

**R**aadpleeg het label op het product en geef deze informatie door aan uw dealer wanneer u ondersteuning nodig hebt.

**Bij het ontwerp en de fabricage van dit apparaat staat uw veiligheid centraal. Als u het apparaat echter verkeerd gebruikt, kunt u worden blootgesteld aan een elektrische schok of kan brand ontstaan. Voor een goede werking van alle veiligheidsvoorzieningen van deze monitor moet u de volgende basisrichtlijnen voor installatie, gebruik en onderhoud in acht nemen.**

## Veiligheid

Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat wordt geleverd. Als u een snoer gebruikt dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer voldoet aan de toepasselijke nationale normen. Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur.

Het netsnoer wordt gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. Zorg dat de connector makkelijk toegankelijk is na aansluiting.

Sluit de monitor alleen aan op een voedingsbron die voldoet aan de specificaties die in deze handleiding zijn opgegeven of op de monitor zijn vermeld. Als u niet zeker weet welke spanning u gebruikt, neemt u contact op met uw dealer.

Overbelaste stopcontacten en verlengsnoeren, gerafelde netsnoeren en gebroken connectoren zijn gevaarlijk en kunnen een elektrische schok of brand veroorzaken. Neem voor vervanging contact op met een onderhoudstechnicus.

Open de monitor niet:

- De monitor bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.
- In de monitor is gevaarlijke hoogspanning aanwezig, zelfs wanneer de monitor is uitgeschakeld.
- Als de monitor niet goed werkt, neemt u contact op met uw dealer.

Lichamelijk letsel voorkomen:

- Plaats de monitor niet op een hellende plank, tenzij de monitor en de plank goed zijn vastgezet.
- Gebruik alleen een monitorsteun die door de fabrikant is aanbevolen.
- Laat het product niet vallen en let op dat er geen impact plaatsvindt op het product. Gooi geen speelgoed of voorwerpen op het scherm van het product. Dit kan letsel, problemen met het product en schade aan het scherm veroorzaken.

Brand en gevaarlijke situaties voorkomen:

- Schakel de monitor altijd uit als u de ruimte langer dan een korte periode verlaat. Laat de monitor niet aan staan wanneer u weggaat.
- Zorg dat kinderen geen objecten in de openingen in de behuizing van de monitor laten vallen of duwen. Bepaalde interne onderdelen staan onder hoogspanning.
- Gebruik alleen accessoires die voor deze monitor zijn ontworpen.
- Trek de stekker uit het stopcontact indien het scherm langere tijd niet gebruikt wordt.
- Raak als het onweert nooit de stroomkabel en signaalkabel aan, dit kan erg gevaarlijk zijn. Dit kan elektrische schokken veroorzaken.

## Installatie

Plaats of rol niets op of over het netsnoer en zet de monitor niet op een plaats waar het netsnoer beschadigd kan raken.

Gebruik deze monitor niet in de buurt van water, zoals een bad, wasbak, gootsteen, waskuip, vochtige kelder of zwembad.

De monitorbehuizing is voorzien van ventilatieopeningen voor de afvoer van warmte tijdens de werking. Als deze openingen worden geblokkeerd, kan de gecumuleerde warmte defecten of zelfs brand veroorzaken. Doe daarom nooit het volgende:

- De onderste ventilatiesleuven blokkeren door de monitor op een bed, bank, tapijt, enzovoort te plaatsen.
- De monitor in een gesloten behuizing plaatsen tenzij deze is voorzien van goede ventilatie.
- De openingen bedekken met een doek of ander materiaal.
- De monitor in de buurt van of op een verwarmingstoestel of warmtebron plaatsen.

Wrijf of behandel de Active Matrix LCD niet met iets hards, aangezien dit de Active Matrix LCD permanent kan beschadigen.

Druk niet langdurig met uw vinger op het LCD-scherm, aangezien dit enige nabeelden kan achterlaten.

Sommige stipdefecten kunnen als rode, groene of blauwe plekjes op het scherm verschijnen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de weergavekwaliteit.

Gebruik indien mogelijk de aanbevolen resolutie voor de beste beeldkwaliteit voor het LCD-scherm. Bij andere resoluties kunnen geschaalde of bewerkte beelden op het scherm verschijnen. Dit is echter normaal voor LCD-schermen met vaste resolutie.

## Reinigen

- Haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u de voorkant van het monitorscherm reinigt.
- Gebruik een vochtige doek (geen natte doek). Spuit geen vloeistof direct op het monitorscherm, aangezien overtollige vloeistof een elektrische schok kan veroorzaken.

## Opnieuw inpakken

- Gooi de kartonnen doos en het overige verpakkingsmateriaal niet weg. Deze vormen een ideale verpakking waarin u het apparaat kunt transporteren. Wanneer u het apparaat naar een andere locatie wilt verplaatsen, gebruikt u het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal.

## Correct sorteren

- De fluorescerende lamp die wordt gebruikt in dit product bevat een kleine hoeveelheid kwik.
- Doe de lamp dus niet bij het gewone huishoudelijke afval. Sorteer dit product volgens de reglementen van uw gemeente.

## Uitvouwen van de draivoet



**Houd de Stand Base (monitorsteun) niet vast zoals afgebeeld.**

**1.** Plaats de monitor op een tafel.



**2.** Houd de monitor vast zoals afgebeeld en til deze een beetje op.



**3.** Houd de bovenkant van de monitor vast en trek deze naar u toe.



**4.** Plaats de monitor rechtop en stel de steun in op de gewenste hoek. Houd de bovenkant van de monitor met twee handen vast wanneer u de hoek van de steun verstelt.

de kop van  
de steun .....



Op deze illustratie staat het algemene aansluitingsmodel weergegeven. Het is best mogelijk dat uw monitor verschilt van de artikelen die op de foto zijn afgebeeld.



Raak het scherm van de monitor niet aan en duw er ook niet op wanneer u de steun in de gewenste positie vouwt.


## Het dichtklappen van de voetsteun

1. Ga vóór de monitor staan en duw hem naar achteren op de manier zoals die op de foto wordt weergegeven



## Kantelbereik

1. Controleer of de kantelhoek is afgestemd op uw kijkcomfort.


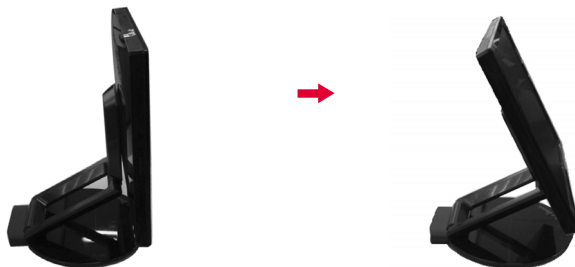


### OPMERKING

- Wanneer de kantelhoek meer dan 30° is, kunt u de hoogte van de monitor niet meer afstellen.

## De hoogste afstellen.

- Hoogte : maximaal 2,36 inch (60,0 mm)

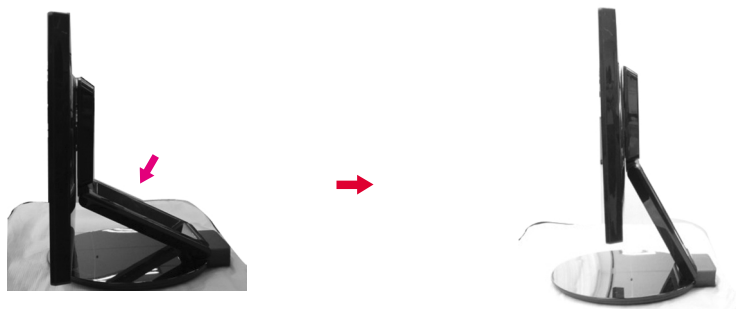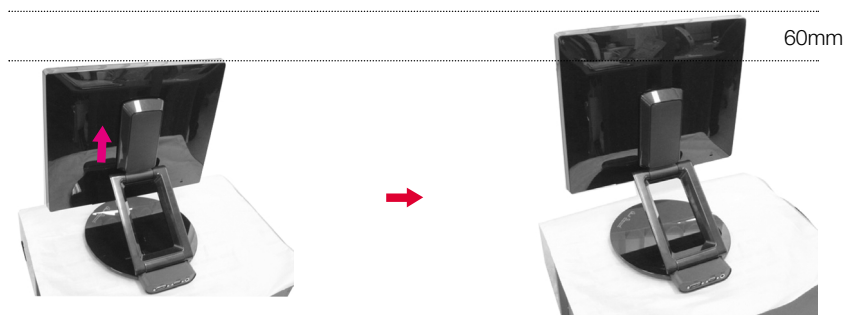



### OPMERKING

- Wanneer de monitor op de hoogste stand staat, dan kan deze iets zakken vanwege de ingebouwde veer.

## Aansluiten op de computer

1. Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten is uitgeschakeld.
2. Sluit de signaalkabel aan. Draai na het aansluiten de duimschroeven aan om de verbinding vast te zetten. ①
3. Sluit het netsnoer ③ aan op de voedingsadapter ② en steek de stekker in het stopcontact.

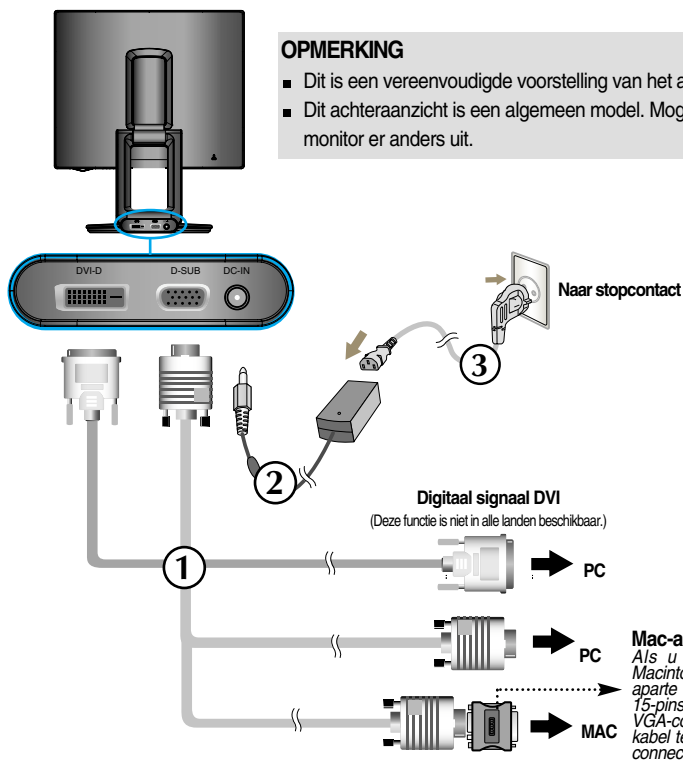

4. Druk op de  -knop op het schakelpaneel vóór om de monitor in te schakelen. Als de monitor is ingeschakeld, dan wordt automatisch de 'Self Image Setting Function' (de functie 'Automatische beeldafstelling') uitgevoerd. (Enkel analoge modus)

PROCESSING SELF  
IMAGE SETTING

### OPMERKING

**Automatische beeldafstelling?** Deze functie biedt de gebruiker optimale beeldinstellingen. Als de gebruiker de monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparteingangssignalen.

**'AUTO/SET' functie?** Als u problemen tegenkomt, zoals een wazig scherm, wazige letters, scherm flikkert of is gekanteld, terwijl u het toestel gebruikt, of nadat u de schermresolutie heeft gewijzigd, drukt u op de AUTO/SET functiekноп om de resolutie te verbeteren.

Dit model ondersteunt de functies Auto Pivot (automatische rotatie) en Auto Mirror (automatisch op/nee en omkering).

Om deze functie te gebruiken, moet u eerst de meegeleverde Forte Manager-software installeren en de Automatic setting (automatische instelling) uitvoeren.

(de standaardinstelling bij aankoop van het product is Manual (manueel).)

- Raadpleeg de installatiegids op de cd voor meer informatie in verband met de installatiemethode.
- Voor de automatische instelling, selecteer Forte Manager -> Option -> Pivot -> Enable Auto Pivot (Forte Manager -> Optie -> Kantelen -> Automatisch kantelen activeren).

## Opmerking


- De software Forte Manager vereist Microsoft Internet Explorer 6.0 of later.
- Wanneer de functie Auto Mirror is geactiveerd, verandert de richting van het OSD-menu (On Screen Display – Display op scherm) niet wanneer het scherm 180° wordt gekanteld. (Zie onderstaande afbeelding.)
- De responstijd voor de functie Auto Pivot en Auto Mirror kan verschillen afhankelijk van de prestaties van de videokaart en de pc. Deze functies worden niet ondersteund in DOS-modus.
- Wanneer de Forte Manager niet of niet goed werkt, moet u de videokaart-driver op uw pc bijwerken met de nieuwste versie.

## Auto Pivot

- Draaibeweging scherm: u kunt het beeldschermgedeelte in wijzerzin 180° kantelen.


❖ **Opgelet** : Raak het scherm niet aan bij het draaien van het paneel.

⇒ Dit achteraanzicht is een algemeen model. Mogelijk ziet uw monitor er anders uit.

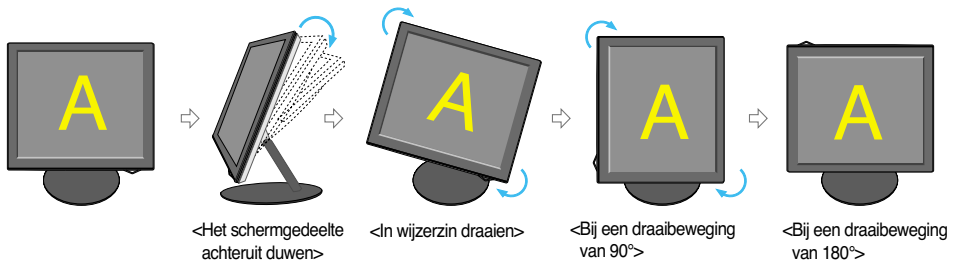


⇒ Zie de volgende bladzijde voor de Auto Mirror (automatische hoogteregeling).



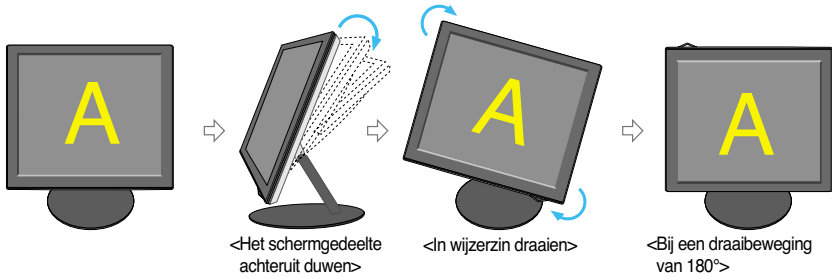

Kantel het schermgedeelte terwijl dit zo wordt gedraaid dat het beeldscherm de vloer niet raakt.




Houd het scherm niet vast zoals afgebeeld omdat anders uw vingers beklemd kunnen raken of u ze kunt bezeren.

## Auto Mirror

- Draaibeweging scherm: het beeldschermgedeelte wordt automatisch gespiegeld wanneer u dit naar voor of naar achter kantelt zoals op de afbeelding weergegeven.

※ Opgelet : Raak het scherm niet aan bij het draaien van het paneel.

⇒ Dit achteraanzicht is een algemeen model. Mogelijk ziet uw monitor er anders uit.

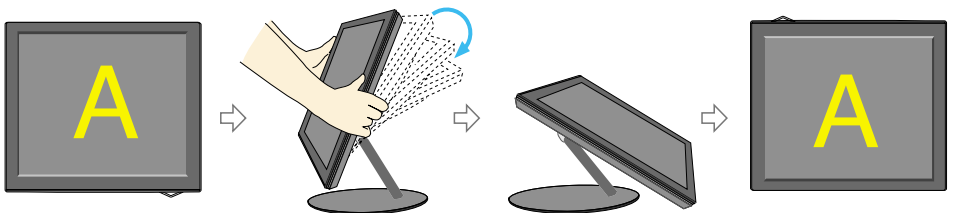


### Tip


- Als u de functie Auto Pivot of Auto Mirror activeert terwijl het scherm bijna horizontaal staat, kan het zijn dat het beeldscherm niet goed werkt. In dit geval; moet u het scherm rechtop zetten en vervolgens de juiste hoek instellen.
- Voor een ergonomische en comfortabele positie wordt aanbevolen de kantelhoek van de monitor op maximal 5 graden in te stellen.






## Besturingselementen op voorpaneel

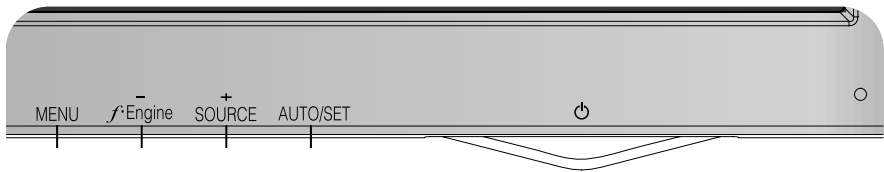

## Onderzijde

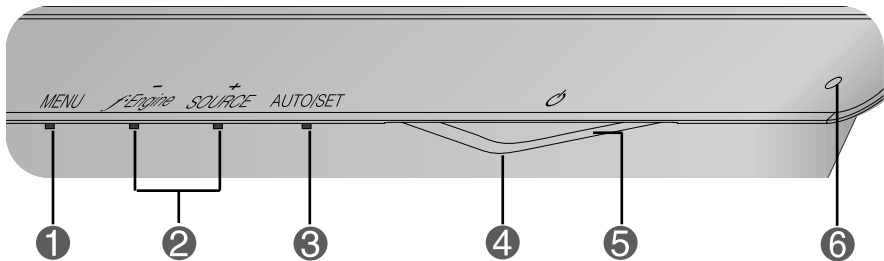

Besturingselement	Functie
<p><b>1 Knop MENU</b></p> 	<p>Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen.</p> <p><b>OSD VERGRENDELEN/ONTGRENDELEND</b></p> <p>Met deze instelling kunt u de huidige instellingen vergrendelen, zodat deze niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd.</p> <p>Houd de knop <b>MENU</b> enkele seconden ingedrukt. Het bericht "<b>OSD LOCKED</b>" zal verschijnen.</p> <p>U kunt de schermmenubesturingselementen te allen tijde ontgrendelen door de knop <b>MENU</b> enkele seconden ingedrukt te houden. Het bericht "<b>OSD UNLOCKED</b>" zal verschijnen.</p>
<p><b>2 knop + -</b></p> <p><b>knop -</b> ( Engine )</p> 	<p>Met deze knoppen kunt u functies van het On Screen Display selecteren of instellen.</p> <p>Zie pagina N16 voor meer informatie</p>
<p><b>knop +</b> <b>SOURCE-sneltoets</b></p>	<p>Gebruik deze knop om de D-Sub- of DVI-connector te activeren. Deze functie wordt gebruikt wanneer twee computers op de monitor zijn aangesloten. D-Sub is de standaardinstelling.</p>

Besturingselement	Directe-toegangsfunctie
<p><b>3</b> Knop <b>AUTO/SET</b></p> 	<p>Gebruik deze knop om een selectie te activeren in het schermmenu.</p> <hr/> <p><b>AUTOMATISCHE BEELDINSTELLING</b> Druk bij het aanpassen van de monitorinstellingen altijd eerst op de knop <b>AUTO/SET</b> voordat u het schermmenu opent. Zo krijgt het weergavebeeld automatisch de optimale instellingen voor de huidige schermresolutie (weergavestand).</p> <p>De beste weergavemodi zijn als volgt</p> <p><b>1280 x 1024</b></p>
<p><b>4</b> Aan/uit-knop</p>	<p>Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen.</p>
<p><b>5</b> Aan/uit-lampje</p>	<p>Dit verklikkerlampje licht blauw op wanneer het scherm normaal werkt (Aan-modus). Indien het scherm in de slaapstand (energiespaarstand) staat, wordt de indicator amberkleurig.</p>
<p><b>6</b> <b>AUTO BRIGHT-sensor (automatische helderheid)</b></p>	<p>U kunt het scherm helderder of donkerder maken door de AUTO BRIGHT-sensor (automatische helderheid) af te dekken. U gebruikt de functie AUTO BRIGHT (automatische helderheid) door AUTO BRIGHT (automatische helderheid) in te schakelen in het menu Setup van het schermmenu. De standaardinstelling is OFF (UIT).</p>

## Scherminstellingen

U kunt het vensterformaat, de vensterpositie en de werkingsparameters van de monitor snel en gemakkelijk aanpassen via het schermmenu. Hieronder vindt u een kort voorbeeld dat u vertrouwd maakt met het gebruik van de besturingselementen. Het volgende gedeelte bevat een overzicht van de beschikbare regelingen en selecties die u met het schermmenu kunt instellen.

### OPMERKING

- Laat de monitor minimaal 30 minuten stabiliseren voordat u het beeld aanpast.

Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in het schermmenu:

**MENU** → **-** **+** → **AUTO/SET** → **-** **+** → **MENU**

- 1** Druk op de knop **MENU** om het hoofdmenu weer te geven.
- 2** Gebruik de knop **-** of **+** om naar een besturingselement te gaan. Wanneer het gewenste pictogram gemarkeerd is, drukt u op de **AUTO/SET**-knop.
- 3** Stel het beeld met de **-/+** knoppen in op het gewenste niveau. Met de **AUTO/SET**-knop kunt u andere submenuopties selecteren.
- 4** Druk eenmaal op de **MENU**-knop om naar het hoofdmenu terug te keren en een andere functie te selecteren. Druk tweemaal op de **MENU**-knop om het OSD af te sluiten.

# Schermmenu - selecteren en aanpassen

De volgende tabel bevat alle menu's voor besturingselementen, aanpassingen en instellingen van het schermmenu.


Hoofdmenu	Vervolgmenu		A	D	Functie	
PICTURE	BRIGHTNESS		●	●	De helderheid en het contrast van het scherm regelen	
	CONTRAST		●	●		
	GAMMA		●	●		
COLOR	PRESET	sRGB	●	●	De kleur van het scherm regelen	
		6500K	●	●		
		9300K	●	●		
	RED		●	●		
	GREEN		●	●		
	BLUE		●	●		
POSITION	HORIZONTAL		●		De positie van het scherm regelen	
	VERTICAL		●			
TRACKING	CLOCK		●		De leesbaarheid en stabiliteit van het scherm verbeteren	
	PHASE		●			
	SHARPNESS		●	●		
SETUP	LANGUAGE		●	●	De status van het scherm aan uw gebruiksomgeving aanpassen	
	WHITE BALANCE		●			
	AUTO BRIGHT		●	●		
	FACTORY RESET		●	●		
	POWER INDICATOR		●	●		
	OSD POSITION	HORIZONTAL		●		●
		VERTICAL		●		●
FLATRON F-ENGINE	MOVIE/TEXT		●	●	De gewenste beeldinstellingen selecteren of aanpassen	
	USER		●	●		
	NORMAL		●	●		
● : Regelbaar A: Analoge ingang D: Digitale ingang						

## OPMERKING

- De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (N12~N16).


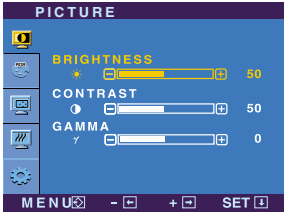



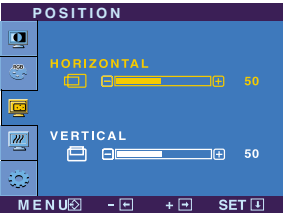
In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu.

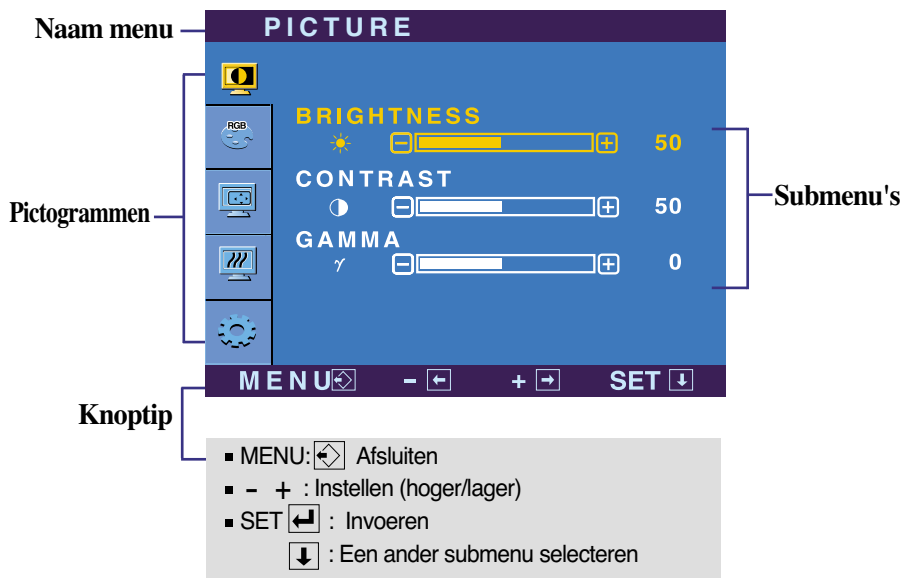Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD.



## OPMERKING

- De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding.

Hoofdmenu	Vervolgmenu	Beschrijving
 <p><b>PICTURE</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>MENU:</b> Afsluiten</li> <li>■ <b>- :</b> Lager</li> <li>■ <b>+</b> : Hoger</li> <li>■ <b>SET :</b> Een ander submenu selecteren</li> </ul>	<p><b>BRIGHTNESS</b></p> <p>Hiermee regelt u de helderheid van het scherm.</p> <p><b>CONTRAST</b></p> <p>Hiermee regelt u het contrast van het scherm.</p> <p><b>GAMMA</b></p> <p>Stel uw eigen gammawaarde in.:50/0/50 Met hoge gammawaarden worden op het beeldscherm witachtige afbeeldingen weergegeven en met lage gammawaarden afbeeldingen met een hoog contrast.</p>	
 <p><b>COLOR</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>MENU:</b> Afsluiten</li> <li>■ <b>- :</b> Lager</li> <li>■ <b>+</b> : Hoger</li> <li>■ <b>SET :</b> Een ander submenu selecteren</li> </ul>	<p><b>PRESET</b></p> <p>Selecteer de schermkleur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sRGB: Stel de schermkleur zo in zodat deze overeenkomt met de sRGB-standaardkleurspecificaties.</li> <li>• 6500K: Enigszins roodachtig wit.</li> <li>• 9300K: Enigszins blauwachtig wit.</li> </ul> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>RED</b></p> <p>Uw eigen kleurniveau voor rood instellen.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>GREEN</b></p> <p>Uw eigen kleurniveau voor groen instellen.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>BLUE</b></p> <p>Uw eigen kleurniveau voor blauw instellen.</p>	
 <p><b>POSITION</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>MENU:</b> Afsluiten</li> <li>■ <b>- :</b> Lager</li> <li>■ <b>+</b> : Hoger</li> <li>■ <b>SET :</b> Een ander submenu selecteren</li> </ul>	<p><b>HORIZONTAL</b></p> <p>Hiermee verplaatst u het beeld naar links en naar rechts.</p> <p><b>VERTICAL</b></p> <p>Hiermee verplaatst u het beeld omhoog en omlaag.</p>	


## Hoofdmenu

## Vervolgmenu

## Beschrijving



### TRACKING



#### ■ MENU: Afsluiten

■ - : Lager

■ + : Hoger

■ SET : Een ander submenu selecteren

#### CLOCK

Hiermee beperkt u het aantal zichtbare verticale balken of strepen op de achtergrond van het scherm. De horizontale schermgrootte verandert eveneens.

#### PHASE


Hiermee regelt u scherpstelling van het scherm. Hiermee verwijdert u eventuele horizontale ruis en verscherpt u het beeld van tekens.

#### SHARPNESS

Hiermee regelt u de scherpte van het scherm.



### SETUP



#### ■ MENU : Afsluiten

■ - : Instellen

■ + : Instellen

■ SET : Een ander submenu selecteren

#### LANGUAGE

Hiermee kiest u de taal waarin u de namen van de besturingselementen wilt weergeven.

#### WHITE BALANCE

Als de uitgang van de videokaart niet overeenkomt met de vereiste specificaties, dan kan het kleurniveau verslechteren door vervorming van het videosignaal. Met deze functie kunt u het signaalniveau afstemmen op het standaard uitgangsniveau van de videokaart, om een optimaal beeld te krijgen. Activeer deze functie als het scherm de kleuren wit en zwart bevat.

#### AUTO BRIGHT

Met deze functie kunt u **AUTO BRIGHT** (Automatische helderheid) direct in- of uitschakelen. Als u **AUTO BRIGHT** (Automatische helderheid) op **ON** (AAN) zet, past de helderheid van de monitor zich automatisch aan de lichtomstandigheden aan.

#### FACTORY RESET

Hiermee zet u alle fabrieksinstellingen terug, behalve "**LANGUAGE**". Druk op de **+**-knop om terug te keren naar de originele instelling.

#### POWER INDICATOR (AAN/UIT-INDICATOR)

Gebruik deze functie om de aan/uit-indicator vooraan op de monitor in te stellen op **ON** (AAN) of **OFF** (UIT). Als u dit instelt op **OFF** (UIT), gaat het scherm uit. Als u de indicator op **ON** (AAN) zet, zal hij automatisch ingeschakeld worden.


#### OSD POSITION


Hiermee regelt u de positie van het schermmenuvenster op het scherm.

Als het schermbild niet verbeterd, herstel dan de standaard fabrieksinstellingen. Eventueel kunt u de functie voor witbalans opnieuw uitvoeren. Deze functie wordt alleen geactiveerd als het ingangssignaal analogoog is.




# Schermmenu - selecteren en aanpassen

- ■ ■ Als u de -knop vooraan op de monitor indrukt, zal het OSD-scherm verschijnen.


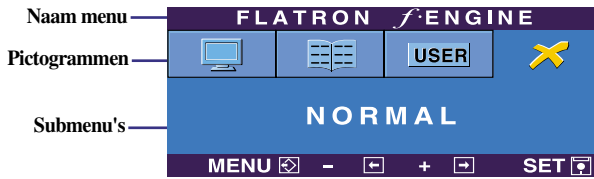



## FLATRON F-ENGINE

Als u F-ENGINE uitvoert, zullen er twee tonen verschijnen op het scherm, zie voorbeeld. Het scherm dat wordt gebruikt, verschijnt aan de linkerkant, het scherm dat niet wordt gebruikt verschijnt aan de rechterkant.




Hoofdmenu	Vervolgmenu	Beschrijving
 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>MENU</b>: Afsluiten</li> <li>■ <b>- +</b>: Verplaatsen</li> <li>■ <b>SET</b>: Selecteren</li> </ul>	<b>MOVIE TEXT</b>	Dankzij deze feature kunt u gemakkelijk de gewenste beeldkwaliteit in functie van de omgeving (verlichting, beeldtype enz...) instellen. <b>MOVIE</b> : Voor animatiebeelden in video-opnamen of films <b>TEXT</b> : Voor weergave van teksten (tekstverwerking enz...)

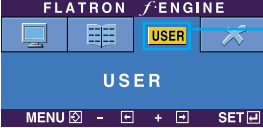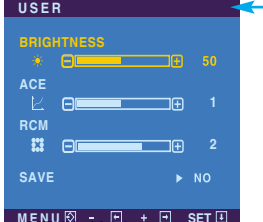 <p>Om het submenu <b>USER</b> in te stellen, drukt u op de <b>SET-knop</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>MENU</b>: Afsluiten</li> <li>■ <b>-</b>: Lager</li> <li>■ <b>+</b>: Hoger</li> <li>■ <b>SET</b>: Een ander submenu selecteren</li> </ul>	<b>USER</b> Gebruiker U kunt manueel de helderheid van het scherm aanpassen met ACE of RCM. U kunt de aangepaste waarde bewaren of herstellen zelfs als u in gegevens van een andere omgeving bent.
---	--

- ...  (Brightness [Helderheid]): past de helderheid van het scherm aan.
- ... **ACE**(Adaptive Clarity Enhancer): selecteert de helderheidsmodus.
- ... **RCM**(Real Color Management): selecteert de kleurenmodus.

-  0 Niet toegepast
-  1 Meer groen
-  2 Flesh tone
-  3 Color Enhance

Selecteer het submenu **SAVE** met de **SET-knop** en sla de waarde **YES** op met de **-knoppen**.

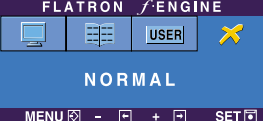	<b>NORMAL</b> Voor normale werkomstandigheden.
---	--

Controleer het volgende voordat u een beroep doet op de technische ondersteuning.

Geen beeld	
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Is het netsnoer van de monitor aangesloten?</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de stekker van het netsnoer goed in het stopcontact zit.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Staat de powerknop aan en is het lichtje blauw of groen?</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regel de helderheid en het contrast.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Is het aan/uit-lampje oranje?</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Als de energiebesparende stand van de monitor is ingeschakeld, verplaatst u de muis of drukt u op een toets van het toetsenbord om het scherm te activeren.</li><li>• Probeer de pc in te schakelen.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Verschijnt het bericht "OUT OF RANGE" op het scherm?</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dit bericht verschijnt als het signaal van de pc (videokaart) zich buiten het horizontale of verticale frequentiebereik van de monitor bevindt. Zie het gedeelte 'Specificaties' van deze handleiding en configureer de monitor opnieuw.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Verschijnt het bericht "CHECK SIGNAL CABLE" op het scherm?</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dit bericht verschijnt als de signaalkabel tussen de pc en de monitor niet is aangesloten. Controleer of de signaalkabel is aangesloten en probeer het opnieuw.</li></ul>

Verschijnt het bericht "OSD LOCKED" op het scherm?	
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Verschijnt het bericht "OSD LOCKED" als u op de knop MENU drukt?</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• U kunt de huidige instellingen beveiligen, zodat deze niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd. U kunt de schermmenubesturingselementen te allen tijde ontgrendelen door de knop <b>MENU</b> enkele seconden ingedrukt te houden. Het bericht "<b>OSD UNLOCKED</b>" (OSD ONTGRENDELD) zal verschijnen.</li></ul>

## Weergegeven beeld is incorrect

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Weergavepositie is incorrect.</b></li><br/><li>● <b>Op de achtergrond van het scherm zijn verticale balken of strepen zichtbaar.</b></li><br/><li>● <b>Horizontale ruis in een beeld of tekens worden niet duidelijk weergegeven.</b></li><br/><li>● <b>De schermkleur is monochroom of wijkt af.</b></li><br/><li>● <b>Het scherm knippert.</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op de knop <b>AUTO/SET</b> om het beeld automatisch de optimale instelling te geven. Als de resultaten onvoldoende zijn, past u de beeldpositie aan met de positiepictogrammen voor de horizontale en verticale positie in het schermmenu.</li><li>• Controleer via <b>Configuratiescherm --&gt; Beeldscherm --&gt; Instellingen</b> of de frequentie of de resolutie is gewijzigd. Als dit het geval is, moet u de resolutie van de videokaart wijzigen.</li><br/><li>• Druk op de knop <b>AUTO/SET</b> om het beeld automatisch de optimale instelling te geven. Als de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u de verticale balken of strepen met het <b>CLOCK-</b>pictogram in het schermmenu.</li><br/><li>• Druk op de knop <b>AUTO/SET</b> om het beeld automatisch de optimale instelling te geven. Als de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u de horizontale met het <b>PHASE-</b>pictogram in het schermmenu.</li><li>• Controleer via <b>Configuratiescherm --&gt; Beeldscherm --&gt; Instellingen</b> of het beeldscherm de aanbevolen resolutie heeft en stel deze in, of stel de beeldscherminstellingen in op de ideale waarden. Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren).</li><br/><li>• Controleer of de beeldschermkabel correct is aangesloten en gebruik indien nodig een schroevendraaier om deze vast te zetten.</li><li>• Zorg ervoor dat de videokaart correct in de sleuf is geplaatst.</li><li>• Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren) via <b>Beeldscherm</b> in het <b>Configuratiescherm</b></li><br/><li>• Controleer of het beeldscherm op Interliniëring is ingesteld. Als dit het geval is, stelt u de aanbevolen resolutie in.</li></ul> |
|---|---|

## Hebt u het monitorstuurprogramma geïnstalleerd?

● **Hebt u het monitorstuurprogramma geïnstalleerd?**

• Installeer het monitorstuurprogramma vanaf de cd (of diskette) die bij de monitor is geleverd. U kunt het stuurprogramma ook downloaden van onze website:  
<http://www.lge.com>.

● **Verschijnt het bericht "Niet herkende monitor, Plug en Play (VESA DDC)-monitor aangetroffen"?**

• Controleer of de videokaart de Plug en Play-functie ondersteunt.

<b>Monitor</b>	19 inch (48,19 cm) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD Glanswerende laag Zichtbare schermdoorsnede: 48,19 cm Pixel pitch 0,294 mm	
<b>Synchronisatie-ingang</b>	Horizontale freq.	30 - 83 kHz (Analoog) 30 - 71 kHz (Digitaal)
	Verticale freq.	56 - 75 Hz (automatisch)
	Type ingang	Aparte TTL, positief/negatief SOG (Sync On Green) Digitaal(Ondersteunt HDCP)
<b>Video-ingang</b>	Signaalingang	15-pins D-sub connector DVI - D connector
	Type ingang	RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm), Digitaal
<b>Resolutie</b>	Max	DVI Digitaal: VESA 1280 x 1024 bij 60 Hz D-sub Analoog: VESA 1280 x 1024 bij 75 Hz
	Aanbevolen	VESA 1280 x 1024 bij 60 Hz
<b>Plug en Play</b>	DDC 2B	
<b>Energieverbruik</b>	Aan-modus	: 35W(Normaal)
	Sleep-modus	: 1W(Normaal)
	Uit-modus	≤ 1W
<b>Afmetingen en gewicht (Met kantelsteun)</b>		
	Breedte x Hoogte x Diepte	
	[1] 40,94cm(16,12inches) x 52,82cm(20,79inches) x 30,32cm(11,93inches)	
	[2] 40,94cm(16,12inches) x 34,20cm(13,46inches) x 8,0cm(3,15inches)	
	Netto	6,7 kg (14,77 lbs)
<b>Kantelbereik</b>	Kantelbereik	0° ~ 153°
	Hoogtebereik	60mm/ 2,36inch
	Draaiing	180° met de klok mee
<b>Voedingsingang</b>	12V $\equiv$ 3A	
<b>AC/DC-adapter</b>	DVE, DSA-0421S-12 1 42 of Lien Chang, LCAP07F	
<b>Omgevingsvereisten</b>	Gebruik	
	Temperatuur	10°C tot 35 °C
	Vochtigheidsgraad	10% tot 80% zonder condensatie
	Opslag	
	Temperature	-20°C tot 60 °C
	Humidity	5 % tot 90 % zonder condensatie

<b>Draai-/kantelsteun</b>	Bevestigd ( O ), niet bevestigd ( )
---------------------------	-------------------------------------

<b>Netsnoer</b>	Naar stopcontact of naar pc
-----------------	-----------------------------

## OPMERKING

- De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## Vooraf ingestelde waarden (resolutie)

Weergavestanden (resolutie)			Horizontale freq. (kHz)	Verticale freq. (Hz)
1	VGA	640 x 350	31,469	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	37,500	75
5	VESA	800 x 600	37,879	60
6	VESA	800 x 600	46,875	75
7	MAC	832 x 624	49,725	75
8	VESA	1024 x 768	48,363	60
9	VESA	1024 x 768	60,023	75
10	MAC	1152 x 870	68,681	75
11	VESA	1152 x 900	61,805	65
*12	VESA	1280 x 1024	63,981	60
**13	VESA	1280 x 1024	79,976	75

\* Aanbevolen Modus


\*\* Enkel analoge Modus

## Indicator

MODUS	LED-kleur
Aan-modus	Blauw
Sleep-modus	Amber
Uit-modus	Uit

## Kensington-beveiligingssleuf

Bevestigd aan een beveiligingskabel (te koop in de meeste computerwinkels)

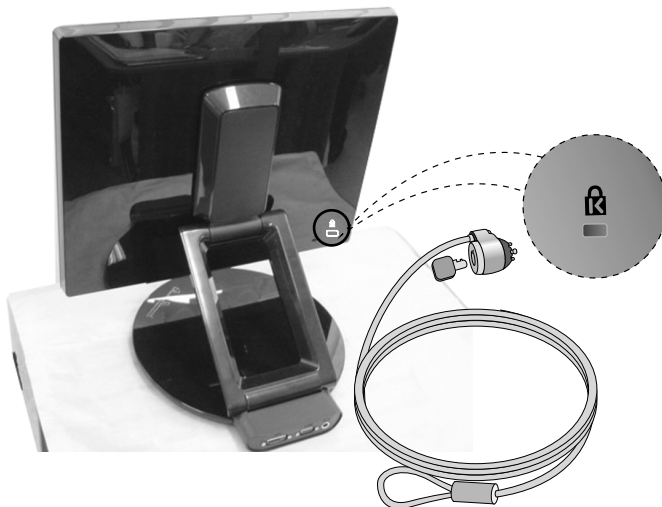



Digitally yours ■■■■.....

