



VARTOTOJO VADOVAS SKYSTŪJŲ KRISTALŲ EKRANO MONITOR IUS

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį, kad galėtumėte juo pasinaudoti ateityje.

SKYSTŪJŲ KRISTALŲ EKRAVO MONITOR IŲ MODELIAI

W1943SS W1943TS

W2043SE W2043TE

W2243SE W2243TE

Šis monitorius buvo suprojektuotas ir pagamintas taip, kad užtikrintų jūsų saugumą. Nesilaikant nurodytų saugos reikalavimų, iškyla elektros smūgio ir gaisro pavojus. Siekiant išvengti monitoriaus sugadinimo, būtina prisilaikyti žemiau pateiktų saugos eksploataavimo taisyklių, kuriuose yra nurodyta teisinga monitoriaus priežiūra, instaliavimas, naudojimas ir aptarnavimas.

Saugos priemonės

Prašome naudoti tik komplektuojamą elektros laidą. Naudojant atskirai įsigytą elektros laidą, įsitinkite, kad elektros laidas yra sertifikuotas ir atitinka visus standartus. Jei elektros laidas yra pažeistas, kreipkitės į gamintoją arba artimiausią techninio aptarnavimo centrą ir jį pakeiskite.

Monitoriaus elektros laidas yra naudojamas aparatą įjungti į elektros tinklą. Pasirūpinkite, kad tinklo lizdas būtų kuo arčiau monitoriaus.

Ši monitorių galima įjungti tik į atitinkamų parametrų elektros tinklą, kuris nurodytas techniniuose duomenyse arba ant monitoriaus skydelio. Jeigu jūsų vietovėje tiekiamos elektros srovės parametrai neatitinka nurodytuosius, prašome pasikonsultuoti su kvalifikuotu specialistu.

Draudžiama naudoti trišakį arba ilginamuosius laidus. Taip pat negalima naudoti panaudotą elektros laidą arba elektros laidą su pažeista laido šakute. Priešingus atveju iškyla elektros smūgio pavojus. Elektros laidą gali pakeisti techninio aptarnavimo centre.

Kol šis įrenginys yra įjungtas į kintamosios srovės sieninį lizdą, jis neatjungiamas nuo kintamosios srovės šaltinio net jį išjungus.

Draudžiama mėginti atidaryti monitoriaus korpusą :

- Monitoriaus viduje nėra komponentų, kuriuos galėtumėte taisyti savarankiškai.
- Net ir IŠJUNGUS monitoriaus maitinimą, įrenginio viduje egzistuoja aukšta įtampa.
- Jeigu monitorius neveikia kaip pridera, kreipkitės į serviso centrą.

Informacija, susijusi su jūsų saugumu :

- Negalima monitoriaus pastatyti ant nelygaus paviršiaus, nebent jei įrenginys yra patikimai pritvirtintas.
- Prašome naudoti gamintojo rekomenduojamą monitoriaus stovą.
- Ekraną nenumeskite, nedaužykite ir nemėtykite į jį daiktų/žaislų. Priešingu atveju galite susižeisti ar sužeisti kitą žmogų, sugadinti aparatą ir ekraną.

Siekiant išvengti elektros smūgio arba gaisro pavojus:

- Jeigu monitoriumi nesinaudojate ilgą laiką tarpą, prašome IŠJUNGTI įrenginio maitinimą. Išvykus iš namų negalima palikti ĮJUNGTO monitoriaus.
- Neleiskite vaikams mėtyti daiktus į monitoriaus ekraną arba į aparato korpusą kišti pašalinius daiktus. Monitoriaus viduje egzistuoja aukšta įtampa.
- Negalima naudotis papildomais priedais, kurie nėra pritaikyti šiam monitoriui.
- Kai displėjų ilgam laikui paliekate be priežiūros, elektros maitinimo laido kištuką ištraukite iš sieninio lizdo.
- Perkūnijos metu arba žaibuojant niekada nelieskite maitinimo ir signalo laidų, nes tai labai pavojinga. Tai gali sukelti elektros smūgį.

Instaliavimas

Draudžiama ant įrenginio elektros laido dėti sunkius daiktus. Taip pat negalima monitorių įjungti į tinklo lizdą, jeigu jo elektros laidas yra pažeistas.

Draudžiama naudotis monitoriumi šalia vandens, kaip antai vonios kambaryje, šalia praustuvės, virtuvės kriauklės, sklabykloje, drėgname rūsyje arba netoli plaukymo baseino.

Turite užtikrinti tai, kad įrenginio veikimo metu nebūtų užkimštos monitoriaus vėdinimo angos, nes darbo metu aparatas įkaista. Jeigu monitoriaus ventiliacinės angos bus užkimštos, tai įrenginys gali perskaisti ir iškyla gaisro pavojus.

NEGALIMA:

- Uždengti monitoriaus apačioje esančias ventiliacines angas, padedant monitorių ant lovos, sofos arba ant kilimėlio.
- Uždengti monitoriaus ventiliacines angas, pastatant įrenginį uždaroje erdvėje, kaip antai knygy lentynoje.
- Uždengti monitoriaus ventiliacines angas medžiaga arba kitais daiktais.
- Pastatyti monitorių netoli šilumos šaltinių, kaip antai radiatorių ir t.t.

Negalima kokiais nors aštriais daiktais trinti arba braižyti aktyviosios matricos skystųjų kristalų ekraną. Priešingu atveju jūs galite subraižyti, sugadinti arba pažeisti aktyviosios matricos skystųjų kristalų ekraną visam laikui.

Negalima pirštais smarkiai spausti skystųjų kristalų ekraną. Priešingu atveju galite pažeisti ekrano paviršių.

Skystųjų kristalų ekrane gali matytis nedidelės tamsios dėmelės ar ryškūs spalvoti (raudoni, mėlyni arba žali) taškai. Tačiau tai nėra joks aparato sutrikimas ir neturi jokios įtakos monitoriaus darbui.

Jeigu yra galimybė, prašome nustatyti rekomenduojamą ekrano skiriamąją gebą. Tokiu būdu ekrane bus atkuriamas aukštos kokybės vaizdas. Nustačius kitą ekrano skiriamąją gebą, vaizdas ekrane gali būti šiek tiek "grūdėtas" arba iškreiptas. Tai yra charakteringa ir tuo atveju, jei skystųjų kristalų ekrano skiriamoji geba yra fiksuota.

Palikus fiksuotą vaizdą ekrane ilgesnį laiką, gali pažeisti ekraną ir būti vaizdo išdeginimo priežastis. Būtina naudoti ekrano užsklandą. Toks reiškinys būna kitų gamintojų produktuose ir jam nesuteikiama garantija.


Nekratykite ir nebraižykite ekrano priekio ir šonų metaliniais daiktais. Kitaip ekranas gali būti pažeistas.

Įsitikinkite, kad pultas nukreiptas į priekį, ir laikykite jį abiem rankomis, kad galėtumėte pajudinti. Jei išmesite gaminį, pažeistas gaminys gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru dėl remonto.

Venkite aukštos temperatūros ir drėgmės.

Valymas

- Prieš atliekant monitoriaus valymo darbus, įrenginį išjunkite iš elektros tinklo.
- Naudokite lengvai sudrėkintą (ne šlapia) skudurėlį. Draudžiama ekrano valymui naudoti, aerosolines valymo priemones, kurių pūslai gali sukelti elektros smūgio pavojų.
- Kai valote gaminį, ištraukite maitinimo laidą ir švelniai patrinkite minkštu audiniu, kad nesusibraižytų. Nevalykite drėgnu audiniu ir nepurkškite vandens ar kitų skysčių tiesiai ant gaminio. Gali išstikti elektros smūgis. (Nenaudokite cheminių medžiagų, pvz., benzolo, dažų skiediklių ar alkoholio)
- 2–4 kartus papurkškite vandens ant minkšto audinio ir valykite juo priekinį rėmą; šluostykite tik viena kryptimi. Dėl per didelės drėgmės gali atsirasti dėmių.

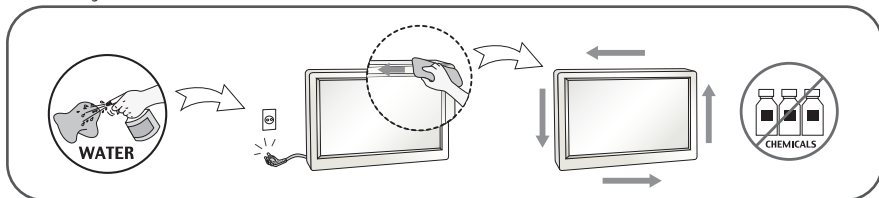

Įpakavimo medžiagos

- Neišmeskite įpakavimo medžiagų ir kartono kartu su buitinėmis atliekomis. Šias medžiagas bus galima panaudoti, įrenginį pervežant į kitą vietą. Perveždami įrenginį, naudokite tik originalias įpakavimo medžiagas.

Utilizavimas (Tik halogeno lempa, naudojama LCD monitoriuose)


- Šiame įrenginyje yra įmontuota speciali fluorescencinė lempa, kurios sudėtyje yra gyvsidabrio.
- Draudžiama šią lempą išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Aplinkosaugos sumetimais atitarnavusį įrenginį reikia utilizuoti prisilaikant

!!! Ačiū, kad renkatės LGE gaminius !!!


- Patikrinkite, ar yra visi šie monitoriaus priedai.
Jeigu kurio nors trūksta, kreipkitės į prekybos atstovą.




**Naudotojo vadovas /
kortelės**



Maitinimo laidas
(Priklauso nuo šalies)



DVI-D signalo kabelis
(Ši funkcija galima ne
visose šalyse.)



15 kontaktų D-Sub signalo kabelis
(Kad galėtumėte šį kabelį įtaisyti, jis turi
būti prijungtas prie gaminio prieš
pristatymą.)

PASTABA


- Šie priedai gali atrodyti kitaip nei tie, kurie čia parodyti.
- Vartotojai privalo naudoti ekranuotuosius signalo sąsajos kabelius (D-sub 15 kontaktų kabelį, DVI kabelį) su ferito šerdimi, kad būtų išlaikytas gaminių suderinamumas.

Monitoriaus prijungimas


- Prieš pastatant monitorių, įsitikinkite, kad aparato, kompiuterio sistemos ir papildomos aparatūros maitinimai yra išjungti.

Stovo prijungimas ir išmontavimas


1. Padėkite monitorių ekranu į apačią ant švelnaus audinio.



2. Teisinga kryptimi įstumkite stovo korpusą.

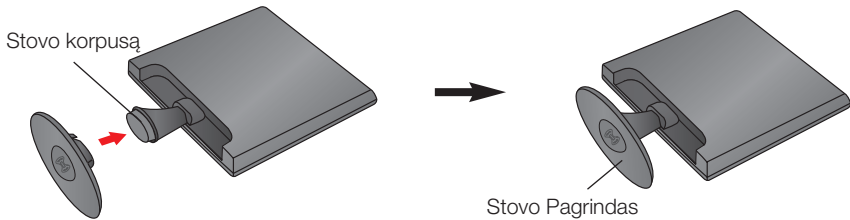



3. Pasukite stovo pagrindo užraktą 90 laipsnių kampu, kad prijungtumėte stovo pagrindą prie stovo.

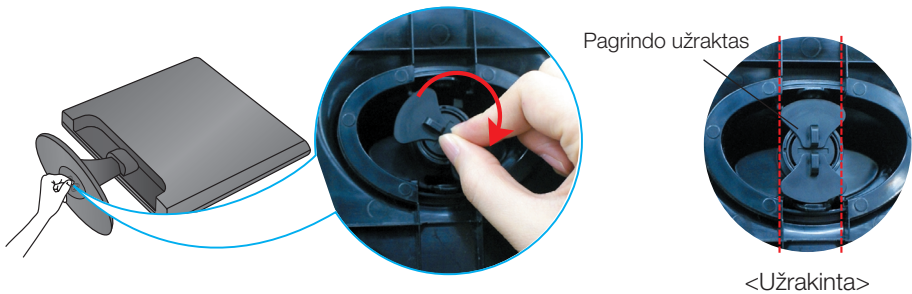

4. Dabar atsargiai pakelkite monitorių.



Monitoriaus prijungimas

5. Pasukite stovo pagrindo užraktą 90 laipsnių kampu, kad atjungtumėte stovo pagrindą nuo stovo.




<Atrakinta>

Jei nepavyksta atleisti Stand Base (stovo pagrindas) net kai Locking Knob (rakinimo rankenėlė) atleista, paspauskite nurodytą rankenėlę žemyn ir bandykite dar kartą.



Rakinimo rankenėlė

6. Ištraukdami Stand Base (stovo pagrindas), jį nuimsite.

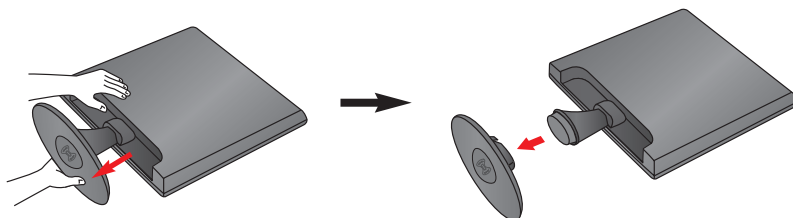

SVARBU

- Šioje iliustracijoje yra pavaizduota įprastinė aparato stovelio pritvirtinimo procedūra. Tačiau jūsų aparatas gali skirtis nuo iliustracijoje parodyto monitoriaus.
- Pernešdami įrenginį į kitą vietą, draudžiama laikytis tik už monitoriaus stovelio. Priešingu atveju įrenginys gali nukristi, sudužti arba sužaloti jūsų pėdas.

Monitoriaus prijungimas


- Prieš pastatant monitorių, įsitikinkite, kad aparato, kompiuterio sistemos ir papildomos aparatūros maitinimai yra išjungti.

Monitoriaus pasvirimo kampo reguliavimas


-Po montavimo pasukite norimu kampu, kaip parodyta žemiau.

1. Reguliuodami monitoriaus pasvirimo kampą, suraskite geriausią padėtį.

- Pokrypio kampas : -5° ~ 15°

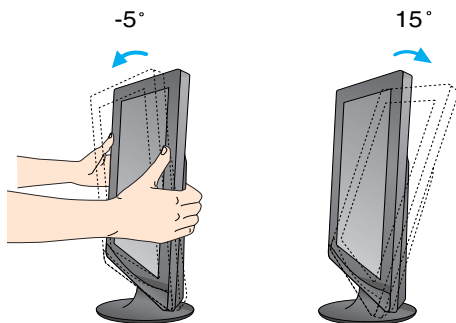

Nelieskite ir nespauskite ekrano, kai reguliuosite monitoriaus kampą.



ERGONOMIŠKA

- Kad būtų pasiektos kuo geriausios monitoriaus darbo ir vaizdų žiūrėjimo sąlygos, remiantis darbo proceso tyrimų rezultatais, rekomenduoja monitorių pastatyti taip, kad pokrypio kampas būtų ne didesnis, nei -5° .


Jungimas prie asmeninio kompiuterio

1. Prieš jungdami monitorių, įsitikinkite, jog monitoriaus, kompiuterio sistemos ir kity prijungiamų įrenginių maitinimas yra įjungtas.
2. Prijunkite signalo įvesties kabelį **1** ir maitinimo laidą **2** pagal tvarką, tada priveržkite signalo kabelio varžtą.

- A** įjungti D-sub (analoginio signalo) kabelį
- B** įjungti DVI-D (skaitmeninio signalo) kabelį

PASTABA

- Tai yra paprasčiausias galinio skydelio vaizdas.
- čia yra parodytas pagrindinio modelio galinis skydelis; jūsų monitorius gali skirtis nuo pagrindinio vaizdo.

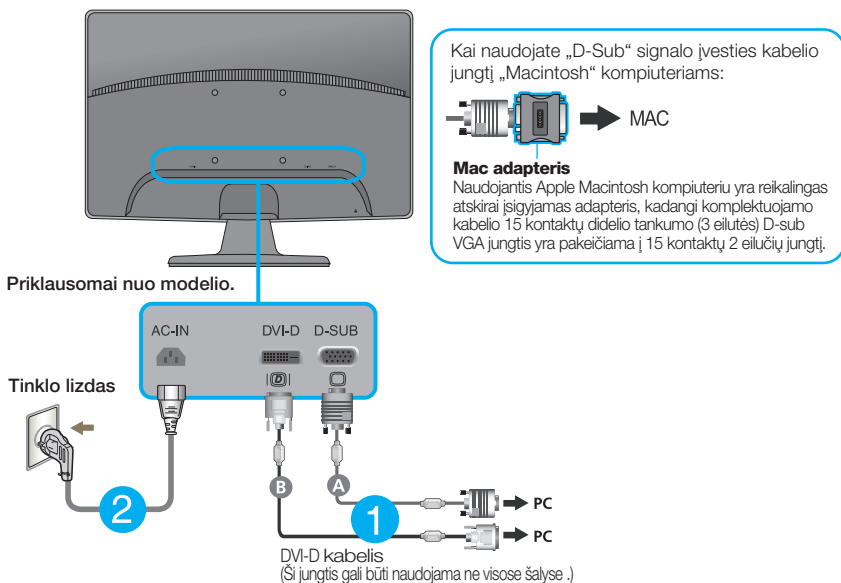

3. Paspauskite ekrano priekyje esantį power button (maitinimo mygtuką) ir įjungsitė maitinimo tiekimą. Esant jungtam monitoriaus maitinimui, 'Self Image Setting Function' („paties vaizdo nusistatymo funkcija“) vykdoma automatiškai. (Tik analoginiu režimu)



PASTABA

'Self Image Setting Function'? Ši funkcija vartotojui suteikia optimalius vaizdo parametrus. Vartotojui prijungus monitorių pirmą kartą, šios funkcijos dėka visi ekrano parametrai yra sureguliuojami automatiškai ir tokiu būdu kiekvienam jėgimo signalui yra priskirtas optimaliausias parametras.

„AUTO/SET“ funkcija? Įrenginio naudojimo arba ekrano skiriamosios gebos keitimo metu iškilus problemoms, tokioms kaip neryškus ekranas, neryškios raidės, mirksintis arba pakreiptas ekranas, paspauskite AUTO/SET funkcijos mygtuką, kad pagerintumėte skiriamąją gebą.


Jungimas prie asmeninio kompiuterio

1. Prieš jungdami monitorių, įsitikinkite, jog monitoriaus, kompiuterio sistemos ir kitų prijungiamų įrenginių maitinimas yra įjungtas.
2. Prijunkite signalo įvesties kabelį **1** ir maitinimo laidą **2** pagal tvarką, tada priveržkite signalo kabelio varžtą.

A Įjungti D-sub (analoginio signalo) kabelį

PASTABA

- Tai yra paprasčiausias galinio skydelio vaizdas.
- Čia yra parodytas pagrindinio modelio galinis skydelis; jūsų monitorius gali skirtis nuo pagrindinio vaizdo.

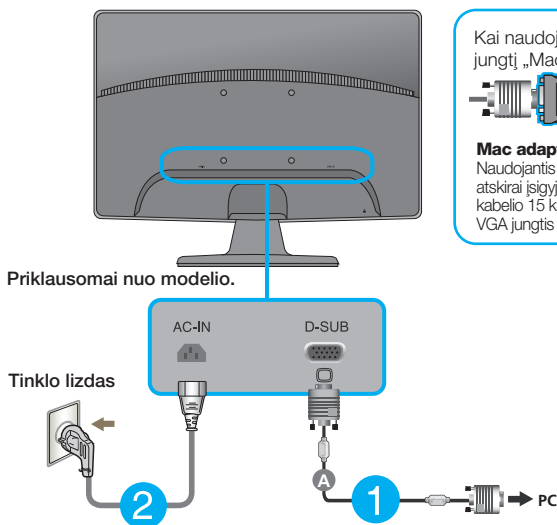



Kai naudojate „D-Sub“ signalo įvesties kabelio jungtį „Macintosh“ kompiuteriams:



Mac adapteris

Naudojantis Apple Macintosh kompiuteriu yra reikalingas atskirai įsigijamas adapteris, kadangi komplektuojamo kabelio 15 kontaktų didelio tankumo (3 eilutės) D-sub VGA jungtis yra pakeičiama į 15 kontaktų 2 eilučių jungtį.

3. Paspauskite ekrano priekyje esantį power button (maitinimo mygtuką) ir įjungsite maitinimo tiekimą. Esant įjungtam monitoriaus maitinimui, 'Self Image Setting Function' („paties vaizdo nusistatymo funkcija“) vykdoma automatiškai.




PASTABA

'Self Image Setting Function'? Ši funkcija vartotojui suteikia optimalius vaizdo parametrus. Vartotojui prijungus monitorių pirmą kartą, šios funkcijos dėka visi ekrano parametrai yra sureguliuojami automatiškai ir tokiu būdu kiekvienam įėjimo signalui yra priskirtas optimaliausias parametras.


„AUTO/SET“ funkcija? Įrenginio naudojimo arba ekrano skiriamosios gebos keitimo metu iškilus problemoms, tokioms kaip neryškus ekranas, neryškios raidės, mirksintis arba pakreiptas ekranas, paspauskite AUTO/SET funkcijos mygtuką, kad pagerintumėte skiriamąją gebą.

Priekinio skydelio valdymo įtaisai

W1943TS/W2043TE/W2243TE

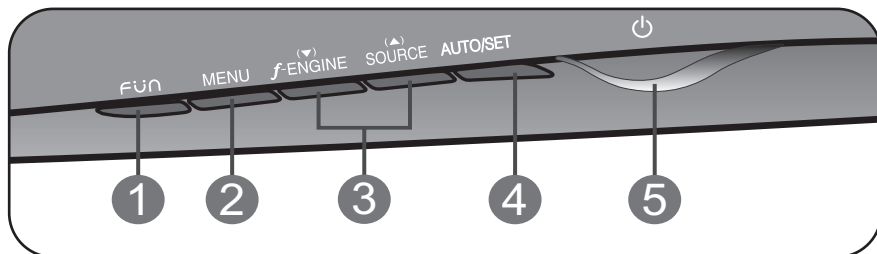

W1943SS/W2043SE/W2243SE

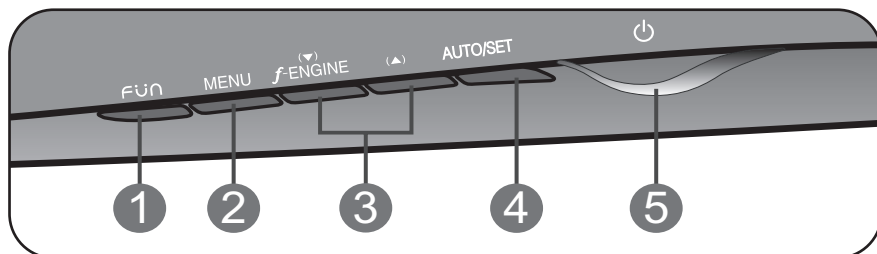

- 1 FUN mygtukas** Naudokite šį mygtuką, norėdami naudotis elementais 4:3 IN WIDE, PHOTO EFFECT. Išsamesnės informacijos ieškokite 14 psl.

- 2 MENU mygtukas** Paspausdami nurodytą mygtuką, iškvieskite arba išeikite iš ekraninio meniu sistemos.

OSD LOCKED/UNLOCKED

Šios funkcijos dėka, bus galima esamuju momentu užblokuoti OSD valdymo parametrus, kad jie per neapsižiūrėjimą nebūtų pakeisti.

Laikykite keletą sekundes nuspaustą MENU mygtuką, kol ekrane atsiras "OSD LOCKED" pranešimas.

Laikykite keletą sekundes nuspaustą MENU mygtuką, atblokuokite OSD valdymo parametrus. Ekrane atsiras "OSD UNLOCKED" pranešimas.




3 ▼ ▲ mygtuka

Paspausdami nurodytus mygtukus, ekraniniame meniu išrinkite arba sureguliuokite išrinktąjį parametą.

f•ENGINE ▼

Naudokitės šia funkcija, kad pasirinktumėte optimalias vaizdo sąlygas, atsižvelgiant į esamas sąlygas (ryškumą, vaizdo tipą). Išsamesnės informacijos ieškokite 15 psl.



SOURCE ▲ (Šaltinio funkcinis klavišas)

Jei prijungta du ar daugiau įvesties signalų, galite pasirinkti norimą (D-Sub/DVI). Jei prijungtas vienas signalas, jis aptinkamas automatiškai. Gamyklinis parametras yra D-Sub. (Tik W1943TS/W2043TE/W2243TE)

4 AUTO/SET mygtukas

Paspausdami nurodytą mygtuką, patvirtinkite pasirinkimą.

AUTO IMAGE ADJUSTMENT

Reguliuojant išrinktąsias nuostatas, prieš iškviečiant ekraninio meniu sistemą (OSD), visada paspauskite AUTO/SET mygtuką. (Tik analoginiu režimu)
Toku būdu atvaizduojamas vaizdas bus automatiškai sureguliuotas, atsižvelgiant į nustatytą ekrano skiriamą gebą (ekrano režimas).



Tinkamiausia ekrano skiriamoji geba yra:
W1943SS/W1943TS : 1360 x 768
W2043SE/W2043TE : 1600 x 900
W2243SE/W2243TE : 1920 x 1080

5 POWER mygtukas / POWER indikatorius

Paspausdami nurodytą mygtuką, įjunkite arba išjunkite monitoriaus ekraną.

Jei ekranas veikia tinkamai, maitinimo indikatorius lieka raudonas („On Mode“ (Ijungtas režimas)). Jei ekranas veikia „Sleep Mode“ (Išjungtu režimu) („Energy Saving“ (Energijos taupymas)), maitinimo indikatorius mirksi raudonai.

Ekraninio meniu reguliavimas

Naudojantis ekraninio meniu (OSD) valdymo sistema, jūs galėsite lengvai ir paprastai sureguliuoti ekrane esančio vaizdo dydį, padėtį ir valdymo parametrus. Žemiau yra parodytas trumpas pavyzdys, supažindinantis jus kaip naudotis valdymo įtaisais.

Šiame skyriuje bendrais bruožais yra aprašyta, kaip naudojantis OSD meniu sistema atlikti reguliavimo ir išrinkimo procedūras.

Jei iškvietę OSD meniu sistemą pageidaujate sureguliuoti parametrus, atlikite žemiau nurodytus veiksmus:



- 1 Paspauskite MENU mygtuką. Ekrane atsiras OSD meniu sistemos langas.
- 2 Paspausdami ▼ arba ▲ mygtukus, išrinkite valdymo sistemą. Kai pageidaujama piktograma taps ryškesnė, paspauskite AUTO/SET mygtuką.
- 3 Naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais, sureguliuokite vaizdą pageidaujamame lygyje. Paspausdami AUTO/SET mygtuką, išrinkite kitus submeniu punktus.
- 4 Vieną kartą paspausdami MENU mygtuką, sugrįžkite į pagrindinį meniu langą ir išrinkite kitą parametą. Dėsyk paspausdami MENU mygtuką išėikite iš OSD meniu sistemos.

Ekraninio meniu (OSD) sistemos išrinkimas ir reguliavimas

Šioje lentelėje yra parodyti visi OSD ekraninio meniu sistemos valdymo, reguliavimo ir nustatymų punktai.

* : Tik analogiškai jungčiai


Pagrindinis meniu	Submenu	Aprašymas
4:3 IN WIDE		Nustatyti vaizdo dydį
PHOTO EFFECT	NORMAL GAUSSIAN BLUR SEPIA MONOCHROME	Nustatyti ekrano spalvinį režimą
F-ENGINE	MOVIE INTERNET USER NORMAL DEMO	Pasirinkti arba prisitaikyti norimus vaizdo nustatymus
PICTURE	BRIGHTNESS CONTRAST GAMMA	Yra pritaikomos vaizdo spalvos
COLOR	PRESET (sRGB / 6500K / 9300K) RED GREEN BLUE	Yra pritaikomos vaizdo spalvos
TRACKING	* HORIZONTAL * VERTICAL * CLOCK * PHASE SHARPNESS	Yra reguliuojama vaizdo padėtis Pagerinti vaizdo aiškumą, stabilumą ir ryškumą
SETUP	LANGUAGE OSD POSITION (HORIZONTAL / VERTICAL) * WHITE BALANCE POWER INDICATOR FACTORY RESET	Yra išrenkamos vartotojo nuostatos

PASTABA

- Priklausomai nuo modelio (13~19), meniu punktų išdėstymo tvarka gali skirtis.

Ekraninio meniu sistemos (OSD) išrinkimas ir reguliavimas

- OSD ekranas bus rodomas, palietus mygtuką **FÜN**, esantį monitoriaus priekyje.



- MENU : Išseiti
- ▼, ▲ : Perkelti
- SET : Išrinkti

Pagrindinis meniu

Aprašymas



4:3 IN WIDE
(PLAČIAI)

Pasirinkti ekrano vaizdo dydį.



WIDE



4:3

- WIDE (PLATUS)** : Tai rodoma plačiu vaizdu, skirtingai nei vaizdo įrašo signalo įvestis.
- 4:3** : Pakeisti vaizdo signalo koeficientą į 4:3.





PHOTO EFFECT
(NUOTRAUKŲ
EFEKTAS)

Naudokite mygtuką AUTO/SET
(AUTOMATIŠKAI / NUSTATYTI),
kad atvertumėte submeniu.



Pasirinkti ekrano vaizdo spalvą.

- NORMAL (ĮPRASTAS)**
„PhotoEffect“ (nuotraukų efekto) funkcija yra išjungta.
- GAUSSIAN BLUR (GAUSSIAN BLUR)**
Ši pasirinktis suteikia ekranui spalvingumo ir lygumo.
- SEPIA (SEPIJA)**
Ši pasirinktis pakeičia ekraną, nustatydama sepijos toną (rudą atspalvį).
- MONOCHROME (MONOCHROMINIS)**
Ši parinktis pakeičia ekraną, nustatydama pilką toną (juodai baltą vaizdą).



NORMAL
(ĮPRASTA)



GAUSSIAN BLUR
(GAUSO LYGINIMAS)




SEPIA
(SEPIJA)



MONOCHROME
(NESPALVOTAS)

Ekraninio meniu sistemos (OSD) išrinkimas ir reguliavimas


- OSD ekranas bus rodomas, palietus mygtuką **F-ENGINE**, esantį monitoriaus priekyje. Naudojant šią funkciją galima pasirinkti pageidaujamą vaizdą, pritaikytą prie aplinkos (aplinkos apšvietimo, vaizdo rūšies ir t.)

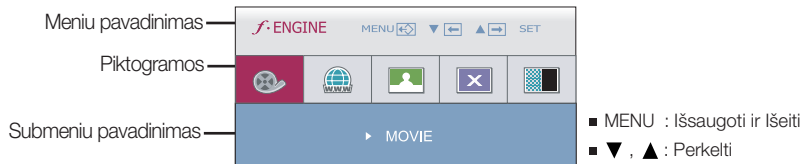


F-ENGINE

Kai įjungiamas F-ENGINE, rodomi dviejų rūšių tonai, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Aktyvus režimas yra kairėje, o neaktyvus dešinėje ekrano pusėje. Pasirinkite norimą funkciją ir paspauskite mygtuką [MENU] (Meniu), kad nustatymas būtų išsaugotas.

Aktyvus režimas Neaktyvus režimas




Pagrindinis meniu Submeniu Aprašymas



MOVIE (FILMAS)
INTERNET (INTERNETAS)

Judantiems vaizdams vaizdo juostoje ar kino filme.
Tekstiniam vaizdui (tekstų apdorojimui ir pan.).




USER (NAUDO TOJAS)


Jūs galite rankiniu būdu nustatyti ACE arba RCM režimus.
Jūs galite išsaugoti arba atstatyti nustatytas vertes, net jeigu naudosite kitus nustatymus.

Norėdami nustatyti USER (vartotojo) submeniu funkciją, spauskite mygtuką AUTO/SET (automatinis nustatymas).


- ACE (pritaikomo aiškumo stiprintuvas): Parenka aiškumo režimą.



- RCM (Realųjų spalvų valdymas): Pasirenka spalvų režimą.

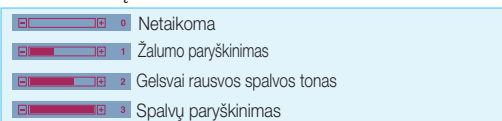

- MENU : Išeiti
- ▼ : Sumažinti
- ▲ : Padidinti
- SET : Išrinkti kitą submeniu



NORMAL (ĮPRASTA)



Esant normalioms veikimo sąlygoms.
* Įprastas režimas naudojamas, išjungus f-ENGINE.

DEMO (DEMONSTRACINĖ VERSIJA)



Tai yra naudojama reklamavimui parduotuvėje. Ekranas bus suskirstytas taip, kad kairėje rodytų standartinį režimą, o dešinėje – vaizdo įrašo režimą, tam, kad vartotojas galėtų patikrinti skirtumą, kai pritaikys vaizdo įrašo režimą.

Ekraninio meniu sistemos (OSD) išrinkimas ir reguliavimas

- ■ ■ Šiame skyrelyje jūs susipažinsite, kaip išrinkti ir atlikti pageidaujamų OSD meniu punktų reguliavimą. Žemiau visiems meniu punktam yra išvardytos piktogramos, piktogramų pavadinimai ir piktogramų aprašymai.



Paspauskite MENU mygtuką. Ekrane atsiras pagrindinis OSD meniu langas.

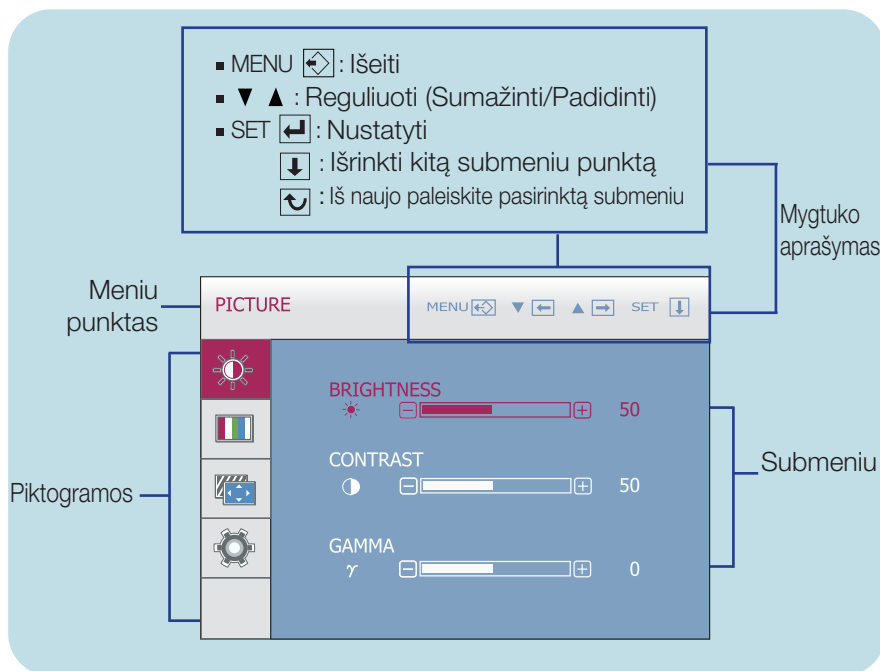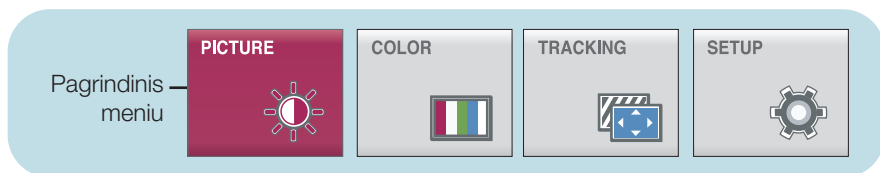

PASTABA

- OSD(On Screen Display) meniu kalba monitoriaus ekrane gali skirtis nuo naudojimo instrukcijoje pateiktos informacijos.


Pagrindinis meniu

Submeniu

Aprašymas



PICTURE (VAIZDAS)



BRIGHTNESS (RYŠKUMAS) Yra reguliuojamas vaizdo

CONTRAST (KONTRASTAS) Yra reguliuojamas vaizdo


GAMMA (GAMA) Nustatykite savo gama reikšmę. : -50 / 0 / 50

Naudojant dideles gama reikšmes monitoriuje rodomi baltesni vaizdai, o naudojant mažas gama reikšmes rodomi juodesni vaizdai.

- MENU : Išėiti
- ▼ : Sumažinti
- ▲ : Padidinti
- SET : Išrinkti kitą submeniu



COLOR (SPALVA)



PRESET (IŠANKSTINĖ PARINKTIS) Reguliuojamas spalvų sodrumas

- sRGB: Nustatyti ekrano spalvą, kad ji atitiktų standartinę sRGB spalvų specifikaciją.

- 6500K: Balta su rausvu atspalviu
- 9300K: Balta su mėlsvu atspalviu


RED (RAUDONA) Nustatomas raudonos spalvos sodrumas.

GREEN (ŽALIA) Nustatomas žalios spalvos sodrumas.

BLUE (MĖLYNA) Nustatomas mėlynos spalvos sodrumas.

- MENU : Išėiti
- ▼ : Sumažinti
- ▲ : Padidinti
- SET : Išrinkti kitą submeniu

TRACKING (STEBĖJIMAS)




HORIZONTAL (HORIZONTALIAI) Vaizdo centravimas į kairę arba į dešinę

VERTICAL (VERTIKALIAI) Vaizdo centravimas į viršų arba į apačią

CLOCK (LAIKRODIS) Yra sumažinamos bet kokios vertikalios juostos arba ruoželiai, kurie yra įžiūrimi ekrano fone.

PHASE (FAZĖ) Yra reguliuojamas ekrane esančio vaizdo ryškumas. Išrinkus šį meniu punktą, bus galima nuslopinti bet kokius triukšmus horizontalioje ašyje ir padidinti vaizdo raiškumą.




SHARPNESS (AIŠKUMAS) Reguluoti ekrano aiškumą.

- MENU : Išėiti
- ▼ : Sumažinti
- ▲ : Padidinti
- SET : Išrinkti kitą submeniu



SETUP (NUSTATYMAI)

W1943SS/W2043SE/W2243SE




LANGUAGE
(KALBA)

Yra pasirenkama pageidaujama ekraninio meniu atvaizdavimo kalba

OSD
POSITION
(OSD
POZICIJA)


Ekrane yra reguliuojama ekraninio meniu (OSD) padėtis.



WHITE
BALANCE
(BALTOS
SPALVOS
BALANSAS)


Jeigu videokortos išėjimo signalas neatitinka reikalavimų, spalvų sodrumas gali pablogėti, priklausomai nuo videosignalo iškraipymo. Naudojantis šia funkcija, signalo lygis yra reguliuojamas, suderinant jį su standartinio videokortos išėjimo lygiu ir tokiu būdu išgaunamas optimalus vaizdas. Suaktyvinkite šią funkciją, kai ekrane nustatytos baltos ir juodos spalvos.

W1943TS/W2043TE/W2243TE



POWER
INDICATOR
(MAITINIMO
INDIKATOR
IUS)

Išrinkite šią funkciją, jeigu pageidaujate priekinio skydelio maitinimo indikatoriui priskirti ON arba OFF nuostatą. Jeigu išrinkote OFF, maitinimo indikatorius užges. Jeigu išrinkote ON, maitinimo indikatorius automatiškai įsižiebs.



FACTORY
RESET
(GAMINTOJO
NUSTATYMAI)

Visiems parametrms, išskyrus "LANGUAGE (KALBA)" yra grąžinamos gamykinės nuostatos. Paspausdami ▲, ▼ mygtuką, nedelsiant visiems parametrms grąžinkite gamyklines nuostatas.

- MENU : Išėiti
- ▼ : Reguluoti
- ▲ : Reguluoti
- SET : Išrinkti kitą submeniu

PASTABA

- Jei tai nepagerina ekrano kokybės, atkurkite numatytuosius gamyklinius nustatymus. Jei reikia, vėl įjunkite WHITE BALANCE (BALTOS SPALVOS BALANSAS) funkciją. Ši funkcija bus įjungta tik tokiu atveju, jei įvesties signalas yra analoginis.

Prieš kreipiantis į serviso centrą, patikrinkite žemiau išvardintus punktus.

Nėra vaizdo	
<ul style="list-style-type: none">● Ar įjungtas ekrano maitinimo laidas?● Ar užsižiebė maitinimo indikatorius lemputė?● Ar maitinimas įjungtas ir maitinimo indikatorius raudonas?● Ar maitinimo indikatorius mirksi?● Ar ekrane yra atvaizduojamas "OUT OF RANGE" pranešimas?● Ar ekrane yra atvaizduojamas "CHECK SIGNAL CABLE" pranešimas?	<ul style="list-style-type: none">● Patikrinkite ir įsitinkinkite, kad maitinimo laidas į maitinimo lizdą įjungtas tinkamai.● Paspauskite mygtuką power (Maitinimas).● Sureguliuokite šviesumą ir kontrastą.● Jeigu ekranas yra energijos taupymo režime, pajudindami "pelytę" arba paspausdami bet kokį klaviatūros mygtuką, "pažadinkite".● Pabandykite įjungti kompiuterį.● Šis pranešimas atsiranda ekrane, jeigu signalas ateinantis iš kompiuterio videoplokštės yra nesinchronizuotas. Išsamesnė informacija yra pateikta šios naudojimo instrukcijos skyrelyje "Techniniai duomenys". Iš naujo sukonfigūruokite ekraną.● Šis pranešimas atsiranda ekrane, jeigu monitorius nėra signaliniu kabeliu prijungtas prie kompiuterio. Patikrinkite signalinį kabelį ir pamėginkite iš naujo.

Ar ekrane yra atvaizduojamas "OSD LOCKED" pranešimas?	
<ul style="list-style-type: none">● Ar paspaudus MENU mygtuką, ekrane atsiranda "OSD LOCKED" pranešimas?	<ul style="list-style-type: none">● Jūs galite išsaugoti esamuoju momentu išrinktus valdymo parametrus, kurių nenorite pakeisti. Jūs galite atšaukti OSD parametrų blokavimą, laikydami keletą sekundžių nuspaudę MENU mygtuką: Ekrane atsiranda "OSD UNLOCKED" pranešimas.

Ekране atvaizduojamas vaizdas nėra kokybiškas

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Atvaizduojamo vaizdo padėtis yra neteisinga. | <ul style="list-style-type: none">● Paspaudus AUTO/SET mygtuką, atvaizduojamo vaizdo padėtis bus sureguliuota automatiškai. Jeigu automatiškai sureguliuota vaizdo padėtis nėra netinkama, ekraniniame meniu lange išrinkite H position ir V position piktogramą ir nustatykite vaizdo padėtį. |
| <ul style="list-style-type: none">● Ekrano fone atsiranda vertikaliuos juostos arba ruožai. | <ul style="list-style-type: none">● Paspaudus AUTO/SET mygtuką, atvaizduojamas vaizdas bus sureguliuotas automatiškai. Jeigu rezultatai jūsų netenkina, naudodamiesi ekraninio meniu CLOCK punktu, sumažinkite vertikalios juostos ir ruoželius. |
| <ul style="list-style-type: none">● Ekране atvaizduojamame vaizde atsiranda triukšmai horizontalioje ašyje arba ženklai yra neryškūs. | <ul style="list-style-type: none">● Paspaudus AUTO/SET mygtuką, atvaizduojamas vaizdas bus sureguliuotaa automatiškai. Jeigu rezultatai jūsų netenkina, naudodamiesi ekraninio meniu PHASE piktogramą sumažinkite vertikalios juostas.● Patikrinkite ar Control panel ' Display ' Settings meniu lange nebuvo pakeisti dažnio parametrai arba ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite rekomenduojamą skiriamąją gebą. Nustatykite vaizdo spalvų sodrumo nuostatą didesnę nei 24 bitai (teisinga nuostata). |

SVARBU

- Patikrinkite ar Control panel → Display → Settings meniu lange nebuvo pakeisti dažnio parametrai arba ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite rekomenduojamą skiriamąją gebą.
- Jei nepasirenkama rekomenduojama skiriamoji geba (optimali skiriamoji geba), raidės gali būti neryškios ir ekrano vaizdas gali atrodyti blankus, apkarpytas arba pasislinkęs. Įsitikinkite, kad pasirinkote rekomenduojamą skiriamąją gebą.
- Nustatymo metodas gali skirtis, priklausomai nuo kompiuterio ir OS (Operacinės sistemos), todėl vaizdo plokštė gali nepalaikyti anksčiau minėtų raiškų. Tokiu atveju, prašome kreiptis į kompiuterio ar vaizdo plokštės gamintoją.

Ekране atvaizduojamas vaizdas nėra kokybiškas

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Spalvos yra netinkamos. | <ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar signalinis kabelis yra tinkamai prijungtas ir jeigu būtina, naudodamiesi atsuktuvu jį priveržkite.• Įsitinkite, ar teisingai į plyšį yra įdėta videokorta.• Control panel ' Display ' Settings meniu lange nustatykite spalvos nuostatą didesnę, nei 24 bitų (teisinga nuostata). |
| <ul style="list-style-type: none">● Ekranas blykčioja. | <ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar ekranas yra nustatytas į interleisinį režimą ir jeigu taip yra, išrinkite rekomenduojamą raišką. |

Ar ekrane yra atvaizduojamas "Unrecognized monitor, Plug&PLAY (VESA DDC) monitor found" pranešimas?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Ar yra įdiegta monitoriaus tvarkyklė? | <ul style="list-style-type: none">• Prašome įdiegti monitoriaus tvarkyklę, kuri yra įrašyta į CD diską (arba diskelį) (komplektuojamas). Arba jūs galite įdiegti tvarkyklę, iš internetinio puslapio: http://www.lge.com• Įsitinkite, ar jūsų videokorta palaiko "Plug&Play" standartą. |
|--|---|

Monitorius	18,51 colio (47,01 cm) plokščias aktyviosios matricos TFT skystųjų kristalų ekranas, su atspindžius sugeriančia danga Matomos įstrižainės dydis : 47,01 cm 0,30 mm x 0,30 mm (Pikselių nuolydis)	
Sinchronizacijos įėjimas	Eilučių dažnis Kadrų dažnis Įėjimo formatas	30 - 61 kHz (Automatinis) 56 - 75 Hz (Automatinis) Atskiras sinchronizavimas SOG (Sync On Green), Skaitmeninė
Videosignalo įėjimas	Signalas įėjimas Įėjimo formatas	15 kontaktų D-Sub jungtis DVI-D jungtis (Skaitmeninė) RGB analoginis (0,7Vp-p/75 omų), Skaitmeninė
Skiriamoji geba	Maksimali Rekomenduojama	VESA 1360 x 768@ 60Hz VESA 1360 x 768@ 60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Naudojama galia	Veikimo metu : Parengties būsenoje ≤ Neveikimo metu ≤	21 W(Tipiškas) 1 W 0,5 W
Matmenys ir svoris	Su stovu	Be stovo
	Plotis Aukštis Gylis	44,90 cm / 17,68 colio 36,10 cm / 14,21 colio 18,30 cm / 7,20 colio
Svoris (be pakuotės)		3,3 kg (7,28 lbs)
Diapazonas	Pokrypis : -5°~15°	
Srovės šaltinis	100-240 V, 50/60 Hz kintamosios srovės el. tinklas, 0,8 A	
Eksplotavimo sąlygos	Darbo sąlygos Temperatūra Santykinis oro drėgnumas Sandėliavimo sąlygos Temperatūra Santykinis oro drėgnumas	10°C to 35 °C 10 % to 80 % Sandėliavimo sąlygos -20°C to 60 °C 5 % to 90 % Sandėliavimo sąlygos
Pokrypio	Pritvirtinti (), Nuimti (O)	
Elektros laidas	Tinklo lizdo tipo	

PASTABA

- Techniniai duomenys gali būti pakeisti be jokio įspėjimo.

Monitorius	18,51 colio (47,01 cm) plokščias aktyviosios matricos TFT skystųjų kristalų ekranas, su atspindžius sugeriančia danga Matomos įstrižainės dydis : 47,01 cm 0,30 mm x 0,30 mm (Pikselių nuolydis)	
Sinchronizavimas	Eilučių dažnis Kadrų dažnis Jėjimo formatas	30 - 61 kHz (Automatinis) 56 - 75 Hz (Automatinis) Atskiras sinchronizavimas SOG (Sync On Green)
Videosignalo jėjimas	Signalas Jėjimo formatas	15 kontaktų D-Sub jungtis RGB analoginis (0,7Vp-p/75 omų)
Skiriamoji geba	Maksimali Rekomenduojama	VESA 1360 x 768@ 60Hz VESA 1360 x 768@ 60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Naudojama galia	Veikimo metu : Parengties būsenoje ≤ Neveikos metu ≤	21 W(Tipiškas) 1 W 0,5 W
Matmenys ir svoris	Su stovu	Be stovo
	Plotis Aukštis Gylis	44,90 cm / 17,68 colio 36,10 cm / 14,21 colio 18,30 cm / 7,20 colio
	Svoris (be pakuotės) 3,3 kg (7,28 lbs)	
Diapazonas	Pokrypis : -5°~15°	
Srovės šaltinis	100-240 V, 50/60 Hz kintamosios srovės el. tinklas, 0,8 A	
Eksploatavimo sąlygos	Darbo sąlygos Temperatūra Santykinis oro drėgnumas Sandėliavimo sąlygos Temperatūra Santykinis oro drėgnumas	10°C to 35 °C 10 % to 80 % Sandėliavimo sąlygos -20°C to 60 °C 5 % to 90 % Sandėliavimo sąlygos
Pokrypio	Pritvirtinti (), Niuimti (O)	
Elektros laidas	Tinklo lizdo tipo	

PASTABA

- Techniniai duomenys gali būti pakeisti be jokio įspėjimo.

Monitorius	20,0 colio (50,8 cm) plokščias aktyviosios matricos TFT skystųjų kristalų ekranas, su atspindžius sugeriančia danga Matomos įstrižainės dydis : 50,8 cm 0,2766 mm x 0,2766 mm (Pikselių nuolydis)	
Sinchronizavimas	Eilučių dažnis Kadrų dažnis Įėjimo formatas	30 - 83 kHz (Automatinis) 56 - 75 Hz (Automatinis) Atskiras sinchronizavimas SOG (Sync On Green), Skaitmeninė
Videosignalo įėjimas	Signalas įėjimas Įėjimo formatas	15 kontaktų D-Sub jungtis DVI-D jungtis (Skaitmeninė) RGB analoginis (0,7Vp-p/75 omų), Skaitmeninė
Skiriamoji geba	Maksimali Rekomenduojama	VESA 1600 x 900@ 60Hz VESA 1600 x 900@ 60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Naudojama galia	Veikimo metu : Parengties būsenoje ≤ Neveikimo metu ≤	25 W(Tipiškas) 1 W 0,5 W
Matmenys ir svoris	Su stovu	Be stovo
	Plotis Aukštis Gylis	48,36 cm / 19,04 colio 37,68 cm / 14,83 colio 18,30 cm / 7,20 colio
	Svoris (be pakuotės) 3,2 kg (7,05 lbs)	
Diapazonas	Pokrypis : -5°~15°	
Srovės šaltinis	100-240 V, 50/60 Hz kintamosios srovės el. tinklas, 1,0 A	
Eksplotavimo sąlygos	Darbo sąlygos Temperatūra 10°C to 35 °C Santykinis oro drėgnumas 10 % to 80 % Sandėliavimo sąlygos Sandėliavimo sąlygos Temperatūra -20°C to 60 °C Santykinis oro drėgnumas 5 % to 90 % Sandėliavimo sąlygos	
Pokrypio	Pritvirtinti (), Nuimti (O)	
Elektros laidas	Tinklo lizdo tipo	

PASTABA

- Techniniai duomenys gali būti pakeisti be jokio įspėjimo.

Monitorius	20,0 colio (50,8 cm) plokščias aktyviosios matricos TFT skystųjų kristalų ekranas, su atspindžius sugeriančia danga Matomos įstrižainės dydis : 50,8 cm 0,30 mm x 0,30 mm (Pikselių nuolydis)	
Sinchronizavimas	Eilučių dažnis Kadrų dažnis Įėjimo formatas	30 - 83 kHz (Automatinis) 56 - 75 Hz (Automatinis) Atskiras sinchronizavimas SOG (Sync On Green)
Videosignalo įėjimas	Signalas įėjimas Įėjimo formatas	15 kontaktų D-Sub jungtis RGB analoginis (0,7Vp-p/75 omų)
Skiriamoji geba	Maksimali Rekomenduojama	VESA 1600 x 900@ 60Hz VESA 1600 x 900@ 60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Naudojama galia	Veikimo metu : Parengties būsenoje ≤ Neveikos metu ≤	25 W(Tipiškas) 1 W 0,5 W
Matmenys ir svoris	Su stovu	Be stovo
	Plotis Aukštis Gylis	48,36 cm / 19,04 colio 37,68 cm / 14,83 colio 18,30 cm / 7,20 colio
	Svoris (be pakuotės) 3,2 kg (7,05 lbs)	
Diapazonas	Pokrypis : -5°~15°	
Srovės šaltinis	100-240 V, 50/60 Hz kintamosios srovės el. tinklas, 1,0 A	
Eksploatavimo sąlygos	Darbo sąlygos Temperatūra Santykinis oro drėgnumas Sandėliavimo sąlygos Temperatūra Santykinis oro drėgnumas	10°C to 35 °C 10 % to 80 % Sandėliavimo sąlygos -20°C to 60 °C 5 % to 90 % Sandėliavimo sąlygos
Pokrypio	Pritvirtinti (), Nuimti (O)	
Elektros laidas	Tinklo lizdo tipo	

PASTABA

- Techniniai duomenys gali būti pakeisti be jokio įspėjimo.

Monitorius	21,53 colio (54,686 cm) plokščias aktyviosios matricos TFT skystųjų kristalų ekranas, su atspindžius sugeriančia danga Matomos įstrižainės dydis : 54,686 cm 0,248 mm x 0,248 mm (Pikselių nuolydis)	
Sinchronizavimas	Eilučių dažnis Kadrų dažnis Įėjimo formatas	30 - 83 kHz (Automatinis) 56 - 75 Hz (Automatinis) Atskiras sinchronizavimas SOG (Sync On Green), Skaitmeninė
Videosignalo įėjimas	Signalas įėjimas Įėjimo formatas	15 kontaktų D-Sub jungtis DVI-D jungtis (Skaitmeninė) RGB analoginis (0,7Vp-p/75 omų), Skaitmeninė
Skiriamoji geba	Maksimali Rekomenduojama	VESA 1920 x 1080@ 60Hz VESA 1920 x 1080@ 60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Naudojama galia	Veikimo metu : Parengties būsenoje ≤ Neveikos metu ≤	25 W(Tipiškas) 1 W 0,5 W
Matmenys ir svoris	Su stovu	Be stovo
	Plotis Aukštis Gylis	51,64 cm / 20,33 colio 39,61 cm / 15,59 colio 19,80 cm / 7,80 colio
	Svoris (be pakuotės) 3,8 kg (8,38 lbs)	
Diapazonas	Pokrypis : -5°~15°	
Srovės šaltinis	100-240 V, 50/60 Hz kintamosios srovės el. tinklas, 1,0 A	
Eksplotavimo sąlygos	Darbo sąlygos Temperatūra 10°C to 35 °C Santykinis oro drėgnumas 10 % to 80 % Sandėliavimo sąlygos Sandėliavimo sąlygos Temperatūra -20°C to 60 °C Santykinis oro drėgnumas 5 % to 90 % Sandėliavimo sąlygos	
Pokrypio	Pritvirtinti (), Nuimti (O)	
Elektros laidas	Tinklo lizdo tipo	

PASTABA

- Techniniai duomenys gali būti pakeisti be jokio įspėjimo.

Monitorius	21,53 colio (54,686 cm) plokščias aktyviosios matricos TFT skystųjų kristalų ekranas, su atspindžius sugeriančia danga Matomos įstrižainės dydis : 54,686 cm 0,248 mm x 0,248 mm (Pikselių nuolydis)	
Sinchronizavimas	Eilučių dažnis Kadrų dažnis Jėjimo formatas	30 - 83 kHz (Automatinis) 56 - 75 Hz (Automatinis) Atskiras sinchronizavimas SOG (Sync On Green)
Videosignalo jėjimas	Signalas jėjimas Jėjimo formatas	15 kontaktų D-Sub jungtis RGB analoginis (0,7Vp-p/75 omų)
Skiriamoji geba	Maksimali Rekomenduojama	VESA 1920 x 1080@ 60Hz VESA 1920 x 1080@ 60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Naudojama galia	Veikimo metu : Parengties būsenoje ≤ Neveikos metu ≤	25 W(Tipiškas) 1 W 0,5 W
Matmenys ir svoris	Su stovu	Be stovo
	Plotis Aukštis Gylis	51,64 cm / 20,33 colio 39,61 cm / 15,59 colio 19,80 cm / 7,80 colio
	Svoris (be pakuotės) 3,8 kg (8,38 lbs)	
Diapazonas	Pokrypis : -5°~15°	
Srovės šaltinis	100-240 V, 50/60 Hz kintamosios srovės el. tinklas, 1,0 A	
Eksploatavimo sąlygos	Darbo sąlygos Temperatūra Santykinis oro drėgnumas Sandėliavimo sąlygos Temperatūra Santykinis oro drėgnumas	10°C to 35 °C 10 % to 80 % Sandėliavimo sąlygos -20°C to 60 °C 5 % to 90 % Sandėliavimo sąlygos
Pokrypio	Pritvirtinti (), Nuimti (O)	
Elektros laidas	Tinklo lizdo tipo	

PASTABA

- Techniniai duomenys gali būti pakeisti be jokio įspėjimo.

Ekranų režimai (Skiriamoji geba)

W1943SS/W1943TS

Ekranų režimai (skiriamoji geba)			Eilučių dažnis (kHz)	Kadrų dažnis (Hz)
1	VGA	720 x 400	31,468	70
2	VGA	640 x 480	31,469	60
3	VESA	640 x 480	37,500	75
4	VESA	800 x 600	37,879	60
5	VESA	800 x 600	46,875	75
6	MAC	832 x 624	49,725	75
7	VESA	1024 x 768	48,363	60
8	VESA	1024 x 768	60,123	75
*9	VESA	1360 x 768	47,712	60

W2043SE/W2043TE

Ekranų režimai (skiriamoji geba)			Eilučių dažnis (kHz)	Kadrų dažnis (Hz)
1	VGA	720 x 400	31,468	70
2	VGA	640 x 480	31,469	60
3	VESA	640 x 480	37,500	75
4	VESA	800 x 600	37,879	60
5	VESA	800 x 600	46,875	75
6	MAC	1024 x 768	48,363	60
7	VESA	1024 x 768	60,123	75
8	VESA	1152 x 864	67,500	75
*9	VESA	1600 x 900	60,000	60

W2243SE/W2243TE

Ekranų režimai (skiriamoji geba)			Eilučių dažnis (kHz)	Kadrų dažnis (Hz)
1	VGA	720 x 400	31,468	70
2	VGA	640 x 480	31,469	60
3	VGA	640 x 480	37,500	75
4	VESA	800 x 600	37,879	60
5	VESA	800 x 600	46,875	75
6	VESA	1024 x 768	48,363	60
7	VESA	1024 x 768	60,123	75
8	VESA	1152 x 864	67,500	75
9	VESA	1280 x 1024	63,981	60
10	VESA	1280 x 1024	79,976	75
11	VESA	1680 x 1050	65,290	60
*12	VESA	1920 x 1080	67,500	60

*Rekomenduojamas režimas


Indikatorius

Režimas	Šviesos diodo spalva
Maitinimas įjungtas	Raudona
Miego būseną	Mirksi raudonai
Maitinimas išjungtas	Išjungta



Montavimo ant sienos plokštelės montavimas

Is įtaisas atitinka reikalavimus taikomus Montavimo ant sienos plokštelei arba keitimo įrenginiui.

1. Padėkite monitorių ekranu į apačią ant švelnaus audinio.





2. Pasukite stovo pagrindo užraktą 90 laipsnių kampų, kad atjungtumėte stovo pagrindą nuo stovo.




<Atrakinta>

Jei nepavyksta atleisti Stand Base (stovo pagrindas) net kai Locking Knob (rakinimo rankenėlė) atleista, paspauskite nurodytą rankenėlę žemyn ir bandykite dar kartą.



Rakinimo rankenėlė


3. Ištraukdami Stand Base (stovo pagrindas), jį nuimsite.

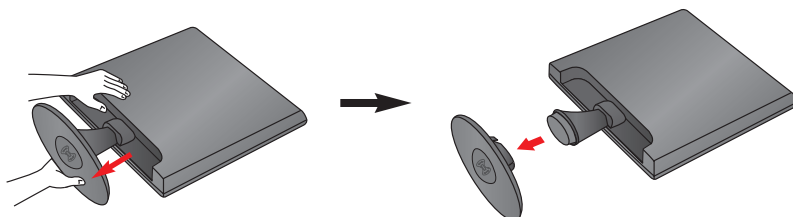

4. Montavimo ant sienos plokštelės montavimas.

Montavimo ant sienos plokštelė (Atskiras pirkinys)

Šis tipas yra pastatomas arba montuojamas ant sienos ir gali būti prijungiamas prie Daugiau detalių rasite perskaitę vadovą, kuris pateikiamas įsigijus Montavimo ant sienos plokštelę. LG rekomenduoja, kad tvirtinimą prie sienos atliktų kvalifikuotas profesionalus montuotojas.

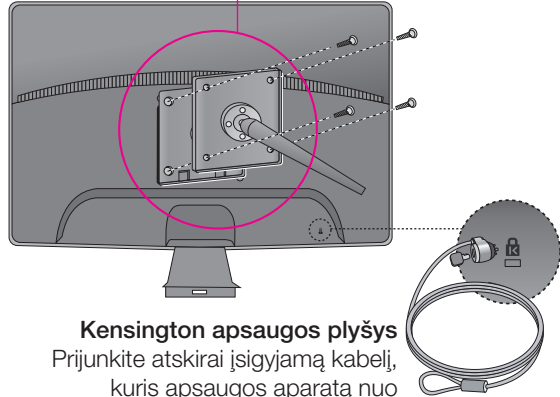

Kensington apsaugos plyšys

Prijunkite atskirai įsigijamą kabelį, kuris apsaugos aparatą nuo vagystės.



Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite saugos nurodymus.

Norėdami pasinaudoti informacija ateityje, laikykite šį vartotojo vadovą (VV) patogioje, lengvai pasiekiamoje vietoje.

TELEVIZORIAUS modelis ir serijos numeris nurodyti TELEVIZORIAUS korpuso gale ir viename šone. Užsirašykite šiuos numerius toliau, kad galėtumėte juos nurodyti prireikus remonto.

MODELIS _____

SERIJOS NUMERIS _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.