


**LG**

Life's Good

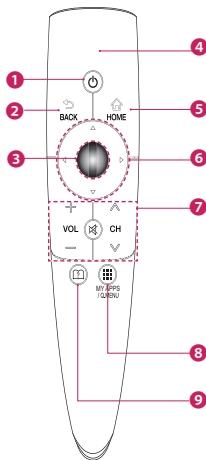

OWNER'S MANUAL MAGIC REMOTE

AN-MR300

Remote control (AN-MR3004)

RF Dongle (AN-MR300C)

P/NO : MBM51168845(1209-REV04)

www.lg.com(Brazil : www.lge.com)

<العربية>

وصف وحدة التحكم عن بعد

1	POWER (الطاقة) : لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.
2	BACK (الرجوع) : للرجوع إلى القائمة السابقة.
3	Wheel (OK) : اضغط على هذا الزر في حالة عدم ظهور المؤشر على شاشة التلفاز. عندئذ يظهر المؤشر على الشاشة لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد الإدخال. للتنقل عبر القنوات المحفوظة. إذا قمت بالضغط على زر التنقل أثناء تحريك المؤشر على الشاشة، يختفي المؤشر وتعمل وحدة التحكم عن بُعد Magic كوحدة تحكم عادية. ولعرض المؤشر مرة أخرى، قم بتحريك وحدة التحكم عن بُعد Magic من جانب الآخر. عند النظر فوق العجلة أثناء مشاهدة البرامج العادية، سيظهر الدليل في أسفل شاشة التلفاز. إذا اتبعت أوامر الحركة يمكنك عرض القناة السابقة وقائمة القنوات التي تم عرضها مؤخرًا.
4	المؤشر (مرسل التردد الراديوي RF وبلوتوث Bluetooth) يومض الضوء أثناء إرسال الإشارة للتلفاز.
5	HOME (الرئيسية) : للوصول إلى القائمة الرئيسية.
6	التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين) للتنقل عبر القوائم أو الخيارات.
7	VOL(+/-) : لضبط مستوى الصوت. CH (∧/∨) : للتنقل عبر البرامج والقنوات المحفوظة. MUTE (كتم الصوت) : لكتم جميع الأصوات.


راجع MY APPS (تطبيقاتي) /
Q.MENU (القائمة السريعة).

8

راجع دليل المستخدم.

9

الملحقات

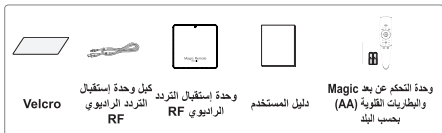

وحدة استقبال التردد الراديوي

الطرازات PM6800/PM6700/PM4710/PM4700 لا تحتاج هذا الجهاز. التلغز البلازما PDP مدمج به وحدة الإستقبال. (باستثناء PA660S)



الاحتياطات التي ينبغي مراعاتها

- استخدم وحدة التحكم عن بعد في نطاق المسافة القصوى للتواصل (10 أمتار، 32.8 قدماً).
- قد يحدث فشل في التواصل بسبب الأجهزة المجاورة.
- يوصى بوضع نقطة الوصول اللاسلكية (wireless access point) على بعد مسافة أكثر من متر واحد (3.28 قدماً) بعيداً عن التلغز.
- لا تَقم بتفكيك البطارية أو تعريضها للحرارة.
- لا تسقط البطارية أو تمارس عليها ضغطاً قوياً قد يتسبب في تضررها.
- ثمة خطر حدوث انفجار إذا تم إدخال البطارية بشكل معكوس.

مواصفات التردد الراديوي

تتواصل وحدة التحكم عن بعد Magic مع وحدة إستقبال التردد الراديوي باستخدام

الإصدار 3.0 من بلوتوث Bluetooth.

- طاقة الإخراج (الحد الأقصى): 10 ديسيبل ملي واط أو أقل
- أقصى مسافة للتواصل:
- مجال مفتوح للرؤية بما يقارب 10 أمتار (30 قدمًا)
- نطاق التردد : 2.400 جيجاهرتز ~ 2.4835 جيجاهرتز
- معدل نقل البيانات (الحد الأقصى): 3 ميجابت / ثانية

تركيب البطاريات

- لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطاريات، واستبدل البطاريات القلوية (1.5 فولت بحجم AA) بحيث يتطابق الطرفان + و - مع الرمز المطبوع داخل حجرة البطاريات ثم أغلق غطاء البطارية. لا تخلط بين البطاريات القديمة أو المستعملة والبطاريات الجديدة.

لاستخدام وظيفة الحركة النمطية

اضغط على الزر Wheel(OK) بينما تكون شاشة الفيديو العادية قيد التشغيل وقم بعمل سحب لحركة نمطية باتجاه الشاشة.

القناة السابقة: للانتقال إلى القناة السابقة.	→
القائمة الأحدث: لعرض القنوات التي تمت مشاهدتها حديثًا.	↗


* قد لا تعمل عند وجود أطر معينة مفتوحة.

※ قد تختلف علامات الأزرار على وحدة التحكم عن بعد بحسب المنطقة.

تركيب وحدة إستقبال التردد الراديوي

قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

- 1 حدد موقع اللاصقة Velcro المرفقة على التلفاز. ثم اسحب ورقة الحماية وقم بتوصيل Velcro. (يختلف موقع المرفق بحسب طراز التلفاز لديك)
- 2 قم بتوصيل قابس كبل وحدة إستقبال التردد الراديوي على وحدة الإستقبال الراديوي بمقبس USB أو مقبس تطبيقات USB على التلفاز.



- 3 الصق وحدة إستقبال التردد الراديوي بـ velcro كما هو موضح أدناه ثم قم بتشغيل التلفاز.
 - 4 تأكد من أن التلفاز الخاص بك قيد التشغيل ثم قم بتسجيل وحدة التحكم عن بُعد Magic مع التلفاز بعد 20 ثانية.
- * إذا كانت وحدة إستقبال التردد الراديوي الخاصة بصندوق الوسائط اللاسلكي متصلة، فقم بتوصيل وحدة إستقبال التردد الراديوي الخاصة بوحدة التحكم عن بُعد Magic بالقسم الأيمن السفلي من ظهر التلفاز.
- * لتجنب التشويش اللاسلكي، حافظ على مسافة 20 سم بين وحدة إستقبال Wi-Fi ووحدة إستقبال التردد الراديوي RF .

