



LG
Life's Good

العربية

دليل المالك شاشة العرض

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

طرازات شاشات العرض

47WV30

المحتويات

4 التجميع والتحضير

فك التغليف	4
الأجزاء	5
لتنبيت الوضع العمودي	6
إزالة الأقواس على شكل L قبل التنبيت	6
- نقل الجهاز باتجاه أفقي	7
تحريك المقبضين	7
- نقل الجهاز باتجاه عمودي	7
أسلوب التخزين لحماية اللوحة	8
- الأسلوب غير الصحيح	8
- الأسلوب الصحيح	8
التركيب على الحائط	9
إعداد الأجهزة الخارجية	10
- جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء	10
شاشات في وضع التجانب	11
- كيفية جمع الأجهزة - تثبيت الجهاز 1	11
- كيفية جمع الأجهزة - تثبيت الجهاز 2	12
- كيفية جمع الأجهزة - تثبيت الجهاز 3	13
- كيفية جمع الأجهزة - تثبيت الجهاز 4	14
إدخال حامل الكابل	15

16 وحدة التحكم عن بعد

إظهار اسم الجهاز الموصول بمنفذ إدخال	18
PICTURE ID (معرّف الصورة)	19

20 استخدام التلفاز

- توصيل RGB	20
توصيل الجهاز بكمبيوتر	20
- توصيل HDMI	21
- توصيل DVI بـ DVI	21
- توصيل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء	22
- توصيل الصوت	22
- تخصيص خيارات الصور	23
ضبط الشاشة	23
- تحديد وضع الصورة	23
ضبط الصوت	24
- تحديد وضع الصوت	24
- تخصيص خيارات عرض الكمبيوتر	24

استخدام خيارات إضافية	25
- ضبط نسبة العرض إلى الطول	25
- تخصيص خيارات الصوت	25
- التوصيل بشبكة سلكية	27

27 الترفيه

- Network Status (حالة الشبكة)	28
- توصيل وحدات تخزين USB	29
- استعراض الملفات	30
- عرض الأفلام	31
- عرض الصور	35
- الاستماع للموسيقى	37
- رمز تسجيل DivX	39

41 تخصيص الضوابط

الوصول إلى القوائم الرئيسية	41
- ضوابط PICTURE (الصورة)	42
- ضوابط الصوت	44
- ضوابط الوقت	45
- ضوابط الخيارات	46
- ضوابط الشبكة	48

49 إجراء توصيلات

- توصيل DVI - HDMI	50
التوصيل بجهاز استقبال ذي دقة عالية أو DVD أو مشغل جهاز VCR	50
- توصيل HDMI	50
التوصيل بـ LAN	51
- توصيل أجهزة LAN	51
- توصيل أجهزة AV	51
التوصيل بوحدة تخزين USB	51

سلسلة شاشات مترابطة	52
- كابل RGB	52
- كابل DVI	52

53 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام 53

55 المواصفات

57 وحدة التحكم RS-232

67 التراخيص

ملاحظة




• قد تحدث الظواهر الثلاث التالية بسبب خصائص شاشة Super Narrow Bezel LCD ذات الحواف الضيقة جداً. وهي غير مرتبطة بأداء الشاشة.

1. قد تصبح حواف الشاشة أكثر دكنة أو قد تظهر ظلال.
2. قد يحدث تسرب للضوء بحسب زاوية المشاهدة.
3. قد تكون بعض المكونات مرئية على حواف الشاشة كمسند التوجيه أو المشبك.

التجميع والتحضير

فك التغليف

تحقق من توفر العناصر التالية في الصندوق. إذا كانت تنقص أي من الملحقات، فيرجى الاتصال بالبائع المحلي الذي اشتريته منه الجهاز. قد تختلف الصور في هذا الدليل بحسب المنتج الحالي والملحقات.

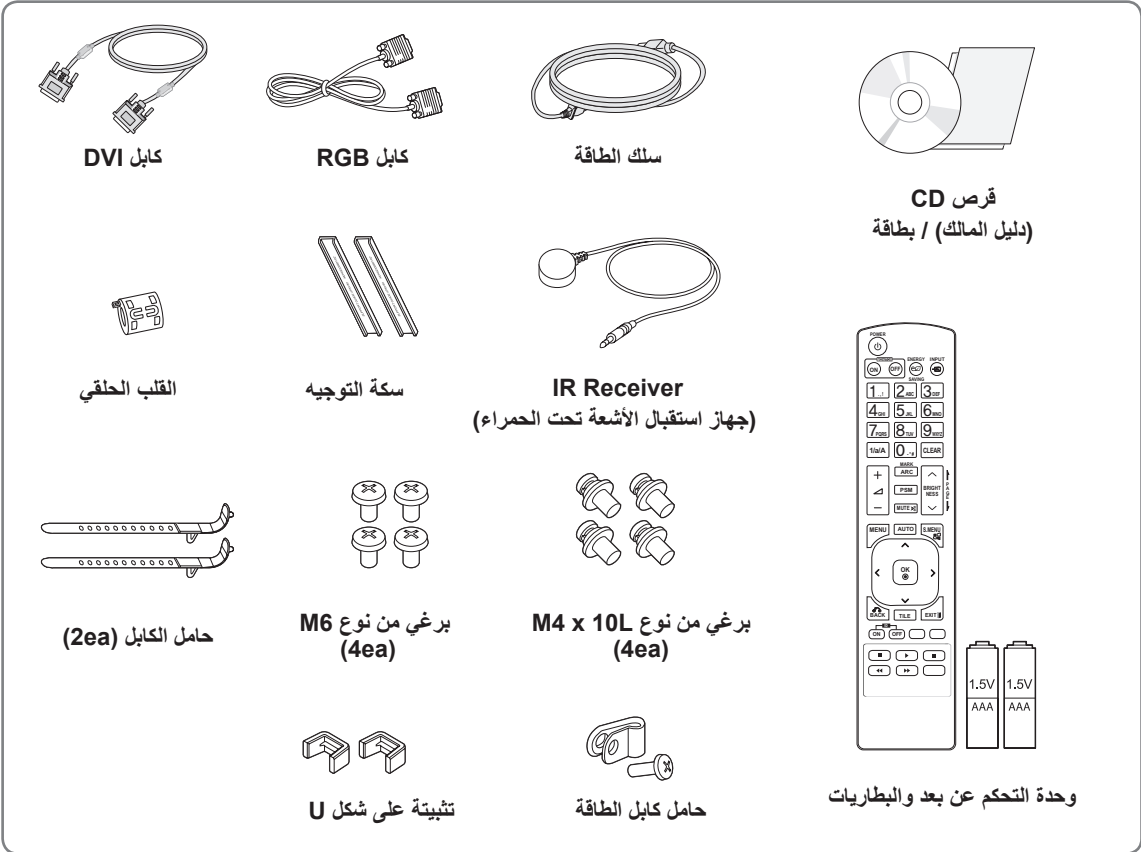

تنبيه




- لا تستخدم أي عنصر مقرر لضمان السلامة والعمر الافتراضي للمنتج.
- لا تشمل الكفالة الضرر أو الإصابات الناتجة من استخدام العناصر المقرصنة.

ملاحظة



- قد تختلف الملحقات المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف الجهاز.
- **كيفية استخدام القلب الحلقي**
- يساعد القلب الحلقي على الحد من الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء.
- لف الكابل مرة واحدة ومرره عبر القلب كما هو مبين في الصورة قبل استخدامه.




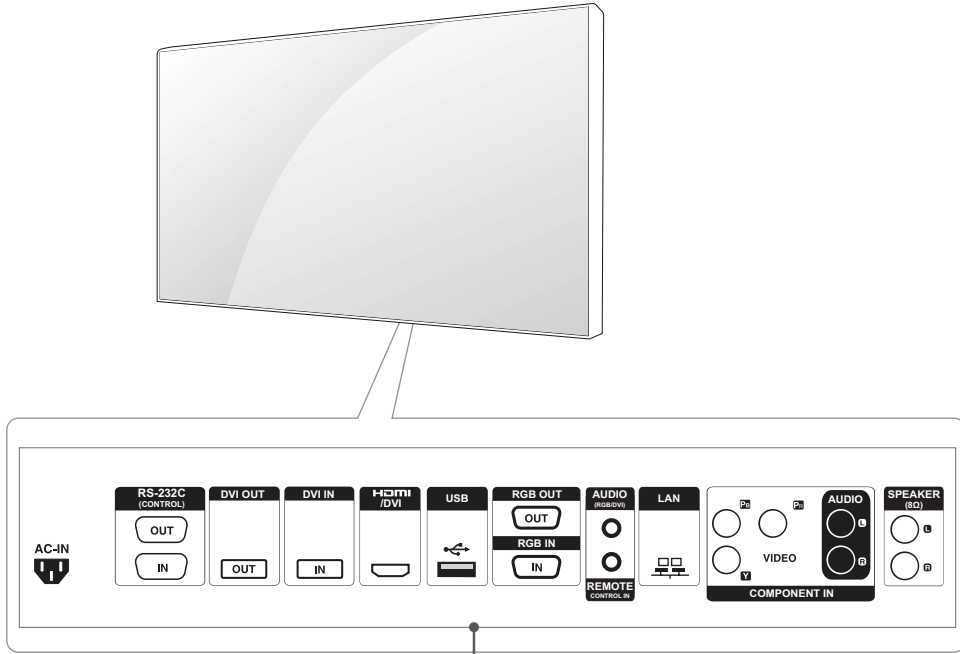

لوحة الاتصال (راجع ص. 50 الى ص. 51)


تثبيت الوضع العمودي

عند تثبيت الوضع العمودي، قم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة استناداً إلى الجهة الأمامية.

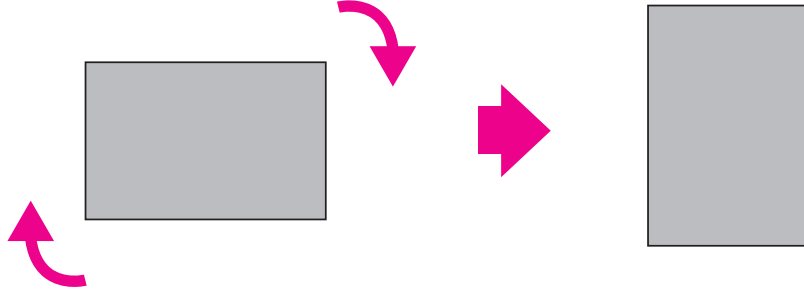

إزالة الأقواس على شكل L قبل التثبيت

قبل التثبيت، أزل الأقواس على شكل L من كل زوايا الشاشة.

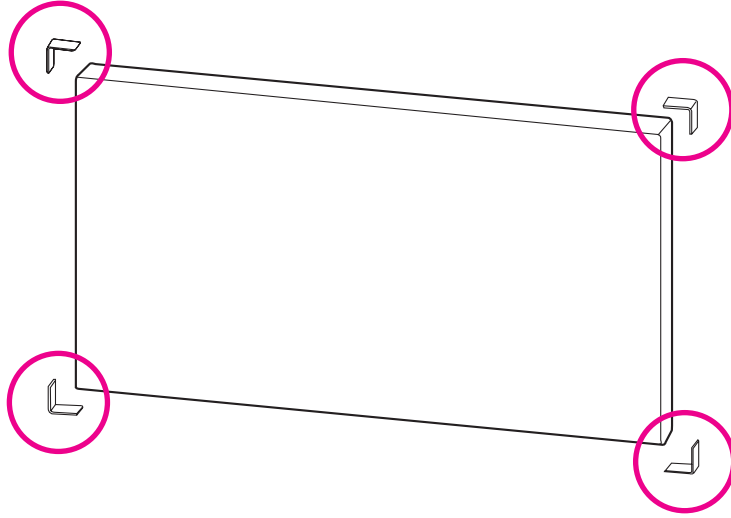

ملاحظة



احتفظ بالأقواس على شكل L لاستخدامها لاحقاً عند نقل الشاشة.



تحريك المقبضين

نقل الجهاز باتجاه أفقي

احرص على أن تكون الشاشة مواجهة للأسفل واحمل المقبضين العموديين في الجانب الأيسر والأيمن.

نقل الجهاز باتجاه عمودي

احمل المقبضين العموديين في الجانب الأيسر والأيمن أو المقبضين الأيسر والأيمن في الجانب الخلفي للشاشة.

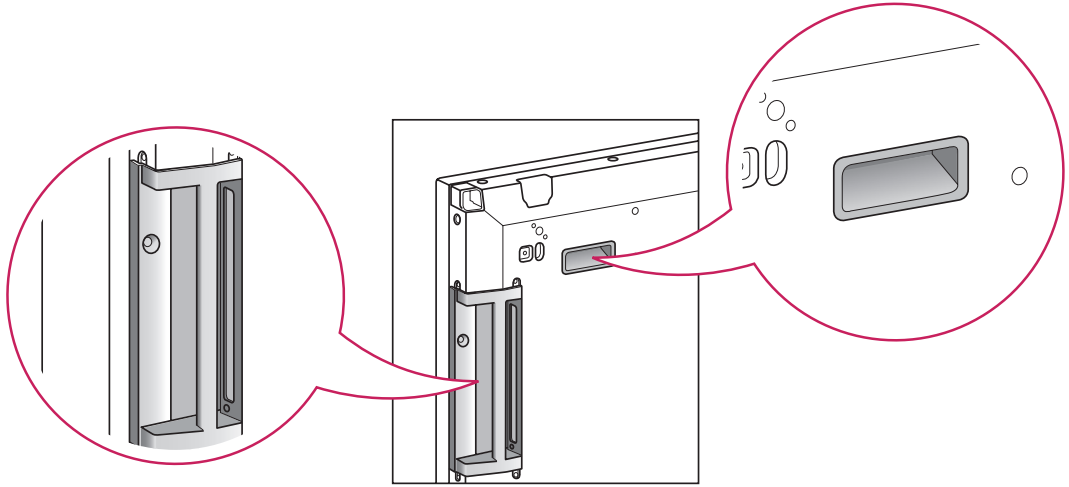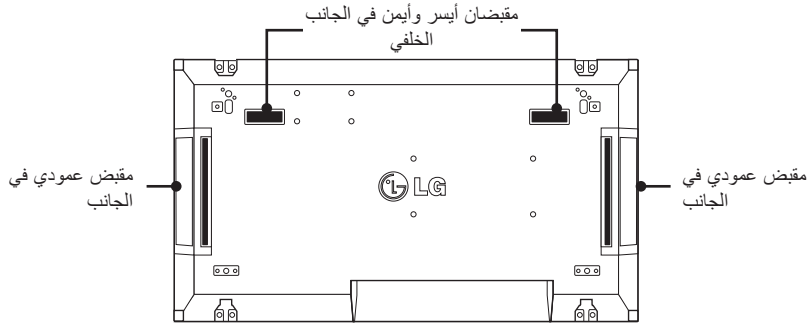


تنبيه



- احرص على عدم لمس اللوحة مباشرة أو صدمها عند نقل الشاشة.
- احمل الشاشة بواسطة المقبضين لأن زوايا اللوحة الأمامية حادة وقد تتسبب بإصابات.


أسلوب التخزين لحماية اللوحة

الأسلوب غير الصحيح

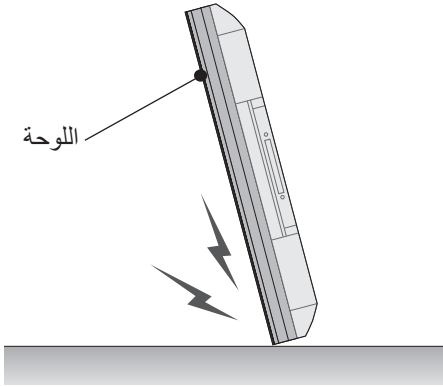


عند إمالة المنتج من جانب اللوحة، قد يتعرض أسفل اللوحة للتلف.


الأسلوب الصحيح

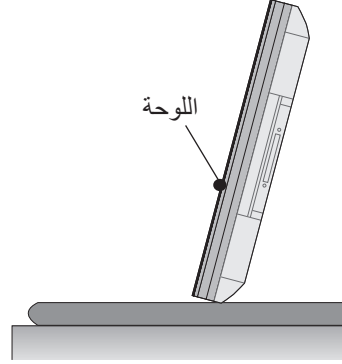


إذا تعيّن تعيين المنتج في وضع رأسي، فامسك بجانب المنتج وأمله إلى الخلف بعناية بحيث لا تطل اللوحة الأرض.

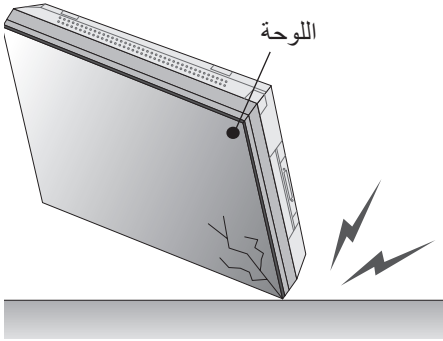

عند إمالة المنتج من حافة اللوحة، قد تتعرض حافة اللوحة للتلف.

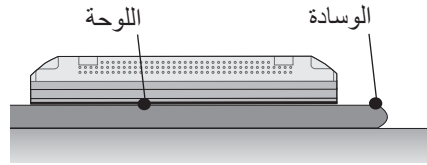

عند إمالة المنتج نحو الأسفل، ضع وسادة على أرض مسطحة لوضع المنتج فوقها بحيث تكون لوحة المنتج مواجهة للأسفل.



في حال عدم توفر وسادة، تأكد من نظافة الأرض أولاً ثم ضع المنتج على الأرض بعناية شرط أن تكون اللوحة مواجهة للأعلى أو الأسفل. وفي هذه الحالة، احرص على عدم سقوط أشياء فوقها.

تنبيه



- أفضل سلك الطاقة أولاً ثم انقل التلفاز أو قم بتنصيبه. وإلا قد تحدث صدمة كهربائية.
- إذا قمت بتنصيب التلفاز بالسقف أو على حائط مائل، فقد يسقط ويؤدي إلى حدوث إصابات بالغة. استخدم جهاز تثبيت على الحائط معتمد من LG واتصل بالبائع المحلي أو بفريق خدمة مؤهل.
- لا تحكم شدّ البراغي فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتلفاز وإبطال الكفالة.
- استخدم البراغي وأجهزة التثبيت على الحائط التي تتناسب مع معايير VESA. لا تشمل كفالة هذا الجهاز الأضرار أو الإصابات الناتجة من سوء استخدام ملحق أو استخدام الملحق غير الملائم.


ملاحظة



- استخدم البراغي المدرجة في مواصفات البراغي في معايير VESA.
- تتضمن مجموعة جهاز التثبيت على الحائط دليل التثبيت والأجزاء الضرورية.
- قوس التثبيت على الحائط هو اختياري. يمكنك الحصول على الملحقات الإضافية من البائع المحلي.
- قد يختلف طول البراغي بحسب جهاز التثبيت على الحائط. تأكد من استخدام الطول المناسب.
- لمزيد من المعلومات، راجع التعليمات المرفقة مع جهاز التثبيت على الحائط.


التركيب على الحائط

- قم بتركيب التلفاز على بعد مسافة 10 سم من الحائط تاركاً مسافة 10 سم من جانبيه لتوفير التهوية المناسبة. من الممكن الحصول على إرشادات تثبيت مفصلة من متجر التجزئة المعتمد المحلي. يرجى مراجعة الدليل لتركيب قوس التثبيت الإضافي على الحائط المائل.

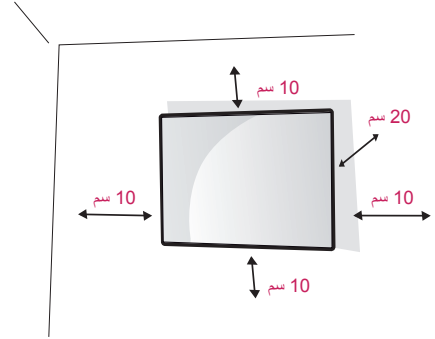

- إذا أردت تركيب التلفاز على الحائط (اختياري)، فثبت قوس التثبيت على الحائط من الجهة الخلفية للتلفاز. تأكد من أن قوس التثبيت على الحائط مثبت بإحكام بالتلفاز والحائط. استخدم لوح التثبيت على الحائط والبراغي المتوافقة مع معايير VESA. استخدم لوح التثبيت على الحائط والبراغي المتوافقة مع معايير VESA.

ملاحظة

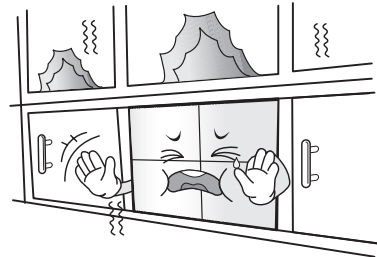


- لا تقم بتنصيب المنتج في مكان لا تهوية فيه (مثلاً، على الرف في مكتبة أو في الخزانة) أو على سجادة أو وسادة. في حال عدم توفر أي خيار سوى التثبيت على الحائط، تأكد من توفر التهوية المناسبة قبل التثبيت.
- فعند عدم توفر تهوية مناسبة، قد يندلع حريق بسبب ارتفاع درجة الحرارة الداخلية.

إعداد الأجهزة الخارجية

جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء

الأمر الذي يسمح بوضع مستشعر وحدة التحكم عن بعد في مكان مخصص. وبالتالي يصبح بإمكان جهاز العرض هذا التحكم في الأجهزة الأخرى عبر كابل RS-232. راجع الصفحة 19 للحصول على مزيد من المعلومات.

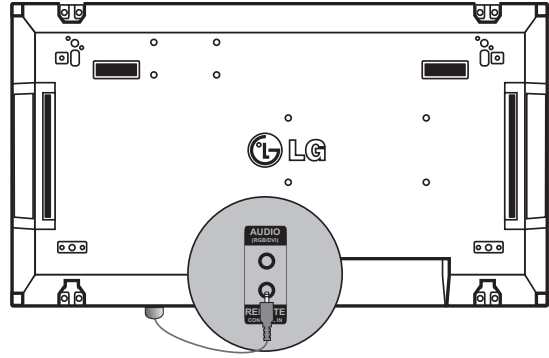


شاشات في وضع التجانب

1 كيفية جمع الأجهزة - تثبيت الجهاز

*مثال على إعداد شاشات 2 x 2 في وضع التجانب


تستخدم الأرقام المبينة في هذا المثال (#1, #2, #3, #4) للإشارة إلى خطوات عملية التثبيت بحيث يسهل اتباعها. ليس لهذه الأرقام أي علاقة بـ Set ID (معرف الجهاز) المستخدم لتشغيل وحدة التحكم عن بعد. ضع سكة التوجيه في فتحة القوس باستخدام البراغي و ثبت الجهاز على لوح التثبيت على الحائط أو على الحائط مباشرةً.

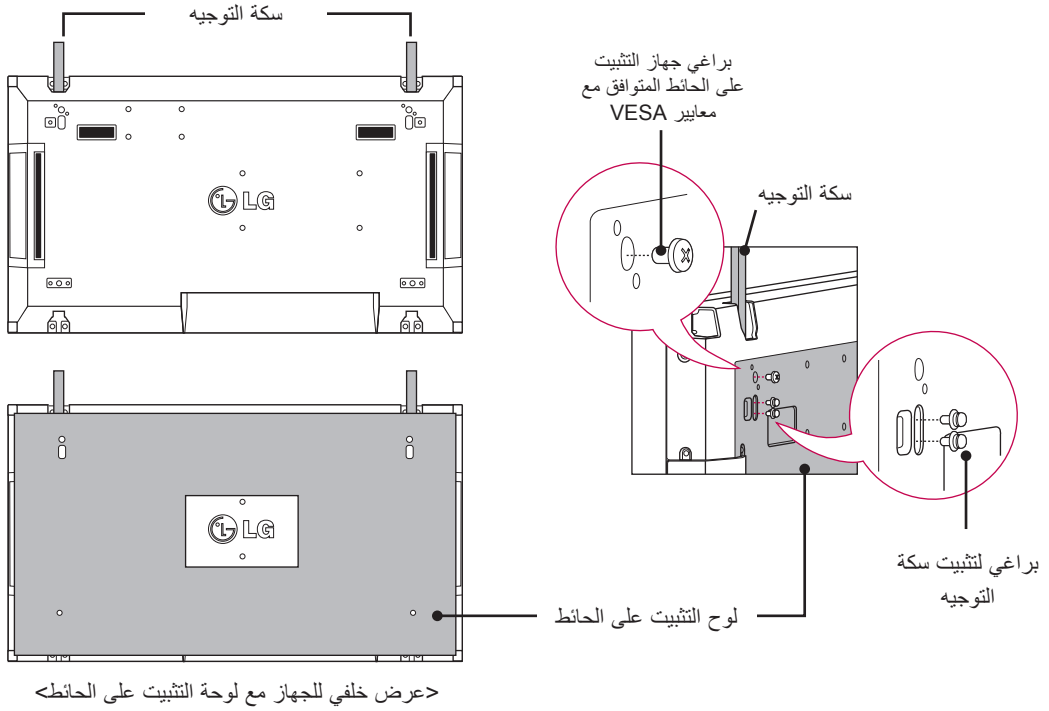

* تم تظليل لوح التثبيت على الحائط باللون الرمادي في الصورة بحيث تتمكن من رؤيته بوضوح.


كيفية جمع الأجهزة - تثبيت الجهاز 2

اجمع الجهاز 2 بالجهاز 1 باستخدام سلك التوجيه في الجانب العلوي من الجهاز 1 وقم بتثبيت الجهازين على لوح التثبيت على الحائط أو على الحائط مباشرةً.
أزل سلك التوجيه بعد تثبيت الجهازين.

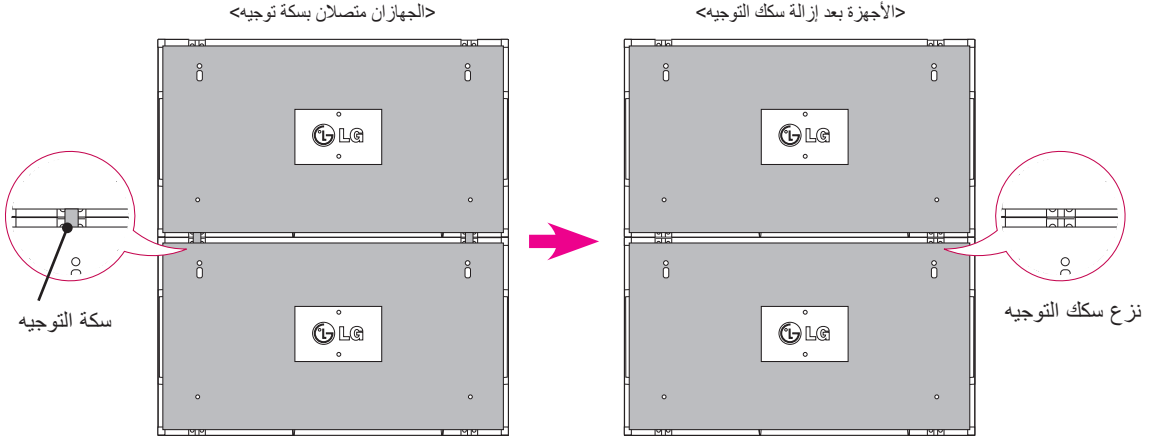


كيفية إزالة سلك التوجيه

- * فك براغي سلك التوجيه من الجانب الخلفي للجهاز وأزل سلك التوجيه.
- * ما إن يتم فك البراغي حتى تسقط سلك التوجيه. يجب أن تزلها من خلال الفجوة في جوانب الجهاز.
- * يمكن القيام بذلك فقط عندما يكون ثمة مسافة كافية بين الجهاز ولوح التثبيت على الحائط أو الحائط لفك البراغي. (تحقق من توفر مسافة كافية لإزالة البراغي قبل تثبيت سلك التوجيه).

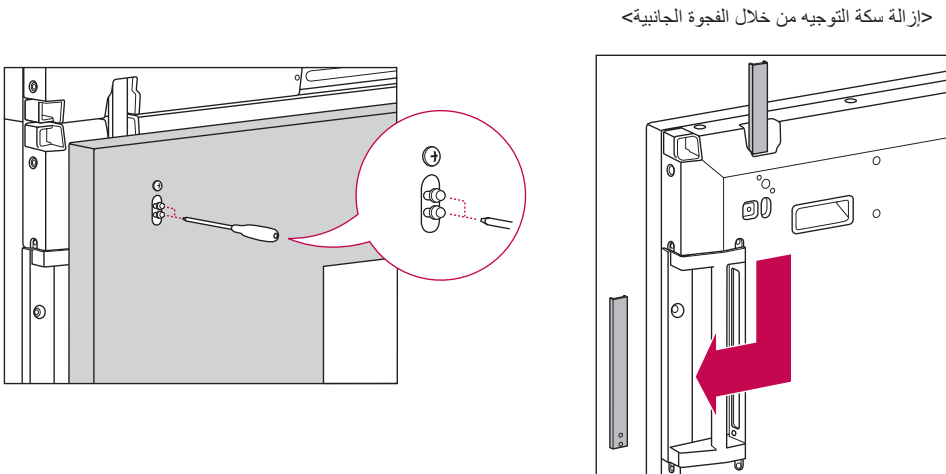


كيفية جمع الأجهزة - تثبيت الجهاز 3

ثبت سكك التوجيه في الجهاز 3 متبعاً الخطوات أعلاه، وقم بتثبيت الجهاز بدقة على لوح التثبيت على الحائط أو على الحائط.

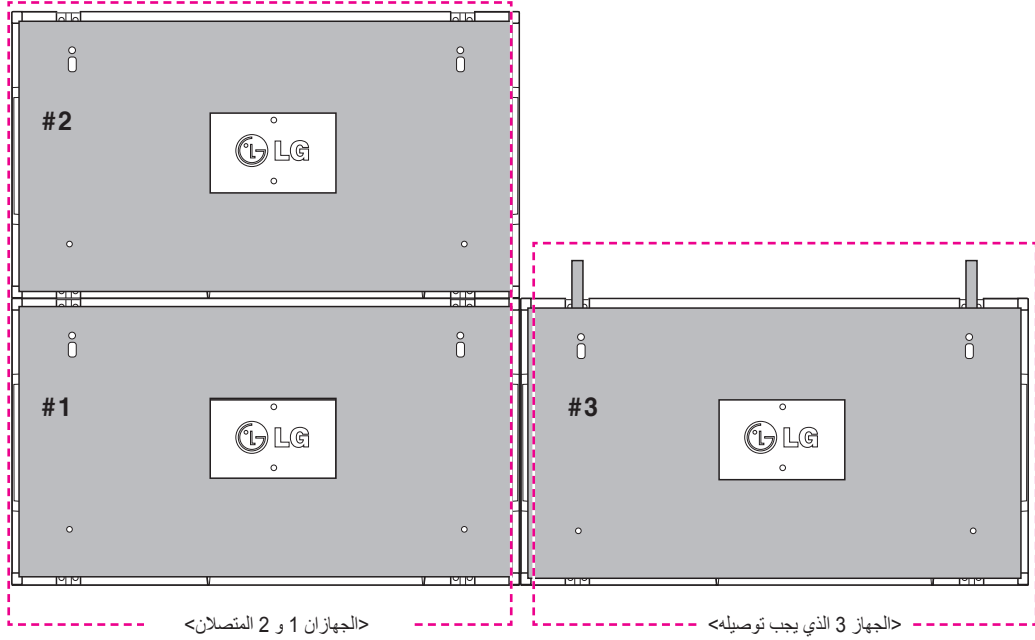



اعمل على تضيق المسافة بين جوانب الأجهزة باستخدام تثبيتة على شكل U. عند توصيل الأجهزة مع أقل مسافة ممكنة فيما بينها، قم بتثبيتها بإحكام على لوح التثبيت على الحائط أو على الحائط مباشرة. عند تثبيت الأجهزة بإحكام على الحائط، أزل التثبيتات على شكل U.

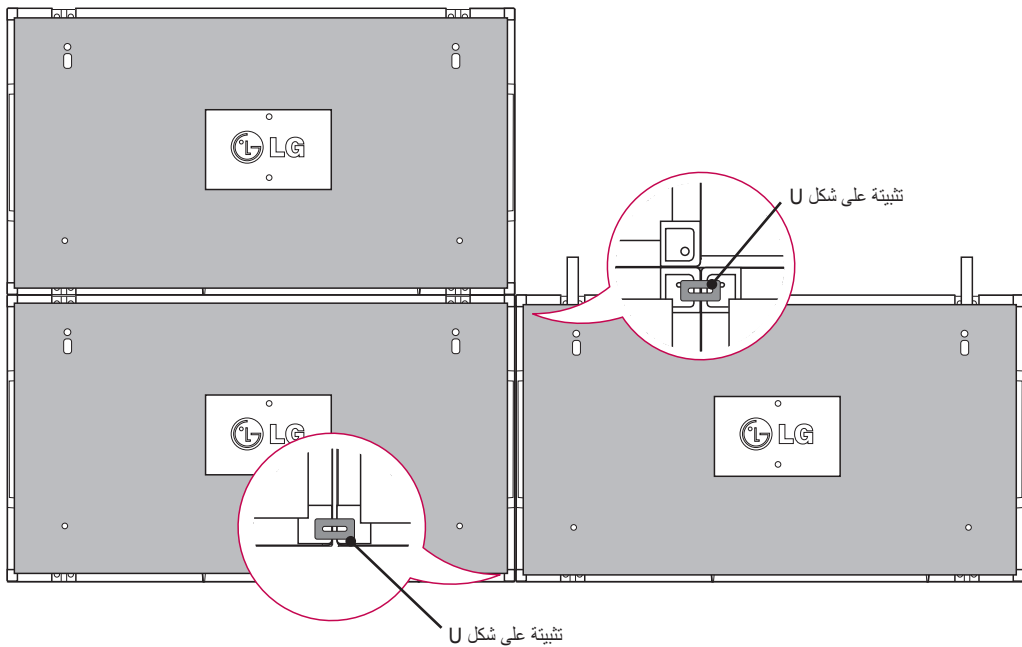

كيفية جمع الأجهزة - تثبيت الجهاز 4

- ثبت الجهاز 4 بإحكام على لوح التثبيت على الحائط أو على الحائط واعمل على تخفيض المسافة بين الأجهزة باستخدام التثبيتات على شكل U. انزع التثبيتات على شكل U عند تثبيت الجهاز 4 بإحكام على الحائط. انزع سلك التوجيه. راجع <كيفية جمع الأجهزة - تثبيت الجهاز 2,3>. انتهت الآن عملية إعداد الشاشات 2 x 2 في وضع التجانب. يمكنك إعداد الشاشات في وضع التجانب وفق مجموعات مختلفة مثل 3 x 3.

ضم الجهاز 4 إلى الأجهزة الأخرى (شاشات 2 x 2 في وضع التجانب)

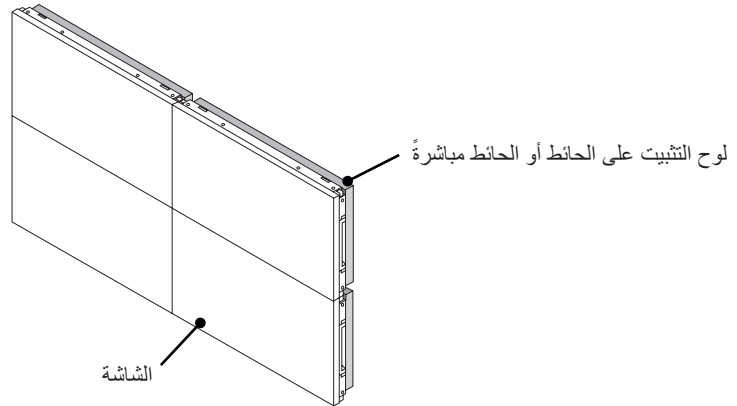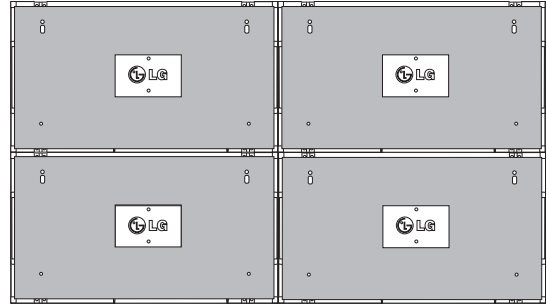


ملاحظة




- تستخدم سلك التوجيه الخاصة بالتجانب لضم الأجهزة فقط ويجب إزالتها بمجرد الانتهاء.
- يجب استخدام سلك التوجيه فقط كأداة مساعدة أثناء عملية التجانب. يجب أن يكون وزن كل جهاز مناسباً للوح التثبيت على الحائط أو الحائط من خلال استخدام جهاز تثبيت على الحائط متوافق مع معايير VESA (400 x 800).
- (يجب تثبيت كل جهاز بإحكام على لوح التثبيت على الحائط أو على الحائط مباشرةً).
- بعد الانتهاء من ضم الأجهزة يجب إزالة سلك التوجيه. يوصى بالانتباه جيداً عند ضم الأجهزة من دون إزالة سلك التوجيه لتجنب إلحاق الضرر الناتج عن وزن الجهاز.
- يجب إزالة التثبيتات على شكل U أيضاً بعد تثبيت الأجهزة على لوح التثبيت على الحائط أو على الحائط مباشرةً.
- يمكنك تثبيت الجهاز من دون استخدام سلك التوجيه أو التثبيتات على شكل U؛ لا يؤثر ذلك على أداء الجهاز.

إدخال حامل الكابل



كما هو مبين في الصورة، أدخل حامي كابل في الفتحات في أسفل الجانب الخلفي للجهاز لتنظيم حزم الكابلات.

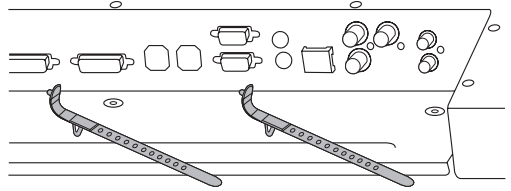

كما هو مبين في الصورة، ثبت حامل كابل الطاقة ببرغي في الفتحة في أسفل الجانب الخلفي للجهاز لجمع كابلات الطاقة مع بعضها البعض. (تهدف هذه الخطوة إلى إدخال كابلات الطاقة في الحامل.)

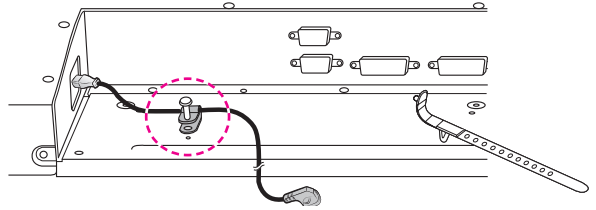

وحدة التحكم عن بعد



1. افتح غطاء موضع البطارية في الجانب الخلفي وقم بتثبيت البطاريات بحسب القطبية الصحيحة (+ مع +، - مع -)
2. قم بتثبيت بطاريتين بحجم AAA وجهد 1.5 فولت. لا تخلط بين البطاريات القديمة أو المستعملة والبطاريات الجديدة.
3. أغلق الغطاء.
4. لإزالة البطاريات، قم بتنفيذ إجراءات التركيب بالعكس.

تنبيه



• لا تخلط بين البطاريات القديمة والبطاريات الجديدة فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بوحدة التحكم عن بعد.

تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بعد إلى مستشعر التحكم عن بعد الموجود على التلفاز.

Power On/Off
Power (تشغيل/إيقاف تشغيل)
 (الطاقة) لتشغيل وضع الاستعداد أو إيقاف تشغيله.

Monitor On / Off
Monitor (تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة)
 لإيقاف تشغيل الشاشة وإعادة تشغيلها مجدداً.

Energy Saving (توفير الطاقة)
 لضبط وضع توفير الطاقة في الجهاز.

INPUT (الإدخال)
 إذا قمت بالضغط على الزر مرة واحدة، يظهر إطار إشارة الإدخال التالي على الشاشة. حدّد نوع الإشارة المطلوبة باستخدام الزر.

أزرار الأرقام والأحرف الأبجدية
 لكتابة الأرقام.
 لا يمكن تحديد الأحرف الأبجدية.

Clear (وضوح)
 لا يمكن تحديد هذا الزر.

ARC
 لتحديد وضع Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الطول).

BRIGHTNESS (السطوع)
 الانتقال إلى الشاشة السابقة أو التالية.

MUTE (كتم الصوت)
 لتشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله.

A/a/1
 لا يمكن تحديد هذا الزر.

PSM
 لتحديد Picture Status Mode (وضع حالة الصورة).

Volume Up/Down (رفع/خفض الصوت)
 لضبط مستوى الصوت.

MUTE
 لتشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله.

MARK ARC
 لتحديد وضع Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الطول).

PSM
 لتحديد Picture Status Mode (وضع حالة الصورة).

BRIGHTNESS
 الانتقال إلى الشاشة السابقة أو التالية.

MUTE
 لتشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله.

POWER
 لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.

MONITOR ON/OFF
 لتشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة.

ENERGY SAVING
 لضبط وضع توفير الطاقة في الجهاز.

INPUT
 لاختيار نوع الإشارة المطلوبة.

1 2 3
 لأزرار الأرقام والأحرف الأبجدية.

4 5 6
 لأزرار الأرقام والأحرف الأبجدية.

7 8 9
 لأزرار الأرقام والأحرف الأبجدية.

1/a/A 0 .*/#
 لأزرار الأرقام والأحرف الأبجدية.

CLEAR
 لوضع الجهاز في وضع الاستعداد.

MARK ARC
 لتحديد وضع Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الطول).


PSM
 لتحديد Picture Status Mode (وضع حالة الصورة).

BRIGHTNESS
 لضبط سطوع الشاشة.

MUTE
 لكتم الصوت.

MENU
 لفتح قائمة الإعدادات.

AL
 لأزرار الأرقام والأحرف الأبجدية.



MENU (القائمة) (راجع ص. 41)
لتحديد إحدى القوائم.
لمسح كل ما يظهر على الشاشة ولمعاودة مشاهدة التلفاز من أي قائمة.

أزرار أعلى/أسفل/يسار/يمين
للتنقل عبر القوائم الموجودة على الشاشة
وتعيين ضوابط النظام بحسب تفضيلاتك.

OK (موافق)
للموافقة على التحديد الذي عينته أو لعرض الوضع الحالي.

BACK (رجوع)
يسمح للمستخدم بالانتقال أو الرجوع خطوة إلى الوراء ضمن تطبيق تفاعلي.

ID ON/Off (تشغيل/إيقاف تشغيل (المعرّف))
يتيح لك ضبط Picture ID (معرّف الصورة) أو إيقاف تشغيله. استخدم هذا الزر للتحكم بالشاشات الفردية المتصلة بوضع RS-232C. (يعمل هذا الزر بشكل صحيح عند تعيين Set ID (معرّف الجهاز) فقط).


أزرار التحكم بقوائم USB
للتحكم بتشغيل الوسائط.

AUTO (تلقائي)
لضبط موضع الصورة وتقليل عدم استقرار الصورة تلقائياً. (إدخال RGB فقط)

S.MENU (قائمة S)
(مفتاح القائمة SuperSign)
لا يمكن تحديد هذا الزر.

EXIT (الخروج)
لمسح كل ما يظهر على الشاشة ولمعاودة مشاهدة التلفاز من أي قائمة.

TILE (التجانب)
لتحديد وضع TILE (التجانب).

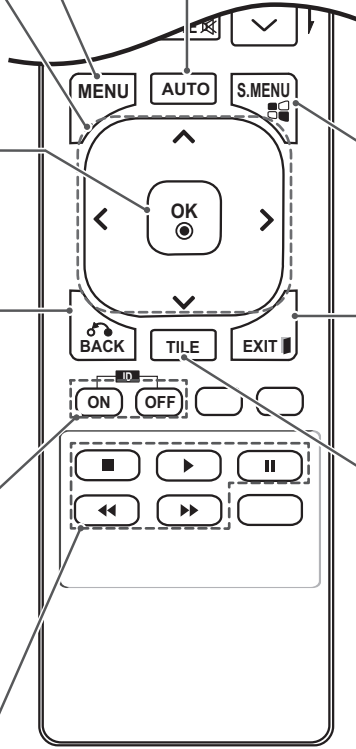


إظهار اسم الجهاز الموصول بمنفذ إدخال

إظهار الأجهزة الموصولة بمنافذ الإدخال الخارجية.


ملاحظة !

- الإدخالات الخارجية المعتمدة: Component (المكون) و RGB و HDMI و DVI-D
- الأسماء المتوفرة: VCR (جهاز فيديو) و DVD (أقراص DVD) و Set-Top Box (جهاز فك التشفير) و Satellite (الساتل) و Game (لعبة) و PC (كمبيوتر) و Blu-ray و HD-DVD (أقراص DVD عالية الجودة)
- تظهر أسماء الإدخالات على شاشة Input Label (اسم الإدخال) أو من الجهة العليا اليسرى من الشاشة لدى تغيير ضبط الإدخالات الخارجية.
- قد تتغير ضوابط الشاشة بحسب اسم الإدخال، في حالة الإشارات المتوافقة مع DTV/PC (التلفاز الرقمي/ الكمبيوتر)، بتردد 60 1080p هرتز. إن خيار Just Scan (مسح فقط) متوفر فقط في حال كان هناك كمبيوتر موصولاً كجهاز خارجي.

- 1 قم بالوصول إلى شاشة لائحة INPUT (الإدخال) واضغط على الزر (Input Label (اسم الإدخال)) الأزرق على وحدة التحكم عن بعد.




- 2 بإمكانك تعيين اسم لكل إدخال باستثناء USB.

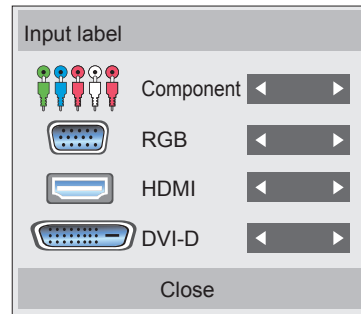


PICTURE ID (معرف الصورة)

- 2 إذا ضغطت على زر اليسار/اليمين أو على زر ON (تشغيل) بشكل متكرر، يتغير Picture ID (معرف الصورة) مرورًا بـ OFF (إيقاف التشغيل) و0-4. قم بتعيين ID (المعرف) المطلوب.



- إذا قمت بتعيين Set ID (معرف الجهاز) لكل جهاز بالعرض المتعدد، ومن ثم تعيين Picture ID (معرف الصورة) باستخدام الزر الأحمر على وحدة التحكم عن بعد، يتم عرض مفتاح الأمر ذي Set ID (معرف الجهاز) و Picture ID (معرف الصورة) نفسها. يتعذر التحكم في جهاز ذي Set ID (معرف الجهاز) و Picture ID (معرف الصورة) مختلفين عبر إشارات الأشعة تحت الحمراء.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تعيين Set ID (معرف الجهاز)، راجع القسم "تعيين Set ID (معرف الجهاز) للمنتج" في الصفحة 46.

يستخدم خيار Picture ID (معرف الصورة) لتغيير ضوابط جهاز معين (العرض) باستخدام جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء لإمكانية العرض المتعدد. يتم التواصل بين الجهاز المتلقي لإشارات الأشعة تحت الحمراء وجهاز آخر عبر موصل RS232. يتم تعريف كل جهاز بـ Set ID (معرف الجهاز). إذا قمت بتعيين Picture ID (معرف الصورة) بواسطة وحدة التحكم عن بعد، فمن الممكن التحكم عن بعد في الشاشات التي تحمل Picture ID (معرف الصورة) و Set ID (معرف الجهاز) نفسها.

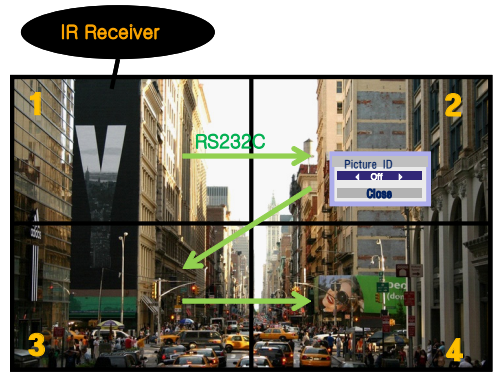


- 2X2 إمكانية العرض المتعدد (مجموع Set ID (معرف الجهاز): 4) يتم تعيين Set ID (معرف الجهاز) كما هو مبين في الصورة.

ملاحظة !

- على سبيل المثال، إذا تم تعيين Picture ID (معرف الصورة) إلى 2، فيصبح من الممكن التحكم في الشاشة العليا على اليمين (Set ID: 2) عبر إشارات الأشعة تحت الحمراء.
- يمكنك تغيير الضوابط لقوائم PICTURE (الصورة) و AUDIO (الصوت) و TIME (الوقت) و NETWORK (الشبكة) و MY MEDIA (وسائطي) أو مفاتيح التشغيل السريع على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بكل جهاز.
- إذا ضغطت على زر OFF (إيقاف التشغيل) الأخضر لـ Picture ID (معرف الصورة)، يتم إيقاف تشغيل معرفات الصورة لكل الأجهزة. وإذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لاحقًا، تبدأ الأجهزة كافة بالتشغيل من جديد.
- سيتم تعطيل معرف الصورة باستخدام قائمة وسائطي.

- 1 اضغط على زر ON (تشغيل) الأحمر على وحدة التحكم عن بعد لتعيين Picture ID (معرف الصورة).




استخدام التلفاز

توصيل الجهاز بكمبيوتر

توصيل RGB

لإرسال إشارة الفيديو التناظرية من الكمبيوتر إلى التلفاز. قم بتوصيل الكمبيوتر والتلفاز باستخدام كابل من نوع D-sub مزود بـ 15 سناً كما هو ظاهر في الصور التالية.

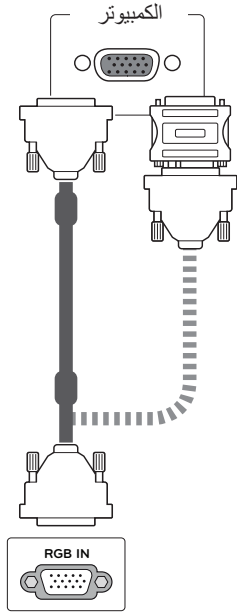

ملاحظة




• يوصى باستخدام التلفاز باستخدام وصلة HDMI للحصول على أفضل جودة للصورة.

تنبيه




• قم بتوصيل كابل إدخال الإشارة وتدوير البراغي باتجاه عقارب الساعة لشده.



ملاحظة



• قد تتطلب أجهزة كمبيوتر Apple محوّلًا للتوصيل بهذه الشاشة للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بشركة Apple أو زيارة موقع ويب الخاص بها.




تنبيه



• لا تضغط على الشاشة بإصبعك لوقت طويل إذ قد يؤدي ذلك إلى إحداث تشويه مؤقت في الشاشة.
• تجنّب عرض صورة ثابتة على الشاشة لمدة طويلة لتجنب احتراق الصورة. استخدم شاشة التوقف إذا كان ذلك ممكناً.

توصيل HDMI

لإرسال إشارات الفيديو والصوت الرقمية من الكمبيوتر إلى التلفاز. قم بتوصيل الكمبيوتر والتلفاز باستخدام كابل HDMI كما هو مبين في الصور التالية. عند استخدام إدخال كمبيوتر مع HDMI، فيجب ضبط علامة إدخال HDMI إلى الكمبيوتر.

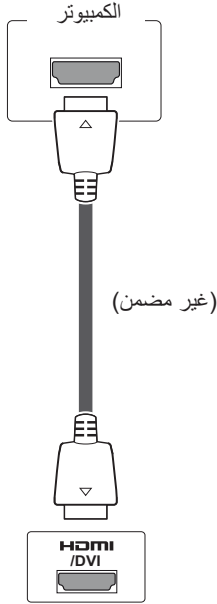

ملاحظة



- استخدم كابل High Speed HDMI™ (كابل HDMI عالي السرعة).
- يرجى التحقق من بيئة تشغيل الكمبيوتر في حال لم تتمكن من سماع الصوت في وضع HDMI.
- إذا كنت تريد استخدام الوضع HDMI-PC، فيجب تعيين اسم الإدخال إلى وضع الكمبيوتر PC.

توصيل DVI بـ DVI

لإرسال إشارة الفيديو الرقمي من الكمبيوتر إلى التلفاز. قم بتوصيل الكمبيوتر والتلفاز باستخدام كابل توصيل DVI بـ DVI كما هو مبين في الصور التالية.




ملاحظة



- إذا كنت لا تستخدم مكبر صوت خارجي اختياري، فقم بتوصيل الكمبيوتر بالتلفاز باستخدام كابل صوت.
- استخدم كابل واجهة الإشارة المغلف مثل كابل إشارة من نوع D-sub مزود بـ 15 سناً وكابل DVI و HDMI، مع قلب فرّيت بحيث يتلاءم مع المنتج بشكل قياسي.
- إذا كنت تريد استخدام الوضع HDMI-PC، فيجب تعيين اسم الإدخال إلى وضع الكمبيوتر PC.


توصيل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء

للسماح باستخدام وحدة تحكم عن بعد سلكية أو جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء.



توصيل الصوت

لإرسال إشارات الفيديو والصوت الرقمية من الكمبيوتر إلى التلفاز. قم بتوصيل الكمبيوتر والتلفاز باستخدام كابل الصوت كما هو مبين في الصور التالية. يجب أن تضبط الكمبيوتر كاسم إدخال لتوصيل الكمبيوتر بالتلفاز بواسطة توصيل الصوت.

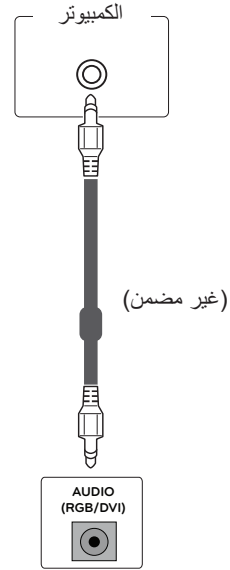

تخصيص خيارات الصور

قم بتخصيص الخيارات الأساسية والمتقدمة لكل وضع صورة من أجل أفضل أداء للشاشة.

- 1 اضغط على **MENU** (القائمة) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **PICTURE** (الصورة) واضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **Picture Mode** (وضع الصورة) واضغط على **OK** (موافق).
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى وضع الصورة التي ترغب بها واضغط على **OK** (موافق).
- 5 حدد الخيارات التالية واضبطها ثم اضغط على **OK** (موافق).

الوصف	الخيار
لضبط سطوع الشاشة من خلال التحكم بإضاءة LCD الخلفية. إذا قمت بخفض مستوى السطوع، تصبح الشاشة أكثر دكنة وسيتم تقليل استهلاك الطاقة من دون فقدان إشارة الفيديو.	Backlight (الإضاءة الخلفية)
لزيادة انحدار إشارة الفيديو أو تقليله. يمكنك استخدام Contrast (التباين) عندما يكون الجزء الساطع من الصورة مشبعاً.	Contrast (التباين)
لضبط مستوى القاعدة للإشارة في الصورة. يمكنك استخدام Brightness (السطوع) عندما يكون الجزء الداكن من الصورة مشبعاً.	Brightness (السطوع)
لضبط مستوى الوضوح في الحواف بين المناطق الفاتحة والداكنة من الصورة. وكلما انخفض المستوى، زادت نعومة الصورة.	Sharpness (الحدة)
لضبط كثافة جميع الألوان.	Color (الألوان)
لضبط التوازن بين مستويات اللون الأحمر والأخضر.	Tint (الدرجة)
اضبطها على المستوى الدافئ لتعزيز الألوان الدافئة كالأحمر أو اضبطها على المستوى البارد لجعل الصورة تميل إلى الزرقة.	Color Temperature (درجة حرارة الألوان)

ضبط الشاشة

تحديد وضع الصورة

قم بعرض الصور في ضوابطها المحسنة من خلال تحديد أحد أوضاع الضبط المسبق للصور.

- 1 اضغط على **MENU** (القائمة) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **PICTURE** (الصورة) واضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **Picture Mode** (وضع الصورة) واضغط على **OK** (موافق).
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى وضع الصورة التي ترغب بها واضغط على **OK** (موافق).

الوصف	الوضع
لضبط صورة الفيديو ليبيئة البيع بالتجزئة من خلال تحسين Contrast (التباين) و Brightness (السطوع) و Colour (الألوان) و Sharpness (الحدة).	Vivid (الزاهي)
لضبط الصورة للبيئة العادية.	Standard (القياسي)
لتحسين صورة الفيديو لمظهر سينمائي ولتتمتع بالأفلام كما لو كنت في دار السينما.	Cinema (السينما)
لتحسين صورة الفيديو للتمتع بمشاهدة أحداث تتسم بالحركة العالية والحيوية عن طريق زيادة الألوان الأساسية مثل الأبيض أو الأخضر العشبى أو الأزرق السماوي.	Sports (الرياضة)
لتحسين صورة الفيديو لشاشة الألعاب السريعة مثل ألعاب أجهزة الكمبيوتر.	Game (الألعاب)

- 5 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (الخروج). عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

ضبط الصوت

تحديد وضع الصوت

تشغيل الصوت في ضوابطه المحسنة من خلال تحديد أحد أوضاع الصوت مسبقاً الضبط.

- 1 اضغط على **MENU** (القائمة) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **AUDIO** (الصوت) واضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **Sound Mode** (وضع الصوت) واضغط على **OK** (موافق).
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى وضع صوت واضغط على **OK** (موافق).

الوصف	الوضع
للتحديد عند الرغبة في الحصول على صوت بجودة قياسية.	Standard (القياسي)
للتحديد عند سماع الموسيقى.	Music (ملفات) الموسيقى
للتحديد عند مشاهدة الأفلام.	Cinema (السينما)
للتحديد عند مشاهدة الأحداث الرياضية.	Sports (الرياضة)
للتحديد عند تشغيل الألعاب.	Game (الألعاب)

- 5 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (الخروج).
عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

لتخصيص الخيارات المتقدمة. لمزيد من المعلومات حول الخيارات المتقدمة (راجع ص. 43)	Advanced Control (التحكم المتقدم)
لاستعادة الخيارات إلى الضبط الافتراضي.	Picture Reset (إعادة ضبط الصورة)

- 6 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (الخروج).
عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

تخصيص خيارات عرض الكمبيوتر

قم بتخصيص خيارات كل وضع صورة لأفضل جودة صورة.
تعمل هذه الوظيفة في الوضع التالي: وضع **[PC]RGB** و **[RGB]** (الكمبيوتر).

- 1 اضغط على **MENU** (القائمة) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **PICTURE** (الصورة) واضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **Screen** (الشاشة) واضغط على **OK** (موافق).
- 4 حدد الخيارات التالية واضبطها ثم اضغط على **OK** (موافق).

الوصف	الخيار
لتحديد Resolution (الاستبانة) المناسبة.	Resolution (الاستبانة)
لضبط Position (الموضع) و SIZE (الحجم) و Phase (الحالة) للشاشة تلقائياً. قد تكون الصورة المعروضة غير ثابتة لبضع ثوانٍ فيما تكون التهيئة جارية.	Auto Configure (التهيئة التلقائية)
لضبط الخيارات عندما تكون الصورة غير واضحة، لا سيما عندما تكون الأحرف مهتزة بعد التهيئة التلقائية.	Position (الموضع) / Size (الحجم) / Phase (الحالة)
لاستعادة الخيارات إلى الضبط الافتراضي.	Reset (إعادة الضبط)

- 5 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (الخروج).
عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

استخدام خيارات إضافية

ضبط نسبة العرض إلى الطول

قم بتغيير حجم الصورة لعرض الصورة في حجمها الأمثل من خلال الضغط على **ARC** أثناء مشاهدة التلفاز.

تنبيه



- إذا تم عرض صورة ثابتة على الشاشة لمدة طويلة، فستظهر على الشاشة بشكل دائم وتشوهها. يعتبر ذلك "احترافاً" للصورة" ولا تشمل الكفالة.
- إذا تم ضبط نسبة العرض إلى الطول إلى 4:3 لمدة طويلة، فقد تحترق الصورة في المنطقة المقصدة على الشاشة.

ملاحظة



يمكنك أيضاً تغيير حجم الصورة من خلال القوائم الرئيسية.

تخصيص خيارات الصوت


قم بتخصيص خيارات كل وضع صوت لأفضل جودة صوت.

- 1 اضغط على **MENU** (القائمة) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **AUDIO** (الصوت) واضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Sound Mode** (وضع الصوت) واضغط على **OK** (موافق).
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى وضع صوت واضغط على **OK** (موافق).
- 5 حدد الخيارات التالية واضبطها ثم اضغط على **OK** (موافق).


الخيار	الوصف
Infinite sound (الصوت العميق)	يوفر الخيار Infinity Sound (الصوت العميق) من LG صوت ستيريو عبر 5.1 قناة صوتية من مكبري صوت.
Treble (الطنين)	للتحكم بالأصوات المهيمنة في الإخراج. عندما ترفع مستوى الطنين، يرتفع الإخراج إلى نطاق التردد الأعلى.
Bass (الجهير)	للتحكم بالأصوات الخافتة أكثر في الإخراج. عندما ترفع مستوى الجهير، ينخفض الإخراج إلى نطاق التردد الأدنى.
Reset (إعادة الضبط)	لإعادة ضبط وضع الصوت إلى الضبط الافتراضي.

- 6 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (الخروج). عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

- **Zoom (التكبير/التصغير):** يتيح لك التحديد التالي مشاهدة الصورة من دون أي تغيير، مع ملء الشاشة بالكامل. ولكن سيتم اقتطاع الجزء العلوي والسفلي من الصورة.




- **16:9:** يتيح التحديد التالي ضبط الصورة أفقياً، متناسب خطي، لملء الشاشة بالكامل (مفيد لمشاهدة أقراص DVD بتنسيق 4:3).



- **Just Scan (مسح فقط):** يتيح لك التحديد التالي مشاهدة الصورة بأفضل جودة من دون فقدان الصورة الأصلية ذات الاستبانة العالية. ملاحظة: عند وجود تشويش في الصورة الأصلية، يمكنك رؤية التشويش على الحافة.




- **Cinema Zoom1 (التكبير/التصغير السينمائي 1):** اختر Cinema Zoom (التكبير/التصغير السينمائي) عندما تريد تكبير الصورة بالنسبة الصحيحة. ملاحظة: عند تكبير الصورة أو تصغيرها، قد تصبح الصورة مشوهة.

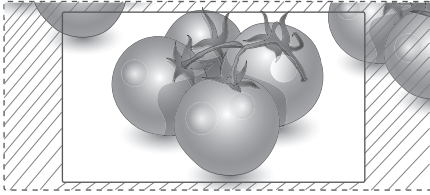

• الزر > أو < لضبط نسبة تكبير Cinema Zoom (التكبير/التصغير السينمائي). يتراوح نطاق الضبط من 1 إلى 16.
• 8 أو 7 : لتحريك الشاشة.

- **4:3:** يتيح لك التحديد التالي مشاهدة الصورة بنسبة عرض إلى طول أصلية 4:3، وتظهر أشرطة رمادية على يمين الشاشة ويسارها.



ملاحظة



- يمكنك تحديد 16:9 و Just Scan (مسح فقط) و 4:3 و Zoom (التكبير/التصغير) و Cinema Zoom1 (التكبير/التصغير السينمائي 1) في وضع Component (مكون) HDMI و.
- يمكنك فقط تحديد 4:3 و 16:9 في وضع RGB-PC أو HDMI-PC فقط.
- في وضع HDMI/DVI-DTV (المكون) (أعلى من 720 بكسل)، يتوفر الخيار Just Scan (مسح فقط).

الترفيه


التوصيل بشبكة سلكية

(حسب الطراز)

اضبط إعدادات الشبكة: (حتى إذا كان التلفاز متصلاً تلقائياً بالفعل، فإن تشغيل الإعداد مرة أخرى لن يضر)،

- 1 اضغط على **MENU** (القائمة) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **NETWORK** (الشبكة) واضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Network Setting** (ضبط الشبكة) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- 4 إذا كنت قد قمت بضبط **Network Setting** (ضبط الشبكة) بالفعل، فحدد **Resetting** (إعادة الضبط). وتعمل ضوابط الاتصال الجديدة على إعادة إعداد الضوابط الحالية للشبكة.
- 5 حدّد **IP Auto Setting** (ضبط تلقائي لبروتوكول الإنترنت (IP)) أو **IP Manual Setting** (ضبط يدوي لبروتوكول الإنترنت (IP)).
- في حالة تحديد **IP Manual Setting** (ضبط يدوي لبروتوكول الإنترنت (IP))، فاضغط على أزرار التنقل وأزرار الأرقام. يجب إدخال عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) يدوياً.
- **IP Auto Setting** (ضبط تلقائي لبروتوكول الإنترنت (IP)): حدّد هذا الخيار إذا كان هناك خادم DHCP (جهاز التوجيه) على الشبكة المحلية (LAN) عبر شبكة سلكية، وسيتم تخصيص عنوان IP للتلفاز بشكل تلقائي. إذا كنت تستخدم جهاز توجيه ذا نطاق ترددي عريض أو مودم ذا نطاق ترددي عريض مزود بوظيفة خادم DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي). سيتم تحديد عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) تلقائياً.
- 6 بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

قم بتوصيل التلفاز بشبكة محلية (LAN) عبر منفذ LAN كما هو مبين في الصورة التالية وقم بإعداد ضوابط الشبكة. يعتمد 47WV30 الاتصال بشبكة سلكية فقط. بعد الانتهاء من التوصيلات الفعلية، قد تحتاج بضع شبكات منزلية إعداد ضوابط شبكة التلفاز. بالنسبة لمعظم الشبكات المنزلية، سيُتصل التلفاز بها تلقائياً من دون الحاجة إلى أي عمليات ضبط. للحصول على معلومات تفصيلية، اتصل بموفر خدمة إنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه.

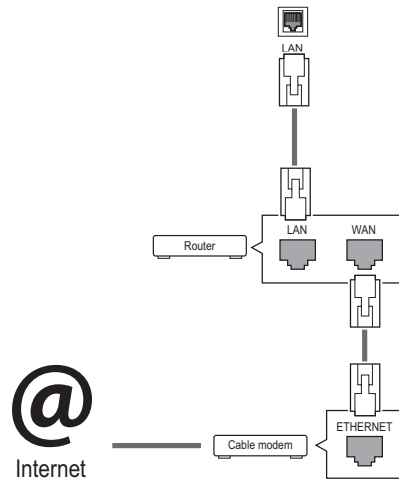

تنبيه

- لن تكون قائمة ضبط الشبكة متوفرة حتى يتم توصيل التلفاز بشبكة فعلية.
- نظراً لوجود عدة طرق للاتصال، الرجاء اتباع مواصفات مشغل شبكة الاتصالات أو موفر خدمة إنترنت.

تنبيه

- لا تقم بتوصيل كابل هاتف نمطي بمنفذ LAN.
- نظراً لوجود عدة طرق للاتصال، الرجاء اتباع مواصفات مشغل شبكة الاتصالات أو موفر خدمة إنترنت.

- قد يكون استخدام "جهاز التوجيه" غير مسموح به أو مقيداً وفقاً لسياسات وقيود مزود خدمة إنترنت (ISP). لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود خدمة إنترنت (ISP) الخاص بك.

Network Status (حالة الشبكة)

- 1 اضغط على **MENU (القائمة)** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **NETWORK (الشبكة)** واضغط على **OK (موافق)**.
- 3 اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Network Status (حالة الشبكة)**.
- 4 اضغط على **OK (موافق)** للتحقق من حالة الشبكة.
- 5 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT (الخروج)**.

الوصف	الخيار
عُد إلى قائمة ضبط الشبكة.	Setting (الضبط)
لاختيار حالة الشبكة الحالية بعد ضبط الشبكة.	Test (اختبار)
للعودة إلى القائمة السابقة.	Close (إغلاق)

ملاحظة



- إذا كنت تريد الوصول إلى إنترنت على التلفاز مباشرة، فيجب أن يكون اتصال إنترنت قيد التشغيل دائماً.
- إذا تعذّر عليك الوصول إلى إنترنت، فتتحقق من حالة الشبكة من كمبيوتر على الشبكة لديك.
- عند استخدام **Network Setting (ضبط الشبكة)**، تحقق من كابل شبكة LAN أو تحقق مما إذا كان DHCP في جهاز التوجيه قيد التشغيل.
- إذا لم تكمل ضوابط الشبكة، فقد لا تعمل الشبكة بشكل صحيح.

صائح لضبط الشبكة

- استخدم كابل LAN قياسياً مع الشاشة هذا. كابل من الفئة الخامسة Cat5 أو من الأفضل أن يكون مزوداً بموصل RJ45.
- عادةً ما يمكن حل العديد من مشاكل الاتصال الشبكي أثناء عملية الإعداد من خلال إعادة ضبط جهاز التوجيه أو المودم. وبعد توصيل الشاشة بالشبكة المنزلية، قم على الفور بإيقاف تشغيل و/أو فصل كابل طاقة جهاز التوجيه أو المودم الكابلي الخاص بالشبكة المنزلية. ثم قم بتشغيل و/أو توصيل كابل الطاقة مرة أخرى.
- وفقاً لمزود خدمة إنترنت (ISP)، قد يكون عدد الأجهزة التي يمكنها تلقي خدمة إنترنت محدوداً بموجب بنود الخدمة السارية. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود خدمة إنترنت (ISP) الخاص بك.
- لا تتحمل LG مسؤولية أي عطل للتلفاز و/أو ميزة الاتصال بإنترنت نتيجة حدوث أخطاء/أعطال بالاتصال أو أجهزة موصلة أخرى.
- لا تتحمل LG مسؤولية المشاكل التي تحدث في اتصالاتك بإنترنت.
- قد تواجه نتائج غير مرغوبة في حالة عدم إيفاء سرعة الاتصال الشبكي بمتطلبات المحتوى الذي تقوم بالوصول إليه.
- قد تكون بعض عمليات الاتصال بإنترنت غير ممكنة نتيجة لفرض قيود معينة من قبل مزود خدمة إنترنت (ISP) الذي يوفر لك الاتصال بإنترنت.
- تتحمل أنت أي رسوم يفرضها مزود خدمة إنترنت (ISP)، بما يتضمن على سبيل المثال لا الحصر، رسوم الاتصال.
- يلزم توفر منفذ Base-T 10 أو Base-TX LAN 100 عند استخدام اتصال سلكي مع هذا التلفاز. وإذا كانت خدمة إنترنت لا تسمح بهذا الاتصال، فلن تتمكن من الاتصال بالتلفاز. يلزم توفر مودم DSL لاستخدام خدمة DSL ومودم كابلي لاستخدام خدمة المودم الكابلي. ووفقاً لطريقة الاتصال الخاصة بمزود خدمة الإنترنت (ISP) واتفاقية الاشتراك، قد لا تتمكن من استخدام ميزة الاتصال بإنترنت التي يتضمنها هذا التلفاز أو قد تكون مقيداً بعدد معين من الأجهزة التي يمكن توصيلها في وقت واحد. (وإذا كان مزود خدمة إنترنت (ISP) الخاص بك يحدد الاشتراك بجهاز واحد، فقد لا يُسمح بتوصيل هذا التلفاز عند قيامك بتوصيل الكمبيوتر بالفعل).


تلميحات حول استخدام وحدات تخزين USB

- يمكن التعرف فقط على وحدة تخزين USB.
- إذا تم توصيل وحدة تخزين USB عبر موزع USB، فلن يتم التعرف على الجهاز.
- قد لا يتم التعرف على وحدة تخزين USB عند استخدام برنامج التعرف التلقائي.
- قد لا يتم التعرف على وحدة تخزين USB التي تستخدم برنامج التشغيل الخاص بها.
- قد تعتمد سرعة التعرف على وحدة تخزين USB على كل جهاز.
- يرجى عدم إيقاف تشغيل التلفاز أو فصل وحدة تخزين USB أثناء تشغيلها. عند فصل هذه الوحدة أو إزالتها فجأة، قد تتلف الملفات المخزنة أو تتضرر وحدة تخزين USB.
- يرجى عدم توصيل وحدة تخزين USB التي تم تشغيلها بطريقة مصنوعة على الكمبيوتر. قد تتسبب الوحدة بعدم عمل المنتج بشكل صحيح أو تعذر تشغيله. لا تنسَ أبداً استخدام وحدة تخزين USB تشتمل على ملفات موسيقى أو ملفات صور أو ملفات أفلام عادية فقط.
- يرجى استخدام وحدة تخزين USB فقط تم تنسيقها بنظام ملفات FAT32 و NTFS المتوفر مع نظام تشغيل Windows. في حال تم تنسيق جهاز تخزين كبرنامج أداة مساعدة مختلف لا يعتمده نظام تشغيل Windows، فقد لا يتم التعرف عليه.
- يرجى توصيل الطاقة بوحدة تخزين USB (أكثر من 0.5 أمبير) تتطلب طاقة خارجية. إذا تعذر ذلك، فلن يتم التعرف على الجهاز.
- يرجى توصيل وحدة تخزين USB بكابل متوفر من الجهة المصنعة للجهاز.
- قد لا يتم دعم بعض وحدات تخزين USB أو تشغيلها بشكل سلس.
- إن طريقة هيكلية ملفات وحدة تخزين USB مماثلة لنظام تشغيل Window XP ويمكن لاسم الملف أن يتألف مما يصل إلى 100 حرف إنجليزي.
- احرص على إجراء نسخ احتياطي للملفات المهمة، حيث أن البيانات المخزنة في وحدة ذاكرة USB قد تتلف. لن نتحمل مسؤولية فقدان أي بيانات.
- إذا لم يكن لمحرك الأقراص الصلبة USB HDD مصدر طاقة خارجي، فقد لا يتم اكتشاف وحدة USB. لذلك، تأكد من توصيل مصدر الطاقة الخارجي.
- يرجى استخدام محول طاقة للمدِّ بمصدر طاقة خارجي. لا نؤمن كابل USB لمصدر طاقة خارجي.
- إذا كانت وحدة ذاكرة USB مزودة بأقسام متعددة، أو إذا استخدمت قارئ بطاقات USB متعددة، فيمكنك استخدام ما يصل إلى 4 أقسام أو وحدات ذاكرة USB.
- إذا كان جهاز ذاكرة USB متصلاً بقارئ بطاقات USB متعددة، فقد لا يتم اكتشاف بيانات حجم الصوت الخاصة به.

توصيل وحدات تخزين USB

قم بتوصيل وحدات تخزين USB مثل ذاكرة فلاش USB أو قرص ثابت خارجي بالتلفاز واستخدم ميزات الوسائط المتعددة (راجع "استعراض الملفات" على ص. 30).

قم بتوصيل ذاكرة فلاش USB أو قارئ بطاقات ذاكرة USB بالتلفاز كما هو موضح في الشكل التالي. تظهر شاشة My media (وسائطي).




تنبيه

- لا تقم بإيقاف تشغيل التلفاز أو إزالة وحدة تخزين USB أثناء تنشيط قائمة EMF (وسائطي)، إذ قد يؤدي ذلك إلى فقدان الملفات أو إلحاق الضرر بوحدة تخزين USB.
- قم بإجراء نسخ احتياطي للملفات التي تم حفظها على وحدة تخزين USB بشكل متكرر إذ قد تفقد الملفات أو تعرضها للتلف ولا تشمل الكفالة ذلك.

استعراض الملفات

قم بالوصول إلى لوائح الصور أو الموسيقى أو الأفلام واستعرض الملفات.

- 1 قم بتوصيل وحدة تخزين USB.
- 2 اضغط على **MENU** (القائمة) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **My Media** (وسائطي) واضغط على **OK** (موافق).
- 4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **PHOTO LIST** (لائحة الصور)، أو **MUSIC LIST** (لائحة الموسيقى)، أو **MOVIE LIST** (لائحة الأفلام) ثم اضغط على **OK** (موافق).

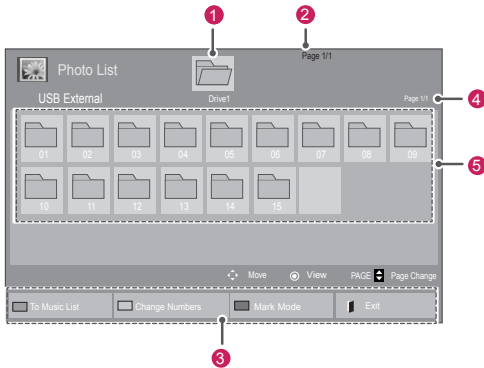

- أفضل وحدة ذاكرة USB وأعد توصيلها إذا لم تعمل بشكل صحيح.
- تتفاوت سرعة اكتشاف وحدة ذاكرة USB من جهاز لآخر.
- إذا تم توصيل وحدة USB في Standby Mode (وضع الاستعداد)، فسيتم تحميل القرص الثابت المحدد تلقائياً عند تشغيل التلفاز.
- تبلغ السعة الموصى بها 1 تيرابايت أو أقل لقرص وحدة USB الثابت الخارجي و32 جيجابايت أو أقل لذاكرة USB.
- قد لا يعمل أي جهاز بشكل صحيح إذا تجاوزت سعته الحد الموصى به.
- إذا لم يعمل قرص USB الثابت الخارجي المزود بوظيفة "Energy Saving" (توفير الطاقة)، فأوقف تشغيل القرص الثابت ثم أعد تشغيله ليعمل بشكل صحيح.
- كما يتم دعم وحدات تخزين USB بإصدار أقل من الإصدار USB 2.0. ولكنها قد لا تعمل بشكل صحيح في لائحة الأفلام.
- يمكن التعرف على 999 حافظه أو ملف كحد أقصى ضمن حافظه واحدة.

الوصف	الرقم
لانتقال إلى حافظه ذات مستوى أعلى	1
الصفحة الحالية/إجمالي عدد الصفحات	2
الأزرار المناسبة على وحدة التحكم عن بعد	3
الصفحة الحالية / إجمالي عدد الصفحات للمحتويات ضمن الحافظة التي يتم التركيز عليها 1	4
المحتويات ضمن الحافظة التي يتم التركيز عليها 1	5
الوصف	الزر
اضغط على الزر الأخضر بشكل متكرر للتحويل إلى Photo List (لائحة الصور) - Music List (لائحة الموسيقى)، أو Music List (لائحة ملفات الموسيقى) - Movie List (لائحة الأفلام) أو Movie List (لائحة الأفلام) - Photo List (لائحة الصور).	الزر الأخضر
طريقة للعرض في 5 صور مصغرة أو لائحة بسيطة.	الزر الأصفر
للتحويل إلى Mark Mode (وضع التمييز بعلامة).	الزر الأزرق

ملفات الموسيقى	MP3
	معدل البت 32 إلى 320
	• معدل تحليل MPEG1 الطبقة 3 : 32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز
	• معدل تحليل MPEG2 الطبقة 3 : 16 كيلوهرتز، 22.05 كيلوهرتز، 24 كيلوهرتز
	• معدل تحليل MPEG2.5 الطبقة 3 : 8 كيلوهرتز، 11.025 كيلوهرتز، 12 كيلوهرتز

عرض الأفلام



يقوم حهاز العرض هذا بتشغيل ملفات الوسائط من محرك الأقراص USB أو خادم DLNA على شبكتك.

- 1 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **My Media** (وسائطي) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **Movie List** (لائحة الأفلام) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى الحافظة التي ترغب بها واضغط على **OK** (موافق).
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى الملف الذي ترغب به واضغط على **OK** (موافق).

تنسيق الملف المعتمد

النوع	تنسيق الملف المعتمد																											
Movie (الفيلم)	<p>MP4، DIVX، AVI، VOB، MPEG، MPG، DAT (FLV، WMV، ASF، TP، TRP، TS، MKV)</p> <p>ملفات الأفلام المعتمدة (*./dat*/mpeg./mpg.*)</p> <p>divx/*.*avi/*.*mkv/*.*mov/*.*mp4/*.*vob/*.*tp/*.*trp/*.*ts</p> <p>.*(asf/*.*wmv/*.*flv/*.*avi(motion-jpeg))((motion-jpeg)/*.*mkv(motion-jpeg)mp4</p> <p>تنسيق الفيديو: DivX6، DivX5.x، DivX4.12، DivX3.11، Xvid1.10، Xvid1.03، Xvid1.02، Xvid1.01، Xvid1.00، beta-1/beta-2</p> <p>VC1، H.264/AVC، Mpeg-4، Mpeg-2، Mpeg-1، Sorenson H.263، JPEG</p> <p>تنسيق الصوت: MP3، Mpeg، AAC، Dolby Digital، WMA، ADPCM، HE-AAC، LPCM</p> <p>معدل نقل البيانات: في نطاق 32 كيلوبت لكل ثانية إلى 320 كيلوبت لكل ثانية (MP3)</p> <p>تنسيق الترجمة الخارجية: sub(MicroDVD، Su.*./srt.*./smi.*./((TMPlayer)txt.*./ssa.*./ass.*./((bviewer1.0/2.0 (PowerDivX)psb</p> <p>تنسيق الترجمة الداخلية: XSUB فقط (هو تنسيق الترجمة المستخدم في ملفات DivX6)</p>																											
Photo (الصورة)	<p>JPEG</p> <p>الخط الأساسي: 64 × 64 إلى 8640 × 15360</p> <p>التقدمي: 64 × 64 إلى 1440 × 1920</p> <ul style="list-style-type: none"> • يمكنك تشغيل ملفات JPEG فقط. • يتم عرض الملفات غير المعتمدة في شكل الرمز المحدد مسبقاً. <p>الطرزات ثلاثية الأبعاد فقط</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ملف التعريف</th> <th>العنصر</th> <th>امتدادات الملفات</th> <th>ثنائي الأبعاد</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SOF0: الخط الأساسي</td> <td rowspan="3">تنسيق الملف المعتمد</td> <td>jpeg</td> <td rowspan="3">ثنائي الأبعاد</td> </tr> <tr> <td>SOF1: متوالي ممتد</td> <td>jpg</td> </tr> <tr> <td>SOF2: تقدمي</td> <td>jpe</td> </tr> <tr> <td>64 X 64 الحد الأدنى: الحد الأقصى - النوع العادي: 15360 (عرض) × 8640 (ارتفاع) النوع التقدمي: 1920 (عرض) × 1440 (ارتفاع)</td> <td>حجم الصورة</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mpo</td> <td>تنسيق الملف المعتمد</td> <td>mpo</td> <td>ثلاثي الأبعاد</td> </tr> <tr> <td>• حجم 3,648 : 4:3 X 2,736 2,592 X 1,944 2,048 X 1,536</td> <td rowspan="2">حجم الصورة</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• حجم 3,648 : 3:2 X 2,432</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ملف التعريف	العنصر	امتدادات الملفات	ثنائي الأبعاد	SOF0: الخط الأساسي	تنسيق الملف المعتمد	jpeg	ثنائي الأبعاد	SOF1: متوالي ممتد	jpg	SOF2: تقدمي	jpe	64 X 64 الحد الأدنى: الحد الأقصى - النوع العادي: 15360 (عرض) × 8640 (ارتفاع) النوع التقدمي: 1920 (عرض) × 1440 (ارتفاع)	حجم الصورة			mpo	تنسيق الملف المعتمد	mpo	ثلاثي الأبعاد	• حجم 3,648 : 4:3 X 2,736 2,592 X 1,944 2,048 X 1,536	حجم الصورة			• حجم 3,648 : 3:2 X 2,432		
ملف التعريف	العنصر	امتدادات الملفات	ثنائي الأبعاد																									
SOF0: الخط الأساسي	تنسيق الملف المعتمد	jpeg	ثنائي الأبعاد																									
SOF1: متوالي ممتد		jpg																										
SOF2: تقدمي		jpe																										
64 X 64 الحد الأدنى: الحد الأقصى - النوع العادي: 15360 (عرض) × 8640 (ارتفاع) النوع التقدمي: 1920 (عرض) × 1440 (ارتفاع)	حجم الصورة																											
mpo	تنسيق الملف المعتمد	mpo	ثلاثي الأبعاد																									
• حجم 3,648 : 4:3 X 2,736 2,592 X 1,944 2,048 X 1,536	حجم الصورة																											
• حجم 3,648 : 3:2 X 2,432																												

6 تحكم في التشغيل باستخدام الأزرار التالية.

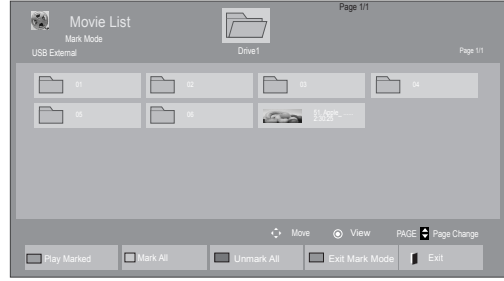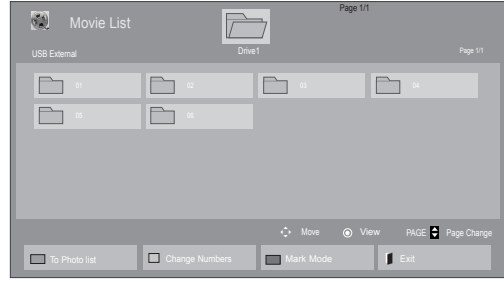

الوصف	الزر
إيقاف التشغيل	■
لتشغيل الفيديو	▶
لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه	⏸
للبحث للخلف في الملف	◀◀
للبحث للأمام في الملف	▶▶
لعرض القائمة Option (الخيارات).	MENU (القائمة)
لإخفاء القائمة الظاهرة على الشاشة بحجمها الكامل.	BACK (رجوع)
للمرجع إلى Movie List (لائحة الأفلام).	EXIT (الخروج)
للتخطي إلى نقاط محددة في ملف أثناء التشغيل. يظهر وقت نقطة محددة على شريط الحالة. قد لا تعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح في بعض الملفات.	< أو >
اضغط على الزر ENERGY SAVING بشكل متكرر لزيادة درجة سطوع الشاشة.	ENERGY SAVING (توفير الطاقة)
اضغط على الزر AV MODE بشكل متكرر لتحديد المصدر المطلوب.	AV MODE (وضع الصوت والصورة)

الوصف	القائمة
لتشغيل ملف الفيلم المحدد. بمجرد انتهاء تشغيل ملف الفيلم، يتم تشغيل الملف المحدد التالي تلقائياً.	Play Marked (تشغيل الميزة بعلامة)
لتمييز جميع ملفات الأفلام الظاهرة على الشاشة بعلامة.	Mark All (تمييز الكل بعلامة)
لإزالة علامات التمييز عن جميع ملفات الأفلام الميزة.	Unmark All (إزالة تمييز الكل)
للخروج من Mark Mode (وضع التمييز بعلامة).	Exit Mark Mode (وضع التمييز بعلامة)

5 تشغيل فيلم.

ملاحظة



- يتم عرض الملفات غير المعتمدة في معاينة الصورة بالرمز فقط.
- تعرض الملفات غير المعتمدة بتنسيق **bitmap**.

نصائح لاستخدام ملفات الفيديو وتشغيلها

خيارات الفيديو

- 1 اضغط على **MENU** (القائمة) للوصول إلى القوائم المنبثقة.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **Set Video Play**.
(ضبط تشغيل الفيديو) **Set Video**. (ضبط الفيديو) أو **Set Audio**. (ضبط الصوت) واضغط على **OK** (موافق).

ملاحظة



- لا تؤثر قيم الخيارات التي تم تغييرها ضمن **Movie List** (لائحة الأفلام) في **Photo List** (لائحة الصور) و **Music List** (لائحة الموسيقى).
- قيمة الخيار التي تم تغييرها في **Photo List** (لائحة الصور) و **Music List** (لائحة الموسيقى) تتغير بالمثل في **Photo List** (لائحة الصور) و **Music List** (لائحة الموسيقى) مع استبعاد **Movie List** (لائحة الأفلام).
- عند إعادة تشغيل ملف الفيديو بعد إيقافه، يمكنك استئناف التشغيل من المقطع الذي تم الإيقاف عنده قبل ذلك.

- قد لا تعمل بعض الترجمات التي أنشأها المستخدم بشكل صحيح.
- لا يتم اعتماد بعض الحروف الخاصة في الترجمات.
- لا يتم اعتماد علامات **HTML** في الترجمات.
- لا تتوفر ترجمات بلغات غير اللغات المعتمدة.
- قد تحدث بعض الأعطال المؤقتة بالشاشة (توقف الصورة أو زيادة سرعة التشغيل، وما إلى ذلك) عند تغيير اللغة الصوتية.
- قد لا يتم تشغيل ملف الفيلم التالف بشكل صحيح، أو قد تكون بعض وظائف المشغل غير متاحة للاستخدام.
- قد لا يتم تشغيل ملفات الأفلام التي تمت صياغتها باستخدام أجهزة تشغيل فيديو بشكل صحيح.
- في حالة عدم وجود مساحات ببنية في هيكل الفيديو والصوت الخاص بالملف المسجل، فسيتم إخراج إما الفيديو أو الصوت.
- يتم اعتماد ملفات الفيديو عالية الدقة بحد أقصى 1920×1080 بمعدل إطارات $25/30P$ أو 1280×720 بمعدل إطارات $60P / 50$ وذلك اعتماداً على الإطار.
- قد لا تعمل ملفات الفيديو التي تزيد دقتها عن 1920×1080 بمعدل إطارات $25/30P$ أو 1280×720 بمعدل إطارات $50/60P$ بشكل صحيح وذلك اعتماداً على الإطار.
- قد لا تعمل ملفات الأفلام المختلفة عن الأنواع والتنسيقات المحددة بشكل صحيح.
- أقصى معدل نقل بيانات لملف الفيلم القابل للتشغيل هو 20 ميجابايت لكل ثانية. (Motion JPEG : 10 ميجابايت لكل ثانية فقط)
- لا تضمن التشغيل للسلس لملفات التعريف المرمزة بالمستوى 4.1 أو أعلى بالتنسيق **H.264/AVC**.
- برنامج فك التشفير الصوتي **DTS Audio** غير معتمد.
- لا يتم اعتماد تشغيل ملف الفيلم الذي يزيد حجمه عن 30 جيجابايت.
- يجب وضع ملف فيلم **DivX** وملف الترجمة الخاص به في الحافظة نفسها.
- يجب أن يتطابق اسم ملف الفيديو وملف الترجمة الخاص به لكي يتم تشغيله.
- قد لا يتم تشغيل الفيديو عبر اتصال **USB** الذي لا يعتمد السرعة العالية بشكل صحيح.
- قد لا يتم تشغيل الملفات المرمزة باستخدام تقنية **GMC** (وهي اختصار لتعويض الصور المتحركة الشامل).
- عند مشاهدة الفيلم عن طريق وظيفة **Movie List** (لائحة الأفلام)، يمكنك ضبط الصورة من خلال مفتاح **Energy Saving** (توفير الطاقة) على جهاز التحكم عن بعد. لا يعمل إعداد المستخدم لكل وضع من أوضاع الصور.

لتشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة تكرار تشغيل الفيلم. عند تشغيل هذه الوظيفة، يتم تشغيل الملف الموجود داخل الحافظة بشكل متكرر. حتى عند إيقاف وظيفة التشغيل المتكرر، تتم إعادة التشغيل إذا كان اسم الملف مماثلاً للملف السابق.	Repeat (التكرار)
---	------------------

عند تحديد Set Video Play (ضبط تشغيل الفيديو)،

1 اضغط على أزرار التنقل للتمرير لعرض Picture Size (حجم الصورة) أو Audio Language (لغة الصوت) أو Subtitle Language (لغة الترجمة) أو Repeat (تكرار).

2 اضغط على أزرار التنقل للتنقل والقيام بالضبط المناسب.



صفحة الرمز	اللغات المعتمدة
Latin1 (اللاتينية 1)	الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، السويدية، الفنلندية، الهولندية، البرتغالية، الدانماركية، الرومانية، النرويجية، الألبانية، الغيلية، الويلزية، الأيرلندية، الكاتالونية والفرنسية
Latin2 (اللاتينية 2)	البوسنية، البولندية، الكرواتية، التشيكية، السلوفاكية، السلوفينية، الصربية والمجرية
Latin4 (اللاتينية 4)	الإستونية، اللاتفية والليتوانية
Cyrillic (السيريلية)	البulgارية، المقدونية، الروسية، الأوكرانية والغازاقية
Greek (اليونانية)	اليونانية
Turkish (التركية)	التركية

القائمة	الوصف
Picture Size (حجم الصورة)	لتحديد تنسيق الصورة المطلوب أثناء تشغيل الفيلم.
Audio Language (لغة الصوت)	لتغيير Language Group (مجموعة اللغة) الخاصة بالصوت أثناء تشغيل الفيلم. لا يمكن تحديد ملفات ذات مسار صوتي واحد.
Subtitle Language (لغة الترجمة)	لتشغيل/إيقاف تشغيل الترجمة.
Language (اللغة)	يتم تنشيط هذا الخيار للترجمة بتنسيق SMI، كما يوفر إمكانية تحديد لغة الترجمة.
Code Page (صفحة الرمز)	لإتاحة تحديد خط الترجمة. وعند الضبط على الوضع الافتراضي، يتم استخدام خط القائمة العامة نفسه.
Sync (المزامنة)	يضبط مزامنة الوقت الخاصة بالترجمة من -10 ثوانٍ إلى +10 ثوانٍ من خلال درجات تبلغ كل منها 0.5 ثانية أثناء تشغيل الفيلم.
Position (الموضع)	يقوم بتغيير موضع الترجمة لأعلى أو لأسفل أثناء تشغيل الفيلم.
Size (الحجم)	يقوم بتحديد حجم الترجمة المطلوب أثناء تشغيل الفيلم.

ملاحظة



- يمكن اعتماد 10000 كتلة مزامنة داخل ملف الترجمة فقط.
- عند تشغيل فيديو، يمكنك ضبط حجم الصورة بالضغط على الزر **RATIO (النسبة)**.
- تعتمد الترجمة في لغتك فقط عندما تكون قائمة خيارات العرض على الشاشة معينة إلى اللغة نفسها.
- من الممكن أن تكون خيارات Code page (صفحة الرمز) معطلة، ويتوقف ذلك على لغة ملفات الترجمة.
- قم بتحديد Code page (صفحة الرمز) المناسبة لملفات الترجمة.

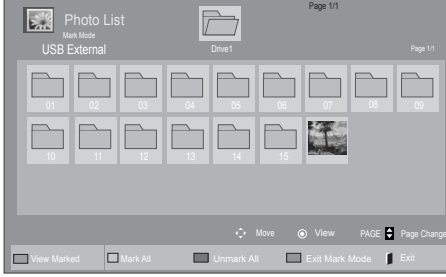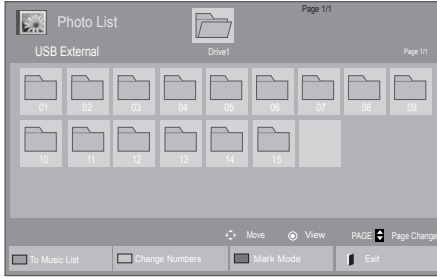

عند تحديد **Set Video** (ضبط الفيديو)،

1 اضغط على أزرار التنقل للتنقل والقيام بالضبط المناسب.

عند تحديد **Set Audio** (ضبط الصوت)،

1 اضغط على أزرار التنقل للتنقل وعرض **Sound Mode** (وضع الصوت)، أو **Clear Voice II** (صوت واضح II) أو **Balance** (التوازن).

2 اضغط على أزرار التنقل للتنقل والقيام بالضبط المناسب.

الوصف	القائمة
لعرض ملف الصورة المحدد.	View Marked (عرض المميزة بعلامة)
لتمييز جميع ملفات الصور الظاهرة على الشاشة بعلامة.	Mark All (تمييز الكل بعلامة)
لإزالة علامات التمييز عن جميع ملفات الصور المميزة.	Unmark All (إزالة تمييز الكل)
للخروج من Mark Mode (وضع التمييز بعلامة).	Exit Mark Mode (وضع التمييز بعلامة)

5 عرض الصور.

ملاحظة



- يتم عرض الملفات غير المعتمدة في معاينة الصورة بالرمز فقط.
- تعرض الملفات غير المعتمدة بتنسيق **bitmap**.

عرض الصور

عرض ملفات الصور المحفوظة في وحدة USB التخزينية أو حافظة مشتركة على كمبيوتر عبر اتصال شبكة. قم بعرض ملفات الصور في وحدة تخزين USB.

1 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **My Media** (وسائطي) ثم اضغط على **OK** (موافق).

2 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **Photo List** (لائحة الصور) ثم اضغط على **OK** (موافق).

3 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى الحافظة التي ترغب بها واضغط على **OK** (موافق).

4 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى الملف الذي ترغب به واضغط على **OK** (موافق).

استخدام خيارات الصور

استخدم الخيارات التالية أثناء عرض الصور.

اضغط على الزر ENERGY SAVING (توفير الطاقة) بشكل متكرر لزيادة درجة سطوع الشاشة.	ENERGY SAVING (توفير الطاقة)
• Slide Speed (سرعة الشرائح): يحدد سرعة عرض الشرائح (Fast (سريع)، Medium (متوسط)، Slow (بطيء)). • BGM (موسيقى الخلفية): يحدد حافظة موسيقى لموسيقى الخلفية.	Option (الخيارات)
<p>ملاحظة !</p> <ul style="list-style-type: none"> لا يمكنك تغيير حافظة الموسيقى أثناء تشغيل موسيقى الخلفية. يمكنك فقط تحديد حافظة ملفات MP3 المحفوظة على الجهاز الذي يعرض الصورة حالياً. 	
لإخفاء نافذة الخيارات.	Hide (إخفاء)
لعرض الخيارات، اضغط على OK (موافق).	
للعودة إلى Photo List (لائحة الصور).	EXIT (الخروج)



عدد الصور المحددة الخيارات

خيارات الصورة

- 1 اضغط على **MENU** (القائمة) لعرض قوائم **Option** (الخيارات).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **Set Photo View** (ضبط عرض الصورة) أو **Set Video** (ضبط الفيديو) أو **Set Audio** (ضبط الصوت)، واضغط على **OK** (موافق).



ملاحظة !

- لا تؤثر قيم الخيارات التي تم تغييرها في **Movie List** (لائحة الأفلام) في **Photo List** (لائحة الصور) و **Music List** (لائحة الموسيقى).
- قيمة الخيار التي تم تغييرها في **Photo List** (لائحة الصور) و **Music List** (لائحة الموسيقى) تتغير بالمثل في **Photo List** (لائحة الصور) و **Music List** (لائحة الموسيقى) مع استبعاد **Movie List** (لائحة الأفلام).

الخيار	الوصف
Slideshow (عرض الشرائح)	للبدء بعرض الشرائح أو إيقاف تشغيلها مع الصور المحددة. إذا لم يكن هناك صور محددة، فيتم عرض كل الصور التي تم حفظها في الحافظة الحالية خلال عرض الشرائح. لضبط سرعة عرض الشرائح، حدد Option (الخيارات).
BGM (موسيقى الخلفية)	لتشغيل الموسيقى الخلفية أو إيقاف تشغيلها. لضبط حافظة الموسيقى الخلفية، حدد Option (الخيارات). يمكنك ضبط Option (الخيارات) باستخدام الزر MENU (القائمة) على وحدة التحكم عن بعد.
Rotate (التدوير)	لتدوير الصور باتجاه عقارب الساعة (90 أو 180 أو 270 أو 360 درجة). ملاحظة ! • حجم الصورة المعتمدة محدود. لا يمكنك تدوير صورة إذا كانت استبانة العرض الذي تم تدويره أكبر من الاستبانة المعتمدة.
	اعرض الصورة بتكبيرها بمعدل مرتين أو أربع مرات.

الاستماع للموسيقى

- 1 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **My Media** (وسائطي) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **Music List** (لائحة الموسيقى) واضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى الحافظة التي ترغب بها واضغط على **OK** (موافق).
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى الملف الذي ترغب به واضغط على **OK** (موافق).

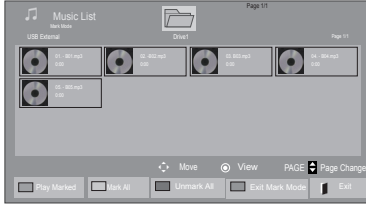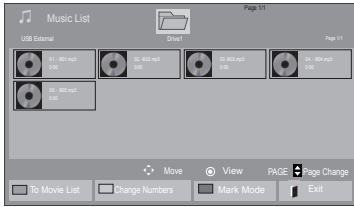

الوصف	القائمة
لعرض ملف الموسيقى المحدد.	Play Marked (تشغيل المميّزة بعلامة)
لتمييز جميع ملفات الموسيقى الظاهرة على الشاشة بعلامة.	Mark All (تمييز الكل بعلامة)
لإزالة علامات التمييز من جميع ملفات الموسيقى المميّزة.	Unmark All (إزالة تمييز الكل)
للخروج من Mark Mode (وضع التمييز بعلامة).	Exit Mark Mode (الخروج من وضع التمييز بعلامة)

- 5 قم بتشغيل الموسيقى.

عند تحديد **Set Photo View** (ضبط عرض الصورة)،

- 1 اضغط على أزرار التنقل للتنقل لتحديد **Slide Speed** (سرعة الشرائح) أو **BGM** (موسيقى الخلفية).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتنقل والقيام بالضبط المناسب.

عند تحديد **Set Video** (ضبط الفيديو)،

- 1 اضغط على أزرار التنقل للتنقل والقيام بالضبط المناسب.

عند تحديد **Set Audio** (ضبط الصوت)،

- 1 اضغط على أزرار التنقل للتنقل وعرض **Sound Mode** (وضع الصوت)، أو **Clear Voice II** (صوت واضح II) أو **Balance** (التوازن).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال والقيام بالضبط المناسب.



6 تحكم في التشغيل باستخدام الأزرار التالية.

- لا يمكن لهذه الوحدة أن تعتمد ملفات MP3 ذات علامة ID3 المضمّنة.

ملاحظة



- يتم عرض الملفات غير المعتمدة في معاينة الصورة بالرمز فقط .
- تعرض الملفات غير المعتمدة بتنسيق bitmap .
- لا يتم تشغيل ملف الموسيقى التالف أو المعيب ولكن يتم عرض 00:00 في وقت التشغيل.
- لا يتم بدء تشغيل ملف الموسيقى الذي تم تنزيله من خدمة مدفوعة والذي يكون محمياً بموجب حقوق النشر ولكن يتم عرض معلومات عدم الملاءمة في وقت التشغيل.
- في حالة الضغط على الزرين OK (موافق) أو , يتم إيقاف شاشة التوقف
- تتوفر الأزرار PLAY (▶) (التشغيل) و Pause (⏸) (الإيقاف المؤقت) و  و  و  على وحدة التحكم عن بعد في هذا الوضع.
- يمكنك استخدام الزر  لتحديد ملف الموسيقى التالي والزر  لتحديد ملف الموسيقى السابق

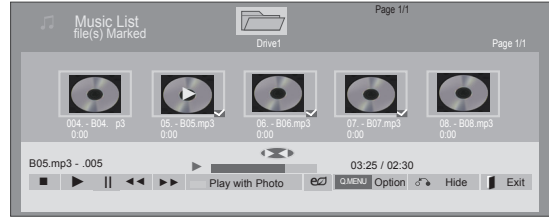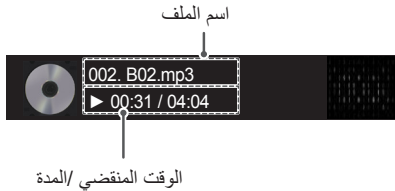

الوصف	الزر
إيقاف التشغيل	
لتشغيل ملف موسيقى	
لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه	
للتخطي إلى الملف التالي	
للتخطي إلى الملف السابق	
عند التشغيل، عند الضغط على زر  , سيتم تشغيل ملف الموسيقى السابق. عند الضغط على زر  , سيتم تشغيل ملف الموسيقى التالي.	 أو 
لبدء تشغيل ملفات الموسيقى المحددة ثم الانتقال إلى Photo List (الآنحة الصور).	الزر الأخضر
اضغط على الزر ENERGY SAVING (توفير الطاقة) بشكل متكرر لزيادة درجة سطوع الشاشة.	ENERGY SAVING (توفير الطاقة)
قم بعرض قائمة Option (الخيارات).	MENU (القائمة)
لإخفاء نافذة الخيارات. لعرض الخيارات، اضغط على OK (موافق).	Hide (إخفاء)
عند الضغط على زر EXIT (الخروج) أثناء عرض مشغل الموسيقى، سيتم إيقاف الموسيقى فقط ولن يرجع المشغل إلى عرض التلفاز العادي. عند الضغط على زر EXIT (الخروج) أثناء إيقاف الموسيقى أو إخفاء مشغل الموسيقى، سيرجع المشغل إلى عرض التلفاز العادي.	EXIT (الخروج)
عند استخدام الزر < أو > أثناء التشغيل يمكن رؤية مؤشر يشير إلى الموضع الممكن تشغيله على الشاشة.	< أو >

رمز تسجيل DivX

خيارات الموسيقى

تسجيل رمز DivX

تحقق من رمز تسجيل DivX الخاص بالتلفاز لديك وقم بتسجيله حتى تتمكن من تأجير الأفلام أو شرائها على موقع الويب www.divx.com/vod. لتشغيل ملف DivX مؤجر أو تم شراؤه، يجب أن يكون رمز تسجيل الملف مطابقاً لرمز تسجيل DivX الخاص بالتلفاز لديك.

- 1 اضغط على **MENU (القائمة)** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتقل إلى **MY MEDIA (وسائطي)** ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- 3 اضغط على الزر الأزرق.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتقل إلى **DivX Reg. Code (رمز تسجيل DivX)** ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- 5 عرض رمز التسجيل الخاص بالتلفاز لديك.
- 6 بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT (الخروج)**. عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK (رجوع)**.



ملاحظة

- فيما يلي ملفات الأفلام المعتمدة
- الاستبانة: أقل من 1080×1920 بكسل عرض × طول
- معدل الإطارات: أقل من 30 إطاراً/الثانية (1080×1920)، أقل من 60 إطاراً/الثانية (أقل من 720×1280)
- برنامج فك تشفير الفيديو : 1 : MPEG 1، MPEG 2، MPEG 4، DivX 4.12، DivX 3.11، H.264/AVC، MPEG 4 Xvid، Xvid 1.01، Xvid 1.00، DivX 6، DivX 5.x Xvid، Xvid 1.10-beta1، Xvid 1.03، 1.02 Sorenson، VC1، JPEG، 1.10-beta2 .H.263/H.264

1 اضغط على **MENU (القائمة)** للوصول إلى القوائم المنبثقة.

2 اضغط على أزرار التنقل للتقل إلى **Set Audio Play (ضبط تشغيل الصوت)** أو **Set Audio (ضبط الصوت)** ثم اضغط على **OK (موافق)**.

ملاحظة

- لا تؤثر قيم الخيارات التي تم تغييرها في **Movie List (لائحة الأفلام)** في **Photo List (لائحة الصور)** و **Music List (لائحة الموسيقى)**.
- قيمة الخيار التي تم تغييرها في **Photo List (لائحة الصور)** و **Music List (لائحة الموسيقى)** تتغير بالمثل في **Photo List (لائحة الصور)** و **Music List (لائحة الموسيقى)** مع استبعاد **Movie List (لائحة الأفلام)**.

عند تحديد **Set Audio Play (ضبط تشغيل الصوت)**،

1 اضغط على أزرار التنقل للتمرير لتحديد **Repeat (التكرار)** أو **Random (العشوائي)**.

2 اضغط على أزرار التنقل للتقل والقيام بالضبط المناسب.

عند تحديد **Set Audio (ضبط الصوت)**،

1 اضغط على أزرار التنقل للتقل وتحديد **Sound Mode (وضع الصوت)**، أو **Clear Voice II (صوت واضح II)** أو **Balance (التوازن)**.


2 اضغط على أزرار التنقل للتقل والقيام بالضبط المناسب.

إيقاف تنشيط ميزة DivX

يمكنك إلغاء تنشيط جميع الأجهزة من خلال خادم الويب ومنع الأجهزة من التنشيط.

احذف معلومات المصادقة الحالية لاستقبال مصادقة مستخدم DivX جديدة للتلفاز. بمجرد تنفيذ هذه الوظيفة، يلزم تنفيذ مصادقة مستخدم DivX مرة أخرى لعرض ملفات DivX DRM.

- 1 اضغط على **MENU (القائمة)** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **MY MEDIA (وسائطي)** ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- 3 اضغط على الزر الأزرق.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **Deactivation (إيقاف التنشيط)** ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- 5 اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Yes (نعم)** للتأكيد.

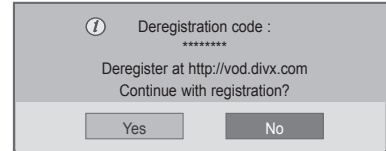

- 6 بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT (الخروج)**. عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK (رجوع)**.


ملاحظة

- إذا كنت لا تستخدم مكبر صوت خارجي اختياري، فقم بتوصيل الكمبيوتر بالتلفاز باستخدام كابل الصوت المتوفر.
- إذا قمت بتشغيل التلفاز عندما يبرد، فقد تومض الشاشة. هذا الأمر طبيعي.
- قد تظهر بعض البقع الحمراء أو الخضراء أو الزرقاء على الشاشة. هذا الأمر طبيعي.


تخصيص الضوابط

الوصول إلى القوائم الرئيسية

- 1 اضغط على **MENU** (القائمة) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى إحدى القوائم التالية واضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- 4 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (الخروج).
عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

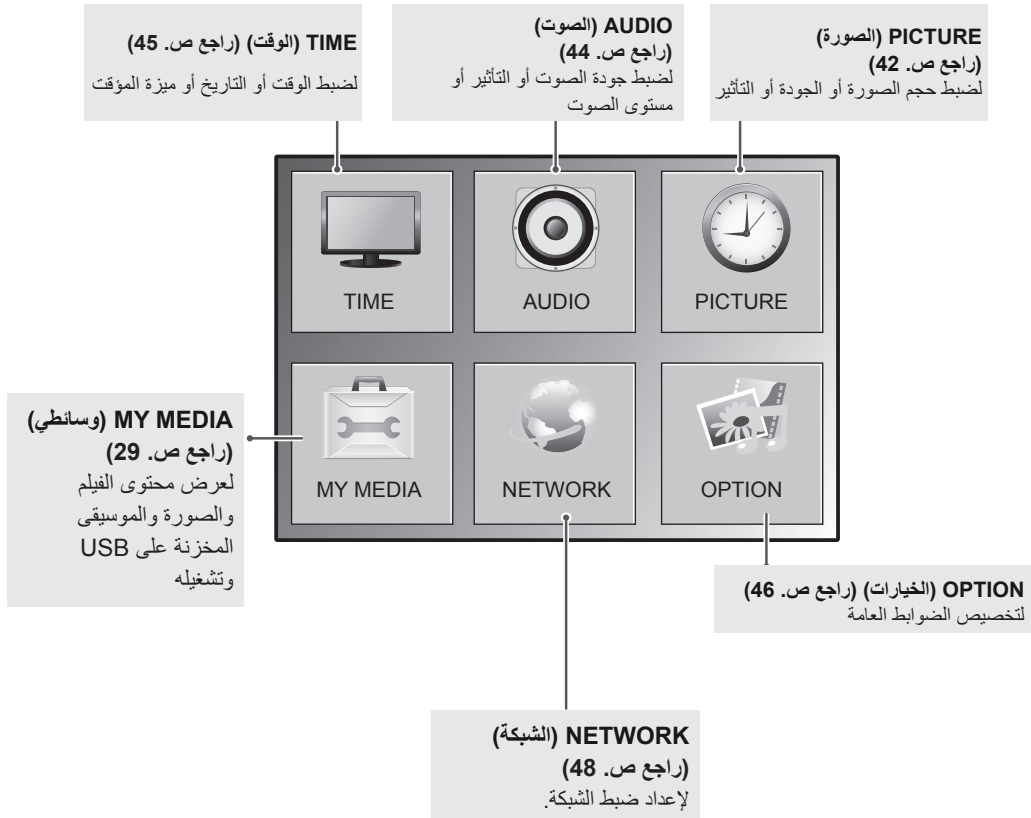

ضوابط PICTURE (الصورة)

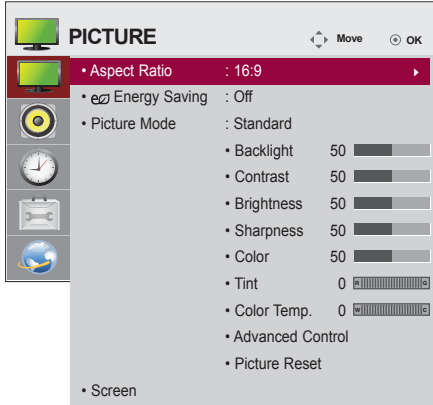

- 1 اضغط على **MENU** (القائمة) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **PICTURE** (الصورة) واضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- 4 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (الخروج).
عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

تم وصف ضوابط الصورة المتوفرة في ما يلي:

الوصف	الضبط
لتغيير حجم الصورة لعرض الصور بالحجم المثالي (راجع ص. 25).	Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الطول)
لضبط سطوح الشاشة تلقائياً وفق ما يتلاءم مع الشروط المحيطة. الخيار	Energy Saving (توفير الطاقة)
تكون الإضاءة الخلفية متوقفة عن التشغيل.	Off (متوقف عن التشغيل)
لتحديد مستوى سطوح الإضاءة الخلفية.	Minimum (حد أدنى) / Medium (متوسط) / Maximum (حد أقصى)
يتم إيقاف الشاشة في خلال 3 ثوان.	Screen Off (إيقاف الشاشة)
لتحديد إحدى الصور مسبقة الضبط أو تخصيص خيارات في كل وضع لأفضل أداء لشاشة التلفاز. يمكنك أيضاً تخصيص الخيارات المتقدمة لكل وضع. قد تختلف أوضاع الصورة مسبقة الضبط المتوفرة بحسب التلفاز.	Picture Mode (وضع الصورة)
	الوضع
لضبط صورة الفيديو لبيئة البيع بالتجزئة من خلال تحسين contrast (التباين) و brightness (السطوع) و Color (الألوان) و sharpness (الحدة).	Vivid (الزاهي)
لضبط الصورة للبيئة العادية.	Standard (القياسي)
لتحسين صورة الفيديو لمظهر سينمائي وللمتعة بالأفلام كما لو كنت في دار السينما.	Cinema (السينما)
لتحسين صورة الفيديو للتمتع بمشاهدة أحداث تتسم بالحركة العالية والحيوية عن طريق زيادة الألوان الأساسية مثل الأبيض أو الأخضر العشبى أو الأزرق السماوي.	Sport (الرياضة)
لتحسين صورة الفيديو لشاشة الألعاب السريعة مثل ألعاب أجهزة الكمبيوتر.	Game (الألعاب)
يتم تمكين هذا الخيار فقط عند ضبط Input Select (تحديد الإدخال) على Analog (تناظري) و RGB-PC وضبط الاستبانة على 1024x768 أو 1280x768 أو 1360x768 أو 1366x768 على الكمبيوتر.	SCREEN (الشاشة) RGB (في وضع - فقط) PC (فقط)
	الخيار
لتحديد استبانة مناسبة. راجع القسم "المواصفات" (راجع ص. 55) لمعدل الاستبانة الموصى به لكل طراز.	Resolution (الاستبانة)
لضبط موضع الشاشة والساعة والحالة تلقائياً. قد تكون الصورة المعروضة غير ثابتة لبضع ثوان فيما تكون التهيئة جارية.	Auto Configure (التهيئة التلقائية)
لضبط الخيارات عندما تكون الصورة غير واضحة، لا سيما عندما تكون الأحرف مهتزة بعد التهيئة التلقائية.	Position (الموضع) / Phase (الحجم) Size (الحالة)
لاستعادة الخيارات إلى الضبط الافتراضي.	Reset (إعادة الضبط)


الخيارات الأساسية للصور

الوصف	الضبط
لضبط سطوع الشاشة من خلال التحكم بإضاءة LCD الخلفية. إذا قمت بخفض مستوى السطوع، تصبح الشاشة أكثر دكنة وسيتم تقليل استهلاك الطاقة من دون فقدان إشارة الفيديو.	Backlight (الإضاءة الخلفية)
لزيادة انحدار إشارة الفيديو أو تقليله. يمكنك استخدام Contrast (التباين) عندما يكون الجزء الساطع من الصورة مشبعاً.	Contrast (التباين)
لضبط مستوى القاعدة للإشارة في الصورة. يمكنك استخدام Brightness (السطوع) عندما يكون الجزء الداكن من الصورة مشبعاً.	Brightness (السطوع)
لضبط مستوى الوضوح في الحواف بين المناطق الفاتحة والداكنة من الصورة. وكلما انخفض المستوى، زادت نعومة الصورة.	Sharpness (الحدة)
لضبط كثافة جميع الألوان.	Color (الألوان)
لضبط التوازن بين مستويات اللون الأحمر والأخضر.	Tint (الدرجة)
اضبطها على المستوى الدافئ لتعزيز الألوان الدافئة كالأحمر أو اضبطها على المستوى البارد لجعل الصورة تميل إلى الزرقة.	Color Temperature (درجة حرارة الألوان)
لتخصيص الخيارات المتقدمة.	Advanced Control (التحكم المتقدم)
لاستعادة الخيارات إلى الضبط الافتراضي.	Picture Reset (إعادة ضبط الصورة)

الخيارات المتقدمة للصور

الوصف	الضبط
لتحسين التباين تلقائياً تبعاً لسطوع الانعكاس. (لا يمكن استخدام هذه الوظيفة إلا في وضع المكون).	Dynamic Contrast (التباين الحيوي) High/Low (المنخفض/المرتفع) Off (إيقاف التشغيل)
لضبط لون الانعكاس تلقائياً لإنتاج ألوان طبيعية قدر الإمكان. (لا يمكن استخدام هذه الوظيفة إلا في وضع المكون).	Dynamic Color (الألوان الحيوية) High/Low (المنخفض/المرتفع) Off (إيقاف التشغيل)
يزيد سطوع وبياض المنطقة البيضاء من الشاشة.	Clear White (بياض ناصع) High/Low (المنخفض/المرتفع) Off (إيقاف التشغيل)
يكتشف منطقة واجهة الفيديو ويضبطها لإضفاء لون واجهة طبيعي.	Skin Color (لون الواجهة)
لإزالة التشويش حتى درجة عدم إلحاق الضرر بالصورة الأصلية. (لا يمكن استخدام هذه الوظيفة إلا في وضع المكون).	Noise Reduction (تقليل التشويش) High/Low (المنخفض/المرتفع) Off (إيقاف التشغيل)
يساعد هذا الخيار على الحد من الضجيج الصادر عن إنشاء إشارات الفيديو الرقمي.	Digital Noise Reduction (الحد من الضجيج الرقمي) On/Off (التشغيل/إيقاف التشغيل)
لضبط قيمة جاما الخاصة بك. على التلغاز، تعرض قيم الجاما المرتفعة صوراً أكثر بياضاً في حين تعرض قيم الجاما المنخفضة صوراً عالية التباين.	Gamma (جاما) High/Low (المنخفض/المرتفع) Off (المرتفع)
تعمل الوظيفة في الأوضاع التالية - المكون و HDMI و DVI-D لضبط تباين الشاشة و سطوعها باستخدام المستوى الأسود للشاشة.	Black Level (المستوى الأسود) Auto (التلقائي) High/Low (المنخفض/المرتفع)


ضوابط الصوت

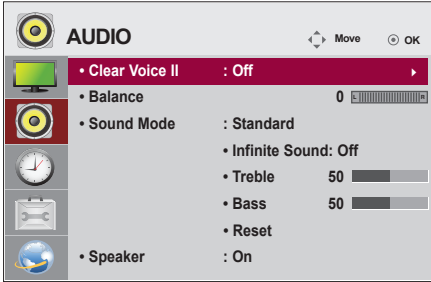

- 1 اضغط على **MENU** (القائمة) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **AUDIO** (الصوت) واضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- 4 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (الخروج).
عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

تم وصف خيارات الصوت المتوفرة في ما يلي:

الوصف	الضبط
يساعد على الاستماع إلى الأصوات البشرية بشكل أفضل وذلك من خلال التمييز بين نطاق الصوت البشري والأصوات الأخرى.	Clear Voice II (صوت واضح II)
استخدم هذه الوظيفة لموازنة الصوت في مكبرات الصوت في الجانب الأيسر والأيمن.	Balance (التوازن)
سيتم تحديد نغمة صوت ذات الجودة العالية تلقائياً وهذا يتوقف على نوع الفيديو الذي تشاهده حالياً.	Sound Mode (وضع الصوت)
الوضع	
الصوت الطبيعي والأكثر قوة.	Standard (القياسي)
حدد هذا الخيار للاستمتاع بالصوت الأصلي عند الاستماع إلى الموسيقى.	Music (ملفات الموسيقى)
حدد هذا الخيار للاستمتاع بالصوت الرائع.	Cinema (السينما)
حدد هذا الخيار لمشاهدة بث الرياضة.	Sports (الرياضة)
للاستمتاع بصوت حيوي أثناء لعب لعبة.	Game (الألعاب)
ملاحظة !	
إذا لم تكن جودة الصوت أو مستواه بالمستوى الذي تريده، فيوصى باستخدام نظام مسرح منزلي أو مضخم صوت منفصل لملاءمة بيئة الاستخدام المختلفة.	
الخيار	
يوفر الخيار Infinity Sound (الصوت العميق) من LG صوت ستيريو عبر 5.1 قناة صوتية من مكبري صوت.	Infinite sound (الصوت العميق)
للتحكم بالأصوات المهيمنة في الإخراج. عندما ترفع مستوى الطنين، يرتفع الإخراج إلى نطاق التردد الأعلى.	Treble (الطنين)
للتحكم بالأصوات الخافتة أكثر في الإخراج. عندما ترفع مستوى الجهير، ينخفض الإخراج إلى نطاق التردد الأدنى.	Bass (الجهير)
لضبط وضع الصوت إلى الضبط الافتراضي.	Reset (إعادة الضبط)
لتشغيل مكبر الصوت الداخلي للتلفاز عند استخدام نظام Hi-Fi خارجي. ويمكنك استخدام مكبر صوت التلفاز كجهاز لإخراج الصوت حتى إذا لم يكن هناك إدخال فيديو.	Speaker (مكبر الصوت)

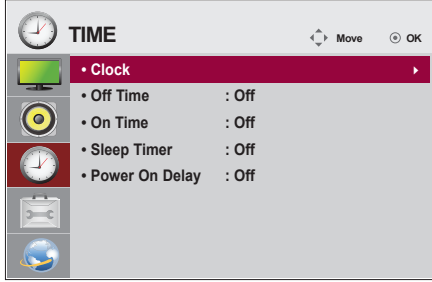


ضوابط الوقت

- 1 اضغط على **MENU** (القائمة) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **TIME** (الوقت) واضغط على **SET** (ضبط).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **SET** (ضبط).
- للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- 4 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (الخروج).
عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **EXIT** (الخروج).

تم وصف ضوابط الوقت المتوفرة في ما يلي:

الوصف	الضبط
إذا كان الوقت الحالي غير صحيح، فأعد ضبط الساعة يدوياً. (1) اضغط على زر MENU (القائمة) ثم استخدم الأزرار < > ٨ ٧ لتحديد قائمة Time (الوقت)، ثم اضغط على زر OK (موافق) للدخول. (2) اضغط على الزر > ثم استخدم الزرين ٨ ٧ لتحديد قائمة clock (الساعة). (3) اضغط على الزر > ثم استخدم الزرين < > لتحديد التاريخ (4) اضغط على الزرين ٨ ٧ ثم استخدم الزرين < > لضبط الساعة (00 ساعة إلى 23 ساعة). (5) اضغط على الزرين ٨ ٧ ثم استخدم الزرين < > لضبط الدقائق (00 دقيقة إلى 59 دقيقة). يقوم وقت إيقاف التشغيل تلقائياً بتبديل الجهاز إلى وضع الاستعداد في الوقت الذي تم تعيينه مسبقاً.	Clock (الساعة)
(1) اضغط على زر MENU (القائمة) ثم استخدم الأزرار < > ٨ ٧ لتحديد قائمة Time (الوقت)، ثم اضغط على زر OK (موافق) للدخول. (2) اضغط على الزر > ثم استخدم الزرين ٨ ٧ لتحديد On/Off Timer (موقت التشغيل/إيقاف التشغيل). (3) اضغط على الزر > ثم استخدم الزرين < > لتحديد التاريخ (4) اضغط على الزرين ٨ ٧ ثم استخدم الزرين < > لضبط الساعة (00 ساعة إلى 23 ساعة). (5) اضغط على الزرين ٨ ٧ ثم استخدم الزرين < > لضبط الدقائق (00 دقيقة إلى 59 دقيقة). (6) اضغط على الزرين ٨ ٧ واختر إضافة ما تراه مناسباً وفق متطلباتك الشخصية.	On/Off Time (وقت التشغيل/إيقاف التشغيل)
بم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائياً عند تخطي الوقت الذي يعينه المستخدم. (1) اضغط على زر MENU (القائمة) ثم استخدم الأزرار < > ٨ ٧ لتحديد قائمة Time (الوقت)، ثم اضغط على زر OK (موافق) للدخول (2) اضغط على الزر > ثم استخدم الزرين ٨ ٧ لتحديد القائمة Sleep timer (موقت وضع السكون). (3) اضغط على الزرين ٨ ٧ ثم استخدم الزر لتحديد الدقائق (إيقاف التشغيل لمدة 240 دقيقة).	Sleep Timer (موقت وضع السكون)
عند توصيل شاشات عديدة وتشغيل الطاقة، يتم تشغيل الشاشات بشكل انفرادي لتجنب التيار الزائد.	Power On Delay (مهلة تأجيل التشغيل)

ضوابط الخيارات

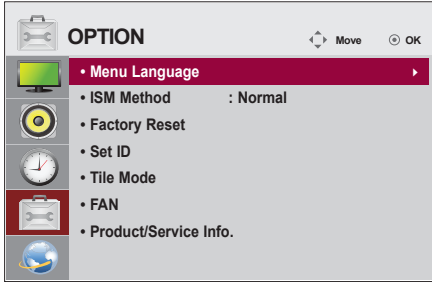


- 1 اضغط على **MENU (القائمة)** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقل إلى **OPTION (الخيارات)** واضغط على **SET (ضبط)**.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقل إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **SET (ضبط)**.
- للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK (رجوع)**.
- 4 بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT (الخروج)**.
عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **EXIT (الخروج)**.

تم وصف ضوابط الخيار المتوفرة في ما يلي:

الوصف	الضبط
لاختيار اللغة التي تعرض بها أسماء عناصر التحكم.	Menu Language (لغة القائمة)
قد يؤدي ترك صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة إلى إلحاق الضرر بالشاشة واحترق الصورة. لاستخدام المنتج لفترة طويلة، استخدم شاشة توقف على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو استخدم وظيفة حماية الصورة المتبقية على المنتج، وعندما لا يتم استخدام المنتج، قم بإيقاف تشغيل الطاقة. لا تشمل كفاءة هذا المنتج الاحتراق أو المشاكل ذات الصلة.	ISM Method (اسلوب ISM)
الضبط	
يتم الضبط على هذا الخيار في حال عدم التصاق الصورة مطلقاً	Normal (عادي)
يزيل الصورة الطيفية عن الشاشة. استخدم هذه الميزة باعتدال. شاهد التلفاز بطريقة عادية لفترة وجيزة قبل استخدام هذه الميزة لتري ما إذا كانت الصورة الطيفية ستختفي من تلقاء نفسها.	White Wash (تنقية الأبيض)
يزيل الصورة الطيفية عن الشاشة. يتم بالتناوب عرض الصندوق الملون مع تحرك الشاشة قليلاً ونمط اللون الأبيض. تصعب رؤية الصورة الطيفية في جميع الألوان. وبمجرد تصحيحها فلن تكون ظاهرة في أي لون.	Color wash (تنقية الألوان)
حدّد هذا الخيار للعودة إلى ضوابط الجهة المصنّعة الافتراضية.	Factory Reset (إعادة الضبط الأصلي)
يمكنك تخصيص رقم Set ID (معرف جهاز) (تخصيص اسم) فريد لكل منتج عند توصيل عدة منتجات لعرضها على الشاشة. حدد الرقم (من 1 إلى مجموع معرف الجهاز) باستخدام الزر ثم اخرج من القائمة. استخدم معرف الجهاز المخصص للتحكم بكل منتج على حدة باستخدام برنامج التحكم بالمنتج.	Set ID (معرف الجهاز)
ملاحظة	
<p>عند تغيير رقم SET ID (معرف الجهاز)، يتم ضبط قيمة "Power On Delay" (مهلة تأجيل التشغيل) على (رقم معرف الجهاز)/3(ثوان) لتجنب استهلاك الطاقة الزائد. (مثلاً) رقم معرف الجهاز = 31 → مهلة تأجيل التشغيل = 10(=31/3)</p>	

الوصف	الضبط
	Tile Mode (وضع التجانب)
يمكنك عرض الصورة على أجهزة متعددة وعرضها بحجم أكبر. لاستخدام وضع Tile (التجانب) على أجهزة متعددة مع الإشارة عنها، قم بتوصيلها في RGB/DVI.	Tile Mode (وضع التجانب)
يعمل هذا الخيار على تحسين الشاشة عند توصيل الجهاز بكمبيوتر جديد أو التغيير إلى وضع مختلف. في حال لم يعجبك الضبط، يمكنك تغيير "الموضع" أو "الحجم" يدوياً.	Auto Config (التهيئة التلقائية)
يمكنك ضبط موضع الكمبيوتر.	Position (موضع الكمبيوتر)
يمكنك ضبط حجم الكمبيوتر.	Size (حجم الكمبيوتر)
تتم إزالة الصورة عن طريق المسافة بين الشاشات ليتم عرضها طبيعياً.	Natural (طبيعي)
تستخدم هذه الوظيفة لبدء وضع التجانب وإلغائه. يتم إلغاء جميع ضوابط التجانب عند تحديد استعادة التجانب وعودة الشاشة إلى حجم الشاشة الكامل.	Reset (إعادة الضبط)
	FAN (المروحة)
يشير هذا الخيار إلى درجة حرارة الشاشة الداخلية ويتحكم بالمروحة.	الضبط
<ul style="list-style-type: none"> • Auto (تلقائي): لتشغيل المروحة وإيقاف تشغيلها بحسب درجة الحرارة التي تم ضبطها. • On (التشغيل): المروحة دائماً قيد التشغيل. • Manual (يدوي): لتشغيل المروحة وإيقاف تشغيلها وفقاً لضوابط المستخدم. 	
الفرق بين درجات الحرارة حين تكون المروحة قيد التشغيل وحين تكون متوقفة عن التشغيل.	Hysteresis (التخلف)
ضبط الحرارة التي يتم تشغيل المروحة بموجبها.	Set Temperature (درجة الحرارة التي تم ضبطها)
درجة الحرارة الحالية داخل التلفاز.	Current Temperature (درجة الحرارة الحالية)
 ملاحظة نوصي باستخدام الوضع Auto (تلقائي) لتجنب أي عطل ناجم عن ضبط غير صحيح للمروحة.	
يظهر هذا الخيار معلومات حول التلفاز.	Product/Service Info

ضوابط الشبكة

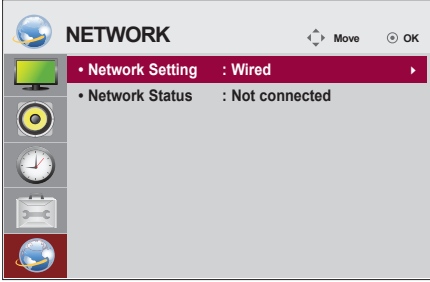

- 1 اضغط على **MENU** (القائمة) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **NETWORK** (الشبكة) واضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- 4 بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (الخروج).
عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

تم وصف ضوابط الخيار المتوفرة في ما يلي:

الوصف	الضبط
لتهيئة ضوابط الشبكة (راجع ص. 27)	Network Setting (ضبط الشبكة)
لعرض حالة الشبكة (راجع ص. 28)	Network Status (حالة الشبكة)

ملاحظة




• لن تكون قائمة ضبط الشبكة متوفرة حتى يتم توصيل التلغاز بشبكة فعلية.

إجراء توصيلات

قم بتوصيل الأجهزة الخارجية المختلفة بالمنافذ الموجودة على الجانب الخلفي للتلفاز.

- 1 اعثر على الجهاز الخارجي الذي تريد توصيله بالتلفاز والذي يظهر في الصورة التالية.
- 2 تحقق من نوع التوصيل للجهاز الخارجي.
- 3 انتقل إلى الصورة المناسبة وتحقق من تفاصيل التوصيل.

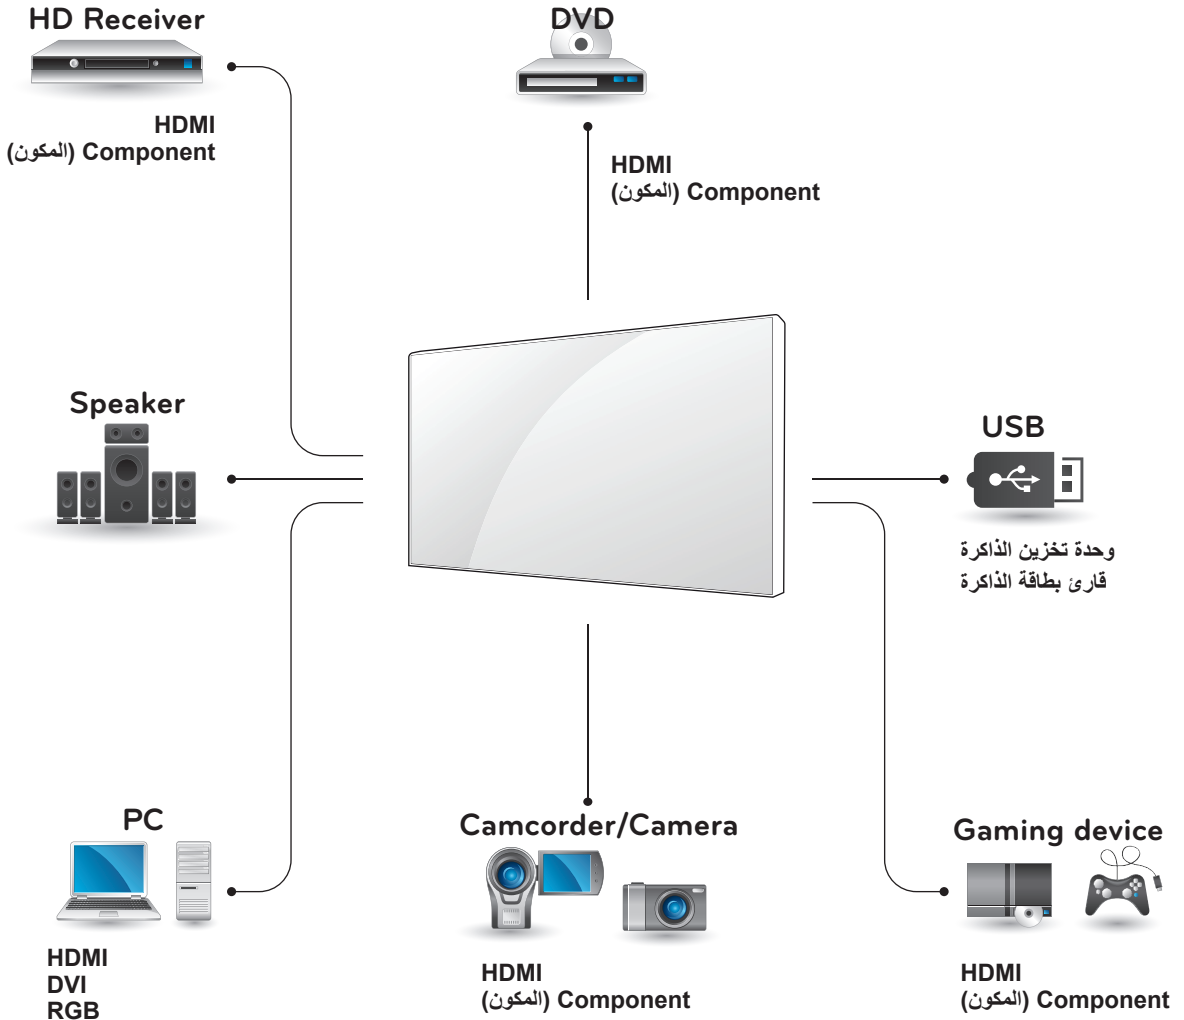


ملاحظة



• إذا قمت بتوصيل جهاز ألعاب بشاشة العرض، فاستخدم الكابل المرفق مع جهاز الألعاب.

توصيل DVI - HDMI

لإرسال إشارة الفيديو الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي والتلفاز بواسطة كابل DVI-HDMI كما يظهر في الصورة التالية. لإرسال إشارة الصوت، قم بتوصيل كابل صوت اختياري.

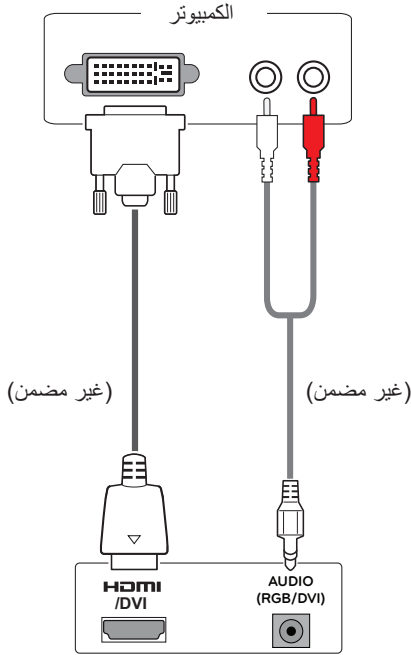


التوصيل بجهاز استقبال ذي دقة عالية أو DVD أو مشغل جهاز VCR

قم بتوصيل جهاز استقبال ذي دقة عالية أو DVD أو مشغل جهاز VCR بالتلفاز وحدد وضع الإدخال المناسب.

توصيل HDMI

لإرسال إشارات الفيديو الرقمي والصوت من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي والتلفاز بكابل HDMI كما يظهر في الصورة التالية.

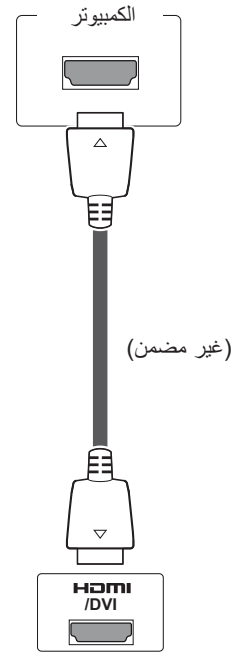

ملاحظة




- استخدم كابل High Speed HDMI™ (كابل HDMI عالي السرعة).
- تم اختبار كابلات High Speed HDMI™ (كابلات HDMI عالية السرعة) لتحمل إشارة عالية الجودة تصل إلى 1080 بكسل وأكثر.
- Dolby Digital غير معتمد.

تنبيه




- عند توصيل كابل HDMI كما هو مبين، فك البرغي من موصل HDMI أولاً.



التوصيل بـ LAN

توصيل أجهزة LAN


قم بتوصيل كابل جهاز LAN.

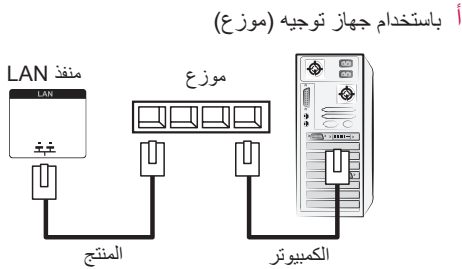

ب باستخدام إنترنت.

توصيل أجهزة AV

لإرسال إشارات الفيديو الرقمي والصوت من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي والتلفاز بكابل HDMI كما يظهر في الصورة التالية.

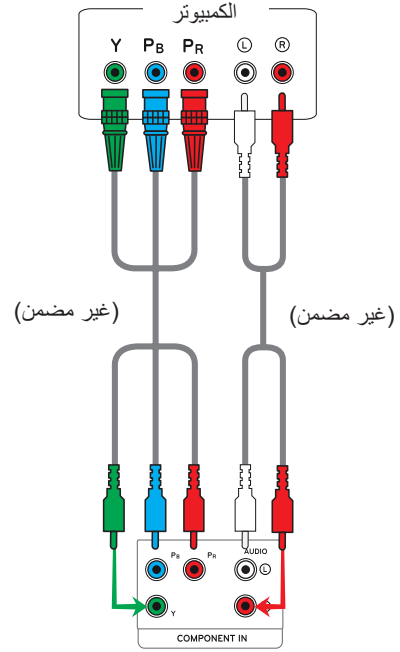


التوصيل بوحدة تخزين USB

قم بتوصيل وحدة تخزين USB مثل ذاكرة فلاش USB أو قرص ثابت خارجي أو مشغل MP3 أو قارئ بطاقات ذاكرة USB بالتلفاز وقم بالوصول إلى قائمة USB لاستخدام ملفات وسائط متعددة مختلفة.

"Connecting USB storage devices" (توصيل وحدات

تخزين USB) في (راجع ص. 29) و "Browsing files" (استعراض الملفات) في (راجع ص. 30)




سلسلة شاشات مترابطة

- استخدم هذه الوظيفة لمشاركة إشارة فيديو RGB مع شاشات أخرى من دون الحاجة إلى جهاز فصل إشارة منفصل.
- لاستخدام عدة منتجات متصلة ببعضها البعض، قم بوصل طرف كابل إدخال الإشارة (كابل إشارة من نوع D-Sub مزود بـ 15 سنًا) بموصل الإخراج RGB الخاص بالمنتج 1 و قم بوصل الطرف الآخر بموصل الإدخال RGB الخاص بالمنتجات الأخرى


كابل RGB

كابل إشارة من نوع D-Sub مزود بـ 15 سنًا (الحد الأقصى للطول 3 أمتار)

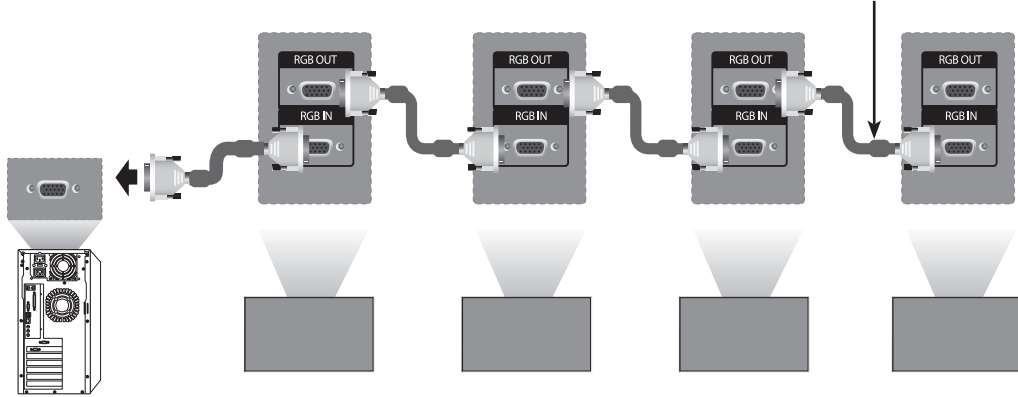

كابل DVI

كابل DVI (الحد الأقصى للطول 3 أمتار)

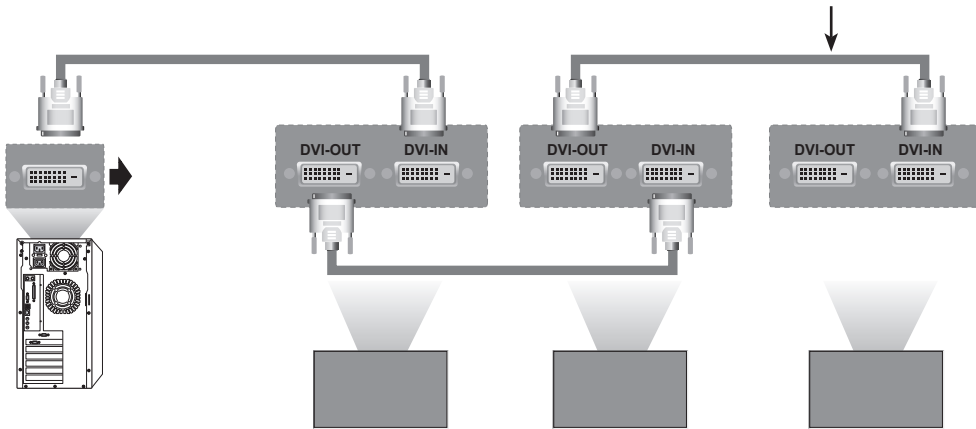

ملاحظة



- عند توصيل الإدخال/الإخراج المتعدد وذات التنسيق المتتالي، لا ننصح بتمديد الكابلات.
- نوصي باستخدام مضخم إذ تتراجع جودة الصورة عند توصيل شاشات متعددة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام

لا يتم عرض أي صورة على الشاشة

المشكلة	الحل
هل تم توصيل سلك الطاقة الخاص بالمنتج؟	• تحقق من توصيل سلك الطاقة بمأخذ الطاقة بشكل صحيح.
هل تظهر الرسالة "Invalid Format" (تنسيق غير صالح)؟	• تكون الإشارة الواردة من الكمبيوتر (بطاقة الفيديو) خارج نطاق التردد العمودي أو الأفقي للمنتج. اضبط التردد بالرجوع إلى قسم المواصفات في هذا الدليل. * أقصى معدل استبانة RGB : 768 x 1366 بمعدل 60 هرتز HDMI/DVI : 768 x 1366 بمعدل 60 هرتز
هل تظهر الرسالة "No Signal" (لا توجد إشارة)؟	• لا يكون كابل الإشارة بين الكمبيوتر والمنتج موصولاً. افحص كابل الإشارة. • اضغط على قائمة 'INPUT' (الإدخال) بجهاز التحكم عن بعد لفحص إشارة الإدخال.

ملاحظة



- التردد العمودي: ليتمكن المستخدم من مشاهدة عرض المنتج، ينبغي أن تتغير صورة الشاشة عشرات المرات كل ثانية واحدة مثل المصباح الفلورسنت. والتردد العمودي أو معدل التحديث هو عدد مرات عرض الصورة في الثانية الواحدة. ووحدة القياس هي الهرتز.
- التردد الأفقي: الفاصل الزمني الأفقي هو الوقت المستغرق لعرض خط أفقي واحد. عند قسمة 1 على الفاصل الزمني الأفقي، يمكن حساب عدد الخطوط الأفقية التي يتم عرضها كل ثانية كالتردد الأفقي. ووحدة القياس هي الكيلوهرتز.

الصورة المعروضة على الشاشة تبدو غير طبيعية.

المشكلة	الحل
هل موضع الشاشة غير صحيح؟	<ul style="list-style-type: none"> إشارة تناظرية من نوع D-Sub - اضغط على الزر "AUTO" (تلقائي) على جهاز التحكم عن بعد لتحديد أفضل حالة للشاشة تلائم الوضع الحالي تلقائياً. إذا لم تكن نتيجة الضبط مرضية، فاستخدم قائمة خيارات عرض Position (الموضع). تحقق من دعم المنتج لدقة وتردد بطاقة الفيديو. إذا كان التردد خارج النطاق، فاضبطه على معدل الدقة الموصى به في القائمة Control Panel "لوحة التحكم" "Display" (العرض) - Setting (ضبط).
هل تظهر خطوط رفيعة على خلفية الشاشة؟	<ul style="list-style-type: none"> إشارة تناظرية من نوع D-Sub - اضغط على الزر "AUTO" (تلقائي) على جهاز التحكم عن بعد لتحديد أفضل حالة للشاشة تلائم الوضع الحالي تلقائياً. إذا لم تكن نتيجة الضبط مرضية، فاستخدم قائمة خيارات عرض size (الحجم).
يظهر تشوش أفقي أو تبدو الشخصيات باهتة.	<ul style="list-style-type: none"> إشارة تناظرية من نوع D-Sub - اضغط على الزر "AUTO" (تلقائي) على جهاز التحكم عن بعد لتحديد أفضل حالة للشاشة تلائم الوضع الحالي تلقائياً. إذا لم تكن نتيجة الضبط مرضية، فاستخدم قائمة خيارات عرض Phase (الحالة).
تظهر الشاشة بشكل غير طبيعي.	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم توصيل إشارة الإدخال الملائمة بمنفذ الإشارة. قم بتوصيل كابل الإشارة الملائم لإشارة إدخال المصدر.

يظهر طيف للصورة على المنتج.

المشكلة	الحل
يظهر طيف للصورة عند إيقاف تشغيل المنتج.	<ul style="list-style-type: none"> في حال عرض صورة ثابتة لفترة طويلة، قد تتلف وحدات البكسل سريعاً. استخدم وظيفة شاشة التوقف.

لا تعمل وظيفة الصوت.

المشكلة	الحل
ألا يصدر صوت؟	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من توصيل كابل الصوت بشكل صحيح. اضبط مستوى الصوت. تحقق من ضبط الصوت بشكل صحيح.
الصوت غير واضح بالمرة.	<ul style="list-style-type: none"> حدد صوت المعادلة الملائم.
الصوت منخفض للغاية.	<ul style="list-style-type: none"> اضبط مستوى الصوت.

ألوان الشاشة غير طبيعية.

المشكلة	الحل
دقة ألوان الشاشة رديئة (16 لونا).	<ul style="list-style-type: none"> اضبط عدد الألوان على أكثر من 24 بت (ألوان حقيقية) حدد القائمة Control Panel (لوحة التحكم) - Display (العرض) - Settings (الضوابط) - Color Table (جدول الألوان) في Windows.
عدم ثبات لون الشاشة أو ظهور لون واحد فقط.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من حالة اتصال كابل الإشارة. أو قم بإعادة إدخال بطاقة الفيديو الخاصة بالكمبيوتر.
هل تظهر بقع سوداء على الشاشة؟	<ul style="list-style-type: none"> تظهر وحدات بكسل متعددة (باللون الأحمر أو الأخضر أو الأبيض أو الأسود) على الشاشة، والتي قد تكون إحدى السمات الفريدة لشاشات LCD. ولا يعتبر ذلك عيباً في شاشة LCD.

المواصفات

شاشة LCD	نوع الشاشة	1192.8 مم العرض (بوصة 46.96) TFT (شرائح الترانزستور الرقمية) شاشة LCD (كريستال سائل). حجم القطر المرئي: 1192.8 مم
	المسافة بين وحدات البكسل	0.5415 مم (أفقي) × 0.5415 مم (عمودي)
إشارة الفيديو	أقصى استبانة	RGB : 768 x 1366 بمعدل 60 هرتز HDMI/DVI : 768 x 1366 بمعدل 60 هرتز - قد تكون غير معتمدة وفقاً لنوع نظام التشغيل أو بطاقة الفيديو.
	معدل الاستبانة الموصى به	RGB : 768 x 1366 بمعدل 60 هرتز HDMI/DVI : 768 x 1366 بمعدل 60 هرتز - قد تكون غير معتمدة وفقاً لنوع نظام التشغيل أو بطاقة الفيديو.
	التردد الأفقي	RGB : 30 كيلوهرتز إلى 68 كيلوهرتز HDMI/DVI : 30 كيلوهرتز إلى 68 كيلوهرتز
	التردد العمودي	RGB : 56 هرتز إلى 75 هرتز HDMI/DVI : 56 هرتز إلى 63 هرتز
	نوع المزامنة	مزامنة منفصلة، مزامنة مركبة، رقمية، SOG
موصل الإدخال		من نوع D-Sub مزود بـ 15 سناً، DVI/HDMI (رقمي)، فيديو مركب، RS-232C، USB، LAN
الطاقة	القولية المقدرة	التيار المتردد 100-240 فولت ~ 60 / 50 هرتز 2.2 أمبير
	استهلاك الطاقة	وضع التشغيل : 220 واط كحد أقصى. وضع إيقاف التشغيل : ≥ 0.5 واط
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق) / الوزن		* أقواس التعليق على الحائط المتوافقة مع VESA 400 x 800 
		1047 مم x 592 مم x 91.1 مم / 29 كجم
ظروف بيئة التشغيل	درجة حرارة التشغيل	من 5 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
	نسبة رطوبة التشغيل	10 % إلى 80 %
	درجة حرارة التخزين	من -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية
	نسبة رطوبة التخزين	5 % إلى 95 %

* مطبقة فقط على النماذج التي تدعم مكبرات الصوت

إخراج صوت RMS	10 واط + 10 واط (R + L)	Audio (الصوت)
حساسية الإدخال	Vrms 0.7	
معاوقة مكبر الصوت	8 أوم	

قد تتغير مواصفات المنتج الموضحة أعلاه من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.

الوضع المعتمد RGB (الكمبيوتر)

التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الاستبانة	
70.8	31.468	720 × 400	1
59.94	31.469	640 × 480	*2
60.317	37.879	800 × 600	*3
74.55	49.725	832 × 624	4
60	48.363	1024 × 768	*5
59.855	44.772	1280 × 720	*6
59.799	47.72	1360 × 768	*7
59.79	47.71	1366 × 768	*8
60.02	63.981	1280 × 1024	*9

١ إلى ٩: وضع RGB

*: وضع HDMI/DVI

وضع DTV (الشبكة الموقتة)


HDMI/DTV	Component	الاستبانة
x	o	480i
x	o	576i
o	o	480p
o	o	576p
o	o	720p
o	o	1080i

وحدة التحكم RS-232

- استخدم هذه الطريقة لتوصيل عدة منتجات بكمبيوتر واحد. يمكنك التحكم بالعديد من المنتجات في الوقت نفسه من خلال توصيلها بكمبيوتر واحد.
- في قائمة Option (الخيارات)، يجب أن يتراوح Set ID (معرف الجهاز) بين 1 و 225 من دون أن يتكرر.

توصيل الكابل

- قم بتوصيل كابل RS-232C كما هو موضح في الصورة.
- يستخدم بروتوكول RS-232C للاتصال بين الكمبيوتر والمنتج. يمكنك تشغيل/إيقاف تشغيل المنتج أو تحديد مصدر إدخال أو ضبط قائمة خيارات العرض على الشاشة من الكمبيوتر. تتضمن الشاشة منفذ RS-232. واحد للإدخال وآخر للإخراج. الأمر الذي يسمح لك بالعرض على سلسلة شاشات مترابطة من دون الحاجة إلى استخدام جهاز فصل.

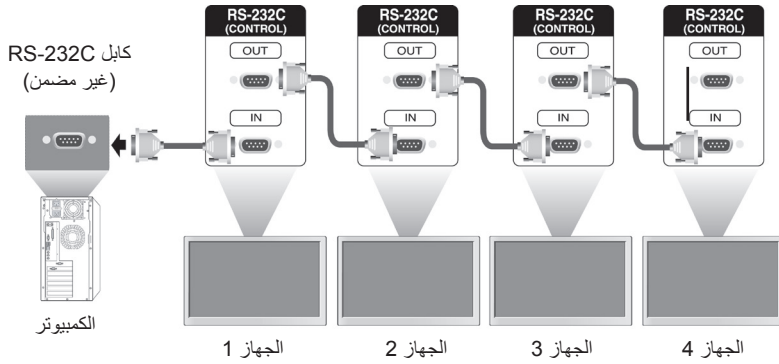

ملاحظة !

- استخدم كبلات RS-232C كما هو مبين في الصورة.
- إذا كان أحد الكبلات المستخدمة في الموصل أطول من تلك المبينة في الصورة، فقد لا يكون الاتصال ممتازًا بسبب التشويش بين الكبلات.

15 أم أو أقل



عمليات تهيئة RS-232C

عمليات تهيئة ثلاثية الأسلاك (غير قياسية)

الجهاز	الكمبيوتر	
TXD 3	●	● 2 RXD
RXD 2	●	● 3 TXD
GND 5	●	● 5 GND
DSR 6		4 DTR
DTR 4		6 DSR
DTR 7		7 RTS
CTS 8		8 CTS

D-Sub 9 (أنثى) D-Sub 9 (أنثى)

عمليات تهيئة سباعية الأسلاك (كابل RS-232C قياسي)

الجهاز	الكمبيوتر	
TXD 3	●	● 2 RXD
RXD 2	●	● 3 TXD
GND 5	●	● 5 GND
DSR 6	●	4 DTR
DTR 4	●	6 DSR
DTR 7	●	7 RTS
CTS 8	●	8 CTS

D-Sub 9 (أنثى) D-Sub 9 (أنثى)

معلمة التوصيل

- سرعة نقل البيانات : 9600 (UART)
- طول البيانات : 8 بت
- معدل بت التماثل : لا شيء
- معدل بت التوقف : 1 بت
- التحكم بالتدفق : لا شيء
- رمز الاتصال : رمز ASCII
- استخدم كابلًا (معكوسًا) متقاطعًا

لائحة مراجع الأوامر

البيانات (سداسية عشرية)	COMMAND		
	2	1	
من 00 إلى 01	a	k	.01 Power (الطاقة)
راجع القسم .02 Input Select (تحديد الإدخال)	b	x	.02 Input Select (تحديد الإدخال)
راجع القسم .03 Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الطول)	c	k	.03 Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الطول)
من 00 إلى 01	e	k	.04 Volume Mute (كتم الصوت)
من 00 إلى 64	f	k	.05 Volume control (التحكم في مستوى الصوت)
من 00 إلى 64	g	k	.06 Contrast (التباين)
من 00 إلى 64	h	k	.07 Brightness (السطوع)
من 00 إلى 64	i	k	.08 Color (الألوان)
من 00 إلى 64	j	k	.09 Tint (الدرجة)
من 00 إلى 64	k	k	.10 Sharpness (الحدة)
من 00 إلى 01	l	k	.11 OSD Select (تحديد خيارات العرض على الشاشة)
من 00 إلى 64	r	k	.12 Treble (الطنين)
من 00 إلى 64	s	k	.13 Bass (الجهير)
من 00 إلى 64	t	k	.14 Balance (التوازن)
من 00 إلى 64	u	x	.15 Color Temperature (درجة حرارة الألوان)
راجع القسم .16 ISM mode (وضع ISM)	p	j	.16 ISM mode (وضع ISM)
راجع القسم .17 Energy Saving (توفير الطاقة)	q	j	.17 Energy Saving (توفير الطاقة)
01	u	j	.18 Auto Configuration (التهيئة التلقائية)
راجع القسم .19 Key (المفتاح)	c	m	.19 Key (المفتاح)
من 00 إلى 01	d	d	.20 Tile Mode (وضع التجانب)
من 00 إلى 64	e	d	.21 Tile H Position (الوضع الأفقي للتجانب)
من 00 إلى 64	f	d	.22 Tile V Position (الوضع العمودي للتجانب)
من 00 إلى 64	g	d	.23 Tile H Size (الحجم الأفقي للتجانب)
من 00 إلى 01	j	d	.24 Natural Mode (الوضع الطبيعي) (في وضع التجانب)
من 00 إلى 04	x	d	.25 Picture mode (وضع الصورة)
من 01 إلى 05	y	d	.26 Sound Mode (وضع الصوت)
FF	l	d	.27 Elapsed Time Return (استعادة الوقت المنقضي)
من 00 إلى 01	v	d	.28 Speaker (الصوت)
من 00 إلى 08	f	f	.29 Sleep time (وضع السكون)
من 00 إلى 64	h	f	.30 Power On Delay (مهلة تأجيل التشغيل)
من 00 إلى 08	i	f	.31 Language (اللغة)
من 00 إلى 02	k	f	.32 Reset (إعادة الضبط)
من 00 إلى 64	q	f	.33 H Position (الوضع الأفقي)
من 23 إلى 41	r	f	.34 V Position (الوضع العمودي)
من 00 إلى 64	s	f	.35 H Size (الحجم الأفقي)
من 00 إلى 01	o	d	.36 FAN Control (التحكم بالمروحة)
FF	w	d	.37 FAN Fault check (فحص خلل المروحة)
FF	n	d	.38 Temperature Value (قيمة درجة الحرارة)

البيانات (سداسية عشرية)	COMMAND		
	2	1	
FF	y	f	.39 Serial No. Check (التحقق من الرقم التسلسلي)
FF	z	f	.40 S/W Version (إصدار البرنامج)
من 11 إلى FF	k	d	.41 Tile Matrix
راجع القسم 42. Tile ID	i	d	.42 Tile ID

بروتوكول الإرسال / الاستقبال

Transmission

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

- [Command 1]: الأمر الأول للتحكم بالجهاز.
- [Command 2]: الأمر الثاني للتحكم بالجهاز.
- [Set ID]: معرف الجهاز ضروري للاتصال بالجهاز. أمر الاختبار هو 00.
- [DATA]: المعلومات التي تم نقلها إلى الجهاز.
- [Cr]: إرجاع لأول سطر. رمز ASCII "0x0D".
- []: رمز ASCII مسافة "20 x 0".

Acknowledgement

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- وبالمثل، في حالة إرسال وظائف أخرى لبيانات "FF" وفقاً لهذا التنسيق، توضح بيانات الإقرار الواردة كاستجابة حالة كل وظيفة.
- ملاحظة: في هذا الوضع، سترسل الشاشة الإقرار بعد إنجاز معالجة حالة التشغيل. قد يكون هناك تأخير زمني بين الأمر والإقرار.
- راجع "تخطيط البيانات الفعلي" لعرض بيانات بقيم سداسية عشرية وبيانات بقيم عشرية.
- في حال تم ضبط معرف الجهاز في إشارة الإرسال على "00" (=0x00)، فلن يتم إرسال إشارة إقرار من الشاشة.

04. Volume Mute (الأمْر: k e)

لتحديد حجب/إظهار الشاشة.

Transmission

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات 0 : تشغيل كتم الصوت (إيقاف تشغيل الصوت)

1 : إيقاف تشغيل كتم الصوت (تشغيل الصوت)

Acknowledgement

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

01. Power (الأمْر: k a)

للتحكم في تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.

Transmission

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات 00 : Power Off (إيقاف تشغيل)

Power On : 01 (تشغيل)

Acknowledgement

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* وبالمثل، في حالة إرسال وظائف أخرى لبيانات "FF" وفقاً لهذا التنسيق،

فتوضح بيانات الإقرار الواردة كاستجابة حالة كل وظيفة.

* ملاحظة: في هذا الوضع، سترسل الشاشة الإقرار بعد إنجاز معالجة حالة

التشغيل. قد يكون هناك تأخير زمني بين الأمر والإقرار.

* راجع "تخطيط البيانات الفعلي" لعرض بيانات بقيم سداسية عشرية وبيانات

بقيم عشرية.

05. volume control (الأمْر: k f)

لضبط مستوى الصوت.

يمكنك أيضاً ضبط مستوى الصوت بأزرار مستوى الصوت على جهاز التحكم

عن بعد.

Transmission

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات من 00 إلى 64: مستوى الصوت من 0 إلى 100

* راجع "تخطيط البيانات الفعلي" لعرض بيانات بقيم سداسية عشرية.

Acknowledgement

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

02. Input select (تحديد الإدخال) (الأمْر: x b)

لتحديد مصدر إدخال الشاشة.

Transmission

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات 40: المكون

RGB PC :60

HDMI :90

DVI :91

Acknowledgement

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* استخدم الميزة حسب الطراز لديك

06. Contrast (التباين) (الأمْر: g k)

لضبط درجة تباين الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط درجة التباين في قائمة PICTURE (الصورة).

Transmission

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات من 00 إلى 64: التباين من 0 إلى 100

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

03. Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الطول) (الأمْر: k c)

لضبط تنسيق الشاشة.

Transmission

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات 01: 3:4

02: 9:16

04: التكبير/التصغير

09: Just scan (مسح فقط) (720p أو أكثر)

من 10 إلى 1F: Cinema Zoom (تكبير سينمائي) من 1 إلى 16

Acknowledgement

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. OSD Select (تحديد خيارات العرض على الشاشة) (الأمر: I k)

لتحديد تشغيل/إيقاف تشغيل خيارات العرض على الشاشة.

Transmission

[k][I][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات 00: إيقاف تشغيل خيارات العرض على الشاشة

01: تشغيل خيارات العرض على الشاشة

Acknowledgement

[I][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Treble (الطنين) (الأمر: r k)

لضبط الطنين.

يمكنك أيضاً ضبط الطنين في قائمة Audio (الصوت).

Transmission

[k][r][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات من 00 إلى 64: الطنين من 0 إلى 100

Acknowledgement

[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

13. Bass (الجهير) (الأمر: s k)

لضبط الجهير.

يمكنك أيضاً ضبط الطنين في قائمة Audio (الصوت).

Transmission

[k][s][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات من 00 إلى 64: الجهير من 0 إلى 100

Acknowledgement

[s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. Balance (التوازن) (الأمر: k t)

لضبط التوازن.

يمكنك أيضاً ضبط الطنين في قائمة Audio (الصوت).

Transmission

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات من 00 إلى 64: يسار 50 إلى يمين 50

Acknowledgement

[t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Brightness (السطوع) (الأمر: h k)

لضبط سطوع الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط درجة التباين في قائمة PICTURE (الصورة).

Transmission

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات من 00 إلى 64: السطوع من 0 إلى 100

Acknowledgement

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Color (الألوان) (الأمر: i k)

لضبط ألوان الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط درجة التباين في قائمة PICTURE (الصورة).

Transmission

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات من 00 إلى 64: الألوان من 0 إلى 100

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Tint (الدرجة) (الأمر: j k)

لضبط درجة لون الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط درجة التباين في قائمة PICTURE (الصورة).

يمكنك أيضاً ضبط درجة لون الشاشة من مصدر إدخال AV (الصوت والصورة) و Component (المكون).

Transmission

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات من 00 إلى 64: درجة اللون من 0 إلى 100 (من R50 إلى

G50)

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Sharpness (الحدة) (الأمر: k k)

لضبط حدة الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط درجة التباين في قائمة PICTURE (الصورة).

يمكنك أيضاً ضبط درجة لون الشاشة من مصدر إدخال AV (الصوت والصورة) و Component (المكون).

Transmission

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات من 00 إلى 64: الحدة من 0 إلى 100

Acknowledgement

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

19. Key (المفتاح) (الأمر: m c)

لإرسال رمز الأشعة تحت الحمراء الرئيسي لجهاز التحكم عن بعد.

Transmission

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات IR_KEY_CODE

Acknowledgement

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

عندما تكون الشاشة في وضع الاستعداد، يتم تشغيل الشاشة من خلال زر الطاقة الموجود على جهاز التحكم عن بعد فقط.

15. Color Temperature (درجة حرارة الألوان) (الأمر: u x)

لضبط درجة حرارة الألوان.

يمكنك ضبط درجة حرارة الألوان في قائمة Picture (الصورة).

Transmission

[x][u][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات من 00 إلى 64: دافئة 50 إلى باردة 50

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. ISM Method (أسلوب ISM) (الأمر: j p)

لتحديد أسلوب ISM لتجنب بقاء صورة ثابتة على الشاشة.

Transmission

[j][p][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات 04: White Wash (تنقية الأبيض)

08: Normal (عادي)

20: Color Wash (تنقية الألوان)

Acknowledgement

[p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Tile Mode (وضع التجانب) (الأمر: d d)

لتحديد وضع تجانب.

Transmission

[d][d][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات 00: إيقاف التشغيل

01: التشغيل

Acknowledgement

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. Energy Saving (توفير الطاقة) (الأمر: j q)

للتحكم بوظيفة توفير الطاقة.

Transmission

[j][q][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات 00: إيقاف التشغيل

01: الحد الأدنى

02: الحد المتوسط

03: الحد الأقصى

05: إيقاف تشغيل الشاشة

Acknowledgement

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

21. Tile H Position (الوضع الأفقي للتجانب) (الأمر: d e)

لضبط الوضع الأفقي.

Transmission

[d][e][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات من 00 إلى 64: من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين

Acknowledgement

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

22. Tile V Position (الوضع العمودي للتجانب) (الأمر: d f)

لضبط الوضع العمودي.

Transmission

[d][f][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات من 23 إلى 41: من أقصى الجهة السفلى إلى أقصى الجهة العليا

Acknowledgement

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Auto Configuration (التهيئة التلقائية) (الأمر: j u)

لضبط وضع الصورة وتقليل اهتزازها تلقائياً.

تعمل التهيئة التلقائية في وضع RGB-PC فقط.

Transmission

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات 01: الجهاز

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

27. Elapsed time return (استعادة الوقت المنقضي) (الأمر : d l)

لعرض الوقت المستخدم.

Transmission

[d][l][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات FF: يجب أن تكون البيانات دائماً ff بالقيمة السداسية العشرية.

Acknowledgement

[][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* يُعنى بالبيانات التي تمت استعادتها الساعات المنقضية بالقيمة السداسية العشرية.

28. Speaker (مكبر الصوت) (الأمر : d v)

لتشغيل/إيقاف تشغيل مكبر الصوت.

Transmission

[d][v][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات 00: إيقاف التشغيل

01: التشغيل

Acknowledgement

[v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

29. Sleep Time (وضع السكون) (الأمر : f f)

لضبط وضع السكون.

Transmission

[f][f][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات 00: إيقاف التشغيل

01: 10 دقائق

02: 20 دقيقة

03: 30 دقيقة

04: 60 دقيقة

05: 90 دقيقة

06: 120 دقيقة

07: 180 دقيقة

08: 240 دقيقة

Acknowledgement

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

30. Power On Delay (مهلة تأجيل التشغيل) (الأمر : f h)

لضبط مهلة التأجيل عند تشغيل الطاقة (الوحدة: الثانية).

Transmission

[f][h][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات من 00 إلى 64: من 0 إلى 100 ثانية

Acknowledgement

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

23. Tile H Size (الحجم الأفقي للتجانب) (الأمر : d g)

لضبط الحجم الأفقي.

Transmission

[d][g][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات من 00 إلى 64: من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

24. Natural Mode (الوضع الطبيعي) (في وضع وضع Tile mode)

((الأمر : d j) التجانب))

لتعيين وضع التجانب لوظيفة التجانب.

Transmission

[d][j][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات 00: إيقاف التشغيل

01: التشغيل

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

25. Picture Mode (وضع الصورة) (الأمر : d x)

لتحديد وضع الصورة.

Transmission

[d][x][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات 00: حيوي

01: Standard (القياسي)

02: Cinema (السينما)

03: Sport (الرياضة)

04: Game (الألعاب)

Acknowledgement

[x][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

26. Sound Mode (وضع الصوت) (الأمر : y d)

لتحديد وضع الصوت.

Transmission

[d][y][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات 01: Standard (القياسي)

02: Music (الموسيقى)

03: Cinema (السينما)

04: Sport (الرياضة)

05: Game (الألعاب)

Acknowledgement

[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

34. V Position (الوضع العمودي) (الر: الأمر):

لضبط الوضع العمودي.

* تعمل هذه الوظيفة في وضع Tile Off (إيقاف تشغيل التجانب) فقط.

Transmission

[f][r][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات من 23 إلى 41: من 15 في الجهة السفلى إلى 15 في الجهة العليا

Acknowledgement

[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

35. الحجم الأفقي (الر: الأمر):

لضبط الحجم الأفقي.

* تعمل هذه الوظيفة في وضع Tile Off (إيقاف تشغيل التجانب) فقط.

Transmission

[f][s][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات من 00 إلى 64: الحجم من -50 إلى +50

Acknowledgement

[s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

36. FAN Control (التحكم بالمروحة) (الر: الأمر):

لتشغيل/إيقاف تشغيل المروحة.

* تعمل هذه الوظيفة في وضع Tile Off (إيقاف تشغيل التجانب) فقط.

Transmission

[d][o][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات 00: تلقائي

01: التشغيل

02: يدوي

Acknowledgement

[o][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

31. Language (اللغة) (الر: الأمر):

لضبط لغة خيارات العرض على الشاشة.

Transmission

[f][i][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات 00: Korean (الكورية)

01: Chinese (الصينية)

02: Japanese (اليابانية)

03: English (الإنجليزية)

04: French (الفرنسية)

05: German (الألمانية)

06: Italian (الإيطالية)

07: Portuguese (البرتغالية)

08: Spanish (EU) (الإسبانية (الاتحاد الأوروبي))

09: Russian (الروسية)

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

32. Reset (إعادة الضبط) (الر: الأمر):

لاستخدام وظيفة إعادة ضبط Picture (الصورة) و Screen (الشاشة)

و Factory reset (إعادة الضبط الأصلي).

Transmission

[f][k][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات 00: Picture Reset (إعادة ضبط الصورة)

01: Screen Reset (إعادة ضبط الشاشة)

02: Factory Reset (إعادة الضبط الأصلي)

Acknowledgement

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

33. H Position (الوضع الأفقي) (الر: الأمر):

لضبط الوضع الأفقي.

* تعمل هذه الوظيفة في وضع Tile Off (إيقاف تشغيل التجانب) فقط.

Transmission

[f][q][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات من 00 إلى 64: يسار 50 إلى يمين 50

Acknowledgement

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

40. S/W Version (الأمر : f z)

لقراءة إصدار البرنامج.

Transmission

[f][z][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات FF: يجب أن تكون البيانات دائماً ff بالقيمة السداسية العشرية.

Acknowledgement

[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

37. التحقق من خلل المروحة (الأمر : d w)

لتشغيل/إيقاف تشغيل المروحة.

* تعمل هذه الوظيفة في وضع Tile Off (إيقاف تشغيل التجانب) فقط.

Transmission

[d][w][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات FF: يجب أن تكون البيانات دائماً ff بالقيمة السداسية العشرية.

Acknowledgement

[w][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

البيانات 00: Abnormal State (الحالة غير المعتادة)

01: Normal State (الحالة المعتادة)

41. Tile Matrix (الأمر : d k)

لتعيين الصفوف والأعمدة المتجانسة

Transmission

[d][k][][Set ID][][Data][Cr]

to FF: 1st byte - Tile Row value 11

2nd byte - Tile Column value

إذا كانت البيانات 00 أو 01 أو 10 فلن تعمل هذه الأوامر

Acknowledgement

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

38. Temperature value (قيمة درجة الحرارة) (الأمر : d n)

لمعرفة درجة الحرارة الداخلية للشاشة.

Transmission

[d][n][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات FF: يجب أن تكون البيانات دائماً ff بالقيمة السداسية العشرية.

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

42. Tile ID (الأمر : d i)

لتعيين معرف التجانب.

Transmission

[d][i][][Set ID][][Data][Cr]

**to E1: Tile ID 01 to 225 01

FF: Read Tile ID

* لا يجب أن تكون البيانات أكبر من (الصف) x (العمود)

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* ستم إعادة NG إذا كانت البيانات أكبر من (الصف) x (العمود)، باستثناء

0xFF

39. Serial No. Check (التحقق من الرقم التسلسلي) (الأمر : f y)

لقراءة الأرقام التسلسلية.

Transmission

[f][y][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات FF: يجب أن تكون البيانات دائماً ff بالقيمة السداسية العشرية.

Acknowledgement

[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

ملاحظة	الوظيفة	رمز الأشعة تحت الحمراء (بصيغة سداسية عشرية)
زر وحدة التحكم عن بعد	POWER (الطاقة)	08
زر وحدة التحكم عن بعد	MONITOR ON (تشغيل الشاشة)	C4
زر وحدة التحكم عن بعد	MONITOR OFF (إيقاف تشغيل الشاشة)	C5
زر وحدة التحكم عن بعد	Evergy Saving (توفير الطاقة)	95
زر وحدة التحكم عن بعد	INPU (الإدخال)	0B
زر وحدة التحكم عن بعد	Number 0 (الرقم 0)	10
زر وحدة التحكم عن بعد	Number 1 (الرقم 1)	11
زر وحدة التحكم عن بعد	Number 2 (الرقم 2)	12
زر وحدة التحكم عن بعد	Number 3 (الرقم 3)	13
زر وحدة التحكم عن بعد	Number 4 (الرقم 4)	14
زر وحدة التحكم عن بعد	Number 5 (الرقم 5)	15
زر وحدة التحكم عن بعد	Number 6 (الرقم 6)	16
زر وحدة التحكم عن بعد	Number 7 (الرقم 7)	17
زر وحدة التحكم عن بعد	Number 8 (الرقم 8)	18
زر وحدة التحكم عن بعد	Number 9 (الرقم 9)	19
زر وحدة التحكم عن بعد	+VOL (رفع الصوت)	02
زر وحدة التحكم عن بعد	-VOL (خفض الصوت)	03
زر وحدة التحكم عن بعد	BRIGHTNESS (السطوع) ٨ (صفحة لأعلى)	E0
زر وحدة التحكم عن بعد	BRIGHTNESS (السطوع) ٧ (صفحة لأسفل)	E1
زر وحدة التحكم عن بعد	ARC (تمييز بعلامة)	79
زر وحدة التحكم عن بعد	PSM	4D
زر وحدة التحكم عن بعد	MUTE (كتم الصوت)	09
زر وحدة التحكم عن بعد	MENU (القائمة)	43
زر وحدة التحكم عن بعد	AUTO (تلقائي)	99
زر وحدة التحكم عن بعد	∧	40
زر وحدة التحكم عن بعد	∨	41
زر وحدة التحكم عن بعد	<	06
زر وحدة التحكم عن بعد	>	07
زر وحدة التحكم عن بعد	OK (موافق)	44
زر وحدة التحكم عن بعد	BACK (رجوع)	28
زر وحدة التحكم عن بعد	TILE (التجانب)	7B
زر وحدة التحكم عن بعد	EXIT (الخروج)	5B
زر وحدة التحكم عن بعد	ID ON (المعرّف قيد التشغيل) (أحمر)	72
زر وحدة التحكم عن بعد	ID OFF (المعرّف متوقف عن التشغيل) (أخضر)	71
زر وحدة التحكم عن بعد	الزر الأصفر	63
زر وحدة التحكم عن بعد	الزر الأزرق	61
زر وحدة التحكم عن بعد	■	B1
زر وحدة التحكم عن بعد	▶	B0
زر وحدة التحكم عن بعد		BA
زر وحدة التحكم عن بعد	◀◀	8F
زر وحدة التحكم عن بعد	▶▶	8E

التراخيص

قد تختلف التراخيص المعتمدة بحسب الطراز. لمزيد من المعلومات حول التراخيص، تفضل بزيارة الموقع www.lg.com.

إن HDMI وشعار HDMI و High-Definition Multimedia Interface هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح شركة HDMI Licensing LLC.



حول فيديو DivX: إن DivX® عبارة عن تنسيق فيديو رقمي أنشأته شركة DivX, Inc. وهذا الجهاز يُعد جهازاً يعتمد DivX Certified® ويسمح بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة الموقع www.divx.com لمزيد من المعلومات والحصول على أدوات البرامج اللازمة لتحويل ملفاتك إلى صيغة فيديو DivX.



حول DivX VIDEO-ON-DEMAND: يجب تسجيل الجهاز الذي يعتمد DivX Certified® هذا لتتمكن من تشغيل أفلام DivX المؤجرة (المعروفة اختصاراً بـ VOD). للحصول على رمز التسجيل، حدّد موقع قسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. انتقل إلى موقع vod.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إتمام عملية التسجيل الخاصة بك.

"معتمد بموجب DivX Certified® لتشغيل ملفات فيديو DivX® و DivX Plus™ HD (H.264/MKV) بدقة تصل إلى 1080p HD بما في ذلك المحتوى المميز."

"إن DivX® و DivX Certified® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة DivX, Inc. وتُستخدم بموجب ترخيص."

"يغطيها واحدة أو أكثر من براءات الاختراع التالية في الولايات المتحدة:
7,519,274 ؛ 7,515,710 ؛ 7,460,668 ؛ 7,295,673"

تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. إن "Dolby" ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح Dolby Laboratories.





ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A., Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

احرص على قراءة احتياطات الأمان قبل استخدام المنتج.
احتفظ بدليل المالك (الموجود على القرص المضغوط) في مكان
يسهل الوصول إليه لمراجعتك في المستقبل.
إن طراز الجهاز ورقمه التسلسلي موجودان في الجهة الخلفية من
الجهاز وعلى أحد جوانبه. قم بتدوينهما أدناه في حال احتجت إلى
أي خدمة.

يُعتبر الضجيج المؤقت عادياً عند تشغيل هذا الجهاز أو إيقاف تشغيله.

الطراز

الرقم التسلسلي