



دليل المالك

نظام المسرح المنزلي™ / Blu-ray™ / DVD

يرجى قراءة هذا الدليل بحرص قبل تشغيل جهازك، كما يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

- BH7230BW (BH7230BW, S73B1-F/S, S73T1-C/W, T2, W3-2)
- BH7230WB (BH7230WB, S73B3-F/S, S73T3-C, S73T1-W, T2, W3-2)
- BH7530TW (BH7530TW, S73T1-S/C/W, T2, W3-2)
- BH7530WB (BH7530WB, S73T3-S/C, S73T1-W, T2, W3-2)
- BH7535TW (BH7535TW, S73T1-S/C/W, T2, W3-2)



معلومات الأمان

تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية
منع الفتح



تنبيه: تصدر الفتة M من شعاع الليزر المرئي وغير المرئي عند فتحه. لا تنظر إليه مباشرةً بالأدوات البصرية استخدامة أي مفاسح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد يتبع عنها التعرض لشعاعات ضارة.

تنبيه: بخصوص سلك الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛ وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفحات المواصفات الموجودة في دليل المالك هذا للتأكد.

لا تحمل منافذ الحافظ فوق طاقتها. منافذ الحافظ التي تحمل فوق طاقتها أو أسلاك الاستطالة أو منافذ الحافظ المنكوبة أو التالفة أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة مثل خطأ. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربائية أو حريق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكبل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو فاسد، فقم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكبل بقطعة غير مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد. احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للشظي أو الالتقاء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو الشيء فوقه. اتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحافظ والفتحة التي يخرج منها السلك من الجهاز. لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي، اتبع قابس سلك الطاقة الرئيسي. عند ثبيت المتنج، تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.

يهدف رمز الفلاش المضيء هنا - والمحتوى على رأس سهم والمحظوظ داخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمتنج، وهو ما يمكنه لتشكيل خطر ينبع بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

يهدف علامة التعجب الموجودة بداخل المثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة) هامة ضمن الكتبيات المرفقة مع هذا الجهاز.

تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا ت تعرض هذا الجهاز للنطэр أو الرطوبة.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للإهانة (المساقط أو المتأثر)، وكذلك عدم وضع أية أشياء ممتلئة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة تكتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي ثغرات تهوية. قم بالتركيب بما تتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة. الفتحات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية وأوصيأن تشغيل المنتج تشغيلًا موافقًا فيه ولحمائه من الحرارة المفرطة. يجب لا يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكتبة أو اليساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب لا يتم وضع هذا المتنج في مكان تركيب مددج مثل خزانة تكتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الأمينة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسى للتتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الرعام الملايم وتخالص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة للأنظمة المحلية بدون تعويض." يجب لا يعرض الجهاز حرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحرارة أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعریض الجهاز للماء (التساقط أو المتأثر)، وكذلك عدم وضع آية أشياء مماثلة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

- ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر**
- حيث إن نظام الوصول المقيد للمحتوى (ACCS) معتمد كنظام حماية للمحتوى لتنسيقات أقراص البلاي راي، والمشابه لاستخدام نظام مزج المحتوى (CSS) الخاص بتنسيقات أقراص الـDVD، يتم فرض بعض القيود على خرج الإشارة، وما إلى ذلك، للبرمجيات المحمية نظام ACCS. قد يختلف تشغيل هذا المنتج والقيود المفروضة عليه حسب وقت الشراء، حيث قد تكون هذه القيود معروفاً بها / أو تم تغييرها بواسطة نظام ACCS بعد تصنيع هذا المنتج.
- علاوة على ذلك، فإن علامة BD-ROM و BD+ و BD- ROM + و BD-ROM + BD+ هي إضافي كأنظمة حماية المحتوى، والتي تفرض قيود معينة بما فيها قيود على التشغيل للمحتويات المحمية بنظام BD-ROM و / أو BD+ و BD-ROM + أو BD-ROM + BD+. للحصول على مزيد من المعلومات عن ACCS، علامة BD-ROM ، BD+ أو هذا المنتج، رجاء الاتصال بمركز خدمة معتمد.
- يتم تشير العديد من أسطوانات البلاي راي التي تعمل على مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية أو على مشغل الأسطوانات المدمجة (BD-ROM / DVD) بحماية ضد النسخ غير المرخص. ولهذا السبب، يجب عليك فقط توصيل المشغل مباشرةً بجهاز التلفاز وليس بأحد أجهزة الفيديو. حيث يتوجب عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو ظهور صورة مشوهه من الأقراص المحمية ضد النسخ.
- يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Rovi، ومتخصصاً للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكssية أو تفكك الجهاز.
- تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة متقدمة من برامج التلفزيون أو شرائط الفيديو أو الأسطوانات الزرقاء (بلاي راي) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الأسطوانات المدمجة (CD) وغيرها من المواد الأخرى وغير ترخيص، يعرضك للمسؤلية المدنية / أو الجنائية.

ملاحظة هامة بالنسبة لنظام التليفزيون الملون

يختلف نظام الألوان الخاص بهذا المشغل وفقاً للأسطوانات الجاري تشغيلها.

على سبيل المثال، عندما يقوم المشغل بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان NTSC فسوف يتم إخراج الصورة كشاشة كاثارا.

يمكن للتليفزيون الملون متعدد الأنظمة فقط استقبال جميع الإشارات المخروحة من المشغل.

- إذا كان لديك تليفزيون بنظام ألوان PAL، سوف ترى صوراً متوهجة فقط عند استخدام الأسطوانات أو محتويات الفيديو المسجلة في NTSC.

يقوم التليفزيون بالألوان متعدد الأنظمة بتغيير نظام الألوان تلقائياً وفقاً لإشارات الإدخال. وفي حال عدم تغيير نظام الألوان تلقائياً، قد يرافق تشغيله ثم شغله مرة أخرى مشاهدة الصور العاديّة على الشاشة.

و حتى إذا كان يتم عرض الأسطوانة المسجلة بنظام ألوان NTSC بالشكل المأائم على التليفزيون الخاص بك، قد لا يمكن تسجيلها بالشكل الصحيح على المسجل الخاص بك.

تحذير !

يمكن أن تسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الرغفلة.

لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد للكبار السن والأطفال والنساء الحوامل.

إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاستراحة حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

جدول المحتويات

١ بداء الاستخدام	
٣ معلومات الأمان	٣
٨ مقدمة	٨
٨ - الأقراص والرموز القابلة للتشغيل المستخدمة في هذا الدليل	٨
٩ - حول عرض رمز "Ø"	٩
٩ - كود المقطعة	٩
٩ - اختيار النظام	٩
٩ - LG AV Remote	٩
١٠ - جهاز التحكم عن بعد	١٠
١١ - اللوحة الأمامية	١١
١١ - اللوحة الخلفية	١١
١٢ - تركيب النظام	١٢
١٣ - توصيل مكبر الصوت	١٣
١٣ - توصيل مكبرات الصوت بالمشغل	١٣
١٣ - توصيل الساعات الخلفية بجهاز الاستقبال اللاسلكي	١٣
١٤ - توصيل الساعات اللاسلكية	١٤
١٤ - توصيل الساعات اللاسلكية بدوياً	١٤
٢ التوصيل	
١٥ توصيلات التلفزيون	١٥
١٦ - ما هو SIMPLINK	١٦
١٦ - وظيفة ARC (قناة إعادة الصوت)	١٦
١٦ - إعداد دقة الشاشة	١٦
١٧ توصيل الهوائي	١٧
١٨ التوصيلات بجهاز خارجي	١٨
١٨ - الوصلة الإضافية	١٨
١٨ - اتصال OPTICAL IN (مدخل بصري)	١٨
١٩ - وصلة HDMI IN (٢ / ١ HDMI)	١٩
٢٠ التوصيل بشبكتك المنزلية	٢٠
٢٠ - اتصال الشبكة السلكية	٢٠
٢١ - إعداد الشبكة السلكية	٢١
٢٢ - اتصال الشبكة اللاسلكية	٢٢
٢٢ - إعداد الشبكة اللاسلكية	٢٢
٣ إعداد النظام	
٢٥ الإعداد الأولي	٢٥
٢٦ الإعدادات	٢٦
٢٦ - ضبط إعدادات الإعداد	٢٦
٢٧ قائمة [شبكة]	٢٧
٤ التشغيل	
٣٤ Sound Effect (المؤثر الصوتي)	٣٤
٣٤ - تأثير الصوت ثلاثي الأبعاد	٣٤
٣٥ شاشة عرض قائمة الرئيسية	٣٥
٣٥ - استخدام قائمة [النزل]	٣٥
٣٥ - استخدام خاصية المشاركة الذكية	٣٥
٣٦ تشغيل الأجهزة المتصلة	٣٦
٣٦ - تشغيل الأسطوانات	٣٦
٣٦ - تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد	٣٦
٣٧ - تشغيل ملف على جهاز تشغيل أسطوانات/USB	٣٧
٣٨ - تشغيل ملف على خادم شيكى	٣٨
٣٩ الاتصال بخادم شبكة منزلية لجهاز الكمبيوتر	٣٩
٣٩ Essentials Nero MediaHome - تثبيت برنامج	٣٩
٣٩ - مشاركة الملفات والمجلدات	٣٩
٤٠ Essentials Nero MediaHome - معلومات عن	٤٠
٤٠ - متطلبات النظام	٤٠
٤١ التشغيل العام	٤١
٤١ - عمليات التشغيل الأساسية لمحظى الفيديو والصوت	٤١
٤١ - عمليات التشغيل الأساسية لمحظى الصور	٤١
٤١ - استخدام قائمة الأقراص	٤١
٤٢ - استئناف التشغيل	٤٢
٤٢ - ذاكرة آخر مشهد	٤٢
٤٣ على شاشة العرض	٤٣
٤٣ - للتحكم في تشغيل الفيديو	٤٣
٤٤ - التحكم في عرض الصورة	٤٤
٤٤ - التشغيل المتقدم	٤٤
٤٥ - تشغيل المترعرع	٤٥
٤٥ - تكرار جزء معين	٤٥
٤٥ - التشغيل بدءاً من وقت محدد	٤٥
٤٦ - تحديد لغة الترجمة.	٤٦
٤٦ - سماع صوت مختلف	٤٦
٤٦ - المشاهدة من زاوية مختلفة	٤٦
٤٦ - تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون	٤٦
٤٧ - تغيير صفحة كود الترجمة.	٤٧
٤٧ - تغيير وضع الصورة	٤٧
٤٧ - عرض معلومات المحتوى	٤٧
٤٨ - تغيير عرض قائمة المحتوى	٤٨
٤٨ - تحديد ملف الترجمة	٤٨
٤٩ - الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرايج	٤٩
٤٩ - تحويل المحتوى 2D إلى محتوى 3D.	٤٩

<p>- تجديد البرنامج</p> <p>معلومات إضافية</p> <p>- متطلبات الملفات</p> <p>- ترميز الفيديو المتقدم على الدقة (AVCHD)</p> <p>DLNA</p> <p>- حول</p> <p>- بعض متطلبات النظام</p> <p>- ملاحظات التوافق</p> <p>مواصفات مترجمات الصوت</p> <p>قائمة رموز المطقة</p> <p>قائمة رمز اللغة</p> <p>العلامات التجارية والتراخيص</p> <p>المواصفات</p> <p>الصيانة</p> <p>- التعامل مع الوحدة</p> <p>- ملاحظات على الأقراص</p> <p>معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة</p>	<p>٦٥</p> <p>٦٧</p> <p>٦٧</p> <p>٦٨</p> <p>٦٩</p> <p>٦٩</p> <p>٦٩</p> <p>٦٩</p> <p>٧٠</p> <p>٧١</p> <p>٧٢</p> <p>٧٣</p> <p>٧٥</p> <p>٧٨</p> <p>٧٨</p> <p>٧٨</p> <p>٧٩</p>	<p>الخصائص المتقدمة</p> <p>Wi-Fi Direct™</p> <p>الاستماع بتقنية Miracast™</p> <p>الاستماع بخاصية BD-Live™</p> <p>تسجيل فرق صوتي مدمج</p> <p>التسجيل من راديو FM أو مصدر AUX</p> <p>iPod تشغيل جهاز iPod</p> <p>- الاستماع بمشاهدة جهاز iPod على الشاشة</p> <p>- الاستماع باستخدام وضع iPod IN (مدخل iPod)</p> <p>عمليات الراديو</p> <p>- الاستماع إلى الراديو</p> <p>الضبط المسبق لمحطات الراديو</p> <p>حذف محطة محفوظة</p> <p>حذف جميع المحطات المحفوظة</p> <p>تحسين استقبال FM الصعيف</p> <p>استخدام لوحة مقاييس أو ماوس USB</p> <p>استخدام خاصية Premium (المحتوى المتميّز)</p> <p>LG Smart World</p> <p>- تسجيل الدخول</p> <p>البحث في المحتويات الموجودة على الإنترنت</p> <p>استخدام قائمة My Apps (تطبيقاتي)</p> <p>استخدام تقنية البلوتوث</p> <p>- الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث</p>
---	---	---

٥ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٦١
- عام	٦١
- الشبكة	٦٢
- الصورة	٦٣
- الصور	٦٣
- دعم العملاء	٦٣
- إخطار البرامج مفتوحة المصدر	٦٣

٦ ملحق

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرقن	٦٤
- إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم في التلفزيون	٦٤
تحديث برامج الشبكة	٦٥
- إخطار تحديث الشبكة	٦٥

قد تختلف بعض المحتويات المذكورة في هذا الدليل عن مشغلك حسب برنامج المشغل أو مزود الخدمة الخاص بك.

مقدمة

الأقراص والرموز القابلة للتشغيل المستخدمة في هذا الدليل

الوصف	الرمز	الشعار	الوسائل / المصطلح
<ul style="list-style-type: none"> • الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها. • أقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد وأقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد فقط". • أقراص BD-R/RE المسجلة بتنسيق BDAV. 	BD	  	Blu-ray
<ul style="list-style-type: none"> • أقراص BD-R/RE التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق ISO+UDF، JOLIET، UDF، وGe Bridge. 	MOVIE MUSIC PHOTO		
<ul style="list-style-type: none"> • الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها. • وضع الفيلم والصيغة النهائية فقط • يدعم القرص ثانية الطبقات أيضاً <p>تنسيق AVCHD</p>	DVD	    	DVD-ROM
<ul style="list-style-type: none"> • أقراص DVD±R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق ISO+UDF، JOLIET، UDF، وGe Bridge. 	MOVIE MUSIC PHOTO		DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (٨ سم، ١٢ سم)
وضع VR والصيغة النهائية فقط	DVD		DVD-RW (VR) (٨ سم، ١٢ سم)
قرص صوتي مضغوط	ACD		Audio CD (٨ سم، ١٢ سم)
<ul style="list-style-type: none"> • أقراص CD-R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق ISO+UDF، JOLIET، UDF، وGe Bridge. 	MOVIE MUSIC PHOTO		CD-R/RW (٨ سم، ١٢ سم)
تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.	!	-	ملاحظة
يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لإساءة الاستخدام.	!	-	تحذير

ملاحظة !

حول عرض رمز "Ø"

قد يظهر رمز "Ø" على شاشة عرض التلفزيون لديك أثناء التشغيل، وهو ما يشير إلى أن الوظيفة الموضحة في دليل المالك لهذا غير متوفرة على هذا القرص الخاص.

كود المنطقة

يحتوي هذه المعايير على كود منطقة مطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز. لا يمكن لهذه الوحدة سوى تشغيل أقراص BD-ROM أو DVD+/-R أو التي تحمل نفس تسمية الكود المطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز أو تحمل تسمية "الكل".

اختيار النظام

افتح درج الاسطوانات باستخدام (OPEN/CLOSE) ثم استمر في الضغط على (PAUSE) لمدة تزيد على خمس ثوان لتغيير نظام الألوان (PAL /NTSC /AUTO .).

LG AV Remote

يمكنك التحكم في هذا المشغل عبر هاتف iPhone أو Android بث الشبكة المنزلية الخاصة بك. يتعين توصيل هذا المشغل والهاتف الخاص بك بجهاز الشبكة اللاسلكية الخاص بك مثل نقطة الوصول.

قم بزيارة موقع "Apple iTunes" أو "Google Play Store" لمعرفة المزيد من التفاصيل حول التطبيق "LG AV Remote".

- استناداً إلى حالات جهاز التسجيل أو قرص (DVD±R/RW أو DVD±R/RW نفسه)، لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-R/RW (أو DVD±R/RW) في الوحدة.
- استناداً إلى برنامج التسجيل والصيغة النهائية، قد تكون بعض الأقراص المسجلة (CD-R/RW، DVD±R/RW، و BD-R/RE) غير قابلة للتسجيل.
- قد لا تعمل أقراص DVD±R/RW، BD-R/RE، و CD-R/RW المسجلة باستخدام الكمبيوتر شخصياً أو مسجل أقراص فيديو رقمية أو أقراص مضغوطه، إذا كان القرص تالفاً أو متسخاً أو في حالة وجود أتربة أو تكتيف على عدسات الشعلة.
- في حالة قيامك بتسجيل قرص باستخدام الكمبيوتر شخصياً، حتى ولو كان سجلاً بتنسيق متافق، هناك حالات قد لا يعمل فيها بسبب إعدادات البرنامج التطبيقي المستخدم في إنشاء القرص. (يرجى الرجوع إلى ناشر البرنامج لزيادة المعلومات الفنية).
- يتطلب هذا المشغل أقراص وتسجيلات لتلبية معايير فنية معينة للتوصيل إلى جودة التشغيل المطلوب.
- يتم تعين أقراص البليدرو الرقمية المسجلة مسبقاً على هذه المعايير تلقائياً، وهناك أنواع عديدة مختلفة من تنسيقات الأقراص القابلة للتسجيل (بما في ذلك قرص CD-R الذي يحتوي على ملفات MP3 أو WMA)، وتتطلب هذه الأنواع حالات موجودة مسبقاً لضمان التشغيل المتواافق.
- يجب أن يلاحظ العملاء أنه يلزم الحصول على إذن لتزويل ملفات WMA / MP3 وملفات الموسيقى من الإنترنت. ولا تمنح شركتنا حق منح هذا الإذن. ويجب أن يطلب الإذن ذاتياً من مالك حقوق النشر.
- يجب أن تضبط خيار تنسيق القرص على [Mastered] ([محكم فيه] يجعل الأقراص متافقه مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة). عند ضبط الخيار على Live System (نظام حي)، لن يمكنك استخدامه في مشغلات LG. (محكم فيه / نظام الملف الحي : نظام تنسيق الأقراص لنظام التشغيل windows Vista)

تركيب النظام


١

الاستخدام
لأغراض الشرح

تحذير!

- احرص على الابتعاد الأطفال أيديهم أو أي أشياء في أقرب مكبر الصوت.*
- *أنبوب مكبر الصوت: فتحة لصوت الجهاز الوافر في كاينة (حاوية) مكبر الصوت.
- ضع مكبر الصوت الأوسط على بعد مسافة آمنة من وصول الأطفال إليه. وإن قد يؤدي هذا إلى سقوط مكبر الصوت، مما يسبب إصابة شخصية / أو تلف الممتلكات.
- تحتوي مكبرات الصوت على أجزاء مغناطيسية، ولذلك قد يحدث عدم انتظام الألوان في شاشة التلفزيون CRT أو شاشة عرض الكمبيوتر الشخصي. يُرجى استخدام مكبرات الصوت بعيدًا عن شاشة التلفزيون أو شاشة عرض الكمبيوتر الشخصي.
- قبل استخدامك لمضخم الصوت، يرجى إزالة الفيسبيل الواقي.

يعرض الرسم التوضيحي التالي مثالاً على تركيب النظام.
لاحظ أن الرسم التوضيحي في هذه التعليمات مختلف عن تلك الخاصة بالوحدة الفعلية لأغراض الشرح.
للحصول على أفضل صوت ممكن، يجب وضع جميع مكبرات الصوت بخلاف مضخم الصوت على بعد نفس المسافة من وضع الاستئام (A).

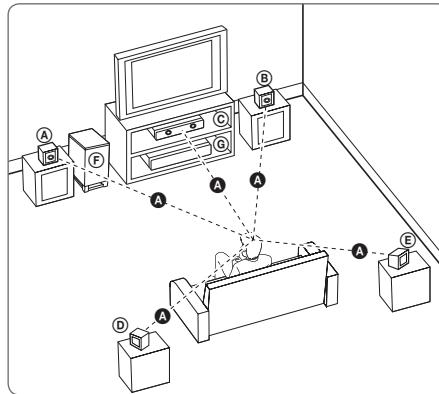

(A) مكبر الصوت الأمامي الأيسر (L)/

(B) مكبر الصوت الأمامي الأيمن (R):

ضع مكبري الصوت الأماميين على جانبي جهاز العرض أو الشاشة وتدفق مع سطح الشاشة قدر الإمكان.

(C) مكبر الصوت الأوسط:

ضع مكبر الصوت الأوسط أعلى أو أسفل جهاز العرض أو الشاشة.

(D) مكبر الصوت الأيسر المحيطي (L)/

(E) مكبر الصوت الأيمن المحيطي (R):

ضع مكبرات الصوت هذه خلف وضع الاستئام، مع توجيهها إلى الداخل قليلاً.

(F) مضخم الصوت:

لا يُعد وضع مضخم الصوت مهمًا جدًا، نظرًا لأن الأصوات ذات

الجهاز المنخفض ليست اتجاهية إلى درجة عالية، ولكنها من الأفضل

وضع مضخم الصوت بالقرب من مكبري الصوت الأماميين.


وأدره تجاه وسط الغرفة للحد من انعكاسات الجدار.

(G) الوحدة

توصيل السماعات الخلفية بجهاز الاستقبال اللاسلكي

وصل السماعات الخلفية بجهاز الاستقبال اللاسلكي باستخدام أسلاك السماعة.

تأكد من توصيل السلك المميز باللون الأسود بالطرف المميز بعلامة “-” (سالب)، ومن توصيل السلك الآخر بالطرف المميز بعلامة “+” (أزيد).

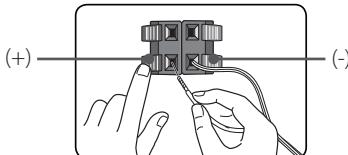


اللون	مكبر الصوت	الوضع
رمادي	يمين الجزء الخلفي	يمين الجزء الخلفي
أزرق	يسار الجزء الخلفي	يسار الجزء الخلفي

توصيل مكبر الصوت


توصيل مكبرات الصوت بالمشغل

١. قم بتوصيل أسلاك مكبرات الصوت بالمشغل كل سلك من أسلاك مكبرات الصوت مرمز بالألوان. استخدم الأسلاك ذات الألوان الموقعة لمكبرات الصوت المناسبة.

تأكد من توصيل السلك المميز باللون الأسود بالطرف المميز بعلامة “-” (سالب)، ومن توصيل السلك الآخر بالطرف المميز بعلامة “+” (أزيد).



وصل سلك مكبر الصوت بالمشغل. عند توصيل سلك مكبر الصوت بالمشغل، أدخل الموصى حتى تسمع صوت نقر.




اللون	مكبر الصوت	الوضع
أخضر	المركز	المركز
برتقالي	مضخم الصوت	أبي وضع أمامي
أحمر	الجزء الأمامي	الجزء الأمامي للجزء الأمامي
أبيض	الجزء الأمامي	الجزء الأمامي للجزء الأمامي

٢. قم بتوصيل سلك مكبر الصوت بطرف مكبر الصوت.

تأكد من توصيل السلك المميز باللون الأسود بالطرف المميز بعلامة “-” (سالب)، ومن توصيل السلك الآخر بالطرف المميز بعلامة “+” (أزيد).

توصيل السماعات اللاسلكية

١. أدخل Wireless TX حتى الخط المعلم في الموصى اللاسلكي WIRELESS في الجزء الخلفي من الوحدة.

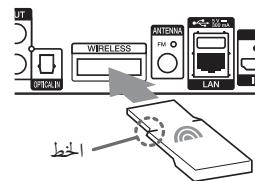

ملاحظة !

- لا تدخل سوى Wireless TX المخصص لهذه الوحدة في الموصى اللاسلكي WIRELESS. حيث قد تتعرض هذه الوحدة للتلف أو يصعب إزالتها.
- إذا كان هناك جهاز متوج لوجات كهرومغناطيسية بالقرب، قد يحدث التداخل. ضع الوحدة (جهاز الاستقبال اللاسلكي، والوحدة الرئيسية) بعيداً عن هناك.
- يستغرق الأمر بعض ثوان (وقد يستغرق وقت أطول) لكي يتصل Wireless TX وجهاز الإرسال اللاسلكي بأحد هما الآخر.
- الطول المتاح ٢٠ متر للاتصال اللاسلكي في مكان مفتوح.

توصيل السماعات اللاسلكية يدوياً

يمكنك ضبط توصيل السماعات اللاسلكية يدوياً، في حال عدم اكتفاء الاتصال الخاص بك. ارجع إلى "توصيل مكبرات الصوت اللاسلكية" في الصفحة .٣١

٢. وصل سلك الطاقة الخاص بجهاز الاستقبال اللاسلكي بالمرج.
٣. عند تشغيل المشغل، فسوف يكتمل اتصال السماعات اللاسلكية بشكل تلقائي.
- عند انتهاء التوصيل، يمكنك رؤية الأيقونة (●) في نافذة العرض.

مؤشر مصباح LED الخاص بجهاز الاستقبال اللاسلكي

لون مصباح LED	التشغيل
أصفر (وميض)	التوصيل غير مكتمل
أصفر	اكتمل التوصيل
أحمر	التوصيل في وضع الاستعداد أو تعذر التوصيل.
إيقاف التشغيل (لا يوجد أي بيانات على الشاشة)	سلك طاقة التيار المتردد غير موصى.

HDMI معلومات إضافية حول


- عند توصيل HDMI أو جهاز متافق مع DVI، تأكد مما يلي:
- حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI والتشغيل. ثانياً، قم بتشغيل جهاز HDMI واتركه لمدة ٣٠ ثانية ترتيباً ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
- تم ضبط إدخال الفيديو الخاص بجهاز التلفزيون المتصل بهذه الوحدة على نحو صحيح.
- الجهاز المتصل متافق مع إدخال الفيديو ٧٢٠x٥٧٦p أو ١٩٢٠x١٠٨٠p أو ١٢٨٠x١٠٨١p أو ١٩٢٠x١٠٨٠p.
- لن تعمل جميع أجهزة HDCP المتقدمة أو HDMI أو DVI مع هذا المشغل.
- لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غير متافق مع HDCP.

ملاحظة !

- إذا كان جهاز HDMI الموصى لا يقبل إخراج الصوت الخاص بالمشغل، قد يؤدي ذلك إلى تشويه صوت جهاز HDMI أو قد لا يتم إخراجه.
- عند استخدام وصلة HDMI، يمكنك تغيير مستوى الوضوح لإخراج HDMI. (ارجع إلى "ضبط الاستيانة" صفحة ١٦).
- اختر نوع خرارات الفيديو من مicens HDMI OUT باستخدام خيار [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعدادات]. (انظر صفحة ٢٩).
- قد يؤدي تغيير الدقة بعد إنشاء الاتصال إلى حدوث أعطال. حل المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شعلة مرة أخرى.
- في حالة عدم التتحقق من توصيل HDMI بـHDMI، تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة، قم بفحص وصلة HDMI، أو قم بفصل كابل HDMI.
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود على ٤، ٥، ٦ متر بشكل عام).

توصيات التلفزيون

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلها بهذا المشغل باستخدام كابل HDMI (كابل™ A، وعلی HDMI من نوع A). صل قابس HDMI OUT الموجود على المشغل بقابس HDMI الموجود على تلفاز HDMI المتواافق أو شاشة.

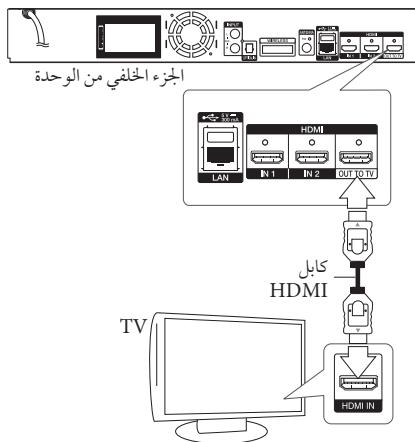

قم بضبط مصدر التلفزيون على HDMI (ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون).

ملاحظة !

يرجى الرجوع إلى أدلة التلفزيون ونظام الاستيريو أو الأجهزة الأخرى عند الضرورة لإجراء التوصيات الأفضل.

إعداد دقة الشاشة

يوفر المشغل العديد من مستويات الدقة لخرج العرض لمقاييس HDMI OUT. يمكنك تغيير مستوى الاستبانة باستخدام قائمة [إعدادات].

١. اضغط على HOME (ⓐ).
٢. استخدم </> لاختيار [إعدادات] واضغط على ENTER (◎). تظهر قائمة الإعداد [إعدادات].
٣. استخدم ٨/٧ لاختيار [عرض] ثم اضغط على < لتنقل إلى المستوى الثاني.
٤. استخدم ٨/٧ لاختيار [دقة] ثم اضغط على ENTER (◎) لتنتقل إلى المستوى الثالث.



٥. استخدم ٨/٧ لاختيار درجة الوضوح المطلوبة ثم اضغط على ENTER (◎) لتأكيد اختيارك.



ما هو SIMPLINK؟



بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريقوحدة التحكم عن بعد حينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به خاصية SIMPLINK من خلال تصفيلاه HDMI.

الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد؛ العرض، الإيقاف المؤقت، البحث، التجاوز، الإيقاف، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.

تلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

ملاحظة !

حسب نوع التلفاز أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل حسب نوع التلفاز أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.

وظيفة ARC (قناة إعادة الصوت)

تعمل وظيفة ARC على تمكن تلفزيون مجهز ل CABLING HDMI لإرسال التدفق الصوتي إلى HDMI OUT (HDMI) خرج HDMI في هذا المشغل.

لاستخدام هذه الوظيفة:


- يجب أن يدعم التلفزيون لديك وظيفة HDMI-CEC وARC.
- ويجب تعين وظيفة HDMI-CEC وARC على On (تشغيل).
- قد تختلف طريقة ضبط وظيفة ARC HDMI-CEC وباختلاف التلفزيون. للإطلاع على تفاصيل حول وظيفة ARC، يُرجى الرجوع إلى دليل التلفزيون لديك.
- يجب أن تستخدم CABLING HDMI على السرعة من النوع أم شبكية (Ethernet).
- يجب أن تقوم بالتوصيل بـ IN (مدخل HDMI) الذي يدعم وظيفة ARC التي تستخدم OUT HDMI (خرج HDMI) في هذا المشغل.
- لا يمكنك توصيل سوى Home Theater (مسرح متزلي) بتلفزيون متوافق مع وظيفة ARC.

ملاحظة !

لتفعيل وظيفة [ARC / ARC] SIMPLINK اضبط هذا الخيار على [On]. (صفحة ٣٣).

توصيل الهوائي

قم بتوصيل الموائي الموف للاستماع إلى الراديو.

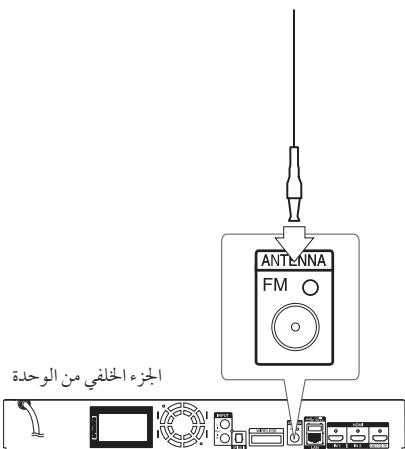

بعد توصيل سلك هوائي FM، تأكد من توصيله بالكامل.

ملاحظة !

- إذا كان التلفزيون الخاص بك لا يقل مستوى الاستيانة الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستيانة على 576p بسائل كابلي:

 - اضغط على **▲** لفتح درج الأسطوانات.
 - اضغط على **■ (STOP)** لأكثر من 5 ثواني.
 - إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوى، ثم قمت بتوصيل قابس HDMI بالتلفزيون ولم يقبلها التلفزيون، يتم ضبط الدقة إلى [تلقيائي].
 - إذا اخترت مستوى استيانة غير مقبول في التلفزيون الخاص بك، سوف تظهر رسالة التحذيرية وبعد تغيير الاستيانة، إذا لم يمكنك مشاهدة الشاشة، يرجى الانتظار لمدة 20 ثانية وسوف يعود مستوى الاستيانة تلقائياً إلى مستوى الاستيانة السابق.
 - قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج 1080p بشكل أوتوماتيكي إلى 24 هرتز أو 50 هرتز حسب كل من قدرة وفضول التلفزيون المتصل وبناء على مستوى إطار الفيديو الأصلي الخاص بالمحظوظ الموجود على أسطوانة .BD-ROM


ملاحظة !

التوصيلات بجهاز خارجي


الوصلة الإضافية

يمكنك الاستماع بالاستماع إلى الصوت من مكون خاص بك باستخدام اتصال رقمي بصري من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام.

قم بتوصيل مقابس المخرج الرقمي في المكون لديك بمقبس OPTICAL IN (مدخل بصري) في الوحدة. ثم حدد الخيار [OPTICAL] [بصري] عن طريق الضغط على FUNCTION (راديو وإدخال). أو اضغط على OPTICAL/TV SOUND للتحديد بشكل مباشر. كما يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.




الجزء الخلفي من الوحدة

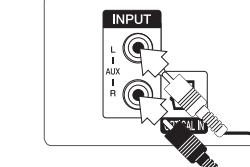

أبيض
أحمر

مقابس مخرج الصوت في المكون لديك
(التلفزيون، وجهاز الفيديو، إلخ.)

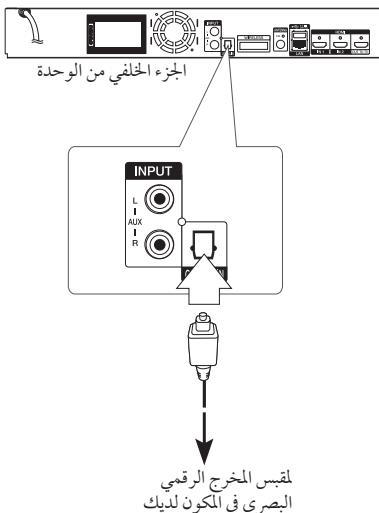

الجزء الخلفي من الوحدة

لمقبض المخرج الرقمي
البصري في المكون لديك

اتصال OPTICAL IN (مدخل بصري)

يمكنك الاستماع بالاستماع إلى الصوت من المكون خاص بك باستخدام اتصال رقمي بصري من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام.

قم بتوصيل مقابس المخرج الرقمي في المكون لديك بمقبس OPTICAL IN (مدخل بصري) في الوحدة. ثم حدد الخيار [OPTICAL] [بصري] عن طريق الضغط على FUNCTION (راديو وإدخال). أو اضغط على OPTICAL/TV SOUND للتحديد بشكل مباشر. كما يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.



وصلة HDMI IN 1/2 (مدخل HDMI IN 1/2) ووصلة HDMI OUT (مخرج HDMI OUT)


(١/٢)

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت من مكونك من خلال هذه الوصلة.

قم بتوصيل مقبس HDMI OUT (مخرج HDMI) في مكونك بمقبس HDMI IN (مدخل HDMI) رقم ١ أو ٢ في هذه الوحدة. ثم حدد الخيار [HDMI IN 1/2] [مدخل HDMI 1/2] بالضغط على زر FUNCTION (راديو وإدخال). كما يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.




الجزء الخلفي من الوحدة

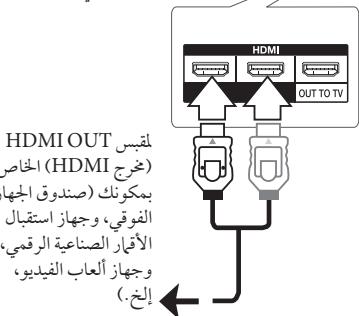

لقطيس HDMI OUT (مخرج HDMI الخاص بمكونك (صندوق الجهاز الفوقي، وجهاز استقبال الأذار الصناعية الرقمي، وجهاز ألعاب الفيديو، إلخ)).

ملاحظة !

- لا يمكنك تغيير دقة الفيديو في وضع HDMI IN 1/2 (مدخل HDMI 1/2).
- قم بتغيير دقة الفيديو للمكون المتصل.
- إذا كانت إشارة مخرج الفيديو غير عادية عند توصيل الكمبيوتر الشخصي لديك بمقبس HDMI IN 1/2 (مدخل HDMI 1/2)، فقم بتغيير دقة الكمبيوتر الشخصي إلى 576 بكسل أو 720 بكسل أو 1080i أو 1080p بكسل.
- يُرسل المشغل الصوت من مدخلات HDMI إلى كلٌّ من مخرج HDMI ومكبرات الصوت الخاصة بالوحدة.

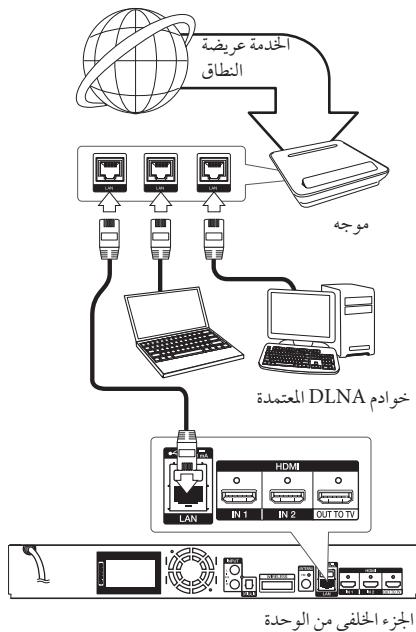

التوصيل بشبكتك المنزلية

هذا المشغل يمكن توصيله بشبكة اتصال محلي (LAN) عبر منفذ LAN الموجود في اللوحة الخلفية. وعن طريق توصيل الوحيدة بشبكة منزلية واسعة النطاق، سوف يمكنك الوصول إلى خدمات، مثل تحسينات البرامج، وتفاعلية BD-LIVE والخدمات المتاحة على الإنترنت.

اتصال الشبكة السلكية

يوفر استخدام الشبكة السلكية الأداء الأمثل، نظراً لأن الأجهزة المصلحة تتصل مباشرةً بالشبكة، ولا تخضع لتدخل تردد الراديو. يُرجى الرجوع إلى الوثائق الخاصة بجهاز شبكتك للاطلاع على المزيد من التعليمات.

قم بتوصيل منفذ LAN في المشغل بالمنفذ المقابل في المودم أو الموجه لديك باستخدام كابل Ethernet LAN متوفّر تجاريًا.

ملاحظة !

- عند توصيل أو فصل كابل LAN امسك جزء القابس من الكابل، عند الفصل لا تجذب كابل LAN ولكن قم بالفصل أثناء الضغط إلى أسفل على القفل.
- لا توصل كabel هاتف بمنفذ شبكة المنطقة المحلية.
- حيث أنه يوجد تيارات توصيل متعددة، رجاء أتباع خصائص ناقل الاتصالات الخاص بك أو مقام خدمة شبكة الانترنت.
- إذا أردت الدخول على محتوى من محتويات خوادم DLAN، يجب توصيل هذا المشغل بنفس الشبكة المحلية مع تلك الخوادم باستخدام موّجه.
- لضبط جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك كخادم "Nero MediaHome 4" ، DLNA، قم بتنشيط برنامج Nero MediaHome على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. (راجع صفحة ٣٩)

الإعدادات المتقدمة

إذا كنت ترغب في ضبط إعدادات الشبكة يدوياً، استخدم **أ. ENTER (◎)** لتحديد [[الإعدادات المتقدمة]] داخل قائمة [ضبط الشبكة] ثم اضغط على زر الإدخال (ENTER).

- استخدم **أ. ENTER (◎)** لتحديد [سلكي] واضغط على زر الإدخال .ENTER (◎)



- استخدم **</> </>** لتحديد ووضع بروتوكول الإنترن特 فيما بين [динамический] و[ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [динамический] لتعيين عنوان بروتوكول إنترن特 تلقائياً.



ملاحظة !

إذا لم يكن هناك ملقم DHCP على الشبكة وكتت ترغب في ضبط عنوان بروتوكول الإنترن트 يدوياً، اختر [ثابت] ثم اضغط [عنوان IP] و[قائع شبكة فرعية] و[البوابة] و[ملقم DNS] باستخدام **</> </>** والأزرار الرقمية. إذا أخطأت عند إدخال رقم ما، اضغط على **CLEAR** لمسح الجزء المميز.



- قم بتحديد [التالي] واضغط على زر الإدخال **(◎)**.
- لتطبيق إعدادات الشبكة.

يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.

- اضغط على زر الإدخال **(◎)** مع تعيين **[OK]** لإنتهاء إعدادات الشبكة السلكية.

إعداد الشبكة السلكية

إذا كان هناك ملقم DHCP على شبكة الاتصال المحلية (LAN) عبر اتصال سلكي، سوف يتم تعيين عنوان بروتوكول إنترن特 لهذا المشغل تلقائياً. وبعد إجراء الاتصال المادي، قد يتطلب عدد صغير من الشبكات المنزلية ضبط إعداد شبكة المشغل. اضغط [إعداد شبكة] على النحو التالي.

التجهيز

قبل إعداد الشبكة السلكية، سوف تحتاج إلى توصيل الإنترن特 عريض النطاق بالشبكة المنزلية الخاصة بك.

- قم بتحديد الخيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعدادات] ثم اضغط على **(◎)**.



- اقرأ إجراءات إعداد الشبكة ثم اضغط على زر الإدخال **(◎)** عند تعيين زر البدء [البداية].




سيتم توصيل الشبكة تلقائياً بالوحدة.



اتصال الشبكة اللاسلكية

هناك خيار اتصال آخر يتمثل في استخدام نقطه Access Point (نقطة اتصال) أو موجه لاسلكي. وقد يختلف تكوين الشبكة وطريقة الاتصال باختلاف الجهاز المستخدم وبيئة الشبكة.

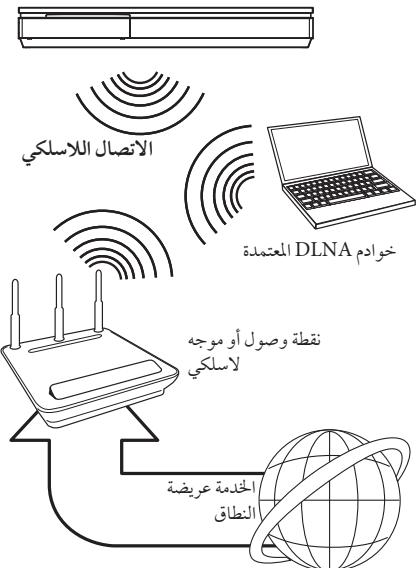

- التجهيز**
- قبل إعداد الشبكة اللاسلكية، سوف تحتاج إلى التالي:
- توصيل الإنترنت عريض النطاق بالشبكة المنزلية اللاسلكية.
 - اضبط نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي.
 - لاحظ SSID ورمز الأمان الخاص بالشبكة.
١. قم بتحديد خيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعداد] ثم اضغط على .ENTER (◎)
 ٢. اقرأ إجراءات إعداد الشبكة ثم اضغط على زر الإدخال من تبديل ENTER (◎).



- إذا لم تكن الشبكة السلكية موصولة بالوحدة، سيتم عرض جميع الشبكات المتاحة على الشاشة.
٣. استخدم ٨ / ٧ لتحديد SSID الخاص بالشبكة اللاسلكية المرغوبة واضغط على زر الإدخال (◎).ENTER (◎)



- إذا كان لديك نظام أمان على نقطة الوصول الخاصة بك، فأنبأ بحاجة إلى إدخال رمز الأمان حسب الحاجة.

ملاحظة !

إذا استخدمت حروف أخرى يخالف الأبجدية أو أرقام اللغة الإنجليزية لاسم SSID الخاص ب نقطة الوصول أو جهاز التوجيه اللاسلكي، فقد يتم عرضه بشكل مختلف.

يرجى الرجوع إلى تعليمات الإعداد الموفقة مع نقطة الوصول أو الموجه اللاسلكى لديك للحصول على خطوات اتصال تفصيلية وإعدادات الشبكة.

للحصول على أفضل أداء، دائمًا ما يكون الاتصال السلكي المباشر من هذا المشغل إلى موجه الشبكة المحلية أو موdem الكابل / DSL هو الخيار الأفضل.

إذا اخترت استخدام الخيار اللاسلكي، لاحظ أن الأداء أحيانًا ما يتاثر بالأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنزل.

إعداد الشبكة اللاسلكية

بالنسبة لاتصال الشبكة اللاسلكية، يحتاج المشغل إلى الإعداد بالنسبة لاتصالات الشبكة. يمكن إجراء هذا الضبط من قائمة [إعداد]. اضبط إعداد [شبكة] على النحو التالي. يجب إعداد نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي قبل توصيل المشغل بالشبكة.

الإعدادات المتقدمة

- إذا كنت ترغب في ضبط إعدادات الشبكة يدوياً، استخدم **٨/٧** لتحديد [الإعدادات المتقدمة] داخل قائمة [ضبط الشبكة] ثم اضغط على زر الإدخال (◎).ENTER .
- استخدم **٨/٧** لتحديد [لاسلكي] واضغط على زر الإدخال .ENTER (◎)



[قائمة AP] - يقوم بالبحث عن نقاط الوصول المتاحة أو الموجات اللاسلكية داخل النطاق ويقوم بعرضهم على شكل قائمة.

[اسم الشبكة (SSID)] - ربما لا تقوم نقطة الوصول بعرض اسم الشبكة الخاص بها (SSID). افحص إعدادات نقطة الوصول من خلال الكمبيوتر وإنما أن تضفي نقطة الوصول لكى تعرّض SSID، أو أن تقم بإدخال اسم الشبكة يدوياً في [اسم الشبكة] (SSID).

[PBC] - إذا كانت نقطة الوصول أو الموجه اللاسلكى يدعم طريقة التكوين المستند إلى زر الضغط (PBC)، فقم بتحديد الخيار واضغط على زر الضغط Push Button الموجود في نقطة الوصول لمدة ١٢٠ ثانية. لست بحاجة لأن تعرف اسم الشبكة (SSID) ورمز الأمان الخاص بـ نقطة الوصول.

[PIN] - إذا كانت نقطة الوصول تدعم طريقة التكوين المستند إلى رمز PIN والمتميزة بـ إعداد الشبكة اللاسلكية المحمية (WPS)، فقم بتحديد هذا الخيار ولإظهار رمز الرمز على الشاشة. ثم أدخل رقم PIN في قائمة إعدادات نقطة الوصول لبدء الاتصال. يُرجى الرجوع إلى وثائق جهاز الشبكة الخاص بك.

- ابعد التعليقات الخاصة بكل طريقة اتصال معروضة على الشاشة.

ملاحظة !

لاستخدام الاتصال بشبكات PBC و PIN، يجب ضبط وضع الحالية الخاصة بـ نقطة الوصول الخاصة بك على الوضع OPEN (فتح) أو AES (مفتاح).



ملاحظة !

- يحتوي وضع حالية WEP بشكل عام على ٤ مفاتيح متاحة في إعداد نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكى. إذا كانت نقطة الدخول أو الموجه الخاص بك يستخدم نظام حالية WEP، أدخل رمز الحالية للمفتاح "رقم ١" للتوصل إلى الشبكة المحلية الخاصة بك.
- نقطة الدخول هي جهاز يسمح لك بالاتصال بالشبكة المحلية الخاصة بك لاسلكياً.
- استخدم **</> / ٨/٧** لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [динاميكي] و[ثابت]. وفي الوضع العادي، قم بتحديد [динاميكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائياً.
- قم بتحديد [</> / ٨/٧] ثم اضغط على زر الإدخال (◎).ENTER .

استخدم **</> / ٨/٧** لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [ديناميكي] و[ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائياً.

ملاحظة !

إذا لم يكن هناك ملقم DHCP على الشبكة و كنت ترغب في ضبط عنوان بروتوكول الإنترنت يدوياً، اختر [ثابت] ثم اضبط [عنوان IP] و [قناة شبكة فرعية] و [البوابة] و [ملقم DNS] باستخدام **</> / ٨/٧** والأزرار الرقمية. إذا أخطأت عنوان [IP]، اضغط على زر CLEAR لمسح الجزء المأذى.

- قم بتحديد [ثابت] واضغط على زر الإدخال (◎).ENTER .
- لتطبيق إعدادات الشبكة.



يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.

- اختر [غلق] واضغط على إدخال (◎).ENTER لاستكمال اتصال الشبكة.

ملاحظات حول اتصال الشبكة

- تعمل الشبكة اللاسلكية على ترددات لاسلكية ٤، ٥ جيجا هرتز تُستخدم أيضًا عن طريق الأجهزة المنزلية الأخرى مثل المايفون اللاسلكي وأجهزة *Bluetooth* وفون الميكرويف، ويمكن أن تتأثر بسباب التداخل معها.
- أوقف تشغيل جميع أجهزة الشبكة غير المستخدمة في الشبكة المنزلية الخاصة بك. بعض الأجهزة قد تولد حرارة الشبكة.
- ضع المشغل على أقرب مسافة ممكنة من نقطة الدخول لتحقيق أفضل مستوى للإرسال.
- وفي بعض الحالات فإن وضع نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي أعلى من الأرض بمسافة (٤٥،٠) على الأقل يمكن أن يحسن من الاستقبال.
- قم بتقريب المشغل من نقطة الدخول قدر الإمكان أو أعد توجيهه بحيث لا يوجد أي حائل بينه وبين نقطة الدخول.
- تتوقف جودة الاستقبال اللاسلكي على العديد من العوامل مثل نوع نقطة الدخول والمسافة الفاصلة بين المشغل ونقطة الدخول ومكان المشغل.
- اضبط نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي الخاص بك على وضع البنية الأساسية. الوضع الثنائي غير مدعم.
- العديد من مشكلات اتصال الشبكة خلال الإعداد غالباً ما يمكن إصلاحها عن طريق إعادة ضبط الموجه أو المودم. وبعد توصيل المشغل بالشبكة المنزلية، قم على الغور بإيقاف تشغيل الطاقة / أو فصل كابل الطاقة لمودم موجه أو كابل شبكة الاتصال المنزلية. بعد ذلك قم بتشغيل الطاقة / أو وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- وحسب موف خدمة الإنترنت (ISP)، يمكن أن يكون عدد الأجهزة التي يمكنها استقبال خدمة الإنترنت محدوداً بشروط الخدمة الخاصة بك.
- لا تحمل شركتنا المسئولية عن أي أعطال للمشغل / أو ميزة الاتصال بالإنترنت تتبع عن أخطاء / أعطال الاتصال المصاحبة لاتصال بالإنترنت عريض النطاق الخاص بك أو بالأجهزة المتصلة الأخرى.
- ميزات أسطوانات BD-ROM المتاحة من خلال ميزة الاتصال بالإنترنت لم يتم إنشاءها أو توفيرها عن طريق شركتنا، ولا تتحمل الشركة المسئولية عن عملها أو عن الاستمرارية في توفيرها. بعض المواد ذات الصلة بالأسطوانة المتاحة عن طريق الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متواقة مع هذا المشغل. إذا كانت لديك أي استهلاك مثل هذا المحتوى، يرجى الاتصال بمكتب الأسطوانة.
- بعض محظيات الانترنت قد تطلب اتصال ذو عرض أكبر للنطاق.
- وحتى إذا كان المشغل متصل ومهماً بالشكل المأثم، قد لا تتمكن بعض محظيات الانترنت بالشكل المأثم بسبب إزدحام الانترنت أو جودة خدمة الانترنت الخاصة بك أو عرض النطاق الخاص بها أو مشكلات خاصة بموف المحتوى.
- بعض عمليات الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متاحة بسبب قيود معينة ضعها موف خدمة الانترنت المزودة للاتصال بالإنترنت عريض النطاق.
- وأي رسوم يفرضها موف خدمة الانترنت تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف الاتصال التي تتحمل أنت مسؤوليتها.
- يجب وجود منفذ شبكة اتصال محلية T-Base ١٠ أو Base-TX لاتصال السلكي لهذا المشغل. وإذا كانت خدمة الانترنت الخاصة بك لا تسمح بهذا الاتصال، لمن يمكن الاتصال بالمشغل.
- يجب أن تستخدم موجه لاستخدام خدمة xDSL.
- يجب أن يوجد مودم DSL لاستخدام خدمة DSL ويجب أن يكون هناك مودم كابل لاستخدام خدمة الكابل. ووفقاً لطريقة الدخول واتفاق المشترك مع موف خدمة الانترنت الخاص بك، قد لا يمكنك استخدام ميزة الاتصال بالإنترنت في هذا المشغل أو قد تكون هناك عدوية لعدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها في نفس الوقت. (إذا كان موف خدمة الانترنت الخاص بك يحدد الاشتراك بجهاز واحد، قد لا يسمح لهذا المشغل بالاتصال إذا كان هناك كبيوتر متصل بالفعل).
- قد لا يسمح باستخدام "موجه" أو قد يكون استخدامه محدوداً وفقاً للسياسات والقيود المنبرعة من قبل موف خدمة الانترنت الخاص بك.
- للمزيد من التفاصيل، اتصل بموف خدمة الانترنت مباشرة.

الإعدادات الأولى

يظهر معالج الأعداد الأولى على الشاشة عند تشغيل الوحدة للمرة الأولى. قم بضبط لغة الشاشة وإعدادات الشبكة في معالج الأعداد الأولى.

١. اضغط على زر التشغيل (POWER).

يظهر معالج الأعداد الأولى على الشاشة.

٢. استخدم زر التحديد (</>) / زر التأكيد (ENTER) / زر الإدخال (◎).



٦. قم بتحديد [التالي] واضغط على زر الإدخال (◎). تطبيق إعدادات الشبكة.



٧. قم بتحديد زر [التالي] واضغط على زر الإدخال ENTER (◎).



٨. قم بقراءة وضبط إعدادات الساعة اللاسلكية. قم بتحديد زر [التالي] واضغط على زر الإدخال ENTER (◎).

٣. قم بقراءة وتحضير ضبط إعدادات الشبكة واضغط على زر الإدخال ENTER (◎) مع تحيز زر البدء [البداية].



٤. إذا كان لديك نظام أمان على نقطة الوصول الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى إدخال رمز الأمان حسب الحاجة.



إذا تم توصيل الشبكة السلكية، سوف تنتهي إعدادات اتصال الشبكة تلقائياً.

٥. تُعرض كل الشبكات المتاحة على الشاشة. استخدم زر التحديد [شبكة سلكية] أو SSID الخاص بالشبكة اللاسلكية المرغوبة واضغط على زر الإدخال ENTER (◎).



إذا كان لديك نظام أمان على نقطة الوصول الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى إدخال رمز الأمان حسب الحاجة.

الإعدادات

ضبط إعدادات الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات المشغل في قائمة [إعدادات].

١. اضغط على HOME ().



٢. استخدم </> لاختيار [إعدادات] واضغط على ENTER . تظهر قائمة الإعداد [إعدادات] ().



٣. استخدم </> لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط على </> للانتقال إلى المستوى الثاني.



٤. استخدم </> لتحديد خيار إعداد ثانٍ، ثم اضغط على ENTER (.) للانتقال إلى المستوى الثالث.



٥. استخدم </> لاختيار الإعداد المطلوب، واضغط على ENTER (.) لتأكيد على اختيارك.

٩. اضغط على زر الإدخال (ENTER) للتأكد من إشارات نغمة اختبار السماعات.



بعد التأكيد من إشارة نغمة الاختبار، قم بالضغط على زر الإدخال (ENTER) في حين يتم تغيير زر [إيقاف].

قدم بتحديث زر [التالي] واضغط على زر الإدخال ENTER (.) .

١٠. يمكنك الاستئناف إلى صوت التلفزيون عبر ساعات هذه الوحدة تلقائياً عند تشغيل التلفزيون. يجب توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بكل بصرى.



اضغط على </> للانتقال واضغط على </> لتحديد [تشغيل] أو [إيقاف].

١١. قم بفحص الإعدادات التي تم ضبطها في الخطوات السابقة.



اضغط على زر الإدخال (ENTER) مع تغيير زر الإنتهاء [إنهاء] لإنهاء إعدادات الإعداد الأولي. إذا ما كان هناك آلة إعدادات ترغب في تغييرها، استخدم </> /</> لتحديد . اضغط على زر الإدخال (ENTER) (.) .

ضبط الخدمة الذكية

[إعداد البلد]

حدد المطقة الخاصة بك لعرض خدمة محتوى الإنترنت الذي يناسبك.

[بدء التشغيل]

حسب المطقة، قد لا تتوفر وظيفة [بدء التشغيل].

اسم الجهاز

يمكنك إدخال اسم الشبكة باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة. سيسْتِعِرُّ هذا المشغل بالاسم الذي تدخله على الشبكة المترتبة عليك.

Wi-Fi Direct

هذا المشغل معتمد لتشغيل تقنية Wi-Fi™ Direct. هي التقنية التي تستخدمها الأجهزة للاتصال ببعضها البعض دون اتصال ب نقطة وصول أو جهاز توجيه. اضغط على ENTER (④) لعرض قائمة Wi-Fi Direct. ارجع إلى الصفحة ٥٠ لتوسيع الجهاز.

تشغيل الشبكة

تسمح لك هذه الخاصية بالتحكم في تشغيل الوسائط من على خادم DLNA عبر هاتف ذكي معتمد على DLNA. يتضمن غالبية المواقف الذكية المعمدة على DLNA خاصية التحكم في تشغيل الوسائط على الشبكة المترتبة. اضغط هنا الخيار على وضع [تشغيل] لكي تسمح هاتفيك الذكي بالتحكم في هذه الوحدة. راجع التعليمات الخاصة بهاتفيك الذكي المعتمد على DLNA أو بالتطبيق للحصول على معلومات مفصلة.

ملاحظة !

- يجب توصيل هذه الوحدة والمائف الذكي المعتمد على DLNA بنفس الشبكة.
- لاستخدام خاصية [تشغيل الشبكة] باستخدام هاتف ذكي معتمد على DLNA، اضغط على زر الرئيسية HOME (ⓐ) لعرض القائمة الرئيسية قبل التوصيل بهذه الوحدة.
- أثناء التحكم في الوحدة باستخدام خاصية [تشغيل الشبكة]، قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
- تنسیقات الملفات المتاحة الواردة في صفحة ٦٧ لا تكون مدعومة دائمًا في وضع [تشغيل الشبكة].

قائمة [شبكة]

مطلوب إعدادات [شبكة] لاستخدام تحديث البرامج، وميزات BD-Live، وخدمات المحتوى على الإنترنت.

إعداد التوصيل

إذا كانت بيته الشبكة المترتبة الخاصة بك جاهزة لتوصيل المشغل، سوف تحتاج إلى ضبط المشغل على اتصال الشبكة للاتصالات الخاصة بالشبكة. انظر "الوصول بالشبكة المترتبة" في الصفحات ٢٠.

حالة التوصيل

إذا كنت ترغب في التحقق من حالة الشبكة على هذا المشغل، اختر [حالة التوصيل] واضغط على (④) ENTER للتتحقق من إعداد الاتصال بالشبكة والإنترنت.

توصيل BD-LIVE

يمكنك الحد من الدخول إلى الإنترنت عند استخدام خواص BD-Live.

[مسموح]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به لكافة محتويات BD-Live.

[مسموح جزئياً]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به فقط لمحتوى BD-Live الذي يتمتع بشهادات ملكية محتوى. الدخول إلى الإنترنت ووظائف AACSB أو آون لاين ممحورة لجميع محتوى BD-Live بدون شهادة.

[منع]

الدخول إلى الإنترنت محظور لجميع محتويات BD-Live.

قائمة [عرض]

معدل بعد TV

حدد خيار نسبة الطول إلى العرض في التلفزيون وفقاً لنوع تلفزيونك.

[صندوقي الرسائل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 3:4. يعرض صوراً مسرحية مع شرائط دائنة أعلى الصورة وأسفلها.

[مسح شامل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 3:4. يعرض صوراً مقطوعة تماماً شاشتك. كلا جانبي الصورة مقطوعان.

[16:9 Original]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم عرضها بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 أصلية، مع ظهور أعمدة سوداء على الجانب الأيسر والأيمن.

[كامل 16:9]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم ضبطها أفقياً (بنسبة خطية) لملء الشاشة بالكامل.

ملاحظة !

لا يمكنك تحديد الخيار [صندوقي الرسائل 4:3] و [مسح شامل 4:3] عندما يكون مستوى الاستيانة مضبوطاً على أعلى من 720 بكسل.

دقة

يضبط دقة خرج عرض إشارة فيديو HDMI.

ارجع إلى صفحة ١٦ لمزيد من التفاصيل عن ضبط الاستيانة.

[تلقائي]

إذا كان قابس خرج HDMI متصل بأجهزة تلفزيون توفر عرض معلومات (EDID)، يتم اختيار أفضل دقة تتناسب مع جهاز التلفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي.

[1080p]

خرج 1080 خطأً من الفيديو المستمر.

[1080i]

خرج 1080 خطأً من فيديو متلباشك.

[720p]

خرج 720 خطأً من الفيديو المستمر.

[576p]

خرج 576 خطأً من فيديو متلباشك.

Ultra HD Upscaling

تسمح هذه الخاصية للوحدة بترقية دقة الفيديو الأصلي إلى دقة Ultra HD والإخراج عبر وصلة HDMI.

[تلقائي]

إذا قمت بتوصيل شاشة قادرة على عرض دقة Ultra HD سوف تخرج هذه الوحدة إشارات الفيديو بدقة Ultra HD تلقائياً.

[إيقاف]

وسوف توقف هذه الوحدة خاصة زيادة الدقة.

ملاحظة !

- سوف تخرج هذه الوحدة إشارات الفيديو بدقة Ultra HD عندما تقوم بتشغيل قرص BD-ROM بتنسيق 24 هرتز؟

- قد تتم مقاطعة عرض الصور المشغلة بشكل مؤقت عند تغيير الدقة.

1080p وضع العرض

عند ضبط دقة الشاشة على 1080p، اختر [24Hz] للحصول على عرض سلس لمادة الفيلم (1080p/24 Hz) مع عرض مجهز بـ HDMI متواافق مع 1080p/24 Hz.

ملاحظة !

- عندما تختار [24 Hz] فقد تعانى من بعض الاضطراب فى الصورة عندما يحول الفيديو أفلام الفيديو والسينما. في هذه الحالة، اختر [50 Hz].

- عند ضبط [1080p وضع العرض] على [24 Hz]، ولم يكن التلفزيون لديك متواافق مع 1080p/24 Hz (1080p/24 Hz)، فيصبح تردد الإطار الفعلى لمخرج الفيديو 50 هرتز لطلاقة تنسيق مصدر الفيديو.

HDMI إعداد لون

اختر نوع الآخر من قابس خرج HDMI. للحصول على هذا الإعداد، برجاء الإشارة إلى دلائل المستخدم الخاصة بجهاز العرض.

[YCbCr]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض HDMI.

[RGB]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض DVI.

3D وضع

اختر نوع وضع المخرجات لتشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد.

[إيقاف]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثالثي الأبعاد مثل تشغيل قرص BD-ROM.

[تشغيل]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثالثي الأبعاد.

دليل القائمة الرئيسية

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية عرض أو حذف قائمة الدليل في القائمة الرئيسية. اضبط هذا الخيار على [تشغيل] لعرض الدليل.

قائمة [لغة]**قائمة العرض**

اختر لغة لقائمة [الإعداد] وللعرض على الشاشة.

قائمة القرص / صوت القرص / ترجمة القرص

اختر اللغة التي تفضلها لساز الصوت (صوت القرص) والتزجة وقائمة القرص.

[أصلي]

يشير إلى اللغة الأصلية التي سجل بها القرص.

[آخر]

اضغط (◎) ENTER لاختيار لغة أخرى. استخدم مفاتيح الأرقام ثم اضغط (◎) ENTER لإدخال العدد المكون من 4 أرقام طبقاً لقائمة شفرة اللغة في الصفحة ٧٢.

[إيقاف] (ترجمة الأسطوانة فقط)

إغلاق الترجمة.

ملاحظة !

قد لا يعمل إعداد اللغة الخاص بك حسب الأسطوانة.

ملاحظة !

قد لا يعمل إعداد اللغة الخاص بك حسب الأسطوانة.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

تسمح لك هذه الوظيفة بالاستماع إلى أحد الأفلام على مستوى صوت أقل بدون فقد وضوح الصوت.

[إيقاف]

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

[تشغيل]

لضغط الطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby Digital أو Dolby TrueHD أو Dolby Digital Plus.

[تلقائي]

يتعدد الطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby TrueHD ذاتياً. ويتم تشغيل الطاق الديناميكي لكل من Dolby Digital Plus كـ هو الحال بالنسبة لوضع التشغيل [تشغيل].

! ملاحظة

لا يمكن تغيير إعداد DRC إلا في حال عدم إدخال أسطوانة أو إذا كانت الوحدة في وضع التوقف التام.

قائمة [صوت]

لكل فرق معدة خيارات المخرج الصوت. اضبط خيارات الصوت للجهاز طبقاً لنوع نظام الصوت الذي تستخدمه.

! ملاحظة

وحيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع مخرجات الصوت، انظر "مواصفات مخرجات الصوت" في صفحة ٧٠ للمزيد من التفاصيل.

المخرجات الرقمية

[ستريو PCM فقط] HDMI

اختر إذا كنت متصل HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي بجهاز به جهاز استريو رقمي بقناتين لفك الشفرة.

[قناة متعددة PCM فقط] HDMI

اختر إذا كنت متصل مخرج HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي إلى جهاز به فك شفرة DTS.

[إعادة ترميز DTS] (HDMI, OPTICAL)

اختره إذا وصلت مخرج DTS بجهاز HDMI OUT لفك الشفرة.

[تيار البيانات] (HDMI, OPTICAL)

اختر إذا قمت بتوسيع مقبس HDMI OUT الخاص بهذه الوحدة بجهاز مزود بوحدة فك ترميز Dolby LPCM و Dolby TrueHD و Dolby Digital Plus و Dolby Digital و DTS-HD و DTS.

! ملاحظة

- عند ضبط خيار [المخرجات الرقمية]، فإن الصوت يمكن أن يخرج كاستريو PCM إذا كانت بيانات PCM متعددة. الفئران لم يتم اكتشافها من جهاز HDMI و/or EDID.

- في ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS وبالنسبة لأسطوانات BD-ROM مع الصوت الثانوي ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة للأسطوانات الأخرى (مثل [تيار البيانات]).

- هذه الإعدادات غير متحركة مع إشارة الدخول من جهاز خارجي.

ترامن HD AV

يواجه أحياً الفيديو الرقمي تأخيرًا بين الصورة والصوت. في حالة حدوث هذه المشكلة، يمكنك معالجتها بضبط التأخير على الصوت حتى يقتصر وصول الصورة. تسمى هذا العملية بمزامنة HD AV (محرك الأقراص الثابتة والفيديو الناظري).
استخدم **٨** للتمرير لأعلى ولأسفل مقدار التأخير، الذي يمكنه ضبط في أي شيء بين **٠** و **٣٠٠** ملي ثانية.



ضبط السماعات

عند تشغيل وظيفة مستوى الصوت التقائي، تقوم الوحدة تلقائيًا بضبط مستوى الصوت الخارج بحيث يتم خفضه وزيادته إذا كان الصوت مرتفعاً للغاية أو منخفضاً للغاية. ومن ثم يمكنك الاستمتاع بالصوت عند مستوى مقبول بحيث لا يكون مرتفعاً للغاية أو منخفضاً للغاية.

الكاريوكي الفرعي

عند انتهاء فصل / عنوان بالكامل، تعرض هذه الوظيفة الدرجة على الشاشة مع صوت تشجيع جهور.

[تشغيل]

عند الانتهاء من الغناء فسوف يتم عرض الدرجة على الشاشة.

[إيقاف]

لا يتم عرض تشجيع الجمهور والدرجة على الشاشة.

ملاحظة !

- عند مشاهدة الأفلام، أوقف تشغيل الكاريوكي الفرعي في قائمة SETUP (الإعداد) أو استمتع بها دون الحاجة إلى توصيل الميكروفون في حالة عرض الخدمة أو الدرجة خلاوة.
- وظيفة الكاريوكي الفرعي لا تكون متاحة إلا عند توصيل ميكروفون.
- يتم تطبيق صوت البوّاق والنتيجة لتشغيل في وضع BD-ROM و DVD-ROM فقط.

توصيل مكبرات الصوت اللاسلكية

تم ضبط المعرف عندما صنعت هذه الوحدة. ينبغي أن يتم ضبط المعرف مرة أخرى إذا حدث أي تداخل أو تم استخدام وحدة لاسلكية جديدة.



ضبط السماعات

للحصول على أفضل صوت ممكن، استخدم شاشة إعداد مكبر الصوت لتحديث مستوى صوت مكبرات الصوت التي قمت بتوسيعها ومسافة بعدها عن موضع الاستئناع الخاص بك. استخدم الأخبار لضبط مستوى صوت مكبرات الصوت على نفس المستوى.



[السماعات]

حدد مكبر الصوت الذي ترغب في ضبطه.

[حجم الصوت]

حدد مكبر الصوت الذي ترغب في ضبطه.

[المسافة]

اضبط المسافة بين كل مكبر صوت وموضع الاستئناع.

[فحص / إيقاف نغمة]

ستصدر مكبرات الصوت نغمة اختبار.

[OK]

بؤرك على الضبط.

قرص Blu-ray تصنيف

قم بتعيين حد عمر لتشغيل BD-ROM. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال حد عمر لعرض BD-ROM.

[٢٥٥]

يمكن تشغيل جميع BD-ROM

[٠-٢٥٤]

يمنع تشغيل أي BD-ROM بتصنيفات مقابلة مسجلة عليه.

ملاحظة !

لن يتم تطبيق اقرص Blu-ray تصنيف [سوى على قرص Advanced Rating الذي يحتوي على ميزة Blu-ray Control (التحكم المقدم في التصنيف).

كود

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت مقاييسها لتحديد تصنيف قرص الفيديو طبقاً للقائمة الموجودة على صفحة DVD .٧١

قائمة [آخر]

المؤشر

تعيين سرعة وحجم مؤشر ماوس USB.

[سرعة]

تعيين سرعة تحرك ماوس USB.

[الحجم]

اختر حجم مؤشر ماوس USB.

ملاحظة !

تم تحسين وظيفة المؤشر لتتناسب استخدام الانترنت.

قائمة [تأمين]

إعدادات [تأمين] تؤثر على تشغيل BD-ROM وDVD فقط.
وللدخول إلى أي ميزة في إعدادات [القفل]، يجب عليك إدخال الكود الآمني المكون من ٤ رموز الذي أنشأته.
إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور بعد، سوف يطلب منك القيام بذلك.
أدخل كلمة مرور تكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (●) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

كلمة المرور

يمكنك إنشاء كلمة المرور أو تغييرها.

[لا شيء]

أدخل كلمة مرور تكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (●) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

[تغيير]

أدخل كلمة المرور الحالية واضغط على ENTER (●). أدخل كلمة مرور تكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (●) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

في حالة نسيان كلمة المرور

في حالة نسيان كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

- أزح أي قرص يكون داخل الجهاز.
- قم بتحديث الخيار [كلمة المرور] في قائمة [إعدادات].
- استخدم الأزرار الرقمية لإدخال "٢١٠٤٩٩". تم مسح كلمة المرور.

ملاحظة !

إذا ارتكبت أي خطأ قبل الضغط على ENTER (●)، اضغط على "مسح". بعدئذ قم بإدخال كلمة المرور الصحيحة.

DVD تصنيف

يعتبر ضبط تشغيل أسطوانات DVD المصنفة وفقاً لمحتها. (ليست جميع الأسطوانات مصنفة).

[١-٨ تصنيف]

التصنيف الأول (١) يتضمن أشد القيود، بينما التصنيف الثامن (٨) هو أخفها.

[إلغاء تأمين]

في حالة اختبار [إلغاء تأمين]، فلن تكون ميزة الرقابة الأبوية نشطة ويدلك يتم تشغيل القرص بالكامل.

توصيل صوت التلفزيون
يمكنك الالستماع إلى صوت التلفزيون عبر ساعات هذه الوحدة تلقائيًا عند تشغيل التلفزيون. يجب توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بكليل بصري.



اضغط على **٨** للانتقال واضغط على **</>** لتحديد [تشغيل] أو [يقاف].

حدد [التالي] واضغط على **(٠)** ENTER.

بعد

[ضبط المصنع]

يمكنك إعادة ضبط المشغل على إعدادات المصنع الأصلية.

[خازنة Blu-ray خالية]

يبدأ في تعيين المحتويات BD-Live من مساحة التخزين الموصولة عبر منفذ USB.

١ ملاحظة

إذا قمت بإعادة ضبط المشغل على إعدادات ضبط المصنع الأصلية الخاص بـ باستخدام خيار ، [ضبط المصنع]، يجب عليك أن تقوم بضبط كل التنشيط الخاص بخدمات الشبكة وضبط إعدادات الشبكة مرة أخرى.

البرامح

[معلومات]

يعرض نسخة البرامح الحالية.

[تحديث]

يمكنك تحميل البرامح عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرامج مباشرة (أنظر صفحة **٦٥**).

SIMPLINK / ARC

- تسمح وظيفة SIMPLINK بالتحكم في هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بـ **LG**.

- تسمح وظيفة ARC للتلفزيون الذي يدعم توصيل HDMI بارسال الدفق الصوتي إلى HDMI OUT الخاص بهذا المشغل.

عین هذا الخيار على الوضع [تشغيل] لتفعيل وظيفة [SIMPLINK / ARC]. (الصفحة **١٦**)

DivX® VOD

DivX Certified® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه من قبل شركة DivX ذ.م.م، وهي شركة تابعة لشركة ROVI. هذا جهاز معتمد رسميًا لدى DivX يقوم بتشغيل ملفات فيديو على الموقع الإلكتروني www.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو DivX. معلومات عن فيديو DIVX عند الطلب: جهاز DivX Certified® هذا يتيح تسجيله لتشغيل أفلام فيديو رقمي عند الطلب (VOD) التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتعيين قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة إعداد الجهاز. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني vod.divx.com لمزيد من المعلومات عن كيفية استكمال التسجيل.

[تسجيل]

يعرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

[إلغاء التسجيل]

لإيقاف تنشيط المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

١ ملاحظة

تستطيع هذه الوحدة تشغيل جميع ملفات الفيديو التي يتم تحميلها من DivX(R) VOD التي تحتوي على كود تسجيل هذا المشغل فقط.

إيقاف تشغيل تلقائي.

تطير شاشة التوقف عند ترك المشغل أفراد في وضع التوقف لمدة خمس دقائق. إذا قمت بتعيين هذا الخيار على [تشغيل]، تتوقف الوحدة عن التشغيل في غضون ٢٠ دقيقة من عرض "شاشة التوقف". أضبط هذا الخيار على [إيقاف] لترك شاشة التوقف حتى يتم تشغيل الوحدة عن طريق المستخدم.

١ ملاحظة

عند تعيين وظيفة [إيقاف تشغيل تلقائي] في قائمة الإعدادات ستقوم هذه الوحدة بإيقاف التشغيل تلقائياً لتوفير الاستهلاك في الطاقة في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ولم يتم استخدامها لمدة ٢٥ دقيقة.

وكذلك تفعل هذه الوحدة بعد سنت ساعات حيث تم توصيل الوحدة الرئيسية إلى جهاز آخر باستخدام دخل تناطري.



ضبط [EQ المستخدم] المؤثر الصوتي Sound Effect



١. استخدم **/ ٨** لتحديد التردد المطلوب.
 ٢. استخدم **</ >** لتحديد المستوى المطلوب.
- حدد الخيار [إلغاء]، ثم اضغط على (⓪) ENTER لإلغاء الضبط.
- حدد الخيار [إعادة ضبط]، ثم اضغط على (⓪) ENTER لإعادة ضبط جميع عمليات الضبط.

تأثير الصوت ثلاثي الأبعاد

تخلق ميزات الصوت ثلاثي الأبعاد 3D بقعة صوتية واسعة النطاق بحيث يمكنك التمتع أكثر بالصوت المجنح والمسماري الغامر. اضغط على 3D SOUND بشكل متكرر إلى أن يظهر الوضع المطلوب على شاشة اللوحة الأمامية أو شاشة التلفزيون.

3D فيلم: يقدم هذا الوضع صوت محظوظ مذهل، مما يضفي شعور وكأنك في السرير وأنت في منزلك.

3D موسيقى: يقدم هذا الوضع صوت محظوظ مذهل، مما يضفي شعور وكأنك في قاعة عزف الموسيقى وأنت في منزلك.

يمكنك تحديد ووضع صوت مناسب. اضغط على SOUND EFFECT (المؤثر الصوتي) بشكل متكرر إلى أن يظهر الوضع المطلوب على شاشة اللوحة الأمامية أو شاشة التلفزيون. قد تختلف العناصر المعروضة للمعادل استناداً إلى المصادر والمؤثرات الصوتية.

[طبيعي بلس]: يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى مؤثر الصوت الطبيعي نفس الشيء مثل قناة ٥.١.

[Natural]: يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى صوت مريح وطبيعي.

[Bypass]: يتم تشغيل البرنامج ذي الإشارات الصوتية متعددة القنوات والمحيطة حسب طريقة تسجيله.

[باس بلاست]: قم بتعزيز مؤثر الجهير الصوت من مكبر الصوت ومضخم الصوت الأماميين على الجانبين الأيمن والأيسر.

[صوت واضح]: يجعل هذا الوضع الصوت يبدو واضحاً، مما يؤدي إلى تحسين جودة الصوت.

[Game]: يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى المزيد من الصوت الظاهري أثناء تشغيل ألعاب الفيديو.

[نات]: قد يكون هذا مفيداً عند رغبتك في مشاهدة أفلام بمستويات صوت منخفضة في وقت متأخر من الليل.

[Up Scaler]: عند الاستئناف إلى ملفات 3D MP4 أو ملفات موسيقى أخرى مضغوط، يمكنك تحسين الصوت. لا يتوفّر هذا الوضع إلا لمصدرين للقنوات.


[شدة الصوت]: يعمل على تحسين الصوت الثلاثي والجهير.

[EQ المستخدم]: يمكنك ضبط الصوت عن طريق زيادة أو خفض مستوى تردد معين.

استخدام خاصية المشاركة الذكية

يمكنك تشغيل محتويات الفيديو والصور والصوت على الوحدة من خلال إدخال الأسطوانة أو توصيل جهاز USB أو استخدام شبكة منزلية (DLNA).

١. اضغط على HOME () لعرض القائمة الرئيسية.
٢. حدد [Smart Share]، واضغط على (ENTER).

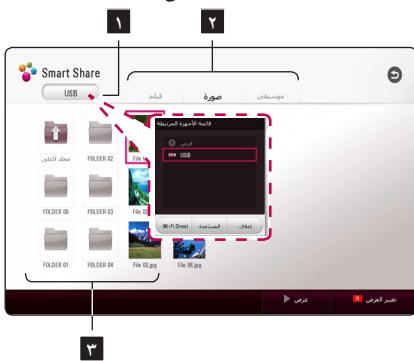

١. يقوم بعرض جميع الأجهزة المتصلة.
٢. يقوم بعرض محتويات الفيديو أو الصور أو الصوت.
٣. يقوم بعرض الملف أو المجلد على الجهاز المتصل.

شاشة عرض القائمة الرئيسية

استخدام القائمة [المنزل]

تظهر القائمة الرئيسية عندما تضغط على HOME (). استخدم (ENTER) لتحديد فئة وأضغط على (</>)



ملاحظة !

وحسب المنطقة، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقاتي] ووظيفة [بحث].

- | | |
|---|--|
| ١ | [Smart Share] - يقوم بعرض قائمة المشاركة الذكية. |
| ٢ | [ميزرة] - يقوم بعرض شاشة الصفحة الرئيسية للمحتويات المميزة. (الصفحة ٥٦) |
| ٣ | [LG Smart World] - يقوم بعرض عناوين تطبيقات LG الخاصة بالوحدة. (الصفحة ٥٧) |
| ٤ | [تطبيقاتي] - يقوم بعرض شاشة [تطبيقاتي]. (الصفحة ٥٨) |
| ٥ | [إدخال] - يقوم بتنبیئ وضع الإدخال. |
| ٦ | [إعدادات] - يقوم بضبط إعدادات النظام. |
| ٧ | [بحث] - يبحث عن تطبيقات LG والمحتويات الأخرى المرغوبة. |
| ٨ | [Sign In] - يعرض قائمة تسجيل الدخول. |



تشغيل الأجهزة المتصلة

تشغيل الأسطوانات

BD DVD AVCHD ACD

- اضغط على (OPEN/CLOSE) ▲، وضع قرصاً في درج الأقراص.

- اضغط على (OPEN/CLOSE) ▲ لإغلاق درج الأقراص.

- بالنسبة لمعظم الأقراص الصوتية المضغوطة، وأقراص BD-ROM، واقراص DVD-ROM، يبدأ التشغيل تلقائياً.

- اضغط على HOME (⌂) ثم حدد [Smart Share].

- حدد أيقونة الأسطوانة.

ملاحظة !

- لاتتوفر وظائف التشغيل الموضحة في هذا الدليل دائمًا في كل الملفات والوسائط. قد يتم تقييد بعض الوظائف بناءً على العديد من العوامل.

- وفقاً لعناوين BD-ROM، قد تكون هناك حاجة إلى توصيل جهاز USB للتشغيل بالشكل الملائم.

- قد يتذرع تشغيل أسطوانات DVD-VR في هذا المشغل.

- تم إعداد بعض أسطوانات DVD-VR وتزويدها ببيانات DVD RECORDER (مسجل CPRM) باستخدام DVD (DVD). لا تدعم الوحدة هذه الأنواع من الأسطوانات.

تحذير !

- يمكن أن تسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الزغالة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكتاب السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاستراحة حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد

BD

يمكن لهذا المشغل تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد التي تتضمن عرض منفصل للعين اليمنى واليسرى.

الإعداد

- تشغيل عنوان Blu-ray ثلاثي الأبعاد في وضع استريوسكوبى ثلاثي الأبعاد، يجب عليك أن تقوم بما يلى:
- تأكد مما إذا كان التليفزيون الخاص بك متواافق مع العرض ثلاثي الأبعاد ومحظوظ على إدخال (إدخالات) HDMI.
- ارتدي نظارات ثلاثية الأبعاد للاستمتاع بالتجربة ثلاثية الأبعاد عند الضرورة.
- تحقق مما إذا كان عنوان BD-ROM هو نفسه قرص Blu-ray.
- وصل كبل HDMI (النوع A وHDMI عالي السرعة™) بين خرج HDMI الخاص بالوحدة ودخل HDMI الخاص بالتلفزيون.
- اضغط على HOME (⌂) وقم بتعيين الخيار [وضع 3D في القائمة] [إعدادات] على الوضع [تشغيل] (الصفحة ٢٩).
- اضغط على (OPEN/CLOSE) ▲، وضع قرصاً في درج الأقراص.
- اضغط على (OPEN/CLOSE) ▲ لإغلاق درج الأقراص.
- يبدأ التشغيل تلقائياً.
- لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى دليل المالك للتليفزيون ثلاثي الأبعاد الخاص بك.

قد تحتاج إلى ضبط إعدادات الشاشة والتراكيز على إعداد التليفزيون الخاص بك لتلبيز ثلاثي الأبعاد محسّن.

تحذير !

ملاحظات بشأن جهاز USB


- يعدم هذا المنشغل محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي مهني بتقنية FAT32 و NTFS FAT32.
- يعدم هذا المنشغل ملفات (الموسيقى، الصور، الأفلام). وعلى الرغم من ذلك، بالنسبة لـ Live-USB، يتم استخدام محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي HDD.
- مهني بتقنية FAT32.
- يمكن لهذه الوحدة دعم عدد يصل إلى ٤ أقسام من جهاز USB.
- لا تزعج جهاز USB أثناء عملية التشغيل (التشغيل، وما إلى ذلك).
- لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برامج إضافية عندما تكون موصلاً بجهاز الكمبيوتر.
- جهاز USB جهاز USB الذي يدعم USB 1.1 و USB 2.0.
- يمكن تشغيل ملفات الأفلام والصوت والصور، لمزيد من التفاصيل حول عمليات التشغيل الخاصة بكل ملف، يرجى الرجوع إلى الصفحات ذات الصلة.
- يوصى بإنشاء نسخ احتياطية للملفات، مثلاً لفقدان أي بيانات.
- إذا كنت تستخدم كبل تمديد USB أو محور HUB USB أو قارئ USB متعددة، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- قد لا تعمل بعض من أجهزة USB مع هذه الوحدة.
- لا يتم دعم الكاميرا الرقمية والهواتف المحمولة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاصل بالوحدة بجهاز الكمبيوتر الشخصي (PC). لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

تشغيل ملف على جهاز تشغيل أسطوانات / USB

MOVIE | MUSIC | PHOTO

يمكن استخدام هذا المنشغل في تشغيل ملفات الفيديو والصوت والصور المدرجة على القرص أو جهاز USB.

- أدخل جهاز USB في منفذ USB حتى يثبت في مكانه.

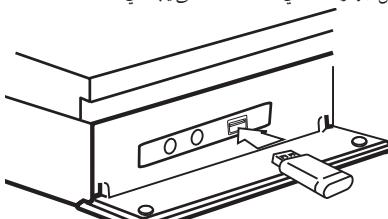

عند توصيل جهاز USB في قائمة HOME، يقوم المنشغل بتشغيل ملف الصوت الموجود على جهاز تخزين USB تلقائياً. وإذا كان جهاز تخزين USB يحتوي على عدة أنواع من الملفات، سوف تظهر قائمة اختيار نوع الملف.

قد يستغرق تحميل الملف بعض دقائق وفقاً لعدد المحتويات المخزنة في جهاز تخزين USB. اضغط على الزر (ENTER) (●) مع تحديد [Cancel] لإيقاف التحميل.

- اضغط على HOME (HOME).
- حدد [Smart Share]، واضغط على (●).



- حدد الجهاز المتصل الذي ترغب في الفتة.
- حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى].
- حدد ملفاً باستخدام </> / </> / </> واضغط على ENTER (●) أو (PLAY) (▶) لتشغيل الملف.

! ملاحظة

- يرد ذكر متطلبات الملف في صفحة ٦٧.
- يمكن عرض الصور المصغرة للملفات غير القابلة للتشغيل لكن لا يمكن تشغيلها على هذا المشغل.
- يجب أن يكون الملف الترجمة وملف الفيديو نفس الاسم موجودين في نفس المجلد.
- قد تتأثر جودة التشغيل بحالة الشبكة المتزيلة الخاصة بك.
- قد تواجهك بعض مشاكل الاتصال حسب بيئه الخادم الخاص بك.
- لضبط جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك كخادم "Nero MediaHome 4", قم بثبيت برنامج DLNA على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. (الصفحة ٣٩)

تشغيل ملف على خادم شبكي

MOVIE | MUSIC | PHOTO

يمكن لهذا المشغل عرض ملفات الفيديو، والصوت والصور الموجودة على خادم DLAN من خلال الشبكة المتزيلة الخاصة بك.

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ٢٠).

٢. اضغط على HOME (ⓐ).

٣. حدد [Smart Share]، واضغط على (◎) ENTER .



٤. حدد خادم وسانط DLNA في اللغة.

٥. حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى].

٦. حدد ملفاً باستخدام </> / </> واضغط على ENTER (◎) أو (▶) (PLAY) لتشغيل الملف.



نظام تشغيل Mac OS X

١. قم بتشغيل الكمبيوتر وإدخال القرص المضغوط المرفق داخل محرك الأقراص المضغوطة.
٢. قم باستعراض محرك الأقراص المضغوطة وقم بفتح مجلد “Essentials_MAC_4_MediaHome”
٣. قم ببنقر مزدوج على ملف الصورة.” Nero MediaHome.
٤. قم بسحب أيقونة Nero MediaHome داخل النافذة ”dmg“ ثم فتح نافذة Nero MediaHome
٥. قم بسحب أيقونة Nero MediaHome إلى مجلد التطبيقات Applications داخل النافذة أو أي موقع آخر مرغوب داخل Nero MediaHome
٦. يمكن الآن بدء التطبيق ببنقر مزدوج على أيقونة Nero MediaHome في الموقع التي وضعت فيه.

مشاركة الملفات والمجلدات

- على جهاز الكمبيوتر لديك، يجب عليك مشاركة المجلد الذي يضم محتوى الأفلام والموسيقى و/أو الصور ليتم تشغيلها على هذا المشغل. يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المُشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
١. قم ببنقر مزدوج على أيقونة ”Nero MediaHome 4 Essentials“
 ٢. انقر على أيقونة [Network] على اليسار وقم بمعرفة اسم الشبكة الخاصة بك في حقل [Network name]. سوف يتم التعرف على اسم الشبكة الذي أدخلته عن طريق المشغل الخاص بك.
 ٣. انقر على أيقونة [Shares] الموجودة على اليسار.
 ٤. انقر على علامة [Local Folders] في شاشة [Shares].
 ٥. انقر على أيقونة [Add] لفتح نافذة [Browse Folder].
 ٦. اختر مجلد يحتوي على الملفات التي ترغب في مشاركتها. تتم إضافة المجلد المحدد إلى قائمة المجلدات المشتركة.
 ٧. انقر على أيقونة [Start Server] للبدء تشغيل المقام

ملاحظة !

- إذا لم يتم عرض المجلدات أو الملفات المُشاركة في المشغل، انقر على المجلد في علامة [Local Folders] وانقر على زر [More] في زر [Rescan Folder].
- زوروا موقع الويب www.nero.com للمزيد من المعلومات وأدوات البرامج.

الاتصال بخادم شبكة منزلية لجهاز الكمبيوتر

يشير مصطلح DLNA إلى تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطرفة، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى ملفات الفيديو / الموسيقى / الصور المخزنة على الخادم والاستمتاع بها على التلفزيون من خلال الشبكة المنزلية.

قبل التوصيل بجهاز الكمبيوتر لتشغيل ملف، يجب تثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials على جهاز الكمبيوتر لديك.

تثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials

نظام التشغيل Windows

قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر لديك، وإدراج القرص المضغوط المرفق في محرك الأقراص المضغوطة بالكمبيوتر الخاص بك. سيمبر بك معالج التثبيت عبر عملية تثبيت سريعة وسليمة. لتثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials، اتبع ما يلي:

- ١.أغلق كافة برامج Microsoft Windows وقم بإنهاء أي برنامج لكافحة الفيروسات قد يكون قيد التشغيل.
- ٢.أدخل فرق CD-ROM المرفق في محرك أقراص CD-ROM الخاص بالكمبيوتر.
٣. انقر فوق [Nero MediaHome 4 Essentials].
٤. انقر فوق [Run] لبدء التثبيت.
٥. انقر فوق [Nero MediaHome 4 Essentials].
٦. انقر فوق زر [Next] لعرض شاشة إدخال الرقم التسلسلي. انقر فوق [Next] للانتقال إلى الخطوة التالية.
٧. إذا وافق على كافة الشروط، فانقر فوق مربع مربع الاختيار [I accept the License Conditions]، ثم انقر فوق [Next]. لا يمكن متابعة التثبيت بدون هذا الاتفاق.
٨. انقر فوق [Typical]، ثم انقر فوق [Next].
٩. إذا كنت تريدين المشاركة في التجميعي المجهول للبيانات، فحدد خانة الاختيار وانقر فوق زر [Next].
١٠. انقر فوق الزر [Exit] لإكمال التثبيت.

متطلبات النظام

كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows

- Windows® XP (Service Pack 2 أو الأحدث)، Windows® 7 (لا يتطلب حزمة خدمة)، Windows Vista® (لا توجد Service Pack مطلوبة).
 - Windows® XP Media Center Edition 2005
 - Windows Server® (Service Pack 2 أو الأحدث)، Windows 2003
 - نسخة Windows Vista® ٦٤ بت (يعلم التطبيق في وضع ٣٢ بت)
 - إصدار Windows 7 ٦٤ بت (تشغيل التطبيق في وضع ٣٢ بت)
 - مساحة المحرك الصلب: ٢٠٠ ميجابايت مساحة عرض الأفراص الصلبة للثبيت النموذجي لـ Nero MediaHome منفرداً
 - معالجات AMD Sempron™ III أو Intel® Pentium® ١,٢٢٢٠ جيجا هرتز
 - الذاكرة: ٢٥٦ ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي
 - بطاقة رسوم بيانية بذاكرة فيديو ٣٢ ميجابايت على الأقل، والحد الأدنى من الاستثناء ٨٠٠ × ٨٠٠ بكسل، وإعدادات لون ١٦ بت
 - Windows® Internet Explorer® ٦,٠ أو النسخة الأحدث
 - DirectX® ٩,٠c المراجعة ٣٠ (أغسطس ٢٠٠٦) أو النسخة الأحدث
 - بيئة الشكّة: شبكة إنترنت ١٠٠ ميجابايت WLAN

Macintosh

- كمبيوتر Macintosh بمعالج من طراز x86 Intel.
 - مساحة المحرك الصلب: ٢٠٠ ميجابايت مساحة محرك الأفراص الصلبة للنثبيت التمودجي لـ Nero MediaHome منفرداً
 - الذاكرة: ٢٥٦ ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي
 - أو، ١٠، ٥ Mac OS X (Leopard) أو (Snow Leopard)

معلومات عن Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials هو برنامج مشاركة ملفات الأفلام والموسيقى والصور المُخزنة على الكمبيوتر الخاص بك مع هذا المشغل كملقم وسائط رقمية متوازن من DLNA.

ملاحظة !

- يمكن تنزيل برنامج Nero MediaHome 4 من الموقع الرسمي للشركة، وهو متاح لـ Windows و Mac OS. يشرح هذا الدليل العمليات مع النسخة الإنجليزية من Nero MediaHome 4 Essentials كاملة. تبع الشرح مع الرجوع إلى العمليات الفعلية في النسخة التي بلغتك.

Windows : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin>

Mac OS : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgema>

يم بالعثور على رابط التحميل على صفحة الويب لهذا المنتج.

يشرح هذا الدليل العمليات مع النسخة الانجليزية من Nero MediaHome 4 Essentials كاملاً. اتبع الشرح مع الرجوع إلى العمليات الفعلية في النسخة التي يلغى.

عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الصور

لتشغيل عرض شرائح
اضغط على (PLAY) ▶ لبدء تشغيل عرض الشرائح.

لإيقاف تشغيل عرض شرائح
اضغط على (STOP) ■ أثناء عرض الشرائح.

لإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً
اضغط على (PAUSE) ▶■ أثناء عرض الشرائح.
اضغط على (PLAY) ▶ لإعادة تشغيل عرض الشرائح.

للتخطي إلى الصورة التالية/السابقة
أثناء مشاهدة صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على < أو >
للانقلال إلى الصورة السابقة أو التالية.

استخدام قائمة الأقراص



عرض قائمة الأقراص
قد تُعرض شاشة القائمة أولاًً بعد تحميل قرص يحتوي على قائمة.
إذا كنت ترغب في عرض قائمة الأقراص أثناء التشغيل، فاضغط على
.DISC MENU

استخدم الأزرار </> ▲/▼ /◀/▶ للتنقل خلال عناصر القائمة.

عرض القائمة المنبثقة
تحتوي بعض أقراص BD-ROM على قائمة منبثقة تظهر أثناء
التشغيل.

اضغط على TITLE/POPUP الأزرار ▲/▼ /◀/▶ للتنقل خلال عناصر القائمة.

التشغيل العام

عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الفيديو والصوت

لإيقاف التشغيل
اضغط على (STOP) ■ أثناء التشغيل.

لإيقاف التشغيل مؤقتاً
اضغط على (PAUSE) ▶■ أثناء التشغيل.
اضغط على (PLAY) ▶ لاستئناف التشغيل.

للتشفيع إطار بياط (الفيديو)
اضغط على (PAUSE) ▶■ أثناء تشغيل الفيلم.
اضغط على (PAUSE) ▶■ بشكل متكرر للتشفيع إطار بياط.

للمسح الضوئي للأمام أو للخلف
اضغط على ▶■ أو ▶▶■ لتشغيل التقديم السريع أو التراجع السريع
أثناء التشغيل.

يمكنك تغيير سرعات التشغيل المختلفة عن طريق الضغط على
▶■ أو ▶▶■ بشكل متكرر.

لإبطاء سرعة التشغيل
عند الإيقاف المؤقت للتشغيل، اضغط بشكل متكرر على ▶▶■ لتشغيل
السرعات المختلفة للحركة الطبيعية.

للتخطي إلى الفصل/المسار/الملف التالي/السابق
أثناء التشغيل، اضغط على ▶■ أو ▶▶■ للانقلال إلى الفصل/
المسار/الملف التالي أو الرجوع إلى الفصل/المسار/الملف الحالي.
اضغط على ▶▶■ مرتين لفترة وجيزة لانقلال إلى الخلف إلى الفصل/
المسار/الملف السابق.

في قائمة ملفات الخادم، قد يوجد هناك عدة أنواع من المحتويات في مجلد
معاً. وفي هذه الحالة، اضغط على ▶■ أو ▶▶■ للانقلال إلى المحتوى
السابق أو التالي من نفس النوع.

ذاكرة آخر مشهد

BD DVD

هذه الوحدة تذكر المشهد الأخير من آخر قرص تمت مشاهدته. يظل الأخير في الذاكرة حتى إذا أزحـت القرص من الوحدة أو أغلـقت الوحدة، إذا حـلت قرصـاً به مشهدـ في الذاكرة فإن المشهد يستدعـي بشكل أوتوماتـيكي.

ملاحظة !

- يتم إزالة وظيفة ذاكرة المشهد الأخير للقرص السابق بمجرد تشغيل قرص مختلف.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب الأسطوانة.
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية J-BD، لا تعمل وظيفة تذكر آخر مشهد.
- لا تقوم هذه الوحدة بحفظ إعدادات الأسطوانة في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة قبل البدء في تشغيلها.

استئناف التشغيل

BD DVD AVCHD MOVIE ACD MUSIC

■ تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على (STOP) حسب القرص.
في حالة ظهور "Resume Stop" (إيقاف مستأنف) على الشاشة لفترة وجيزة، فاضغط على (PLAY) لاستئناف التشغيل من نقطة المشهد.

■ إذا قمت بالضغط على (STOP) مرتين أو بتمرير القرص، يظهر "Complete Stop" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة الموقوفة.

ملاحظة !

- قد يتم مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على زر (على سبيل المثال؛ POWER)، و (OPEN / CLOSE).
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية J-BD، لا تعمل وظيفة استئناف العرض.
- إذا ضغطت على (STOP) مرة واحدة أثناء تشغيل العنوان التفاعلي لقرص BD-ROM، فستتحول الوحدة إلى وضع Complete Stop (إيقاف تام).

عرض معلومات المحتوى على الشاشة

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط على (□) .INFO/MENU
٢. حدد [ال الخيار] باستخدام </> واضغط على (◎) .ENTER



- ١ العنوان - رقم العنوان الحالي/ إجمالي عدد العناوين
- ٢ الفصل - رقم الفصل الحالي/ إجمالي رقم الفصوص.
- ٣ الوقت - وقت التشغيل المستغرق/ إجمالي وقت التشغيل
- ٤ الصوت - لغة أو قناة الصوت المحددة
- ٥ الترجمة - الترجمة المحددة.
- ٦ الرواية - الزاوية المحددة/ إجمالي رقم الروايات
- ٧ نسبة الارتفاع إلى العرض في التلفزيون - نسبة الارتفاع إلى العرض المحدد في التلفزيون
- ٨ وضع الصورة - وضع الصورة المحدد

على شاشة العرض

يمكنك عرض وضبط مختلف الإعدادات والمعلومات المتعلقة بالمحتوى.

للتحكم في تشغيل الفيديو

BD DVD AVCHD MOVIE

- يمكنك التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء مشاهدة الفيديو.
- أثناء التشغيل، اضغط على (□) .INFO/MENU



- ١ شريط التقدم - يعرض الوضع الحالي والوقت الإجمالي للتشغيل.
- ٢ قائمة القرص]- الوصول إلى القائمة على الأسطوانة.
- ٣ [[العنوان / نافذة منبثقة]] - يعرض قائمة عنوان DVD أو القائمة النسبية [BD-ROM]، إذا كانت متوفرة.
- ٤ [[الخيار]] - يعرض معلومات التشغيل.
- ٥ [تكرار]- تكرار القسم أو التتابع المطلوب. (الصفحة ٤٥)
- ٦ [3D] - يقوم بضبط الإعدادات ثلاثية الأبعاد. (الصفحة ٤٩)

ملاحظة !

- إذا لم يتم الضغط على أي زر لعدة ثوان قليلة، يختفي المعرض على الشاشة.
- لا يمكن تجديد رقم العنوان في بعض الأسطوانات.
- قد تختلف الأصناف المعروضة حسب الأسطوانات أو العناوين.
- في حالة تشغيل أي قرص بلو راي تفاعلي، يتم عرض بعض معلومات الإعدادات على الشاشة ولكن يمطر تغييرها.

إعداد خيارات عرض الشرائح

يمكنك استخدام خيارات متعددة أثناء مشاهدة الصور على شاشة كاملة.

- أثناء مشاهدة الصور، اضغط على (INFO/MENU) (□).
- حدد [الخيارات] باستخدام </> واضغط على (ENTER) (◎).



- [سرعة]- استخدم </> لتحديد سرعة التأثير بين الصور في عرض الشرائح.
- [تأثير]- استخدم </> لتحديد تأثير الانتقال بين الصور في عرض الشرائح.
- [تحديد]- يقوم باختيار موسيقى الخلفية لعرض الشرائح (الصفحة ٤٩).

التحكم في عرض الصورة**PHOTO**

التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء عرض الصور على الشاشة بالكامل.

يمكنك التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء عرض الصور على الشاشة بالكامل.

أثناء مشاهدة الصور، اضغط على (INFO/MENU) (□).



- [عرض]- بدء أو إيقاف عرض الشرائح.

- [موسيقى]- تجديد موسيقى الخلفية لعرض الشرائح (الصفحة ٤٩).

- [تدوير]- تدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة.

- [تكبير]- يقوم بعرض قائمة [تكبير].

- [الخيارات]- يقوم بعرض خيارات عرض الشرائح.

التشغيل المقدم

BD | DVD | AVCHD | ACD | MOVIE

يستطيع هذا الشغل تكرار أي جزء قمت بتحديده.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (ENTER) REPEAT [A-B] لتحديد [A-B] واضغط على (◎) في بداية الجزء الذي ترغب في تكراره.

٢. اضغط على (◎) ENTER في نهاية الجزء. سيتم تكرار الجزء الذي حددته باستمرار.

٣. وللرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على CLEAR.

١ ! ملاحظة

- لا يمكن تجديد جزء أقل من ٣ ثوان.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العناوين.

التشغيل بدءاً من وقت محدد

BD | DVD | AVCHD | MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO / MENU) .INFO / MENU () .

٢. حدد [الخيارات] باستخدام </> واضغط على (◎) .ENTER (◎)

٣. حدد الخيار [وقت] ثم أدخل وقت التشغيل المطلوب بالساعات والدقائق والثواني من الشكل إلى اليمين.

على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد فيغضون ساعتين و 10 دقائق و 20 ثانية، أدخل "21020".

اضغط على </> لتخفيق التشغيل لمدة ٦٠ ثانية للأمام أو الخلف.

٤. اضغط على (◎) ENTER لبدء التشغيل بداية من الوقت المحدد.

٢ ! ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو المسارات.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب نوع الملف وتتوفر خادم DLNA.

التشغيل المتكرر

BD | DVD | AVCHD | ACD | MUSIC | MOVIE

أسطوانة DVD / Blu-ray / ملفات فيديو

أثناء عملية التشغيل، اضغط على (REPEAT) REPEAT لتجديد وضع التكرار المطلوب.

A-B - سيتم تكرار الجزء الذي حددته باستمرار.

الفصل - سيتم تشغيل الفصل الحالي بشكل متكرر.

العنوان - سيتم تشغيل العنوان الحالي بشكل متكرر.

الجميع - سيتم تشغيل جميع الملفات أو المسارات بشكل متكرر.

إيقاف - الرجوع إلى التشغيل العادي.

وللرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على CLEAR.

أسطوانات CD الصوتية/ملفات الصوت

أثناء عملية التشغيل، اضغط على (REPEAT) REPEAT بشكل متكرر لتجديد وضع التكرار المطلوب.

(A-B) - سيتم تكرار الجزء الذي حددته باستمرار. (أسطوانات CD الصوتية فقط)

(المسار) - يتم تشغيل المسار أو الملف الحالي بشكل متكرر.

(الجميع) - سيتم تشغيل جميع المسارات أو المسارات بشكل متكرر.

(الجميع) - الجميع - سيتم تشغيل جميع الملفات أو المسارات بشكل متكرر بشكل عشوائي.

(الجميع) - سوف يتم تشغيل المسارات أو الملفات بترتيب عشوائي.

وللرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على CLEAR.

٣ ! ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العناوين.

المشاهدة من زاوية مختلفة.

BD | DVD

- إذا كانت الأسطوانة تحتوي على مشاهد مسجلة في زوايا مختلفة للكاميرا، فيمكنك الانتقال إلى زاوية مختلفة للكاميرا أثناء عملية التشغيل.
١. أثناء التشغيل، اضغط على (□) INFO/MENU.
 ٢. حدد [الخيارات] باستخدام </> واضغط على (◎) ENTER.
 ٣. استخدم ٨/٧ لتحديد الخيار [زاوية].
 ٤. استخدم </> لتحديد الزاوية التي ترغب بها.
 ٥. اضغط على (◀) BACK للخروج من عرض البيانات على الشاشة.

تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون

BD | AVCHD | MOVIE

- يمكنك تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون أثناء التشغيل.
١. أثناء التشغيل، اضغط على (□) INFO/MENU.
 ٢. حدد [الخيارات] باستخدام </> واضغط على (◎) ENTER.
 ٣. استخدم ٨/٧ لتحديد الخيار [معدل بعد TV].
 ٤. استخدم </> لتحديد الخيار الذي ترغب به.
 ٥. اضغط على (◀) BACK للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة !

حتى إذا قمت بتعديل قيمة خيار [معدل بعد TV] في البيانات المعروضة على الشاشة، لن يتغير خيار [معدل بعد TV] في قائمة [إعدادات].

تحديد لغة الترجمة.

BD | DVD | AVCHD | MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط على (□) INFO/MENU.
٢. حدد [الخيارات] باستخدام </> واضغط على (◎) ENTER.
٣. استخدم ٨/٧ لتحديد لغة الترجمة التي ترغب بها.
٤. استخدم </> لتحديد لغة الترجمة التي ترغب بها.
٥. عند الضغط على (◎) ENTER، يمكنك تعين خيارات الترجمة المختلفة.
٦. اضغط على (◀) BACK للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة !

تسمح بعض الأسطوانات بتحديث ترجمة عبر قائمة الأسطوانة فقط. إذا كان هذه هي الحال، اضغط على الزر DISC MENU أو TITLE / POPUP (قائمة الأسطوانة) واتخاذ الترجمة المناسبة من التحديثات الموجودة على قائمة الأسطوانة.

سماع صوت مختلف

BD | DVD | AVCHD | MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط على (□) INFO/MENU.
٢. حدد [ال الخيارات] باستخدام </> واضغط على (◎) ENTER.
٣. استخدم ٨/٧ لتحديد الخيار [الصوت].
٤. استخدم </> لتحديد لغة الصوت أو مسار الصوت أو قناة الصوت المطلوبة.

ملاحظة !

- تسمح بعض الأسطوانات بتحديث الصوت عبر قائمة الأسطوانة فقط. في هذه الحالة، اضغط على الزر TITLE / DISC MENU أو POPUP واتخاذ الصوت المناسب من التحديثات الموجودة على قائمة الأسطوانة.
- وبعد تغيير الصوت، فقد يحدث اختلاف مؤقت بين الصوت المعروض والحقيقة.
- على أسطوانة BD-ROM، يتم عرض التنسيق متعدد الصوت (١، ٥، ٧، ٩ قناة) مع [MultiCH] في البيانات المعروضة على الشاشة.
- يمكنك تحديد خيار [صوت] من العرض الموجود على الشاشة مباشرةً بالضغط على رمز AUDIO.

ضبط الخيار [المستخدم]

١. أثناء التشغيل، اضغط على (□) .INFO / MENU (التشغيل)، اضغط على (□) </> واضغط على (◎) ENTER [الخيار] باستخدام </> واضغط على (◎).
٢. حدد [الخيار] باستخدام </> واضغط على (◎).
٣. اضغط على (□) </> لتحديد الخيار [وضع الصورة].
٤. استخدم </> لتحديد الخيار [المستخدم] واضغط على (□) .ENTER (◎).



٥. استخدم الخيار </> </> </> لضبط خيارات [وضع الصورة].

حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على (◎) ENTER لإعادة تعيين جميع تعديلات الفيديو.

٦. استخدم </> </> </> لتحديد الخيار [إغلاق] واضغط على (◎) ENTER (التشغيل) لإنهاء الإعداد.

عرض معلومات المحتوى

MUSIC | BD | DVD | AVCHD | MOVIE

يمكن للتشغيل عرض معلومات المحتوى

١. حدد ملفاً باستخدام </> </> </> .INFO / MENU (التشغيل)، اضغط على (□) INFO / MENU لعرض قائمة الخيار.
 ٢. اضغط على (□) </> لعرض معلومات الملف على الشاشة.
- خلال تشغيل الفيلم، يمكنك عرض معلومات الملف بالضغط على .TITLE / POPUP.

ملاحظة !

قد لا تكون المعلومات المعروضة على الشاشة صحيحة بالمقارنة مع معلومات المحتوى الفعلية.

تغيير صفحة كود الترجمة.

MUSIC | BD | DVD | AVCHD | MOVIE

إذا تم عرض الترجمة في شكل حروف مقطعة، يمكنك تغيير صفحة كود الترجمة لمشاهدتها في شكل الترجمة بشكل صحيح.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (□) .INFO / MENU (التشغيل)، اضغط على (□) </> واضغط على (◎) ENTER [الخيار] باستخدام </> واضغط على (◎).
٢. حدد [الخيار] باستخدام </> واضغط على (◎).
٣. اضغط على (□) </> لتحديد الخيار [صفحة الكود].
٤. استخدم </> </> لتحديد الخيار الذي ترغب به.



٥. اضغط على (□) BACK للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

تغيير وضع الصورة

BD | DVD | AVCHD | MOVIE

يمكنك تغيير خيار [وضع الصورة] أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (□) .INFO / MENU (التشغيل)، اضغط على (□) </> واضغط على (◎) ENTER [الخيار] باستخدام </> واضغط على (◎).
٢. حدد [الخيار] باستخدام </> واضغط على (◎).
٣. اضغط على (□) </> لتحديد الخيار [وضع الصورة].
٤. استخدم </> </> لتحديد الخيار الذي ترغب به.
٥. اضغط على (□) BACK للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.


تحديد ملف الترجمة

MOVIE

إذا كان اسم ملف الترجمة مختلفاً عن اسم ملف الفيديو، فإنك في حاجة إلى تحديد ملف الترجمة في القائمة [فيلم] قبل تشغيل الفيديو.

- استخدم **</>** لتحديد ملف الترجمة الذي ترغب في تشغيله في قائمة [فيلم].

٢. اضغط على **(ENTER)**.

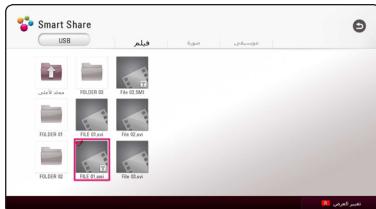

اضغط على **(ENTER)** مرة أخرى لإلغاء تحديد ملف الترجمة. يتم عرض ملف الترجمة المحدد عند تشغيل ملف الفيديو.

ملاحظة !

- إذا قمت بالضغط على **(STOP) ■** أثناء التشغيل، يتم إلغاء تحديد الترجمة.
- لا تتوفر هذه الوظيفة لتشغيل ملفات على خادم عبر الشبكة المنزلية.

تغيير عرض قائمة المحتوى

MOVIE | MUSIC | PHOTO

في قائمة [Smart Share]، يمكنك تغيير عرض قائمة المحتوى.

اضغط على الزر (R) ذو اللون الأحمر بشكل متكرر.



تحويل المحتوى 2D إلى محتوى 3D.

BD DVD AVCHD MOVIE

- يسمح لك هذه الوظيفة بتحويل محتوى 2D إلى محتوى 3D، يمكنك تحديد عمق ومسافة 3D في الخيار [3D] أثناء التشغيل.
١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU).
 ٢. حدد الخيار [3D] باستخدام </>، واضغط على ENTER.
 ٣. استخدم </> لتحديد الخيار الذي ترغب به. حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على (ENTER) لإعادة ضبط كافة إعدادات الفيديو.
 ٤. استخدم </> لتحديد الخيار [إغلاق]، واضغط على (ENTER) لإنهاء الضبط.

ملاحظة !

- عند تعين الدقة Ultra HD، وإذا قمت بتحديد [تشغيل] في [3D]، يتم تغيير الدقة Ultra HD إلى الدقة الأصلية.
- قد يتعدى تحويل ملفات الأفلام التي تزيد عن 30 إطاراً في الثانية (معدل الإطارات) إلى 3D.

الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح PHOTO

- يمكنك عرض ملفات الصور أثناء الاستماع إلى ملفات صوتية.
١. أثناء مشاهدة الصور على الشاشة بالكامل، اضغط على / INFO MENU لعرض قائمة الاختيار.
 ٢. حدد [الخيارات] باستخدام </>، واضغط على (OK).
 ٣. استخدم </> لتحديد خيار [تحديث]، واضغط على إدخال ENTER لعرض القائمة [تحديث].
 ٤. استخدم </> لتحديد جهاز، واضغط على (OK).
- قد يختلف الجهاز المتوفر حسب مكان ملف الصور الحالي.

مكان الصورة	المجهاز المتاح
USB	أسطوانة USB
DLNAs	خادم DLNA

٥. استخدم </> لتحديد الملف أو المجلد الذي ترغب في تشغيله.



حدد </> واضغط على (OK) لعرض الدليل الأعلى.

ملاحظة !

- عند اختيار ملف صوت من الخادم لا يكون تحديد المجلد متاحاً.
- يكون فقط خيار تحديد الملفات متاحاً.

٦. استخدم </> لتحديد [OK]، واضغط على (OK) لإكمال تحديد الموسيقى.

الخصائص المتقدمة

اتصال Wi-Fi Direct™

الاتصال بجهاز Wi-Fi Direct™ معتمد

MOVIE | MUSIC | PHOTO

يمكن لهذا المُشغل تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور الموجدة في جهاز Wi-Fi Direct™ المعتمد. تُمكّن تقنية Wi-Fi Direct™ من الاتصال المباشر بجهاز Wi-Fi Direct™ المعتمد دون التوصيل بجهاز الشبكة مثل نقطة الوصول.

على الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Wi-Fi Direct™

- قم بتشغيل الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Wi-Fi Direct™ وشغل الوظيفة المباشرة Wi-Fi.

٢. شغل تطبيق DLNA على الجهاز.

على المُشغل الخاص بك

٣. حدد الخيار [شبكة] في القائمة [إعدادات] ثم اضغط على الزر ENTER (◎).

٤. حدد الخيار [واي فاي مباشر] واضغط على الزر ENTER (◎).



٧. حدد ملفاً واستخدام </> واضغط على ENTER (◎) لتشغيل الملف.

ملاحظة !

- من أجل الحصول على إرسال أفضل، ضع المُشغل بالقرب من الخادم المعتمد من Wi-Fi Direct™ قدر الإمكان.
- يمكن اتصال هذه الوحدة بجهاز واحد فقط في نفس الوقت.
- الاتصال المتعدد غير متاح.
- في حالة محاولة الاتصال بشبكة لا سلكية أثناء اتصال الجهاز من خلال وظيفة Wi-Fi Direct™، سيتم قطع اتصال Wi-Fi Direct™.
- في حالة اتصال هذا المُشغل وجهاز Wi-Fi Direct™ مختلفة، فقد يكون اتصال Wi-Fi Direct™ غير متاح.
- إذا لم يكن جهاز Wi-Fi Direct™ المعتمد في وضع الاستعداد Wi-Fi Direct™، لا يمكن للمُشغل اكتشاف الجهاز.
- عند توصيل جهاز معتمد لتشغيل تقنية Wi-Fi Direct™ بالمشغل الخاص بك، لا يكون اتصال شبكة PIN غير مدعوم.
- هذا المُنتج قادر على الاتصال بجهاز Wi-Fi direct™ Group Owner في وضع مالك المجموعة.



- ٨/٧. حدد جهاز Wi-Fi Direct™ من القائمة باستخدام </>. اضغط على ENTER (◎).



ستتم متابعة توصيل Wi-Fi Direct™. تابع الإجراء على الشاشة.

إذا أردت إعادة فحص أجهزة Wi-Fi Direct™ المتاحة، حدد [تحديث القائمة] واضغط على ENTER (◎).

الاستمتاع بخاصية BD-Live™

BD

تسمح أسطوانة BD-ROM التي تدعم BD-Live BD-ROM والتي تحتوي على خاصية التمدد التي تسمح لك بالاستمتاع بالعديد من الوظائف مثل تحميل أفلام جديدة [توصيل هذه الوحدة بالإنترنت].

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ٢٠).

٢. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية. جهاز تخزين USB ضروري لتنزيل المحتويات الإضافية.

٣. اضغط على HOME (Ⓐ) وقم بتعيين الخيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعدادات] (الصفحة ٢٧).

وبحسب الأسطوانة، قد لا تعمل وظيفة BD-LIVE في حال تم تعيين خيار [توصيل BD-LIVE] [توصيل BD] على [BD-LIVE] [مسموح جزئياً].

٤. أدخل أسطوانة BD-ROM BD-Live BD-ROM تدعم وظيفة BD-Live قد تختلف العمليات بناء على نوع الأسطوانة. ارجع إلى الدليل المرود مع الأسطوانة. ٥.

تحذير !

لا تبتعد عن جهاز USB الذي تم توصيله أثناء تنزيل المحتوى أو إذا كان قرص Blu ray لا يزال في درج الأقراص. حيث قد يتسبب ذلك في إتلاف جهاز USB الموصى وقد لا تعمل خصائص BD-Live بشكل مناسب مع جهاز USB النافع بعد ذلك. إذا ظهر أن جهاز USB تالف بسبب ذلك الفعل، يمكنك تهيئة جهاز USB الموصى من على الكمبيوتر الشخصي وإعادة استخدامه مع هذا المشغل.

ملاحظة !

- قد ينجز الوصول إلى بعض محتويات BD-Live في بعض المناطق بناء على الرأي الخاص بموفر المحتوى.
- قد يستغرق الأمر بعض دقائق للتحميل وبعد الاستمتاع بمحفظتك BD-Live.
- بالنسبة لأسطوانة BD-Live، يتم استخدام محرك فلاش / محرك أقراص ثابت خارجي HDD مهيئ بتقنيق FAT32 فقط.

الاستمتاع بتقنية Miracast™

يمكنك عمل انعكاس لشاشة صوت الأجهزة المعتمدة لتشغيل تقنية Miracast على شاشة التلفزيون عبر المشغل الخاص بك لاسلكياً.

على الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast

١. قم بتشغيل الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast وشغل وظيفة [Miracast] الخاصة به.

على المشغل الخاص بك

٢. اضغط على (Ⓐ). HOME .

٣. حدد [Miracast] واضغط على (⓪) .ENTER .



٤. حدد جهاز Miracast في القائمة ⌈ / ⌉ واضغط على ENTER (⓪)

سوف تتم متابعة وظيفة Miracast تلقائياً.

- إذا أردت إعادة فحص أجهزة Miracast المتاحة، حدد [تحديث القائمة] واضغط على (⓪) .ENTER .

ملاحظة !

- ومن أجل انعكاس أفضل أضع الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast في أقرب مكان ممكن من المشغل.
- يمكن لهذه الوحدة الاتصال بجهاز واحد فقط في نفس الوقت. الاتصال المتعدد غير متاح.
- أثناء الانعكاس، لا يمكن استخدام الشبكة اللاسلكية أو Wi-Fi Direct في نفس الوقت.
- إذا لم يكن الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast في وضع استعداد [Miracast] ، يتعذر على هذا المشغل العثور على الجهاز.
- وبحسب حالة الشبكة اللاسلكية الخاصة بك، قد يكون الانعكاس غير مستقر.
- أثناء الانعكاس، قد يتم فصل الشاشة حسب إعدادات التلفزيون الخاص بك. وفي هذه الحالة، يرجى تعديل إعدادات الشاشة على التلفزيون الخاص بك.

تحذير !

يتم توفير ميزات التسجيل أو النسخ في هذا المشغل للاستخدام الشخصي وغير التجاري. إن عمل سخ غير مرخص بها للمواد المحمية بحقوق النشر بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، وعمليات البث، والتسجيلات الصوتية قد يمثل انتهاكاً لحقوق النشر ويشكل مخالفة جنائية. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز مثل هذه الأغراض. تعلّم شركة LG مسؤوليتها عن أي توزيع أو استخدام غير قانوني للمحتوى غير مرخص به للأغراض التجارية.

كن مسؤولاً
احترم حقوق النشر

تسجيل قرص صوتي مدمج

يمكنك تسجيل أحد المسارات المفضلة أو جميع المسارات الموجودة في القرص المدمج الصوتي على جهاز تخزين USB.

١. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية.

٢. أدخل قرص صوتي مدمج في المشغل.

٣. يبدأ التشغيل تلقائياً.

٤. اضغط على الزر ذو اللون الأخر (●) لبدء [تسجيل]. [CD]

أثناء التشغيل	وضع الإيقاف	
مسار التسجيل	جميع المسارات	
سرعة عادية.	سرعة × ٤	وقت التسجيل

التسجيل من راديو FM أو مصدر AUX

يمكنك التسجيل من راديو FM أو مصدر AUX إلى جهاز تخزين USB.

١. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية.

٢. في وضع راديو FM، قم بالموافقة حتى تصل إلى محطة الراديو التي ترغب بها (انظر "Radio Operations" في الصفحة ٥٥ أو في الصفحة ١٨). ابدأ التشغيل من المصدر الخارجي (انظر "AUX Connection" في الصفحة ١٨).

٣. اضغط على الزر REC (●) في جهاز التحكم عن بعد.
٤. يتم حفظ ما تم تسجيله في مجلد "EXT_REC".

ملاحظة !

- بالنسبة لأغراض تسجيل CD الصوتية، استخدم محرك أغراض USB محمول / محرك أغراض HDD خارجي مهيئ بتنسيق FAT32 فقط.
- سار الصوت مسجل على ملف صوتي بسرعة ١٩٢ كيلو بايت/ثانية. يتم تسجيل راديو FM ومصدر AUX إلى ملف صوتي بسرعة ١٢٨ كيلو بايت/ثانية.
- وقت تسجيل القرص الصوتي المدمج المذكور في الجدول تقريري.
- يختلف وقت النسخ الفعلي لجهاز تخزين USB وفقاً لقدرة جهاز تخزين USB.
- تأكد من وجود مساحة خالية متاحة ٥٠ ميجابايت كحد أدنى عند التسجيل على جهاز تخزين USB.
- يجب أن يكون طول ملف الموسيقى أكثر من ٢٠ ثانية للتسجيل بالشكل الملائم.
- لا تقم بإيقاف تشغيل هذا المشغل أو إخراج جهاز تخزين USB الموصى خلال تسجيل القرص الصوتي.



اضغط على زر تكرار (C) لتحديد وضع التكرار المطلوب: المسار (A)، الكل (B)، تبديل عشوائي للكل (X) (D)، تبديل عشوائي (X)، إيقاف (لا يوجد عرض).

ملاحظة !
في حالة تعين اللغة المعروضة على الشاشة لجهاز iPod الصينية البسيطة، لا تعمل وظيفة تشغيل التimer بشكل صحيح.

iPod IN الاستمتاع باستخدام وضع (iPod) (مدخل)

يرجى التحكم مباشرةً من جهاز iPod الخاص بك. يمكنك التحكم في الموسيقى الخاصة بك في جهاز iPod باستخدام جهاز التحكم عن بعد الملحق.

١. وصل iPod بمنفذ USB في اللوحة الأمامية. في حالة قيامك بتشغيل هذه الوحدة، يتم تشغيل جهاز iPod تلقائياً وتبدأ إعادة الشحن.
٢. اضغط على FUNCTION (راديو وإدخال) لتحديد وضع iPod IN (مدخل).

يحدد هذا الإجراء خياراً في القائمة.	八/V/
يبدأ في تشغيل الموسيقى.	ENTER (◎)
للايقاف المؤقت أثناء التشغيل. لاستئناف التشغيل، اضغط على زر II أو ▶ (PLAY) مرة أخرى.	II أو ▶ (PLAY)
التقديم السريع أو إعادة تشغيل الأغنية	(اضغط واستمر في الضغط على) ◀◀/▶▶
تحطيم التشغيل للأمام أو للخلف.	◀◀/▶▶

iPod تشغيل جهاز

يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى الصوت باستخدام جهاز iPod لديك. للاطلاع على تفاصيل جهاز iPod، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم iPod.

التحضير

قبل توصيل جهاز iPod، قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة وإنقاص مستوى صوت هذه الوحدة إلى أقصى حد.


ملاحظة !

استخدم كبل iPod المرفق مع جهاز iPod الخاص بك.

١. وصل iPod بمنفذ USB في اللوحة الأمامية. في حالة قيامك بتشغيل هذه الوحدة، يتم تشغيل جهاز iPod تلقائياً وتبدأ إعادة الشحن.
٢. عند قيامك بتوصيل جهاز iPod في القائمة HOME (الرئيسية)، يقوم المشغل بتشغيل الموسيقى تلقائياً.
٣. حدد ملفاً باستخدام </>، اضغط على ENTER (◎) لتشغيل الملف.

الاستمتاع بمشاهدة جهاز iPod على الشاشة

١. وصل iPod بمنفذ USB في اللوحة الأمامية.
٢. اضغط على HOME (◎).
٣. حدد [Smart Share] باستخدام </>، حدد iPod من القائمة.
٤. حدد محتوى باستخدام </>، اضغط على ENTER (◎) لتشغيل.

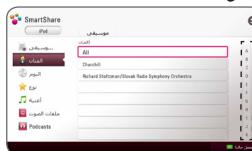

يمكنك البحث بسهولة عن محتوى بواسطة تشغيل التمرير على الشاشة. حدد مستوى طاقة باستخدام > وحدد القيمة التمهيدية للمحتوى المرغوب.

! ملاحظة

- تظهر رسالة الخطأ "CHECK" أو "طراز iPod المتصل غير مدحوم" في حالة:
- توفر جهاز iPod الخاص بك للوظيفة المراد تشغيلها.
- تظهر رسالة الخطأ "CHECK" أو "يرجى تحميـث برنامج جهاز iPod" في حالة:
- احتواء جهاز iPod لديك على إصدار برنامج قديم.
← تحميـث برنامج جهاز iPod إلى أحدث إصدار.
• في عرض هذه الوحدة لرسالة خطأ، فاتح الرسالة.
تظهر رسالة الخطأ "CHECK" أو "يرجى فحص جهاز iPod" في حالة:
- فشل الاتصال بين هذه الوحدة وجهاز iPod الخاص بك.
← قم بتنويم & معاودة توصيل iPod في هذه الوحدة.
- جهاز iPod غير موصل بالحاكم.
- تعرف هذه الوحدة على جهاز iPod لديك كجهاز غير معروف.
- طاقة البطارية في جهاز iPod منخفضة بشكل استثنائي.
← البطارية تحتاج إلى الشحن.
- في حالة قيامك بشحن البطارية أثناء انخفاض مستوى طاقة البطارية بشدة، قد تستغرق عملية الشحن وقتاً أطول.
- قد يختلف التوافق مع جهاز iPod لديك استناداً إلى نوع جهاز iPod لديك.
- لا يشتمل جهاز iPod الذي يعمل باللمس وجهاز iPhone على أي اختلافات في التشغيل مقارنةً بجهاز iPod. قد تكون في حاجة لأي عنصر تحكم إضافي لاستخدامه مع هذه الوحدة. (على سبيل المثال، "شريحة لفتح القفل")
- في حالة استخدامك أحد التطبيقات، أو إجراء مكالمة أو إرسال واستقبال رسالة SMS نصية، وما إلى ذلك على جهاز iPod الذي يعمل باللمس أو جهاز iPhone، قم بفصله من منفذ USB الخاص بهذه الوحدة، ثم استخدمه.
- استناداً إلى إصدار البرنامج الخاص بجهاز iPod لديك، قد لا تتمكن من التحكم في جهاز iPod الخاص بك من خلال هذه الوحدة. تُوصى بثبيـث أحدث إصدار من البرنامج.
- تدعم هذه الوحدة الطرازات التالية.
iPad nano 4G, 5G, 6G, 7G –
iPod touch 3G, 4G, 5G –
iPhone 3GS, 4, 4S, 5 –
iPad, iPad2, iPad3, iPad4 –
iPad mini –
- إذا كنت تواجه أي مشكلة في جهاز iPod الخاص بك، يرجى زيارة موقع www.apple.com/support/ipod

عمليات الراديو

- حذف محطة محفوظة**
١. اضغط على PRESET (ضبط مسبق) (-/+) لتحديد رقم الضبط المسبق الذي ترغب في حذفه.
 ٢. اضغط على CLEAR (مسح)، وسيظهر حينئذ رقم الضبط المسبق CLEAR (مسح) في نافذة العرض.
 ٣. اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى لحذف رقم الضبط المسبق المحدد.

تأكد من توصيل الموائيات. (يرجى الرجوع إلى الصفحة ١٧)

الاستماع إلى الراديو

١. اضغط على FUNCTION (راديو وإدخال) حتى يظهر TUNER (الوايف) (FM) في نافذة العرض.
٢. اضغط مع الاستمرار على TUNING (توليف) (-/+) لمدة ثانيةين حتى تبدأ إشارة التردد في التغير. يتوقف المسح الصوتي عند توقف الوحدة على محطة. أو اضغط على TUNING (توليف) (-/+) بشكل متكرر.
٣. اضغط على زر VOL (-/+) لضبط مستوى الصوت.

الضبط المسبق لمحطات الراديو

- اضغط على الزر B (MONO / STEREO) (أحادي الصوت / ستريو) (الأزرق) في جهاز التحكم عن بعد. سيؤدي هذا إلى تحويل المخالف من وضع ستريو إلى وضع أحادي الصوت، ويعمل في الغالب على تحسين الاستقبال.

يمكنك ضبط 50 محطة مسبقاً لـ FM.

- قبل التوليف، تأكد من خفض مستوى الصوت.
١. اضغط على FUNCTION (راديو وإدخال) حتى يظهر TUNER (الوايف) (FM) في نافذة العرض.
 ٢. حدد التردد المطلوب عن طريق استخدام TUNING (التوليف) (-/+).
 ٣. اضغط على (◎) ENTER، وسيظهر حينئذ رقم الضبط المسبق مع ومض في نافذة العرض.
 ٤. اضغط على PRESET (ضبط مسبق) (-/+) لتحديد الرقم الذي تريده مسبقاً.
 ٥. اضغط على (◎) ENTER. يتم تخزين المحطة.
 ٦. كرر الخطوات من ٢ حتى ٥ لتخزين محطات أخرى.

استخدام خاصية (المحتوى المتميز)

يمكنك استخدام خدمات المحتويات المتعددة عبر الإنترنت من خلال خاصية Premium (المحتوى المتميز).

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ٢٠).
٢. اضغط على HOME (ໜ).

٣. حدد [مميزة] باستخدام </> واضغط على (ENTER).



٤. حدد خدمة على الإنترنت باستخدام </> / ٨ / ٧ / </> واضغط على (ENTER).

ملاحظة !

- للمزيد من المعلومات المفصلة عن كل خدمة، اتصل بموفر الخدمة أو قم بزيارة ارباط الدعم للخدمة.
- المعلومات المتعلقة بالخدمة ومحظى خدمات ميزة Premium، بما في ذلك واجهة المستخدم عرضة للتغيير.
- يرجى الرجوع إلى موقع الويب الخاص بكل خدمة للحصول على أحدث المعلومات.
- قد يؤدي استخدام ميزات مميزة من خلال اتصال الشبكة اللاسلكية إلى سرعة تدفق غير مناسبة من خلال تداخل الناتج من الأجهزة المنزلية التي تستخدم الترددات اللاسلكية.
- إذا تغير إعدادات الدولة، انتقل إلى [إعدادات] < [شبكة] > [ضبط الخدمة الذكية] < [إعدادات البلد].
- حدد [يدوي] واضغط على (ENTER) من القائمة [إعدادات البلد].

استخدام لوحة مفاتيح أو ماوس USB

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح و/أو ماوس USB لكتابة النص والتنقل عبر القوائم.

١. وصل لوحة مفاتيح أو ماوس USB بمنفذ USB في اللوحة الخلفية.
٢. استخدم لوحة المفاتيح لكتابة نص أو استخدم الماوس للتنقل عبر القوائم.

ملاحظة !

ينصح بلوحة مفاتيح وماوسات التالية.

- Logitech Wireless Combo MK520
- Logitech Wireless Combo MK320
- Logitech Wireless Combo MK260
- Microsoft Wireless Desktop 5000
- Microsoft Wireless Desktop 3000
- Microsoft Wireless Desktop 2000
- Microsoft Wireless Desktop 800

تسجيل الدخول

لاستخدام خاصية [LG Smart World] فإنك بحاجة إلى تسجيل الدخول باستخدام حسابك.

- في القائمة الرئيسية، حدد الأيقونة [?] واضغط على ENTER (①).

- قم بملء حقل [ID] أو [كلمة المرور] باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة.

- إذا لم يكن لديك حساباً، اضغط على الزر ذو اللون الأخر (R) للتسجيل.

- استخدم </> / </> لتحديد [OK] واضغط على الزر ENTER (②) لتسجيل الدخول باستخدام حسابك.

إذا قمت بتحديث مربع الاختيار [تسجيل دخول تلقائي]، يتم تذكر المعرف وكلمة المرور الخاصة بك وتتسجيل الدخول تلقائياً دون الحاجة إلى إدخالها مرة ثانية.

ملاحظة !

لعرض المعلومات الخاصة بحسابك، حدد الأيقونة [?] واضغط على (③) ENTER في القائمة الرئيسية وحدد الخيار [My Page].

استخدام LG Smart World

يمكنك استخدام خدمات تطبيق LG على هذا المشغل عبر الانترنت يمكن العثور على التطبيقات المختلفة وتحميلها بكل سهولة من LG Smart World.

- تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ٢٠).
- اضغط على HOME (④).
- حدد [LG Smart World] واضغط على (⑤) ENTER.



- حدّد فئة باستخدام </> واضغط على (⑥) ENTER.
- استخدم </> / </> لتحديد تطبيق واضغط على (⑦) ENTER لعرض المعلومات.
- اضغط على (⑧) ENTER عندما تكون أيقونة [تثبيت] مظللة. يتم تثبيت التطبيق على المشغل.
- لشبيث تطبيق على المشغل، يحتاج المستخدم إلى تسجيل الدخول، ارجع إلى الصفحة ٥ للحصول على المزيد من المعلومات حول تسجيل الدخول.
- اضغط على الزر ذو اللون الأخر (R) لعرض شاشة [تطبيقات].
- حدد التطبيق المثبت واضغط على (⑨) ENTER لتنفيذته.

ملاحظة !

- وبحسب المقطف، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقاتي] ووظيفة [بحث].
- لشبيث تطبيق مدفوع، يجب عليك أن تكون عضواً ميناً. قم بزيارة www.lgappstv.com للحصول على المزيد من المعلومات.



استخدام قائمة My Apps (تطبيقاتي)

يمكنك نقل أو حذف تطبيق مثبت في قائمة [تطبيقاتي].

١. اضغط على HOME (Ⓐ).
٢. حدد [تطبيقاتي] واضغط على (⓪).ENTER



٣. في القائمة [تطبيقاتي]، اضغط على الزر ذو اللون الآخر (R).

نقل تطبيق

١. حدد التطبيق، واضغط على (⓪) ENTER لعرض الخيارات.

٢. استخدم </> لتحديد [تحريك] واضغط على (⓪).ENTER

٣. استخدم </> لتحديد الموضع الذي ترغب في النقل إلىه واضغط على (⓪) ENTER.

حذف تطبيق

١. حدد التطبيق، واضغط على (⓪) ENTER لعرض الخيارات.

٢. استخدم </> لتحديد [حذف] واضغط على (⓪).ENTER

٣. استخدم </> لتحديد [OK] واضغط على (⓪) ENTER للتأكيد.

ملاحظة !

[LG Smart World] و[تطبيقاتي] ووظيفة [بحث].

البحث في المحتويات الموجودة على الإنترنت

إذا كانت تواجهك صعوبة في العثور على محتوى محدد من خدمات الانترنت، يمكنك استخدام وظيفة البحث الشامل من خلال إدخال الكلمات الأساسية في قائمة [].

١. اضغط على HOME (Ⓐ).
٢. حدد []. في القائمة الرئيسية </> /</> /</> /</> واضغط على (⓪).ENTER

تظهر قائمة [] على الشاشة مع لوحة مفاتيح ظاهرية.

٣. اضغط على (⓪) ENTER لتظهر لوحة المفاتيح الظاهرة تلقائيا.
٤. استخدم </> /</> /</> لتحديد الأحرف ثم اضغط على الزر (⓪) ENTER لتأكيد اختيارك على لوحة المفاتيح الظاهرة.
٥. عند الانتهاء من إدخال الكلمة الأساسية، حدد [] واضغط فوق (⓪) ENTER لعرض نتائج البحث.

٦. استخدم </> /</> /</> لتحديد المحتوى الذي ترغب فيه واضغط على (⓪) ENTER للانتقال إلى المحتوى المحدد بشكل مباشر.

ملاحظة !

- وحسب المنطقة، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقاتي] ووظيفة [بحث].
- لا تقوم خاصية البحث بالبحث عن المحتوى في كل الخدمات على الانترنت. حيث تعمل فقط في بعض الخدمات على الانترنت.

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث

الاقتران بين وحدتك وجهاز بلوتوث

و قبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكد من تشغيل البلوتوث في جهاز البلوتوث الخاص بك. يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. حدد وظيفة البلوتوث باستخدام زر الوظيفة FUNCTION. تظهر على الشاشة "BT READY" تقنية البلوتوث جاهزة.
٢. تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية الاقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. تظهر الوحدة الخاصة بك باسم ".LG-HTS".
٣. عندما يتم اقتران هذه الوحدة بنجاح مع جهاز البلوتوث، يضيء مصباح البلوتوث الخاص بهذه الوحدة وظهور على الشاشة "BT PAIRED" تم اقتران تقنية البلوتوث.

ملاحظة !

توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتران، حسب نوع جهاز البلوتوث.

ملاحظة !

في حالة تغييرك لوظيفة الوحدة، يتم فصل وظيفة البلوتوث، ويجب إجراء عملية الاقتران مرة أخرى.

استخدام تقنية البلوتوث

نبذة عن تقنية البلوتوث

تقنية البلوتوث هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. يبلغ النطاق المتأثر 10 متراً.

(قد يعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل البلوتوث داخل مجالات أخرى) ولا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل التليفون المحمول الذي يدعم تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية. الأجهزة المتأثرة: الهاتف المحمول، مشغل MP3، الكمبيوتر المحمول، المساعد الرقمي الشخصي (PDA).

ملفات تعريف البلوتوث

لاستخدام تكنولوجيا البلوتوث، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تسمير ملفات تعريف معينة.

هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي. ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم

ملاحظة !

- قد يتعرض الصوت للانقطاع اذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
- إمكانية الاقتران هذه محدودة بتوصيل جهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم الاقتران المزدوج.
- حتى إذا كانت المسافة بين جهاز البلوتوث الخاص بك والجهاز أقل من ١٠ متر، لكن توجد عائق بين الجهازين، عندئذ لا يمكن التوصيل بين الجهازين.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
- في حالة عدم اتصال البلوتوث، تظهر رسالة "BT READY" تقنية البلوتوث جاهزة على الشاشة.
- سوف يتقطع الاتصال في حال وجود عطل كهربائي ناجح عن تواجد أجهزة مستخدمة لنفس التردد مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية بنفس المكان.
- عندما يقف شخص ما ويعيق الاتصال بين جهاز البلوتوث والمشغل، سيتم قطع الاتصال.
- إذا قمت بزيادة المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة فسوف تقل جودة الصوت أكثر فأكثر حتى يتقطع الاتصال إذا أصبحت المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة أكبر من النطاق التشغيلي للبلوتوث.
- يتقطع اتصال الجهاز الذي يحتوي على تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية أو إذا أبعدت الجهاز عن الوحدة الرئيسية لأكثر من ١٠ متر.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام

السبب والحل	العرض
<ul style="list-style-type: none"> • أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الماحتط جيداً. 	يتعذر تشغيل الطاقة.
<ul style="list-style-type: none"> • أدخل قرص قابل للتشغيل. • تحقق من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة. • أدخل القرص بحيث يكون الجانب الخاص باستعادة التشغيل لأسفل. • أدخل القرص في درج القرص بشكل صحيح داخل الدليل. • نظف القرص. • قم بإلغاء وظيفة (التصنيف) أو تغيير مستوى التصنيف. 	الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.
<ul style="list-style-type: none"> • حاول استخدام كبل USB مختلف، حيث قد لا تدعم بعض كبلات USB تياراً كافياً لعمليات USB. • إذا تم استخدام كبل تمديد USB أو USB HUB، قد لا يتم التعرف على أجهزة USB. • لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برامج إضافية عندما تكون متصلة بجهاز الكمبيوتر. • تدعم هذه الوحدة عرضاً لأقراص USB متحركة ومحرك أقراص USB خارجي HDD بتنسيق NTFS أو FAT32. 	جهاز تخزين USB الموصل غير معروف عليه.
<ul style="list-style-type: none"> • إنَّ الروابي المتعددة غير مسجلة في فيديو DVD الذي يجري تشغيله. • الملفات غير مسجلة بتنسيق تستطيع الوحدة تشغيله. • لا تدعم الوحدة الترميز الخاص بملف الفيلم. 	لا يمكن تغيير الزاوية. لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام أو الصور أو الموسيقى.
<ul style="list-style-type: none"> • جهاز التحكم عن بعد غير متوجه نحو المستشعر عن بعد الخاص بالوحدة. • جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة. • هناك عائق في مسار جهاز التحكم عن بعد والوحدة. • بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة. 	لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بالشكل الملائم.
<ul style="list-style-type: none"> • يمكن إعادة ضبط الوحدة على النحو التالي. • قم بفصل سلك الطاقة، وانتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل، ثم قم بتوصيله مرة أخرى. 	الوحدة متصلة، ولكن الطاقة لا يمكن تشغيلها أو إيقافها.
	لا تعمل الوحدة بشكل طبيعي.

الشبكة

العرض	السبب والحل
<p>ميزة BD-Live لا تعمل.</p> <ul style="list-style-type: none"> قد لا يحتوي جهاز تخزين USB على مساحة كافية. قم بتوسيع جهاز USB عند توفر مساحة خالية ١ جيجا بايت على الأقل. تأكد من توصيل الوحدة بشكل صحيح بشبكة الاتصال المحلية ومن إمكانية وصوله إلى الإنترنت (راجع الصفحة ٢٠). قد تكون سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق غير كافية لاستخدام ميزات BD-Live. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) لزيادة سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق على التحول الموصى به. الخيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [[إعدادات]] مضبوط على [منزع]. اضبط الخيار على [مسموح]. 	<ul style="list-style-type: none"> قد لا تكون سرعة الخدمة عريضة النطاق الخاصة بك كافية لتلتفق خدمات الفيديو. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) واطلب زيادة السرعة عريضة النطاق الخاصة بك. جار تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على خادم الوسائط لديك. قم بإيقاف تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط. المشغل غير موصى بالشبكة المحلية الموصى بها خادم الوسائط الخاص بك. يمكن توصيل المشغل بنقطة الوصول أو بموّجه شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (LAN). قم بنقل المشغل بعيدًا عن تلك الأجهزة.
<p>خوادم الوسائط المتعددة غير معروضة في قائمة الأجهزة</p> <p>نقطة الوصول غير معروضة في قائمة "اسم نقطة الوصول".</p>	<ul style="list-style-type: none"> قد تكون نقطة الوصول أو موّجه شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (LAN) لا يبث SSID الخاص به. اضبط نقطة الوصول لكي تبث SSID الخاصة بها من خلال الكمبيوتر لديك. قد يكون جهاز الشبكة لديك مثل نقطة الوصول غير مضبوط على نطاق وقناة تردد متاحة يمكن لهذا المشغل دعمها.
<p>نقطة الوصول غير معروضة في قائمة "اسم نقطة الوصول".</p>	<ul style="list-style-type: none"> حاول ضبط نطاق وقناة التردد على إعداد جهاز الشبكة.

الصورة

السبب والخلل	العرض
<ul style="list-style-type: none"> اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التلفزيون حتى تظهر صورة الوحدة على شاشة التلفزيون. وصل وصلة الفيديو بإحكام. تحقق من ضبط [إعدادات لون HDMI] في قائمة [إعدادات] على العنصر الملائم الذي يتوافق مع اتصال الفيديو الخاص بك. قد لا يدعم التلفزيون الخاص بك مستوى الاستيانة الذي قمت بضبطه على المشغل. قم بتغيير مستوى الاستيانة للوصول إلى المستوى الذي يقبله تلفزيونك. مقبس مخرجات HDMI الخاص بالمشغل موصل بجهاز DVI لا يدعم حماية حقوق النشر. 	لا توجد صورة.
<ul style="list-style-type: none"> أنت تقوم بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان مختلف عن نظام تلفزيونك. اضبط مستوى الاستيانة الذي يقبله تلفزيونك. 	يظهر تشويش في الصورة
<ul style="list-style-type: none"> قم بتوسيع المشغل بالتلفزيون لديك بواسطة كابل HDMI™ Cable (HDMI™ Cable) على السرعة، ومن نوع (A). قد يكون التلفزيون الخاص بك لا يدعم "تنسيق HDMI الإجباري ثلاثي الأبعاد". خيار [وضع 3D] في قائمة [إعدادات] مضبوط على [إيقاف]. اضبط الخيار على [تشغيل]. 	عند تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد لا يتم إخراج مشاهد ثلاثية الأبعاد.

الصوت

السبب والخلل	العرض
<ul style="list-style-type: none"> الوحدة في وضع المسح أو الحركة الضعيفة أو الإيقاف المؤقت. مستوى الصوت منخفض. احفص توسيع كابلات مكبرات الصوت. (صفحة ١٣) 	ليس هناك أي صوت أو أن الصوت مشوه.

دعم العملاء

يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات / أو إضافة ميزات جديدة. للحصول على أحدث البرامج الخاصة بهذا المشغل (إذا كان هناك تحديثات قد تم تصميمها)، يرجى زيارة الموقع <http://www.lg.com> أو الاتصال بمركز خدمة عملاء شركة LG Electronics.

إخطار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على كود المصدر المطابق بموجب GPL و LGPL و تراخيص المصادر المفتوحة الأخرى، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com> (إذا كان هناك إخطارات حقوق النشر المشار إليها متوفرة للتنزيل باستخدام كود المصدر).

إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم في التلفزيون

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق. إذا كان جهاز التلفزيون لديك مدرجًا في الجدول أدناه، فقم بضبط كود جهة التصنيع الملازم.


- أثناء الضغط على الزر (TV POWER) ١، اضغط على كود جهة التصنيع لجهاز التلفزيون لديك باستخدام الأزرار الرقمية (راجع الجدول أدناه).

رقم الكود	جهة التصنيع
١ (افتراضي)، ٢	LG
٤، ٣، ١	Zenith
٢، ١	GoldStar
٧، ٦	Samsung
٩، ٨	Sony
٤	Hitachi

- قم بتحريك زر (TV POWER) ١ لإكمال الإعداد. على حسب التلفزيون الخاص بك، قد لا تعمل بعض الأزرار أو كلها على التلفزيون، حتى بعد إدخال كود جهة التصنيع الصحيح. عند استبدال بطاريات جهاز التحكم عن بعد، قد يتم إعادة ضبط رقم الكود الذي قمت بضبطه إلى الإعداد الافتراضي. اضغط رقم الكود مرة أخرى.

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق

يمكنك التحكم في التلفزيون باستخدام الأزرار الموضحة أسفل.



يمكنك	عند الضغط على
تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.	(TV POWER) ⏹
تبديل مصدر دخول التلفزيون بين التلفزيون ومصادر الدخول الأخرى.	AV / INPUT
للمسح التصاعدي أو التنازلي في القنوات المحفوظة في الذاكرة.	PR / CH ⌈ / ⌉
تعديل مستوى الصوت للتلفزيون	VOL + / -

ملاحظة !

وحسب الوحدة قيد التوصيل، قد لا تتمكن من التحكم في التلفزيون باستخدام بعض الأزرار.

تحديث البرنامج

يمكنك تحميل المشغل باستخدام أحد البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/أو إضافة ميزات جديدة، ويمكنك تحديث البرنامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحميل البرنامج مباشرةً.

ملاحظة !

- قبل تحميل البرنامج في المشغل الخاص بك، قم ب拔掉 أي اسطوانات و جهاز USB من المشغل.
- وقبل تحميل البرنامج في المشغل الخاص بك، أوقف تشغيل المشغل ثم سُخله مرة أخرى.
- خلال إجراء تحميل البرنامج، لا تقم بإيقاف تشغيل المشغل أو فصل طاقة التيار المتردد، أو لا تقم بالضغط على أي زر.
- إذا قمت بالغاء التحديث، أوقف تشغيل الطاقة وقم بتشغيلها للأداء المستقر.
- لا يمكن تحميل هذه الوحدة على نسخة البرنامج السابقة.

١. تحقق من اتصال الشبكة وإعداداتها (صفحة ٢٠).
٢. حدد خيار [البرامج] في القائمة [إعدادات]، ثم اضغط على .ENTER (◎).

٣. حدد خيار [تحديث]، واضغط على (◎).ENTER



سوف يقوم المشغل بالتحقق من آخر التحديثات.

ملاحظة !

- إذا قمت بالضغط على (◎) ENTER أثناء التحقق من التحديث سوف يؤدي إلى إنهاء العملية.
- إذا لم تكن هناك أي تحديثات متاحة، سوف تظهر الرسالة "لم يعثر على تحديث". اضغط على (◎) ENTER للعودة إلى قائمة رئيسية.

تحديث الشبكة

إخطار تحميل الشبكة

قد تكون تحسينات الأداء وأو الميزات أو الخدمات الإضافية متاحة من وقت لآخر للوحدات المصطلحة بشبكة منزلية عرضية النطاق. وإذا كانت هناك برامج جديدة متاحة وكانت الوحدة متصلة بشبكة منزلية عرضية النطاق، سوف يخبرك المشغل عن التحديث كالتالي:

الخيارات : ١

١. سوف تظهر قائمة التحديث على الشاشة عند تشغيل المشغل.
٢. استخدم >/< لتحديد جهاز، واضغط على (◎) ENTER.



لبدء تحميل البرنامج.	[OK]
للخروج من قائمة التحديث وعرضها عند بدء التشغيل في المرة التالية.	[إلغاء]

الخيارات : ٢

إذا كان تحميل البرنامج متاحاً من ملقم التحديث، سوف تظهر أيقونة "تحديث" في الجزء السفلي من القائمة الرئيسية. اضغط على الزر الملون بالأزرق (B) للبدء في عملية التحديث.

٤. في حالة وجود إصدار أحدث، تظهر الرسالة "هل تريد التحديث؟".
٥. اختر [OK] لتنزيل التحديثات. (عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنهاء التحديث).
٦. يبدأ المشغل في تنزيل آخر تحديث من المقام. (سوف يستغرق التنزيل عدة دقائق وفقاً لحالة الشبكة المحلية الخاصة بك).
٧. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل. هل تريد التحديث؟".
٨. اختر [OK] للبدء في التحديث. (عند اختيار [Cancel] فسوف يتم إنهاء التحديث ولن يعد الملف المُنزل قابلاً لإعادة الاستخدام). ولتحديث البرامج في المرة التالية، يجب البدء في إجراء تحديث البرامج من البداية مرة أخرى).

تحذير

لا تقم بفصل الطاقة أثناء تحديث البرامج.

ملاحظة

إذا كان التحديث يشمل تحديث المحرك، فقد يفتح درج الأسطوانات أثناء العملية.

٩. عند اكتمال التحديث، يتم إيقاف الطاقة تلقائياً في غضون ثوان معدودة.
١٠. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل، هل تريد التحديث؟".

ملاحظة

قد لا تعمل وظيفة تحديث البرامج بالشكل الملائم وفقاً لبيئة الانترنت الخاصة بك. وفي هذه الحالة، يمكنك الحصول على أحدث البرامج من مركز خدمة LG للإلكترونيات المعتمد ثم قم بتحديث الشغيل الخاص بك. إرجع إلى "دعم العملاء" في صفحة .٦٣

تمييزات المعلم

تتألف للا تتألف منه

ملافلأا تتألف منه

الترجمة	تنسيق الصوت	تنسيق الترميز	امتداد الملف	موقع الملف
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroDVD (.sub / .txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub / .txt), TMPPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (التشغيل القياسي فقط)، XVID, MPEG1 SS, H.264 /MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 (SM (WMV3	".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv", ".m4v" (فargent)، ".vob", ".3gp", ".mov", ".trp", ".m2t", ".mpe", ".m1v", ".m2v", ".wm", ".flv", ".ts", ".dat"	قرص، USB
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroDVD (.sub / .txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub / .txt), TMPPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (التشغيل القياسي فقط)، XVID, MPEG1 SS, H.264 /MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 (SM (WMV3	".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv", ".m4v" (فargent)، ".mov", ".trp", ".m2t", ".mpe", ".m1v", ".m2v", ".flv", ".ts"	DLNA

سيسولا تتألف منه

ملاحظة	معدل البت	تردد العينة	امتداد الملف	موقع الملف
بعض ملفات wav غير مدوعمة على هذا المشغل.	في نطاق ٣٢ - ١٩٢ كيلو بايت في الثانية (WMA) في نطاق ٣٢ - ٣٢٠ كيلو بايت في الثانية (MP3*)	٤٨ كيلو هرتز في نطاق ٣٢ - ٤٨ كيلو هرتز (WMA) ٤٨ كيلو هرتز في نطاق ١٦ - ٤٨ كيلو هرتز (MP3*)	".mp3", ".wma", ".wav", ".m4a" (فargent)، ".flac"	قرص، USB
بعض ملفات wav غير مدوعمة على هذا المشغل.	في نطاق ٣٢ - ١٩٢ كيلو بايت في الثانية (WMA) في نطاق ٣٢ - ٣٢٠ كيلو بايت في الثانية (MP3*)	٤٨ كيلو هرتز في نطاق ٣٢ - ٤٨ كيلو هرتز (WMA) ٤٨ كيلو هرتز في نطاق ١٦ - ٤٨ كيلو هرتز (MP3*)	".mp3", ".wma", ".wav", ".m4a" (فargent)، ".flac"	DLNA

روصلا تتألف منه

ملاحظة	الحجم الموصى به	امتداد الملف	موقع الملف
ملفات الصور الفوتوغرافية ذات الضغط التقديمي وغير المحسن غير مدوعة.	أقل من ٤،٠٠٠ × ٤،٠٠٠ بـ/بكل ٣،٠٠٠ × ٣،٠٠٠ بـ/بكل ٣٢	".jpg", ".jpeg", ".png", ".gif"	قرص، USB DLNA

ملاحظة !

- ملفات "avi" المرمزة بـ"WMV" غير مدروسة.
 - هذا المشغل يدعم ملفات UTF-8 حتى إذا كانت تحتوي على محتويات ترجمة بـ"Unicode". هذا المشغل يمكن أن يدعم ملفات الترجمة بـ"Unicode" النقية.
 - وحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل، قد لا يتم التشغيل.
 - الأفراص المسجلة من خلال جلسات متعددة على جهاز كمبيوتر شخصي عادي ليست مدروسة على هذا المشغل.
 - وتشتمل ملف أفلام، يجب أن يتطابق اسم ملف الأفلام مع اسم ملف الترجمة.
 - عندما تقوم بتشغيل ملف بـ"ts" أو "mts" أو "tp" أو "Trip."، قد لا يدعم المشغل الخاص بك ملفات الترجمة.
 - قد لا يكون وقت التشغيل الكلي لملف الصوت والمؤشر إليه على الشاشة صحيحاً لملفات "VBR".
 - قد يختلف توافق برامج ترميز الفيديو / الصوت حسب ملف الفيديو.

ملاحظة !

- ١٠٨ حرفاً على الملف اسم الملف يقتصر.

 - ١- المجلدات / الملفات للأقصى الحد من (٢٠٠) عدد الملفات والمجلدات أقل من استناداً إلى حجم عدد الملفات، قد تستغرق قراءة محظوظة الوسائط عدة دقائق.
 - ٢- يختلف توافق الملف باختلاف الخادم.
 - ٣- نظرًا لاختيار توافق خادم DLNA على حزمة خادم DLNA (Nero MediaHome 4 Essentials Windows edition) وقد تختلف متطلبات الملف وظائف التشغيل باختلاف خوادم الوسائط.
 - ٤- لا تكون متطلبات الملف الموجودة في صفحة ٦٧ متواقة دائمًا. فقد تكون هناك بعض القيد على ميزات الملف وقدرة خادم الوسائط.
 - ٥- لا يتوفر تشغيل ملفات ترجمة أحد الأفلام إلا في مجلد مشاركة على الكمبيوتر الشخصي أو خادم وسائط DLNA الذي تم إنشاؤه بواسطة برنامج Nero MediaHome 4 Essentials المورف في حزمة المشغل هذه.
 - ٦- من المحمّل أنه لم يتم مشاركة الملفات بشكل صحيح من الوسائط القابلة للنقل، مثل قرص USB وقرص DVD وغيرها، على خادم الوسائط الخاص بك.
 - ٧- لا يمكن لهذه الوحدة دعم ملف MP3 المدمج في علامة ID3.
 - ٨- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي للملف الصوت والمشار إليه على الشاشة صحيحًا للملفات VBR.
 - ٩- ربما يتم تشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة والتي تحتوي عليه القرص المضغوط أو USB 1.0 / 1.1 USB بشكل صحيح. يوصى باستخدام قرص Blu-ray أو DVD أو USB 2.0 لتشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة.
 - ١٠- يدعم هذا المشغل H.264 / MPEG-4 AVC وملف التعريف الرئيسي والعلمي المستوى 4.0. قد لا يتم دعم الملفات ذات المستوى المرتفع.
 - ١١- هذا المشغل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام Qpel أو GMC^{**}.

ملاحظات التوافق

- نظراً لأن تنسيق BD-ROM عبارة عن تنسيق جديد، من الممكن حدوث مشاكل في فرصن معين، واتصال رقمي، ومشاكل توافق أخرى. وإذا تعرضت لمشاكل توافق، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء معتمد.
- تسمح لك هذه الوحدة بالاستمتاع بوظائف مثل عرض صورة داخل صورة، الصوت الثنائي والبارات الافتراضية، وما إلى ذلك، مع دعم BD-ROM ونظام عرض BONUSVIEW (إصدار ٢ من نظام BD-ROM المظهر ١ الإصدار ١). ومن الممكن تشغيل الفيديو والصوت الثنائيين من فرصن متافق مع الوظيفة "صورة في صورة". للاطلاع على طريقة التشغيل، يُرجى الرجوع إلى التعليمات الواردة في الفرصن.
- قد يتطلب عرض المحتوى عالي الدقة وعنتوى DVD القياسي الجاري تحويله مدخلًا لـ HDMI أو مدخل DVI ممكناً لـ HDCP على جهاز العرض الخاص بك.
- قد تقييد بعض أقراص DVD-BD-ROM وأجهزة HDMI ببعض أوامر أو ميزات التشغيل.
- يتم دعم Dolby Digital Plus، Dolby TrueHD، و Dolby Digital، و DTS-HD ببقنوات 5.1 كحد أقصى، في حالة قيامك باستخدام اتصال HDMI لإخراج صوت الوحدة.
- يمكنك استخدام جهاز USB لتخزين بعض المعلومات المتعلقة بالفرصن، بما في ذلك المحتوى المترسل عبر الإنترنت. وسيتحكم الفرصن الذي تستخدمه في طول فترة الاحتفاظ بهذه المعلومات.

حول DLNA

هذا المشغل عبارة عن مشغل وسائط رقمية معتمد من DLNA، ويمكنه عرض وتشغيل محتوى الأفلام والصور والموسيقى من خادم الوسائط الرقمية المتواافق مع DLNA لديك (الكمبيوتر الشخصي والإلكترونيات الاستهلاكية).

تتألف الشبكة الرقمية الخالية (DLNA) عبارة عن مؤسسة صناعية من الإلكترونيات الاستهلاكية، وصناعة الحوسبة، وشركات أجهزة المحمول. توفر الحياة الرقمية للمستهلكين سهولة مشاركة الوسائط الرقمية من خلال شبكتك المنزلية.

يمكنك شعار شهادة DLNA من السهل العثور على المنتجات التي تتوافق مع المبادئ التوجيهية للتتوافق مع DLNA. ويتوافق هذا الجهاز مع إصدار ١.٥ DLNA.

عند قيام كمبيوتر شخصي بتشغيل برنامج خادم DLNA أو توصيل جهاز آخر متواافق مع DLNA بهذا المشغل، قد يتطلب إجراء بعض التغييرات على إعداد البرنامج أو الأجهزة الأخرى. يُرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل الخاصة بالبرنامج أو الجهاز لمزيد من المعلومات.

بعض متطلبات النظام

لتشغيل الفيديو على الدقة:

- شاشة عالية الدقة تحتوي على مقابس HDMI.
- قرص BD-ROM به محتوى عالي الدقة.
- مطلوب مدخل DVI أو HDMI ممكناً لـ HDCP على جهاز العرض لديك لبعض المحتوى (كما هو محدد من قبل مؤلفي الأقراص).

مواصفات مخرجات الصوت

HDMI OUT				مدخل / إعداد المصدر
تيار البناء	® DTS إعادة ترميز	PCM قناة متعددة	PCM ستريو	
Dolby Digital	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Dolby TrueHD
DTS	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS
DTS-HD	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS-HD
Linear PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Linear PCM 7.1ch

- يتم إخراج الصوت على أنه ٤٨ PCM كيلوهرتز /٦ بـ بالنسبة لملفات MP3/WMA، ٤٤,١ PCM بـ ١٦ بـ بالنسبة لـ سطوانات الصوت المدمجة أثناء استعادة التشغيل.
 - ومع توصيل الصوت الرقمي DIGITAL AUDIO OUT أو HDMI OUT، قد لا يُسمح أصوات زر قائمة الأسطوانة الخاصة بـ BD-ROM في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [تيار البيانات].
 - إذا كان شكل إخراج الصوت الرقمي غير متوافق مع إمكانيات جهاز استقبالك، فإن جهاز الاستقبال سوف يصدر صوتاً قوياً مشوشًا أو لا يصدر أي صوت على الإطلاق.
 - لا يمكن الحصول على الصوت الرقمي المحيط متعدد القنوات من خلال وصلة رقمية إلا إذا كان جهاز استقبالك مركبة فيه جهاز فك شفرة رقمي متعدد القنوات.
 - هذه الإعدادات غير متحركة مع إشارة الدخل من جهاز خارجي.

١٠ الأفراص السمعية الثانوية والتفاعلية لمن تدخل في مخرج تدفق البيانات إذا كان خيار [المخرجات الرقمية] مضبوطاً على [تيار البيانات]. (باستثناء كوديك LPCM: يتضمن الإخراج دائمًا صفات تعامل، وثانية،).

قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأردن
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلاندا	GL	جرين لاند	BO	بُوليفيا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونج كونج	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	المجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الهند	CA	كندا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	تشيلي
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كوسตารيكا
UY	أوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهوريّة التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكمبورج	EC	إيكوادور
		SN	السنغال	MY	مالطا	EG	مصر
				MV	المالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا

قائمة رمز اللغة

استخدام هذه الائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة].

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
٨٣٦٨	السنديّة	٧٦٨٤	البيتانية	٧٠٨٢	الفرنسية	٦٥٦٥	أفار
٨٣٧٣	السنغالية	٧٧٧٥	المقدونية	٧٠٨٩	الفريزية	٦٥٧٠	الأفريقيّة
٨٣٧٥	السلوفاكيّة	٧٧٧١	مالاجاس	٧١٦٧	غالشيان	٨٣٨١	الألبانيّة
٨٣٧٦	السلوفينيّة	٧٧٨٣	الماليزية	٧٥٦٥	الجورجية	٦٥٧٧	الأمهرية
٦٩٨٣	الأسبانيّة	٧٧٧٦	ماليالام	٦٨٦٩	الالمانيّة	٦٥٨٢	العربيّة
٨٣٨٥	السودانيّة	٧٧٧٣	المأوريّة	٦٩٧٦	اليونانيّة	٧٢٨٩	الأرمينيّة
٨٣٨٧	السواحليّة	٧٧٨٢	الماراثيّة	٧٥٧٦	جرين لاند	٦٥٨٣	الأساميزيّة
٨٣٨٦	السويدية	٧٧٧٩	المaldoفية	٧١٧٨	الغوارانيّة	٦٥٨٨	الأهاريّة
٨٤٧٦	التاجالوج	٧٧٧٨	المالغوليّة	٧١٨٥	الجوحراتيّة	٦٥٩٠	الأتراكبيجانية
٨٤٧١	الطاچيکيّة	٧٨٦٥	ناورو	٧٢٦٥	الهاوسا	٦٦٦٥	البشكيّرية
٨٤٦٥	الناميلايّة	٧٨٦٩	النبيالية	٧٣٨٧	العبريّة	٦٦٧٢	البهاريّة
٨٤٦٩	التيبلوجيّة	٧٨٧٩	الترويجيّة	٧٢٧٣	الهنديّة	٦٩٨٥	الباسكية
٨٤٧٢	التأيلانديّة	٧٩٨٢	الأوريا	٧٢٨٥	المجرية	٦٦٧٨	البنغالية
٨٤٧٩	التونجيّة	٨٠٦٥	البنجاليّة	٧٣٨٣	الأيسلندية	٦٨٩٠	بوتان
٨٤٨٢	التركية	٨٠٨٣	الماشتوي	٧٣٧٨	الأندونيسية	٦٦٧١	البريتونيّة
٨٤٧٥	التركمانية	٧٠٦٥	الفارسية	٧٣٦٥	اللغة الدوليّة	٦٦٨٢	البلغاريّة
٨٤٨٧	التبولية	٨٠٧٦	البولنديّة	٧١٦٥	البرلنديّة	٦٦٧١	البورميّة
٨٥٧٥	ال الأوكرانيّة	٨٠٨٤	البرتغاليّة	٧٣٨٤	الإيطاليّة	٧٧٨٩	اليابانيّة
٨٥٨٢	الأوردية	٨١٨٥	كويتشوا	٧٤٦٥	الكنادا	٦٦٦٩	البيلاروسية
٨٥٩٠	الاوزبكيّة	٨٢٧٧	رايت رومانيّك	٧٥٧٨	الكشميرية	٩٠٧٢	الصينيّة
٨٦٧٣	الفيتناميّة	٨٢٧٩	الرومانية	٧٥٨٣	الكاذاخستانيّة	٧٢٨٢	الكراتوية
٨٦٧٩	الغولابيكية	٨٢٨٥	الروسية	٧٥٧٥	الكريغيرة	٦٨٦٥	الدانماركيّة
٦٧٨٩	الويلاية	٨٣٧٧	السامسنونية	٧٥٨٩	الكورية	٧٧٨٦	المولندية
٨٧٧٩	الولوفية	٨٣٦٥	اللغة السكتنديّة	٧٥٧٩	الكردية	٧٧٧٦	الإنجليزيّة
٨٨٧٢	إكسوزا	٧١٦٨	الجليلية الأسكندنديّة	٧٥٨٥	اللاموسيّة	٦٩٧٨	إسبرانتو
٧٤٧٣	البليسيّة	٨٣٨٢	الصربيّة	٧٦٧٩	اللاتينيّة	٦٩٧٩	الأستونية
٨٩٧٩	اليلوروبيّة	٨٣٧٢	الكرواتية الصربية	٧٦٦٥	اللاتيفيّة	٦٩٨٤	الفاروزيّة
٩٠٨٥	الزولو	٨٣٧٨	شونا	٧٦٨٦	اللينجالا	٧٠٧٩	فيجي
				٧٦٧٨		٧٠٧٤	
						٧٠٧٣	الفنلندية



مُصنّع بموجب ترخيص براءات الاختراع الأمريكية التي تحمل أرقام: 6,674; 5,956,380; 5,974,322; 6,116; 5,956,674؛ 6,226,616؛ 7,333,929؛ 7,272,567؛ 7,392,195؛ 6,487,535؛ 7,212,872، وبموجب براءات اختراع أمريكية وعالية أخرى الصادرة منها والعلاقة. يعد اسم DTS-HD والرمز & واسم DTS-HD والرمز المدمجين معًا علامات تجارية مسجلة وكذا يُعد DTS-HD علامة رئيسية لشركة DTS. يتضمن المنتج برمج. شركة © DTS جميع الحقوق محفوظة.



شعار Wi-Fi هو علامة اعتماد لشركة Wi-Fi Alliance



علامة Wi-Fi Protected Setup Mark علامة تجارية لشركة .Wi-Fi Alliance



وشعار "AVCHD" علامة تجارية لمؤسسSony Corporation وPanasonic Corporation



وتعني رسالات "صمم خصيصاً لجهاز iPod"، "صمم خصيصاً لجهاز iPhone، iPad"، "صمم خصيصاً لجهاز iPod" أن الملاحمات الالكترونية قد صنعت خصيصاً من أجل الاتصال بجهاز iPod، أو iPhone على التوالي كما تم اعتماده من قبل المطور طبقاً لمعايير الأداء الخاصة بشركة آبل. شركة آبل غير مسؤولة عن عمل هذه الأجهزة أو توافقها مع معايير السلامة أو المعايير التنظيمية. يرجى ملاحظة أن استخدام هذه الملاحمات مع جهاز iPad أو iPhone قد يؤثّر على الأداء اللاسلكي.



والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.

العلامات التجارية والتراخيص



، Blu-ray 3D™، Blu-ray™، Blu-ray Disc™، "BONUSVIEW"™، BD-Live™، والشعارات عبارة عن علامات تجارية مملوكة لرابطة Blu-ray Disc™.



"شعار DVD" علامة تجارية لمؤسسة Logo Licensing Corporation



هي علامة تجارية لشركة أوراكل و/أو الشركات التابعة لها.



HDMI™ وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI LLC ذات المسؤولية المحدودة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

.Sony Corporation "x.v.Colour" علامة تجارية لمؤسسة



Dolby Laboratories. Dolby ورمز D المزدوج علامة تجارية لـ Dolby Laboratories



DLNA CERTIFIED® وشعار DLNA® تجارية أو علامات خدمة أو علامات اعتماد لشركة Digital Living Network Alliance

Cinavia إشعار

يستخدم هذا المنتج تقنية Cinavia للحد من الاستخدام غير المسموح به لبعض ملفات الفيديو والأفلام التجارية والمواد المسجلة الصوتية الخاصة بها. عند اكتشاف أي استخدام محظوظ لنسخة غير مسموح بها، تظهر رسالة ويتم إيقاف التشغيل أو العرض.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن تقنية Cinavia في مركز معلومات مستهلكي Cinavia Online Consumer

Information Center) Cinavia على الإنترنط على الموقع الإلكتروني <http://www.cinavia.com>

طلب المزيد من المعلومات حول Cinavia عن طريق البريد، قم بإرسال بطاقة بريدية مع كتابة عنوان البريدي إلى عنوان:

Cinavia Consumer Information Center
USA, ٩٢١٣٨, San Diego, CA, ٨٨٨٥١ P.O. Box

يعتبر هذا المنتج على تقنية خاصة للملكية بموجب ترخيص من Verance Corporation وهو محمي بموجب براءة الاختراع الأمريكية رقم ٦٧٧,٣٦٩ وبراءات اختراع أمريكية أخرى وعلى مستوى العالم تم إصدارها بالفعل وأخرى معلقة، ذلك إضافة إلى حقوق الطبع والنشر وحماية الأسمار التجارية لمضمون جوانب هذه التقنية. إن Cinavia علامة تجارية لمؤسسة Verance Corporation حقوق الطبع والنشر ٢٠٠٤-٢٠١٢. جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة Verance. يحظى القيام بأي هندسة عكسية أو تفكيك.

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	راجع الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.
استهلاك الطاقة	راجع الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ٤٤٠ مم × ٦٥ مم × ٢٩٨ مم
الوزن الصافي (تقريباً)	٣,٢ كجم
درجة حرارة التشغيل	من ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية
الرطوبة التشغيلية	٧٥٪ من إلى ٩٠٪

المخارج / المدخل	
HDMI IN / OUT (الفيديو / الصوت)	١٩ سنّاً (النوع A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	١ (كيلو هرتز، ٠٦٠٠ أوم، مقبس RCA (يمين، يسار) × ١
DIGITAL IN (OPTICAL)	٣ فوطة (صورة إلى صورة)، مقبس ضوئي × ١
MIC IN	٦,٣ مم مقبس

المائف	
FM نطاق توليف	٨٧,٥ حتى ١٠٨,٠ ميجا هرتز أو ٥٠,٠٠ حتى ١٠٨,٠٠ ميجا هرتز

مكبر الصوت	
مخرج الطاقة (٤ أوم / ٣ أوم)، (نظام إدارة التسجيلات)، إجمالي تشوه التناستق ١٠٪.	١٢٠٠ وات
الإجمالي	١٩٤ وات × ٢
الجزء الأمامي	١٩٤ وات
ذكر لها	١٩٤ وات × ٢
هي مقلحاً عزلاً	٢٣٠ وات (ساب)
تنبوضاً مهضمه	

النظام	
الليزر	ليزر شبه موصل
الطول الموجي	٤٠٥ نانومتر / ٦٥٠ نانومتر
نظام الإشارات	نظام تلفزيون الوان PAL / NTSC قياسي
منفذ LAN	١٠ BASE-TX / ١٠ BASE-T، ١ × Ethernet مقبس
شبكة LAN لاسلكية (هوائي داخلي)	وصول شبكي لاسلكي مضمون بمعيار IEEE 802.11n (النطاق التردد ٥ جيجا هرتز و ٤,٢ جيجا هرتز) متوافق مع شبكات Wi-Fi 802.11a / b / g.
وحدة التغذية بالطاقة الناقلة (USB)	٢,١ A (الجزء الأمامي) / ٥ V DC --- ٣٠٠ mA (يُغلقاً عزلاً)

مكبرات الصوت (BH7230BW / BH7230WB)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمين) (S73B1-F/S73B3-F)			
النوع	ساعتان ثانيةان الاتجاهات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٨٨ وات
المقاومة المقيدة	٤ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٨٨ ملم X ١٨١ ملم X ٨١ ملم
طاقة الإدخال	١٩٤ وات	صافي الوزن	٧ كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمين) (S73B1-S/S73B3-S)			
النوع	مكبر صوت واحد في اتجاه واحد	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٨٨ وات
المقاومة المقيدة	٤ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٨٨ ملم X ١٨١ ملم X ٨١ ملم
طاقة الإدخال	١٩٤ وات	صافي الوزن	٥ كجم
مكبر الصوت الأوسط (C/S73T3-C)			
النوع	٢ مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٨٨ وات
المقاومة المقيدة	٤ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٣٦٠ ملم X ٨١ ملم X ٧٠ ملم
طاقة الإدخال	١٩٤ وات	صافي الوزن	١,٢ كجم
مضخم الصوت (S73T1-W)			
النوع	مكبر صوت واحد في اتجاه واحد	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٤٦٠ وات
المقاومة المقيدة	٣ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٢٥١ ملم X ٣٣٦ ملم X ٣١٠ ملم
طاقة الإدخال	٢٣٠ وات	صافي الوزن	٧ كجم

مكبرات الصوت (BH7530TW / BH7530WB)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن) (S73T1-S / S73T3-S)			
النوع	٢ مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٨٨ وات
المقاومة المقيمة	٤ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٢٥٠ ملم X ١٢٠٠ ملم X ٢٥٠ ملم
طاقة الإدخال	١٩٤ وات	صافي الوزن	٤,٣ كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن) (S73T1-S / S73T3-S)			
النوع	٢ مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٨٨ وات
المقاومة المقيمة	٤ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٢٥٠ ملم X ١٢٠٠ ملم X ٢٥٠ ملم
طاقة الإدخال	١٩٤ وات	صافي الوزن	٤,٣ كجم
مكبر الصوت الأوسط (C/S73T3-C)			
النوع	٢ مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٨٨ وات
المقاومة المقيمة	٤ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٣٦٠ ملم X ٨١ ملم X ٧٠ ملم
طاقة الإدخال	١٩٤ وات	صافي الوزن	١,٢ كجم
مضخم الصوت (S73T1-W)			
النوع	مكبر صوت واحد في اتجاه واحد	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٤٦٠ وات
المقاومة المقيمة	٣ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٢٥١ ملم X ٣٣٦ ملم X ٣١٠ ملم
طاقة الإدخال	٢٣٠ وات	صافي الوزن	٥,٧ كجم
جهاز الاستقبال اللاسلكي (W3-2)			
متطلبات الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي.		
استهلاك الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي.		
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	٦٠ ملم X ٢٢٠ ملم X ١٧٥ ملم		
صافي الوزن (حولي)	٩ كجم		

- التصميميات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

الصيانة

ملاحظات على الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس وجه التشغيل في القرص. وامسك بالقرص من حواهه؛ حتى لا تبقى آثار الأصابع على السطح. وُيمنع منعاً باتاً لص أي ورق أو شريط على القرص.

تخزين الأقراص

بعد التشغيل، خزن القرص في حاويته. ولا تعرسه لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة ولا تتركه أبداً معرضًا لأشعة الشمس في السيارة وهي أثناء ركها.

تنظيف الأقراص

قد تؤدي آثار الأصابع والأتربة على القرص إلى ضعف جودة الصورة وتشوه الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص بقطعة قماش نظيفة. وامسحه من المنتصف إلى الخارج.

لا تستخدم منظفات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر أو المنظفات المتوفرة في السوق أو سبراي مضاد للكهرباء الساكة مخصوص لاسطوانات الفينيل القديمة.

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

الرجاء حفظ عبوة الشحن الأصلية ومواد التعليب. إذا احتجت إلى شحن الوحدة، فأعدها إلى عبوتها كما وصلت إليك من المصنع؛ وذلك لضمان أعلى قدر من الحماية.

تنظيم الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. إذا كانت الأسطحة شديدة الاتساخ، فاستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول تنظيف معتمد. لا تستخدم المنظفات القوية مثل الكحول والبنزين والنتر، حيث قد يضر هذه المواد بسطح الوحدة.

- الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية
- لا تستخدم سوائل متطايرة مثل سبراي مبيد حشري بالقرب من الوحدة.
- قد يؤدي المسح باستخدام قماشي خشن إلى إلحاق الضرر بالسطح.
- لا تترك منتجات مطاطي أو بلاستيكية ملامسة للوحدة لفترة زمنية طويلة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز دقيق على التقنية. فقد تنخفض جودة الصورة إذا كانت عدسات الالتفات البصرية وأجزاء عركات الأقراص متسخة أو ممزقة. لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بأقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة

تلقي المسؤولية على مزود الخدمة وحده الذي تم الحصول منه على ما يلي: كل المعلومات والبيانات والميثاق والاتصالات والتبريلات والملفات والنصوص والصور الفوتوغرافية والرسومات ومقاطع الفيديو والمنشورات عبر الإنترنت والنشرات والأدوات والموارد والبرمجيات والموز والبرامج والتطبيقات الصغيرة والأجهزة الصغيرة والتطبيقات والمنتجات والمحظيات الأخرى ("المحتوى") وكل الخدمات والعروض ("الخدمات") التي تم تقديمها أو إتاحتها من أي طرف ثالث أو غيره.

وتتوفر الوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمين من مزود الخدمة عبر LG Device عرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار مسبق، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تعليق أو إزالة أو إيقاف كل المحتوى والخدمات أو أي جزء منها.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة بشأن المحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى موقع ويب مزود الخدمة للحصول على أحدث المعلومات. ولا تتحمل LG Device أي مسؤولية قانونية أو غيرها عن خدمة العمالء بشأن المحتوى والخدمات. وينبغي توجيه أي سؤال أو طلب بشأن خدمة المحتوى أو الخدمات إلى مزودي المحتوى والخدمات المعينين.

الرجاء ملاحظة أن LG Device غير مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من مزود الخدمة أو أي تغييرات في المحتوى أو الخدمات أو إزالة أي منها أو إيقافه، ولا نضمن أو تعهد بتوفير مثل هذا المحتوى وهذه الخدمات أو الوصول إلى أي منها.

