


Série 42

Guia do usuário

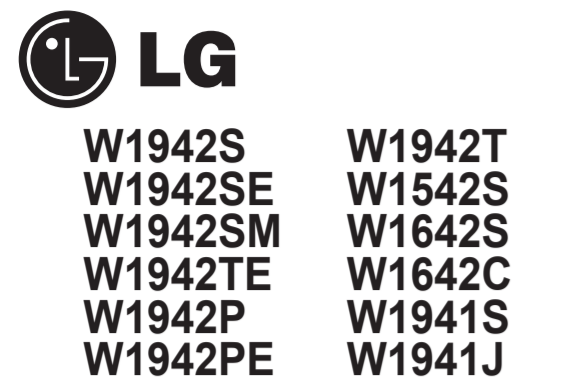

Este aparelho foi projetado e produzido para assegurar sua segurança pessoal e ambiental... Leia o manual de instruções antes de utilizar o produto.

Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o computador e outros dispositivos conectados estão desligados.

1. Coloque o monitor com a parte da frente virada para baixo em um plano macio.

2. Posicionando o Monitor. Ajuste a posição do painel de várias maneiras até encontrar a que lhe for mais confortável.

3. Pressionando o botão "PUSH", retire a base do suporte do corpo do monitor.

4. Instalação da placa de Montagem na parede. Esta opção está disponível apenas para os modelos W1942S, W1942M, W1942SM e W1942SE.

Cuidados importantes

Limpeza. Desligue o monitor da tomada antes de limpá-lo. Use um pano ligeiramente umedecido (e não molhado).

Empacotamento. Não pique fora a caixa de papelão nem o material de empacotamento para o caso de precisar transportar o aparelho.

Desmonte com segurança. A lâmpada fluorescente usada neste produto contém uma pequena quantidade de mercúrio.

CERTIFICAÇÕES. Para monitores com brancos brilhantes, o usuário deve observar na instalação, que este produto...

Importante. A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.

2. Pressione o botão "O" no painel frontal para ligar o monitor. Quando o monitor estiver ligado, a "Função de configuração automática de imagem" é executada.

3. Pressione o botão "O" no painel frontal para ligar o monitor. Quando o monitor estiver ligado, a "Função de configuração automática de imagem" é executada.

Cuidados importantes

Limpeza. Desligue o monitor da tomada antes de limpá-lo. Use um pano ligeiramente umedecido (e não molhado).

Empacotamento. Não pique fora a caixa de papelão nem o material de empacotamento para o caso de precisar transportar o aparelho.

Desmonte com segurança. A lâmpada fluorescente usada neste produto contém uma pequena quantidade de mercúrio.

CERTIFICAÇÕES. Para monitores com brancos brilhantes, o usuário deve observar na instalação, que este produto...

Importante. A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.

2. Pressione o botão "O" no painel frontal para ligar o monitor. Quando o monitor estiver ligado, a "Função de configuração automática de imagem" é executada.

3. Pressione o botão "O" no painel frontal para ligar o monitor. Quando o monitor estiver ligado, a "Função de configuração automática de imagem" é executada.

Cuidados importantes

Limpeza. Desligue o monitor da tomada antes de limpá-lo. Use um pano ligeiramente umedecido (e não molhado).

Empacotamento. Não pique fora a caixa de papelão nem o material de empacotamento para o caso de precisar transportar o aparelho.

Desmonte com segurança. A lâmpada fluorescente usada neste produto contém uma pequena quantidade de mercúrio.

CERTIFICAÇÕES. Para monitores com brancos brilhantes, o usuário deve observar na instalação, que este produto...

Importante. A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.

2. Pressione o botão "O" no painel frontal para ligar o monitor. Quando o monitor estiver ligado, a "Função de configuração automática de imagem" é executada.

3. Pressione o botão "O" no painel frontal para ligar o monitor. Quando o monitor estiver ligado, a "Função de configuração automática de imagem" é executada.

Conectando o monitor

1. Coloque o monitor com a parte da frente virada para baixo sobre um colchão ou pano macio.

2. Posicionando o monitor. Ajuste a posição do painel de várias maneiras até encontrar a que lhe for mais confortável.

3. Coloque o monitor de pé e puxe o pino de bloqueio. Atenção: A fita e o pino de travamento só podem ser removidos do monitor após colocá-lo no pé.

4. Instalação da placa de Montagem na parede. Esta opção está disponível apenas para os modelos W1942S, W1942M, W1942SM e W1942SE.

5. Pressionando o botão "PUSH", retire a base do suporte do corpo do monitor.

6. Instalação da placa de Montagem na parede. Esta opção está disponível apenas para os modelos W1942S, W1942M, W1942SM e W1942SE.

Conectando o monitor

1. Coloque o monitor com a parte da frente virada para baixo sobre um colchão ou pano macio.

2. Posicionando o monitor. Ajuste a posição do painel de várias maneiras até encontrar a que lhe for mais confortável.

3. Coloque o monitor de pé e puxe o pino de bloqueio. Atenção: A fita e o pino de travamento só podem ser removidos do monitor após colocá-lo no pé.

4. Instalação da placa de Montagem na parede. Esta opção está disponível apenas para os modelos W1942S, W1942M, W1942SM e W1942SE.

5. Pressionando o botão "PUSH", retire a base do suporte do corpo do monitor.

6. Instalação da placa de Montagem na parede. Esta opção está disponível apenas para os modelos W1942S, W1942M, W1942SM e W1942SE.

Utilizando a função Pivot

1. Eleve o monitor até a altura máxima para utilizar a função Pivot.

2. Desmonte a base depois de retirar os 4 parafusos, utilizando uma chave de parafusos como ilustrado.

3. Instalar a placa de montagem na parede. Placa de montagem na parede (conectada separadamente) e ao tipo vertical ou de montagem na parede e pode ser fixado com a Placa de Montagem na parede.

4. Instalação da placa de Montagem na parede. Esta opção está disponível apenas para os modelos W1942S, W1942M, W1942SM e W1942SE.

5. Pressionando o botão "PUSH", retire a base do suporte do corpo do monitor.

6. Instalação da placa de Montagem na parede. Esta opção está disponível apenas para os modelos W1942S, W1942M, W1942SM e W1942SE.

Instalando a placa de montagem na parede

Este produto cumpre as especificações da placa de montagem na parede ou do dispositivo de intercâmbio.

1. Posicione o monitor com a parte da frente voltada para baixo sobre um colchão ou tecido macio.

2. Desmonte a base depois de retirar os 4 parafusos, utilizando uma chave de parafusos como ilustrado.

3. Instalar a placa de montagem na parede. Placa de montagem na parede (conectada separadamente) e ao tipo vertical ou de montagem na parede e pode ser fixado com a Placa de Montagem na parede.

4. Instalação da placa de Montagem na parede. Esta opção está disponível apenas para os modelos W1942S, W1942M, W1942SM e W1942SE.

5. Pressionando o botão "PUSH", retire a base do suporte do corpo do monitor.

6. Instalação da placa de Montagem na parede. Esta opção está disponível apenas para os modelos W1942S, W1942M, W1942SM e W1942SE.

TERMO DE GARANTIA

A LG Electronics de São Paulo Ltda. garante este produto pelo período de 90 dias mais nove meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas neste manual de instruções.

1. Coloque o monitor com a parte da frente virada para baixo em um plano macio.

2. Posicionando o Monitor. Ajuste a posição do painel de várias maneiras até encontrar a que lhe for mais confortável.

3. Pressionando o botão "PUSH", retire a base do suporte do corpo do monitor.

4. Instalação da placa de Montagem na parede. Esta opção está disponível apenas para os modelos W1942S, W1942M, W1942SM e W1942SE.

5. Pressionando o botão "PUSH", retire a base do suporte do corpo do monitor.

Funções do Painel de Controle

1. Botão MUTE. Utilize estes botões para silenciar o volume das colunas.

2. Botão BLOQUEADO/DESBLOQUEADO. Esta função permite bloquear a visualização de imagem em toda área útil do monitor.

3. Botão OSD BLOQUEADO/DESBLOQUEADO. Esta função permite bloquear a visualização de imagem em toda área útil do monitor.

4. Botão OSD BLOQUEADO/DESBLOQUEADO. Esta função permite bloquear a visualização de imagem em toda área útil do monitor.

5. Botão OSD BLOQUEADO/DESBLOQUEADO. Esta função permite bloquear a visualização de imagem em toda área útil do monitor.

6. Botão OSD BLOQUEADO/DESBLOQUEADO. Esta função permite bloquear a visualização de imagem em toda área útil do monitor.

Ajuste do On Screen Display (OSD) Control (Controle na tela)

Com o sistema "On Screen Display Control", é rápido e fácil fazer ajustes no tamanho da imagem, na posição e nos parâmetros operacionais do monitor.

1. Pressione o botão MENU para exibir o menu principal do OSD.

2. Para ter acesso a um controle, use os botões de seta para cima e para baixo.

3. Utilize os botões de seta para esquerda e para direita para selecionar outros itens do menu.

4. Pressione o botão MENU uma vez para retornar ao menu principal e selecionar outra função.

5. Pressione o botão MENU uma vez para retornar ao menu principal e selecionar outra função.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Agora, este sistema é nomeado e descrito nos itens do Menu.

1. Pressione o botão MENU para exibir o menu principal do OSD.

2. Para ter acesso a um controle, use os botões de seta para cima e para baixo.

3. Utilize os botões de seta para esquerda e para direita para selecionar outros itens do menu.

4. Pressione o botão MENU uma vez para retornar ao menu principal e selecionar outra função.

5. Pressione o botão MENU uma vez para retornar ao menu principal e selecionar outra função.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Agora, este sistema é nomeado e descrito nos itens do Menu.

1. Pressione o botão MENU para exibir o menu principal do OSD.

2. Para ter acesso a um controle, use os botões de seta para cima e para baixo.

3. Utilize os botões de seta para esquerda e para direita para selecionar outros itens do menu.

4. Pressione o botão MENU uma vez para retornar ao menu principal e selecionar outra função.

5. Pressione o botão MENU uma vez para retornar ao menu principal e selecionar outra função.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Agora, este sistema é nomeado e descrito nos itens do Menu.

1. Pressione o botão MENU para exibir o menu principal do OSD.

2. Para ter acesso a um controle, use os botões de seta para cima e para baixo.

3. Utilize os botões de seta para esquerda e para direita para selecionar outros itens do menu.

4. Pressione o botão MENU uma vez para retornar ao menu principal e selecionar outra função.

5. Pressione o botão MENU uma vez para retornar ao menu principal e selecionar outra função.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Agora, este sistema é nomeado e descrito nos itens do Menu.

1. Pressione o botão MENU para exibir o menu principal do OSD.

2. Para ter acesso a um controle, use os botões de seta para cima e para baixo.

3. Utilize os botões de seta para esquerda e para direita para selecionar outros itens do menu.

4. Pressione o botão MENU uma vez para retornar ao menu principal e selecionar outra função.

5. Pressione o botão MENU uma vez para retornar ao menu principal e selecionar outra função.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Agora, este sistema é nomeado e descrito nos itens do Menu.

1. Pressione o botão MENU para exibir o menu principal do OSD.

2. Para ter acesso a um controle, use os botões de seta para cima e para baixo.

3. Utilize os botões de seta para esquerda e para direita para selecionar outros itens do menu.

4. Pressione o botão MENU uma vez para retornar ao menu principal e selecionar outra função.

5. Pressione o botão MENU uma vez para retornar ao menu principal e selecionar outra função.

Solução de problemas

Antes de chamar a assistência técnica, verifique os seguintes itens.

1. Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente à tomada de alimentação.

2. Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente ao monitor e ao computador.

Solução de problemas

1. Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente à tomada de alimentação.

2. Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente ao monitor e ao computador.

3. Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente ao monitor e ao computador.

Solução de problemas

1. Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente à tomada de alimentação.

2. Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente ao monitor e ao computador.

3. Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente ao monitor e ao computador.

Solução de problemas

1. Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente à tomada de alimentação.

2. Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente ao monitor e ao computador.

3. Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente ao monitor e ao computador.

Especificações

Monitor W1942S, W1942P, W1942T, W1942TE, W1942SE, W1942PE, W1942SM, W1942M, W1942S, W1942S, W1642C, W1941S, W1941J.

Entrada de vídeo: Conexão D-Sub de 15 pinos (Conector DVI-D), Digital nos modelos W1942T, W1942P, W1942TE e W1942PE.

Entrada de áudio: Conexão D-Sub de 15 pinos (Conector DVI-D), Digital nos modelos W1942T, W1942P, W1942TE e W1942PE.

Especificações

Monitor W1942S, W1942P, W1942T, W1942TE, W1942SE, W1942PE, W1942SM, W1942M, W1942S, W1942S, W1642C, W1941S, W1941J.

Entrada de vídeo: Conexão D-Sub de 15 pinos (Conector DVI-D), Digital nos modelos W1942T, W1942P, W1942TE e W1942PE.

Entrada de áudio: Conexão D-Sub de 15 pinos (Conector DVI-D), Digital nos modelos W1942T, W1942P, W1942TE e W1942PE.

Especificações

Monitor W1942S, W1942P, W1942T, W1942TE, W1942SE, W1942PE, W1942SM, W1942M, W1942S, W1942S, W1642C, W1941S, W1941J.

Entrada de vídeo: Conexão D-Sub de 15 pinos (Conector DVI-D), Digital nos modelos W1942T, W1942P, W1942TE e W1942PE.

Entrada de áudio: Conexão D-Sub de 15 pinos (Conector DVI-D), Digital nos modelos W1942T, W1942P, W1942TE e W1942PE.

Guia Decibéis (W1942SM)

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível médio e em seguida aumentarmos lentamente o som até poder ouvir confortavelmente e sem distorções.

Tabela de Intensidade Sonora: Nível de Exemplo. 250 Son dentro de um banheiro, bomba nuclear.

Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85 decibéis, pois isso pode causar danos à sua audição.