

Οδηγός Χρήσης

W2040S
W2240S
W2340S

Διαβάστε την ενότητα **Σημαντικές Προφυλάξεις** πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Κρατήστε τον Οδηγό Χρήσης (CD) σε ένα μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.

Δείτε την ετικέτα στο προϊόν και δώστε αυτές τις πληροφορίες στον αντιτρόσωπό σας όταν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη.



Σημαντικές προφυλάξεις

Η παρούσα μονάδα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι, ώστε να διασφαλίζει την προσωπική σας ασφάλεια, ωστόσο, η μη ενδεδειγμένη χρήση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Προκειμένου να είναι δυνατή η σωστή λειτουργία όλων των προφυλάξεων της οθόνης, τηρήστε τους παρακάτω βασικούς κανόνες για την εγκατάσταση, τη χρήση και την επισκευή της.

Σχετικά με την ασφάλεια

Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με αυτήν τη μονάδα. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε διαφορετικό καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι έχει πιστοποιηθεί από τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα εάν δεν παρέχεται από τον προμηθευτή. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι ελαττωματικό με οποιονδήποτε τρόπο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο παροχέα τεχνικής υποστήριξης για να σας το αντικαταστήσει.

Το καλώδιο τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως κύρια συσκευή αποσύνδεσης. Βεβαιωθείτε ότι μετά την εγκατάσταση έχετε εύκολη πρόσβαση στην πρίζα.

Ενεργοποιήστε την οθόνη μόνο από πηγή ρεύματος που επισημαίνεται στις προδιαγραφές αυτού του εγχειρίδιου ή που αναφέρονται στην οθόνη. Εάν δεν είστε βέβαιοις για τον τύπο τροφοδοσίας που έχετε στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

Οι υπερφορτωμένες πρίζες και τα υπερφορτωμένα καλώδια επέκτασης είναι επικίνδυνα. Επίσης και τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας και οι σπασμένες πρίζες. Ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ζητήστε από τον τεχνικό σας καινούριο.

Όσο η μονάδα είναι συνδεδεμένη με την πρίζα τοίχου, δεν αποσυνδέεται από την πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος ακόμη κι εάν την απενεργοποιήσετε.

Μην ανοίγετε την οθόνη.

- Στη συσκευή δεν περιέχονται εξαρτήματα τα οποία μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.
- Ακόμη και όταν η οθόνη είναι εκτός λειτουργίας δέχεται επικίνδυνα υψηλές τάσεις.
- Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας εάν η οθόνη δεν λειτουργεί κανονικά.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού:

- Μην τοποθετείτε την οθόνη σε επικλινές ράφι παρά μόνο εάν την έχετε ασφαλίσει σωστά.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το στήριγμα που προτείνεται από τον κατασκευαστή.
- Μην ρίχνετε, κτυπάτε ή πετάτε αντικείμενα/παιχνίδια στην οθόνη.
Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί, βλάβες στο προϊόν και στην οθόνη..

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας:

- Να απενεργοποιείτε πάντα την οθόνη όταν εγκαταλείπετε το δωμάτιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην αφήνετε ποτέ την οθόνη ενεργοποιημένη όταν δεν είστε στο σπίτι.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να ρίχνουν αντικείμενα στις εσοχές της οθόνης. Ορισμένα από τα εσωτερικά εξαρτήματα έχουν επικίνδυνα υψηλές τάσεις.
- Μην προσθέτετε εξαρτήματα που δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτή την οθόνη.
- Όταν η οθόνη δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα τοίχου.
- Σε περίπτωση βροντών και αστραπών, μην ακουμπάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σήματος, επειδή μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Κατά την εγκατάσταση

Μην τυλίγετε τίποτα με το καλώδιο τροφοδοσίας, μην τοποθετείτε τίποτα πάνω του και μην τοποθετείτε την οθόνη σε σημεία όπου το καλώδιο τροφοδοσίας ενδέχεται να καταστραφεί.

Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη κοντά σε νερό, για παράδειγμα, κοντά σε μπανιέρα, νιππήρα, νεροχύτη κουζίνας, σωλήνα πλυντηρίου, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα.

Οι ιθόνες διαβέτουν οπές εξαερισμού για να εκλύεται η θερμότητα που συσσωρεύεται κατά τη λειτουργία. Εάν αυτές οι οπές είναι καλυμμένες, η συσσωρευμένη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει σφάλματα που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για αυτόν το λόγο, ΠΟΤΕ:

- Μην φράζετε ποτέ τις οπές εξαερισμού τοποθετώντας την οθόνη πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί, κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη σε ενσωματωμένο περίβλημα εκτός εάν παρέχεται επαρκής εξαερισμός.
- Μην καλύπτετε τις οπές με ύφασμα ή άλλο υλικό.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη κοντά ή πάνω από καλοριφέρ ή πηγή θερμότητας.

Μην τρίβετε ή χτυπάτε την οθόνη LCD ενεργής μήτρας με ακληρό αντικείμενο γιατί αυτό ενδέχεται να γδάρει, να παραμορφώσει ή να καταστρέψει μόνιμα την οθόνη.

Μην πιέζετε την οθόνη LCD με το δάχτυλό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει είδωλα στην οθόνη.

Ορισμένες ατέλειες των κουκίδων ενδέχεται να εμφανίζονται ως κόκκινα, πράσινα ή μπλε στίγματα στην οθόνη.

Ωστόσο, αυτό δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο ή καμιά επίπτωση στην απόδοση της οθόνης.

Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη ανάλυση για να έχετε την καλύτερη ποιότητα εικόνας για την οθόνη LCD σας. Εάν χρησιμοποιήσετε την οθόνη με ανάλυση διαφορετική από την προτεινόμενη, ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη ορισμένες κλιμακωμένες ή επεξεργασμένες εικόνες. Ωστόσο, αυτό είναι χαρακτηριστικό της συσκευής προβολής LCD σταθερής ανάλυσης.

Εάν αφήσετε μια ακίνητη εικόνα στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη, καθώς και την αποτύπωση εικόνων. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε προφύλαξη οθόνης. Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται και σε προϊόντα άλλων κατασκευαστών και δεν υπόκειται στην εγγύηση.


Μην χτυπάτε ή γρατζουνίζετε τα μπροστά και τα πλαϊνά μέρη της οθόνης με μεταλλικά αντικείμενα. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί φθορά στην οθόνη.

Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη έχει την πρόσοψη στραμμένη προς τα έξω, και κρατήστε την και με τα δύο χέρια. Αν σας πέσει το προϊόν και το χρησιμοποιήσετε, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Ζητήστε τεχνική υποστήριξη από εγκεκριμένο τεχνικό για την επισκευή του.

Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία.

Κατά τον καθαρισμό

- Αποσυνδέστε την οθόνη πριν να καθαρίσετε την πρόσοψη της οθόνης.
- Χρησιμοποιήστε ένα νωπό (όχι βρεγμένο) ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε φιάλη με συμπιεσμένο αέρα απευθείας στην οθόνη γιατί ο ψεκασμός μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροτηληξία.
- Όταν καθαρίζετε το προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και χρησιμοποιήστε μαλακό πανί για να μην προκληθούν γρατσουνιές.
Μην καθαρίζετε με βρεγμένο πανί και μην ψεκάζετε νερό ή άλλα υγρά απευθείας πάνω στο προϊόν. Ενδέχεται να σας χτυπήσει το ρεύμα.
(Μην χρησιμοποιείτε χημικά, όπως βενζίνη, διαλύτες ή οινόπνευμα)
- Ψεκάστε με νερό 2 με 4 φορές ένα μαλακό πανί και χρησιμοποιήστε το για να καθαρίσετε το μπροστά πλαίσιο, σκουπίστε προς μια κατεύθυνση μόνο. Πολύ υγρασία ενδέχεται να προκαλέσει λεκέδες.

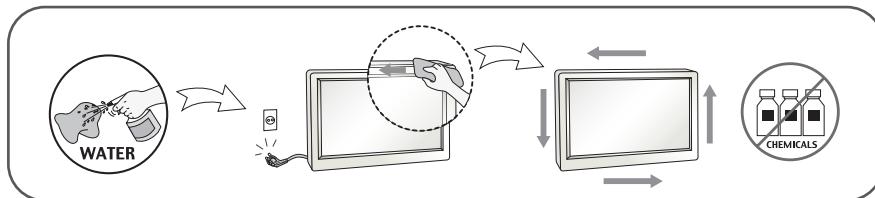

Κατά τη συσκευασία

- Μην πετάτε το κουτί και τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να μεταφέρετε τη μονάδα. Όταν μεταφέρετε τη μονάδα σε μια άλλη τοποθεσία, συσκευάστε την ξανά χρησιμοποιώντας την αρχική της συσκευασία.

Ασφαλής απόρριψη (Μόνο, χρήση λαμπτήρα Hg σε οθόνη LCD)

- Η λάμπα φθορισμού που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν περιέχει μια μικρή ποσότητα υδραργύρου.
- Μην πετάτε αυτό το προϊόν μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
- Η απόρριψη του προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.


Εξαρτήματα

!!! Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα της LGE !!!


- Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα αντικείμενα περιλαμβάνονται στη συσκευασία της οθόνης. Εάν κάποια αντικείμενα λείπουν, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό της περιοχής σας.



Οδηγός χρήσης/Κάρτες



Καλώδιο τροφοδοσίας
(Ανάλογα τη χώρα)



Καλώδιο σήματος D-Sub 15
ακίδων

(Για τη ρύθμιση, αυτό το καλώδιο σήματος μπορεί να είναι συνδεδεμένο στο προϊόν πριν από την αποστολή του.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα αξεσουάρ αυτά ενδέχεται να μην μοιάζουν με αυτά που εμφανίζονται εδώ.
- Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί θωρακισμένα καλώδια διασύνδεσης σήματος (καλώδιο D-Sub 15 ακίδων) με πυρήνες φερρίτη για τη διατήρηση της τυπικής συμμόρφωσης με το προϊόν.

Σύνδεση της οθόνης


- Πριν ρυθμίσετε την οθόνη, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη, ο υπολογιστής και οι άλλες συνδεδεμένες συσκευές είναι απενεργοποιημένες.

Σύνδεση της βάσης στήριξης


1. Τοποθετήστε την οθόνη σε ένα μαλακό ύφασμα, με την πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω.

2. Συνδέστε τη Βάση στήριξης στο Στέλεχος της βάσης με τη σωστή κατεύθυνση.

Στέλεχος της βάσης

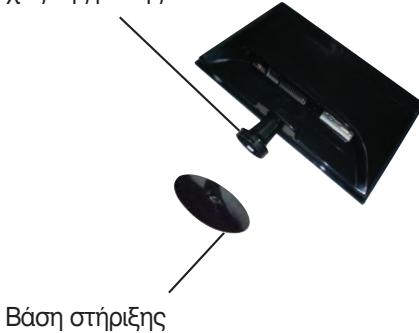

3. Ακινητοποιήστε την ασφάλεια της βάσης στην κατακόρυφη διεύθυνση.



4. Μετά τη συναρμολόγηση, σηκώστε με προσοχή την οθόνη και στρέψτε την έτσι ώστε να κοιτάτε την πρόσοψή της.

Σημαντικό

- Η εικόνα παρουσιάζει τον γενικό τρόπο σύνδεσης. Η οθόνη σας μπορεί να διαφέρει από την οθόνη της εικόνας.
- ΖΜην μεταφέρετε το προϊόν ανάποδα κρατώντας μόνο τη βάση στήριξης. Το προϊόν ενδέχεται να πέσει και να υποστεί ζημιά ή να τραυματίσει τα πόδια σας.

Αποσυναρμολόγηση της βάσης


1. Τοποθετήστε ένα μαξιλάρι ή ένα μαλακό ύφασμα σε μια επίπεδη επιφάνεια.




2. Τοποθετήστε την οθόνη επάνω στο μαξιλάρι ή το μαλακό ύφασμα με την πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω.




3. Αλλάξτε την ασφάλεια που βρίσκεται επάνω στο προϊόν όπως φαίνεται παρακάτω και περιστρέψτε προς την κατεύθυνση του βέλους.

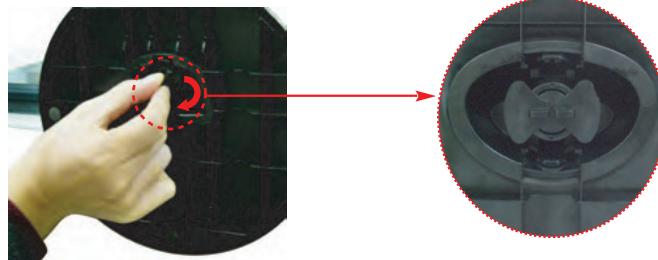

Εάν δεν μπορείτε να διαγράψετε τη βάση στηρίγματος ακόμη και στην πλευρά κλειδώματος, είναι σε θέση διαγραφής. Παρακαλώ πιέστε το υποδεικνυόμενο κουμπί της πλευράς κλειδώματος και προσπαθήστε ξανά.

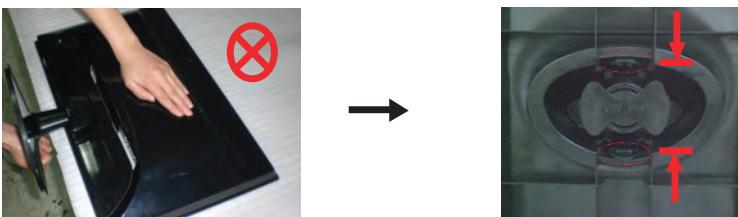

4. Τραβήξτε τη βάση προς τα έξω για να την αφαιρέσετε.

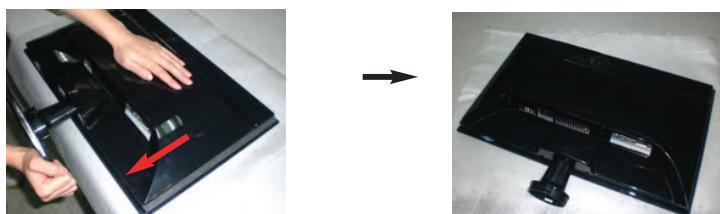


- Πριν από τη ρύθμιση της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της οθόνης, του υπολογιστή και των υπόλοιπων συνδεδεμένων συσκευών είναι απενεργοποιημένη.

Τοποθέτηση της οθόνης

-Μετά την εγκατάσταση, ρυθμίστε τη γωνία κλίσης όπως φαίνεται παρακάτω.

1. Ρυθμίστε τη θέση της οθόνης με διάφορους τρόπους προκειμένου να επιτύχετε τη μέγιστη άνεση.

- Δυνατότητα κλίσης : $-5^\circ \sim 15^\circ$

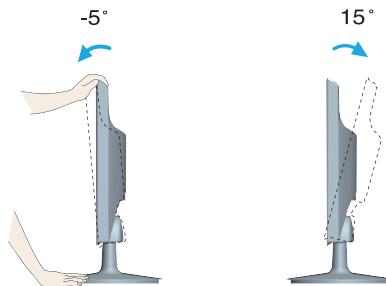

- Μην αγγίζετε ούτε να πιέζετε την οθόνη όταν ρυθμίζετε τη γωνία κλίσης της συσκευής.
- Όταν ρυθμίζετε τη γωνία της οθόνης, μην παρεμβάλετε το δάκτυλό σας μεταξύ της Οθόνης και της βάσης στήριξης. Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε.



ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Για να πετύχετε μια εργονομική και άνετη θέση θέασης, η οθόνη δεν θα πρέπει να έχει κλίση προς τα εμπρός μεγαλύτερη από 5 μοίρες.


Σύνδεση με τον υπολογιστή

- Πριν από τη ρύθμιση της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της οθόνης, του υπολογιστή και των υπόλοιπων συνδεδεμένων συσκευών είναι απενεργοποιημένη.
- Connect Συνδέστε πρώτα το καλώδιο εισόδου σήματος ①, έπειτα το καλώδιο τροφοδοσίας ② και, στη συνέχεια, στερεώστε τη βίδα του καλωδίου σήματος.


Ⓐ Συνδέστε το καλώδιο τύπου D-sub(Αναλογικό σήμα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή είναι μια απλή απεικόνιση του πίσω μέρους.
- Αυτή η πίσω όψη αντιπροσωπεύει ένα κλασικό μοντέλο. Η οθόνη σας μπορεί να διαφέρει από την οθόνη της εικόνας.

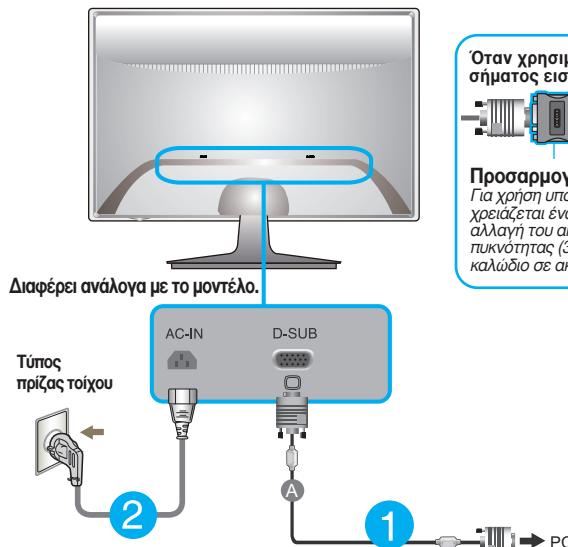


- Πατήστε το κουμπί power (κουμπί ενεργοποίησης) στην πρόσοψη της οθόνης για να την θέσετε σε λειτουργία. Μόλις ενεργοποιηθεί η οθόνη, εκτελείται αυτόματα η λειτουργία 'Self Image Setting Function' (Αυτόματη ρύθμιση εικόνας).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τι είναι η λειτουργία 'Self Image Setting Function': Αυτή η λειτουργία παρέχει στο χρήστη της καλύτερες δυνατές ρυθμίσεις προβολής εικόνας. Όταν ο χρήστης συνδέει την οθόνη για πρώτη φορά, η λειτουργία αυτή προσαρμόζει αυτόματα την προβολή στις βελτιστες ρυθμίσεις για μονωμένα σήματα εισόδου. Λειτουργία AUTO (Αυτόματη ρύθμιση): Όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα όπως θολή οθόνη, θολά γράμματα, τρεμόπατιγμα οθόνης ή οθόνη με κλίση κατά τη χρήση της συσκευής ή αφότου αλλάζετε την ανάλυση της οθόνης, πατήστε το κουμπί της λειτουργίας AUTO για να βελτιώσετε την ανάλυση.

Στοιχεία ελέγχου στην πρόσωψη

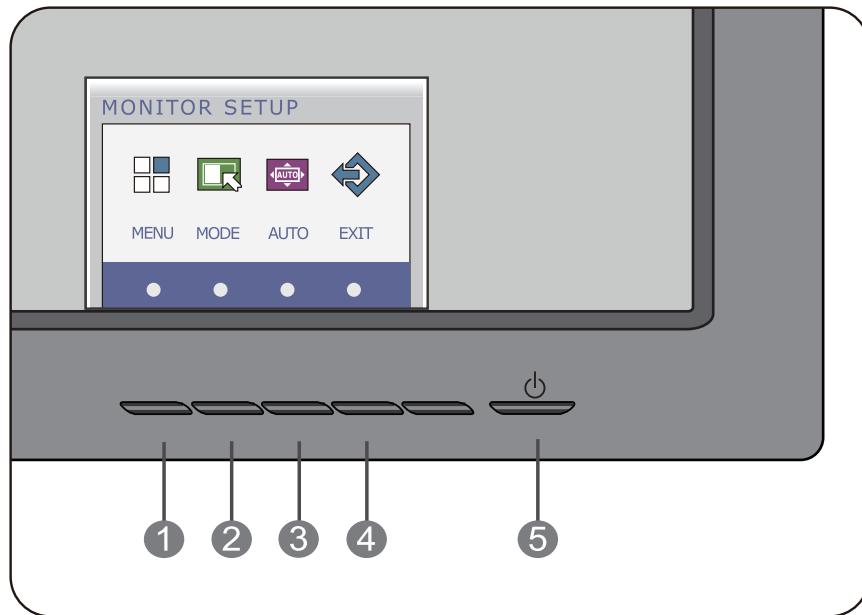

1 Κουμπί MENU

OSD ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ / OSD ΕΝΕΡΓΟ

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κλειδώσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ελέγχου έτσι ώστε να αποφευχθεί η κατά λάθος αλλαγή τους.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **κουμπί MENU** (Μενού) για αρκετά δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί το μήνυμα "**OSD ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ**".

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου OSD οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το **κουμπί MENU** (Μενού) για αρκετά δευτερόλεπτα. Πρέπει να εμφανιστεί το μήνυμα "**OSD ΕΝΕΡΓΟ**" .

OSD ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ

OSD ΕΝΕΡΓΟ

2 Κουμπί MODE

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για είσοδο στα στοιχεία **F-ENGINE**, **ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ**, **PHOTO EFFECT**.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 17.

③

Κουμπί AUTO

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΚΑΘΩΡΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Όταν επιλέγετε τις ρυθμίσεις της οθόνης σας, πατάτε πάντα το κουμπί **AUTO** πριν ανοίξετε το σύστημα On Screen Display (Εμφάνιση ρυθμίσεων στην οθόνη). Με αυτόν τον τρόπο θα ρυθμίσετε αυτόματα την εικόνα της οθόνης επιλέγοντας τις ιδανικές ρυθμίσεις για το τρέχον μέγεθος ανάλυσης της οθόνης (τρόπος προβολής).

Η καλύτερη κατάσταση προβολής είναι:

W2040S: 1600 x 900

W2240S/W2340S: 1920 x 1080

④

Κουμπί EXIT

Έξοδος OSD.

⑤

Κουμπί λειτουργίας/ Ένδειξη λειτουργίας

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

Ο δείκτης παραμένει λευκό όταν δουλεύει κανονικά η οθόνη (Ανοιχτή) Στο προφίλ νάρκης ο δείκτης αναβοσβήνει λευκό (Εξοικονόμηση Ενέργειας).


Ρύθμιση οθόνης

Η εκτέλεση αλλαγών στο μέγεθος της εικόνας, τη θέση και τις παραμέτρους λειτουργίας της είναι εύκολη και γρήγορη με το σύστημα ελέγχου της λειτουργίας On Screen Display (Εμφάνιση ρυθμίσεων στην οθόνη).

Παρακάτω δίνεται ένα σύντομο και εύκολο παραδειγμα για να εξοικειωθείτε με τη χρήση των στοιχείων ελέγχου.

Η παρακάτω ενότητα είναι μια σύνοψη των διαθέσιμων ρυθμίσεων και επιλογών που μπορείτε να κάνετε χρησιμοποιώντας το σύστημα OSD.

Για να κάνετε αλλαγές στο σύστημα On Screen Display (Εμφάνιση ρυθμίσεων στην οθόνη), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

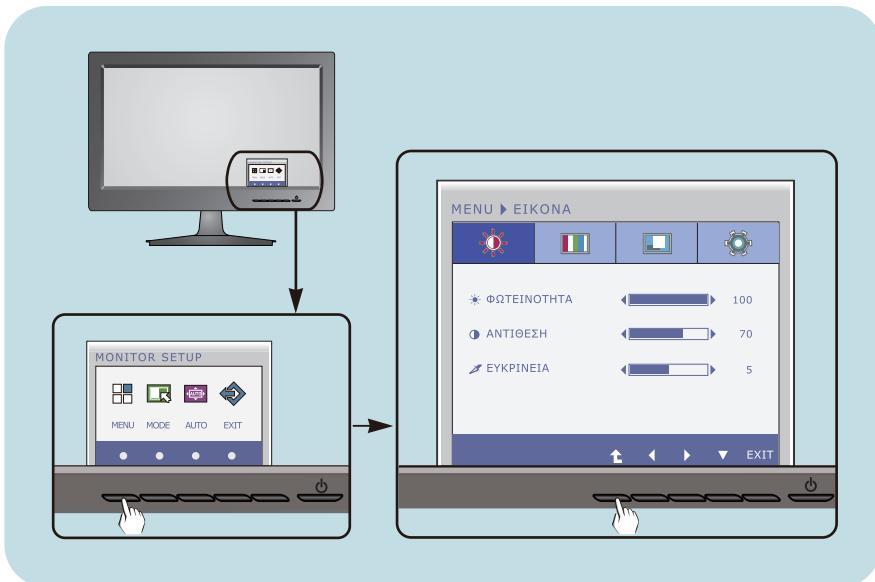

- 1 Με οποιδήποτε **Κουμπί**, παρουσιάζει ο κατάλογος OSD.
- 2 Για να διαλέξετε μια επιλογή, να χρησιμοποιήσετε τα αντίστοιχα **Κουμπιά**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα **κουμπιά** **◀ / ▶** για ρυθμίσετε την εικόνα στο επιθυμητό επίπεδο. Χρησιμοποιήστε το **κουμπί** **↑** για να επιλέξετε άλλα στοιχεία υπομενού.
- 4 Με **Κουμπί EXIT** να βγείτε από OSD.

Επιλογή και ρυθμίσεις της λειτουργίας On Screen Display (OSD)

Ο παρακάτω πίνακας υποδεικνύει όλα τα μενού των στοιχείων ελέγχου και των ρυθμίσεων της λειτουργίας OSD.


DSUB : είσοδος (αναλογικό σήματος) D-SUB

Κύριο μενού	Δευτερεύον μενού	Υποστηριζόμενη μονάδα	Περιγραφή	
ΕΙΚΟΝΑ	ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ	DSUB	Ρυθμίστε την φωτεινότητα, την αντίθεση και την ευκρίνεια της οθόνης	
ΧΡΩΜΑ	ΘΕΡΜ.ΧΡΩΜ (ΠΡΟΡΥΘΜ / ΧΡΗΣΤΗΣ) ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΑΜΜΑ	DSUB	Για προσαρμογή των χρωμάτων της οθόνης	
ΟΘΟΝΗ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΗ	DSUB	Για ρύθμιση της θέσης της οθόνης	
	ΡΥΘΜΟΣ ΦΑΣΗ	DSUB	Για βελτίωση της καθαρότητας και της σταθερότητας της οθόνης	
ΑΛΛΑ	ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DSUB	Για προσαρμογή της κατάστασης της οθόνης για ένα λειτουργικό περιβάλλον χρήστη	
	ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΛΕΥΚΟΥ	DSUB		
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜ	DSUB		
MODE	F-ENGINE	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΞΗ	DSUB	Για να επιλέξετε ή να προσαρμόσετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις εικόνας
	ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ	WIDE ΚΑΝΟΝΙΚΗ	DSUB	Για ρύθμιση του μεγέθους της εικόνας
	PHOTO EFFECT	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΚΑΟΥΣΣΙΑΝΟ ΘΩΛΩΜΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ	DSUB	Για ρύθμιση της κατάστασης λειτουργίας χρώματος της οθόνης


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η σειρά των εικονιδίων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο (12~20).

- ■ Έχετε δει τη διαδικασία επιλογής και ρύθμισης ενός στοιχείου χοντριμοποιώντας το σύστημα OSD. Παράκατω θα δείτε τα εικονίδια, τα ονόματα και τις περιγραφές των εικονιδίων όλων των στοιχείων που εμφανίζονται στο Μενού.

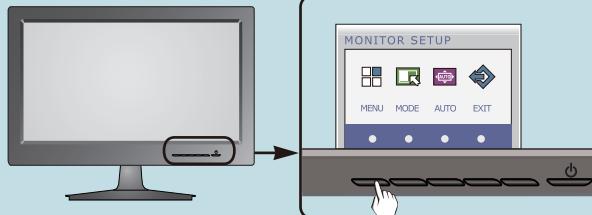

Πιέστε το κουμπί MENU για να εμφανιστεί το κύριο μενού ρυθμίσεων OSD.

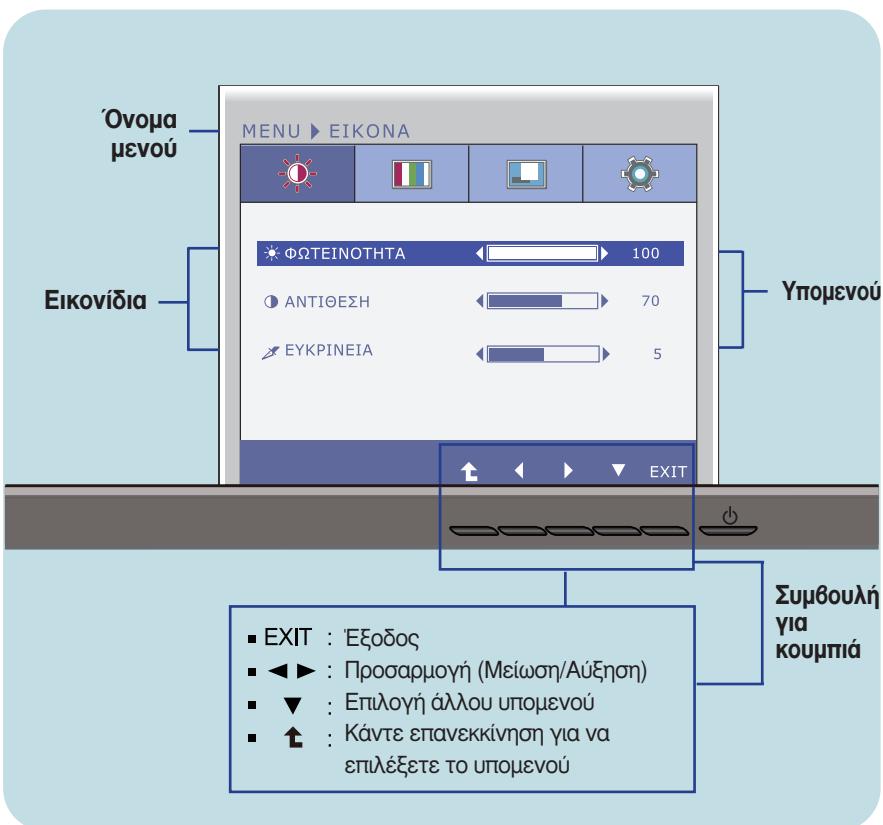

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι γλώσσες του μενού της οθόνης (OSD (On Screen Display)) ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Κύριο μενού

Δευτερεύον μενού

Περιγραφή



ΕΙΚΟΝΑ



- **Exit** : Έξοδος
- **◀** : Μείωση
- **▶** : Αύξηση
- **▼** : Επιλογή άλλου υπομενού
- **▲** : Κάντε επανεκκίνηση για να επιλέξετε το υπομενού

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ Για ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.

ΑΝΤΙΘΕΣΗ Για ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης.

ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ Για ρύθμιση της ευκρίνειας στην εικόνα.



ΧΡΩΜΑ



ΘΕΡΜ.ΧΡΩΜ

ΠΡΟΡΥΘΜ

Για επιλογή του χρώματος της οθόνης.

- sRGB: Ρυθμίστε το χρώμα της οθόνης ώστε να συμφωνεί με την τυπική προδιαγραφή χρωμάτων sRGB.
- 6500K: Ανοιχτή κόκκινη απόχρωση.
- 9300K: Ανοιχτή γαλάζια απόχρωση.

ΧΡΗΣΤΗΣ

- **Exit** : Έξοδος
- **◀** : Μείωση
- **▶** : Αύξηση
- **▼** : Επιλογή άλλου υπομενού
- **▲** : Κάντε επανεκκίνηση για να επιλέξετε το υπομενού

ΚΟΚΚΙΝΟ

Ρυθμίστε τα δικά σας επίπεδα κόκκινου χρώματος.

ΠΡΑΣΙΝΟ

Ρυθμίστε τα δικά σας επίπεδα πράσινου χρώματος.

ΜΠΛΕ

Ρυθμίστε τα δικά σας επίπεδα μπλε χρώματος.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΑΜΜΑ

Ορίστε τη δική σας τιμή γάμμα.

: 0 / 1 / 2

Στην οθόνη, οι υψηλές τιμές γάμμα εμφανίζουν λευκές εικόνες και οι χαμηλές τιμές γάμμα εμφανίζουν μαυρισμένες εικόνες.

Κύριο μενού

Δευτερεύον μενού

Περιγραφή



ΟΘΟΝΗ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Για μετακίνηση της εικόνας αριστερά και δεξιά.

ΚΑΘΕΤΗ Για μετακίνηση της εικόνας επάνω και κάτω.

ΡΥΘΜΟΣ Για ελαχιστοποίηση των κάθετων γραμμών ή λωρίδων που εμφανίζονται στο φόντο της οθόνης. Θα αλλάξει επίσης το οριζόντιο μέγεθος της οθόνης.

ΦΑΣΗ

- **Exit** : Έξοδος
- **◀** : Μείωση
- **▶** : Αύξηση
- **▼** : Επιλογή άλλου υπομενού
- **▲** : Κάντε επανεκκίνηση για να επιλέξετε το υπομενού

Για ρύθμιση της εστίασης της οθόνης. Αυτό το στοιχείο σας επιτρέπει να απαλείψετε τυχόν θόρυβο που εμφανίζεται στην εικόνα καθώς και να καθαρίζετε την προβολή των χαρακτήρων.

Κύριο μενού

Δευτερεύον μενού

Περιγραφή

**ΑΛΛΑ****ΓΛΩΣΣΑ**

Για επιλογή της γλώσσας στην οποία εμφανίζονται τα ονόματα των στοιχείων ελέγχου.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ρυθμίσετε την ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας στο μπροστινό μέρος της οθόνης σε **ON** (Ενεργοποιημένη) ή **OFF** (Απενεργοποιημένη).

Αν επιλέξετε **OFF**, θα απενεργοποιηθεί. Αν τη ρυθμίσετε σε **ON** οποιαδήποτε στιγμή, η λυχνία τροφοδοσίας θα ανάψει αυτόματα.

- **Exit** : Έξοδος
- **◀** : Προσαρμογή
- **▶** : Προσαρμογή
- **▼** : Επιλογή άλλου υπομενού
- **▲** : Κάντε επανεκκίνηση για να επιλέξετε το υπομενού

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗ ΣΗ ΛΕΥΚΟΥ

Αν η έξοδος της κάρτας βίντεο είναι διαφρετική από τις απαιτούμενες προδιαγραφές, το επίπεδο χρώματος μπορεί να υποβαθμιστεί λόγω της παραμόρφωσης του σήματος βίντεο. Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, το επίπεδο σήματος προσαρμόζεται σύμφωνα με το τυπικό επίπεδο εξόδου της κάρτας βίντεο προκειμένου να παρέχει την καλύτερη δυνατή εικόνα. Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν υπάρχουν στην οθόνη λευκά και μαύρα χρώματα.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΣ ΡΥΘΜ


Επαναφορά σε όλες τις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτός της γλώσσας "**ΓΛΩΣΣΑ**".

Πατήστε το κουμπί **◀**, **▶** για άμεση επαναφορά.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν δεν βελτιωθεί η εικόνα της οθόνης, κάντε επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων. Αν είναι απαραίτητο, εκτελέστε ξανά τη λειτουργία ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΛΕΥΚΟΥ. Αυτή η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί μόνο όταν το σήμα εισόδου είναι αναλογικό σήμα.

- ■ ■ Έχετε δει τη διαδικασία επιλογής και ρύθμισης ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας το σύστημα OSD. Πάρακάτω θα δείτε τα εικονίδια, τα ονόματα και τις περιγραφές των εικονιδίων όλων των στοιχείων που εμφανίζονται στο Μενού.

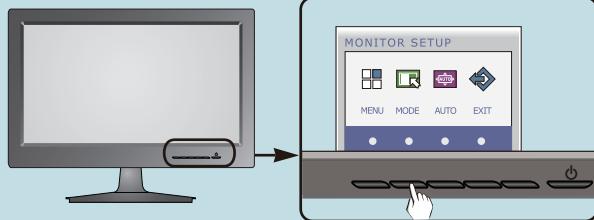

Πιέστε το κουμπί MODE για να εμφανιστεί το κύριο μενού ρυθμίσεων OSD.

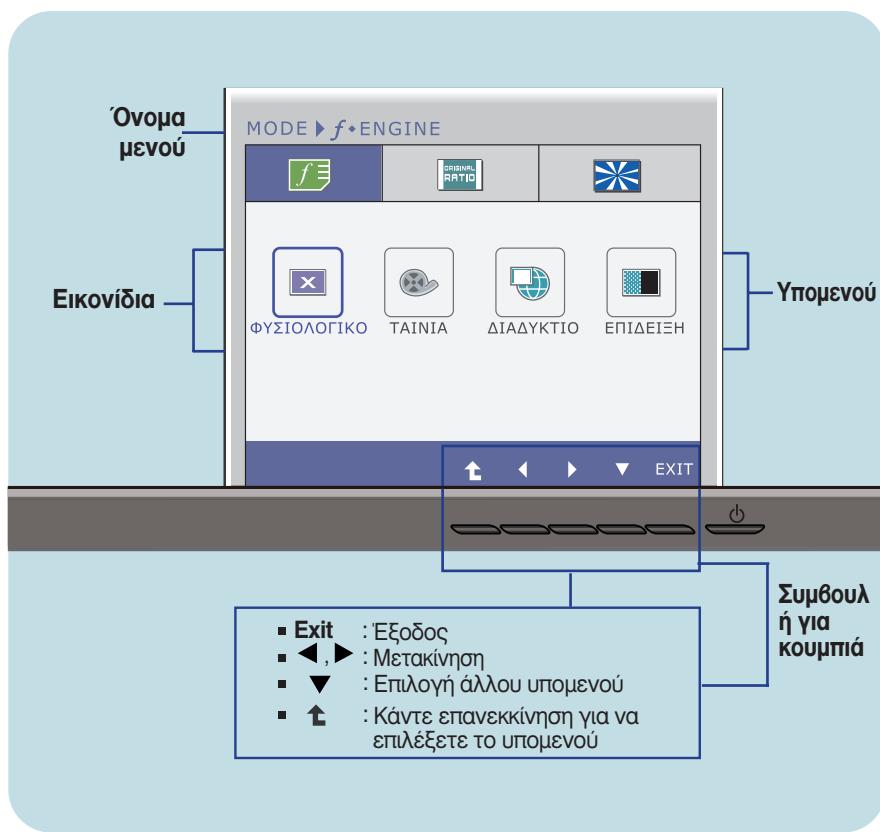

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι γλώσσες του μενού της οθόνης (OSD (On Screen Display)) ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.


Κύριο μενού

Δευτερεύον μενού


Περιγραφή



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ Κάντε αυτήν την επιλογή όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν γενικότερα στο περιβάλλον.



ΤΑΙΝΙΑ Κάντε αυτήν την επιλογή όταν βλέπετε βίντεο ή ταινία.



ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Κάντε αυτήν την επιλογή όταν δουλεύετε ένα έγγραφο (Word κ.λπ.)




ΕΠΙΔΕΙΞΗ Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την επίδειξη στους πελάτες στο κατάστημα. Η οθόνη θα χωριστεί στη μεση για να προβληθεί η τυπική κατάσταση στα αριστερά και η λειτουργία video στα δεξιά ώστε οι καταναλώτες να μπορούν να δουν τη διαφορά μετά από την εφαρμογή της λειτουργίας video.

- **Exit** : Έξοδος
- **◀, ▶** : Μετακίνηση
- **▼** : Επιλογή άλλου υπομενού
- **▲** : Κάντε επανεκκίνηση για να επιλέξετε το υπομενού

Κύριο μενού

Δευτερεύον μενού


Περιγραφή



ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

WIDE (ΕΥΡΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑ)

Αυτή η ρύθμιση δείχνει σε ευρεία εικόνα αόσχετα από το σήμα εισόδου του βίντεο.



KANONIKH

Αλλάζει την αναλογία εισόδου εικόνας στην αρχική κατάσταση .

* Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται μόνο όταν η διάκριση ειδόσου είναι χαμηλότερη από την οθόνη(16:9).

- **Exit** : Έξοδος
- **◀, ▶** : Μετακίνηση
- **▼** : Επιλογή άλλου υπομενού
- **▲** : Κάντε επανεκκίνηση για να επιλέξετε το υπομενού


Κύριο μενού

Δευτερεύον μενού


Περιγραφή




PHOTO EFFECT




ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ Η λειτουργία PHOTO EFFECT είναι απενεργοποιημένη.



ΓΚΑΟΥΖΙΑΝΟ ΘΩΔΑΜΑ Αυτό το μενού αλλάζει τα χρώματα της οθόνης σε πιο ζωντανά και απαλά.



ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ Αυτή η επιλογή αλλάζει την οθόνη σε τόνο Σέπια (καφέ χρώμα).



ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ Αυτό το μενού αλλάζει την οθόνη σε τόνο Γκρι (αστρόμαυρη εικόνα).

- **Exit** : Εξόδος
- **◀, ▶** : Μετακίνηση
- **▼** : Επιλογή άλλου υπομενού
- **▲** : Κάντε επανεκκίνηση για να επιλέξετε το υπομενού

Προτού επικοινωνήσετε με την τεχνική υπηρεσία, ελέγξτε τα εξής.

Δεν εμφανίζεται καμία εικόνα

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης είναι συνδεδεμένο;● Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη;● Τρεμοπαίζει αυτή η ένδειξη;● Το μήνυμα "OUT OF RANGE" εμφανίζεται στην οθόνη;● Το μήνυμα "CHECK SIGNAL CABLE" εμφανίζεται στην οθόνη; | <ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.• Πατήστε το κουμπί Power (Λειτουργία).• Εάν η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, προσπαθήστε να μετακινήσετε το ποντίκι ή να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο για να εμφανιστεί εικόνα στην οθόνη.• Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.• Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν το σήμα από τον υπολογιστή (κάρτα βίντεο) είναι εκτός του εύρους της οριζόντιας ή κάθετης συχνότητας της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές" αυτού του εγχειρίδιου και ρυθμίστε ξανά την οθόνη σας.• Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το καλώδιο σήματος μεταξύ του υπολογιστή και της οθόνης σας δεν είναι συνδεδεμένο. Ελέγξτε το καλώδιο σήματος και προσπαθήστε ξανά. |
|--|---|

Το μήνυμα "OSD LOCKED" εμφανίζεται στην οθόνη;

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Εμφανίζεται το μήνυμα "OSD LOCKED" όταν πατάτε το κουμπί MENU; | <ul style="list-style-type: none">• Μπορείτε να ασφαλίσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ελέγχου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η κατά λάθος αλλαγή τους. Μπορείτε να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου OSD οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί MENU (Μενού) για αρκετά δευτερόλεπτα. "Θα εμφανιστεί το μήνυμα "OSD UNLOCKED" (Ξεκλειδώμα OSD). |
|--|--|

Η εικόνα δεν είναι σωστή	
● Η θέση της οθόνης δεν είναι σωστή.	<ul style="list-style-type: none">Πατήστε το κουμπί AUTO για να ρυθμίσετε αυτόματα το μέγεθος της οθόνης επιλέγοντας την ιδανική ρύθμιση. Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, ρυθμίστε τη θέση της εικόνας χρησιμοποιώντας το εικονίδιο H position and V position από τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη.
● Στο φόντο της οθόνης, εμφανίζονται κάθετες γραμμές ή λωρίδες.	<ul style="list-style-type: none">Πατήστε το κουμπί AUTO για να ρυθμίσετε αυτόματα το μέγεθος της οθόνης επιλέγοντας την ιδανική ρύθμιση. Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, μειώστε τις κάθετες γραμμές ή τις λωρίδες χρησιμοποιώντας το εικονίδιο CLOCK από τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη.
● Η εικόνα ή οι χαρακτήρες δεν προβάλλονται καθαρά λόγω του οριζόντιου θορύβου.	<ul style="list-style-type: none">Πατήστε το κουμπί AUTO για να ρυθμίσετε αυτόματα το μέγεθος της οθόνης επιλέγοντας την ιδανική ρύθμιση. Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, μειώστε τις οριζόντιες γραμμές χρησιμοποιώντας το εικονίδιο PHASE από τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη.Επιλέξτε Control Panel --> Display --> Settings και ρυθμίστε την οθόνη στην προτεινόμενη ανάλυση ή επιλέξτε την ιδανική ρύθμιση στην εικόνα της οθόνης. Ορίστε υψηλότερη ρύθμιση χρωμάτων από χρώμα 24 bits (φυσικά χρώματα).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Επιλέξτε **Control Panel --> Display --> Settings** και δείτε εάν η συχνότητα ή η ανάλυση έχουν αλλάξει. Εάν ναι, ρυθμίστε ξανά την κάρτα βίντεο στην προτεινόμενη ανάλυση.
- Εάν δεν επιλεγεί η προτεινόμενη ανάλυση (καλύτερη ανάλυση)α, τα γράμματα ενδέχεται να είναι θολά, η οθόνη μπορεί να είναι λιγότερο φωτεινή, να εμφανίζονται στοιχεία κομμένα ή να εμφανίζει πόλωση. Μην παραλείπετε να επιλέγετε την προτεινόμενη ανάλυση.
- Η μέθοδος ρύθμισης μπορεί να διαιρέρει ανάλογα με τον υπολογιστή και το λειτουργικό σύστημα και η ανάλυση που αναφέρθηκε νωρίτερα μπορεί να μην υποστηρίζεται από την κάρτα βίντεο. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή της κάρτας βίντεο.

Η εικόνα δεν είναι σωστή

- Το χρώμα της οθόνης είναι μονόχρωμο ή μη κανονικό.

- Η οθόνη αναθοσθήνει.

- Ελέγξτε εάν το καλώδιο σήματος είναι σωστά συνδεδεμένο και χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο για να το σφίξετε εάν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα βίντεο είναι σωστά τοποθετημένη στην υποδοχή.
- Ορίστε υψηλότερη ρύθμιση χρωμάτων από χρώμα 24 bits (φυσικά χρώματα) στον **Control Panel - Settings**.
- Ελέγξτε εάν η οθόνη έχει ρυθμιστεί σε κατάσταση λειτουργίας interlace (σάρωση γραμμή παρά γραμμή) και εάν val, ορίστε την στην προτεινόμενη ανάλυση.

Το μήνυμα "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" εμφανίζεται στην οθόνη;

- Έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης;

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης από το CD (ή τη δισκέτα) με το πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης που συνοδεύει την οθόνη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να αντιγράψετε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα οδήγησης από την τοποθεσία μας στο web:
<http://www.lge.com>.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα βίντεο υποστηρίζει τη λειτουργία Plug&Play.

Οθόνη	Επίπεδη οιόνη LCD ενεργής μήτρας TFT 50,8 cm (20,0 ίντσων) Αντιθαμβωτική επίστρωση Ορατή διαγώνιος: 50,8 cm (Βήμα pixel) 0,2766 x 0,2766 mm					
Στοιχεία εισόδου συγχρονισμού	Οριζόντια συχνότητα Κάθετη συχνότητα Φόρμα εισόδου	30 - 83kHz (Αυτόματη) 56 - 75Hz (Αυτόματη) Ξεχωριστός συγχρονισμός				
Στοιχεία εισόδου θίντεο	Είσοδος σήματος Φόρμα εισόδου	Ακροδέκτης 15 ακίδων D-Sub RGB αναλογικής μορφής (0,7 Vp-p / 75 ohm)				
Ανάλυση	Max Προτεινόμενη	VESA 1600 x 900 @ 60 Hz VESA 1600 x 900 @ 60 Hz				
Plug&Play	DDC 2AB (αναλογικής μορφής)					
Κατανάλωση Ισχύος	Σε κατάσταση ενεργοποίησης : 37 W (Τυπικό) Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (Sleep) ≤ 1 W Σε κατάσταση απενεργοποίησης (Off) ≤ 1 W					
Διαστάσεις & Βάρος	Πλάτος Υψος Βάθος	Η θάση περιλαμβάνεται 49,68 cm (19,55 ίντσες) 39,16 cm (15,41 ίντσες) 21,00 cm (8,26 ίντσες)	Η θάση δεν περιλαμβάνεται 49,68 cm (19,55 ίντσες) 31,96 cm (12,58 ίντσες) 5,94 cm (2,33 ίντσες)			
	Βάρος (χωρίς συσκευασία) 3,5 kg (7,71 lb)					
Εύρος κλίσης	Κλίση: -5° ~ 15°					
Είσοδος τροφοδοσίας	AC 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 1,0 A					
Συνθήκες περιβάλλοντος	<p>Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία 10 °C έως 35 °C Υγρασία 10 % έως 80 % χωρίς υγροποίηση</p> <p>Συνθήκες αποθήκευσης Θερμοκρασία -20 °C έως 60 °C Υγρασία 5 % έως 90 % χωρίς υγροποίηση</p>					
Βάση κλίσης	Συνδεδέμενο (), Αποσυνδεδέμενο (O)					
Καλώδιο τροφοδοσίας	Τύπος πρίζας τοίχου					
ΣΗΜΕΙΩΣΗ						
■ Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.						

Οθόνη	Επίπεδη οθόνη LCD ενεργής μήτρας TFT 54,6 cm (21,5 ίντσων) Αντιθαμβωτική επίστρωση Ορατή διαγώνιος: 54,6 cm (Βήμα pixel) 0,248 x 0,248 mm					
Στοιχεία εισόδου συγχρονισμού	Οριζόντια συχνότητα Κάθετη συχνότητα Φόρμα εισόδου	30 - 83kHz (Αυτόματη) 56 - 75Hz (Αυτόματη) Ξεχωριστός συγχρονισμός				
Στοιχεία εισόδου θίντεο	Είσοδος σήματος Φόρμα εισόδου	Ακροδέκτης 15 ακίδων D-Sub RGB αναλογικής μορφής (0,7 Vp-p / 75 ohm)				
Ανάλυση	Max Προτεινόμενη	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz				
Plug&Play	DDC 2AB (αναλογικής μορφής)					
Κατανάλωση Ισχύος	Σε κατάσταση ενεργοποίησης : 40 W(Τυπικό) Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (Sleep) ≤ 1 W Σε κατάσταση απενεργοποίησης (Off) ≤ 1 W					
Διαστάσεις & Βάρος	Πλάτος Υψος Βάθος	Η βάση περιλαμβάνεται 52,98 cm (20,85 ίντσες) 41,10 cm (16,18 ίντσες) 21,00 cm (8,26 ίντσες)	Η βάση δεν περιλαμβάνεται 52,98 cm (20,85 ίντσες) 33,78 cm (13,29 ίντσες) 5,95 cm (2,34 ίντσες)			
	Βάρος (χωρίς συσκευασία) 3,8 kg (8,37 lb)					
Εύρος κλίσης	Κλίση: -5° ~ 15°					
Είσοδος τροφοδοσίας	AC 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 1,0 A					
Συνθήκες περιβάλλοντος	Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία 10 °C έως 35 °C Υγρασία 10 % έως 80 % χωρίς υγροποίηση Συνθήκες αποθήκευσης Θερμοκρασία -20 °C έως 60 °C Υγρασία 5 % έως 90 % χωρίς υγροποίηση					
Βάση κλίσης	Συνδεδεμένο (), Αποσυνδεδεμένο (O)					
Καλώδιο τροφοδοσίας	Τύπος πρίζας τοίχου					
ΣΗΜΕΙΩΣΗ						
■ Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.						

Οθόνη	Επίπεδη οιθόνη LCD ενεργής μήτρας TFT 58,4 cm (23 ίντσων) Αντιθαμβωτική επίστρωση Ορατή διαγώνιος: 58,4 cm (Βήμα pixel) 0,265 x 0,265 mm					
Στοιχεία εισόδου συγχρονισμού	Οριζόντια συχνότητα Κάθετη συχνότητα Φόρμα εισόδου	30 - 83kHz (Αυτόματη) 56 - 75Hz (Αυτόματη) Ξεχωριστός συγχρονισμός				
Στοιχεία εισόδου θίντεο	Είσοδος σήματος Φόρμα εισόδου	Ακροδέκτης 15 ακίδων D-Sub RGB αναλογικής μορφής (0,7 Vp-p / 75 ohm)				
Ανάλυση	Max Προτεινόμενη	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz				
Plug&Play	DDC 2AB (αναλογικής μορφής)					
Κατανάλωση Ισχύος	Σε κατάσταση ενεργοποίησης : 42 W(Τυπικό) Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (Sleep) ≤ 1 W Σε κατάσταση απενεργοποίησης (Off) ≤ 1 W					
Διαστάσεις & Βάρος	Πλάτος Ύψος Βάθος	Η θάση περιλαμβάνεται 56,38 cm (22,19 ίντσες) 43,17 cm (16,99 ίντσες) 21,00 cm (8,26 ίντσες)	Η θάση δεν περιλαμβάνεται 56,38 cm (22,19 ίντσες) 35,75 cm (14,07 ίντσες) 6,05 cm (2,38 ίντσες)			
	Βάρος (χωρίς συσκευασία) 4,4 kg (9,70 lb)					
Εύρος κλίσης	Κλίση: -5° ~ 15°					
Είσοδος τροφοδοσίας	AC 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 1,0 A					
Συνθήκες περιβάλλοντος	Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία 10 °C έως 35 °C Υγρασία 10 % έως 80 % χωρίς υγροποίηση Συνθήκες αποθήκευσης Θερμοκρασία -20 °C έως 60 °C Υγρασία 5 % έως 90 % χωρίς υγροποίηση					
Βάση κλίσης	Συνδεδέμένο (), Αποσυνδεδέμένο (O)					
Καλώδιο τροφοδοσίας	Τύπος πρίζας τοίχου					
ΣΗΜΕΙΩΣΗ						
■ Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.						

Προκαθορισμένες ρυθμίσεις (Ανάλυση εικόνας)

■ W2040S

Ρυθμίσεις οθόνης (Ανάλυση εικόνας)	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κάθετη συχνότητα (Hz)
1 720 x 400	31,468	70
2 640 x 480	31,469	60
3 640 x 480	37,500	75
4 800 x 600	37,879	60
5 800 x 600	46,875	75
6 1024 x 768	48,363	60
7 1024 x 768	60,123	75
8 1152 x 864	67,500	75
*9 1600 x 900	60,000	60

* Προτεινόμενη

■ W2240S/W2340S

Ρυθμίσεις οθόνης (Ανάλυση εικόνας)	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κάθετη συχνότητα (Hz)
1 720 x 400	31,468	70
2 640 x 480	31,469	60
3 640 x 480	37,500	75
4 800 x 600	37,879	60
5 800 x 600	46,875	75
6 1024 x 768	48,363	60
7 1024 x 768	60,123	75
8 1152 x 864	67,500	75
9 1280 x 1024	63,981	60
10 1280 x 1024	79,976	75
11 1680 x 1050	65,290	60
*12 1920 x 1080	67,500	60

* Προτεινόμενη

Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Χρώμα ενδεικτικής λυχνίας
Σε κατάσταση ενεργοποίησης	λευκό
Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (Sleep)	Αναβοσβήνει λευκό
Σε κατάσταση απενεργοποίησης (Off)	Απενεργοποιημένο

Digitally yours ■■■....

