



BRUGERVEJLEDNING

# DLP PROJEKTOR

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til evt. senere brug.

HW300G  
HW301G

# SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Du bedes læse sikkerhedsinstruktionerne, så du undgår enhver mulig ulykke eller misbrug af projektoren.




**WARNING / CAUTION  
AVERTISSEMENT**

**RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN.  
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR.**



Lynet med pil i en trekant advarer brugeren om, at der er risiko for uisoleret "farlig spænding" i produktet, som kan give elektrisk stød.



Udråbstegnet i en trekant advarer brugeren om, at der er vigtige drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i den dokumentation, der følger med apparatet.

**ADVARSEL/FORSIGTIG**  
-FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD, MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

Læs denne vejledning.

Gem denne vejledning.

Vær agtpågivende over for alle advarsler.

Følg alle instruktioner.

## Installation indendørs

### ADVARSEL

- Sæt ikke projektoren i direkte sollys eller tæt ved varmekilder som f.eks. radiatorer, åben ild og brændeovne.
  - Dette kan forårsage brandfare.
- Placér ikke brændbare materialer ved siden af projektoren.
  - Dette kan forårsage brandfare.
- Hæng ikke i den installerede projektor.
  - Dette kan forårsage, at projektoren falder ned og forårsager personskade eller død.
- Lad være med at blokere lufthullerne i projektoren eller begrænse lufttilførslen på nogen som helst måde.
  - Dette kan forårsage en forøgelse af temperaturen inde i enheden og udgøre en brandfare eller beskadige enheden.
- Sæt ikke projektoren tæt ved kilder til damp eller olie, f.eks. en luftfugter.
  - Dette kan forårsage brandfare eller fare for elektrisk stød.
- Placér ikke projektoren på et sted, hvor den kan blive udsat for store mængder støv.
  - Dette kan udgøre en brandfare eller beskadige enheden.
- Anvend ikke projektoren et vådt sted som f.eks. på et badeværelse, hvor der er stor sandsynlighed for, at den bliver våd.
  - Dette kan forårsage brand eller fare for elektrisk stød.

- Placér ikke projektoren direkte på et gulvtæppe eller et sted, hvor ventilationen er begrænset.
  - Dette kan forårsage en forøgelse af temperaturen inde i projektoren, og det kan muligvis udgøre en brandfare eller beskadige enheden.
- Sørg for, at der er god ventilation rundt om projektoren. Afstanden mellem projektoren og væggen bør være mere end 30 cm.
  - En for stor forøgelse af temperaturen inde i enheden kan udgøre en brandfare eller beskadige enheden.

### BEMÆRKNINGER

- Når projektoren placeres på et bord, skal man sørge for ikke at placere den tæt på kanten.
  - Ellers kan projektoren falde ned og forårsage alvorlig skade på personer eller på projektoren. **Anvend kun et passende stativ.**
- Tag strømstikket ud, og fjern alle tilslutninger, før du flytter den.
- Anvend kun projektoren på en plan og stabil overflade.
  - Den kan falde ned og forårsage personskade og/eller beskadige enheden.
- Undgå at tabe projektoren ved tilslutning til eksterne enheder.
  - Det kan forårsage personskade og/eller beskadige enheden.

## Strøm

### ADVARSEL

- En jordledning bør tilsluttes.
  - Hvis du ikke tilslutter en jordledning, er der en mulig fare for elektrisk stød forårsaget af strømlækage (dvs. en projektor med et trebenet jordet AC-stik skal slutes til en stikkontakt til trebenede jordede AC-stik). Hvis det ikke er muligt at anvende jordledning, så bør du anvende et separat relæ, der skal installeres af en uddannet elektriker.
- Forsøg ikke at oprette jording ved at tilslutte enheden til telefonkabler, lynafledere eller gasledninger.
- Netstikket bør stikkes fuldstændigt ind i stikkontakten, således at man undgår brandfare.
  - Dette kan udgøre en brandfare eller beskadige enheden.
- Sæt ikke tunge ting på strømkablet.
  - Dette kan forårsage brand eller fare for elektrisk stød.
- Rør aldrig ved stikket med våde hænder.
  - Dette kan medføre fare for elektrisk stød.
- Anvend ikke for mange stik i en stikkontakt.
  - Det kan resultere i overophedning af stikkontakten og forårsage brandfare.
- Du bør undgå, at der samler sig støv på stikkets ben eller på stikkontakten.
  - Dette kan forårsage brandfare.

**BEMÆRKNINGER**

- Tag godt fat i stikket, når du tager det ud. Hvis du trækker i ledningen, beskadiges den muligvis.
  - Dette kan forårsage brandfare.
- Sæt ikke stikket i, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, eller hvis en hvilken som helst del af stikkontakten er løs.
  - Dette kan forårsage brand, fare for elektrisk stød eller beskadige enheden.
- Sørg for, at strømkablet ikke kommer i kontakt med skarpe eller varme genstande.
  - Dette kan forårsage brand, fare for elektrisk stød eller beskadige enheden.
- Sæt projektoren på et sted, hvor folk ikke falder over eller træder på strømkablet.
  - Dette kan forårsage brand, fare for elektrisk stød eller beskadige enheden.
- Tænd og sluk ikke for projektoren ved at sætte stikket i eller tage stikket ud af stikkontakten på væggen. (Lad enheden køle ned, før strømmen afbrydes).
  - Det kan forårsage mekanisk nedbrud eller give elektrisk stød.

**Anvendelse****ADVARSEL**

- Sæt ikke ting med væske ovenpå projektoren som f.eks. en urtepotte, en kop, eller kosmetik og lys.
  - Dette kan udgøre en brandfare eller beskadige enheden.
- I tilfælde af et voldsomt stød eller skade på projektoren skal du slukke for den og tage stikket ud af stikkontakten samt kontakte servicecentret.
  - Dette kan forårsage brand, fare for elektrisk stød eller beskadige enheden!
- Sørg for, at der ikke falder noget ned i projektoren.
  - Dette kan give elektrisk stød eller beskadige enheden!
- Hvis du spilder vand ned i projektoren, så skal du straks tage stikket ud af stikkontakten og tage kontakt til et servicecenter.
  - Dette kan give elektrisk stød eller beskadige enheden!
- Bortskaffelse af batterier skal ske på forsigtig og sikker vis.
  - Hvis et barn sluger et batteri, så skal du straks kontakte en læge.
- Fjern ikke nogen som helst dæksler. Stor risiko for elektrisk stød.
- Undgå at se direkte ind i linsen, når projektoren er i brug. Du kan få en øjenskade.
- Rør ikke ved metaldele under eller lige efter betjening, da huller og lampe-dæksel forbliver meget varme.
- Hvis projektoren er i et rum, hvor der forekommer gasudslip, må du ikke røre ved projektoren.
  - Det kan medføre brand eller forbrændinger pga. gnister.
- Åbn altid linsedøren, eller fjern linse-dækslet, når projektorlampen er tændt.
- Rør aldrig ved apparatet eller ved strømkablet i tordenvejr.
  - Dette kan medføre fare for elektrisk stød.
- **FORSIGTIG** i forbindelse med strøm-

kablet

For de fleste apparater anbefales det, at de tilsluttes et særligt kredsløb: Dvs. et kredsløb med enkelt udgang, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikations siden i denne brugervejledning.

Undgå at overbelaste vægstikkontakterne. Overbelastede vægstikkontakter, løse eller beskadigede vægstikkontakter, forlængerledninger, slidte strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Alle disse forhold kan medføre elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud som om, de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud, lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en tilsvarende udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker.

Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug, og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør eller træde på det. Vær opmærksom på stik, vægstikkontakter og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet.

### BEMÆRKNINGER

- Sæt ikke tunge ting ovenpå projektoren.
  - Dette kan forårsage mekanisk fejl eller personskade.
- Vær omhyggelig med ikke at støde til linsen, især når du flytter projektoren.
- Rør ikke ved projektorens linse. Den er skrøbelig og går let i stykker.
- Anvend ikke skarpt værktøj på projektoren, da det vil beskadige projektorens hus.
- Hvis et billede ikke vises på skærmen, skal du slukke for enheden og tage stikket ud af stikkontakten samt kontakte servicecentret.
  - Dette kan forårsage brand, fare for elektrisk stød eller beskadige enheden!
- Undgå at tabe projektoren eller påføre den voldsomme stød.
  - Dette kan forårsage mekanisk fejl eller personskade.
- Hold ordentlig afstand fra produktet.
  - Dit syn kan forringes, hvis du ser på produktet ved for kort afstand.

## **Rengøring**

### **ADVARSEL**

- Brug ikke vand til rengøring af projektoren.
  - Dette kan beskadige projektoren eller medføre elektrisk stød..
- I det usandsynlige tilfælde af røg eller en mærkelig lugt fra projektoren, skal du slukke for den og tage stikket ud af vægstikkontakten og kontakte din forhandler eller et servicecenter.
  - Dette kan forårsage brand, fare for elektrisk stød eller beskadige enheden!
- Brug en luftspray eller en blød klud, der er fugtet med et neutralt rengøringsmiddel og vand for at fjerne støv eller pletter på projektorens linse.

### **BEMÆRKNINGER**

- Kontakt servicecentret en gang om året for at få rengjort projektorens indvendige dele.
  - Ophobet støv kan medføre mekaniske fejl.
- Når du rengør plastdelene, f.eks. projektorkabinettet, skal du slå strømmen fra og tørre det af med en blød klud. Brug ikke rengøringsmiddel eller vand fra en spraybeholder, og tør ikke af med en våd klud. Især bør du ikke bruge rengøringsmidler (glasrens), midler til polering af biler eller til brug i industrien, slibemidler eller voks, benzen, alkohol osv., der kan beskadige produktet. Brug en luftspray eller en blød klud, der er fugtet med et neutralt rengøringsmiddel og vand for at fjerne støv eller pletter på projektorens linse.
  - Det kan medføre brand eller elektrisk stød eller beskadige produktet (deformation, korrosion eller skader).

## **Andet**

### **ADVARSEL**

- Forsøg ikke at reparere projektoren på egen hånd. Kontakt din forhandler eller et servicecenter.
  - Dette kan forårsage beskadigelse af projektoren og kan give et elektrisk stød, lige som det kan ugyldiggøre garantien.

### **BEMÆRKNINGER**

- Bland ikke nye batterier med gamle.
  - Det kan medføre, at batterierne overophedes eller lækker.
- Sørg for at tage stikket ud, hvis du ikke skal bruge projektoren i en længere periode.
  - Ophobet støv kan udgøre en brandfare eller beskadige enheden!
- Brug kun den angivne type batteri.
  - Det kan forårsage skader på fjernbetjeningen.

# INDHOLDSFORTEGNELSE

## SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2

## SAMLING OG KLARGØRING 9

Udpakning	9
Valgfrie, ekstra dele	10
Dele og knapper	11
Installation	12
- Forholdsregler ved installation	12
- Grundbetjening af projektoren	13
- Sådan monterer du projektoren på et trebenet stativ	14
- Kensington Security System	14

## FJERNBETJENING 15

## VISNING PÅ PROJEKTOREN 17

Visning på projektoren	17
- Tænde for første gang	17
- Fokus og positionering af skærbilledet	17
- Visning på projektoren	17
<b>Brug af ekstra indstillinger</b>	<b>18</b>
- Justering af formatforhold	18
- Sådan bruger du funktionen Keystone	19
- Brug af medielisten	19
- Funktionen Blank	20
<b>Brug af hurtigmenuen</b>	<b>20</b>

## UNDERHOLDNING 21

MY MEDIA	21
- Tilslutning af USB-lagerenheder	21
- MOVIE LIST	23
- PHOTO LIST	29
- MUSIC LIST	31
- FILE VIEWER	33
PLAY GAME	35

## TILPASNING AF INDSTILLINGER 36

Menuen OPSÆTNING	36
Indstillinger for BILLEDE	37
SCREEN-indstillinger	41
Lydindstillinger	42
Klokkeslætsindstillinger	42
Indstilling af valgmuligheder	43

## OPRETTELSE AF TILSLUTNINGER 44

Tilslutning til en HD-modtager, dvd-optager eller videoafspiller	45
- HDMI-tilslutning	45
- Component-tilslutning	45
- Composite-tilslutning	46
Tilslutning til en PC	46
- RGB-tilslutning	46
Tilslutning af hovedtelefoner	47

**VEDLIGEHODELSE 48****Rengøring af projektoren 48**

- Rengøring af linsen 48
- Rengøring af projektorens hus 48

**Sådan fastgøres linsedækslet 48****SPECIFIKATIONER 49****BEMÆRK**

- Det viste billede kan være forskelligt fra din projektor.
- Projektorens skærmtækslet kan afvige en smule fra det, som er vist i denne vejledning.




# SAMLING OG KLARGØRING


## Udpakning

Kontroller produktkassen for følgende artikler. Hvis noget tilbehør mangler, skal du kontakte den lokale forhandler, hvor du har købt produktet.

Illustrationerne i denne vejledning kan være anderledes end det pågældende produkt eller tilbehør.

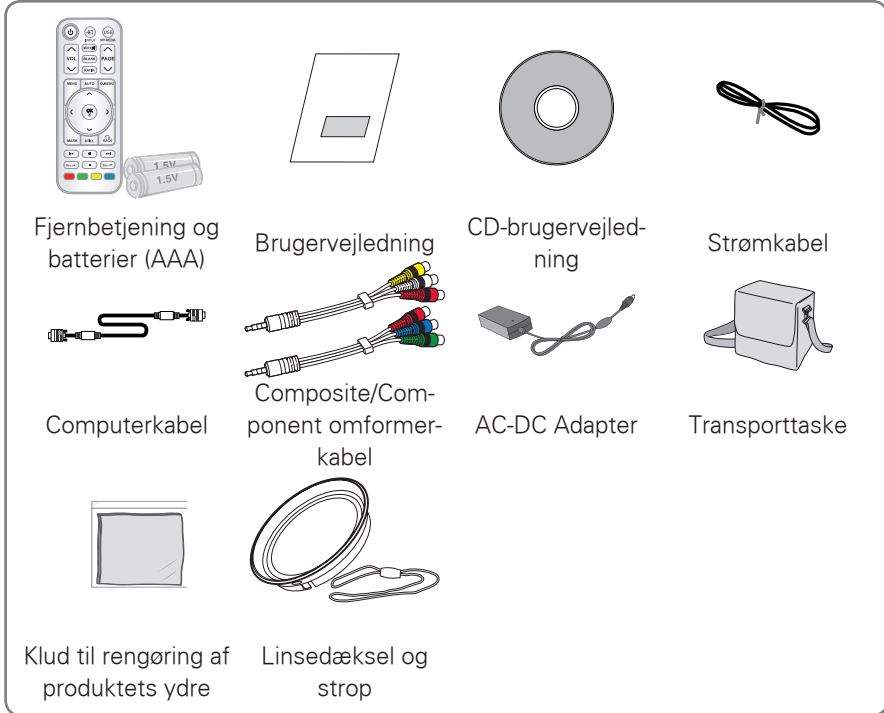


- Bemærk, at frirummet mellem USB- og HDMI-indgangene er begrænset. Brug af enheder i andre størrelser kan blokere øvrige porte.



## Valgfrie, ekstra dele

Valgfrit ekstraudstyr kan ændres eller modificeres for at forbedre kvaliteten, uden at dette meddeles.

Kontakt din forhandler for at købe disse udstyrsdele.



Projektor-skærm



Trebenet stativ



HDMI-kabel




Videokabel




Audiokabel



Componentkabel



AJ-CB2




AJ-CB2+AJ-CS60

Loftsmonteringsbeslag<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Brug skruestørrelsen M4x6-M4x8

## Dele og knapper

\* Projektoren er fremstillet ved brug af højpræcisionsteknologi. Du kan dog muligvis se bittesmå sorte punkter og/eller lyse punkter (røde, blå eller grønne) på projektorens skærm. Dette kan være et helt normalt resultat af fremstillingsprocessen og indikerer ikke altid en fejlfunktion.

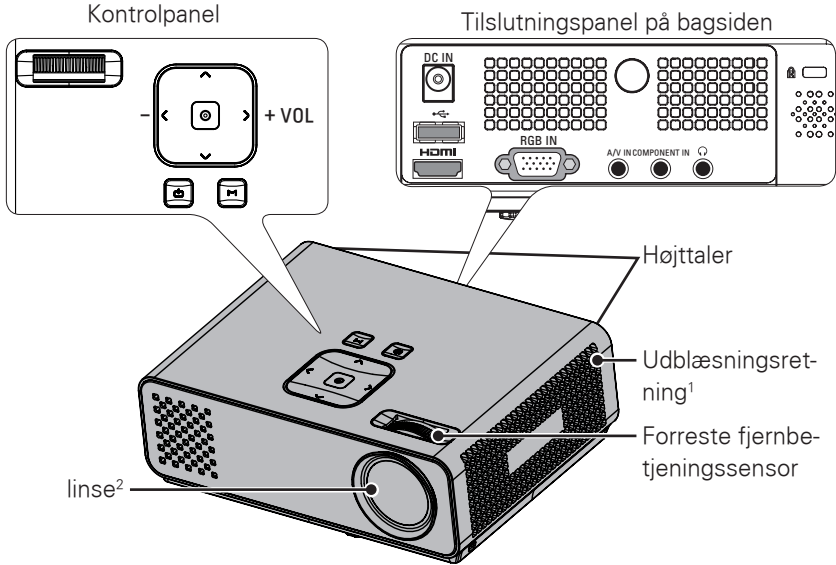

Knap	Beskrivelse
(POWER)	TÆNDER/SLUKKER for projektoren.
(MENU)	Åbner eller lukker menuer.
VOL -, +	Justerer lydstyrkeniveauet.
^, v, <, >	Justerer menufunktionerne.
(OK)	Kontrollerer aktuelle tilstand og gemmer funktionsændringen.

1 Høj varme, hold udblæsningsområdet frit for forhindringer.

2 Undlad at røre ved linsen under brug af projektoren, og åbn ikke linsedøren.

## Installation

### Forholdsregler ved installation

- Sørg for, at der er god ventilation rundt om projektoren.
  - Projektoren er udstyret med ventilationshuller (tilgang) i bunden og ventilationshuller (udblæsning) på forsiden. Undgå at blokere eller placere noget som helst tæt ved disse åbninger, da der ellers kan opstå varmeophobning inde i apparatet, hvilket vil forårsage billedforringelse eller skade på projektoren.



- Placér ikke projektoren direkte på et gulvtæppe eller lignende overflade. Det forhindrer muligvis tilstrækkelig ventilation rundt om projektoren fornedet. Dette produkt bør kun monteres på en væg eller i et loft.



- Skub aldrig til projektoren, og undgå at spilde væske af nogen slags ned i projektoren.




- Lad der være tilstrækkelig afstand (30 cm eller mere) rundt om projektoren.



- Placér projektoren på et sted, hvor der er passende temperatur- og luftfugtighedsforhold.
  - Installér kun projektoren på steder med passende temperatur- og luftfugtighed. (Se s.49)
- Placér ikke projektoren på et sted, hvor den kan blive dækket af store mængder støv.
  - Dette kan forårsage overophedning af projektoren.
- Blokér ikke huller og åbninger i projektoren. Dette kan forårsage overophedning og udgøre en brandfare.
- Projektoren er fremstillet ved brug af højpræcisionsteknologi. Du kan dog muligvis se bittesmå sorte punkter og/eller lyse punkter (rød, blå, grøn), som hele tiden viser sig på projektorens skærm. Dette er et helt normalt resultat af fremstillingsprocessen og indikerer ikke en fejlfunktion.
- Fjernbetjeningen virker muligvis ikke, hvis pæren er udstyret med elektronisk ballast, eller hvis der er isat en pære med tre bølgelængder. Udskift disse pærer med produkter af international standard, så fjernbetjeningen kan anvendes på normal vis.

## Grundbetjening af projektoren


- 1 Placér projektoren på en fast og vandret overflade.
- 2 Placér projektoren i den ønskede afstand fra skærmen. Afstanden mellem projektor og skærm afgør den faktiske størrelse på billedet.
- 3 Placér projektoren sådan, at linsen er indstillet i en ret vinkel til skærmen. Hvis projektoren ikke er indstillet i en ret vinkel, bliver skærbilledet ujævnt. Små vinkler kan dog afhjælpes ved hjælp af Keystone-funktionen (trapezkorrektion). (Se s.19)
- 4 Når projektoren er placeret det ønskede sted, skal videotilslutningerne oprettes. Slut derefter strømkablet til projektoren og stikkontakten.

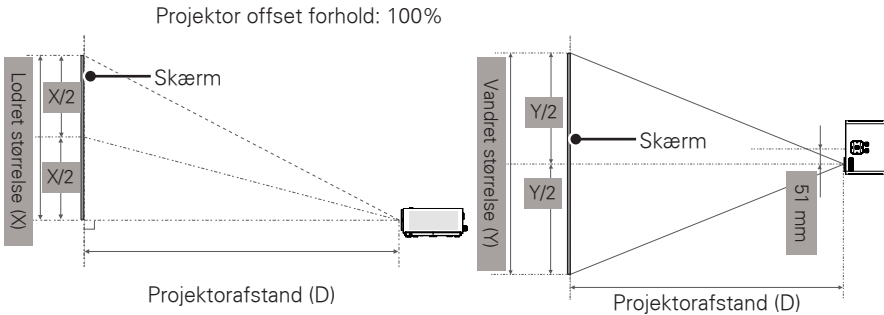

16 : 9 billedformat			
Skærmstørrelse (mm)	Vandret størrelse (Y) (mm)	Lodret størrelse (X) (mm)	Projektorafstand (D) (mm)
508	431	269	586
635	538	337	737
762	646	404	887
889	754	471	1038
1016	861	539	1200
1143	969	606	1342
1270	1077	673	1492
1397	1185	741	1643
1524	1292	808	1794
1651	1400	875	1947
1778	1508	943	2097
1905	1615	1010	2248
2032	1723	1077	2399
2159	1831	1145	2552
2286	1938	1212	2702
2413	2046	1279	2853
2540	2154	1347	3004


## Sådan monterer du projektoren på et trebenet stativ

- \* Du kan montere denne projektor på et kamerastativ.
- \* Ved stabilisering af stativet anbefaler vi en låsebolt med standardstørrelse på 4,5 mm eller derunder. Låsebolten må højst være 5,5 mm. (Hvis den er længere, kan den beskadige projektoren).

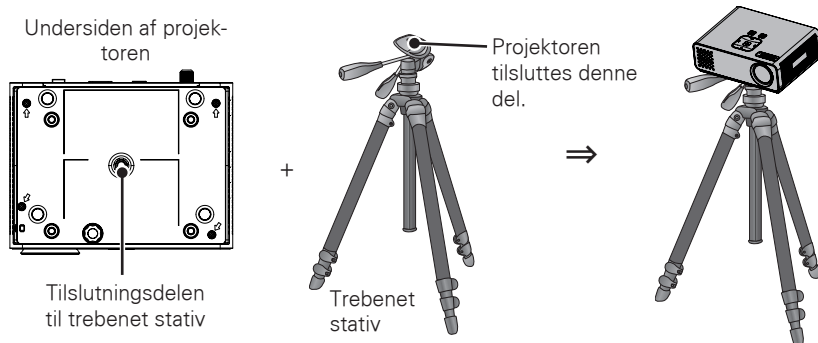

## Kensington Security System


- Projektoren har et stik til et Kensington Security System på panelet. Tilslut et kabel til Kensington Security System som vist herunder.
- For detaljeret installation og anvendelse af Kensington Security System henvises der til brugervejledningen, der følger med Kensington Security System-sættet. Ønsker du yderligere oplysninger, kan du gå ind på adressen <http://www.kensington.com>, internethjemmesiden for firmaet Kensington, der omhandler dyrt elektronisk udstyr som f.eks. notebook-PC'er eller projektorer.
- Kensington Security System er ekstraudstyr.

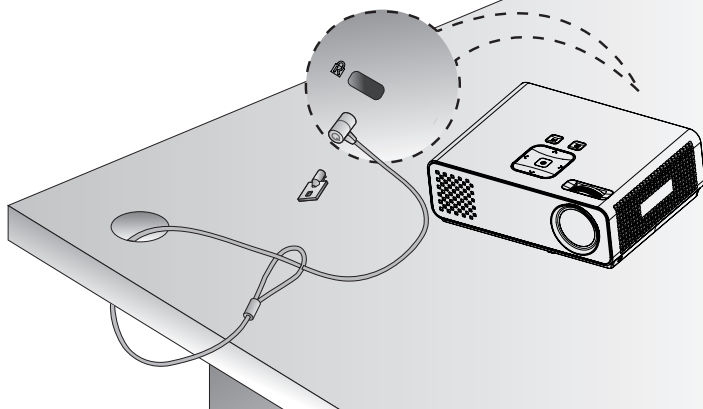

# FJERNBETJENING


Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på knapperne på fjernbetjeningen. Læs denne vejledning omhyggeligt, og brug projektoren korrekt. Hvis du vil udskifte batterier, skal du åbne batteridækslet, udskifte batterierne (1,5 V AAA), så

⊕- og ⊖-enderne passer til etiketten i batterirummet, og derefter lukke batteridækslet. Fjernelse af batterier: Følg installationsvejledningen i modsat rækkefølge.



## FORSIGTIG

- EKSPLOSIONSFARE HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN UKORREKT TYPE BATTERI. BATTERIER SKAL KASSERES PÅ DET LOKALE GENBRUGSCENTER.
- Undlad at blande gamle og nye batterier, da dette kan beskadige fjernbetjeningen.

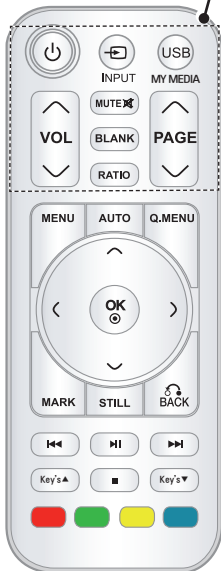

### POWER

Tænder eller slukker for projektoren.

### INPUT

Ændrer indgangskilden.

### USB/MY MEDIA

Åbn MY MEDIA.

### VOL

Justerer lydstyrkeniveauet.

### MUTE

Slår alle lyde fra

### BLANK


Tænder eller slukker for projektorskærmen.

### RATIO

Ændrer størrelsen på et billede.


### PAGE

Flytter til den forrige eller næste skærm.

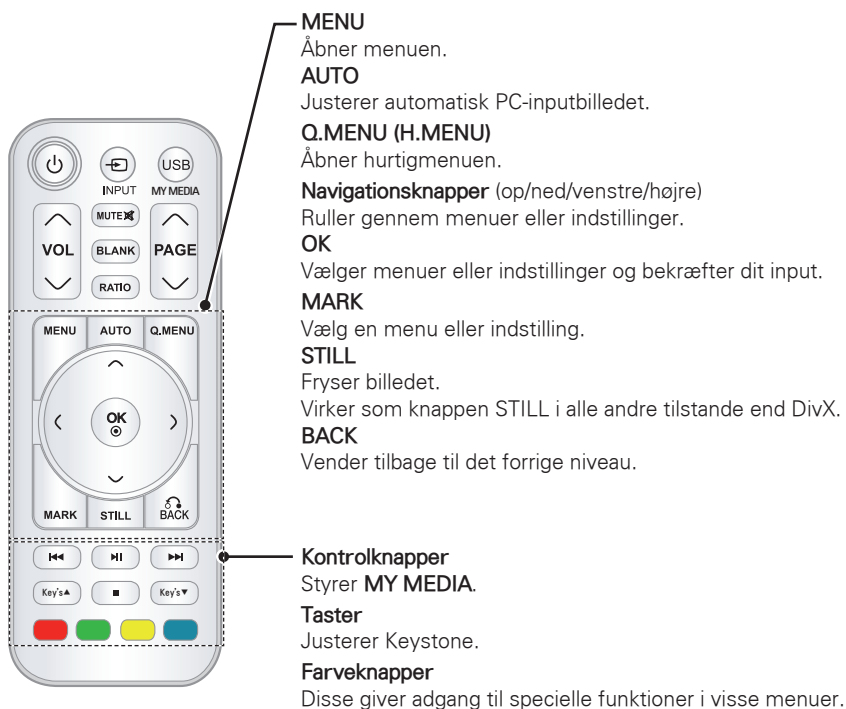

### ! BEMÆRK

- Det optimale område for fjernbetjeningen er inden for 6 meter og et område på 60 grader fra IR-modtageren.
- Fjernbetjeningsområdet kan være reduceret, når der er sluttet kabler til projektoren.
- Når du transporterer fjernbetjeningen i rejsetasken, skal du sørge for, at knapperne på fjernbetjeningen ikke trykkes ind af projektor, kabler, dokumenter eller andet tilbehør i tasken. Ellers kan det reducere batteriets levetid betydeligt.





# VISNING PÅ PROJEKTOREN

## Visning på projektoren


### Tænde for første gang

- 1 Sørg for, at strømkablet er korrekt tilsluttet.
- 2 Efter et øjeblik skal du trykke på **POWER**-knappen på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet. (Lysen tændes i kontrolpanelet).
  - Tryk på knappen **INPUT** på fjernbetjeningen for at vælge indgangssignal.
  - Kontroller, om linsedækslet er fjernet, før du tænder for strømmen.
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at tilpasse projektorindstillingerne med dine præferencer.

<b>Language</b>	Vælger et sprog til visning.
-----------------	------------------------------

### Fokus og positionering af skærbilledet

Når der fremkommer et billede på skærmen, skal du kontrollere, om det er i fokus og passer godt til skærmen.



Forreste fjernbetjeningssensor

- Billedfokus justeres ved at dreje fokuseringsringen.

## Visning på projektoren

- 1 Tryk på **POWER** i standby-tilstand for at tænde projektoren.
- 2 Tryk på **INPUT**, og vælg den ønskede indstilling.
- 3 Styr projektoren vha. følgende knapper, mens du ser på projektorvisningen.

Knop	Beskrivelse
<b>VOL -, +</b>	Justerer lydstyrkeniveauet.
<b>MUTE</b>	Slår alle lyde fra.
<b>Q.MENU</b>	Åbner hurtigmenerne. (Se s.20)
<b>RATIO</b>	Ændrer størrelsen på et billede.
<b>Taster</b>	Justerer Keystone. (Se s.19)

- 4 Tryk på **POWER** for at slukke projektoren.

## Brug af ekstra indstillinger

### Justering af formatforhold

Skift størrelsen på et billede for at få vist dets optimale størrelse ved at trykke på **RATIO**, mens du får vist noget på projektoren.



#### BEMÆRK

- Visse valgmuligheder er, afhængigt af indgangssignalerne, måske ikke til rådighed.
- Du kan også ændre billedets størrelse ved at trykke på **Q.MENU** eller **MENU**.

- **FULL**: Ændrer til fuld skærm uanset skærmformat.



- **16:9**: Ændrer billeders størrelse, så de passer til skærmens bredde.



- **Just Scan**: Viser videobilleder i original størrelse uden at fjerne dele ved billedets kant.



#### BEMÆRK

- Hvis du vælger **Just Scan**, kan du se billedforstyrrelser omkring kanten eller kanterne af skærmen.

- **Set By Program**: Viser billeder i samme størrelsesforhold som det originale billede.



- **4:3**: Ændrer billeders størrelse til den tidligere standard.



- **Zoom**: Forstørret et billede, så det passer til skærmens bredde. Det øverste og det nederste af billedet vises muligvis ikke.

- Tryk på  $<$  eller  $>$  for at justere zoom-forholdet.
- Tryk på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at flytte billedet på skærmen.



- **Cinema Zoom**: Forstørret billedet i CinemaScope-forholdet 2,35:1.

- Hvis du vil ændre forholdet for Cinema Zoom, skal du trykke på  $<$  eller  $>$ . Du kan vælge fra 1 til 16.
- Tryk på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at flytte zoom-fokus op eller ned.




#### BEMÆRK

- Hvis du forstørret eller reducerer et billede, kan det blive forvrænget.

## Sådan bruger du funktionen Keystone

Brug denne funktion, når skærmen ikke er retvinklet på projektoren, og når billedet har trapezform.

Du skal kun bruge funktionen **Keystone**, når du ikke kan opnå den bedste vinkel ved at flytte projektoren.




- 1 Tryk på **Key's▲**, **Key's▼** for at justere skærmen som du vil.
- 2 Tryk på **BACK**, når du er færdig.
  - **Keystone** kan justeres fra **-40** til **40**.

## Brug af medielisten

### Brug af medielisten


- 1 Tryk på **INPUT** for at åbne indgangskilderne.
  - Den tilsluttede enhed vises på hver indgangskilde. Kun AV-input er altid aktiveret.

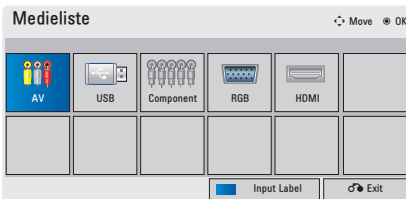

- 2 Hvis du vælger et indgangssignal via knappen **INPUT**, konverterer det kun projektoren til en tilsluttet indgang. Tryk på navigationsknapperne for at rulle til en indstilling.

### Tilføjelse af en indgangsetiket

Føj en etiket til en indgangskilde, så du nemt kan identificere en enhed, der er tilsluttet hver enkelt indgangskilde.



- 1 Tryk på **INPUT** for at åbne indgangskilderne.
- 2 Tryk på det **blå** felt.
- 3 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til en af indgangskilderne.
- 4 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til en af indgangsetiketterne.
- 5 Når du er færdig, skal du trykke på **BACK**.

## Funktionen Blank

### Sådan bruger du funktionen Blank

Denne funktion kan være effektiv, hvis du har behov for at tiltrække dig tilhørernes opmærksomhed under præsentationer, møder eller orienteringsmøder.

- 1 Tryk på **BLANK** for at slukke skærmen.  
Du kan vælge baggrundsfarven. (Se "Valg af Blank Image")
- 2 Tryk på en vilkårlig tast for at annullere funktionen Blank.  
Tryk på **BLANK**, hvis du midlertidigt vil slukke for billedet på skærmen.  
Lad være med at blokere projektorlinsen med nogen som helst objekter, når projektoren er i brug, da dette kan forårsage, at objekterne bliver varme og deforme eller endog kan forårsage ildebrand.

### Valg af Blank Image

- 1 Tryk på **Menu** for at åbne menuen.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til **OPTION**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til **Blank Image**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Når du er færdig, skal du trykke på **BACK**.

## Brug af hurtigmenuen

Tilpas ofte anvendte menuer.

- 1 Tryk på **Q.MENU** for at åbne hurtigmenuerne.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle gennem følgende menuer, og tryk på **OK**.

Menu	Beskrivelse
<b>Aspect Ratio</b>	Ændrer billedstørrelse. (Se s.18)
<b>Picture Mode</b>	Ændrer billedtilstand. (Se s.37)
<b>LED Mode</b>	Justerer billedets lysstyrke. (Se s.43)
<b>Color Temperature</b>	Justerer skærmens overordnede farve efter dine ønsker.
<b>Caption</b>	Angiv, om du vil have vist billedtekster.
<b>Sleep Timer</b>	Med denne funktion slukkes der automatisk for projektoren, når det forudindstillede klokkeslæt er passeret.
<b>PJT Mode</b>	Vender det viste billede på hovedet eller spejlvender det.
<b>USB Device</b>	Skub en USB-enhed ud. Menuen vises kun, når USB-enheden er tilsluttet.

- 3 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til den ønskede indstilling.
- 4 Tryk på **Q.MENU**, når du er færdig.


# UNDERHOLDNING

## MY MEDIA

### Tilslutning af USB-lagerenheder

Slut USB-lagerenheder, f.eks. et USB-flashdrev eller en ekstern harddisk, til projektoren, og brug multimediefunktioner.

Slut et USB-flashdrev eller en USB-hukommelseskortlæser til projektoren som vist på følgende illustration.



Hvis du vil frakoble en USB-lagerenhed, skal du sikre dig, at forbindelsen afbrydes korrekt, så projektoren eller filer ikke beskadiges.

- 1 Tryk på **Q.MENU** for at åbne hurtigmenuerne.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til **USB Device**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Du skal først frakoble USB-lagerenheden, når meddelelsen fortæller, at det er sikkert at fjerne den.

#### **!** BEMÆRK

- Efter beskeden Eject USB kan USB'ens hukommelse ikke længere læses. Fjern USB-hukommelse, og tilslut igen.

**Tip til brug af USB-lagerenheder**

- Det er kun en USB-lagerenhed, der kan genkendes.
- USB-hubs understøttes ikke.
- En USB-lagerenhed med egen driver genkendes muligvis ikke.
- Genkendeshastigheden for en USB-lagringsenhed afhænger af den enkelte enhed.
- Sluk ikke for projektoren, og tag ikke USB-enhedens stik ud, mens den tilsluttede USB-lagringsenhed kører. Hvis der pludselig slukkes for en sådan enhed, eller hvis stikket pludselig tages ud, kan de lagrede filer eller USB-lagringsenheden blive beskadiget.
- Tilslut ikke USB-lagringsenheden, der er blevet tilpasset på PC'en. Enheden kan være skyld i, at produktet ikke fungerer korrekt eller ikke kan afspilles. Husk, at du altid kun kan bruge en USB-lagringsenhed med normale musik-, billed-, film- eller tekstfiler.
- Du bør altid kun bruge en USB-lagringsenhed, der er formateret som FAT16, FAT32 og NTFS filsystemet, der fulgte med Windows operativsystemet. Hvis det er en lagringsenhed, der er formateret som et andet installationsprogram, der ikke understøttes af Windows, så genkendes den muligvis ikke.
- Du skal tilslutte strøm til en USB-lagerenhed, der kræver en ekstern strømforsyning. Ellers vil enheden muligvis ikke blive genkendt.
- Du skal tilslutte USB-lagerenheden med et kabel fra USB-producenten. Hvis du tilslutter et kabel, der ikke er fra USB-producenten, eller hvis det er et meget langt kabel, vil enheden muligvis ikke blive genkendt.
- Nogle USB-lagringsenheder understøttes muligvis ikke eller kører ikke tilfredsstillende.
- Hvis navnet på en mappe eller fil er for langt, vil det ikke blive vist eller genkendt.
- Filjusteringsmetoden for en USB-lagringsenhed er den samme som for Windows XP, og filnavnet kan genkende op til 100 engelske tegn.
- Du bør tage backup af vigtige filer, da USB-enheden kan blive beskadiget. Datahåndtering er forbrugers ansvar, og som følge heraf dækker producenten ikke beskadigede data.
- Den anbefalede kapacitet er på 1 TB eller mindre for en ekstern USB-harddisk, og 32 GB eller mindre for en USB-hukommelse. Enhver enhed med mere end den anbefalede kapacitet vil muligvis ikke fungere på korrekt vis.
- Hvis USB-hukommelsesenheden ikke fungerer på korrekt vis, skal du tage den ud og sætte den i igen.
- Hvis en ekstern USB-harddisk med energisparefunktion ikke fungerer, skal du slukke for harddisken og tænde for den igen for at få den til at fungere på korrekt vis.
- USB-lagringsenheder under USB 2.0 understøttes også. Men de fungerer muligvis ikke på korrekt vis i filmlisten.

## MOVIE LIST

\* Filmlisten aktiveres, så snart USB'en findes. Den anvendes, når der spilles filmfiler på projektoren.

### Tip til afspilning af videofiler

- Visse undertekster, som brugeren har oprettet, fungerer ikke korrekt.
- Visse specielle tegn understøttes ikke i undertekster.
- HTML tags understøttes ikke i undertekster.
- Tidsoplysninger i en ekstern undertekstfil bør arrangeres i stigende rækkefølge, for at de kan afspilles.
- Ændring af skrifttype og -farve i undertekster understøttes ikke.
- Undertekster på andre sprog end de angivne understøttes ikke.
- Filer med undertekstfiler, som fylder mere end 1 MB, afspilles muligvis ikke korrekt.
- Når du ændrer lydssprog, afbrydes skærbilledet muligvis midlertidigt (billedet stopper, hurtigere afspilning osv.).
- En beskadiget filmfil afspilles muligvis ikke korrekt, eller visse afspilningsfunktionerne kan ikke bruges.
- Filmfiler, som er frembragt vha. visse kodeenheder, afspilles muligvis ikke korrekt.
- Hvis billed- og lydstrukturen for optagede filer ikke er "interleaved", foretages afspilningen muligvis ikke korrekt.
- Der kan ikke garanteres en ensartet afspilning af en video med højere opløsning end den maksimale opløsning, der understøttes for hver ramme.
- Andre videofiler end de specificerede typer og formater fungerer muligvis ikke korrekt.
- Filmfiler, der er kodet af GMC (Global Motion Compensation) og Qpel (Quarterpel Motion Estimation), understøttes ikke.
- Undertekstfilen understøtter kun 10.000 sync-blokke.
- Der garanteres ikke for jævn afspilning af profiler, der er kodet på niveau 4.1 eller senere i H.264/AVC.
- DTS Audio Codec understøttes ikke.
- Afspilning understøttes ikke for en videofil på over 30 GB.
- Afspilning af en video via en USB-forbindelse, der ikke understøtter høj hastighed, fungerer muligvis ikke korrekt.
- Videofilen og dens undertekstfil skal placeres i samme mappe. Navnet på videofilen og undertekstfilen skal være ens, før de kan afspilles sammen.
- Når du ser en film via funktionen Movie List, understøttes konfiguration af hver enkelt billedtilstand ikke.
- Trick-tilstand understøtter ikke andre funktioner end ►►, hvis videofilerne ikke har indeksoplysninger.
- Når du afspiller videofiler ved via netværket, vil Trick-tilstand være begrænset til 2 x hastighed.
- Videofilnavne, der indeholder specialtegn, kan muligvis ikke afspilles.

## DivX-understøttet tilstand

Filtype- navne	Audio/ Video	Codec	Profil/understøttet niveau	Forklaring
.asf .wmv	Video	VC-1 - avanceret profil	Avanceret profil ved niveau 3 (f.eks. 720p 60, 1080i 60, 1080p 30)	Kun streams, der er kompatible med standarden SMPTE 421M VC-1, understøttes.
		VC-1 - simpel og hovedprofil	Simpel profil ved mellemniveau (f.eks. CIF, QVGA) Hovedprofil ved højt niveau (f.eks. 1080p 30)	
.divx .avi	Video	WMA Standard		Global bevægelses-kompensation eller bevægelsesestimering i kvarte pixel understøttes ikke. Streams, der anvender denne syntaks, understøttes ikke.
		WMA 9 Professional		
		DivX3.11		
		DivX4 DivX5 DivX6 XViD	Avanceret simpel profil (720p/1080i)	
	H.264/AVC	Hovedprofil ved niveau 4.1 Høj profil ved niveau 4.1 (f.eks. 720p60, 1080i60, 1080p30)		
.mp4 .m4v	Video	MPEG-1 Layer I, II MPEG-1 Layer III (MP3) Dolby Digital		
		MPEG-4 Part 2	Avanceret simpel profil (f.eks. 720p/1080i)	
.mp4 .m4v	Audio	AAC	AAC-LC og HE-AAC	Global bevægelses-kompensation eller bevægelsesestimering i kvarte pixel understøttes ikke. Streams, der anvender denne syntaks, understøttes ikke.
.mkv	Video	H.264 /AVC	Hovedprofil ved niveau 4.1 Høj profil ved niveau 4.1 (f.eks. 720p 60, 1080i 60, 1080p 30)	Det meste af det tilgængelige MKV-indhold er kodet med open source x264 codec.
		HE-AAC	HE-AAC-LC og HE-AAC	
.ts .trp .tp	Video	Dolby Digital		
		H.264 /AVC	Hovedprofil ved niveau 4.1 Høj profil ved niveau 4.1 (f.eks. 720p60, 1080i60, 1080p30)	
		MPEG-2	Hovedprofil ved højt niveau (f.eks. 720p 60, 1080i 60)	
	Audio	VC-1	Simpel profil ved medium niveau (f.eks. CIF, QVGA) Hovedprofil ved højt niveau (f.eks. 1080p30) Avanceret profil ved niveau 3 (f.eks. 720p60, 1080i60, 1080p30)	Kun streams, der er kompatible med standarden SMPTE 421M VC-1, understøttes.
		MPEG-1 Layer I, II MPEG-1 Layer III (MP3) Dolby Digital		
.vob	Video	AAC	AAC-LC og HE-AAC	
		MPEG-1		
.mpg .mpeg .mpe	Audio	MPEG-2	Hovedprofil ved højt niveau (f.eks. 720p 60, 1080i 60)	
		Dolby Digital MPEG-1 Layer I, II DVD-LPCM		
.mpg .mpeg .mpe	Video	MPEG-1	Hovedprofil@højt niveau (f.eks. 720p60, 1080i60)	Kun kompatible streams er korrekt konfigureret for TS, PS eller ES
		MPEG-1 Layer I, II		

Bitstighed: inden for 32 kbps - 320 kbps (MP3)


Undertekstformat: \*.smi/\*.srt/\*.sub(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0)/\*.ass/\*.ssa/\*.txt(TMPlayer)/\*.psb(PowerDivX)



## Gennemsyn af filmlisten

Afspil videofiler på skærmen. Din skærm kan vise videofiler fra en USB-lagerenhed.


- 1 Tilslut en USB-lagringseenhed.
- 2 Tryk på **USB** for at få adgang til startmenuen.
- 3 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til **Movie List**, og tryk på **OK**.
- 4 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til den ønskede enhed, og tryk på **OK**.
- 5 Tryk på navigationsknapperne for at vælge en mappe eller en fil, og tryk derefter på **OK**.

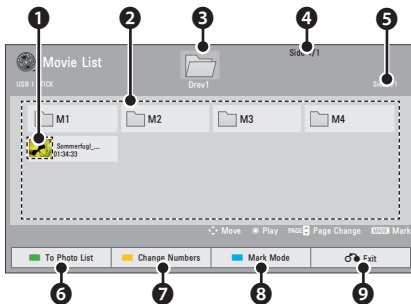

Nr.	Beskrivelse
5	Aktuelle side/samlet antal sider med indhold
6	Gå til Photo List.
7	Ændrer antallet af miniaturebilleder, der vises ad gangen.
8	Lader dig markere visse filer. Vælg de filer, du ønsker, og tryk på Color buttons.
<b>Play Marked</b>	Tryk på Red. Afspil den først valgte fil.
<b>Mark All</b>	Tryk på Green. Marker alle filerne i mappen.
<b>Unmark All</b>	Tryk på Yellow. Afmarker alle markerede filer.
<b>Exit Mark Mode</b>	Tryk på Blue. Åbner eller afslutter Mark-tilstand.
9	Afslut.

Nr.	Beskrivelse
1	Miniature Unormale filer Ikke-understøttede filer
2	Liste over indhold
3	Flytter til øverste fil
4	Aktuelle side/samlet antal sider i mapper

- 6 Afspil en film med brug af følgende menuer/knapper.

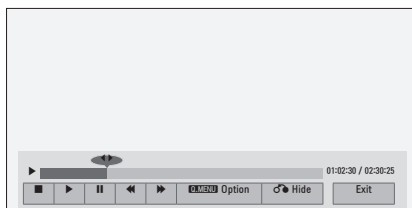

Knap	Beskrivelse
<, >	Gå til et bestemt billede eller frem eller tilbage under afspilning af video. En markør, der indikerer positionen, vil blive vist på skærmen. Funktionen fungerer muligvis ikke korrekt for visse videofiler.
■	Stop medieafspilleren. Tilbage til Movie List
▶	Gå tilbage til normal afspilning.
	Sætter medieafspilleren på pause. Projektoren vender tilbage til afspilning, hvis der ikke trykkes på nogen af knapperne på fjernbetjeningen i 10 minutter.
og ▶▶	Viser langsom gengivelse.
◀▶	Vælger den ønskede afspilningshastighed: x2, x4, x8, x16, x32 (tilbage/frem).
Q.MENU Option	Pop-op-menuen Option. Se "Indstillinger for Movie List".
Hide	Skjul menuen på skærmen. Tryk på OK for at få vist menuen igen.
Exit	Gå tilbage til <b>Movie List</b> .

### Indstillinger for Movie List

- 1 Tryk på **Q.MENU**. Der vises et popup-vindue.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til indstillingen, og tryk på **OK**.
- 3 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

### Set Video Play.

Valgmulighed	Beskrivelse
Picture Size	Vælger det ønskede billedformat til dine videoer. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Full</b>: Filerne afspilles iht. det oprindelige formatforhold.</li> <li>• <b>16:9</b>: Viser videoen i billedformatet 16:9.</li> <li>• <b>Original</b>: Viser videoen i det originale billedformat.</li> </ul>
Lydsprog	Skifter sproggruppen for lyd- og videofiler. Filer med et enkelt lydsprog kan ikke vælges.

Valgmulighed	Beskrivelse
<b>Subtitle Language</b>	<p>Underteksterne kan aktiveres eller deaktiveres.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Language:</b> Aktiveret for SMI-undertekst og kan vælge sproget i underteksten.</li> <li>• <b>Code Page:</b> Valg af skrifttype til undertekst. Ved standardindstillingen vises indhold på det sprog, der er valgt i OPTION - Language Menu.</li> <li>• <b>Sync:</b> Hvis videoen ikke er synkroniseret med underteksterne, kan den justeres med 0,5 sekund.</li> <li>• <b>Position:</b> Flyt placeringen af underteksterne.</li> <li>• <b>Size:</b> Ændrer skriftstørrelsen for underteksterne.</li> </ul>
<b>Repeat</b>	<p>Aktiver/deaktiver gentagelsesfunktionen for afspilning af film. Når funktionen er deaktiveret, kan den næste fil afspilles i rækkefølge, hvis dens navn er identisk med den forrige fil.</p>

• Language

Sproggruppe for undertekst	Understøttede sprog
<b>Latin1</b>	Fransk, Spansk, Catalansk, Baskisk, Portugisisk, Italiensk, Albansk, Rætoromansk, Hollandsk, Tysk, Dansk, Svensk, Norsk, Finsk, Færøsk, Islandsk, Irsk, Skotsk, Engelsk
<b>Latin2</b>	Tjekkisk, ungarsk, polsk, rumænsk, kroatisk, slovakisk, slovensk, serbisk
<b>Latin4</b>	Estisk, baltiske sprog lettisk og litauisk, grønlandsk og laplandsk
<b>Latin5</b>	Engelsk, tyrkisk
<b>Cyrillic</b>	Bulgarsk, hviderussisk, makedonsk, russisk, serbisk og før-1990 (ikke "ghe med upturn) ukrainsk
<b>Greek</b>	Engelsk, moderne græsk
<b>Hebrew</b>	Engelsk, moderne hebræisk
<b>Chinese</b>	Kinesisk
<b>Korean</b>	Engelsk, Koreansk
<b>Arabic</b>	Engelsk, arabisk

**Set Video Play.**

Giver dig mulighed for at ændre forudindstillinger af video (se "Indstillinger for BILLEDE" på side 37).


**Set Audio.**

Giver dig mulighed for at ændre forudindstillinger af lyd (se "Lydindstillinger" på side 42).


## Registrering af DivX-koden

Med DivX-registreringskoden kan du leje eller købe de nyeste film på [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Hvis du vil afspille en lejet eller købt DivX-fil, skal filens registreringskode være den samme som projektorens DivX-registreringskode.

- 1 Tryk på **USB** for at åbne startmenuen, og tryk derefter på **blå**.



- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til **DivX(R) VOD Registration**, og tryk derefter på **OK**.



- 3 Se registreringskoden til din projektor.



### BEMÆRK


- Mens du kontrollerer registreringskoden, vil nogle knapper muligvis ikke fungere.
- Hvis du bruger DivX-registreringskoden til en anden enhed, kan du ikke afspille den lejede eller købte DivX-fil. Sørg for at bruge den DivX-registreringskode, der er tildelt projektoren.
- De billed- eller lydfiler, der ikke konverteres af standard-DivX-codec, kan være beskadiget eller bliver ikke afspillet.
- Du kan bruge DivX VOD-koden til at aktivere op til 6 enheder under én konto.

## Deaktivering af DivX-funktionen

Du kan deaktivere alle enhederne via webserveren og blokere enheder, så de ikke kan aktiveres.

Slet de eksisterende godkendelsesoplysninger for at modtage en ny DivX-brugergodkendelse til projektoren. Når denne funktion udføres, kræves fornyet DivX-brugergodkendelse for at se DivX DRM-filer.

- 1 Tryk på **USB** for at åbne startmenuen, og tryk derefter på **blå**.
- 2 Tryk på navigeringsknapperne for at rulle til **DivX(R) Deregistration**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **Yes** for at bekræfte.



### BEMÆRK

- Funktionen DRM (Digital Rights Management): Denne teknologi og tjeneste forhindrer ulovlig brug af digitalt indhold med henblik på at beskytte ophavsretsejernes rettigheder. Filen kan afspilles, så snart licensen er kontrolleret online eller på anden måde.

## PHOTO LIST

\* Projektoren kan afspille JPEG-filer.

### Understøttede fotofilformater


FOTO (\*.JPEG) understøttet fil  
 Basislinje: 64 pixel (bredde) x 64 pixel (højde) til 15360 pixel (bredde) x 8640 pixel (højde)

Progressiv: 64 pixel (bredde) x 64 pixel (højde) til 1920 pixel (bredde) x 1440 pixel (højde)

- Du kan kun afspille JPEG-filer.
- Ikke-understøttede filer vises som et foruddefineret ikon.
- Der vises en fejlmeddelelse for ødelagte filer eller filformater, der ikke kan afspilles.
- Ødelagte billedfiler vises muligvis ikke korrekt.
- Det kan tage noget tid at få vist billeder i høj opløsning på skærmen.

### Gennemsyn af Photo List

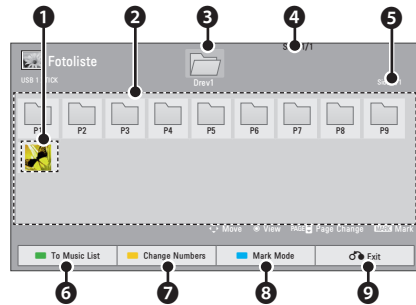


- 1 Tilslut en USB-lagringsenhed.
- 2 Tryk på **USB** for at få adgang til startmenuen.
- 3 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til **Photo List**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til den ønskede enhed, og tryk på **OK**.
- 5 Tryk på navigationsknapperne for at vælge en mappe eller en fil, og tryk derefter på **OK**.




Nr.	Beskrivelse	
1	Miniature	
	Unormale filer	
	Ikke-understøttede filer	
2	Liste over indhold	
3	Flytter til øverste fil	
4	Aktuelle side/samlet antal sider i mapper	
5	Aktuelle side/samlet antal sider med indhold	
6	Gå til <b>Music List</b> .	
7	Ændrer antallet af miniaturebilleder, der vises ad gangen.	
8	Lader dig markere visse filer. Vælg de filer, du ønsker, og tryk på Color buttons.	
	<b>View Marked</b>	Tryk på Red. Vis det valgte foto.
	<b>Mark All</b>	Tryk på Green. Marker alle filerne i mappen.
	<b>Unmark All</b>	Tryk på Yellow. Afmarker alle markerede filer.
8	<b>Exit Mark Mode</b>	Tryk på Blue. Åbner eller afslutter Mark-tilstand.
	9	Afslut.

6 Følgende indstillinger er tilgængelige, når der vises fotos.



Valgmulighed	Beskrivelse
 2/13	Vælg det forrige eller næste foto.
Slide-show ▾	Valgte billeder vises under diasshowet. Hvis der ikke vælges billeder, vises alle billeder i den aktuelle mappe under diasshowet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiv tidsintervallet mellem diasbillederne i diasshowet under <b>Option - Set Photo View</b>.</li> </ul>
BGM ▾	Lyt til musik, mens du ser billeder i fuld størrelse. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstil <b>BGM</b>-enhed og -album under <b>Option - Set Photo View</b>.</li> </ul>
	Roter fotos. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Roterer fotoet 90°, 180°, 270°, 360° med uret.</li> <li>• Fotos kan ikke roteres, hvis bredden er større end den tilgængelige understøttede opløsning for højde.</li> </ul>
	Se fotoet i fuld tilstand eller i oprindelig filstand.
<b>Q.MENU</b> Option	Pop-op-menuen Option. Se "Indstillinger for Photo List".

Valgmulighed	Beskrivelse
 Hide	Skjul menuen på skærm i fuld størrelse. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis du vil have vist menuen igen i fuldskærmstilstand, skal du trykke på <b>OK</b>.</li> </ul>
Afslut	Vend tilbage til <b>Photo List</b> .

### Indstillinger for Photo List

- 1 Tryk på **Q.MENU**.  
Der vises et popup-vindue.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til indstillingen, og tryk på **OK**.
- 3 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

#### Set Photo View.

Valgmulighed	Beskrivelse
<b>Slide Speed</b>	Vælger en diasshowhastighed (Hurtig, Medium, Langsom).
<b>BGM</b>	Vælger en musikmappe til baggrundsmusikken. Vælg indstillingen Gentag eller Tilfældigt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Du kan ikke ændre musikmappen, mens der afspilles baggrundsmusik.</li> </ul>

#### Set Video Play.

Giver dig mulighed for at ændre forudindstillinger af video (se "Indstillinger for BILLEDE" på side 37).

#### Set Audio.

Giver dig mulighed for at ændre forudindstillinger af lyd (se "Lydindstillinger" på side 42).

## MUSIC LIST

\* Du kan benytte menuen Music List til at afspille MP3-filer fra en USB-lagerenhed.


### Understøttede musikformater


MUSIK (\*.MP3) understøttet fil  
 Bithastighed 32 Kbps - 320 Kbps

- Samplinghastighed MPEG1 Layer3 :  
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Samplinghastighed MPEG2 Layer3 :  
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz


### Gennemsyn af Music List

- 1 Tilslut en USB-lagringsenhed.
- 2 Tryk på **USB** for at få adgang til startmenuen.
- 3 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til **Music List**, og tryk på **OK**.
- 4 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til den ønskede enhed, og tryk på **OK**.
- 5 Tryk på navigationsknapperne for at vælge en mappe eller en fil, og tryk derefter på **OK**.

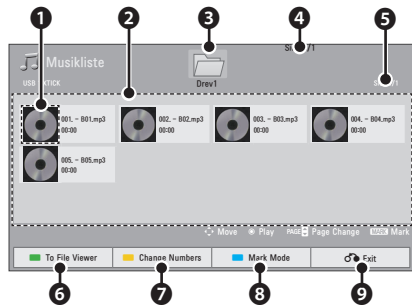

Nr.	Beskrivelse	
1	Miniature	
	Unnormale filer 	
	Ikke-understøttede filer 	
2	Liste over indhold	
3	Flytter til øverste fil	
4	Aktuelle side/samlet antal sider i mapper	
5	Aktuelle side/samlet antal sider med indhold	
6	Gå til <b>File Viewer</b> .	
7	Ændrer antallet af miniaturebilleder, der vises ad gangen.	
8	Lader dig markere visse filer. Vælg de filer, du ønsker, og tryk på Color buttons.	
	<b>Play Marked</b>	Tryk på Red. Afspil de valgte sange.
	<b>Mark All</b>	Tryk på Green. Marker alle filerne i mappen.
	<b>Unmark All</b>	Tryk på Yellow. Afmarker alle markerede filer.
	<b>Exit Mark Mode</b>	Tryk på Blue. Åbner eller afslutter Mark-tilstand.
9	Afslut.	

6 Styr afspilningen ved hjælp af følgende knapper.

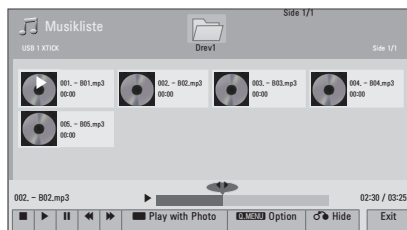

Valgmulighed	Beskrivelse
<, >	Der vises en markør, som viser afspilningspositionen.
■	Stop afspilning.
▶	Gå tilbage til normal afspilning.
	Afspilning på pause.
◀▶	Vælg den forrige eller næste sang.
<b>Afspil med foto</b>	Begynd afspilningen af de valgte sange, og gå derefter til <b>Photo List</b> .
<b>Q.MENU</b> <b>Option</b>	Pop-op-menuen <b>Option</b> .
☞ <b>Hide</b>	Skjul menuen på skærmen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis du vil have vist menuen igen i fuldskærmstilstand, skal du trykke på <b>OK</b>.</li> </ul>
<b>Afslut</b>	Gå tilbage til <b>Music List</b> .



## Indstillinger for Music List

- 1 Tryk på **Q.MENU**.  
Der vises et popup-vindue.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til indstillingen, og tryk på **OK**.
- 3 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

### Set Audio Play.

Vælg indstillingen Gentag eller Tilfældigt.

### Set Audio.

Giver dig mulighed for at ændre forudindstillinger af lyd (se "Lydindstillinger" på side 42).

## FILE VIEWER

### Understøttede filformater

Understøttet fil: XLS, DOC, PPT, TXT, XLSX, PPTX, DOCX, PDF


Microsoft Office Version 97 / 2000 / 2002 / 2003 / 2007

Adobe PDF Version 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4

- File Viewer justerer dokumentet, således at det kan tage sig anderledes ud sammenlignet med visning på en PC.
- I dokumenter med billeder synes opløsningen muligvis lavere under omgrupperingsprocessen.
- Hvis det er et stort dokument, eller hvis det indeholder mange sider, tager indlæsningen muligvis lang tid.
- Ikke-understøttede skrifttyper erstattes muligvis af andre skrifttyper.

### Søgning i File Viewer

- 1 Tilslut en USB-lagringsenhed.
- 2 Tryk på **USB** for at få adgang til startmenuen.
- 3 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til **File Viewer**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til den ønskede enhed, og tryk på **OK**.
- 5 Tryk på navigationsknapperne for at vælge en mappe eller en fil, og tryk derefter på **OK**.

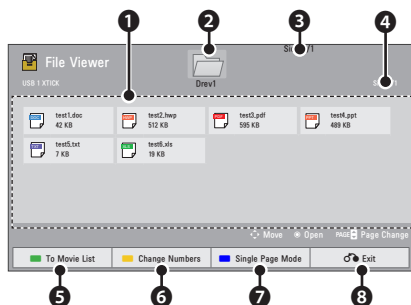

Nr.	Beskrivelse
1	Liste over indhold
2	Flytter til øverste fil
3	Aktuelle side/samlet antal sider i mapper
4	Aktuelle side/samlet antal sider med indhold
5	Gå til <b>Movie List</b> .
6	Ændrer antallet af miniaturebilleder, der vises ad gangen.
7	<p><b>Single Page Mode</b> Indlæser og viser sider en ad gangen. Indlæsningstiden er kort, men en side med meget indhold vises muligvis langsomt.</p> <p><b>Full Document Mode</b> Indlæser alle sider i en fil i hukommelsen, før de bliver vist. Indlæsningstiden er lang, men du kan navigere hurtigt rundt på siderne, når indlæsningen er udført. Hvis filen er for stor, bliver alle sider muligvis ikke indlæst.</p>
8	Afslut.

6 Styr afspilningen ved hjælp af følgende knapper.

- Tryk på Page for at flytte til forrige eller næste side.
- Tryk på VOL for at zoome ind eller ud.
- 1. Tryk på Menu.
- 2. Tryk på navigationsknapperne for at rulle til Go page eller Zoom og tryk på  $\wedge$ .




Valgmulighed	Beskrivelse
Go Page	Gå til den ønskede side. Tryk på navigations eller talknapperne for at vælge den ønskede side, og tryk på OK.
Zoom	Zoom ind, eller zoom ud. Tryk på navigationsknapperne, vælg en ønsket side, og tryk på OK.
Hide	Luk menuen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis du vil have vist menuen igen i fuldskærmstilstand, skal du trykke på <b>MENU</b>.</li> </ul>

## PLAY GAME

Giver dig mulighed for at nyde de spil, der er installeret på projektoren.

- 1 Tryk på **Menu** for at åbne menuen.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til **GAME**, og tryk derefter på **OK**.

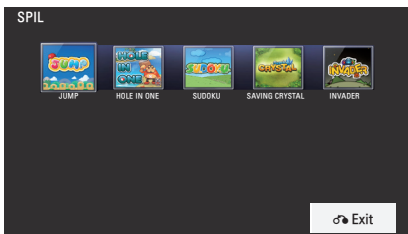









- 3 Når du er færdig, skal du trykke på **BACK**.

# TILPASNING AF INDSTILLINGER

## Menuen OPSÆTNING

- 1 Tryk på **Menu** for at åbne menuen.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til en af følgende menuer, og tryk på **OK**.
- 3 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **OK**, når du er færdig.

Menu		Beskrivelse
	PICTURE	Justerer billedstørrelsen eller -effekten.
	SKÆRM	Justerer skærmtilstand, -størrelse eller keystone.
	AUDIO	Justerer lyd kvaliteten, -effekten eller lydstyrkeniveauet.
	TIME	Indstiller timerfunktionen
	VALGMULIGHED	Tilpasser de generelle indstillinger.
	INPUT	Vælg den ønskede indgangskilde.
	MY MEDIA	Få adgang til foto-, musik-, film- eller fillister, og gennemse filer.
	SPIL	Giver dig mulighed for at nyde de spil, der er installeret på projektoren.

## Indstillinger for BILLEDE

- 1 Tryk på **Menu** for at åbne menuen.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til **BILLEDE**, og tryk på **OK**.
- 3 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Når du er færdig, skal du trykke på **BACK**.



De tilgængelige billedindstillinger beskrives nedenfor.

Indstilling	Beskrivelse
<b>Billedtilstand</b>	Vælger et af de forudindstillede billeder eller tilpasser indstillinger i hver tilstand for at opnå den bedste skærmydelse. Du kan også tilpasse avancerede indstillinger i hver enkelt tilstand. Du kan også bruge denne funktion ved hjælp af knappen <b>PICTURE</b> .
	<b>Tilstand</b>
<b>Levende</b>	Justerer videobilledet til butiksmiljøet ved at forbedre kontrasten, lysstyrken, farver og skarphed.
<b>Standard</b>	Justerer billedet til det normale miljø.
<b>Cinema</b>	Optimerer videobilledet til et biograf lignende udseende, så du kan få den samme fornøjelse af at se film, som hvis du var i biografen.
<b>Sport</b>	Optimerer videobilledet til dynamisk brug ved at fremhæve primære farver som hvid, græsgrøn eller himmelblå.
<b>Game</b>	Optimerer videobilledet til en hurtig spilleskærm til pc'er eller spil.
<b>Ekspert</b>	Justerer de detaljerede videobilledindstillinger til videoeksperter samt til generelle seere.
<b>Kontrast</b>	Øger eller mindsker gradueringen af videosignalet. Du kan bruge Kontrast, når billedets lyse del er mættet.
<b>Lys</b>	Justerer signalets basisniveau på billedet.

Indstilling	Beskrivelse
<b>Skarphed</b>	Justerer niveauet af skarphed i kanterne mellem billedets lyse og mørke områder. Jo lavere niveauet er, desto blødere er billedet.
<b>Farve</b>	Justerer alle farvers intensitet.
<b>Farvetone</b>	Justerer balancen mellem røde og grønne niveauer.
<b>Avanceret betjening eller Ekspertbetjening</b>	Tilpasser de avancerede indstillinger.
<b>Nulstil billede</b>	Gendanner indstillingerne for hver enkelt tilstand til fabriksstandard.

## Avancerede kontrolindstillinger/ekspert


Indstilling	Beskrivelse
Dynamisk kontrast	Justerer kontrasten for at optimere den mest muligt ifølge skærmens lysstyrke. Billedet bliver bedre ved at gøre lyse dele lysere og mørke dele mørkere.
Dynamic Color	Justerer skærmfarverne, så de ser mere levende, fyldigere og klarere ud. Denne funktion forstærker nuancer, mætning og luminans, så rød, blå, grøn og hvid ser mere levende ud.
Klar hvid	Gør det hvide område på skærmen klarere og hvidere.
Skin Color	Registrerer hudområder i video og justerer farverne til en naturlig hudkulør.
Støjreduktion	Reducerer skærmstøjen uden at forringe billedkvaliteten.
Digital støjreduktion	Fjerner støj, der er forårsaget af videokomprimering.
Gamma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Low:</b> Gør det mørke og mellemgrå område i billedet lysere.</li> <li>• <b>Medium:</b> Viser oprindelige billedniveauer.</li> <li>• <b>High:</b> Gør billedets mørke og grå mellemtoner mørkere.</li> </ul> <p>Du kan justere lysstyrken for det mørke område og det mellemgrå område i billedet.</p>
Sort niveau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Low:</b> Skærbilledets refleksion bliver mørkere.</li> <li>• <b>High:</b> Skærbilledets refleksion bliver lysere.</li> </ul> <p>Angiv niveauet for skærmens sorte farve korrekt. Denne indstilling er deaktiveret i <b>RGB-PC</b>-tilstand.</p>
Real Cinema	Får videoklip, der er optaget som film, til at se mere naturlige ud, ved at fjerne rystelser.
Color Gamut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standard:</b> Viser standardfarveområde.</li> <li>• <b>Wide:</b> Tilstand til indstilling af skærbilledets varme farveområde.</li> </ul> <p>Maksimer farveanvendelsen for at øge farvekvaliteten.</p>
Kantforbedring	Viser videoens kanter klarere og tydeligere.
xvYCC	Denne funktion repræsenterer fyldige farver i ligeså høj grad som et konventionelt videosignal. Denne funktion er aktiveret i " <b>Picture mode - Cinema, Expert</b> ", hvis der er <b>xvYCC</b> -signal via HDMI.
Ekspertmønster	Dette er et mønster, der anvendes til ekspertjustering.

Indstilling	Beskrivelse
<b>Farvefilter</b>	Denne funktion filtrerer specifikke farver i videoen. Du kan bruge RGB-filteret til at indstille farvemæthed og kulør nøjagtigt.
<b>Color Temperature</b>	<p>Med denne funktion kan du indstille skærmens overordnede farve efter eget ønske. Vælg <b>Cool, Medium, Warm</b>. I <b>Expert</b>-tilstand tilpasses indstillingerne for hver tilstand.</p> <p><b>Gamma:</b> vælg <b>1,9, 2,2, 2,4</b></p> <p>a. <b>Method: 2 Points</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pattern: Inner, Outer</b></li> <li>- <b>Red/Green/Blue Contrast, Red/Green/Blue Brightness:</b> Justeringsområdet er <b>-50 - +50</b>.</li> </ul> <p>b. <b>Method: 10 Points IRE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pattern: Inner, Outer</b></li> <li>- <b>IRE</b> (Institute of Radio Engineers) er den enhed, der viser størrelsen af videosignalet, og kan indstilles fra <b>10, 20, 30 - 90, 100</b>. Du kan justere Red, Green eller Blue inden for hver indstilling.</li> <li>- <b>Luminance:</b> Denne funktion viser den kalkulerede luminansværdi for <b>2,2</b> gamma. Du kan indtaste den ønskede inputluminansværdi ved <b>100</b> IRE, og målluminansværdien for <b>2,2</b> gamma vises i 10 trin fra <b>10</b> IRE til <b>90</b> IRE.</li> <li>- <b>Red/Green/Blue:</b> Justeringsområdet er <b>-50 - +50</b>.</li> </ul>
<b>Color Management System</b>	<p>Som værktøjet, der benyttes af eksperterne til at foretage justeringer ved hjælp af testmønstre, påvirker dette ikke andre farver men kan benyttes til selektivt at justere de 6 farveområder (Red/Green/Blue/Cyan/Mgt/Yellow).</p> <p>Farveforskellen vil måske ikke være tydelig, hvis du foretager justeringer generelt for video.</p> <p>Justerer rød/grøn/blå/gul/cyan/magenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta Color:</b> Justeringsområdet er <b>-30 - +30</b>.</li> <li>- <b>Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta Tint:</b> Justeringsområdet er <b>-30 - +30</b>.</li> </ul>



## SCREEN-indstillinger

- 1 Tryk på **Menu** for at åbne menuen.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til **SCREEN**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Når du er færdig, skal du trykke på **BACK**.

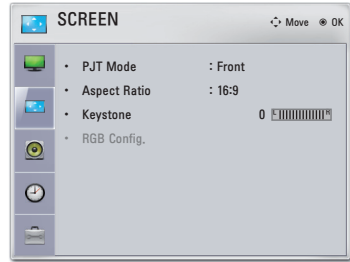


De tilgængelige skærmindstillinger beskrives nedenfor.

Indstilling	Beskrivelse	
<b>PJT Mode</b>	Med denne funktion drejes det viste billede omvendt eller vender horisontalt. Vælg <b>Rear</b> , når du fremviser bagfra på den transparente skærm, der er købt separat. Vælg <b>Ceiling</b> , når du monterer produktet i loftet. Når <b>PJT Mode</b> er <b>Rear/Ceiling</b> , skiftes automatisk mellem højre/venstre højtaler.	
<b>Aspect Ratio</b>	Ændrer billedstørrelsen til at få vist billeder med deres optimale størrelse. (Se s.18)	
<b>Keystone</b>	Brug denne funktion, når skærmen ikke er retvinklet på projektoren, og når billedet har trapezform. (Se s.19)	
<b>RGB Config.</b>	Tilpasser PC-skærmindstillinger.	
	<b>Valgmulighed</b>	
	<b>Resolution</b>	Vælger en relevant oplysning, når PC'en bruger en opløsning på 768 (1024x768/1280x768/1360x768, 60Hz) og 1050 (1400x1050/ 1680x1050, 60Hz).
	<b>Automatisk konfiguration</b>	Indstiller projektoren til at optimere indstillingerne automatisk til projektorskærmen. Du kan også bruge denne funktion ved hjælp af knappen <b>AUTO</b> .
	<b>Position</b>	Finder billedet på den korrekte placering.
	<b>Size</b>	Justerer billedstørrelsen.
	<b>Phase</b>	Eliminerer vandret sribedannelse.
	<b>Reset</b>	Gendanner indstillingerne til standardindstillingerne.

## Lydindstillinger

- 1 Tryk på **Menu** for at åbne menuen.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til **AUDIO**, og tryk på **OK**.
- 3 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Når du er færdig, skal du trykke på **BACK**.




De tilgængelige lydindstillinger beskrives nedenfor.

Indstilling	Beskrivelse
<b>Lydstyrke</b>	Justerer lydstyrkeniveauet. Du kan også bruge denne funktion ved hjælp af knappen <b>VOL</b> .
<b>Balance</b>	Justér lyden fra venstre/højre højttaler efter egen smag og rumforholdene.
<b>Diskant</b>	Justér diskant efter egen smag og rumforholdene.

## Klokkeslætsindstillinger

- 1 Tryk på **Menu** for at åbne menuen.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til **TIME**, og tryk på **OK**.
- 3 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Når du er færdig, skal du trykke på **BACK**.

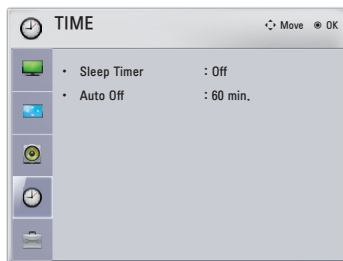

De tilgængelige klokkeslætsindstillinger beskrives nedenfor.

Indstilling	Beskrivelse
<b>Timer sluk</b>	Angiver længden af tid, før projektoren slukkes. Når du slukker for projektoren og tænder for det igen, slås funktionen Timer sluk fra.
<b>Auto Off</b>	Med denne funktion slukkes der automatisk for projektoren, når det forudindstillede klokkeslæt er passeret, og der ikke er et signal.

## Indstilling af valgmuligheder

- 1 Tryk på **Menu** for at åbne menuen.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til **OPTION**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Når du er færdig, skal du trykke på **BACK**.



De tilgængelige indstillinger beskrives nedenfor.

Indstilling	Beskrivelse			
<b>Language</b>	Vælger et ønsket menusprog.			
<b>Blank Image</b>	Du kan vælge baggrundsfarve til den valgte Blank-funktion.(Se s.20)			
<b>LED Mode</b>	Sådan justeres skærmens lysstyrke. <b>LED Mode</b> går automatisk over i Dimming-tilstand, hvis du anvender et ekstras batteri. <b>LED Mode</b> går automatisk over i Dimming-tilstand, hvis der ikke er noget input-signal. Du kan også bruge denne funktion ved hjælp af knappen <b>Q.MENU</b> .			
<b>Auto Power</b>	Sådan aktiveres projektoren automatisk, når adapterstikket sættes i.			
	<b>Valgmulighed</b>			
	<table border="1"> <tr> <td><b>On</b></td> <td>Når DC-stikket sættes i projektoren, tændes den automatisk.</td> </tr> <tr> <td><b>Off</b></td> <td>Når DC-stikket sættes i projektoren, sættes den i standby-tilstand.</td> </tr> </table>	<b>On</b>	Når DC-stikket sættes i projektoren, tændes den automatisk.	<b>Off</b>
<b>On</b>	Når DC-stikket sættes i projektoren, tændes den automatisk.			
<b>Off</b>	Når DC-stikket sættes i projektoren, sættes den i standby-tilstand.			

# OPRETTELSE AF TILSLUTNINGER

Slut forskellige eksterne enheder til projektorportene.

**Computer/Notebook**



**DVD**



**VCR**



**Digital enhed**



**USB**



**Hovedtelefoner**



HDMI – Se s.45  
Component – Se s.45  
Composite – Se s.46  
RGB – Se s.46  
Hukommelseslager – Se s.21  
Audio - Se s.47

**Spilleenhed**




## Tilslutning til en HD-modtager, dvd-optager eller videoafspiller

Tilslut en HD-modtager, en dvd-optager eller en videoafspiller til projektoren, og vælg en relevant indgangstilstand.


### HDMI-tilslutning

Overfører de digitale video- og lydsignaler fra en ekstern enhed til projektoren. Tilslut den eksterne enhed og projektoren med HDMI-kablet som vist i følgende illustration.

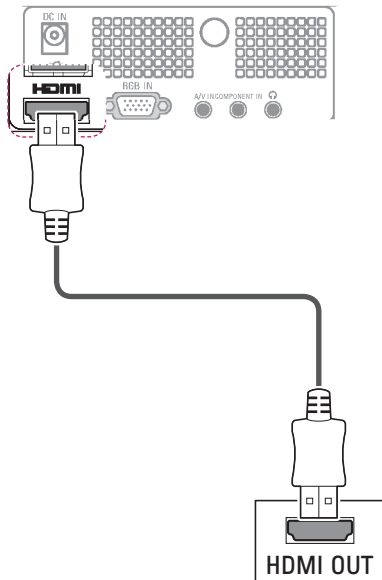


### Component-tilslutning

Overfører de analoge video- og lydsignaler fra en ekstern enhed til projektoren. Tilslut den eksterne enhed og projektoren med komponentkablet som vist i følgende illustration.

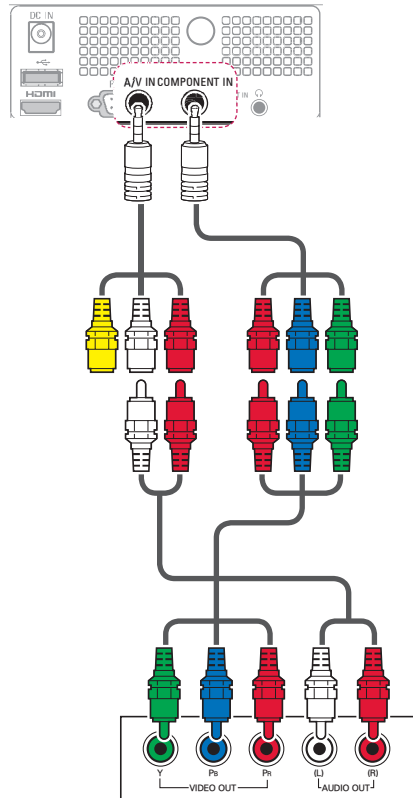

## Composite-tilslutning

Overfører de analoge video- og lydsignaler fra en eksterne enhed til projektoren. Tilslut den eksterne enhed og projektoren med composite-kablet som vist i følgende illustration.

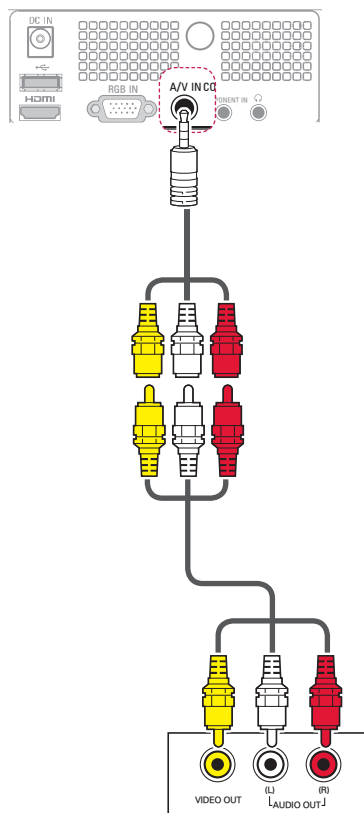



## Tilslutning til en PC

Denne projektor understøtter plug & play-funktion. En PC vil genkende projektoren automatisk og forudsætter ikke installation af en driver.

## RGB-tilslutning


Overfører det analoge videosignal fra pc'en til projektoren. Tilslut PC'en og projektoren med det medfølgende D-sub 15-benssignalkabel som vist i følgende illustrationer. Hvis du vil overføre lydsignal, skal du tilslutte et 3-benet lyd-kabel mellem PC'en og projektoren.

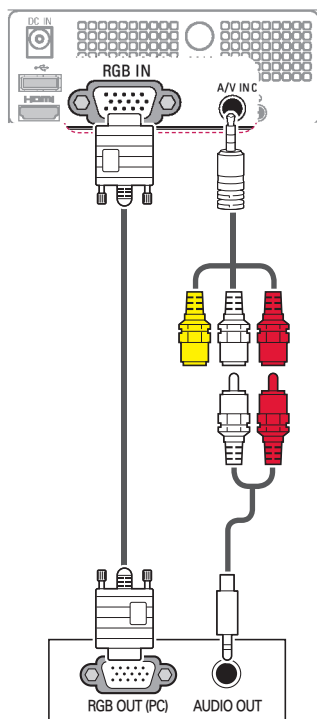

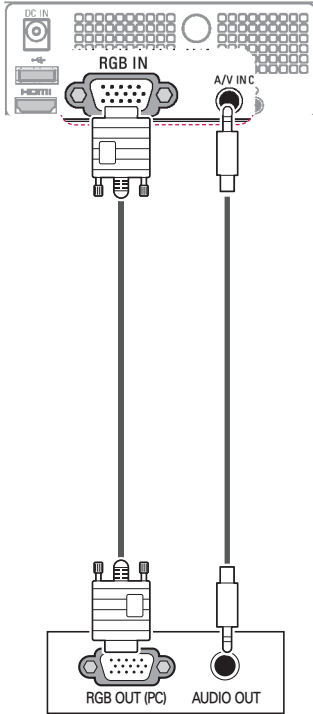

## Tilslutning af hovedtelefoner

Hør lyden i hovedtelefoner.

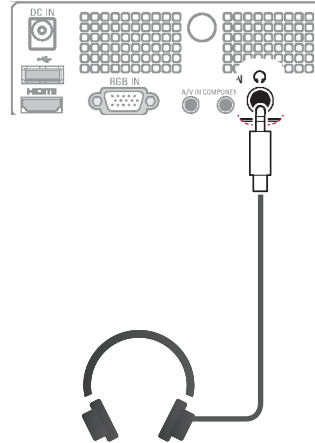

# VEDLIGEHOEDELSE

Opdater og rengør projektoren regelmæssigt for at opnå den bedste ydeevne og udvide produktets levetid.

## Rengøring af projektoren

### Rengøring af linsen

Tør linsens overflade forsigtigt af med en luftspray eller en blød, tør fnugfri klud. Anvend luftspray eller linseregningsmiddel, som er beregnet til dette. Kom lidt på en blød klud, og gnid forsigtigt på linsen. Vær opmærksom på, at væske, som sprayeres direkte på linsen, kan risikere at komme ind i linsen.


### Rengøring af projektorens hus

Når du skal rengøre projektorens hus, skal du først frakoble strømkablet. For at fjerne støv eller snavs skal du tørre huset af med en blød, tør og fnugfri klud. For at fjerne vanskelige pletter eller snavs skal du fugte en blød klud med vand og et neutralt rengøringsmiddel og så tørre huset af.


Brug ikke alkohol, benzen, fortyndere eller andre kemiske opløsningsmidler, da de kan være skyld i, at huset bliver skævt eller misfarvet.

## Sådan fastgøres linsedækslet

- 1 Klargør linsedækslet og stroppen, der medfølger som tilbehør.
- 2 Isæt den ende af stroppen, der ikke har en knude, i hullet i bunden af projektorens linseområde.

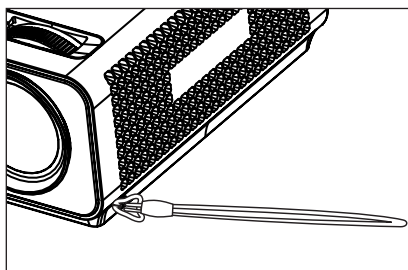


- 3 Fastgør stroppen fra hullet i projektoren til hullet i linsedækslet, og før derefter linsedækslet igennem stropløkken.

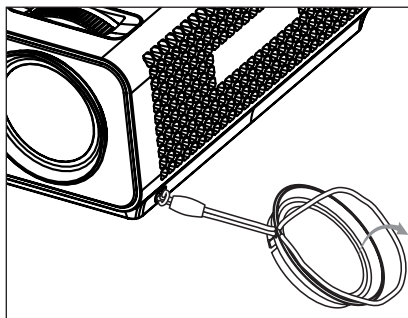



# SPECIFIKATIONER

MODEL	HW300G(HW300G-JE) HW301G(HW301G-JE)	
Opløsning (Pixel)	1280 (vandret) × 800 (lodret)	
RATIO	16:10 (vandret:lodret)	
Panelstørrelse (mm)	11.623	
Projektorafstand (Skærmstørrelse)	0,59 m - 3,00 m (50,8 cm - 254,0 cm)	
Projektor offset forhold	100 %	
Afstand til fjernbetjening	6 m	
Videokompatibilitet	NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL-60	
AC-DC Adapter	19,5 V  , 5,64 A	
Lydudgang	1 W + 1 W	
Højde (mm)	54,0 (uden fod), 57,0 (med fod)	
Bredde (mm)	160,0	
Længde (mm)	119,5	
Vægt (g)	780	
USB-enhed	5 V, 0,5 A (maks.)	
Driftstilstand	Temperatur	
	I drift	0°C - 40°C
	Under opbevaring og overførsel	-20°C - 60°C
	Luftfugtighed (relativ luftfugtighed)	
	I drift	0 % - 80%
	Ikke i drift	0 % - 85%

**RGB-PC-understøttet tilstand**

Format	Lodret frek. (Hz)	Vandret frek. (kHz)
640X350	70.090	31.468
720X400	70.080	31.469
640X480	59.940	31.469
800X600	60.310	37.879
1024X768	60.000	48.363
1152X864	60.053	54.348
1280X768	59.870	47.776
1280X800	60.000	49.680
1360X768	60.015	47.712
1280X1024	60.020	63.981
1400X1050	59.979	65.317
1680X1050	60.000	65.300

- Hvis projektoren ikke understøtter indgangssignalet, så vises meddelelsen "Invalid Format" på skærmen.
- Projektoren understøtter DDC1/2B-typen som plug & play-funktion. (Automatisk genkendelse af PC-skærm)
- Understøttede typer PC-synkroniseringsringssignal: Separat type synkronisering.
- For at opnå den bedste billedkvalitet skal du justere PC-grafikkortet til 1280x800.

**OPEN SOURCE-LICENS**

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garanti-fraskrivelser og meddelelser om ophavsret.



Projektorens model- og fabrikanstnummer findes både på bagsiden og på den ene side af projektoren. Skriv nummeret ned herunder i tilfælde af, at du skulle få brug for service.

**MODEL** \_\_\_\_\_

**SERIE** \_\_\_\_\_