



Kullanım Kılavuzu

LED LCD MONİTÖR

(LED Monitör*)

* LG LED Monitörler LED Arka Aydınlatmalı LCD Monitörlerdir.

Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

32QP880

32QP880P

32QP880N

32QP88NP

32BP88Q

www.lg.com

Telif Hakkı © 2022 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

İÇİNDEKİLER

LİSANS.....	2
AÇIK KAYNAKLI YAZILIM BİLDİRİMİ BİLGİLERİ ..	3
MONTAJ VE HAZIRLIK.....	3
MONİTÖRÜ KULLANMA	15
KULLANICI AYARLARI	18
SORUN GİDERME	25
ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	26

LİSANS

Her model farklı lisanslara sahiptir. Lisanslar hakkında daha fazla bilgi almak için www.lg.com adresini ziyaret edin.



HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası ya da tescilli markasıdır.



MaxxAudio and additional MAXX trademarks are trademarks and/or registered trademarks of Waves Audio Ltd.

* USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

AÇIK KAYNAKLı YAZILIM BİLDİRİMİ BİLGİLERİ

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içерdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

MONTAJ VE HAZIRLIK


DİKKAT

- Ürün performansı ve güvenliğiniz için orijinal olmayan bileşenleri kullanmayın.
- Orijinal olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar garanti kapsamına girmez.
- Ürünle birlikte gelen bileşenleri kullanmanız tavsiye edilir.
- Bu belgedeki şekiller, tipik prosedürleri gösterir. Bu nedenle, bu şekiller, gerçek üründen farklı görünebilir.
- Ürünü monte ederken vidaların üzerine yabancı madde (yağ, yağlayıcı vb.) uygulanmayın. (Bu durum, ürüne zarar verebilir.)
- Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması, monitörün hasar görmesine neden olabilir. Bu şekilde hasar gören monitörler garanti kapsamına girmez.
- Monitörü baş aşağı olacak şekilde taşımmayın. Bu durum ayaklılığın düşmesine neden olabilir ve kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- Monitörü kaldırırken ya da taşıırken monitör ekranına dokunmayın. Monitör ekranına kuvvet uygulanması, ekranın hasar görmesine neden olabilir.

! NOT

- Bileşenler, burada gösterilenlerden farklı görünebilir.
- Bu kılavuzda bulunan tüm ürün bilgileri ve teknik özellikler, ürün performansını geliştirmek amacıyla önceden haber verilmeksızın değiştirilebilir.
- İsteğe bağlı aksesuarları satın almak için bir elektronik mağazasını veya çevrimiçi alışveriş sitesini ziyaret edin ya da ürünü aldığınız bayıyla iletişime geçin.
- Ürünle birlikte gelen güç kablosu, bölgeye göre farklılık gösterebilir.

Ürün ve Düğme Açıklamaları

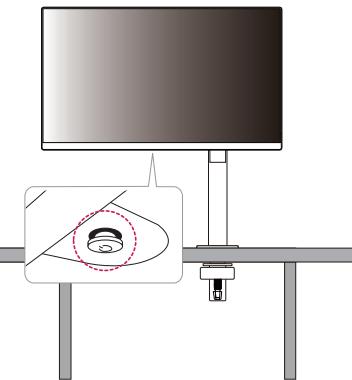

Desteklenen Sürücüler ve Yazılım


En yeni sürümü LGE web sitesinden (www.lg.com) indirip yükleyebilirsiniz.

- **Sürücüler ve Yazılım:** Monitör Sürücüsü / OnScreen Control / Dual Controller
 - Monitör Sürücüsü: İsteğe Bağlı
 - OnScreen Control: Önerilen
 - Dual Controller: İsteğe Bağlı

Joystick Düğmesini Kullanma

Joystick düğmesine basarak veya joystick düğmesini parmağınızla sola/sağ/yukarı/aşağı hareket ettirerek monitör işlevlerini kolayca kontrol edebilirsiniz.

Temel Fonksiyonlar

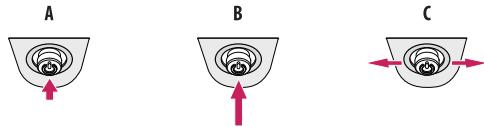**A**

Açma: Monitörü açmak için joystick düğmesine parmağınızla bir kez basın.

B

Kapatma: Monitörü kapatmak için joystick düğmesini parmağınızla 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.

C

Ses Seviyesi: Joystick düğmesini sağa/sola kaydırarak ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.


! NOT

- Joystick düğmesi, monitörün alt kısmında bulunur.

Monitörün Taşınması ve Kaldırılması

Monitör taşırken veya kaldırırken monitörün çizilmemesi veya zarar görmemesi ve hangi şekilde ve büyülükle olursa olsun güvenli bir şekilde taşınabilmesi için bu talimatları uygulayın.

- Monitörü taşımadan önce monitörün orijinal kutusuna ya da ambalaj malzemesine yerleştirilmesi önerilir.
- Monitörü taşımadan veya kaldırımdan önce güç kablosunu ve diğer tüm kabloları sökün.
- Monitör çerçevesinin alt ve yan kısmını sıkıca tutun. Panelden tutmayın.
- Monitörü tutarken çizilmemesi için ekran size doğru baktamalıdır.
- Taşıma esnasında monitörü darbeye veya aşırı titresime maruz bırakmayın.
- Monitörü taşıırken dik tutun; yan çevirmeyin ya da yana doğru eğmeyin.
- Monitörü hareket ettirirken kafası ve ayaklısı ayrı olarak sökün ve yiden konumlandırın.

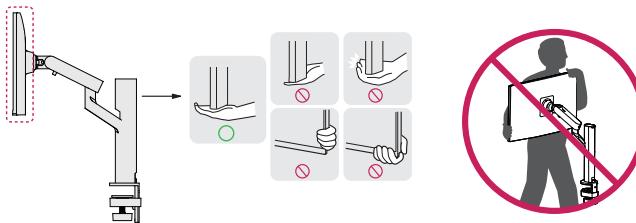


DİKKAT

- Mümkün olduğunda monitörün ekranına dokunmaktan kaçının.
 - Aksi takdirde ekran veya görüntü üretmek için kullanılan bazı pikseller zarar görebilir.
- Monitörü dikey olarak yukarıda tutmak, joystick yüzünden monitörün düşmesine sebep olup hasara ya da yaralanmaya yol açabilir. Ayrıca, bu durum joystick düğmesinin arızalanmasına da neden olabilir.

Masa Üzerine Kurulum

- Monitörü kaldırın ve masanın üzerine dik bir şekilde yerleştirin. Yeterli havalandırma sağlamak için monitörü duvardan en az 100 mm uzaklığı yerleştirin.

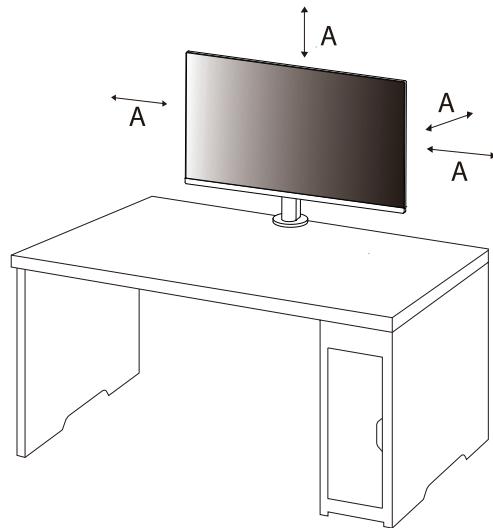


A: 100 mm

DİKKAT

- Monitörü taşımadan veya monte etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın. Elektrik çarpması riski vardır.
- Ürün paketinde verilen güç kablosunu kullandığınızdan ve bu kabloyu topraklamalı elektrik prizine takıldığınızdan emin olun.
- Başa bir güç kablosuna ihtiyacınız olduğunda lütfen yerel bayinizle veya size en yakın bir satış mağazasıyla görüşün.
- Ürünün üstüne kurulduğu masanın sabit ve sağlam olduğundan emin olunuz. Cam gibi kırılabilir malzemelerden yapılmış bir masa hasar görebilir.
- Monitör, engebeli ya da eğimli masalarda yana eğilebilir.
- Ayaklılığın kurulumu masa üzerinde iz bırakabilir.
- Ayaklıça çanta ya da giysi gibi ağır eşyalar asmayınız.
- Masanın monitörü taşıyabilecek kadar büyük olduğundan emin olarak monitörün düşmesini engelleyiniz.
- Ayaklısı masaya sıkıca sabitlediğinizden emin olunuz.
- Kalkarken kafanızı vurmamak için ayaklısı masaya kurarken masaya tam olarak oturduğundan emin olunuz.
- Monitörü döndürken aşırı güç kullanmayın. Monitörün bir duvara dokunmasına izin vermek, yakınlardaki insanları yaralayabilir ya da monitöre zarar verebilir.



Kısaç nasıl sabitlenir

- 1 Ayaklısı masaya yerleştirdikten sonra, kolu çevirerek sağlamlaştırın.
 - Çıkıntısı olmayan masalar için
 - Masa, 75 mm'den az kalınlıkta olmalıdır.

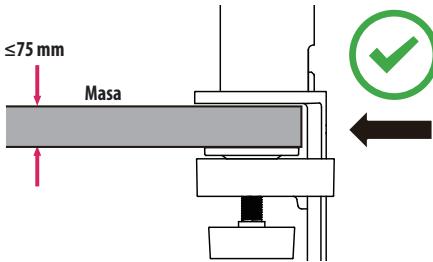


DİKKAT

- Masaya tam olarak sabitlenmemiş ayaklıklar, monitörün oynamasına ya da düşmesine neden olabilir.
- Masanın monitörün kurulumunu tamamen destekleyebilecek kadar sağlam ve sabit olduğundan emin olun. Cam gibi kırılgan malzemelerden yapılmış bir masalar hasar görebilir.
- Çıkıntılı masalar için
 - Çıkıntının masanın kenarından 95 mm daha fazla olduğu durumlarda, monitörü yalnızca düz bir çıkışının masanın kenarından 10 mm ve 75 mm arasında bulunduğu zaman kurun.

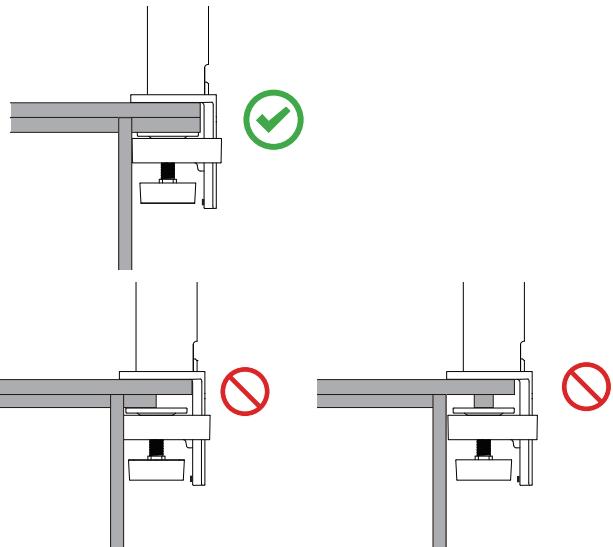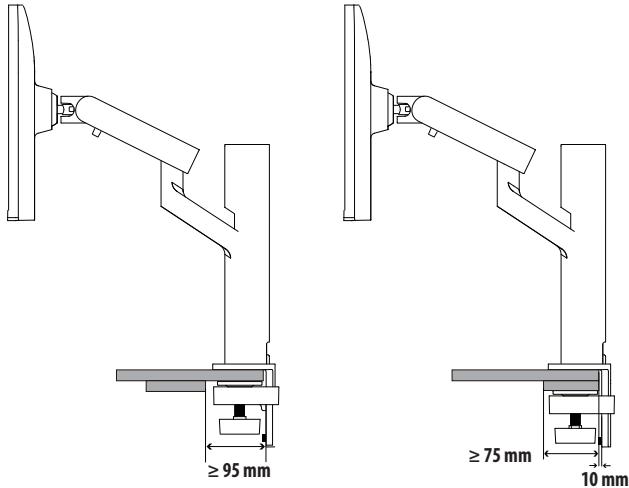


Döner ayaklı

Monitörünüzün montaj düzeneği, monitör görüş açısını ayarlamamanızı sağlar.

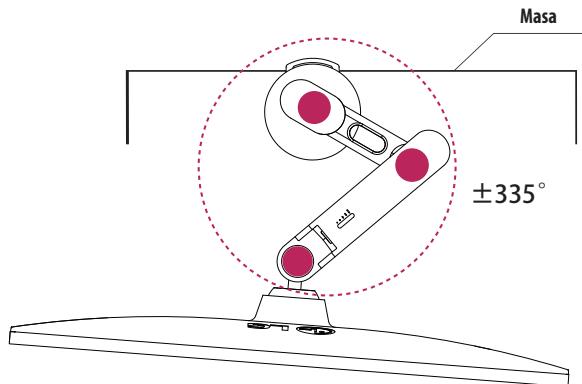

Döndürme Özelliği


Döndürme özelliği monitörün saatin tersi yönünde 90 derece döndürülebilmesini sağlar.

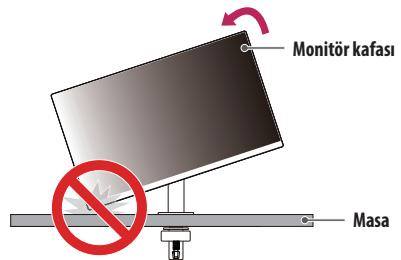


! UYARI

- Döndürme özelliğini kullanırken monitörü çok hızlı ya da güçlü bir şekilde döndürmeyin. Masa, monitör kafasıyla teması geçtiğinde çizilebilir.


1 Monitörü maksimum yüksekliğe çıkarın.

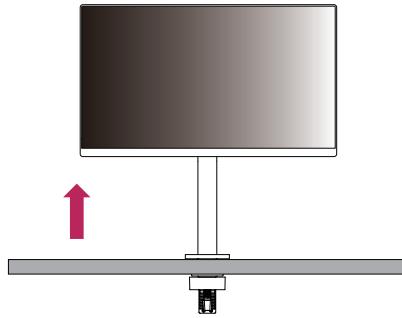


3 Monitörü şekilde gösterildiği gibi saatin tersi yönünde döndürün.

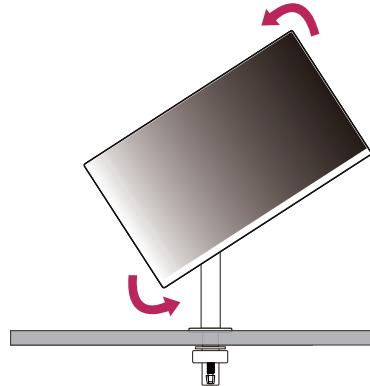

2 Monitörün açısını şekilde gösterildiği gibi ok yönünde ayarlayın.

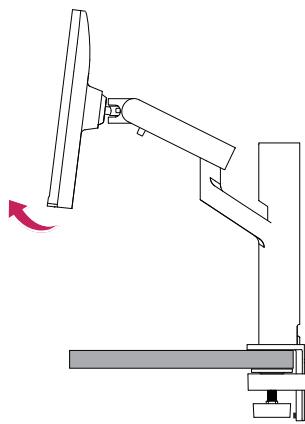


4 Monitörü şekilde gösterildiği gibi 90° döndürerek kurulumu tamamlayın.

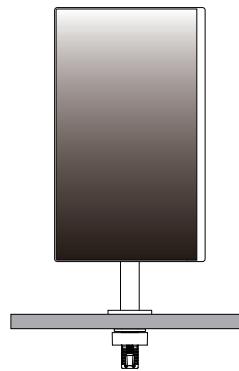


Ekran Dengeleme

Ürün yerleştirileceği konuma yerleştirildikten sonra, eğer ekran bir tarafa doğru eğik görünüyorsa, açıyi aşağıdaki gibi yatay olarak düzeltin.

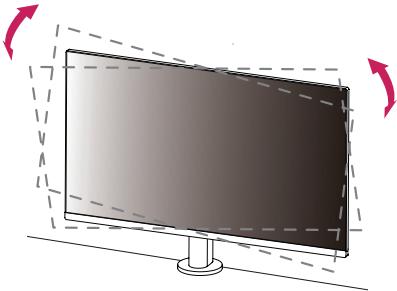

Ayaklık Yüksekliğini Ayarlama

- 1 Monitörü tutarken ve hareket ettirirken iki elinizi de kullanın.

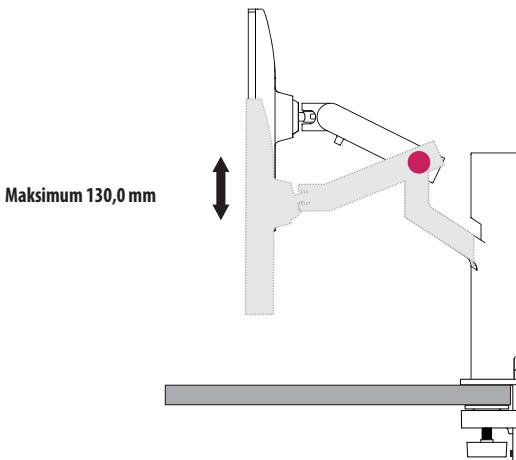


⚠️ UYARI

- Yüksekliği ayarlarken yaralanmamak için ellerinizi ayaklılığın üstüne koymayın.

Açıının Ayarlanması

Ekranın açısını ayarlayın.

Rahat bir izleme deneyimi için ekran açısı, -25° ile 25° arasında ileriye veya geriye doğru ayarlanabilir.



UYARI

- Ekranı ayarlarken parmaklarını yaralanmasını önlemek için monitör çerçevesinin alt kısmını aşağıda gösterildiği gibi tutmayın.
- Monitörün açısını ayarlarken ekran alanına dokunmamaya veya basmamaya dikkat edin.




- Monitörü döndürürken bağlı olan kablolarla dikkat edin.

Kensington Kilidinin Kullanılması

Kurulum ve kullanım hakkında daha fazla bilgi için Kensington kilidi kullanıcı kılavuzuna bakın ya da <http://www.kensington.com> adresindeki web sitesini ziyaret edin.

Monitörü masaya Kensington güvenlik sistemi kablosu kullanarak bağlayın.

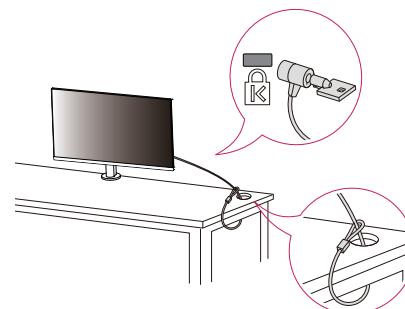


NOT

- Kensington güvenlik sistemi isteğe bağlı bir aksesuardır. İsteğe bağlı aksesuarları çoğu elektronik mağazasında bulabilirsiniz.

DİKKAT

- Tam bir hareket mesafesi sağlamak için kabloları gevşek bırakın.
- Kabloların sıkışma ihtimalinden kaçınmak için bu kılavuzdaki yönlendirme talimatlarına uymanız önemlidir. Bu talimatlara uyulmaması durumunda ekipmanda hasar oluşabilir ya da kişisel yaralanmalar görülebilir.

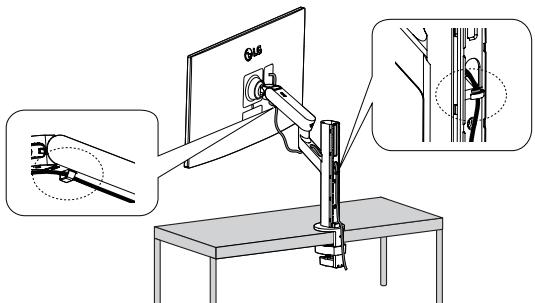


UYARI

- Eğer monitörü ayarlarken kabloyu çıkarmazsanız, hasara neden olabilir.
- Kabloları bağlamadan önce, kablolama zorluklarından kaçınmak için monitörü uygun bir Açıya gelecek şekilde döndürmeniz önerilir.

Duvara Montaj

Bu monitör, duvar montaj plakası veya diğer uyumlu cihazların teknik özelliklerini karşılar.

Monitörü duvardan en az 100 mm uzaga monte edin ve yeterli havalandırımı sağlamak için monitörün her bir yanında yaklaşık 100 mm boşluk bırakın. Ayrintılı kurulum talimatları yerel perakende mağazanızdan edinilebilir. Alternatif olarak, eğimli duvara montaj braketinin takılması ve ayarlanması için lütfen kılavuza bakın.

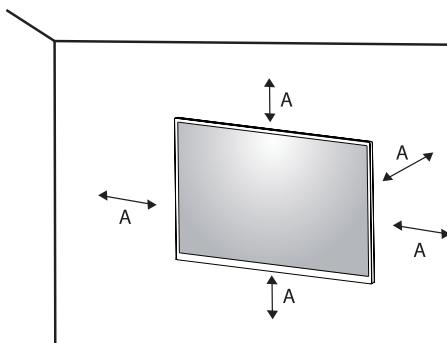

A: 100 mm

Duvar Montaj Plakasının Takılması

Monitörü duvara monte etmek için monitörün arkasına bir duvara montaj braketi (isteğe bağlı) takın.

Duvara montaj braketinin duvara ve monitöre güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.


- Duvar Montajı (mm): 100 x 100
- Standart Vida: M4 x L10
- Vida Sayısı: 4
- Duvar Montaj Plakası (isteğe bağlı): LSW149

! NOT

- VESA standartlarında olmayan bir vida, ürünün hasar görmesine ve monitörün düşmesine neden olabilir. LG Electronics standart olmayan vidaların kullanılmasıyla ilişkili kazalardan sorumlu değildir.
- Duvar montaj kiti, kurulum kılavuzu ve tüm gerekli parçaları içerir.
- Duvara montaj braketi isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı aksesuarları yerel bayinizden edinebilirsiniz.
- Vida boyu, duvar montaj braketine göre farklılık gösterebilir. Standart uzunluktan daha uzun vidalar kullanmanız durumunda ürünün iç kısmı hasar görebilir.
- Daha fazla bilgi için duvara montaj braketi kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Duvar montaj plakasını takarken çok fazla kuvvet uygulamamaya dikkat edin. Aksi takdirde, ekran hasar görebilir.
- Monitörü duvara montaj parçasına monte etmeden önce standı tersine çevirerek çıkarın.

DİKKAT

- Elektrik çarpmasını önlemek için monitörü taşımadan veya monte etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın.
- Monitörün tavana veya eğik duvara monte edilmesi monitörün düşmesine, bu da yaralanmalara neden olabilir. Onaylı LG duvar montaj aparatı kullanın ve yerel bayınızla ya da kalifiye personelle iletişime geçin.
- Yaralanmayı önlemek için bu aparat, kurulum talimatlarına uygun olarak duvara sıkıca sabitlenmelidir.
- Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması, monitörün hasar görmesine neden olabilir. Bu şekilde hasar gören monitörler garanti kapsamına gitmez.
- VESA standartlarına uygun duvar montaj braketi ve vidasını kullanın. Bilerek ya da yanlışlıkla uygun olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasarlar ürün garanti kapsamına gitmez.
- Takılan her bir vidanın uzunluğu, monitörün arkasından ölçüldüğünde 8 mm veya daha kısa olmalıdır.

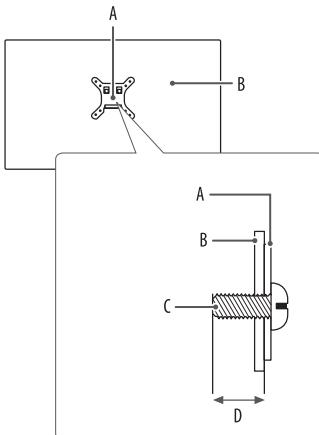

A: Duvara Montaj Plakası

B: Monitörün Arkası

C: Standart Vida

D: Maksimum 8 mm

MONİTÖRÜ KULLANMA

- Bu kılavuzdaki talimatlar, gerçek ürününden farklı olabilir.

Joystick düğmesine basın, [Settings] → [Input] öğesine gidin ve giriş seçeneğini seçin.



DİKKAT

- LG tarafından onaylanmamış sıradan kablolar kullanıyorsanız ekran görüntü veremeyebilir veya görüntü parazitli olabilir.
- Ekrana uzun süre baskı uygulamayın. Bu durum, görüntünün bozulmasına neden olabilir.
- Ekranda uzun süre sabit bir görüntü görüntülemeyin. Bu durum, görüntünün ekranda iz bırakmasına neden olabilir. Mükemmelle PC ekran koruyucu kullanın.
- Güç kablosunu prize bağlarken topraklamalı (3 delikli) çoklu priz ya da topraklamalı elektrik prizi kullanın.
- Monitör sıcaklığın düşük olduğu bir ortamda açıldığında titreyebilir. Bu, normal bir durumdur.
- Ekranda bazen kırmızı, yeşil ya da mavi noktalar görünebilir. Bu, normal bir durumdur.

PC'ye Bağlama

- Bu monitör *Plug and Play özelliğini desteklemektedir.

* Plug and Play: Tekrar yapılandırma işlemi uygulamadan veya herhangi bir manuel sürücü yüklemeden bilgisayarınıza bir aygit bağlamamızı sağlayan bir özellikdir.

HDMI Bağlantısı

PC'nizden monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderir.



DİKKAT

- DVI - HDMI / DP(DisplayPort) - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk sorunlarına yol açabilir.
- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyecek veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
 - Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu
 - Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu

DisplayPort Bağlantısı

PC'nizden monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderir.

! NOT

- PC'nin DP (DisplayPort) sürümüne bağlı olarak video veya ses çıkışı olmayabilir.
- Mini DisplayPort geleneksel bir grafik kartı kullanırsanız DisplayPort 1.4'yi destekleyen bir Mini DP - DP (Mini DisplayPort - DisplayPort) kablosu veya dönüştürücü kullanın. (Ayrıca satılır)

USB-C Bağlantısı

PC hizden monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderir.

! NOT

- DP Alternatif Modu (USB-C üzerinden DP) USB-C portu ile desteklenir.
- Özellikler, bağlanan aygıtın teknik özelliklerine ve ortamına bağlı olarak düzgün şekilde çalışmaya bilir.
- USB-C bağlantı noktası, Monitör Güç kaynağı için değil; PC güç kaynağı içindir. Monitöre güç sağlamak için Adaptörü bağlayın.

AV Cihazlarını Bağlama

HDMI Bağlantısı

HDMI, dijital video ve ses sinyallerini AV cihazınızdan monitöre aktarır.

! NOT

- DVI - HDMI / DP(DisplayPort) - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk sorunlarına yol açabilir.
- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
 - Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu
 - Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu

Çevre Birimlerini Bağlama

USB Aygit bağlantısı

Üründeki USB bağlantı noktası bir USB hub'ı olarak işlev görür.



NOT

- Windows yazılımınızı güncel tutmak için ürünü kullanmadan önce tüm Windows Güncelleştirmelerini yüklemeniz önerilir.
- Çevresel aygıtlar ayrı satılır.
- USB bağlantı noktasına, bir klavye, fare veya USB aygıtını bağlanabilir.
- Şarj etme hızı, aygıt bağlı olarak değişebilir.
- Monitörün USB Aşağı Akış bağlantı noktasını kullanmak için kullanıcı, USB C-C veya USB C-A kablosu kullanarak monitörün yukarı akış bağlantı noktasını Sunucu PC'ye bağlamalıdır.
- USB C-C kablosu, monitörün yukarı akış bağlantı noktası ve Sunucu PC arasına bağlandığında monitörün aşağı akış bağlantı noktası, USB 2.0 aygitını destekler.
- USB C-A kablosu, monitörün yukarı akış bağlantı noktası ve Sunucu PC arasına bağlandığında monitörün aşağı akış bağlantı noktası, USB 3.0 aygitini destekler. Öte yandan Sunucu PC, USB 3.0 fonksiyonunu desteklemelidir.

DİKKAT

- USB aygıtını kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar.
 - Yüklü otomatik tanıma programı olan veya kendi sürücüsünü kullanan bir USB aygıtını tanınmayabilir.
 - Bazı USB aygıtları desteklenmeyebilir ya da düzgün çalışmayabilir.
 - Güç beslemeli bir USB hub veya sabit disk sürücüsü kullanmanız önerilir. (Sağlanan güç yeterli değilse USB aygıtını tanınmayabilir.)

Kulaklık Bağlantısı

Çevre birimlerini monitöre kulaklık bağlantı noktasıyla bağlayın.

! NOT

- Çevresel aygıtlar ayrı satılır.
- PC'nin ve harici cihazın ses ayarlarına bağlı olarak kulaklık ve hoparlör fonksiyonları sınırlı olabilir.
- Açılu kulaklık kullanmak, başka bir harici cihazı monitöre bağlarken sorun yaratabilir. Bu nedenle, Düz kulaklık kullanmanız tavsiye edilir.



Açılı



Düz
(Önerilen)

KULLANICI AYARLARI


! NOT

- Monitörünüz OSD'si (Ekran Üstü Gösterim) bu kılavuzda gösterilenlerden biraz farklı olabilir.

Ana Menünün Etkinleştirilmesi



- 1 Monitörün arka kısmındaki joystick düğmesine basın.
- 2 Seçenekleri ayarlamak için joystick düğmesini yukarı/ aşağı ve sağa/ sola kaydırın.
- 3 Ana menüden çıkmak için joystick düğmesine bir kez basın.

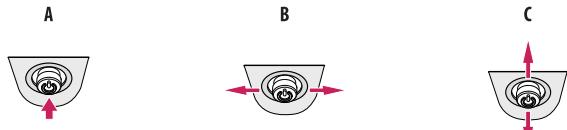**A**

- Ana menü devre dışı: Ana menüyü etkinleştirir.
- Ana menü etkin: Ana menüden çıkar. (Monitörü kapatmak için düğmeyi 5 saniyeden uzun süre basılı tutun. Monitörü OSD'nin açık olduğu durumlarda da bu şekilde istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.)


B

- Ana menü devre dışı: Monitörün ses seviyesini ayarlar. (\blacktriangleleft , \triangleright)
- Ana menü etkin: [Input] özelliğine girer. (\blacktriangleleft) / [Settings] özelliklerine girer. (\triangleright)

C

- Ana menü devre dışı: Geçerli girişle ilgili bilgileri görüntüler. (\blacktriangle , ∇)
- Ana menü etkin: Monitörü kapatır. (\blacktriangle) / [Picture Mode] özelliğine girer. (∇)

Ana Menü Özellikleri



Ana Menü	Açıklama
A: [Input]	Giriş modunu ayarlar.
B: [Power Off]	Monitörü kapatır.
C: [Settings]	Ekran ayarlarını yapılandırır.
D: [Picture Mode]	Resim modunu ayarlar.
E: [Exit]	Ana menüden çıkar.

Menü Ayarları

- 1 OSD menüsünü görüntülemek için monitörün altında bulunan joystick düğmesine basın ve [Settings] öğesine girin.
- 2 Seçenekleri ayarlamak için joystick düğmesini yukarı/ aşağı ve sağa/sola kaydırın.
- 3 Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini ayarlamak için joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın veya (☞) düğmesine basın.
- 4 OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkışa kadar joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın.



[Quick Settings]



[Input]



[Picture]



[Sound]



[General]

[Quick Settings]

[Settings] —> [Quick Settings]

- [Brightness]: Ekranın parlaklığını ayarlar.
- [Contrast]: Ekranın kontrasını ayarlar.
- [Volume]: Ses seviyesini ayarlar.
 - Joystick düğmesini [Volume] menüsünde ▼ yönünde hareket ettirerek, sesi [Mute] / [Unmute] olarak ayarlayabilirsiniz.
- [Color Temp]: Kendi renk sıcaklığını belirleyin.
 - [Custom]: Kullanıcı gamayı özelleştirerek kırmızı, yeşil veya mavi olarak ayarlayabilir.
 - [Warm]: Ekran rengini kırmızı bir tona ayarlar.
 - [Medium]: Ekran rengini kırmızı ve mavi ton arasında ayarlar.
 - [Cool]: Ekran rengini mavimsi bir tona ayarlar.
 - [Manual]: Kullanıcı, renk sıcaklığına ince ayar yapabilir.
- [Waves MaxxAudio®]
 - [On]: Technical GRAMMY Award® kazanmış olan MaxxAudio® by Waves, üstün dinleme deneyimi sağlayan stüdyo kalitesine sahip bir ses araçları takımıdır.
 - [Off]: [Waves MaxxAudio®] fonksiyonunu devre dışı bırakır.

[Input]**[Settings] —→ [Input]**

- [Input List]: Giriş modunu seçer.
- [Aspect Ratio]: Ekran oranını ayarlar. Ekran, önerilen çözünürlükte (2560 x 1440) [Full Wide], [Original] ve [Just Scan] seçenekleri için aynı görünebilir.
 - [Full Wide]: Videoyu video sinyal girişinden bağımsız olarak geniş ekranда görüntüler.
 - [Original]: Videoyu giren video sinyalinin izleme oranına göre görüntüler.
 - [Just Scan]: Orijinal izleme oranı değiştirilmez.

[Picture]**[Settings] —→ [Picture] —→ [Picture Mode]*****SDR (HDR Dışı) sinyalinde [Picture Mode]***

- [Custom]: Kullanıcının her bir öğeyi ayarlamasını sağlar.
- [Vivid]: Canlı görselleri görüntülemek için kontrastı, parlaklığını ve keskinliğini yükseltir.
- [HDR Effect]: Ekranı yüksek dinamik aralık için optimize eder.
- [Reader]: Ekranı belgeleri okumak için optimize eder. Ekranı OSD menüsünden parlaklıştırlırsınız.
- [Cinema]: Video görsel efektlerini iyileştirmek için ekranı optimize eder.
- [FPS]: Bu mod, FPS oyunları için optimize edilmiştir.
- [RTS]: Bu mod, RTS Oyunu için optimize edilmiştir.
- [Color Weakness]: Bu mod, kırmızı ve yeşil renkleri ayıramayan kullanıcılarla yönelikdir. Bu mod sayesinde renk körlüğünü olan kullanıcılar iki rengi kolayca ayırt edebilir.

! NOT

- [Picture Mode], giriş sinyaline uygun şekilde ayarlanır.
- [Picture Mode] DP (DisplayPort) girişinde değiştirilirse ekran titreyebilir veya PC ekranınızın çözünürlüğü etkilenebilir.

HDR sinyalinde [Picture Mode]

- [Custom]: Kullanıcının her bir ögeyi ayarlamasını sağlar.
- [Vivid]: Ekranı HDR canlı renkler için optimize eder.
- [Cinema]: Ekranı HDR video için optimize eder.
- [FPS]: Bu HDR mod, FPS oyunları için optimize edilmiştir.
- [RTS]: Bu HDR mod, FPS oyunları için optimize edilmiştir.

! NOT

- Windows 10 OS ayarlarına bağlı olarak HDR içeriği gerektiği gibi görüntülenmeyebilir. Lütfen Windows'taki HDR Açık/Kapalı ayarlarını kontrol edin.
- HDR fonksiyon açıldığında grafik kartının performansına bağlı olarak karakter veya resim kalitesi yetersiz olabilir.
- HDR fonksiyon açıldığında, monitör girişini veya güç açma/kapatma fonksiyonunu Grafik kartı performansına göre değiştirirken görüntü titremesi veya kırılması oluşabilir.

[Settings] → [Picture] → [Picture Adjust]

- [Brightness]: Ekranın parlaklığını ayarlar.
- [Contrast]: Ekranın kontrastını ayarlar.
- [Sharpness]: Ekranın keskinliğini ayarlar.
- [SUPER RESOLUTION+]: Bu fonksiyon düşük çözünürlükli resimlerin keskinliğini artırma amacıyla taşıdığı için normal metin veya masaüstü simgeleri için kullanılması önerilmez. Bu yönde bir kullanım gereksiz derecede yüksek keskinlikle neden olabilir.
 - [High]: Kristal netliğinde görüntüler için ekranı optimize eder. Yüksek çözünürlükli video veya oyunlar için idealdir.
 - [Middle]: Görüntülerin düşük ve yüksek modalar arasındaki orta seviyede tutar ekranı daha rahat bir izleme deneyimi için optimize eder. UCC veya SD videoları için idealdir.
 - [Low]: Net ve doğal görüntüler için ekranı optimize eder. Hareksiz görüntüler veya daha az hareketli görüntüler için idealdir.
 - [Off]: En yaygın kullanılan ayarda görüntüler. [SUPER RESOLUTION+] özelliğini devre dışı bırakır.
- [Black Level]: Ofset seviyesini ayarlar (sadece HDMI için).
 - Ofset: Video sinyali açısından monitörün görüntüleyebileceği en koyu renktir.
 - [High]: Ekranın geçerli izleme oranını korur.
 - [Low]: Ekranın geçerli izleme oranında siyah seviyelerini düşürüp beyaz seviyelerini yükseltir.
- [DFC]
 - [On]: Parlaklığa ekran'a göre otomatik olarak ayarlar.
 - [Off]: [DFC] özelliğini devre dışı bırakır.

[Settings] → [Picture] → [Game Adjust]

- [Response Time]: Ekranındaki resmin hareketine bağlı olarak görüntülenen resimlerin tepki süresini ayarlar. Normal ortamda [Fast] seçeneğini kullanmanız tavsiye edilir. Çok fazla hareket olduğunda [Faster] seçeneğini kullanmanız tavsiye edilir. [Faster] seçeneğinin ayarlanması, görüntünün yapışmasına yol açabilir.
 - [Faster]: Yanıt süresini Daha hızlı olarak ayarlar.
 - [Fast]: Yanıt süresini Hızlı olarak ayarlar.
 - [Normal]: Yanıt süresini Normal olarak ayarlar.
 - [Off]: Tepki süresi iyileştirme özelliğini kullanmaz.
- [FreeSync]: Giriş sinyalinin dikey frekansını çıkış sinyalinin dikey frekansıyla senkronize ederek sorunsuz ve doğal görüntüler sağlar.
 - [On]: [FreeSync] fonksiyonu açık.
 - [Off]: [FreeSync] fonksiyonu kapalı.
- [Black Stabilizer]: Karanlık sahnelerde daha iyi bir görünürlük için siyah kontrastını kontrol edebilirsiniz. [Black Stabilizer] değerini artırmak ekranındaki düşük düzeydeki gri alanı aydınlatır. (Karanlık oyun ekranlarındaki nesneleri kolayca ayırt edebilirsiniz.) [Black Stabilizer] değerini azaltmak, düşük düzeydeki gri alanı koyulaştırır ve ekranındaki dinamik kontrasti artırır.

DİKKAT

- [FreeSync]
 - Desteklenmiş Arayüz: DisplayPort, HDMI
 - Desteklenen Grafik Kartı: AMD FreeSync'i destekleyen bir grafik kartı gereklidir.
 - Desteklenen Sürüm: Grafik kartını en son sürücüye güncellediğinizden emin olun.
 - Daha fazla bilgi edinmek ve gereksinimleri görmek için <http://www.amd.com/FreeSync> adresinden AMD web sitesine başvurun.

[Settings] → [Picture] → [Color Adjust]

- [Gamma]:
 - [Mode 1], [Mode 2], [Mode 3]: Gama değeri ne kadar yüksek olursa görüntü de o kadar koyu renkte olur. Aynı şekilde, gama değeri ne kadar düşük olursa görüntü de o kadar açık renkte olur.
 - [Mode 4]: Gama ayarlarını yapmanız gerekmiyorsa [Mode 4] seçeneğini belirleyin.
- [Color Temp]: Kendi renk sıcaklığınıza belirleyin.
 - [Custom]: Kullanıcı gamayı özelleştirek kırmızı, yeşil veya mavi olarak ayarlayabilir.
 - [Warm]: Ekran rengini kırmızımsı bir tona ayarlar.
 - [Medium]: Ekran rengini kırmızı ve mavı ton arasında ayarlar.
 - [Cool]: Ekran rengini mavimsi bir tona ayarlar.
 - [Manual]: Kullanıcı, renk sıcaklığına ince ayar yapabilir.
- [Six Color]: Altı rengin (kırmızı, yeşil, mavi, camgöbeği, macenta, sarı) renk tonunu ve doygunluğunu ayarlayıp ayarları kaydederek kullanıcının renk gereksinimlerini karşılar.
 - Ton: Ekranın tonunu ayarlar.
 - Doygunluk: Ekranındaki renklerin doygunluğunu ayarlar. Değer ne kadar düşük olursa renkler o kadar az doygun ve parlak olur. Değer ne kadar yüksek olursa renkler o kadar doygun ve koyu olur.

[Settings] → [Picture] → [Picture Reset]

- [Do you want to reset your picture settings?]
 - [Yes]: Varsayılan ayarlara geri döner.
 - [No]: Seçimi iptal eder.

[Sound]**[Settings] → [Sound]**

- [Volume]: Ses seviyesini ayarlar.
 - Joystick düğmesini [Volume] menüsünde ▼ yönünde hareket ettirerek, sesi [Mute] / [Unmute] olarak ayarlayabilirsiniz.
- [Waves MaxxAudio®]
 - [On]: Technical GRAMMY Award® kazanmış olan MaxxAudio® by Waves, üstün dinleme deneyimi sağlayan studio kalitesine sahip bir ses araçları takımıdır.
 - [Off]: [Waves MaxxAudio®] fonksiyonunu devre dışı bırakır.

[General]**[Settings] → [General]**

- [Language]: Menü ekranını istenilen dile ayarlar.
- [SMART ENERGY SAVING]: Parlaklık dengeleme algoritmasını kullanarak enerjiden tasarruf edin.
 - [High]: Yüksek verimlilik sunan [SMART ENERGY SAVING] özelliğini kullanarak enerji tasarrufu sağlar.
 - [Low]: Düşük verimlilik sunan [SMART ENERGY SAVING] özelliğini kullanarak enerji tasarrufu sağlar.
 - [Off]: Özelliği devre dışı bırakır.
- [Power LED]: Monitörün önündeki Güç LED'ini [On]/[Off].
 - Açık Modu: Beyaz
 - Uyku modu: Beyaz Yanıp Sönme
 - Kapalı Modu: Kapalı
- [Automatic Standby]: Belirli bir süre boyunca ekranda herhangi bir hareketlilik olmadığından monitörü otomatik olarak kapatın bir özelliği. Otomatik kapatma fonksiyonu için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. ([Off], [4H], [6H], ve [8H])

- [DisplayPort Version]: DisplayPort Versiyonunu bağlı harici cihazla aynı sürüme ayarlayın. ([1.4], [1.2], [1.1]) HDR işlemini kullanmak için [1.4] seçeneğine getirin.
- [Buzzer]: Bu özellik, monitörün açıldığında Uyarıcıdan çıkan sesi ayarlamamızı sağlar.
- [OSD Lock]: Bu özellik, menülerin konfigürasyon ve ayarlamalarını devre dışı bırakır.
 - [On]: [OSD Lock] etkinleştirir.
 - [Off]: [OSD Lock] devre dışı bırakır.

! NOT

- [Brightness (Parlaklık)], [Contrast (Kontrast)], [Volume (Ses Seviyesi)], [Input List (Giriş Listesi)], [Aspect Ratio (Çerçeve Oranı)], [OSD Lock (OSD Kiliti)] ve [Information (Bilgiler)] haricinde tüm özellikler devre dışı bırakılmıştır.
- [Deep Sleep Mode]: Monitör bekleme modundayken [Deep Sleep Mode] [On] olduğunda güç tüketimi minimuma indirilir.
 - [On]: [Deep Sleep Mode] özelliğini etkinleştirir.
 - [Off]: [Deep Sleep Mode] özelliğini devre dışı bırakır.
- [Information]: Gösterilen ekran bilgileri şunlardır: [Total Power On Time], [Resolution].

[Settings] → [General] → [Reset to Initial Settings]

- [Do you want to reset your settings?]
 - [Yes]: Varsayılan ayarlara geri döner.
 - [No]: Sıfırlama işlemini iptal eder.

! NOT

- Enerji tasarrufu verilerinin değeri panele ve panel tedarikçilere göre değişebilir.
- [SMART ENERGY SAVING] özelliğini [High] veya [Low] olarak ayarladığınızda monitör parlaklığını kaynağına bağlı olarak artar veya azalır.
- Bekleme modunda [Deep Sleep Mode] etkinse USB HUB fonksiyonları çalışmaz.

SORUN GİDERME

Ekranda hiçbir şey görünmüyör.

- Monitörün güç kablosu prize takılı mı?
 - Güç kablosunun elektrik prizine düzgün bir şekilde takılı takılmadığını kontrol edin.
 - Güç LED'i yanıyor mu?
 - Güç kablosu bağlantısını kontrol edin ve güç düşmesine basın.
 - Güç geliyor mu ve güç LED'i beyaz renkte yanıyor mu?
 - Bağlı girişin etkinleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin ([Settings] → [Input]).
 - [No Signal] mesajı görüntüleniyor mu?
 - Bu mesaj, PC ile monitör arasında sinyal kablosu bulunmadığında veya bağlı olmadığındada görüntülenir. Kabloyu kontrol edin ve yeniden bağlayın.
 - [Out of Range] mesajı görüntüleniyor mu?
 - Bu durum, bilgisayardan (grafik kartı) aktarılan sinyaller monitörün yatağı ya da dikey frekans aralığının dışında olduğunda ortaya çıkar. Uygun frekansı ayarlamak için lütfen bu kılavuzun "ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ" bölümünü bakın.

Ecran sabit değil ve sarsılıyor. / Monitörde görüntülenen görüntüler gölge izi bırakıyor.

- Uygun çözünürlüğü seçtiniz mi?
 - Seçilen çözünürlük, HDMI 1080i 60/50 Hz (aralıklı) ise ekran titreyebilir. Çözünürlüğü 1080p'ye veya tavsiye edilen çözünürlüğe ayarlayın.
 - Grafik kartının önerilen (optimal) çözünürlüğe ayarlanması yazılarının bulanıklmasına, ekranın kararmasına, görüntü alanının kurplamasına ya da görüntünün kaymasına neden olabilir.
 - Ayar yöntemleri, bilgisayar ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir. Grafik kartının performansına bağlı olarak bazı çözünürlükler kullanılamayabilir. Bu konuda yardım almak için bilgisayar veya grafik kartı üreticisiyle iletişime geçin.

- Monitör kapatıldığında bile görüntü yapılması meydana geliyor mu?
 - Uzun süre sabit bir görüntünün görüntülenmesi, ekranın hasar görerek görüntünün iz bırakmasına neden olabilir.
- Monitörün kullanım ömrünü uzatmak için ekran koruyucu kullanın.
- Ekranda noktalardan mevcut mu?
 - Monitörü kullanırken ekranда uygun olmayan noktalar (kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ya da siyah) görünebilir. Bu, LCD ekran için normaldir. Bu, ne bir hata ne de monitörün performansıyla ilgili bir durumdur.

Bazı özellikler devre dışı bırakılır.

- Menü düğmesine bastığınızda bazı fonksiyonlar kullanılabilir mi?
 - OSD kilitlidir. [General] bölümündeki [OSD Lock] öğesini devre dışı bırakır.

"Tanınmayan monitör, Plug and Play (VESA DDC) tip monitör bulundu" mesajı mı görüntüleniyor?

- Ekran sürücüsünü yüklediniz mi?
 - Ekran sürücüsünü web sitemizden indirmeyi unutmayın: <http://www.lg.com>.
 - Grafik kartının Plug and Play işlevini destekleyip desteklemediğini kontrol ettiğinizden emin olun.

Kulaklık bağlantı noktasından ses iletilmiyor.

- Görüntüler ses olmadan mı oynatılıyor?
 - Kulaklık bağlantı noktası bağlantılarının doğru şekilde gerçekleştirildiğinden emin olun.
 - Sesi joystick ile artırmayı deneyin.
 - Bilgisayarın ses çıkışını, kullandığınız monitöre olacak şekilde ayarlayın. (Kullandığınız işletim sisteme bağlı olarak ayarlar farklı olabilir.)

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Teknik özellikler, önceden haber verilmeksızın değiştirilebilir.

~ sembolü, alternatif akım anlamına gelir ve --- sembolü ise doğrudan akım anlamına gelir.

Renk Derinliği: 10 bit renk desteklenir.

Çözünürlük

- Maksimum Çözünürlük: 75 Hz'de 2560 x 1440
- Önerilen Çözünürlük: 60 Hz'de 2560 x 1440

AC/DC Adaptörü

- Model: ACC-LATP1
Üretici: Shenzhen Honor Electronic Co.,Ltd.
- Giriş: 100-240 V ~50/60 Hz 3,0 A
- Çıkış: 19,5 V --- 10,8 A

Çevre Koşulları

- Çalıştırma Koşulları
 - Sıcaklık: 0 °C ila 40 °C
 - Nem: % 80'ten az
- Depolama Koşulları
 - Sıcaklık: -20 °C ila 60 °C
 - Nem: % 85'ten az

Boyutlar: Monitör Boyutu (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)

- Ayaklı (mm): 714,3 x 470 x 635,5
- Ayaklıksız (mm): 714,3 x 45,7 x 420,1

Ağırlık (Ambalajsız)

- Ayaklı (kg): 11,0
- Ayaklıksız (kg): 6,5

Güç Kaynakları (32QP880/32QP880P/32QP880N/32QP88NP)

- Güç Derecelendirme: 19,5 V --- 8,0 A
- Güç Tüketimi
 - Açık modu: 40 W (Tipik)*
 - Uyku Modu (Bekleme modu): ≤ 0,5 W (HDMI / DP Giriş Durumu) **
 - Kapalı Modu: ≤ 0,3 W

Güç tüketim seviyesi çalışma durumu ve monitör ayarına göre farklı olabilir.

* Açık mod güç tüketimi LGE test standlarında ölçülmüştür (Tamamen Beyaz doku, Maksimum çözünürlük).

** USB-C girişinde, Uyku Modunun güç tüketimi, bağlı cihaza bağlı olarak değişebilir.

** Monitör bir kaç dakika içerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geçer.

Güç Kaynakları (32BP88Q)

- Güç Derecelendirme: 19,5 V --- 8,0 A
- Güç Tüketimi
 - Açık modu: 23 W (Tipik) (ENERGY STAR® standardı) *
 - Uyku Modu (Bekleme modu): ≤ 0,5 W (HDMI / DP Giriş Durumu) **
 - Kapalı Modu: ≤ 0,3 W

Güç tüketim seviyesi çalışma durumu ve monitör ayarına göre farklı olabilir.

* Açık mod güç tüketimi ENERGY STAR® test standarı ile ölçülür.

** USB-C girişinde, Uyku Modunun güç tüketimi, bağlı cihaza bağlı olarak değişebilir.

** Monitör bir kaç dakika içerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geçer.

Destek Modu

(Ön Ayar Modu, DisplayPort / USB-C)

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Polarite (Y/D)	Notlar
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45,00	60,00	+/+	
1280 x 800	49,702	59,810	-/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60,00	60,00	+/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
2560 x 1440	111,86	74,97	+/-	

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dükey Frekans (Hz)	Polarite (Y/D)	Notlar
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45,00	60,00	+/+	
1280 x 800	49,702	59,810	-/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60,00	60,00	+/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
2560 x 1440	110,95	74,96	+/-	

HDMI Zamanlama (Video)

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
480p	31,5	60
720p	45	60
1080p	67,5	60
2160p	67,5	30



Ürünün modeli ve seri numarası, ürünün arkasında ve yanında yer alır.
Servis ihtiyacınız olması halinde bunları aşağı not edin.

Model

Seri No.

32BP88Q



This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.