

Easy Setup Guide Specification

답 당	관 리 자	
JH LEE 13.01.02	MK PARK 13.01.02	JO KIM 13.01.02

1. Model Description

MODEL	42/47WS50MS 42/47WS50BS	BRAND	LG	Part No.	MFL67021918 (1301-REV00)
SUFFIX	ALL Indonesia	Product Name	Signage		

2. Printing Specification

1. Trim Size (Format) : 172 mm x 243 mm
2. Printing Colors: 1 COLOR (BLACK)
3. Stock (Paper) : Uncoated paper 60 g/m² (백상지)
4. Printing Method : Off-set
5. Bindery : 중철 (Saddle stitch)
6. Language : Indonesian(1)
7. Number of pages : 88 pages

NOTES

- * This part contain Eco-hazardous substances (Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE, etc.) within LG standard level, Details should be followed Eco-SCM management standard[LG(56)-A-2524]. Especially, Part should be followed and controlled the following specification.
- (1) Eco-hazardous substances test report should be submitted when Part certification test and First Mass Production.
 - (2) Especially, Don't use or contain lead(Pb) and cadmium(Cd) in ink.

3. Special Instructions

(1) Origin Notification

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| * LGEIN : Printed in Indonesia | * LGEWA : Printed in U.K | * LGEMA : Printed in Poland |
| * LGESP : Printed in Brazil | * LGEMX : Printed in Mexico | |
| * LGEND : Printed in China | * LGEIL : Printed in India | |

4. Changes



△8				
△7				
△6				
△5				
△4				
△3				
△2				
△1				

REV. NO.	MM/DD/YY	SIGNATURE	CHANGE NO.	CHANGE CONTENTS
----------	----------	-----------	------------	-----------------

Pagination sheet

P/NO. MFL67021918
Total pages : 88 pages

Front cover

	DAFTAR ISI 2 3	Peringatan Keamanan 4 5	Peringatan Keamanan 6 7	...
...	84 85	LISENSI 86 87		

Back cover



BAHASA
INDONESIA

BUKU MANUAL PEMILIK MONITOR LAYAR IKLAN

Baca buku panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpanlah untuk referensi di masa mendatang.

MODEL MONITOR LAYAR IKLAN

42WS50MS	42WS50BS
47WS50MS	47WS50BS

P/NO : MFL67021918(1301-REV00)
TANDA PENDAFTARAN NOMOR : I.17.LG1.02306.712
Printed in Korea

www.lg.com



DAFTAR ISI

4 PETUNJUK KEAMANAN

- 4 Peringatan dalam memasang Monitor
- 5 Peringatan yang Berhubungan dengan Daya Listrik
- 6 Peringatan dalam Memindahkan Monitor
- 6 Peringatan dalam Menggunakan Monitor
- 7 Pembuangan yang Aman(Hanya lampu Hg yang digunakan dalam produk LCD
- 7 Memasang pada dinding

8 LISENSI

9 PERSIAPAN DAN PERAKITAN

- 9 Aksesori
- 10 Aksesori Opsional
- 11 Komponen dan tombol
- 12 Menggunakan Pengikat Kabel Pemasangan
- 12 Menghubungkan Speaker
- 13 Pengaturan Kabel
- 13 PENERIMA IR
- 14 Menggunakan sistem keamanan Kensington
- 14 Tata Letak Tegak
- 15 Menghubungkan ke Pemutar Media
- 16 Pemasangan di dinding

17 REMOTE KONTROL

19 MENGGUNAKAN MONITOR

- 19 Menghubungkan ke PC
- 20 - Koneksi RGB
- 20 - Koneksi DVI-D
- 21 - Koneksi HDMI
- 21 - Koneksi Port Layar
- 22 - Koneksi Penerima IR

- 23 Menyesuaikan layar
- 23 - Memilih mode gambar
- 23 - Menyesuaikan pilihan gambar
- 24 - Menyesuaikan pilihan tampilan PC
- 24 Menyesuaikan suara
- 24 - Memilih mode suara
- 25 - Menyesuaikan pilihan suara
- 25 Menggunakan pilihan tambahan
- 25 - Menyesuaikan rasio aspek
- 27 - Menggunakan daftar masukan

28 HIBURAN

- 28 - Menghubungkan ke jaringan kabel
- 29 - Network Status (Status Jaringan)
- 30 - Menghubungkan perangkat penyimpanan USB
- 31 - Menjelajah file
- 32 - Menampilkan film
- 36 - Melihat foto
- 39 - Mendengarkan musik
- 41 - Melihat Contents List (Daftar Konten)
- 42 - Panduan DivX® VOD
- 43 - Menggunakan PIP/PBP

45 MENYESUAIKAN PENGATURAN

- 45 Mengakses menu utama
- 46 - Pengaturan PICTURE (GAMBAR)
- 49 - Pengaturan AUDIO
- 50 - Pengaturan TIME (WAKTU)
- 51 - Pengaturan OPTION (PILIHAN)
- 56 - Picture ID (ID Gambar)
- 57 - Pengaturan NETWORK (JARINGAN)

58 MEMBUAT KONEKSI

- 59 Menghubungkan ke penerima HD, DVD, Camcorder, Kamera, Perangkat Bermain, atau pemutar VCR
- 59 - Koneksi HDMI
- 59 - Koneksi komponen
- 60 - Koneksi AV (CVBS)
- 60 Menghubungkan ke USB
- 60 Menghubungkan ke LAN
- 60 - Koneksi HDMI
- 61 Monitor Rangkaian Seri

62 PENYELESAIAN MASALAH

65 SPESIFIKASI

71 KODE-KODE IR

72 MENGONTROL BEBERAPA PRODUK

- 72 Menghubungkan kabel
- 72 Konfigurasi RS-232C
- 72 Parameter Komunikasi
- 73 Daftar referensi perintah
- 75 Protokol Transmisi/Penerimaan

PETUNJUK KEAMANAN

Harap baca peringatan keamanan ini dengan baik sebelum menggunakan monitor.

BAHASA
INDONESIA

⚠ PERINGATAN

Bila Anda tidak menghiraukan pesan peringatan, Anda bisa mendapat luka serius atau ada kemungkinan mendapatkan kecelakaan atau kematian.

⚠ PERHATIAN

Bila Anda tidak menghiraukan pesan perhatian, Anda bisa mendapat luka ringan atau produk bisa rusak.

Peringatan dalam memasang Monitor

⚠ PERINGATAN

- **Jauhkan dari sumber panas seperti pemanas listrik.**
 - ▶ Sengatan listrik, kebakaran, kerusakan atau cacat dapat terjadi.
- **Jauhkan bahan pembungkus anti lembab atau vinil dari jangkauan anak-anak.**
 - ▶ Bahan anti lembab berbahaya bila tertelan. Bila tertelan secara tidak sengaja, paksakan pasien untuk memuntahkannya dan kunjungi rumah sakit terdekat. Sebagai tambahan, pembungkus vinil dapat menyebabkan sesak napas. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- **Jangan tempatkan obyek berat di atas monitor atau mendudukinya.**
 - ▶ Bila monitor jatuh atau terjatuh, Anda bisa terluka. Anak-anak harus lebih berhati-hati.
- **Jangan biarkan kabel listrik atau sinyal tergeletak di jalan tanpa dijaga.**
 - ▶ Orang yang lewat bisa tersandung, yang dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran, kerusakan produk atau luka.
- **Pasang monitor di tempat yang bersih dan kering.**
 - ▶ Debu dan lembab dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran atau kerusakan produk.
- **Bila Anda dapat mencium asap atau bau lain atau mendengar suara aneh, cabut kabel listrik dan hubungi pusat layanan.**
 - ▶ Bila Anda terus menggunakan produk tanpa mengambil tindakan yang benar, sengatan listrik atau kebakaran dapat terjadi.
- **Bila Anda menjatuhkan monitor atau kotaknya rusak, matikan monitor dan cabut kabel listriknya.**
 - ▶ Bila Anda terus menggunakan produk tanpa mengambil tindakan yang benar, sengatan listrik atau kebakaran dapat terjadi. Hubungi pusat layanan.
- **Jangan menjatuhkan benda ke atas produk atau membenturkan sesuatu ke produk.**
 - ▶ Jangan melemparkan mainan atau benda apa pun ke layar produk. Jika dilakukan, dapat menimbulkan luka badan, produk menjadi bermasalah, dan layar bisa rusak.
- **Jangan sampai produk terjatuh atau roboh saat menyambung ke perangkat eksternal.**
 - ▶ Ini dapat mengakibatkan luka badan dan/atau kerusakan produk.
- **Saat menyambung ke perangkat game, usahakan perangkat berjarak minimum empat kali ukuran diagonal layar.**
 - ▶ Apabila produk jatuh karena kabel yang terlalu pendek, ini dapat mengakibatkan luka badan dan/atau kerusakan produk.
- **Membiarkan gambar tetap di layar dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan bayang-bayang gambar di layar yang biasa disebut burn-in. Pastikan menggunakan screen saver untuk produk. Fenomena ini juga dapat terjadi pada produk dari pabrik lain, dan kejadian ini tidak dapat termasuk ke dalam garansi.**

⚠ PERHATIAN

- **Pastikan lubang ventilasi monitor tidak tertutupi. Pasang monitor di tempat yang lapang (lebih dari 10 cm dari dinding)**
 - ▶ Bila Anda memasang monitor terlalu dekat ke dinding, monitor bisa cacat atau kebakaran bisa terjadi karena panas internal.
- **Jangan menutupi lubang ventilasi monitor dengan taplak meja atau tirai.**
 - ▶ Monitor bisa cacat atau kebakaran bisa terjadi karena pemanasan yang berlebihan di dalam monitor.
- **Pasang monitor pada tempat yang datar dan stabil, dimana tidak ada risiko monitor jatuh.**
 - ▶ Bila monitor jatuh, Anda bisa terluka atau monitor bisa rusak.
- **Pasang monitor dimana tidak terjadi EMI.**
- **Jauhkan monitor dari sinar matahari langsung.**
 - ▶ Monitor bisa rusak.

- Jika Anda memasang produk di tempat yang tidak memenuhi syarat yang disarankan, hal ini mungkin menyebabkan kerusakan serius pada kualitas gambar di produk, masa pakai dan penampilannya. Harap tanyakan pada pihak LG atau petugas pemasang yang berkompeten sebelum memasangnya. Peringatan ini berlaku untuk tempat yang banyak debu halus, tempat bahan kimia digunakan, suhu yang sangat tinggi atau rendah, kelembapan yang sangat tinggi, atau produk biasanya tetap dihidupkan dalam jangka waktu lama (di bandara dan stasiun kereta).
- Jangan memasang produk di area yang buruk ventilasinya (misalnya di lemari buku atau kamar kecil) atau di luar dan hindari meletakkan pada bantal atau karpet.
- Selain itu, jangan memasangnya di tempat yang ada benda panas seperti halnya peralatan lampu.

Peringatan yang Berhubungan dengan Daya Listrik

PERINGATAN

- **Pastikan untuk menyambungkan kabel listrik ke arus listrik berpengaman.**
 - ▶ Anda bisa tersengat listrik atau terluka.
- **Hanya gunakan voltase yang memiliki ukuran.**
 - ▶ Monitor bisa rusak atau Anda bisa tersengat listrik.
- **Pada saat ada petir dan kilat, jangan sekali-kali menyentuh kabel listrik dan kabel sinyal karena akan sangat berbahaya.**
 - ▶ Tindakan ini dapat menyebabkan kejutan listrik.
- **Jangan menyambungkan beberapa perpanjangan kabel, peralatan listrik atau pemanas listrik ke satu outlet tunggal. Gunakan power bar dengan terminal berpengaman yang didesain khusus untuk penggunaan komputer.**
 - ▶ Kebakaran bisa terjadi karena pemanasan yang berlebihan.
- **Jangan sentuh steker listrik dengan tangan basah. Sebagai tambahan, bila pin tali basah atau tertutup debu, keringkan steker listrik sepenuhnya atau lap bersih debunya.**
 - ▶ Anda bisa tersengat listrik karena lembab yang berlebihan.
- **Bila Anda tidak berniat untuk menggunakan monitor dalam waktu yang lama, cabut kabel listrik dari monitor.**
 - ▶ Debu yang menutupi dapat menyebabkan kebakaran atau melemahnya insulasi dapat menyebabkan
- **kebocoran listrik, sengatan listrik atau kebakaran. Pasang kabel listrik sepenuhnya.**
 - ▶ Bila kabel listrik tidak dipasang sepenuhnya, kebakaran bisa terjadi.
- **Pegang steker saat mencabut kabel listrik. Jangan membengkokkan kabel listrik secara berlebihan atau menempatkan obyek berat di atas kabel listrik.**
 - ▶ Saluran listrik bisa rusak, yang dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
- **Jangan memasukkan konduktor (misalnya sumpit logam) ke salah satu sisi kabel listrik bila sisi lainnya disambungkan ke terminal input di dinding. Sebagai tambahan, jangan sentuh kabel listrik setelah dimasukkan ke dalam terminal input dinding.**
 - ▶ Anda bisa tersengat listrik.
- **Kopling perangkat digunakan untuk memutus hubungan perangkat.**
- **Pastikan perangkat dipasang di dekat stopkontak dan pastikan stopkontak mudah dijangkau.**
- **Sepanjang unit ini tersambung ke stopkontak AC, maka unit tidak akan diputus dari sumber daya AC meskipun Anda mematikan unit ini.**

PERHATIAN

- **Jangan cabut kabel listrik saat monitor sedang digunakan.**
 - ▶ Sengatan listrik dapat merusak monitor.
- **Perhatian Hanya gunakan kabel listrik yang disertakan bersama unit. Jika Anda menggunakan kabel listrik lain, pastikan kabel telah disertifikasi oleh standar nasional yang berlaku apabila tidak disediakan oleh penyuplai. Jika kabel listrik rusak, hubungi produsen atau penyedia servis perbaikan resmi terdekat untuk penggantian.**

Peringatan dalam Memindahkan Monitor

⚠ PERINGATAN

- **Pastikan monitor telah dimatikan.**
 - ▶ Anda bisa tersengat listrik atau monitor bisa rusak.
- **Pastikan untuk melepaskan semua kabel sebelum memindahkan monitor.**
 - ▶ Anda bisa tersengat listrik atau monitor bisa rusak.
- **Pastikan panel menghadap ke depan dan pegang dengan kedua tangan untuk memindahkannya. Apabila Anda menjatuhkan produk, produk yang rusak dapat mengalami korslet atau menyebabkan kebakaran. Hubungi pusat servis resmi untuk perbaikan.**
- **Pastikan produk sudah dimatikan, dicabut dari stopkontak dan semua kabel sudah dicabut. Memerlukan 2 orang atau lebih untuk membawa perangkat yang lebih besar. Jangan menekan atau membebani panel depan perangkat.**

⚠ PERHATIAN

- **Jangan mengguncangkan monitor saat memindahkannya.**
 - ▶ Anda bisa tersengat listrik atau monitor bisa rusak.
- **Jangan buang kotak pembungkus produk. Gunakan saat Anda memindahkannya.**

Peringatan dalam Menggunakan Monitor


⚠ PERINGATAN

- **Jangan mengurai, memperbaiki atau memodifikasi monitor sendiri.**
 - ▶ Kebakaran atau sengatan listrik bisa terjadi.
 - ▶ Hubungi pusat layanan untuk memeriksa, mengkalibrasi atau memperbaiki.
- **Apabila monitor akan tidak digunakan dalam waktu yang lama, cabutlah kabel dari stopkontak di dinding. Jauhkan monitor dari air.**
 - ▶ Kebakaran atau sengatan listrik bisa terjadi.
- **Jangan mengguncang atau menggores bagian depan dan samping layar dengan benda tajam.**
 - ▶ Apabila dilakukan, layar akan rusak.
- **Hindari suhu dan kelembaban tinggi.**

⚠ PERHATIAN

- **Jangan menyimpan bahan yang mudah terbakar di dekat monitor.**
 - ▶ Bisa terjadi ledakan atau kebakaran karena penanganan bahan yang mudah terbakar yang tidak hati-hati.
- **Saat membersihkan produk, lepas kabel listrik dan usap perlahan dengan kain lembut untuk menghindari goresan. Jangan membersihkan dengan kain basah atau menyemprotkan air atau cairan lain langsung ke produk. Karena ini dapat mengakibatkan korslet. (Jangan gunakan bahan kimia seperti bensin, tiner cat atau alkohol)**
- **Beristirahatlah sekali-kali untuk melindungi penglihatan Anda.**
- **Jaga agar monitor selalu bersih.**
- **Ambil posisi alami yang nyaman saat bekerja menggunakan monitor untuk melemaskan otot.**
- **Ambil rehat secara teratur saat bekerja menggunakan monitor dalam waktu yang lama.**
- **Jangan tekan panel dengan kuat menggunakan tangan atau obyek tajam seperti kuku, pensil atau bolpen atau menggores panel.**
- **Jaga jarak yang tepat dari monitor.**
 - ▶ Penglihatan Anda bisa berkurang bila Anda terlalu dekat melihat monitor.

- **Atur resolusi dan jam yang sesuai berdasarkan Buku Panduan Pengguna.**
 - ▶ Penglihatan Anda bisa berkurang.
- **Hanya gunakan deterjen yang diijinkan saat membersihkan monitor. (Jangan gunakan bensin, pelarut atau alkohol.)**
 - ▶ Monitor bisa cacat.
- **Jangan sampai alat terkena tetesan atau cipratan dan jangan letakkan benda berisi cairan, seperti vas bunga, cangkir, dsb. di atas alat (misalnya pada rak di atas unit).**
- **Semprotkan air ke kain lembut 2 -4 kali, dan gunakan kain basah itu untuk membersihkan bingkai depan, usap dalam satu arah saja.**
- **Penggunaan headset (earphone) dalam waktu lama atau mendengarkan nyaring-nyaring dapat menyebabkan kerusakan pada pendengaran Anda.**

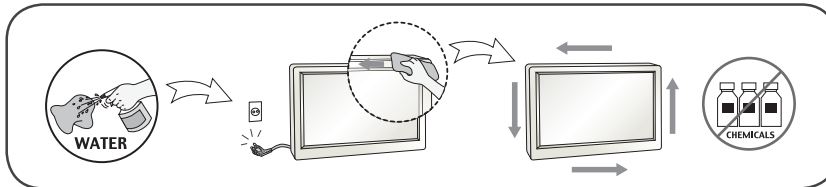

Pembuangan yang Aman (Hanya lampu Hg yang digunakan dalam produk LCD)

- Lampu fluoresen yang digunakan dalam produk ini mengandung sejumlah kecil merkuri.
- Jangan buang produk ini bersama dengan limbah keluarga umum Anda yang lain. Pembuangan produk ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan otoritas lokal Anda.

Memasang pada dinding

- Jangan memasang produk sendiri. Hubungi teknisi servis berpengalaman yang ditunjuk Produsen. Ini dapat menyebabkan cedera.

LISENSI

BAHASA
INDONESIA

Lisensi yang berbeda didukung, tergantung pada modelnya. Kunjungi www.lg.com untuk informasi lebih lanjut mengenai lisensi.



HDMI, logo HDMI, dan High-Definition Multimedia Interface adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing LLC.



TENTANG VIDEO DIVX: DivX® adalah format video digital yang dibuat oleh DivX, LLC, anak perusahaan Rovi Corporation. Ini adalah perangkat DivX Certified® resmi yang memutar video DivX. Kunjungi divx.com untuk informasi lebih lanjut dan untuk mengetahui peranti perangkat lunak yang digunakan untuk mengubah berkas Anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Perangkat DivX Certified® ini harus didaftarkan agar dapat memutar film DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk memperoleh kode pendaftaran, carilah lokasi DivX VOD dalam menu pengaturan perangkat Anda. Kunjungi vod.divx.com untuk informasi lebih lanjut mengenai cara melakukan pendaftaran.

DivX Certified® untuk memutar video DivX® hingga HD 1080p, termasuk konten premium.

DivX®, DivX Certified®, dan logo terkait adalah merek dagang dari Rovi Corporation atau anak perusahaannya dan digunakan berdasarkan lisensi.

Dilindungi oleh salah satu atau beberapa paten A.S. berikut: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274




Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby dan lambang D ganda adalah merek dagang Dolby Laboratories.

PERSIAPAN DAN PERAKITAN


Aksesori

Periksa item berikut pada kotak produk Anda. Jika ada aksesori yang hilang, hubungi dealer setempat di mana Anda membeli produk. Ilustrasi dalam manual ini mungkin berbeda dengan produk dan aksesori sebenarnya.


BAHASA
INDONESIA

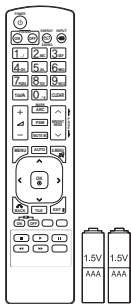

Remote Kontrol dan Baterai



Kabel Daya




Penerima IR



**CD (Buku Manual Pemilik)/
Kartu**



Kabel Sinyal D-Sub



Pengikat Kabel Pemasangan



PERHATIAN

- Jangan gunakan item bajakan untuk memastikan keamanan dan masa-pakai produk.
- Kerusakan atau cedera akibat menggunakan barang bajakan tidak dilindungi oleh garansi.




CATATAN

- Aksesori yang disertakan bersama produk Anda mungkin berbeda-beda tergantung pada modelnya.
- Spesifikasi produk atau isi manual ini mungkin saja diubah tanpa pengumuman sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.

Aksesori Opsional

Tanpa pengumuman sebelumnya, aksesori opsional dapat berubah untuk meningkatkan kinerja produk, dan aksesori baru dapat bertambah. Ilustrasi dalam manual ini mungkin berbeda dengan produk dan aksesori sebenarnya.




ST-200T
Penyangga



Sekrup

: Diameter 4,0 mm x Pitch 0,7 mm x Panjang 10 mm (Termasuk Cincin Pegas)

Kit penyangga



SP-2000
Speaker




Penahan kabel
Pengikat kabel



Sekrup

Diameter 4,0 mm x Pitch 0,7 mm x Panjang 8 mm (Termasuk Cincin Pegas)

Kit speaker



Pemutar Media



Sekrup



**CD (Buku Manual Pemilik)/
Kartu**


Kit Pemutar Media

! CATATAN

- Penahan kabel/Pengikat kabel mungkin tidak tersedia di beberapa area atau untuk beberapa model.
- Tidak semua model disertai aksesori opsional.

Komponen dan tombol


BAHASA
INDONESIA

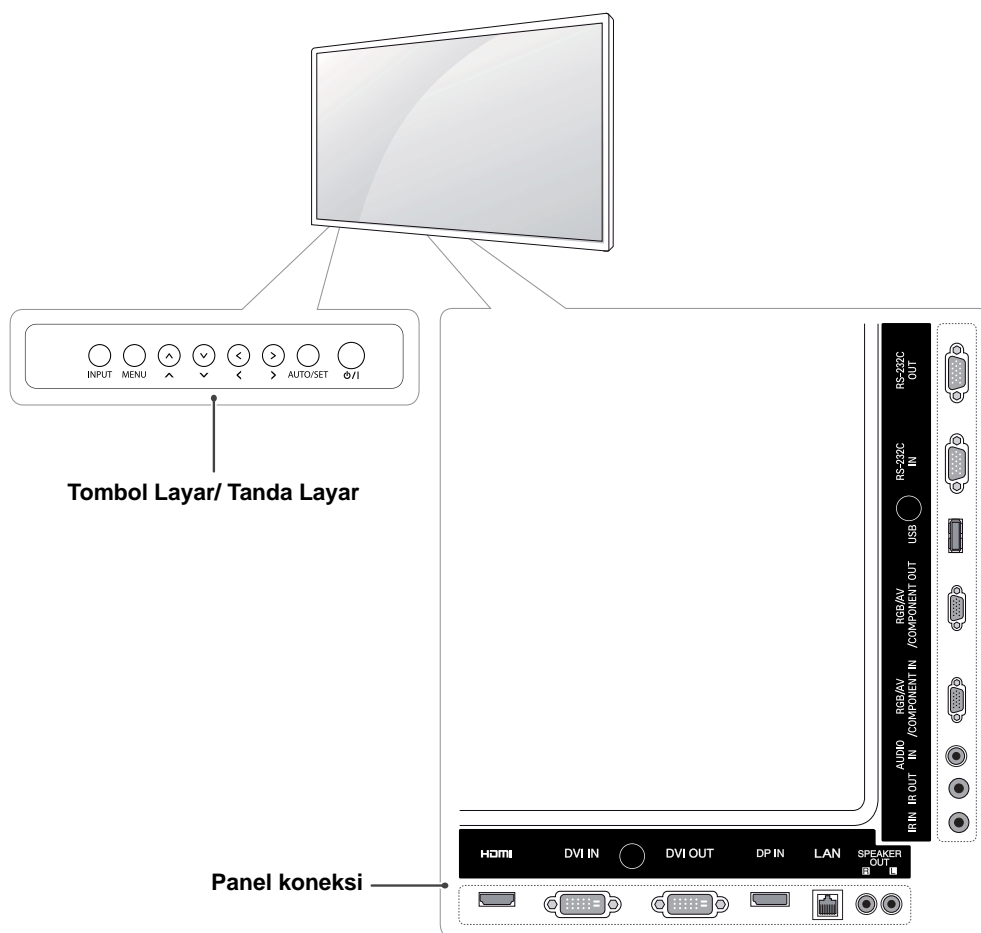

Tanda Layar	Keterangan
INPUT (MASUKAN)	Mengubah sumber masukan.
MENU	Mengakses menu utama atau menyimpan masukan Anda dan keluar dari menu.
▼▲	Menyesuaikan naik dan turun.
◀▶	Menyesuaikan level volume.
AUTO/SET (OTOMATIS/ ATUR)	Pengaturan otomatis bila menggunakan masukan RGB. Tombol Set (Atur) atau enter juga dapat digunakan untuk membuat perubahan pada menu di layar.
⏻ / I	Mematikan atau menghidupkan daya.
Penerima IR	Ini tempat unit menerima sinyal dari remote kontrol.

Menggunakan Pengikat Kabel Pemasangan


Pertama, hubungkan kabel sinyal masukan yang akan digunakan. Masukkan pengikat kabel ke lubang bawah di bagian belakang, seperti yang ditampilkan dalam gambar untuk menata kabel.

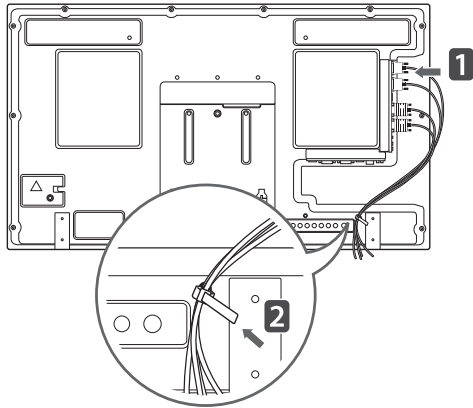


Menghubungkan Speaker

- Hanya di beberapa model.


- 1 Hubungkan kabel sinyal masukan yang akan digunakan sebelum memasang speaker.

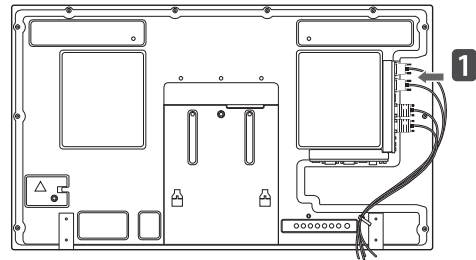

- 2 Pasang speaker dengan menggunakan sekrup seperti yang ditampilkan berikut ini. Kemudian hubungkan kabel speaker.

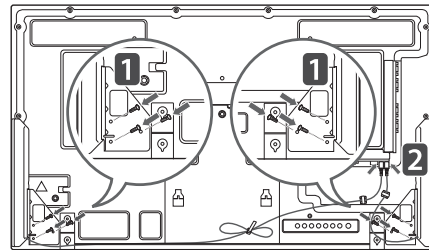


- 3 Setelah memasang speaker Anda, gunakan penahan dan pengikat kabel untuk menata kabel speaker.

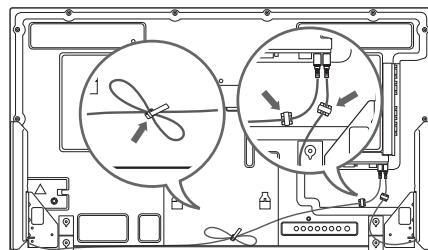


Pengaturan Kabel

- Hanya di beberapa model.

- 1 Pasang dengan tepat manajemen kabel ke bagian belakang untuk membantu mengatur kabel.


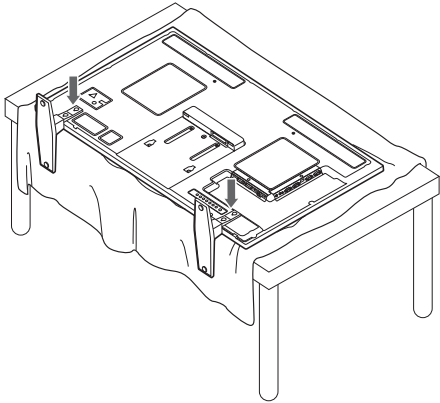


- 2 Untuk melepas manajemen kabel, pegang dengan kedua tangan dan tarik ke bawah.

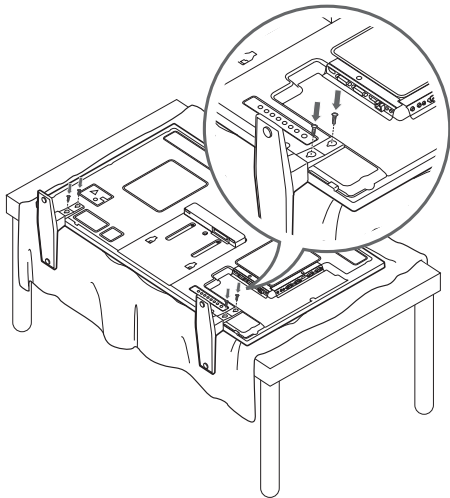

PENERIMA IR

Ini memungkinkan sensor kontrol jarak-jauh dipasang di lokasi yang ditentukan sendiri. Selanjutnya layar itu dapat mengontrol layar lainnya melalui kabel RS-232. Pasang penerima IR menghadap bagian depan perangkat.

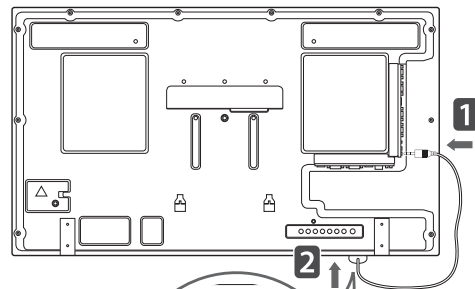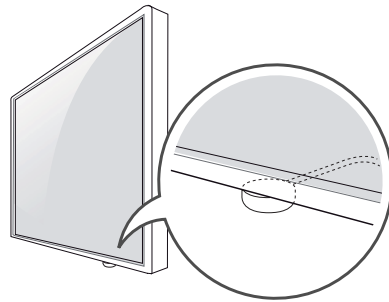

IR Receiver cable


! CATATAN

- Bila Anda lihat dari belakang perangkat, jika kabel penerima IR tidak menghadap ke depan, jarak penerimaan sinyal mungkin berkurang.
- Penerima IR terbuat dari magnet. Alat ini dapat dipasang pada bagian bawah (pemasangan tipikal) atau belakang (pemasangan di dinding) perangkat.

Menggunakan sistem keamanan Kensington

Konektor sistem keamanan Kensington berada di belakang perangkat Monitor. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemasangan dan penggunaan, lihatlah manual yang disertakan bersama sistem keamanan Kensington atau kunjungi <http://www.kensington.com>.

Hubungkan kabel sistem keamanan Kensington di antara perangkat Monitor dan meja.

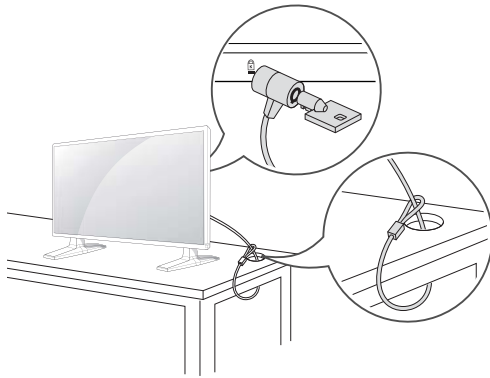


! CATATAN

- Sistem keamanan Kensington bersifat opsional. Anda dapat memperoleh aksesori tambahan dari toko elektronik.

Tata Letak Tegak


Untuk memasangnya dalam mode potret, putar perangkat berlawanan arah jarum jam 90 derajat bila dilihat dari depan.

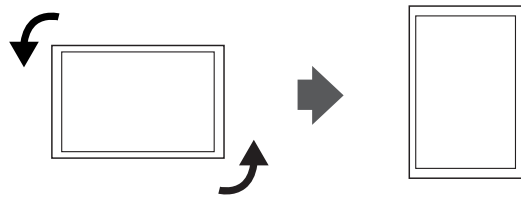


Menghubungkan ke Pemutar Media

- Hanya di beberapa model.

- 1 Letakkan kain lembut di atas meja dan letakkan produk dengan layar menghadap ke bawah. Dorong Pemutar Media ke dalam wadah untuk memasangnya.

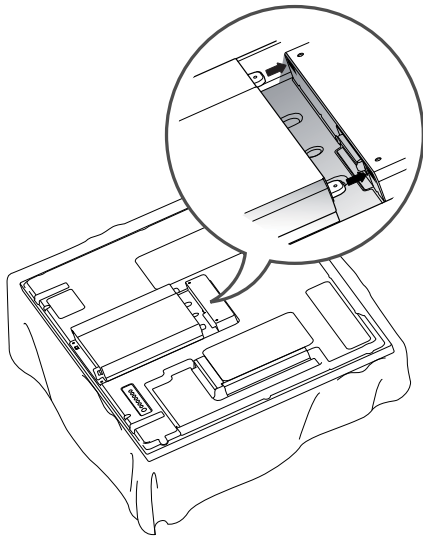

- 2 Pasang Pemutar Media pada produk dengan menggunakan dua sekrup yang disediakan.

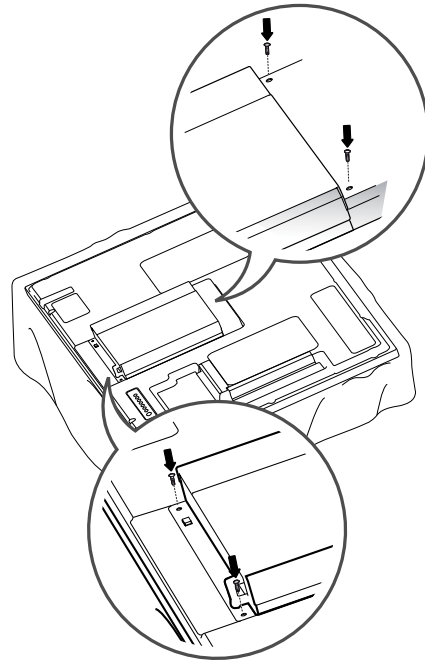


! CATATAN

- Gunakan sekrup yang disediakan bersama produk. (Diameter 3,0 mm x Pitch 0,5 mm x Panjang 6,0 mm (termasuk cincin pegas))

Pemasangan di dinding

Agar ventilasinya tepat, jaga jarak 10 cm pada setiap sisinya dan dari dinding. Petunjuk pemasangan terperinci tersedia dari dealer Anda, lihat Panduan Pengaturan dan Pemasangan Braket di Dinding Miring.

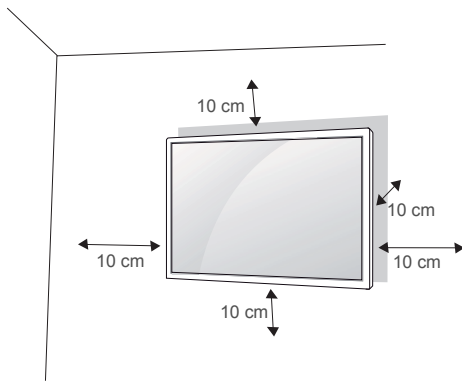

Jika Anda ingin memasang Monitor pada dinding, pasang braket pemasangan di dinding (komponen opsional) ke bagian belakang perangkat. Bila Anda memasang Monitor menggunakan antarmuka pemasangan di dinding (komponen opsional), pasang dengan hati-hati agar tidak jatuh.

- 1 Harap gunakan sekrup dan braket pemasangan di dinding sesuai dengan Standar VESA.
- 2 Jika Anda menggunakan sekrup yang lebih panjang dari standar, bagian dalam monitor bisa rusak.
- 3 Jika Anda menggunakan sekrup yang salah, produk bisa rusak dan jatuh dari posisi pemasangannya. Dalam hal ini, LG Electronics tidak bertanggung jawab.
- 4 Kompatibel dengan VESA.
- 5 Harap gunakan standar VESA sebagaimana di bawah ini.
 - 785 mm(31 inci) atau lebih
 - * Sekrup penahan: Diameter 6,0 mm x Pitch 1,0 mm x Panjang 10 mm



PERHATIAN

- Lepaskan kabel daya terlebih dahulu, kemudian pindahkan atau pasang perangkat Monitor. Jika tidak, sengatan listrik dapat terjadi.
- Jika Anda memasang perangkat Monitor pada langit-langit atau dinding yang miring, monitor bisa jatuh dan menyebabkan cedera serius. Gunakan kit pemasangan di dinding yang resmi dari LG dan hubungi dealer setempat atau petugas yang berkompoten.
- Jangan berlebihan mengencangkan sekrup karena ini dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat Monitor dan membatalkan garansi Anda.
- Gunakan sekrup dan kit pemasangan di dinding yang memenuhi standar VESA. Kerusakan atau cedera akibat penyalahgunaan atau menggunakan aksesoris yang tidak tepat tidak dilindungi oleh garansi.



CATATAN

- Gunakan sekrup yang tercantum pada spesifikasi sekrup standar VESA.
- Kit pemasangan di dinding disertai petunjuk pemasangan dan komponen yang diperlukan.
- Braket pemasangan di dinding bersifat opsional. Anda dapat memperoleh aksesoris tambahan dari dealer setempat.
- Panjang sekrup mungkin berbeda, tergantung pada kit pemasangan di dinding. Pastikan menggunakan panjang yang tepat.
- Untuk informasi lebih lanjut, lihatlah petunjuk yang disertakan bersama kit pemasangan di dinding.

REMOTE KONTROL




Keterangan dalam manual ini berdasarkan pada tombol-tombol di remote kontrol. Baca buku panduan ini dengan saksama dan gunakan perangkat Monitor dengan benar.



Untuk mengganti baterai, buka penutup baterai, ganti baterainya (1,5 V AAA) dengan menyesuaikan ujung \oplus dan \ominus dengan label di dalam wadah, dan rapatkan penutup baterai.

Untuk melepas baterai, lakukan pemasangan dalam kebalikannya.

PERHATIAN

- Jangan mencampur baterai lama dengan baterai baru, karena hal ini bisa merusak remote kontrol.
- Pastikan mengarahkan remote kontrol ke sensor remote kontrol di perangkat Monitor.

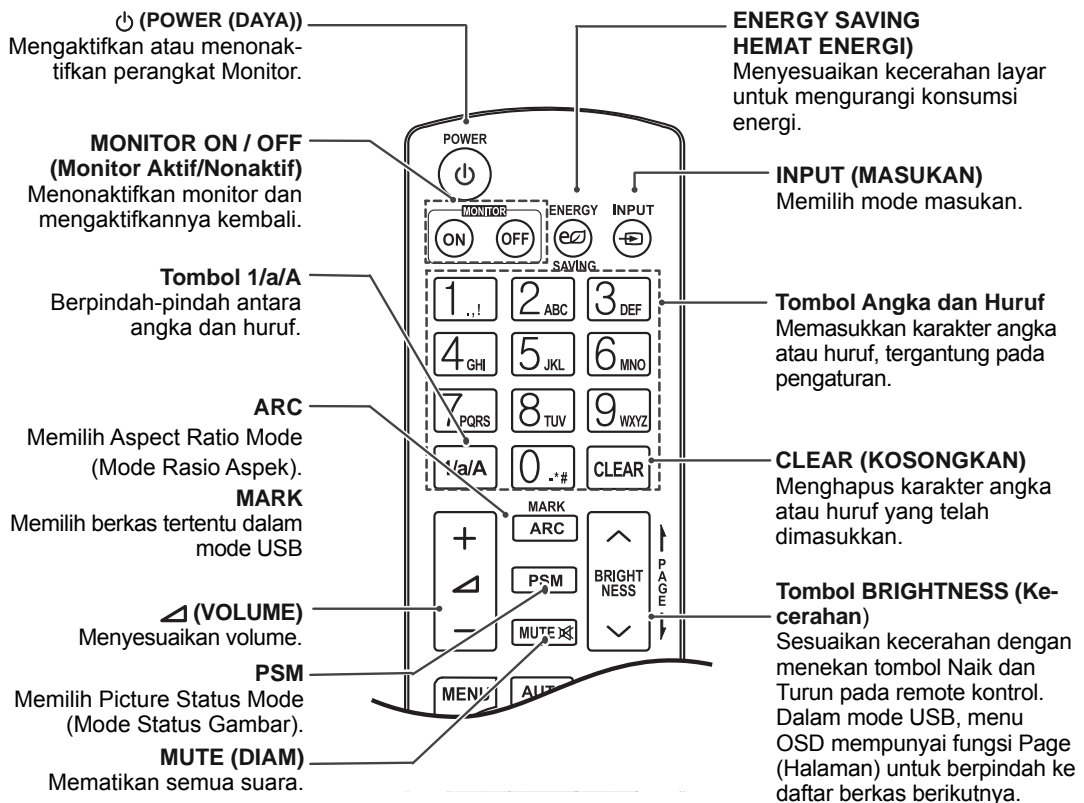

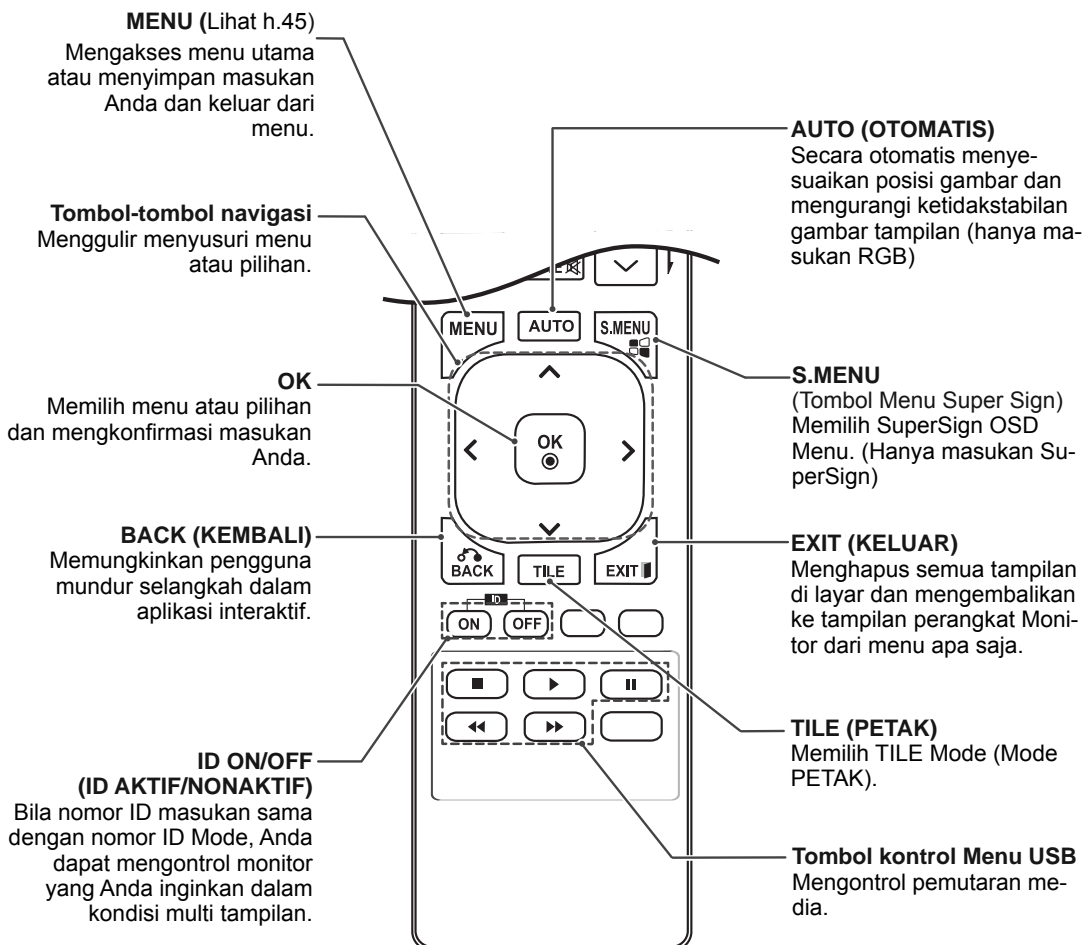

MENGUNAKAN MONITOR

Menghubungkan ke PC

Monitor Anda mendukung fitur Plug & Play*.


* Plug & Play: Fungsi ini memungkinkan PC menggunakan monitor tanpa menginstal driver.

! CATATAN

- Direkomendasikan agar menggunakan Monitor dengan koneksi HDMI untuk mendapatkan kualitas gambar terbaik.
- Gunakan kabel antarmuka sinyal berpelindung, seperti kabel sinyal D-sub 15 pin dan kabel DVI, dengan inti ferit untuk menjaga kepatuhan standar produk.
- Jika Anda menghidupkan Monitor saat perangkat masih dingin, layarnya mungkin berkedip. Hal ini normal.
- Beberapa bintik merah, hijau, atau biru mungkin tampak pada layar. Hal ini normal.



PERHATIAN




- Hubungkan kabel masukan sinyal dan kencangkan dengan memutar sekrupnya searah jarum jam.
- Jangan menekan layar dengan jari Anda dalam waktu lama karena hal ini dapat menyebabkan distorsi sementara pada layar.
- Hindari menampilkan gambar diam pada layar dalam jangka waktu lama untuk mencegah bekas gambar. Gunakan screensaver jika memungkinkan.

Koneksi RGB

Mengirim sinyal video analog dari PC Anda ke perangkat Monitor. Hubungkan PC dan perangkat Monitor dengan kabel D-sub 15 pin seperti yang ditampilkan dalam ilustrasi berikut.


Pilih sumber masukan RGB.

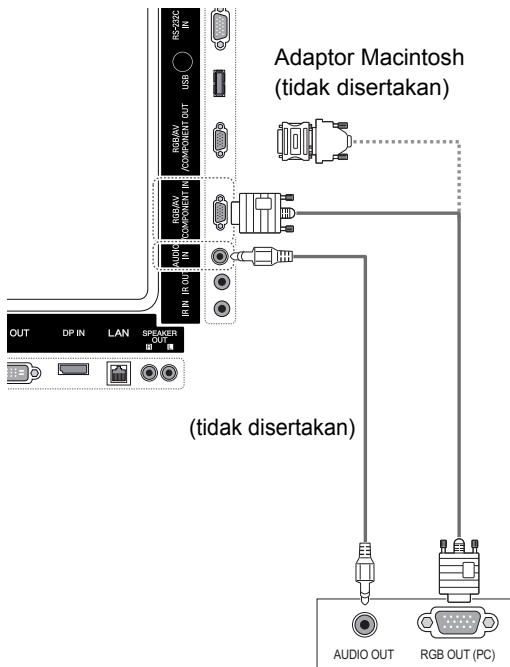

Koneksi DVI-D

Mengirim sinyal video digital dari PC Anda ke perangkat Monitor. Hubungkan PC dan perangkat Monitor dengan kabel DVI seperti yang ditampilkan ilustrasi berikut.

Pilih sumber masukan DVI-D pada monitor.

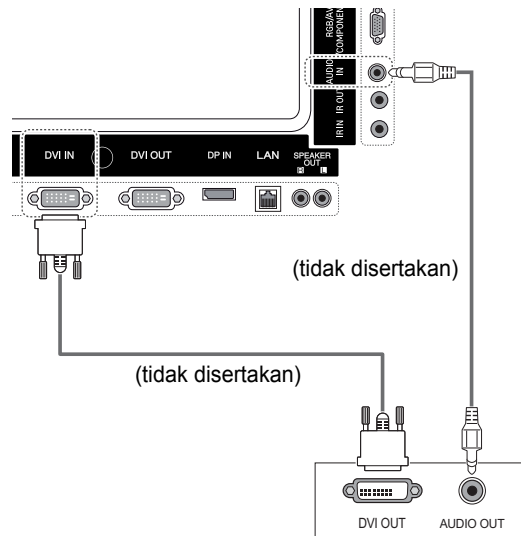


! CATATAN



- Gunakan adaptor standar Macintosh karena banyak adaptor yang beredar di pasaran tidak kompatibel. (Sistem persinyalan berbeda)
- Komputer Apple mungkin memerlukan adaptor untuk menghubungkan ke monitor ini. Hubungi atau kunjungi situs web mereka untuk informasi lebih lanjut.


Koneksi HDMI

Mengirim sinyal video dan sinyal audio digital dari PC Anda ke Monitor. Hubungkan PC dan Monitor dengan kabel HDMI seperti yang ditampilkan dalam ilustrasi berikut.
Pilih sumber masukan HDMI.

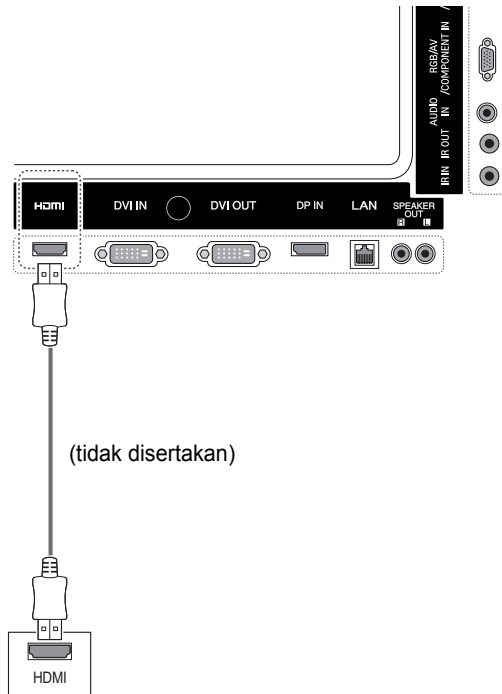

Koneksi Port Layar

Mengirim sinyal video dan sinyal audio digital dari PC Anda ke Monitor. Hubungkan PC dan Monitor dengan kabel Port Layar seperti yang ditampilkan dalam ilustrasi berikut.
Pilih sumber masukan Port Layar.

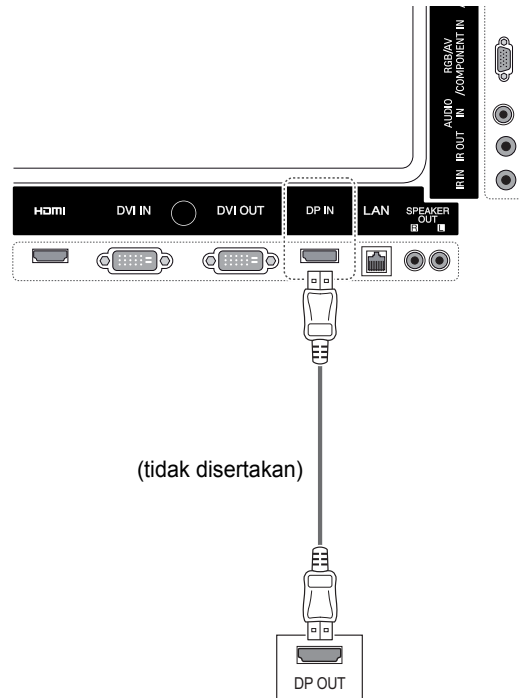


! CATATAN

- Gunakan Kabel HDMI™ Kecepatan Tinggi.
- Harap periksa lingkungan PC Anda jika Anda tidak dapat mendengar suara dalam mode HDMI. Beberapa PC mengharuskan Anda mengganti keluaran audio awal ke HDMI secara manual.
- Jika Anda ingin menggunakan mode HDMI PC, Anda harus mengatur PC/DTV ke mode PC.
- Bila digunakan PC HDMI, mungkin terjadi masalah kompatibilitas.

Koneksi Penerima IR

Memungkinkan penggunaan ekstensi penerima IR atau kontrol jarak-jauh berkabel.

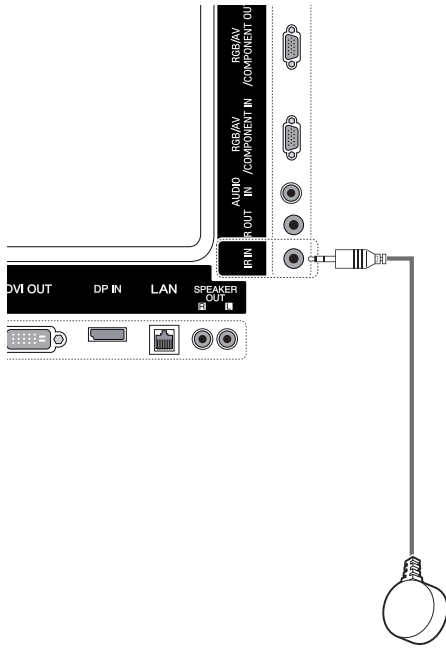

! CATATAN

- Pastikan kabel daya tidak terhubung.

Menyesuaikan layar

Memilih mode gambar

Tampilkan gambar dalam Pengaturanyang dioptimumkan dengan memilih salah satu mode gambar preset.

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir ke **PICTURE (GAMBAR)** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir ke **Picture Mode (Mode Gambar)** dan tekan **OK**.
- 4 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir ke mode gambar yang Anda inginkan dan tekan **OK**.

Mode	Deskripsi
Vivid (Jelas)	Menyesuaikan gambar video untuk lingkungan toko pengecer dengan meningkatkan kontras, kecerahan, warna, dan ketajaman.
Standard (Standar)	Menyesuaikan gambar untuk lingkungan normal.
Cinema (Sinema)	Mengoptimumkan gambar video untuk tampilan sinematik guna menikmati film seolah di bioskop.
Sport (Olahraga)	Mengoptimumkan gambar video untuk film yang banyak berisi gerakan dan dinamis dengan memperkuat warna primer seperti putih, hijau rumput, atau biru langit.
Game (Permainan)	Mengoptimumkan gambar video untuk layar permainan yang cepat seperti PC atau permainan.

- 5 Bila Anda selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**. Bila Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

Menyesuaikan pilihan gambar

Menyesuaikan pilihan tingkat lanjut atas setiap mode gambar untuk mendapatkan kinerja layar terbaik.

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir ke **PICTURE (GAMBAR)** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir ke **Picture Mode (Mode Gambar)** dan tekan **OK**.
- 4 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir ke mode gambar yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
- 5 Pilih dan sesuaikan pilihan berikut, kemudian tekan **OK**.

Pilihan	Deskripsi
Backlight (Lampu Latar)	Menyesuaikan kecerahan layar dengan mengontrol lampu latar LCD. Jika Anda mengurangi tingkat kecerahan, layar menjadi lebih gelap dan konsumsi daya menjadi berkurang tanpa kehilangan sinyal video.
Contrast (Kontras)	Menambah atau mengurangi gradien sinyal video. Anda dapat menggunakan Contrast (Kontras) bila bagian yang terang pada gambar tersaturasi.
Brightness (Kecerahan)	Menyesuaikan tingkat dasar sinyal dalam gambar. Anda dapat menggunakan Brightness (Kecerahan) bila bagian yang gelap pada gambar tersaturasi.
Sharpness (Ketajaman)	Menyesuaikan tingkat ketajaman di pinggir area terang dan gelap pada gambar. Semakin rendah tingkatnya, semakin lembut gambarnya.
Color (Warna)	Menyesuaikan intensitas semua warna.
Tint (Rona)	Menyesuaikan keseimbangan antara tingkat merah dan hijau.
Color Temp. (Suhu Warna)	Atur ke Warm (Hangat) untuk menambah warna hangat seperti merah, atau atur ke Cool (Sejuk) untuk membuat gambar jadi kebiru-biruan.
Advanced Control (Kontrol Lanjutan)	Menyesuaikan berbagai pilihan lanjutan. Lihat Pilihan gambar lanjutan. (Lihat h.48)
Picture Reset (Pengaturan Ulang Gambar)	Mengembalikan pilihan ke Pengaturan awal.

- 6 Bila Anda selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**. Bila Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

Menyesuaikan pilihan tampilan PC

Menyesuaikan pilihan atas setiap mode gambar untuk mendapatkan kualitas gambar terbaik.

- Fungsi ini dapat digunakan dalam mode berikut: Mode RGB [PC].
- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
 - 2 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir ke **PICTURE (GAMBAR)** dan tekan **OK**.
 - 3 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir ke **Screen (Layar)** dan tekan **OK**.
 - 4 Pilih dan sesuaikan pilihan berikut, kemudian tekan **OK**.

Pilihan	Deskripsi
Resolution (Resolusi)	Memilih resolusi yang benar. Lihat "Menyesuaikan pilihan tampilan PC".
Auto Config. (Konfig. Otomatis)	Menyesuaikan posisi layar, jam, dan fase secara otomatis. Gambar yang ditampilkan mungkin tidak stabil selama beberapa detik selagi konfigurasi berlangsung.
Position/ Size/Phase (Posisi/ Ukuran/ Fase)	Menyesuaikan pilihan bila gambar tidak jelas, khususnya bila karakter tidak stabil. Jalankan Auto Config. (Konfig. Otomatis) sebelum menyesuaikan ini.
Reset (Atur Ulang)	Mengembalikan pilihan ke Pengaturan awal.

- 5 Bila Anda selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**. Bila Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

Menyesuaikan suara

Memilih mode suara

Monitor ini mempunyai 5 mode suara preset untuk melengkapi beragam jenis konten video.

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir ke **AUDIO** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir ke **Sound Mode (Mode Suara)** dan tekan **OK**.
- 4 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir ke mode suara yang Anda inginkan dan tekan **OK**.

Mode	Deskripsi
Standard (Standar)	Pilih bila Anda ingin suara berkualitas standar.
Music (Musik)	Pilih bila Anda mendengarkan musik.
Cinema (Sinema)	Pilih bila Anda menonton film.
Sport (Olahraga)	Pilih bila Anda menonton acara olahraga.
Game (Permainan)	Pilih bila Anda bermain game.

- 5 Bila Anda selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**. Bila Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

Menyesuaikan pilihan suara

Anda dapat menyesuaikan pilihan atas setiap mode suara untuk mendapatkan kualitas suara terbaik.

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir ke **AUDIO** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir ke **Sound Mode** (Mode Suara) dan tekan **OK**.
- 4 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir ke mode suara yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
- 5 Pilih dan sesuaikan pilihan berikut, kemudian tekan **OK**.

Pilihan	Deskripsi
Infinite Sound (Suara Tak Terhingga)	Pilihan Infinity Sound (Suara Tak Terhingga) LG menyediakan suara berkualitas stereo saluran 5.1 dari dua speaker.
Treble	Mengontrol suara dominan dalam keluaran. Bila Anda mengaktifkan treble, ini akan menambah keluaran kisaran frekuensi lebih tinggi.
Bass	Mengontrol suara lebih lembut dalam keluaran. Bila Anda mengaktifkan bass, ini akan menambah keluaran kisaran frekuensi lebih rendah.
Reset (Atur Ulang)	Mengatur ulang mode suara ke Pengaturan awal.

- 6 Bila Anda selesai, tekan **EXIT** (KELUAR). Bila Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK** (KEMBALI).

Menggunakan pilihan tambahan

Menyesuaikan rasio aspek

Mengubah ukuran gambar untuk melihat gambar pada ukuran optimumnya dengan menekan tombol **ARC**.

! PERHATIAN

- Jika ditampilkan gambar diam pada layar dalam jangka waktu lama, ini akan membekas dan menjadi kerusakan permanen pada layar. Inilah yang disebut "bekas gambar" atau "bekas" dan tidak dilindungi oleh garansi.
- Jika rasio aspek diatur ke 4:3 dalam jangka waktu lama, bekas gambar mungkin terjadi pada area kotak surat di layar.

! CATATAN


- Anda juga dapat mengganti ukuran gambar dengan mengakses menu utama.
- Mode Just Scan (Tampil Utuh) akan berfungsi bila sinyal video mempunyai resolusi 720p atau yang lebih tinggi.

MODE	AV	Component	RGB			Display Port		DVI-D		HDMI	
			PC	DTV	PC	DTV	PC	DTV	PC		
ARC											
16:9	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Just Scan	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x
1:1	x	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o
4:3	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zoom	o	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x
Cinema Zoom 1	o	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x




26 MENGGUNAKAN PERANGKAT MONITOR


- **16:9:** Pilihan berikut akan memungkinkan Anda untuk menyesuaikan gambar secara horizontal, dalam proporsi linier, untuk memenuhi seisi layar (berguna untuk menampilkan DVD berformat 4:3).




- **4:3:** Pilihan berikut akan memungkinkan Anda melihat gambar dengan rasio aspek 4:3 asli, batang-batang abu-abu akan muncul pada bagian kiri dan kanan layar.




- **Just Scan (Tampil Utuh):** Pilihan berikut akan mengarahkan Anda untuk melihat gambar berkualitas terbaik tanpa kehilangan gambar aslinya dalam gambar resolusi tinggi. Catatan: Jika ada derau di gambar aslinya, Anda dapat melihat derau tersebut di pinggirannya.




- **Zoom (Perbesaran):** Pilihan berikut akan memungkinkan Anda melihat gambar tanpa perubahan, sekaligus mengisi seluruh layar. Walau demikian, bagian atas dan bawah gambar akan terpotong.



- **1:1:** Rasio aspek tidak disesuaikan dari aslinya. (Hanya Port Layar PC, HDMI PC, DVI-D PC, RGB PC)



- **Cinema Zoom 1 (Perbesaran Sinema 1):** Pilih Cinema Zoom bila Anda ingin memperbesar gambar dengan proporsi yang benar. Catatan: Saat memperbesar atau memperkecil gambar, tampilannya mungkin terdistorsi.

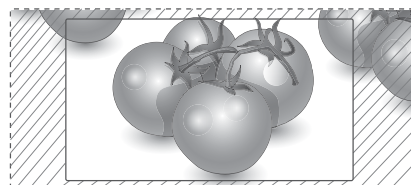

Menggunakan daftar masukan

Memilih sumber masukan

- 1 Tekan **INPUT** (MASUKAN) untuk mengakses daftar sumber masukan.
 - Perangkat terhubung ditampilkan pada setiap sumber masukan.
- 2 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir ke salah satu sumber masukan dan tekan **OK**.

Sumber masukan	Deskripsi
AV(CVBS)	Menonton video dari VCR atau perangkat eksternal lainnya.
Komponen	Menonton konten dari DVD atau perangkat eksternal lainnya, atau melalui Set Top Box.
RGB	Melihat tampilan PC yang terhubung pada layar.
Display Port	Menonton konten dari PC, DVD, atau Set Top Box atau perangkat berdefinisi tinggi lainnya.
DVI-D	Melihat tampilan PC yang terhubung pada layar.
HDMI	Menonton konten dari PC, DVD, atau Set Top Box atau perangkat berdefinisi tinggi lainnya.
SuperSign	Melihat tampilan Pemutar Media yang terhubung pada layar.
USB	Memutar berkas multimedia yang disimpan dalam USB.

HIBURAN


Menghubungkan ke jaringan kabel

(Tergantung pada modelnya)

Hubungkan layar ke area jaringan lokal (LAN) melalui port LAN seperti yang ditampilkan pada ilustrasi berikut dan atur pengaturan jaringan. Monitor ini hanya mendukung koneksi jaringan kabel.

Setelah membuat koneksi fisik, beberapa jaringan rumah mungkin memerlukan penyesuaian pengaturan jaringan. Bagi sebagian besar jaringan rumah, layar akan menghubungkan secara otomatis tanpa penyesuaian apa pun.

Untuk informasi terperinci, hubungi penyedia Internet Anda atau baca manual router.

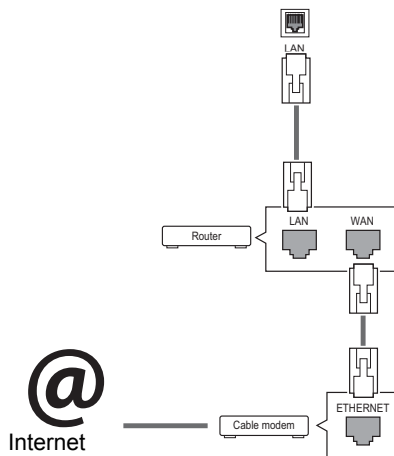

! PERHATIAN

- Jangan menghubungkan kabel telepon modular ke port LAN.
- Karena ada beragam metode koneksi, harap ikuti spesifikasi operator telekomunikasi atau penyedia layanan Internet Anda.

Untuk mengatur pengaturan jaringan: (Sekalipun layar Anda sudah terhubung secara otomatis, menjalankan pengaturan lagi tidak akan merusak apa pun),

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **NETWORK (JARINGAN)** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk memilih **Network Setting (Pengaturan Jaringan)** dan tekan **OK**.
- 4 Jika Anda sudah mengatur Network Setting (Pengaturan Jaringan), pilih **Resetting (Atur Ulang)**. Pengaturan koneksi baru akan mengatur ulang pengaturan jaringan saat ini.
- 5 Pilih **IP Auto Setting (Pengaturan IP Otomatis)** atau **IP Manual Setting (Pengaturan IP Manual)**.
 - Jika memilih **IP Manual Setting (Pengaturan IP Manual)**, tekan tombol Navigation (Navigasi) dan Number (Nomor). Alamat IP perlu dimasukkan secara manual.
 - **IP Auto Setting (Pengaturan IP Otomatis)**: Pilih ini jika ada server DHCP (Router) di jaringan area lokal (LAN) melalui koneksi kabel, proyektor secara otomatis akan dialokasikan ke sebuah alamat IP. Jika Anda menggunakan router jalur-lebar atau modem jalur-lebar yang mempunyai fungsi server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), alamat IP akan ditentukan secara otomatis.
- 6 Bila Anda selesai, tekan **EXIT (Keluar)**.

! PERHATIAN

- Menu pengaturan jaringan tidak akan tersedia hingga layar terhubung ke jaringan fisik.
- Karena ada beragam metode koneksi, harap ikuti spesifikasi operator telekomunikasi atau penyedia layanan Internet Anda.

**CATATAN**

- Jika Anda ingin mengakses Internet langsung di layar, koneksi Internet harus selalu diaktifkan.
- Jika Anda tidak dapat mengakses Internet, periksa kondisi jaringan dari PC pada jaringan Anda.
- Bila Anda menggunakan **Network Setting** (Pengaturan Jaringan), periksa kabel LAN atau periksa apakah DHCP di router telah diaktifkan.
- Jika Anda tidak melakukan pengaturan jaringan, jaringan tersebut mungkin tidak berfungsi dengan benar.

Tip untuk Pengaturan Jaringan

- Gunakan kabel LAN standar pada layar ini. Cat5 atau yang lebih bagus dengan konektor RJ45.
- Beberapa koneksi jaringan yang bermasalah saat pengaturan seringkali dapat diperbaiki dengan mengatur ulang router atau modem. Setelah menghubungkan layar ke jaringan rumah, matikan dengan cepat dan/atau lepaskan kabel daya dari router atau modem kabel jaringan rumah. Kemudian hidupkan dan/atau hubungkan lagi kabel daya.
- Tergantung pada penyedia layanan Internet (ISP), jumlah perangkat yang dapat menerima layanan Internet mungkin dibatasi oleh ketentuan layanan yang berlaku. Untuk perinciannya, hubungi ISP Anda.
- LG tidak bertanggung jawab terhadap kegagalan fungsi pada layar dan/atau fitur koneksi Internet akibat kesalahan komunikasi/kegagalan fungsi yang berhubungan dengan koneksi Internet, atau alat lainnya yang terhubung.
- LG tidak bertanggung jawab terhadap masalah dalam koneksi Internet.
- Anda mungkin mengalami hasil yang tidak diinginkan jika kecepatan koneksi jaringan tidak memenuhi persyaratan konten yang diakses.
- Beberapa operasi koneksi Internet mungkin tidak dapat dilakukan karena pembatasan tertentu yang diatur oleh penyedia layanan Internet (ISP) yang menyediakan koneksi Internet Anda.
- Segala biaya yang dikenakan oleh ISP termasuk, tanpa batasan, biaya koneksi adalah tanggung jawab Anda.

- Port LAN 10 Base-T atau port 100 Base-TX diperlukan bila menggunakan koneksi kabel ke layar ini. Jika layanan Internet Anda tidak mengizinkan koneksi demikian, Anda tidak akan dapat menghubungkan layar.
- Modem DSL diperlukan untuk menggunakan layanan DSL dan modem kabel diperlukan untuk menggunakan layanan modem kabel. Tergantung pada metode akses dan perjanjian pelanggan dengan ISP, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fitur koneksi Internet yang disertakan di layar ini atau jumlah perangkat yang dapat Anda hubungkan pada saat yang sama mungkin dibatasi. (Jika ISP Anda membatasi kepelanggaran pada satu perangkat, layar ini mungkin tidak diizinkan menghubungkan bila PC sudah terhubung.)
- Penggunaan "Router" mungkin tidak diizinkan atau penggunaannya mungkin dibatasi, tergantung pada kebijakan dan pembatasan oleh ISP Anda. Untuk perinciannya, hubungi langsung ISP Anda.


Network Status (Status Jaringan)

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **NETWORK (JARINGAN)** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk memilih **Network Status (Status Jaringan)** dan tekan **OK**.
- 4 Tekan **OK** untuk memeriksa status jaringan.
- 5 Bila Anda selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**.

Pilihan	Keterangan
Setting (Pengaturan)	Kembali ke menu pengaturan jaringan.
Test (Tes)	Mengetest status jaringan saat ini setelah pengaturan jaringan.
Close (Tutup)	Kembali ke menu sebelumnya.

Menghubungkan perangkat penyimpanan USB

Hubungkan perangkat penyimpanan USB seperti memori flash USB, atau hard drive eksternal ke layar dan gunakan fitur multimedia. Hubungkan memori flash USB atau pembaca kartu memori USB ke Layar seperti yang ditampilkan pada ilustrasi berikut. Layar My media (Media saya) akan muncul.

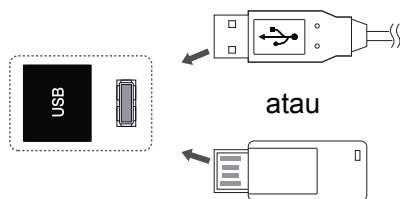

! PERHATIAN

- Jangan nonaktifkan layar atau melepas perangkat penyimpanan USB saat menu EMF(my media) Menu diaktifkan, karena ini dapat menyebabkan hilangnya file atau rusaknya perangkat penyimpanan USB.
- Sering-sering mencadangkan file Anda yang disimpan pada perangkat penyimpanan USB, karena Anda bisa kehilangan atau merusak file tersebut dan hal ini tidak dilindungi oleh garansi.

Tip untuk menggunakan perangkat penyimpanan USB


- Hanya perangkat penyimpanan USB yang dapat dikenali.
- Jika perangkat penyimpanan USB terhubung melalui hub USB, maka perangkat tidak akan dikenali.
- Perangkat penyimpanan USB yang menggunakan program pengenalan otomatis mungkin tidak akan dikenali.
- Perangkat penyimpanan USB yang menggunakan driver sendiri mungkin tidak akan dikenali.
- Kecepatan pengenalan perangkat penyimpanan USB mungkin tergantung pada tiap perangkat.
- Jangan nonaktifkan layar atau mencabut perangkat USB saat perangkat penyimpanan USB yang terhubung sedang bekerja. Bila perangkat tersebut tiba-tiba dilepas atau dicabut, maka file yang disimpan atau perangkat penyimpanan USB dapat menjadi rusak.
- Jangan hubungkan perangkat penyimpanan USB yang telah dikendalikan secara artifisial pada PC. Perangkat tersebut dapat menyebabkan kegagalan fungsi pada produk atau tidak dapat diputar. Ingatlah untuk selalu menggunakan hanya perangkat penyimpanan USB yang berisi file musik, file gambar atau file film normal.
- Harap gunakan hanya perangkat penyimpanan USB yang diformat sebagai sistem file FAT32, yakni sistem file NTFS yang disediakan pada sistem operasi Windows. Jika perangkat penyimpanan diformat sebagai program utilitas lain yang tidak didukung oleh Windows, perangkat tersebut mungkin tidak akan dikenali.
- Harap hubungkan daya listrik ke perangkat penyimpanan USB (lebih dari 0,5 A) yang memerlukan catu daya eksternal. Jika tidak, perangkat mungkin tidak akan dikenali.
- Harap hubungkan perangkat penyimpanan USB dengan kabel yang disediakan oleh pembuat perangkat.
- Beberapa perangkat penyimpanan USB mungkin tidak didukung atau tidak beroperasi dengan lancar.
- Metode pengaturan file perangkat penyimpanan USB mirip dengan Window XP dan nama file dapat mengenali hingga 100 karakter bahasa Inggris.
- Pastikan untuk mencadangkan file penting karena data yang disimpan dalam perangkat memori USB dapat rusak. Kami tidak bertanggung jawab terhadap hilangnya data.

- Jika HDD USB tidak mempunyai sumber daya eksternal, maka perangkat USB mungkin tidak dapat dideteksi. Jadi pastikan untuk menghubungkan sumber daya eksternal.
- - Harap gunakan adaptor daya untuk sumber daya eksternal. Kami tidak menjamin kabel USB sebagai sumber daya eksternal.
- Jika perangkat memori USB Anda mempunyai beberapa partisi, atau jika Anda menggunakan pembaca multi kartu USB, maka Anda dapat menggunakan hingga 4 partisi atau perangkat memori USB.
- Jika perangkat memori USB terhubung ke pembaca multi kartu USB, maka data volume mungkin tidak akan terdeteksi.
- Jika perangkat memori USB tidak berfungsi dengan benar, maka lepaskan dan hubungkan kembali.
- Kecepatan pendeteksian perangkat memori USB berbeda dari satu perangkat dengan perangkat lainnya.
- Jika USB terhubung dalam Standby Mode (Mode Siaga), hard disk tertentu akan dimuat secara otomatis bila layar telah diaktifkan.
- Kapasitas yang direkomendasikan adalah 1 TB atau kurang untuk hard disk eksternal USB dan 32 GB atau kurang untuk memori USB.
- Perangkat yang kapasitasnya lebih dari yang direkomendasikan mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Jika hard disk eksternal USB yang memiliki fungsi "Energy Saving" tidak berfungsi, matikan hard disk dan hidupkan lagi agar dapat berfungsi dengan benar.
- Perangkat penyimpanan USB yang lebih rendah dari USB 2.0 juga didukung. Namun perangkat ini mungkin tidak berfungsi dengan benar dalam Movie List (Daftar Film).
- Maksimum 999 folder atau file dapat dikenali dalam satu folder.
- Direkomendasikan untuk menggunakan kabel dan perangkat penyimpanan USB bersertifikasi. Jika tidak, perangkat penyimpanan USB mungkin tidak terdeteksi atau mungkin terjadi kesalahan pemutaran.
- Hanya stik memori USB yang dapat digunakan untuk memutar file yang didistribusikan dan disimpan oleh SuperSign Manager. Hard disk USB atau pembaca multi-kartu tidak akan bekerja.
- Hanya perangkat penyimpanan yang diformat dengan sistem berkas FAT 32 yang dapat digunakan untuk memutar file yang didistribusikan dan disimpan oleh SuperSign Manager.
- Perangkat penyimpanan USB 3.0 mungkin tidak bekerja.

Menjelajah file

Mengakses foto, musik, atau daftar film dan menjelajahi file.

- 1 Hubungkan perangkat penyimpanan USB.
- 2 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 3 Tekan tombol Navigasi (Navigasi) untuk bergulir ke **My MEDIA (Media Saya)** dan tekan **OK**.
- 4 Tekan tombol Navigasi untuk memilih dari **Movie List (Daftar Film)**, **Photo List (Daftar Foto)**, **Music List (Daftar Musik)**, atau **Contents List (Daftar Konten)**, dan tekan **OK**.

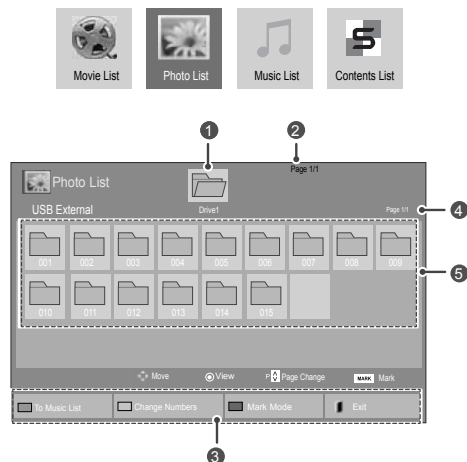

No.	Deskripsi
1	Berpindah ke tingkat folder yang lebih atas
2	Halaman saat ini/Total halaman
3	Tombol yang bersangkutan pada remote kontrol
4	Halaman saat ini/total halaman konten pada folder yang difokus 1
5	Konten pada folder yang difokus 1
Bawah	Deskripsi
Tombol hijau	Berulang-ulang, tekan tombol HIJAU untuk mengubah ke Movie List (Daftar Film) -> Photo List (Daftar Foto) , Photo List (Daftar Foto) -> Music List (Daftar Musik) , Music List (Daftar Musik) -> Contents List (Daftar Konten) atau Contents List (Daftar Konten) -> Movie List (Daftar Film) .
Tombol kuning	Sebuah metode untuk melihat dalam 5 gambar mini atau daftar sederhana.
Tombol biru	Mengubah ke Mark Mode (Tandai Mode).

Format file yang didukung



Jenis	Format file yang didukung
Film	<p>DAT,MPG,MPEG,VOB,AVI,DivX,MP4,MKV,TS,TRP,TP,ASF,WMV,FLV)</p> <p>File film yang didukung(* .mpg/* .mpeg/* .dat/* .ts/* .trp/* .tp/* .vob/* .mp4/* .mov/* .mkv/* .avi/* .asf/* .wmv/* .flv/* .avi(motion-jpeg)/* .mp4(motion-jpeg)/* .mkv(motion-jpeg))</p> <p>Format video : DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263</p> <p>Format audio: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA</p> <p>Laju bit: dalam 32 kbps hingga 320 kbps (MP3)</p> <p>Format teks film eksternal: *.smi/* .srt/* .sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/* .ass/* .ssa/* .txt(TMPlayer)/* .psb(PowerDivX)</p> <p>Format teks film internal: hanya XSUB (ini adalah format teks film yang digunakan dalam file DivX6)</p>
Foto	<p>JPEG</p> <p>Dasar: 64 x 64 hingga 15360 x 8640 Progresif: 64 x 64 hingga 1920 x 1440</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anda dapat memutar file JPEG saja. • File yang tidak didukung akan ditampilkan dalam bentuk ikon yang telah ditentukan.
Musik	<p>MP3</p> <p>Laju bit 32 hingga 320</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laju sampling MPEG1 Layer3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz • Laju sampling MPEG2 Layer3 : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz • Laju sampling MPEG2.5 Layer3 : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz

Konten (bila menggunakan SuperSign Manager)	Ekstensi Berkas : *.cts/ *.cse		
	Film		
	Ekstensi Berkas : *.mpg/* .mpeg/* .dat/* .ts/* .trp/* .tp/* .vob/* .mp4/* .mov/* .mkv/* .avi/* .asf/* .wmv/* .avi(motion JPEG)/* .mp4(motion JPEG)/* .mkv(motion JPEG)		
	Format video : MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, JPEG, VC1(WVC1/WMV3)		
	Format audio : MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM, AAC, HE-AAC, LPCM, ADPCM, WMA, MP3		
	Ekstensi File	Item	Profil
Foto	JPEG JPG PNG BMP	format file yang didukung	<ul style="list-style-type: none"> • SOF0: baseline • SOF1: Extend Sequential • SOF2: Progressive
		ukuran foto	<ul style="list-style-type: none"> • Min: 64 x 64 • Jenis Maks: 1366 x 768
Musik	MP3	Laju bit	32 kbps hingga 320 kbps
		Laju sampling	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz (MPEG1 L3) 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (MPEG2 L3) 8kHz, 11.025 kHz, 12 kHz (MPEG2.5 L3)

Menampilkan film

Layar ini akan memutar file media dari drive USB atau server DLNA pada jaringan Anda.

- 1 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **MY MEDIA (Media Saya)** dan tekan **OK**.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **Movie List (Daftar Film)** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke folder yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
- 4 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke file yang Anda inginkan dan tekan **OK**.

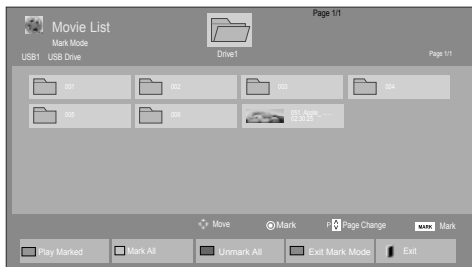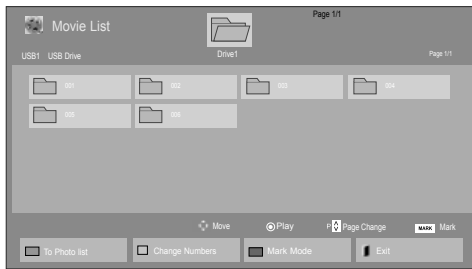

Menu	Keterangan
Play Marked (Putar yang Ditandai)	Memutar file film yang dipilih. Setelah satu file film selesai diputar, file berikutnya yang dipilih akan diputar secara otomatis.
Mark All (Tandai Semua)	Menandai semua file film pada layar.
Unmark All (Hapus Semua Tanda)	Membatalkan pilihan atas semua file film.
Exit Mark Mode (Keluar Dari Tandai Mode)	Keluar dari Mark Mode (Tandai Mode).

5 Putar sebuah film.

! CATATAN

- File yang tidak didukung akan ditampilkan bersama gambar pralihat melalui ikon saja
- File abnormal ditampilkan dalam bentuk bitmap

6 Mengontrol pemutaran dengan menggunakan tombol-tombol berikut.



Tombol	Deskripsi
	Menghentikan pemutaran
	Memutar video
	Menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran
	Memindai mundur dalam sebuah berkas
	Memindai maju dalam sebuah berkas
	Menampilkan menu Option (Pilihan).
	Menyembunyikan menu pada layar ukuran penuh.
	Kembali ke Movie List (Daftar Film).
"<" atau ">"	Melewati ke titik tertentu dalam sebuah berkas saat pemutaran. Waktu penampilan titik tertentu pada baris status. Di beberapa berkas, fungsi ini mungkin tidak bekerja dengan benar.
	Tekan tombol ENERGY SAVING (HEMAT ENERGI) berulang-ulang untuk menambah kecerahan layar Anda.

Tip untuk pemutaran file video

- Beberapa teks film yang dibuat oleh pengguna mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Beberapa karakter khusus tidak didukung dalam teks film.
- Tag HTML tidak didukung dalam teks film.
- Teks film dalam bahasa selain yang didukung tidak akan tersedia.
- Layar dapat mengalami gangguan sementara (gambar terhenti, pemutaran lebih cepat, dll.) bila bahasa audio diubah.
- File film yang rusak mungkin tidak dapat diputar dengan baik, atau sejumlah fungsi pemutar mungkin tidak dapat digunakan.
- File film yang dibuat dengan beberapa pengkode mungkin tidak dapat diputar dengan baik.
- Jika struktur video dan audio pada file rekaman tidak bersusun, maka keluarannya adalah video atau audio.
- Video HD dengan ukuran maksimum 1920x1080@25/30P atau 1280x720@50/60P didukung, tergantung pada bingkainya.
- Video yang resolusinya yang lebih tinggi dari 1920X1080@25/30P atau 1280x720@50/60P mungkin tidak berfungsi dengan benar, tergantung pada bingkainya.
- File film yang jenis dan formatnya berbeda dari yang ditetapkan mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Laju bit maks dari file film yang dapat diputar adalah 20 Mbps. (hanya Motion JPEG: 10 Mbps)
- Kami tidak menjamin pemutaran yang lancar untuk profil yang dikodekan dengan level 4.1 atau yang lebih tinggi dalam H.264/AVC.
- Kodek DTS Audio tidak didukung.
- Pemutaran file film dengan ukuran file lebih dari 30 GB tidak didukung.
- File film DivX dan file teks filmnya harus diletakkan dalam folder yang sama.
- Nama file video dan nama file teks filmnya harus sama agar dapat ditampilkan.

- Pemutaran video via koneksi USB yang tidak mendukung kecepatan tinggi mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- File yang dikodekan dengan GMC (Global Motion Compensation) mungkin tidak dapat diputar.
- Saat Anda menonton film dengan fungsi Movie List (Daftar Film), Anda dapat menyesuaikan gambar menggunakan tombol Energy Saving (Hemat Energi) pada remote kontrol. Pengaturan pengguna untuk tiap mode gambar tidak akan berfungsi.

Pilihan video

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu **Pop-Up**.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **Set Video Play. (Atur Pemutaran Video)**, **Set Video. (Atur Video)**, atau **Set Audio. (Atur Audio)**, dan tekan **OK**.

! CATATAN

- Nilai pilihan yang diubah dalam **Movie List (Daftar Film)** tidak mempengaruhi **Photo List (Daftar Foto)**, dan **Music List (Daftar Musik)**.
- Nilai pilihan yang diubah dalam **Photo List (Daftar Foto)** dan **Music List (Daftar Musik)** akan mengubah nilai **Photo List (Daftar Foto)** dan **Music List (Daftar Musik)**, tetapi tidak mengubah nilai **Movie List (Daftar Film)**.
- Saat memutar ulang file video setelah dihentikan, Anda dapat memutarnya dari posisi menghentikan sebelumnya.

Bila Anda memilih **Set Video Play (Atur Pemutaran Video)**,

- 1 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir guna menampilkan **Picture Size (Ukuran Gambar)**, **Audio Language (Bahasa Audio)**, **Subtitle Language (Bahasa Teks Film)** atau **Repeat (Ulangi)**.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir guna membuat penyesuaian yang tepat.

Menu	Keterangan
Picture Size (Ukuran Gambar)	Memilih format gambar yang Anda inginkan saat pemutaran film.
Audio Language (Bahasa Audio)	Mengubah Language Group (Grup Bahasa) audio saat pemutaran film. File dengan trek audio tunggal tidak dapat dipilih.
Subtitle Language (Bahasa Teks Film)	Mengaktifkan/menonaktifkan teks film.
Language (Bahasa)	Untuk mengaktifkan teks film SMI dan dapat memilih bahasa dalam teks film.
Code Page (Halaman Kode)	Untuk memilih font teks film. Bila diatur ke awal, font yang sama dengan menu umum akan digunakan.
Sync (Sinkron)	Menyesuaikan sinkronisasi waktu teks film dari -10 dtk hingga +10 dtk dengan kenaikan 0,5 dtk saat pemutaran film.
Position (Posisi)	Mengubah posisi teks film ke atas atau ke bawah saat pemutaran film.
Size (Ukuran)	Memilih ukuran Subtitle Teks film yang Anda inginkan saat pemutaran film.

Repeat (Ulangi)	Mengaktifkan/menonaktifkan fungsi pengulangan pada pemutaran film. Bila diaktifkan, file dalam folder akan diputar kembali berulang-ulang. Sekalipun pemutaran berulang dinonaktifkan, pemutaran dapat dijalankan jika nama file sama dengan file sebelumnya.
------------------------	---

BAHASA
INDONESIA

Code Page (Halaman Kode)	Bahasa yang Didukung
Latin1	Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Italia, Swedia, Finlandia, Belanda, Portugis, Denmark, Rumania, Norwegia, Albania, Gaelik, Wales, Irlandia, Katalan, Valensia
Latin2	Bosnia, Polandia, Kroasia, Ceko, Slovakia, Slovenia, Serbia, Hongaria
Latin4	Estonia, Latvia, Lithuania
Cyrillic	Bulgaria, Makedonia, Rusia, Ukraina, Kazakh
Greek	Yunani
Korea	Korea

! CATATAN

- Hanya 10.000 blok sinkronisasi yang dapat didukung dalam file teks film.
- Saat memutar video, Anda dapat menyesuaikan Picture Size (Ukuran Gambar) dengan menekan tombol **RATIO (RASIO)**.
- Teks film dalam bahasa Anda hanya didukung bila menu OSD juga dalam bahasa Anda.
- Pilihan halaman kode mungkin dinonaktifkan, tergantung pada bahasa file teks film.
- Pilih halaman kode yang sesuai untuk file teks film.

Bila Anda memilih **Set Video. (Atur Video)**,

- 1 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir guna membuat penyesuaian yang tepat. (pada halaman 29)



Bila Anda memilih **Set Audio. (Atur Audio)**,

- 1 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir guna menampilkan **Sound Mode (Mode Suara)**, **Clear Voice II** atau **Balance (Keseimbangan)**.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir guna membuat penyesuaian yang tepat.

Melihat foto

Melihat file gambar yang tersimpan dalam perangkat penyimpanan USB. Tampilan di layar mungkin berbeda menurut modelnya.

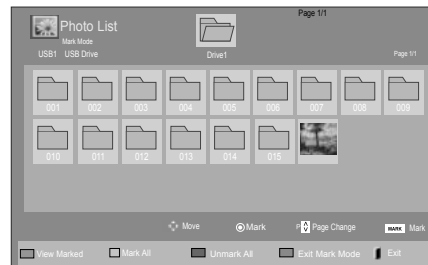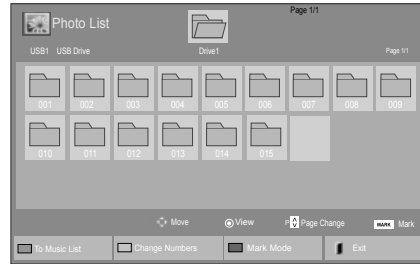

- 1 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **MY MEDIA** (Media Saya) dan tekan **OK**.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **Photo List (Daftar Foto)** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke folder yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
- 4 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke file yang Anda inginkan dan tekan **OK**.



Menu	Keterangan
View Marked (Lihat Yang Ditandai)	Menampilkan file foto yang dipilih.
Mark All (Tandai Semua)	Menandai semua file foto pada layar.
Unmark All (Hapus Semua Tanda)	Membatalkan pilihan atas semua file foto.
Exit Mark Mode (Keluar Dari Mode Tandai)	Keluar dari Mark Mode (Mode Tandai).

- 5 Lihat foto.

! CATATAN

- File yang tidak didukung akan ditampilkan bersama gambar pralihat melalui ikon saja .
- File abnormal ditampilkan dalam bentuk bitmap .

Menggunakan pilihan foto

Gunakan pilihan berikut saat melihat foto.



Pilihan

Jumlah foto yang dipilih

Pilihan	Deskripsi
Slideshow (Tayangan Slide)	Memulai atau menghentikan tayangan slide dengan foto yang dipilih. Jika tidak ada foto yang dipilih, semua foto yang disimpan dalam folder saat ini akan ditampilkan saat tayangan slide. Pilih Option untuk mengatur kecepatan dan mode tampilan tayangan slide.
BGM	Mematikan atau menghidupkan musik latar belakang. Untuk mengatur musik latar belakang, pilih Option (Pilihan) . Anda dapat menyesuaikan Option (Pilihan) dengan menekan tombol MENU pada remote kontrol.
(Putar)	Memutar foto searah jarum jam (90°, 180°, 270°, 360°). <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>! CATATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Ukuran foto yang didukung terbatas. Anda tidak dapat memutar foto jika resolusi lebar yang diputar lebih besar dari ukuran resolusi yang didukung. </div>
Zoom (Perbesar)	Memperbesar gambar hingga 200% atau 400%. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>! CATATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperbesar hingga 200% atau 400%, hanya berfungsi untuk gambar berukuran 1.372×772 piksel atau lebih. Untuk gambar yang berukuran 960×540 piksel atau lebih, hanya berfungsi dengan benar untuk memperbesar jadi 400%. </div>

ENERGY SAVING (HEMAT ENERGI)	Tekan tombol ENERGY SAVING (HEMAT ENERGI) berulang-ulang untuk menambah kecerahan layar Anda.
Option (Pilihan)	<ul style="list-style-type: none"> Slide Speed: Memilih kecepatan tayangan slide (Fast, Medium, Slow). Transition Effect : Mengatur mode tampilan tayangan slide. BGM: Memilih folder musik untuk musik latar belakang. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>! CATATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Anda tidak dapat mengganti folder musik saat musik latar belakang diputar. Anda hanya dapat memilih folder MP3 yang disimpan pada perangkat yang saat itu menampilkan foto. </div>
Hide (Sembunyikan)	Menyembunyikan jendela pilihan. Untuk menampilkan pilihan, tekan OK .
EXIT (KELUAR)	Kembali ke Photo List (Daftar Foto) .

Pilihan foto

- 1 Tekan **MENU** untuk menampilkan menu **Option (Pilihan)**.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **Set Photo View. (Atur Tampilan Foto), Set Video. (Atur Video),** atau **Set Audio. (Atur Audio)**, dan tekan **OK**.






! CATATAN

- Nilai pilihan yang diubah dalam **Movie List (Daftar Film)** tidak mempengaruhi **Photo List (Daftar Foto)**, dan **Music List (Daftar Musik)**.
- Nilai pilihan yang diubah dalam **Photo List (Daftar Foto)** dan **Music List (Daftar Musik)** juga diubah dalam **Photo List (Daftar Foto)** dan **Music List (Daftar Musik)**, kecuali **Movie List (Daftar Film)**.

Bila Anda memilih **Set Photo View**,

- 1 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir memilih **Slide Speed, Transition Effect** atau **BGM**.
- 2 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir guna membuat penyesuaian yang tepat.

Transition Effect Option

Pilihan	Deskripsi
Sliding	Mendorong slide saat ini keluar dari tampilan untuk menampilkan slide berikutnya. 
Stairs	Mendorong slide saat ini dalam bentuk anak tangga untuk menampilkan slide berikutnya. 
Door Open/Close	Mendorong slide saat ini seolah membuka atau menutup pintu untuk menampilkan slide berikutnya. 
Shutter	Mendorong slide saat ini seolah menarik atau menurunkan tirai untuk menampilkan slide berikutnya. 
Fade In	Memudarkan slide perlahan-lahan sebelum menampilkan slide berikutnya. 

Bila Anda memilih **Set Video (Atur Video)**,


- 1 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir guna membuat penyesuaian yang tepat.

Bila Anda memilih **Set Audio (Atur Audio)**,

- 1 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir guna menampilkan **Sound Mode (Mode Suara)**, **Clear Voice II** atau **Balance (Imbangan)**.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir guna membuat penyesuaian yang tepat.

Mendengarkan musik


- 1 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **MY MEDIA (Media Saya)** dan tekan **OK**.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **Music List (Daftar Musik)** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke folder yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
- 4 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke file yang Anda inginkan dan tekan **OK**.



Menu	Keterangan
Play Marked (Putar yang Ditandai)	Menampilkan file musik yang dipilih.
Mark All (Tandai Semua)	Menandai semua file musik pada layar.
Unmark All (Hapus Semua Tanda)	Membatalkan pilihan atas semua file musik.
Exit Mark Mode (Keluar Dari Tandai Mode)	Keluar dari Mark Mode (Tandai Mode).

- 5 Putar musik.

- 6 Kontrol pemutaran dengan menggunakan tombol-tombol berikut.

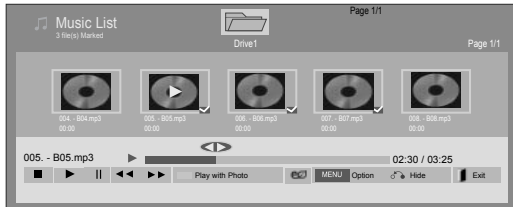


Tombol	Deskripsi
	Menghentikan pemutaran
	Memutar berkas musik
	Menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran
	Melewati ke berkas berikutnya
	Melewati ke berkas sebelumnya
atau	Saat memutar, Bila Anda menekan tombol , berkas musik sebelumnya akan diputar. Bila Anda menekan tombol , berkas musik berikutnya akan diputar.
Tombol hijau	Mulai memutar berkas musik yang dipilih kemudian berpindah ke Photo List (Daftar Foto).
ENERGY SAVING (HEMAT ENERGI)	Tekan tombol ENERGY SAVING (HEMAT ENERGI) berulang-ulang untuk mengganti kecerahan layar Anda.
Option (Pilihan)	Menampilkan menu Option (Pilihan).
Hide (Sembunyikan)	Menyembunyikan jendela pilihan. Untuk menampilkan pilihan, tekan OK .
EXIT (KELUAR)	Bila Anda menekan tombol EXIT (KELUAR) saat pemutar musik ditampilkan, hanya musik tersebut yang akan dihentikan dan pemutar tidak akan mengembalikan ke tampilan normal. Bila Anda menekan tombol EXIT (KELUAR) saat musik dihentikan atau saat pemutar musik disembunyikan, pemutar akan mengembalikan ke tampilan normal.
"<" atau ">"	Bila menggunakan tombol < atau > saat pemutaran, sebuah kursor akan menunjukkan posisi dapat diputar.

Tip untuk memutar berkas musik

- Unit ini tidak mendukung ID3 Tag yang ditanam dalam berkas MP3.

CATATAN

- Berkas yang tidak didukung akan ditampilkan bersama gambar pralihat melalui ikon saja
- Berkas abnormal ditampilkan dalam bentuk bitmap
- Musik yang rusak atau korup tidak akan diputar melainkan ditampilkan dengan waktu pemutaran 00:00.
- Musik yang diunduh dari layanan berbayar dan disertai perlindungan hak cipta tidak akan dijalankan melainkan menampilkan informasi pemutaran waktu yang tidak sesuai.
- Jika Anda menekan tombol **OK**, , screensaver akan dihentikan.
- Tombol **PLAY (PUTAR)** () , **Pause (Jeda)** () ,) ,) pada remote kontrol juga tersedia dalam mode ini.
- Anda dapat menggunakan tombol untuk memilih musik berikutnya dan tombol untuk memilih musik sebelumnya.

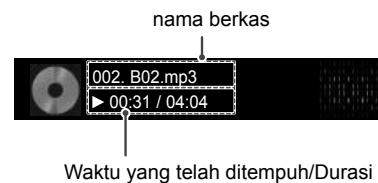

Pilihan musik

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu **Pop-Up**.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **Set Audio Play (Atur Pemutaran Audio)**, atau **Set Audio (Atur Audio)**, dan tekan **OK**.

**CATATAN**

- Nilai pilihan yang diubah dalam **Movie List (Daftar Film)** tidak mempengaruhi **Photo List (Daftar Foto)** dan **Music List (Daftar Musik)**.
- Nilai pilihan yang diubah dalam **Photo List (Daftar Foto)** dan **Music List (Daftar Musik)** juga diubah dalam **Photo List (Daftar Foto)** dan **Music List (Daftar Musik)**, kecuali **Movie List (Daftar Film)**.

Bila Anda memilih **Set Audio Play. (Atur Pemutaran Audio)**,

- 1 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir guna memilih **Repeat (Ulangi)** atau **Random (Acak)**.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir guna membuat penyesuaian yang tepat.


Bila Anda memilih **Set Audio (Atur Audio)**,

- 1 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir guna memilih **Sound Mode (Mode Suara)**, **Clear Voice II** atau **Balance (Imbangan)**.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir guna membuat penyesuaian yang tepat.

Melihat Contents List (Daftar Konten)

Memutar kembali berkas yang disimpan menggunakan pilihan Export (Ekspor) di SuperSign Manager.

- 1 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **MY MEDIA (Media Saya)** dan tekan **OK**.
- 2 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir ke Content List (Daftar Konten) dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke folder yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
- 4 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke file yang Anda inginkan dan tekan **OK**.

**CATATAN**


- Saat memutar berkas media dari dari Contents List (Daftar Konten), tersedia tombol **BACK (KEMBALI)**, **EXIT (KELUAR)**, atau **Volume**. Memilih tombol **BACK (KEMBALI)** atau **EXIT (KELUAR)** akan menghentikan pemutaran berkas media dan mengembalikan ke mode tampilan layar.
- Jika ada folder AutoPlay (Putar Otomatis) di perangkat USB dan berkasnya dalam format yang didukung, berkas tersebut dapat diputar kembali secara otomatis bila perangkat USB dihubungkan ke monitor.

Panduan DivX® VOD

Pendaftaran DivX® VOD

Untuk memutar konten DivX® VOD yang telah dibeli atau disewa, Anda harus mendaftarkan perangkat dengan kode pendaftaran DivX 10 digit dari perangkat Anda di www.divx.com/vod.

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **MY MEDIA (MEDIA SAYA)** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol biru.
- 4 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **DivX Reg. Code (Kode Pendaftaran DivX)** dan tekan **OK**.
- 5 Lihat kode pendaftaran layar Anda.
- 6 Bila Anda selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**. Bila Anda kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.



! CATATAN

- Saat Anda memeriksa kode pendaftaran, beberapa tombol mungkin tidak bekerja.
- Jika Anda menggunakan kode pendaftaran DivX perangkat lainnya, Anda tidak dapat memutar berkas DivX yang disewa atau dibeli. Pastikan menggunakan kode pendaftaran DivX yang diberikan untuk TV Anda.
- Berkas video atau audio yang tidak diubah dengan kodek DivX standar mungkin rusak atau tidak diputar.
- Kode VOD DivX memungkinkan Anda untuk mengaktifkan hingga 6 perangkat dengan satu akun.

Pencabutan Pendaftaran DivX® VOD

Anda harus mencabut pendaftaran perangkat dengan kode pencabutan pendaftaran DivX 8 digit dari perangkat Anda di www.divx.com/vod.

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **MY MEDIA (MEDIA SAYA)** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol biru.
- 4 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **Deactivation (Deaktivasi)** dan tekan **OK**.
- 5 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk memilih **Yes (Ya)** untuk konfirmasi.



- 6 Bila Anda selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**. Bila Anda kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.


! CATATAN

- Setelah pencabutan pendaftaran dijalankan, Anda harus mendaftarkan lagi perangkat Anda untuk melihat konten DivX® VOD.

Menggunakan PIP/PBP

Video atau gambar yang disimpan pada perangkat USB dapat ditampilkan pada satu monitor dengan membaginya ke layar utama dan layar tambahan. (Lihat h.55)

- 1 Tekan tombol **MENU** untuk berpindah ke **OPTION (PILIHAN)** dan tekan **OK**.
- 2 Tekan **PIP/PBP** untuk memilih **PIP** atau **PBP** kemudian tekan **OK**.



- 3 Pilih **MOVIE LIST (DAFTAR FILM)** atau **PHOTO LIST (DAFTAR FOTO)** dari My Media (Media Saya).







44 HIBURAN

BAHASA
INDONESIA


- Pilih berkas yang Anda inginkan kemudian tekan **OK**.

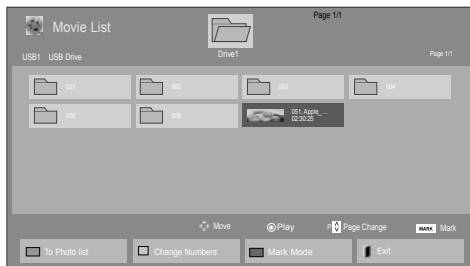

- Untuk suara, pilih Main (Utama) atau Sub (Tambahan). Anda harus memilih suara keluaran sebelum menjalankan fungsi **PIP** atau **PBP**.



- Pilih ikon **PIP** atau **PBP** dari daftar putar.

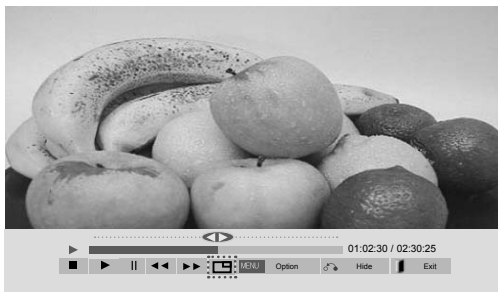

< MOVIE LIST (DAFTAR FILM)>



- Layar tambahan akan ditampilkan pada layar utama..



< PHOTO LIST (DAFTAR FOTO)>


MENYESUAIKAN PENGATURAN

Mengakses menu utama

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke salah satu menu berikut dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke pengaturan atau pilihan yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
- 4 Bila Anda selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**.
Bila Anda kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.




BAHASA
INDONESIA

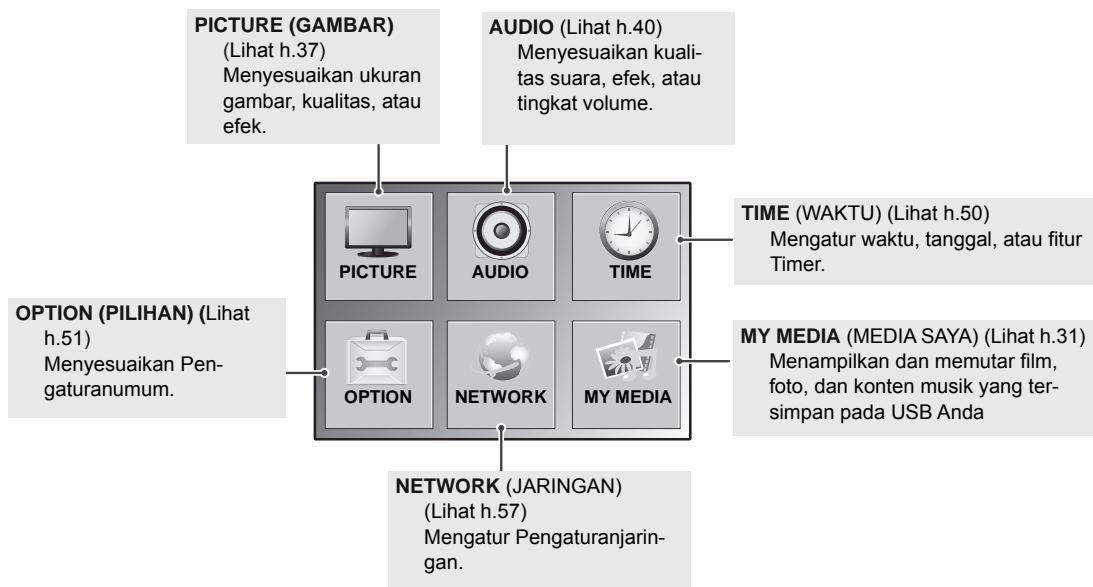

Pengaturan PICTURE (GAMBAR)

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **PICTURE (GAMBAR)** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke pengaturan atau pilihan yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke level sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.
- 4 Bila Anda selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**. Bila Anda kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

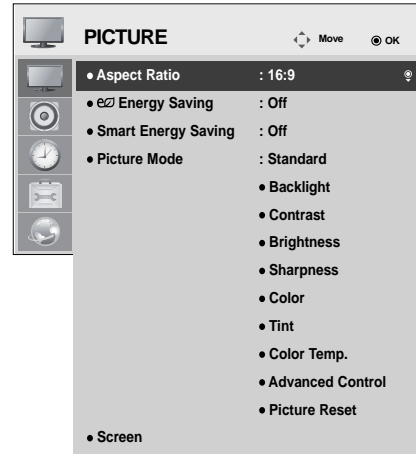

Pengaturan gambar yang tersedia diterangkan berikut ini:

Setelan	Deskripsi
Aspect Ratio (Rasio Aspek)	Mengganti ukuran gambar untuk melihat gambar dengan ukuran optimumnya (Lihat h.25).
Energy Saving (Hemat Energi)	Mengatur untuk menyesuaikan secara otomatis kecerahan layar sesuai keadaan sekitarnya.
	Tingkat
	Off (Nonaktif) Menonaktifkan fungsi Energy Saving (Hemat Energi)
	Minimum/Medium/Maximum (Minimum/Sedang/Maksimum) Memilih tingkat kecerahan lampu latar.
	Screen off (Layar nonaktif) Layar dinonaktifkan dalam waktu 3 detik.
Smart Energy Saving (Hemat Energi Cerdas)	Menyesuaikan lampu latar dan kontras yang tergantung pada kecerahan layar.
	Tingkat
	Off (Nonaktif) Menonaktifkan fungsi Smart Energy Saving (Hemat Energi Cerdas).
	On (Aktif) Mengaktifkan fungsi Smart Energy Saving (Hemat Energi Cerdas) untuk menghemat konsumsi daya sebanyak nilai yang diatur dalam tingkat penghematan energi cerdas.
Picture Mode (Mode Gambar)	Memilih salah satu gambar preset atau menyesuaikan pilihan di setiap mode untuk mendapatkan kinerja layar TV terbaik. Anda juga dapat menyesuaikan berbagai pilihan lanjutan pada setiap mode. Mode gambar preset yang tersedia berbeda-beda tergantung pada Monitor.
	Mode
	Vivid (Jelas) Menyesuaikan gambar video untuk lingkungan toko pengecer dengan meningkatkan kontras, kecerahan, warna, dan ketajaman.
	Standard (Standar) Menyesuaikan gambar untuk lingkungan normal.
	Cinema (Sine-ma) Mengoptimalkan gambar video untuk tampilan sinematik guna menikmati film seolah di bioskop.
	Sport (Olah-raga) Mengoptimalkan gambar video untuk film yang banyak berisi gerakan dan dinamis dengan memperkuat warna primer seperti putih, hijau rumput, atau biru langit.
	Game (Permainan) Mengoptimalkan gambar video untuk layar permainan yang cepat seperti PC atau permainan.

Setelan	Deskripsi	
SCREEN (LAYAR) (Dalam Mode RGB Saja)	Menyesuaikan pilihan tampilan PC di mode RGB.	
	Pilihan	
	Resolution (Resolusi)	Memilih resolusi yang benar. Lihat "Menyesuaikan pilihan tampilan PC".
	Auto Config. (Konfig. Otomatis)	Menyesuaikan posisi layar, jam, dan fase secara otomatis. Gambar yang ditampilkan mungkin tidak stabil selama beberapa detik selagi konfigurasi berlangsung.
	Position/Size/Phase (Posisi/Ukuran/Fase)	Menyesuaikan pilihan bila gambar tidak jelas, khususnya bila karakter tidak stabil. Jalankan Auto Config. (Konfig. Otomatis) sebelum menyesuaikan ini.
	Reset (Atur Ulang)	Mengembalikan semua pilihan ke Pengaturan awal.

Pilihan Picture Mode (Mode Gambar)

Setelan	Deskripsi
Backlight (Lampu Latar)	Menyesuaikan kecerahan layar dengan mengontrol lampu latar LCD. Jika Anda mengurangi tingkat kecerahan, layar menjadi lebih gelap dan konsumsi daya menjadi berkurang tanpa kehilangan sinyal video.
Contrast (Kontras)	Menambah atau mengurangi gradien sinyal video. Anda dapat menggunakan Contrast (Kontras) bila bagian yang terang pada gambar tersaturasi.
Brightness (Kecerahan)	Menyesuaikan tingkat dasar sinyal dalam gambar. Anda dapat menggunakan Brightness (Kecerahan) bila bagian yang gelap pada gambar tersaturasi.
Sharpness (Ketajaman)	Menyesuaikan tingkat ketajaman di pinggir area terang dan gelap pada gambar. Semakin rendah tingkatnya, semakin lembut gambarnya.
Color (Warna)	Menyesuaikan intensitas semua warna.
Tint (Rona)	Menyesuaikan keseimbangan antara tingkat merah dan hijau.
Color Temp. (Suhu Warna)	Atur ke Warm (Hangat) untuk menambah warna hangat seperti merah, atau atur ke Cool (Sejuk) untuk membuat gambar jadi kebiru-biruan.
Advanced Control (Kontrol Lanjutan)	Menyesuaikan berbagai pilihan lanjutan. Lihat Pilihan gambar lanjutan. (Lihat h.48).
Picture Reset (Pengaturan Ulang Gambar)	Mengembalikan pilihan ke Pengaturan awal.

! CATATAN


- Jika pengaturan '**Picture Mode**' (Mode Gambar) dalam menu Picture (Gambar) diatur ke **Vivid (Jelas), Standard (Standar), Cinema (Sinema), Sport (Olahraga)** atau **Game** (Permainan), menu selanjutnya akan diatur secara otomatis.
- Anda tidak dapat menyesuaikan warna dan rona dalam mode RGB-PC / DVI-D-PC(DTV) / HDMI-PC.
- Saat menggunakan fungsi Smart Energy Saving (Hemat Energi Cerdas), layar mungkin tampak tersaturasi di area putih pada gambar diam.
- Jika Energy Saving (Hemat Energi) diatur ke Minimum, Medium (Sedang), atau Maximum (Maksimum), fungsi Smart Energy Saving (Hemat Energi Cerdas) akan dinonaktifkan.

Advanced Control (Kontrol Lanjutan)

Setelan	Deskripsi
Dynamic Contrast (Kontras Dinamis) (Off/High/Medium/Low (Nonaktif/Tinggi/ Sedang/Rendah))	Menyesuaikan kontras pada tingkat terbaik sesuai dengan kecerahan layar. Gambar akan ditingkatkan dengan memperterang bagian yang lebih terang dan mempergelap bagian yang lebih gelap. (Fungsi ini bekerja dalam mode berikut - AV (CVBS), Komponen, HDMI-DTV, Port Layar-DTV)
Dynamic Color (Warna Dinamis) (Off/High/Low (Nonaktif/Tinggi/Rendah))	Menyesuaikan warna layar agar tampak lebih hidup, lebih kaya warna dan lebih jelas. Fitur ini meningkatkan rona, saturasi dan luminansi agar warna merah, biru, hijau dan putih tampak lebih jelas. (Fungsi ini bekerja dalam mode berikut - AV (CVBS), Komponen, HDMI-DTV, Port Layar-DTV)
Clear White (Putih Bersih) (Off/High/Low (Nonaktif/Tinggi/Rendah))	Membuat area putih pada layar menjadi lebih terang dan lebih putih.
Skin Color (Warna Kulit) (-5 hingga 5)	Ini mendeteksi area kulit pada video dan menyesuaikan untuk menampilkan warna kulit yang alami.
Noise Reduction (Pengurangan Derau) (Off/High/Medium/Low (Nonaktif/Tinggi/ Sedang/Rendah))	Mengurangi derau layar tanpa mengurangi kualitas video. (Fungsi ini bekerja dalam mode berikut - AV (CVBS), Komponen, HDMI-DTV, Port Layar-DTV)
Digital Noise Reduction (Pengurangan Derau Digital) (Off/High/Medium/Low (Nonaktif/Tinggi/ Sedang/Rendah))	Pilihan ini akan mengurangi derau yang dihasilkan saat pembuatan sinyal video digital.
Gamma (High/Medium/Low (Tinggi/Sedang/Rendah))	Mengatur sendiri nilai gamma. Pada monitor, nilai gamma yang tinggi akan menampilkan gambar yang keputih-putihan dan nilai gamma yang rendah menampilkan gambar dengan kontras yang tinggi.
Black Level (Tingkat Hitam) (High/Low (Tinggi/Rendah))	<ul style="list-style-type: none"> • Low (Rendah): Gambar layar menjadi lebih gelap. • High (Tinggi): Gambar layar menjadi lebih terang. Mengatur tingkat hitam pada layar ke tingkat yang benar. (Fungsi ini bekerja dalam mode berikut - AV (CVBS), Komponen, HDMI-DTV, Port Layar-DTV)

Pengaturan AUDIO

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **AUDIO** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke pengaturan atau pilihan yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke level sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.
- 4 Bila Anda selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**.
Bila Anda kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

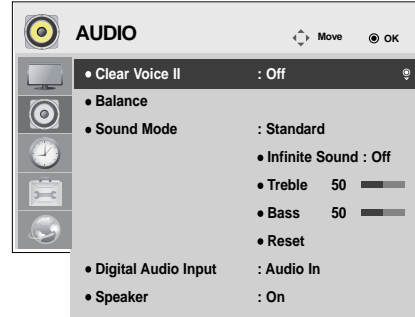

Pilihan audio yang tersedia diterangkan berikut ini:


Setelan	Deskripsi	
Clear Voice II	Dengan membedakan kisaran suara manusia dari suara lain, ini membantu pengguna memahami dialog jadi lebih mudah.	
Balance (Keseimbangan)	Menyesuaikan keseimbangan antara speaker kiri dan kanan sesuai dengan lingkungan ruangan Anda.	
Sound Mode (Mode Suara)	Mode	
	Standard (Standar)	Pilih bila Anda ingin suara berkualitas standar.
	Music (Musik)	Pilih bila Anda mendengarkan musik.
	Cinema (Sinema)	Pilih bila Anda menonton film.
	Sport (Olahraga)	Pilih bila Anda menonton acara olahraga.
	Game (Permainan)	Pilih bila Anda bermain game.
Digital Audio Input	HDMI/DisplayPort: Mengeluarkan suara sinyal digital dari port HDMI dan port layar melalui speaker monitor. Audio In: Mengeluarkan suara melalui speaker monitor dengan menghubungkan port HDMI dan port layar ke port Audio In.	
Speaker	ON (AKTIF): Mengaktifkan suara ke speaker monitor. (* Speaker monitor dijual terpisah.) OFF (NONAKTIF): Menonaktifkan suara ke speaker monitor. Gunakan pilihan ini saat menggunakan perangkat suara eksternal.	

Pilihan Sound Mode (Mode Suara)

Setelan	Deskripsi
Infinite Sound (Suara Tak Terhingga)	Pilihan Infinity Sound (Suara Tak Terhingga) LG menyediakan suara stereo saluran 5.1 dari dua speaker.
Treble	Mengontrol suara dominan dalam keluaran. Bila Anda mengaktifkan treble, ini akan menambah keluaran untuk kisaran frekuensi lebih tinggi.
Bass	Mengontrol suara lebih lembut dalam keluaran. Bila Anda mengaktifkan bass, ini akan menambah keluaran untuk kisaran frekuensi lebih rendah.
Reset (Atur Ulang)	Mengatur ulang mode suara ke Pengaturan awal.

Pengaturan TIME (WAKTU)

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **TIME (WAKTU)** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke pengaturan atau pilihan yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke level sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.
- 4 Bila Anda selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**.
Bila Anda kembali ke menu sebelumnya, tekan **EXIT (KELUAR)**.

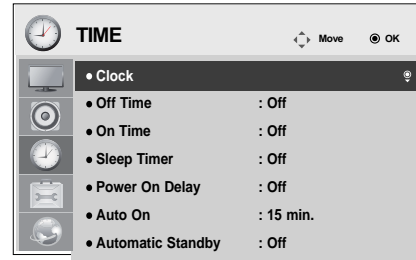

Pengaturan waktu yang tersedia diterangkan berikut ini:


Setelan	Deskripsi
Clock (Jam)	Mengatur fitur waktu.
Off/On Time (Waktu Mati/Waktu Hidup)	Mengatur waktu untuk menghidupkan atau mematikan Monitor.
Sleep Timer (Waktu Tunggu)	Mengatur lama waktu hingga Monitor dimatikan. Bila Anda mematikan Monitor dan menghidupkannya lagi, Sleep Timer (Waktu Tunggu) akan dinonaktifkan.
Power on delay (Selang waktu menghidupkan)	Bila menghubungkan beberapa monitor dan menghidupkannya, monitor dihidupkan satu per satu untuk menghindari kelebihan beban.
Auto Off (Mati Otomatis)	Jika Auto Off (Mati Otomatis) aktif dan tidak ada sinyal masukan, perangkat ini akan beralih ke mode nonaktif secara otomatis setelah 15 menit.
Automatic Standby (Siaga Otomatis)	Jika Anda tidak menggunakan monitor selama lebih dari 4 jam, monitor akan masuk ke mode nonaktif secara otomatis.

! CATATAN

- Off/On Time (Waktu Nonaktif/Aktif) dapat disimpan hingga untuk tujuh jadwal; Monitor akan dimatikan atau dihidupkan sesuai waktu penetapan dalam daftar jadwal. Jika telah disimpan beberapa waktu penetapan dalam daftar jadwal, fungsi ini akan bekerja pada waktu yang terdekat dari waktu saat ini.
- Fungsi mematikan terjadwal hanya bekerja dengan benar bila waktu perangkat telah diatur dengan benar.
- Bila waktu untuk menghidupkan dan mematikan yang dijadwalkan sama, waktu mematikan akan diprioritaskan atas waktu menghidupkan jika perangkat telah dihidupkan, dan sebaliknya jika telah dimatikan.
- "Fungsi ""Automatic Standby"" (Siaga Otomatis) dan ""Auto off"" (Mati Otomatis) mungkin tidak tersedia di beberapa negara."

Pengaturan OPTION (PILIHAN)



- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **OPTION (PILIHAN)** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke pengaturan atau pilihan yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
- Untuk kembali ke level sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.
- 4 Bila Anda selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**.
Bila Anda kembali ke menu sebelumnya, tekan **EXIT (KELUAR)**.

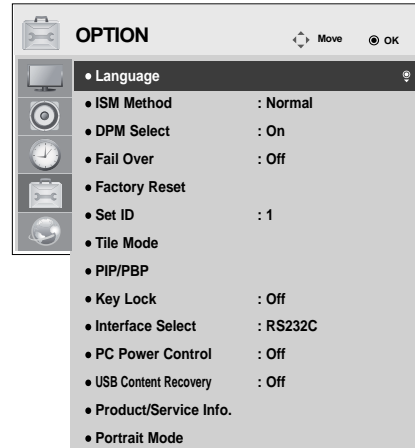

Pengaturan pilihan yang tersedia diterangkan berikut ini:

Setelan	Deskripsi				
Language (Bahasa)	Untuk memilih bahasa yang digunakan untuk menampilkan nama-nama kontrol.				
ISM Method (Metode ISM)	Gambar diam atau menetap dari permainan PC/Video yang ditampilkan pada layar dalam waktu lama dapat menyebabkan bayangan gambar sekalipun Anda mengganti gambar. Hindari membiarkan gambar diam pada layar dalam jangka waktu lama.				
	Setelan				
	Normal	Biarkan normal jika Anda perkirakan tidak ada masalah bekas gambar.			
	Orbiter	Dapat membantu mencegah bayangan gambar. Walau demikian, sebaiknya tidak membiarkan gambar diam pada layar. Untuk menghindari gambar permanen pada layar, layar akan dipindah setiap 2 menit.			
	Inversion (Pembalikan)	Fungsi ini membalik warna panel pada layar. Warna panel secara otomatis dibalik setiap 30 menit.			
White Wash (Pembersihan Putih)	White wash (Pembersihan putih) mengisi layar dengan putih pekat. Ini membantu menghilangkan bekas gambar permanen pada layar. Gambar permanen mungkin tidak bisa dibersihkan sepenuhnya dengan white wash (pembersihan putih).				
DPM Select (Pemilihan DPM)	Pengguna dapat memilih untuk mengaktifkan/menonaktifkan mode hemat daya.				
Fail Over	Jika tidak ada sinyal masukan, secara otomatis akan berpindah ke masukan lain yang mempunyai sinyal.				
	Pengaturan				
	Off	Menghentikan perpindahan otomatis atas sumber masukan.			
	Auto	Mencoba menemukan sumber masukan dengan sinyal video yang sesuai dengan urutan masukan yang ditetapkan jika tidak ada sinyal video dari sumber masukan saat ini. (Lihat urutannya pada tabel di bawah ini.)			
	Sumber Masukan Saat Ini	Upaya 1	Upaya 2	Upaya 3	Upaya 4
	RGB	HDMI	DVI	DP	Jika tidak ada sinyal video untuk berpindah, maka sumber masukan saat ini tidak berubah.
	DVI	HDMI	DP	RGB	
HDMI	DVI	DP	RGB		
DP	HDMI	DVI	RGB		
Manual	Sumber masukan berubah sesuai dengan urutan yang ditetapkan. Jika tidak ada sinyal video dari sumber masukan yang ditetapkan, maka sumber masukan saat ini tidak berubah.				
Factory Reset (Pengaturan Ulang Pabrik)	Pilih pilihan ini untuk mengembalikan ke Pengaturan awal pabrik.				
Set ID (ID Perangkat)	Anda dapat menetapkan Set ID NO (No ID Perangkat) unik (penetapan nama) untuk setiap produk bila ada beberapa produk yang terhubung untuk tampilan. Tetapkan nomornya (1 hingga 255) menggunakan tombol lalu keluar. Gunakan Set ID (ID Perangkat) yang ditetapkan untuk mengontrol masing-masing produk menggunakan Product Control Program (Program Kontrol Produk).				

Setelan	Deskripsi
Tile Mode (Mode Petak)	Tile Mode (Mode Petak) Untuk menggunakan fungsi ini - Harus ditampilkan dengan beragam produk lainnya. - Harus ada fungsi yang dapat menghubungkan ke Kabel RGB dari distributor dan RS-232C. Pilih mode petak dan pilih perataan petakan kemudian atur ID produk saat ini untuk mengatur lokasinya. * Hanya setelah menekan tombol SET (ATUR) penyesuaian yang telah dibuat pada Pengaturan akan disimpan. - Tile mode (Mode Petak): kolom x baris (c = 1 - 15, r = 1 - 15) - 15 x 15 tersedia. - Konfigurasi layar integrasi juga tersedia begitu pula konfigurasi One by one Display (Layar Satu-Satu).
	Auto Config. (Konfig. Otomatis) Menyesuaikan posisi layar secara otomatis. Gambar yang ditampilkan mungkin tidak stabil selama beberapa detik selagi konfigurasi berlangsung.
	PC Position (Posisi PC) Memindah posisi layar secara horizontal dan secara vertikal.
	PC Size (Ukuran PC) Menyesuaikan ukuran vertikal dan horizontal layar dengan memperhitungkan ukuran bezel.
	Natural (Alami) Gambar dihilangkan di sela antar layar agar tampak alami.
	Reset (Atur Ulang) Berfungsi untuk memulai dan memulihkan Tile (Petak). Semua Pengaturan Tile (Petak) akan dipulihkan bila memilih Tile Recall (Tampilkan Lagi Petak) dan layar dikembalikan ke layar Full Screen (Layar Penuh).
	! CATATAN <ul style="list-style-type: none"> Jika Tile Mode (Mode Petak) diaktifkan, pilihan Smart Energy Saving (Hemat Energi Cerdas) dan Auto (Otomatis) dalam Energy Saving (Hemat Energi) akan dinonaktifkan untuk memberikan kualitas gambar yang sama dengan layar lainnya.
PIP/PBP	Video atau foto yang disimpan pada perangkat USB dapat ditampilkan pada satu monitor dengan membaginya ke layar utama dan layar tambahan. Pilihan
	Mode Mengatur jenis layar kedua. *OFF (NONAKTIF): Menonaktifkan layar kedua. *PIP (Picture In Picture/Gambar Dalam Gambar): Menampilkan layar kedua dalam layar utama. *PBP (Picture By Picture/Gambar Bersebelahan): Menampilkan layar kedua di sebelah layar utama.
	Position (Posisi) Menyesuaikan posisi layar tambahan (kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah). Nilai awalnya adalah di kanan bawah.
	Size (Ukuran) Menyesuaikan ukuran layar tambahan (Ukuran 0 -10). Ukuran awal PIP (Ukuran: 0) adalah 480x240; ukuran maksimum (Ukuran: 10) adalah 960x540.
	! CATATAN <ul style="list-style-type: none"> Pilihan Position (Posisi) dan Size (Ukuran) hanya diaktifkan dalam mode PIP.

Setelan	Deskripsi			
Key Lock (Kunci Tombol)	Masukan tombol tidak bekerja. Ini mencegah masukan tombol yang tidak valid.			
Interface Select	Mengatur komunikasi dengan Pemutar Media dan PC yang terhubung.			
	Pilihan			
	<table border="1"> <tr> <td>RS232C</td> <td>Berkomunikasi dengan PC yang terhubung dalam mode seri.</td> </tr> <tr> <td>SuperSign</td> <td>Berkomunikasi dengan Pemutar Media.</td> </tr> </table>	RS232C	Berkomunikasi dengan PC yang terhubung dalam mode seri.	SuperSign
RS232C	Berkomunikasi dengan PC yang terhubung dalam mode seri.			
SuperSign	Berkomunikasi dengan Pemutar Media.			
PC Power Control	Mengontrol daya monitor dengan Pemutar Media diaktifkan. Aktif: Mengaktifkan atau menonaktifkan monitor dengan Pemutar Media diaktifkan. Nonaktif: Mengaktifkan atau menonaktifkan sistem keseluruhan.			
USB Content Recovery	Memutar ulang konten dalam USB bila dinyalakan kembali jika telah dimatikan selama memutar konten. (Fungsi ini beroperasi sama bila USB dilepas dan dihubungkan lagi.)			
Product/Service Info.	Menampilkan nama model, versi perangkat lunak, nomor seri, alamat IP, alamat MAC, dan halaman awal.			
Portrait mode (Mode potret)	Memutar OSD searah jarum jam (90°, 270°)			
	Pilihan			
	90°	Memutar OSD searah jarum jam 90°.		
	270°	Memutar OSD searah jarum jam 270°.		
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>90°</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>270°</p> </div> </div>			



Tile Mode (Mode Petak)

Monitor ini dapat dijejer bersama monitor tambahan untuk membuat tampilan yang besar.

• Off (Nonaktif):

Bila pilihan Tile Mode (Mode Petak) dinonaktifkan

• 1X2:

Bila menggunakan 2 monitor



Tile ID (ID Petak)


• 2X2:

Bila menggunakan 4 monitor




• 3X3:

Bila menggunakan 9 monitor




• 4X4:

Bila menggunakan 16 monitor



• 5X5:

Bila menggunakan 25 monitor

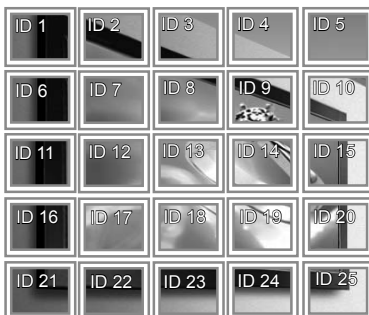

Tile Mode (Mode Petak) - Natural Mode (Mode Alami)

Bila aktif, bagian gambar yang biasanya ditampilkan di celah antar monitor akan dihilangkan.

Sebelum



Setelah




PIP/PBP

Menampilkan video atau foto yang disimpan dalam perangkat USB pada satu monitor dengan membaginya ke layar utama dan layar tambahan. (Lihat h.43)

Mode


***PIP (Picture In Picture)** (Gambar Dalam Gambar): Menampilkan Layar tambahan dalam layar utama.

***PBP (Picture By Picture)** (Gambar Bersebelahan): Menampilkan Layar tambahan di sebelah layar utama.




Position

Menyesuaikan posisi layar tambahan (kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah)

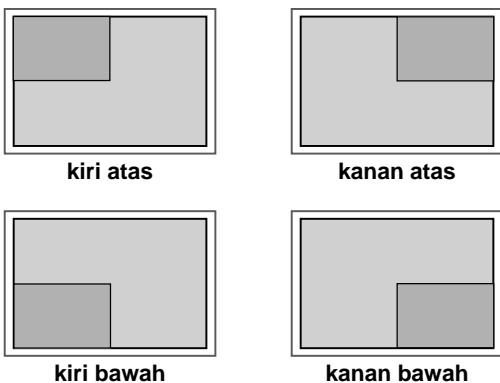

Size

Menyesuaikan ukuran layar tambahan (Ukuran 0 -10).

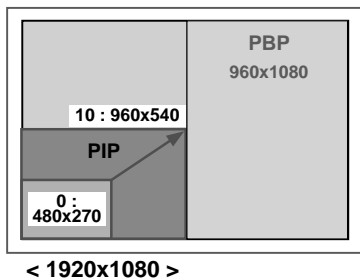

CATATAN

- Layar tambahan hanya didukung saat menggunakan perangkat USB.


		Tambahan
		USB
Utama	Komponen	O
	RGB	O
	HDMI/DVI-D/Port Layar	O
	AV	X

- Anda hanya dapat mengganti ukuran dan posisi hanya dalam mode PIP.
- Dengan memilih PBP, pilihan Aspect Ratio (Rasio Aspek) dalam menu PICTURE (GAMBAR) akan dinonaktifkan (Ditetapkan 16:9).
- Saat menjalankan fungsi PBP, fungsi Tile Mode (Mode Petak) tidak bekerja.
- Anda harus memilih suara keluaran sebelum menjalankan fungsi PIP atau PBP. (Pilih Main (Utama) atau Sub (Tambahan).)
- Jika Anda gagal memilih Main (Utama) atau Sub (Tambahan) dari kotak pilihan suara dan jika OSD menghilang setelah beberapa saat, atau bila tombol Exit (Keluar) atau Back (Kembali) ditekan, layar tambahan PIP/PBP tidak akan diaktifkan.
- Anda tidak dapat mengganti suara saat menjalankan fungsi PIP atau PBP. Jika Anda ingin mengganti suara, ulangi PIP/PBP.
- Kualitas gambar layar tambahan diatur sesuai dengan nilai yang dipilih dalam menu utama, bukan di perangkat USB.
- Bila perangkat dihidupkan/dimatikan, mode PIP/PBP akan dinonaktifkan.
- Sekalipun telah dimatikan atau dihidupkan, jika perangkat USB dihubungkan, mode PIP/PBP akan diputar lagi dari keadaan semula.
- Jika Anda memutar video yang Anda pilih dalam mode PIP/PBP, video akan diputar kembali berulang kali secara berturut-turut.
- Tombol-tombol di bawah ini berfungsi dalam mode PIP.

Tombol	Photo	Movie
"<"	O	X
">"	O	X
▶	X	O
■	X	X
▶▶	X	O
◀◀	X	O
⏸	X	O

Picture ID (ID Gambar)

Picture ID (ID Gambar) digunakan untuk mengubah pengaturan perangkat tertentu (layar) menggunakan penerima IR tunggal untuk multi-vision. Komunikasi dimungkinkan antara perangkat dengan penerima IR dan perangkat lain dengan menggunakan kabel audio. Setiap perangkat dikenali melalui Set ID (ID Perangkat). Jika Anda menetapkan Picture ID (ID Gambar) menggunakan remote kontrol, hanya layar dengan Picture ID (ID Gambar) dan Set ID (ID Perangkat) sama yang dapat dikontrol dari jarak jauh.

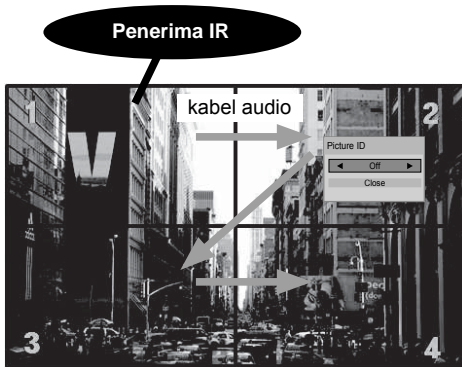


2X2 Multi-Vision (Total Set ID (ID Perangkat): 4)
Set ID (ID Perangkat) ditetapkan seperti yang ditampilkan dalam gambar.

- 1 Tekan tombol ON (AKTIF) merah pada remote kontrol untuk menetapkan Picture ID (ID Gambar).



- 2 Jika Anda menekan tombol kiri/kanan atau menekan tombol ON (NONAKTIF) berulang-ulang, Picture ID (ID Gambar) akan berganti-ganti menjadi OFF (NONAKTIF) dan 0-4. Tetapkan ID yang Anda inginkan.




- Jika Anda menetapkan Set ID (ID Perangkat) ke setiap perangkat dengan multi-vision, kemudian menetapkan Picture ID (ID Gambar) menggunakan tombol merah pada remote kontrol, perintah tombol akan ditampilkan untuk perangkat tersebut bersama Set ID (ID Perangkat) dan Picture ID (ID Gambar) yang sama.
- Perangkat dengan Set ID (ID Perangkat) dan Picture ID (ID Gambar) berbeda tidak dapat dikontrol melalui sinyal IR.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara menetapkan Set ID (ID Perangkat), lihat "Set ID (ID Perangkat)" pada halaman Lihat h.47.
- Lihatlah Petunjuk Pemasangan untuk informasi lebih lanjut mengenai penetapan Total Set ID (Total ID Perangkat).

! CATATAN

- Misalnya, jika Picture ID (ID Gambar) ditetapkan ke 2, layar kanan atas (Set ID (ID Perangkat): 2) dapat dikontrol melalui sinyal IR.
- Untuk setiap perangkat, Anda dapat mengubah pengaturan untuk menu PICTURE (GAMBAR), AUDIO (AUDIO), TIME (WAKTU), NETWORK (JARINGAN), dan MY MEDIA (MEDIA SAYA) atau tombol pintas pada remote kontrol.
- Jika Anda menekan tombol OFF (NONAKTIF) hijau untuk Picture ID (ID Perangkat), Picture ID (ID Gambar) untuk semua perangkat akan dinonaktifkan. Jika Anda menekan sembarang tombol pada remote kontrol, semua perangkat akan mulai berfungsi lagi.
- Picture ID (ID Gambar) akan dinonaktifkan saat menggunakan menu MY MEDIA (MEDIA SAYA).

Pengaturan NETWORK (JARINGAN)

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **NETWORK (JARINGAN)** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke pengaturan atau pilihan yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke level sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.
- 4 Bila Anda selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**.
Bila Anda kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

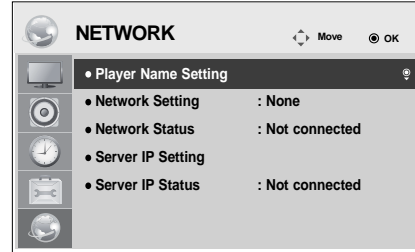

Pengaturanpilihan yang tersedia diterangkan berikut ini:

Pengaturan	Keterangan
Player Name Settong	Mengatur nama pemutar yang digunakan dalam SuperSign Manager. (Hingga 20 karakter)
Network Setting (Pengaturan Jaringan)	Mengkonfigurasi pengaturan jaringan.
Network Status (Status Jaringan)	Menampilkan status jaringan <ul style="list-style-type: none"> - Internet is connected (Terhubung ke Internet): Terhubung secara eksternal - Home network is connected (Terhubung ke jaringan rumah): Hanya terhubung secara internal - Not connected (Tidak terhubung): Bila tidak ada koneksi jaringan
Server IP Setting	Mengatur alamat IP komputer (server) tempat menginstal SuperSign Manager.
Server IP Status	Menampilkan status koneksi dengan server. <ul style="list-style-type: none"> - Not connected (Tidak terhubung): Bila tidak ada koneksi jaringan dengan server SuperSign - Waiting for approval (Menunggu persetujuan): Bila koneksi jaringan dengan server SuperSign telah dibuat, namun akses ke server belum disetujui oleh server - Rejected (Ditolak): Bila koneksi jaringan dengan server SuperSign telah dibuat, namun akses ke server telah ditolak oleh server - Internet is connected (Terhubung ke Internet): Bila koneksi jaringan dengan server SuperSign telah dibuat dan akses ke server juga telah disetujui oleh server




PERHATIAN

- Saat mengatur Player Name (Nama Pemutar), mungkin terjadi keterlambatan masukan jika Anda menekan tombol-tombol di remote kontrol terus-menerus.

MEMBUAT KONEKSI

Hubungkan beragam perangkat eksternal ke port di panel belakang perangkat Monitor.

- 1 Temukan perangkat eksternal yang ingin Anda hubungkan ke perangkat Monitor Anda sebagaimana ditampilkan pada ilustrasi berikut.
- 2 Periksa jenis koneksi pada perangkat eksternal.
- 3 Pindah ke ilustrasi yang sesuai dan periksa perincian koneksi.

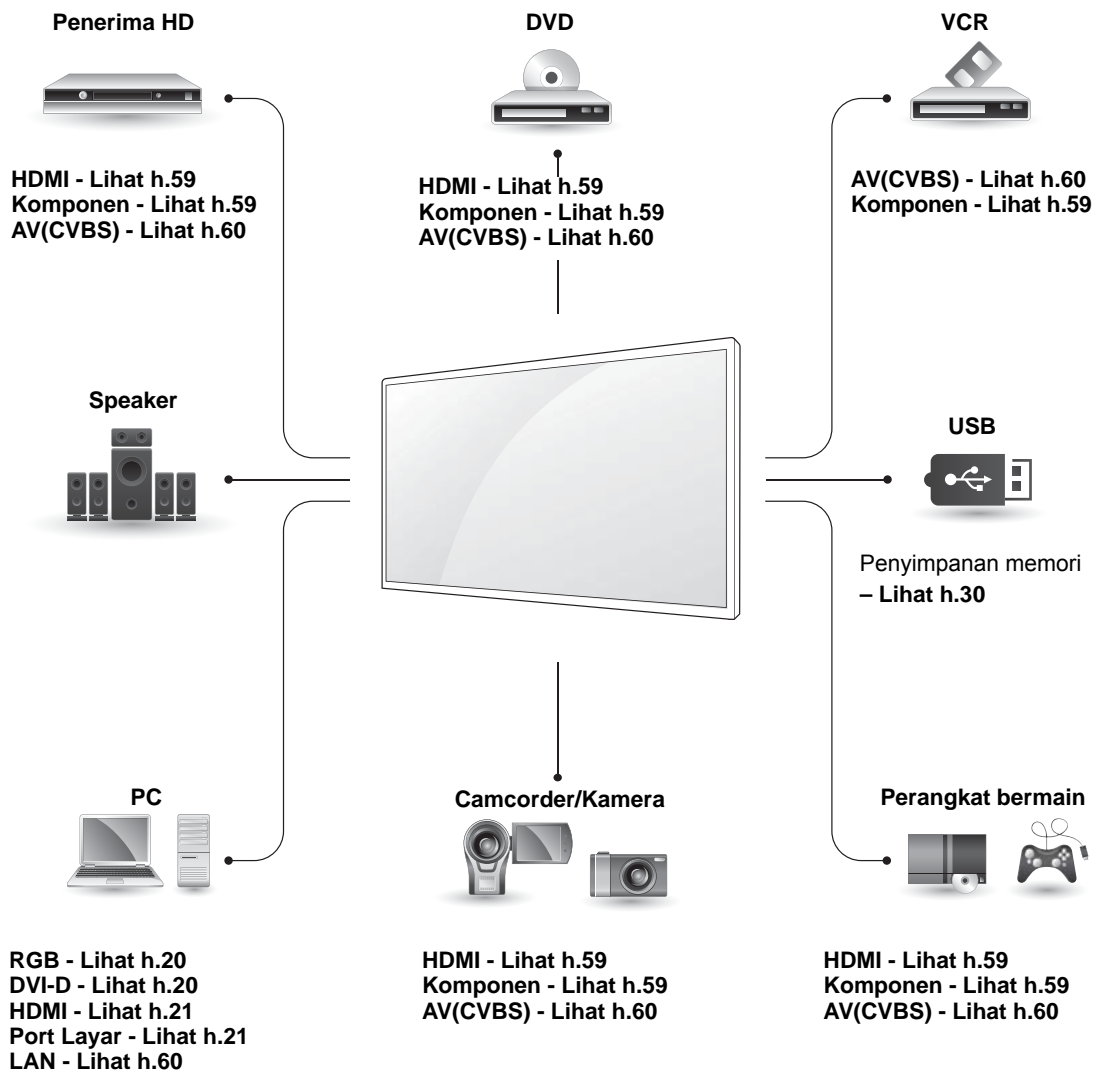

! CATATAN


- Jika Anda menghubungkan perangkat bermain ke perangkat Monitor, gunakan kabel yang disertakan bersama perangkat bermain tersebut.

Menghubungkan ke penerima HD, DVD, Camcorder, Kamera, Perangkat Bermain, atau pemutar VCR

Hubungkan penerima HD, pemutar DVD, atau pemutar VCR ke perangkat Monitor dan pilih mode masukan yang sesuai.

Koneksi HDMI

Mengirim sinyal video digital dan sinyal audio dari perangkat eksternal ke perangkat Monitor. Hubungkan perangkat eksternal dan perangkat Monitor dengan kabel HDMI seperti yang ditampilkan pada ilustrasi berikut.

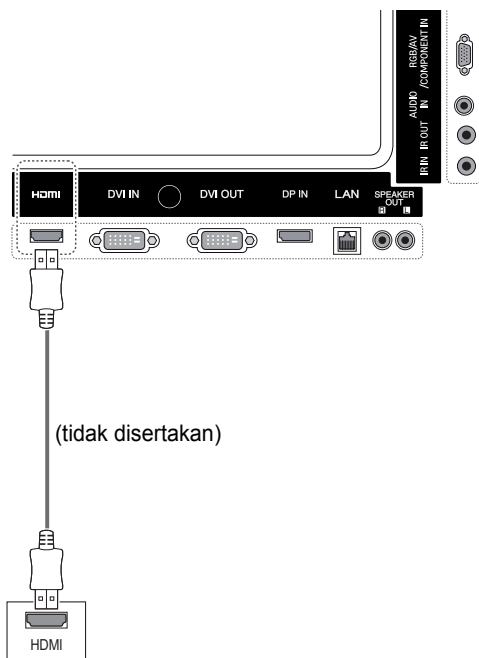


! CATATAN

- Gunakan kabel High Speed HDMI™.
- kabel High Speed HDMI™ telah diuji untuk membawa sinyal HD hingga 1080p atau lebih tinggi.


Koneksi komponen

Mengirim sinyal video dan sinyal audio analog dari perangkat eksternal ke Monitor. Hubungkan perangkat eksternal dan Monitor dengan kabel sinyal ke RCA 15 pin seperti yang ditampilkan pada ilustrasi berikut. Untuk menampilkan gambar dengan menggunakan pemindaian progresif, pastikan menggunakan kabel komponen.

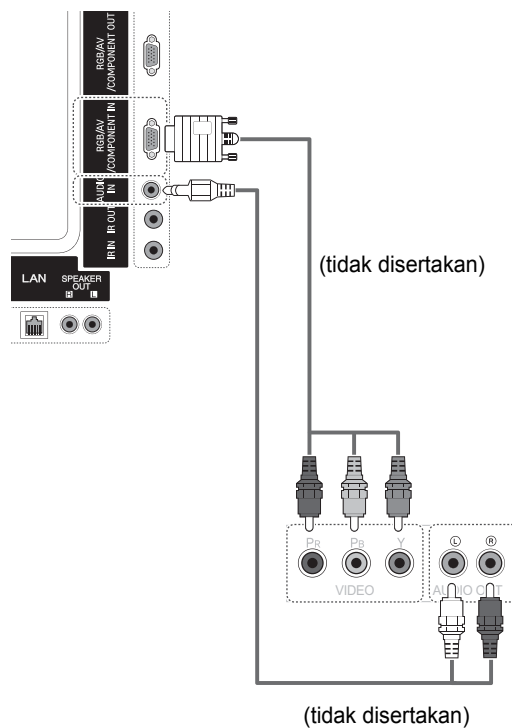


Koneksi AV (CVBS)

Mengirim sinyal video dan sinyal audio analog dari perangkat eksternal ke Monitor. Hubungkan perangkat eksternal dan Monitor dengan kabel sinyal ke RCA 15 pin seperti yang ditampilkan pada ilustrasi berikut.

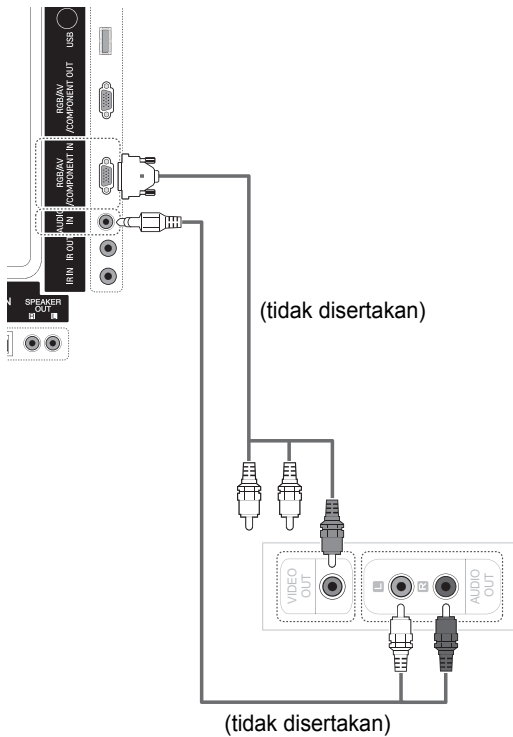

Menghubungkan ke USB


Hubungkan perangkat penyimpanan USB seperti memori flash USB, hard drive eksternal, pemutar MP3 atau pembaca kartu memori USB ke perangkat Monitor dan akseslah menu USB untuk menggunakan beragam file multimedia.

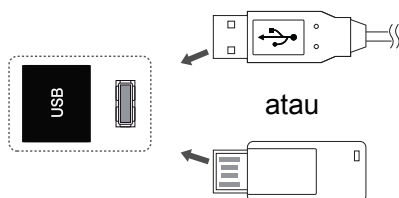


Menghubungkan ke LAN

Koneksi HDMI


A Hubungkan PC ke Monitor secara langsung.



B Menggunakan router (Switch)

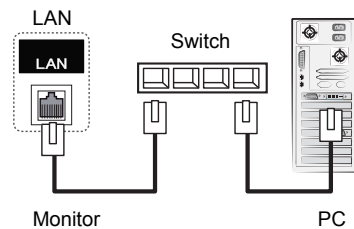

C Menggunakan Internet.

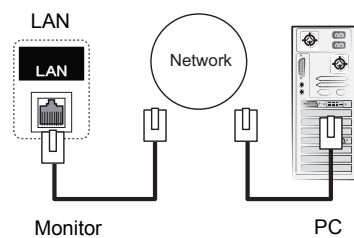


! CATATAN

- Penggunaan LAN akan membuat komunikasi antara PC dan monitor Anda serta memungkinkan penggunaan menu OSD pada PC maupun pada monitor.

Monitor Rangkaian Seri

Gunakan fungsi ini untuk berbagi sinyal video RGB dengan monitor lainnya tanpa harus menggunakan alat pembagi sinyal.

- Untuk menggunakan beberapa produk berbeda yang saling terhubung, hubungkan salah satu ujung kabel masukan sinyal (Kabel Sinyal D-Sub 15-pin) ke konektor RGB OUT pada produk 1 dan hubungkan ujung lainnya ke konektor RGB IN pada produk lain

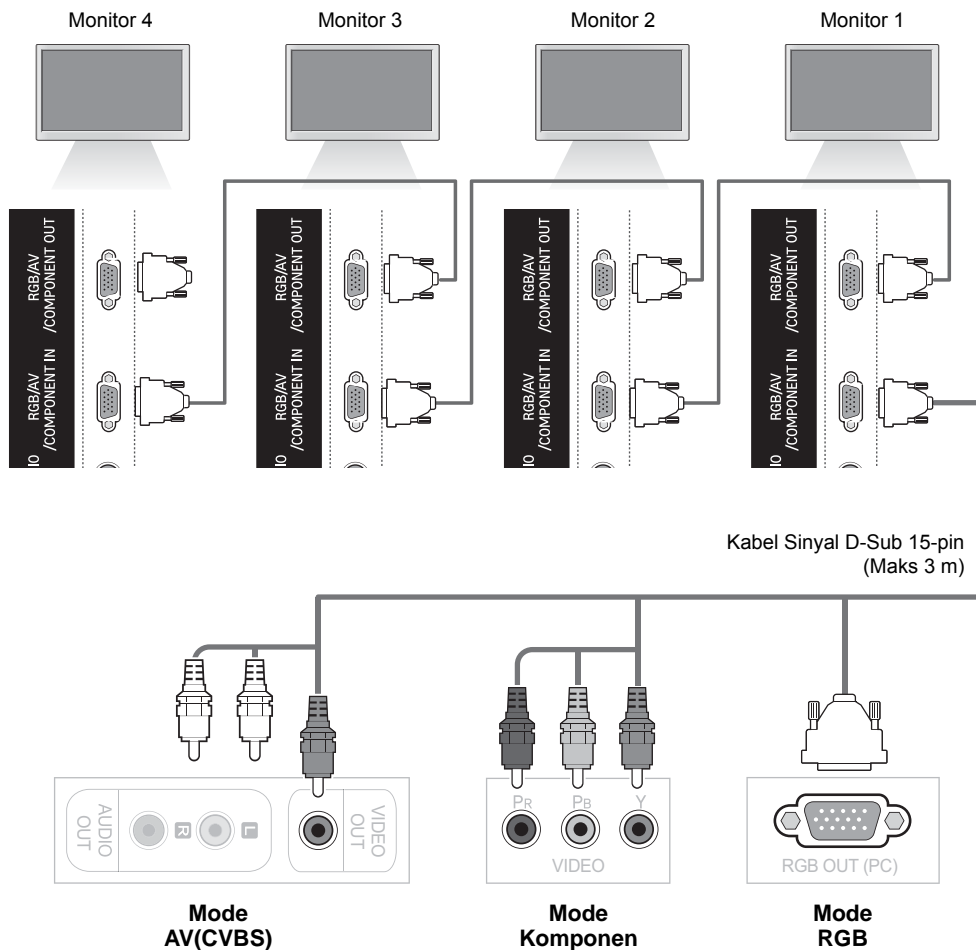

! CATATAN

- Jumlah monitor yang dapat dihubungkan ke satu keluaran mungkin berbeda-beda tergantung pada status sinyal dan pelemahan karena kabel. Jika status sinyal bagus, dan tidak ada pelemahan karena kabel, mungkin saja menghubungkan hingga 9 monitor. Jika Anda ingin menghubungkan monitor lebih dari jumlah ini, direkomendasikan untuk menggunakan distributor.
- Bila menghubungkan beberapa perangkat sekaligus dengan/tanpa format cascade, kabel yang direkomendasikan adalah yang daya antarnya tidak berkurang.

PENYELESAIAN MASALAH

Tidak ada gambar yang ditampilkan

Masalah	Solusi
Apakah kabel daya pada produk telah terhubung?	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kabel daya telah terhubung dengan benar ke stopkontak.
Apakah muncul pesan 'Out of range' (Di luar kisaran)?	<ul style="list-style-type: none"> Sinyal dari PC (kartu video) di luar kisaran frekuensi horizontal atau vertikal pada produk. Sesuaikan kisaran frekuensi dengan mengacu Spesifikasi dalam manual ini. * Resolusi maksimum RGB, HDMI, DVI-D, Port Layar: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Apakah muncul pesan 'Check signal cable' (Periksa Kabel Sinyal)?	<ul style="list-style-type: none"> Kabel sinyal antara PC dan produk tidak terhubung. Periksa kabel sinyal. Tekan tombol 'INPUT' (MASUKAN) di remote kontrol untuk memeriksa sinyal masukan.

Pesan 'Unknown Product' (Produk Tidak Diketahui) muncul saat produk terhubung.

Masalah	Solusi
Apakah Anda telah menginstal drivernya?	<ul style="list-style-type: none"> Instal driver produk, yang disediakan bersama produk, atau unduh dari situs web. (http://www.lg.com) Periksa apakah fungsi plug&play didukung dengan mengacu pada panduan pengguna kartu video.

Pesan 'Key Lock On' (Penguncian Tombol Aktif) muncul.

Masalah	Solusi
Pesan 'Key Lock On' (Penguncian Tombol Aktif) muncul bila menekan tombol Menu.	<ul style="list-style-type: none"> Fungsi Lock (Kunci) mencegah agar pengaturan OSD tidak diubah tanpa sengaja. Untuk membuka kunci, masuk ke Menu dan Option (Pilihan) dan nonaktifkan opsi Key Lock (Penguncian Tombol).

Gambar layar tampak abnormal.

Masalah	Solusi
Apakah posisi layar salah?	<ul style="list-style-type: none"> Sinyal analog D-Sub - Tekan tombol "AUTO" (OTOMATIS) di remote kontrol untuk memilih secara otomatis status layar optimum yang pas dengan mode saat ini. Jika penyesuaian tidak memuaskan, gunakan menu Position (Posisi) di OSD. Periksa apakah resolusi kartu video dan frekuensi didukung oleh produk. Jika frekuensi di luar kisaran, atur ke resolusi yang direkomendasikan dalam menu Setting (Pengaturan) "Display" (Tampilan) pada Control Panel (Panel Kontrol).
Apakah muncul garis-garis tipis pada layar latar belakang?	<ul style="list-style-type: none"> Sinyal analog D-Sub - Tekan tombol "AUTO" (OTOMATIS) di remote kontrol untuk memilih secara otomatis status layar optimum yang pas dengan mode saat ini. Jika penyesuaian tidak memuaskan, gunakan menu Clock (Jam) di OSD.
Derau horizontal muncul atau karakter tampak kabur.	<ul style="list-style-type: none"> Sinyal analog D-Sub - Tekan tombol "AUTO" (OTOMATIS) di remote kontrol untuk memilih secara otomatis status layar optimum yang pas dengan mode saat ini. Jika penyesuaian tidak memuaskan, gunakan menu Phase (Fase) di OSD.
Layar ditampilkan abnormal.	<ul style="list-style-type: none"> Sinyal masukan yang sesuai tidak terhubung ke port sinyal. Hubungkan kabel sinyal yang sesuai dengan sinyal masukan sumber.

Sisa gambar muncul pada produk.

Masalah	Solusi
Sisa gambar muncul saat produk dinonaktifkan.	<ul style="list-style-type: none"> Jika Anda menggunakan gambar diam dalam waktu lama, pikselnya mungkin jadi cepat rusak. Gunakan fungsi screensaver.

Fungsi audio tidak bekerja.

Masalah	Solusi
Tidak ada suara?	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kabel audio telah terhubung dengan benar. Sesuaikan volume. Periksa apakah suara telah diatur dengan benar.
Suara terlalu lemah.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuaikan Clear Voice II, Treble dan Bass dengan tepat.
Suara terlalu pelan.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuaikan volume.

Warna layar abnormal.

Masalah	Solusi
Resolusi warna pada layar buruk (16 warna).	<ul style="list-style-type: none"> Atur jumlah warna agar lebih dari 24 bit (true color). Pilih Control Panel (Panel Kontrol) - Display (Tampilan) - Settings (Pengaturan) - menu Color Table (Tabel Warna) di Windows.
Warna layar tidak stabil atau satu warna.	<ul style="list-style-type: none"> Periksa status koneksi kabel sinyal. Atau, pasang ulang kartu video PC.
Apakah muncul bintik-bintik hitam pada layar?	<ul style="list-style-type: none"> Sejumlah piksel (warna merah, hijau, putih atau hitam) mungkin muncul pada layar, yang dapat dikaitkan dengan karakteristik unik panel LCD. Ini bukan kegagalan fungsi pada LCD.

Pengoperasian tidak bekerja secara normal.

Masalah	Solusi
Daya tiba-tiba dinonaktifkan.	<ul style="list-style-type: none"> Apakah timer tidur telah diatur? Periksa pengaturan kontrol daya. Daya listriknya terputus.

SPESIFIKASI





42WS50MS

42WS50BS

BAHASA
INDONESIA

Panel LCD	Jenis Layar	1067,31 mm Lebar (42 inci) TFT (Thin Film Transistor) Panel LCD (Liquid Crystal Display). Ukuran diagonal terlihat: 1067,31 mm
	Besar Piksel	0,4845 mm (H) x 0,4845 mm (V)
Sinyal Video	Resolusi Maks.	RGB: 1920 X 1080 @ 60 Hz HDMI, DVI-D, Port Layar: 1920 X 1080 @60 Hz - Mungkin tidak didukung, tergantung pada OS atau jenis kartu video.
	Resolusi yang Direkome- dasikan	RGB: 1920 X 1080 @ 60 Hz HDMI, DVI-D, Port Layar: 1920 X 1080 @60 Hz - Mungkin tidak didukung, tergantung pada OS atau jenis kartu video.
	Frekuensi Horizontal	RGB: 30 kHz hingga 83 kHz HDMI, DVI-D, Port Layar: 30 kHz hingga 83 kHz
	Frekuensi Vertikal	RGB: 56 Hz hingga 75 Hz HDMI, DVI-D, Port Layar: 56 Hz hingga 60 Hz
	Jenis Sinkronisasi	Sinkronisasi Terpisah, Sinkronisasi Komposit, Digital
Konektor Masukan		D-Sub 15-pin, HDMI, DVI-D, Port Layar, RS-232C, LAN, USB, Audio
Daya	Tegangan Nominal	100-240 V~ 50/60 Hz 1,6 A
	Konsumsi Daya	Mode Aktif: 115 W Tip. Mode Tunggu (RGB): ≤ 1 W Mode Tunggu (HDMI, DVI-D, Port Layar) : ≤ 1 W (Hanya Perangkat) / ≤ 2 W (Dengan Perangkat Eksternal) Mode Nonaktif: ≤ 0,5 W
Persyaratan lingkungan	Suhu Pengoperasian	0 °C hingga 40 °C
	Kelembaban Pengoperasian	10 % hingga 80%
	Suhu Penyimpanan	-20 °C hingga 60 °C
	Kelembaban Penyimpanan	5 % hingga 95 %

Spesifikasi produk yang ditampilkan di atas mungkin saja diubah tanpa pengumuman sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.

Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal) / Berat		
		961,6 mm x 554,5 mm x 31,9 mm / 13,7 kg
		
		961,6 mm x 628,9 mm x 298,3 mm / 15,1 kg
		
		961,6 mm x 554,5 mm x 81,5 mm / 14,5 kg
		
		961,6 mm x 628,9 mm x 298,3 mm / 15,9 kg

*** Hanya berlaku untuk beberapa model yang mendukung speaker**

Audio	Keluaran Audio RMS	10 W + 10 W (R + L)
	Sensitivitas Masukan	0,7 Vrms
	Impedans Speaker	8 Ω





Spesifikasi produk yang ditampilkan di atas mungkin saja diubah tanpa pengumuman sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.

47WS50MS 47WS50BS

BAHASA
INDONESIA

Panel LCD	Jenis Layar	1192,87 mm Lebar (47 inci) TFT (Thin Film Transistor) Panel LCD (Liquid Crystal Display). Ukuran diagonal terlihat: 1192,87 mm
	Besar Piksel	0,5415 mm (H) x 0,5415 mm (V)
Sinyal Video	Resolusi Maks.	RGB: 1920 X 1080 @ 60 Hz HDMI, DVI-D, Port Layar: 1920 X 1080 @60 Hz - Mungkin tidak didukung, tergantung pada OS atau jenis kartu video.
	Resolusi yang Direkomendasikan	RGB: 1920 X 1080 @ 60 Hz HDMI, DVI-D, Port Layar: 1920 X 1080 @60 Hz - Mungkin tidak didukung, tergantung pada OS atau jenis kartu video.
	Frekuensi Horizontal	RGB: 30 kHz hingga 83 kHz HDMI, DVI-D, Port Layar: 30 kHz hingga 83 kHz
	Frekuensi Vertikal	RGB: 56 Hz hingga 75 Hz HDMI, DVI-D, Port Layar: 56 Hz hingga 60 Hz
	Jenis Sinkronisasi	Sinkronisasi Terpisah, Sinkronisasi Komposit, Digital
Konektor Masukan		D-Sub 15-pin, HDMI, DVI-D, Port Layar, RS-232C, LAN, USB, Audio
Daya	Tegangan Nominal	100-240 V~ 50/60 Hz 1,8 A
	Konsumsi Daya	Mode Aktif: 120 W Tip. Mode Tunggu (RGB): ≤ 1 W Mode Tunggu (HDMI, DVI-D, Port Layar): ≤ 1 W (Hanya Perangkat) / ≤ 2 W (Dengan Perangkat Eksternal) Mode Nonaktif: ≤ 0,5 W
Persyaratan lingkungan	Suhu Pengoperasian	0 °C hingga 40 °C
	Kelembaban Pengoperasian	10 % hingga 80%
	Suhu Penyimpanan	-20 °C hingga 60 °C
	Kelembaban Penyimpanan	5 % hingga 95 %

Spesifikasi produk yang ditampilkan di atas mungkin saja diubah tanpa pengumuman sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.

Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal) / Berat		
		1071,8 mm x 616 mm x 31 mm / 15,7 kg
		
		1071,8 mm x 690,4 mm x 298,3 mm / 17 kg
		
		1071,8 mm x 616 mm x 80,6 mm / 16,6 kg
		
		1071,8 mm x 690,4 mm x 298,3 mm / 17,9 kg

*** Hanya berlaku untuk beberapa model yang mendukung speaker**

Audio	Keluaran Audio RMS	10 W + 10 W (R + L)
	Sensitivitas Masukan	0,7 Vrms
	Impedans Speaker	8 Ω




Spesifikasi produk yang ditampilkan di atas mungkin saja diubah tanpa pengumuman sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.

Dimensi

Ilustrasi dalam manual ini mungkin berbeda dengan produk dan aksesori sebenarnya. Lihat bagian "Pemasangan di dinding" untuk mengetahui ukuran sekrup. (Lihat h.16)

BAHASA
INDONESIA

(Satuan: mm)

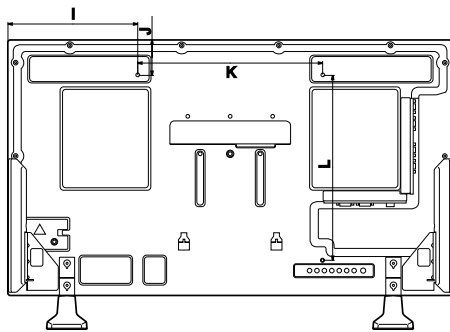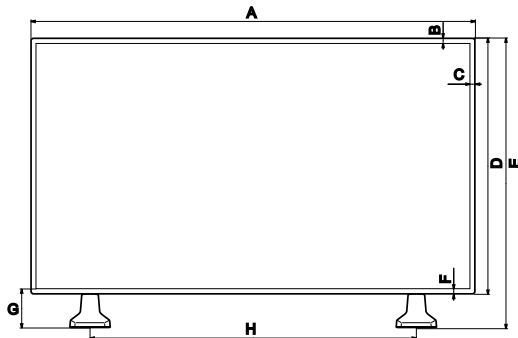

	42WS50MS 42WS50BS	47WS50MS 47WS50BS
A	961,6	1071,8
B	11,5	11,5
C	11,5	11,5
D	554,5	616
E	628,9	690,4
F	11,5	11,5
G	85,9	85,9
H	706	804
I	280,8	335,9
J	77,3	108
K	400	400
L	400	400
M	81,5	80,6
N	52,6	52,6
O	31,9	31,0
P	134,7	135,6
Q	298,3	298,3

Spesifikasi produk yang ditampilkan di atas mungkin saja diubah tanpa pengumuman sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.

**Mode yang didukung RGB (PC)**

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
640 x 350	31,469	70,8
720 x 400	31,468	70,8
640 x 480	31,469	59,94
640 x 480	37,5	75
800 x 600	37,879	60,317
800 x 600	46,875	75
832 x 624	49,725	74,55
1024 x 768	48,363	60
1024 x 768	60,123	75,029
1280 x 720	44,772	59,855
1366 x 768	47,7	60
1280 x 1024	63,981	60,02
1280 x 1024	79,98	75,02
1680 x 1050	65,290	59,954
1920 x 1080	67,5	60

Mode yang didukung HDMI, DVI-D, Port Layar (PC)

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,317
1024 x 768	48,363	60
1280 x 720	44,772	59,855
1,366 x 768	47,7	60
1280 x 1024	63,981	60,02
1680 x 1050	65,290	59,954
1920 x 1080	67,5	60

Mode DTV

Resolusi	Komponen	HDMI, Port Layar (DTV)
480i	o	x
576i	o	x
480p	o	o
576p	o	o
720p	o	o
1080i	o	o
1080p	o	o



! CATATAN

- Bila kabel terhubung ke port HDMI atau port layar, Anda dapat memilih mode PC/DTV secara opsional.
- Anda direkomendasikan untuk mengatur ke mode PC bila menghubungkan ke PC; atau mode DTV bila menghubungkan ke DTV.

! CATATAN

- Frekuensi vertikal: Untuk memungkinkan pengguna menonton tampilan produk, gambar layar harus diganti puluhan kali setiap detik seperti pada lampu neon. Frekuensi vertikal atau kecepatan pembaruan adalah jumlah berapa kali gambar ditampilkan per detik. Satuannya adalah Hz.
- Frekuensi horizontal: Interval horizontal adalah waktu untuk menampilkan satu garis vertikal. Bila 1 dibagi dengan interval horizontal, jumlah garis horizontal yang ditampilkan setiap detik dapat ditabulasikan sebagai frekuensi horizontal. Satuannya adalah kHz.

KODE-KODE IR

Kode (Heksa)	Fungsi	Catatan
95	ENERGY SAVING (e)	TOMBOL REMOTE KONTROL
08	POWER (⏻) AKTIF/NONAKTIF	TOMBOL REMOTE KONTROL
0B	INPUT	TOMBOL REMOTE KONTROL
C4	MONITOR ON	TOMBOL REMOTE KONTROL(Kode IR Diskret)
C5	MONITOR OFF	TOMBOL REMOTE KONTROL(Kode IR Diskret)
43	MENU	TOMBOL REMOTE KONTROL
40	Naik (^)	TOMBOL REMOTE KONTROL
41	Turun (v)	TOMBOL REMOTE KONTROL
07	Left (<)	TOMBOL REMOTE KONTROL
06	Kanan (>)	TOMBOL REMOTE KONTROL
44	OK (⊙)	TOMBOL REMOTE KONTROL
28	BACK (↶)	TOMBOL REMOTE KONTROL
5B	EXIT	TOMBOL REMOTE KONTROL
3F	S.MENU	TOMBOL REMOTE KONTROL
4D	PSM	TOMBOL REMOTE KONTROL
02	Volume  (+)	TOMBOL REMOTE KONTROL
03	Volume  (-)	TOMBOL REMOTE KONTROL
09	MUTE	TOMBOL REMOTE KONTROL
E0	BRIGHTNESS ^ (PAGE NAIK)	TOMBOL REMOTE KONTROL
E1	BRIGHTNESS v (PAGE Turun)	TOMBOL REMOTE KONTROL
10 hingga 19	Tombol Angka 0 hingga 9	TOMBOL REMOTE KONTROL
72	Tombol Merah (ID ON)	TOMBOL REMOTE KONTROL
71	Tombol Hijau (ID OFF)	TOMBOL REMOTE KONTROL
63	Tombol Kuning	TOMBOL REMOTE KONTROL
61	Tombol Biru	TOMBOL REMOTE KONTROL
7B	TILE	TOMBOL REMOTE KONTROL
5A	AV(CVBS)	Kode IR Diskret
BF	Komponen	Kode IR Diskret
D5	RGB	Kode IR Diskret
CE	Port Layar	Kode IR Diskret
C6	DVI-D	Kode IR Diskret
E9	HDMI	Kode IR Diskret
76	ARC (4:3)	Kode IR Diskret
77	ARC (16:9)	Kode IR Diskret
AF	ARC (ZOOM (PERBESAR), Cinema Zoom 1 (Perbesar Sinema 1)	Kode IR Diskret
79	ARC (MARK)	TOMBOL REMOTE KONTROL
99	Auto Config. (Konfig. Otomatis)	TOMBOL REMOTE KONTROL (Kode IR Diskret)
B1	■	TOMBOL REMOTE KONTROL
B0	▶	TOMBOL REMOTE KONTROL
BA		TOMBOL REMOTE KONTROL
8F	◀	TOMBOL REMOTE KONTROL
8E	▶	TOMBOL REMOTE KONTROL


MENGONTROL BEBERAPA PRODUK

- Gunakan metode ini untuk menghubungkan beberapa produk ke satu PC. Anda dapat mengontrol beberapa produk sekaligus dengan menghubungkannya ke satu PC.
- Dalam menu Option (Pilihan), Set ID (ID Perangkat) harus antara 1 dan 255 tanpa duplikat.

Menghubungkan kabel


Hubungkan kabel RS-232C seperti yang ditampilkan dalam gambar.

- Protokol RS-232C digunakan untuk komunikasi antara PC dan produk. Anda dapat mengaktifkan/ menonaktifkan produk, memilih sebuah sumber masukan atau menyesuaikan menu OSD dari PC Anda.

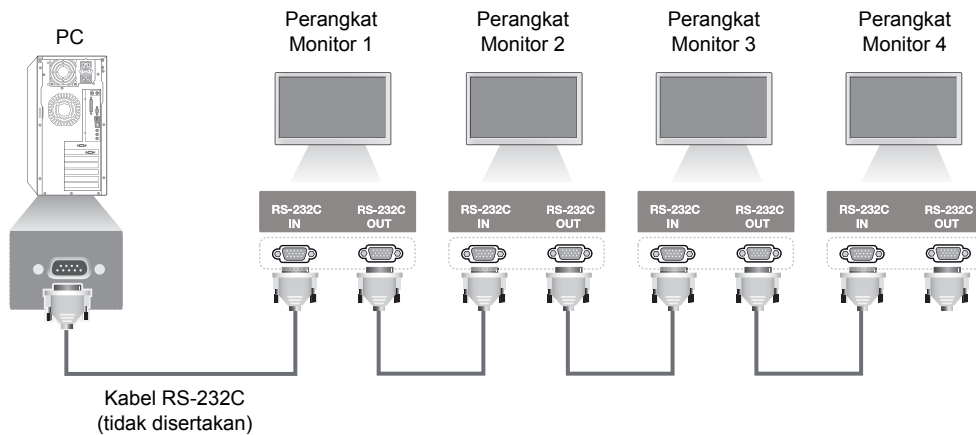


Konfigurasi RS-232C

Konfigurasi 7-Kabel (Kabel RS-232C standar)

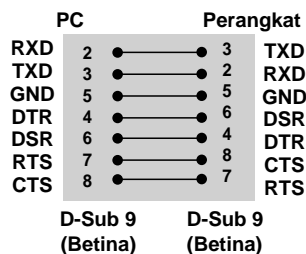

Konfigurasi 3-Kabel (Bukan Standar)



Parameter Komunikasi

- Laju Baud: 9.600 Baud Rate (UART)
- Panjang Data: 8 bit
- Bit Paritas: Tidak Ada
- Bit Henti: 1 bit
- Kontrol Aliran: Tidak Ada
- Kode Komunikasi: Kode ASCII
- Menggunakan kabel silang (terbalik)

Daftar referensi perintah

		COMMAND		DATA
1	Power (Daya)	k	a	00H hingga 01H
2	Aspect Ratio (Rasio Aspek)	k	c	01H hingga 1FH
3	Screen Mute (Layar Diam)	k	d	00H hingga 01H
4	Volume Mute (Volume Diam)	k	e	00H hingga 01H
5	Volume Control (Kontrol Volume)	k	f	00H hingga 64H
6	Contrast (Kontras)	k	g	00H hingga 64H
7	Brightness (Kecerahan)	k	h	00H hingga 64H
8	Color (Warna)	k	i	00H hingga 64H
9	Tint (Rona)	k	j	00H hingga 64H
10	Sharpness (Ketajaman)	k	k	00H hingga 64H
11	OSD Select (Pemilihan OSD)	k	l	00H hingga 01H
12	Remote Lock (Penguncian Kontrol Jarak-Jauh)/Key Lock (Penguncian Tombol)	k	m	00H hingga 01H
13	Treble (Trebek)	k	r	00H hingga 64H
14	Bass (Bas)	k	s	00H hingga 64H
15	Audio Balance (Keseimbangan Audio)	k	t	00H hingga 64H
16	Abnomal state (Keadaan abnormal)	k	z	FFH
17	White Balance Red Gain (Penguatan Merah Keseimbangan Putih)	j	m	00H hingga FEH
18	White Balance Green Gain (Penguatan Hijau Keseimbangan Putih)	j	n	00H hingga FEH
19	White Balance Blue Gain (Penguatan Biru Keseimbangan Putih)	j	o	00H hingga FEH
20	ISM mode (Mode ISM)	j	p	01H hingga 08H
21	Energy Saving (Hemat Energi)	j	q	00H hingga 05H
22	Auto Configuration (Konfigurasi Otomatis)	j	u	01H
23	Remocon Key (Tombol Kontrol Jarak Jauh)	m	c	Key Code (Kode Tombol)
24	Fail Over Select (Pemilihan Pindah Otomatis)	m	i	00H hingga 02H
25	Fail Over Input Select (Pemilihan Masukan Pindah Otomatis)	m	j	Lihat '25. Fail Over Input Select (Pemilihan Masukan Pindah Otomatis)'
26	4 Hours Off (4 Jam Nonaktifkan)	m	n	00H hingga 01H
27	Tile Mode Check (Pemeriksaan Mode Petak)	d	z	FFH
28	Tile Mode (Mode Petak)	d	d	00H hingga FFH
29	Tile H Position (Posisi H Petak)	d	e	00H hingga 14H
30	Tile V Position (Posisi V Petak)	d	f	00H hingga 14H
31	Tile H Size (Ukuran H Petak)	d	g	00H hingga 64H
32	Tile V Size (Ukuran V Petak)	d	h	00H hingga 64H
33	Tile ID Set (ID Petak Diatur)	d	i	01H hingga E1H
34	Natural Mode (Mode Alami) (dalam Tile Mode (Mode Petak))	d	j	00H hingga 01H
35	Picture mode (Mode gambar) (PSM)	d	x	00H hingga 04H
36	Sound Mode (Mode Suara)	d	y	00H hingga 05H
37	Fan Fault check (Pemeriksaan Kerusakan Kipas)	d	w	FFH



74 MENGONTROL BEBERAPA PRODUK

		COMMAND		DATA
38	Elapsed Time Return (Hasil Waktu Tempuh)	d	l	FFH
39	Temperature Value (Nilai Suhu)	d	n	FFH
40	Lamp Fault Check (Pemeriksaan Kerusakan Lampu)	d	p	FFH
41	Speaker	d	v	00H hingga 01H
42	Sleep Time (Waktu Tunggu)	f	f	00H hingga 08H
43	Auto Sleep (Tunggu Otomatis)	f	g	00H hingga 01H
44	Power On Delay (Selang Waktu Menghidupkan)	f	h	00H hingga 64H
45	Language (Bahasa)	f	i	00H hingga 12H
46	DPM Select (Pemilihan DPM)	f	j	00H hingga 01H
47	Reset (Atur Ulang)	f	k	00H hingga 03H
48	Serial no. (No. Seri)	f	y	FFH
49	S/W Version (Versi P/L)	f	z	FFH
50	Time 1(Years/ Months/ Days) (Waktu 1 (Tahun/Bulan/Hari))	f	a	Lihat 'Time 1 (Waktu 1)'
51	Time 2 (Hours/ Minutes/Seconds) (Waktu 2 (Jam/Menit/Detik))	f	x	Lihat 'Time 2 (Waktu 2)'
52	Off Timer (Repeat Mode/ Time) (Pengatur Waktu Nonaktif (Mode Berulang/Waktu))	f	e	Lihat 'Off Timer (Pengatur Waktu Nonaktif)'
53	On Timer (Repeat Mode/ Time) (Pengatur Waktu Aktif (Mode Berulang/Waktu))	f	d	Lihat 'On Timer (Pengatur Waktu Aktif)'
54	On Timer Input (Masukan Pengatur Waktu Aktif)	f	u	Lihat 'On Timer Input (Masukan Pengatur Waktu Aktif)'
55	H Position (Posisi H)	f	q	00H hingga 64H
56	V Position (Posisi V)	f	r	23H hingga 41H
57	H Size (Ukuran H)	f	s	00H hingga 64H
58	Input Select (Pemilihan Masukan)	x	b	20H hingga D0H
59	Color Temperature (Suhu Warna)	x	u	00H hingga 64H
60	PC Power Control	d	t	00H hingga 01H
61	PC Power	d	s	00H hingga 01H

! CATATAN

- Saat menggunakan produk bersama pemutar DivX USB, semua perintah selain Power (Daya) (k a), Key (Tombol) (m c), Abnormal state (Keadaan abnormal) (k z), Fan Fault check (Pemeriksaan Kerusakan Kipas) (d w), Elapsed time return (Hasil Waktu Tempuh) (d l), Temperature value (Nilai Suhu) (d n), Lamp fault Check (Pemeriksaan kerusakan lampu) (d p), Serial no. (Nomor Seri) (f y), dan S/W Version (Versi P/L) (f z) tidak akan dijalankan dan dianggap sebagai kesalahan.
- Perintah 'f f' yang menampilkan status perintah tertentu tidak menampilkan OSD sebagai hasil agar kompatibel dengan program SuperSign.

Protokol Transmisi/Penerimaan

Transmisi

[Perintah1][Perintah2][][ID Perangkat][][Data][Cr]

* [Perintah 1]: Perintah pertama. (k, j, m, d, f, x)

* [Perintah 2]: Perintah kedua. (a hingga u)

* [ID Perangkat]: Mengatur nomor Set ID (ID Perangkat) produk.

kisaran: 01H hingga 63H. dengan mengatur '0', server dapat mengontrol semua produk.

Jika mengoperasikan dengan lebih dari 2 perangkat menggunakan Set ID (ID Perangkat) '0' pada waktu yang sama, pesan ACK tidak akan diperiksa. Karena semua perangkat akan mengirim pesan ACK, maka tidak mungkin memeriksa seluruh pesan ACK.

* [DATA]: Untuk mentransmisikan data perintah.

Transmisikan data 'FF' untuk membaca status perintah.

* [Cr]: Carriage Return (Ganti Baris) (kode ASCII '0 x 0 D')

* []: Kode ASCII untuk Spasi (0 x 20)

Pengakuan OK

[Perintah2][][ID Perangkat][][OK][Data][x]

* Produk mentransmisikan ACK (pengakuan) berdasarkan format ini saat menerima data normal. Pada saat ini, jika data dalam mode pembacaan data, ini menunjukkan data status saat ini. Jika data berupa mode penulisan data, ini menghasilkan data komputer PC.

Pengakuan Kesalahan

[Perintah2][][ID Perangkat][][NG][Data][x]

* Jika tidak ada kesalahan, ini menghasilkan NG



*** Pemetaan data riil**

Bilangan Heksadesimal. (Nilai Pengaturan)	Bilangan Desimal. (Nilai Riil)
0	0
A	10
F	15
10	16
20	32
64	100
FE	254
FF	255

01. Power (Daya) (Perintah: k a)
Untuk mengontrol Power On/Off (Hidupkan/Matikan) pada perangkat.

Transmission
[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Data
00: Power Off (Matikan)
01: Power On (Hidupkan)

Acknowledgement
[a][][Set ID][][OK][Data][x]

Untuk menampilkan status Power On/Off (Hidupkan/Matikan).

Transmission
[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Acknowledgement
[a][][Set ID][][OK][Data][x]

Data
00: Power Off (Matikan)
01: Power On (Hidupkan)

02. Aspect Ratio (Rasio Aspek) (Perintah: k c)
Untuk menyesuaikan format layar.
Anda juga dapat menyesuaikan format layar menggunakan ARC.
Tombol (Aspect Ratio Control/Kontrol Rasio Aspek) pada kontrol jarak-jauh atau dalam menu Screen (Layar).

Transmission
[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data
01: Normal Screen (Layar Normal) (4 : 3)
02: Wide Screen (Layar Lebar) (16 : 9)
04: Zoom (Perbesar)
(AV, Komponen, HDMI/Port Layar DTV)
09: Just Scan (Pindai Saja)
(Komponen, HDMI/Port Layar DTV - hanya tersedia pada 720p atau yang lebih tinggi)
* Bila mode PC berupa RGB, DVI-D, HDMI/ Display Port (1:1)
10 hingga 1F: Cinema Zoom (Perbesar Sinema) 1 hingga 16
(AV, Komponen, HDMI/Port Layar DTV)

Acknowledgement
[c][][Set ID][][OK][Data][x]

03. Screen Mute (Layar Diam) (Perintah: k d)
Untuk mengaktifkan/menonaktifkan layar diam.

Transmission
[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Data
00: Screen mute off (Picture on) (Layar diam nonaktif (Gambar aktif))
01: Screen mute on (Picture off) (Layar diam aktif (Gambar nonaktif))

Acknowledgement
[d][][Set ID][][OK][Data][x]

04. Volume Mute (Volume Diam) (Perintah: k e)
Untuk mengontrol Volume Mute (Volume Diam) agar aktif/nonaktif.

Transmission
[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Data
00: Volume Mute On (Volume Off) (Volume Diam Aktif (Volume Nonaktif))
01: Volume Mute Off (Volume On) (Volume Diam Nonaktif (Volume Aktif))

Acknowledgement
[e][][Set ID][][OK][Data][x]

Data
00: Volume Mute On (Volume Off) (Volume Diam Aktif (Volume Nonaktif))
01: Volume Mute Off (Volume On) (Volume Diam Nonaktif (Volume Aktif))

05. Volume Control (Kontrol Volume) (Perintah: k f)
Untuk menyesuaikan volume.

Transmission
[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data
Min: 00H hingga Maks: 64H
(Kode heksadesimal)

Acknowledgement
[f][][Set ID][][OK][Data][x]

Data
Min: 00H hingga Maks: 64H

06. Contrast (Kontras) (Perintah: k g)
Untuk menyesuaikan kontras layar.
Anda juga dapat menyesuaikan kontras dalam menu Picture (Gambar).

Transmission
[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data
Min: 00H hingga Maks: 64H : 0 hingga 100

Acknowledgement
[g][][Set ID][][OK][Data][x]

Data
Min: 00H hingga Maks: 64H
* Lihat 'Pemetaan data riil'.

07. Brightness (Kecerahan) (Perintah: k h)
Untuk menyesuaikan kecerahan layar.
Anda juga dapat menyesuaikan kecerahan dalam menu Picture (Gambar).

Transmission
[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data
Min: 00H hingga Maks: 64H : 0 hingga 100

Acknowledgement
(Kode heksadesimal)
* Lihat 'Pemetaan data riil'.

Acknowledgement
[h][][Set ID][][OK][Data][x]

* Lihat 'Pemetaan data riil'.

08. Color (Warna) (Perintah: k i) (Hanya masukan video)
Untuk menyesuaikan warna layar.
Anda juga dapat menyesuaikan warna dalam menu Picture (Gambar).

Transmission
[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data
Min: 00H hingga Maks: 64H : 0 hingga 100

Acknowledgement
(Kode heksadesimal)
* Lihat 'Pemetaan data riil'.

Acknowledgement
[i][][Set ID][][OK][Data][x]

Data
Min: 00H hingga Maks: 64H

09. Tint (Rona) (Perintah: k j) (Hanya masukan video)
Untuk menyesuaikan rona layar.
Anda juga dapat menyesuaikan rona dalam menu Picture (Gambar).

Transmission
[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data
Min: 00H hingga Maks: 64H
(Kode heksadesimal)

00H: Langkah R50
64H: Langkah G50

Acknowledgement
[j][][Set ID][][OK][Data][x]

Data Min: 00H hingga Maks: 64H
* Pemetaan data riil rona
0: Langkah 0 hingga Merah
64: Langkah 100 hingga Hijau

10. Sharpness (Ketajaman) (Perintah: k k) (Hanya masukan video)
Untuk menyesuaikan ketajaman layar.
Anda juga dapat menyesuaikan ketajaman dalam menu Picture (Gambar).

Transmission
[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Data
Min: 00H hingga Maks: 64H : 0 hingga 100

Acknowledgement
(Kode heksadesimal)
* Lihat 'Pemetaan data riil'.

Acknowledgement
[k][][Set ID][][OK][Data][x]

Data
Min: 00H hingga Maks: 64H

11. OSD Select (Pemilihan OSD) (Perintah: k l)
Untuk mengontrol OSD agar aktif/nonaktif pada perangkat.

Transmission
[k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Data
00: OSD Off (OSD Nonaktif)
01: OSD On (OSD Aktif)

Acknowledgement
[l][][Set ID][][OK][Data][x]

Data
00: OSD Off (OSD Nonaktif)
01: OSD On (OSD Aktif)

12. Remote Lock /Key Lock (Penguncian Jarak-Jauh/
Penguncian Tombol) (Perintah: k m)
Untuk mengontrol Remote Lock (Penguncian Jarak-
Jauh) agar aktif/nonaktif pada perangkat.
Fungsi ini, saat mengontrol RS-232C, akan men-
gunci kontrol jarak-jauh dan tombol lokal.

Transmission

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00: Off (Nonaktif)

01: On (Aktif)

Acknowledgement

[m][][Set ID][][OK][Data][x]

Data

00: Off (Nonaktif)

01: On (Aktif)

13. Treble (Trebel) (Perintah: k r)
Untuk menyesuaikan trebel.

Transmission

[k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00~64: Treble (Trebel) 0~100

Acknowledgement

[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. Bass (Bas) (Perintah: k s)
Untuk menyesuaikan bass.

Transmission

[k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00~64: Bass (Bas) 0~100

Acknowledgement

[s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

15. Balance (Keseimbangan) (Perintah: k t)
Untuk menyesuaikan keseimbangan suara.

Transmission

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Data

Min: 00H hingga Maks: 64H

(Kode heksadesimal)

00H: Langkah L50

64H: Langkah R50

Acknowledgement

[t][][Set ID][][OK][Data][x]

Data

Min: 00H hingga Maks: 64H

(Kode heksadesimal)

00H: Langkah 0 hingga L50

64H: Langkah 100 hingga R50

* Balance (Keseimbangan): L50 hingga R50

16. Abnormal state (Keadaan abnormal) (Perintah: k z)

Digunakan untuk membaca status mati saat mode
Stand-by (Siaga).

Transmission

[k][z][][Set ID][][Data][Cr]

Data

FF: Read (Baca)

Acknowledgement

[z][][Set ID][][OK][Data][x]

Data

00: Normal (Hidup dan ada sinyal)

01: Tidak ada sinyal (Hidupkan)

02: Mematikan monitor dengan kontrol jarak-jauh

03: Mematikan monitor dengan fungsi waktu tunggu

04: Mematikan monitor dengan fungsi RS-232C

08: Mematikan monitor dengan fungsi waktu nonaktif

09: Mematikan monitor dengan fungsi mati otomatis

17. White Balance Red Gain (Penguatan Merah Keseimbangan Putih) (Perintah: j m)
Untuk menyesuaikan penguatan merah keseimbangan putih.

Transmission

[j][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00~FE: Penguatan merah 0~254

Acknowledgement

[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. White Balance Green Gain (Penguatan Hijau Keseimbangan Putih) (Perintah: j n)
Untuk menyesuaikan penguatan hijau keseimbangan putih.

Transmission

[j][n][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00~FE: Penguatan hijau 0~254

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

19. White Balance Blue Gain (Penguatan Biru Keseimbangan Putih) (Perintah: j o)
Untuk menyesuaikan penguatan biru keseimbangan putih.

Transmission

[j][o][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00~FE: Penguatan biru 0~254

Acknowledgement

[o][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. ISM mode (Mode ISM) (Perintah: j p)
Digunakan untuk memilih fungsi pencegah pascacitra.

Transmission

[j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Data

01: Inversion (Pembalikan)

02: Orbiter

04: White Wash (Pembersihan Putih)

08: Normal

Acknowledgement

[p][][Set ID][][OK][Data][x]

21. Energy Saving (Hemat Energi) (Perintah: j q)
Untuk mengurangi konsumsi daya Monitor.

Transmission

[j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00: Off (Nonaktif)

01: Minimum

02: Medium (Sedang)

03: Maximum (Maksimum)

05: Screen off (Layar Nonaktif)

Acknowledgement

[q][][Set ID][][OK][Data][x]

22. Auto Config. (Konfigurasi Otomatis) (Perintah: j u)
Untuk menyesuaikan posisi gambar dan mengurangi goyangan gambar. Secara otomatis. NB: Hanya berlaku pada mode RGB (PC).

Transmission

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data

01: Untuk mengatur

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK][Data][x]

23. Key (Tombol) (Perintah: m c)
Untuk mengirim kode tombol jarak-jauh IR.

Transmission
[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data
Kode tombol: Lihat 'KODE IR'.

Acknowledgement
[c][][Set ID][][OK][Data][x]

24. Fail Over Select (Pemilihan Pindah Otomatis)
(Perintah: m i)
Untuk memilih mode Fail Over (Pindah Otomatis).

Transmission
[m][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data
00: Off (Nonaktif)
01: Auto (Otomatis)
02: Manual

Acknowledgement
[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

25. Fail Over Input Select (Pemilihan Masukan
Pindah Otomatis) (Perintah: m j)
Untuk memilih mode Fail Over (Pindah Otomatis).
* Hanya tersedia dalam mode Fail Over (Pindah
Otomatis) manual.

Transmission
[m][j][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3]
[][Data4][Cr]

Data (Prioritas 1~4)
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI
C0: Display Port (Port Layar)
* Gunakan 0x70 sebagai data untuk masukan DVI-
D, 0x90 sebagai data untuk masukan HDMI, 0xC0
sebagai data untuk masukan DisplayPort, apa pun
label masukannya.

Acknowledgement
[j][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

26. Automatic Standby (Siaga Otomatis) (Perintah: m
n)
Untuk mengatur fungsi Automatic Standby
(Siaga Otomatis).

Transmission
[m][n][][Set ID][][Data][Cr]

Data
00: Off (Nonaktif)(Tidak menggunakan fungsi Auto-
matic Standby (Siaga Otomatis).)
01: 4 Jam (Monitor akan dimatikan dalam waktu 4
jam.)

Acknowledgement
[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

27. Tile Mode Check (Pemeriksaan Mode Petak)
(Perintah: d z)
Untuk memeriksa status Tile Mode (Mode Petak).

Transmission
[d][z][][Set ID][][Data][Cr]

Data
FF: Check Tile Mode status (Periksa Status Mode
Petak)

Acknowledgement
[z][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

Data1
00: Tile Mode Off (Mode Petak Nonaktif)
01: Tile Mode On (Mode Petak Aktif)
Data2
00 hingga 0F: Tile Row Value (Nilai Baris Petak)
Data3
00 hingga 0F: Tile Col Value (Nilai Kolom Petak)

28. Tile Mode (Mode Petak) (Perintah: d d)
Mengganti Tile Mode (Mode Petak).

Transmission

[d][d][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 hingga FF: byte ke-1 - nilai Tile Column (Kolom Petak)

byte ke-2 - nilai Tile Row (Baris Petak)

* OSD ditandai dengan kolom kali baris.

Data	Deskripsi
00, 01, 10, 11	Mode petak dinonaktifkan.
12	Mode 1 x 2 (kolom x baris)
13	Mode 1 x 3
14	Mode 1 x 4
...	...
FF	Mode 15 x 15

Acknowledgement

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

29. Tile H Position (Posisi H Petak) (Perintah: d e)
Untuk mengatur posisi Horizontal.

Pengaturan Tile H Size (Ukuran H Petak) perlu diubah untuk menyesuaikan posisi layar.

Transmission

[d][e][][Set ID][][Data][Cr]

Data

Min: 00H hingga Maks: 14H

00H: Langkah -10 (Kiri)

14H: Langkah 10 (Kanan)

Acknowledgement

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

30. Tile V Position (Posisi V Petak) (Perintah: d f)
Untuk mengatur posisi Vertikal.

Pengaturan Tile V Size (Ukuran V Petak) perlu diubah untuk menyesuaikan posisi layar.

Transmission

[d][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data

Min: 00H hingga Maks: 14H

00H: Langkah 0 (Turun)

14H: Langkah 20 (Naik)

Acknowledgement

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

31. Tile H Size (Ukuran H Petak) (Perintah: d g)

Untuk mengatur ukuran Horizontal.

* Fungsi ini bekerja bila Tile Mode On (Mode Petak Aktif) dan Natural Mode Off (Mode Alami Nonaktif).

Transmission

[d][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data

Min: 00H hingga Maks: 64H

* Lihat 'Pemetaan data riil'.

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

32. Tile V Size (Ukuran V Petak) (Perintah: d h)

Untuk mengatur ukuran Vertikal.

* Fungsi ini bekerja bila Tile Mode On (Mode Petak Aktif) dan Natural Mode Off (Mode Alami Nonaktif).

Transmission

[d][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data

Min: 00H hingga Maks: 64H

* Lihat 'Pemetaan data riil'.

Acknowledgement

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

33. Tile ID Set (ID Petak Diatur) (Perintah: d i)

Untuk menetapkan Tile ID (ID Petak) untuk fungsi Til- ing (Menata Letak).

Transmission

[d][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data

Min: 01H hingga Maks: E1H

(Kode heksadesimal)

1 hingga 225 untuk Tile ID (ID Petak)

FF : Memeriksa ID Petak

Nilai data tidak boleh melebihi nilai baris x kolom.

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]



82 MENGONTROL BEBERAPA PRODUK

34. Natural Mode (Mode Alami) (Perintah: d j)
Untuk menetapkan Tile Natural Mode (Mode Alami Petak) untuk fungsi Tiling (Menata Letak).
* Fungsi ini bekerja bila Tile Mode (Mode Petak) aktif.

Transmission
[d][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data
00: Natural Off (Alami Nonaktif)
01: Natural On (Alami Aktif)
ff: Read Status (Baca Status)

Acknowledgement
[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

35. Picture Mode (Mode Gambar) (Perintah: d x)
Untuk menyesuaikan mode gambar.

Transmission
[d][x][][Set ID][][Data][Cr]

Struktur Data

Data (Heksa)	Mode
00	Vivid (Jelas)
01	Standard (Standar)
02	Cinema (Sinema)
03	Sport (Olahraga)
04	Game (Permainan)

Acknowledgement
[x][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

36. Sound Mode (Mode Suara) (Perintah: d y)
Untuk menyesuaikan mode suara.

Transmission
[d][y][][Set ID][][Data][Cr]

Struktur Data

Data (Heksa)	Mode
00	Standard (Standar)
01	Music (Musik)
02	Cinema (Sinema)
03	Sport (Olahraga)
04	Game (Permainan)

Acknowledgement
[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

37. Fan Fault check (Pemeriksaan Kerusakan Kipas) (Perintah: d w)
Untuk memeriksa kerusakan kipas pada perangkat.

Transmission
[d][w][][Set ID][][Data][Cr]

* Datanya selalu FF (dalam Heksa).
Data
ff: Read Status (Baca Status)

Acknowledgement
[w][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Datanya adalah nilai status kerusakan kipas.
Data
00: Fan fault (Kerusakan kipas)
01: Fan Ok (Kipas Ok)
02: N/A (Tidak Berlaku)

38. Elapsed time return (Hasil Waktu Tempuh) (Perintah: d l)
Untuk membaca waktu tempuh.

Transmission
[d][l][][Set ID][][Data][Cr]

* Datanya selalu FF (dalam Heksa).

Acknowledgement
[l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Datanya selalu FF (dalam Heksa).
(Kode heksadesimal)

39. Temperature Value (Nilai Suhu) (Perintah: d n)
Untuk membaca nilai suhu di dalam.

Transmission
[d][n][][Set ID][][Data][Cr]

* Datanya selalu FF (dalam Heksa).

Acknowledgement
[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Panjang datanya 1 byte dalam heksadesimal.

40. Lamp fault Check (Pemeriksaan Kerusakan Lampu) (Perintah: d p)
Untuk memeriksa kerusakan lampu.

Transmission
[d][p][][Set ID][][Data][Cr]

* Datanya selalu FF (dalam Heksa).

Acknowledgement
[p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Panjang datanya 1 byte dalam heksadesimal.
Data
00: Lamp Fault (Kerusakan Lampu)
01: Lamp Ok (Lampu Ok)
02: N/A (DPM/Power Off) (Tidak Berlaku (DPM/Mati-kan))

43. Auto Off (Mati Otomatis) (Perintah: f g)
Mengatur Auto Off (Mati Otomatis).

Transmission
[f][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data
00: Off(Nonaktif)(Tidak menggunakan fungsi Auto Off (Mati Otomatis).)

01: 15 menit(Jika Auto Off (Mati Otomatis) aktif dan tidak ada sinyal masukan, perangkat ini akan beralih ke mode nonaktif secara otomatis setelah 15 menit.)

Acknowledgement
[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

41. Speaker (Perintah: d v)
Mengaktifkan atau menonaktifkan speaker.

Transmission
[d][v][][Set ID][][Data][Cr]

Data
00: Off (Nonaktif)
01: On (Aktif)

Acknowledgement
[v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

44. Power On Delay (Selang Waktu Menghidupkan) (Perintah: f h)
Mengatur selang waktu jadwal saat daya diaktifkan (Satuan: detik).

Transmission
[f][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data
00H hingga 64H (Nilai data) : 0 hingga 100

* Lihat 'Pemetaan data riil'.

Acknowledgement
[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

42. Sleep Time (Waktu Tunggu) (Perintah: f f)
Mengatur waktu tunggu.

Transmission
[f][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data
00: Off (Nonaktif)
01 : 10
02 : 20
03 : 30
04 : 60
05 : 90
06 : 120
07 : 180
08 : 240

Acknowledgement
[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

45. Language (Bahasa) (Perintah: f i)
Mengatur bahasa OSD.

Transmission

[f][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00: Czech (Ceska)
01: Danish (Denmark)
02: German (Jerman)
03: English (Inggris)
04: Spanish (Spanyol) (UE)
05: Greek (Yunani)
06: French (Prancis)
07: Italian (Italia)
08: Dutch (Belanda)
09: Norwegian (Norwegia)
0a: Portuguese (Portugis) (UE)
0b: Portuguese (Portugis) (Brazil (Brasil))
0c: Russian (Rusia)
0d: Finnish (Finlandia)
0e: Swedish (Swedia)
0f: Korean (Korea)
10: Simplified Chinese (Cina Sederhana)
11: Japanese (Jepang)
12: Traditional Chinese (Cina Tradisional)

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

46. DPM Select (Pemilihan DPM) (Perintah: f j)
Mengatur fungsi DPM (Display Power Management).

Transmission

[f][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00: Off (Nonaktif)
01: On (Aktif)

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

47. Reset (Atur Ulang) (Perintah: f k)
Menjalankan fungsi Picture (Gambar), Screen (Layar) dan Factory Reset (Pengaturan Ulang Pabrik).

Transmission

[f][k][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00: Picture Reset (Pengaturan Ulang Gambar)
(Mengatur ulang nilai-nilai yang telah diatur dalam menu PICTURE (GAMBAR).)
01: Screen Reset (Pengaturan Ulang Layar)
(Mengatur ulang nilai-nilai yang telah diatur dalam pilihan Screen (Layar).)
02: Factory Reset (Pengaturan Ulang Pabrik)
(Mengatur ulang nilai-nilai yang telah diatur dalam menu OPTION (PILIHAN).)
03: Audio Reset (Pengaturan Ulang Audio)
(Mengatur ulang nilai-nilai yang telah diatur dalam menu AUDIO.)

Acknowledgement

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

48. Serial no.Check (Pemeriksaan No. Seri) (Perintah: f y)
Memeriksa No. Seri.

Transmission

[f][y][][Set ID][][Data][Cr]

Data

FF (untuk membaca nomor seri)

Acknowledgement

[y][][Set ID][][OK/NG][Data1] to [Data13][x]

* Format data adalah kode ASCII.

49. S/W Version (Versi P/L) (Perintah: f z)
Memeriksa versi perangkat lunak.

Transmission

[f][z][][Set ID][][Data][Cr]

Data

FFH: Read (Baca)

Acknowledgement

[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

50. Time 1 (Year/ Month/ Day) (Waktu 1 (Tahun/Bulan/Hari)) (Perintah: f a)
Untuk mengatur nilai Time 1 (Year/ Month/ Day) (Waktu 1 (Tahun/Bulan/Hari)).

Transmission

[f][a][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data 1

00 hingga 14: 2010 hingga 2030

Data 2

01 hingga 0C: Januari hingga Desember

Data 3

01 hingga 1F: 1 hingga 31

* Masukkan "fa [Set ID] ff" untuk memeriksa nilai Time 1 (Waktu 1).

Acknowledgement

[a][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

51. Time 2 (Hour/ Minute/ Second) (Waktu 2 (Jam/ Menit/Detik)) (Perintah: f x)
Untuk mengatur nilai Time 2 (Hour/ Minute/ Second) (Waktu 2 (Jam/Menit/Detik)).

Transmission

[f][x][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data 1

00 hingga 17: 00 hingga 23 jam

Data 2

00 hingga 3B: 00 hingga 59 menit

Data 3

00 hingga 3B: 00 hingga 59 menit

* Masukkan "fx [Set ID] ff" untuk memeriksa nilai

Time 2 (Waktu 2).

** Perintah ini tidak akan bekerja jika Time 1 (Waktu 1) belum diatur sebelumnya.

Acknowledgement

[x][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

52. Off Timer (Pengatur Waktu Nonaktif) (Repeat Mode (Mode Berulang/ Time (Waktu)) (Perintah: f e)
1) Untuk mengatur fungsi Off Timer (Repeat Mode/ Time) (Pengatur Waktu Nonaktif (Mode Berulang/Waktu)).

Transmission

[f][e][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data 1

00: Repeat Off (Pengulangan Dinonaktifkan)

01: Repeat Once (Pengulangan Sekali)

02: Repeat Daily (Pengulangan Setiap Hari)

03: Repeat from Monday to Friday (Pengulangan dari Senin hingga Jumat)

04: Repeat from Monday to Saturday (Pengulangan dari Senin hingga Sabtu)

05: Repeat from Saturday to Sunday (Pengulangan dari Sabtu hingga Minggu)

06: Repeat on Sunday (Pengulangan pada hari Minggu)

07: Repeat on Monday (Pengulangan pada Hari Senin)

08: Repeat on Tuesday (Pengulangan pada Hari Selasa)

09: Repeat on Wednesday (Pengulangan pada Hari Rabu)

0A: Repeat on Thursday (Pengulangan pada Hari Kamis)

0B: Repeat on Friday (Pengulangan pada Hari Jumat)

0C: Repeat on Saturday (Pengulangan pada Hari Sabtu)

Data 2

00 hingga 17: 00 hingga 23 jam

Data 3

00 hingga 3B: 00 hingga 59 menit

* Masukkan "fe [Set ID] ff" untuk memeriksa nilai Off Timer (Repeat Mode/Time) (Pengatur Waktu Nonaktif (Mode Berulang/Waktu)).

* Periksa apakah Time1 (Waktu1) dan Time2 (Waktu2) telah diatur sebelum mengatur fungsi ini.

Acknowledgement

[e][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

2) Untuk memeriksa nilai pengaturan fungsi Off Time (Repeat Mode/ Time) (Waktu Nonaktif (Mode Berulang/Waktu)).

Transmission

[f][e][][Set ID][][Data][][f][f][][f][f][Cr]

Data 1

f 1 ~ f7: Dari no. indeks pertama hingga ketujuh pada daftar Off Time (Waktu Nonaktif).

Acknowledgement

[e][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4][x]

Data 1

f 1 ~ f7: Dari no. indeks pertama hingga ketujuh pada daftar Off Time (Waktu Nonaktif).

Data 2

00: Repeat Off (Pengulangan Dinonaktifkan)

01: Repeat Once (Pengulangan Sekali)

02: Repeat Daily (Pengulangan Setiap Hari)

03: Repeat from Monday to Friday (Pengulangan dari Senin hingga Jumat)

04: Repeat from Monday to Saturday (Pengulangan dari Senin hingga Sabtu)

05: Repeat from Saturday to Sunday (Pengulangan dari Sabtu hingga Minggu)

06: Repeat on Sunday (Pengulangan pada hari Minggu)

07: Repeat on Monday (Pengulangan pada Hari Senin)

08: Repeat on Tuesday (Pengulangan pada Hari Selasa)

09: Repeat on Wednesday (Pengulangan pada Hari Rabu)

0A: Repeat on Thursday (Pengulangan pada Hari Kamis)

0B: Repeat on Friday (Pengulangan pada Hari Jumat)

0C: Repeat on Saturday (Pengulangan pada Hari Sabtu)

Data 3

00 hingga 17: 00 hingga 23 jam

Data 4

00 hingga 3B: 00 hingga 59 menit

53. On Timer (Repeat Mode/Time) (Pengatur Waktu Aktif (Mode Berulang/Waktu)) (Perintah: f d)
Untuk mengatur fungsi On Timer (Repeat Mode/Time) (Pengatur Waktu Aktif (Mode Berulang/Waktu)).

Transmission

[f][d][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data1

00: Repeat Off (Pengulangan Dinonaktifkan)
01: Repeat Once (Pengulangan Sekali)
02: Repeat Daily (Pengulangan Setiap Hari)
03: Repeat from Monday to Friday (Pengulangan dari Senin hingga Jumat)
04: Repeat from Monday to Saturday (Pengulangan dari Senin hingga Sabtu)
05: Repeat from Saturday to Sunday (Pengulangan dari Sabtu hingga Minggu)
06: Repeat on Sunday (Pengulangan pada hari Minggu)
07: Repeat on Monday (Pengulangan pada Hari Senin)
08: Repeat on Tuesday (Pengulangan pada Hari Selasa)
09: Repeat on Wednesday (Pengulangan pada Hari Rabu)
0A: Repeat on Thursday (Pengulangan pada Hari Kamis)
0B: Repeat on Friday (Pengulangan pada Hari Jumat)
0C: Repeat on Saturday (Pengulangan pada Hari Sabtu)

Data2

00 hingga 17: 00 hingga 23 jam

Data3

00 hingga 3B: 00 hingga 59 menit

* Masukkan "fd [Set ID] ff" untuk memeriksa nilai On Timer (Repeat Mode/ Time) (Pengatur Waktu Aktif (Mode Berulang/Waktu)).

* Periksa apakah Time1 (Waktu1) dan Time2 (Waktu2) telah diatur sebelum mengatur fungsi ini.

Acknowledgement

[d][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

2) Untuk memeriksa nilai pengaturan fungsi On Time (Repeat Mode/ Time) (Waktu Aktif (Mode Berulang/Waktu)).

Transmission

[f][d][][Set ID][][Data][][f][f][][f][f][Cr]

Data1

f 1 ~ f7: Dari no. indeks pertama hingga ketujuh pada daftar On Time (Waktu Aktif).

Acknowledgement

[d][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4][x]

Data1

f 1 ~ f7: Dari no. indeks pertama hingga ketujuh pada daftar On Time (Waktu Aktif).

Data2

00: Repeat Off (Pengulangan Dinonaktifkan)
01: Repeat Once (Pengulangan Sekali)
02: Repeat Daily (Pengulangan Setiap Hari)
03: Repeat from Monday to Friday (Pengulangan dari Senin hingga Jumat)
04: Repeat from Monday to Saturday (Pengulangan dari Senin hingga Sabtu)
05: Repeat from Saturday to Sunday (Pengulangan dari Sabtu hingga Minggu)
06: Repeat on Sunday (Pengulangan pada hari Minggu)
07: Repeat on Monday (Pengulangan pada Hari Senin)
08: Repeat on Tuesday (Pengulangan pada Hari Selasa)
09: Repeat on Wednesday (Pengulangan pada Hari Rabu)
0A: Repeat on Thursday (Pengulangan pada Hari Kamis)
0B: Repeat on Friday (Pengulangan pada Hari Jumat)
0C: Repeat on Saturday (Pengulangan pada Hari Sabtu)

Data3

00 hingga 17: 00 hingga 23 jam

Data4

00 hingga 3B: 00 hingga 59 menit

54. On Timer Input (Masukan Pengatur Waktu Aktif) (Perintah: f u)

Untuk mengatur fungsi On Timer Input (Masukan Pengatur Waktu Aktif).

Transmission

[f][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data

20: AV

40: Component (Komponen)

60: RGB

70: DVI-D

90: HDMI

C0: Display Port (Port Layar)

* Periksa apakah fungsi Time1 (Waktu1) dan Time2 (Waktu2) serta On Timer (Repeat Mode/Time (Pengatur Waktu Aktif (Mode Berulang/Waktu)) telah diatur sebelum mengatur fungsi ini.

* Perintah On Timer Input (Masukan Pengatur Waktu Aktif) harus dijalankan tepat setelah menjalankan perintah ini untuk mengatur jadwal On Timer (Pengatur Waktu Aktif) dengan benar.

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

2) Untuk memeriksa nilai pengaturan fungsi On Time Input (Masukan Waktu Aktif).

Transmission

[f][u][][Set ID][][Data][][f][f][Cr]

Data1

f 1 ~ f7: Dari no. indeks pertama hingga ketujuh pada daftar On Time Input (Masukan Waktu Aktif).

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2]

Data1

f 1 ~ f7: Dari no. indeks pertama hingga ketujuh pada daftar On Time Input (Masukan Waktu Aktif).

Data2

20 : AV

40 : Component

60 : RGB

70 : DVI-D

90 : HDMI

C0 : Display Port

B0 : SuperSign

55. H Position (Posisi H) (Perintah: f q)

Untuk mengatur posisi Horizontal.

* Fungsi ini bekerja bila Tile Mode (Mode Petak) nonaktif.

* Fungsi ini bekerja bila sinyal masukan RGB.

Transmission

[f][q][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00~64: Left (Kiri) -50 ~ Right (Kanan) 50

Acknowledgement

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

56. V Position (Posisi V) (Perintah: f r)
Untuk mengatur posisi Vertikal.
* Fungsi ini bekerja bila Tile Mode (Mode Petak) nonaktif.

* Fungsi ini bekerja bila sinyal masukan RGB.

Transmission

[f][r][][Set ID][][Data][Cr]

Data

23~41: Bottom (Bawah) -15~Top (Atas) 15

Acknowledgement

[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

57. H Size (Ukuran H) (Perintah: f s)
Untuk mengatur ukuran Horizontal.
* Fungsi ini bekerja bila Tile Mode (Mode Petak) nonaktif.

* Fungsi ini bekerja bila sinyal masukan RGB.

Transmission

[f][s][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00~64: Size (Ukuran) -50 ~ +50

Acknowledgement

[s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

58. Input Select (Pemilihan Masukan) (Perintah: x b)
Untuk memilih sumber masukan bagi Perangkat.

Transmission

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data

20: AV(CVBS)

40: Component (Komponen)

60: RGB (PC)

70: DVI-D

90: HDMI (DTV)

A0: HDMI (PC)

B0 : SuperSign

C0: Display Port (Port Layar) (DTV)

D0: Display Port (Port Layar) (PC)

Acknowledgement

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

59. Color Temperature (Suhu Warna) (Perintah: x u)
Untuk menyesuaikan suhu warna layar.

Transmission

[x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00~64: Hangat 50~Sejuk 50

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK][Data][x]

60. PC Power Control (Command: d t)
Untuk mengontrol daya PC jika PC dan monitor telah disinkronkan.

Transmission

[d][t][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00: Disinkronkan (Bila monitor dimatikan, PC juga dimatikan.)

01: Tidak disinkronkan (Monitor dimatikan namun PC dihidupkan.)

Acknowledgement

[t][][Set ID][][OK][Data][x]

Data

00: Disinkronkan (Bila monitor dimatikan, PC juga dimatikan.)

01: Tidak disinkronkan (Monitor dimatikan namun PC dihidupkan.)

61. PC Power (Command: d s)

Untuk mengontrol daya PC bila PC dan monitor tidak disinkronkan.

Transmission

[d][s][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00: PC dimatikan.

01: PC dihidupkan.

Acknowledgement

[s][][Set ID][][OK][Data][x]

Data

00: PC dimatikan.

01: PC dihidupkan.



Untuk memperoleh kode sumber berdasarkan lisensi GPL, LGPL, MPL dan lisensi sumber terbuka lainnya, yang dimuat dalam produk ini, kunjungi <http://opensource.lge.com>.

Selain kode sumber, semua ketentuan lisensi yang dirujuk, sanggahan garansi, dan pengumuman hak cipta, tersedia untuk diunduh.

LG Electronics juga akan memberikan kode sumber terbuka kepada Anda pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya distribusinya, (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganannya) berdasarkan permintaan lewat e-mail ke opensource@lge.com. Penawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun dari tanggal pembelian produk.

Pastikan membaca Tindakan Pencegahan Keselamatan sebelum menggunakan produk. Simpan Buku Manual Pemilik (CD) di tempat yang dapat diakses untuk referensi mendatang.

Model dan nomor seri PERANGKAT berada di bagian belakang dan salah satu sisi PERANGKAT. Catat nomor di bawah ini bila suatu saat Anda memerlukan layanan.

MODEL _____

SERI _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A., Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

Penting

WARRANTY VOID
IF REMOVED

Garansi tidak berlaku lagi jika dilepas.

PERINGATAN - Ini adalah produk kelas A. Di lingkungan rumah tangga, produk ini dapat menyebabkan interferensi radio sehingga dalam hal ini pengguna perlu mengambil tindakan yang semestinya.

Derau sementara saat perangkat diHIDUPkan atau diMATikan adalah hal yang normal.