

JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK

Bežični Sound Bar zvučnik

SRPSKI

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

Za pregled uputstava o naprednim funkcijama, posetite <http://www.lg.com> a zatim preuzmite Priručnik za vlasnike. Deo sadržaja u ovom priručniku se može razlikovati u odnosu na vaš uređaj.

MODEL
SJ4




www.lg.com
Autorska prava © 2017-2019. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.
1904_Rev02




Prednja strana

Tasteri se nalaze na zadnjoj strani.

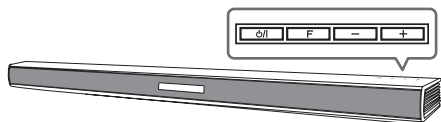

⏻	 Stanje pripravnosti / uključen
F	 Bira funkciju
- +	 Podešava jačinu zvuka

Zadnja strana

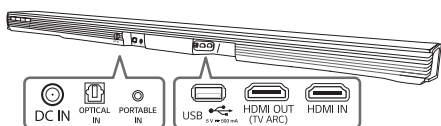

DC IN	 Povezivanje na adapter naizmjenične struje
OPTICAL IN	 Povežite optički uređaj
PORTABLE IN	 Povežite prenosivi uređaj
USB	 Povežite USB uređaj
HDMI OUT (TV ARC)	 Povežite za TV
HDMI IN	 Povezivanje na HDMI izlaz na uređaju



Ako optički kabl nije spojen u pravom smeru, može doći do oštećenja optičkog priključka.

1

Povezivanje sabvufer-a

Postavite bežični subvufer blizu soundbar-a i pratite korake u nastavku.

- 1 Povežite kabl za napajanje bežičnog sabvufera i sound bar zvučnika sa utičnicom.
- 2 Uključite projektor digitalnog zvuka : Projektor digitalnog zvuka i bežični sabvufer će se **automatski** povezati. Uključuje se zeleni LED pokazivač sabvufera.


Ručno povezivanje sabvufera

Ukoliko sabvufer ne proizvodi zvuk, pokušajte da ga povežete ručno.

- 1 Pritisnite taster **Pairing** na zadnjem delu bežičnog subwoofer zvučnika.
 - Zeleni LED indikator na zadnjem delu bežičnog subwoofer zvučnika brzo treperi.
- 2 Uključite glavni uređaj.
- 3 Uparivanje je završeno.
 - Uključuje se zeleno LED svetlo na zadnjoj strani bežičnog subwoofera.




Držite projektor digitalnog zvuka i sabvufer dalje od uređaja (npr. bežičnog rutera, mikrotalasne peći, itd) najmanje 1 m radi sprečavanja smetnji bežičnog signala.



Povežite soundbar i TV pomoću optičkog (A) ili HDMI ARC (B) kabela.


A Optičko povezivanje

- 1 Povežite soundbar za TV pomoću optičkog kabela.
- 2 Podesite [Spoljni zvučnik (optički)] na meniju za podešavanje TV-a.



B HDMI(ARC) povezivanje


- 1 Povežite soundbar za TV pomoću HDMI kabela.
- 2 Podesite [Spoljašnji zvučnik (HDMI ARC)] na meniju za podešavanje TV-a.




- HDMI veza nije dostupna ako vaš televizor ne podržava HDMI ARC.
- Ukoliko uređaj u isto vreme povezuju i OPTICAL i ARC, ARC signal ima viši prioritet.

Povezivanje dodatnog uređaja

- 1 Povežite na spoljni uređaj na sledeći način.

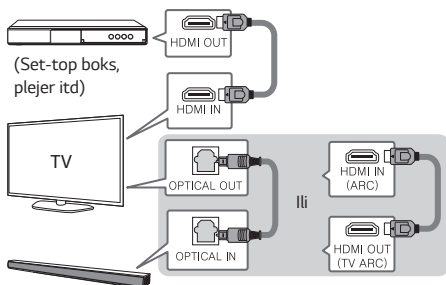

- 2 Postavite ulazni izvor pritiskom nekoliko puta na F na daljinskom upravljaču ili uređaju.




ASC/STANDARD/CINEMA: Izbor zvučnog efekta.

NIGHT ON/OFF: Smanjivanje jačine zvuka noću.

WOOFER LEVEL +/-: Podešavanje jačine zvuka na niskotoncu.

AUTO POWER ON/OFF: Automatski se uključuje preko ulaznog uređaja.

Zamena baterija



Dodatne informacije

Specifikacija

Potrošnja energije	Pogledajte na glavnoj nalepnici. Umreženo stanje pripravnosti : 1,5 W (ako su svi mrežni ulazi aktivni).
Adapter naizmenične struje	- Model : DA-38A25 - Proizvođač : Asian Power Devices Inc. - Ulazna snaga : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Izlazna snaga : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Dimenzije (Š x V x D)	Približno. 890 mm x 55 mm x 85 mm Sa postoljem
Napajanje magistrale (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Pojačivač (Ukupno RMS izlazno napajanje)	300 W RMS

Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Postavite funkciju AUTO UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE na isključeno da biste isključili aparat.

NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite <http://opensource.lge.com>.

Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com. Ova ponuda važi tri (3) godine od datuma kupovine proizvoda.

Izjava o saobraznosti



LG Electronics ovim izjavljuje da je vrsta radio-opreme Bežična Zvučna šipka u saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU.

Celokupan tekst izjave o usklađenosti sa EU dostupan je na sledećoj adresi na internetu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisniku na znanje, ovaj uređaj trebalo bi ugraditi i njime rukovati uz minimalnu udaljenost od 20 cm između uređaja i tela.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalno)
Od 2402 do 2480 MHz	10 dBm
Od 5730 do 5821 MHz	13 dBm

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE