

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Саундбар с беспроводным подключением

Перед началом работы внимательно прочитайте и сохраните данное руководство.

Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт <http://www.lg.com> и загрузите руководство пользователя.

Некоторые фрагменты данного руководства могут содержать описания, отличающиеся для вашего устройства.

МОДЕЛЬ

SN7Y




MFL71672224

2003_Rev01


www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2020.

Все права защищены.

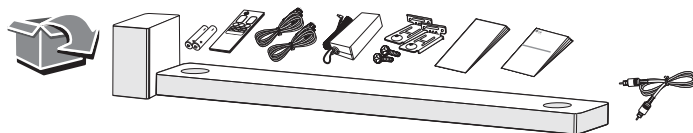

Передняя панель




⏻ (Ожидание) ··· Включает или выключает устройство.

F (Функция) ·········· Выбор функции.

—/+ (Громкость) ········ Настройка уровня громкости.

Задняя панель

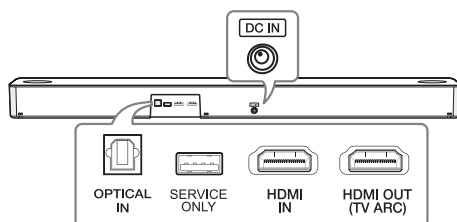

DC IN ······ Подключение сетевого блока питания.

OPTICAL IN · Подключение по оптическому кабелю.

USB (только для сервисного персонала) ····· Разъем загрузки ПО.

HDMI IN ······ Подключение к устройству с выходным разъемом HDMI OUT.

HDMI OUT (TV ARC) ··· Подключение к ТВ.



Если подключить оптический кабель в неправильном направлении, это может повредить оптический разъем.

Подключение сабвуфера

Установите беспроводной сабвуфер возле саундбара и следуйте инструкциям.

- ❶ Подключите шнур питания основного устройства и беспроводного сабвуфера к розетке.
- ❷ Включите саундбар.
 - Саундбар **автоматически** подключится к беспроводному сабвуферу. Включится зеленый светодиод сабвуфера.


Подключение сабвуфера вручную

Если сабвуфер не воспроизводит звук, попробуйте выполнить подключение вручную.

- ❶ Нажмите **PAIRING** на задней стороне беспроводного низкочастотного динамика.
 - Зеленый светодиод на задней панели беспроводного сабвуфера быстро мигает.
(Если зеленый светодиодный индикатор не мигает, нажмите и удерживайте **PAIRING**.)
- ❷ Включите саундбар.
 - Сопряжение выполнено. Загорится зеленый светодиод на задней панели беспроводного сабвуфера.



Чтобы избежать воздействия помех, создаваемых беспроводным подключением, располагайте саундбар и сабвуфер на расстоянии, превышающем 1 м относительно соответствующего устройства (например, беспроводного маршрутизатора, микроволновки и т. п.).




ТВ соединение

Подключите саундбар и телевизор с помощью оптического (A) или HDMI ARC (B) кабеля.


A Подключение через оптический вход

- 1 Подключите саундбар к телевизору, используя оптический кабель.
- 2 Настройте [Внешний динамик (Оптический)] на вашем ТВ.



B Подключение через HDMI (ARC)


- 1 Подключите саундбар к телевизору, используя кабель HDMI.
- 2 Настройте [Внешний динамик (HDMI ARC)] в вашем меню настроек ТВ.



- Подключение HDMI недоступно, если ваш ТВ не поддерживает HDMI ARC.
- Если это устройство подключено одновременно через разъемы OPTICAL и ARC, приоритетом будет обладать сигнал ARC.

Подключение дополнительного устройства



- 1 Подключите внешнее устройство, как показано ниже.

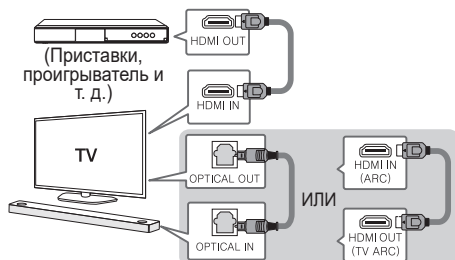

- 2 Установите источник входного сигнала, нажимая F несколько раз.

Пульт дистанционного управления

Замена батареи



⏮/⏭: Пропустить

⏸: Воспроизведение/Пауза

- **Блокировка подключения Bluetooth (BT LOCK):** Выберите функцию **Bluetooth**, нажимая F несколько раз. Длительно нажимте ⏸ и снова нажимте для ограничения соединения Bluetooth только с BT и LG TV.

SOUND EFFECT: Выбор режима звукового эффекта.

- **Пульт дистанционного управления для телевизора:** длительно нажимте **SOUND EFFECT** и снова нажимте для применения контроля пульта дистанционного управления телевизора.

🌙: Включение или выключение режима Ночного времени.

ⓘ: Отображение информации о файле, название источника входного потока или подсоединенного устройства **Bluetooth**.

- **Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ питания:** длительно нажимте ⓘ и нажимте снова.

🔊: Регулировка уровня звука каждого динамика.

- **Объемный звук:** длительно нажимте 🔊 и нажимте снова.

*: Данная кнопка недоступна.

Дополнительные сведения

Технические характеристики

Потребляемая мощность	См. паспортную табличку.
	Ждущий сетевой режим: 1,0 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Адаптер переменного тока	• Модель : DA-50F25 • Изготовитель : Asian Power Devices Inc. • Вход : 100 - 240 В ~ 50 - 60 Гц • Выход : 25 В $\overline{\text{---}}$ 2 A
Размеры (ширина x высота x длина)	Прибл. 890,0 мм X 65,0 мм X 119,0 мм С ножкой
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	380 Вт RMS

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Возможность подключения тыловых колонок

Готов к объемному звучанию с комплектом тыловых колонок, продается отдельно. (SPK8-S)

Как отключить беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Установите функцию AUTO POWER ON/OFF в положение «Откл» и выключите устройство.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно в течение трех лет с момента последней поставки нами данного продукта. Это предложение актуально для любого получателя данной информации.

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа Саундбар с беспроводным подключением соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE