

MANUALE SEMPLIFICATO


Kit wireless di altoparlanti posteriori

Vi preghiamo di leggere il manuale con attenzione prima di usare l'apparecchio e conservarlo per uso futuro.

Per visualizzare le istruzioni delle funzionalità avanzate, visitare <http://www.lg.com>, quindi scaricare il manuale utente.

Alcuni dei contenuti del manuale potrebbero presentare differenze rispetto alla propria unità.


MODELLO
SPK8-S



1 Collegamento degli altoparlanti posteriori



Il design e la modalità di collegamento degli altoparlanti potrebbero variare in base al modello

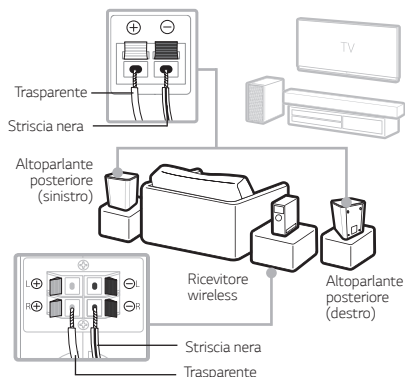

- 1 Collegare correttamente i cavi degli altoparlanti agli altoparlanti posteriori.
- 2 Collegare il ricevitore wireless e gli altoparlanti posteriori (grigio : destro, blu : sinistro) utilizzando i cavi degli altoparlanti.
- 3 Attivare la funzione Surround per godere appieno dell'audio surround.

2 Collegamento del ricevitore wireless

- 1 Collegare il cavo di alimentazione del ricevitore wireless alla presa.
- 2 Accendere l'unità: l'unità e il ricevitore wireless si collegheranno automaticamente. Il LED giallo - verde del ricevitore si accende.


Collegamento manuale del ricevitore wireless

Se gli altoparlanti posteriori non emettono nessun suono provare a collegarli manualmente.

- 1 Premere il pulsante **PAIRING** sul retro del ricevitore wireless.
 - il LED giallo - verde sul ricevitore wireless lampeggia velocemente.
- 2 Accendere l'unità principale
- 3 L'accoppiamento è completo.
 - Il LED giallo - verde sul ricevitore wireless si accende.



Mettere il più vicino possibile la soundbar e il ricevitore wireless e tenerli a una distanza di 1 m da altri apparecchi (ad es. router wireless, forno a microonde, ecc.) per evitare interferenze.



Audio surround On/Off

Attivando la funzione surround gli altoparlanti posteriori creano un fantastico effetto surround per tutte le sorgenti audio in entrata.



L'impostazione iniziale della funzione Surround è su OFF (spento). Attivare la funzione Surround su ON (acceso) per poterla utilizzare.

SK5Y

Surround On : tenere premuto il pulsante **REAR +** sul telecomando per circa 2 secondi.

Surround Off : tenere premuto il pulsante **REAR -** sul telecomando per circa 2 secondi.

SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

Surround On : tenere premuto il pulsante **AUTO VOL** sul telecomando per circa 2 secondi, quindi premere ripetutamente il pulsante **AUTO VOL** per selezionare la voce ON - SURROUND nella finestra di visualizzazione.

Surround Off : tenere premuto il pulsante **AUTO VOL** sul telecomando per circa 2 secondi, quindi premere ripetutamente il pulsante **AUTO VOL** per selezionare la voce OFF - SURROUND nella finestra di visualizzazione.

**SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/
SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/
SN10Y/SN10YG/DSN10YG/SN9Y/SN9YG/
DSN9YG/SN8Y/SN8YG/DSN8YG/SN7Y/DSN7Y/
SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/DSN5Y/GX/
G1**

Surround Acceso: Tenere premuto  sul telecomando per circa 3 secondi e quindi premere ripetutamente il tasto  per selezionare ON - SURROUND nella finestra di visualizzazione.

Surround Spento: Tenere premuto  sul telecomando per circa 3 secondi e quindi premere ripetutamente il tasto  per selezionare OFF - SURROUND nella finestra di visualizzazione.

**SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/DSP7Y/
SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/DSPD75YA/
SP60Y**

Premere il pulsante Impostazioni . Il prodotto passa alla modalità di impostazione ed è possibile vedere "OFF-AUTO POWER" o "ON-AUTO POWER".

Mentre nel visualizzatore dello stato scorre "OFF-AUTO POWER" o "ON-AUTO POWER", premere il pulsante Sinistra/Destra per selezionare l'impostazione dell'audio surround. È possibile vedere lo stato dell'audio surround, "OFF-SURROUND" o "ON-SURROUND".

Mentre nel visualizzatore dello stato scorre "OFF-SURROUND" o "ON-SURROUND", premere il pulsante Su/Giù per attivare o disattivare l'audio surround.

Informazioni aggiuntive

Specifiche del ricevitore wireless

Requisiti di potenza	Vedi l'etichetta sul ricevitore wireless.
Consumo energetico	Vedi l'etichetta sul ricevitore wireless.
Dimensioni (L x A x P)	ca. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Progetto e specifiche sono soggette a modifica senza avviso preventivo.

Informazioni sul nucleo di ferrite (opzionale)

