



组件

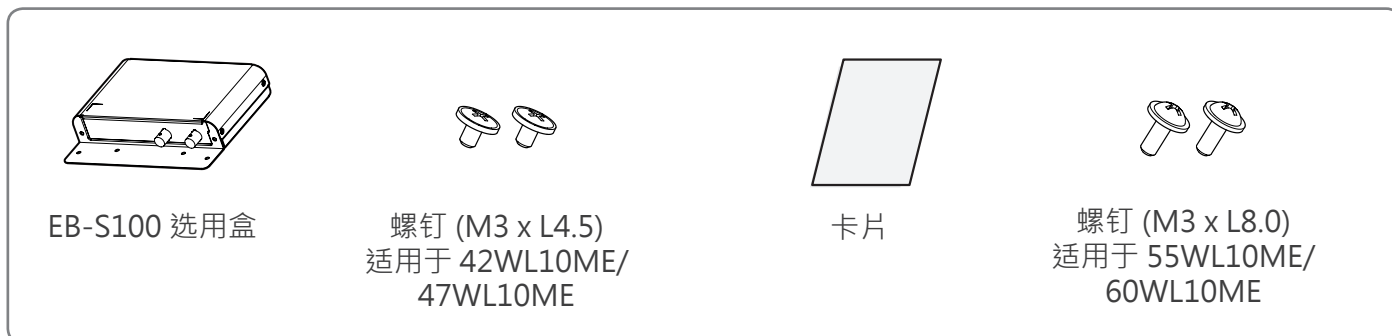

输入/输出电缆连接

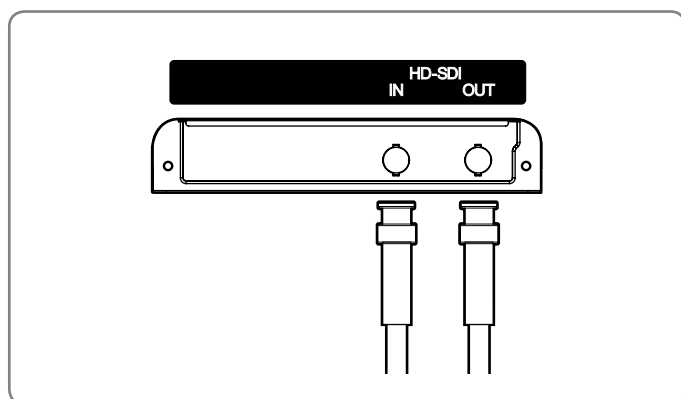

警告

- 组装或拆卸 EB-S100 时须小心谨慎，避免刮花装置。
- 组装或拆卸 EB-S100 时，应关闭装置的电源。

有毒有害物质成份及含量表

为满足中国电子信息产品污染控制管理办法（中国ROHS指令），以下提供的是电子产品部品名称以及可能含有的有毒有害物质表格。

附件

有毒有害物质成份及含量					
铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
X	○	○	○	○	○



注意：所有在中国销售的电子信息产品必须标有环保使用期限的标识。该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度，并且不包括电池等耗材情况下的使用期限。



此标识适用于产品中使用的电池，由于电池表面积太小，特在此说明。



* M B M 6 4 6 5 6 6 0 1 *

概述

LG EB-S100 HD-SDI 选用盒具有 HD-SDI 输入及环路输出，适用于多种 LG 大屏幕显示屏。环路输出支持与另一个显示屏共享 SDI 信号，使这些显示屏以菊花链形式链接。

选用盒可以在广播或专业视频制作应用中支持符合视频 SMPTE 标准且嵌入音频的高清格式。

规格

型号名	EB-S100		
产品类型	配件 (选件)		
兼容性	LG 显示器		42WL10ME
			47WL10ME
			55WL10ME
			60WL10ME
输入/输出	BNC 1/1	HD-SDI	
内部输出	到显示器 (HDMI)		
支持的视频信号	SMPTE 292M @ 1.485Gb/s	HD-SDI	720p 50Hz/60Hz
			1080i 50Hz/60Hz
			1080p 24Hz/25Hz/30Hz
数字音频提取	1 个立体声声道，用于 HD-SDI		
采样率 (音频)	48KHz		
传输距离	100m (HD-SDI)		
菊花链	最多 8 个设备		
环境条件	工作温度	0 °C 至 40 °C	
	工作湿度	10% 至 80%	
	存放温度	-20 °C 至 60 °C	
	存放湿度	5% 至 95%	
尺寸 (W x H x D)	116.8 x 145.7 x 27.8 (mm)		
重量	0.33 (kg)		

! 注意

- 可连接至一个输出的设备数因信号状态和电缆损耗情况而异。如果信号状态良好并且无电缆损耗，则最多可以连接至 8 个设备。如果要连接的设备数超过此数目，则建议使用分配器。
- 当采用多连接输入/输出级联格式时，建议不要有电缆损耗。
- 当连接至第三方产品时，HD-SDI OUT 无法正常工作。