

СТИСЛА ІНСТРУКЦІЯ

Бездротова акустична система

Перед роботою з виробом уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

Щоб отримати більш детальні інструкції, відвідайте веб-сайт <http://www.lg.com> і завантажте Посібник користувача.

Деякий контент у цій Інструкції може відрізнятися від контенту вашого пристрою.

МОДЕЛЬ

SL5Y




MFL71440028

1901_Rev01


www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Усі права захищено.

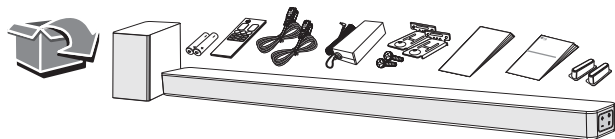


Передня панель

Кнопки розташовані збоку.



⏻ (Очікування) ······ Вмикає або вимикає пристрій.
F (Функція) ······ Вибір функції
—/+ (Гучність) ······ Регулювання гучності

Задня панель

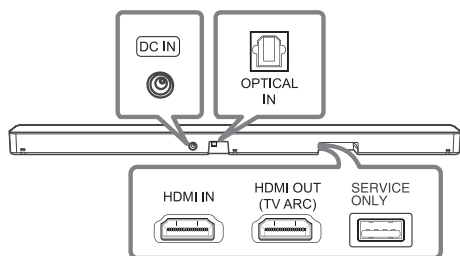

DC IN ··· Підключіть до адаптера змінного струму.

OPTICAL IN ··· Підключення до оптичного пристрою.

HDMI IN ······ Підключення до пристрою з виходом HDMI OUT.

HDMI OUT (TV ARC) ······ Підключення до телевізора.

USB (лише для обслуговування) ··· З'єднання для завантаження ПЗ.

Підключення сабвуфера

Розташуйте бездротовий сабвуфер біля саундбара та виконайте наступні дії.

- ❶ Підключіть до розетки кабель живлення саундбара і бездротового сабвуфера.
- ❷ Увімкніть саундбар.
 - Буде **автоматично** встановлене з'єднання між саундбаром і бездротовим сабвуфером. Загориться зелений СД на сабвуфері.


Підключення сабвуфера вручну

Якщо на сабвуфері відсутній звук, спробуйте установити з'єднання вручну.

- ❶ Натисніть **Pairing** на задньому боці бездротового низькочастотного динаміка.
 - Зелений світлодіод на задній панелі бездротового сабвуфера швидко блимає.
(Якщо зелений світлодіодний індикатор не блимає, натисніть та утримуйте **Pairing**.)
- ❷ Увімкніть саундбар.
 - Сполучення завершено. Загориться зелений світлодіод на задній панелі бездротового сабвуфера.



Установіть саундбар та сабвуфер на відстані не менше 1 метра від інших пристроїв (таких як бездротовий маршрутизатор, мікрохвильова піч тощо) для запобігання електромагнітним перешкодам.




З'єднання з телевізором

З'єднайте саундбар і телевізор за допомогою Optical (A) або HDMI ARC (B).


A Підключення через оптичний вхід

- 1 З'єднайте саундбар з телевізором за допомогою оптичного кабеля.
- 2 Налаштуйте [External Speaker (Optical)] у меню налаштувань телевізора.



B Підключення HDMI (ARC)


- 1 З'єднайте саундбар з телевізором за допомогою HDMI-кабеля.
- 2 Налаштуйте [External Speaker (HDMI ARC)] у меню налаштувань телевізора.



- HDMI-з'єднання недоступне, якщо ваш телевізор не підтримує HDMI ARC.
- Якщо система одночасно підключена через OPTICAL і ARC, сигнал ARC має вищий пріоритет.

Підключення додаткових пристроїв



- 1 Підключіть зовнішній пристрій, як показано нижче.

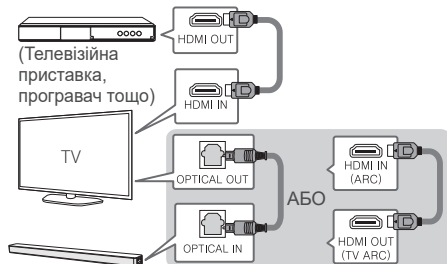

- 2 Встановіть джерело вхідного сигналу, натискаючи F декілька разів.

Пульт дистанційного управління

Заміна батарейки



⏮/⏭: Пропустити

⏮: Відтворення/Пауза

- **Блокування Bluetooth-з'єднання (BT LOCK):** Оберіть функцію Bluetooth, послідовно натискаючи F. Довго натисніть ⏮ та знову натисніть для обмеження з'єднання Bluetooth тільки з BT та LG TV.

SOUND EFFECT: Вибір режиму звукового ефекту.

- **Пульт дистанційного керування для телевізора:** довго натисніть **SOUND EFFECT** та знову натисніть для застосування контролю пульта дистанційного керування телевізора.

🕒: Увімкнення або вимкнення режиму Нічного часу.

ⓘ: Відображення інформації про файл, назву джерела вхідного потоку або під'єданого пристрою **Bluetooth**.

- **Автоматичне УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ живлення:** довго натисніть ⓘ та натисніть знову.

🔊: Регулювання рівня звуку кожного динаміка.

- **Об'ємний звук:** довго натисніть 🔊 та натисніть знову.

*: Ця кнопка недоступна.

Додаткові відомості

Технічні характеристики

Споживана потужність	Див. головну етикетку. Очікування мережі : 1,1 Вт (усі мережні порти активні.)
Адаптер змінного струму	• Модель : DA-50F25 • Виробник : Asian Power Devices Inc. • Вхід : 100 - 240 В ~ 50 - 60 Гц • Вихід : 25 В $\overline{\text{---}}$ 2 А
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Прибл. 890,0 мм X 57,0 мм X 85,0 мм 3 ніжками
Підсилювач (Загальна номінальна вихідна потужність)	400 Вт RMS

Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.



Задні динаміки готові

Готовий до об'ємного звучання з комплектом тилових колонок, продається окремо. (SPK8-S)

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

LG Electronics також надасть вам відкритий код на компакт-диску за плату, що покриває пов'язані з цим витрати (наприклад, вартість носія, перевезення і доставки), після отримання від вас запиту за адресою opensource@lge.com.

Ця пропозиція дійсна протягом трьох років після нашої останньої поставки цього виробу. Ця пропозиція діє для кожного, хто одержав цю інформацію.

Як відключити з'єднання з бездротовою мережею або з бездротовим пристроєм

Відключіть функцію АВТОЖИВЛЕННЯ УВІМК./ВИМК. та вимкніть систему.

Декларація відповідності

справжнім LG Electronics заявляє, що тип радіобладнання Бездротова акустична система відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.

Технічні характеристики бездротового модуля (WB2NB8)

BT	
Частотний діапазон	Потужність на виході (максимальна)
2402 - 2480 МГц	10 дБм

Технічні характеристики бездротового модуля (WL1NB6)

Бездротове звучання	
Частотний діапазон	Потужність на виході (максимальна)
5730 - 5821 МГц	13 дБм

Декларація відповідності



Цим компанія LG Electronics заявляє, що радіобладнання типу Бездротова акустична система відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за інтернет-адресою:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE