


Front Panel



- ⏻ (Standby) Switches the unit ON or OFF.
- F (Function) Selects function.
- /+ (Volume) Adjusts volume.

Rear Panel

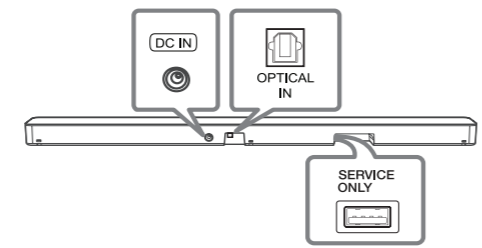

- DC IN Connect to the AC adapter.
- OPTICAL IN Connect to an optical device.
- USB (Service only) S/W download connector.

Subwoofer Connection

Place the wireless subwoofer near the sound bar and follow steps below.

- 1 Connect the power cord of the sound bar and the wireless subwoofer to the outlet.
- 2 Turn on the sound bar.
 - The sound bar and wireless subwoofer will be **automatically** connected. The subwoofer's yellow - green LED turns on.

Manual Subwoofer Connection


If the subwoofer does not make sound, try to connect manually.

- 1 Press **PAIRING** on the rear of the wireless subwoofer.
 - The yellow - green LED on the front of the wireless subwoofer blinks quickly. (If the yellow - green LED does not blink, press and hold the **PAIRING**.)
- 2 Turn on the sound bar.
 - Pairing is completed. The yellow - green LED on the front of the wireless subwoofer turns on.

! Keep the sound bar and the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.


TV Connection

- 1 Connect the sound bar to the TV using Optical cable.
- 2 Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.

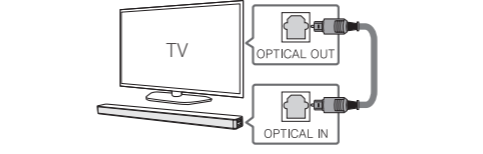

Additional Device Connection

- 1 Connect to the external device like as follow.

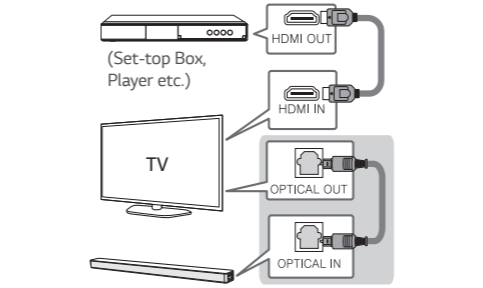

- 2 Set the input source by pressing **F** repeatedly.

Remote control

Replacement of Battery

- ⏪/⏩: Skip
- ⏸: Play/Pause
- **Bluetooth connection lock (BT LOCK):** Select the **Bluetooth** function by pressing **F** repeatedly. Long press **⏸** and press it again to limit Bluetooth connection to only BT and LG TV.
- SOUND EFFECT:** Selects a sound effect mode.
 - **TV remote:** Long press **SOUND EFFECT** and press it again to use TV remote control.
 - 🔊: Turns on or off the Night time mode.
 - ⓘ: Displays the information of a file, an input source or connected **Bluetooth** device name.
 - **Auto Power ON/OFF:** Long press ⓘ and press it again.
 - 🔊: Adjusts sound level of each speaker.
 - *: This button is not available.

Additional Information

| Specification | |
|------------------------------------|--|
| Power consumption | Refer to the main label. |
| AC adapter | <ul style="list-style-type: none"> • Model : DA-38A25 • Manufacturer : Asian Power Devices Inc. • Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Output : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1.52 A |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Model : MS-Z1520R250-038A0-P • Manufacturer : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Output : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1.52 A |
| Dimensions (W x H x D) | Approx. 890.0 mm X 57.0 mm X 85.0 mm With foot |
| Amplifier (Total RMS Output power) | 300 W RMS |

Design and specifications are subject to change without notice.

After Sales Service (Egypt Only)
 Shelf Life Time : 2 Years
 LG is committed to providing all spare parts of this device during the shelf life time.

SIMPLE MANUAL

Wireless Sound Bar

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
 To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
SL4



المكبر الصوتي اللوحي اللاسلكي

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل زيارة موقعنا <http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك.

يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.

الطراز

SL4




MFL71380177
2105_Rev02

www.lg.com


حقوق النشر والتأليف © لعام 2019-2022. LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

اللوحي

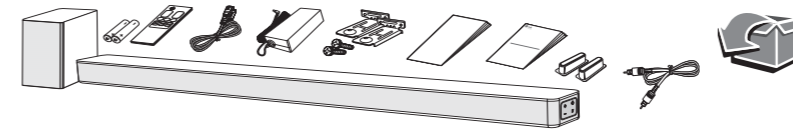


اللوحة الأمامية

الأزرار موجودة على الجانب.



⏻ (استعداد) لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.
F (الوظيفة) يحدد الوظيفة.
+/- (التحكم بالصوت) يضبط مستوى الصوت.

اللوحة الخلفية

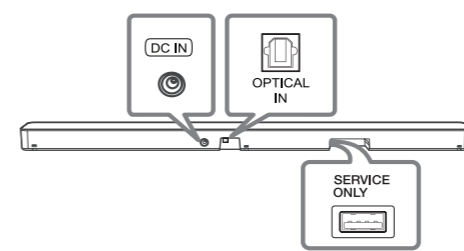

DC IN قم بتوصيل محول التيار المتردد.
OPTICAL IN يُستخدم للتوصيل بجهاز بصري.
USB (لعمليات الصيانة فقط) موصل تنزيل البرامج.

توصيل مضخم الصوت


ضع مضخم الصوت بالقرب من مكبر الصوت واتبع الخطوات الواردة أدناه.

- 1 وصل سلك الطاقة لمكبر الصوت ومضخم الصوت اللاسلكي بماخذ التيار الكهربائي.
 - 2 قم بتشغيل مكبر الصوت.
- سيتم توصيل السماعة اللوحية ومضخم الصوت اللاسلكي تلقائياً. سيتم تشغيل مؤشر مضخم الصوت الأصفر - الأخضر.

توصيل مكبر الصوت يدوياً

إذا لم يصدر مضخم صوت فحاول التوصيل يدوياً.


- 1 اضغط PAIRING على الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي.
- سيظهر بسرعة المؤشر الأصفر -الأخضر على الجزء الأمامي من مضخم الصوت اللاسلكي.
(إذا لم يظهر المؤشر الأصفر - الأخضر، اضغط مطولاً على PAIRING).
- 2 قم بتشغيل مكبر الصوت.
- اكتمل الإقران. سيتم تشغيل المؤشر الأصفر - الأخضر على الجزء الأمامي من مضخم الصوت اللاسلكي.

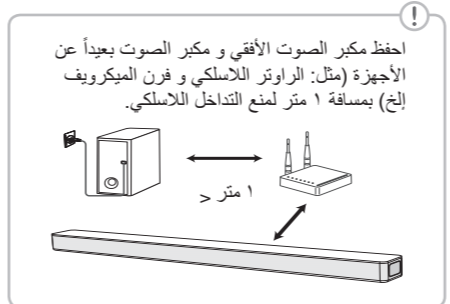

احفظ مكبر الصوت الأفقي و مكبر الصوت بعيداً عن الأجهزة (مثل: الراوتر اللاسلكي و فرن الميكرويف إلخ) بمسافة 1 متر لمنع التداخل اللاسلكي.


توصيل التلفزيون

- 1 وصل مكبر الصوت بالتلفاز باستخدام الكابل الضوئي.
- 2 قم بإعداد [External Speaker (Optical)] في قائمة الضبط بالتلفزيون.



توصيل الجهاز الإضافي


- 1 وصله بالجهاز الخارجي كما يلي.



- 2 قم بضبط مصدر الإدخال بالضغط على F بشكل متكرر.

جهاز التحكم عن بعد

استبدال البطارية

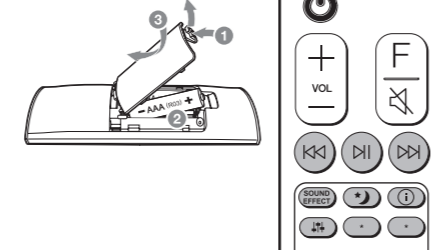

تخطي <</>>: تخطي

>>: تشغيل/إيقاف

- قفل اتصال Bluetooth (BT LOCK) : اختر وظيفة Bluetooth بالضغط على F بشكل متكرر. اضغط مطولاً على >> ثم اضغط مجدداً لتحديد إتصال Bluetooth فقط ب BT أو LG TV.

- SOUND EFFECT : قم باختيار نمط تأثير الصوت جهاز التحكم في التلفاز: اضغط مطولاً على SOUND EFFECT ثم اضغط مجدداً لاستخدام جهاز التحكم بالتلفاز.

- قم بتشغيل أو إغلاق نمط وقت المساء.
- ① : قم بعرض المعلومات الخاصة بالملف، مصدر إدخال، أو اسم جهاز Bluetooth متصل.

- التشغيل التلقائي تشغيل/إيقاف: اضغط مطولاً على ① ثم اضغط مجدداً.

⚙️ : قم بتعديل مستوى الصوت لكلا مكبري الصوت.

* : إن الزر غير متاح.

معلومات إضافية

| الموصفة | استهلاك الطاقة |
|--|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> الطراز : DA-38A25 المصنّع : Asian Power Devices Inc. الدخل : 100 - 240 فولت ~ 50 - 60 هرتز الخرج : 25 فوات ~ 1,02 أمبير الطراز : MS-Z1520R250-038A0-P المصنّع : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. الدخل : 100 - 240 فولت ~ 50/60 هرتز الخرج : 25 فوات ~ 1,02 أمبير | <p>محول التيار المتردد AC</p> |
| <p>الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)</p> <p>تقريباً × 85,0 مم X 89,0 مم X 8,0 مم مع قدم</p> | |
| <p>مضخم الصوت (إجمالي طاقة خرج RMS)</p> <p>300 وات RMS</p> | |

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

العمر الافتراضي : سنتان

تلتزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.