

MANUALE SEMPLIFICATO

Micro Hi-Fi Audio

ITALIANO

Per visualizzare le istruzioni delle caratteristiche avanzate, visitare il sito
<http://www.lg.com> e scaricare il Manuale Utente.

Alcuni dei contenuti di questo manuale possono Differire da quelli del tuo dispositivo.

MODELLO
CM1560DAB




MFL71379808
1908_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.




Pannello anteriore

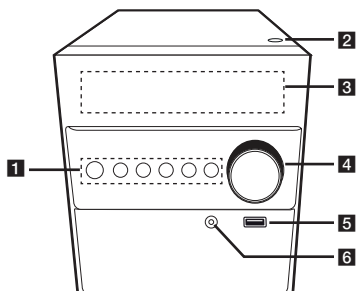


- 1** (Standby/Accensione)
Accende o spegne l'unità.
F (Funzione)
Seleziona la funzione o la sorgente di ingresso.
I<</>>I (Passa a/Indietro)
- Cerca all'indietro o in avanti.
- Salta a traccia/file precedente/successivo.
TUNING - / +
- Seleziona le stazioni radio.
- Cerca le stazioni DAB+ premendo e tenendo premuto.
>II (Riproduci/Pausa)
- Avvia o mette in pausa la riproduzione.
- Seleziona Stereo/Mono.
 (Stop)
Arresta la riproduzione.
- 2** (Apri)
Permette di inserire o estrarre un CD.
- 3** Finestra di visualizzazione
- 4** Manopola del volume
Regola il volume degli altoparlanti.
- 5** USB
Riproduce i file audio collegando il dispositivo USB.
- 6** **PORT. (Portable) IN**
Collega a un dispositivo portatile.

Pannello posteriore



- 1** DAB+/FM ANTENNA
- 2** Morsetti **SPEAKERS (L/R)**
- 3** **POWER IN**


Collegamento degli altoparlanti

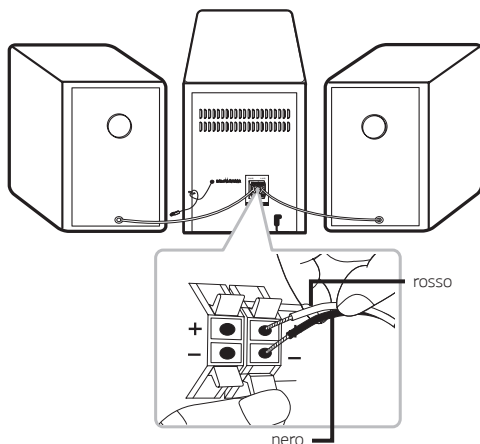

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione per più di 5 secondi.

Sostituzione della batteria

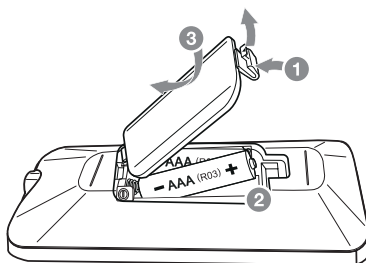

Dichiarazione di conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo SISTEMA MICRO HI-FI è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Informazioni aggiuntive

Specifiche

Requisiti di alimentazione	Vedere etichetta principale sull'unità.
Consumo di energia	Vedere etichetta principale sull'unità. Standby connesso alla rete : 0,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete).
Dimensioni (L x A x P)	Approx. 150 mm x 181 mm x 210 mm
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificatore (Potenza in uscita RMS totale)	10 W

Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm

