



دليل المالك

# مشغل <sup>™</sup> Blu-ray Disc /DVD

يرجى قراءة هذا الدليل بحرص قبل تشغيل جهازك، كما يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

BD670

P/NO : SAC35095316



## معلومات الأمان



تنبيه: هذا المنتج يستخدم نظام ليزر.

لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. استخدم أي مقاوح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد ينبع عنها التعرض لأشعاعات ضارة. لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الخاوي. فهناك إشعاع ليزر مرئي عند الفتح. لا تحدق في الشعاع.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منفذ آخر إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفحات الموصفات الموجودة في دليل المالك هذا للتأكد.

لا تتحمل منفذ الحافظ فوق طاقتها. منفذ الحافظ التي تحمل فوق طاقتها أو أسلاك الاستطالة أو منفذ الحافظ المفتوحة أو الدائرة أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة مثل خططاً. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربائية أو حريق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكابل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو فاسد، فقم

بفضله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكابل بقطعة غيره مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد. احمد سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للتنفس أو الاتساع أو احتباس أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. اثنبه صفة خاصة للمقابس ومنفذ الحافظ والقطعة التي يخرج عندها السلك من الجهاز. لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي. عند ثبيت المنتج، تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.



### تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية  
منعون الفتح



تنبيه: لتفادي خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تزنع الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا تزد قفله داخلية يمكن للمستخدم مسانتها عليك الاستعانت بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

تهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحظى على

رأس سهم وال موجود داخل مثلث متساوي

الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد

كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق

الخاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر يبني

بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

تهدف علامة التحذير الموجودة داخل المثلث

متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود

تعليمات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة) هامة ضمن

الكتيبات المرفقة مع هذا الجهاز.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للنطэр أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية.

قم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة.

الفتحات والتنفس الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية.


ولضمان تشغيل المنتج شغلاً موثقاً فيه ولحاليه من الحرارة المفرطة.

يجب ألا يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكتبة

أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب ألا يتم وضع هذا المنتج في

مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية

المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.



ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

- حيث إن نظام الوصول المقدم للمحتوى (AACS) معتمد كنظام حماية للمحتوى لتنسيقات أقراص البلاوراي، والمشابه لاستخدام نظام مرج المحتوى (CSS) الخاص بتنسيقات أقراص الدي في دي، يتم فرض بعض القيود على خرج الإشارة، وما إلى ذلك، للمحتويات المحمية بنظام AACS. قد يختلف تشغيل هذا المحتوى والقيود المفروضة عليه حسب وقت الشارة، حيث قد تكون هذه القيود معمول بها / أو تم تغييرها بواسطة نظام AACS بعد تنصيب هذا المنتج.

علاوة على ذلك، فإن علامة BD-ROM و BD+ مستخدم بشكل إضافي كأنظمة حماية للمحتوى، والتي تفرض معيينة ب فيما فيها قيود على التشغيل للمحتويات المحمية بنظام BD-ROM و / أو BD+.

على الحصول على مزيد من المعلومات عن AACS، علامة BD-ROM أو هذا المنتج، رجاء الاتصال بمركز خدمة معمتمد.

يمش تغير العديد من أسطوانات البلاوراي التي تعمل على مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية أو على مشغل الأسطوانات المدمجة (BD-ROM / DVD) بحماية ضد النسخ غير المرخص. ولهذا السبب، يجب عليك فقط توصيل المشغل مباشرة بجهاز التلفاز وليس بأحد أجهزة الفيديو. حيث يتيح عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو ظهور صورة مشوهة من الأقراص المحمية ضد النسخ.

يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Rovi، وخصوصاً لاستخدام التلفزيون واستخدامات المعرض الأخرى المحدودة فقط، مما ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك.

تحظر المندسة العسكرية أو فنيات الاهتزاز.

تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن تسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو التوزيع أو توزيعه أو طبع نسخة ممتحنة من برامج التلفزيون أو شرط الفيديو أو الأسطوانات الترقياء (بلاوراي) / أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الأسطوانات المدمجة (CD) وغيرها من المواد الأخرى بغرض ترخيص، يعرضك للمسؤولية الجنائية / أو الجنائية.

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الآمنة لازالة البطارية أو مجموعة البطاريات من المهازم ازنة  
البطارية أو مجموعة البطاريات القديمة واتخ الخطوات بترتيب عكس  
التركيب. لتجنب تلوث البيئة وعرض صحة الإنسان والحيوان  
للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطاريات القديمة في الوعاء  
الملاكم ونهاز منه في نقاط التجمع المعنية بذلك. تخلص من البطاريات  
أو البطاريات مع النفايات الأخرى. يوصي باستخدام بطاريات وطاريات  
محترفة للأنظمة المحلية بدون تعريض. " يجب لا يتعرض الجهاز لحرارة  
شديدة مثل أشعة الشمس أو الحرائق أو ما شابه ذلك.  
نتيجة: يجب عدم تعرض الجهاز للإلا (التساقط أو التمايز)، وكذلك عدم  
وضع أي أشياء مبنية بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

نبنيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر)، وكذلك عدم وضع أية أشياء ممتلئة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

١- بشدة التشغيل

## ملاحظة هامة بالنسبة لنظام التليفزيون الملون

يختلف نظام الألوان الخاص بهذا المشغل وفقاً للأسطوانات الجاري تشغيلها.

على سبيل المثال، عندما يقوم المشغل بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان NTSC سوف يتم إخراج الصورة كشاشة كثافة.

يمكن للتليفزيون الملون متعدد الأنظمة فقط استقبال جميع الإشارات المخروحة من المشغل.

- إذا كان لديك تليفزيون بنظام ألوان PAL، سوف ترى صوراً متوهجة فقط عند استخدام الأسطوانات أو محتويات الفيديو المسجلة في NTSC.

يقوم التليفزيون بالألوان متعدد الأنظمة بتغيير نظام الألوان تلقائياً وفقاً لإشارات الإدخال. وفي حال عدم تغيير نظام الألوان تلقائياً، قد يرافق تشغيله ثم شغله مرة أخرى مشاهدة الصور العادي على الشاشة.

- وحتى إذا كان يتم عرض الأسطوانة المسجلة بنظام ألوان NTSC بالشكل الملائم على التليفزيون الخاص بك، قد لا يمكن تسجيلها بالشكل الصحيح على المسجل الخاص بك.

## جدول المحتويات

<b>٣</b>	<b>إعداد النظام</b>
٢٦	الإعدادات
٢٦	– ضبط إعدادات الإعداد
٢٦	– قائمة [عرض]
٢٨	– قائمة [لغة]
٢٨	– قائمة [صوت]
٣٠	– قائمة [تأمين]
٣١	– قائمة [شبكة]
٣٢	– قائمة [آخر]
<b>٤</b>	<b>التشغيل</b>
٣٤	التشغيل العام
٣٤	– استخدام قائمة [الرئيسية]
٣٤	– تشغيل القرص
٣٤	– تشغيل ملف على فرنس/جهاز USB
٣٥	– تشغيل فرنس Blu-ray ثالثي الأبعاد
٣٥	– الاستمتاع بميزات BD-Live™
٣٦	– تشغيل ملف على شبكة خادم
٣٧	– اتصال Wi-Fi Direct™
٣٩	– عمليات التشغيل الأساسية لمحنوى الفيديو والصوت
٣٩	– عمليات التشغيل الأساسية لمحنوى الصور
٣٩	– استخدام قائمة الأقراص
٤٠	– استئناف التشغيل
٤٠	التشغيل المتقدم
٤٠	– تشغيل متكرر
٤١	– تكرار جزء محدد
٤١	– تكبير صورة التشغيل
٤١	– البحث بالعلامات
٤٢	– استخدام قائمة البحث
٤٢	– تغيير عرض قائمة المحتوى
٤٣	– عرض معلومات المحتوى
٤٣	– اختيار ملف الترجمة
٤٣	– ذاكرة آخر مشهد
٤٣	– تطبيق صورتك على ورق الحائط
٤٤	– الخيارات أثناء عرض صورة
٤٤	– الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح
٤٥	المعلومات المعروضة على الشاشة
٤٥	– عرض معلومات المحتوى على الشاشة
٤٦	– التشغيل من وقت محدد
٤٦	– الاستماع إلى صوت مخفي
٤٦	– اختيار لغة الترجمة
٤٦	– المشاهدة من زاوية مختلفة
٤٧	– تغيير نسبة العرض إلى الطول للثيفرز
٤٧	– تغيير صفة رمز الترجمة
٤٧	– تغيير وضع الصورة

<b>١</b>	<b>بدء التشغيل</b>
٣	معلومات الأمان
٨	مقدمة
٨	– الأقراص والرموز القابلة للتشغيل والمستخدمة في هذا الدليل
٩	– حول عرض رمز "Ø"
١٠	– متطلبات الملفات
١١	– ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)
١١	– حول DLNA
١٢	– بعض متطلبات النظام
١٢	– LG Remote
١٢	– WOL (تنشيط شبكة الاتصال المحلية)
١٢	– كود المنطقة
١٢	– ملاحظات التوافق
١٣	– جهاز التحكم عن بعد
١٤	– اللوحة الأمامية
١٤	– اللوحة الخلفية
<b>٢</b>	<b>التوصيل</b>
١٥	توصيلات التلفزيون
١٥	– توصيل HDMI
١٦	– ما هو SIMLINK؟
١٦	– توصيل جهاز فيديو
١٧	– توصيل الصورة/الصوت (بسار/ليمين)
١٧	– إعداد دقة الشاشة
١٨	– التوصيل بمكبرات صوت HDMI
١٨	– التوصيل بمكبر صوت عن طريق مخرج صوت HDMI
١٩	– التوصيل بمكبر صوت عن طريق مخرج صوت HDMI
١٩	– بقابلين
٢٠	التوصيل بشبكتك المنزلية
٢٠	– اتصال الشبكة السلكية
٢١	– إعداد الشبكة السلكية
٢٢	– اتصال الشبكة اللاسلكية
٢٢	– إعداد الشبكة اللاسلكية
٢٥	توصيل جهاز USB
٢٥	– تشغيل المحتوى في جهاز USB

تسجيل أسطوانة صوتية	٤٨
عرض المعلومات من قاعدة بيانات وسانط Gracenote	٤٩
استخدام ميزة مميزة	٥٠
استخدم LG Apps	٥٠
- تسجيل الدخول	٥١
- إدارة تطبيقاتي	٥١

## ٥ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٥٢
- عام	٥٢
- الشبكة	٥٣
- الصورة	٥٤
- دعم العملاء	٥٤
- إخطار البرامج مفتوحة المصدر	٥٤

## ٦ ملحق

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق.	٥٥
- إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم في التلفزيون	٥٥
تحديث برامج الشبكة	٥٦
- إخطار تحديث الشبكة	٥٦
- تحديث البرنامج	٥٦
معلومات عن Nero MediaHome 4 Essentials	٥٨
- تثبيت Nero MediaHome 4 Essentials	٥٨
- مشاركة الملفات والمجلدات	٥٩
- قائمة رموز المنطقة	٦٠
- قائمة رمز اللغة	٦١
العلامات التجارية والتراخيص	٦٢
مواصفات مخرجات الصوت	٦٤
دقة مخرج الفيديو	٦٦
المواصفات	٦٧
الصيانة	٦٨
- التعامل مع الوحدة	٦٨
- ملاحظات على الأقراص	٦٨
معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة	٦٩

## مقدمة

## الأقراص والرموز القابلة للتشغيل المستخدمة في هذا الدليل

الوصف	الرمز	الشعار	الوسائل/المصطلح
<ul style="list-style-type: none"> <li>الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها.</li> <li>أقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد وأقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد فقط.</li> <li>أقراص BD-R/RE المسجلة بتنسيق .BDAV</li> </ul>	<b>BD</b>	  	Blu-ray
<ul style="list-style-type: none"> <li>أقراص BD-R/RE التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.</li> <li>تنسيق UDF Bridge، UDF، JOLIET+٩٦٦٠ ISO.</li> </ul>	<b>MOVIE</b> <b>MUSIC</b> <b>PHOTO</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها.</li> <li>وضع الفيلم والصيغة النهائية فقط</li> <li>يدعم الفرصة ثنائية الطبقات أيضًا</li> </ul>	<b>DVD</b>	    	DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW
<ul style="list-style-type: none"> <li>أقراص DVD±R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.</li> <li>تنسيق UDF Bridge، UDF، JOLIET+٩٦٦٠ ISO.</li> </ul>	<b>MOVIE</b> <b>MUSIC</b> <b>PHOTO</b>		(قرص مقاس ٨ سم / ١٢ سم)
وضع VR والصيغة النهائية فقط	<b>DVD</b>		DVD-RW (VR) (قرص مقاس ٨ سم / ١٢ سم)
قرص صوقي مضغوط	<b>ACD</b>		قرص صوقي مضغوط (قرص مقاس ٨ سم / ١٢ سم)
<ul style="list-style-type: none"> <li>أقراص CD-R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.</li> <li>تنسيق UDF Bridge، UDF، JOLIET+٩٦٦٠ ISO.</li> </ul>	<b>MOVIE</b> <b>MUSIC</b> <b>PHOTO</b>		CD-R/RW (قرص مقاس ٨ سم / ١٢ سم)
تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.	!		ملاحظة
يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لإساءة الاستخدام.	!		تحذير

## حول عرض رمز "Ø"

قد يظهر رمز "Ø" على شاشة عرض التلفزيون لديك أثناء التشغيل، وهو ما يشير إلى أن الوظيفة الموضحة في دليل المالك لهذا غير متوفرة على هذا القرص الخاص.

### ! ملاحظة

- استناداً إلى حالات جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW (أو DVD±R/RW نفسه)، لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-R/RW (أو DVD±R/RW) في الوحدة.
- استناداً إلى برامج التسجيل والصيغة النهائية، قد تكون بعض الأقراص المسجلة (CD-R/RW، و DVD، و BD-R/RE غير قابلة للتسجيل).
- قد لا تعمل أقراص DVD±R/RW، و BD-R/RE، و CD-R/RW المسجلة باستخدام كمبيوتر شخصي أو مسجل أقراص فيديو رقمية أو أقراص مضغوطه، إذا كان القرص تالقاً أو متسخاً أو في حالة وجود أثيرة أو تكثيف على عدسات التشغيل.
- في حالة قيامك بتسجيل قرص باستخدام كمبيوتر شخصي، حتى ولو كان مسجلًا بتنسيق متافق، هناك حالات قد لا يعمل فيها بسبب إعدادات البرنامج الطيفي المستخدم في إنشاء القرص. (يرجى الرجوع إلى ناشر البرنامج لمزيد من المعلومات التفصيلية).
- يتطلب هذا التشغيل أقراص وتسجيلات لتلبية معايير فنية معينة للتوصيل إلى جودة التشغيل المطلوب.
- يتم تعين أقراص الفيديو الرقمية المسجلة مسبقاً على هذه المعايير تلقائياً. وهناك أنواع عديدة مختلفة من تنسيقات الأقراص القابلة للتسجيل ( بما في ذلك قرص CD-R الذي يحتوي على ملفات MP3 أو WMA )، وتحتاج هذه الأنواع حالات موجودة مسبقاً ضمن أصناف التشغيل المتواافق.
- يجب أن يلاحظ العملاء أنه يلزم الحصول على إذن لتنزيل ملفات MP3 / WMA وملفات الموسيقى من الانترنت. ولا تمنح شركات الحق منح هذا الإذن. ويجب أن يطلب الإذن دائمًا من مالك حقوق النشر.
- يجب أن تضبط خيار تنسيق القرص على [Mastered] (مُحكم فيه) لجعل الأقراص متواقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة. عند ضبط الخيار على مشغلات LG (نظام حي)، لن يمكنك استخدامه في Live System (مُحكم فيه) / نظام الملف الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام Vista.

## تائفلا تابلطته

ملافلأا تائفلا

موقع الملف	امتداد الملف	تنسيق الترميز	تنسيق الصوت	الترجمة
قرص، USB	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (فارغ DRM)	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx, (التشغيل القياسي فقط) XVID, MPEG1 SS, H.264 /MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroDVD (.sub / .txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub / .txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA, PC	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx, (التشغيل القياسي فقط) XVID, MPEG1 SS, H.264 /MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroDVD (.sub / .txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub / .txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

## مقيسوات تائفلا

موقع الملف	امتداد الملف	تردد العينة	معدل البت	ملاحظة
قرص، USB, DLNA, PC	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (فارغ DRM)	في نطاق ٤٨ - ٣٢ كيلو هرتز (WMA) في نطاق ١٦ - ٤٨ كيلو هرتز (MP3)	٢٠ - ٣٢ كيلو بايت في الثانية (WMA) ٢٠ - ٣٢ كيلو بايت في الثانية (MP3)	بعض ملفات wav غير مدعومة على هذا المشغل.

## روصلا تائفلا

موقع الملف	امتداد الملف	الحجم الموصى به	ملاحظة
قرص، USB, DLNA, PC	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”	أقل من ٤،٠٠٠ × ٣،٠٠٠ بت / بكسل أقل من ٣،٠٠٠ × ٣،٠٠٠ بت / بكسل	ملفات الصور الفوتوغرافية ذات الضغط النتمي وغير المخسر غير مدعومة.

## ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)

- بإمكان هذا المشغل تشغيل الأقراص التي تنتسب AVCHD . ويتم تسجيل هذه الأقراص بشكل طبيعي وُستخدم في كاميرات الفيديو الرقمية.
- تسمية AVCHD عبارة عن تسمية كاميرا فيديو رقمية عالي الدقة.
- تسمية AVC/H.264 MPEG-4 قادر على ضغط الصور بكفاءة أعلى من تسمية ضغط الصور التقليدي.
- بإمكان هذا المشغل تشغيل أقراص AVCHD باستخدام تسمية "x.v.Colour"
- قد لا تعمل بعض أقراص تسمية AVCHD حسب حالة التسجيل.
- تحتاج أقراص تسمية AVCHD إلى صياغة نهائية.
- يوفر تسمية "x.v.Colour" مجموعة ألوان أكبر من أقراص كاميرا فيديو DVD العادية.

## DLNA حول

هذا المشغل عبارة عن مشغل وسائط رقمية معتمد من DLNA ويعمل عرض وتشغيل تنوع الأفلام والصور والموسيقى من خادم الوسائط الرقمية المتواافق مع DLNA (الكمبيوتر الشخصي والإلكترونيات الاستهلاكية).

تحالف الشبكة الرقمية الحية (DLNA) عبارة عن مؤسسة صناعية من الإلكترونيات الاستهلاكية، وصناعة الحوسبة، وشركات أجهزة المحمول. توفر الحياة الرقمية للمستهلكين سهولة مشاركة الوسائط الرقمية من خلال شبكتك المنزلية.

يجلب شعار شهادة DLNA من سهل الغور على المنتجات التي تتوافق مع المبادئ التوجيهية للتواافق مع DLNA. ويتوافق هذا الجهاز مع المبادئ التوجيهية للتواافق مع DLNA إصدار ١، ٥.

عند قيام كمبيوتر شخصي بتشغيل برنامج خادم DLNA أو توصيل جهاز آخر متواافق مع DLNA، هذا المشغل، قد يتطلب إجراء بعض التغييرات على إعداد البرنامج أو الأجهزة الأخرى. يُرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل الخاصة بالبرنامج أو الجهاز لمزيد من المعلومات.

## ملاحظة !

- يقتصر اسم الملف على ١٨٠ حرفاً.
- الخ الأقصى للملفات/المجلدات: أقل من ٢٠٠٠ (أجل) عدد الملفات والمجلدات)
- استناداً إلى حجم وعدد الملفات، قد تستغرق قراءة محتويات الوسائط عدة دقائق.
- قد يختلف توازن الملف باختلاف الخادم.
- نظراً لاختبار توازن خادم DLNA في بيئة خادم DLNA للحزمة (Nero MediaHome 4 Essentials)، قد تختلف متطلبات الملف ووظائف التشغيل باختلاف خادم الوسائط.
- لا تكون متطلبات الملف الموجودة في صفحة ١٠ متوافمة دائمًا. فقد تكون هناك بعض القيود على ميزات الملف وقدرة خادم الوسائط.
- لا يتوفر تشغيل ملفات ترجمة أحد الأفلام إلا في مجلد مشاركة على الكمبيوتر الشخصي أو خادم وسائط DLNA الذي تم إنشاؤه بواسطة برنامج Nero MediaHome 4 Essentials الموف في حزمة المشغل هذه.
- من المحتمل أنه لم يتم مشاركة الملفات بشكل صحيح من الوسائط القابلة للنقل، مثل قرص USB وقرص DVD وغيرها، على خادم الوسائط الخاص بك.
- لا يمكن لهذه الوحدة دعم ملف MP3 المدمج في علامة ID3.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي للف الصوت والمنار إليه على الشاشة صحيحًا للملفات VBR.
- ربما لم يتم تشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة والتي يحتوي عليه القرص المضغوط أو USB 1.0/1.1 بشكل صحيح. يُوصى باستخدام قرص Blu-ray أو DVD 2.0 أو USB 2.0 لتشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة.
- يدعم هذا المنشئ H.264 /MPEG-4 AVC profile 4.1 . وبالنسبة لملف ذي المستوى الأعلى، ستظهر رسالة التحذير على الشاشة.
- هذا المشغل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام GMC أو GMC ١\*Qpel . ٢\*
- GMC – Global Motion Compensation ١\*
- Qpel – Quarter pixel ٢\*

## كود المنطقة

تحتوي هذه الوحدة على كود منطقة مطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز. لا يمكن لهذه الوحدة سوى تشغيل أقراص BD-ROM أو DVD-BD-ROM التي تحمل نفس تسمية الكود المطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز أو تحمل تسمية "الكل".

## ملاحظات التوافق

- نظراً لأن تنسيق BD-ROM عبارة عن تنسيق جديد، من الممكن حدوث مشاكل في قرص معين، واتصال رقمي، ومشاكل توافق أخرى. وإذا تعرضت لمشاكل توافق، يرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء معتمد.
- تسمح لك هذه الوحدة بالاستمتاع بوظائف مثل عرض صورة داخل صورة، الصوت الثنائي والبيانات الافتراضية، وما إلى ذلك، مع دعم BD-ROM ونظام عرض BONUSVIEW (إصدارات ٢ من نظام BD-ROM المطهّر ١ الإصدار ١، ١ / المطهّر القياسي النهائي). ومن الممكن تشغيل الفيديو والصوت الثنائي من قرص متافق مع الوظيفة "صورة في صورة". للاطلاع على طريقة التشغيل، يرجى الرجوع إلى التعليمات الواردة في القرص.
- قد يتطلب عرض المحتوى على الدقة وتحتوي DVD القياسي الجاري تحويله مدخلًا مكتنًا DVI أو مدخل HDMI مكتنًا على جهاز العرض الخاص بك.
- قد تقتد بعض أقراص BD-ROM وDVD وBD-ROM استخدام بعض أوامر أو ميزات التشغيل.
- يتم دعم Dolby TrueHD، Dolby Digital Plus، و Dolby Digital Plus، و DTS-HD بقىتوانات ١، ٢، كحد أقصى، في حالة قيامك باستخدام اتصال HDMI لإخراج صوت الوحدة.
- يمكنك استخدام جهاز USB لتخزين بعض المعلومات المتعلقة بالقرص، بما في ذلك المحتوى المترافق عبر الإنترنت. وسيتمكن القرص الذي تستخدموه في طول فترة الاحتفاظ بهذه المعلومات.

## بعض متطلبات النظام

- تشغيل الفيديو على الدقة: شاشة عالي الدقة تحظى على مقاييس مدخل COMPONENT أو HDMI.
- قرص BD-ROM به محتوى على الدقة.
- مطلوب مدخل DVI أو HDMI على جهاز العرض لديك بعض المحتوى (كما هو محدد من قبل مؤلفي الأقراص).
- لتشغيل الصوت متعدد القنوات لـ DTS-HD، و Dolby TrueHD، Dolby® Digital Plus أو مكبر/ جهاز استقبال مزود بجهاز فك شفرير (Digital) Dolby Digital أو Dolby TrueHD أو Dolby Digital Plus (DTS-HD مدمج).
- ساعات رئيسية، ومركبة، ومحفظة، ومكبر صوت فرعية عند اللزوم للتنسق المختار.
- لتشغيل الملفات الموجودة في مجلد مشاركة الكمبيوتر لديك من خلال شبكتك المنزلية، يتطلب الكمبيوتر ما يلي.
- Windows® XP (حزمة خدمة ٢ أو أعلى)، Windows Vista® (لا توجد حزمة خدمة مطلوبة)، Windows ٧ (لا توجد حزمة خدمة مطلوبة)
- AMD GHz Intel® Pentium® III ١، ٢ processors +٢٢٠٠ "Sempron
- بيئة الشبكة: شبكة إيثرنت ١٠٠ ميجابايت، وشبكة اتصال محلية يجب مشاركة أكثر من مجلد واحد على الكمبيوتر لديك. يرجى زيارة رابط دعم نظام التشغيل الخاص بك لمزيد من المعلومات حول إعدادات مشاركة الملفات.

## LG Remote

يمكنك التحكم في هذا المشغل باستخدام جهاز iPhone أو هاتف Android لديك من خلال شبكتك المنزلية. يجب توصيل هذا المشغل وهاتفيك بجهاز الشبكة اللاسلكية لديك بقىتوانة وصول. يرجى زيارة "Google Apps Marketplace" أو "Apple iTunes" زيارة "LG Remote".

## WOL (تشييط شبكة الاتصال المحلية)

يستطيع المستخدمون تشغيل هذا المشغل باستخدام أداة WOL المساعدة الضمنة على الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف الذي لديك من خلاك شبكتك المنزلية. لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل هذا المشغل بقىتوانة وصول أو موجه مزود خاصية التبيه عبر منفذ الشبكة المحلية (WOL). يرجى الرجوع إلى الدليل ذي الصلة بالأجهزة المساعدة أو أجهزة الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات الشخصية.

# جهاز التحكم عن بعد

• • • • • (TITLE/POP-UP): يعرض عنوان الـ DVD أو قائمة BD-ROM الفرعية، إن وجدت.

• • • • • (DISC MENU): للوصول إلى قائمة على قرص.

• • • • • (4): الأزرار الملونة (R, G, Y, B): (R): استخدمها لصفح قوائم BD-ROM. كما تُستخدم أيضًا لقوائم [فيلم، صورة، موسيقى، [ميزنة] و [LG Apps].

• • • • • (MARKER): تقوم بتمييز آية نقطة ثناء التشغيل.

• • • • • (SEARCH): عرض أو الخروج من قائمة البحث.

• • • • • (ZOOM): عرض أو يظهر قائمة [تكبير].

أزرار التحكم في التلفزيون: انظر صفحة ٥٥.

• • • • • (POWER): (⊕): يشغل المشغل ويوقف تشغيله.

• • • • • (OPEN/CLOSE): (▲): يفتح درج القرص أو يغلقه.

• • • • • (الأزرار الرقمية ٠-٩): يختار الخيارات المرقمة في القائمة أو لإدخال الأحرف في قائمة لوحة المفاتيح.

• • • • • (CLEAR): يزيل علامة من قائمة البحث أو رقم عند ضبط كلمة المور.

• • • • • (REPEAT): (⟳): يكرر الجزء أو التسلسل المطلوب.

• • • • • (SCAN): (◀◀/▶▶): يبحث للخلف أو للأمام.

• • • • • (SKIP): (◀◀/▶▶): إنقل إلى الفصل / المسار / الملف التالي أو السابق.

• • • (STOP): (■): يوقف التشغيل.

• • • (PLAY): (▶): يبدأ التشغيل.

• • • (PAUSE): (II): يوقف التشغيل.

• • • • • (HOME): (⌂): عرض أو الخروج من قائمة رئيسية.


• • • • • (MUSIC ID): عند الاتصال بالشبكة، يمكن أن يوفر المعلومات عن الأغنية الحالية أثناء تشغيل الفيلم.

• • • • • (INFO/DISPLAY): (□): يعرض أو يظهر العرض الجاري على الشاشة.


• • • • • (أزرار التوجيه): اختر خيارًا من القائمة.

• • • (ENTER): (◎): يُعرف على تعيين القائمة.

• • • (BACK): (↶): يظهر القائمة أو يواصل التشغيل. قد تتعمل وظيفة استئناف التشغيل حسب أسطوانة BD-ROM.

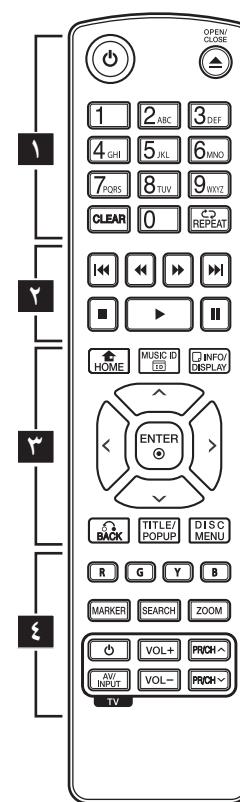


## تركيب البطارية



انزع عصاء البطارية الموجودة في الجانب الخلفي من جهاز التحكم عن بعد، وأدخل بطاريتين من نوع R03 (الحجم AAA) مع مطابقة + و - شكل صحيح.

## اللوحة الأمامية

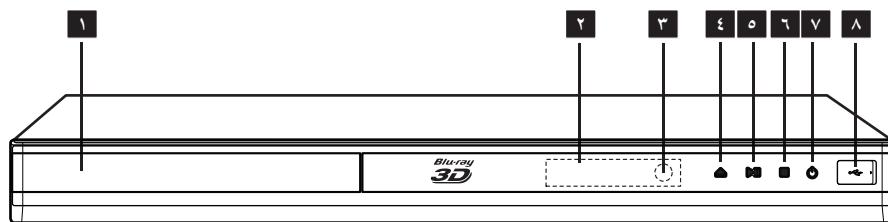

■ (STOP) ٦

▶ زر (التشغيل) ٧

USB منفذ ٨

درج القرص ١


إطار العرض ٢

أداة الاستشعار عن بعد ٣

▲ (OPEN / CLOSE) ٤

▶▷ (PLAY / PAUSE) ٥

## اللوحة الخلفية

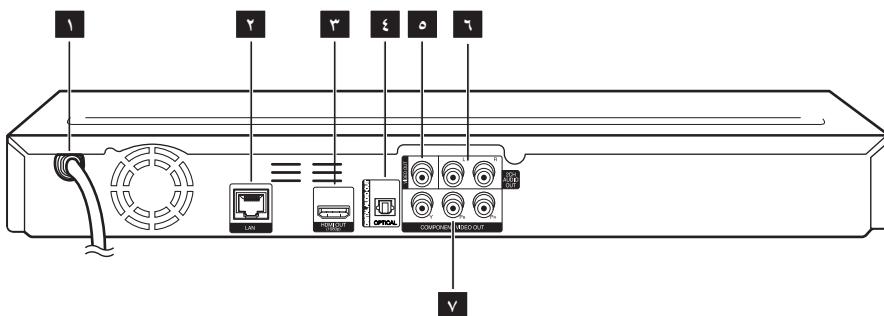

VIDEO OUT ٥

2CH AUDIO OUT ٦ (يسار / يمين)

COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr) ٧

سلك التيار المتردد ١


LAN منفذ ٢

HDMI OUT ٣

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ٤

## HDMI توصيل

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلها بهذا المشغل باستخدام كابل HDMI (كابل HDMI™ من نوع A، وهي HDMI OUT الموجودة على المشغل بقابس HDMI الموجود على تلفاز HDMI المترافق أو شاشة).

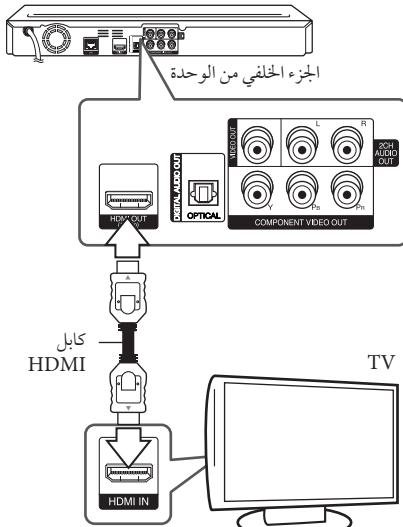

قم بضبط مصدر التلفزيون على HDMI (ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون).

## معلومات إضافية حول HDMI

- عند توصيل HDMI أو جهاز متافق مع DVI، تأكد مما يلي:
  - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI والمشغل. ثانٍ، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة 30 ثانية تقريباً ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
  - تم ضبط إدخال الفيديو الخاص بجهاز الفيديو المتصل بهذه الوحدة على نحو صحيح.
  - الجهاز المتصل متافق مع إدخال الفيديو 1920x1080p أو 1280x720p أو 1920x1080i.
  - لن تعمل جميع أجهزة HDCP المتواقة أو HDMI أو DVI مع هذا المشغل.
  - لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غير متافق مع HDCP.

## توصيلات التلفزيون

قم بإجراء إحدى التوصيلات التالية اعتماداً على الإمكانيات الموجودة في جهازك.


- توصيل HDMI (صفحة ١٥)
- توصيل جهاز فيديو (صفحة ١٦)
- توصيل الصورة/ الصوت (يسار/يمين) (صفحة ١٧)

### ملاحظة !

- اعتماداً على تلفزيونك والجهاز الآخر الذي تريده توصيله، توجد عدة طرق يمكنك بها توصيل جهاز التسجيل. استخدم أحد التوصيلات الموضحة في هذا الدليل فقط.
- يرجى الرجوع إلى أدلة التلفزيون ونظام الاستريو أو الأجهزة الأخرى عند الضرورة لإجراء التوصيلات الأفضل.
- لا تقم بتوصيل مقبس AUDIO OUT الخاص بجهاز التسجيل بمقبس phono in (دخل الفونو) (علبة التسجيل) لنظام الصوت الخاص بك.
- لا تقم بتوصيل جهاز التسجيل الخاص بك من خلال VCR الخاص بك. يمكن أن يؤدي نظام النسخ إلى تشويه صورة.

## الوصيل جهاز فيديو

وصل مقابس COMPONENT VIDEO OUT (مخرجات مكون الفيديو) الموجودة في المشغل بمقابس الإدخال المقابلة في التلفزيون باستخدام كابل مكون الفيديو. وصل مخرج الصوت AUDIO OUT (اليسرى واليمنى للجهاز) إلى مداخل الصوت اليسرى واليمنى الموجودة على التلفزيون باستخدام كابلات الصوت.

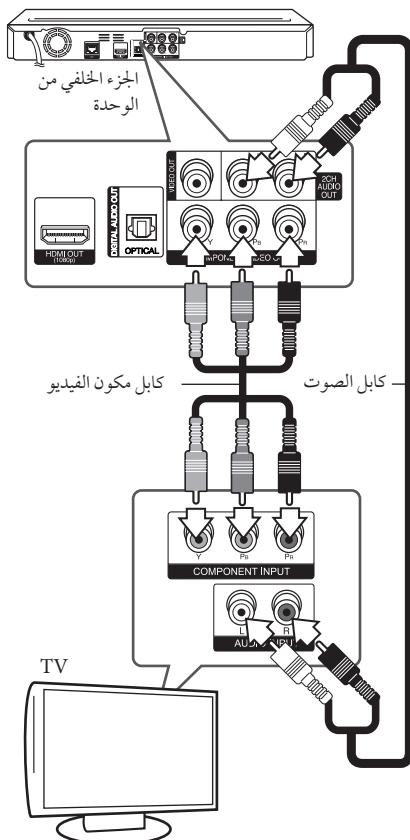

### ملاحظة !

عند استخدام توصيل ١ COMPONENT VIDEO OUT (مخرج الفيديو المركب)، يمكنك تغيير الدقة لإخراج HDMI (انظر «إعداد دقة الشاشة» في صفحة ١٧).

### ملاحظة !

- إذا كان جهاز HDMI الموصل لا يقبل إخراج الصوت الخاص بالتشغيل، قد يؤدي ذلك إلى تشويه صوت جهاز HDMI أو قد لا يتم إخراجه.
- عند استخدام وصلة HDMI، يمكنك تغيير مستوى الوضوح لإخراج HDMI. (ارجع إلى «ضبط الاستيانة»، صفحة ١٧).
- اختر نوع مخرجات الفيديو من مقبس HDMI OUT [إعداد لوون HDMI] في قائمة [إعداد] (انظر صفحة ٢٧).
- قد يؤدي تغيير الدقة بعد إنشاء الاتصال إلى حدوث أخطاء حل المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- في حالة عدم التتحقق من توصيل HDMI بـ HDMI. تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة، قم بفحص وصلة HDMI، أو قم بفصل كابل HDMI.
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود على ٤.٥ م بشكل عام).

## ما هو SIMPLINK



بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد حينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به خاصية SIMPLINK من خلال توصيل HDMI.

الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد: العرض، الإيقاف المؤقت، البحث، التجاوز، الإيقاف، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.

تلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

### ملاحظة !

حسب نوع القرص أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.

## إعداد دقة الشاشة

يقدم المشغل العديد من إعدادات دقة شاشة المخرج لتابس HDMI OUT وتابس مخرج الفيديو المركب COMPONENT VIDEO OUT. يمكنك تغيير مستوى الاستيانة باستخدام قائمة [إعداد].

١. اضغط على (HOME).

٢. استخدم </> لاختيار [إعداد] واضغط على (ENTER).

٣. استخدم </> لاختيار [عرض] ثم اضغط على > لتنقل إلى المستوى الثاني.

٤. ستخدم </> لاختيار [دقة] ثم اضغط على (ENTER).

٥. استخدم </> لاختيار درجة الوضوح المطلوبة ثم اضغط على (ENTER).



### ملاحظة !

- إذا كان التلفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستيانة الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستيانة على 576p ببساطة كما يلي:


١. اضغط على ▲ لفتح درج الأسطوانات.

٢ اضغط على ■ (STOP) لأكثر من ٥ ثواني.

- حيث أن العديد من العوامل تؤثر على استيانة مخرجات الفيديو، انظر "استيانة مخرجات الفيديو" في صفحة ٦٦.


## توصيل الصورة/الصوت (يسار/يمين)

وصل قابس VIDEO OUT (مخرج الفيديو) الموجود في المشغل بقابس video in (مدخل الفيديو) في التلفاز باستخدام كابل الفيديو. وصل مخرج الصوت AUDIO OUT اليسرى واليمنى للجهاز إلى مداخل الصوت اليسرى واليمنى الموجودة على التلفزيون باستخدام كابلات الصوت.

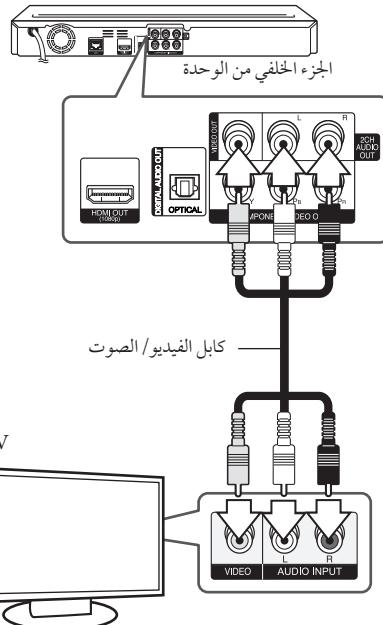

## التوصيل بمكبر صوت عن طريق مخرج HDMI

قم بتوصل مقبس HDMI OUT في المدخل في مقبس المدخل HDMI المقابل في مكبر الصوت الخاص بك باستخدام كابل HDMI.

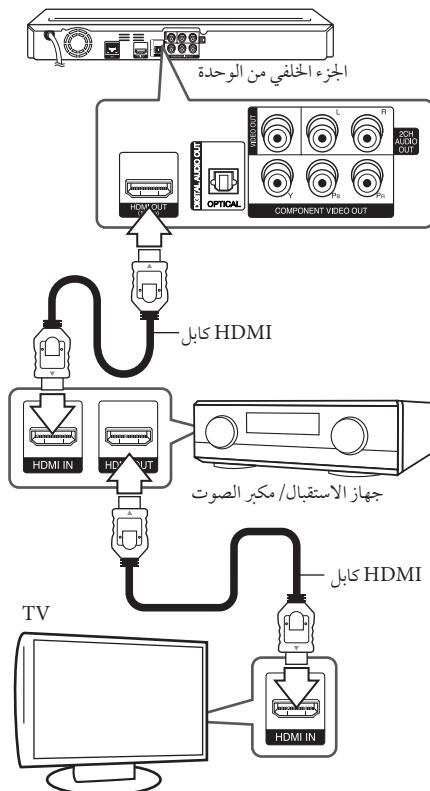

وصل مخرج HDMI للمكبر بيدخل HDMI الموجود في التلفزيون مستخدماً كابل HDMI اذا وجد مخرج HDMI في مكبرك. سوف تحتاج إلى تشغيل المخرج الرقمي للجهاز (راجع قائمة [صوت] على صفحة ٢٨).

## التوصيل بمكبرات صوت

قم بعمل واحدة من الوصلات التالية، تبعاً لامكانيات معداتك الحالية.

- وصلة صوت HDMI (صفحة ١٨)
- توصيل الصوت الرقمي (صفحة ١٩)
- وصلة صوت تماضي ٢ قناة (صفحة ١٩)


حيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع مخرجات الصوت، انظر مواصفات مخرجات الصوت "للمزيد من التفاصيل" (صفحة ٦٤).

### معلومات عن الصوت الرقمي متعدد القنوات

توفر الوصلة الرقمية متعددة القنوات أفضل جودة صوت. ولذلك تحتاج إلى جهاز استقبال صوت/فيديو متعدد القنوات يدعم تنسيناً واحداً أو أكثر من تسميات الصوت المدعومة بواسطة مشغلك. راجع الشعارات الموجودة على أجزاء الأمامي من جهاز استقبال الصوت/الفيديو والدليل. (PCM Multi-Ch أو PCM Stereo و/أو PCM و/أو Dolby Digital Plus و/أو Dolby Digital و/أو DTS و/أو DTS-HD و/أو TrueHD)


## التوصيل بمكبر صوت عن طريق مخرج صوت بقائتين

وصل مخرج الصوت 2CH AUDIO OUT السيرى والليزنى للجهاز إلى مدخل الصوت السيرى والليزنى الموجودة على المكبر أو المستقبل أو جهاز الاستيريو مستخدماً كابلات الصوت.

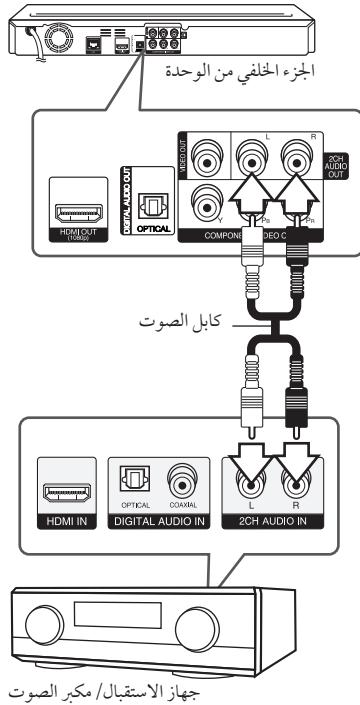


## التوصيل بمكبر صوت من خلال مخرج صوت رقمي

قم بتوصيل مقبس مخرج صوت DIGITAL AUDIO OUT (مخرج صوت رقمي) بمقبس المدخل المقابل (OPTICAL) في مكبر الصوت باستخدام كابل صوت رقمي اختياري.

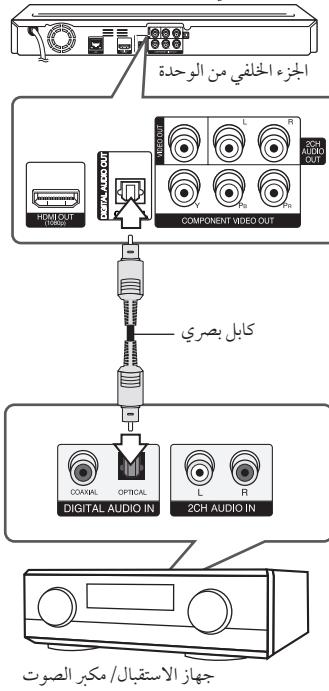

سوف تحتاج إلى تشغيل المخرج الرقمي للجهاز (راجع قائمة [صوت] على صفحة ٢٨).

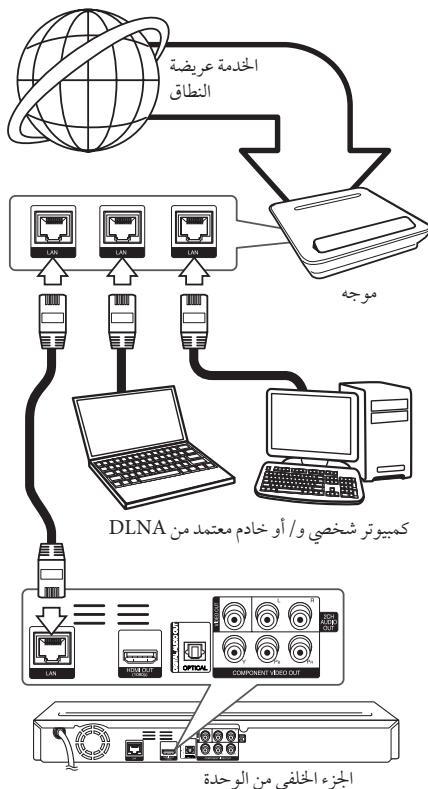

## التوصيل بشبكتك المنزلية

من الممكن توصيل هذا المشغل بشبكة اتصال محلي (LAN) عبر منفذ LAN الموجود في اللوحة الخلفية أو الوحدة اللاسلكية الداخلية. وعن طريق توصيل الوحدة بشبكة منزلية واسعة النطاق، سوف يمكنك الوصول إلى خدمات، مثل تحديثات البرامج، وتفاعلية BD-Live، والخدمات المتاحة على الإنترنت.

### اتصال الشبكة السلكية

يتوفر استخدام الشبكة السلكية الأداء الأعلى، نظراً لأن الأجهزة المطلقة تتصل مباشرةً بالشبكة، ولا تخصيص لتدخل تردد الراديو. يُرجى الرجوع إلى الوثائق الخاصة بجهاز شبكتك للاتصال على المزيد من المعلومات.

قم بتوصيل منفذ LAN في المشغل بالمنفذ المقابل في المودم أو الموجه لديك باستخدام كابل Ethernet LAN أو متوفر تجاريًا.

#### ملاحظة !

- عند توصيل أو فصل كابل LAN امسك جزء القابس من الكابل. عند الفصل لا تجذب كابل LAN ولكن قم بالفصل أثناء الضغط إلى أسفل على القفل.
- لا توصل كيبل هاتف بمنفذ شبكة المطقعة المحلية.
- حيث أنه يوجد تباينات توصيل متعددة، رجاءً أتباع خصائص ناقل الاتصالات الخاص بك أو مقدم خدمة شبكة الانترنت.
- إذا كنت ترغب في الدخول إلى محتوى من أجهزة كمبيوتر أو ملفات DLNA، يجب توصيل هذا المشغل بنفس شبكة الاتصال المحلية معها من خلال موجة.

## ملاحظة !

إذاً يمكن هناك ملقم DHCP على الشبكة وكانت ترغب في ضبط عنوان بروتوكول الانترنت بدوياً، اختر [ثابت] ثم اضبط [عنوان IP] و[قناة شبكة فرعية] و[البوابة] و[ملقم DNS] باستخدام </> ^ و/or الرقمية. إذاً أخطأت عند إدخال رقم ما، اضغط على CLEAR لمسح الجزء المميز.

٤. اختر [OK] واضغط على (●) لتطبيق إعدادات الشبكة.
  ٥. سوف يطلب منك المشغل اختيار اتصال الشبكة. اختر [OK] واضغط على (●) لاستكمال اتصال الشبكة.
  ٦. إذا اخترت [الاختبار] وقمت بالضغط على (●) ENTER في الخطوة ٥ أعلاه، يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة. يمكنك أيضًا اختيار [اعادة]، [حالة التوصيات]، [قائمة إعدادات].



## إعداد الشبكة السلكية

إذا كان هناك ملقم DHCP على شبكة المحلية (LAN) عبر اتصال سلكي ، سوف يتم تعين عنوان بروتوكول إنترنت لهذا المنشغل تلقائياً. وبعد إجراء الاتصال المادي ، قد يتطلب عدد صغير من الشبكات المنزلية ضبط إعداد شبكة المنشغل. أضيّط إعداد [شبكة] على النحو التالي.

## التحفظ

قبل إعداد الشبكة السلكية، سوف تحتاج إلى توصيل الإنترن特 عريض النطاق بالشبكة المطلة الخاصة بك.

١. قم بتحديد الخيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعدادات] ثم اضغط على .



٢. تظهر قائمة [إعداد التوصيل] على الشاشة.  
استخدم **Λ / V** لاختيار [سلكي] واضغط على **.ENTER (◎)**

### أعداد التوصيل



- ٣. استخدم `</>` لتحديد وضع بروتوكول الانترنت فيما بين [ديناميكي] و[ثابت].
  - وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول الانترنت تلقائياً.


### عدد التوصيل



## اتصال الشبكة اللاسلكية

هناك خيار اتصال آخر يمثل في استخدام نقطه Access Point (نقطة اتصال) أو موجه لاسلكي. وقد يختلف تكوين الشبكة وطريقة الاتصال باختلاف الجهاز المستخدم وبيئة الشبكة.

هذا المُشغّل متعدد بوحدة لاسلكية IEEE 802.11n (نطاق ثانوي، ونطاق سعة ٥ جيجا هرتز و ٤, ٢ جيجا هرتز) تدعم مقاييس ٨٠٢, ١١a/b/g باستخدام شبكة Wi-Fi معتمدة من قبل IEEE 802.11n (نقطة وصول أو موجه لاسلكي).

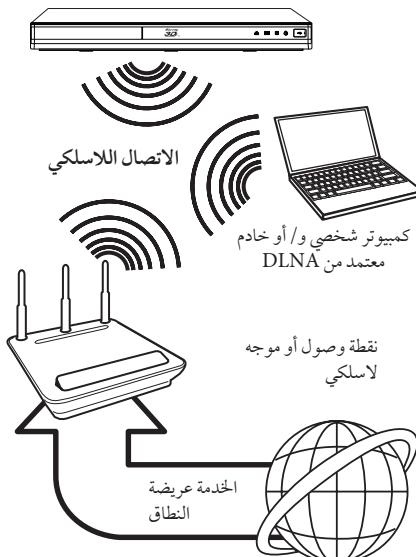

## إعداد الشبكة اللاسلكية

بالنسبة لاتصال الشبكة اللاسلكية، يحتاج المشغل إلى الإعداد بالنسبة لاتصالات الشبكة. يمكن إجراء هذا الضبط من قائمة [إعداد]. [إعداد [شبكة]] على النحو التالي. يجب إعداد نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي قبل توصيل المشغل بالشبكة.

### التجهيز

قبل إعداد الشبكة اللاسلكية، سوف تحتاج إلى التالي:

- توصيل الإنترنت عريض النطاق بالشبكة المنزلية اللاسلكية.
  - اضبط نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي.
  - لاحظ SSID ورمز الخاتمة الخاص بالشبكة.
١. قم بتحديث خيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعداد] ثم اضغط على .ENTER (①)



يُرجى الرجوع إلى تعلميات الإعداد الموفرة مع نقطة الوصول أو الموجه اللاسلكي لديك للحصول على خطوات اتصال تفصيلية وإعدادات الشبكة.

للمحصول على أفضل أداء، دائمًا ما يكون الاتصال السلكي المباشر من هذا المُشغّل إلى موجه الشبكة المحلية أو مودم الكابل / DSL هو اختيار الأفضل.

إذا اخترت استخدام الخيار اللاسلكي، لاحظ أن الأداء أحياناً ما يتأثر بالأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنزل.

[يدوي] - قد لا تكون نقطة الدخول الخاصة بك تبّث اسم نقطة الدخول الخاص بها (SSID). تتحقق من إعدادات الموجة الخاصة بك من خلال الكمبيوتر وقم بضبط الموجة الخاصة بك على SSID الموجة التي تبّث اسم نقطة الدخول (SSID) [يدوي].

[اضغط على الزر] - إذا كانت نقطة الدخول أو الموجة الخاصة بك تدعم طريقة تهيئة الزر العامل بالضغط، حدد هذا الخيار وأضغط على الزر العامل بالضغط في نقطة الدخول أو الموجة اللاسلكية الخاصة بك في حدود ١٢٠ رقم. لاحتاج إلى التعرف على اسم نقطة الدخول (SSID) ورمز الموجة الخاصة بـ نقطة الدخول أو الموجة اللاسلكية الخاصة بك.

٥. استخدم  $</>$  لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [ديناميكي] و[ثابت]. وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائي.

### ملاحظة !

إذا لم يكن هناك ملقم DHCP على الشبكة وكانت ترغب في ضبط عنوان بروتوكول الإنترن特 [يدوي]، اختر [ثابت] ثم اضبط [عنوان IP] و[قناة شبكة فرعية] و[البوابة] و[ملقم DNS] باستخدام  $</>$  والأزرار الرقمية. إذا أخطأت عنوان إدخال رقم ما، اضغط على CLEAR لمسح الجزء المأين.

٦. اختر [OK] واضغط على (④) ENTER لتطبيق إعدادات الشبكة.

٧. سوف يطلب منك المشغل اختبار اتصال الشبكة. اختر [OK] واضغط على (④) ENTER لاستكمال اتصال الشبكة.

٨. إذا اخترت [الاختبار] وقمت بالضغط على (④) ENTER في الخطوة ٧ أعلاه، يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة. يمكنك أيضًا اختبارها على [حالة التوصيل] في قائمة [إعداد].

٢. تظهر قائمة [إعداد التوصيل] على الشاشة. استخدم  $\wedge$  / لاختيار [السلكي] واضغط على (④) ENTER.

٣. اختر [نعم] واضغط على (④) ENTER للمنابعة. تقوم إعدادات الاتصال الجديدة بإعادة ضبط إعدادات الشبكة الحالية.

٤. يقوم المشغل بالمسح الضوئي لجميع نقاط الدخول المتاحة أو الموجات اللاسلكية الموجدة في النطاق وعرضها في قائمة. استخدم  $\wedge$  / لاختيار نقطة دخول أو الموجة اللاسلكية من القائمة، ثم اضغط على (④) ENTER.



إذا كان يوجد نظام حماية لنقطة الدخول أو الموجة اللاسلكية الخاصة بك، تتحقق من أن مفتاح WEP أو الموجة اللاسلكية تم إدخاله في المشغل يتوافق مع معلومات الموجة تمامًا. سوف تحتاج إلى إدخال الرمز الأمني عند الضرورة.

### ملاحظة !

• يحتوي وضع حماية WEP بشكل عام على ٤ مفاتيح متاحة في إعداد نقطة الدخول أو الموجة اللاسلكية. إذا كانت نقطة الدخول أو الموجة الخاصة بك تستخدم نظام حماية WEP، أدخل رمز الحماية للمفتاح رقم ١ للتوصل على الشبكة المحلية الخاصة بك.

• نقطة الدخول هي جهاز يسمح لك بالاتصال بالشبكة المحلية الخاصة بك لاسلكيًا.

• إذا كانت نقطة الوصول أو الموجة اللاسلكية لديك يدعم طريقة تكوين رمز PIN استنادًا إلى WPS ([إعداد خامي Wi-Fi]، فاضغط الزر الملون بالأصفر (Y)، ودون رقم الرمز الظاهر على الشاشة. ثم أدخل رقم PIN في قائمة إعداد نقطة الوصول أو الموجة اللاسلكية للاتصال. يرجى الرجوع إلى الوثائق الخاصة بجهاز شبكتك.

## ملاحظات حول اتصال الشبكة:

- يجب أن يوجد مودم DSL لاستخدام خدمة DSL، ويجب أن يكون هناك مودم كابل لاستخدام خدمة المودم الكابل. ووفقاً طريقة الدخول واتفاق المشترك مع موف خدمة الإنترنت الخاص بك، قد لا يمكنك استخدام ميزة الاتصال بالإنترنت في هذا المشغل أو قد تكون هناك محدودية العدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها في نفس الوقت. (إذا كان موف خدمة الإنترنت الخاص بك يحدد الاشتراط بجهاز واحد، قد لا يُسمح لهذا المشغل بالاتصال إذا كان هناك كمبيوتر متصل بالفعل).
- قد لا يُسمح باستخدام "موجة" أو قد يكون استخدامه محدوداً وفقاً للسياسات والقيود المتبعة من قبل موف خدمة الإنترنت الخاص بك. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموف خدمة الإنترنت مباشرة.
- تعمل الشبكة اللاسلكية على ترددات لاسلكية ٤، ٢، جيجا هرتز تُستخدم أيضاً عن طريق الأجهزة المنزلية الأخرى مثل أجهزة اللاسلكي وأجهزة Bluetooth وفون الميكروويف، ويمكن أن تتأثر بسبل التداخل معها.
- أوفر تشغيل جميع أجهزة الشبكة غير المستخدمة في الشبكة المنزلية المحلية الخاصة بك. بعض الأجهزة قد تولد حرارة الشبكة.
- ضع المشغل على أقرب مسافة ممكنة من نقطة الدخول لتحقيق أفضل مستوى للإرسال.
- وفي بعض الحالات فإن وضع نقطة الدخول أو الموجة اللاسلكية أعلى من الأرض بمسافة (٥٠، م) على الأقل يمكن أن يحسن من الاستقبال.
- قم بتقريب المشغل من نقطة الدخول قدر الإمكان أو أعد توجيهه بحيث يوجد أي حاجز بينه وبين نقطة الدخول.
- توقف جودة الاستقبال اللاسلكي على العديد من العوامل مثل نوع نقطة الدخول والمسافة الفاصلة بين المشغل ونقطة الدخول ومكان المشغل.
- أضيّط نقطة الدخول أو الموجة اللاسلكية الخاصة بك على وضع البنية الأساسية. الوضع التلقائي غير مدعم.
- العديد من مشكلات اتصال الشبكة خلال الإعداد غالباً ما يمكن إصلاحها عن طريق إعادة ضبط الموجة أو المودم. وبعد توصيل المشغل بالشبكة المنزلية، قم على الغور بإيقاف تشغيل الطاقة / أو فصل كابل الطاقة لمودم موجه أو كابل شبكة الاتصال المنزلية. بعد ذلك تشغيل الطاقة / أو وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- وحسب موف خدمة الإنترنت (ISP)، يمكن أن يكون عدد الأجهزة التي يمكنكها استقبال خدمة الإنترنت محدوداً بشروط الخدمة المطبقة. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموف خدمة الإنترنت الخاص بك.
- لا تحمل شركتنا المسئولية عن أي أعطال للمشغل / أو ميزة الاتصال بالإنترنت تتبع عن أخطاء / أعطال الاتصال الصادحة للاتصال بالإنترنت عريض النطاق الخاص بك أو بالأجهزة المنصلة الأخرى.
- ميزات أسطوانات BD-ROM من خلال ميزة الاتصال بالإنترنت لم يتم إنشاؤها أو توفيرها عن طريق شركتنا، ولا تتحمل الشركة المسئولية عن عملها أو عن الاستمرارية في توفيرها. بعض المواتد الصالحة بالأسطوانة المتاحة عن طريق الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متوازنة مع هذا المشغل. إذا كانت لديك أي أسئلة عن مثل هذا المحتوى، يرجى الاتصال بمنتج الأسطوانة.
- بعض محتويات الإنترنط قد تتطلب اتصال ذو عرض أكبر للنطاق. وحتى إذا كان المشغل متصل ومهماً بالشكل الملازم، قد لا تعمل بعض محتويات الإنترنط بالشكل الملازم بسبب إزدحام الإنترنط أو جودة خدمة الإنترنط الخاصة بك أو عرض النطاق الخاص بها أو مشكلات خاصة بموف المحتوى.
- بعض عمليات الاتصال بالإنترنط قد لا تكون متاحة بسبب قيود عريض النطاق.
- وأى رسوم يفرضها موف خدمة الإنترنط تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف الاتصال التي تتحمل أنت مسؤوليتها.
- يجب وجود منفذ شبكة اتصال محلية T-Base أو Base-TX للاتصال السلكي لهذا المشغل. وإذا كانت خدمة الإنترنط الخاصة بك لا تسمح بهذا الاتصال، لن يمكنك الاتصال بالمشغل.
- يجب أن تستخدم موجة لاستخدام خدمة.xDSL

### ملاحظة !


- يدعم هذا المشغل قرص فلاش USB / محرك أقراص صلبة خارجي بتنسيق FAT16 و FAT32 و NTFS، و FAT32 عند الوصول إلى الملفات (موسيقى، صورة، فيلم). ومع ذلك، لا يتم دعم سوى تنسيقي FAT16 و FAT32 و NTFS لتسجيل أقراص الصوت المضغوطة و BD-Live. استخدم قرص فلاش USB / محرك أقراص صلبة خارجي بتنسيق FAT16 أو FAT32 عند استخدام تسجيل الأقراص الصوتية المضغوطة و BD-Live.
- يمكن استخدام جهاز USB للتخزين المحلي للاستمتاع بأسطوانات BD-Live مع الإنترنت.
- من الممكن أن تدعم هذه الوحدة ما يصل إلى ٨ أقسام في جهاز USB.
- لاتزعج جهاز USB أثناء التشغيل (تشغيل... الخ).
- جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برنامج إضافي عند التوصيل بالكمبيوتر غير مدعوم.
- جهاز USB: جهاز USB الذي يدعم USB1، USB1، USB2، USB3.
- يمكن تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور. للحصول على التفاصيل الخاصة بتشغيل كل ملف، انظر الصفحة ذات الصلة.
- يوصى بعمل نسخة احتياطية بشكل دوري لتفادي فقد البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل امتداد USB أو محور USB أو قارنة USB متعددة، قد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل على هذه الوحدة.
- لا يتتوفر دعم الكاميرا الرقمية والهاتف المحمول.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

## توصيل جهاز USB

يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور من جهاز USB.

### تشغيل المحتوى في جهاز USB

- أدخل جهاز USB في منفذ USB حتى يثبت في مكانه.

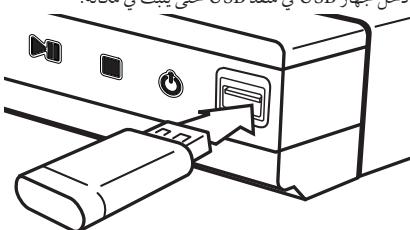

عندما تقوم بتوصيل جهاز USB أثناء عرض القائمة الرئيسية، يقوم المشغل تلقائياً بتشغيل ملف موسيقى مخزن في جهاز USB. إذا كان جهاز التخزين USB يحتوي على العديد من أنواع الملفات، سوف تظهر قائمة لتحديد نوع الملف.

قد يستغرق تحميل الملف دقائق قليلة حسب كم المحتوى المخزن في جهاز تخزين USB. اضغط على الزر (◎) ENTER عندما يكون اختيار [[الغاء]] محدد لإيقاف التحميل.

- اضغط على (HOME).
- اختر [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستعمال </> واضغط على (◎) ENTER.
- حدد اختيار [USB] باستعمال </> واضغط على (◎) ENTER.



- اختر ملفاً باستعمال </> واضغط على تشغيل أو (◎) ENTER لتشغيل الملف.
- انزع جهاز USB بحرص.

## الإعدادات

### ضبط إعدادات الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات المشغل في قائمة [إعدادات].

١. اضغط على (HOME).



٢. استخدم </> لاختيار [إعدادات]، واضغط على (④).  
تظهر قائمة الإعداد [إعدادات].



٣. استخدم </> لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط على <> للانتقال إلى المستوى الثاني.



٤. استخدم </> لتحديد خيار إعداد ثانٍ، ثم اضغط على <> للانتقال إلى المستوى الثالث.



٥. استخدم </> لاختيار الإعداد المطلوب، واضغط على (④) لتأكيد على اختيارك.

## قائمة [عرض]

### معدل بعد TV

حدد خيار نسبة الطول إلى العرض في التلفزيون وفقاً ل النوع تلفزيونك.

#### [صندوق الرسائل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مسرحية مع شرائط داكنة أعلى الصورة وأسفلها.

#### [مسح شامل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مقطوعة لتملأ شاشتك. كل جانب الصورة مقطوع عن.

#### [16:9 Original]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي يمقاس 4:3 يتم عرضها بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 أصلية، مع ظهور أعمدة سوداء على الجانب الأيسر والأيمن.

#### [كامل 16:9]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي يمقاس 4:3 يتم عرضها بنسبة عرض 4:3، يتم ضبطها أفقياً (بنسبة خطية) لملء الشاشة بالكامل.

## ملاحظة !

لا يمكنك تحديد الخيار [صندوق الرسائل 4:3] و [مسح شامل 4:3] عندما يكون مستوى الاستيانة مضبوطاً على أعلى من 720p بكسل.

## HDMI إعداد لون

اختر نوع الإخراج من قابس مخرج HDMI. للحصول على هذا الإعداد، برجاء الإشارة إلى دلائل المستخدم الخاصة بجهاز العرض.

[YCbCr]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض HDMI.

[RGB]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض DVI.

## صور الخلفية

يقوم بتغيير خلفية الشاشة الأولية.

## وضع 3D

اختر نوع وضع المخرجات لتشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد.

[إيقاف]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثالثي الأبعاد مثل تشغيل قرص BD-ROM.

[تشغيل]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثالثي الأبعاد.

## دليل القائمة الرئيسية

تبين لك هذه الوظيفة إمكانية عرض أو حذف فقاعة الدليل في القائمة الرئيسية. اضبط هذا الخيار على [تشغيل] لعرض الدليل.

## دقة

يضبط استثناء المخرجات لإشارة مكون الفيديو وفيديو HDMI. ارجع إلى صفحة ١٧ و ٦٦ لمزيد من التفاصيل عن ضبط الاستثناء.

[تلفزيائي]

إذا كان قابس مخرج HDMI متصل بأجهزة تلفزيون توفر عرض معلومات (EDID)، يتم اختيار أفضل دقة تتناسب مع جهاز التلفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي.

[1080p]

مخرج 1080 خطأ من الفيديو المستمر.

[1080i]

مخرج 1080 خطأ من فيديو متشابك.

[720p]

مخرج 720 خطأ من الفيديو المستمر.

[576p]

مخرج 576 خطأ من فيديو متشابك.

[576i]

مخرج 576 خطأ من فيديو متشابك.

## وضع العرض 1080p

عند ضبط دقة الشاشة على 1080p، اختر [24Hz] للحصول على عرض سلس لمادة الفيلم (1080p/24 Hz) مع عرض مجهز بـ 1080p/24 Hz HDMI متوافق مع.

### ملاحظة !

- عندما تختار [24 Hz] فقد تعاني من بعض الاضطراب في الصورة عندما يحول الفيديو أفلام الفيديو والسينما. في هذه الحالة، اختر [50 Hz].

- عند ضبط [1080p] وضع العرض [على [24 Hz]]، ولم يكن التلفزيون لديك متوافقاً مع 1080p/24 Hz، يحصل على 24 هرتز، فسيصبح تردد الإطار الفعلي لمخرج الفيديو 50 هرتز لمواطنة تنسيق مصدر الفيديو.

## قائمة [صوت]

لكل قرص عدة خيارات لمخرج الصوت. اضغط خيارات الصوت للجهاز طبقاً لنوع نظام الصوت الذي تستخدمه.

### ملاحظة !

وحيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع خيارات الصوت، انظر "مواصفات مخرجات الصوت" في صفحة ٦٤ للمزيد من التفاصيل.

## HDMI / المخرجات الرقمية

### [ستريو PCM]

اختر إذا كنت توصل HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي بجهاز به جهاز استريو رقمي يقابلي لفك الشفرة.

### [قناة متعددة PCM] (HDMI فقط)

اختر إذا كنت توصل مخرج HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي إلى جهاز به فك شفرة DTS.

### [إعادة ترميز DTS]

اختره إذا وصلت مخرج HDMI OUT أو DIGITAL AUDIO OUT بجهاز DTS لفك الشفرة.

### [المرور الأساسي]

اختر إذا قمت بتوسيع مقبس DIGITAL AUDIO OUT و HDMI OUT (الخاص بهذه الوحدة) بجهاز مزود بوحدة فك ترميز Dolby Digital و Dolby Digital Plus و Dolby TrueHD و DTS-HD و DTS و Dolby TrueHD.

### ملاحظة !

- عند ضبط خيار [HDMI] على [قناة متعددة PCM]، فإن الصوت يمكن أن يخرج كاستريو PCM إذا كانت بيانات PCM متعددة القنوات لم يتم اكتشافها من جهاز HDMI و به EDID.

- في ضبط الخيار [HDMI] أو [المخرجات الرقمية] (SPDIF) على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لأسطوانات BD-ROM مع الصوت الثنائي ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة لأسطوانات الأخرى (مثل [المرور الأساسي]).

## قائمة [لغة]

### قائمة العرض

اختر لغة قائمة [الإعداد] وللعرض على الشاشة.

### قائمة القرص / صوت القرص / ترجمة القرص

اختر اللغة التي تفضلها لسuar الصوت (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

### [أصلي]

يشير إلى اللغة الأصلية التي سجل بها القرص.

### [آخر]

اضغط ENTER (①) لاختيار لغة أخرى. استخدم مفاتيح الأرقام ثم اضغط ENTER (①) لإدخال العدد المكون من 4 أرقام طبقاً لقائمة شفرة اللغة في الصفحة ٦١.

### [إيقاف] (ترجمة الأسطوانة فقط)

إغلاق الترجمة.

### ملاحظة !

قد لا يعمل إعداد اللغة الخاص بك حسب الأسطوانة.

**عينة تردد (مخرج صوت رقمي)**

[192 kHz]

اختر هذا إذا كان جهاز استقبالك A / V أو المكبر قادرًا على التعامل مع إشارات 192 كيلو هرتز.

[96 kHz]

اختر هذا إذا كان جهاز استقبالك V / A أو المكبر غير قادر على التعامل مع إشارات 192 كيلو هرتز. عند القيام بهذا الاختيار فإن هذه الوحدة تقوم أوتوماتيكياً بتحويل أي إشارات 192 كيلو هرتز إلى 96 كيلو هرتز حتى يقوم جهازك بذلك شفهياً.

[48 kHz]

اختر هذا إذا كان جهاز استقبالك V / A أو المكبر غير قادر على التعامل مع إشارة 192 كيلو هرتز. وإشارة 96 كيلو هرتز. عند القيام بهذا الاختيار فإن الوحدة تقوم أوتوماتيكياً بتحويل إشارات 192 كيلو هرتز و 96 كيلو هرتز إلى 48 كيلو هرتز حتى يقوم جهازك بذلك شفهياً.

راجع المستندات الخاصة بجهاز استقبالك أو بالمكبر للتحقق من إمكاناته.

**(التحكم في النطاق الديناميكي)**

تسمح لك هذه الوظيفة بالاستماع إلى أحد الأفلام على مستوى صوت أقل بدون فقد وضوح الصوت.

[إيقاف]

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

[تشغيل]

لضخط النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby Digital أو Dolby TrueHD أو Dolby Digital Plus.

[تلقيائي]

يتحدد النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby TrueHD ذاتياً. ويتم تشغيل النطاق الديناميكي لكل من Dolby Digital Plus كما هو الحال بالنسبة لوضع التشغيل Dolby Digital Plus.

**ملاحظة !**

لا يمكن تغيير إعداد DRC إلا في حال عدم إدخال أسطوانة أو إذا كانت الوحدة في وضع التوقف التام.

**DTS Neo:6**

في حال توصيل المشغل بمستقبل الصوت متعدد القنوات بوصلة HDMI، اضغط هذا الخيار للاستماع بالصوت المحيطي متعدد القنوات مع مصدر الصوت ثالثي القناة.

[إيقاف]

مخرج صوت الاستريو عبر الساعات الأمامية.

[موسيقى]

مخرج الأصوات متعددة القنوات التي يتم تحسينها للاستماع إلى الموسيقى.

[سينما]

مخرج الأصوات متعددة القنوات التي يتم تحسينها لمشاهدة الأفلام.

**ملاحظة !**

- هذه الوظيفة غير متوفرة للخدمة على الإنترنت.
- يكون مصدر الصوت ذو التردد النموذجي الأدنى من 48 كيلو هرتز فقط هو المناسخ بالنسبة لهذه الوظيفة.
- هذه الوظيفة تكون متوفرة عند ضبط خيار [HDMI] على [قناة متعددة PCM] فقط.

## قائمة [تأمين]

إعدادات [تأمين] تؤثر على تشغيل DVD-BD-ROM فقط. وللدخول إلى أي ميزة في إعدادات [القفل]، يجب عليك إدخال الكود الآمني المكون من ٤ رموز الذي أنشأته. إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور بعد، سوف يطلب منك القيام بذلك. إدخال كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (◎) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

### كلمة المرور

يمكنك إنشاء كلمة المرور أو تغييرها.

[لا شيء]

أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (◎) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

[تغيير]

أدخل كلمة المرور الحالية واضغط على (◎). أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (◎) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

في حالة نسيان كلمة المرور

في حالة نسيان كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

١. أزح أي قرص يكون داخل الجهاز.

٢. قم بتحديد الخيار [كلمة المرور] في قائمة [إعداد].

٣. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال "٢١٠٤٩٩". تم مسح كلمة المرور.

## ملاحظة

إذا ارتكبت أي خطأ قبل الضغط على (◎)، اضغط على "مسح". بعدها قم بإدخال كلمة المرور الصحيحة.

## ملاحظة

- لن يتم تطبيق [قرص Blu-ray] تصنيف [قرص Blu-ray] سوى على قرص Advanced Rating الذي يحتوي على ميزة الرقابة Control (التحكم المقدم في التصنيف).
- بالنسبة لمنطقة التي تستخدم مستوى تصنيف MPAA، ارجع إلى الجدول التالي كمثال.

قرص Blu-ray	تصنيف MPAA
0	G
8	PG
13	PG-13
17	R
18	NC-17
255	غير مقيد

## كود

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت مقاييسها لتحديد تصنيف قرص الفيديو طبقاً لقائمة الموجودة على صفحة ٦٠.

## قائمة [شبكة]

مطلوب إعدادات [شبكة] لاستخدام تحديث البرامج، وميزات BD-Live وخدمات المحتوى على الإنترنت.

### إعداد التوصيل

إذا كانت بيته الشبكة المنزلية الخاصة بك جاهزة لتوصيل المشغل، سوف تحتاج إلى ضبط المشغل على الاتصال السلكي أو اللاسلكي بالشبكة للاتصال بالشبكة. (انظر "التوصيل بالشبكة المنزلية" في الصفحات ٢٠).

### حالة التوصيل

إذا كنت ترغب في التتحقق من حالة الشبكة على هذا المشغل، اختر [حالة التوصيل] واضغط على (ENTER) للتحقق من إعداد الاتصال بالشبكة والإنترنت.

### وأي-فاي مباشر

هذا المشغل عبارة عن جهاز معتمد من Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ هي تقنية تقوم بتوصيل الأجهزة بعضها البعض دون التوصيل ب نقطة وصول أو موجه. قم بتعيين هذا الخيار على [تشغيل] لتنشيط وضع Wi-Fi Direct™. ارجع إلى الصفحة ٣٧ الخاصة بتوصيل الجهاز.

## مميزة/LG Apps

### [إعداد البلد]

حدد منطقتك لعرض الخدمات والمحفوظات المناسبة في ميزة [ميزة] [امتياز] و [LG Apps].

### [إدارة المعرف]

تعرض قائمة [إدارة المعرف]. يمكنك إدارة المعرفات المسجلة دوّيًّا في هذه الوحدة.

### [رمز التسجيل]

اعرض الرمز الفريد لهذا المشغل لخدمة ميزة [ميزة] و [LG Apps].

## قائمة [آخر]

### DivX® VOD

معلومات عن فيديو DivX® هي تسمى فيديو رقمي تم إنشاءه عن طريق شركة DivX. هذا الجهازعتمد رسميًا من DivX لتشغيل فيديو DivX. زوروا موقع الويب [www.divx.com](http://www.divx.com) لمزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى فيديو DivX.

معلومات عن فيديو DIVX عند الطلب: جهاز DivX Certified VOD هذا يجب تسجيله لتشغيل أفلام فيديو رقمي تم الحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتعيين قسم DivX عند الطلب في قائمة إعداد الجهاز. يرجى زيارة الموقع [vod.divx.com](http://vod.divx.com) لمزيد من المعلومات عن كيفية استكمال التسجيل.

#### [تسجيل]

عرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

#### [إلغاء التسجيل]

إيقاف تشغيل المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التشغيل.

### ملاحظة !

- يجب توصيل هذه الوحدة والهاتف الذكي المعتمد على DLNA بنفس الشبكة.
- لاستخدام خاصية [تشغيل الشبكة] باستخدامة هاتف ذكي معتمد على DLNA، اضغط على زر الرئيسية HOME (►) لعرض القائمة الرئيسية قبل التوصيل بهذه الوحدة.
- أثناء التحكم في الوحدة باستخدام خاصية [تشغيل الشبكة]، قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
- تسميات الملفات المتأخرة الواردة في صفحة ١٠ لا تكون مدعومة دائمًا في وضع [تشغيل الشبكة].

### ملاحظة !

لا يمكن تشغيل ملفات الفيديو المترلة من DivX VOD الذي يحتوي على رمز تسجيل هذا المشغل إلا على هذه الوحدة.

### البداية السريعة

يمكن أن يظل هذا المشغل في وضع استعداد مع استهلاك منخفض للطاقة، لكي يتسمى للمشغل التشغيل على الفور دون تأثير هند تشغيل هذه الوحدة. عين هذا الخيار على وضع [تشغيل] لتنشيط وظيفة [البداية السريعة].

### ملاحظة !

إذا تم تعيين خيار [البداية السريعة] على وضع [تشغيل] وتم إعادة توصيل طاقة تيار متردد مصادفة للمشغل من خلال توقف التيار الخ، سيُفوق المشغل بوضع نفسه ملقمًا في حالة استعداد. قبل تشغيل المشغل، انتظر قليلا حتى يكون المشغل في وضع الاستعداد.

## [ضبط المصنع]

يمكنك إعادة ضبط المشغل على إعدادات المصنع الأصلية.

## [خازنة Blu-ray خالية]

يبدأ في تمهيد المحتويات BD-Live من مساحة التخزين الموصولة عبر منفذ USB.

## ! ملاحظة

إذا قمت بإعادة ضبط المشغل على إعدادات ضبط المصنع الأصلية الخاص به باستخدام خيار ، [ضبط المصنع]، يجب عليك أن تقوم بضبط كل التنشيط الخاص بخدمات الشبكة وضبط إعدادات الشبكة مرة أخرى.

## البرامج

## [معلومات]

يعرض نسخة البرامج الحالية.

## [تحديث]

يمكنك تحديث البرنامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرنامج مباشرة (انظر صفحة ٥٦).

## إخطار إبراء الزمة

اضغط على (◎) ENTER لعرض إخطار إخلاء المسؤولية الخاص بخدمة الشبكة.

## التشغيل العام

### استخدام القائمة [الرئيسية]

تظهر القائمة الرئيسية عند قيامك بالضغط على (HOME).  
استخدم (</> / < / > / < / >) لتحديد فئة، واضغط على (ENTER) (◎).



### ملاحظة !

- لا تتوفر وظائف التشغيل الموضحة في هذا الدليل دائمًا في كل الملفات والوسائط. ومن الممكن تقييد بعض الوظائف استنادًا إلى عدة عوامل.
- وفقًا لمعاينين BD-ROM، قد تكون هناك حاجة إلى توصيل جهاز USB للتشغيل بالشكل المأمول.
- قد لا يتم تشغيل الأفراص غير النهائية بتقسيق DVD VR في هذا المشغل.
- وتم تزويد بعض أفراص DVD-VR ببيانات CPRM بواسطة مسجل DVD. ولا يمكن هذه الوحدة أن تدعم أنواع الأفراص هذه.

## تشغيل ملف على قرص/جهاز USB

### MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الفيديو والصوت والصور المدرجة على القرص أو جهاز USB.

١. أدخل قرص ببيانات في الدرج أو قم بتوصيل جهاز USB.
٢. اضغط على (HOME) (⌂).
٣. حدد خيار [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام (</>، واضغط على (◎) باستخدام (ENTER)).
٤. حدد خيار [بيانات] أو [USB] باستخدام (< / > / < / >)، واضغط على (◎) باستخدام (ENTER).
٥. حدد ملفًا باستخدام (</>، واضغط على (◎) (PLAY) أو (▶) (PLAY) لتشغيل الملف.

١ [فيلم] - يقوم بتشغيل محتويات الفيديو.

٢ [صورة] - يقوم بتشغيل محتويات الصور.

٣ [موسيقى] - يقوم بتشغيل محتويات الصوت.

٤ [ميزية] - عرض شاشة صفحة مميزة الرئيسية.

٥ [LG Apps] - عرض شاشة [LG Apps].

٦ [إعداد] - اضبط إعدادات النظام.

٧ [بحث] - سيتم تحديث هذه الوظيفة لاحقًا.

٨ [LG Apps] - عرض شاشة [LG Apps].

٩ [التطبيقات المفضلة] - اختصار لتطبيقات المستخدم المفضلة.

١٠ [تطبيقات] - عرض شاشة [تطبيقات].

## الاستمتاع بميزات™ BD-Live

**BD**

أقراص BD-ROM التي تدعم BD-Live (BD-ROM) من الأصدار الثاني المظهر (٢) الذي يحتوي على خاصية التمدد التي تسمح لك بالاستمتاع بالعديد من الوظائف مثل تحميل أفلام جديدة بتوصيل هذه الوحدة بالإنترنت.

- تحقق من وصلة الشبكة والإعدادات (الصفحات من ٢٠).
- أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود في اللوحة الأمامية.
- يجب أن يوجد جهاز تخزين USB لتنزيل المحتوى الإضافي.
- اضغط على (  HOME )، وقم بضبط الخيار [توصيل BD] في قائمة [إعداد] (صفحة ٣١).
- وفقاً للأسطوانة، قد لا يتم تشغيل وظيفة BD-Live في حالة ضبط [توصيل BD-LIVE] على وضع [مسموح جزئياً].
- أدخل BD-ROM تحتوي على ميزات BD-Live.
- تحتاج العمليات وفقاً للأسطوانة. ارجع إلى الدليل المزود مع الأسطوانة.

### تحذير !

لا تتنزع جهاز USB الذي تم توصيله أثناء تزيل المحتوى أو إذا كان قرص Blu ray لا يزال في درج الأقراص. القيام بذلك من الممكن أن يضر جهاز USB الذي تم توصيله وقد لا تعمل مواصفات BD-Live بشكل سليم على جهاز USB المتضرر مرة أخرى إذا اضطجع وجود تلف في جهاز USB الموصى من خلال هذا الإجراء، يمكنك تبديل جهاز USB الموصى من جهاز الكمبيوتر وإعادة استخدامه مع هذا المشغل.

### ملاحظة !

- قد يتم حظر الدخول إلى بعض محتويات BD-Live في بعض المناطق وفق ما يقرره موفر المحتويات.
- قد يستغرق الأمر دقائق عديدة لتحميل وبذلة الاستمتاع بمحظيات BD-Live.

## تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد

**BD**

يمكن استخدام هذه المشغل في تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثي الأبعاد التي تحتوي على مشاهد منفصلة للعين اليسرى واليمين.

### التجهيز

- ولتشغيل عنوان Blu-ray ثلاثي الأبعاد في وضع استيوسكوني ثلاثي الأبعاد، يجب عليك أن تقوم بما يلي:
- تأكد ما إذا كان التلفزيون الخاص بك متואم مع العرض.
- ارتدى نظارات ثلاثي الأبعاد واستمتع بالتجربة ثلاثي الأبعاد عند الضرورة.
- تحقق ما إذا كان عنوان BD-ROM هو نفسه قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد.
- قم بتوصيل كابل HDMI™ Cable (HDMI) على السرعة، من النوع (A) بين خرج HDMI في المشغل ومدخل HDMI في التلفزيون.

- اضغط على (  HOME )، واضبط خيار [وضع 3D] في قائمة [إعداد] على [تشغيل] (صفحة ٢٧).
- اضغط على (OPEN/CLOSE)  وضع أسطوانة في درج الأسطوانات.
- اضغط على (OPEN/CLOSE)  لغلق درج الأسطوانات.
- يبدأ التشغيل تلقائياً.
- مزيد من التعليمات، ارجع إلى دليل المالك للتلفزيون ثلاثي الأبعاد قد تحتاج إلى ضبط إعدادات الشاشة والتركيز على إعداد التلفزيون الخاص بك تأثير ثلاثي الأبعاد محسّن.

### تحذير !

- يمكن أن تسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الغلطة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في وضع ثلاثي الأبعاد للكبار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاستراحة حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

## إدخال معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور

وبحسب بيئة الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، قد تحتاج إلى إدخال معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به للدخول أحد المجالس المُشتركة.

١. تظهر قائمة لوحة المفاتيح تلقائياً إذا كانت هناك حاجة إلى معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به.
  ٢. استخدم **ENTER** للتأكيد على اختيارك في لوحة المفاتيح الظاهرية.  
• ادخال حرف مع علامة حركة تشديد، اضغط على **INFO** **DISPLAY** لعرض مجموعة الأحرف الطويلة.

CIFS . دخول تسخیحا



[إلغاء] - ارجع إلى الشاشة السابقة.

[مسافة] - تُستخدم في إدخال مسافة في مكان المؤشر.

[>] - تُستخدم في حذف الـ من الساية في مكان المؤشر

نحوه اعدادات قائمۃ لـ [ABC / abc]

سوف يتم ذكر معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به بعد الدخول إلى المجلد لراحتك. وإذا كنت لا ترغب في تذكر معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به، اضغط على الزر الأحمر (R) للإلغاء ثم تبين مريم الشخص [تذكرة] قبل الدخول إلى المجلد.

## تشغيل ملف على شبكة خادم

## MOVIE MUSIC PHOTO

يمكنك تشغيل ملفات أفلام، وموسيقى، وصور من كمبيوتر شخصي أو خادم DLNA من خلال شبكتك المنزلية.

١٠. راجع اتصال وإعدادات الشبكة (الصفحة ٢٠).
  ١١. اضغط على  HOME.

٢. اضغط على (HOME) ().

٢. اختر [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </> واضغط على (ENTER).

٤. حدد خادم وسائل DLNA أو مجلد مشترك في الكمبيوتر الشخصي على القائمة باستخدام **٧/٨**، واضغط على

.ENTER (◎)



إذا كنت ترغب في إعادة مسح خادم وسائل متوفّر ضوئيّاً، فاضغط على الزر (G) الأخضر.

٥. حدد ملفاً باستخدام </>، واضغط على ENTER (❻) لتشغيل الملف.

## ملاحظة !

- متعلقات الملفات موضحة في الصفحة ١٠.
  - يمكن عرض صورة مصغرة للملفات غير القابلة للتشغيل، ولكن لا يمكن تشغيل هذه الملفات على هذا المشفّل.
  - يجب أن يكون اسم ملف الترجمة واسم ملف الفيلم نفس الشيء وأن يكونا في نفس المجلد.
  - تأثير جودة التشغيل والعمل بحالة شبكتك المتزلاة.
  - قد تواجه مشاكل في الاتصال استناداً إلى بيئة الحاسوب لديك.

٦. حدد الخادم المشترك من جهاز Wi-Fi Direct™ المتصل باستخدام **٨ / ٧** واضغط على **(◎)** للانتقال إلى الخادم.



لتحديد الخادم من قائمة الجهاز، يجب أن تكون الملفات والمجلدات المشتركة بواسطة خادم DLNA من جهاز Wi-Fi Direct™ المتصل.

٧. حدد ملف باستخدام **> / < / ٨ / ٧** واضغط على **ENTER** (◎) لتشغيل الملف.

### ملاحظة !

- من أجل الحصول على إرسال أفضل، ضع المشغل بالقرب من الخادم المعتمد من Wi-Fi Direct™ قدر الإمكان.
- يمكن اتصال هذه الوحدة بجهاز واحد فقط في نفس الوقت.
- الاتصال المتعدد غير متاح.
- في حالة خلوة الاتصال بشبكة لا سلكية أثناء اتصال الجهاز من خلال وظيفة Wi-Fi Direct™، سيتم قطع اتصال Wi-Fi Direct™ قسرًا.
- في حالة اتصال هذا المشغل وجهاز Wi-Fi Direct™ بشبكة مختلفة، فقد يكون اتصال Wi-Fi Direct™ غير متاح.

## اتصال Wi-Fi Direct™

### اتصال بجهاز Wi-Fi Direct™ معتمد

#### MOVIE | MUSIC | PHOTO


يمكن لهذا المشغل تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور الموجودة في جهاز Wi-Fi Direct™ المعتمد. يمكن تعيين Wi-Fi Direct™ المشغل من الاتصال المباشر بجهاز Wi-Fi Direct™ المعتمد دون التوصيل بجهاز الشبكة مثل نقطة الوصول.

١. عن الخيار [وای-فای مباشر] في القائمة [إعدادات] على وضع [تشغيل] (صفحة ١).

٢. اضغط على **HOME** ().

٣. حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام **> / <** واضغط على **(◎)**.

٤. حدد خيار [وای-فای مباشر] باستخدام **٨ / ٧** واضغط على **ENTER** (◎).

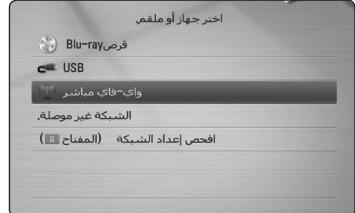

٥. حدد جهاز Wi-Fi Direct™ على القائمة باستخدام **W / S** واضغط على **ENTER** (◎).


ستتم متابعة اتصال Wi-Fi Direct™ تلقائيًا.



في حالة دعم Wi-Fi Direct™ طريقة تكوين رمز PIN وفقاً لإعداد WPS (إعداد وای-فای المحمي)، حدد جهاز من القائمة واضغط على الزر (Y) الملون باللون الأصفر. سجل رقم PIN الموجود على الشاشة. ثم أدخل رقم PIN في قائمة إعدادات الجهاز للاتصال.

إذا أردت إعادة مسح جهاز Wi-Fi Direct™ المتاح، اضغط على الزر (G) الملون باللون الأخضر.

٨. حدد الخادم المشترك من جهاز واي فاي باستخدام **٨/٧** واضغط على (◎) لانتقال إلى الخادم.

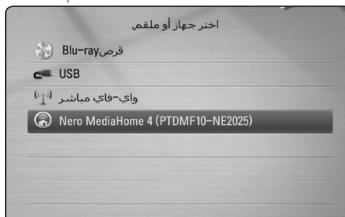

- لتحديد الخادم من قائمة الجهاز، يجب أن تكون الملفات والمجلدات مشتركة بواسطة خادم DLNA من جهاز المتصل.
٩. حدد ملف باستخدام **٨/٧/٤** واضغط على ENTER (◎) لتشغيل الملف.

## الاتصال بأجهزة واي فاي المتاحة

### MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن أن يصل هذا المُشغل بجهاز واي فاي عام باستخدام وظيفة Wi-Fi Direct™.

١. عين الخبار [واي-فاي مباشر] في القائمة [[إعداد] على وضع [تشغيل]] (الصفحة ٣١).

٢. اضغط على (HOME).
٣. حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </> واضغط على ENTER (◎).
٤. حدد خيار [واي-فاي مباشر] باستخدام **٨/٧** واضغط على ENTER (◎).



٥. اضغط على الزر (R) الملون باللون الآخر لعرض [SSID] و [ الخيار الحالية] و [الترميز] المُشغل.



٦. اتصل بشبكة لهذا المُشغل على جهاز واي فاي الخاص بك باستخدام [اسم الشبكة (SSID)] و [ الخيار الحالية] و [الترميز] في الخطوة ٥ المذكورة آنفًا.

٧. اضغط على ( BACK ) مرتين لعرض قائمة الجهاز.



## التشغيل المتقدم

### تشغيل متكرر

**BD | DVD | AVCHD | ACD | MUSIC**

أثناء التشغيل، اضغط على (CD) REPEAT بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب.

قرص (DVD) / قرص الفيديو الرقمي (Blu-ray)

– سيعتبر الجزء المحدد باستمرار.

فصل (A) – سوف تتم استعادة تشغيل الفصل الحالي بشكل متكرر.

عنوان (A) – سوف تتم استعادة تشغيل العنوان الحالي بشكل متكرر.

للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على (CD) REPEAT بشكل متكرر لتحديد [إيقاف].

أسطوانات CD الصوتية / ملفات الموسيقى

Track – سوف تتم استعادة تشغيل المسار أو الملف الحالي بشكل متكرر.

All – سوف تتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر.

All – سوف تتم استعادة تشغيل المسارات أو الملفات بترتيب عشوائي.

All – سوف تتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر وترتيب عشوائي.

A-B – سوف يتم تكرار الجزء المحدد باستمرار. (الأسطوانات المدمجة الصوتية فقط)

للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على CLEAR.

### استئناف التشغيل

**BD | DVD | AVCHD | MOVIE | ACD | MUSIC**

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على (STOP) حسب القرص.

في حالة ظهور "Resume Stop" (إيقاف مستأنف) على الشاشة لفترة وجيزة، فاضغط على (PLAY) لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).

إذا قمت بالضغط على (STOP) مرتين أو بتفريغ القرص، يظهر (Complete Stop) (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة الموقعة.

### ملاحظة !

• قد يتم مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على زر (على سبيل المثال؛ (POWER)، (OPEN / CLOSE).

• في أقراص المزودة بخاصية J-BD-ROM، لا تعمل وظيفة استئناف العرض.

• إذا ضغطت على (STOP) مرة واحدة أثناء تشغيل العنوان التفاعلي لقرص BD-ROM، فستتحول الوحدة إلى (Complete Stop) (إيقاف تام). الوضع

### ملاحظة !

• إذا ضغطت على (▶) مرة واحدة أثناء تكرار الفصل / تشغيل المسار، يتم إلغاء تكرار التشغيل.

• قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأقراص أو العنوانين.

## البحث بالعلامات

**BD DVD AVCHD MOVIE**

يمكنك بهذه تشغيل ما يصل إلى تسع نقاط محفوظة.

### لادخال علامة

- أثناء التشغيل، اضغط على MARKER في النقطة المطلوبة. يظهر رمز العلامة على شاشة التلفزيون لفترة وجيزة.
- كرر الخطوة ١ لإضافة ما يصل إلى تسع علامات.

### لاستدعاء مشهد معلم

- اضغط على SEARCH، وتظهر حينئذ قائمة البحث على الشاشة.
- اضغط على زر رقمي لتحديد رقم العلامة التي ترغب في استدعائها. يبدأ التشغيل من المشهد المعلم.

## لحف علامة

- اضغط على SEARCH، وتظهر حينئذ قائمة البحث على الشاشة.



- اضغط على **7** لتبين رقم علامة.
- استخدم **</>** لتحديد المشهد المعلم الذي ترغب في حذفه.
- اضغط على CLEAR، وسيتم حينئذ مسح المشهد المعلم من قائمة البحث.

### ملاحظة !

- قد لا تعمل هذه الوظيفة استناداً إلى الأقراص، والعنوانين، وقدرة الخادم.
- يتم مسح جميع النقاط المعلمة إذا كان العنوان في وضع الإيقاف التام (■) أو تم تغيير العنوان أو قمت بتفريغ القرص.
- إذا كان الطول الكلي للعنوان أقل من ١٠ ثوانٍ، لا تتوفر هذه الوظيفة.

## تكرار جزء محدد

**BD DVD AVCHD ACD**

بإمكانك تكرار الجزء الذي حددته.

- أثناء التشغيل، اضغط على REPEAT (C) لتحديد [A] في بداية الجزء الذي ترغب في تكراره.
- اضغط على (◎) ENTER في نهاية الجزء.
- سيتكرر الجزء المحدد باستمرار.
- للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على REPEAT (C) بشكل متكرر لتحديد [إيقاف].

### ملاحظة !

- لا يمكنك تحديد جزء أقل من ٣ ثوانٍ.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأقراص أو العنوانين.

## تكبير صورة التشغيل

**BD DVD AVCHD MOVIE PHOTO**

- أثناء وضع التشغيل أو التوقف المؤقت، قم بالضغط على ZOOM (تكبير/تصغير) لعرض قائمة [تكبير].
- استخدم الزر الملون الأحمر (R) أو الأخضر (G) لتصغير أو تكبير الصورة.
- يمكنك التنقل بين الصور المكبرة/المصغرة باستخدام الأزرار **▲/▼/◀/▶**.

- للعودة إلى حجم الصورة الطبيعي، اضغط على الزر الأصفر الملون (Y).
- اضغط على BACK (●) للخروج من قائمة [تكبير].


## تغيير عرض قائمة المحتوى

**MOVIE | MUSIC | PHOTO**

يمكنك تغيير عرض قائمة المحتوى في قائمة [فيلم] أو [موسيقى] أو [صورة].

### الطريقة الأولى

اضغط بتكرار على الزر الملون الآخر (R).

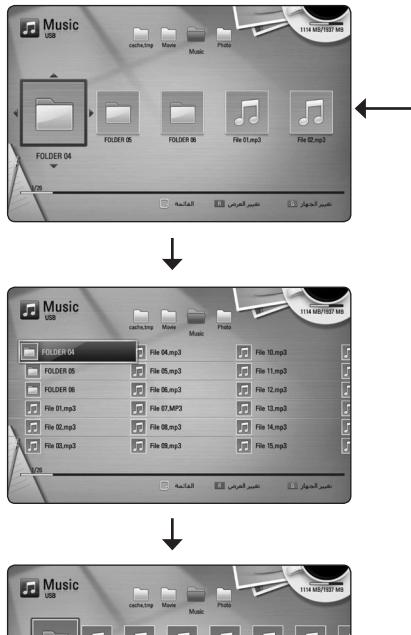

### الطريقة الثانية

1. في قائمة المحتوى، اضغط على (□) (INFO / DISPLAY) لعرض قائمة الخيارات.
2. استخدم **Λ / Β** لتحديد خيار [تغيير العرض].
3. اضغط على (◎) ENTER لتغيير عرض قائمة المحتوى.

## استخدام قائمة البحث

**BD | DVD | AVCHD | MOVIE**

باستخدام قائمة البحث يمكنك بسهولة البحث عن النقطة التي ترغب في بدء التشغيل عنها.

### للحث عن نقطة

١. أثناء التشغيل، اضغط على SEARCH لعرض قائمة البحث.



٢. اضغط على </> لتنطقي التشغيل ١٥ دقيقة للأمام أو الخلف.
٣. يمكنك تحديد النقطة التي ترغب في تخطيها عن طريق الضغط على زر </>.

### لبدء التشغيل من مشهد معلم

١. اضغط على SEARCH، وظهور حيّلٌ قائمة البحث على الشاشة.

٢. اضغط على ٧ لتمييز رقم علامة.
٣. استخدم </> لتحديد المشهد المعلم الذي ترغب في تشغيله.
٤. اضغط على (◎) ENTER لبدء التشغيل من المشهد المعلم.

### ملاحظة !

- ٠ قد لا تعمل هذه الوظيفة استناداً إلى الأقراص، والعناوين، وقدرة الخادم.
- ٠ قد لا تعمل هذه الوظيفة استناداً إلى نوع الملف وقدرة خادم الوسائط.

## ذاكرة آخر مشهد

**BD DVD**

هذه الوحدة تذكر المشهد الأخير من آخر قرص قمت مشاهدته. يظل الأخير في الذاكرة حتى إذا أزحـت القرص من الوحدة أو أغلـقت الوحدة، إذا أـزلـت القرصـاـ بهـ مشـهـدـاـ فيـ الـذـاـكـرـةـ فإنـ المشـهـدـ يـسـتـدـعـيـ بشـكـلـ أوـتـومـاتـيـكـيـ.

### ملاحظة !

- يتم إـزـالـةـ وـظـيـفـةـ ذـاـكـرـةـ المشـهـدـ الـأـخـيـرـ لـلـقـرـصـ السـابـقـ بـمـجـرـدـ تشـغـيلـ قـرـصـ مـخـتـلـفـ.
- قد لا تـعـمـلـ هـذـهـ الـوـظـيـفـةـ وـذـلـكـ حـسـبـ الـأـسـطـوـانـةـ.
- فيـ أـفـرـاـصـ BD-ROMـ BDـ المـزـوـدـ بـخـاـصـيـةـ Jـ BDـ، لاـ تـعـمـلـ وـظـيـفـةـ تـذـكـرـ أـخـرـ مشـهـدـ.
- لاـ تـقـومـ هـذـهـ الـوـحدـةـ بـحـفـظـ إـعـدـادـاتـ الـأـسـطـوـانـةـ فيـ الـذـاـكـرـةـ إـذـاـ قـمـتـ بـيـقـافـ تشـغـيلـ الـوـحدـةـ قـبـلـ الـبـدـءـ فـيـ تـشـغـيلـهـاـ.

## عرض معلومات المحتوى

**MOVIE**

يمـكـنـ لـلـمـشـعـلـ أـيـقـوـنـ بـعـرـضـ مـعـلـومـاتـ الـمـحـتـوىـ.

١. اـخـتـرـ مـلـقاـ باـسـتـخـدـامـ </>.
٢. اـضـغـطـ عـلـىـ (□) INFO/DISPLAY لـعـرـضـ قـائـمـةـ الـخـيـارـاتـ.
٣. قـمـ بـتـحـدـيدـ خـيـارـ [ـعـلـومـاتـ] باـسـتـخـدـامـ ٧ـ /ـ ٨ـ واـضـغـطـ عـلـىـ .ENTER (◎).

تـظـهـرـ مـعـلـومـاتـ الـمـلـفـ عـلـىـ الشـاشـةـ.

وـأـنـاءـ تـشـغـيلـ الـفـيلـمـ، يـمـكـنـكـ عـرـضـ مـعـلـومـاتـ الـمـلـفـ بـالـضـغـطـ عـلـىـ .TITLE/POPUP.

### مـلـاحـظـةـ !


قد لا تكون المعلومات المعروضة على الشاشة صحيحة بالمقارنة مع معلومات المحتوى الفعلية.

## اختيار ملف الترجمة

**MOVIE**

إـذـاـ كـانـ اـسـمـ مـلـفـ التـرـجـةـ مـخـلـفـاـ عـنـ اـسـمـ الـفـيلـمـ، سـوـفـ تـعـتـاجـ إـلـىـ تـحـدـيدـ مـلـفـ التـرـجـةـ فـيـ قـائـمـةـ [ـفـيلـمـ]، قـبـلـ تـشـغـيلـ الـفـيلـمـ.

١. اـسـتـخـدـمـ </> ٧ـ /ـ ٨ـ لـاـخـيـارـ مـلـفـ التـرـجـةـ الـذـيـ تـرـغـبـ فـيـ تـشـغـيلـهـ فـيـ قـائـمـةـ [ـفـيلـمـ].
٢. اـضـغـطـ عـلـىـ .ENTER (◎).

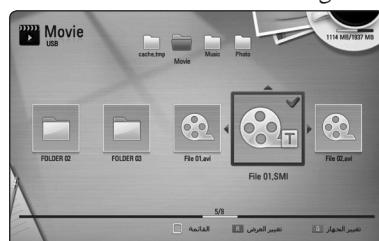

اضـغـطـ عـلـىـ (◎) ENTER مـرـةـ أـخـرـ لـإـلـغـاءـ اـخـيـارـ مـلـفـ التـرـجـةـ. سـوـفـ يـتـمـ عـرـضـ مـلـفـ التـرـجـةـ الـمـحـدـدـ عـنـدـ تـشـغـيلـ مـلـفـ الـأـلـقـامـ.

### مـلـاحـظـةـ !

- إذا ضـغـطـتـ عـلـىـ (STOP) أـنـاءـ التـشـغـيلـ، يتمـ إـلـغـاءـ تـحـدـيدـ التـرـجـةـ.
- لاـ تـوـفـرـ هـذـهـ الـوـظـيـفـةـ لـتـشـغـيلـ مـلـفـ عـلـىـ خـادـمـ مـنـ خـالـلـ الشـبـكـةـ الـمـتـرـزـلـةـ.

## الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح

### PHOTO

يمكنك عرض ملفات الصور أثناء الاستماع إلى ملفات الموسيقى.

- أثناء عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على (INFO/DISPLAY) لعرض قائمة الخيارات.
- استخدم **▲ / ▼** لتحديد خيار [تحديد]، واضغط على (ENTER) لعرض قائمة [تحديد].
- استخدم **▲ / ▼** لتحديد جهاز، واضغط على (ENTER).

يمختلف الجهاز الذي يمكنك تحديده حسب مكان ملف الصور الذي تعرّضه في وضع ملء الشاشة.

مكان الصورة	الجهاز المتاح
USB، قرص، وملف مشاركة (كمبيوتر شخصي)	قرص، وملف مشاركة (كمبيوتر شخصي)
خدمات DLNA	خدمات DLNA

- استخدم **▲ / ▼** لتحديد الملف أو المجلد الذي ترغب في تشغيله.



حدد **OK**، واضغط على (ENTER) لعرض الدليل العلوي.

### ملاحظة !

عند تحديد ملف موسيقى من الخادم، لن يكون اختيار المجلد متاحًا. يتاح فقط تحديد الملف.

- استخدم **<** لاختيار [موافق]، واضغط على (ENTER) لاستكمال اختيار الموسيقى.

## الخيارات أثناء عرض صورة

### PHOTO

يمكنك استخدام العديد من الخيارات خلال عرض الصورة في وضع ملء الشاشة.

- أثناء عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على (INFO/DISPLAY) لعرض قائمة الخيارات.
- حدد خيارًا باستخدام **▲ / ▼**.



**1** الصورة الحالية/ إجمالي عدد الصور - استخدم **</>** لعرض الصورة السابقة التالية.

**2** عرض - إضغط على (ENTER) للبقاء في أو الإيقاف الموقت لعرض الشرائح.

**3** تحديد - اختر موسيقى الخلفية لعرض الشرائح (صفحة ٤٤).

**4** موسيقى - اضغط على (ENTER) لبدء تشغيل موسيقى الخلفية أو للإيقاف المؤقت لها.

**5** دورن - اضغط على (ENTER) لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة.

**6** تكبير - اضغط على (ENTER) لعرض قائمة [تكبير].

**7** تأثير - استخدم **</>** لاختيار مؤثر نقل فيما بين الصور في عرض الشرائح.

**8** سرعة - استخدم **</>** لاختيار سرعة التأخير بين الصور في عرض الشرائح.

**٣** إضغط على (BACK) للخروج من قائمة الخيارات.

٢. حدد خياراً باستخدام **٨/٧**.
٣. استخدم **</>** لضبط قيمة الخيار المحدد.
٤. اضغط على **٥ (BACK)** للخروج من المعلومات المعروضة على الشاشة.

### ملاحظة !

- إذا لم يتم الضغط على أي زر لفترة ثانية، فسيختفي عرض المعلومات المعروضة على الشاشة.
- لا يمكن عرض رقم العنوان على بعض الأقراص.
- قد تختلف العناصر المنشاة حسب الأقراص أو العناوين.
- في حالة تشغيل أي قرص بلو راي تفاعلي، يتم عرض بعض معلومات الإعدادات على الشاشة ولكن يحظر تغييرها.
- لاستخدام خيار [معلومات الفيلم]، يجب توصيل المشغل بشبكة الإنترنت واسعة النطاق للوصول إلى قاعدة بيانات وسائط Gracenote.
- إن شركة LG صاحبة رخصة تقنية Gracenote وغير مسؤولة أو تضمن موثوقية المعلومات الواردة من قاعدة بيانات Gracenote.

## المعلومات المعروضة على الشاشة

يمكنك عرض وضبط المعلومات والإعدادات المختلفة حول المحتوى.

### عرض معلومات المحتوى على الشاشة

**BD** **DVD** **AVCHD** **MOVIE**

١. أثناء التشغيل، اضغط على **(INFO/DISPLAY)** لعرض معلومات التشغيل المختلفة.



١. عنوان - رقم العنوان الحالي/ إجمالي رقم العناوين.
٢. فصل - رقم الفصل الحالي/ إجمالي عدد الفصول
٣. وقت - وقت التشغيل المنشي/ إجمالي وقت التشغيل
٤. صوت - لغة الصوت التي تم تحديدها للصوت
٥. ترجمة - لغة الترجمة التي تم تحديدها
٦. زاوية - الزاوية التي تم تحديدها/ إجمالي عدد الزوايا
٧. معدل بعد TV - نسبة الطول إلى العرض المحددة للتلفزيون
٨. وضع الصورة - وضع الصورة المحدد
٩. معلومات الفيلم - قم بتحديد هذا الخيار واضغط على **ENTER** لعرض معلومات الفيلم من قاعدة بيانات وسائط جريستون **BD-ROM/DVD** فقط.

## اختيار لغة الترجمة

**BD DVD AVCHD MOVIE**

- أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/DISPLAY لعرض المعلومات على الشاشة.
- استخدم **▽/▽** لتحديد خيار [ترجمة].
- استخدم **</>** لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.
- اضغط على **BACK** (٥) للخروج من العرض على الشاشة.

### ملاحظة !

تتيح بعض الأسطوانات لك تغيير اختيار العنوان الفرعي فقط من خلال قائمة الأسطوانة. إذا كانت هذه هي الحال، اضغط على زر قائمة العنوان أو القائمة الفرعية أو قائمة الأسطوانة واختر العنوان الفرعي المناسب من الاختيارات التي تظهر في قائمة الأسطوانة.

## المشاهدة من زاوية مختلفة

**BD DVD**

- إذا كانت الأسطوانة تحتوي على مشاهد مُسجلة في زوايا كاميرا مختلفة، يمكنك التحول إلى زاوية كاميرا مختلفة أثناء استعادة التشغيل.
- أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/DISPLAY لعرض المعلومات على الشاشة.
  - استخدم **▽/▽** لتحديد خيار [زاوية].
  - استخدم **</>** لاختيار الزاوية المطلوبة.
  - اضغط على **BACK** (٥) للخروج من العرض على الشاشة.

## التشغيل من وقت محدد

**BD DVD AVCHD MOVIE**

- اضغط على (□) INFO/DISPLAY أثناء التشغيل.
- يعرض مربع البحث عن الوقت وقت التشغيل المقضي.
- قم بتحديد الخيار [الوقت] ثم أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات والدقائق والتوصي من اليسار إلى اليمين.
- على سبيل المثال، للبحث عن مشهد في الساعة ٢ والدقيقة ١٠ والثانية ٢٠، أدخل "٢٠٢٠".
- اضغط على **</>** لتنقضي استعادة التشغيل بمقدار ٦٠ ثانية للأمام أو للأمام.
- اضغط على (◎) ENTER لبدء التشغيل من الوقت المحدد.

### ملاحظة !

- لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العنوانين.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة استناداً إلى نوع الملف وقدرة خادم DLNA وسائلات.

## الاستماع إلى صوت مختلف

**BD DVD AVCHD MOVIE**

- أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/DISPLAY لعرض المعلومات على الشاشة.
- استخدم **▽/▽** لتحديد خيار [صوت].
- استخدم **</>** لاختيار لغة الصوت المطلوبة أو مسار الصوت أو قناة الصوت.

### ملاحظة !

- بعض الأقراص تسمح لك بتغيير اختيار الصوت فقط عن طريق قائمة القرص. إذا كان ذلك هو الحال اضغط على TITLE/POPUP أو اضغط زر قائمة القرص واختر الصوت المناسب من الاختيارات في قائمة القرص.
- فور تغييرك للصوت قد يوجد تباين وقت بين المعرض والصوت الفعلي.
- على قرص BD-ROM يظهر التنسيق متعدد الصوت (5, 1CH, 1CH) ومعه [MultiCH] في العرض على الشاشة.

## تغيير وضع الصورة

**BD | DVD | AVCHD | MOVIE**

يمكنك تغيير خيار [وضع الصورة] أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/DISPLAY لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم **▽ / △** لتحديد خيار [وضع الصورة].
٣. استخدم **< / >** لتحديد الخيار المطلوب.
٤. اضغط على (●) BACK للخروج من العرض على الشاشة.

### إعداد خيار [المستخدم]

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/DISPLAY لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم **▽ / △** لتحديد خيار [وضع الصورة].
٣. استخدم **< / >** لتحديد خيار [المستخدم]، واضغط على .ENTER (◎).



٤. استخدم **< / > / △ / ▽** لضبط خيارات [وضع الصورة].
٥. حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على (◎) ENTER لإعادة ضبط كافة إعدادات الميديا.
٦. استخدم **< / > / △ / ▽** لتحديد الخيار [إغلاق]، واضغط على (◎) ENTER لإنهاء التغيير.

## تغيير نسبة العرض إلى الطول للتليفزيون

**BD | DVD | AVCHD | MOVIE**

يمكنك تغيير إعداد نسبة العرض إلى الطول في التليفزيون أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/DISPLAY لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم **▽ / △** لتحديد خيار [معدل بعد TV] المطلوب.
٣. استخدم **< / >** لتحديد الخيار المطلوب.
٤. اضغط على (●) BACK للخروج من العرض على الشاشة.

### ملاحظة !

حتى إذا قمت بتغيير قيمة خيار [معدل بعد TV] في العرض على الشاشة، لن يتغير خيار [معدل بعد TV] في قائمة [إعداد].

## تغيير صفحة رمز الترجمة

**MOVIE**

إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل المأمول، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل المأمول.

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/DISPLAY لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم **▽ / △** لتحديد خيار [صفحة الكود].
٣. استخدم **< / >** لتحديد خيار الرمز المطلوب.



٤. اضغط على (●) BACK للخروج من العرض على الشاشة.

## تسجيل أسطوانة صوتية

٨. استخدم  $\wedge / \vee / < / >$  لاختيار [موافق]، واضغط على ENTER (◎) لبدء تسجيل الأسطوانة الصوتية.
- إذا كنت ترغب في إيقاف التسجيل المقدم للأسطوانة الصوتية،  
اضغط على (◎) عند تطبيق [لغاء].
٩. ستظهر رسالة عند اكتمال تسجيل الفرنس الصوتي. اضغط على ENTER (◎) للتحقق من الملف الصوتي الذي تم إنشاؤه في مجلد الوجهة.

### ملاحظة !

- الجدول التالي يوضح متوسط وقت التسجيل من مسار صوتى وقت تشغيله ٤ دقائق لملف موسيقى بسرعة ١٩٢ كيلوبايت/ ثانية كمثال.

وضع الإيقاف	أثناء التشغيل
١، ٤ دقيقة	٢ دقيقة

- أوقات التسجيل المدونة في الجدول أعلاه تقريرية.
- يختلف وقت النسخ الفعلي لجهاز تخزين USB وفقاً لقدرة جهاز تخزين USB.
- تأكد من وجود مساحة خالية متاحة ٥٠ ميجابايت كحد أدنى عند التسجيل على جهاز تخزين USB.
- يجب أن يكون طول ملف الموسيقى أكثر من ٢٠ ثانية للتسجيل بالشكل الملائم.
- لا تقم بإيقاف تشغيل هذا المشغل أو إخراج جهاز تخزين USB الموصى خلال تسجيل الفرنس الصوتي.

### تحذير !

يتم توفير ميزات التسجيل أو النسخ في هذا المشغل للاستخدام الشخصي وغير التجاري. إن عمل نسخ غير مرخص بها للمواد الجممية بحقوق النشر بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، وعمليات النسخ، والتسجيلات الصوتية قد يمثل انتهاكاً لحقوق النشر ويشكل خالفة جنائية. لا ينبعي استخدام هذا الجهاز مثل هذه الأغراض. تخلّي شركة LG مسؤوليتها عن أي توزيع أو استخدام غير قانوني لمحظى غير مرخص به للأغراض التجارية.

من مسؤولاً

احترم حقوق النشر

يمكنك تسجيل مسار مطلوب واحد أو كل المسارات من أسطوانة CD صوتية على جهاز تخزين USB.

١. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود في اللوحة الأمامية.

٢. اضغط على (OPEN / CLOSE) ▲ وضع أسطوانة CD صوتية في درج الأسطوانات.

اضغط على (OPEN / CLOSE) ▲ لغلق درج الأسطوانات.

٣. اضغط على INFO / DISPLAY لعرض قائمة الخيارات.

٤. استخدم  $\wedge / \vee$  لتحديد خيار [تسجيل] (CD)، واضغط على ENTER (◎).

٥. استخدم  $\wedge / \vee$  لتحديد المسار الذي ترغب في نسخة في القائمة،  
 واضغط على (◎) ENTER.

٦. اختر كل المسارات الموجودة على أسطوانة CD الصوتية.

تحديد الكل

حدد خيار التمييز من القائمة المنسدلة  
١٢٨ (١٢٨ كيلوبايت/ ثانية أو ١٩٢ كيلوبايت/  
ثانية أو ٢٢٠ كيلوبايت/ ثانية أو بدون  
فقد).

ال الخيار

يلغى التسجيل ويعود إلى الشاشة السابقة.

إلاق

٧. استخدم  $\wedge / \vee / < / >$  لاختيار [البداية] واضغط على ENTER (◎).

٨. استخدم  $\wedge / \vee / < / >$  لاختيار المجلد الوجهة المراد نسخه.



إذا كنت ترغب في إنشاء مجلد جديد، استخدم  
لاختيار [مجلد جديد] واضغط على (◎) ENTER.

أدخل اسم مجلد باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة، واضغط على (◎) ENTER أثناء اختيار [موافق].

## ١ ملاحظة

- يجب توصيل المشغل بشبكة الانترنت واسعة النطاق للوصول إلى قاعدة بيانات وسائط Gracenote.
- إذا كانت معلومات الموسيقى غير موجودة في قاعدة بيانات وسائط Gracenote، فستظهر رسالة على الشاشة.
- على حسب الحالات، سيستغرق الأمر عدة دقائق قليلة لتحميل معلومات الموسيقى من قاعدة بيانات وسائط Gracenote.
- يمكن أن يتم عرض المعلومات بحروف منفصلة، إذا لم تكن اللغة التي اخترتها متاحة على قاعدة بيانات وسائط Gracenote.
- هذه الوظيفة غير متاحة بالنسبة للمحتوى الموجود على الشبكة والمحتوى في خوادم DLNA.
- إن شركة LG صاحبة رخصة تقنية Gracenote وغير مسؤولة أو تضمن موثوقية المعلومات الواردة من قاعدة بيانات Gracenote.
- الأفراص الصوتية المضغوطة التي يُعدّها المستخدمون لأغراض خاصة لا تكون مذكورة في هذه الميزة لأنها ليست في قاعدة بيانات وسائط Gracenote.

## عرض المعلومات من قاعدة بيانات وسائط Gracenote

بإمكان المشغل الوصول إلى قاعدة بيانات وسائط Gracenote وتحميل معلومات الموسيقى حتى يتضمن عرض اسم المسار، واسم الفنان، والفن، والمعلومات النصية الأخرى في القائمة.

### القرص الصوتي المضغوط

عند قيامك بإدخال قرص صوتي مضغوط، يبدأ المشغل التشغيل تلقائياً، ويقوم بتحميل عنوان الموسيقى من قاعدة بيانات وسائط Gracenote.

وإذا لم تكن هناك أي معلومات في قاعدة البيانات، فلن تظهر عنوانين الموسيقى على الشاشة.

### ملف الموسيقى

١. حدد ملف موسيقى أو مساراً صوتياً باستخدام **▲/▼/◁/▷**.
٢. اضغط على **(□)** لعرض قائمة الخيارات.
٣. حدد الخيار [معلومات] باستخدام **▼/▲**، واضغط على **.ENTER (◎)**.

يصل المشغل إلى قاعدة بيانات وسائط Gracenote للحصول على معلومات الموسيقى.

## قرص Blu-ray/قرص الفيديو الرقمي (DVD)/ ملفات الأفلام

أثناء الاستئناع إلى موسيقى من الفيلم الجارس تشغيله، اضغط على **MUSIC ID** (معرف الموسيقى) لبدء تحميل معلومات الموسيقى من قاعدة بيانات وسائط Gracenote.

## استخدم LG Apps

يمكنك استخدام خدمات تطبيق LG الموجودة في هذا المشغل عبر الانترنت. يمكنك الوصول بسهولة إلى العديد من التطبيقات وتثبيتها من خزن تطبيقات LG.

قد لا تكون LG Apps متوفرة في هذا الوقت حسب المنطقة. ستم فتح خدمة LG Apps لمنطقة المانطقى من خلال تحديث البرامج لاحقاً.

١. راجع اتصال وإعدادات الشبكة (الصفحة ٢٠).

٢. اضغط على HOME ( ).

٣. حدد [LG Apps] باستخدام </>, واضغط على ENTER ( ).



٤. حدد فئة باستخدام </>, واضغط على ( ).

٥. استخدم </> لتحديد تطبيق، واضغط على ENTER ( ) لعرض المعلومات.

٦. اضغط على ( ) ENTER أثناء تظليل الرمز [تثبيت]. سيتم تثبيت التطبيق على المشغل.

لتحديث تطبيق على المشغل، يلزم المستخدم تسجيل الدخول. يُرجى الرجوع إلى الصفحة ٥١ لمزيد من المعلومات حول تسجيل الدخول.

٧. اضغط على الزر (Y) الأصفر لعرض الشاشة [تطبيقات].

٨. حدد التطبيق المثبت، واضغط على ( ) ENTER لتشغيله.

## استخدام ميزة مميزة

يمكنك استخدام خدمات المحتوى المختلفة عبر الانترنت من خلال ميزة مميزة.

١. راجع اتصال وإعدادات الشبكة (الصفحة ٢٠).

٢. اضغط على ( ).

٣. حدد [ميزة] باستخدام </>, واضغط على ( ) ENTER .



٤. حدد خدمة على الانترنت باستخدام </>, واضغط على ( ) ENTER .

### ملاحظة !

- للحصول على معلومات تفصيلية لكل خدمة، اتصل بمنزود المحتوى أو تفضل بزيارة رابط الدعم الخاص بالخدمة.

- المعلومات المتعلقة بالخدمة ومحفوظ خدمة ميزة مميزة، بما في ذلك واجهة المستخدم عرضة للتغيير. يُرجى الرجوع إلى موقع ويب كل خدمة للاطلاع على أحدث المعلومات.

- قد يزدلي استخدام ميزة من خلال اتصال الشبكة اللاسلكية إلى سرعة تدفق غير مناسب من خلال تداخل الناتج من الأجهزة المنزلية التي تستخدم الترددات اللاسلكية.

- عند وصولك إلى الميزة [ميزة] أو [LG Apps]، يظهر إعداد البلد الحالي. إذا كنت ترغب في تغيير إعداد البلد، فحدد [Edit]، ثم اضغط على ( ) ENTER .

### ملاحظة !

لتحديث تطبيق مدفوع الأجر، يجب عليك أن تكون عضواً مشاركاً. تفضل بزيارة الموقع [www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com) للحصول على المزيد من المعلومات.

## إدارة تطبيقاتي

يمكنك نقل أو حذف تطبيق مثبت في القائمة [تطبيقاتي].

### نقل تطبيق

١. حدد تطبيقاً، واضغط على الزر (G) الأخضر لعرض الخيارات.
٢. استخدم  $\wedge/\vee$  لتحديد [نقل]، واضغط على (◎).ENTER
٣. استخدم  $>/</\wedge/\vee$  لتحديد الموضع الذي ترغب في النقل إلى (◎).ENTER

### حذف تطبيق

١. حدد تطبيقاً، واضغط على الزر (G) الأخضر لعرض الخيارات.
٢. استخدم  $\wedge/\vee$  لتحديد [حذف]، واضغط على (◎).ENTER
٣. استخدم  $>/</\wedge/\vee$  لتحديد [نعم]، واضغط على (◎) ENTER للتأكيد.

## تسجيل الدخول

لاستخدام ميزة [LG Apps]، يلزمك تسجيل الدخول بحسابك.

١. في الشاشة [LG Apps] أو [تطبيقاتي]، اضغط على الزر (R) الآخر.

٢. اماً حقل [ID] [المعروف] و [كلمة المرور] باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة.

إذا لم يكن لديك حساب، فاضغط على الزر (R) الآخر للتسجيل.

٣. استخدم  $>/</\wedge/\vee$  لتحديد [موافق]، واضغط على (◎) ENTER لتسجيل الدخول باستخدام حسابك.

إذا حددت مربع الاختيار [تسجيل دخول تلقائياً]، يتم تذكر العزف وكلمة المرور الخاصة بك، ويتم تسجيل الدخول تلقائياً دون إدخالها.

### ملاحظة !

- إذا كنت تريدين تسجيل الدخول باستخدام حساب آخر، فاضغط على الزر الآخر (R) على شاشة [LG Apps] أو [تطبيقاتي]، ثم حدد خيار [تغير المستخدم].
- لعرض المعلومات الخاصة بحسابك وتطبيقاتك، اضغط على الزر الآخر (R) على شاشة [LG Apps] أو [تطبيقاتي]، ثم حدد خيار [إعداد الحساب].

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### عام

العرض	السبب والخل
يتعذر تشغيل الطاقة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط جيداً.</li> </ul>
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>أدخل قرص قابل للتشغيل. (تحقق من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة).</li> <li>أدخل القرص بحيث يكون الجانب الخاص باستعادة التشغيل لأسفل.</li> <li>أدخل القرص في درج القرص بشكل صحيح داخل الدليل.</li> <li>نظف القرص.</li> <li>قم بـيالغاء وظيفة (التصنيف) أو تغيير مستوى التصنيف.</li> </ul>
لا يمكن تغيير الزاوية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إن الروابي المعددة غير مسجلة في فيديو DVD الذي يجري تشغيله.</li> </ul>
لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام أو الصور أو الموسيقى.	<ul style="list-style-type: none"> <li>الملفات غير مسجلة بتنسيق تستطيع الوحدة تشغيله.</li> <li>لا تدعم الوحدة الترميز الخاص بملف الفيلم.</li> </ul>
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> <li>جهاز التحكم عن بعد غير متوجه نحو المستشعر عن بعد الخاص بالوحدة.</li> <li>جهاز التحكم عن بعد بعيد جدًا عن الوحدة.</li> <li>هناك عائق في مسار جهاز التحكم عن بعد والوحدة.</li> <li>نفدت طاقة البطاريات الموجودة بجهاز التحكم عن بعد.</li> </ul>
الوحدة متصلة، ولكن الطاقة لا يمكن تشغيلها أو إيقافها.	يمكن إعادة ضبط الوحدة على النحو التالي.
لا تعمل الوحدة بشكل طبيعي.	<ol style="list-style-type: none"> <li>اضغط مع الاستمرار على زر POWER لمدة خمس ثوانٍ على الأقل. يُنقطع هذا الوحدة على إيقاف التشغيل، بعدها قم بتشغيل الوحدة مرة أخرى.</li> <li>قم بفصل سلك الطاقة، وانتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل، ثم قم بتوسيعه مرة أخرى.</li> </ol>

## الشبكة

السبب والخلل	العرض
<ul style="list-style-type: none"> <li>قد لا يحتوي جهاز تخزين USB على مساحة كافية. قم بتوسيع جهاز USB عند توفر مساحة خالية ١ جيجا بايت على الأقل.</li> <li>تأكد من توصيل الوحدة بشكل صحيح بشبكة الاتصال المحلية ومن إمكانية وصوله إلى الإنترنت (راجع الصفحة ٢٠).</li> <li>قد تكون سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق غير كافية لاستخدام ميزات BD-Live.</li> <li>بموف خدمة الإنترنت (ISP) لزيادة سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق على النحو الموصى به.</li> <li> الخيار [اتوصيل BD-LIVE] في قائمة [إعداد] مضبوط على [متنوع]. اضبط الخيار على [مسموح].</li> </ul>	مizza Live-BD لا تعمل.
<ul style="list-style-type: none"> <li>قد لا تكون سرعة الخدمة عريضة النطاق الخاصة بك كافية لتدفق خدمات الفيديو. اتصل بموف خدمة الإنترنت (ISP) واطلب زيادة السرعة عريضة النطاق الخاصة بك.</li> <li>جار تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على خادم الوسائط لديك. قم بإيقاف تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط.</li> <li>المشغل غير متصل بشبكة الاتصال المحلية المتصل بها جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط.</li> <li>يموز أن يكون الاتصال اللاسلكي قد توقف بسبب الأجهزة المنزلية التي تستخدم ترددات الراديو. قم بنقل المشغل بعيداً عن تلك الأجهزة.</li> </ul>	تكون خدمات الفيديو المتدايق (مثل YouTube™ وغيرها) غالباً متوفقة أو "خاملة" أثناء التشغيل.
<ul style="list-style-type: none"> <li>قد تكون نقطة الوصول أو موجة شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (LAN) لا يبث SSID الخاص به. اضغط نقطة الوصول لكي تبث SSID الخاصة بها من خلال الكمبيوتر لديك.</li> <li>قد يكون جهاز الشبكة لديك مثل نقطة الوصول غير مضبوط على نطاق وقناة تردد متاحة يمكن لهذا المشغل دعمها.</li> <li>حاول ضبط نطاق وقناة التردد على إعداد جهاز الشبكة.</li> </ul>	لا يتم عرض مجلد أو ملفات المشاركة من جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم وسائط على قائمة الجهاز.

## الصورة

العرض	السبب والحل
لا توجد صورة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اختر وضع إدخال الفيديو الملاحم في التلفزيون حتى تظهر صورة الوحدة على شاشة التلفزيون.</li> <li>وصل وصلة التلفزيون بإحكام.</li> <li>تحقق من ضبط [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعداد] على العنصر الملاحم الذي يتوافق مع اتصال الفيديو الخاص بك.</li> <li>قد لا يدعم التلفزيون الخاص بك مستوى الاستيانة الذي قمت بضبطه على المشغل. قم بغير مستوى الاستيانة للوصول إلى المستوى الذي يقبله تلفزيونك.</li> <li>مقبس مخرجات HDMI الخاص بالمشغل موصل بجهاز DVI لا يدعم حماية حقوق النشر.</li> </ul>
يظهر تشويش في الصورة	<ul style="list-style-type: none"> <li>أنت تقوم بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان مختلف عن نظام تلفزيونك.</li> <li>اضسيط مستوى الاستيانة الذي يقبله تلفزيونك.</li> </ul>
عند تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد لا يتم إخراج مشاهد ثلاثية الأبعاد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتوصل المشغل بالتلفزيون لديك بواسطة كابل HDMI™ Cable (HDMI) على السرعة، ومن نوع (A).</li> <li>قد يكون التلفزيون الخاص بك لا يدعم "تنسيق HDMI الإجباري ثلاثي الأبعاد".</li> <li> الخيار [وضع 3D] في قائمة [إعداد] مضبوط على [إيقاف]. اضسيط الخيار على [تشغيل].</li> </ul>

## دعم العملاء

يمكنك تحدث المشغل باستخدام أحد البرامج لدعم تشغيل المحتويات / أو إضافة ميزات جديدة. للحصول على أحد البرامج الخاصة بهذا المشغل (إذا كان هناك تحديثات قد تم تصميمها)، يرجى زيارة الموقع <http://lgservice.com> أو الاتصال بمركز خدمة عملاء شركة LG Electronics.

## إخطار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على كود المصادر المطابق بموجب GPL و GPL وترخيص المصادر المفتوحة الأخرى، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>. جميع شروط الترخيص، والتنازل عن حق الضمان، وإخطارات حقوق النشر المشار إليها متوفرة للتنتزيل باستخدام كود المصدر.

## إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم في التلفزيون

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق. إذا كان جهاز التلفزيون لديك مدرجًا في الجدول أدناه، فقم بضبط كود جهة التصنيع الملازم.


- أثناء الضغط على الزر (TV POWER) (⊕)، اضغط على كود جهة التصنيع لجهاز التلفزيون لديك باستخدام الأزرار الرقمية (راجع الجدول أدناه).

رقم الكود	جهة التصنيع
١ (افتراضي)، ٢	LG
٤، ٣، ١	Zenith
٢، ١	GoldStar
٧، ٦	Samsung
٩، ٨	Sony
٤	Hitachi

- قم بتحريك زر (TV POWER) (⊕) لإكمال الإعداد. على حسب التلفزيون الخاص بك، قد لا تعمل بعض الأزرار أو كلها على التلفزيون، حتى بعد إدخال كود جهة التصنيع الصحيح. عند استبدال بطاريات جهاز التحكم عن بعد، قد يتم إعادة ضبط رقم الكود الذي قمت بضبطه إلى الإعداد الافتراضي. اضغط رقم الكود مرة أخرى.

## التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق.

يمكنك التحكم في التلفزيون باستخدام الأزرار الموضحة أدفل.



عند الضغط على	يمكنك
(TV POWER) (⊕)	تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
AV /INPUT	تبديل مصدر دخل التلفزيون بين التلفزيون ومصادر الدخل الأخرى.
PR /CH ▲ /▼	للمسح التصاعدي أو التنازلي في القنوات المحفوظة في الذاكرة.
- / + VOL	تعديل مستوى الصوت للتلفزيون

### ملاحظة !

وبحسب الوحدة فقد التوصيل، قد لا تتمكن من التحكم في التلفزيون باستخدام بعض الأزرار.

## تحديث برامج الشبكة

### إخطار تحديث الشبكة

قد تكون تحسينات الأداء و/أو الميزات أو الخدمات الإضافية متاحة من وقت لآخر للوحدات المتصلة بشبكة منزلية عرضية النطاق. وإذا كانت هناك برامج متاحة وكانت الوحدة متصلة بشبكة منزلية عرضية النطاق، سوف تخبرك المشغل عن التحديث كما يلي:

#### الخيارات:

١. سوف تظهر قائمة التحديث على الشاشة عند تشغيل المشغل.
٢. استخدم **</>** لتحديد جهاز، واضغط على **(①)**.ENTER



- ملاحظة !**
- ١. قيل تحديث البرنامج في المشغل الخاص بك، قم بزيارة أي اسطوانات وجهاز USB من المشغل.
  - ٢. وقيل تحديث البرنامج في المشغل الخاص بك، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
  - ٣. خلال إجراء تحديث البرنامج، لا تقم بإيقاف تشغيل المشغل أو فصل طاقة التيار المتردد، أو لا تقم بالضغط على أي زر.
  - ٤. إذا قمت بإلغاء التحديث، أوقف تشغيل الطاقة وقم بتشغيلها للأداء المستقر.
  - ٥. لا يمكن تحميل هذه الوحدة على نسخة البرامج السابقة.

١. تحقق من اتصال الشبكة وإعداداتها (صفحة ٢٠).
٢. حدد خيار **[البرامج]** في القائمة **[إعداد]**، ثم اضغط على **(①)**.ENTER
٣. حدد خيار **[تحديث]**، واضغط على **(①)**.ENTER



سوف يقوم المشغل بالتحقق من آخر التحديثات.

### ملاحظة !

- ١. إذا قمت بالضغط على **(①)** ENTER أثناء التحقق من التحديث سوف يؤدي إلى إنهاء العملية.
- ٢. إذا لم تكن هناك أي تحديثات متاحة، سوف تظهر الرسالة "لم يُنشر على تحديث". إضغط على **(①)** ENTER للعودة إلى قائمة رئيسية.

#### الخيارات:

١. إذا كان تحديث البرنامج متاحاً من ملقم التحديث، سوف تظهر أيقونة "تحديث" في الجزء السفلي من القائمة الرئيسية. اضغط على الزر الملون بالأزرق (B) للبقاء في عملية التحديث.

٤. في حالة وجود إصدار أحدث، تظهر الرسالة "هل تريد التحديث؟".

٥. اختر [OK] لتنزيل التحديثات. (عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنهاء التحديث).

### تحذير !

لا تقم بفصل الطاقة أثناء تحديث البرامج.

### ملاحظة !

إذا كان التحديث يشمل تحديث المحرك، فقد يُفتح درج الأسطوانات أثناء العملية.

٦. يبدأ المشغل في تنزيل آخر تحديث من الملقن. (سوف يستغرق التنزيل عدة دقائق وفقًا لحالة الشبكة المحلية الخاصة بك)

٧. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل، هل تريد التحديث؟".

### ملاحظة !

قد لا تعمل وظيفة تحديث البرامج بالشكل المأمول وفقًا لبيئة الانترنت الخاصة بك. وفي هذه الحالة، يمكنك الحصول على أحدث البرامج من مركز خدمة LG للإلكترونيات المعتمد ثم قم بتحديث المشغل الخاص بك. إرجع إلى "دعم العملاء" في صفحة ٥٤.

## Nero MediaHome 4 Essentials

قبل تثبيت Nero MediaHome 4 Essentials، تحقق من متطلبات النظام الموضحة أدناه.

- Windows® XP (Service Pack 2 أو الأحدث)، و Windows Vista® (لا توجد Windows Vista Service Pack مطلوبة)، و 2005 Windows® XP Media Center Edition و Windows Server 2003 (أو الأحدث)، و Windows Server 2003 Service Pack 2.

٢٠٠٣

- نسخة Windows Vista® 64-Bit (يُعمل التطبيق في وضع 32-Bit).

- إصدار 7 Windows® 64-Bit (تشغيل التطبيق في وضع 32-Bit).

- مساحة المحرك الصلب: 2000 ميجا بايت مساحة محرك الأقراص الصلبة للثبت الشمولي لـ Nero MediaHome 2000 منفرداً.

- معالجات AMD Sempron® III أو Intel® Pentium® III أو Intel® Celeron® 1.2 GHz.

٢٢٠٢

- الذاكرة: 256 ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي.

- بطاقة رسوم بيانية ذاكرة فيديو 32 بكسيل، وعدادات لون 16-Bit.

- Internet Explorer 6.0 أو النسخة الأحدث.

- DirectX 9.0c المراجعة 30 (أغسطس 2006) أو النسخة الأحدث.

- بيئة الشبكة: شبكة إنترنت 100 ميجابايت، وشبكة اتصال محلية.

قم ببدء تشغيل الكمبيوتر لديك، وأدخل قرص CD-ROM المرفق في محرك أقراص CD-ROM. سبقك معالج تثبيت خالل عملية

الثبت السريعة وغير المدققة. لثبت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials، تابع على النحو التالي:

١. أغلق كافة برامج Microsoft Windows وقم بإنهاء أي برنامج لكافحة الفيروسات قد يكون قيد التشغيل.

٢. أدخل قرص CD-ROM المرفق في محرك أقراص CD-ROM الخاص بالكمبيوتر.

٣. انقر فوق [Nero MediaHome 4 Essentials].

٤. انقر فوق [Run] لبدء التثبيت.

٥. انقر فوق [Nero MediaHome 4 Essentials].

يصبح التثبيت جاهزاً، ويظهر معالج التثبيت.

٦. انقر فوق زر [Next] لعرض شاشة إدخال الرقم التسلسلي. انقر فوق [Next] للانتقال إلى الخطوة التالية.

٧. إذا وافقت على كافة الشروط، فانقر فوق مربع الاختيار [I accept the License Conditions]، ثم انقر فوق [Next]. لا يمكن متابعة التثبيت بدون هذا الاتفاق.

٨. انقر فوق [Typical]، ثم انقر فوق [Next].

تبدأ عملية التثبيت.

٩. إذا كنت تريد المشاركة في التجمع المجهول للبيانات، فحدد خانة الاختيار وانقر فوق زر [Next].

١٠. انقر فوق الزر [Exit] لإكمال التثبيت.

## معلومات عن Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials هو برنامج لمشاركة ملفات الأفلام والموسيقى والصور المخزنة على الكمبيوتر الخاص بك مع هذا المشغل كملقم وسانط رقمية متوازن من DLNA.

### ملاحظة !

- عرض الأقراص المضغوطة Nero MediaHome 4 Essentials مُصمم خصيصاً من أجل أجهزة الكمبيوتر الشخصي ولا يجب إدخاله في هذا المشغل أو في أي متنج آخر غير الكمبيوتر الشخصي.

- عرض الأقراص المضغوطة لـ Nero MediaHome 4 Essentials المزود هو نسخة مُخصصة من البرنامج لمشاركة الملفات والمجلدات مع هذا المشغل فقط.

- برامج Nero MediaHome 4 Essentials تدعم الوظائف التالية: الترميز البيني وواجهة المستخدم بعد والتحكم في التلفزيون وخدمات الإنترنت وأبل أي تيوزر.

- يشرح هذا الدليل العمليات مع النسخة الإنجليزية من Nero MediaHome 4 Essentials كأمثلة. اتبع الشرح مع الرجوع إلى العمليات الفعلية في النسخة التي يبلغتك.

## مشاركة الملفات والمجلدات

على جهاز الكمبيوتر لديك، يجب عليك مشاركة المجلد الذي يضم محتوى الأفلام والموسيقى و/أو الصور ليتم تشغيلها على هذا المشغل. يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. انقر نقرة مزدوجة على أيقونة "4 Nero MediaHome" في سطح المكتب.
٢. انقر على أيقونة [Network] على اليسار وقم بتعريف اسم الشبكة الخاصة بك في حقل [Network name]. سوف يتم التعرف على اسم الشبكة الذي أدخلته عن طريق المشغل الخاص بك.
٣. انقر على أيقونة [Shares] الموجودة على اليسار.
٤. انقر على علامة [Local Folders] في شاشة [Shares].
٥. انقر على أيقونة [Add] لفتح نافذة [Browse Folder].
٦. اختر مجلد يحتوي على الملفات التي ترغب في مشاركتها. تتم إضافة المجلد المحدد إلى قائمة المجلدات المشتركة.
٧. انقر على أيقونة [Start Server] لبدء تشغيل الملقم.

### ملاحظة !

- إذا لم يتم عرض المجلدات أو الملفات المشاركة في المشغل، انقر على المجلد في علامة [Local Folders] وانقر على [More] في زر [Rescan Folder].
- زوروا موقع الريب [www.nero.com](http://www.nero.com) للحصول على المزيد من المعلومات وأدوات البرامج.

## قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأرجنتين
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	المانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبيّة	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلاندا	GL	جرين لاند	BO	بُوليفيا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونج كونج	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	المجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	أهنندا	CA	كندا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	شيلي
TR	تركيا	PA	بيتزا	IL	اسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	الباليان	CR	كостاريكا
UY	أوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهوريّة التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكسمبورج	EC	الإكوادور
		SN	السنغال	MY	مالطا	EG	مصر
				MV	المالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا

## قائمة رمز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة]

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
أفار	٦٥٦٥	الفرنسية	٧٠٨٢	اللبنانية	٧٦٨٤	السندية	٨٣٦٨
الأفريقية	٦٥٧٠	الغريزية	٧٠٨٩	المقدونية	٧٧٧٥	السنغالية	٨٣٧٣
الألبانية	٨٣٨١	غاليشيان	٧١٧٦	مالا جاس	٧٧٧١	السلوفاكية	٨٣٧٥
الأمهرية	٦٥٧٧	الجورجية	٧٥٦٥	المالزية	٧٧٨٣	السلوفينية	٨٣٧٦
العربية	٦٥٨٢	الألمانية	٦٨٦٩	مالاalam	٧٧٧٦	الأسبانية	٦٩٨٣
الأرمينية	٧٢٨٩	اليونانية	٦٩٧٦	الماوية	٧٧٧٣	السودانية	٨٣٨٥
الأساميرية	٦٥٨٣	جرين لاند	٧٥٧٦	الماراثية	٧٧٨٢	السواحلية	٨٣٨٧
الأيمارية	٦٥٨٨	الغوارانية	٧١٧٨	المالدوفية	٧٧٧٩	السويدية	٨٣٨٦
الأذربيجانية	٦٥٩٠	الجورجاراتية	٧١٨٥	المانغولية	٧٧٧٨	التجالوج	٨٤٧٦
البشكيرية	٦٦٦٥	الهاوسا	٧٢٦٥	ناورو	٧٨٦٥	الطاچيکیة	٨٤٧١
الباسكية	٦٩٨٥	العربية	٧٣٨٧	النبالية	٧٨٦٩	الناميلية	٨٤٦٥
البغالية	٦٦٧٨	المهندية	٧٢٧٣	الترويجية	٧٨٧٩	التبليجية	٨٤٦٩
البريتونية	٦٦٨٢	المجرية	٧٢٨٥	الأوريا	٧٩٨٢	التايالندية	٨٤٧٢
البلغارية	٦٦٧١	اللغة الدولية	٧٣٦٥	الفارسية	٧٠٦٥	التركمانية	٨٤٧٥
البهرة	٦٦٧٢	الأيرلندية	٧١٦٥	البولندية	٨٠٧٦	السويدية	٨٤٨٧
البرومية	٧٧٨٩	الإيطالية	٧٣٨٤	البرتغالية	٨٠٨٤	الأوكرانية	٨٥٧٥
البيلاروسية	٦٦٦٩	الإليانية	٧٤٦٥	كويتشوا	٨١٨٥	الأوردية	٨٥٨٢
الصينية	٩٠٧٢	الكنادا	٧٥٧٨	رایتو رومانیك	٨٢٧٧	الأوزبكية	٨٥٩٠
الكرواتية	٧٢٨٢	الكشميرية	٧٥٨٣	الرومانية	٨٢٧٩	الفيتنامية	٨٦٧٣
الشيشيكية	٦٧٨٣	اللوكوية	٧٥٧٩	اللغة السنكريتية	٨٣٦٥	الولوفية	٨٧٧٩
الدانمركية	٦٨٦٥	الكردية	٧٥٨٥	الجليلية الأسكنلندية	٧١٦٨	إكسوزا	٨٨٧٢
الهولندية	٧٨٧٦	اللاوسية	٧٧٧٩	الصربية	٨٣٨٢	اليديشية	٧٤٧٣
الإنجليزية	٦٩٧٨	اللاتينية	٧٦٦٥	الكرواتية الصرافية	٨٣٧٢	البوروبيا	٨٩٧٩
الفاروزية	٧٠٧٩	اللاتينية	٧٦٨٦	شونا	٨٣٧٨	الزولو	٩٠٨٥
فيجي	٧٠٧٤	السينجالا	٧٦٧٨				
الفنلندية	٧٠٧٣						



تم التصنيع بتراخيص وفقاً لبراءات الاختراع التي تحمل الأرقام التالية: ٩٤٢؛ ٥٧٤٣٨؛ ٥٩٥٦٧٤؛ ٥٤٥١٩٤٢؛ ٥٩٧٨٧٦٢؛ ٧٦٢١٢٨٧٢؛ ٦٤٨٧٥٣٥؛ ٦٠٢٢٦٦١٦؛ ٥٩٧٨٧٦٢؛ ٧٣٩٢، ١٩٥؛ ٧٣٣٣، ٩٢٩. الاختراع الصادر والمعلقة في الولايات المتحدة والعالم. DTS-HD Master DTS-HD ورمز علامات تجاريتان، وDTS وDTS-HD وDTS، Inc. وشعارات DTS علامات تجارية لشركة DTS، Inc. يتضمن المنتج البرنامج. حقوق الطبع والنشر © لشركة DTS، Inc. جميع الحقوق محفوظة.



شعار DLNA CERTIFIED وشعار DLNA\* علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات اعتماد لشركة Digital Living Network Alliance.



شعار Wi-Fi هو علامة اعتماد لشركة Wi-Fi CERTIFIED Alliance.



علامة Wi-Fi Protected Setup Mark علامة تجارية لشركة Wi-Fi Alliance.

.Sony Corporation "x.v.Colour" علامة تجارية لمؤسسة



شعار "AVCHD" وشعار "AVCHD" علامات تجاريتان لمؤسسة Sony Corporation وPanasonic Corporation.

## العلامات التجارية والتراخيص



Blu-ray™، Blu-ray™، Blu-ray Disc™، Blu-ray 3D™، BONUSVIEW™، BD-Live™، والشعارات عبارة عن علامات تجارية مملوكة لرابة Blu-ray Disc.



"شعار DVD" علامة تجارية لمؤسسة Licensing Corporation.



Java علامات التجارية والشعارات المستندة إلى Sun Microsystems Inc. في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.



High-Definition HDMI علامات تجارية أو علامات خدمة HDMI Licensing LLC.



Dolby Laboratories. Dolby ورمز D المزدوج علامات تجاريتان لمعامل Dolby Laboratories.

تستخدم خدمات Gracenote وسيلة تعريف فريدة لتعقب الاستعلامات لأغراض إحصائية، والغرض من وسيلة التعريف الرقمية المحددة عشوائياً هو السماح لخدمات Gracenote بإحصاء الاستعلامات بدون معرفة شيء عن هوياتكم، للحصول على المزيد من المعلومات، ترجو زيارة صفحة سياسة الخصوصية على موقع [Gracenote](#) عبر الإنترنت لخدمات Gracenote.

يتم إدراج برمجيات Gracenote وكل جزء من بيانات Gracenote كـ "ما هو". لا تقام بدقائق أي عروض أو ضمادات، صريحة أو مضمنة، فيما يتعلق بدقائق أي من بيانات Gracenote في مزودات Gracenote. تختلف Gracenote بصفتها في حذف البيانات من مزودات Gracenote أو تغيير فئات البيانات لأي سبب تراه Gracenote كافياً. لا تقدم ضمادات على أن برمجيات Gracenote أو مزودات Gracenote خالية من الأخطاء أو أن عمل برمجيات Gracenote أو مزودات Gracenote لن يتقطع. لا تلتزم Gracenote بتزويدهم بأنواع أو فئات البيانات الجديدة المحسنة أو الإضافية التي قد تقدمها Gracenote في المستقبل وتحتفظ بحريتها في إيقاف خدماتها في أي وقت.

تنكر **GRACENOTE** أي ضمادات صريحة أو مضمنة، بما في ذلك، ولا يقتصر على، الضمادات المتضمنة المقيدة على إمكانية التسويق والملاعة لأغراض بيعية والعنوان وعدم الإخلال. لا تضمن **GRACENOTE** التساق التي يتم الحصول عليها باستخدامكم لبرمجيات **GRACENOTE** أو أي مزود لـ **GRACENOTE**. لن تحمل **GRACENOTE** في أي حالة مسؤولية أي أضرار عرضية أو تبعية أو آية أرباح تم خسارتها أو عائدات تم خسارتها.

٢٠٠٩. Gracenote, Inc ©



DivX® و الشعارات المترتبة بها علامة تجارية لشركة DivX, Inc. و مستخدمة بموجب ترخيص.



إن Gracenote، شعار وطبيعة الشعار وشعار "Powered by Gracenote" هي إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية مملوكة لشركة Gracenote في الولايات المتحدة وأو الدول الأخرى.

أجزاء المحتوى محمية بحقوق الطبع والنشر المملوكة لشركة Gracenote أو مزودي الخدمات التابعين لها.

#### اتفاقية ترخيص المستهلك من Gracenote®

يمتحن هذا التطبيق أو الجهاز على برمجيات من Inc. Gracenote. في إيميريفيل، كاليفورنيا ("Gracenote")، والبرمجيات المقدمة من Gracenote ("برمجيات Gracenote") تكتن هذا التطبيق من التعرف على الأفراد / أو الملفات والوصول على المعلومات المرتبطة بالموسيقى، بما في ذلك الاسم والفنان والأغنية والعنوان ("بيانات Gracenote") من المزودات عبر الإنترنت أو من قواعد البيانات المدججة ("يشار إليها مجتمعة بمصطلح "مزودات Gracenote") بالإضافة إلى تأدية وظائف أخرى. يمكنك استخدام بيانات Gracenote حسب وظائف المستهلك المقصودة لهذا التطبيق أو الجهاز فقط.

أنت توافق على استخدام بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote، ومزودات Gracenote لاستخدامك الشخصي فقط وغير التجاري. أنت توافق على عدم نسخ أو نقل أو تحميل برمجيات Gracenote أو أي من بيانات Gracenote إلى أي طرف ثالث. أنت توافق على عدم استخدام أو استغلال بيانات Gracenote أو برمجيات Gracenote أو مزودات Gracenote إلا وفق الشروط الموضحة هنا.

أنت توافق على أن ترخيصك غير المحرقي لاستخدام بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote سوف يصبح لاغياً إذا انتهكت هذه الشروط، وإذا تم إلغاء ترخيصك، توافق على التوقف عن أي وكل استخدام لأي من بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote. تختلف بحقها في جميع بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote، بما في ذلك حقوق الملكية. لن تحصل Gracenote في ظل آية ظروف مسؤولية آية دعوات إليك عن آية معلومات تقدمها. أنت توافق على أن Gracenote، Inc. تستطيع التصرف وفق حقوقها في ظل هذه الاتفاقية ضدك مباشرة وباسمها الخاص.

## مواصفات مخرجات الصوت

HDMI OUT				مدخل / إعداد
النوع الأساسي	DTS	PCM متعددة قنوات	PCM ستريو	المصدر
Dolby Digital	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	DTS	PCM 7.1ch	PCM 2ch	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	DTS	PCM 7.1ch	PCM 2ch	Dolby TrueHD
AAC	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	AAC
DTS	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS
DTS-HD	DTS	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS-HD
Linear PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	DTS	PCM 7.1ch	PCM 2ch	Linear PCM 7.1ch

٥٥ في حالة ضبط الخياٰر [HDMI] أو [المخرجات الرقمية SPDIF] على [إعادة ترميز DTS (SPDIF)], يتعدد مخرج الصوت بمقدار ٤٨ كيلوهرتز و ٥، فـ. في حال ضبط الخياٰر [HDMI] أو [المخرجات الرقمية SPDIF] على [إعادة ترميز DTS], يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لـ. الأسطوانات BD-ROM، ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة لـ. الأسطوانات الأخرى، (مثل، [المرور الأساسي]).

١٦ الأفراد السمعية الثانوية والتفاعلية لن تدخل في مخرج تدفق البيانات إذا كان خيار [المخرجات الرقمية (SPDIF)] أو [HDMI] مفتوحاً. طأ على [الإيقاع] [الصوت] [الصوت].

٢٧. يقم هذا المشغل أوتوماتيكياً باختيار صوت HDMI حسب قدرة فك التشفير لجهاز HDMI المتصل حتى بالرغم من أن خيار [HDMI] تم ضبطه على [الموارد الأساسية].

٤٣ لا يمكن ضبط إعداد [قناة متعددة PCM]/[المرور الأساسي] للighbار [HDMI] وإعداد [إعادة تميز DTS] للighbار [HDMI]، مع بعضها البعض. إذا قمت بضبطها مع بعضها البعض، يتم ضبطighbار [HDMI] أو [الخرجات الرقمية SPDIF]، مع بعضها البعض.

٤٤. يكون التردد النموذجي لـ DIGITAL AUDIO OUT محدوداً بـ ٩٦ كيلو هرتز في مخجات صوت PCM.

- إذا تم ضبط الخيار [PCM] على [قناة متعددة HDMI] وختار [المخرجات الرقمية SPDIF] على [المرور الأساسي] أثناء تشغيل صوت TrueHD أو Dolby Digital Plus، يتم تغيير صوت DIGITAL AUDIO OUT [مخرجات الصوت الرقمية] على ".٢ch PCM".
- في حالة توصيل HDMI OUT [مخرج HDMI] بالטלוויזיה لديك من خلال كابل HDMI™ Cable عالي السرعة، وإخراج Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD DIGITAL HDMI OUT [مخرج الصوت الرقمي] على ".٢ch PCM" DIGITAL AUDIO OUT [مخرج الصوت الرقمي] على ".PCM" DIGITAL HDMI و ".٢ch PCM" (مخرج الصوت الرقمي) في آن واحد.
- يتم إخراج الصوت على أنه ٤٨ PCM ٤٨ كيلوهرتز/٦ بت بالنسبة للملفات MP3 و WMA، ١ PCM ٤٤ كيلوهرتز/٦ بت بالنسبة لاسطوانات الصوت المدمجة أثناء استعادة التشغيل.
- صوت دولبي TrueHD المسجل على بعض أسطوانات Blu-ray يتكون من صوت دولبي ديجيتال وصوت TrueHD. يتم إخراج صوت دولبي ديجيتال عبر مقاييس مخرجات الصوت الرقمي وتظهر "DD" على الشاشة إذا لم يتم إخراج صوت TrueHD (كما هو الحال عندما يتم ضبط HDMI على [ستريو PCM] على [المرور الأساسي]).
- يجب اختيار مخرجات صوت رقمي والخد الأصلي للتردد النموذجي الذي يقبله المكبر الخاص بك (أو مستقبل الصوت والصورة) باستخدام الخيارات [المخرجات الرقمية SPDIF] و [HDMI] و [التردد النموذجي] في قائمة [إعداد] (انظر صفحة ٢٨).
- ومع توصيل الصوت الرقمي DIGITAL AUDIO OUT أو (HDMI) أو [التردد النموذجي] في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية SPDIF] أو [HDMI] على [المرور الأساسي].
- إذا كان شكل مخرج الصوت الرقمي غير متوافق مع إمكانيات جهاز استقبالك، فإن جهاز الاستقبال سوف يصدر صوتاً قوياً مشوشاً أو لا يصدر أي صوت على الإطلاق.
- لا يمكن الحصول على الصوت الرقمي المحيط متعدد القنوات من خلال وصلة رقمية إلا إذا كان جهاز استقبالك مركباً فيه جهاز فك شفرة رقمي متعدد القنوات.

## دقة مخرج الفيديو

في حالة تشغيل الوسائط غير المحمية ضد النسخ

COMPONENT VIDEO OUT		HDMI OUT	الدقة	مخرج الفيديو
عدم الاتصال بمنفذ HDMI	الاتصال بمنفذ HDMI			
576i		576p		576i
	576p	576p		576p
	720p	720p		720p
	1080i	1080i		1080i
1080i	576i	1080p / 24 Hz		1080p / 24 Hz
1080i	576i	1080p / 50 Hz		1080p / 50 Hz

في حالة تشغيل الوسائط غير المحمية ضد النسخ

COMPONENT VIDEO OUT		HDMI OUT	الدقة	مخرج الفيديو
576i	576i			
576i		576p		576i
	576i	576p		576p
	576i	720p		720p
	576i	1080i		1080i
	576i	1080p / 24 Hz		1080p / 24 Hz
	576i	1080p / 50 Hz		1080p / 50 Hz

### الوصيصة الخارجية COMPONENT VIDEO OUT

قد يمنع تدفق فيديو قرص Blu-ray، وقرص الفيديو الرقمي (DVD) التحسين في المخرج التناهري.

### الوصيصة الخارجية VIDEO OUT

دائمًا ما يتم إخراج استيانة مقبس VIDEO OUT على مستوى استيانة 576i بت.

### HDMI OUT الخارجية

- إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوي، ثم قمت بتوصل قابس HDMI بالtelevisions ولم يقبلها televisions، يتم ضبط الدقة إلى [تلقائي].

- إذا اخترت مستوى استيانة غير مقبول في televisions الخاص بك، سوف تظهر الرسالة التحذيرية. وبعد تغيير الاستيانة، إذا لم يمكنك مشاهدة الشاشة، يرجى الانتظار لمدة ٢٠ ثانية وسوف يعود مستوى الاستيانة تلقائيًا إلى مستوى الاستيانة السابق.

- قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج 1080p إلى شكل أوتوماتيكي إلى 24 هرتز أو 50 هرتز حسب كل من قدرة وفضول televisions المصل وبناء على مستوى إطار الفيديو الأصلي الخاص بالمحوى BD-ROM الموجود على أسطوانة.

## المواصفات

عام	
راجح الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.	متطلبات الطاقة
١٧ وات	استهلاك الطاقة
حوالي ٤٣ × ٤٩ × ٢٠٢ مم	الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)
٨ كجم	الوزن الصافي (تقريباً)
من ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
٩٠٪ من ٥٪	الرطوبة التشغيلية

المخارج	
١ × RCA	VIDEO OUT
١ فولت (من الذروة إلى الذروة)، ٧٥ أوم، مزامنة سلبية، مقابس ١ × (Y) ١ فولت (من الذروة إلى الذروة)، ٧٥ أوم، تزامن سلبي، مقابس RCA قابس ١ × (PB)/(PR)	COMPONENT VIDEO OUT
١٩ سنتيمتر (النوع A)	HDMI OUT (الفيديو / الصوت)
٢٠ Vrms (١ كيلو هرتز، ٠ ديسيل)، ٦٠٠ أوم، مقابس RCA (يمين، يسار) × ١	2CH AUDIO OUT
٣ فولط (صورة إلى صورة)، مقابس ضوئي × ١	DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

النظام	
لير شبه موصل	اللير
٤٥ نانومتر / ٦٠ نانومتر	الطول الموجي
نظام تلفزيون الوان PAL/NTSC قياسي	نظام الإشارات
من ٢٠ هرتز إلى ٢٠ كيلو هرتز (عينات بتردد ٤٨٠ كيلو هرتز، ٩٦ كيلو هرتز، ١٩٢ كيلو هرتز)	استجابة التردد
أكبر من ١٠٠ ديسيل (وصلات المخرج التماضي فقط)	نسبة الإشارة إلى الضوضاء
أقل من ٠٠٠٨٪	التشويه التوافقي
أكبر من ٩٥ ديسيل	النطاق الديناميكي
مقابس ١ × Ethernet ١٠ BASE-T، ١٠ BASE-TX / ١٠ BASE / ١٠ BASE-T، ١٠٠ BASE-TX	منفذ LAN
ووصول شبكي لاسلكي مضمون بمعيار IEEE 802.11n (النطاق التردد ٥ جيجاهرتز ٤، ٢ جيجاهرتز) متوافق مع شبكات 802.11a / b / g Wi-Fi.	شبكة LAN لاسلكية (هوائي داخلي)
٥ mA ٥٠٠ V DC	وحدة التغذية بالطاقة الناقلة (USB)

- التصنيفات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

## الصيانة

### ملاحظات على الأقراص

#### التعامل مع الأقراص

لا تلمس وجه التشغيل في القرص. وامسك بالقرص من حواهه؛ حتى لا تبقى آثار الأصابع على السطح. وُيمنع منعًا باتًا لص أي ورق أو شريط على القرص.

#### تخزين الأقراص

بعد التشغيل، خزن القرص في حاويته. ولا تعرسه لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة ولا تتركه أبدًا معرضًا لأشعة الشمس في السيارة وهي أثناء ركها.

#### تنظيف الأقراص

قد تؤدي آثار الأصابع والأتربة على القرص إلى ضعف جودة الصورة وتشوه الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص بقطعة قماش نظيفة. وامسحه من المنتصف إلى الخارج.

لا تستخدم منظفات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر أو المظفات المتوفرة في السوق أو سرياري مضاد للكهرباء الساكنة مخصوص لاسطوانات الفينيل القديمة.

### التعامل مع الوحدة

#### عند شحن الوحدة

الرجاء حفظ عبوة الشحن الأصلية ومواد التغليف. إذا احتجت إلى شحن الوحدة، فأعدها إلى عبوتها كي وصلت إليك من المصنع؛ وذلك لضمان أعلى قدر من الحماية.

الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل مطابية مثل سرياري ميد حشري بالقرب من الوحدة.
- قد يؤدي المسح باستخدام قماش خشن إلى إلحاق الضرر بالسطح.
- لا تترك منتجات مطاطي أو بلاستيكية ملامسة للوحدة لفترة زمنية طويلة.

#### تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساع، فاستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول تنظيف معتمد. لا تستخدم المنظفات القوية مثل الكحول والبنزين والتتر؛ حيث قد تضر هذه المواد سطح الوحدة.

#### صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز دقيق على التقنية. فقد تنخفض جودة الصورة إذا كانت عدسات الالتفات البصرية وأجزاء عربات الأقراص متسخة أو مزقة. لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بأقرب مركز صيانة معتمد.

## معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة

تلقي المسؤولية على مزود الخدمة وحده الذي تم الحصول منه على ما يلي: كل المعلومات والبيانات والمثائق والاتصالات والتنزيلات والملفات والنصوص والصور والصور الفوتوغرافية والرسومات ومقاطع الفيديو والمشورات عبر الإنترنت والنشرات والأدوات والموارد والبرمجيات والموز والبرامج والتطبيقات الصغيرة والأجهزة الصغيرة والتطبيقات والمنتجات والمحظيات الأخرى ("المحتوى") وكل الخدمات والعروض ("الخدمات") التي تم تقديمها أو إتاحتها من أي طرف ثالث أو عبر. وتتوفر والوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمة من مزود الخدمة عبر LGE Device عرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار مسبق، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تعليق أو إزالة أو إيقاف كل المحتوى والخدمات أو أي جزء منها.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة بشأن المحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى موقع ويب مزود الخدمة للحصول على أحدث المعلومات. ولا تتحمل LGE أي مسؤولية قانونية أو غيرها عن خدمة العملاء بشأن المحتوى والخدمات. وينبغي توجيه أي سؤال أو طلب بشأن خدمة المحتوى أو الخدمات إلى مزودي المحتوى والخدمات العتدين.

الرجاء ملاحظة أن LGE غير مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من مزود الخدمة أو أي تغييرات في المحتوى أو الخدمات أو إزالة أي منها أو إيقافها، ولا نضمن أو تعهد بتوفير مثل هذا المحتوى وهذه الخدمات أو الوصول إلى أي منها.

