



BUKU PETUNJUK

PENDINGIN

RUANGAN



Baca buku panduan pemilik ini secara menyeluruh sebelum mengoperasikan alat dan simpan dengan baik untuk digunakan sebagai referensi setiap saat.

BAHASA INDONESIA

ARNU18GV1A4 ARNU24GV1A4 ARNU36GV1A4 ARNU48GV2A4



MFL72056419
Rev.00_101723

www.lg.com

Hak cipta © 2023 LG Electronics. Seluruh hak cipta dilindung undang-undang

DAFTAR ISI

Panduan ini dapat berisi gambar atau isi yang berbeda dari model yang Anda beli. Buku panduan ini dapat diubah oleh pabrik.

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN	3
PETUNJUK PERINGATAN.....	3
PETUNJUK PERHATIAN	9

PENGOPERASIAN

Sebelum Penggunaan	12
Gambaran Produk.....	13

PEMELIHARAAN

Membersihkan	15
Kiat Pemeliharaan.....	17

PEMECAHAN MASALAH

Sebelum Menghubungi Layanan	18
-----------------------------------	----

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

Panduan keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian produk yang salah atau tidak aman.

Panduan ini dibagi menjadi 'PERINGATAN' dan 'PERHATIAN' seperti yang dijelaskan di bawah.

Pesan Keselamatan



Simbol yang ditampilkan menunjukkan masalah dan pengoperasian yang berisiko. Baca bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.



PERINGATAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.



PERHATIAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk.

PETUNJUK PERINGATAN



PERINGATAN

- Guna mengurangi risiko ledakan, kebakaran, kematian, sengatan listrik, cedera, atau melepuh akibat panas bagi orang yang menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Keselamatan Teknis

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra atau kemampuan mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah mendapat pengawasan atau petunjuk tentang penggunaan alat dengan cara yang aman dan memahami bahaya yang menyertainya. Anak-anak tidak boleh bermain dengan alat ini. Pembersihan dan pemeliharaan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau orang yang kurang pengalaman serta pengetahuan, kecuali jika orang tersebut mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat dari orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi guna memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat.
- Pemasangan atau perbaikan yang dilakukan oleh selain petugas resmi dapat membahayakan Anda dan orang lain.
- Informasi yang ada dalam buku panduan ini ditujukan untuk penggunaan oleh teknisi servis resmi yang memahami prosedur keselamatan dan dilengkapi alat yang memadai serta instrumen pengujian.
- Jika tidak membaca dan mengikuti petunjuk dalam buku panduan ini dapat menyebabkan kegagalan peralatan, kerusakan properti, cedera dan/atau kematian.
- Gas yang keluar dari isolator dan zat pendingin yang digunakan dalam alat memerlukan prosedur pembuangan khusus. Konsultasikan dengan agen servis atau orang yang berkualifikasi sama sebelum membuangnya.
- Jika kabel daya perlu diganti, penggantian harus dilakukan oleh petugas resmi dengan menggunakan suku cadang yang asli saja.
- Jika kabel daya rusak, kabel harus diganti oleh pabrik atau agen servis atau teknisi dengan kualifikasi yang sama guna menghindari bahaya.

- Pemasangan alat harus sesuai dengan peraturan pengabelan nasional.
- Alat ini harus dibumikan secara tepat.
- Jangan memotong atau mencabut tangkai arde dari colokan daya.
- Memasang terminal arde adaptor ke sekrup stopkontak berpenutup tidak akan mengardekan alat kecuali jika sekrup penutup terbuat dari logam, tidak terisolasi, dan penutup stopkontak diardekan melalui pengabelan rumah.
- Jika Anda ragu apakah AC telah diardekan dengan benar, mintalah teknisi listrik yang berkualifikasi untuk memeriksa rangkaian dan stopkontak berpenutup tersebut.

Pemasangan

- Hubungi pusat servis resmi saat memasang maupun memindahkan AC.
- Hubungi dealer, penjual, teknisi listrik yang memenuhi kualifikasi, atau pusat servis resmi untuk memasang dan memindahkan pendingin udara (AC).
- Anda (pelanggan) tidak boleh memasang, melepas, atau memasang ulang unit sendiri. Pemasangan atau perbaikan yang dikerjakan oleh selain petugas resmi dapat membahayakan Anda dan orang lain.
- Untuk pekerjaan kelistrikan, hubungi dealer, penjual, teknisi listrik yang berkualifikasi, atau pusat servis resmi.
- Jangan coba melakukan pekerjaan listrik atau pembumian, kecuali Anda mempunyai izin untuk melakukannya. Konsultasi dengan dealier untuk pekerjaan kelistrikan dan pembumian.
- Jangan memasang produk pada penyangga pemasangan yang rusak.
- Pastikan area pemasangan tidak usang karena usia.
- Pastikan untuk menggunakan hanya aksesoris dari LQ yang secara khusus dirancang untuk penggunaan dengan perlengkapan tersebut dan memasangnya dengan bantuan profesional.
- Jangan memasang unit luar ruang pada alas atau di tempat yang dapat jatuh.

- Jangan pasang unit ini di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Jangan memasang AC di sekitar tempat penyimpanan cairan yang mudah terbakar atau gas seperti bensin, propana, atau tiner cat.
- Pasang dan rapatkan panel serta penutup kotak kontrol.
- Pasang stopkontak listrik khusus dan pemutus kebocoran pembumian sebelum menggunakan alat.
- Gunakan pemutus arus standar dan sekring yang sesuai dengan nilai yang tercantum di AC.
- Jangan gunakan soket dengan banyak lubang, kabel ekstensi, atau adaptor dengan alat ini.
- Pengabelan dalam/luar ruangan harus tersambung dengan rapat, dan kabel harus ditata dengan benar sehingga kabel tidak akan tertarik secara paksa dari terminal sambungan. Sambungan yang longgar atau kusut dapat menimbulkan panas atau menyebabkan kebakaran.
- Jangan menyambungkan kabel arde ke pipa gas, penangkal petir, atau kabel arde telepon.
- Gunakan gas yang tidak mudah terbakar (nitrogen) untuk memeriksa kebocoran dan untuk membersihkan udara; jika menggunakan gas yang mudah terbakar atau kompresor udara dapat mengakibatkan kebakaran bahkan ledakan.

Pengoperasian

- Jangan mengubah atau memperpanjang kabel daya. Menggores atau mengelupas kabel daya dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik, dan kabel harus diganti.
- Pastikan bahwa kabel daya tidak kotor, longgar, atau rusak.
- Jangan meletakkan benda apa pun di atas kabel daya.
- Berhati-hatilah jangan sampai kabel listrik tertarik atau rusak selama pengoperasian.
- Jangan pernah menyentuh, mengoperasikan, atau memperbaiki AC jika tangan basah.

- Jangan memasukkan tangan atau benda lainnya melalui saluran masuk atau keluar udara saat AC beroperasi.
- Pastikan tidak ada orang, terutama anak-anak, yang memanjat atau memukul unit luar ruangan.
- Pastikan selalu menggunakan komponen yang terdaftar dalam daftar suku cadang. Jangan pernah mencoba memodifikasi peralatan.
- Jangan menyentuh pipa refrigeran atau komponen internal saat unit sedang beroperasi atau segera setelah pengoperasian.
- Jangan meletakkan zat yang mudah terbakar seperti bensin, bensol, atau tiner di dekat AC.
- Jangan menggunakan AC terlalu lama di dalam tempat sempit tanpa ada ventilasi yang memadai.
- Pastikan mengalirkan udara dengan cukup jika AC dan alat pemanas seperti pemanas digunakan secara bersamaan.
 - Terdapat kemungkinan kekurangan oksigen.
- Jangan menghalangi saluran masuk atau keluar udara.
- Cabut catu daya jika terdapat suara bising, bau, atau asap yang berasal dari AC.
- Hubungi pusat servis resmi jika AC terendam banjir.
- Saat terjadi kebocoran gas (seperti Freon, gas propana, atau gas LP), alirkan udara untuk mengeluarkan bau gas sebelum kembali menggunakan AC.
- Hentikan pengoperasian dan tutup jendela selama badai atau angin ribut. Jika memungkinkan, lepaskan produk dari jendela sebelum badai datang.
- Pengguna harus melakukan pemeriksaan dan pembersihan secara rutin untuk menghindari kerusakan pada kinerja. Dalam kondisi khusus, pekerjaan perbaikan hanya boleh dilakukan oleh petugas servis.

Pemeliharaan

- Sebelum membersihkan atau melakukan perawatan, cabut catu daya dan tunggu hingga kipas berhenti.
 - Kipas berputar dengan kecepatan sangat tinggi selama pengoperasian.
 - Terdapat kemungkinan cedera jika daya unit secara tidak sengaja terpicu saat Anda membersihkan bagian dalam unit.
- Alat harus diputuskan dari sumber daya selama servis dan penggantian komponen.

Zat Pendingin

- Ikuti standar wilayah atau negara terkait untuk menangani zat pendingin dan AC dan untuk membongkar AC.
- Hanya gunakan zat pendingin yang tercantum di label AC.
- Jangan memasukkan udara atau gas ke dalam sistem kecuali dengan zat pendingin tertentu.
- Jangan menyentuh zat pendingin yang bocor selama pemasangan atau perbaikan.
- Jika zat pendingin bocor selama pemasangan, sirkulasi udara area di area itu segera.
- Pastikan untuk memeriksa kebocoran zat pendingin setelah memasang atau memperbaiki produk.
- Jika terjadi kebocoran, hubungi dealer. Jika pendingin udara (AC) akan dipasang di ruangan yang kecil, Anda perlu mengambil tindakan yang tepat agar jumlah zat pendingin yang bocor tidak melebihi konsentrasi pembatas, bahkan saat bocor. Jika zat pendingin bocor melebihi tingkat konsentrasi pembatas, kecelakaan akibat kekurangan oksigen dapat terjadi.

PETUNJUK PERHATIAN

PERHATIAN

- Guna mengurangi risiko cedera ringan pada pengguna, malfungsi, atau kerusakan pada produk atau properti saat menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Pemasangan

- Gunakan forklift atau 2 orang atau lebih untuk mengangkat AC.
- Jangan memasang AC di tempat yang terkena angin laut (semprotan garam).
- Pasang pipa kuras dengan benar agar kondensasi air dapat terkuras dengan lancar.
- Pasang AC di tempat suara bising dari unit luar ruang atau asap buang tidak akan mengganggu tetangga.
- Sisihkan material seperti sekrup, paku, kantong plastik, atau baterai dengan aman menggunakan wadah yang sesuai setelah pemasangan maupun perbaikan.
- Hati-hatilah saat membuka atau memasang AC.
- Ekstra hati-hati dengan tepi kotak dan sirip pada kondensor serta evaporator.
- Untuk menghindari getaran atau kebocoran air, jaga produk agar tetap rata saat memasang.
- Saat memasang unit, gunakan perlengkapan pemasangan yang disertakan bersama produk.
- Ujung sirip penukar panas mempunyai tepi yang cukup tajam hingga bisa melukai. Untuk menghindari, kenakan sarung tangan atau tutup sirip saat bekerja di sekitarnya.

Pengoperasian

- Jangan minum air yang keluar dari AC.
- Jangan letakkan objek berdekatan langsung dengan unit luar ruangan dan jangan biarkan daun atau kotoran lain terkumpul di

sekitar unit. Daun merupakan sarang binatang kecil yang dapat memasuki unit. Setelah di dalam unit, binatang tersebut dapat menyebabkan malafungsi, asap, atau kebakaran jika mereka kontrak dengan komponen listrik.

- Jangan biarkan AC bekerja dalam waktu yang lama jika udara sangat lembap atau jika pintu maupun jendela dibiarkan terbuka.
- Jangan memapar orang, hewan, atau pun tanaman pada udara panas atau dingin dari AC dalam jangka waktu yang terlalu lama.
- Jangan menggunakan produk untuk tujuan khusus, seperti menyimpan makanan, karya seni, dll. AC ini khusus untuk pendingin ruangan, bukan sebagai sistem zat pendinginan presisi. Terdapat risiko kerusakan atau kehilangan properti.
- Jangan menyalakan pemutus arus atau daya ketika panel depan, kabinet, penutup atas, atau penutup kotak kontrol terbuka atau lepas.
- Jangan buka kisi depan produk selama pengoperasian. Jangan sentuh filter elektrostatis, jika unit dilengkapi filter tersebut.
- Berhati-hatilah jangan sampai air masuk ke dalam produk.
- Pastikan bahwa tidak ada penghalang di unit luar ruangan. Adanya penghalang di dekat unit luar ruangan dapat mengurangi kinerja atau meningkatkan suara pengoperasian.
- Jangan langsung mematikan daya setelah menghentikan pengoperasian. Selalu tunggu setidaknya lima menit sebelum mematikan daya.

Pemeliharaan

- Gunakan bangku atau tangga yang kokoh saat membersihkan, merawat, atau memperbaiki AC di ketinggian.
- Jangan colokkan atau mencabut colokan listrik untuk menyalakan atau mematikan unit.
- Jangan pernah menggunakan bahan pembersih atau pelarut yang kuat atau menyemprotkan air saat membersihkan AC. Gunakan kain lembut.
- Jangan menyentuh bagian logam AC saat melepas filter udara.

- Buka dan buang kemasan plastik agar tidak dimainkan oleh anak kecil.
- Jika produk tidak akan digunakan dalam waktu yang lama, lepas colokan listrik atau matikan pemutus arus.
- Jangan miringkan unit saat memindahkan atau melepas unit. Air kondensasi di dalam unit dapat tumpah.
- Periksa alas secara teratur untuk melihat apakah ada kerusakan, terutama jika produk telah digunakan dalam waktu yang lama.
- Selalu pasang filter dengan kencang. Bersihkan filter setiap dua minggu atau lebih sering jika perlu. Filter yang kosong akan mengurangi efisiensi pendingin udara (AC) dan dapat menyebabkan malafungsi atau kerusakan produk.

PENGOPERASIAN

Sebelum Penggunaan

Catatan untuk pengoperasian


- Sesuaikan arah aliran udara baik secara vertikal untuk mengalirkan udara dalam ruangan.
- Percepat kipas untuk mendinginkan atau menghangatkan bagian dalam ruangan dengan cepat dan singkat.
- Matikan alat dan buka jendela secara teratur untuk ventilasi. Kualitas udara dalam ruangan dapat memburuk jika alat digunakan dalam periode yang lama.
- Bersihkan filter udara 2 minggu sekali. Debu dan kotoran yang terkumpul di dalam filter udara dapat menghalangi aliran udara atau mengurangi performa alat.

Saran untuk Penghematan Energi

- Jangan gunakan pengaturan yang terlalu dingin dalam ruangan. Hal ini dapat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menguras energi listrik.
- Halangi sinar matahari dengan tirai atau gordena saat Anda mengoperasikan alat.
- Tetap tutup rapat pintu atau jendela saat Anda mengoperasikan alat.

Gambaran Produk

Konvertibel

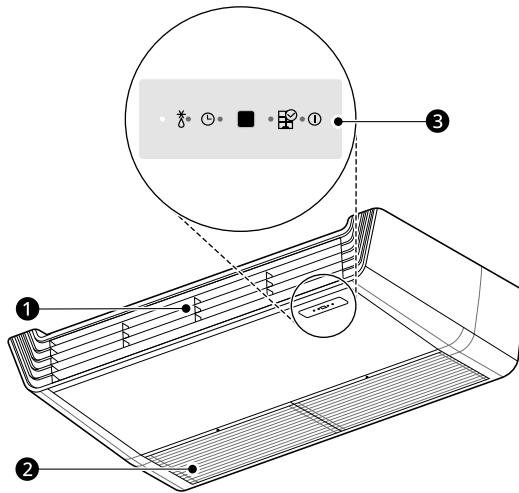

❶ Ventilasi Udara Keluar

Mengalirkan udara kembali ke ruangan pada suhu yang diinginkan.

❷ Ventilasi Udara Masuk

Menghirup masuk udara dari ruangan.


❸ Tampilan Produk

Menampilkan suhu yang disetel.

CATATAN

- Jumlah dan lokasi komponen dapat berbeda tergantung pada model alat.
- Fitur dapat berubah tergantung pada jenis model.

Layar




Nomor	Warna	Deskripsi
1	-	Tombol Operasi Paksa Mengoperasikan produk saat remote control tidak dapat digunakan. Tekan tombol 1 selama sekitar 2 detik. Pengaturannya adalah mode Pendinginan, Daya, 18 °C.
2	Oranye	Operasi Pencairan Ditampilkan saat fungsi pencairan berjalan.
3	Kuning	Fungsi Pewaktu Ditampilkan saat fungsi pewaktu disetel.
4	-	Penerima Remote Control Nirkabel
5	Hijau	Tanda Filter Menyala saat waktu penggunaan filter lebih dari 2400 jam setelah produk pertama kali dioperasikan.
6	Merah	Daya Menyala saat produk menyala atau beroperasi.

PEMELIHARAAN

Membersihkan

Interval Pembersihan

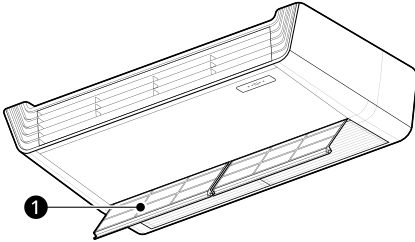

Tipe Filter	Pembersihan dengan Air	Interval
❶ Filter Udara	O	2 minggu

CATATAN

- Jangan menggunakan air yang lebih panas di atas 40 °C saat membersihkan filter. Melakukannya dapat menyebabkan perubahan bentuk atau warna.
- Jangan pernah menggunakan zat yang mudah menguap saat membersihkan filter. Melakukannya dapat merusak permukaan alat.

Membersihkan Filter Udara

⚠ PERINGATAN


- Sebelum membersihkan atau melakukan perawatan, cabut catu daya dan tunggu hingga kipas berhenti.
- Saat Anda melepas filter udara, jangan sentuh komponen besi unit dalam ruangan. Hal itu dapat menyebabkan cedera.

CATATAN


- Jangan membengkokkan filter udara, karena dapat rusak.
- Pasang filter udara dengan benar agar debu dan zat lain tidak bisa masuk ke dalam produk.

Melepas Filter

- 1 Periksa tanda △ di atas saluran masuk udara.

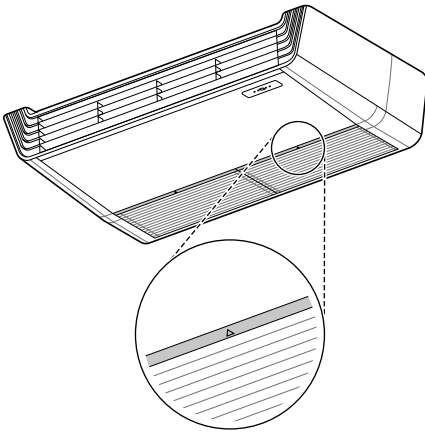


- 2 Ambil filter udara dan tarik ke depan.

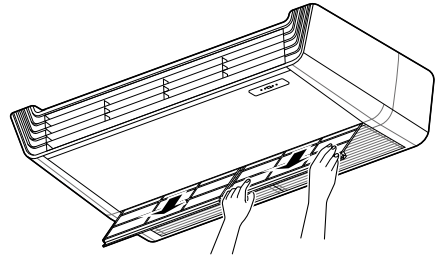


Membersihkan Filter Udara

- 1 Bersihkan filter udara dengan penyedot debu atau cuci dengan air hangat dan detergen lembut.




- 2 Keringkan filter di bawah tempat teduh.



Memasang Filter

Masukkan filter udara.

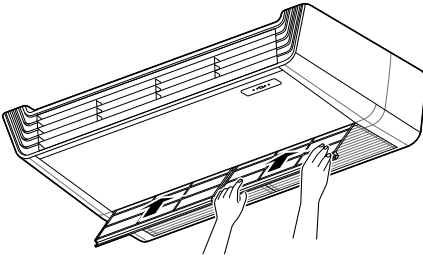

- 3 Pastikan bahwa kabel pembumian tersambung dengan tepat.
 - Kabel pembumian mungkin tersambung ke sisi unit dalam ruangan.

Kiat Pemeliharaan

Sebelum Pemakaian Dihentikan untuk Waktu yang Lama

- 1 Operasikan pendingin ruangan (AC) dalam mode **Mode Kipas** selama 2 hingga 3 jam.
 - Hal ini akan mengeringkan mekanisme internal.

- 2 Matikan alat.

- 3 Matikan pemutus.

Setelah Pemakaian Dihentikan dalam Waktu yang Lama

- 1 Bersihkan filter udara dan pasang di unit dalam ruangan.
- 2 Pastikan saluran masuk dan saluran keluar udara pada unit dalam ruangan/luar ruang tidak tersumbat.

PEMECAHAN MASALAH

Sebelum Menghubungi Layanan

Harap periksa hal-hal berikut sebelum Anda menghubungi pusat servis. Jika masalah berlanjut, hubungi pusat servis setempat.

CATATAN

- Beberapa fungsi mungkin tidak didukung, bergantung modelnya.

Pengoperasian

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat tidak berfungsi dengan normal.	Terdapat bau terbakar dan bunyi-bunyi aneh dari alat. • Matikan alat, cabut atau lepas sambungan catu daya, dan hubungi pusat servis.
	Kebocoran air dari unit dalam ruang walaupun tingkat kelembapan rendah. • Matikan alat, cabut atau lepas sambungan catu daya, dan hubungi pusat servis.
	Kabel daya rusak atau menghasilkan panas yang berlebihan. • Matikan alat, cabut atau lepas sambungan catu daya, dan hubungi pusat servis.
	Sakelar, pemutus arus (keselamatan, tanah), atau sekring tidak beroperasi dengan semestinya. Apakah sekring meledak atau ada kesalahan pada pemutus arus? • Matikan alat, cabut atau lepas sambungan catu daya, dan hubungi pusat servis.
	Alat menghasilkan kode kesalahan dari diagnosis mandiri. • Matikan alat, cabut atau lepas sambungan catu daya, dan hubungi pusat servis.
Kecepatan kipas tidak dapat disesuaikan.	Mode Jet atau mode Operasi Otomatis dipilih. • Dalam beberapa mode pengoperasian, Anda tidak dapat menyesuaikan kecepatan kipas. Pilih mode pengoperasian di mana Anda dapat menyesuaikan kecepatan kipas.
	Aliran udara yang dihasilkan oleh AC dapat diatur secara otomatis selama pengoperasian. • Saat AC mencapai suhu yang disetel, maka akan mengurangi laju aliran udara untuk menghindari laju aliran udara dingin saat pemanasan, atau untuk meminimalkan konsumsi energi dan perubahan kelembapan dalam ruangan saat pendinginan.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Suhu tidak dapat disesuaikan.	Mode Kipas atau mode Jet dipilih. Dalam beberapa mode pengoperasian, Anda tidak dapat menyesuaikan suhu. Pilih mode operasi di mana Anda dapat menyesuaikan suhu.
Alat berhenti selama pengoperasian.	Alat berhenti secara tiba-tiba. Fungsi Pewaktu Mati mungkin telah habis, sehingga alat mati. Periksa setelan pewaktu.
	Apakah Anda salah mengoperasikan pewaktu? Atur pewaktu dengan tepat
	Kegagalan daya telah terjadi selama pengoperasian. Tunggu hingga daya kembali. Jika Anda mengaktifkan fungsi Mulai Ulang Otomatis, alat akan kembali beroperasi beberapa menit setelah daya dipulihkan.
Alat tidak berfungsi.	Sekring meledak atau catu daya terhalangi. Ganti sekring atau periksa apakah ada yang salah pada pemutus arus.
	Sambungan daya alat terlepas. Periksa apakah kabel daya ditancapkan ke stopkontak atau isolator daya dihidupkan.
	Terjadi pemadaman listrik. - Matikan alat saat terjadi pemadaman listrik. - Saat listrik telah kembali normal, tunggu 3 menit, lalu hidupkan alat.
	Tegangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Periksa apakah ada yang salah pada pemutus arus.
	Alat dimatikan secara otomatis di waktu prasetel. Menghidupkan alat.
	Tata letak baterai dalam remote control nirkabel salah. - Pastikan baterai dimasukkan ke dalam remote control nirkabel dengan benar. - Jika baterai diletakkan dengan benar, namun alat tidak dapat beroperasi, ganti baterai dan coba lagi.
	Apakah saluran masuk udara atau ventilasi saluran keluar udara unit dalam ruangan tersumbat? Bersihkan sumbatan.
Alat tidak mengeluarkan udara dingin.	Udara tidak bersirkulasi dengan benar. Pastikan bahwa tidak ada gorden, tirai, atau bagian furnitur yang menghalangi bagian depan alat.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat tidak mengeluarkan udara dingin.	Filter udara kotor. - Bersihkan filter udara 2 minggu sekali. - Lihat "Membersihkan Filter Udara" untuk informasi selengkapnya.
	Suhu ruangan terlalu tinggi. Saat musim panas, mendinginkan udara bagian dalam secara menyeluruh dapat memerlukan waktu beberapa saat. Dalam kasus ini, pilih mode Jet untuk mendinginkan udara dalam ruangan dengan cepat.
	Ruangan mungkin terlalu panas saat pendingin udara (AC) ruangan pertama kali dinyalakan. Biarkan suhu ruangan turun terlebih dahulu.
	Udara dingin keluar dari ruangan. Pastikan bahwa tidak ada udara dingin yang keluar melalui titik ventilasi dalam ruangan.
	Suhu yang diinginkan lebih tinggi dari suhu saat ini. Setel suhu yang diinginkan pada level yang lebih rendah dari suhu saat ini.
	Terdapat sumber panas di sekitar. Hindari penggunaan penghasil panas seperti oven listrik atau kompor gas saat AC sedang beroperasi.
	Mode Kipas dipilih. - Selama mode Kipas, udara berhembus dari alat tanpa mendinginkan maupun memanaskan udara dalam ruangan. - Ganti mode pengoperasian ke pengoperasian pendinginan.
	Suhu luar terlalu tinggi. Efek pendinginan mungkin tidak cukup.
Alat tidak mengeluarkan udara hangat.	Saat mode Pemanas dijalankan, baling-baling hampir tertutup, dan tidak ada udara yang keluar, meskipun unit luar ruang sedang beroperasi. Ini adalah hal yang normal. Tunggu hingga alat menghasilkan cukup udara hangat untuk dihembuskan melalui unit dalam ruangan.
	Unit luar ruang sedang dalam mode Defrosting (Penghilangan Bunga Es). Dalam mode Pemanas, es dan embun beku terbentuk di atas kumparan saat suhu di luar menurun. Mode Penghilangan Bunga Es mengurangi lapisan embun beku di kumparan, dan akan selesai dalam waktu sekitar 15 menit.
	Suhu luar terlalu rendah. Efek pemanasan mungkin tidak cukup.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Pendingin udara (AC) mengubah aliran udara yang dihasilkan selama pengoperasian.	Saat alat mencapai suhu yang diinginkan, laju aliran udara akan berkurang agar tidak menghasilkan aliran udara dingin saat pemanasan, atau untuk meminimalkan konsumsi energi dan perubahan kelembapan dalam ruangan saat pendinginan. Gejala ini normal.
Tampaknya terjadi kebocoran kondensasi dari pendingin udara (AC).	Kondensasi terjadi saat aliran udara dari pendingin udara (AC) mendinginkan udara ruangan yang hangat. Gejala ini normal.

Performa

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Unit dalam ruang masih beroperasi bahkan saat alat dimatikan.	Fungsi Pembersihan Otomatis sedang dioperasikan. Biarkan fungsi Pembersihan Otomatis melanjutkan pengoperasian karena fungsi ini mengurangi kelembapan yang tersisa di dalam unit dalam ruang. Jika Anda tidak menginginkan fungsi ini, Anda dapat mematikan unit dalam ruang.
Stopkontak udara diunit dalam ruang mengeluarkan kabut.	Udara dingin dari alat mengeluarkan kabut. Saat suhu ruangan berkurang, fenomena ini akan menghilang.
Air bocor dari unit luar ruang.	Dalam pengoperasian pemanas, air yang berkondensasi jatuh dari Heat Exchanger Outdoor. Pasang selang pembuangan di bawah panci dasar. Hubungi pemasang
Terdapat suara bising atau getaran.	Suar klik dapat terdengar saat alat mulai atau berhenti akibat pergerakan dari katup yang terbalik. Suara berderit: Bagian plastik dari unit dalam ruang berderit saat bagian tersebut menyusut atau membesar karena perubahan suhu yang terjadi secara tiba-tiba. Kebisingan ini normal selama atau setelah operasi. Kebisingan ini bukan tanda kerusakan.
	Suara aliran: Ini adalah suara aliran zat pendingin melalui alat. Suara embusan: Suara ini dihasilkan saat udara terkompresi dilepaskan ke atmosfer. Ini adalah suara air dehumidifikasi yang diproses di dalam unit pendingin udara. Ini adalah gejala normal. Kebisingan itu akan berhenti.
Suara retak terdengar.	Suara ini dihasilkan oleh pemuaian atau penyusutan panel depan, dll. karena perubahan suhu. Ini adalah gejala normal. Kebisingan itu akan berhenti.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Unit dalam ruang mengeluarkan bau.	Bau (seperti bau asap rokok) dapat terserap ke dalam unit dalam ruang dan dikeluarkan melalui aliran udara. Jika baunya tidak menghilang, Anda perlu membersihkan filter. Jika hal ini tidak membuahkan hasil, hubungi pusat servis untuk membersihkan penganti panas.
	Pastikan bahwa ini bukan bau lembap dari dinding, karpet, furnitur, atau pakaian dalam ruangan. Jika bau berasal dari dinding, karpet, furnitur, atau pakaian, maka bersihkan.
Layar remote control redup atau tidak ada tampilan sama sekali.	Apakah baterai habis? Ganti baterai dengan yang baru.
	Apakah baterai dimasukkan dalam arah berkebalikan? Pastikan terminal + dan – baterai sudah diarahkan dengan tepat.

Catatan



PT.LG Electronics Indonesia

Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara - Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia