

العربية



BD370



فوجرت شركة LG بصنفتها شريك في مشروع ENERGY STAR® أن هذا المنتج أو وحدات ENERGY STAR المنتج تتنقّل مع توجيهات ENERGY STAR لکفاءة الطاقة.



ENERGY STAR® هي علامة تجارية مسجلة بالولايات المتحدة.



تحذير

خطر التعرض لصمامه كهربائية
منعون الفحص




تحذير: لتقليل خطر التعرض لصمامه كهربائية، لا تنسع العطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك الاستعانته بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحظوي على رأس سهم الموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تحذير المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصماموكهربائي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكل خطر بدني بحوث صمامه كهربائية لأي شخص.

تهدف علامة التحذير الموجودة بداخل المثلث متساوي الأضلاع إلى تحذير المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة) هامة ضمن الكتيبات المرفقة مع هذا الجهاز.

تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صمامه كهربائية، لا ت تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.



تحذير: لا تقم بسد أي فتحات تهوية قد يترکب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة. التهارات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج تشغيلًا موافقًا فيه ولحمايته من الحرارة المفرطة. يجب إلا يتمسد فتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكتبة أو السساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب إلا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.

تحذير: هذا المنتج يستخدم نظام ليزر.
لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. استخدام أي مقاييس أو تعدلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد ينبع عنها التعرض لأشعاعات ضارة. لتجنب التعرض المباشر لأشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي. فبنك إشعاع ليزر مرنى عند الفتح. لا تحقق في الشعاع.

تحذير: يجب عدم تعریض الجهاز للماء (المتساقط أو المتسائل)، وكذلك عدم وضع أي أشياء مماثلة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

تحذير بخصوص سلك الطاقة:
يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة، وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منافذ أخرى إضافية أو موافر فرعية. افحص صفة الموصفات الموجودة في دليل المالك هذا للتأكد.
لا تتحمل منافذ الحائط فوق طاقتها. منافذ الحائط التي تتحمل فوق طاقتها أو أسلاك الاستفالة على منافذ الحائط المفكرة أو التالفة أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تتمثل خطراً. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صمامه كهربائية أو حريق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكيل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو فاسد، فقم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكيل بقطعة غير مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تحذير: لا تقم بسد أي فتحات تهوية قد يترکب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة. التهارات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج تشغيلًا موافقًا فيه ولحمايته من الحرارة المفرطة. يجب إلا يتمسد فتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكتبة أو السساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب إلا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.

تحذير: لا تقم بسد أي فتحات تهوية قد يترکب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة. التهارات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج تشغيلًا موافقًا فيه ولحمايته من الحرارة المفرطة. يجب إلا يتمسد فتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكتبة أو السساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب إلا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.

تحذير: لا تقم بسد أي فتحات تهوية قد يترکب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة. التهارات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج تشغيلًا موافقًا فيه ولحمايته من الحرارة المفرطة. يجب إلا يتمسد فتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكتبة أو السساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب إلا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.

تم التنصيب بموجب ترخيص براءة اختراع أمريكي رقم:
٩٧٨٢,٧٢٢؛ ٥,٩٦٤,٦٧٤؛ ٥,٩٤١،٤٥١؛ ٥٣٨٠،٤٨٧؛ ٥٣٥،
وأي براءات اختراع أمريكية أو العالمية أخرى
قيد الصدور. تغتسل علامة تجارية مسجلة كما أن
ورموزها و DTS-HD و DTS-HD المخرج الرقمي
العلامات التجارية الخاصة بشركتنا، Inc. © DTS, Inc.
جميع الحقوق محفوظة.

يتمثل HDMI وشعار HDMI في علامات تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة HDMI Interface LLC المحدودة.

ان شعار BD-LIVE هو علامة تجارية خاصة بشركة بلو راي للأقراص.
ان شعار DVD هو علامة تجارية خاصة بـ DVD/. المؤسسة المانحة
اللتى توزع

تعتبر "x.v.Color" من العلامات التجارية الخاصة بشركة سوني.
"Blu-ray Disc" هو علامة تجارية.

."Blu-ray Disc" هو علامة تجارية لشركة "BONUSVIEW"

هذا المنتج مُرخص بموجب ترخيص مجموعة براءة اختراع AVC وترخيص مجموعة براءة اختراع VC-1 للاستخدام الشخصي وغير التجاري للمستهلك من أجل (1) ترميز الفيديو بالاتفاق مع معيار AVC ("AVC/VC-1 Video") أو (2) فك ترميز فيديو AVC/VC-1 الذي تم ترميزه عن طريق أحد المستهلكين المنشئين في النشاط الشخصي أو التجاري و/أو الذي تم الحصول عليه من موزع AVC/VC-1.

لا ينبع أن ترخيص أو بطاقة ضمانتها لإي استخدامات أخرى يمكن الحصول على معلومات إضافية من [MPEG LA](http://www.mpeglalicense.com)، شركة مسؤولة محدودة. اطلع على www.mpeglalicense.com

YouTube هي علامة تجارية لشركة جوجل.

يمكن تحديث برامج المشغل بتوسيعه بالإنترنت باستخدام الكابل LAN.
ننصح بتحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات وأدوات
افتراضية من إنتاج جوجل (انظر صفحة ٤٤).

لاستخدام وظيفة **BD-LIVE** يجب عليك توصيل **USB Flash Drive** باستخدام منفذ **USB** (انظر صفحة ٢٠)



SIMPLINK میں

بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد بينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به خاصية SIMPLINK HDMI من خلال توصيلات

- الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد، العرض، الإيقاف المؤقت، البحث، التجاوز، الإيقاف، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

- راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.
- تلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أدناه.

ملاحظة: حسب نوع القرص أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.

الترخيصات

Java وجميع العلامات التجارية والشعارات المعتمدة على Java هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Sun Microsystems، أو لآليات المتحدة والدول الأخرى.

- ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر
 - نظراً لاعتماد النظام المقمن للوصول إلى المحتوى AACS (Advanced Access Content System) كنظام حماية المعروف BD أو المترافق BD ، مثل استخدام نظام تشغيل المحتوى لتنسيق CSS (Content Scramble System) ، يتم فرض بعض القيود الخاصة على التشغيل وإخراج الأشارة الناظري analog signal output وغيرها من المحتويات المحمومة بنظام AACS. قد يختلف تشغيل هذا المنتج والقيود المفروضة عليه حسب وقت شراء ، حيث قد تكون هذه القيود معمول بها وأو تم تغييرها بواسطة نظام AACS بعد تصنيع هذا المنتج.
 - كما يتم استخدام العلامة BD-ROM + كنظام حماية المحتوى للتنسيق BD والذي يفرض بعض القيود بما في ذلك قيود التشغيل الخاصة بالعلامة BD-ROM وأو المحتويات المحمية BD +.
 - الحصول على مزيد من المعلومات عن AACS ، علامة BD-ROM أو هذا المنتج ، رجاء الاتصال بمركز خدمة مهتم

- يتم تضليل العديد من أسطوانات البلاور اي التي تعمل على مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية أو على مشغل الأسطوانات المدمجة (BD-ROM/DVD) بحماية ضد النسخ غير المرخص. ولهذا السبب، يجب عليك فقط توصيل المشغل مباشرةً بجهاز التلفاز وليس بأجهزة الفيديو. حيث يتضح عن توصيل هذه الأجهزة بجهاز فيديو فيظهر صورة مشوهة من الأعراض المحمية ضد النسخ.
 - يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يتم استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرحضًا من قبل شركة Macrovision، ومخصصًا للاستخدام المنزلي واستخدامات العمل الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Macrovision بذلك. تحظر الهندسة العسكرية أو تشكيل الجهاز.
 - تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المقصود أو الاستئناف أو التوزيع أو طبع نسخة منقحة من برامج التلفزيون أو شرائط الفيديو أو أسطوانات الرزرقاء (بلاور اي) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الأسطوانات المدمجة (CD) وغيرها من الأجهزة الأخرى غير ترخيص، بعرضك للمسؤولية الجنائية وأو الجنائية.

المحتويات

٤٢	مرجع.	٨-٥	مقدمة.
٤٣	رموز اللغة.	٩	جهاز التحكم عن بعد.
٤٣	رموز المنطقة.	١٠	لوحة الأمامية.
٤٥-٤٤	استكشاف الأعطال وإصلاحها.	١١	لوحة الخلفية.
٤٦	مواصفات.	١٣-١٢	توصيات التلفزيون.
٤٧	معلومات هامة عن خدمات الشبكة.	١٥-١٤	التوصيل بمكبرات صوت.
٤٨	افتتح إخطار ببرامج المصدر.	١٦-١٥	مواصفات خرج صوت الوحدة.
			١٧-١٦	إعداد لقة الشاشة.
			١٩-١٨	وصلة الإنترنت.
			١٩	إخطار تحديث الشبكة.
			٢٠	استخدام محرك فلاشة USB .
			٢١	استخدام قائمة Home .
			٢٧-٢١	ضبط إعدادات الإعداد.
			٣٠-٢٨	تشغيل أسطوانة.
			٣١	عرض بيانات الأسطوانة.
			٣٣-٣٢	الاستمتاع بميزات TM BD-LIVE .
			٣٤-٣٣	تشغيل الأفلام.
			٣٦-٣٥	الاستماع إلى الموسيقى.
			٣٧-٣٦	عرض الصور.
			٤٠-٣٨	تشغيل فيديو YouTube .
			٤١	تحديث البرامج.

قبل توصيل مكونات هذا المنتج أو تشغيله أو ضبطه، الرجاء قراءة كتيب التعليمات هذا
كاملًا وعناية.

مقدمة

لضمان الاستعمال الصحيح لهذا المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

يُعدك هذا الدليل بالمعلومات اللازمة عن طريقة تشغيل وصيانة جهاز التسجيل. إذا احتجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بأحد مراكز الخدمة المعتمدة.

حول عرض رمز Ø

قد يظهر هذا الرمز «Ø» في شاشة عرض التلفزيون أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متوافرة في تلك الوسائط المحددة.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

ملاحظة:

تشير إلى وجود ملاحظات وخصائص تشغيل خاصة.

تلميح:

يشير إلى النصائح والتلميحات التي تسهل من تنفيذ المهام.

قسم يحتوي عنوانه على أحد الرموز التالية التي لا تتطابق إلا على الفرق الممثل بهذا الرمز.

التعامل مع الوحدة

عد شحن الوحدة

برراءة الاحتياط بصناديق الشحن الكرتوني الأصلي ومواد التغليف. في حالة الحاجة إلى شحن الوحدة، واللحصول على الحماية القصوى، أعد عبئنة الوحدة بالحالة التي أنت عليها من المصنع.

الاحفاظ على سطح الوحدة نظيفاً

- لا تستخدم سوائل منظabilية، مثل مبيد الحشرات، بالقرب الوحدة.
- قد يؤدي المسح بقوّة إلى تلف السطح.
- لا تترك المنتجات المصنوعة من المطاط أو البلاستيك ملامسة لجهاز لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

استخدم قطعة قماش جافة وناعمة لتنظيف المشغّل. إذا كانت الأسطح متربة للغاية، فاستخدم قطعة قماش ناعمة ومرطبة قليلاً بمحلول منظف خفيف.

لا تستخدم منظبات قوية مثل الكحول أو البنزين أو مرقق الطلاء حيث يمكن لهذه المواد أن تتلف سطح الوحدة.

صيانت الوحدة

هذه الوحدة مصنوعة بأرقى التقنيات وأدقها. إذا اتسخت أو بليت عدسات الانقاط البصري وأجزاء محرك الفرنس فإن جودة الصورة تختفي.

لمزيد من التفاصيل اتصل بالقرب من مركز خدمة معتمد بالنسبة لك.

ملاحظات حول الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تمس جانب التشغيل في الفرقن. أحمل الفرقن من حوافه بحيث لا تبقى بصمات الإصبع على السطح. لا تقم أبداً بلصق ورق أو أشرطة على الفرقن.

تخزين الأقراص

بعد الانتهاء من التشغيل، قم ب تخزينه داخل علبة. لا تُعرض الفرقن لضوء الشمس المباشر أو لمصادر حرارة أخرى ولا تتركه في السيارة بعد إيقافها معرضاً لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

قد تسبب أثار الأصوات والأثرية على الفرقن ضعفاً في جودة الصورة وتشويشاً في الصوت. قبل التشغيل، نزف الفرقن باستخدام قطعة قماش نظيفة. امسح الفرقن من المركز إلى الخارج.

لا تستخدم مواد منبوبة قوية مثل الكحول أو البنزين أو التينر أو المنظفات المتاحة على نطاق تجاري أو مواد الرش ضد الكهرباء الاستاتيكية المخصصة للأسطوانات القديمة المصنوعة من الفينيل.

جميع الأسطوانات مدرجة أدناه

ALL

فرص

BD

DVD-Video, DVD±R/RW
وضع تسجيل الفيديو أو
وضع تسجيل الفيديو VR والمكتمل.

DVD

AVCHD بتنسيق DVD±R/RW

AVCHD

ملفات

DivX

أقراص الصوت المضغوطة CD

ACD

ملفات

MP3

ملفات

WMA

أقراص التشغيل

أقراص بلو-راي Blu-ray



- الأقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.
- أسطوانات BD-R/RE التي تحتوي على ملفات تنسيق ملفات الصوت أو تنسيق DivX أو MP3 أو WMA أو ملفات الصور.

DVD (قرص اس/ام 16 سم)



- الأقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.

DVD-R (قرص اس/ام 12 سم)



- وضع فيديو وفي حالة نهاية فقط.
- يساند أيضاً القرص بطبيعة مزدوجة AVCHD.
- أسطوانات DVD-R التي تحتوي على ملفات تنسيق ملفات الصوت أو تنسيق DivX أو MP3 أو WMA أو ملفات الصور.

DVD-RW (قرص اس/ام 12 سم)



- وضع تسجيل الفيديو VR ووضع الفيديو والمكتمل.
- تنسيق AVCHD.
- أسطوانات DVD-RW التي تحتوي على ملفات تنسيق ملفات الصوت أو تنسيق DivX أو MP3 أو WMA أو ملفات الصور.

DVD+R (قرص اس/ام 12 سم)



- قرص نهائي فقط.
- يساند أيضاً القرص بطبيعة مزدوجة AVCHD.
- أسطوانات DVD+R التي تحتوي على ملفات تنسيق ملفات الصوت أو تنسيق DivX أو MP3 أو WMA أو ملفات الصور.

DVD+RW (قرص اس/ام 12 سم)



- وضع فيديو وفي حالة نهاية فقط.
- تنسيق AVCHD.
- أسطوانات DVD+RW التي تحتوي على ملفات تنسيق ملفات الصوت أو تنسيق DivX أو MP3 أو WMA أو ملفات الصور.

قرص ممعي CD (قرص اس/ام 12 سم)



- الأسطوانات الصوتية المدمجة أو أسطوانات CD-R/CD-RW بتنسيق الأسطوانات الصوتية المدمجة التي يمكن شراءها.

CD-R/CD-RW (قرص اس/ام 12 سم)



- أسطوانات CD-R/CD-RW التي تحتوي على ملفات تنسيق ملفات الصوت أو تنسيق DivX أو MP3 أو WMA أو ملفات الصور.

ميزات أقراص BD-ROM

يمكن لأقراص BD-ROM أن تخزن 25 جيجابايت (طبقة واحدة) أو 50 جيجابايت (طبقة ثنائية) على قرص ذي وجه واحد – أكبر من سعة قرص DVD بحوالي 5 إلى 10 مرات.

كما تدعم أقراص BD-ROM فيديو HD ذي أعلى جودة متاحه في الصناعة (حتى 1080×1920) – لا تعنى السعة الكبيرة أية مخاطرة بجودة الفيديو. كما أن قرص BD-ROM ينبع بنفس الحجم والمظهر المألوفين لقرص DVD.

● تفاصيل ميزات قرص BD-ROM التالية على القرص وتختلف من واحد إلى آخر.

● كما يختلف المظهر والنقل في الميزات من قرص إلى آخر.

● لا تنتهي كل الأقراص بالميزات الموضحة أدناه.

● BD-ROM وهو أسطوانة مهجنة لها كل من طبقات أسطوانة بلو-ray BD-ROM ودي في دي (أو الأسطوانة الدمجية) على وجه واحد. وعلى هذه الأسطوانات، فلن يتم تشغيل طبقة BD-ROM إلا في هذا المشغل.

ميزات الفيديو

يدعم التنسيق BD-ROM الخاص بتوزيع الأفلام ثلاثة من برامج فك تشفير الفيديو المتتوفرة للغاية، بما في ذلك MPEG 2-MPEG 4 (H.264) و AVC (VC1). SMPTE 1920x1080.

● كما تناوح درجات دقة الفيديو HD.

HD 1080x1920 ●

HD 1280x720 ●

المستويات الرسمية

يوجد مستويان مستقلان وعاليان الدقة من المستويات الرسمية (1080×1920) (الطبقات) أعلى طبقة الفيديو HD. يتم تعين مستوى إلى الرسومات المتعلقة بالفيديو وذات الإطارات الدقيقة (مثل الترجمة المصاحبة)، أما المستوى الثاني فهو مخصص للعناصر الرسمية التفاعلية مثل الأزرار أو القوائم. قد يتأثر العديد من تأثيرات المسح والتلاشي والتمرير لكلا المستويين.

للتنشيط على الدقة

لعرض المحتويات عالية الدقة من الأقراص BD-ROM، يجب توفر HDTV.

قد تتطلب بعض الأقراص توفر خرج HDMI لعرض المحتويات عالية الدقة. قد تصبح القدرة على عرض المحتويات عالية الدقة في أقراص BD-ROM حسب دقة جهاز التلفاز.

أصوات القوائم

عند تعيين أو تحديد أحد خيارات القائمة، يمكن الاستماع إلى أصوات معين مثل نقر الأزرار أو صوت بشري يشرح خيار القائمة الذي تم تحديده.

القائمة المتعددة/متعددة الصفحات

باستخدام DVD-Video، يتم قطع التشغيل عند الوصول إلى شاشة قائمة جديدة في كل مرة. بفضل قدرة قرص BD-ROM على التحميل المسبق للبيانات من القرص دون مقاطعة التشغيل، يمكن أن تكون القائمة من عدة صفحات.

يمكن الاستعراض عبر صفحات القائمة أو تحديد مسارات القوائم المختلفة، مع الاستمرار في تشغيل الصوت والفيديو في الخلفية.

التفاعل

قد تشمل بعض أقراص BD-ROM على القوائم الرسمية وألعاب العادي.

عروض شرائح المستخدم القابلة للاستعراض

باستخدام أقراص BD-ROM، يمكنك الاستعراض عبر الصور الثابتة المختلفة مع الاستمرار في تشغيل الصوت.

لغات ترجمة الأفلام

حسب ما يحتوي عليه قرص BD-ROM، يمكنك تحديد أنماط الخطوط والأحجام والألوان المختلفة لبعض لغات ترجمة الأفلام. كما يمكن أن تنسى لغات ترجمة الأفلام بالحركة أو التمرير أو التضليل للداخل أو الخارج.

القدرة التفاعلية لـ BD-ROM

الشكل BD-ROM يساند الجافا للوظائف التفاعلية. يوفر "J-BD" لمقدمي المواد قدرات وظيفية غير محدودة عند إنشاء مواد تفاعلية لـ BD-ROM.

توافق أسطوانة BD-ROM

يدعم هذا التشغيل BD-ROM Profile 2.

● الأسطوانات التي تدعم خاصية BD-Live (BD-ROM) إصدار 2 بروفييل 2 (التي تتيح وظائف

تفاعلية يتم استخدامها عند اتصال هذه الوحدة بالإنترنت بالإضافة إلى وظيفة BONUSVIEW.

● الأسطوانات التي تدعم BONUSVIEW (BD-ROM) الإصدار 2 بروفييل 1 الإصدار 1،1 بروفييل

المعيار النهائي) التي تتيح استخدام وظائف المجموعات الفعلية أو تقنية صورة داخل صورة Picture-in-Picture.

الرمز الإقليمي

يوجد رمز إقليمي مطبوع خلف هذه الوحدة. هذا الجهاز لا يستطيع تشغيل سوى BD-ROM أو أقراص DVD التي تحمل نفس العنوان مثل تلك الموجودة خلف الوحدة أو «جميع الأنواع».

يشير مختصر تنسيق AVCHD إلى (Advanced Video Codec High) (Definition)

- يستطيع هذا المنشغل تشغيل الأسطوانات التي تحمل تنسيق AVCHD. عادةً ما يتم تسجيل واستخدام هذه الأسطوانات في كاميرات الفيديو.
- يعتبر تنسيق AVCHD من تنسيقات كاميرات الفيديو الرقمية عالية الوضوح.
- يعتبر تنسيق AVCHD-MPEG ٢٦٤ من التنسيقات القادرة على ضغط الصور بكفاءة عالية أكثر من التنسيق التقليدي لضغط الصور.
- تستخدم بعض أسطوانات AVCHD تنسيق "x.v.Color".
- يستطيع هذا المنشغل تشغيل أسطوانات AVCHD باستخدام تنسيق "x.v.Color"."
- قد لا تعمل بعض الأسطوانات ذات تنسيق AVCHD، وذلك حسب حالة التسجيل.
- يجب صياغة الأسطوانات ذات التنسيق AVCHD في شكلها النهائي.
- يقم تنسيق "x.v.Color" بجمعية كبيرة من الألوان أكثر من أسطوانات كاميرات الفيديو DVD.

اشعارات التوافق

- حيث أن تنسيق BD-ROM من التنسيقات الجديدة، فمن الممكن استخدامه في بعض الأسطوانات والوصلات الرقمية والإصدارات الأخرى المتفاقة. إذا كنت تواجه مشاكل خاصة بالتوافق، برجاء الاتصال بأحد مراكز خدمة العملاء المعتمدة.
- قد يتطلب عرض المحتوى على الوضوح ومحظى DVD القياسي القابل للتحويل توفر إدخال متوافق مع HDMI أو إدخال DVI متوافق مع HDCP على جهاز العرض الخاص بك.
- قد تقوم بعض أسطوانات BD-ROM و DVD بالحد من استخدام بعض أوامر أو خصائص التشغيل.
- يتوفّر الدعم لكل من Digital Plus، Dolby TrueHD، Dolby Digital Plus، DTS-HD، DTS-HD مع ٧،١ قناة بحد أقصى إن استخدمت توصيل HDMI لإخراج الصوت من الوحدة.
- يمكنك استخدام USB Flash Drive المستخدم لتخزين بعض المعلومات ذات الصلة بالسطوانة، بما في ذلك المحتوى الذي تم تنزيله على الإنترنت.
- وسوف تقوم الأسطوانة الذي تستخدمها بمرافقة طول فترة الاحتفاظ ب تلك المعلومات.

جهاز التحكم عن بعد

OPEN/CLOSE (▲): يفتح درج الفرصة أو يغلقه.

TV POWER: يشغل التلفاز ويوقف تشغيله.

POWER: يشغل المشغل ويوقف تشغيله.

AUDIO (O)): يحدد لغة الصوت أو قناة الصوت.

SUBTITLE ON/OFF: يحول من وضع الفتح والقفل للترجمة.

SUBTITLE (...

BD-ROM: يعرض عنوان الـ DVD أو قائمة TITLE/POP-UP

الفرعية، إن وجدت.

DISPLAY: يعرض أو يظهر العرض الجاري على الشاشة.

.[Home Menu] الخروج من: HOME

للوصول إلى قائمة على فرص: **DISC MENU**

أزرار التوجيه: اختر خياراً من القائمة.

● يُعرف على تحديد القائمة: **ENTER (◎)**

٥٠) **RETURN**: يظهر القائمة أو يواصل التشغيل. قد تعمل وظيفة استئناف التشغيل حسب أسطوانة BD-ROM.

MARKER: تقوم بتمييز أية نقطة أثناء التشغيل.

SEARCH: عرض أو الخروج من قائمة البحث.

الآذار (A) و B و C و (D) الملونة: تستخدمها لتصفح قوائم [MOVIE] و [PHOTO] و [MUSIC] و [VIDEO] كما تستخدم أيضاً لقوائم [MOVIE] و [PHOTO] و [MUSIC] و [VIDEO].

■ (STOP) : يوقف التشغيل.


▶: يبدأ التشغيل. (PLAY)

● (PAUSE): يوقف التشغيل.

◀◀ / ▶▶ (SCAN): يبحث للخلف أو للأمام.

◀◀ (SKIP) / ▶▶: إنقل إلى الفصل/المسار/الملف التالي أو السابق.



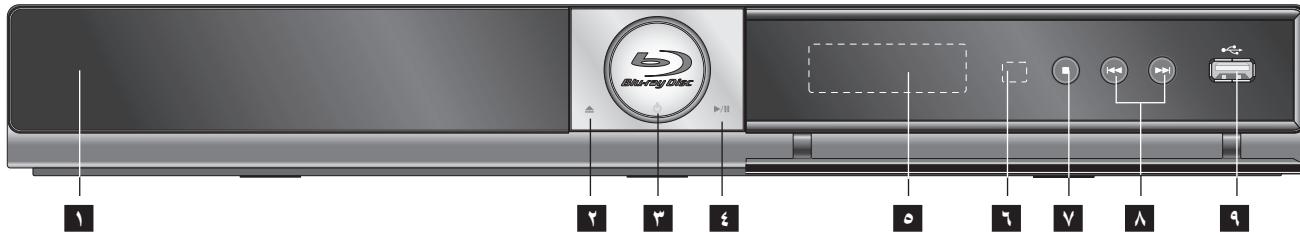

■ (STOP) ٧
يوقف التشغيل.

◀◀ / ▶▶ (SKIP) ٨
إنقل إلى الفصل/المسار/الملف التالي أو السابق.

USB ٩
منفذ
وصل محرك فلاشة USB.

١ درج القرص
أدخل قرصاً هنا.

OPEN/CLOSE (△) ٢
فتح درج القرص أو يغلقه.


(ل زر (التشغيل) ٣
يشغل الوحدة أو يوقف تشغيلها.

▶ / II (PLAY / PAUSE) ٤
يبدأ التشغيل.
يوقف تشغيل القراءة مؤقتاً، اضغط مرة أخرى للخروج من وضع التشغيل المؤقت.

٥ إطار العرض
يعرض الحالة الحالية للمشغل.

٦ أداة الاستشعار عن بعد
وجه وحدة التحكم عن بعد هنا.

اللوحة الخلفية

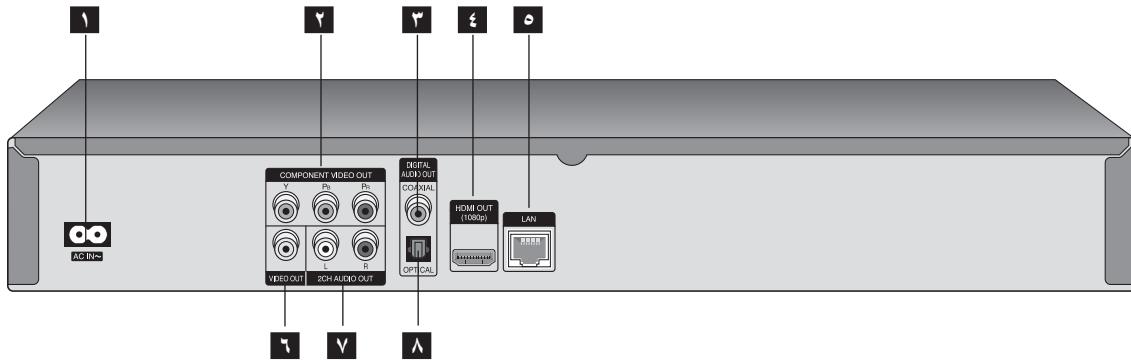

١ موصل تيار الكهرباء الداخل
يوصل كابل التيار الكهربائي المزود.

٢ COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr) ٢
صل التلفاز بـ إدخالات .Y Pb Pr

٣ DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) ٣
يتم توصيله بـ جهاز صوتي (محوري) رقمي.

٤ HDMI OUT (A) ٤
يمكنك من التوصيل بالـ التلفاز مع إدخالات HDMI.

٥ LAN منفذ

يوصل بشبكة إنترنت بالـ حيز العرض تعمل بشكل متواصل.

٦ VIDEO OUT

يمكنك من التوصيل بالـ تلفاز مع إدخالات الفيديو.

٧ 2CH AUDIO OUT (يسار/يمين)

يصل التلفاز مع إدخالات صوت ثنائية القواف.

٨ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

يوصل لـ جهاز الصوت الرقمي (الصوري).

توصيات التلفزيون

قم بإجراء إحدى التوصيات التالية اعتماداً على الإمكانيات الموجودة في جهازك.

تلميحات:


- اعتماداً على تلفزيونك والجهاز الآخر الذي تريد توصيله، توجد عدة طرق يمكنك بها توصيل جهاز التسجيل. استخدم فقط التوصيات المروضحة أدناه.
- يرجى الرجوع إلى أدلة التلفزيون ونظام الاستريو أو الأجهزة الأخرى عند الضرورة لإجراء التوصيات الأفضل.

تنبيه:

- تأكد من توصيل جهاز التسجيل مباشرةً بالتلفزيون. قم بتنويف التلفزيون على قناة إدخال الفيديو الصحيحة.
- لا تقم بتوصيل مقبس AUDIO OUT الخاص بجهاز التسجيل بمقبس phono in (دخل الفونو) على التسجيل لنظام الصوت الخاص بك.
- لا تقم بتوصيل جهاز التسجيل الخاص بك من خلال VCR الخاص بك. يمكن أن يؤدي نظام حماية النسخ إلى تشويه صورة.

HDMI

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلهما بهذا المشغل باستخدام كابل HDMI.

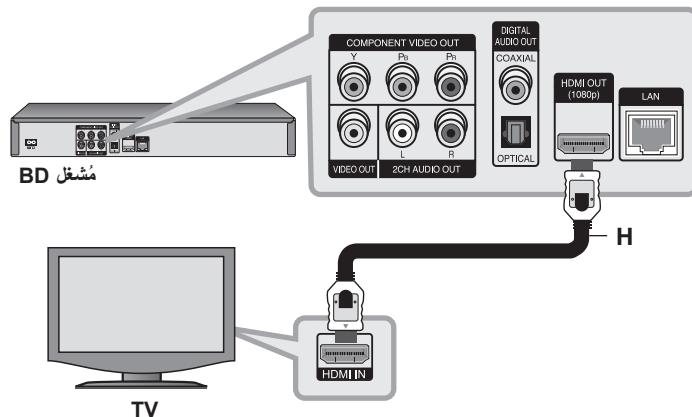

صل قابس HDMI OUT (مخرج HDMI) الموجود على المشغل بقابس HDMI الموجود على تلفاز HDMI المتفاوت أو شاشة (H). قم بضبط مصدر التلفزيون على HDMI (ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون).

ملاحظة:

إذا كان جهاز HDMI المتصل لا يقبل خرج صوت هذه الوحدة، فربما يكون صوت جهاز HDMI مشوشًا وربما لا يكون هناك خرج صوت.

تلميحات:

- عند استخدام توصيل HDMI، يمكنك تغيير الدقة لخارج HDMI. (انظر «إعداد دقة الشاشة» في صفحة 17-16).
- اختر نوع خرج الفيديو من المقبس HDMI OUT باستخدام خيار إعداد ألوان [HDMI Color Setting] في قائمة الإعداد [Setup] (انظر صفحة 22).

تنبيه:

- قد يؤدي تغيير الدقة بعد إنشاء الاتصال إلى حدوث أخطاء. لحل المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- في حالة عدم التتفق من توصيل HDMI بـHDMI، تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة، قم بفحص وصلة HDMI، أو قم بفصل كابل HDMI.
- في حالة وجود ضوضاء أو خطوط على الشاشة، برجاء فحص كابل HDMI (عادةً ما يكون الطول قاصرًا على 15 قدمًا).

معلومات إضافية حول HDMI



- عند توصيل HDMI أو جهاز متافق مع DVI، تأكيد مما يلي:
 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI والمشغل. ثانياً، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة ٣٠ ثانية تقريباً ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
 - تم ضبط إدخال الفيديو الخاص بجهاز الفيديو المتصل لهذه الوحدة على نحو صحيح.
 - لأجهزه المتصل متافق مع إدخال الفيديو 720p أو 1280x720p أو 1920x1080p أو 1920x1080p.

- لن تعمل جميع أجهزة HDCP HDMI المتوفقة أو DVI مع هذا المشغل.
- لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غير متافق مع HDCP.
- لا يقوم هذا المشغل بالتشغيل وتغيير شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء.

توصيل جهاز فيديو


صل مقابس **COMPONENT VIDEO OUT** (مخرج الفيديو المركب) لهذا المشغل بمقابس الإدخال المتنوقة في التلفاز باستخدام كابلات Y، أو Pr، أو Pb، أو (C).

وصل مخارج الصوت **AUDIO OUT** اليسرى واليمنى للجهاز إلى مداخل الصوت اليسرى واليمنى الموجودة على التلفزيون باستخدام كابلات الصوت (A).

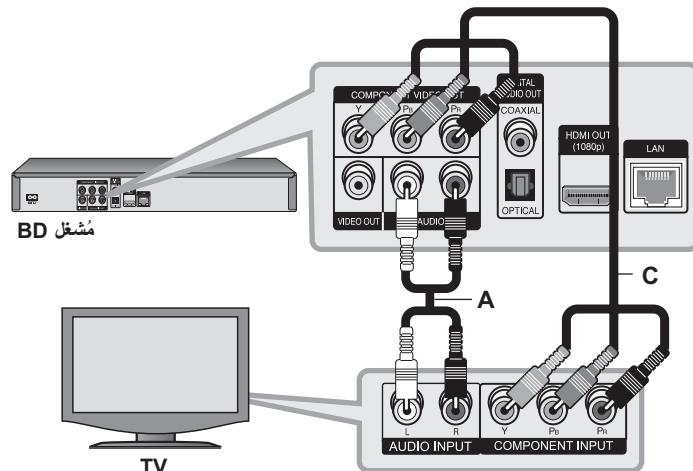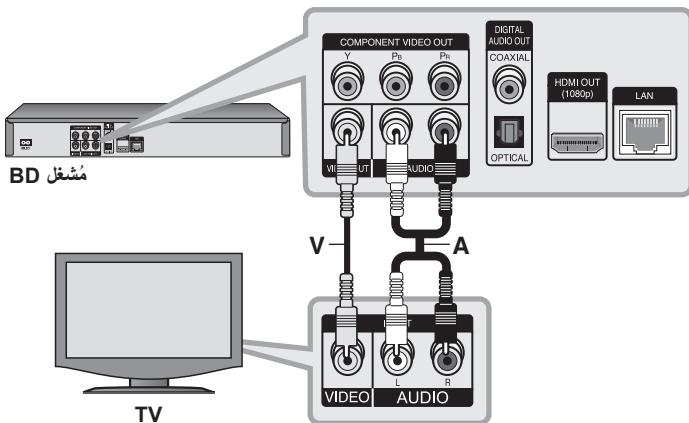

التوسيل بمكبر صوت عن طريق مخرج HDMI

وصل مخرج HDMI OUT للجهاز بالمدخل المقابل له في المكبر. استخدم كابل (H1) [AUDIO] على صفحة ٢٣-٢٤.

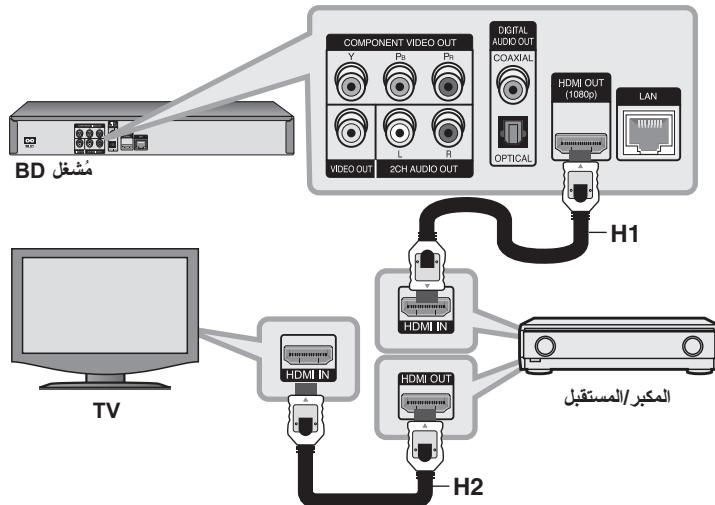

الصوت الرقمي متعدد القنوات

توفر الوصلة الرقمية متعددة القنوات أفضل جودة للصوت. للحصول على ذلك انت تتحتاج الى مسقبل صوسي/فيديو متعدد القنوات يدعم تنسيقاً أو أكثر من التنسقيات السمعية التي يساندها جهازك. راجع كتب جهاز الاستقبال والرموز الموجودة في واجهته. (ستريو PCM، قناة متعددة PCM، Dolby Digital، Dolby Digital Plus (DTS-HD، Dolby TrueHD، Dolby Digital Plus

إرشادات:

وصل مخرج HDMI للمكبر بمدخل HDMI الموجود في التلفزيون مستخدماً كابل (H2) HDMI إذا وجد مخرج HDMI في مكبرك.

التوسيل بمكبرات صوت

قم بعمل واحدة من الوصلات التالية، تبعاً لإمكانيات معداتك الحالية.
ملاحظة:


حيث أن الكثير من العوامل تؤثر على نوع خرج الصوت انظر «مواصفات خرج صوت الوحدة» على صفحة ١٥ لمزيد من التفاصيل.

التوسيل بمكبر صوت عن طريق خرج صوت بقناطين

وصل مخارج الصوت 2CH AUDIO OUT 2CH إلى مدخل الصوت اليسرى واليمنى للجهاز إلى مدخل الصوت اليسرى واليمنى الموجودة على المكبر أو المستقبل أو جهاز الاستريو مستخدماً كابلات الصوت (A).

التوسيل بمكبر صوت من خلال مخرج صوت رقمي (بصري أو محوري)

قم بتوسيل قابس مخرج الصوت الرقمي بنظيره في قابس (O) أو (X) COAXIAL أو OPTICAL في المكبر الصوت. استخدم كابل صوت رقمي اختياري (O) أو (X) coaxial أو optical على صفحة ٢٣-٢٤.

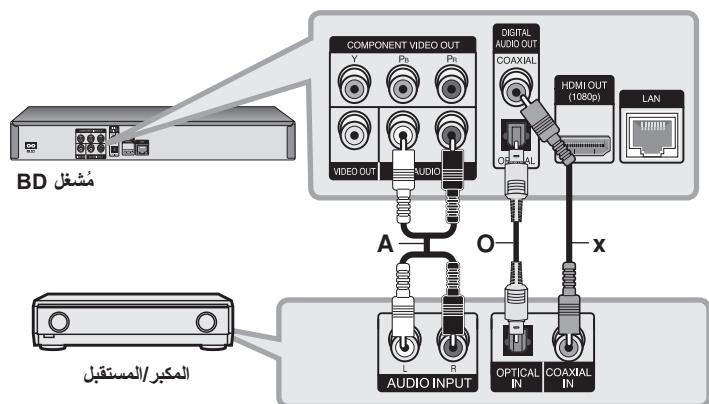

مواصفات خرج صوت الوحدة

SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT)			أناログ خرج استريو	مدخل/إعداد
Primary Pass-Thru *١	DTS Re-encode *٢	PCM Stereo	المصدر	
Dolby Digital	DTS	PCM ١ch	PCM ٢ch	Dolby Digital
Dolby Digital	DTS	PCM ١ch	PCM ٢ch	Dolby Digital Plus
Dolby Digital	DTS	PCM ١ch	PCM ٢ch	Dolby TrueHD
DTS	DTS	PCM ١ch	PCM ٢ch	DTS
DTS	DTS	PCM ٢ch	PCM ٢ch	DTS-HD
PCM ١ch	DTS	PCM ١ch	PCM ٢ch	Linear PCM ١ch
PCM ٢ch	DTS	PCM ١ch	PCM ٢ch	Linear PCM ٥,١ch
PCM ٢ch	DTS	PCM ١ch	PCM ٢ch	Linear PCM ٧,١ch

HDMI OUT				مدخل/إعداد
Primary Pass-Thru *١, *٢	DTS Re-encode *٢	PCM Multi-Ch	PCM Stereo	المصدر
Dolby Digital	DTS	PCM ٠,١ch	PCM ٢ch	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	DTS	PCM ٢,١ch	PCM ٢ch	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	DTS	PCM ٧,١ch	PCM ٢ch	Dolby TrueHD
DTS	DTS	PCM ٥,١ch	PCM ٢ch	DTS
DTS-HD	DTS	PCM ٥,١ch	PCM ٢ch	DTS-HD
PCM ٢ch	DTS	PCM ١ch	PCM ٢ch	Linear PCM ٢ch
PCM ٥,١ch	DTS	PCM ٥,١ch	PCM ٢ch	Linear PCM ٥,١ch
PCM ٧,١ch	DTS	PCM ٧,١ch	PCM ٢ch	Linear PCM ٧,١ch

ملاحظات:

* الأقراص السمعية الثانوية والتفاعلية لن تدخل في خرج تدفق البيانات إذا كان خيار [SPDIF] أو [HDMI] مضبوطاً على [Primary Pass-Thru]. (باستثناء كوديك LPCM: يتضمن الإخراج دالياً صوت تفاعلي وثانوي).

** يقوم هذا المدخل أوتوماتيكياً باختيار صوت HDMI حسب قدرة فك الشفرة لجهاز HDMI المتصل حتى بالرغم من أن خيار [HDMI] تم ضبطه على [Primary Pass-Thru].

ملاحظات:

- يجب عليك اختيار خرج صوت رقمي والحد الأقصى من التردد النموذجي الذي يقبله المكبر (أو مستقبل AV) الخاص بك باستخدام الخيارات [SPDIF] و [HDMI] و [Sampling Freq.]. قائمة الإعداد [Setup] (انظر صفحة ٢٣ - ٢٤).
- ومع توصيل الصوت الرقمي (HDMI أو SPDIF)، قد لا تسمع أصوات زر قائمة الأسطوانة الخاصة بـ BD-ROM في حالة ضبط الخيار [HDMI] أو [SPDIF] على [Primary Pass-Thru].
- إذا كان شكل خرج الصوت الرقمي غير متوافق مع إمكانيات جهاز استقبالك، فإن جهاز الاستقبال سوف يصدر صوتاً قوياً مشوشاً أو لا يصدر أي صوت على الإطلاق.
- لا يمكن الحصول على الصوت الرقمي المحيط متعدد القنوات من خلال وصلة رقمية إلا إذا كان جهاز استقبالك مركباً فيه جهاز فك شفرة رقمي متعدد القنوات.
- لترى تنسيق الصوت للفرنس الحالي على شاشة العرض، اضغط على AUDIO.

في حالة ضبط الخيار [HDMI] أو [SPDIF] على [DTS re-encode]، يتعدد خرج الصوت بمقدار ٤ كيلوهرتز و ٥ قناة. في حالة ضبط الخيار [HDMI] أو [SPDIF] على [DTS re-encode]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS BD-ROM مع الصوت الثنائي أو الصوت التفاعلي. وإلا فإنه سيتم إخراج الصوت الأصلي للأسطوانات الأخرى مثل [Primary Pass-Thru].

- ١٦ بت بالنسبة لملفات PCM و MP3/WMA يتم إخراج الصوت على أنه ٤ كيلوهرتز/٦ بت بالنسبة لملفات الصوت المدمجة أثناء استعادة التشغيل.

إعداد دقة الشاشة

يقدم المشغل العديد من إعدادات دقة شاشة المخرج لفلاي思 HDMI OUT وفلاي思 مخرج الفيديو المركب COMPONENT VIDEO OUT. يمكنك تغيير دقة الشاشة من خلال استخدام قائمة [Setup] أو بالضغط على زر RESOLUTION في وضع الإيقاف.

ملاحظة:

نظراً لأن العديد من العوامل تؤثر على دقة إخراج الفيديو، انظر "إخراج الفيديو طبقاً لإعداد دقة الشاشة" في الصفحة التالية.

كيف تغير درجة الوضوح باستخدام زر درجة الوضوح

اضغط على RESOLUTION بشكل متكرر في وضع الإيقاف لتغيير مستوى الاستيانة. سوف توضح لك نافذة العرض مستوى الاستيانة الحالي.

طريقة تغيير مستوى الاستيانة باستخدام قائمة الإعداد [Setup]

- ١ اضغط على HOME وسوف يتم عرض [Home Menu].
- ٢ اختر [Setup] واضغط على ENTER. تظهر قائمة الإعداد [Setup].
- ٣ استخدم ▼ / ▲ لاختيار [DISPLAY] ثم اضغط على ▶ لتنقل إلى المستوى الثاني.
- ٤ استخدم ▼ / ▲ لاختيار [Resolution] ثم اضغط على ▶ لتنقل إلى المستوى الثالث.
- ٥ استخدم ▼ / ▲ لاختيار درجة الوضوح المطلوبة ثم اضغط على ENTER لتأكيد اختيارك.

ملاحظة:

إذا اخترت مستوى استيانة لا يقبله تلفزيون HDMI الخاص بك أو إذا اخترت مستوى استيانة ١٠٨٠ بكسل مع توصيل OUT COMPONENT VIDEO، سوف تظهر الرسالة التحذيرية ثم يطلب منك حفظ إعداد الاستيانة المحدد.

إذا لم تستجيب للطلب خلال ١٠ ثواني، سوف يعود مستوى الاستيانة تلقائياً إلى المستوى السابق.

- * في حالة اخراج مصدر فيديو 1080 بكسل/24 هرتز من خلال وصلة HDMI، لن تقوم VIDEO OUT وCOMPONENT VIDEO OUT بإخراج أي إشارة فيديو.
- ** وحتى في حالة ضبط الاستبانة على 1080i بكسل، يتم إخراج استعادة تشغيل أسطوانات BD وDVD المحمية غير القابلة للنسخ على مستوى استبانة 1080i بت.

الوصيلة الخارجية HDMI

- إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوي، ثم قمت بتوسيع قابس HDMI بالتلذيبون ولم يقبلها التلفزيون، يتم ضبط الدقة إلى [Auto].
- قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج 1080p بشكل أوتوماتيكي إلى 24 هرتز أو 50 هرتز حسب كل من قدرة وتفضيل التلفزيون المتصل وبناء على مستوى إطار الفيديو الأصلي الخاص بالمحظى الموجود على أسطوانة BD-ROM.

الوصيلة الخارجية COMPONENT VIDEO OUT

- بالنسبة لإعداد الاستبانة 720p و1080i و1080p مع الوسانط المحمية، سوف يتم إخراج استبانة الخرج الحقيقي لمخرج COMPONENT VIDEO OUT بمستوى استبانة 576i بكسل.
- يمكن أن يؤدي تدفق فيديو أسطوانات BD أو DVD إلى منع القياس التصاعدي على الخرج التظاري.

الوصيلة الخارجية VIDEO OUT

- دائماً ما يتم إخراج استبانة مقبس VIDEO OUT على مستوى استبانة 576i بت.

الاستبانة المتأخرة وفقاً لإعداد مستوى الاستبانة

عند استعادة تشغيل الوسانط المحمية غير المنسوخة

COMPONENT VIDEO OUT	HDMI OUT	إخراج الفيديو
576i	576i	576i
576p	576p	576p
720p	720p	720p
1080i	1080i	1080i
1080p / 24Hz **, **	1080p / 24Hz	1080p / 24Hz
1080p / 50Hz **	1080p / 50Hz	1080p / 50Hz

عند تشغيل نسخة الميديا المحمية

COMPONENT VIDEO OUT	HDMI OUT	إخراج الفيديو
576i	576i	576i
576p	576p	576p
576p	720p	720p
576p	1080i	1080i
576p **	1080p / 24Hz	1080p / 24Hz
576p	1080p / 50Hz	1080p / 50Hz

ملاحظات:

- وفقاً للعرض الخاص بك، قد تسفر بعض إعدادات دقة الشاشة عن اختفاء الصورة أو ظهور الصورة بشكل غير طبيعي. في هذه الحالة، قم بالضغط على مفتاح RESOLUTION HOME ثم MARA إلى أن تظهر الصورة مرة أخرى.
- يدعم هذا المدخل الإخراج المتزامن لجميع قابسات مخرج الفيديو. لن تكون دقة إخراج HDMI واحدة مثل دقة الإخراج في الفيديو المركب.

وصلة الإنترنت


يمكن توصيل هذا الجهاز بشبكة محلية (LAN) من خلال منفذ LAN الموجود على اللوحة الخلفية. بعد القيام بالتوصيل المادي فإن الجهاز يحتاج إلى إعداد للاتصال بالشبكة. يمكن القيام بذلك من قائمة [Setup] – انظر «[NETWORK](#)» على صفحة 26 لتعليمات تنصيبية.

وصل منفذ LAN في الجهاز للمنفذ المقابل على المودم أو جهاز التوجيه (راوتر) باستخدام كابل LAN. يستخدم كابلًا مستقيماً لـ LAN يكون متوفراً في الأسواق (فئة 5 أو CAT5/6 أو الأفضل مع موصل RJ45).

مع توصيل الوحدة بالإنترنت واسع النطاق، سوف يمكنك استخدام تحديث البرامج وميزات BD-Live و YouTube.

ملاحظات:

- عند توصيل أو فصل كابل LAN امسك جزء القابس من الكابل. عند الفصل لا تجذب كابل LAN ولكن قم بالفصل أثناء الضغط إلى أسفل على القفل.
- لا توصل كابل هايفي بمنفذ شبكة المنطقة المحلية.
- حيث أنه يوجد تهديدات متعددة، رجاء اتباع خصائص ناقل الاتصالات الخاصة بك أو مقدم خدمة شبكة الانترنت.
- ملاحظات:
- يُنصح بمقاييس خدمة الانترنت (ISP) قد يكون عدد الأجهزة التي تستطيع استقبال خدمة الانترنت محدوداً بسبب الشروط المطبقة للخدمة. لمزيد من التفاصيل اتصل بخدماتك.
- شركة ليست مسؤولة عن أي عطل يحدث لجهازك وأو خاصية التوصيل بالإنترنت بسبب أخطاء اتصال أو اعطال مرتبطة بوصلة النطاق العريض (البرودباند) للإنترنت الخاصة بك أو المعدات الموصولة الأخرى.
- شركة ليست مسؤولة عن أي مشاكل في وصلة الانترنت الخاصة بك.
- ان خصائص أسطوانات BD-ROM المتوفرة من خلال خاصية الاتصال بالإنترنت غير منتجة أو مقيدة من شركة، كما أن شركة غير مسؤولة عن تشغيلها أو توافرها بصورة مستمرة. بعض المواد المرتبطة بالاقرارات المتوفرة عن طريق وصلة الانترنت قد لا تكون متوفقة مع هذا الجهاز. إذا كانت لديك استفسارات حول هذه الموضوعات، اتصل من فضلك بمنتج هذا القرص.
- بعض مواد الانترنت قد تتطلب وصلة بحجز تردد أعلى.
- حتى في حالة توصيل وتشكيل المشغل بالطريقة الصحيحة، إلا أن بعض محتويات الانترنت قد لا تعمل بالشكل الصحيح بسبب ازدحام واحتناق الانترنت أو جودة عرض النطاق الترددى لخدمة الانترنت الخاصة بك أو المشاكل الموجودة في مقدم المحتوى.
- بعض عمليات الاتصال بالإنترنت قد لا تكون ممكناً بسبب بعض القيود المفروضة على مقدم خدمة الانترنت الذي يوفر لك خدمة الانترنت بالحجز الترددى العريض.
- جميع الرسوم التي يعرضها مقدم خدمة الانترنت التي تشمل وبدون أي قيود تكاليف التوصيل كلها مسؤليتك الخاصة.
- يجب تواجد منفذ Base-T A10 أو Base-TX LAN 100 لتوصيل هذا الجهاز. إذا كانت خدمة الانترنت الخاصة بك لا تنسحب بهذه الوصلة فلن تستطيع توصيل الجهاز.
- يجب أن تستخدم جهاز توجيه (راوتر) لـ xDSL لـ xDSL.

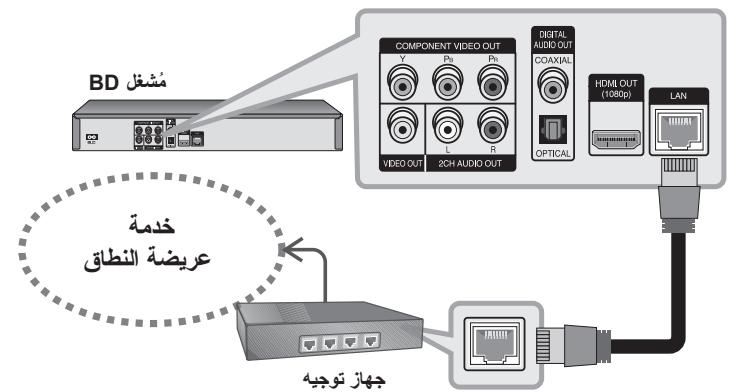

إخطار تحديث الشبكة

إذا كانت هناك برامج جديدة يتم تحميلها في ملف التحديث، يسمح لك هذا المشغل بالتعرف على وجود تحديث جديد للبرامج متاتاً من خلال توصيل الشبكة كما هو موضح أدناه.

ال الخيار ١ :


١ سوف تظهر قائمة التحديث على الشاشة عند تشغيل المشغل.

٢ استخدم ▶ / ◀ لتحديد الخيار المطلوب ثم اضغط على ENTER.

- [OK] - تبدأ تحديث البرنامج. (انظر صفحة ٤ للمزيد من التفاصيل)

- [Cancel] - للخروج من قائمة التحديث.

- [Hide] - مستخدم للخروج من قائمة التحديث ولا تظهر حتى يتم تحميل البرنامج التالية في ملف التحديث.

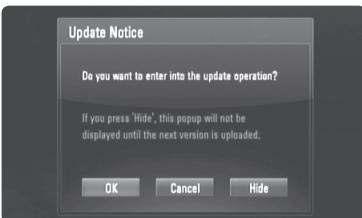

ال الخيار ٢ :

يُتاح تحديث البرنامج من ملف التحديث، ويظهر الرمز "Software Update" أسفل قائمة رئيسية.
اضغط على الزر الملون بالأزرق للبدء في عملية التحديث. (انظر صفحة ٤ للمزيد من التفاصيل)



- المودم DSL ضروري لاستخدام خدمة DSL والمودم الكابل ضروري لاستخدام خدمة المودم الكابل.
وبنها طريقة التوصيل واتفاقية الإشتراك مع مزود الخدمة الخاصة بك قد لا تستطيع استخدام خاصية التوصيل بالإنترنت الموجودة في هذا الجهاز أو قد تكون محدوداً بعدد الأجهزة التي تستطيع استخدامها في نفس الوقت: (إذا كان مزود الخدمة يقصر الإشتراك على جهاز واحد، فإن هذا الجهاز قد لا يسمح له بالتوسيع عندما يكون جهاز حاسب موصلاً بالفعل).

- استخدام جهاز توجيه (راوتر) قد يكون غير مسموح به أو قد يكون استخدامه محدوداً بنهاً لسياسات وقيود مزود الخدمة. لمزيد من التفاصيل اتصل بمزود الخدمة مباشرة.

- مزود خدمتك قد يحمي هذا الجهاز من الاتصال بشبكة عند تأكيد عنوان MAC ADDRESS. في هذه الحالة اتصل بمزود الخدمة لطلب تغيير عنوان MAC ADDRESS.



ملاحظات:

- هذه الوحدة تدعم محركات فلاشة USB بتنسيق FAT16 أو FAT32 فقط.
- يمكن استخدام محرك فلاشة USB للتخزين المحلي للاستماع باسطوانات BD-Live مع الانترنت.
- لا تُخرج محرك فلاشة USB أثناء التشغيل (تشغيل...الخ).
- محرك فلاشة USB الذي يتطلب تثبيت برنامج إضافي عند توصيله بالكمبيوتر غير مدعم.
- محرك فلاشة USB: محرك فلاشة USB الذي يدعم USB 1.1 و USB 2.0 و USB 3.0.
- يمكن تشغيل ملفات الفيديو (DivX) وملفات الموسيقى (MP3/WMA) وملفات الصور (JPEG/PNG). للحصول على التفاصيل الخاصة بتشغيل كل ملف، انظر الصفحة ذات الصلة.
- يوصى بعمل نسخة احتياطية بشكل دوري لتقديري فقد البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل امتداد USB أو USB HUB، يمكن أن لا يتم التعرف على محرك فلاشة USB.
- بعض أنواع محرك فلاشة USB قد لا تعمل مع هذه الوحدة.
- لا يتوافر دعم الكاميرا الرقمية والهاتف المحمول.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي.
- لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.


استخدام محرك فلاشة USB

يمكن لهذه الوحدة تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور من محرك فلاشة USB.

على وحدة التحكم	يُمكن لهذه الوحدة تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور من محرك فلاشة USB.
-	1 أدخل محرك فلاشة USB في منفذ USB.
HOME	2 يتم عرض [Home Menu] على وحدة التحكم.
◀▶, ENTER	3 قم بتحديد الخيار الرئيسي: خيار الموسيقى [Music] أو الصور [Photo] أو الأفلام [Movie].
◀▶	4 حد الخيار [USB].
ENTER	5 يتم عرض لائحة القائمة المطابقة: تظهر قائمة الأفلام [MOVIE] أو الموسيقى [MUSIC] أو الصور [PHOTO]. تفاصيل القائمة موضحة في المفاتيح ٣٣ - ٣٧.

معلومات هامة:

في حالة تحديد الخيار [Photo] أو [Movie] أو [Music] عند توصيل محرك فلاشة USB وإدخال اسطوانة بشكل متزامن، سوف تظهر القائمة الخاصة باختيار الوسائط. اختر أحد الوسائط ثم اضغط على ENTER.




إدخال/إزالة محرك فلاشة USB

إدخال محرك فلاشة USB – أدخلها بشكل مستقيم حتى تثبت في مكانها.
إزالة محرك فلاشة USB – إزعج محرك فلاشة USB بحرص.


ضبط إعدادات الإعداد

على وحدة التحكم	1 يتم عرض [Home Menu]
HOME	2 حدد الخيار [Setup]
◀ ▶, ENTER	3 قم بتحديد الخيار المطلوب على المستوى الأول:
▲ ▼	4 انتقل إلى المستوى الثاني:
▶	5 قم بتحديد الخيار المطلوب على المستوى الثاني:
▲ ▼	6 انتقل إلى المستوى الثالث:
▶	7 قم بضبط أو التأكيد على الإعداد:
▲ ▼, ENTER	8 انتقل إلى المستوى السابق:
◀	9 أخرج من قائمة [Setup]
HOME	

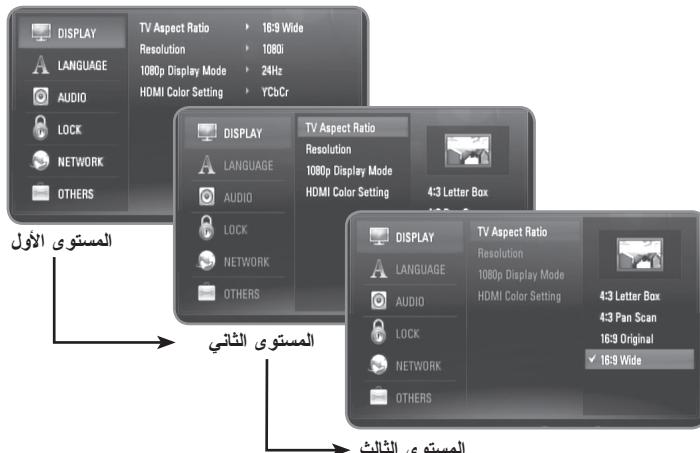

استخدام قائمة Home

على وحدة التحكم	1 يتم عرض [Home Menu]
HOME	2 اختر أحد الخيارات:
◀ ▶	3 لعرض قائمة الخيارات المحددة:
ENTER	4 للخروج من [Home Menu]
HOME	

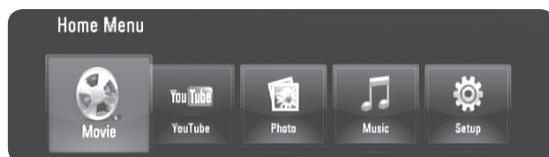


- لبدء استعادة تشغيل وسانس الفيديو أو لعرض قائمة الأفلام [MOVIE].
- شاهد مقاطع فيديو YouTube موجهة من ملقم YouTube عبر الإنترنت إلى جهاز التلفزيون الخاص بك. (صفحة ٤٠-٣٨)
- يعرض قائمة [PHOTO]. (صفحة ٣٧-٣٦)
- يعرض قائمة [MUSIC]. (صفحة ٣٦-٣٥)
- يعرض قائمة [Setup]. (صفحة ٢٧-٢١)

معلومات هامة:

- إذا قمت بتحديد الخيار [Movie] أو [Photo] أو [Music] في حالة توصيل محرك فلاشة USB وإدخال أسطوانة بالتزامن مع ذلك، سيتم عرض القائمة الخاصة باختيار الوسانط. اختر أحد الوسانط ثم اضغط على ENTER.
- في حالة ظهور "Software Update" في [Home Menu]، يعني ذلك أن هناك تحديث متاح للبرامج عبر الشبكة. وتحديث الوحدة، إضغط على الزر الأزرق.
- للحصول على التفاصيل، انظر صفحة ٤١.

ملاحظة:

سوف تكون الوحدة في وضع الإيقاف وبعد ذلك ستظهر [Home Menu] إذا قمت بالضغط على HOME أثناء استعادة التشغيل.

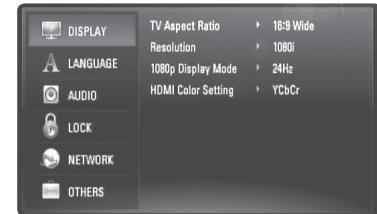

TV Aspect Ratio

[4:3 Letter Box] – اختر عندما توصى جهاز تلفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مسرحية مع شرائط داكنة أعلى الصورة وأسفلها.

[4:3 Pan Scan] – اختر عندما توصى جهاز تلفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مقطوعة لتملاً شاشتك. كلا جانبي الصورة مقطوعان.

[16:9 Original] – اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي يمقاس 4:3 يتم عرضها بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 أصلية، مع ظهور أعدمة سوداء على الجانب الأيسر والأيمن.

[16:9 Wide] – اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 9:16. الصورة التي يمقاس 4:3 يتم ضبطها أفقياً (بنسبة خطية) لملء الشاشة بالكامل.

Resolution

ضبط درجة وضوح Component وإشارة الفيديو HDMI. ارجع إلى «إعدادات الشاشة» على صفحة ١٧-١٦ للحصول على مزيد من التفاصيل عن درجة الوضوح.

[Auto] – إذا كان مخرج HDMI متصل بأجهزة تلفزيون توفر عرض معلومات (EDID)، يتم اختيار أفضل دقة تتناسب مع جهاز التلفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي. في حالة توصيل مخرج الفيديو المركب فقط، فإنه يعمل على تغيير الدقة إلى 1080i دقة افتراضية.

[1080p] – يخرج 1080 خطأً من الفيديو المستمر.

[1080i] – يخرج 1080 خطأً من فيديو متشابك.

[720p] – يخرج 720 خطأً من الفيديو المستمر.

[576p] – يخرج 576 خطأً من فيديو متشابك.

[576i] – يخرج 576 خطأً من فيديو متشابك.

عند ضبط دقة الشاشة على 1080p، اختر [24Hz] للحصول على عرض سلس لمادة الفيلم (1080/24p) مع عرض مجهز بـ HDMI متوافق مع إخراج 1080/24.

ملاحظة:

- عندما تختار [24Hz] فقد تتعارض بعض الأضطراب في الصورة عندما يحول الفيديو أفلام الفيديو والسينما في هذه الحالة، اختر [50Hz].
- حتى عندما يتم ضبط نظام عرض 1080p على [24Hz] هرتز، إذا لم يكن تلفازك متوافقاً مع 1080/24p، فإن التردد الإلطراري الأساسي الخاص بمخرج الفيديو سيكون 50 هرتز أو 60 هرتز ليتوافق مع تنسيق المصدر الخاص بالفيديو.
- في حالة إخراج مصدر فيديو 1080 بكسل 24/24 هرتز من خلال وصلة HDMI، لن تقوم VIDEO OUT و OUT COMPONENT VIDEO OUT بإخراج أي إشارة فيديو.

HDMI Color Setting

اختر نوع الإخراج من قابس مخرج HDMI. للحصول على هذا الإعداد، برجاء الإشارة إلى دلائل المستخدم الخاصة بجهاز العرض.

[YCbCr] – اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض HDMI.

[RGB] – اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض RGB.

ملاحظة:

عند توصيل مقبس HDMI OUT بجهاز عرض DVI، سوف يتتحول إعداد ألوان [HDMI Color Setting] [RGB] إلى [YCbCr].

1080p Display Mode

عند ضبط دقة الشاشة على 1080p، اختر [24Hz] للحصول على عرض سلس لمادة الفيلم (1080/24p).

ملاحظة:


- عندما تختار [24Hz] فقد تتعارض بعض الأضطراب في الصورة عندما يحول الفيديو أفلام الفيديو والسينما في هذه الحالة، اختر [50Hz].
- حتى عندما يتم ضبط نظام عرض 1080p على [24Hz] هرتز، إذا لم يكن تلفازك متوافقاً مع 1080/24p، فإن التردد الإلطراري الأساسي الخاص بمخرج الفيديو سيكون 50 هرتز أو 60 هرتز ليتوافق مع تنسيق المصدر الخاص بالفيديو.
- في حالة إخراج مصدر فيديو 1080 بكسل 24/24 هرتز من خلال وصلة HDMI، لن تقوم VIDEO OUT و OUT COMPONENT VIDEO OUT بإخراج أي إشارة فيديو.

قائمة [AUDIO]

كل قرص عدّة خيارات لخرج الصوت. اضبط خيارات الصوت للجهاز طبقاً لنوع نظام الصوت الذي تستخدّمه.

ملاحظة:

حيث أن العديد من العوامل تؤثّر على نوع خرج الصوت انظر «مواصفات خرج صوت الوحدة» على صفحة ١٥ لمزيد من التفاصيل.

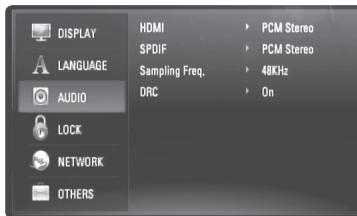

(خرج صوت رقمي) HDMI / SPDIF

اختر شكل خرج الصوت عندما يكون الجهاز المثبت به HDMI أو مدخل صوت رقمي متصلًا بخرج DIGITAL AUDIO OUT بجهاز HDMI OUT.


[PCM Stereo] – اختر إذا كنت توصل HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي بجهاز به جهاز استريو رقمي يقابلين لفك الشفرة.

[HDMI] – اختر إذا كنت توصل مخرج HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي إلى جهاز به جهاز فك شفرة DTS.

[PCM Multi-Ch] – اختره إذا وصلت مخرج HDMI OUT أو DIGITAL AUDIO OUT بجهاز DTS لفك الشفرة.

[Primary Pass-Thru] – اختر إذا قمت بتوسيط مقبس DIGITAL AUDIO OUT الخاص بهذه الوحدة بجهاز مزود بوحدة فك ترميز Dolby Digital وLPCM وDolby Digital Plus وDTS-HD وDTS Dolby TrueHD وDolby Digital Plus.

قائمة [LANGUAGE]

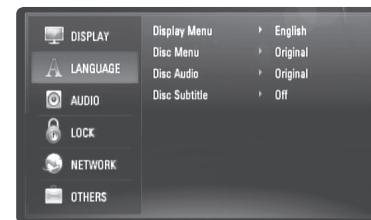

Display Menu

اختر اللغة لقائمة [Setup] وللعرض على الشاشة.

Disc Menu / Disc Audio / Disc Subtitle

اختر اللغة التي تفضّلها لمسار الصوت (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

[Original] – يشير إلى اللغة الأصلية التي سجل بها القرص.

[Other] – اضغط ENTER لاختيار لغة أخرى. استخدم مفاتيح الأرقام ثم اضغط ENTER لإدخال العدد المكون من ٤ أرقام طبقاً لقائمة شفرة اللغة في الصفحة ٤٣.


[Off] – [الترجمة القرص] – إغلاق الترجمة.

ملاحظة:

تبعاً للقرص، فإن إعدادات لغتك قد لا تعمل على بعض الأقراص.

قائمة [LOCK] (سيطرة الآباء)

تؤثر أوضاع [LOCK] على استعادة تشغيل BD و DVD فقط.

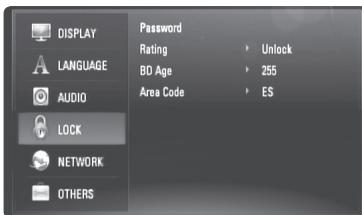

للدخول إلى أي ميزة في إعدادات [LOCK]، يجب عليك إدخال الكود الأمني المكون من 4 رموز الذي أنشأته. إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور بعد، سوف يطلب منك القيام بذلك. أدخل كلمة مرور مكونة من 4 رموز واضغط على ENTER: أدخلها مرة أخرى واضغط على ENTER للتحقق.

Password

يمكنك إنشاء أو تغيير أو حذف كلمة المرور.

[New] – أدخل كلمة مرور مكونة من 4 رموز واضغط على ENTER. ادخلها مرة أخرى واضغط على ENTER لإنشاء كلمة مرور جديدة.

[Change] – أدخل كلمة المرور الحالية واضغط على ENTER. ادخل كلمة مرور مكونة من 4 رموز واضغط على ENTER.

[Delete] – أدخل كلمة مرور مكونة من 4 رموز واضغط على ENTER لإنشاء كلمة مرور جديدة.

تلميح: إذا أخطأت قبل الضغط على ENTER، اضغط على ▶ للحذف رقم برق.

ملاحظة:

عند ضبط خيار [HDMI] على [PCM Multi-Ch]، فإن الصوت يمكن أن يخرج كاستريو PCM إذا كانت بيانات PCM متعددة القنوات لم يتم اكتشافها من جهاز HDMI وبه EDID.

Sampling Freq. (بالنسبة لصوت SPDIF فقط)

[192KHz] – اختر هذا إذا كان استقبالك A/V أو المكبر قادرًا على التعامل مع إشارات 192 كيلو هرتز.

[96KHz] – اختر هذا إذا كان جهاز استقبالك A/V أو المكبر غير قادر على التعامل مع إشارات 192 كيلو هرتز. عند القيام بهذا الاختيار فإن هذه الوحدة تقوم أوتوماتيكياً بتحويل أي إشارات 192 كيلو هرتز إلى 96 كيلو هرتز حتى يقوم جهازك بفك شفرتها.

[48KHz] – اختر هذا إذا كان جهاز استقبالك A/V أو المكبر غير قادر على التعامل مع إشارة 192 كيلو هرتز. وإشارة 96 كيلو هرتز. عند القيام بهذا الاختيار فإن الوحدة تقوم أوتوماتيكياً بتحويل إشارات 192 كيلو هرتز و 96 كيلو هرتز إلى 48 كيلو هرتز حتى يقوم جهازك بفك شفرتها.

راجع المستندات الخاصة بجهاز استقبالك أو بالمكبر للتحقق من إمكاناته.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

في حالة استعادة تشغيل إحدى الأسطوانات المرمزة في Dolby Digital Plus أو Dolby Digital، قد ترغب في ضغط النطاق الديناميكي لخرج الصوت (الفرق بين أعلى الأصوات والأصوات الأكثér انخفاضاً). هذا يسمح لك بالاستماع إلى فيلم بحجم صوت أكثر انخفاضاً بدون فقدان نقاء الصوت. اضبط إلى [On] للحصول على هذا التأثير.

في حالة نسيان كلمة المرور
في حالة نسيان كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

- ١ أزح أي فرنس يكون داخل الجهاز.
- ٢ قم بتحديد الخيار [LOCK] في قائمة [Setup].
- ٣ استخدم الأزرار الرقمية لإدخال "٢١٠٤٩٩". تم مسح كلمة المرور.

Rating

توقف قراءة الفرنس المصنف بناء على محتوياته. (ليست كل الأفراد مصنفة)

[Rating 1-8] – [التصنيف الأول (١) يتضمن أشد القيود، بينما التصنيف الثامن (٨) هو أخفها.

[Unlock] – في حالة اختيار [Unlock] (الغاء التأمين)، فلن تكون ميزة الرقابة الأبوية نشطة
و بذلك يتم تشغيل الفرنس بالكامل.

BD Age

لتشغيل العمر اضبط حد تشغيل BD-ROM. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال الحد العمري لعرض
.BD-ROM

[255] – يمكن تشغيل جميع BD-ROM

[0-254] – يمنع تشغيل أي BD-ROM بتصنيفات مقابلة مسجلة عليه.

Area Code

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت مقابيسها لتحديد تصنيف قرص الفيديو DVD طبقاً لقائمة
الموجودة على صفحة ٤٣.

قائمة [NETWORK]

إعدادات [NETWORK] مطلوبة لاستخدام تحديث البرامج وميزات YouTube BD Live . قد تتمكن بعض أجهزتك من الوصول إلى موقع BD-ROM الخاصة، في حالة توصيل المشغل بالإنترنت. فعلى سبيل المثال، في حالة احتواء موقع BD-ROM على محتوى معين مثل روابط إعلانات الأفلام المستقبلية، يمكنك مشاهدة المحتوى الذي تم تحميله من على الإنترنت على المشغل. لست بحاجة إلى التوصيل إلى حاسوب شخصي لاستخدام هذه الوظيفة.

الإعدادات:

- هذه الخاصية تتطلب وصلة دائمة للإنترنت من النطاق التردد العريض (برودباند). (انظر صفحة ١٩-١٨)
- وهناك حاجة لتواجد قرص BD-ROM متوافق مع هذه الخاصية.
- ليست جميع أسطوانات BD-ROM متوافقة.




IP Setting

هذا الخيار متاح فقط إذا كان خيار [IP Mode] مضبوطاً على [Static IP].
استخدم أزرار الأرقام لإدخال قيمة. اضغط على ENTER عندما تضيء [OK] للانتهاء والخروج من الشاشة.

BD-LIVE connection

يمكنك الذهاب إلى الإنترنت بعد استخدام خواص BD-Live .
[Permitted] – يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به لكافة محتويات BDLive .
[Partially permitted] – يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به فقط لمحتوى BD-Live الذي يتمنع بشهادات ملكية محتوى. الدخول إلى الإنترنت ووظائف AACS أو آن لآن ممنوعة لجميع محتوى BD-Live بدون شهادة.
[Prohibited] – الدخول إلى الإنترنت ممنوع لجميع محتويات BD-Live .

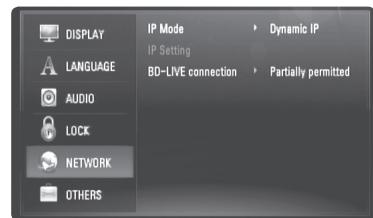

IP Mode

إذا كان هناك ملقم DHCP على الشبكة المحلية (LAN) فإن هذا الجهاز سوف يخصص له عنوان IP بشكل أوتوماتيكي. إذا كنت تستخدم جهاز توجيه (رووتر) بالحزام التردد العريض أو مودم بالحزام التردد العريض به وظيفة ملقم DHCP (بروتوكول تعيين ديناميكي)، اختر [Dynamic IP]. سوف يحدد عنوان IP أوتوماتيكيًا.

إذا لم يوجد ملقم DHCP على الشبكة وانت تود تحديد عنوان IP بدوياً، اختر [Static IP] ثم حدد [IP Address]، [Subnet Mask]، و [Gateway]، و [DNS Server] مستخدماً خيار [IP Setting].

**Skin**

تغيير خلفية الشاشة الأولية.

BD Java Font Size

تستطيع تتعديل حجم حروف النص الأساسية التي تعرض مادة J-BD أثناء تشغيل BD-ROM. هذا الوضع صالح فقط عندما لا تحدد مادة J-BD حجم النص.

من فضلك اختر حجم حرف أكبر من 24 عندما يكون الجهاز موصلاً بـBD-ROM.

Initialize

يمكنك إعادة ضبط المشغل على إعدادات المصنع الأصلية أو البدء في تخزين BD.

- إذا كنت بحاجة لذلك، يمكنك إعادة ضبط المشغل على كل ضبطات المصنع الخاصة به. بعض الخيارات لا يمكن إعادة ضبطها (تصنيف و كلمة المرور و كود وغيرها)
- بيدأ محتويات BD من محرك فلاشة USB الموصى.

يمكنك تحدث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرامج مباشرة (انظر صفحة ٤١).

رمز تسجيل DivX

DivX® هو تنسيق فيديو رقمي تم إعداده عن طريق شركة DivX.

هذا الجهاز معتمد بشكل رسمي من قبل DivX أو حاصل على اعتماد DivX الفائق وهو يقوم بتشغيل DivX® فيديو. جهاز DivX® المعتمد هذا يجب تسجيله لتشغيل محتوى الفيديو عند الطلب (VOD) من DivX. عليك أولاً أن تجد رقم تسجيل DivX VOD للجهاز الخاص بك وتقديمه خلال عملية التسجيل. [ملاحظة: محتوى VOD محمي عن طريق نظام DRM (ادارة الحقوق الرقمية) من DivX التي تحظر استعادة التشغيل على الأجهزة المسجلة المعتمدة من DivX. إذا حاولت تشغيل محتوى VOD غير معتمد للاستخدام في جهازك، سوف يتم عرض الرسالة "Authorization Error" ولن يتم تشغيل المحتوى الخاص بك]. طالع المزيد على www.divx.com/vod [اضغط على ENTER أو ► في حالة تبييز DivX Reg. Code] ويمكنك الاطلاع على كود تسجيل الوحدة.

ملاحظة:

لا يمكن تشغيل جميع الفيديوهات المحمّلة من خدمة DivX® VOD فيديو حسب الطلب إلا على هذه الوحدة فقط.

إخطار إبراء الزمة

اضغط على ENTER أو ► لعرض إخطار إبراء الزمة الخاص بخدمة الشبكة في صفحة ٤٧.

تشغيل اسطوانة

استئناف استعادة التشغيل DjvX AVCHD DVD BD

لإيقاف استعادة التشغيل، اضغط على (■) STOP .
 تسجيل الوحدة نقطة التوقف تبعاً للفرص. تظهر (■) على الشاشة لفترة وجيزة. اضغط على (►) PLAY لاستعادة التشغيل (من نقطة المشهد). إذا اضغطت على (■) STOP مرة أخرى أو أخرجت الفرق (ستظهر (■) على الشاشة)، سوف تمحو الوحدة لاستعادة التشغيل. (■) = استمر من التوقف، (■) = توقف تام

• ملاحظات:

- نقطة الاستمرار من التوقف يمكن محوها عندما يتم الضغط على زر (مثلاً توصيل التيار، أو فتح/غلق، وغيرها).
 - على أسطوانات الفيديو BD بما فيها BD-ROM، لا تعمل وظيفة استئناف التشغيل.
 - في العنوان الفقاعي لـ BD-ROM، يسفو تكون الوحدة في حالة توقف تام في حالة قيامك بالضغط على STOP مرةً واحدةً أثناء التشغيل.

إيقاف المؤقت لاستعادة التشغيل ALL

خلال التشغيل اضغط على (PAUSE II) للتوقف المؤقت للتشغيل.
اضغط على (PLAY ►) للاستئناف، استعادة التشغيل.

رشادات: خلال تشغيل CD سمعي أو MP3/WMA اضغط على **III** مرة أخرى للاستمرار في تشغيلها

استعادة التشغيل لكل إطار ياطار

ضغط على (PAUSE (III) يشكل متكرر لتشغيل استعادة تشغيل الإطار بالإطار.

DivX AVCHD DVD BD بطاقة سرعة التشغيل

►►► بشكل متكرر للتشغيل بحركة بطيئة (٤ خطوات، اثنان إلى الأمام فقط)

نقدیم سریع او ته جیع سریع

● اضغط على (▶▶) أو (◀◀) SCAN لتشغيل التقديم السريع أو الترجيع السريع أثناء استعادة التشغيل.
● يمكنك تغيير السرعات المختلفة لاستعادة التشغيل بالضغط على (▶▶) أو (◀◀) SCAN بشكل متكرر.
● اضغط على (▶▶) PLAY للاستماع في التشغيل على السرعة العادي.

على وحدة التحكم	
OPEN/CLOSE (▲)	١ افتح درج الاسطوانات:
-	٢ أدخل اسطوانة:
OPEN/CLOSE (▲)	٣ اغلق درج الاسطوانات:
▲▼◀▶, ENTER	٤ اضغط على زر إعدادات قائمة الاسطوانة: قد لا تظهر قائمة الاسطوانة على الشاشة حسب الاسطوانة.
PLAY (▶)	٥ ببدأ استعادة التشغيل:
STOP (■)	٦ يوقف استعادة التشغيل:

ملاحظات:

- عند تشغيل الجهاز أو استبدال قرص فإن الجهاز يستمر في الإعدادات الأصلية الأولية. وتبعاً للقرص سيخرج من القرص نوع صوتي محدد.
 - بناء على المحتويات المسجلة مسبقاً على BD-ROM، قد لا تتوفر بعض الوظائف أو قد يتم تشغيلها بطريقة مختلفة عن بقية الميديا.

عند عرض شاشة قائمة القرص DjvX AVCHD DVD BD

قد يتم عرض شاشة القائمة أو لاً بعد تحميل أفراد تحتوي على قائمة.

استخدم الأزرار ▶ / ▷ / ▲ / △ لاختيار العنوان/الفصل المطلوب عرضه، ثم اضغط ENTER
لبدء القراءة.

ALL انتقل إلى الفصل/المسار/الملف التالي أو السابق

أولاً  لذهب إلى الفصل/ المسار / الملف التالي أو لتعود إلى بداية الفصل/ المسار / الملف الحالي.

أضغط على  مرتين قصيرتين لتعود مرة أخرى إلى الفصل/المسار / الملف السابق.

التشغيل بتكرار ALL

أثناء التشغيل اضغط على تكرار عدة مرات لاختيار وضع التكرار المطلوب. سوف تتم استعادة تشغيل العنوان أو الفصل أو المسار الحالي بشكل متكرر. وللعودة إلى استعادة التشغيل العادية، اضغط على REPEAT بشكل متكرر لاختيار [Off].

ملاحظة:

إذا ضغطت على ►► مرة واحدة أثناء التشغيل المتكرر فصل/مسار، فإن تكرار التشغيل يلغى.

DivX AVCHD DVD BD Marker Search (بحث العلامة)

إدخال علامة

يمكنك بدء التشغيل من عدد يصل إلى تسع نقاط متذكرة. لإدخال علامة، اضغط MARKER على النقطة المرغوبة على الأسطوانة. تظهر أيقونة العلامة (Marker) على شاشة التلفزيون لفترة وجيزة. قم بإعادة تلك العملية لإدخال علامات حتى تسع علامات.

استعادة أو حفظ مشهد واضح

اضغط SEARCH وسوف تظهر قائمة البحث على الشاشة. اضغط على زر الرقم لاختيار رقم العلامة التي تريده استدعاؤها. يبدأ التشغيل من المشهد الموضوع علامة عليه.

أو

اضغط ▼ لتوضيح رقم العلامة. استخدم ► / ◀ لاختيار مشهد محدد تريده استدعاؤه أو حفظه. اضغط ENTER وسوف يبدأ التشغيل من المشهد المحدد. اضغط CLEAR وسوف يتم حذف المشهد المحدد من قائمة البحث.

ملاحظات:

- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العنوانين.
- جميع النقاط المحددة يتم حذفها في حالة الضغط على (■) STOP مرتين (إيقاف تام)، في حالة تغيير العنوان أو إزالة الأسطوانة.
- إذا كان الطول الإجمالي للعنوان أقل من 10 ثوانٍ، لا تكون هذه الوظيفة متوفرة.

تكرار جزء محدد (A-B) ACD DivX AVCHD DVD BD

اضغط على REPEAT لاختيار [A-] في بداية الجزء الذي ترغب في تكراره واضغط على ENTER في نهاية الجزء. سوف يتم تكرار الجزء المحدد باستمرار. لا يمكنك اختيار أي جزء أقل من 3 ثوانٍ. وللعودة إلى استعادة التشغيل العادية، اضغط على REPEAT بشكل متكرر لاختيار [Off].

تكبير صورة التشغيل DivX AVCHD DVD

أثناء التشغيل أو التوقف المؤقت، قم بالضغط على ZOOM (تكبير/تصغير) لعرض قائمة [Zoom]. استخدم ► / ◀ لاختيار وضع zoom (16 خطوة).

اضغط على RETURN للخروج من قائمة [Zoom]. للعودة إلى الحجم الطبيعي للصورة، اختر [Off] في قائمة [Zoom].

ملاحظة:

قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأقراص أو العنوانين.

DVD BD عرض قائمة العنوان أو القائمة المنبثقة

اضغط على TITLE/POP-UP لعرض قائمة العنوان أو القائمة المنبثقة. إذا كانت أسطوانة DVD أو DB-ROM لها قائمة، فسوف تظهر قائمة العنوان أو القائمة الفرعية على الشاشة. قد لا تتوافق القائمة وذلك حسب الأسطوانة.

ذاكرة آخر مشهد DVD BD

هذه الوحدة تذكر المشهد الأخير من آخر قرص تمت مشاهدته. بطل الأخير في الذاكرة حتى إذا أزاحت القرص من الوحدة أو أغلقت الوحدة. إذا حملت قرصاً به مشهد في الذاكرة فإن المشهد يستدعي بشكل أوتوماتيكي.

ملاحظات:

- تخزن الإعدادات في الذاكرة لاستخدامها في أي وقت.
- هذه الوحدة لا تحفظ بإعدادات القرص في الذاكرة إذا أغلقت الوحدة قبل البدء في التشغيل.
- يتم إزالة وظيفة ذاكرة المشهد الأخير للقرص السابق بمجرد تشغيل قرص مختلف.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب الأسطوانة.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عند ترك المشغل أفراد في وضع التوقف لمدة خمس دقائق. إذا تم عرض شاشة التوقف لمدة خمس دقائق، يتوقف تشغيل الوحدة ثلثاً.

اختيار نظام الألوان

يجب عليك تحديد وضع نظام الألوان لنظام التليفزيون الخاص بك.

1 اضغط على (▲) OPEN/CLOSE لفتح صينية الأسطوانات.

2 اضغط واسתרج في الضغط على الزر (III) PAUSE (AUTO → PAL → NTSC → AUTO) يعرض وضع نظام الألوان المحدد على نافذة العرض.

3 [AUTO] - يختلف مصدر الإخراج الخاص بالمشغل وفقاً للاسطوانات المشغلة الحالية أو محتويات الفيديو (YouTube...إلخ).

[PAL] - مصدر إخراج المشغل دائماً ما يكون إخراجه مثل نظام الألوان PAL. [NTSC] - مصدر إخراج المشغل دائماً ما يكون إخراجه مثل نظام الألوان NTSC.

اختيار لغة الترجمة DivX AVCHD DVD BD

أثناء استعادة التشغيل، اضغط على SUBTITLE ON/OFF لتشغيل أو إيقاف تشغيل الترجمة واضغط على SUBTITLE بشكل متكرر لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.

أو

وأثناء استعادة التشغيل، اضغط على DISPLAY لعرض قائمة استعادة التشغيل. استخدم ▶ لتحديد الخيار [Subtitle] ثم استخدم ▶ لاختيار اللغة المطلوبة للترجمة.

ملاحظة:

تتيح بعض الأسطوانات لك تغيير اختيار العنوان الفرعي فقط من خلال قائمة الأسطوانة. إذا كانت هذه هي الحال، اضغط على زر قائمة العنوان أو القائمة الفرعية أو قائمة الأسطوانة وأختر العنوان الفرعي المناسب من الاختيارات التي تظهر في قائمة الأسطوانة.

الاستماع إلى صوت مختلف DivX AVCHD DVD BD

أثناء استعادة التشغيل، اضغط على AUDIO بشكل متكرر ل الاستماع إلى لغة صوتية مختلفة أو مسار صوتي مختلف أو قناة صوتية مختلفة.

أو

وأثناء استعادة التشغيل، اضغط على DISPLAY لعرض قائمة استعادة التشغيل. استخدم ▶ لتحديد الخيار [Audio] ثم استخدم ▶ لاختيار اللغة الصوتية المطلوبة أو المسار الصوتي أو القناة الصوتية.

ملاحظات:

• بعض الأقراص تسمح لك بتغيير اختيار الصوت فقط عن طريق قائمة القرص. إذا كان ذلك هو الحال اضغط على TITLE/POPUP أو اضغط زر قائمة القرص واختر الصوت المناسب من الاختيارات في قائمة القرص.

• فور تغييرك للصوت قد يوجد تباين مؤقت بين المعرض والصوت الفعلي.

• على قرص BD-ROM يظهر التنسيق متعدد الصوت (5, 1CH أو 7, 1CH) ومعه [MultiCH] في العرض على الشاشة.

استخدام أزرار الألوان BD (A, B, C, D)

لا تكون هذه الأزرار متاحة إلا أثناء تشغيل محتويات BD. استخدم الأزرار المناسبة كما هو موضح على الشاشة. تبعاً لنوع محتوى القرص فإن وظائف كل زر قد تختلف.

الانتقال إلى عنوان/فصل/مسار آخر DivX AVCHD DVD BD

إذا كانت الاسطوانة تحتوي على أكثر من عنوان/فصل/مسار واحد، يمكنك الانتقال إلى عنوان/فصل/مسار آخر.

اضغط على DISPLAY أثناء استعادة التشغيل ثم استخدم ▶ / ▲ لاختيار الرمز [Title/Chapter/Track]. بعدها اضغط على الزر الرقمي الملاصق (٠٠-٩٠) أو ▶ / ▲ لاختيار رقم العنوان/الفصل/المسار.

التشغيل من وقت محدد DivX AVCHD DVD BD

اضغط على DISPLAY أثناء استعادة التشغيل. يوضح مربع البحث في الوقت وقت التشغيل المنقضي. قم بتحديد الخيار [Time] ثم أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات وال دقائق والثواني من اليسار إلى اليمين. على سبيل المثال، لإيجاد أحد المشاهد في ٢ ساعة و ١٠ دقائق و ٢٠ ثانية، أدخل "21020" ثم اضغط على CLEAR. وفي حالة إدخال أرقام خاطئة، اضغط على CLEAR وادخل الأرقام الصحيحة.

المشاهدة من زاوية مختلفة DVD BD

إذا كانت الاسطوانة تحتوي على مشاهد مُسجلة في زوايا كاميرا مختلفة، يمكنك التحول إلى زاوية كاميرا مختلفة أثناء استعادة التشغيل.

وأثناء استعادة التشغيل، اضغط على DISPLAY لعرض قائمة استعادة التشغيل. استخدم ▶ / ▲ لتحديد الخيار [Angle] ثم استخدم ▶ / ▲ لاختيار الزاوية المطلوبة.


تغيير وضع التكرار DivX AVCHD DVD BD

اضغط على DISPLAY أثناء استعادة التشغيل. يوضح رمز التكرار وضع التكرار الحالي. استخدم ▶ / ▲ لاختيار وضع التكرار المطلوب.

إذا كنت ترغب في تكرار جزء مُحدد، استخدم ▶ / ▲ لاختيار [A-A] في بداية الجزء الذي ترغب في تكراره واضغط على ENTER في نهاية الجزء. سوف يتم تكرار الجزء المُحدد باستمرار. لا يمكنك اختيار أي جزء أقل من ٣ ثوانٍ. وللموeda إلى استعادة التشغيل العادي، استخدم ▶ / ▲ لاختيار [Off].

عرض بيانات الاسطوانة

على وحدة التحكم	ال操作
PLAY	١ شغل الاسطوانة المحملة في الوحدة:
DISPLAY	٢ يتم عرض قائمة استعادة التشغيل:
▲ ▼	٣ إختير أحد العناصر:
◀ ▶	٤ اضبط إعدادات قائمة استعادة التشغيل:
DISPLAY	٥ الخروج من قائمة استعادة تشغيل الاسطوانة:

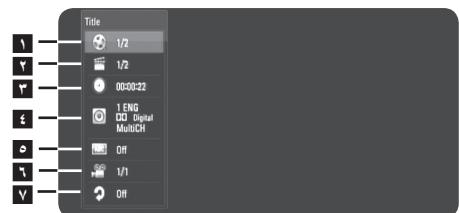

- ١ – قم العنوان/المسار الحالي/الرقم الإجمالي للعناوين/المسارات.
٢ – رقم الفصل الحالي/الجمالي عدد الفصول.
٣ – الوقت المنقضي من التشغيل.
٤ – لغة الصوت التي تم تحديدها الصوت.
٥ – لغة الترجمة التي تم تحديدها.
٦ – الزاوية التي تم تحديدها/جمالي عدد الزوايا.
٧ – وضع التكرار المُحدد.

ملاحظات:

- في حالة عدم الضغط على أي زر لمدة ثوان قليلة فسيختفي العرض على الشاشة.
- لا يمكن تحديد رقم العنوان في بعض الأقراص.
- قد يكون العنصر غير متاح في بعض الأقراص أو العناوين.
- في حالة تشغيل عنوان BD التقاعي، يتم إظهار بعض إعدادات المعلومات على الشاشة ولكن لا يمكن تغييرها.

الاستمتاع بميزات™ BD-LIVE

نطبيه:

لا تتزوج جهاز USB الذي تم توصيله أثناء تنزيل المحتوى أو إذا كان قرص Blu ray لا يزال في درج الأقراص. القيام بذلك من الممكن أن يضر جهاز USB الذي تم توصيله وقد لا تعمل مواصفات BD-Live بشكل سليم على جهاز USB المتضرر مرة أخرى إذا اتضح وجود ثغرة في جهاز USB الموصول من خلال هذا الإجراء، يمكنك تنسيق جهاز USB الموصول من جهاز الكمبيوتر وإعادة استخدامه مع هذا المشغل.

ملاحظات:

- قد يتم حظر الدخول إلى بعض محتويات BD-Live في بعض المناطق وفق ما يقرره موفر المحتويات.
- قد يستغرق الأمر دقائق عديدة لتحميل وبداية الاستمتاع بمحظيات BD-Live.
- وقد لا تتمكن من الاتصال، قد لا يتم تشغيل وظيفة BD-Live في حالة ضبط [BD-LIVE connection] على وضع [Partially Permitted]. (انظر صفحة ٢٦).
- قد يستغرق الاتصال بالإنترنت بعض الوقت أو قد لا يتم الاتصال بالإنترنت ويتوقف ذلك على بيئة الاتصال. لا بد من استخدام اتصال عريض النطاق (برودباند).
- لا تقم بإزالة محرك فلاشة USB أثناء التشغيل. قد يكون محرك فلاشة USB تالفاً. أوقف استعادة التشغيل وأوقف تشغيل القائمة مسبقاً.

معلومات هامة:

كما يمكن استعادة تشغيل بيانات الفيديو الخاصة...إلا أنه أثناء تنزيلها على محرك فلاشة USB باستخدام إحدى وظائف BD-Live، ويمكن القيام بالإيقاف المؤقت لاستعادة التشغيل وفقاً لبيئة الاتصال. قد يتم تعطيل بعض الوظائف لمنع الانتقال مباشرة إلى المقاطع التي لم يتم تحميلها بعد أو خلافه.

AACS على الانترنت

عند تشغيل الأسطوانات التي تدعم BD-Live، قد يتم إرسال تعريفات المشغل أو الأسطوانة إلى مقدم المحتوى عبر الإنترنت.

- وتحتاج الخدمات والوظائف المقدمة بناء على الأسطوانة.
- يمكن تقديمك للفيلم أخرى مشابهة في حالة قيامك بتسجيل تاريخ المشاهدة على الخادم (server) من خلال استخدام هذه التعريفات.
- يمكن حفظ تاريخ تسجيل الألعاب.

على وحدة التحكم

OPEN/CLOSE (▲)

١ أدخل أسطوانة BD-ROM تحتوي على ميزات™ BD-LIVE

٢ تحقق من وصلة الشبكة والإعدادات: ميزات BD-Live تتطلب الاتصال بالإنترنت.

٣ أدخل محرك فلاشة USB في منفذ USB: تتطلب ميزات BD-Live محرك فلاشة USB.

▲ ▼ ◀ ▶, ENTER

٤ اختر ميزات™ BD-LIVE في قائمة الأسطوانة:

تتيح لك هذه الوحدة الاستمتاع ببعض الوظائف مثل صورة داخل صورة والصوت الثنائي والمجموعات الفعلية وغيرها مع فيديو BD الذي يدعم BONUSVIEW (BD-ROM الإصدار ٢ بروفيل ١ الإصدار ١، بروفيل قياسي نهائي). بالإضافة إلى وظيفة BD-Live (BD-ROM الإصدار ٢ بروفيل ٢) الذي له وظيفة تتيح لك الاستمتاع بوظائف أكثر مثل الألعاب على شبكة الإنترنت من خلال اتصال هذه الوحدة بالإنترنت.

الاستمتاع بأسطوانات BD-Live الموصولة بالإنترنت

هذه الوحدة تدعم BD-Live، ووظيفة الجديدة التي تتيح لك استخدام المهام التفاعلية الآتية عند اتصالك بالإنترنت. (قد تختلف الوظائف الصالحة للاستعمال وطريقة التشغيل من أسطوانة لآخر). لمزيد من التفاصيل، برجاء الإشارة إلى ارشادات الأسطوانة.

يمكن تنزيل المحتويات الإضافية مثل مقاطع الأفلام والترجمة ول-BD...إلا على محرك فلاشة USB لتشغيلها.

كما يمكن استعادة تشغيل بيانات الفيديو الخاصة...إلا أنه أثناء تنزيلها على محرك فلاشة USB.

الإعدادات:

- يجب توصيل الوحدة بالإنترنت والإعداد لاستخدام وظائف BD-Live (انظر صفحة ١٨ وصفحة ٢٦).
- يجب أن يكون هناك محرك فلاشة USB لاستخدام هذه الوظيفة. قم بتوصيل محرك فلاشة USB (انظر صفحة ٢٠).
- يجب أن تكون المساحة الخالية على محرك فلاشة USB أكبر من ١ جيجا بايت.

تشغيل فيديو ثانوي (صورة داخل صورة) وتشغيل صوت ثانوي

يمكن تشغيل فيديو ثانوي من أسطوانة متوافقة مع وظيفة صورة داخل صورة. لمعرفة المزيد عن طريقة التشغيل، برجاء الإشارة إلى إرشادات الأسطوانة.

- لتشغيل أو إيقاف الفيديو الثانوي، اضغط PIP.

يتم تشغيل الفيديو الثانوي. اضغط على الزر للتشغيل أو لإيقاف التشغيل.

- لتشغيل أو إيقاف الصوت مع الفيديو الثانوي، اضغط PIP AUDIO.

يتم تشغيل الصوت الثانوي. اضغط على الزر للتشغيل أو لإيقاف التشغيل.

ملاحظات:

- قد لا يتم دائماً تشغيل الأسطوانات طبقاً للإعدادات الواردة في هذه الوحدة، حيث أن بعض تسميات التشغيل لها الأولوية في أسطوانات معينة.
- فقط يتم تشغيل الفيديو الأساسي أثناء البحث/الحركة البطيئة أو الإطار تلو الإطار.
- عند إيقاف الفيديو الثانوي، لا يتم تشغيل الصوت الثانوي.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب الأسطوانة.
- الأقراص السمعية الثانوية والقاعدية لن تدخل في خرج تدفق البيانات إذا كان خيار [SPDIF] أو [HDMI] مضبوطاً على [Primary Pass-Thru]. (باستثناء كوديك LPCM: يتضمن الإخراج دائماً صوت تقاعي وثانوي).

تشغيل الأفلام

على وحدة التحكم

يمكن استخدام هذا المشغل في تشنيل ملفات DivX على الأسطوانة/محركات فلاشة USB ومحطيات الفيديو المُجلة على أسطوانات DVD-RW (الوضع VR)، وقبل تشغيل ملفات DivX، اطلع على "متطلبات ملفات DivX" في صفحة ٣٤.

١ أدخل أسطوانة/محرك فلاشة USB مع محتويات أفلام.

٢ يتم عرض [Home Menu]:

٣ حدد الخيار [Movie]:

٤، يُستخدم في اختيار الأفلام من قائمة [MOVIE]:

٥ يُستخدم في تشغيل الفيلم المحدد:

٦ يُستخدم في إيقاف استعادة التشغيل:

HOME

◀ ▶, ENTER

▲ ▼

PLAY

STOP

ملاحظة:

- عند توصيل محرك فلاشة USB وإدخال أسطوانة بالتزامن مع ذلك، سيتم عرض القائمة الخاصة باختيار الوسائط.
- اختر الميديا ثم اضغط ENTER.
- يمكنك استخدام وظائف تشغيل متعددة.
- راجع الصفحات من ٢٤ إلى ٣١-٢٨.
- وفي قائمة [MOVIE]، استخدم الزر الأحمر أو الأزرق للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.
- أسطوانات DVD التي تحمل تنسيق VR والتي تم إنهاء نسخها لن يتم تشغيلها في هذا المشغل.
- بعض أقراص DVD-VR يتم صناعتها بمعلومات CPRM بواسطة مسجل DVD. لا يمكن لهذه الوحدة أن تدعم أنواع الأقراص هذه.

ما هو CPRM؟

يعتبر CPRM نظام حماية ضد النسخ (مع نظام الخلط) بما يسمح فقط تسجيل "نسخة مره واحده" من برامج النشر. يرمز اختصار CPRM إلى (Content Protection for Recordable Media) أي حماية محتويات الوسائط القابلة للتسجيل.

DivX ملف متطلبات

- تقترن توافقية ملف DivX مع هذا المشغل على ما يلي:

حجم دقة الشاشة المتوافرة:

DIVX.٣ DIVXxx.٦ xx - DIVX.٤ DIVXxx.٦ xx: ٥٧٦ × ٢٢٠ (العرض × الارتفاع) بكسل

١٠٨٠: ١٩٢٠ (العرض × الارتفاع) بكسل

تقترن أسماء ملفات DivX والأسماء الفرعية على ٥٠ حرفاً.

امتدادات ملف DivX هي: ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp4", ".mkv".

الأسماء الفرعية لـ DivX القابلة للتشغيل:

SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroDVD (.sub / .txt), SubViewer ٢٠٠ (.sub / .txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

تنسيق كوديك القابل للتشغيل:

xx", "DIVX٥.xx", "DIVX٤.DIVX٥.xx", "DIVX٤ (التشغيل القياسي فقط), H.٤-MPEG٢٦٤, "XX.xx", "XVID", "DIVX٦

ووظيفة التشغيل غير مدرومة إلا مع DivX ٦٠ في الوحدة.

تنسيق الصوت القابل للتشغيل:

"Dolby Digital", "DTS", "MP3", "WMA", "AAC".

معدل أخذ العينات: في حدود ٤٨-٨ كيلو هرتز (MP3)، في حدود ٤٨-٣٢ كيلو هرتز (WMA).

معدل النقل: بين ٨ - ٣٠ كيلوبايت في الثانية لملفات (MP3) و

بين ١٩٢ - ١٩٢٠ كيلوبايت في الثانية لملفات (WMA).

تنسيق CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE:

تنسيق ISO و UDF و UDF Bridge و JOLIET و 9660+JOLIET.

الحد الأقصى للملفات/المجلدات:

٦٥٠ (اجمالي عدد الملفات والمجلدات)

أقل من جميع تنسيقات صوت WMA متوفقة مع هذه الوحدة.

يدعم هذا المشغل H.٤-MPEG٢٦٤, AVC، الصورة الجانبية الرئيسية، عالي المستوى ٤,١.

بالنسبة للملف ذو المستوى الأعلى، سوف يسأل المشغل عما إذا كنت ترغب في التشغيل أم لا.

عرض ملف الترجمة غير مناسب بالنسبة لملفات الفيديو بامتدادات ".mpeg" و ".mpg".

قد لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام عالية الاستثناء على الأسطوانة المدمجة أو USB أو DVD أو BD أو USB ١,١٠، بالشكل المأثم، يوصى باستخدام USB ٢٠، لاستعادة تشغيل ملفات الأفلام عالية الاستثناء.

خيارات قائمة لانحة الأفلام

استخدم زر ▲ / ▼ لاختيار عنوان على قائمة [MOVIE]، ثم اضغط على ENTER. تظهر خيارات القائمة.



مثال) DivX

- استخدم ▶ ▷ لاختياار الخيار الذي تريده، ثم اضغط **ENTER**.
 - **[Play]** [بدأ تشغيل العنوان المختار.
 - **[Resume Play]** [بدأ التشغيل من حيث أوقفته سابقاً.
 - **[Close]** [نهي خيارات القائمة.
 - **.RETURN** [ويكتنل أيضاً إغلاقها بالضغط على زر **RETURN**.

ملاحظة لعرض الاسم الفرعى لفيلم DivX

في حالة عدم عرض الترجمة بالشكل الملائم، قم بتغيير كود اللغة كما هو موضح أدناه.

- ١ اضغط واستمر في الضغط على **SUBTITLE** لمدة ٣ ثواني لابقاء الشغيل. سوف يظهر كود اللغة.
 - ٢ استخدم ▶ / ◀ بشكل متكرر لاختيار كود لغة آخر حتى يتم عرض الترجمة بالشكل على **ENTER**.

الاستماع إلى الموسيقى

يمكن استخدام المدخل في تشغيل الأسطوانات المدمجة الصوتية وملفات MP3/WMA. قبل تشغيل ملفات MP3/WMA، اطلع على "متطلبات ملفات MP3/WMA" في صفحة ٣٦.

على وحدة التحكم

١ أدخل أسطوانة مدمجة صوتية أو أسطوانة/محرك فلاشة **USB**.
تحتوي على ملفات **.MP3/WMA**.

٢ يتم عرض **Home Menu** :

٣ قم بتحديد الخيار **[Music]** :

٤ يُستخدم في اختيار الموسيقى من قائمة **[MUSIC]** :

٥ يُستخدم في تشغيل الموسيقى المحددة :

٦ يُستخدم في إيقاف استعادة التشغيل :



٠ ببدأ تشغيل المسار أو الملف المختار فقط.

٠ **[Play]** يشغل فقط المسار (المسارات) المختارة. استخدم علامة لاختيار الملفات أو المسارات المتعددة.

٠ **[Random]** ببدأ أو يوقف التشغيل العشوائي.

٠ عند الضغط على **▶▶▶** أثناء التشغيل العشوائي فإن الوحدة تختار مساراً جديداً وتستمر في التشغيل العشوائي.

٠ **[Unmark All]** يزيل جميع العلامات على كل الملفات أو المسارات المختارة.

٠ **[Close]** يخرج من قائمة الخيارات. أيضاً تستطيع جعلها تختفي عن طريق الضغط على زر **.RETURN**.

ملاحظة:

لا تستطيع استخدام وظائف **[Select Play]** و **[Random]** في نفس الوقت.



مثال CD سمعي

ملاحظة: عند توصيل محرك فلاشة USB وادخال أسطوانة بالتزامن مع ذلك، سيتم عرض القائمة الخاصة باختيار الوسائط. اختر أحد الوسائط ثم اضغط على **ENTER**.

إرشادات:

٠ للانتقال مباشرة إلى أي مسار أو ملف وتشغيله، أدخل رقم الملف أو المسار باستخدام الأزرار المرقمة (٠-٩).

٠ قد ببدأ التشغيل أوتوماتيكياً إذا أدخل CD سمعي.

٠ اختر مجلداً ثم اضغط على **ENTER** ستنستطيع رؤية الملفات في المجلد. إذا كنت ترغب في الانتقال إلى القهers الأعلى، استخدم **◀** أو **▶** لتحديد **[UP Folder]** ثم اضغط **ENTER**.

عرض الصور

على وحدة التحكم	يمكن لهذه الوحدة تشغيل ملفات الصور. قبل تشغيل ملفات الصور، اطلع على "متطلبات ملفات الصور" في صفحة ٣٧.
-	١ انزل اسطوانة/محرك فلاشة USB تحتوي على ملفات صور.
HOME	٢ يتم عرض :[Home Menu]
◀ ▶, ENTER	٣ قم بتحديد الخيار [Photo]
▲ ▼ ▲ ▼	٤ يُستخدم في اختيار الصور من قائمة :[PHOTO]
ENTER	٥ يتم عرض الصورة المحددة في شاشة كاملة:
◀◀ / ▶▶	٦ يتم عرض الصورة التالية أو السابقة:
STOP	٧ العودة إلى شاشة قائمة :[PHOTO]



للحظة:

عند توصيل محرك فلاشة USB وإدخال اسطوانة بالتزامن مع ذلك، سيتم عرض القائمة الخاصة باختيار الوساطة. اختر أحد الوسائط ثم اضغط على **ENTER**.

شادات:

- يمكنك البدء في عرض الشريحة بالضغط على (►) PLAY عند ظهور القائمة [PHOTO].
للتنتقل إلى ملف محدد مباشرةً، أدخل رقم الملف باستخدام الأزرار الرقمية (0-9).
تستطيع التقدّم إلى الملف السابق أو التالي عن طريق الضغط على (►) أو (◀) أو (◀◀).
لإنشاء مشاهدة ملف الصورة في شاشة كاملة.

متطلبات الملفات السمعية MP3/WMA

امدادات الملفات: "wma." و "mp3."

التردد العياري: في نطاق ٤٨ - ٤٨ كيلو هرتز (MP3)، وفي نطاق ٣٢ - ٣٢ كيلو هرتز (WMA)

معدل البت: في نطاق ٨ - ٣٢٠ كيلوبت/ثانية (MP3)، وفي نطاق ٣٢ - ١٩٢ كيلوبت/ثانية (WMA)

تنسيق :CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE
تنسيق ISO ۹۶۶۰+ JOLIET، UDF، UDF Bridge

الحد الأقصى للملفات/المجلدات:
أقل من ٦٥٠ (اجمالي عدد الملفات والمجلدات)

ملاحظات حول ملف MP3/WMA

- تبعاً لحجم و عدد ملفات MP3/WMA فقد يستغرق قراءة محركات الوسائط عدة دقائق.
 - لا تستطيع هذه الوحدة دعم معلومات الملفات الصوتية (Tag ID3) المدمجة في ملف MP3.
 - لا تكون اجمالي وقت التشغيل الموضح على الشاشة مصححاً بالنسبة لملفات VBR.

متطلبات ملفات الصور

مدادات الملفات: ".jpg", ".jpeg", ".png"

الحجم المقترن:

أقل من 3000 × 3000 × 24 بت/بيكسل

أقل من 3000 × 2250 × 32 بت/بيكسل

تنسيق :CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE

تنسيق ISO 9660 و UDF و UDF Bridge و JOLIET+

الحد الأقصى للملفات/المجلدات:

أقل من 650 (إجمالي عدد الملفات والمجلدات)


ملاحظات على ملفات الصور

- ملفات الصور غير القابلة للفتح أثناء الضغط غير مدرومة.
- الحجم المتاح للصورة المقترنة محدودة بمقدار 3,030 ميجا بيكسل.
- وفقاً لحجم وعدد ملفات الصور، قد تستغرق العملية عدة دقائق لقراءة محتويات الميديا.

- اختر مجلداً ثم اضغط على ENTER وستنطوي رؤية الملفات الموجودة في المجلد. إذا أردت التحرك إلى الدليل الأعلى، استخدم ▲/▼/◀/▶ لإضافة [UP Folder] واضغط على ENTER.
- وفي قائمة [PHOTO]، استخدم الزر الأحمر أو الأزرق للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.
- إذا وجد رمز مستحيل في اسم الملف ربما يظهر بشكل لا يمكن قراءته.

الخيارات أثناء مشاهدة ملف صورة في شاشة كاملة

يمكنك استخدام العديد من الخيارات خلال عرض الصورة في شاشة كاملة.
استخدم ▶◀ ▲▼ لتحديد أحد الخيارات واستخدم الخيارات كما هو موضح أدناه.

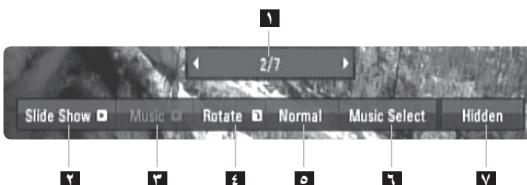

- استخدم ▶◀ للنavigating إلى الملف السابق أو التالي.
- اضغط على ENTER للبقاء في أو الإيقاف المؤقت لعرض الشريان.
- اضغط على ENTER لتشغيل أو الإيقاف المؤقت لموسيقى الخلفية.
هذا الخيار متاح بعد اختيار موسيقى الخلفية باستخدام الخيار [Music Select].
- اضغط على ENTER لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة.
هذا الخيار متاح أثناء عرض الشريان.
- اضغط على ENTER لضبط سرعة عرض الشريان.
- يُستخدم في اختيار موسيقى الخلفية.
 - اضغط على ENTER وسوف تظهر القائمة.
 - استخدم ▶◀ ▲▼ لاختيار الوسائط أو المجلدات التي تحتوي على ملفات موسيقى.
 - اضغط على ENTER للتأكيد على اختيارك.
- اضغط على ENTER للخروج من قائمة الخيارات.
ولإظهار القائمة مرة أخرى، اضغط على ENTER.

تشغيل فيديو YouTube

- ١ - سوف يتم عرض لائحة مقاطع الفيديو المميزة. **Featured**
- ٢ - سوف يتم عرض لائحة مقاطع الفيديو المحدثة أخيراً. **Recent Videos**
- ٣ - سوف يتم عرض لائحة مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة. **Most Viewed**
- ٤ - يتم عرض خيار الفترة في أسفل الشاشة. **Top Rated**
- ٥ - يتم عرض خيار الفترة في أسفل الشاشة. **Search**
- ٦ - أظر "البحث في مقاطع الفيديو" في صفحة ٤٤ لل Mizzi من التفاصيل. **History**
- ٧ - قائمة مقاطع الفيديو التي قمت بتشغيلها مؤخراً في هذه الوحدة سوف تحتوي على ما يصل إلى ٥ مقاطع فيديو. **Favorites**
- ٨ - يظهر هذا الخيار عندما تكون الوحدة في حالة تسجيل الدخول فقط. يُستخدم في عرض لائحة مقاطع الفيديو المنظمة في ملقم YouTube مع حسابك. بعض مقاطع الفيديو قد لا يتم عرضها في قائمة [Favorites]، حتى إذا كانت مقاطع الفيديو منظمة في الملقم. **Sign Out** Sign in
- ٩ - يُستخدم في عرض قائمة لوحة المفاتيح لتسجيل الدخول أو للجروع إلى حالة تسجيل الخروج. أظر "تسجيل الدخول بحساب YouTube الخاص بك" في صفحة ٤٠ لل Mizzi من التفاصيل. **Local site**

على وحدة التحكم	操作
-	١ تحقق من وصلة الشبكة والإعدادات: أظر صفحة ١٨ و ٢٦.
-	٢ تحقق من تهيئة الشبكة: أظر صفحة ٢٦.
HOME	٣ يتم عرض [Home Menu]:
◀ ▶, ENTER	٤ حدد الخيار المطلوب في قائمة [YouTube]:
◀ ▶, ENTER	٥ قم بتحديد الخيار المطلوب في قائمة YouTube:
◀ ▶	٦ اختر الفيديو الذي ترغب في تشغيله:
PLAY (▶), ENTER DISPL.AY أو	٧ ابدأ في استعادة تشغيل الفيديو المحدد:



- ملاحظات:**
- يمكن استخدام قائمة YouTube في عرض ٥ مقاطع فيديو في قائمة الفيديو. اضغط على الزر الأحمر أو الأزرق لعرض مقاطع الفيديو الخمسة التالية/السابقة.
 - في حالة اختيار [Most Viewed] أو [Top Rated] في قائمة YouTube، تظهر خيارات الفترة أسفل الشاشة. استخدم ▲ ▼ ▶ ▶ لتحديد خيار الفترة واضغط على ENTER لعرض لائحة مقاطع الفيديو خلال الفترة المحددة.
 - قد تختلف لائحة مقاطع الفيديو التي تم البحث عنها من المشغل عن اللائحة التي تم البحث عنها من متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر الشخصي.

توجد العديد من الخيارات في قائمة YouTube. استخدم ▲ ▼ ▶ ▶ لتحديد أحد الخيارات واضغط على ENTER لتحديد الخيارات كما هو موضح أدناه.



تشغيل مقاطع الفيديو

عند مشاهدة أحد مقاطع الفيديو من YouTube عبر المشغل الخاص بك، يمكنك التحكم في استعادة تشغيل فيديو YouTube. يمكن استخدام الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد للإيقاف المؤقت واستئناف المشاهدة، تماماً كما هو الحال عند مشاهدة DVD. واثناء تشغيل أحد مقاطع الفيديو، يمكن استخدام أزرار جهاز التحكم عن بعد فيما يلي:

العمليات	الزر (الأزرار)
يبدأ استعادة تشغيل الفيديو مع بيانات المحتوى.	ENTER أو ►
التحول بين استعادة التشغيل في شاشة كاملة وشاشة استعادة التشغيل مع تفاصيل المحتوى.	DISPLAY
لإيقاف المؤقت لمقطع الفيديو أثناء التشغيل.	■
لاستئناف تشغيل مقطع الفيديو بعد الإيقاف المؤقت، اضغط على PLAY (►) مرة أخرى.	►
يتوقف مقطع الفيديو ويتم عرض لائحة مقاطع الفيديو ذات الصلة.	■
تخطي استعادة التشغيل للأمام أو للخلف.	◀◀/▶▶
بعد الانتهاء من مشاهدة مقاطع الفيديو، فقط قم بالضغط على الزر HOME في جهاز التحكم عن بعد للانتقال إلى [Home Menu].	HOME

ملاحظات:

• لا تؤثر إعدادات هذا المشغل على جودة استعادة تشغيل YouTube.

• يمكن أن يتعرض استعادة تشغيل YouTube للإيقاف المؤقت أو الإيقاف أو للمرحلة التي تحدث غالباً وفقاً لسرعة النطاق العريض الخاص بك.

تنصح بأن لا تقل سرعة وصلة الانترنت عن 1,5 ميجابايت/ثانية، وللوصول إلى أفضل حالة لاستعادة التشغيل، يجب أن تكون هناك وصلة اينترنت بسرعة 4 ميجابايت/ثانية. أحياناً ما تختلف سرعة النطاق العريض الخاص بك بناء على ظروف شبكة موفر خدمة الانترنت (ISP) الخاص بك. اتصل بموفر خدمة الانترنت (ISP) الخاص بك إذا واجهت أي مشكل في الحفاظ على الاتصال السريع الموثوق، أو إذا كنت ترغب في زيادة سرعة اتصالك. العديد من موفري خدمة الانترنت يقدمون مجموعة من خيارات سرعة النطاق العريض.

معلومات عن شاشة استعادة تشغيل YouTube

عند الضغط على (►) أو ENTER في مقطع الفيديو الذي ترغب في مشاهدته، سوف تظهر شاشة استعادة التشغيل وتتفاصيل المحتوى على الشاشة.



أثناء التشغيل

وعد انتهاء أو توقف استعادة التشغيل، تظهر شاشة استعادة التشغيل المتوقفة ولائحة مقاطع الفيديو ذات الصلة على الشاشة. استخدم ▶◀ أو ▲▼ لاختيار مقطع الفيديو الحالي أو أحد مقاطع الفيديو من لائحة مقاطع الفيديو ذات الصلة ثم اضغط على (►) لتشغيل مقطع الفيديو المحدد.



أثناء التوقف

عند الضغط على DISPLAY في مقطع الفيديو الذي ترغب في مشاهدته، تبدأ استعادة التشغيل في شاشة كاملة.



شاشة كاملة

اضغط على DISPLAY للتحول بين استعادة التشغيل في شاشة كاملة وشاشة استعادة التشغيل مع تفاصيل المحتوى.

البحث عن مقاطع الفيديو



يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو عن طريق إدخال كلمات مكونة مما يصل إلى ٣٠ رمزاً.

استخدم ▶ لتحديد الخيار [Search] من القائمة واضغط على ENTER لعرض قائمة لوحة المفاتيح.

استخدم ▶ ▲ لاختيار الرمز ثم اضغط على ENTER للتأكيد على اختيارك في قائمة لوحة المفاتيح.

ولإدخال أحد الحروف يحتوي على علامة تبوين، اختر الحرف من مجموعة الرموز الممتدة.

مثال: اختر "D" ثم اضغط على DISPLAY لعرض مجموعة الرموز الممتدة.

استخدم ▶ لاختيار "D" أو "D" ثم اضغط على ENTER.



[OK]: البحث عن مقاطع الفيديو ذات الصلة بكلمات البحث.

[Clear]: مسح جميع الرموز المدخلة.

[Space]: تُستخدم في إدخال مسافة في مكان المؤشر.

[Backspace]: تُستخدم في حذف الرمز السابق في مكان المؤشر.


[abc / ABC / %# / &/\$#]: يُغير إعدادات قائمة لوحة المفاتيح إلى الحروف الكبيرة أو الحروف الصغيرة أو الرموز.

عند الانتهاء من إدخال كلمات البحث، اختر [OK] واضغط على ENTER لعرض قائمة لوحة المفاتيح ذات الصلة.

ملاحظة:

اللغات المتاحة للإدخال في قائمة لوحة المفاتيح هي كالتالي: الإنجليزية والاسبانية والإيطالية والفرنسية والألمانية والهولندية والبرتغالية والسويدية والبولندية والتشيكية.

سجل الدخول بحساب YouTube الخاص بك

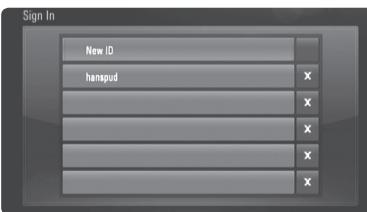

[New ID]: يستخدم لعرض قائمة لوحة المفاتيح لإدخال مُعرف جديد وكلمة مرور جديدة.

[X]: يحذف المعرف المُخزن كما هو موضح على يسار الرمز [X].

لمشاهدة مقاطع الفيديو من لائحة [Favorites] الفيديو الخاصة بك على ملقم YouTube باستخدام حسابك، سوف تحتاج إلى تسجيل الدخول بحساب YouTube الخاص بك.

استخدم ▶ لتحديد الخيار [Sign In] من القائمة واضغط على ENTER لعرض قائمة لوحة المفاتيح.

استخدم ▶ ▲ لاختيار الرمز ثم اضغط على ENTER للتأكيد على اختيارك في قائمة لوحة المفاتيح.

تحديث البرامج

يمكنك تحميل المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات وأدوات إضافة ميزات جديدة. ويمكنك تحميل البرنامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرنامج مباشرة.

الخطوة الأولى: تحقق من وصلة الشبكة والإعدادات

انظر صفحة ١٨ و ٢٦.

الخطوة الثانية: التحقق من تهيئة الشبكة

انظر صفحة ٢٦.

الخطوة الثالثة: تحديث البرامج

تلميحات:

- قبل تحميل البرنامج في المشغل الخاص بك، قم ب拔掉 أي اسطوانات ومحركات فلاشة من USB من المشغل.
- وقبل تحميل البرنامج في المشغل الخاص بك، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- خلال إجراء تحميل البرنامج، لا تقم بإيقاف تشغيل المشغل أو فصل طاقة التيار المتردد، أو لا تقم بالضغط على أي زر.
- إذا قمت بالغاء التحميل، أوقف تشغيل الطاقة وقم بتشغيلها للإذاء المستقر.
- لا يمكن تحميل هذه الوحدة على نسخة البرنامج السابقة.

- قم بتحديث الخيار [Software Update] في قائمة [Setup] ثم اضغط على ► أو ENTER. سوف يقوم المشغل بالتحقق من آخر التحديثات.
- تلميح: إذا قمت بالضغط على ENTER أثناء التحقق من التحديث سوف يؤدي إلى إنهاء العملية.

- ملاحظة: إذا لم تكن هناك أي تحديثات متاحة، سوف تظهر رسالة "No update is found.".
- اضغط على ENTER للعودة إلى [Home Menu].

- في حالة وجود إصدار أحدث، سوف تظهر رسالة "A new update was found. Do you want to download it?".
- اختر OK لتنزيل التحديث. (سوف يؤدي اختيار [Cancel] إلى إنهاء التحديث).
- يبدا المشغل في تنزيل آخر تحديث من الملقن. (سوف يستغرق التنزيل ٨٠ ثانية تقريباً على مستوى السرعة ٤ ميجابايت/ثانية للشبكة).
- وعند اكتمال التنزيل، سوف تظهر رسالة "Download is complete. Do you want to update?".

٧. اختر OK لبدء التحديث.

(سوف يؤدي اختيار [Cancel] إلى إنهاء التحديث ولن يعود الملف المُنزل قابلاً للاستخدام. ولتحديث البرنامج في المرة الثانية، يجب البدء في إجراء تحميل البرنامج من البداية مرة أخرى.)

تلميح: لا تقم بفصل الطاقة أثناء تحميل البرنامج.

ملاحظة: إذا كان التحديث يشمل تحميل المعرك، قد يفتح درج الأسطوانات أثناء العملية.

- وعند اكتمال التحديث، سوف تظهر رسالة "Update is complete." وسوف يتم فصل الطاقة تلقائياً بعد ٥ ثواني.

- قم بتنويم الطاقة مرة أخرى. النظام يعمل الآن بالنسخة الجديدة.

- وبعد اكتمال عملية التحديث، كرر الإجراءات من ١ إلى ٤ في الخطوة ٤ وتحقق من عدم وجود المزيد من التحديثات.

تلميح:

قد لا تعمل وظيفة تحميل البرنامج بالشكل المأمول وفقاً لبيئة الإنترنت الخاصة بك. وفي هذه الحالة، يمكنك الحصول على أحدث البرنامج من مركز خدمة LG للإلكترونيات المعتمد ثم قم بتحديث المشغل الخاص بك. ارجع إلى "دعم العملاء" في صفحة ٤٥.

إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم في جهاز التلفزيون الخاص بك

يمكنك تشغيل جهاز التلفزيون الخاص بك باستخدام جهاز التحكم عن بعد المزود. وإذا كان جهاز التلفزيون الخاص بك مدرج في الجدول التالي، قم بضبط كود المصنع الملاين. ومع الاستمرار في الضغط على زر **POWER** الخاص بجهاز التلفزيون، أدخل كود المصنع لجهاز التلفزيون الخاص بك باستخدام الأزرار الرقمية (انظر الجدول التالي). قم بتحرير زر **POWER** الخاص بالتلفزيون لاستكمال الضبط.


رقم الكود	جهة التصنيع
١ (افتراضي)، و ٢	LG / GoldStar
٤، ٣، ١	Zenith
٧، ٦	Samsung
٩، ٨	Sony
٤	Hitachi

قد لا تعمل بعض أو جميع الأزرار مع التلفزيون حتى بعد إدخال كود الشركة المصنعة الصحيح حيث يتوقف ذلك على تلفزيونك. عندما تستبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد، يمكن إعادة ضبط الرقم الكودي الذي قمت بضبطه على الإعداد الافتراضي. اضبط الرقم الكودي المناسب مرة أخرى.

التحكم في جهاز التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المزود

يمكنك التحكم في مستوى الصوت ومصدر الإدخال وحالة الطاقة لجهاز التلفزيون الخاص بك باستخدام جهاز التحكم عن بعد المزود.

يمكنك التحكم في التلفاز باستخدام الأزرار المذكورة أدناه.

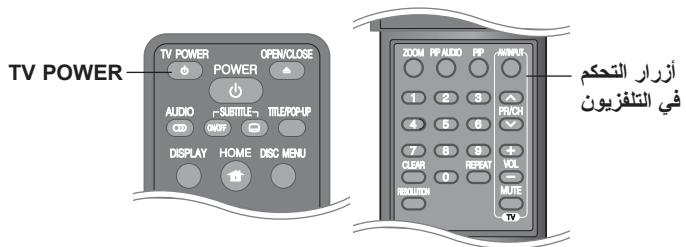

عن طريق الضغط على يمكن

TV POWER يشغل/يقف تشغيل التلفاز.

AV/INPUT تشغيل مصدر إدخال التلفاز. بين التلفاز ومصادر الإدخال الأخرى.

PR/CH ▲/▼ يمسح لأعلى ولأسفل خلال القنوات المسجلة

VOL +/- يضبط مستوى صوت التلفاز.

TV MUTE يتم إيقاف تشغيل صوت التلفزيون بشكل موقت، اضغط مرة أخرى للاستئناد.

ملاحظة:

وفقاً للوحدة التي يتم توصيلها، قد لا يمكنك التحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام بعض الأزرار.

رموز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [Disc Menu] و [Disc Subtitle] و [Disc Audio].

رمزها	لغتها	رمزها	لغتها	رمزها	لغتها	رمزها	لغتها	رمزها	لغتها	رمزها	لغتها	رمزها	لغتها
٨٤٦١	مكجاطا	٨١٨٥	اوشنوك	٧٦٧٨	لاجاتلا	٧٢٦٥	اسوها	٧٨٢	ميتاوركلا	٦٥٦٥	رفا		
٨٤٦٥	مليمانطا	٨٢٧٧	الفنامور وتيار	٧٦٨٤	ميتاوللا	٧٣٨٧	ميريطا	٦٧٨٣	ميكيشنلا	٦٥٧٠	مغفيرا ولا		
٨٤٦٩	موجولانا	٨٧٢٩	نيتامورلا	٧٧٧٥	ميتونقلما	٧٢٢٧	ميتدهلا	٦٨٦٥	ميتكر امدادا	٨٣٨١	مغابلا لا		
٨٤٧٢	مدينلاياتا	٨٨٥	نيبورلا	٧٧٧١	من جلام	٧٢٨٥	مير جطا	٧٨٧٦	ميتولدهلا	٦٥٧٧	مير بهلا		
٨٤٧٩	مجنونلا	٨٣٧٧	نيقوسماسلا	٧٧٨٣	ميترايمطا	٧٣٨٣	ميتالسولا	٦٩٧٨	مير ياجلا	٦٥٨٢	مير عطا		
٨٤٨٢	مكيرلا	٨٦٣٥	نيتير ككتلا مغفللا	٧٧٧٦	من اللام	٧٣٧٨	ميسينوندلا	٦٩٩٩	ونتاريسا	٧٢٨٩	مغفيرا لا		
٨٤٧٥	ميتنك تنا	٧١٦١	نيونتكلا مغيلجا	٧٧٧٣	ميتور باما	٧٣٦٥	ميتولدا مغطلا	٦٩٩٤	مغونسللا	٦٥٨٣	مغونسللا		
٨٤٨٧	مغوللا	٨٣٤٢	مير صلا	٧٧٧٨	ميتان امطا	٧١٦٥	ميتولدر ولا	٧٧٩	مغور افطا	٦٥٨٨	مغور مولأا		
٨٥٧٥	ميتار كولا	٨٣٧٢	مير صلا ميتاور كلا	٧٧٧٩	ميتوفدالما	٧٣٨٤	ميتايطولا	٧٠٧٤	ميج	٦٥٩٠	ميتانجير لا		
٨٥٨٢	مغدو لا	٨٧٣٨	لوش	٧٧٧٨	ميتلول ختما	٧٤٦٥	ميتايلابا	٧٧٣	ميتانلطا	٦٦٦٥	مير ككتبا		
٨٥٩٠	ميتكيز لا	٨٣٦٨	ميتنسلا	٧٨٦٥	روزان	٧٥٧٨	اداناكا	٧٠٨٢	ميتسرفلا	٦٩٨٥	ميتكملا		
٨٦٧٣	قمانتفلا	٨٧٣٣	غيلاغسلا	٧٨٦٩	ميتانيلانا	٧٥٨٣	مير ميتكا	٧٨٩	مير بروطا	٦٦٧٨	ميتلانتلا		
٨٦٧٩	ميكيل لاوفلا	٨٣٧٥	مير فورسلا	٧٨٧٩	ميتوجهورنلا	٧٥٧٥	ميتانساخازاكا	٧١٧٦	ن ايشلاغ	٦٨٩٠	ن اتوب		
٦٧٨٩	مغزيلولا	٨٧٣٦	مير فيفوسلا	٧٩٨٢	ميرلا	٧٥٨٩	مير بغركلما	٧٦٥	مير جروطا	٦٦٧٢	مير اهيللا		
٨٧٧٩	مغقولونا	٦٩٨٣	مغيفيللا	٨٠٦٥	ميتانيلينا	٧٥٧٩	ميروكلا	٦٨٦٩	ميتانملا	٦٦٨٢	ميتونير بيلدا		
٨٨٧٢	ازوسكا	٨٣٤٥	ميتادولسا	٨٠٨٣	وشانا	٧٥٨٥	مودوكلا	٦٩٦	ميتاولينا	٦٦٧١	مير اغفللا		
٧٤٧٣	مغشيدلا	٨٣٨٧	مير جحاوسلا	٧٠٦٥	ميرس افلا	٧٦٧٩	ميسولا	٧٥٧٦	دلال نيرج	٧٧٨٩	مير ويللا		
٨٩٧٩	لابوريللا	٨٣٨٦	مير دوسلا	٨٠٧٦	ميتندونينا	٧٦٦٥	ميتنتلا	٧١٧٨	ميتار اوغل	٦٦٦٩	ميرور الابيا		
٩٠٨٥	لولوزلا	٨٤٧٦	موجلاجاتلا	٨٠٨٤	ميتلاغنرتبلا	٧٦٨٦	ميفقلانا	٧١٨٥	ميتار اجوجلا	٩٠٧٢	ميتينيسلا		

رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

رمزها	مقطنمها	رمزها	مقطنمها	رمزها	مقطنمها	رمزها	مقطنمها	رمزها	مقطنمها	رمزها	مقطنمها	رمزها	مقطنمها
LK	اكلايرس	PY	ي اوجاراب	MV	فديملما	GL	ندل نيرج	CR	اكير اتسوك	AF	ن اشتفاغا		
SE	ديوسلا	PH	نيلانلا	MX	ليسيكلا	HK	جنوك جنوه	HR	ليتاوك	AR	ن بتر لا		
CH	ارسيوس	PL	لاندو	MC	واكانو	HU	رجاما	CZ	فتشيشتا بيروهج	AU	بايرلاسا		
TW	ن اوياوه	PT	لاغنريلنا	MN	بلولوند	IN	دنهلا	DK	در امدادنا	AT	اسمنطا		
TH	دنلايللا	RO	لانيمور	MA	بر فاما	ID	لمسينوندنا	EC	رودوكلا	BE	اكچيل		
TR	ليكرة	RU	ميتاحلايا ايسور	NP	لابين	IL	لدينار مسا	EG	ررص	BT	ن اتوب		
UG	اندغوا	SA	مير وعسلا بيريطا مكلاملا	NL	ادلنوه	IT	ابنطروا	SV	رو دا ظسلا	BO	ابيلفون		
UA	ليزار كوا	SN	لاغنفلا	AN	ميرنولهلا ليدلا رزج	JM	اكيماج	ET	ليبورينا	BR	ليز اريبا		
US	دختنلا تابلاولا	SG	قر وفاغنس	NZ	ادلنارزون	JP	ن ايلالا	FJ	جيجد	KH	ابيلوميك		
UY	ي اوجروا	SK	ايكافولس بيروهج	NG	ابير بيجيد	KE	لينك	FI	دانانه	CA	اندك		
UZ	ن اشكيزلا	SI	لينفولس	NO	چيونونا	KW	تيموكلا	FR	اسنرف	CL	يليش		
VN	هانفنه	ZA	لاغفرو سونج	OM	ن امع	LY	لبيبل	DE	ليناملا	CN	ن يصنا		
ZW	يو بابيز	KR	مير ونجلابا	PK	ن اتكسك	LU	مير ومسكرو	GB	ي مظفلا ابناطيير	CO	ابيلموك		
		ES	لينابسا	PA	امندن	MY	ابير بيلام	GR	ن انوليا	CG	ونغوكلا		

استكشاف الأعطال وإصلاحها

الأعراض	السبب المحتمل	الأعراض
<ul style="list-style-type: none"> قم بتوسيل كابل الطاقة بمأخذ الطاقة بالحكم. أدخل أحد الأفراص (تحقق من إضاءة مؤشر القرص في نافذة العرض). اختر وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز. قم بتوسيل كابل الفيديو بالحكم. حدد دقة أخرى باستخدام زر RESOLUTION (الدقة). اختر وضع الإدخال الصحيح للمستقبل الصوتي حتى يتسنى لك الاستئناع إلى الصوت من المشغل. قم بتشغيل الجهاز الموصى بكابل الصوت. اضبط خيارات [AUDIO] على الوضع الصحيح. (انظر صفحة ٢٣) قم بالعودة إلى استعادة التشغيل العادي. أدخل الاسطوانة بحيث يكون الجانب الخاص باستعادة التشغيل أسفل. أدخل قرصاً قابلاً للتشغيل. (اخحص نوع القرص والرمز الإقليمي. غير مستوى التصنيف. قم باستكمال الاسطوانة في هذه الوحدة. وجه وحدة التحكم عن بعد نحو المستشعر عن بعد في المشغل. شغّل وحدة التحكم عن بعد بالقرب من مشغل. 	<ul style="list-style-type: none"> تم فصل كابل الطاقة. لم يتم إدخال قرص. جهاز التلفزيون غير مضبوط لاستقبال خرج إشارة الفيديو. كابل الفيديو غير موصى بشكل صحيح. الدقة المحددة غير ممكنة مع جهاز التلفاز الخاص بك. الجهاز الموصى بكابل الصوت غير مضبوط لاستقبال إخراج إشارة القرص. تم فصل طاقة الجهاز الموصى بكابل الصوت. خيارات [AUDIO] مضبوطة على الوضع الخاطئ. يعمل المشغل على التشغيل العكسي أو التقديم السريع أو الحركة البطيئة أو وضع الإيقاف المؤقت. الاسطوانة مقلوبة. تم إدخال قرص غير قابلاً للتشغيل. تم ضبط مستوى تصنيف. لقد تم تسجيل الاسطوانة في وحدة أخرى ولم تُشتمل. وحدة التحكم عن بعد غير موجهة إلى المستشعر عن بعد للمشغل. وحدة التحكم عن بعد بعيدة جدًا عن المشغل. 	<ul style="list-style-type: none"> لا توجد طاقة. التيار الكهربائي موصى، ولكن المشغل لا يعمل. لا توجد صورة. لا يوجد صوت. المشغل لا يبدأ القراءة. جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بشكل صحيح.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

الأعراض	السبب المحتمل	الأعراض
وصل محرك فلاشة USB بتنسيق FAT16 أو FAT32 بمنفذ USB (انظر صفحة ٢٠).	لم يتم توصيل محرك فلاشة USB.	خاصية BD-Live لا تعمل.
قم بتوفير مساحة خالية ١ جيجابايت على الأقل في محرك فلاشة USB لاستخدام ميزات BD-Live.	محرك فلاشة USB الموصول لا يحتوي على مساحة كافية.	
تأكد من أن الوحدة متصلة بشكل صحيح بشبكة المنطقة المحلية ويمكنها الاتصال بالإنترنت (انظر صفحة ١٨).	لم يتم تعيين وصلة إنترنت.	
يوصى بالاتصال بموفر خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك وطلب زيادة سرعة النطاق العريض.	سرعة النطاق العريض الخاص بك لا تكفي لاستخدام ميزات BD-Live.	
اضبط الخيار [BD-LIVE connection] على [Permitted].	ال الخيار [BD-LIVE connection] في قائمة [Setup] مضبوط على [Prohibited].	
يوصى بالاتصال بموفر خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك وطلب زيادة سرعة النطاق العريض.	سرعة النطاق العريض الخاص بك لا تكفي لتشغيل مقاطع فيديو YouTube.	غالباً ما تتم مرحلة استعادة تشغيل فيديو YouTube.
قم بحذف أحد المُعرفات المُخزنة وتسجيل الدخول بالمعرف مرة أخرى.	قائمة المعرفات ممتلئة.	لا يتم تخزين معرف YouTube في لائحة المعرفات ثانية.

إعادة ضبط الوحدة

- إن لاحظت أيّاً من الأعراض التالية.
- الوحدة موصولة بالتيار، ولكن التيار لا يشغل الوحدة.
- شاشة اللوحة الأمامية لا تعمل.
- الوحدة لا تستقبل بشكل صحيح.
- الوحدة لا تستقبل بشكل صحيح.
- اضغط زر POWER واستمر في الضغط لمدة ٥ ثوان على الأقل. هذا سيجبر الوحدة على أن توقف التشغيل ثم تعيد التشغيل.
- افصل سلك التيار، انتظر لمدة ٥ ثوان على الأقل، ثم أوصله ثانية.

دعم العملاء

- تستطيع تحديث الجهاز مستخدماً أحدث البرامج لارتقاء بتشغيل المنتجات وأداة خصائص جديدة للحصول على أحدث البرامج لهذا البرنامج (إذا قمت بعمل تحسينات)، زر من فضلك موقع <http://lgservice.com> أو اتصل بمركز خدمة عملاء شركة LG للإلكترونيات.
- هذا التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

مواصفات عام

النظام	الليزر:	شيء موصل ليزر، طول الموجة ٤٠٥ نانوميتر / ٦٥٠ نانوميتر
	نظام الإشارة:	نظام تلفاز ملون معياري PAL/NTSC
	استجابة التردد:	٢٠ هرتز إلى ٢٠ كيلو هرتز
	نسبة الإشارة إلى الضوضاء:	(معاينة ٤٨ كيلو هرتز، ٩٦ كيلو هرتز، ١٩٢ كيلو هرتز) أكثر من ١٠٠ ديسيل (وصلات خرج تناظري فقط)
	التشويش:	أقل من ٠٠٠٨٪
	المدى الديناميكي:	أقل من ٩٥ ديسيل
	منفذ LAN:	١٠٠BASE-TX/١٠BASE-T قابس x ١، Ethernet قابس x ١
كماليات		كابل فيديو (١)، كابل سمعي (١)، ريموت كنترول (١)، بطاريات (١)

إخراجات

VIDEO OUT	١ فولت (من الذروة إلى الذروة)، ٧٥ أوم، تزامن سلبي، مقابس RCA قابس x ١
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) ١ فولت (من الذروة إلى الذروة)، ٧٥ أوم، تزامن سلبي، مقابس RCA قابس x ١
	(PB)/(PR) ٠،٧ فولت (من الذروة إلى الذروة)، ٧٥ أوم، مقابس RCA قابس x ٢
HDMI OUT (فيديو/صوت):	١٩ سن (A) HDMI قياسي، النوع (A)
ANALOG AUDIO OUT	٢ جذر متوسط مربعات الجهد (١ كيلو هرتز، ٠ ديسيل) ١ أوم، مقابس RCA قابس (L, R) x ١
DIGITAL OUT (COAXIAL)	٠،٥ فولت (من القمة إلى القاع)، ٧٥ أوم، تزامن سلبي، مقابس RCA x ١
DIGITAL OUT (OPTICAL)	٣ فولت (من القمة إلى القاع) قابس بصري x ١

معلومات هامة عن خدمات الشبكة

من فضلك إقرأ جيداً. يخضع استخدام خدمات الشبكة للشروط والأحكام التالية.

لا تقبل LG تحت أي ظرف من الظروف وتحت أي بند قانوني، بأي مسؤولية تجاهك أنت أو أي طرف ثالث، سواء في العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو ناجمة، أو عن أتعاب المحاماة أو المصاري أو أي أضرار أخرى قد تنشأ عن أو بالارتباط مع خدمات الشبكة، حتى في حالة نصحك بملكية حدوث هذه الأضرار.

إن خدمات الشبكة قد يتم إيهامها أو وقها في أي وقت ولا تتحمل LG المسؤولية عن أي شكاوى أو ضمانته عن استمرارية توفير أي خدمة شبكة لأي فترة زمنية. يمكن أن يخضع استخدام خدمات الشبكة للشروط والأحكام الإضافية للطرف الثالث موفر الخدمة ذات الصلة. يتم إرسال خدمات الشبكة عن طريق الأطراف الثالثة من خلال شركات ومرافق إرسال لا تسيطر عليها LG. لا تقبل LG صراحة بأي مسؤولية أو التزام عن أي انقطاع أو تعليق لأي خدمة شبكة.

كما أن LG لن تكون مسؤولة عن ولا ملزمة بخدمة العملاء ذات الصلة بخدمات الشبكة. يجب توجيه أي أسئلة أو طلبات إلى موفري خدمة الشبكة المعنين مباشرة.

المقصود من "خدمة أو خدمات الشبكة" هو خدمات الطرف الثالث التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا المنتج والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، جميع البيانات والبرامج والارتباطات والرسائل ومقاطع الفيديو والمحنتويات الأخرى الموجودة به أو المستخدمة بالارتباط معه.

"LG" هي شركة LG للإلكترونيات والشركة الأم وجميع الشركات التابعة لها والشركات المرتبطة بها في جميع أنحاء العالم.

يطلب استخدام خدمات الشبكة وصلة إنترنت ثبات منفصلة وتكون أنت فقط المسؤول عنها. قد تكون خدمات الشبكة محدودة أو محظورة وفقاً للجودة والإمكانات والحدود الفنية لخدمة الإنترن特 الخاصة بك.

تنتهي خدمات الشبكة إلى أطراف ثالثة ويمكن أن تكون محبية بحقوق النشر وبراءة الاختراع والعلامة التجارية أو قوانين الملكية الفكرية الأخرى. تقدم لك خدمات الشبكة بشكل فردي لاستخدامك الشخصي غير التجاري. دون الحصول على موافقة صريحة من قبل مالك المحتوى أو موفر الخدمة ذي الصلة، لا يجوز أن تقوم بتعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو الإعلان عن أو إرسال أو ترجمة أو بيع أو إنشاء الأعمال المشقة أو استغلال أو التزويج بأي شكل من الأشكال أو عن طريق أي وسيلة لأي من المحتوى أو الخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا المنتج.

لا تتحمل LG مسؤولية عن استخدامك لخدمات الشبكة. وتقدم خدمات الشبكة "كما هي". وإلى أبعد مدى يسمح به القانون، لا تتحمل LG مسؤولية عن أي شكاوى أو ضمانته من أي نوع كان (١) عن دقة أو صلاحية أو موانعه أو قانونية أو اكتمال أي خدمة شبكة متاحة من خلال هذا المنتج أو (٢) أن تكون خدمات الشبكة خالية من الفيروسات أن العناصر الأخرى التي يمكن أن تُسبب هذا المنتج أو تضر به أو تُسبب في إتلافه وبجهاز الكمبيوتر أو التليفزيون أو الأجهزة الأخرى أو أي ممتلكات أخرى. تُعبر LG بوضوح عن عدم قبولها لأي ضمانته ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الخاصة بالقابلية للتسويق أو الملائمة لأغراض خاصة.

إفتح إخطار برامج المصدر

يُشَمَّلُ هَذَا الْمُنْتَجُ

- مكتبة مفتوحة لمشروع FreeType: © حقوق النشر ٢٠٠٣ محفوظة لمشروع FreeType (www.freetype.org).
 - مكتبة ضغط Zlib: © حقوق النشر ١٩٩٥ - ٢٠٠٢ محفوظة لجين لوب جيلان (www.zlib.net).
 - مكتبة Expat: © حقوق النشر ٢٠٠٦ محفوظة لـ expat maintainers.
 - مكتبة OpenSSL: برامج OpenSSL المكتوبة عن طريق ايريك يانج (ryptsoft.com) و مكتوبة عن طريق نثم هادسون (tjh@cryptsoft.com).
 - برامج مطورة عن طريق مشروع OpenSSL للاستخدام في مجموعة أدوات OpenSSL (http://www.openssl.org).
 - يشمل هذا المنشور البرامج مفتوحة المصدر الأخرى.
 - © حقوق النشر محفوظة ١٩٩٥ و ١٩٩٦ و ١٩٩٧ و ١٩٩٩ كونجليجا تيكنيسكا هوجسو (النكلووجيا، ستوكولم، السويد).
 - © حقوق النشر محفوظة ١٩٩٨ - ٢٠٠٨ للبيئة الدولية للآلات التجارية و أخرى.
 - © حقوق النشر محفوظة ١٩٩٩ لشركة ASMUS.

HarfBuzz •

لا يقبل حامل حق النشر في أي حال من الأحوال أمام أي طرف عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو الخاصة أو الطارئة أو الناتجة التي تنشأ عن استخدام هذه البرامج والوثائق الخاصة بها، حتى إذا تم نصيحته حذفها.

يغير حامل حق النشر على وجه الخصوص عن عدم قوله لأي ضمانات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الخاصة بالقابلية للتسويق أو الملائمة لأغراض خاصة. البرنامج المزودة هنا هي على أساس "كما هي"، ولا يتلزم حامل حق النشر بأي مسؤولية عن توفير الصيانة أو الدعم أو التحديثات أو التحسينات أو التعديلات

يرخص مجاناً وبدون مقابل لأي شخص يحصل على نسخة من هذه البرامج وملفات المستندات المرتبطة بها («البرامج») بالتعامل مع البرامج بدون أي قيود، ويشمل ذلك تقييد حقوق الاستخدام والنسخ والتعدل والدمج والنشر والتوزيع والتخصيص من الباطن وبيع نسخ من هذه البرامج والرسام للأشخاص الذين يحصلون على البرامج بالقيام بذات الشيءطبقاً للشروط التالية:

توفر البرنامج «بحالتها» ولا تتحمل أي ضمان من أي نوع سواء كان معلنًا أم ضمنيًا ويشمل - على سبيل المثال لا الحصر - ضمانات امكانية البيع وسلامتها للأغراض معينة و عدم تجاوزها. مؤلف البرنامج والمالكون لحقوق الملكية لن يكونوا في أي حالة من الحالات عرضة لأية مطالبات أو تعويضات أو أي مسؤولية أخرى سواء في عقد أو خلافه تنشأ من أو نتيجة لاستخدام البرنامج أو متصلًا بها أو من استخدام البرنامج أو أي تعاملات معها.