



بيان

دليل المالك

نظام السينما المنزلية

Network Blu-ray Disc™ / DVD

يرجى قراءة هذا الدليل بحرص قبل تشغيل جهازك، كما يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

الطراز

HB905SA (HB905SA, SB95SA-F/S/C/W)
HB905TA (HB905TA, SB95TA-F/S/C/W)

P/NO : MFL63740427

١ معلومات الأمان

التحذيرات والتنبيهات

تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للنطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.



تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية. قم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة.

الفتحات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج تشغيلًا موثوقًا فيه وللحماية من الحرارة المفرطة. يجب لا يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكتبة أو الإبساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب لا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدفع مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتاء تعليمات الشركة المصنعة.

تنبيه: هذا المنتج يستخدم نظام ليزر.

لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلا. استخدام أي مفاتيح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد يتسبب عنها العرض لإشعاعات ضارة. لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تجرب فتح الصندوق الحاوي. فهناك إشعاع ليزر مرئي عند الفتح. لا تحدق في الشعاع.

تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية
من الفتح



تنبيه: لتنقيل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تزعز الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك. الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هنا - والمحظى على رأس سهم وال موجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطر بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يمكنه لتشكيل خطر ينبع بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

يهدف علامة التحذير الموجودة بداخل المثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة) هامة ضمن الكتبات المرفقة مع هذا الجهاز.



ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

- نظراً لاعتباره النظم المتقدم للوصول إلى المحتوى AACS (Advanced Access Content System) المحتوى لتنسق BD أو المعروف ببلوراي، مثل استخدام نظام تشفير المحتوى CSS (Content Scramble System) لتنسق DVD. يتم فرض بعض القيود الخاصة على التسجيل وإخراج الإشارة التلفزيوني analog signal output من المحتويات الحميمية بنظام AACS. قد يختلف تشغيل هذا المنتج والقيود المفروضة عليه حسب وقت الشارة، حيث قد تكون هذه القيود معمول بها وأو تغيرها بواسطة نظام AACS بعد تصنيع هذا المنتج.
- كي يتم استخدام العلامة BD-ROM وBD+ كنظام لحماية المحتوى لتنسق BD والذي يفرض بعض القيود بما في ذلك قيود التشغيل الخاصة بالعلامة BD-ROM و/أو المحتويات المحمية BD+. للحصول على مزيد من المعلومات عن AACS، علامة BD-ROM أو هذا المنتج، رجاء الاتصال بمركز خدمة معتمد.
- يتم تشفير العديد من أسطوانات البلوراي التي تعمل على مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية أو على مشغل أسطوانات المدمجة (BD-ROM/DVD) بحماية ضد النسخ غير المخص. وهذا بسبب، يجب عليك فقط توصيل المشغل مباشرة بجهاز التلفاز وليس بأحد أجهزة الفيديو، حيث ينبع عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو ظهور صورة مشوهة من الأفراص المحمية ضد النسخ.
- يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر من خصاً من قبل شركة Macrovision، ومحضًا للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحددة فقط، ما لم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك. تحظر المندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.
- تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المخصص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة متقدمة من برامح التلفزيون أو شرائط الفيديو أو الأسطوانات الزرقاء (بلوراي) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الأسطوانات المدمجة (CD) وغيرها من المواد الأخرى بغير ترخيص، يعرضك للمسؤولية المدنية و/أو الجنائية.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛ وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفحة المواصفات الموجودة في دليل المالك لهذا المتأكد. لا تحمل منافذ الماء فوق طاقتها. منافذ الماء التي تحمل فوق طاقتها أو أسلاك الاستطاله أو منافذ الماء التي تحمل فوق أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك الثالثة أو المشروحة مثل خططاً. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربائية أو حرائق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكابل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو فاقد، قم بفصله منأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكابل بقطعة غير مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد. احمد سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. انته بصفة خاصة لمقابس ومنافذ الماء والتنفقة التي يخرج عندها السلك من الجهاز. لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي. عند ثبيت المنتج، تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية خضراء. الطريقة الألية لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تأثير البيئة وعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الرغاء الملاحم وتخالص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطاريات مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات خضراء للأجهزة المحلية بدون تعريض. يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحرائق أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتساقط)، وكذلك عدم وضع أية أشياء مماثلة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.





ملاحظة هامة بالنسبة لنظام التليفزيون الملون
يختلف نظام الألوان الخاص بهذا المشغل وفقاً للأسطوانات الجاري
تشغيلها.

على سبيل المثال، عندما يقوم المشغل بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان NTSC

يمكن للتليفزيون الملون متعدد الأنظمة فقط استقبال جميع الإشارات
المخروحة من المشغل.

- إذا كان لديك تليفزيون بنظام ألوان PAL، سوف ترى صوراً
مشوّشة فقط عند استخدام الأسطوانات أو محبيات الفيديو
المسجلة في NTSC.

- يقوم التليفزيون الملون متعدد الأنظمة بتغيير نظام الألوان تلقائياً
وفقاً لإشارات الإدخال. وفي حال عدم تغيير نظام الألوان تلقائياً،
فم يلقيف شغيله ثم شغله مرة أخرى لمشاهدة الصور العادمة
على الشاشة.

- وحيث إذا كان يتم عرض الأسطوانة المسجلة بنظام الألوان
بالشكل المأهوم على التليفزيون الخاص بك، قد لا يمكن
تسجيلها بالشكل الصحيح على المسجل الخاص بك.

الاحتويات

٣

التركيب

تركيب السماعات (HB905TA)	١٦
توصيل السماعة بالمشغل	١٧
تعيين موضع النظام	١٨
توصيات التلفزيون	١٩
توصيل HDMI	١٩
ما هو SIMPLINK؟	٢٠
توصيل جهاز فيديو	٢١
توصيل الفيديو	٢١
إعداد دقة الشاشة	٢٢
توصيل الهوائي	٢٢
التوصيات مع جهاز خارجي	٢٢
التوصيل المساعد	٢٣
منفذ توصيل IN	٢٤
توصيل IN البصري ١/٢	٢٤
التوصيل بالشبكة المنزلية	٢٥
توصيل الشبكة السلكية	٢٥
إعداد الشبكة السلكية	٢٦
توصيل جهاز USB	٢٨
الإعدادات	٣٠
ضبط إعدادات الإعداد	٣٠
قائمة [عرض]	٣٠
قائمة [لغة]	٣٢
قائمة [صوت]	٣٢
قائمة [تأمين]	٣٣
قائمة [شبكة]	٣٤
قائمة [آخر]	٣٥
المؤثر الصوتي	٣٦

معلومات الأمان

١

التحذيرات والتبيهات

٢

التجهيز

٣

مقدمة	٨
حول عرض رمز “  ”	٨
الرموز المستخدمة في هذا الدليل	٨
الملحقات المزودة	٩
أقراص التشغيل	٩
مواصفة الملف	١١
الرمز الإقليمي	١٢
يشير مختصر تنسيق AVCHD إلى Advanced Video Codec High (Definition)	١٢
بعض متطلبات النظام	١٢
إشعارات التوافق	١٢
جهاز التحكم عن بعد	١٣
لوحة الأمامية	١٤
لوحة الخلفية	١٥



٧
الملحق

١	التحكم في جهاز التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المزود	٧٧
٢	قائمة رموز المنطقة	٧٨
٣	قائمة رمز اللغة	٧٩
٤	تحديث برامج الشبكة	٨٠
٥	إخطار تحديث الشبكة	٨٠
٦	تحديث البرنامج	٨٠
٧	استبيانة مخرجات الفيديو	٨٢
	العلامات التجارية والتراخيص	٨٣
	المواصفات	٨٥
	معلومات هامة عن خدمات الشبكة	٨٧
	إشعار خاص بالبرمجيات المفتوحة المصدر	٨٨
	اتفاقية ترخيص المستهلك من® Gracenote	٨٩

٤

التشغيل

التشغيل العام	٣٧
تشغيل متقدم	٤٠
العرض على الشاشة	٤٤
الاستمتاع بميّزات BD-LIVE	٤٧
تشغيل ملف أفلام وأسطوانة VR	٤٨
عرض الصور	٥٠
الاستماع إلى الموسيقى	٥٢
تشغيل iPod	٥٦
عمليات الإذاعة	٥٨
تشغيل المحتوى عبر الشبكة المحلية	٥٩
استخدام "NetCast" للدخول إلى الترفيه	٦٤
YouTube	٦٤
عرض ألبوم بيكتاس على الويب	٦٨
استخدام أكيويوزر	٧١

٥

الصيانة

ملحوظات حول الأقراص	٧٣
نقل الوحدة	٧٣

٦

استكشاف الأعطال وإصلاحها

عام	٧٤
الصورة	٧٥
الصوت	٧٥
الشبكة	٧٦

٢

التجهيز

مقدمة

٢

حول عرض رمز «Ø»

قد يظهر هذا الرمز «Ø» في شاشة عرض التلفزيون أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متوافقة في تلك الوسائط المحددة.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل



تشير إلى وجود ملاحظات وخصائص تشغيل خاصة.



يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الاستخدام.

قسم يحتوي عناوينه على أحد الرموز التالية التي لا تطبق إلا على القرص الممثل بهذا الرمز.

قرص BD-ROM	BD
DVD-Video، DVD±R / RW في وضع الفيديو أو وضع تسجيل الفيديو VR	DVD
والكامل.	
AVCHD بتنسيق DVD±R / RW	AVCHD
أقراص الصوت المضغوطة .Audio CD	ACD
ملفات فيلمية	MOVIE
ملفات موسيقية	MUSIC
ملفات الصور	PHOTO



أقراص التشغيل

أقراص بلو-راي Blu-ray



- الأقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.
- أسطوانات BD-R/RE التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.

DVD-VIDEO



قرص ٨ سم / ١٢ سم

الأقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.

DVD±R



قرص ٨ سم / ١٢ سم

- وضع فيديو وفي حالة نهاية فقط يساند أيضا القرص بطبقة مزدوجة.
- تنسيق AVCHD مُستكملاً.
- أسطوانات DVD±R التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.

DVD-RW



قرص ٨ سم / ١٢ سم

- وضع تسجيل الفيديو VR ووضع الفيديو والمكتمل.
- تنسيق AVCHD مُستكملاً.
- أسطوانات DVD-RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.

DVD+RW



قرص ٨ سم / ١٢ سم

- وضع فيديو وفي حالة نهاية فقط يساند أيضا القرص بطبقة مزدوجة.
- تنسيق AVCHD مُستكملاً.
- أسطوانات DVD+RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.



Audio CD




قرص ٨ سم / ١٢ سم

- أسطوانات CD-R/RW التي تحتوي على عناوين صوتية أو ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.


الملحقات المزودة





كابل مكبر صوت مصنف حسب اللون (١)
HB905SA (٥)
HB905TA (٦)



جهاز التحكم عن بعد (١)
البطاريات (٢)



هواي AM (١)
هواي FM (١)



محرك الأقراص المضغوطة (١)
- Nero Media لبراجم (٤)
- Essentials Home (٤)

ملاحظة !

٢

- تبعاً لظروف تشغيل معدات التسجيل أو فرنس CD-R/RW (أو DVD±R/RW) ذاته، فإن بعض الأقراص لا يمكن تشغيلها على هذه الوحدة.
- تبعاً لبرامج التسجيل والتشطيب النهائي، بعض الأقراص المسجلة قد لا تعمل إذا كان القرص تالفاً أو متسخاً، أو إذا وجد اتساخ أو تكتف على عدسة الجهاز.
- أقراص CD-R/RW و BD-R/R، DVD±R/RW المسجلة باستخدام حاسب شخصي أو DVD أو مسجل قد لا تعمل إذا كان القرص تالفاً أو متسخاً، أو إذا وجد اتساخ أو تكتف على عدسة الجهاز.
- إذا سجلت قرصاً باستخدام حاسب شخصي حتى إذا كان مسجلاً بشكل متواافق فهناك حالات لن تستطع فيها التشغيل بسبب إعدادات برامج التطبيق المستخدمة لإنشاء القرص. (راجع ناشر البرنامج لتحصل على المزيد من المعلومات التفصيلية).
- هذا الجهاز يحتاج إلى أقراص وتسجيلات متواقة مع بعض المعايير الفنية المحددة لتحقيق أفضل جودة صوت عند التشغيل.
- أقراص DVDs المسجلة مسبقاً معدة أوتوماتيكياً طبقاً لهذه المعايير. يوجد العديد من الأنواع المختلفة لأشكال تسجيل الأقراص (بها في ذلك CD-R الذي يحتوي على ملفات MP3 أو WMA) وهي تحتاج إلى ظروف معينة مسبقة للتأكد من توافقها عند التشغيل.
- ينبغي على العملاء ملاحظة أنه يجب الحصول على ترخيص من أجل تزيل ملفات WMA / MP3 من الإنترنت. شركة لا تملك الحق في منح مثل هذا الترخيص. يجب دائمًا الحصول على الترخيص من صاحب الملكية الفكرية.
- يجب عليك أن تقوم بضبط خيار تنسيق الأسطوانة على [رئيسي] لجعل الأسطوانات متواقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأسطوانات القابلة لإعادة الكتابة عليها. عند ضبط الخيار على Live System (نظام حي)، لا يمكنك استخدامها في مشغل LG. (متحكم فيه/نظام الملف الحي: نظام تنسيق الأسطوانة windows Vista لبرنامج التشغيل

موانمة الملف

عام

إمتدادات الملف المتأحة:
 “.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.avi”, “.divx”, “.mpg”,
 “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.mp3”, “.wma”,
 “.wav”

- تختلف إمتدادات الملف المتأحة وفقاً للملفات DLNA.
- بعض ملفات .wav غير مدعومة على هذا المشغل.
- لا يجب أن يزيد اسم الملف عن ١٨٠ رمز.
- ووفقاً لحجم وعدد الملفات، قد يستغرق الأمر عدة دقائق لقراءة المحتويات الموجودة على الوسائط.

الحد الأقصى للملفات /المجلدات:

أقل من ٢٠٠٠ (إجمالي عدد الملفات والمجلدات)
تنسيق: CD-R /RW, DVD±R /RW, BD-R /RE
تنسيق: UDF Bridge و UDF و JOLIET + ٩٦٦٠ ISO

الأفلام

حجم الاستبانة المتأحة: ١٩٢٠ × ١٠٨٠ (العرض × الارتفاع)
 بكل

الترجمة القابلة للتشغيل: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroD-1, .0 VD (.sub / .txt), VobSub (.sub), SubViewer sub / .txt), TMPPlayer (.sub), SubViewer (.txt), DVD Subtitle System (.txt

- VobSub (.sub) غير متاح في ميزة [رابط محلي].

تنسيق كوديك القابل للتشغيل:

“DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”,
 “DIVX6.xx”, “XVID”, “(التشغيل القياسي فقط)”，

H.264 /MPEG-4 AVC, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS

تنسيق الصوت القابل للتشغيل:

“Dolby Digital”, “DTS”, “MP3”, “WMA”,
 “AAC”, “AC3”

- تنسينقات الصوت WMA و AAC لا تكون متوافقة جميعها مع هذه الوحدة.

معدل أخذ العينات: في حدود ٤٨ - ٣٢ كيلوهرتز (WMA)،

في حدود ٤٨ - ١٦ كيلوهرتز (MP3)

معدل النقل: في حدود ٣٢٠ - ٢٠ كيلوبيات / ثانية (WMA)، في

حدود ٣٢٠ - ٣٢ كيلوبيات / ثانية (MP3)

ملاحظة



- قد لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام عالية الاستبانة على الأسطوانة المدمجة أو USB ١١٠، أو USB ٢٠، أو DVD BD أو USB أو DVD لاستعادة تشغيل ملفات الأفلام عالية الاستبانة.
- هذا المشغل يدعم التشكيل الحاني الرئيسي H.264-MPEG ٤، على مستوى ١٤، وبالنسبة لملفات ذات المستوى الأعلى، سوف تظهر الرسالة التحذيرية على الشاشة.
- هذا المشغل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام GMC ١٠ أو Qpel ٢٠، وهي تقييمات تميز فيديو بالمعايير MPEG ٤، مثل الموجودة في DivX أو XVID.
- GMC - تصحيح الحركة العالمي ١٠
- Qpel - رباعي بكسل ٢٠

الموسيقى

معدل أخذ العينات: في حدود ٨ - ٤٨ كيلوهرتز (WMA)، في حدود ١١ - ٤٨ كيلوهرتز (MP3)

معدل النقل: في حدود ٨ - ٣٢٠ كيلوبيات / ثانية (WMA)، (MP3)

ملاحظة



- هذه الوحدة لا تدعم ملفات MP3 المتضمنة لعلامة ID3.
- قد لا يكون إيجالي وقت التشغيل الموضع على الشاشة صحيحًا بالنسبة لملفات VBR.

الصور

المجم المقترن:

- أقل من ٤٠٠٠ × ٣٠٠٠ × ٣٠٠٠ بت / بيكسل
- أقل من ٣٠٠٠ × ٣٠٠٠ × ٣٢ بت / بيكسل
- ملفات الصور التقديمية وغير القابلة لفقد أثناء الضغط غير مدعومة.

الرمز الإقليمي

يوجد رمز إقليمي مطبوع خلف هذه الوحدة. هذا الجهاز لا يستطيع تشغيل سوى DVD-ROM أو أقراص DVD التي تحمل نفس العنوان مثل تلك الموجودة خلف الوحدة أو «جميع الأنواع».

٢

يشير مختصر تسمية AVCHD إلى Advanced Video Codec High (Definition)

- يستطيع هذا المشغل تشغيل الأسطوانات التي تحمل تسمية AVCHD. عادةً ما يتم تسجيل واستخدام هذه الأسطوانات في كاميرات الفيديو.
- يعتبر تسمية AVCHD من تسميات كاميرات الفيديو الرقمية عالية الوضوح.
- يعتبر تسمية MPEG 4-MPEG 4- AVC/H 264 من التسميات القادرة على ضغط الصور بكفاءة عالية أكثر من التسمية التقليدية لضغط الصور.
- تستخدم بعض أسطوانات AVCHD تسمية "x.v.Color".
- يستطيع هذا المشغل تشغيل أسطوانات "x.v.Color".
- قد لا تعمل بعض الأسطوانات ذات تسمية AVCHD، وذلك حسب حالة التسجيل.
- يجب صياغة الأسطوانات ذات التسمية AVCHD في شكلها النهائي.
- يقدم تسمية "x.v.Color" مجموعة كبيرة من الألوان أكثر من أسطوانات كاميرات الفيديو DVD.

بعض متطلبات النظام

لتشغيل الفيديو على الدقة:

- شاشة عالية الدقة تشمل على مقابس إدخال COMPO-NENT أو HDMI.
- أسطوانة BD-ROM ذات المحتوى على الوضوح.
- إدخال DVI متوافق مع HDMI أو HDCP على جهاز العرض مع بعض المحتوى (كما هو معين بواسطة مؤلفي الأقراص).
- لتحويل قرص DVD على الوضوح إلى أعلى، يجب توفر إدخال DVI متوافق مع HDMI أو HDCP على جهاز العرض لاستخدامه مع المحتوى المحمي ضد النسخ.

إشارات التوافق

- حيث أن تسمية BD-ROM من التسميات الجديدة، فمن الممكن استخدامه في بعض الأسطوانات والوصلات الرقمية والإصدارات الأخرى المترافقه. إذا كنت تواجه مشاكل خاصة بالتوافق، برجاء الاتصال بأحد مراكز خدمة العملاء المعتمدة.

- قد يتطلب عرض المحتوى على الوضوح ومحظى DVD القياسي القابل للتحويل توفر إدخال متوافق مع HDMI أو إدخال DVI متوافق مع HDCP على جهاز العرض الخاص بك.

- قد تقوم بعض أسطوانات BD-ROM و DVD بالحد من استخدام بعض أوامر أو خصائص التشغيل.

- يمكنك استخدام جهاز USB لـ "x.v.Color" لتخزين بعض المعلومات المرتبطة بالأسطوانة، بما في ذلك المحتوى المنزلي من الإنترنت. سوف تتحكم الأسطوانة التي تستخدمها في طول مدة الاحتفاظ بهذه المعلومات.

جهاز التحكم عن بعد



٢

• • • • • ٣ • • • • • ٤ • • • • • ٥ • • • • • ٦ • • • • • ٧ • • • • • ٨ • • • • • ٩ • • • • • ٠ • • • • •

- HOME: لعرض أو الخروج من قائمة رئيسية.
- MUSIC ID: عند الاتصال بالشبكة، يمكن أن يوفر المعلومات عن الأغنية الحالية أثناء تشغيل الفيلم.
- INFO / DISPLAY: يعرض أو يظهر العرض الجاري على الشاشة.
- ENTER: يتعزز على تحديد القائمة.
- RETURN: يظهر القائمة أو يواصل التشغيل.
- TITLE / POPUP: يعرض عنوان الـ DVD أو قائمة BD-ROM الفرعية، إن وجدت.
- DISC MENU: للوصول إلى قائمة على القرص.
- ٤: الأزرار الملونة (R, G, Y, B): استخدمها لتصفح قوائم BD-ROM.
- MONO / STEREO: يحدد أحادى/ استريو في نمط FM.
- MARKER: تقوم بتمييز آية نقطة أثناء التشغيل.
- SEARCH: عرض أو الخروج من قائمة البحث.
- SLEEP: يضبط فترة معينة بعدها سوف تنتقل الوحدة إلى وضع الإيقاف.
- REC: تسجيل أسطوانة صوتية مدمجة.
- أزرار التحكم في التلفزيون: انظر صفحة ٧٧.

- (POWER): يشغل المشغل ويوقف تشغيله.
- OPEN / CLOSE: يفتح درج الفرس أو يغلقه.
- RADIO & INPUT: لتغيير وضع الإدخال.
- الأزرار الرقمية ٠-٩: يحدد الخيارات المرقمة في القائمة.
- CLEAR: يزيل علامة من قائمة البحث أو رقم عند ضبط كلمة المرور.
- REPEAT: يكرر جزءاً مطابقاً.




١

٢

٣


٤



تركيب البطارية

قم بإزالة غطاء البطارية الموجود في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد وأدخل بطارية R03 (مقاس AAA) بحيث تكون الأقطاب الموجة + والسلبية - متوافقة بالشكل الصحيح.


اللوحة الأمامية

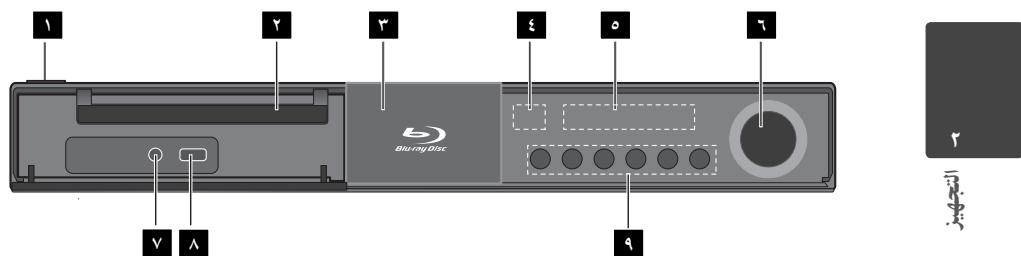

١ زر (التشغيل)	٨ منفذ USB
٢ درج الترخيص	٩ أزرار التشغيل
٣ مرسي جهاز iPod	▲ (OPEN/CLOSE)
٤ أداة الاستشعار عن بعد	▶ / II (PLAY / PAUSE)
٥ إطار العرض	■ (STOP)
٦ التحكم في مستوى الصوت	◀◀ / ▶▶ (SKIP)
٧ منفذ دخول	(ففيظو) (F)

غير مصدر الإدخال أو الوظيفة.

اللوحة الخلفية

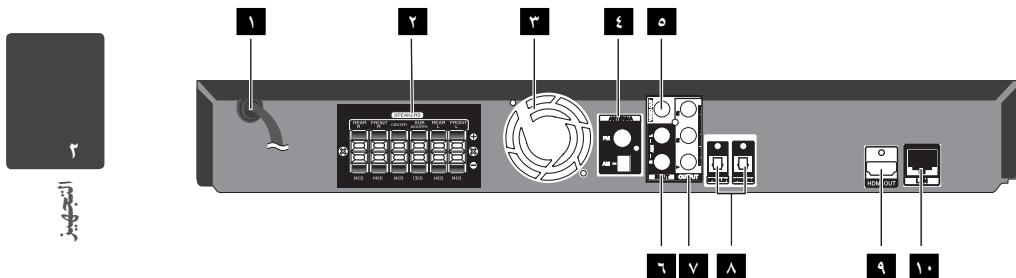

COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr)
OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)

مدخل بصري ١ (تلفزيون) / ٨

HDMI OUT (النوع أ، النسخة ١,٣)
يصل بالטלוויזיה عبر مدخل HDMI

منفذ LAN ١٠

١ سلك التيار المتردد
أدخله في مصدر الطاقة.

٢ موصلات مكبر الصوت

٣ مروحة تبريد

٤ موصل الهوائي



٥ VIDEO OUT

AUX (L/R) INPUT ٦

٢ التركيب


تركيب السماعات (HB905TA)

ثبت الساعة بالحامل ثم اربط الوصلة باستخدام المسار اللولبي المزود. اسحب سلك الساعة عبر الجزء الداخلي من الحامل وأيضاً عبر الفتحة الموجودة في الجزء السفلي من الساعة.

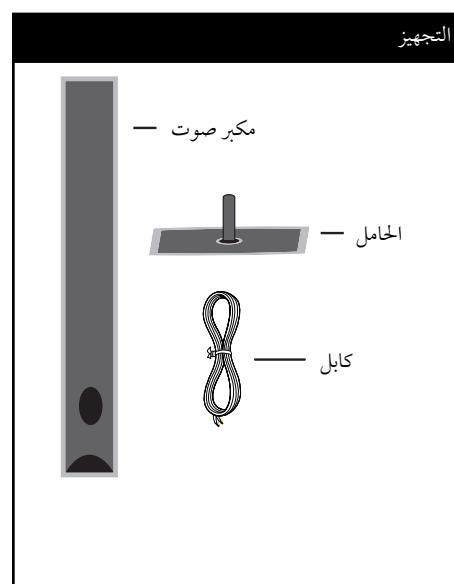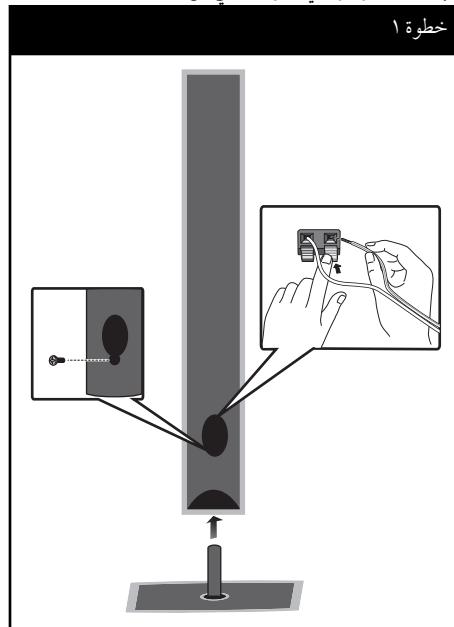

٢. أوصل سلك مكبر الصوت بطرف التوصيل الموجود على مكبر الصوت.

تأكد من أن السلك الذي عليه علامة سوداء يدخل في طرف التوصيل الذي يحمل العلامة “-” (سالب) وأن السلك الآخر يدخل في طرف التوصيل الذي يحمل العلامة “+” (وجب).




تحذير !

- احرص على لا يضع الأطفال أيديهم أو أية أشياء أخرى في قناة مكبر الصوت.*
- *فتاة مكبر الصوت: هي عبارة عن مدخل لإخراج مزيد من الصوت الجهري موجودة في حجرة مكبر الصوت (ملحق).
- ضع الساعة الوسطى على مسافة آمنة بعيداً عن متناول الأطفال. وإلا فقد يؤدي ذلك إلى سقوط السماعة والتسبب في الإصابة الجسدية و/أو تلف الممتلكات.

توصيل مكبر الصوت

توصيل السماعة بالمشغل

١. أوصل أسلاك مكبر الصوت بالوحدة الرئيسية كل سلك من سلك مكبر الصوت مصنف حسب اللون. استخدم الأسلام ذات الألوان المتفقة لمكبرات الصوت الموقعة لها.



اللون	مكبر صوت	الموضع
رمادي	الخلف	يمين الجانب الخلفي
أزرق	الخلف	يسار الجانب الخلفي
أخضر	المركز	المركز
برتقال	المكبر الصوتي الفرعى	أى وضع أمامي
أحمر	المقدمة	المقدمة من ناحية اليمين
الأبيض	المقدمة	المقدمة من ناحية اليسار

تعيين موضع النظام

يوضح الرسم التوضيحي التالي مثلاً على تعيين مواضع الجهاز. لاحظ أن الرسوم التوضيحية في تلك التعليمات تختلف عن الوحدة الفعلية وذلك بعرض التوضيح. للحصول على أفضل صوت مماس، يجب وضع جميع مكبرات الصوت بخلاف مضخم الصوت على نفس البعد عن موضع الاستئصال (A).


Ⓐ مكبر الصوت الأمامي الأيسر (L) / Ⓑ مكبر الصوت الأمامي الأيمن (R): وضع مكبرات الصوت الأمامية على جوانب جهاز العرض أو الشاشة بحيث تكون متساوية مع سطح الشاشة قدر الإمكان.

Ⓒ مكبر الصوت الأوسط: وضع مكبر الصوت الأوسط أعلى أو أسفل جهاز العرض أو الشاشة.

Ⓓ مكبر الصوت الجانبي الأيسر (L) / Ⓨ مكبر الصوت الجانبي الأيمن (R): وضع مكبرات الصوت هذه خلف الموضع الذي تستمع منه، بحيث تكون متوجهة للداخل قليلاً.

Ⓕ مضخم الصوت: إن موضع مضخم الصوت ليس أمراً هاماً، حيث أن الأصوات الجهرية المنخفضة لا تكون أجهزية بشكل كبير. ولكن يفضل وضع مضخم الصوت بالقرب من مكبرات الصوت الأمامية. أدره قليلاً نحو وسط الغرفة لتقليل الانعكاسات الجدارية.


Ⓖ الوحدة

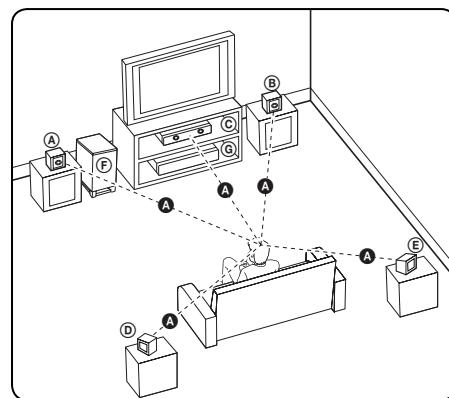

٣
التركيب

توصیلات التلفزیون

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلها بهذا المشغل باستخدام كابل HDMI (النوع ،١،٢،٣ ،النسخة). وصل مقبس HDMI OUT في المشغل بمقبس HDMI IN في تلفزيون أو شاشة متوافمة مع HDMI.

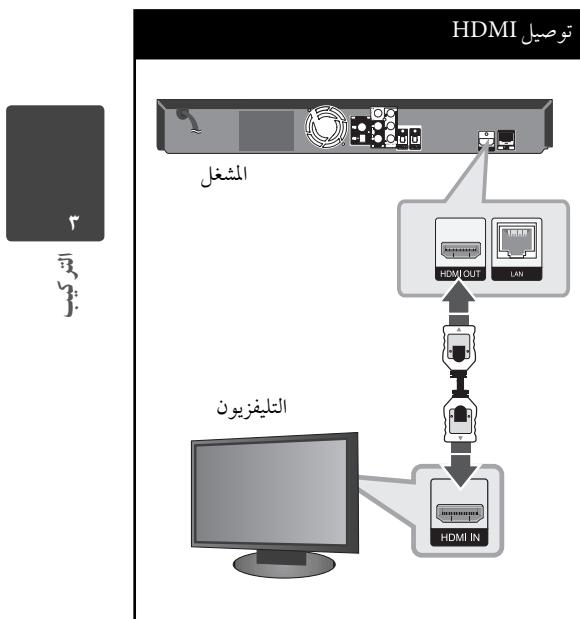

قم بضبط مصدر التلفزيون على HDMI (ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون).

يتوقف إجراء إحدى التوصیلات التالية على قدرات الجهاز الموجود.

- توصیل HDMI (صفحة ٢٠-١٩)
- توصیل جهاز فيديو (صفحة ٢١)
- توصیل الفيديو (صفحة ٢١)

ملاحظة !

- اعتعاداً على التلفاز والجهاز الآخر الذي ترغب في توصیله، فإن هناك عدة طرق لتوصیل المشغل. استخدام إحدى التوصیلات الواردة في هذا الدليل.
- يرجى الرجوع إلى أدلة التلفاز الخاصة، أو نظام الستريو، أو الأجهزة الأخرى عند الحاجة لإجراء التوصیلات على أفضل وجه.
- تأكد من توصیل المشغل مباشرة بالتلفاز. قم بتوییف التلفاز إلى قناة مدخل الفيديو الصحيح.
- لا توصیل المشغل عبر أجهزة تسجيل الفيديو. قد تظهر الصورة مشوهة بسبب نظام الحماية عند النسخ.

ما هو SIMPLINK



بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد حينها تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به خاصية SIMPLINK من خلال توصيله HDMI.

الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد، العرض، الإيقاف المؤقت، البحث، التجاوز، الإيقاف، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.

تلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

ملاحظة



- قد يؤدي تغيير الدقة بعد إنشاء الاتصال إلى حدوث أعطال. حل المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- في حالة عدم التحقق من توصيل HDMI بـHDMI، تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة، قم بفحص وصلة HDMI، أو قم بفصل كابل HDMI.
- إذا كان هناك تشويش أو خطأ على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود بشكل عام على ٤، ٥ م و يجب استخدام كابل HDMI على السرعة (النسخة ١، ٣)).
- إذا كان جهاز HDMI الموصى لا يقبل إخراج الصوت الخاص بالتشغيل، قد يؤدي ذلك إلى تشويه صوت جهاز HDMI أو قد لا يتم إخراجه.
- عند استخدام وصلة HDMI، يمكنك تغيير مستوى الوضوح لإخراج HDMI. (ارجع إلى "ضبط الاستيانة" ،صفحة ٢٢).
- اختر نوع مخرجات الفيديو من مقبس HDMI OUT باستخدام خيار [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعداد] (انظر صفحة ٣١).
- عند توصيل HDMI أو جهاز متافق مع DVI، تأكد مما يلي:
 - حاول إيقاف تشغيل جهاز DVI/HDMI والمشغل. ثانياً، قم بتشغيل جهاز DVI/HDMI واتركه لمدة 30 ثانية تكريباً ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
 - تم ضبط إدخال الفيديو الخاص بجهاز الفيديو المتصل بهذه الوحدة على نحو صحيح.
 - الجهاز المتصل متافق مع إدخال الفيديو 1920x1080p أو 1280x720p أو 720x576p أو 1920x1080p.
- لن تعمل جميع أجهزة HDMI المتواقة أو DVI أو مع هذا المشغل.
- لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غير متافق مع HDMI.
- لا يقوم هذا المشغل بالتشغيل وتغيير شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء.

ملاحظة




- حسب نوع القرص أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.
- عند استخدام وظيفة SIMPLINK 1 OPTICAL IN للاستمتاع بصوت التلفزيون في نظام السماعات الخاص بك.

توصیل الفیدیو


وصل قابس VIDEO OUT (مخرج الفیدیو) الموجود في المشغل بقابس video in (مدخل الفیدیو) في التلفاز باستخدام كابل الفیدیو. يمكنك الاستیاع إلى الصوت من خلال سیاعة النظام.

٣
توصیل الفیدیو

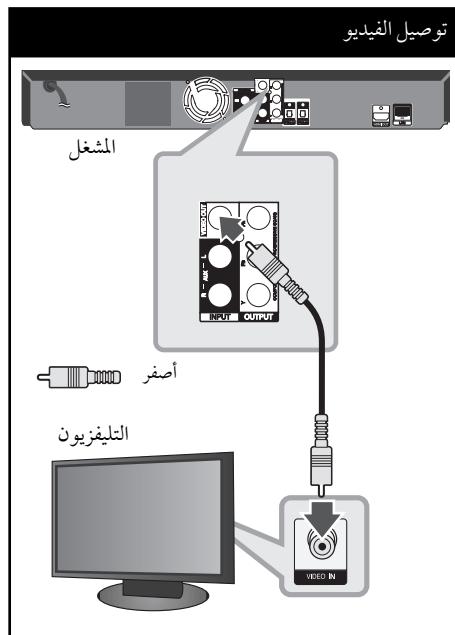


توصیل جهاز فیدیو

وصل مقابس مخرجات مكون الفیدیو (COMPONENT VIDEO OUT) في المشغل بمقابس الإدخال المناظرة في التلفزيون باستخدام كابلات Y Pb Pr. يمكنك الاستیاع إلى الصوت من خلال سیاعة النظام.

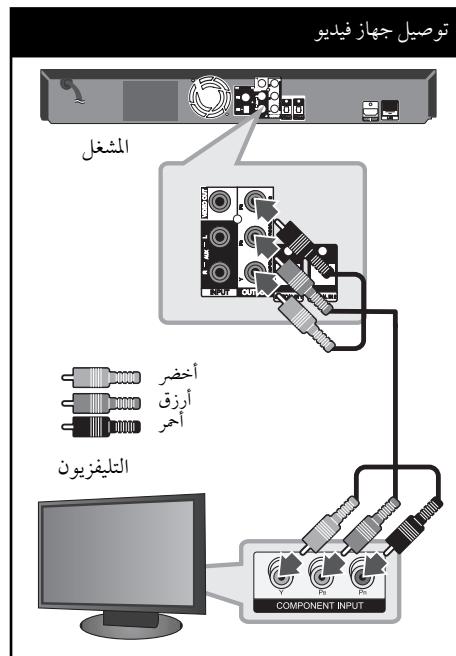

ملاحظة

عند استخدام توصیل COMPONENT VIDEO OUT (مخرج الفیدیو المركب)، يمكنك تغيیر الدقة لایخراج HDMI. (انظر «إعداد دقة الشاشة» في صفحة ٢٢).

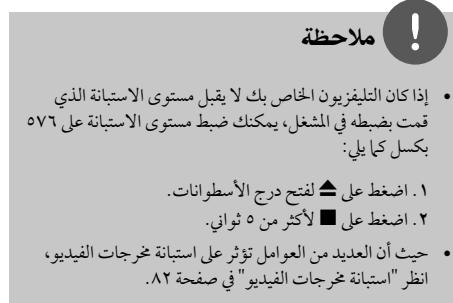

إعداد دقة الشاشة

يقدم المشغل العديد من إعدادات دقة شاشة المخرج لقبس HDMI OUT وقابس مخرج الفيديو المركب COMPONENT VIDEO OUT. يمكنك تغيير مستوى الاستبابة باستخدام قائمة [إعداد].

١. اضغط على HOME (HOME).

٢. استخدم </> لاختيار [إعداد] واضغط على ENTER (ENTER).



٣. استخدم ٨/٧ لاختيار [عرض] ثم اضغط على > لنتقل إلى المستوى الثاني.

٤. استخدم ٨/٧ لتحديد خيار [دقة] ثم اضغط على ENTER (ENTER) لإدخال أو > للانتقال إلى المستوى الثالث.




٥. استخدم ٨/٧ لاختيار درجة الوضوح المطلوبة ثم اضغط على ENTER (ENTER) لتأكيد اختيارك.

توصیل الهوائي

قم بتوصیل الهوائي المتوفر للاستماع إلى الرادیو.

توصیل الهوائي

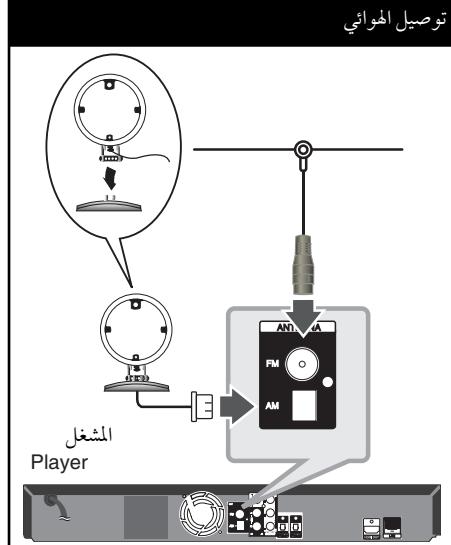

ملاحظة

بعد توصیل هوائي سلك FM، اجعله في وضع أفقی قدر الإمكان.
احرص على إطالة هوائي سلك FM.


التوصیلات مع جهاز خارجي

التوصیل المساعد

يمكنك الاستماع بصوت المكون الخاص بك بمقابس إخراج الصوت التنازليه من مكبرات الصوت التي يحتوي عليها النظام.

قم بتوصیل مقابس إخراج الصوت التنازليه لمكونك في الموجود في هذه الوحدة. ثم قم بتحديد خيار [AUX] (مساعد) بالضغط على زر RADIO&INPUT (رادیو ومدخل) و (إدخال) (ENTER).


يمكنك أيضاً استخدام الزر F (وظيفة) الموجود على اللوحة الأمامية لتحديد نمط الإدخال.

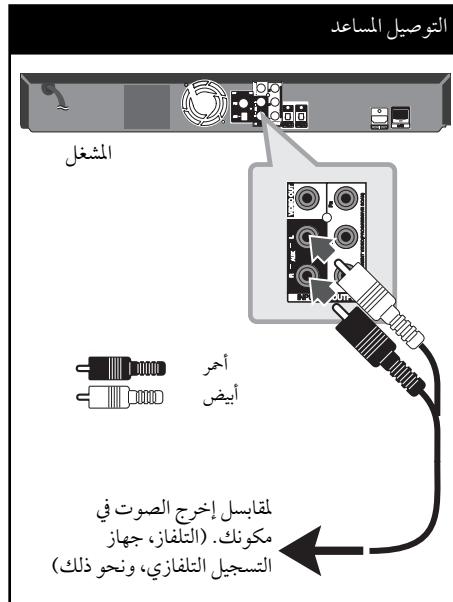

٢/١ توسيط IN البصري

يمكنك الاستماع بصوت المكون الخاص بك بمقابس إخراج الصوت الرقمي من مكبرات الصوت التي يحتوي عليها النظام. قم بتوصيل مقبس إخراج الصوت الرقمي في مكونك في مقابس IN البصري الموجودة في الوحدة. ثم قم بتحديد خيار [٢ / ١ OPTICAL] ([٢ / ١ (بصري)] بالضغط على زر RADIO&INPUT ([راديو ومدخل) و زر ENTER ([ادخال)]. (◎). أو ضاغط على الزر [OPTICAL] ([بصري)] (ادخال). للتحديد مباشرة.

يمكنك أيضاً استخدام الزر F (وظيفة) الموجود على اللوحة الأمامية لتحديد نمط الإدخال.

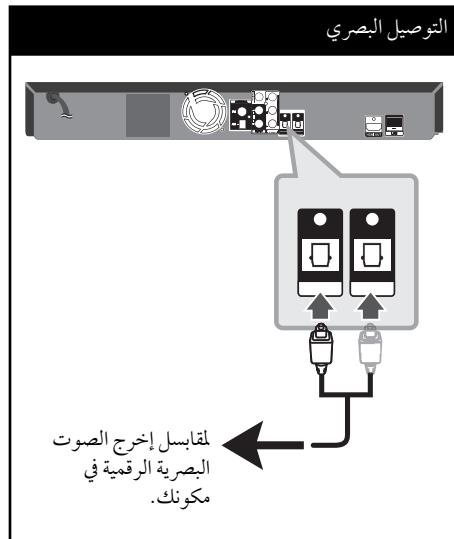



IN منفذ توسيط

يمكنك الاستماع بصوت مشغل الصوت المحمول خاصتك من مكبرات الصوت التي يحتوي عليها نظامك. أو حصل مقبس سماعات الرأس (أو سماعات المخارجية) في مشغل الصوت المحمول في PORT IN منفذ IN الخاص بالوحدة. ثم قم بتحديد خيار [PORTABLE] ([محمول)] بالضغط على زر RADIO&INPUT ([راديو ومدخل) و زر ENTER ([ادخال)]. (◎).

يمكنك أيضاً استخدام الزر F (وظيفة) الموجود على اللوحة الأمامية لتحديد نمط الإدخال.

الخط IN (المنفذ PORT.IN)

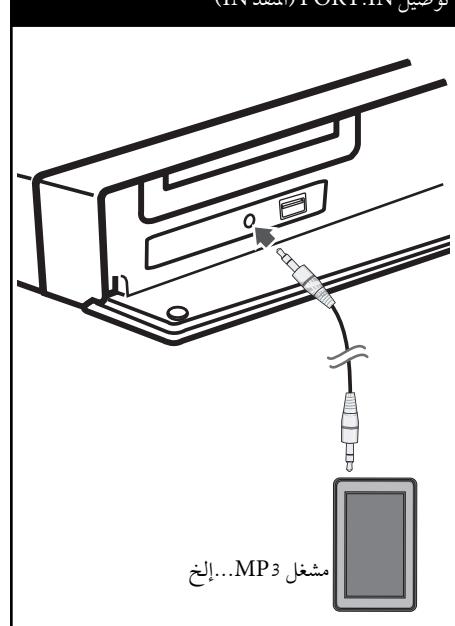

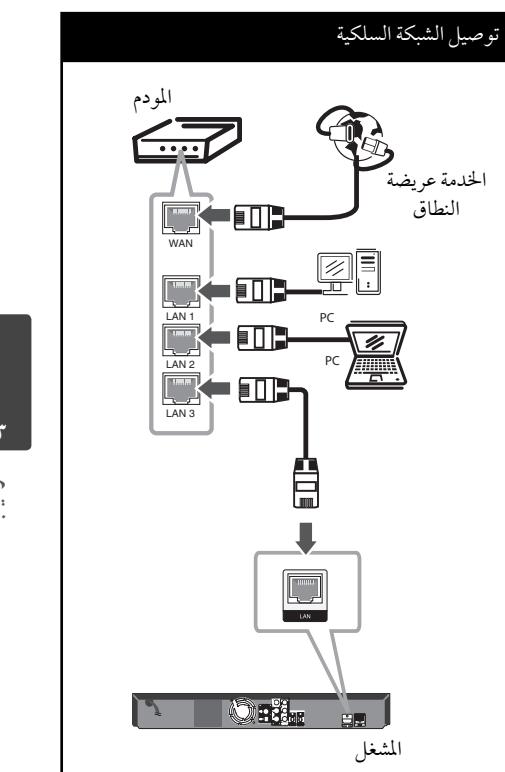

التوصیل بالشبکة المنزليّة

هذا المشغل يمكن توصیله بشبکة اتصال محلي (LAN) عبر منفذ LAN الموجود في اللوحة الخلفية. وعن طریق توصیل الوحدة بشبکة منزلیة عرضیة الطاقد، سوف تتمكن من الدخول إلى خدمات مثل تحدیث البرامیج والمفوم لینک وتفاعلیة BD-Live وخدمات التوجیه.

توصیل الشبکة السلکیة

إن استخدام الشبکة السلکیة يوفر لك أفضليّة أداء، حيث أن الأجهزة المرفقة تكون متصلة بالشبکة مباشرة ولا تعرّض لتدخل تردد اللاسلکي.

يرجى الرجوع إلى المستندات الخاصة بجهاز الشبکة الخاص بك للمزيد من التعلیمات. وصل منفذ LAN الخاص بالمشغل بالمنفذ المناسب في المودم أو الموجة الخاص بك باستخدام كابل LAN المتوفّر تجاريًا أو كابل شبكة الألياف (CAT 5 أو النسخة الأحدث مع موصل RJ45). وفي التهيئة النموذجية للاتصال السلکي الموضحة أدناه، سوف يمكن لهذا المشغل الوصول إلى المحتوى من أي من جهاز الكمبيوتر الشخصي.

ملاحظة !

- عند توصیل أو فصل كابل LAN امسك جزء القابس من الكابل.
- عند الفصل لا تجذب كابل LAN ولكن قم بالفصل أثناء الضغط إلى أسفل على القفل.
- لا توصل كبل هاتف بمنفذ شبکة المنطقة المحلية.
- حيث أنه يوجد تجهیزات توصیل متعددة، رجاءً أتبع خصائص ناقل الاتصالات الخاص بك أو مقدم خدمة شبكة الانترنت.
- إذا كنت ترغّب في الدخول إلى محتوى من أجهزة كمبيوتر أو ملقّات DLNA، يجب توصیل هذا المشغل بنفس شبکة الاتصال المحلية معها من خلال موجة.

إعداد الشبكة السلكية


قبل إعداد الشبكة السلكية، سوف تحتاج إلى توصيل الإنترنت عريض النطاق بالشبكة المنزلية الخاصة بك.

إذا كان هناك ملقم DHCP على شبكة المودم المحلي (LAN) عبر اتصال سلكي، سوف يتم تعيين عنوان بروتوكول إنترنت لهذا المنشئ تلقائياً. وبعد إجراء الاتصال المادي، قد يتطلب عدد صغير من الشبكات المنزلية ضبط إعداد شبكة المنشئ. اضبط إعداد [شبكة] على النحو التالي.

- قم بتحديد الخيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعداد] ثم اضغط على ENTER (◎).



- استخدم </> لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيها بين [динамики] و[ثابت]. وفي الوضع العادي، قم بتحديد [динамики] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائياً.

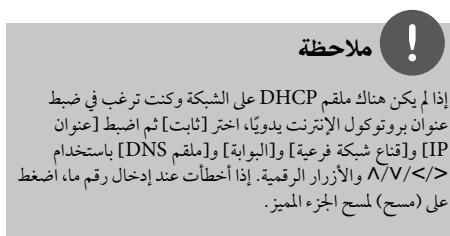

- اختر [OK] واضغط على ENTER (◎) لتطبيق إعدادات الشبكة.
- سوف يطلب منك المنشئ اختبار اتصال الشبكة. اختر [OK] واضغط على ENTER (◎) لاستكمال اتصال الشبكة.



- إذا اخترت [الاختبار] وقمت بالضغط على ENTER (◎) في الخطوة 4 أعلاه، يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة. يمكنك أيضاً اختبارها على [حالة التوصيل] في قائمة [إعداد].



- بعض عمليات الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متاحة بسبب قيود معينة يضعها موفّر خدمة الإنترنت المزودة للاتصال بالإنترنت عريض النطاق.
- وأي رسوم يفرضها موفّر خدمة الإنترنت تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف الاتصال التي تتحمّل أنت مسؤوليتها.
- يجب وجود منفذ شبكة اتصال محلية 10 Base-T أو 100 Base-TX للاتصال السلكي لهذا المشغل. وإذا كانت خدمة الإنترنت الخاصة بك لا تسمح بهذا الاتصال، لن يمكنك الاتصال بالمشغل.
- يجب أن تستخدم موجة اتصال خدمة xDSL.
- يجب أن يوجد مودم DSL لاستخدام خدمة DSL ويجب أن يكون هناك مودم كابل لاستخدام خدمة المودم الكابل. ووفقاً لطريقة الدخول واتفاق المشترك مع موفّر خدمة الإنترنت الخاص بك، قد لا يمكنك استخدام ميزة الاتصال بالإنترنت في هذا المشغل أو قد تكون هناك محدودية لعدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها في نفس الوقت. (إذا كان موفّر خدمة الإنترنت الخاص بك يحدد الاشتراك بجهاز واحد، قد لا يسمح لهذا المشغل بالاتصال إذا كان هناك كمبيوتر متصل بالفعل).
- قد لا يسمح باستخدام "موجة" أو قد يكون استخدامه محدوداً وفقاً للسياسات والقيود المتبعة من قبل موفّر خدمة الإنترنت الخاص بك. للمزيد من التفاصيل، اتصال بموفّر خدمة الإنترنت مباشرةً.
- أوقف تشغيل جميع أجهزة الشبكة غير المستخدمة في الشبكة المنزلية المحلية الخاصة بك. بعض الأجهزة قد تولد حرقة الشبكة.

ملاحظات حول اتصال الشبكة:

- العديد من مشكلات اتصال الشبكة خلال الإعداد غالباً ما يمكن إصلاحها عن طريق إعادة ضبط الموجة أو المودم. وبعد توصيل المشغل بالشبكة المنزلية، قم على التغور بإيقاف تشغيل الطاقة و/أو فصل كابل الطاقة لودم موجه أو كابل شبكة الاتصال المنزلية. بعدئذ قم بتشغيل الطاقة و/أو وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- وبحسب موفّر خدمة الإنترنت (ISP)، يمكن أن يكون عدد الأجهزة التي يمكنها استقبال خدمة الإنترنت محدوداً بشروط الخدمة المطبقة. للمزيد من التفاصيل، اتصال بموفّر خدمة الإنترنت الخاص بك.
- لا تتحمّل شركتنا المسؤولة عن أي أخطاء لمشغل و/أو ميزة الاتصال بالإنترنت تتبع عن أخطاء/أخطال الاتصال الصالحة للاتصال بالإنترنت عريض النطاق الخاص بك أو بالأجهزة المتصلة الأخرى.
- ميزات أسطوانات BD-ROM المتاحة من خلال ميزة الاتصال بالإنترنت لم يتم إنشاؤها أو توفيرها عن طريق شركتنا، ولا تتحمّل الشركة المسؤولة عن عملها أو عن الاستمرارية في توفيرها. بعض المواد ذات الصلة بالأسطوانة المتاحة عن طريق الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متاحة مع هذا المشغل. إذا كانت لديك أي أسئلة عن مثل هذا المحتوى، يرجى الاتصال بمنتج الأسطوانة.
- بعض محتويات الإنترنت قد تتطلب اتصال ذو عرض أكبر للنطاق.
- وحتى إذا كان المشغل متصل ومُهياً بالشكل الملائم، قد لا تعمل بعض محتويات الإنترنت بالشكل الملائم بسبب إزدحام الإنترنت أو جودة خدمة الإنترنت الخاصة بك أو عرض النطاق الخاص بها أو لمشكلات خاصة بموفّر المحتوى.


توصيل جهاز USB

٢. اختر [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </>. واضغط على ENTER (●).
٣. اختر ملفاً باستخدام </> / ٧ / ٨ واضغط على تشغيل أو ENTER (●) لتشغيل الملف.

يمكنك التتحقق من مساحة جهاز USB على الشاشة.




٤. اختر الوضع الآخر. وانزع جهاز USB بحرص.

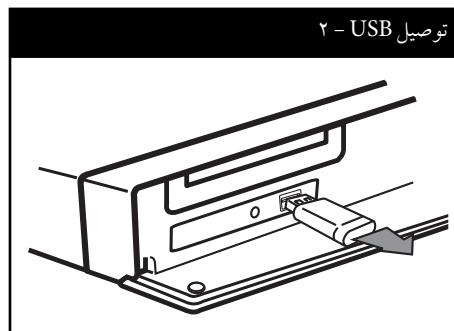

يمكن لهذا المشغل تشغيل الأفلام والموسيقى وملفات الصور التي يحتوي عليها جهاز USB.

١. أدخل جهاز USB في فتحة USB حتى تثبت في مكانها.

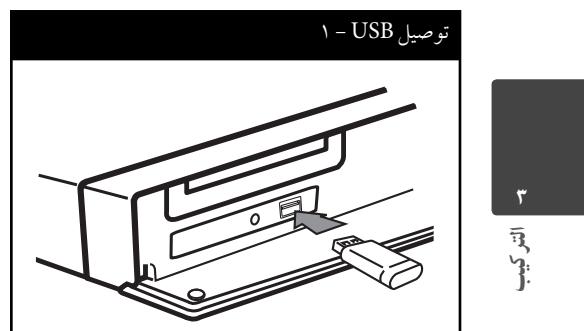

عند توصيل جهاز USB في قائمة HOME، يقوم المشغل بتشغيل ملف موسيقى من جهاز تخزين USB تلقائياً. وإذا كان جهاز التخزين USB يحتوي على عدة أنواع من الملفات، سوف تظهر قائمة اختيار نوع الملف.



قد يستغرق تحميل الملف دقائق قليلة حسب كم المحتوى المخزن في جهاز تخزين USB. اضغط على الزر ENTER (●) عندما يكون خيار [إلغاء] محدد لإيقاف التحميل.

ملاحظة !

- هذا المشغل يدعم ذاكرة فلاش USB/معرك الأقراص الصلبة الخارجية بتنسيق FAT16 و FAT32 و NTFS و FAT32 عند دخول الملفات (الموسيقى والصور والأفلام). ومع ذلك، بالنسبة لتسجيل الأسطوانات الصوتية و BD-Live، لا يدعم الجهاز سوى التنسيقات FAT16 و FAT32 و USB. استخدم ذاكرة فلاش FAT16 أو FAT32 عند استخدام تسجيل الأسطوانات الصوتية و BD-Live.
- يمكن استخدام جهاز USB للتخزين المحلي للاستماع بأسطوانات مع الإنترنت.
- يمكن لهذه الوحدة أن تدعم حتى 4 تقسيمات في جهاز USB.
- لا تزعج جهاز USB أثناء التشغيل (تشغيل...إلخ).
- جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برنامج إضافي عند التوصيل بالكمبيوتر غير مدعوم.
- جهاز USB الذي يدعم USB ١، USB ٢، و USB ٣.
- يمكن تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور. للحصول على التفاصيل الخاصة بتشغيل كل ملف، انظر الصفحة ذات الصلة.
- يوصى بعمل نسخة احتياطية بشكل دوري لنفاذ فقد البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل امتداد USB أو محور USB أو قارئ USB متعددة، قد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل على هذه الوحدة.
- لا يتوافق دعم الكاميرا الرقمية وابطاف المحمول.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

الإعدادات

٤. استخدم Δ/∇ لتحديد خيار إعداد ثانٍ، ثم اضغط على ENTER (◎) للانتقال إلى المستوى الثالث.



٥. استخدم Δ/∇ لاختيار الإعداد المطلوب، واضغط على $</>$ أو ENTER (◎) للتأكد على اختيارك.

قائمة [عرض]

TV
معدل بعد

حدد خيار نسبة الطول إلى العرض في التلفزيون وفقاً لنوع تلفزيونك.

[صندوق الرسائل] 4:3

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مسرحية مع شرائط داكنة أعلى الصورة وأسفلها.

[مسح شامل] 4:3

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 3:4. يعرض صوراً مقطوعة تماماً شاشتك. كلا جانبي الصورة مقطوعان.

[16:9 Original]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 3:4 يتم عرضها بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 أصلية، مع ظهور أعمدة سوداء على الجانب الأيسر والأيمن.

[كامل] 16:9

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 9:16. الصورة التي بمقاس 3:4 يتم ضبطها أفقياً (بنسبة خطية) ملء الشاشة بالكامل.

ملاحظة

لا يمكنك تحديد الخيار [صندوق الرسائل] 4:3 و[مسح شامل] 4:3 عندما يكون مستوى الاستيانة مضبوطاً على أعلى من 720 بكسل.

ضبط إعدادات الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات المشغل في قائمة [إعداد].

١. اضغط على HOME (🏠).



٣

٢. استخدم $</>$ لاختيار [إعداد] واضغط على ENTER (◎). تظهر قائمة الإعداد [إعداد].



٣. استخدم Δ/∇ لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط على $</>$ للانتقال إلى المستوى الثاني.



1080p وضع العرض

عند ضبط دقة الشاشة على 1080p، اختر [24Hz] للحصول على عرض سلس لمادة الفيلم (1080p / 24 Hz) مع عرض مجهز بـ HDMI متوافق مع .1080p / 24 Hz.

دقة

يضبط استبابة المخرجات لإشارة مكون الفيديو وفديو HDMI. ارجع إلى صفحة ٢٢ و ٨٢ لمزيد من التفاصيل عن ضبط الاستبابة.

ملاحظة !

- عندما تختار [24 Hz] فقد تعانى من بعض الاضطراب في الصورة عندما يحول الفيديو أفلام الفيديو والسينما. في هذه الحالة، اختر [.50 Hz].
- حتى عندما يتم ضبط نظام عرض 1080p على [24 Hz] هرتز، إذا لم يكن تلفازك متوافقاً مع 1080p / 24 Hz، فإن التردد الإلإطري الأساسي الخاص بمخرج الفيديو سيكون 50 هرتز ليتوافق مع تنسيق المصدر الخاص بالفيديو.

إعداد لون HDMI

اختر نوع الإخراج من قابس مخرج HDMI. للحصول على هذا الإعداد، برجاء الإشارة إلى دلائل المستخدم الخاصة بجهاز العرض.

[YCbCr]

اختر هذا الخيار عند الاتصال بجهاز عرض HDMI.

[RGB]

اختر هذا الخيار عند الاتصال بجهاز عرض (RGB). DVI

[ائقائي]

إذا كان قابس مخرج HDMI متصل بأجهزة تلفزيون توفر عرض معلومات (EDID)، يتم اختيار أفضل دقة تتناسب مع جهاز التلفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي. في حالة توصيل مخرج الفيديو المركب فقط، فإنه يعمل على تغيير الدقة إلى 1080i كدقة افتراضية.

[1080p]

مخرج 1080 خطأً من الفيديو المستمر.

[1080i]

مخرج 1080 خطأً من فيديو متشابك.

[720p]

مخرج 720 خطأً من الفيديو المستمر.

[576p]

مخرج 576 خطأً من فيديو متشابك.

[576i]

مخرج 576 خطأً من فيديو متشابك.

قائمة [صوت]

ضبط الساعات

للحصول على أفضل صوت ممكن، استخدم قائمة عرض إعداد مكبر الصوت لتحديد مستوى صوت مكبرات الصوت التي قمت بتنصيبها وبعدها عن الموضع الذي تستمع منه. استخدم الاختبار لضبط مستوى صوت مكبرات الصوت على نفس المستوى.



[الساعات]

حدد الساعة التي ترغب في تعديليها.

[حجم الصوت]

اضبط مستوى الصوت الخارج لكل مكبر صوت.

[المسافة]

اضبط البعد بين كل مكبر صوت والموضع الذي تستمع منه.

[فحص/إيقاف نغمة]

سوف يصدر مكبر الصوت طنين الاختبار.

[OK]

تأكيد الإعداد.

[إلغاء]

إلغاء الإعداد.

قائمة [لغة]

قائمة العرض

اختر لغة قائمة [الإعداد] وللعرض على الشاشة.

قائمة القرص / صوت القرص / ترجمة القرص

اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص..

[أصلي]

يشير إلى اللغة الأصلية التي سجل بها القرص.

[آخر]

اضغط ENTER (●) لاختيار لغة أخرى. استخدم مفاتيح الأرقام ثم اضغط ENTER (●) لإدخال العدد المكون من ٤ أرقام طبقاً لقائمة شفرة اللغة في الصفحة ٧٩.

[إيقاف] (لترجمة الأسطوانة فقط)

إغلاق الترجمة.

ملاحظة



قد لا يعمل إعداد اللغة الخاص بك حسب الأسطوانة.

قائمة [تأمين]

وللدخول إلى أي ميزة في إعدادات [الغلق]، يجب عليك إدخال الكود الأمني المكون من ٤ رموز الذي أنشأته. إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور بعد، سوف يطلب منك القيام بذلك. أدخل كلمة مرور تكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على (ENTER) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

كلمة المرور

يمكنك إنشاء أو تغيير كلمة المرور.

[لا شيء]

أدخل كلمة مرور تكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على (ENTER) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

[تغيير]

أدخل كلمة المرور الحالية واضغط على (ENTER). أدخل كلمة مرور تكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على (ENTER) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

ملاحظة

إذا ارتكب أي خطأ قبل الضغط على (ENTER)، اضغط على "مسح". بعدئذ قم بإدخال كلمة المرور الصحيحة.

في حالة نسيان كلمة المرور

في حالة نسيان كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

١. أزح أي قرص يكون داخل الجهاز.
٢. قم بتحديد الخيار [تأمين] في قائمة [إعداد].
٣. استخدم أزرار الأرقام لإدخال "٢١٠٤٩٩" في قائمة [تأمين] [الغلق]. تم مسح كلمة المرور.

تزامن HD AV

أحياناً يصادف التلفاز الرقمي تأخراً بين الصورة والصوت. إذا حدث ذلك يمكنك تعويض هذا التأخير عن طريق ضبط هذا التأخير في الصوت حتى يتزامن الصورة "بفعالية". وهذا ما يُعرف بـ **تزامن المؤثرات السمعية والبصرية عالي الجودة**. استخدم ٧ ٨ لكي تتحرك إلى أعلى وأسفل لزيادة أو تقليل زمن التأخير، والذي بإمكانك ضبطه بين ٠ و ٣٠٠ ملي ثانية.



سوف يتبع مقدار التأخير بناء على نوع القناة التلفزيونية الرقمية التي تشاهدها. إذا قمت بتغيير القناة، فقد تحتاج إلى إعادة ضبط تزامن المؤثرات السمعية والبصرية عالي الجودة

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

عند تشغيل محتوى مُرمز في دولبي ديجيتال أو دولبي ديجيتال بلس، قد ترغب في ضبط النطاق الديناميكي لمخرجات الصوت (الفرق بين أعلى الأصوات وأقل الأصوات). هذا يسمح لك بالاستماع إلى فيلم بحجم صوت أكثر انتفاضاً بدون فقدان نقاء الصوت. اضبط [DRC] إلى [تشغيل] للحصول على هذا التأثير.

ملاحظة

لا يمكن تغيير إعداد DRC إلا في حال عدم إدخال أسطوانة أو إذا كانت الوحدة في وضع التوقف التام.

قائمة [شبكة]

إعدادات [شبكة] مطلوبة لاستخدام تحديث البرامج وميزات BD Live والرابط المحلي ونويتكاست.

إعداد التوصيل

إذا كانت بيته الشبكة المنزلية الخاصة بك جاهزة لتوسيع المدخل، سوف تحتاج إلى ضبط المدخل على اتصال الشبكة للاتصالات الخاصة بالشبكة.
(انظر "التوسيع بالشبكة المنزلية" في الصفحات ٢٥).

حالة التوصيل

إذا كنت ترغب في التحقق من حالة الشبكة على هذا المدخل، اختر [حالة التوصيل] واضغط على ENTER (◎) للتحقق من إعداد الاتصال بالشبكة والإنترنت.

BD-LIVE توصيل

يمكنك الحد من الدخول إلى الإنترنت عند استخدام خواص BD-Live

[مسموح]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به لكافة محتويات BD-Live

[مسموح جزئياً]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به فقط لمحتوى BD-Live الذي يتمتع بشهادات ملكية محتوى. الدخول إلى الإنترنت ووظائف AACSB أو لain ممنوعة لجميع محتوى DB-Live بدون شهادة.

[ممنوع]

الدخول إلى الإنترنت ممنوع لجميع محتويات BD-Live.

DVD تصنيف

يعتزم تشغيل أسطوانات DVD المصنفة وفقاً لمحطتها.
(ليست جميع الأسطوانات مصنفة).

[١-٨ تصنيف]

التصنيف الأول (١) يتضمن أشد القيود، بينما التصنيف الثامن (٨) هو أخفها.

[إلغاء تأمين]

إذا اخترت ذلك، لن يصبح التحكم الأبوي نشطاً وسوف يتم تشغيل الأسطوانة بالكامل.

BD تصنيف

لتشغيل العمر أضيق حد تشغيل BD-ROM. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال الحد العمري لعرض ROM.

[٢٥٥]

يمكن تشغيل جميع BD-ROM.

[٥-٢٥٤]

يمنع تشغيل أي BD-ROM بتصنيفات مقابلة مسجلة عليه.

ملاحظة

لا يُطبق [BD تصنيف] إلا بالنسبة لأسطوانة BD التي تحتوي على التحكم في التصنيف المقدم فقط.

كود

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت مقاييسها لتحديد تصنيف قرص الفيديو DVD طبقاً للقائمة الموجودة على صفحة ٧٨.

إيقاف تشغيل تلقائي.

تظهر شاشة التوقف عند ترك المشغل أقراص في وضع التوقف لمدة خمس دقائق. إذا قمت بضبط هذا الخيار على [تشغيل]، يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائياً بعد عرض شاشة التوقف لمدة ٢٥ دقيقة. اضبط هذا الخيار على [إيقاف] لترك شاشة التوقف حتى يتم تشغيل الوحدة عن طريق المستخدم.

بدء

ضبط المصنع
يمكنك إعادة ضبط المشغل على إعدادات المصنع الأصلية.

خازنة BD خالية
يقوم بتمهيد محطيات BD من جهاز تخزين USB الموصى.

قائمة [آخر]**DivX VOD**

معلومات عن فيديو DivX: DivX® هي تنسيق فيديو رقمي تإنشاء عن طريق شركة DivX. هذا الجهاز معتمد رسميًا من DivX لتشغيل فيديو. زوروا موقع الويب www.divx.com للمزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى فيديو DivX.

معلومات عن فيديو DivX عند الطلب: هذا الجهاز المعتمد من DivX® يجب تسجيله لتشغيل محتوى فيديو DivX عند الطلب (VOD). للحصول على رمز التسجيل، قم بتعيين موضع قسم [DivX VOD] في قائمة [إعداد]. اذهب إلى موقع الويب vod.divx.com واستخدم هذا الرمز لاستكمال عملية التسجيل وتعلم المزيد عن DivX VOD.

[تسجيل]

يعرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

[إلغاء التسجيل]

لإيقاف تشغيل المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

ملاحظة

يمكن تشغيل جميع مقاطع الفيديو المحمولة من DivX VOD برمز التسجيل لهذا المشغل على الوحدة.

المؤثر الصوتي

يمكنك اختيار نمط الصوت المناسب. اضغط على زر SOUND EFFECT (مؤثر صوتي) بشكل متكرر حتى يظهر النط المرغوب على شاشة عرض اللوحة أو شاشة التلفاز. قد تختلف البنود المعروضة بالنسبة للمعادل بناءً على مصادر الصوت ومؤثراته.

[Natural]: يمكنك الاستمتاع بصوت مريح وطبيعي.

[Bypass]: البرنامج الذي له إشارات صوتية مجسمة متعددة القنوات يتم تشغيله طبقاً للطريقة التي تم تسجيلها بها.

[Bass Blast]: تعزيز المؤثر الصوتي الجهير من مكبر الصوت الأمامي الأيسر والأيمن ومضخم الصوت.

[PL II Movie]: اختيار نمط فيلم Pro Logic II يفك شفرة الإشارة الداخلية وينتج خمس قنوات إخراج ذات نطاق ترددٍ كاملٍ من المصادر ذات القناتين. هذا الإعداد مثالي لمشاهدات فيديو الأفلام المشغولة كثيراً أو القديمة. هذا النمط متوفّر فقط للمصادر ذات القناتين.

[PL II Music]: اختيار نمط موسيقى Pro Logic II يفك شفرة الإشارة الداخلية وينتج خمس قنوات إخراج ذات نطاق ترددٍ كاملٍ من المصادر ذات القناتين. هذا الإعداد مثالي لمصادر الاستريو الطبيعية مثل الأفراص المضغوطة. هذا النمط متوفّر فقط للمصادر ذات القناتين.

البرامج

معلومات

عرض نسخة البرامج الحالية.

تحديث

يمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرنامج مباشرةً (انظر صفحة ٨٠).

إخطار إبراء الزمة

اضغط على (ENTER) لعرض إخطار إخلاء المسؤولية لخدمة الشبكة في صفحة ٨٧.

٣



[**Clear Voice**]: هذا النمط يجعل الصوت نقى، ويسن جودة الصوت.

[**Virtual**]: يمكنك الاستماع بمزيد من الصوت الديناميكى بقناة مركبة محشنة.

[**Game**]: يمكنك الاستماع بصوت أكثر ظاهرية أثناء لعب ألعاب الفيديو.

[**Night**]: (الليل): قد يكون ذلك مفيداً عندما ترغب في مشاهدة أفلام بمستوى صوت منخفض في وقت متأخر في الليل.

[**Mus. ReTouch**]: عند الاستماع إلى ملفات MP3 أو غيرها من ملفات الموسيقى المضغوطة، يمكنك تحسين الصوت. هذا النمط متوفّر فقط للمصادر ذات القيانين.

[**Loudness**]: يحسن صوت الخفيف والتّرددات العالية.


[**Natural Plus**]: يمكنك الاستماع بالأصوات الطبيعية بنفس قدر قناة 5.1.

٤ التشغيل

التشغيل العام

تشغيل الأسطوانات

١. اضغط على (▲) OPEN / CLOSE وضع أسطوانة في درج الأسطوانات.

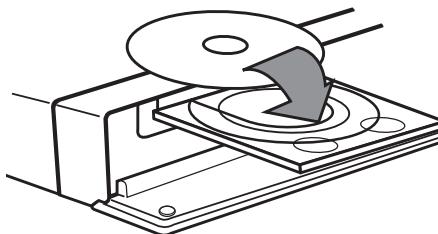

٤

٢. اضغط على (▲) OPEN/CLOSE لغلق درج الأسطوانات.

بالنسبة لمعظم أسطوانات CD الصوتية و BD-ROM و DVD-ROM فسوف يبدأ التشغيل تلقائياً.

٣. اضغط على (HOME) (▲)



- وظائف التشغيل الموضحة في هذا الدليل لا تكون متاحة دائمًا في كل الملفات والوسائط. وبعض الوظائف قد تكون ممنوعة حسب العديد من العوامل.
- وفقًا لعناوين ROM-BD، قد تكون هناك حاجة إلى توصيل جهاز USB للتشغيل، بالشكل المأائم.

استخدام قائمة الأسطوانة

AVCHD | DVD | BD

عرض قائمة الأسطوانة

قد يتم عرض شاشة القائمة أولاًً بعد تحميل الأسطوانة التي تحتوي على قائمة. إذا كنت ترغب في عرض قائمة الأسطوانة أثناء التشغيل، اضغط على قائمة الأسطوانة.

استخدم الأزرار </> / ٨ / ٧ / ٨ للتنقل بين عناصر القائمة.

عرض القائمة المبثثة.

بعض أسطوانات BD-ROM تحتوي على قائمة مبثثة تظهر أثناء التشغيل.

اضغط على العنوان/ القائمة المبثثة أثناء التشغيل، واستخدام الأزرار </> / ٨ / ٧ / ٨ للتنقل بين عناصر القائمة.

لإيقاف التشغيل

اضغط على (STOP) ■ أثناء التشغيل.

للإيقاف المؤقت للتشغيل

اضغط على (PAUSE) ■ أثناء التشغيل.

إضغط على (PLAY) ▶ لاستئناف التشغيل.

للتشغيل إطار ياطار

اضغط على (PAUSE) ■ أثناء تشغيل الفيلم.

اضغط على (PAUSE) ■ بشكل متكرر لتشغيل استعادة تشغيل الإطار بالإطار.

للمسح الصوتي للأمام أو للخلف

اضغط على ▶▶ أو ▶◀ لتشغيل التقديم السريع أو التراجع السريع أثناء استعادة التشغيل.

يمكنك تغيير السرعات المختلفة لاستعادة التشغيل بالضغط على ▶▶ أو ▶◀ بشكل متكرر.

لإبطاء سرعة التشغيل

عند الإيقاف المؤقت للتشغيل، اضغط بتكرار على ▶▶ لتشغيل السرعات المختلفة للحركة البطيئة.

للانتقال إلى الفصل/ المسار/ الملف التالي/ السابق

خلال التشغيل اضغط على ▶▶ أو ▶◀ لتنذهب إلى الفصل/ المسار/ الملف التالي أو لتعود إلى بداية الفصل/ المسار/ الملف الحالي.

أضغط على ▶◀ مرتين قصيرتين لتعود مرة أخرى إلى الفصل/ المسار/ الملف السابق.

تشغيل متقدم

استئناف استعادة التشغيل

ACD | MOVIE | AVCHD | DVD | BD
MUSIC

تكرار التشغيل

MUSIC | ACD | AVCHD | DVD | BD

أثناء التشغيل اضغط على تكرار عدة مرات لاختيار وضع التكرار المطلوب.

أسطوانات BD/DVD

- ② A - سوف يتم تكرار الجزء المحدد باستمرار.
- ② فصل - سوف يتم استعادة تشغيل الفصل الحالي بشكل متكرر.
- ② عنوان - سوف يتم استعادة تشغيل العنوان الحالي بشكل متكرر.
- للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط بتكرار على تكرار لاختيار [إيقاف].

أسطوانات CD الصوتية/ ملفات الموسيقى

- ② Track - سوف يتم استعادة تشغيل المسار أو الملف الحالي بشكل متكرر.
- ② A - سوف يتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر.
- ② All - سوف يتم استعادة تشغيل المسارات أو الملفات بترتيب عشوائي.
- ② A-B - سوف يتم تكرار الجزء المحدد باستمرار.
- للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على مسح.

■ (STOP) تسجل الوحدة النقطة عندما قمت بالضغط على (STOP) حسب الأسطوانة.

إذا ظهرت "■" (إيقاف الاستئناف) على الشاشة بشكل مختصر، اضغط على (PLAY) ▶ لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).

إذا ضغطت على (STOP) ■ مرتين أو قمت بتفريغ الأسطوانة، سوف تظهر "■" (إيقاف كامل) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المترقبة.

ملاحظة



- نقطة الاستمرار من التوقف يمكن محوها عندما يتم الضغط على زر (POWER), ▲ (OPEN/CLOSE) (مثلاً توصيل)، ○ وغيرها).
- لا تعمل وظيفة استئناف التشغيل على أسطوانات BD-الفيديو مع J-BD.
- إذا قمت بالضغط على (إيقاف) مرة واحدة خلال تشغيل عنوان BD-ROM التفاعلي، سوف تصبح الوحدة في وضع الإيقاف الكامل.

ملاحظة



- إذا قمت بالضغط على ▶▶▶ مرة واحدة خلال تكرار تشغيل الفصل/ المسار، يتم إلغاء تكرار التشغيل.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العنوانين.

لحفظ إحدى نقاط التمييز

١. اضغط **SEARCH** وسوف تظهر قائمة البحث على الشاشة.



٢. اضغط على **7** لتنظيل رقم نقطة التمييز.
- استخدم **</>** لاختيار المشهد المميز الذي ترغب في حذفه.
٣. اضغط **CLEAR** وسوف يتم حذف المشهد المحدد من قائمة البحث.

ملاحظة

- وهذه الوظيفة قد لا تكون قابلة للتشغيل وفقاً للأسطوانات والعاوين وإمكانيات الملقن.
- يتم مسح كل النقاط المميزة إذا كان العنوان في وضع الإيقاف الكامل (■)، أو إذا تم تغيير العنوان أو إذا قمت بخروج الأسطوانة.
- إذا كان الطول الإجمالي للعنوان أقل من 10 ثواني، لا تكون هذه الوظيفة متاحة.

تكرار جزء معين

ACD | AVCHD | DVD | BD

يمكن لهذا المشغل أن يقوم بتكرار الجزء الذي اخترته.

١. وأثناء التشغيل، اضغط على "تكرار" لاختيار [A]-[A] في بداية الجزء الذي ترغب في تكراره.
٢. اضغط على **ENTER** (إدخال) (◎).
٣. للعودة إلى إعادة التشغيل الطبيعية، اضغط **REPEAT** (تكرار) بصورة متكررة لتحديد (OFF) (إيقاف) أو اضغط على **CLEAR** (مسح).

ملاحظة

يمكن تشغيل جميع مقاطع الفيديو المحملة من DivX VOD برمز التسجيل لهذا المشغل على الوحدة.

Marker Search (بحث العلامة)

MOVIE | AVCHD | DVD | BD

يمكنك بدء التشغيل من عدد يصل إلى تسع نقاط متذكرة.

لإدخال علامة

١. اضغط على "نقطة التمييز"، أثناء التشغيل، في النقطة المطلوبة. يظهر رمز نقطة التمييز على شاشة التليفزيون لفترة قصيرة.
٢. كرر الخطوة ١ لإضافة حتى تسع نقاط تمييز.

لاستدعاء المشهد المميز

١. اضغط **SEARCH** وسوف تظهر قائمة البحث على الشاشة.

٢. اضغط على زر الرقم لاختيار رقم العلامة التي تريد استدعاؤها. يبدأ التشغيل من المشهد الموضوع علامة عليه.




تغيير عرض قائمة المحتويات

PHOTO | MUSIC | MOVIE

يمكنك تغيير عرض قائمة المحتوى في قائمة [فيلم] أو [موسيقى] أو [صورة] أو [رابط محلي].

الطريقة الأولى

اضغط بتكرار على الزر الملون الأحمر (R).

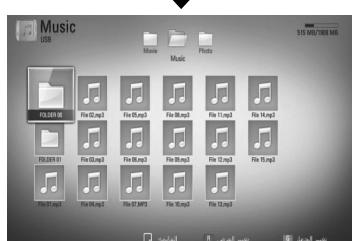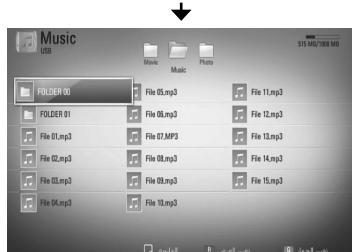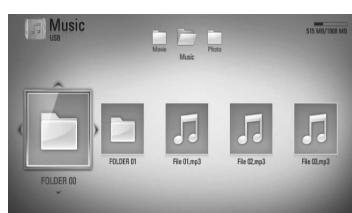

استخدام قائمة البحث

MOVIE | AVCHD | DVD | BD

يمكنك باستخدام قائمة البحث أن تتوصل بسهولة إلى النقطة التي ترغب في بدء التشغيل منها.

للبحث عن نقطة

١. أثناء استعادة التشغيل، إضغط على SEARCH لعرض قائمة البحث.



٢. اضغط على </> لتنحني استعادة التشغيل بمقدار ١٥ ثانية للأمام أو للخلف.

يمكنك اختيار النقطة التي ترغب في تحطيمها بالضغط على الزر </> والاستمرار في الضغط عليه.

لبدء التشغيل من مشهد مميز

١. اضغط على SEARCH وسوف تظهر قائمة البحث على الشاشة.

٢. اضغط على ٧ لتنظيم رقم نقطة التمييز. استخدم </> لاختيار المشهد المميز الذي ترغب في بدء تشغيله.

٣. اضغط على ENTER (◎) لبدء التشغيل من المشهد المميز.

ملاحظة

- وهذه الوظيفة قد لا تكون قابلة للتشغيل وفقاً للأسطوانات والعناوين وإمكانات الملقن.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض محتوى [رابط محلي] وفقاً لنوع الملف وإمكانات ملقن DLNA.

ذاكرة آخر مشهد**DVD | BD**

هذه الوحدة تذكر المشهد الأخير من آخر قرص ثمت مشاهدته. يظل الأخير في الذاكرة حتى إذا أرخت القرص من الوحدة أو أغلقت الوحدة. إذا حملت قرصاً به مشهد في الذاكرة فإن المشهد يستدعي بشكل أوتوماتيكي.

ملاحظة

- يتم إزالة وظيفة ذاكرة المشهد الأخير للقرص السابق بمجرد تشغيل قرص مختلف.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب الأسطوانة.
- لا تقوم هذه الوحدة بحفظ إعدادات الأسطوانة في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة قبل البدء في تشغيلها.

الطريقة الثانية

١. في قائمة المحتوى، اضغط على **(□) INFO /DISPLAY** لعرض قائمة الخيارات.
٢. استخدم **▽ / ▷** لتحديد خيار **[تغيير العرض]**.
٣. اضغط على **(◎) ENTER** لتغيير عرض قائمة المحتوى.

عرض معلومات المحتوى**MOVIE**

يمكن للمشغل أن يقوم بعرض معلومات المحتوى.

١. اختر ملفاً باستخدام **</> ▷ / ▷**.
٢. اضغط على **(□) INFO /DISPLAY** لعرض قائمة الخيارات.
٣. قم بتحديد خيار **[معلومات]** باستخدام **▽ / ▷** واضغط على **(◎) ENTER**.

تظهر معلومات الملف على الشاشة.

وأثناء تشغيل الفيلم، يمكنك عرض معلومات الملف بالضغط على **TITLE /POPUP** (العنوان/ الشاشة المنبثقة).

ملاحظة

قد لا تكون المعلومات المعروضة على الشاشة صحيحة بالمقارنة مع معلومات المحتوى الفعلية.

العرض على الشاشة

يمكنك أن تقوم بعرض وضبط العديد من المعلومات والإعدادات عن المحتوى.

عرض معلومات المحتوى على الشاشة

MOVIE | AVCHD | DVD | BD

- أثناء التشغيل، اضغط على **INFO /DISPLAY** لعرض مختلف معلومات التشغيل.



١ عنوان - رقم العنوان الحالي/ إجمالي رقم العنوان.

٢ فصل - رقم الفصل الحالي/ إجمالي عدد الفصول

٣ وقت - وقت التشغيل المنقضي/ إجمالي وقت التشغيل

٤ صوت - لغة الصوت التي تم تحديدها للصوت

٥ ترجمة - لغة الترجمة التي تم تحديدها/ إجمالي عدد الترجمات

٦ زاوية - الزاوية التي تم تحديدها/ إجمالي عدد الزوايا

٧ معدل بعد TV - نسبة الطول إلى العرض المحددة للتلذيفزيون

٨ وضع الصورة - وضع الصورة المحدد

- معلومات الفيلم - قم بتحديد هذا الخيار واضغط على **(◎) ENTER** لعرض معلومات الفيلم من قاعدة بيانات وسائل جريسنوت (BD /DVD / فقط).

٢. اختر أحد الخيارات باستخدام **▲/▼**.

٣. استخدم **</>** لضبط قيمة الخيار المحدد.

٤. اضغط على **RETURN** للخروج من العرض على الشاشة.
display.



ملاحظة

- بعض الأقراص تسمح لك بتغيير اختيارات الصوت فقط عن طريق قائمة القرص، إذا كان ذلك هو الحال اضغط على / TITLE POPUP أو اضغط زر قائمة القرص واختر الصوت المناسب من الخيارات في قائمة القرص.
- فور تغييرك للصوت قد يوجد تباين مؤقت بين المعرض والصوت الفعلي.
- على قرص BD-ROM يظهر التنسيق متعدد الصوت (5.1CH أو 7.1CH وعده [MultiCH]) في العرض على الشاشة.

التشغيل من وقت محدد**MOVIE | AVCHD | DVD | BD**

- اضغط على INFO /DISPLAY (□) أثناء استعادة التشغيل.
- قم بتحديد الخيار [الوقت] ثم أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات والدقائق والثواني من اليسار إلى اليمين. على سبيل المثال، للبحث عن مشهد في الساعة ٢ والدقيقة ١٠ والثانية ٢٠، أدخل "٢١٠٢٠".
- اضغط على </> لتحطيم استعادة التشغيل بمقدار ٦٠ ثانية للأمام أو للخلف.
- اضغط على ENTER (◎) لبدء التشغيل من الوقت المحدد.

اختيار لغة الترجمة**MOVIE | AVCHD | DVD | BD**

- أثناء التشغيل، اضغط زر DISPLAY (□) لعرض المعلومات على الشاشة.
- استخدم / ٨ لتحديد خيار [ترجمة].
- استخدم </> لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.
- اضغط على (٥) RETURN للخروج من العرض على الشاشة.

ملاحظة

تتيح بعض الأسطوانات لك تغيير اختيارات العنوان الفرعي فقط من خلال قائمة الأسطوانة. إذا كانت هذه هي الحالة، اضغط على زر قائمة العنوان أو القائمة الفرعية أو قائمة الأسطوانة واختر العنوان الفرعي المناسب من الخيارات التي تظهر في قائمة الأسطوانة.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العنوانين.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض محتوى [رابط محل] وفقاً لنوع الملف وإمكانيات ملف DLNA.

الاستماع إلى صوت مختلف**MOVIE | AVCHD | DVD | BD**

- أثناء التشغيل، اضغط زر DISPLAY (□) لعرض المعلومات على الشاشة.
- استخدم / ٨ لتحديد خيار [صوت].
- استخدم </> لاختيار لغة الصوت المطلوبة أو مسار الصوت أو قناة الصوت.

تغيير وضع الصورة

MOVIE | AVCHD | DVD | BD

يمكنك تغيير خيار [وضع الصورة] أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/DISPLAY لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم </> لتحديد خيار [وضع الصورة].
٣. استخدم </> لتحديد الخيار المطلوب.
٤. اضغط على (❖) RETURN للخروج من العرض على الشاشة.

إعداد خيار [المستخدم]

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/DISPLAY لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم </> لتحديد خيار [وضع الصورة].
٣. استخدم </> لتحديد خيار [المستخدم]، واضغط على .ENTER (◎)



٤. استخدم </>/</> لضبط خيارات [وضع الصورة].
٥. حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على .ENTER (◎) لإعادة ضبط كافة إعدادات الفيديو.
٦. استخدم </>/</> لتحديد الخيار [إغلاق]، واضغط على .ENTER (◎) لإنهاء الضبط.

المشاهدة من زاوية مختلفة

DVD | BD

إذا كانت الاسطوانة تحتوي على مشاهد مسجلة في زوايا كاميرا مختلفة، يمكنك التحول إلى زاوية كاميرا مختلفة أثناء استعادة التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/DISPLAY لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم </> لتحديد خيار [زاوية].
٣. استخدم </> لاختيار الزاوية المطلوبة.
٤. اضغط على (❖) RETURN للخروج من العرض على الشاشة.

تغيير نسبة العرض إلى الطول للتلفزيون

MOVIE-N | MOVIE | AVCHD | DVD | BD

يمكنك تغيير إعداد نسبة العرض إلى الطول في التلفزيون أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/DISPLAY لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم </> لتحديد خيار [معدل بعد TV] المطلوبة.
٣. استخدم </> لتحديد الخيار المطلوب.
٤. اضغط على (❖) RETURN للخروج من العرض على الشاشة.

ملاحظة



حتى إذا قمت بغير قيمة خيار [معدل بعد TV] في العرض على الشاشة، لن يتغير خيار [معدل بعد TV] في قائمة [إعدادات].

الاستمتاع بميزات BD-LIVE

- اضغط على (HOME)، وقم بضبط الخيار [توصليل] في قائمة [إعداد] (صفحة ٣٤).
وفقاً للأسطوانة، قد لا يتم تشغيل وظيفة BD-Live في BD-Live.
- ادخل BD-ROM محتوي على ميزات BD-LIVE.
تحتلت العمليات وفقاً للأسطوانة. ارجع إلى الدليل المزود مع الأسطوانة.

ملاحظة !

- لا تترنّج جهاز USB الذي تم توصيله أثناء تنزيل المحتوى أو إذا كان فرنس لا يزال في درج الأفراص. القيام بذلك من الممكن أن يضر جهاز USB الذي تم توصيله وقد لا تعمل مواسفات BD-Live بشكل سليم على جهاز USB المتضرر مرة أخرى.
- قد يتم حظر الدخول إلى بعض محتويات BD-Live في بعض المناطق وفق ما يقرره موفر المحتويات.
- قد يستغرق الأمر دقائق عديدة لتحميل وبداية الاستمتاع بمحويات BD-Live.


تيح لك هذه الوحدة الاستمتاع ببعض الوظائف مثل صورة داخل صورة والصوت الثانوي والمجموعات الفعلية وغيرها مع فيديو BD الذي يدعم BONUSVIEW (BD-ROM) (الإصدار 2 بروفيل 1 الإصدار 1 بروفيل قياسي نهائى).


يمكن تشغيل الفيديو والصوت الثانوي من أسطوانة متواقة مع وظيفة الصورة داخل صورة. وبالنسبة لطريقة التشغيل، ارجع إلى التعليمات الواردة في الأسطوانة.

بالإضافة إلى وظيفة BONUSVIEW، BD-Live الداعم لـ BD-Video(BD-ROM النسخة 2 ملف التعريف 2) الذي يحتوي على وظيفة امتداد الشبكة تسمح لك بالاستمتاع بالمريد من الوظائف مثل تحميل مقاطع الأفلام الجديدة عن طريق توصيل هذه الوحدة بالإنترنت.

- تحقق من وصلة الشبكة والإعدادات (الصفحات من ٢٥).
- ادخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود في اللوحة الأمامية.

يجب أن يوجد جهاز تخزين USB لتنزيل المحتوى الإضافي.

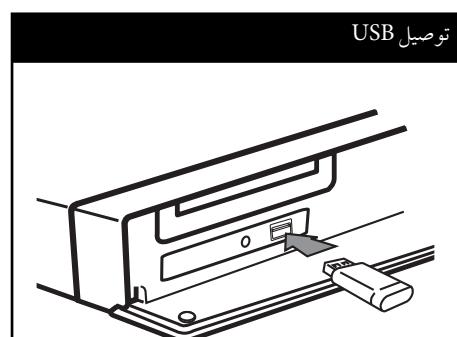

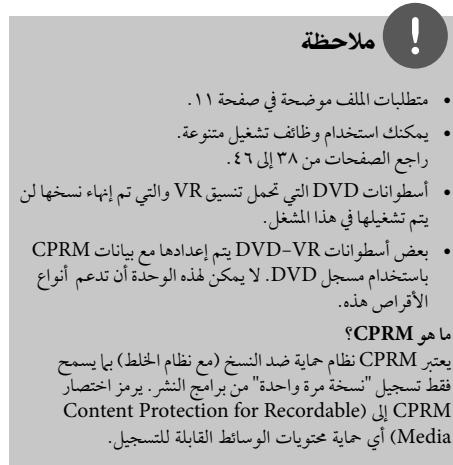

تشغيل ملف أفلام وأسطوانة VR

يمكنك تشغيل أسطوانات DVD-RW المسجلة بتثبيق تسجيل الفيديو (VR) وملفات الأفلام المسجلة على أسطوانة أو جهاز USB.

١. اضغط على (HOME).




٢. اختر [فيلم] باستخدام </> واضغط على (ENTER).

٣. اختر الجهاز باستخدام </> واضغط على (ENTER).
إدخال.



عندما تقوم بتوصيل جهازين، يظهر كما هو موضح أعلاه.

٤. اختر ملفاً باستخدام </> /<V> و/or <PLAY> واضغط على (ENTER) أو (PLAY) لتشغيل الملف.

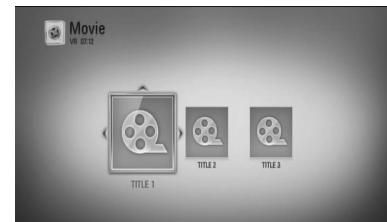

تغيير صفحة رمز الترجمة

MOVIE

إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل الملائم، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل الملائم.

- أثناء التشغيل، اضغط زر (INFO/DISPLAY) (□).
- عرض المعلومات على الشاشة.
- استخدم < / > لتحديد خيار [صفحة الكود].
- استخدم < / > لتحديد خيار الرمز المطلوب.



- اضغط على (RETURN) (☞) للخروج من العرض على الشاشة.

اختيار ملف الترجمة

MOVIE

إذا كانت أسماء ملف الأفلام وملف الترجمة متطابقة فعندئذ يتم تشغيل ملف الترجمة تلقائياً عند تشغيل ملف الأفلام.

إذا كان اسم ملف الترجمة مختلفاً عن اسم ملف الأفلام، سوف تحتاج إلى تحديد ملف الترجمة في قائمة [فيلم] قبل تشغيل الفيلم.

- استخدم < / > لاختيار ملف الترجمة الذي ترغب في تشغيله في قائمة [فيلم].
- اضغط على (ENTER) (◎).



اضغط على (ENTER) (◎) مرة أخرى لإلغاء اختيار ملف الترجمة. سوف يتم عرض ملف الترجمة المحدد عند تشغيل ملف الأفلام.

ملاحظة



- إذا قمت بالضغط على (STOP) (■) أثناء التشغيل فسوف يتم إلغاء اختيار الترجمة.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة في ميزة [رابط حلي].

عرض الصور

لتشغيل عرض الشرائح

اضغط على (PLAY) ► لبدء عرض الشرائح.

لإيقاف عرض الشرائح

اضغط على (STOP) ■ خلال عرض الشرائح

للإيقاف المؤقت لعرض الشرائح

اضغط على (PAUSE) ■■ خلال عرض الشرائح.
اضغط على (PLAY) ► لإعادة تشغيل عرض الشرائح.

للانتقال إلى الصورة التالية/ السابقة

عند عرض الصورة في شاشة كاملة، اضغط على < أو > لانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية.

يمكنك عرض ملفات الصور باستخدام هذا المدخل.

١. اضغط على (HOME) (⌂).



٢. اختر [صورة] باستخدام </> واضغط على (ENTER) (◎).

٣. اختر الجهاز باستخدام </> واضغط على (ENTER) (◎).
إدخال.



عندما تقوم بتوسيع جهازين، يظهر كما هو موضح أعلاه.

٤. اختر ملفاً باستخدام </> واضغط على (ENTER) (◎) لإدخال لعرض الصورة.



الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح


يمكنك عرض ملفات الصور أثناء الاستماع إلى ملفات الموسيقى.

١. اضغط على  .HOME



٢. اختر [صورة] أو [رابط محلي] باستخدام  واضغط على  .ENTER

٣. قم بتحديد خيار [قرص] أو [USB] باستخدام   واضغط على  .ENTER

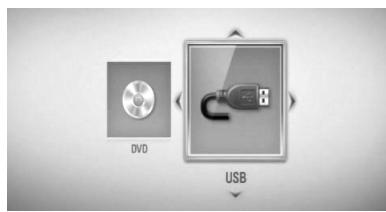

يجب اختيار ملقن أو مجلد مشاركة بالنسبة لقائمة [رابط محلي].

٤. اختر ملفاً باستخدام   واضغط على  .ENTER لعرض الصورة.

٥. اضغط على  INFO/DISPLAY لعرض قائمة الخيارات.

٦. استخدم   لتحديد خيار [تحديد]، واضغط على  .ENTER لعرض قائمة [تحديد].

الخيارات المتاحة خلال عرض الصورة

يمكنك استخدام العديد من الخيارات خلال عرض الصورة في شاشة كاملة.

١. عند عرض الصورة في شاشة كاملة، اضغط على  INFO/DISPLAY لعرض قائمة الخيارات.

٢. اختر أحد الخيارات باستخدام   .A/V



١. الصورة الحالية/إجمالي عدد الصور - استخدم   لعرض الصورة السابقة/التالية.

٢. عرض - إضغط على  (ENTER) لبدء في أو الإيقاف المؤقت لعرض الشرائح.

٣. تحديد - اختر موسيقى الخلفية لعرض الشرائح (صفحة ٤٧).

٤. موسيقى - اضغط على  (ENTER) لبدء تشغيل موسيقى الخلفية أو للإيقاف المؤقت لها.

٥. تدوير - اضغط على  (ENTER) لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة.

٦. تكبير - اضغط على  (ENTER) لعرض قائمة [تكبير].

٧. تأثير - استخدم   لاختيار مؤثر نقل فيها بين الصور في عرض الشرائح.

٨. سرعة - استخدم   لاختيار سرعة التأثير بين الصور في عرض الشرائح.

٣. إضغط على  RETURN للخروج من قائمة الخيارات.

الاستماع إلى الموسيقى


يمكن استخدام المشغل في تشغيل أسطوانات CD الصوتية وملفات الموسيقى.

١. اضغط على (HOME).



٢. اختر [موسيقى] باستخدام </> واضغط على .ENTER (◎).

٣. اختر الجهاز باستخدام </> واضغط على (◎) .إدخال.

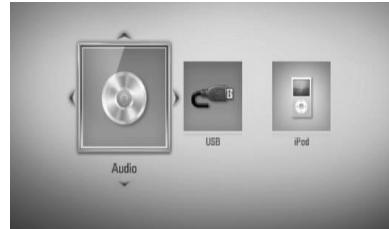

عندما تقوم بتوصيل جهازين، يظهر كما هو موضح أعلاه.


٤. اختر ملف موسيقى أو مسار صوتي من القائمة باستخدام </> /</> واضغط على (◎) ENTER لتشغيل الموسيقى.

٧. استخدم </> لاختيار جهاز واضغط على (◎) .ENTER.

تحتال الأجهزة التي يمكنك اختيارها حسب مكان ملف الصور التي تعرضها في شاشة كاملة.

الجهاز الملاج	مكان الصورة
USB	الأسطوانة
USB	الأسطوانة
CIFS	مجلد المشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك (CIFS)
DLNA	ملقم

٨. استخدم </> لاختيار الملف أو المجلد الذي ترغب في تشغيله.

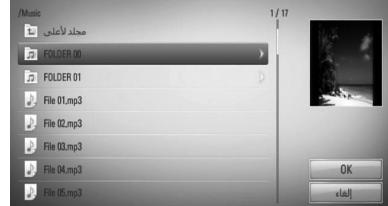

اختر مجلد واضغط على (◎) ENTER لعرض الدليل الأدنى.

اختر (▲) واضغط على (◎) ENTER لعرض الدليل الأعلى.


ملاحظة

عند اختيار الموسيقى من [رابط محلي]، لا يكون تحديد حافظة متاحاً. فقط تحديد ملف يكون متاحاً على [رابط محلي].

٩. استخدم < لاختيار [موافق]، واضغط على (◎) ENTER لاستكمال اختيار الموسيقى.

ملاحظة

- متطلبات الملف موضحة في صفحة ١١.
- يمكنك استخدام وظائف تشغيل متعددة.
- راجع الصفحات من ٣٨ إلى ٤٦.

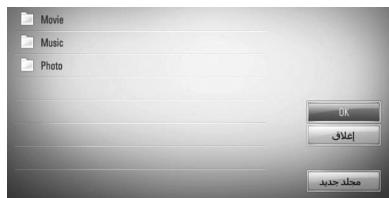

٨/٧ إذا كنت ترغب في إنشاء مجلد جديد، استخدم **>/</** لاختيار [مجلد جديد] واضغط على **(◎) ENTER**.
أدخل اسم مجلد باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة، واضغط على **(◎) ENTER** [أثناء اختيار [موافق]].

٨. استخدم **>/</** لاختيار [OK]، واضغط على **(◎) ENTER** لبدء تسجيل الأسطوانة الصوتية.
إذا كنت ترغب في إيقاف التسجيل المقدم للأسطوانة الصوتية، اضغط على **(◎) ENTER** عند تظليل [إلغاء].

٩. ستظهر رسالة عند اكتمال تسجيل الأسطوانة الصوتية.
اضغط على **(◎) ENTER** للتحقق من ملف الموسيقى الذي تم إنشاءه في المجلد الوجهة.

تسجيل أسطوانة صوتية

يمكنك تسجيل مسار مطلوب واحد أو كل المسارات من أسطوانة CD صوتية على جهاز تخزين USB.

١. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود في اللوحة الأمامية.

٢. اضغط على **OPEN/CLOSE** وضع أسطوانة CD صوتية في درج الأسطوانات.

اضغط على **OPEN/CLOSE** **▲** لغلق درج الأسطوانات. يبدأ التشغيل تلقائيًا.

٣. اضغط على **INFO/DISPLAY** لعرض قائمة الخيارات.
أو

اضغط على الزر **● REC** في جهاز التحكم عن بعد.
يمكنك تسجيل كل ملفات الموسيقى المتاحة على أسطوانة مدججة صوتية.

٤. استخدم **>/</** لتحديد خيار [تسجيل CD]، واضغط على **(◎) ENTER**.
كرر هذه الخطوة لاختيار أكبر عدد ممكن من المسارات.

٥. استخدم **>/</** لاختيار المسار الذي ترغب في نسخه من القائمة، واضغط على **(◎) ENTER**.
كرر هذه الخطوة لاختيار أكبر عدد ممكن من المسارات.

اختر كل المسارات الموجودة على أسطوانة CD الصوتية.	تحديد الكل
حدد خيار التمييز من القائمة المتباينة (١٢٨ كيلوبايت/ثانية أو ١٩٢ كيلوبايت/ثانية أو ٣٢٠ كيلوبايت/ثانية أو بدون فقد).	الختار
يلغى التسجيل ويعود إلى الشاشة السابقة.	إلغاء

٦. استخدم **>/</** لاختيار [البداية] واضغط على **(◎) ENTER**.

٧. استخدم **>/</** لاختيار المجلد الوجهة المراد نسخه.

عرض المعلومات من قاعدة بيانات وسائط جريسنوت

يمكن لهذا المشغل الدخول إلى قاعدة بيانات وسائط جريسنوت وتحمل معلومات الموسيقى حتى يمكن عرض اسم المسار واسم الفنان والنوع والمعلومات النصية الأخرى في القائمة.

أسطوانة CD الصوتية

عند إدخال أسطوانة CD صوتية، يبدأ المشغل في التشغيل تلقائياً ويقوم بتحميل عنوان الموسيقى من قاعدة بيانات وسائط جريسنوت.

إذا لم تكن هناك معلومات موسيقى في قاعدة البيانات، لن يتم عرض عنوانين الموسيقى على الشاشة.

ملف الموسيقى

١. اختر ملف موسيقى أو مسار صوتي باستخدام .٨/٧/</>

٢. اضغط على (□) INFO/DISPLAY لعرض قائمة الخيارات.

٣. قم بتحديد خيار [معلومات] باستخدام ٨/٧ واضغط على .ENTER (◎)

يقوم المشغل بالدخول إلى قاعدة بيانات وسائط جريسنوت للحصول على المعلومات الخاصة بالموسيقى.

ملاحظة !

- الجدول التالي يوضح متوسط وقت التسجيل من مسار صوتي مع 4 دقائق وقت التشغيل لملف موسيقى على سرعة 192 كيلوبايت/ثانية كمثال.

وضع الإيقاف	أثناء التشغيل
٢ دقيقة	١,٤ دقيقة

- كل الأوقات الموضحة في الجدول السابق بقلم تقريرية.
- يختلف وقت النسخ الفعلي لجهاز تخزين USB وفقاً لقدرة جهاز تخزين USB.
- تأكد من وجود مساحة خالية متاحة 50 ميجابايت كحد أدنى عند التسجيل على جهاز تخزين USB.
- يجب أن يكون طول ملف الموسيقى أكثر من 20 ثانية للتسجيل بالشكل الملاحم.
- لا تقم بإيقاف تشغيل هذا المشغل أو إخراج جهاز تخزين USB الموصى حالاً تسجيل الأسطوانة الصوتية.

قد يكون عمل نسخ غير مسموح بها مادة خاضعة للحماية من النسخ، بما في ذلك برامج الحاسوب والملفات والبرامج الإذاعية والتسجيلات الصوتية انتهاكاً لحقوق النشر وقد يشكل جريمة. يجب ألا يستخدم هذا الجهاز مثل هذه الأغراض. كن مسؤولاً احترم حقوق النشر

BD /DVD

أثناء الاستماع إلى الموسيقى من تشغيل الفيلم، اضغط على معرف الموسيقى للبدء في تحميل معلومات الموسيقى من قاعدة بيانات وسائط جريسنوت.

ملاحظة

- يجب توصيل المشغل بالإنترنت عريض النطاق للدخول إلى قاعدة بيانات وسائط جريسنوت.
- إذا لم تكون المعلومات الخاصة بالموسيقى موجودة في قاعدة بيانات وسائط جريسنوت، سوف يتم عرض رسالة على الشاشة.
- إذا كانت معلومات الموسيقى المأخوذة من قاعدة بيانات Gracenote® غير صحيحة أو غير موجودة، يرجى الاتصال بـ Gracenote® على www.gracenote.com للدعم.
- وحسب الحال، سوف يستغرق الأمر بعض دقائق لتحميل معلومات الموسيقى من قاعدة بيانات وسائط جريسنوت.
- يمكن أن يتم عرض المعلومات الإنجليزية، إذا لم تكن لغتك متاحة على قاعدة بيانات وسائط جريسنوت.
- هذه الوظيفة غير متاحة بالنسبة لمحتوى NetCast على الشبكة DLNA والمحتوى في ملفات.
- تستخدم LG تكنولوجيا Gracenote® بترخيص ولا تتحمل المسئولية عن المعلومات المأخوذة من قاعدة بيانات وسائط Gracenote®.

عند توصيل iPod في قائمة HOME، سوف يقوم المشغل بتشغيل الموسيقى تلقائيًا. أو ستطهر قائمة لاختيار نوع الملف.



٢. اختر ملفًا باستخدام </> / ٨ واضغط على ENTER (إدخال) (◎) لتشغيل الملف.

استمتع بـ iPod على الشاشة

١. م بتوصيل جهاز iPod بـ ياحكام.

٢. اضغط على HOME (▲).

٣. اختر [المسيقى] أو [الأفلام] باستخدام </> واضغط على إدخال (◎). ENTER

وإذا قمت بـ توصيل الجهاز الآخر (الأسطوانة المدمجة أو iPod)، اختر iPod من القائمة.

٤. اختر محتوى باستخدام </> / ٨ واضغط على إدخال (◎). ENTER



يمكنك البحث عن المحتوى بسهولة باستخدام التمرير القوي على الشاشة.



يمكنك الاستمتاع بالصوت مع جهاز iPod خاصتك. لمزيد من التفاصيل حول iPod، يرجى الرجوع إلى دليل iPod.

التحضير

• لمشاهدة مقاطع الفيديو والصور بـ جهاز iPod على شاشة التلفاز.


- تأكيد من استخدام وصلة الفيديو من خلال مقبس VIDEO OUT (مخرج الفيديو) الموجود على اللوحة الخلفية لهذه الوحدة. حدد نمط إدخال الفيديو الملاائم على التلفاز.

- بناء على نوع جهاز iPod، تأكيد من تجديد إعداد الفيديو Videos < ثم اضبط مخرج التلفاز على Ask (طلب) أو On (تشغيل) من جهاز iPod خاصتك. لمزيد من التفاصيل حول إعدادات الفيديو، يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم جهاز iPod.

- متوافر صور المشاهدة فقط إذا كانت الوحدة في نمط IN ويمكنك مشاهدة الصور فقط كعرض للشراحة. عليك البدء بـ إدخال الشراحة على جهاز iPod خاصتك لمشاهدة إحدى الصور على التلفاز. لمزيد من التفاصيل حول عرض الشراحة، يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم جهاز iPod.

• قبل توصيل جهاز iPod، أوقف تشغيل هذه الوحدة وأخفض مستوى صوت الوحدة إلى الحد الأدنى له.

١. م بـ توصيل جهاز iPod بـ ياحكم. لفتح مرسى الخاص بـ جهاز iPod، اسحب مرسى iPod.

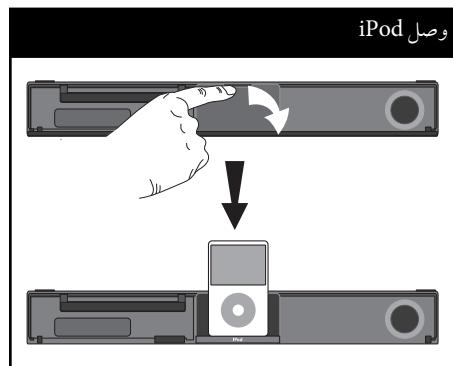

ملاحظة !

- تظهر رسالة الخطأ "CHECK IPOD" (افحص جهاز iPod) أو "Connected iPod model is not supported" (طراز جهاز iPod المتص�ل غير مدعوم) في الحالات التالية:
 - جهاز iPod خاصتك غير متوفّر للوظيفة الذي سيمت تشغيلها.
- تظهر رسالة الخطأ "CHECK IPOD" (افحص جهاز iPod) أو "Please update iPod's software" (يرجى تحديث برنامج iPod) في الحالات التالية:
 - عندما تكون نسخة برنامج جهاز iPod خاصتك قد米ة.
 - قم بتحديث برنامج iPod خاصتك على أحدث نسخة.
- إذا عرضت الوحدة رسالة خطأ، اتبع الرسالة. تظهر رسالة الخطأ "CHECK IPOD" (افحص جهاز iPod) أو "Please check your iPod" (يرجى فحص جهاز iPod خاصتك) في الحالات التالية:
 - فشل الاتصال بين الوحدة وجهاز iPod خاصتك.
 - ← قم بالغا إرساء جهاز iPod خاصتك وأعد إرسائه في هذه الوحدة.
 - جهاز iPod خاصتك ليس متصلًا بإحكام.
 - تعرّف هذه الوحدة على جهاز iPod خاصتك على أنه جهاز محمول.
 - طاقة جهاز iPod خاصتك منخفضة إلى حد كبير.
 - ← البطارية بحاجة إلى الشحن.
 - ← إذا قمت بشحن البطارية أثناء انفخاض طاقة جهاز iPod بشكل كبير، فقد يستغرق وقتًا أطول للشحن.
- قد تستخدم محول مرسي والذي يجب توفره مع جهاز iPod من أجل إمكانية استخدامه بصورة مستقرة. إذا كنت بحاجة إلى محول، استشر وكيل iPod الذي تعامل معه.
- قد يختلف التوافق مع جهاز iPod خاصتك حسب نوع جهاز iPod الذي تستعمله.
- لا يوجد أي اختلاف في طريقة التشغيل بين iPod touch وiPhone وبـ iPod touch. قد تحتاج إلى تحكم إضافي لاستخدامهم مع هذه الوحدة. (مثل "شريحة لالغاء التأمين")
- إذا كنت تستخدم أحد التطبيقات، كعمل مكالمة أو إرسال أو استقبال رسالة SMS نصية أو ما إلى ذلك، على جهاز iPod touch أو iPhone، قم بفصله من مرسي جهاز iPod في هذه الوحدة ثم قم باستخدامه.
- وعلى حسب نسخة برنامج جهاز iPod خاصتك، قد يكون من الممكن التحكم في جهاز iPod خاصتك من الوحدة. وننحو نوصيك بتنصيب أحد نسخ من البرامج.
- وتعتمد جودة الفيديو على مصادر الفيديو الموجودة على جهاز iPod خاصتك.
- [I] إذا واجهتك أية مشكلة مع جهاز iPod خاصتك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.apple.com/support/ipod

ملاحظة !

في حال تحديد لغة العرض على الشاشة لـ iPod على الصيغة البسيطة، لن تعمل وظيفة التمرير القوي بالشكل الملائم.

استمتع بتشغيل iPod في وضع iPod

يمكنك تشغيل iPod الخاص بك باستخدام وحدة التحكم عن بعد المزودة وأزرار التحكم في وحدة iPod.

1. م بتوصيل جهاز iPod بإحكام. عند تشغيل هذه الوحدة فسوف يتم تشغيل وحدة iPod الخاصة بك تلقائيًا وتبدأ إعادة الشحن.
2. ضغط على RADIO&INPUT لاختيار وضع إدخال iPod.

يحدد أخذ الخيارات في القائمة.	Λ / Β / </>
دخل (الدخول) يبدأ تشغيل الموسيقى أو الفيديو.	▶ ENTER /
للتوقف المؤقت أثناء التشغيل. ▶ لاستكمال التشغيل، اضغط (PLAY) (تشغيل) مرة أخرى.	
التسريع إلى الأمام أو إعادة تدوير أغنية أو فيديو إلى أولاها.	◀◀ / ▶▶
تحطى التشغيل إلى الأمام أو الخلف.	◀◀ / ▶▶
لتحديد نمط التكرار المرغوب. (مسار) (Song)، All (الجميع) (All)، Off (إيقاف التشغيل) (لا عرض).	REPEAT

عمليات الإذاعة

حذف جميع المحطات المحفوظة

اضغط واستمر في الضغط على CLEAR (مسح) لمدة ثانتين. سوف تومض رسالة "مسح محتويات الذاكرة" "مسح الكل". ثم سيتم حذف كل المحطات المحفوظة.

تأكد من توصيل الموصي.
(ارجع إلى صفحة ٢٣)

تحسين الاستقبال السريع لمحطة FM

اضغط على الزر الملون B (أزرق) (أحادي/أستيريو) في جهاز التحكم عن بعد. سوف يؤدي ذلك إلى تحريل الموقف من استيريو إلى مونو وعادة ما يحسن من الاستقبال.

الاستماع إلى الإذاعة

١. اضغط على RADIO&INPUT (الإذاعة والإدخالات) حتى يظهر الموقف على نافذة العرض. تتم موالفة آخر محطة تم استقبالها.

٢. اضغط باستمرار على TUNING (+/-) لمدة ثانتين تقريرًا حتى يبدأ مؤشر التردد في التغير. يتوقف البحث عند موالفة الوحدة على إحدى المحطات. أو اضغط بتكرار على TUNING (+/-).

٣. ضبط مستوى الصوت عن طريق تدوير VOLUME (مستوى الصوت) في اللوحة الأمامية أو بالضغط على VOL (+/-) في جهاز التحكم عن بعد.

٤

الضبط المسبق لمحطات الإذاعة

يمكنك إجراء الضبط المسبق لـ 50 محطة على FM. وقبل المطالفة، تأكد من خفض مستوى الصوت.

١. ضغط على TUNER RADIO&INPUT حتى يظهر الموقف (الموالف) في نافذة العرض.

٢. اختر التردد المطلوب باستخدام TUNING (+/-).

٣. اضغط على ENTER (⊕) (إدخال) وسوف يومض الرقم مسبق الضبط في نافذة العرض.

٤. اضغط على (-/+ PRESET لاختيار الرقم مسبق الضبط الذي تريده.

٥. ضغط على ENTER (⊕) إدخال. يتم حفظ المحطة.

٦. كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ لحفظ المحطات الأخرى.

الدخول على ملقم وسائط DLNA

١. الخطوة الأولى: تحقق من وصلة الشبكة والإعدادات (الصفحات ٢٥).

٢. اضغط على **HOME** (⬆).

٣. اختر [رابط خلي] باستخدام </> واضغط على **ENTER** (◎).

٤. اختر ملقم وسائط DLNA من القائمة باستخدام **٨/٧**، واضغط على **ENTER** (◎).



إذا كنت ترغب في إعادة المسح الضوئي للملقم الوسائط المتاح، اضغط على الزر الأخضر (G).

ملاحظة !

وبحسب ملقم الوسائط، قد يحتاج هذا المشغل إلى الحصول على إذن من الملقم.

٥. اختر ملفاً باستخدام </>/٨/٧ واضغط على **ENTER** (◎) لتشغيل الملف.



تشغيل المحتوى عبر الشبكة المحلية

يمكن استخدام المشغل في تصفح وتشغيل المحتوى على جهاز الكمبيوتر الشخصي وملقمات الوسائط المعتمدة من DLNA الموصولة على الشبكة المحلية الخاصة بك.

معلومات عن DLNA

هذا المشغل هو مشغل رقمية معتمد من DLNA يمكن استخدامه في عرض وتشغيل محتوى الأفلام والصور والموسيقى من ملقم الوسائط الرقمية المتواافق مع DLNA الخاص بك (الكمبيوتر الشخصي وإليكترونات المستهلك).

الاتحاد شبكة الحياة الرقمية (DLNA) هي منظمة في الصناعة للأجهزة الإلكترونية للمستهلك وصناعة الحاسوب وشركات أجهزة الجوال. توفر الحياة الرقمية للمستهلكين سهولة مشاركة الوسائط الرقمية من خلال شبكة سلكية أو لاسلكية في المنزل.

شعار شهادة DLNA يجعل من السهل الحصول على منتجات متواقة مع الخطوط التوجيهية من DLNA للقابلية للتشغيل. هذا الوحدة توافق مع النسخة ١.٥.

من الخطوط التوجيهية للقابلية للتشغيل من DLNA عند توصيل برامح ملقم DLNA عاملة على الكمبيوتر الشخصي أو جهاز آخر متواافق مع DLNA بهذا المشغل، وقد تكون بعض تغييرات الإعداد في البرامج أو الأجهزة الأخرى مطلوبة. يرجى مراجعة تعليمات التشغيل الخاصة بالبرامج أو الجهاز للمزيد من المعلومات.

معلومات عن Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials هو برنامج لمشاركة ملفات الأفلام والموسيقى والصور المخزنة على الكمبيوتر الخاص بك مع هذا المشغل كملقم وسائط رقمية متואم من DLNA.



ثبيت Nero MediaHome 4 Essentials

قبل تثبيت Nero MediaHome 4 Essentials، تحقق من متطلبات النظام الموضحة أدناه.

- Windows® XP (Service Pack 2 أو الأحدث)، و Windows® Vista (لا توجد مطلوبية Service Pack 2 أو الأحدث)، و Windows® XP Media Center Edition و Windows® 2005 Service Pack (2005 أو الأحدث)، و Windows® 2003 Server
- نسخة Windows Vista® 64-Bit (يعمل التطبيق في وضع 32-Bit)
- مساحة المحرك الصلب: 200 ميجا بايت مساحة محرك الأقراص الصلبة للثبيت النموذجي لـ Nero MediaHome منفرداً
- معالجات Intel® Pentium® III أو AMD Sempron™ 1,2+2200 جيجا هرتز
- الذاكرة: 256 ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي

ملاحظة !

- متطلبات الملف موضحة في صفحة ١١.
- يمكنك استخدام وظائف تشغيل متعددة.
- راجع الصفحات من ٣٨ إلى ٤٦.
- حيث أن وظائف المواجهة والتشغيل المتاحة في قائمة [رابط محلي] يتم اختيارها في بيته ملف حزمة Nero MediaHome 4 Essentials، قد تختلف متطلبات الملف ووظائف التشغيل في قائمة [رابط محلي] وفقاً لملفات الوسائط.
- لا تكون متطلبات الملف الموجدة في صفحة ١١ متوافقة دائمًا. قد تكون هناك بعض القيود المفروضة بموجب ميزات الملف وقدرة ملف الوسائط.
- يمكن عرض الصور المصغرة للملفات غير القابلة للتشغيل في قائمة [رابط محلي]، لكن لا يمكن تشغيلها على هذا المشغل.
- إذا كان هناك ملف موسيقى غير قابل للتشغيل في قائمة [رابط محلي]، يقوم المشغل بتحطيم الملف وتتشغيل الملف التالي.
- لا يكون تشغيل ملفات ترجمة الأفلام متاحاً إلا على ملف وسائط Nero Media DLNA الذي تم إنشاؤه عن طريق برنامج Nero Media Home 4 Essentials المزودة في مجموعة المشغل هذه.
- يجب أن يتطابق اسم ملف الترجمة مع اسم ملف الأفلام ووضعها في نفس المجلد.
- قد يتأثر التشغيل وجودة التشغيل لوظيفة [رابط محلي] بحالة الشبكة المحلية الخاصة بك.
- قد لا يمكن مشاركة الملفات من الوسائط القابلة للإزالة مثل حرك USB وحرك DVD... إلخ على ملفات الوسائط الخاصة بك بالشكل الملائم.

مشاركة الملفات والمجلدات

في الكمبيوتر الخاص بك، يجب أن تقوم بمشاركة المجلد الذي به محتوى أفلام و/أو موسيقى و/أو صور لتشغيله باستخدام ميزات [رابط محلي].

يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. انقر نقرة مزدوجة على أيقونة "Nero MediaHome 4 Essentials" في سطح المكتب.

٢. انقر على أيقونة [الشبكة] على اليسار وقم بتعريف اسم الشبكة الخاصة بك في حقل [اسم الشبكة]. سوف يتم التعرف على اسم الشبكة الذي أدخلته عن طريق المشغل الخاص بك.

٣. انقر على أيقونة [المشاركات] الموجودة على اليسار.

٤. انقر على علامة [Local Folders] في شاشة [Shares].

٥. انقر على أيقونة [Add] [إضافة] لفتح نافذة [Browse Folder] [تصفح المجلد].

٦. اختر مجلد يحتوي على الملفات التي ترغب في مشاركتها. تم إضافة المجلد المحدد إلى قائمة المجلدات المنشورة.

٧. انقر على أيقونة [Start Server] [بدء تشغيل المقام] لبدء تشغيل المقام.

ملاحظة



- إذا لم يتم عرض المجلدات أو الملفات المنشورة في المشغل، انقر على المجلد في علامة [Local Folders] [المجلدات المحلية] وانقر على [Rescan Folder] [إعادة مسح المجلد] في زر [More] [الزيد].
- زوروا موقع الويب www.nero.com للمزيد من المعلومات وأدوات البرامج.

- بطاقة رسوم بيانية بذاكرة فيديو ٣٢ ميجابايت على الأقل، والحد الأدنى من الاستبانة ٨٠٠ × ٦٠٠ بكسل، وإعدادات لون ١٦-بت.

- Windows® Internet Explorer® ٦، ٧، ٨ أو النسخة الأحدث.

- DirectX® ٩، ١٠، ١١ المراجعة ٣٠ (أغسطس ٢٠٠٦) أو النسخة الأحدث.

- بيئة الشبكة: شبكة أثير ١٠٠ ميجابايت، IEEE (IEEE ٨٠٢، ١١b/g/n)

ابدأ تشغيل الكمبيوتر وأدخل محرك الأقراص المضغوطة Nero MediaHome 4 Essentials في محرك الأقراص المضغوطة بالكمبيوتر الخاص بك. سوف يرشدك معالج التثبيت خلال عملية سريعة وغير معقّدة للتثبيت. تثبيت Nero MediaHome 4 Essentials تابع كما يلي:

١. اغلق كل برامج Microsoft Windows وقم بالخروج من أي برامج مضادة للفيروسات يمكن أن تكون عاملة.

٢. أدخل محرك الأقراص المضغوطة Nero MediaHome 4 في محرك الأقراص المضغوطة بالكمبيوتر الخاص بك.

٣. انقر على [Nero MediaHome 4 Essentials] يتم التجهيز للتثبيت وظهور معالج التثبيت.

٤. انقر على الزر [Next] [التالي] لعرض شاشة إدخال رقم المسلسل. انقر على [Next] [التالي] للانتقال إلى الخطوة التالية.

٥. إذا قبّلت كافة الشروط، انقر على [I accept the License Conditions] [أقبل بشروط الترخيص] وانقر على [Next] [التالي]. لا يمكن إجراء التثبيت بدون هذا الاتفاق.

٦. انقر على [نموذج] وانقر على [التالي]. تبدأ عملية التثبيت.

٧. إذا كنت تريّد المشاركة في جمع البيانات بدون الإنصاف عن الموقعة، اختر مربع الفحص وانقر على زر [التالي].

٨. انقر على الزر [خروج] لاستكمال التثبيت.

الدخول إلى مشاركة المجلد من الكمبيوتر الشخصي الخاص بك

- مطالبات الملف موجودة على الصفحة ١١.
- يمكن استخدام وظائف تشغيل متعددة.
- راجع الصفحات من ٤٤ إلى ٥٢.
- يمكن عرض الصور المصغرة للملفات غير القابلة للتشغيل في قائمة [رابط مجلد]، لكن لا يمكن تشغيلها على هذا المنشغل.
- إذا كان هناك ملف موسيقى غير قابل للتشغيل في قائمة [رابط مجلد]، يقوم المنشغل بتنزيل الملف الثاني.
- يجب أن يتطابق اسم ملف الترجمة مع اسم ملف الأفلام ووضعها في نفس المجلد.
- قد يتأثر التشغيل وجودة التشغيل لوظيفة [رابط مجلد] بحالة الشبكة المحلية الخاصة بك.
- قد لا يمكن مشاركة الملفات الموجودة على الواسطات القابلة للإلازام مثل محرك USB ومحرك DVD... إلخ على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك بالشكل المأثم.
- قد تحدث مشكلات في الاتصال وفقاً لبيئة الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.

١. ابدأ تشغيل الكمبيوتر الشخصي الخاص بك الموصى على شبكة الاتصال المحلية.

٢. اوفي الكمبيوتر الشخصي، قم بمشاركة الملفات التي تحتوي على ملفات أفلام أو صور أو موسيقى.

٣. قم بتشغيل المنشغل، وتحقق من اتصال وإعدادات الشبكة (الصفحات ٢٥).

٤. اضغط على HOME (⏏).

٥. اختر [رابط مجلد] باستخدام </> واضغط على ENTER (◎).

٦. اختر ملقم وسائط DLNA من القائمة باستخدام ٨/٧ واضغط على ENTER (◎).



التشغيل ٤

متطلبات الكمبيوتر الشخصي

- Windows® XP (Service Pack الأحدث، لا توجد Windows Vista مطلوبية)، Pack معالجات Intel® Pentium® III AMD Sempron™ بيتة الشبكة: شبكة أثير ١٠٠ ميجا بايت، ٨٠٢.١١b/g/n IEEE WLAN



ملاحظة

إذا كنت تستخدم Windows® XP أو Windows® Vista®، قم بزيارة الرابط التالي لل Mizbi'd من المعلومات عن إعدادات مشاركة الملفات.

Windows® XP:

<http://support.microsoft.com/kb/304040>

Windows Vista®:

<http://support.microsoft.com/kb/961498>

٣. وعند الانتهاء من إدخال معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به، اختر [موافق] باستخدام **</> ٨/٧** واضغط على **(ENTER)** للدخول إلى المجلد.

سوف يتم تذكر معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به بعد الدخول إلى المجلد لراحتك. وإذا كنت لا ترغب في تذكر معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به، اضغط على الزر الآخر **(R)** لإلغاء تعيين مربع الفحص [تذكرة] قبل الدخول إلى المجلد.

إدخال معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور

وبحسب بيئة الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، قد تحتاج إلى إدخال معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به للدخول أحد المجلدات المشاركة.

١. تظهر قائمة لوحة المفاتيح تلقائياً إذا كانت هناك حاجة إلى معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به.

٢. استخدم **</> ٨/٧** لاختيار الرمز ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) **(O)** للتأكد على اختيارك في قائمة لوحة المفاتيح.

ولإدخال أحد الحروف يحتوي على علامة تنوين، اختر الحرف من مجموعة الرموز الممتدة.

مثال: إختر "D" ثم اضغط على **INFO/DISPLAY** (F) لعرض مجموعة الرموز الممتدة. استخدم **</>** لاختيار **(O)** ENTER أو "D" ثم اضغط على **(O)** "D"



[مسح] - مسح جميع الرموز المدخلة.

[مسافة] - تُستخدم في إدخال مسافة في مكان المؤشر.

[<->] - تُستخدم في حذف الرمز السابق في مكان المؤشر.

[ABC / abc / &#=-+/#] - تُغير إعدادات قائمة لوحة المفاتيح إلى الحروف الكبيرة أو الحروف الصغيرة أو الرموز.

YouTube

يمكنك التصفح والبحث ومشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب على الإنترنت إلى التليفزيون الخاص بك من خلال مشغل BD من LG الخاص بك.

شاهد مقاطع فيديو يوتيوب على التليفزيون الخاص بك

1. وفي المشغل، قم بتحديد خيار [يوتيوب] في قائمة [نيتكاست] (◎) ENTER باستخدام </>، واضغط على (◎) ENTER.
2. اضغط على ٨ لاختيار شريط قائمة الخيارات.
3. استخدم </> لتحديد أحد الخيارات واضغط على (◎) ENTER للبحث عن مقاطع الفيديو.
4. استخدم </> لاختيار أحد مقاطع الفيديو واضغط على (◎) ENTER أو ► (تشغيل) لتشغيل الفيديو.

الزر	تشغيل
▶ أو ENTER	يبدأ استعادة تشغيل الفيديو مع بيانات المحتوى.
/INFO DISPLAY	للتحول بين استعادة التشغيل في شاشة كاملة وشاشة استعادة التشغيل مع تفاصيل المحتوى.
■	لإيقاف المؤقت لقطع الفيديو أثناء التشغيل. لاستئناف تشغيل مقطع الفيديو بعد الإيقاف المؤقت، إضغط على ► مرة أخرى.
■	يتوقف مقطع الفيديو ويتم عرض لائحة مقاطع الفيديو ذات الصلة.
◀◀/▶▶	تحطى استعادة التشغيل للأمام أو للخلف.

استخدام™ NetCast الدخول إلى الترفيه

يمكنك استخدام العديد من خدمات المحتوى عبر الإنترنت مع ميزة الدخول إلى الترفيه في نيتڪاست.

1. تحقق من وصلة الشبكة والإعدادات (الصفحات من ٢٥).
2. اضغط على HOME (🏠).
3. اختر [نيتكاست] باستخدام </> واضغط على (◎) ENTER.
4. اختر أحد الخيارات باستخدام </> واضغط على (◎) ENTER.

٦٤ - YouTube

٦٨ - أظر صفحة Picasa Web Albums

٧١ - أظر صفحة AccuWeather

5. وأناء الاستمتاع بالمحتوى على الإنترنت من نيتڪاست، اضغط على الزر الأزرق (B) للانتقال إلى شاشة الصفحة الرئيسية لنيتكاست.

ملاحظة !

- يخضع محتوى خدمات NetCast والمعلومات المرتبطة بالخدمة للغیر، بما في ذلك واجهة المستخدم. يرجى الرجوع إلى موقع الويب الخاص بكل خدمة للحصول على أحدث المعلومات.
- صورة الخلفية الموجودة في الصفحة الرئيسية لنيتكاست تشير إلى حالة الطقس في مدينتك المفضلة في ميزة أكيووizer.

ملاحظة !

- يمكن استخدام قائمة YouTube في عرض ٥ مقاطع فيديو في قائمة الفيديو، اضغط على الزر الأخر (G) أو الأصفر (Y) لعرض مقاطع الفيديو الخمسة السابقة/التالية.
- في حالة اختيار [أحدث المعرض] أو [أعلى رتبة] في قائمة YouTube، تظهر خيارات الفترة أسلسل الشاشة، استخدم </> لتحديد خيار الفترة واضغط على (ENTER) لعرض لائحة بمقاطع الفيديو خلال الفترة المحددة.
- قد تختلف لائحة بمقاطع الفيديو التي تم البحث عنها من المشغل عن اللائحة التي تم البحث عنها من متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر الشخصي.
- يمكن أن يتعرض لاستعادة تشغيل YouTube للإيقاف المؤقت أو الإيقاف أو للمرحلة التي تحدث غالباً وفقاً لسرعة النطاق العريض الخاص بك. نصائح بأن لا تقل سرعة وصلة الإنترنت عن ١.٥ ميجابايت/ثانية. وللوصول إلى أفضل حالة لاستعادة التشغيل، يجب أن تكون هناك وصلة إنترنت بسرعة ٤ ميجابايت/ثانية. أحياناً ما تختلف سرعة النطاق العريض الخاصة بك بناء على ظروف شبكة موفري خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك. إنصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك إذا واجهت أي مشاكل في الحفاظ على الاتصال السريع الموثوق، أو إذا كنت ترغب في زيادة سرعة اتصالك. العديد من موفري خدمة الإنترنت يقدمون مجموعة من خيارات سرعة النطاق العريض.

معلومات عن قائمة YouTube

توجد العديد من الخيارات في قائمة YouTube. استخدم </> لتحديد أحد الخيارات واضغط على (ENTER) لتحديد الخيارات كـ هو موضع أدناه.

المقترنة - سوف يتم عرض لائحة بمقاطع الفيديو المزبطة.
 فيديو حالي - سوف يتم عرض لائحة بمقاطع الفيديو المحدثة أخيراً.

أحدث المعرض - سوف يتم عرض لائحة بمقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة. يتم عرض خيار الفترة في أسفل الشاشة.
 أعلى رتبة - سوف يتم عرض لائحة بمقاطع الفيديو الأفضل تقييماً من ملقم YouTube. يتم عرض خيار الفترة في أسفل الشاشة.

بحث - سوف يتم عرض لوحة المفاتيح الظاهرية. انظر "البحث في مقاطع الفيديو" في صفحة ٦٧ للمزيد من التفاصيل..
 سجل - سوف يتم عرض لائحة بمقاطع الفيديو التي قد قمت بتشغيلها في السابق في هذه الوحدة. يمكن تخزين ٢٥ مقطع فيديو كـ حذ أقصى.

مفضلة - يظهر هذا الخيار عندما تكون الوحدة في حالة تسجيل الدخول فقط. يُستخدم في عرض لائحة بمقاطع الفيديو المفضلة في ملقم YouTube مع حسابك. بعض مقاطع الفيديو قد لا يتم عرضها في قائمة [مفضلة]، حتى إذا كانت مقاطع الفيديو منظمة في الملقم.

تسجيل دخول (تسجيل خروج) - يعرض لوحة المفاتيح الظاهرية لتسجيل الدخول أو للعودة إلى حالة تسجيل الخروج. انظر "تسجيل الدخول بحساب YouTube الخاص بك" في صفحة ٦٧ للمزيد من التفاصيل.

موقع محلي - إختر بمقاطع الفيديو الخاصة بالبلد التي ترغب في مشاهديتها. الدول المدرجة في قائمة [موقع محلي] قد تختلف عن تلك المدرجة في موقع YouTube.

وضع لوحة المفاتيح الفرعية

يسمح لك هذا الوضع بإدخال حروفًا بالضغط على الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد. اضغط على الأزرار الخاصة بالحرف المطلوب مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة مرات أو أربع مرات حتى يتم عرض الحرف.



الزر	تشغيل
CLEAR	تُستخدم في حذف الرمز السابق في مكان المؤشر.
REPEAT	تُستخدم في إدخال مسافة في مكان المؤشر.
◀◀/▶▶	قم بتغيير مجموعة الرموز في جهاز التحكم عن بعد (#=-+&، &=-+#، abc، ١٢٣، ABC أو ABC) إلى (abc، ١٢٣، ABC أو ABC / abc / ABC) - يُغيّر إعدادات لوحة المفاتيح الظاهرية إلى الحروف الكبيرة أو الحروف الصغيرة أو الرموز.

ملاحظة

لا يكون وضع لوحة المفاتيح الفرعية متاحًا إلا في ميزات [YouTube] و[YouAlbums] و[Picasa Web Albums].

استخدام لوحة المفاتيح الظاهرية

في لوحة المفاتيح الظاهرية يوجد وضعان للإدخال لإدخال أحد الرموز. اضغط على الزر الأصفر (Y) لتبديل العرض بين وضع لوحة المفاتيح ووضع لوحة المفاتيح الفرعية.

وضع لوحة المفاتيح
استخدم </> / < / > لاختيار حرفًا على الشاشة، واضغط على إدخال للتأكد على اختيارك.



[إلغاء] - ارجع إلى الشاشة السابقة.

[مسافة] - تُستخدم في إدخال مسافة في مكان المؤشر.

[خطوة للوراء] - تُستخدم في حذف الرمز السابق في مكان المؤشر.

[ABC / abc / ABC] - يُغيّر إعدادات لوحة المفاتيح الظاهرية إلى الحروف الكبيرة أو الحروف الصغيرة أو الرموز.

اضغط على CLEAR (مسح) لمسح كل الرموز المدخلة.

إدخال حرفًا مع علامة تبويب:

١. اختر حرفًا باستخدام </> / < / > في لوحة المفاتيح الظاهرية.

٢. اضغط على (□) INFO/DISPLAY لعرض مجموعة الرموز الممتدة.

٣. استخدم </> لاختيار رمزاً ثم اضغط على اختيار.

اللغات المتاحة للإدخال في وضع لوحة المفاتيح هي كالتالي: الإنجليزية والأسبانية والإيطالية والفرنسية والألمانية والهولندية والبرتغالية والسويدية والبولندية والتشيكية.

٣. بعد الانتهاء من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، اختر [ENTER] واضغط على (OK) لتسجيل الدخول.

٤. إذا كنت ترغب في تسجيل الخروج، اختر [تسجيل خروج] من قائمة YouTube واضغط على (OK) لتسجيل خروج.

يمكن أن تقوم هذه الوحدة بالتخزين التلقائي لما يصل إلى ٥ أسماء مستخدم تم تسجيل دخولها في السابق. يتم عرض لائحة اسم المستخدم عند تحديد الخيار [تسجيل دخول].

اختر أحد أسماء المستخدمين المُخزنة في اللائحة واضغط على (OK) لعرض قائمة لوحة المفاتيح مع إدخال اسم المستخدم المُحدد. بعدئذ سوف تحتاج فقط إلى إدخال كلمة المرور لتسجيل الدخول.



اختر رمز [X] واضغط على (OK) لحذف اسم المستخدم المُخزن.

البحث عن مقاطع الفيديو

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو عن طريق إدخال كلمات مكونة مما يصل إلى ١٢٨ رمزاً.

١. استخدم </> لتحديد الخيار [بحث] من القائمة واضغط على (OK) لعرض لوحة المفاتيح الظاهرية. ارجع إلى "استخدام لوحة المفاتيح الظاهرية" في صفحة ٦٦ لاستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية.



عند إدخال رمزاً، سوف يتم عرض ٥ كلمات مقتربة كحد أقصى.

٢. عند الانتهاء من إدخال كلمات البحث، اختر [OK] واضغط على (OK) لعرض لائحة مقاطع الفيديو ذات الصلة.

سجل الدخول بحساب YouTube الخاص بك

لمشاهدة مقاطع الفيديو من لائحة [مفضلة] الفيديو الخاصة بك على ملقم YouTube باستخدام حسابك، سوف تحتاج إلى تسجيل الدخول بحساب YouTube الخاص بك.

١. استخدم </> لتحديد الخيار [تسجيل دخول] من القائمة واضغط على (OK) لعرض لوحة المفاتيح الظاهرية.

٢. استخدم </> لاختيار الرمز ثم اضغط على (OK) للتأكيد على اختيارك في لوحة المفاتيح الظاهرية.

ارجع إلى "استخدام لوحة المفاتيح الظاهرية" في صفحة ٦٦ لاستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية.

الخيارات المتاحة خلال عرض الصورة

يمكنك استخدام العديد من الخيارات خلال عرض الصورة في شاشة كاملة.

١. عند عرض الصورة في شاشة كاملة، اضغط على INFO/DISPLAY (□) لعرض قائمة الخيارات.

٢. اختر أحد الخيارات باستخدام .٨/٧



١ **الصورة الحالية/ إجمالي عدد الصور - استخدم </>**
لعرض الصورة السابقة/ التالية.

٢ **عرض - اضغط على (◎) ENTER لبدء في عرض الشريان أو لإيقاف المؤقت له.**

٣ **إضافة لقائمة أصدقاء - إضافة صاحب الصورة الحالية إلى قائمة أصدقائي.**

٤ **تدوير - اضغط على (◎) ENTER لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة.**

٥ **تكبير - اضغط على (◎) ENTER لعرض قائمة [تكبير].**

٦ **تأثير - استخدم </> لاختيار مؤثر نقل فيها بين الصور في عرض الشريان.**

٧ **سرعة - استخدم </> لاختيار سرعة التأثير بين الصور في عرض الشريان </> تبع.**

٣. **إضغط على (◎) RETURN للخروج من قائمة الخيارات.**

عرض ألبوم بيكتاس على الويب

استمتع بألبومات الصور من الأصدقاء والعائلة على خدمة بيكتاس على الإنترنت.

اعرض البوئمات بيكتاس على الويب على التليفزيون الخاص بك.

١. في المدخل، قم بتحديد خيار [Picasa Web Albums] في قائمة [NetCast] باستخدام </>، واضغط على .ENTER (◎)

يتم عرض الصور المميزة على الشاشة.

٢. استخدم </> لاختيار إحدى الصور واضغط على .ENTER (◎) لعرض الصورة في شاشة كاملة.

الزر	تشغيل
▶	يبدأ عرض الشريان.
INFO / DISPLAY	يعرض قائمة خيارات الصورة.
▶	إيقاف مؤقت لعرض الشريان. لاستئناف عرض الشريان، اضغط على ▶ مرة أخرى.
■	يوقف عرض الشريان ويعود إلى قائمة بيكتاس.
</>	يتنتقل إلى الصورة التالية أو السابقة.

إضافة أصدقاء

إذا قمت بإضافة أصدقاء في قائمة [الأصدقاء]، يمكنك عرض الصور الخاصة بدليل الصورة العامة لأصدقائك.

١. اختر [الأصدقاء] في قائمة بيكساسا باستخدام </>، واضغط على (ENTER) (⓪).



٢. اضغط على (⓪) ENTER لعرض لوحة المفاتيح الظاهرية.

٣. أدخل اسمًا باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية.

ارجع إلى "استخدام لوحة المفاتيح الظاهرية" في صفحة ٦٦ لاستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية.

٤. اختر [OK] باستخدام </>، واضغط على (⓪) ENTER لعرض الألبوم الخاص بأصدقائك على الويب.

ملاحظة !

- إذا كنت ترغب في حذف صديقك من القائمة، اضغط على الزر الأخضر (G) أثناء تحديد ألبوم الويب.
- إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الأصدقاء، اضغط على الزر الأحمر (R) في القائمة.
- يمكنك إضافة المزيد من الألبومات الويب لأصدقاء حتى ٥٠ يوم.

معلومات عن قائمة بيكساسا

توجد العديد من الخيارات في قائمة بيكساسا. استخدم </> لتحديد أحد خيارات القائمة واضغط على ENTER (⓪) لتحديد الخيارات كـ هو موضع أدناه.



المنزل - سوف يتم عرض لائحة الصور المميزة.

الأصدقاء - سوف يتم عرض قائمة بأصدقائك.

بحث - أدخل كلمة بحث للبحث عن الصور ذات الصلة.

سوف يتم عرض لوحة المفاتيح الظاهرية (صفحة ٧٠).

صوري - يعرض الصور المنظمة في ألبوم بيكساسا على الويب الخاص بك. هذا الخيار لا يكون متاحًا إلا عندما تكون الوحدة في حالة تسجيل الدخول فقط.

التضييلات - يعرض حتى ٥٠ ألبوم منفصل على الإنترنت مرتبة في ماقن ويب بيكساسا مع حسابك. هذا الخيار لا يكون متاحًا إلا عندما تكون الوحدة في حالة تسجيل الدخول فقط.

تسجيل دخول (تسجيل خروج) - يعرض لوحة المفاتيح الظاهرية لتسجيل الدخول أو للمعودنة إلى حالة تسجيل الخروج (صفحة ٧٠).

ملاحظة !

الصور المعروضة في [صوري] و[التضييلات] قد تختلف عن الصور التي على متصفح الويب على الكمبيوتر الشخصي.

٣. أدخل كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة، واضغط على (◎) ENTER أثناء اختيار [OK].
يظهر أب يوم الويب الخاص بك على الشاشة.

٤. إذا كنت ترغب في تسجيل الخروج، اختر [تسجيل خروج] من قائمة بيكساسا واضغط على (◎) ENTER.

يمكن أن تقوم هذه الوحدة بالتخزين التلقائي لما يصل إلى ٥ أسماء مستخدمين تم تسجيل دخولها في السابق. يتم عرض لائحة اسم المستخدم عند تجديد الخيار [تسجيل دخول].

اختر أحد أسماء المستخدم المخزنة في الائحة واضغط على (◎) ENTER لعرض لوحة المفاتيح الظاهرة مع إدخال اسم المستخدم المحدد. بعدئذ سوف تحتاج فقط إلى إدخال كلمة المرور لتسجيل الدخول.



اختر رمز [X] واضغط على (◎) ENTER لحذف اسم المستخدم المخزن.

البحث عن الصور

يمكنك إدخال كلمة بحث للبحث عن الصور ذات الصلة.

١. اختر [بحث] في قائمة بيكساسا باستخدام </>.
واضغط على (◎) ENTER.

٢. أدخل كلمة بحث باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة.
ارجع إلى "استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة" في صفحة ٦٦ لاستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة.

٣. اختر [OK] باستخدام </>.
واضغط على (◎) ENTER لعرض نتيجة البحث.

سجل الدخول بحسابك

عرض الصور في أب يوم الويب الخاص بك على الشاشة، سوف تحتاج إلى تسجيل الدخول بحساب بيكساسا الخاص بك.

١. اختر [تسجيل دخول] في قائمة بيكساسا باستخدام </>.
واضغط على (◎) ENTER.



٢. أدخل اسم المستخدم الخاص بك باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة، واضغط على (◎) ENTER أثناء اختيار [OK].

ارجع إلى "استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة" في صفحة ٦٦ لاستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة.

٥. اختر مدينة باستخدام $\langle /V\rangle$ واضغط على $\langle \text{ENTER} \rangle$.

٦. استخدم $\langle /V\rangle$ لاختيار [المنزل] واضغط على $\langle \text{ENTER} \rangle$ لعرض معلومات الطقس للمدينة المحددة.



اضغط على الزر الأخر (R) لتبديل العرض بين ترمومتر التهربات والدرجة المثلية.

٧. استخدم $\langle /V\rangle$ لاختيار المدينة السابقة أو التالية، واضغط على $\langle \text{ENTER} \rangle$ لعرض معلومات الطقس.

لا تُستخدم هذه الخطة إلا عندما تقوم بإضافة أكثر من مدينة واحدة إلى [مدن منفصلة].

استخدام أكيووizer



شاهد النشرات الجوية المحلية والعالمية على الإنترنت من AccuWeather.com

عرض معلومات الطقس

١. في المشغل، قم بتجديـ خيار [AccuWeather] في قائمة [NetCast] باستخدام $\langle /V\rangle$ ، واضغـ على $\langle \text{ENTER} \rangle$

تظهر قائمة اختيار المدينة على الشاشة.



٢. اضـ على إدخـ عند اختيار [أضـ مدينة إلى قائـ المـ].

٣. اخـ منطقة باـ واستـ على $\langle \text{ENTER} \rangle$ واضـ على $\langle \text{ENTER} \rangle$



٤. اخـ مدينة باـ واستـ على $\langle /V\rangle$ واضـ على $\langle \text{ENTER} \rangle$

ملاحظة

- لا تكون معلومات الطقس صحيحة دائمـ.
- يمكن أن يتم عرض معلومات الطقس بالإنجـية، إذا لم تـن لغـك متـحة في خـة أـيـوـizer.

إضافة المزيد من المدن

١. استخدم </> لاختيار [مدن مفضلة] في قائمة أكيوسايزر،
واضغط على (ENTER).



٢. اضغط على (ENTER) أثناء اختيار [أضف مدينة إلى قائمة المدن المفضلة].

٣. حدد منطقة، ومقاطعة، ومدينة باستخدام </> /V/8 والزر .ENTER (◎)

٤. يكرر الخطوات ٢ - ٣ لإضافة حتى ٥ مدن.

اختر رمز [X] واضغط على (ENTER) لحذف المدينة المفضلة المخزنة.

٥. استخدم /V/8 لاختيار مدينة من [مدن مفضلة]، واضغط على (◎) ENTER لعرض معلومات الطقس.

٥

الصيانة

نقل الوحدة

ملحوظات حول الأقراص

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلية ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدمها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلاصق الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول والبنزين ومرقق الدهان، لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذات تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الالنتاظ الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

التعامل مع الأقراص




لا تلصق أي ورقة أو شريط على القرص.

تخزين الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

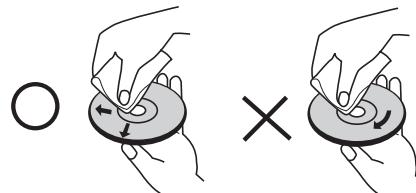

لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول، والبنزين، ومرقق الدهان، أو المنظفات الاتية في الأسواق، أو مواد الرش المضادة للكهرباء الساكنة المخصصة في شرائط الكاسيت القديمة.

٦

استكشاف الأعطال وإصلاحها

عام

<ul style="list-style-type: none"> أدخل سلك الطاقة في فتحة الحائط بإحكام. 	الطاقة لا تعمل.
<ul style="list-style-type: none"> أدخل قرص قابل للتشغيل. (تأكد من نوع القرص ونظام اللون والرمز الإقليمي). ضع القرص مع جعل جانب التشغيل لأسفل. ضع القرص في درج الأقراص على التحول الصحيح. قم بتنظيف القرص. قم بإلغاء وظيفة التصنيف أو غير مستوى التصنيف. 	الوحدة لا تبدأ التشغيل.
<ul style="list-style-type: none"> لم يتم تسجيل زوايا متعددة على فيديو DVD الجاري تشغيله. لم يتم تسجيل عناوين فرعية على فيديو DVD الجاري تشغيله. 	لا يمكن تغيير الزاوية. لا يمكن تغيير لغة العناوين الفرعية أو إيقاف عرضها.
<ul style="list-style-type: none"> لم يتم تسجيل الملفات بتنسيق تستطيع الوحدة تشغيله. الوحدة لا تدعم برنامج الترميز الخاص بملف الفيلم. 	لا يمكن تشغيل ملفات / MP3 / WMA / JPEG / DivX
<ul style="list-style-type: none"> لا يتم توجيه جهاز التحكم عن بعد تجاه جهاز الاستشعار عن بعد في الوحدة. جهاز التحكم عن بعد بعيد جدًا عن الوحدة. هناك عقبة بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة. بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة. 	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل جيدًا.

٦

استكشاف الأعطال وإصلاحها

الصورة

<ul style="list-style-type: none"> اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التليفزيون حتى تظهر صورة الوحدة على شاشة التليفزيون. وصل وصلة الفيديو بإحكام. تحقق من ضبط [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعداد] على العنصر الملائم الذي يتوافق مع اتصال الفيديو الخاص بك. قد لا يدعم التليفزيون الخاص بك مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه على المشغل. قم بتعديل مستوى الاستبانة للوصول إلى المستوى الذي يقبله تليفزيونك. مقبس مخرجات HDMI الخاص بالمشغل موصل بجهاز DVI لا يدعم حماية حقوق النشر. 	لا توجد صورة.
<ul style="list-style-type: none"> أنت تقوم بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان مختلف عن نظام تليفزيونك. اضبط مستوى الاستبانة الذي يقبله تليفزيونك. 	يظهر تشويش في الصورة

الصوت

<ul style="list-style-type: none"> الوحدة في نمط البحث أو الحركة الطبيعية أو نمط التوقف المؤقت. مستوى الصوت منخفض. افحص توصيل كابل مكبر الصوت. (صفحة ١٧) 	لا يوجد صوت أو الصوت مشوه.
---	----------------------------

الشبكة

• قد لا يحتوي جهاز تخزين USB الموصى على مساحة كافية. وصل جهاز تخزين USB بمساحة خالية ١ جيجابايت على الأقل.	خاصية BD-Live لا تعمل.
• تأكد من أن الوحدة متصلة بشكل صحيح بشبكة المنطقة المحلية ويمكنها الاتصال بالإنترنت (انظر صفحة ٢٨-٣٣).	
• قد لا تكون السرعة عريضة النطاق الخاصة بك كافية لاستخدام ميزات BD-Live. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) واطلب زيادة السرعة عريضة النطاق الخاصة بك.	
• خيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعداد] مضبوط على [منع]. اضبط الخيار على [مسموح].	
• قد لا تكون سرعة الخدمة عريضة النطاق الخاصة بك كافية لتدفق خدمات الفيديو (مثل يوتوب...الخ) بالتوقف أو "التخزين المراحل" خلال التشغيل.	غالباً ما تقوم خدمات تدفق الفيديو
• ببرامج المدار الناري أو البرامج المضادة للفيروسات في ملفات الوسائط الخاص بك عاملة. أوقف تشغيل ببرامج المدار الناري أو البرامج المضادة للفيروسات العاملة على الكمبيوتر الشخصي أو ملفات الوسائط الخاص بك.	المجلد المشترك أو الملفات المشتركة من الكمبيوتر الشخصي أو ملفات الوسائط الخاص بك لا يتم عرضها في قائمة [رابط محلي].
• المشغل غير موصى بشبكة الاتصال المحلية الموصى بها الكمبيوتر الشخصي الخاص بك أو ملفات الوسائط.	

هذا التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

دعم العملاء

تستطيع تحدث الجهاز مستخدماً أحدث البرامج لارتقاء بتشغيل المتاجر و/أو إضافة خصائص جديدة. للحصول على أحدث البرامج لهذا البرنامج (إذا قمت بعمل تحديثات)، زر من فضلك موقع <http://lgservice.com> أو اتصل بمركز خدمة عملاء شركة LG للإلكترونيات.

٧

الملحق**التحكم في جهاز التليفزيون
باستخدام جهاز التحكم عن بعد
المزود****إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم في جهاز
التليفزيون الخاص بك**


كما يمكنك تشغيل تليفزيون LG/ جولد ستار الخاص بك
باستخدام جهاز التحكم عن بعد المزود.

ومع الضغط على زر الطاقة الخاص بالتليفزيون، اضغط على
A/V PR/CH

قم بتحريك زر POWER الخاص بالتليفزيون لاستكمال الضبط.

وعند استبدال بطاريات جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إعادة
ضبط جهاز التحكم عن بعد.

يمكنك التحكم في التلفاز باستخدام الأزرار المذكورة أدناه.



الزر	الوظيفة
تشغيل /يقف تشغيل التلفاز.	⊕ (TV POWER)
تشغيل مصدر إدخال التلفاز. بين التلفاز ومصادر الإدخال الأخرى.	AV/INPUT
يضبط مستوى صوت التلفاز.	VOL +/-
يسمح لأعلى ولأسفل خلال القنوات المسجلة	PR/CH A/V

ملاحظة !

وفقاً للوحدة التي يتم توصيلها، قد لا يمكنك التحكم في التليفزيون
الخاص بك باستخدام بعض الأزرار.

قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأرجنتين
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب إفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلاندا	GL	جرين لاند	BO	بُوليفيا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونج كونج	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	ال مجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الهند	CA	كندا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	شيلي
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كوسตารيكا
UY	أوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهورية التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكسمبورج	EC	الإكوادور
		SN	السنغال	MY	مالزيا	EG	مصر
				MV	المالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا

قائمة رمز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة]

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
أفار	٦٥٦٥	الفرنسية	٧٠٨٢	اللithuanian	٧٦٨٤	الستنديّة	٨٣٦٨
الأفريقية	٦٥٧٠	الفرنزيّة	٧٠٨٩	المقدونية	٧٧٧٥	السنغالية	٨٣٧٣
الألبانية	٨٣٨١	غاليشيان	٧١٧٦	مالاجاس	٧٧٧١	السلوفاكية	٨٣٧٥
الأمهرية	٦٥٧٧	الجورجية	٧٥٦٥	الماليرية	٧٧٨٣	السلوفينية	٨٣٧٦
العربية	٦٥٨٢	الالمانية	٦٨٦٩	مالالام	٧٧٧٦	الاسبانية	٦٩٨٣
الأرمنية	٧٢٨٩	اليونانية	٦٩٧٦	المأوريّة	٧٧٧٣	السودانية	٨٣٨٥
الأساميرية	٦٥٨٣	جرين لاند	٧٥٧٦	الماراثية	٧٧٨٢	السواحلية	٨٣٨٧
الأيمرية	٦٥٨٨	الغوارانية	٧١٧٨	المالدوّفة	٧٧٧٩	السويدية	٨٣٨٦
الأذربيجانية	٦٥٩٠	الجوجاراتية	٧١٨٥	المانغولية	٧٧٧٨	التاچالوج	٨٤٧٦
البشكيرية	٦٦٦٥	الماوسا	٧٢٦٥	تاورو	٧٨٦٥	الطاچيکيّة	٨٤٧١
الباسكية	٦٩٨٥	العربية	٧٣٨٧	البنيلية	٧٨٦٩	الناميلية	٨٤٦٥
البغالية	٦٦٧٨	الهندية	٧٢٧٣	النرويجية	٧٨٧٩	التيچوجية	٨٤٦٩
بوتان	٦٨٩٠	المجرية	٧٢٨٥	الأوريا	٧٩٨٢	التايلاندية	٨٤٧٢
البهارية	٦٦٧٢	الآيسلندية	٧٣٨٣	البھاجاية	٨٠٦٥	التونجية	٨٤٧٩
البريتونية	٦٦٨٢	الأندونيسية	٧٣٧٨	الباشتون	٨٠٨٣	التركية	٨٤٨٢
البلغارية	٦٦٧١	اللغة الدوليّة	٧٣٦٥	الفارسية	٧٠٦٥	التركمانية	٨٤٧٥
البورمية	٧٧٨٩	الأيرلنديّة	٧١٦٥	البولنديّة	٨٠٧٦	التوية	٨٤٨٧
البيلاروسية	٦٦٦٩	الإيطالية	٧٣٨٤	البرتغالية	٨٠٨٤	الأوكرانية	٨٥٧٥
الصينية	٩٠٧٢	البابانية	٧٤٦٥	كويتشوا	٨١٨٥	الأوردية	٨٥٨٢
الكرواتية	٧٢٨٢	الكانادا	٧٥٧٨	راتو رومانيك	٨٢٧٧	الأوزبكية	٨٥٩٠
التشيكية	٦٧٨٣	الكشميرية	٧٥٨٣	الرومانية	٨٢٧٩	الفيتامنية	٨٦٧٣
الدانماركية	٦٨٦٥	الказاخستانية	٧٥٧٥	الروسية	٨٢٨٥	الغولابيكية	٨٦٧٩
الهولندية	٧٨٧٦	الكرغزية	٧٥٨٩	الساموسونية	٨٣٧٧	الويلزية	٦٧٨٩
الإنجليزية	٦٩٧٨	الكورية	٧٥٧٩	اللغة السنكريتية	٨٣٦٥	الولوفية	٨٧٧٩
إسبرانتو	٦٩٧٩	الكردية	٧٥٨٥	الجيلية الأسكتلنديّة	٧١٦٨	إكسوزا	٨٨٧٢
الأستونية	٦٩٨٤	اللاوسية	٧٦٧٩	الصربيّة	٨٣٨٢	الليديشية	٧٤٧٣
الفاروزية	٧٠٧٩	اللاتينية	٧٦٦٥	الكرواتية الصربيّة	٨٣٧٢	اليوروبا	٨٩٧٩
فيجي	٧٠٧٤	اللاتينية	٧٦٨٦	شونا	٨٣٧٨	الزولو	٩٠٨٥
الفنلندية	٧٠٧٣	اللينجلا	٧٦٧٨				


تحديث برامج الشبكة

الخيار ٢:

إذا كان تحديث البرامج متاحاً من ملقم التحديث، سوف تظهر أيقونة "تحديث" في الجزء السفلي من القائمة الرئيسية. اضغط على الزر الملون بالأزرق (B) للبدء في عملية التحديث.

تحديث البرنامج

يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحد البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/أو إضافة ميزات جديدة. ويمكنك تحديث البرنامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرنامج مباشرة.

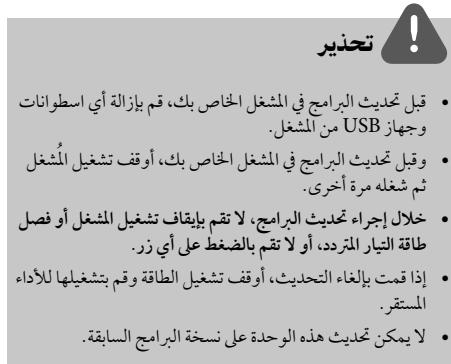

- تحقق من اتصال الشبكة وإعداداتها (صفحة ٢٥).
- قم بتحديد خيار [البرامج] في قائمة [إعداد] ثم اضغط على إدخال .

- قم بتحديد خيار [تحديث] واضغط على إدخال .



سوف يقوم المشغل بالتحقق من آخر التحديثات.

إخطار تحديث الشبكة

قد تكون تحسينات الأداء و/أو الميزات أو الخدمات الإضافية متاحة من وقت لآخر للوحدات المتصلة بشبكة منزلية عرضية النطاق. وإذا كانت هناك برماج جديدة متاحة وكانت الوحدة متصلة بشبكة منزلية عرضية النطاق، سوف يخبرك المشغل عن التحديث كالتالي:

الخيار ١:

- سوف تظهر قائمة التحديث على الشاشة عند تشغيل المشغل.
- استخدم </> لتحديد الخيار المطلوب ثم اضغط على .ENTER (◎)



[OK]


يبدأ تحديث البرامج.

[إلغاء]

يخرج من قائمة التحديث ويعرضها في المرة التالية لإعادة التشغيل.


[إخفاء]

يخرج من قائمة التحديث ولا تظهر مرة أخرى حتى يتم تحميل البرامج التالية في ملقم التحديث.

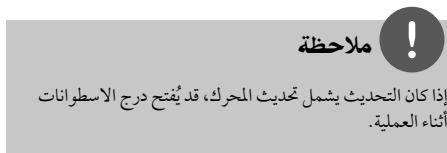

٩. وعند اكتمال التحديث، سوف تظهر الرسالة "تم التحديث".
وسوف يتم فصل الطاقة تلقائياً بعد ٥ ثواني.

١٠. قم بتوصيل الطاقة مرة أخرى.
النظام يعمل الآن بالنسخة الجديدة.

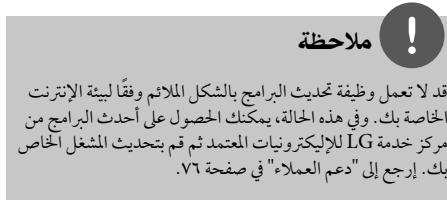

٤. في حالة وجود إصدار أحدث، سوف تظهر الرسالة "غير على تحدث جديد". تظهر "هل تريد تحميله؟".



٥. اختر [OK] لتنزيل التحديثات.
(عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنهاء التحديث).
٦. يبدأ المشغل في تنزيل آخر تحدث من الملقن. (سوف يستغرق التنزيل عدة دقائق وفقاً لحالة الشبكة المحلية الخاصة بك)
٧. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل، هل تريد التحدث؟".

٨. اختر [OK] للبدء في التحدث. (عند اختيار [إلغاء]
فسوف يتم إنهاء التحدث ولن يعد الملف المزول قابلاً لإعادة الاستخدام). ولتحديث البرنامج في المرة التالية، يجب البدء في إجراء تحدث البرنامج من البداية مرة أخرى).

استيانة مخرجات الفيديو

عند استعادة تشغيل الوسائل المحمية غير المنسوخة

COMPONENT VIDEO OUT		HDMI OUT	مخرجات الفيديو	الاستيانة
مفصولة HDMI	موصلة HDMI			
576i		576p	576i	
	576p	576p	576p	
720p		720p	720p	
	1080i	1080i	1080i	
576i	1080i	1080p / 24 Hz	1080p / 24 Hz	
576i	1080i	1080p / 50 Hz	1080p / 50 Hz	

عند تشغيل نسخة الميديا المحمية

COMPONENT VIDEO OUT		HDMI OUT	مخرجات الفيديو	الاستيانة
مفصولة HDMI	موصلة HDMI			
576i		576p	576i	
	576p	576p	576p	
576p	576i	720p	720p	
576p	576i	1080i	1080i	
576p	576i	1080p / 24 Hz	1080p / 24 Hz	
576p	576i	1080p / 50 Hz	1080p / 50 Hz	

- قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج 1080p بشكل أوتوماتيكي إلى 24 هرتز أو 50 هرتز حسب كل من قدرة وتنضيل التلفزيون المصل وبناء على مستوى إطار الفيديو الأصلي الخاص بالمحظى الموجود على أسطوانة - BD-ROM.

HDMI التوصيل الخارجية

- لإعداد الدقة 576i، سوف تتغير دقة الإخراج الخاصة بـ HDMI OUT إلى 576p.
- إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوي، ثم قمت بتوصل قابس HDMI بالتلفزيون ولم يقبلها التلفزيون، يتم ضبط الدقة إلى [تلقيائي].
- إذا اخترت مستوى استيانة غير مقبول في التلفزيون الخاص بك، سوف تظهر الرسالة التحذيرية. وبعد تغيير الاستيانة، إذا لم يمكنك مشاهدة الشاشة، يرجى الانتظار لمدة ٢٠ ثانية وسوف يعود مستوى الاستيانة تلقائياً إلى مستوى الاستيانة السابق.

الوصيلة الخارجية COMPONENT VIDEO OUT

يمكن أن يؤدي تدفق فيديو أسطوانات BD أو DVD إلى منع القياس التصاعدي على الخرج التقطاري.

الوصيلة الخارجية VIDEO OUT

دائماً ما يتم إخراج استيانة مقبس VIDEO OUT على مستوى استيانة 576 بت.

العلامات التجارية والترخيص



-High-Definition Multi HDMI وشعار HDMI يمثل علامات تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة media Interface HDMI licensing LLC المحدودة.



إن شعار DVD هو علامة تجارية خاصة بـ DVD/. المؤسسة المانحة للترخيص.



DLNA CERTIFIED DLNA وشعار DLNA هي علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات اعتقاد لاتحاد شبكة الحياة الرقمية.



DivX هي علامة تجارية مسجلة لشركة DivX و تُستخدم بموجب رخص.

”Colour v.x“ من العلامات التجارية الخاصة بشركة سوفي.



هو "Blu-ray Disc" علامه تجارية.



إن شعار BD-LIVE هو علامة تجارية خاصة بشركة بلوراي للأقراص.
"BONUSVIEW" هو علامة تجارية لشركة Blu-ray Disc.



Java هي وجميع العلامات التجارية والشعارات المعتمدة على Sun Microsystems - علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Sun Microsystems في الولايات المتحدة والدول الأخرى.



- تم تصنيع هذا الجهاز بموجب الترخيص الممنوح من Dolby Labo ratories .رموز Dolby و Pro Logic و double-D كلهـا علامات تجارية لـ Dolby Laboratories .



تم تصنيعه بموجب الترخيص المنح بموجب رامات الاعتراض أرقام: ٦٢٢٦٦١٦؛ ٥٩٧٨٧٦٢؛ ٥٩٤٣٨٠؛ ٥٩٥٦٧٤؛ ٥٤٤١٩٤٢؛ ٧٦٣٣٩٩٢٩؛ ٧٦٢٧٥٦٧؛ ٧٦٣٩١٩٥؛ ٦٤٨٧٥٣٥ من

براءات الاختراع الامريكية والعلمية الصادرة والعلمية.
DTS هي علامة تجارية مسجلة وشارات ورموز HD و DTS-HD و DTS-HD Master Audio | Essential كلها علامات تجارية لمؤسسة DT © جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة 1996-2008.



إن Gracenote™، شعار Gracenote وطباعة الشعار وشعار "Powered by Gracenote" هي إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية مملوكة لشركة Gracenote في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى. قناعة التعرف على الموسيقى والبيانات ذات العلاقة توفرها Gracenote.

توفير الطاقة Energy Saving (الاستهلاك الخارجي منخفض الطاقة)



تحتوي منتجات LG على نظام مبتكر مدمج لاستهلاك الطاقة في وضع الاستعداد. وهو يستهلك أقل من 0.09 وات في هذا الوضع. وهكذا يتم استهلاك كميات قليلة من الكهرباء حتى مع إدخال قابس التيار الكهربائي.



"AVCHD" وشعار "AVCHD" هي علامات تجارية لشركات باناسونيك وسوني.

هذا المنتج مُرخص بموجب ترخيص مجموعة براءة اختراع AVC وترخيص مجموعة برادة اختراع VC-1 للاستخدام الشخصي وغير التجاري للمستهلك من أجل (1) ترميز الفيديو بالتوافق مع معيار AVC ("AVC/VC-1 Video") أو (2) فك ترميز فيديو AVC/VC-1 الذي تم ترميزه عن طريق أحد المستهلكين المستهلكين في الشاطئ الشخصي أو غير التجاري / أو الذي تم الحصول عليه من موف الفيديو المرخص لتقديم فيديو AVC-VC/VC-1. لا يمنح أن ترخيص أو ينطوي ضمنياً بالنسبة لأي استخدامات أخرى. يمكن الحصول على معلومات إضافية من MPEG LA، شركة ذات مسؤولية محدودة. اطلع على <http://www.mpeglalicensing.com>.



iPod هي علامة تجارية لشركة Apple، ومسجلة في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان.

iPhone هي علامة تجارية مسجلة لشركة Apple. عبارة "Made for iPod"، "مصنوع لجهاز iPod" تعني أن الملحقات الإلكترونية قد تم تصميمها ليتم توصيلها تحديداً بجهاز iPod وقد تم اعتمادها بواسطة المطور للوفاء بمعايير الأداء الخاصة بشركة Apple.

عبارة "Works with iPhone" تعني أن الملحقات الإلكترونية قد تم تصميمها ليتم توصيلها تحديداً بجهاز iPhone وقد تم اعتمادها بواسطة المطور للوفاء بمعايير الأداء الخاصة بشركة Apple.

شركة Apple ليست مسؤولة عن تشغيل الجهاز أو توافقه مع المعايير التنظيمية ومعايير السلامة.

المواصفات

موالف

- نطاق توليف FM: 87.50-108.00 مينا هرتز
- نطاق توليف AM: 522 كيلوهرتز أو 522-620 كيلوهرتز أو 520-710 كيلوهرتز

المكبر

• إخراج الطاقة: (4 Ω)، (الذرورة)	W ٠٠١١	المجموع
	٢ W x ١٨٠	المقدمة
	W ١٨٠	المركز
	٢ W x ١٨٠	الخلف
(Passive) W ٢٠٠		مضخم الصوت
• إخراج الطاقة: (RMS) THD ١٠٪ (4 Ω / ٣ Ω) (4Ω)	W ٩٨٠	المجموع
	٢ W x ١٦٠	المقدمة
	W ١٦٠	المركز
	٢ W x ١٦٠	الخلف
(Passive) W ١٨٠		مضخم الصوت

عام

- متطلبات متعلقة بالطاقة: تيار متعدد ٢٤٠-٢٠٠ فولت تقريرياً، ٥٠ / ٦٠ هرتز
- استهلاك الطاقة: ١٠ وات
- الأبعاد (العرض؟ الطول؟ الارتفاع): تقريرياً (٤٣٠ × ٦٣ × ٢٨١ مم) بدون القدم.
- الوزن الصافي (تقريرياً): ٤، ٤ كجم
- درجة حرارة التشغيل: ٤١ درجة فهرنهايت إلى ٩٥ درجة فهرنهايت (٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية)
- الطروبة أثناء التشغيل: من ٥٪ إلى ٩٠٪
- مصد الطاقة (USB): تيار مباشر ٥ فولت ٥٠٠ ميلي أمبير

الخارج/المدخل

النظام

- ليزر: ليزر أشباه الموصالت
- Wavelength nm ٦٥٠ / nm ٤٥٠ : نظام الإشارة: نظام الإشارة NTSC/PAL
- الاستجابة لتردد: ٢٠ هرتز إلى ٢٠ كيلو هرتز (عينات ٤٨ كيلو هرتز، ٩٦ كيلو هرتز، ١٩٢ كيلو هرتز)
- نسبة الإشارة إلى الضوضاء: أكثر من ٨٥ ديبيل
- إيجالي التشويه التواقيعي: ٠٥٪ على ١ وات
- النطاق الديناميكي: أكثر من ٩٥ ديبيل
- مينفذ LAN: مينفذ إمبيرنرنت X10BASE-T/100BASE-TX

- VIDEO OUT: فولت ٧٥ (p-p)، ١.٠ أوم، سالب، مقابس ١xRCA.
- COMPONENT VIDEO OUT: (Y) ١.٠ V (p-p) (٧٥ Ü sync negative) RCA jack x ١ (Pb) / (Pr) ٠.٧ V (p-p) (٧٥ Ü RCA jack x ٢
- HDMI OUT: (فيديو/صوت) ١٩ سمارت رفيع (ميبار، HDMI، النوع A النسخة ١.٣)
- Analogue AUDIO IN: Vrms (١ kHz) ٦٠٠ ٢.٠ dB مدخل الصوت التناطري (L/R) x ١ (Ü RCA jack)
- (DIGITAL IN (OPTICAL ١/٢: ٣ فولت (p-p) مقابس بصري x2.
- PORT. IN: ٠.٥ Vrms (مقابس ستريو ٣.٥ مم)

مكبرات الصوت (HB905TA)

- مكبر الصوت الأمامي (الأيسر/الأيمن)
النوع: مكبر صوت ثلاثي الاتجاه
الطاقة المقدمة: ٤ أوم
طاقة الإدخال: ١٨٠ وات
طاقة الإدخال القصوى: ٣٦٠ وات
صافي الأبعاد: ٢٢٥ x ١٠٥٢ x ٢٧٠ مم
(العرض x الطول x الارتفاع): ١ كجم
- مكبر الصوت الخلفي (الأيسر/الأيمن)
النوع: مكبر صوت ثلاثي الاتجاه
الطاقة المقدمة: ٤ أوم
طاقة الإدخال: ١٨٠ وات
طاقة الإدخال القصوى: ٣٦٠ وات
صافي الأبعاد: ٢٢٥ x ١٠٥٢ x ٢٧٠ مم
(العرض x الطول x الارتفاع): ٢,٩ كجم
- مكبر الصوت الأوسط:
النوع: مكبر صوت ثلاثي الاتجاه
الطاقة المقدمة: ٤ أوم
طاقة الإدخال: ١٨٠ وات
طاقة الإدخال القصوى: ٣٦٠ وات
صافي الأبعاد: ٨٦ x ١٠٣ x ٣٢٠ مم
(العرض x الطول x الارتفاع): ١,٠ كجم
- مضخم الصوت
النوع: مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
الطاقة المقدمة: ٣ أوم
طاقة الإدخال: ٢٠٠ وات
طاقة الإدخال القصوى: ٤٠٠ وات
صافي الأبعاد: ٣١٨ x ٣٨٥ x ١٩٠ مم
(العرض x الطول x الارتفاع): ٥,٠ كجم

مكبرات الصوت (HB905SA)

- مكبر الصوت الأمامي (الأيسر/الأيمن)
النوع: مكبر صوت ثالثي الاتجاه
الطاقة المقدمة: ٤ أوم
طاقة الإدخال: ١٨٠ وات
طاقة الإدخال القصوى: ٣٦٠ وات
صافي الأبعاد: ٩٧ x ١٨٦ x ١٠٠ مم
(العرض x الطول x الارتفاع): ٥ كجم
- مكبر الصوت الخلفي (الأيسر/الأيمن)
النوع: مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
الطاقة المقدمة: ٤ أوم
طاقة الإدخال: ١٨٠ وات
طاقة الإدخال القصوى: ٣٦٠ وات
صافي الأبعاد: ٩٧ x ١٨٦ x ١٠٠ مم
(العرض x الطول x الارتفاع): ٤,٥ كجم
- مكبر الصوت الأوسط:
النوع: مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
الطاقة المقدمة: ٤ أوم
طاقة الإدخال: ١٨٠ وات
طاقة الإدخال القصوى: ٣٦٠ وات
صافي الأبعاد: ٨٦ x ١٠٣ x ٢٠٠ مم
(العرض x الطول x الارتفاع): ٥ كجم
- مضخم الصوت
النوع: مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
الطاقة المقدمة: ٣ أوم
طاقة الإدخال: ٢٠٠ وات
طاقة الإدخال القصوى: ٤٠٠ وات
صافي الأبعاد: ٢٧٥ x ٣٨٥ x ١٩٨ مم
(العرض x الطول x الارتفاع): ٤,٣ كجم

معلومات هامة عن خدمات الشبكة

لا تقبل LG تحت أي ظرف من الظروف وتحت أي بند قانوني، بأي مسؤولية تجاهك أنت أو أي طرف ثالث، سواء في العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو ناتجة، أو عن تعاب المحاماة أو المصارييف أو أي أضرار أخرى قد تنشأ عن أو بالارتباط مع خدمات الشبكة، حتى في حالة نصائح بإمكانية حدوث هذه الأضرار.

إن خدمات الشبكة قد يتم إيقافها أو وقفها في أي وقت ولا تتحمل LG المسؤولية عن أي شكايا أو ضمانت عن استمرارية توفر أي خدمة شبكة لأي فترة زمنية. يمكن أن يخضع استخدام خدمات الشبكة للشروط والأحكام الإضافية للطرف الثالث موفر الخدمة ذات الصلة. يتم إرسال خدمات الشبكة عن طريق الأطراف الثالثة من خلال شبكات ومرافق إرسال لا تُسيطر عليها LG. لا تقبل LG صراحة بأي مسؤولية أو التزام عن أي انقطاع أو تعليق لأي خدمة شبكة.

كما أن LG لن تكون مسؤولة عن ولا ملزمة بخدمة العملاء ذات الصلة بخدمات الشبكة. يجب توجيه أي أسئلة أو طلبات إلى موفري خدمة الشبكة المعنية مباشرة.

القصد من "خدمة أو خدمات الشبكة" هو خدمات الطرف الثالث التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا المنتج والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، جميع البيانات والبرامج والارتباطات والرسائل ومقاطع الفيديو والمحنويات الأخرى الموجودة به أو المستخدمة بالارتباط معه.

"LG" هي شركة LG للإلكترونيات والشركة الأم وجميع الشركات التابعة لها والشركات المرتبطة بها في جميع أنحاء العالم.

من فضلك إقرأ جيداً، يخضع استخدام خدمات الشبكة للشروط والأحكام التالية.

يتطلب استخدام خدمات الشبكة وصلة إنترنت تُباع منفصلة وتكون أنت فقط المسؤول عنها. قد تكون خدمات الشبكة محدودة أو محظورة وفقاً للجودة والإمكانيات والحدود الفنية لخدمة الإنترن特 الخاصة بك.

تنتمي خدمات الشبكة إلى أطراف ثالثة ويمكن أن تكون محبية بحقوق الشر وبراءة الاختراع والعلامة التجارية / أو قوانين الملكية الفكرية الأخرى. تقدم إليك خدمات الشبكة بشكل فردي لاستخدامك الشخصي غير التجاري. ودون الحصول على موافقة صريحة من قبل مالك المحتوى أو موفر الخدمة ذي الصلة، لا يجوز أن تقوم بتعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو الإعلان عن أو إرسال أو ترجمة أو بيع أو إنشاء الأعمال المشتقة أو استغلال أو التوزيع بأي شكل من الأشكال أو عن طريق أي وسيلة لأي من المحتوى أو الخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا المنتج.

لا تتحمل LG المسؤلية عن استخدامك لخدمات الشبكة. وتقصد خدمات الشبكة "كما هي". وإلى أبعد مدى يسمح به القانون، لا تتحمل LG المسؤلية عن أي شكايا أو ضمانت من أي نوع كان (١) عن دقة أو صلاحية أو موثاقة أو قانونية أو اكتهال أي خدمة شبكة متاحة من خلال هذا المنتج أو (٢) أن تكون خدمات الشبكة خالية من الفيروسات أن العناصر الأخرى التي يمكن أن تُصعب هذا المنتج أو تضر به أو تسبب في إتلاف وبيجهاز الكمبيوتر أو التلفزيون أو الأجهزة الأخرى أو أي ممتلكات أخرى. تُعبر LG بوضوح عن عدم قبولها لأي ضمانت ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانت الخاصة بالقابلية للتسويق أو الملائمة لأغراض خاصة.

إشعار خاص بالبرمجيات المفتوحة المصدر

- :OpenSSL
 - برنامج التشفير مكتوب بواسطة إيريك يانج (eay@cryptsoft.com).
 - البرنامج مكتوب بواسطة تيم هودسون (mailto:tjh@cryptsoft.com).
 - تم تطوير البرنامج بواسطة مشروع OpenSSL لاستخدامه في مجموعة أدوات OpenSSL (http://www.openssl.org).
 - حقوق النشر محفوظة © ٢٠٠٤ جلين راندرز - بيهرسون portmap
 - : حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٠ مجلس أمناء جامعة كاليفورنيا.
 - ptmalloc : حقوق النشر محفوظة © ٢٠٠١ ٢٠٠٦ - وولفرايم كلوجر
 - UnitTest ++ : حقوق النشر محفوظة © ٢٠٠٦ نوبل لوبيز وشارلز تيكاسون
 - UPnP SDK : حقوق النشر محفوظة © ٢٠٠٣-٢٠٠٠ شركة Intel
 - strace : حقوق النشر محفوظة © ١٩٩١، ١٩٩٢ باول كارنيبيرج حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٣ برانوك لانكستر حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٣ مارشيل بيجولو حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٥ مايكل إليزابيث تشاستين حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٣، ١٩٩٤، ١٩٩٥، ١٩٩٦، ١٩٩٥ ريك سلاذكي حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٩، ٢٠٠٠ ويشترت أيرمان xml2 : حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٨-٢٠٠٨، دانيال فيلارد :+XML-RPC For C/C
 - حقوق النشر محفوظة © ٢٠٠١ لصالح شركة First Peer, جميع الحقوق محفوظة.
 - حقوق النشر محفوظة © ٢٠٠١ لصالح إيريك كيد. جميع الحقوق محفوظة.
 - zlib: حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٥-٢٠٠٢ جين-لوب جيل ومارك إدلر.
 - جميع الحقوق محفوظة.
- يصرح جانانا لأي شخص حصل على نسخة من هذا البرنامج والملفات الوثائقية المصاحبة له ("البرنامج") بالتعامل في البرنامج دون تعديله أو دمجه أو نشره أو توزيعه أو ترخيصه من الباطن وأو بيع نسخ منه، ودون السماح لأشخاص الذين قدم لهم هذا البرنامج بفعل ذلك بشرط مراعاة الشروط التالية.
- تم توفير البرنامج "كما هو" دون ضمان من أي نوع، صراحةً أو ضمناً، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الضمانات الخاصة بقابلية العرض التجاري والتسويق والملاعنة لغرض معن و عدم التعدي. ولا يكون المؤلف أو أصحاب حقوق النشر المسؤولين في أي حال من الأحوال عن آية مطالبة أو تعويضات أو أي تزام آخر سواء بشأن أي أجراء في العقد أو أضرار أو خلاف ذلك، والتي تنشأ من الاتصال بالبرنامج أو تنتجه عنه أو تتعلق به أو باستخدامه أو آية معاملات أخرى في هذا البرنامج.

تحفظ الملفات التنفيذية التالية والملخصة برخصة جنو العمومية والكتب
المخصصة برخصة جنو العمومية الصغرى المستخدمة في هذا المنتج
لاتفاقات الترخيص ٠ لـ GPL٢، ١ / GPL٢، ١ (رخصة جنو العمومية
٢ / رخصة جنو العمومية الصغرى ١-٢).

الملفات التنفيذية المخصصة برخصة جنو العمومية:
bash, busybox, cramps, dhcpcd, ٦ Linux kernel
e2fsprogs, fdisk, mkdosfs, mtd-utils, net-tools,
٣، ٠، ٢٥، sysutils, tcpdump, tftpd, -procps, samba
tinylogin, unzip, telnetd
المكتبات المخصصة برخصة جنو العمومية الصغرى:
uClibc, DirectFB, blowfish, cairo, ffmpeg, iconv,
libusb, mpg ١٣
gsoap

مكتبة الموقع الإلكتروني: LG Electronics توفر رمز مصدرى لك على مشغل أقراص مضغوطة مقابل رسم يغطي تكلفة التوزيع، مثل تكلفة وسائل الإعلام والشحن والتسليم بناء على طلب بـ البريد الإلكتروني لشركة LG Electronics على البريد الإلكتروني: opensource@lge.com
هذا العرض سار لفترة ثلاثة (٣) سنوات من تاريخ توزيع المنتج بواسطة LG Electronics.

يمكنك الحصول على نسخة من رخصة جنو العمومية ورخصة جنو العمومية الصغرى من <http://www.gnu.org/licenses/> .
<http://www.gnu.org/> .old-licenses/gpl.html .
<http://www.gnu.org/> .old-licenses/gpl.html .
يمكنك أيضا الحصول على نسخة من رخصة gSOAP العامة من <http://www.cs.fsu.edu/~engelen/license.html>
يُسْتَدَّ هَذَا الْبَرَنَامِجُ جَزِئِيًّا عَلَى عَمَلِ the Independent JPEG Group، حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٨-١٩٩٩، توماس جي لين.

هذا المنتج يشمل

- Beman Dawes ©: حقوق النشر محفوظة © ٢٠٠٣-١٩٩٩
- c-ares : حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٨ لصالح معهد تكنولوجيا ماساتشوستس.
- curl: حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٦-٢٠٠٦، دانيال ستبرج
- expat: حقوق النشر محفوظة © ٢٠٠٦ أكسيبات ميتينز
- freetype Free : حقوق النشر محفوظة © ٢٠٠٣ مشروع Type (www.freetype.org)
- jpeg: يستند هذا البرنامج جزئياً على عمل the Inde- pendent JPEG Group، حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٨-١٩٩٩، توماس جي لين.
- mng: حقوق النشر محفوظة © ٢٠٠٠-٢٠٠٧ جيرارد جوين، جلين راندرز-بيهرسون
- ntp : حقوق النشر محفوظة © ديفيد إل ميلز ٢٠٠٩-١٩٩٢

اتفاقية ترخيص المستهلك من Gracenote®

يتم إدراج برمجيات Gracenote وكل جزء من بيانات Gracenote أو مزودات Gracenote أية عروض أو ضمادات، صريحة أو مضمنة، فيما يتعلق بدقة أي من بيانات Gracenote في مزودات Gracenote. تختلف Gracenote بحقها في حذف البيانات من مزودات Gracenote أو تغيير قنات البيانات لأي سبب تراه Gracenote مناسباً. لا تقدم ضمادات على أن برمجيات Gracenote أو مزودات Gracenote خالية من الأخطاء أو أن عمل برمجيات Gracenote أو مزودات Gracenote لن يتقطع. لا تلتزم Gracenote بتزويدهم بأي نوع أو قنات البيانات الجديدة الحسنة أو الإضافية التي قد تقدمها Gracenote في المستقبل وتحتفظ بحقها في إيقاف خدمتها في أي وقت.

تنكر GRACENOTE أية ضمادات صريحة أو مضمنة، بما في ذلك، ولا يقتصر على، الضمادات المضمنة المقدمة على إمكانية السوق والملاحة لأغراض معينة والعنوان وعدم الإخلال. لا تضمن GRACENOTE النتائج التي سيتم الحصول عليها باستخدامكم لبرمجيات GRACENOTE أو أي مزود لـ GRACENOTE. لن تتحمل GRACENOTE في أية حالة مسؤولية أية أضرار عرضية أو تبعية أو أية أرباح تتم خسارتها أو عائدات تتم خسارتها.

٢٠٠٩. Gracenote, Inc ©

يجتني هذا التطبيق أو الجهاز على برمجيات من Inc. Gracenote في إيميريفيل، كاليفورنيا ("Gracenote"). والبرمجيات المقدمة من ("برميجيات Gracenote") تمكن هذا التطبيق من التعرف على الأقراص و/أو الملفات والمحصول على المعلومات المرتبطة بالموسيقى، بما في ذلك الاسم والفنان والأغنية والعنوان ("بيانات Gracenote") من المزودات عبر الإنترنت أو من قواعد البيانات المدججة (يشار إليها مجتمعة بـ "مزودات Gracenote") بالإضافة إلى تأدية وظائف أخرى. يمكنك استخدام بيانات Gracenote حسب وظائف المستهلك المقصودة لهذا التطبيق أو الجهاز فقط.

أنت توافق على استخدام بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote لاستخدامك الشخصي فقط وغير التجاري. أنت توافق على عدم منح أو نسخ أو نقل أو تحويل برمجيات Gracenote أو أي من بيانات Gracenote إلى أي طرف ثالث. أنت توافق على عدم استخدام أو استغلال بيانات Gracenote، أو برمجيات Gracenote أو مزودات Gracenote إلا وفق الشروط الموضحة هنا.

أنت توافق على أن ترخيصك غير المocrى لاستخدام بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote سوف يصبح لاغياً إذا انتهكت هذه الشروط. وإذا تم إلغاء ترخيصك، توافق على التوقف عن أي وكل استخدام لـ أي من بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote. تختلف Gracenote بحقها في جميع بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote تتحمل Gracenote في ظل أية ظروف مسؤولية أية دفعات إليك عن أية معلومات تقدمها. أنت توافق على أن Gracenote, Inc عن النصر وفق حقوقها في ظل هذه الاتفاقية ضدك مباشرة وباسمها الخاص.

تستخدم خدمات Gracenote وسيلة تعريف فريدة لتعقب الاستعلامات لأغراض إحصائية. والغرض من وسيلة التعريف الرقمية المحددة عشوائياً هو السماح لخدمات Gracenote بإحصاء الاستعلامات بدون معرفة شيء عن هوياتكم. للحصول على المزيد من المعلومات، نرجو زيارة صفحة سياسة الخصوصية على موقع Gracenote عبر الإنترنت خدمات Gracenote.

