



LG

Life's Good

العنوان

دليل المالك تلفزيون ذو شاشة LCD بتقنية LED

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل
الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

طُرز التلفزيون ذو شاشة LCD بتقنية LED

M2080DN	M2080DB	M2080DF	M2080D
M2280DN	M2280DB	M2280DF	M2280D
M2380DN	M2380DB	M2380DF	M2380D
M2780DN		M2780DF	M2780D

المحتويات

١
٢
٣
٤
٥

التحضير

٥٨	تحديث البرنامج
٦٠	التشخيص
٦١	معلومات CI [واجهة العامة]
٦٢	تحديد لائحة البرامج
٦٣	إعداد البرامج المفضلة
٦٤	لائحة الإدخال

EPG

(دليل البرنامج الإلكتروني) (في الوضع الرقمي)

٦٥	تشغيل/إيقاف تشغيل دليل البرامج الإلكتروني (EPG)
٦٥	تحديد برنامج
٦٦	وظائف الأزرار في وضع دليل NOW/NEXT
٦٦	وظائف الأزرار في وضع الدليل لمدة ٨ أيام
٦٧	وظائف الأزرار في وضع Date Change
٦٧	وظائف الأزرار في مربع الوصف التفصيلي
٦٨	وظائف الأزرار في وضع Record/Remind Setting
٦٨	وظائف الأزرار في وضع Schedule List

التحكم بالصورة

٦٩	التحكم في حجم الصورة (ASPECT RATIO)
٧١	PICTURE WIZARD (معالج الصور)
٧٢	ENERGY SAVING (توفير الطاقة)
٧٣	ضوابط الصورة مبنية الضبط
٧٤	الضبط اليدوي للصورة
٧٥	تقنية تحسين الصورة
٧٦	التحكم في الصورة بوضع EXPERT
٧٩	PICTURE RESET (إعادة ضبط الصورة)
٨٠	إعداد الشاشة لوضع الكمبيوتر

التحكم في الصوت

٨٥	المحدد التلقائي لمستوى الصوت
٨٦	CLEAR VOICE II (صوت واضح II)
٨٧	BALANCE (اتزان)
٨٨	ضوابط الصوت مبنية الضبط - وضع الصوت
٨٩	ضوابط الصوت مبنية الضبط - وضع المستخدم
٩٠	إعادة ضبط الصوت
٩١	إخراج الصوت الرقمي
٩٢	إعداد تشغيل / إيقاف مكبرات صوت التلفزيون
٩٣	ضبط صوت التلفزيون الرقمي (في الوضع الرقمي فقط)

إعداد الأجهزة الخارجية

١٩	توصيل الهوائي
٢٠	إعداد جهاز استقبال الإشارة عالية الدقة (HD)
٢٣	إعداد مشغل أقراص DVD
٢٦	إعداد جهاز الفيديو
٢٩	إدخال وحدة CI
٣٠	إعداد إخراج الصوت الرقمي
٣١	إعداد وحدة USB
٣٢	إعداد سماعة الرأس
٣٣	إعداد مصدر إشارة A/V آخر
٣٤	إعداد الكمبيوتر
٣٧	صورة للغطاء الخلفي لمعرفة كيفية ترتيب الأسلاك
٣٨	قيم الاستيانة المعتمدة للعرض

مشاهدة التلفزيون / التحكم بالبرامج

٤٠	وظائف مفاتيح وحدة التحكم عن بعد
٤٢	تشغيل جهاز التلفزيون
٤٢	تحديد البرنامج
٤٢	ضبط مستوى الصوت
٤٣	القائمة السريعة
٤٤	تحديد القوائم المعروضة على الشاشة وضبطها
٤٥	التوليف التلقائي للبرامج
٥٠	ضبط خدمة البث عبر الكل للتلفزيون الرقمي (في وضع الكل فقط)
٥١	توليف البرنامج يدوياً (في الوضع الرقمي)
٥٣	توليف البرنامج يدوياً (في الوضع التناهري)
٥٥	تعديل البرنامج
٥٦	في وضع التلفزيون الرقمي / الراديو
٥٦	في وضع التلفزيون ...

نوصوص المعلومات

١٣٤	النص البسيط.....
١٣٤	النص العلوي.....
١٣٤	التشغيل/إيقاف التشغيل.....
١٣٥	FASTEXT
١٣٥	وظائف نوصوص المعلومات الخاصة

نوصوص المعلومات الرقمية

١٣٦	نوصوص المعلومات ضمن الخدمات الرقمية
١٣٦	نوصوص المعلومات في الخدمات الرقمية.....

الملحق

١٣٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....
١٤١	الصيانة.....
١٤٢	مواصفات المنتج.....
١٤٦	برمجة وحدة التحكم عن بعد.....
١٤٦	رمز البرمجة.....
١٤٨	رموز الأشعة تحت الحمراء.....
	إعداد وحدة التحكم الخارجي
١٤٩	نوع الموصول؛ D-Sub مزود بـ ٩ سُنون (نكر).....
١٤٩	عمليات تكوين RS-232C.....
١٤٩	إعداد RS-232C.....
١٥٠	معرف الجهاز.....
١٥١	معلومات الاتصال.....

III/II

٩٤	استقبال إشارة Stereo/Dual (في الوضع التناهري فقط).....
٩٥	استقبال إشارة NICAM (في الوضع التناهري فقط)
٩٥	تحديد إخراج صوت مكبر الصوت

ضبط الوقت

٩٦	ضبط الساعة.....
٩٧	ضبط وقت التشغيل/إيقاف التشغيل تلقائياً
٩٨	ضبط موقف وضع السكون.....

ضبط الخيارات

٩٩	تحديد لغة القوائم الظاهرة على الشاشة / البلد
١٠٠	تحديد اللغة (في الوضع الرقمي فقط)
١٠١	الوصف الصوتي (في الوضع الرقمي فقط)
١٠٢	خدمة البيانات.....
١٠٣	اسم الإدخال.....
١٠٤	مؤشر الطاقة.....
١٠٥	وضع العرض التوضيحي.....
١٠٦	ضبط الوضع
١٠٧	التهيئة (إعادة التعين إلى الضوابط الأصلية الافتراضية)

المراقبة الأبوية / التصنيفات


١٠٨	ضبط كلمة المرور ونظام القفل.....
١٠٩	حظر البرامج.....
١١٠	المراقبة الأبوية (في الوضع الرقمي فقط)
١١١	حظر الإدخال
١١٢	قفل المفاتيح.....

لاستخدام وحدة USB

١١٣	عند توصيل وحدة USB
١١٥	PHOTO LIST (قائمة صور)
١٢١	MUSIC LIST (قائمة موسيقى)
١٢٥	MOVIE LIST (قائمة أفلام)
١٣٢	DIVX رمز تسجيل
١٣٣	إلغاء التنشيط.....

عناصر التحكم باللوحة الأمامية

■ فيما يلي صورة مبسطة للوحة الأمامية. قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

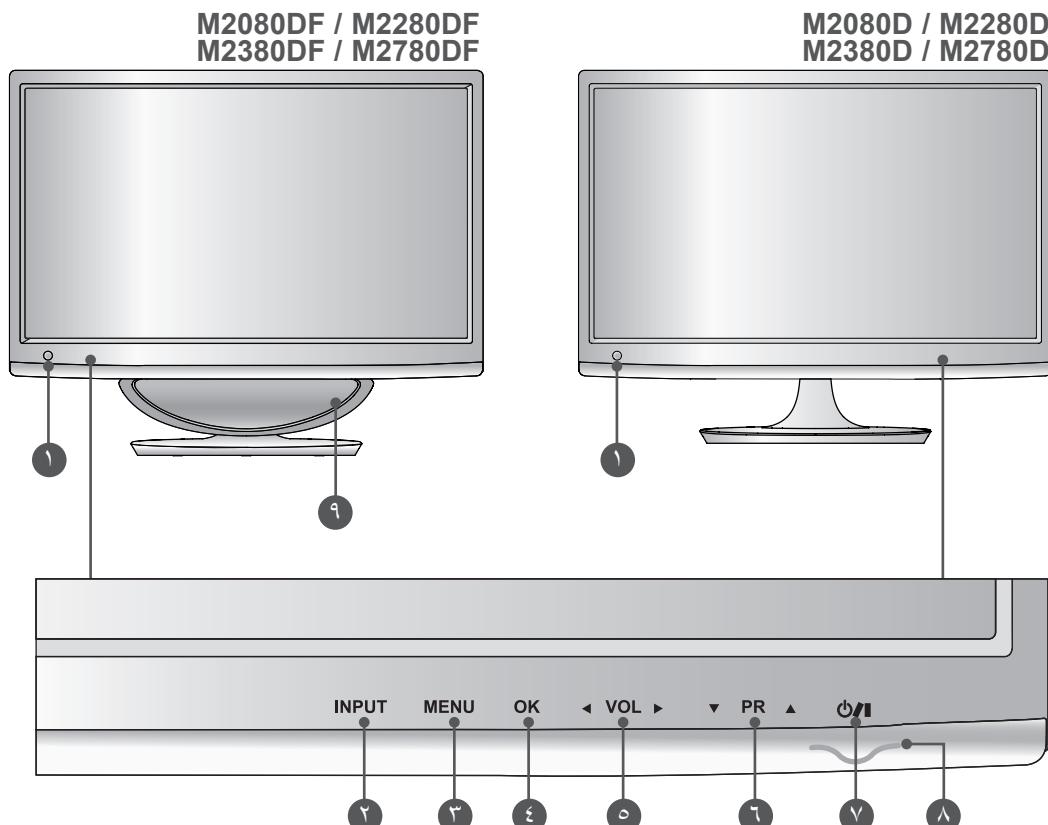

١ وحدة استقبال الأشعة تحت الحمراء (وحدة استقبال وحدة التحكم عن بعد)

٢ الزر INPUT (الإدخال)

٣ الزر MENU (القائمة)

٤ الزر OK (موافق)

٥ زر ضبط الصوت

٦ زر البرامج

٧ زر الطاقة

٨ مؤشر الطاقة


يضيء باللون الأزرق عند تشغيل الجهاز.

ملاحظة: يمكنك ضبط مؤشر الطاقة في قائمة OPTION (خيارات).

٩ المجهار

عناصر التحكم باللوحة الأمامية

■ فيما يلي صورة مبسطة للوحة الأمامية. قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

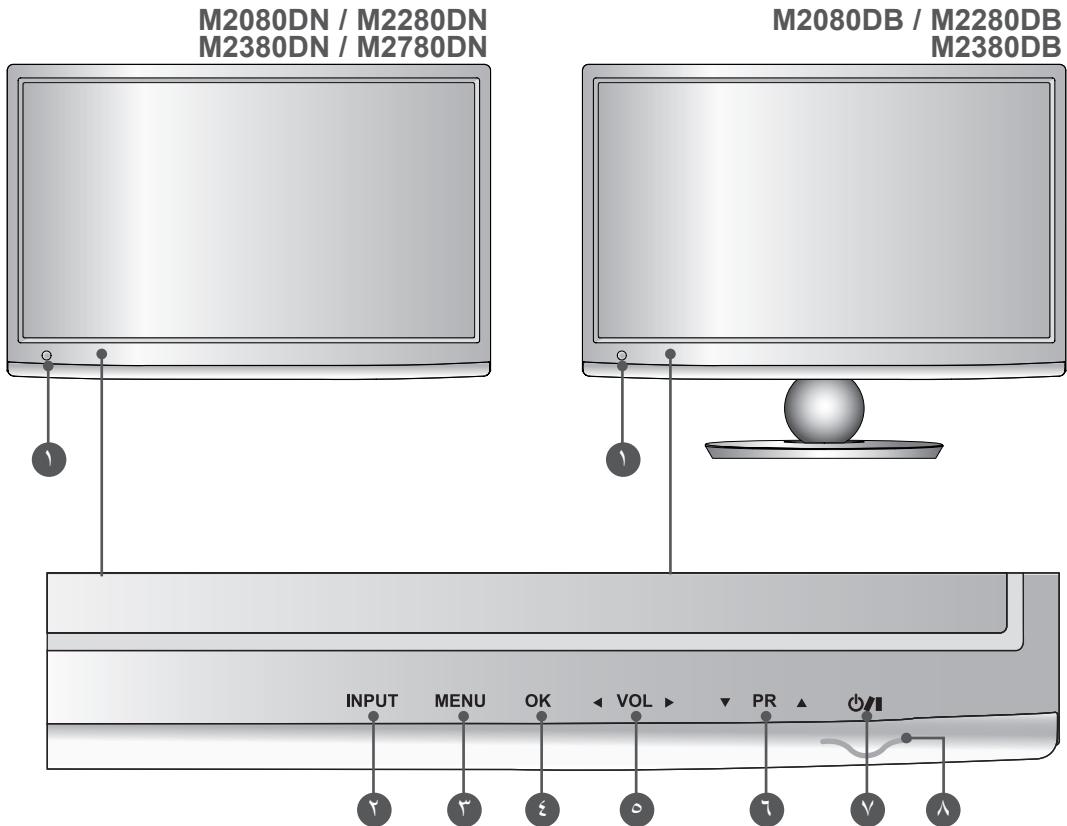

١ وحدة استقبال الأشعة تحت الحمراء (وحدة استقبال وحدة التحكم عن بعد)

٢ الزر INPUT (الإدخال)

٣ الزر MENU (القائمة)

٤ الزر OK (موافق)

٥ زر ضبط الصوت

٦ زر البرامج

٧ زر الطاقة


٨ مؤشر الطاقة

يضيء باللون الأزرق عند تشغيل الجهاز.

ملاحظة: يمكنك ضبط مؤشر الطاقة في قائمة OPTION (خيارات).

معلومات حول اللوحة الخلفية

■ هذه صورة مبسطة للوحة الخلفية. قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

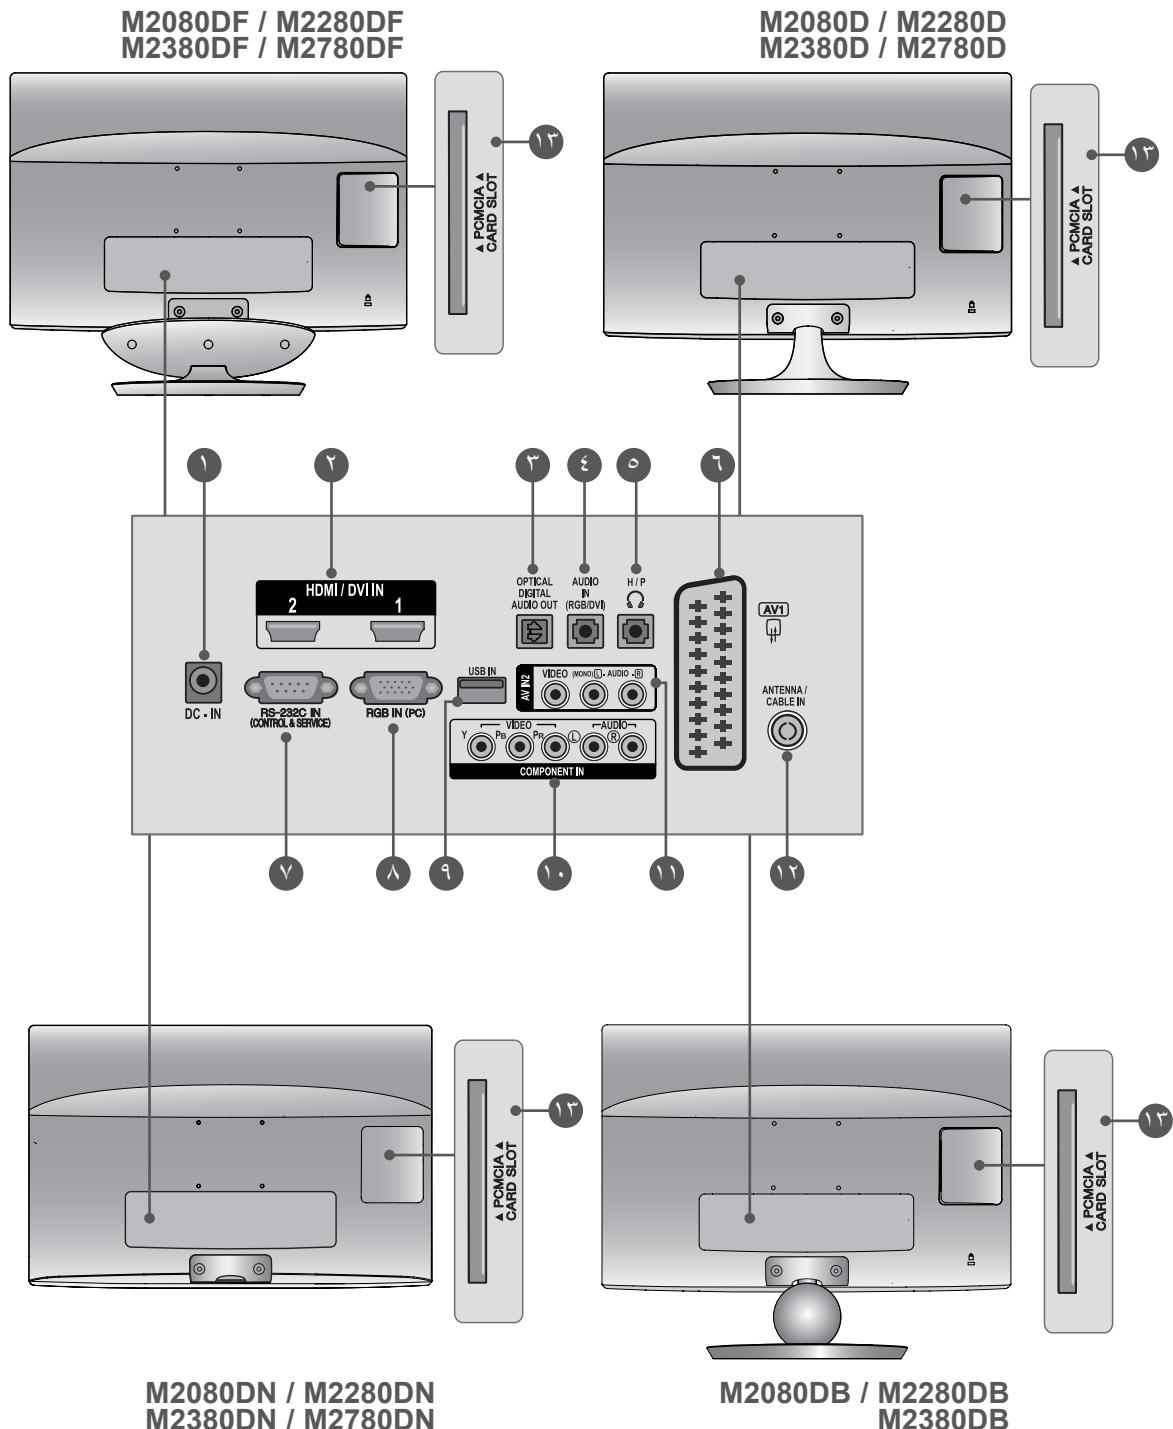

معلومات حول اللوحة الخلفية

١ منفذ محول التيار المستمر

يتم توصيل مأخذ سلك الطاقة به.

٢ طرف إدخال HDMI/DVI

يتم توصيل إشارة HDMI من خلال منفذ HDMI IN . أو توصيل إشارة DVI (الفيديو) من خلال منفذ DVI IN عبر كابل تحويل إشارة HDMI إلى DVI .

٣ منفذ إخراج الصوت الرقمي البصري OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT

يتم من خلاله توصيل إشارة الصوت الرقمي إلى أنواع متعددة من الأجهزة. يتم توصيل إشارة مكون الصوت الرقمي من خلاله. استخدم كابل الصوت البصري في التوصيل.

٤ منفذ إدخال الصوت RGB/DVI

يتم توصيل إشارة الصوت الواردة من جهاز الكمبيوتر من خلاله.

٥ مأخذ سماعات الرأس

قم بتوصيل سماعة الرأس بأخذ سماعات الرأس.

٦ مأخذ AV1 (إشارة Euro Scart)

يتم توصيل مأخذ إدخال أو إخراج إشارة scart من جهاز خارجي بهذه المقابس.

٧ منفذ إدخال RS-232C IN (التحكم والخدمة)

يتم توصيله بمنفذ RS-232C بجهاز الكمبيوتر.

يتم استخدام هذا المنفذ لكل من وضع الخدمة Service أو وضع الفندق Hotel .

٨ منفذ إدخال RGB (الكمبيوتر)

يتم توصيل إشارة الإخراج الواردة من جهاز الكمبيوتر بهذا المنفذ.

٩ منفذ إدخال USB

١٠ منفذ المكون COMPONENT (مكون)

يتم توصيل إشارة فيديو المكون/ وحدة الصوت بهذه المقابس.

١١ منفذ إدخال AV2 (الصوت/الفيديو)

يتم توصيل إشارة إخراج الصوت/الفيديو الواردة من جهاز خارجي بهذه المقابس.

١٢ منفذ إدخال الهوائي / الكبل ANTENNA / CABLE

يتم توصيل كابل إشارات البث عبر الأنثير بهذا المقابس.

١٣ فتحة بطاقة PCMCIA (الاتحاد الدولي لفتحات بطاقات ذاكرة الكمبيوتر)

يتم إدخال وحدة CI في فتحة PCMCIA CARD SLOT .


(لا تتوفر هذه الميزة في جميع البلدان.)




M2080D/M2280D/M2380D/M2780D

تركيب الحامل

■ قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.


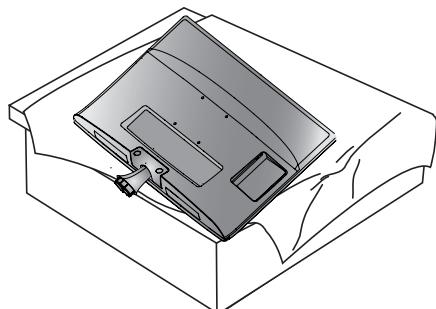


١ قم بوضع جانب شاشة الجهاز بحرص باتجاه الأسفل على سطح لين
لحماية الجهاز والشاشة من أي ضرر.

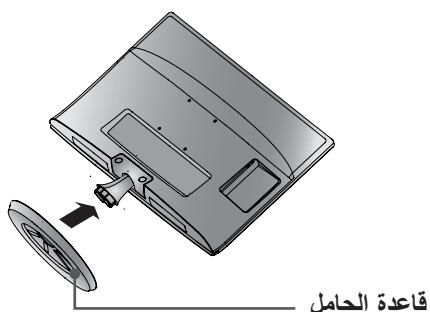

٢ أدخل قاعدة الحامل في المنتج.


٣ استخدم قطعة نقد معدنية في أسفل قاعدة الحامل وقم بتدوير
البرغي باتجاه عقارب الساعة لإحكام التثبيت.

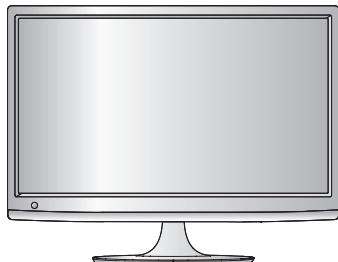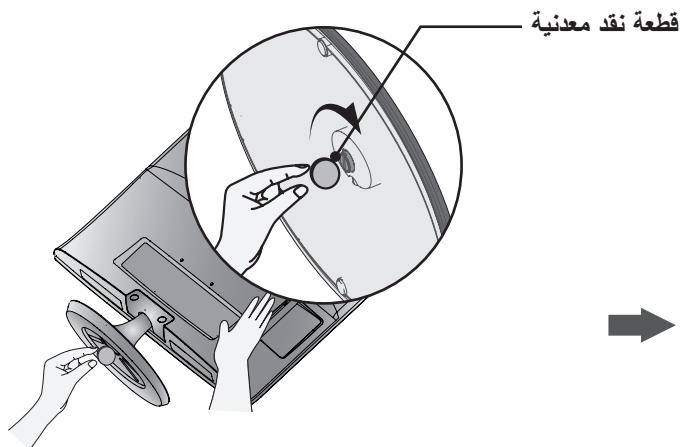


M2080DF/M2280DF/M2380DF/M2780DF

تركيب الحامل

■ قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.


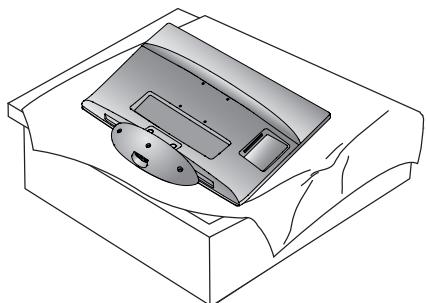


قم بوضع جانب شاشة الجهاز بحرص باتجاه الأسفل على سطح لين لحماية
الجهاز والشاشة من أي ضرر.

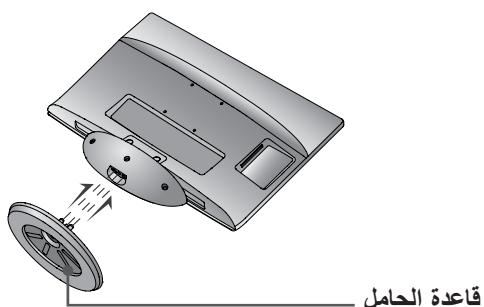

٢ أدخل قاعدة الحامل في المنتج.



٣ استخدم قطعة نقد معدنية في أسفل قاعدة الحامل وقم بتدوير
البرغي باتجاه عقارب الساعة لإحكام التثبيت.

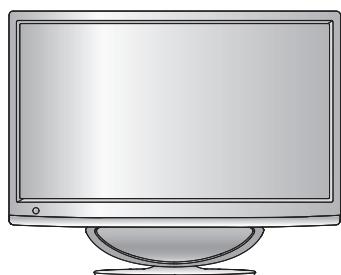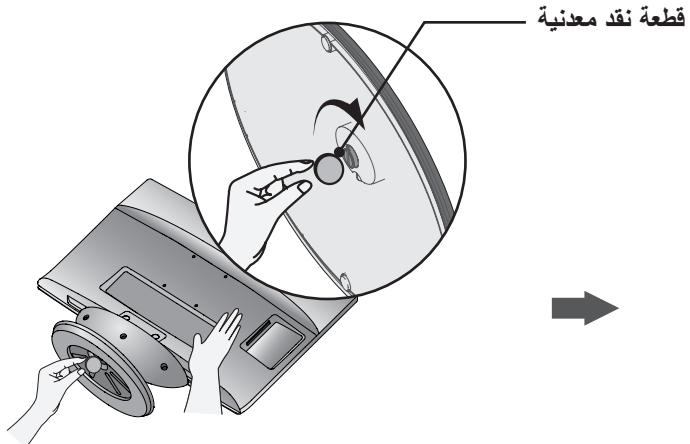

M2080DB/M2280DB/M2380DB

تركيب الحامل

■ قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

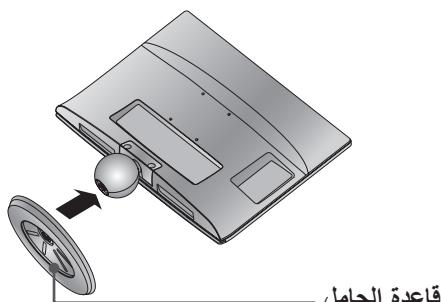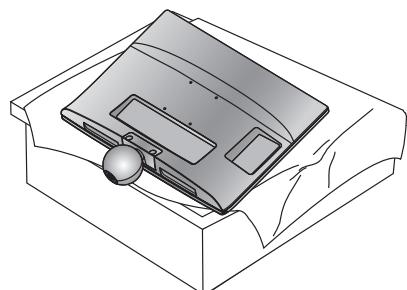

٢ أدخل قاعدة الحامل في المنتج.



١

قم بوضع جانب شاشة الجهاز بحرص باتجاه الأسفل على سطح لين
لحماية الجهاز والشاشة من أي ضرر.

التحضير

٣ استخدم قطعة نقد معدنية في أسفل قاعدة الحامل وقم بتدوير
البرغي باتجاه عقارب الساعة لإحكام التثبيت.


٣

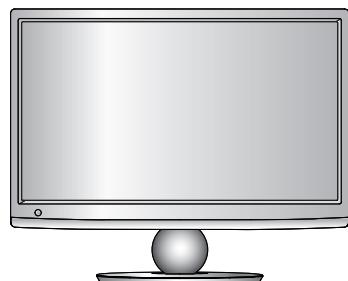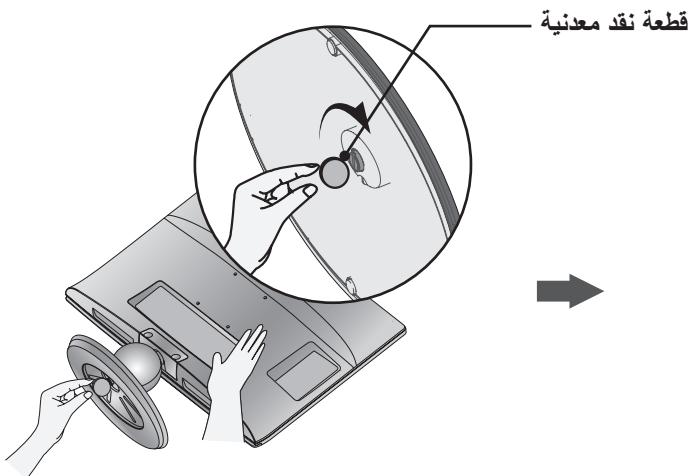


فصل الحامل

■ قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

١
٢
٣

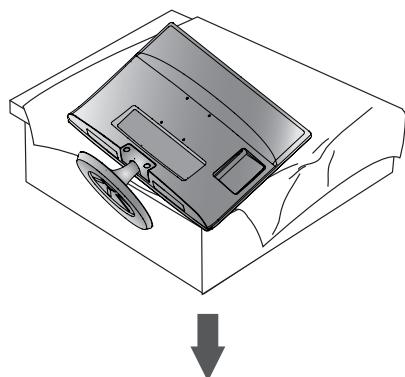

١ ضع شاشة الجهاز باتجاه الأسفل على وسادة لينة أو قطعة قماش
ناعمة.

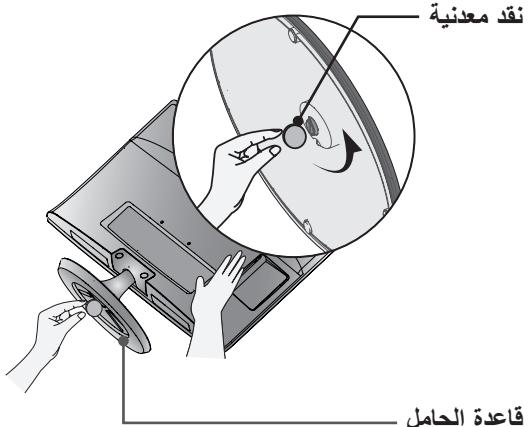


٢ قم بفصل الشاشة عن قاعدة الحامل من خلال تدوير البرغي إلى
اليسار.

قم بتدوير البرغي باستخدام قطعة نقد معدنية.




٣ اسحب قاعدة الحامل.

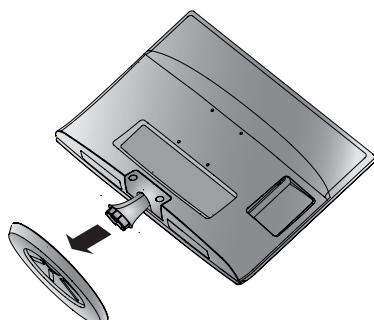

M2080DF/M2280DF/M2380DF/M2780DF


فصل الحامل

■ قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

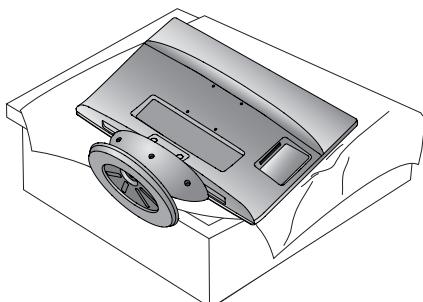

ضع شاشة الجهاز باتجاه الأسفل على وسادة لينة أو قطعة قماش
ناعمة.


١

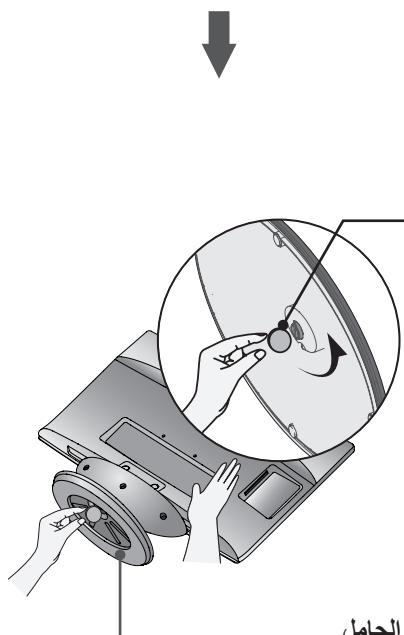

قم بفصل الشاشة عن قاعدة الحامل من خلال تدوير البرغي إلى
اليسار.

٢

قم بتدوير البرغي باستخدام قطعة نقد معدنية.

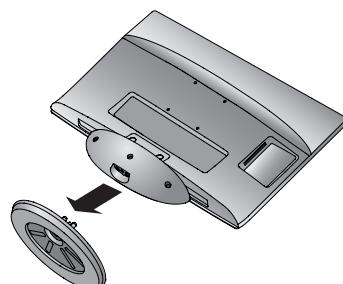

اسحب قاعدة الحامل.

٣


الخطوات

M2080DB/M2280DB/M2380DB


فصل الحامل

■ قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

١
٢
٣

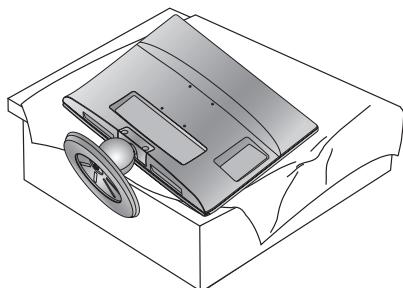


١ ضع شاشة الجهاز باتجاه الأسفل على وسادة لينة أو قطعة قماش
ناعمة.

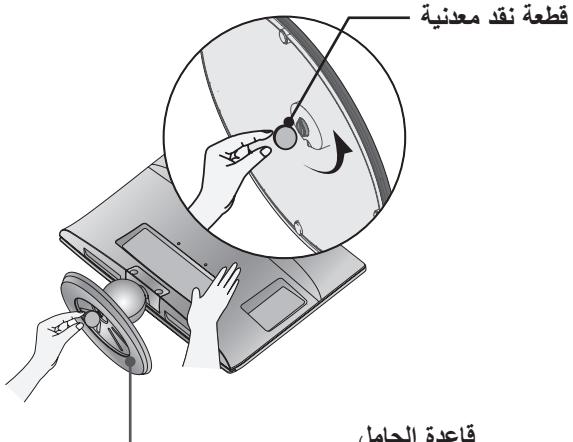

٢ قم بفصل الشاشة عن قاعدة الحامل من خلال تدوير البرغي إلى
اليسار.

قم بتدوير البرغي باستخدام قطعة نقد معدنية.

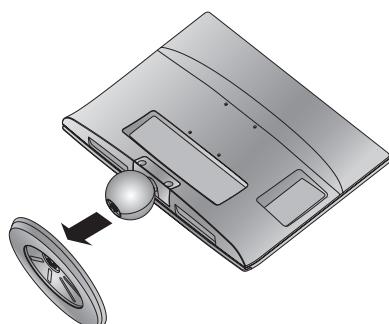

٣ اسحب قاعدة الحامل.

فصل هيكل الحامل

- قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.
- أزل هيكل الحامل بنفس الطريقة التالية عند استخدامه كخطاف على الحائط.

خطاف


M2080DB / M2280DB
M2380DB



M2080D / M2280D
M2380D / M2780D




1. قم ب拔掉 البرغيين.
2. اسحب هيكل الحامل.

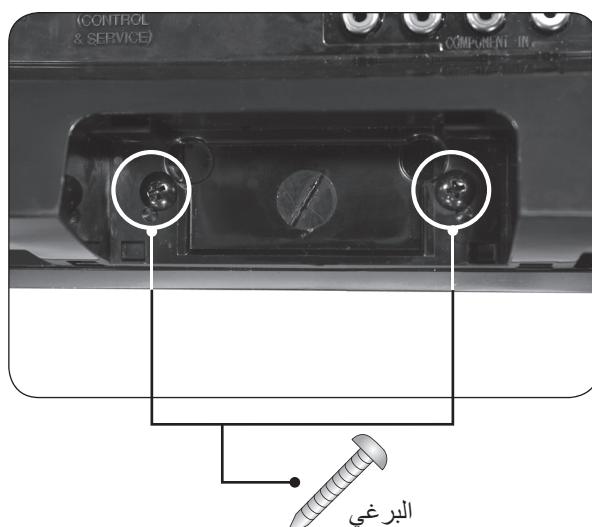

الثبيت على الحائط : التركيب الأفقي

لضمان التهوية المناسبة، يرجى ترك مسافة ١٠ سم حول كل جانب من الجهاز ومن الحائط. تتوفر تعليمات التركيب المفصلة لدى البائع، راجع دليل تركيب قوس التثبيت اختياري المائل على الحائط ودليل الإعداد.

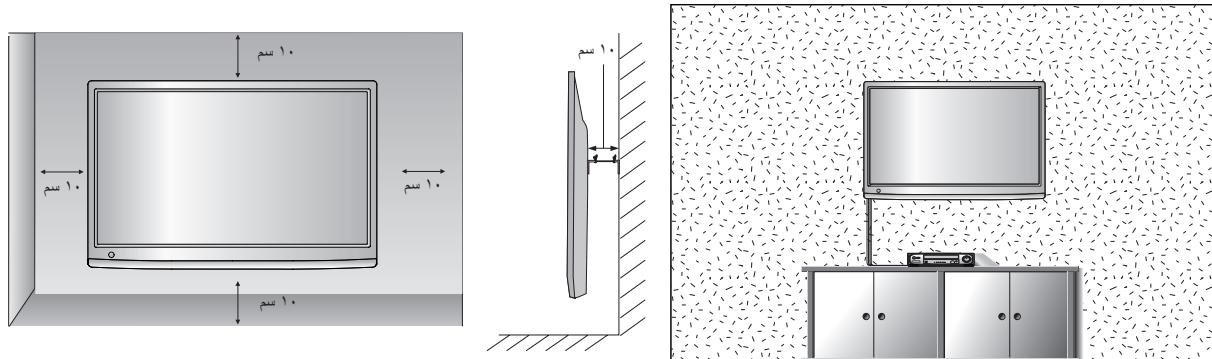

إذا أردت تثبيت الجهاز على الحائط، فقم بتوصيل واجهة التثبيت على الحائط (أجزاء اختيارية) بالجانب الخلفي من الجهاز. عند تثبيت الجهاز باستخدام واجهة التثبيت على الحائط (أجزاء اختيارية)، قم بتنشيطه بحرص بحيث لا يتم إسقاطه.

١ . احرص على استخدام البراغي ووحدة التثبيت على الحائط التي تتوافق مع معايير VESA.

٢ . يُؤدي استخدام البراغي الأطول من تلك الموصى بها إلى إلحاق الضرر بالمنتج.

٣ . يُؤدي استخدام البراغي التي لا تتوافق مع معايير VESA إما إلى إلحاق الضرر بالمنتج أو التسبب في انفصاله عن الحائط. ولن نقع علينا مسؤولية أي ضرر ناجم عن عدم الالتزام بهذه التعليمات.


٤ . استخدام الملحقات التي تتوافق مع معايير VESA فقط فيما يتعلق بأبعاد واجهة التثبيت بالبراغي ومواصفات براغي التثبيت.

٥ . يرجى اتباع معايير VESA كما ورد توضيحه فيما يلي.

١-٥ * سمك لوحة التثبيت على الحائط: ٢,٦ مم (٣٠,٩ بوصة) وأقل

* البراغي : $\Phi ٤,٠$ مم \times السن $٠,٧$ مم \times الطول ١٠ مم

٢-٥ * يرجى استخدام البراغي ولوحة التثبيت على الحائط التي تتوافق مع معايير VESA.

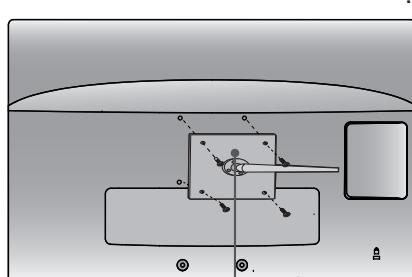

لوحة التثبيت على الحائط

< أبعاد واجهة التثبيت بالبراغي >

• M2080D / M2280D / M2380D: مساحة الفتحة ٧٥ مم \times ٧٥ مم

• M2080DF / M2280DF / M2380DF: مساحة الفتحة ٧٥ مم \times ٧٥ مم

• M2080DB / M2280DB / M2380DB: مساحة الفتحة ٧٥ مم \times ٧٥ مم

• M2080DN / M2280DN / M2380DN: مساحة الفتحة ٧٥ مم \times ٧٥ مم



• M2780D / M2780DF / M2780DN: مساحة الفتحة ١٠٠ مم \times ٢٠٠ مم

الثبت على قاعدة بسطح المكتب



■ قد تختلف الصورة المبنية عن الجهاز لديك.
لضمان التهوية المناسبة، يرجى ترك مسافة ١٠ سم حول كل جانب من الجهاز ومن الحائط.

الخطوات



**M2080D / M2280D
M2380D / M2780D**

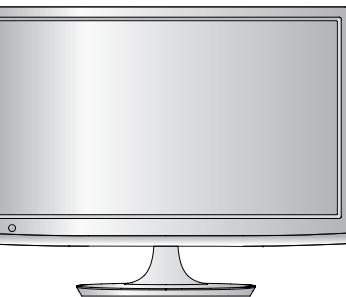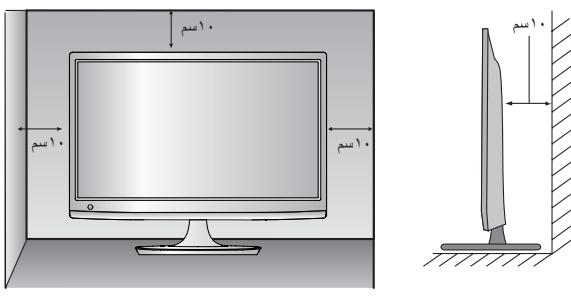

**M2080DF / M2280DF
M2380DF / M2780DF**

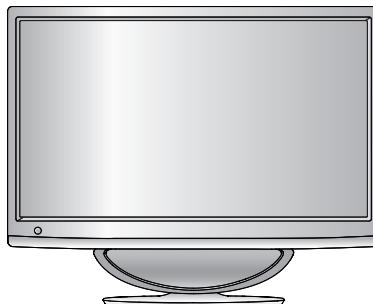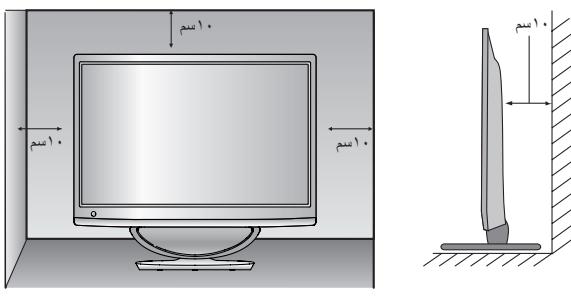

**M2080DB / M2280DB
M2380DB**

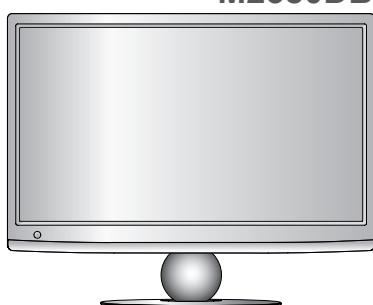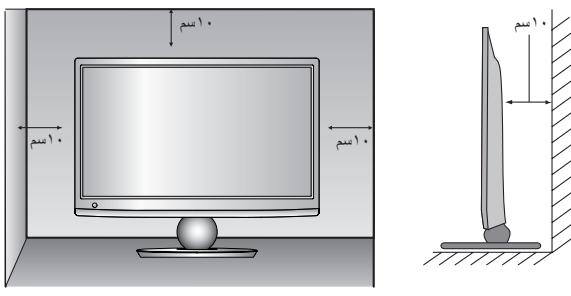


تحديد موضع تثبيت الشاشة

■ قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

* نطاق الميل


قم بضبط موضع اللوحة بطرق عديدة لتحقيق الراحة الفصوى.

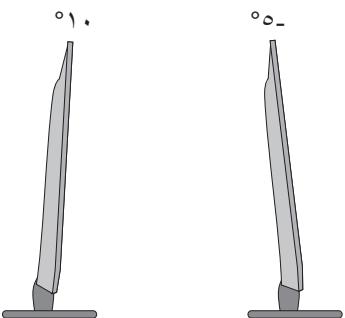

الحامل الدوار (M2780D / M2780DF فقط)

■ قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

بعد تركيب الجهاز، يمكنك تثبيته يدوياً بميل ١٧٩ درجة يساراً أو يميناً بما يتناسب مع موضع المشاهدة.

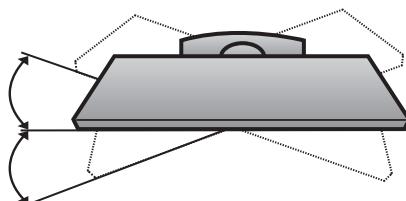


الموقع

حدد موضعًا للجهاز لا يتعرض فيه الشاشة للضوء الساطع أو أشعة الشمس المباشرة. احرص على عدم تعرّض الجهاز لأي اهتزاز غير ضروري أو للرطوبة أو للغبار أو للسخونة. تأكد أيضًا من اختيار موضع للجهاز يتيح التدفق الوفير للهواء. لا تغطي فتحات التهوية الموجودة على الغطاء الخلفي.

تحذير!

■ عند ضبط زاوية الشاشة، لا تضع إصبعك (أصابعك) بين أعلى الشاشة وهيكل الحامل أو المجهار. فمن الممكن أن يلحق الضرر بإصبعك (أصابعك).

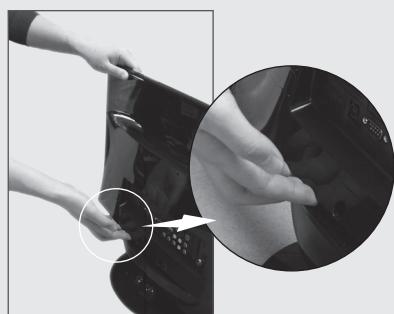

M2080DF / M2280DF / M2380DF / M2780DF

KENSINGTON نظام أمان

- إن الجهاز مجهز بموصل نظام أمان Kensington باللوحة الخلفية له. قم بتوصيل كبل نظام أمان Kensington كما هو موضح أدناه.
- للحصول على تفاصيل حول كيفية تثبيت نظام أمان Kensington واستخدامه، انظر دليل المستخدم المزود مع نظام أمان Kensington. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الصفحة الرئيسية لشركة Kensington على الموقع <http://www.kensington.com>. توفر شركة Kensington بيع أنظمة أمان للأجهزة الإلكترونية الثمينة مثل أجهزة الكمبيوتر الدفتري وأجهزة عرض LCD.




ملاحظة

- إن نظام أمان Kensington ملحق اختياري.


ملاحظات

- أ. إذا كان الجهاز بارداً عند لمسه، فقد تشهد "وميضاً" بسيطاً عند تشغيله. وهذا الأمر طبيعي، ولا يشير إلى وجود عيب بالجهاز.
- ب. قد تظهر بعض العيوب الدقيقة على الشاشة، على شكل بقع صغيرة باللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق. ولكن لا يكون لها أي تأثير سلبي على أداء الشاشة.
- ج. تجنب ملامسة شاشة LCD أو وضع إصبعك (أصابعك) عليها لفترة طويلة من الوقت. فمن شأن ذلك إحداث تشويه مؤقت على سطح الشاشة.


**M2080DF / M2280DF
M2380DF / M2780DF**

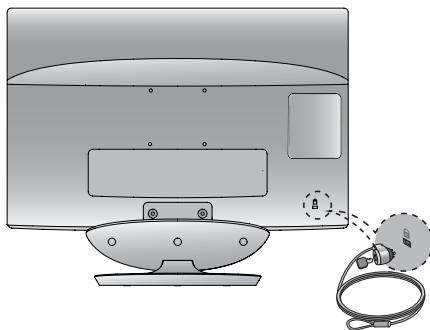


**M2080D / M2280D
M2380D / M2780D**

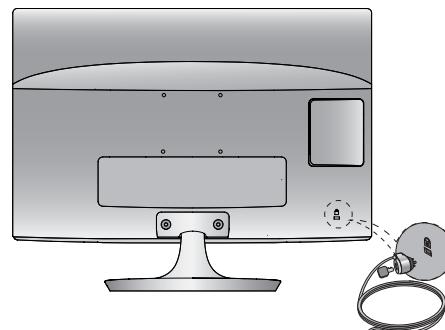

**M2080DN / M2280DN
M2380DN / M2780DN**

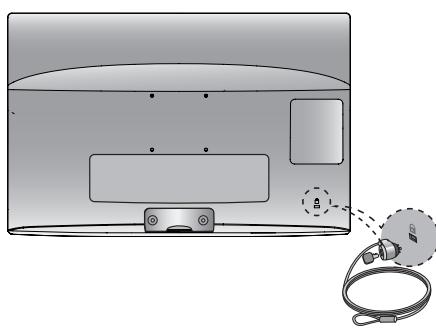

**M2080DB / M2280DB
M2380DB**



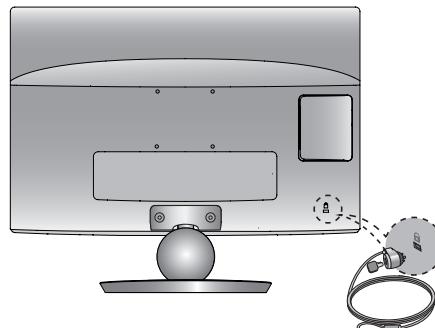


إعداد الأجهزة الخارجية

- لتجنب إلحاق الأضرار، لا تقم بتوصيل الجهاز بمأخذ الطاقة الرئيسي حتى تتم كل التوصيلات بين الوحدات.

توصيل الهوائي

- للحصول على الجودة المثلث للصورة، قم بضبط اتجاه الهوائي.
- لا يرافق بالجهاز كبل الهوائي والمحول.

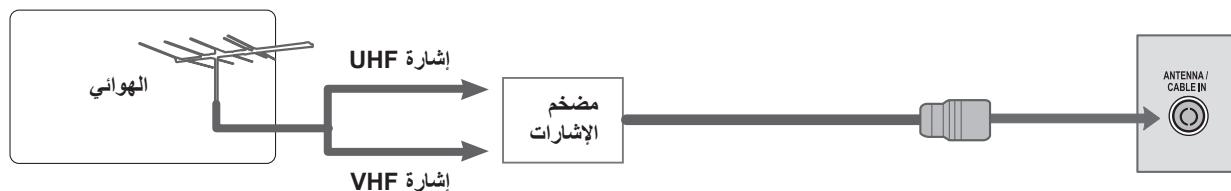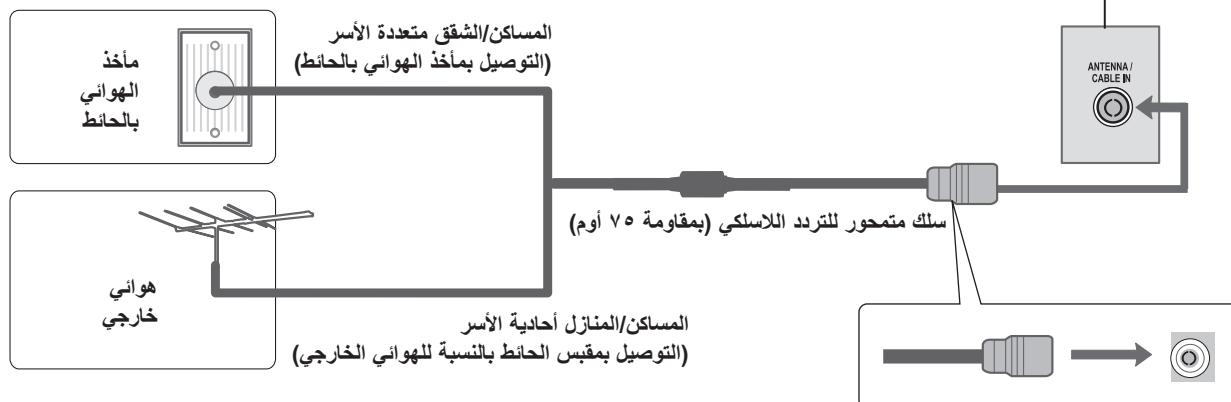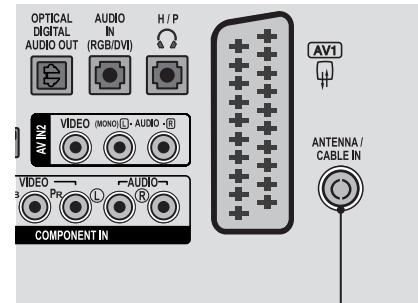


- في المناطق حيث تكون الإشارة ضعيفة، قم بتنبيه مضخم إشارات بالهوائي كما هو مبين أعلاه للحصول على أفضل جودة للصورة.
- إذا كنت تزيد فصل الإشارة لتوزيعها على جهازين، فاستخدم جهاز فصل إشارة الهوائي لإجراء التوصيل.

إعداد الأجهزة الخارجية

- لتجنب إلحاق الضرر بأي جهاز، لا تقم مطلقاً بتوصيل أي أسلاك طاقة إلى أن يكتمل توصيل كل الأجهزة.
- قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

إعداد جهاز استقبال الإشارة عالية الدقة (HD)

التوصيل باستخدام كابل مكون

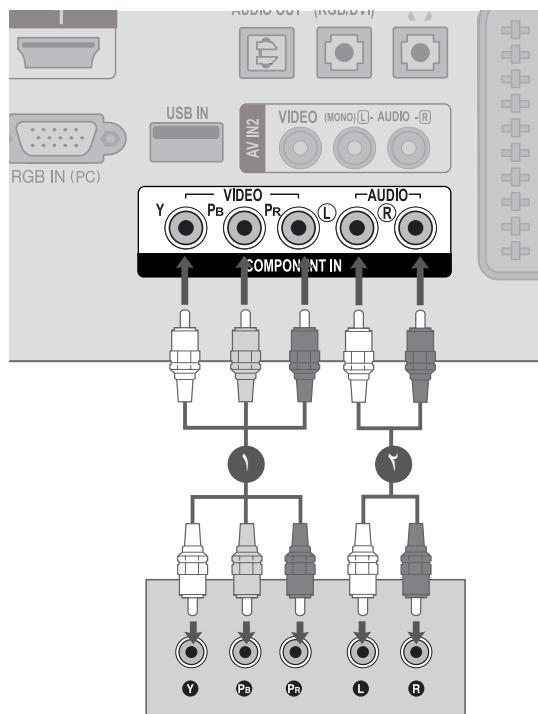

قم بتوصيل قوابس إخراج إشارة الفيديو (Y، PB، PR) لجهاز فك التشفير الرقمي بمقابس **COMPONENT IN VIDEO** (فيديو إدخال المكون) في الجهاز.

قم بتوصيل قابس إخراج إشارة الصوت لجهاز فك التشفير الرقمي بمقابس **COMPONENT IN AUDIO** (صوت إدخال المكون) في الجهاز.

قم بتشغيل جهاز فك التشفير الرقمي.
(راجع دليل المالك الخاص بجهاز فك التشفير الرقمي.)


حدد مصدر الإدخال **COMPONENT** باستخدام الزر **INPUT** على وحدة التحكم عن بعد

١
٢
٣
٤

◀ تنسيق صوت **HDMI** المعتمد: **PCM**, **Dolby Digital**
◀ تنسيق صوت **DTS** غير معتمد.

HDMI	المكون	الإشارة
لا	نعم	480i / 576i
نعم	نعم	480p / 576p
نعم	نعم	720p / 1080i
نعم (٢٤ هرتز / ٣٠ هرتز / ٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز فقط)	نعم (٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز فقط)	1080p

توصيل جهاز فك التشفير باستخدام كبل HDMI

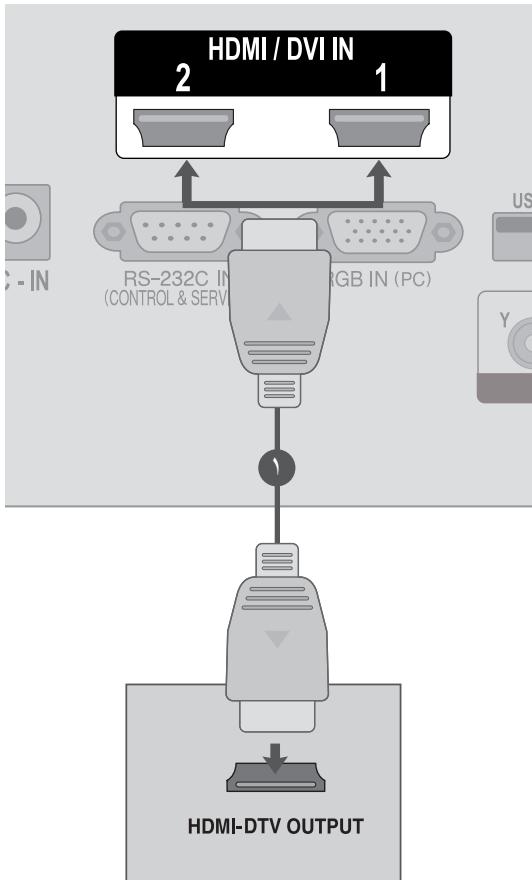

قم بتوصيل جهاز فك التشفير الرقمي بمقبس **HDMI/DVI IN 1** أو **HDMI/DVI IN 2** في الجهاز.

قم بتشغيل جهاز فك التشفير الرقمي.
(راجع دليل المالك الخاص بجهاز فك التشفير الرقمي).

حدد مصدر الإدخال **HDMI 1** أو **2 HDMI** باستخدام الزر **INPUT** على وحدة التحكم عن بعد.

● ملاحظة

◀ تأكد من أن كبل HDMI من نوع HDMI عالي السرعة. إذا لم تكن كابلات HDMI من نوع HDMI عالي السرعة، فقد يؤدي ذلك إلى عدم ظهور أي صورة على الشاشة أو إلى ظهور صورة وامضة. يرجى استخدام كبل HDMI عالي السرعة.


التوصيل باستخدام كبل تحويل إشارة HDMI إلى DVI

قم بتوصيل جهاز فك التشفير الرقمي بمقبس **HDMI/DVI IN 1** أو **2 HDMI/DVI IN** في الجهاز.

قم بتوصيل قابس إخراج إشارة الصوت لجهاز فك التشفير الرقمي بمقبس **AUDIO IN (RGB/DVI)** في الجهاز.


قم بتشغيل جهاز فك التشفير الرقمي.
(راجع دليل المالك الخاص بجهاز فك التشفير الرقمي).

حدد مصدر الإدخال **1 HDMI** أو **2 HDMI** باستخدام الزر **INPUT** على وحدة التحكم عن بعد.

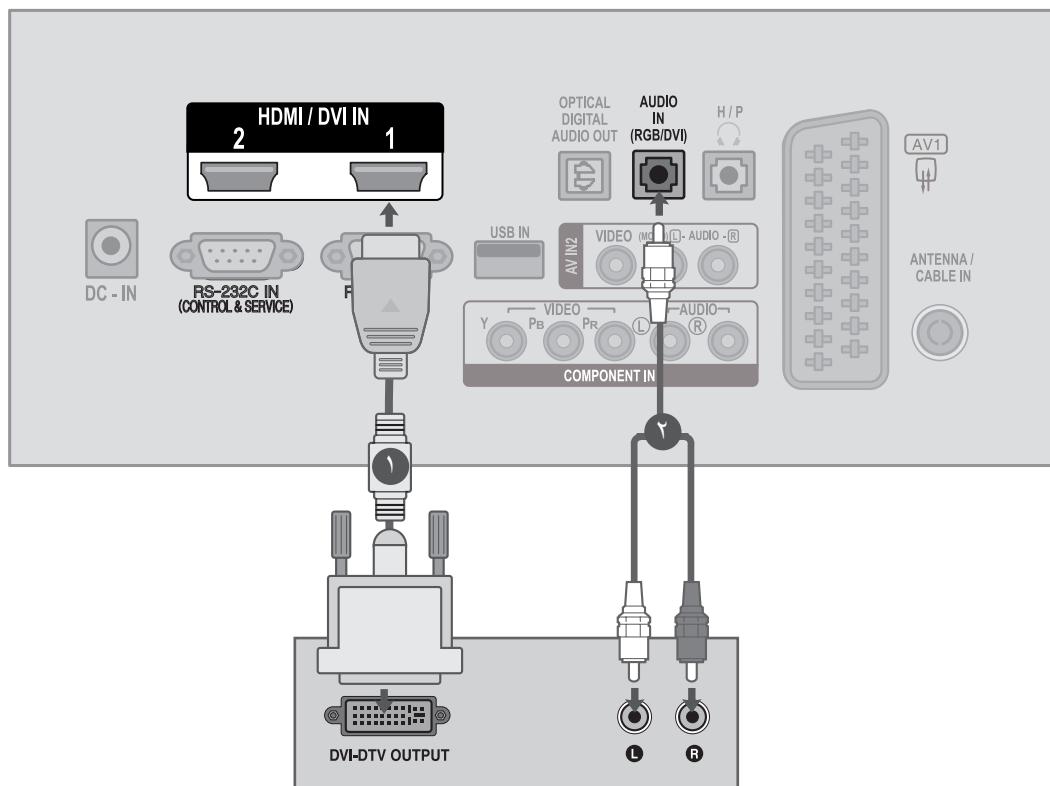

إعداد مشغل أقراص DVD

التوصيل باستخدام كبل مكون

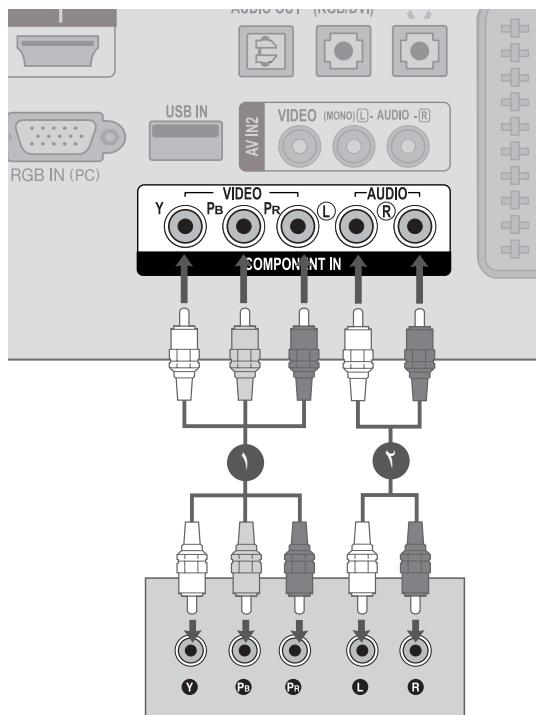

قم بتوصيل قوابس إخراج إشارة الفيديو (PR، PB، Y) لمشغل أقراص DVD بمقابس **COMPONENT IN VIDEO** (فيديو إدخال المكون) في الجهاز.

قم بتوصيل قوابس إخراج إشارة الصوت لمشغل أقراص DVD بمقابس **COMPONENT IN AUDIO** (صوت إدخال المكون) في الجهاز.

قم بتشغيل مشغل أقراص DVD، ثم أدخل قرص DVD.

حدد مصدر الإدخال **COMPONENT** باستخدام الزر **INPUT** على وحدة التحكم عن بعد.

راجع دليل مشغل أقراص DVD للحصول على تعليمات التشغيل.


منافذ إدخال المكون

للحصول على أفضل جودة للصورة، قم بتوصيل مشغل أقراص DVD بمنفذ إدخال المكون كما هو موضح أدناه.

P_R	P_B	Y	منافذ المكون في الجهاز
P_R	P_B	Y	
R-Y	B-Y	Y	منافذ إخراج إشارة الفيديو
Cr	Cb	Y	في مشغل أقراص DVD
Pr	Pb	Y	

إعداد الأجهزة الخارجية

التوصيل باستخدام كبل Euro Scart

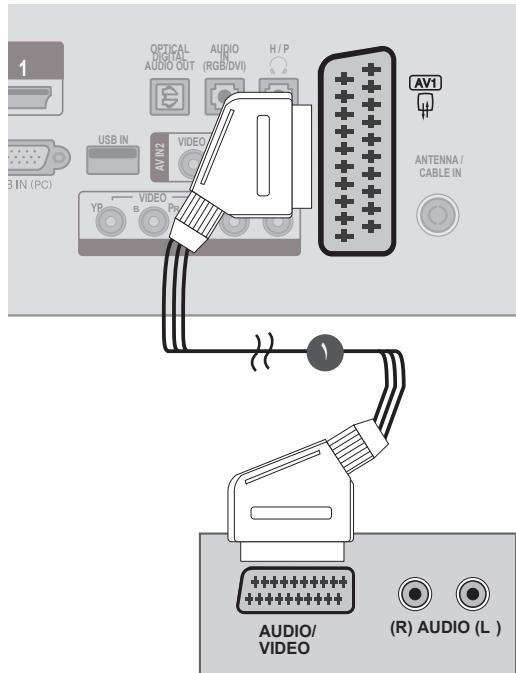

قم بتوصيل مأخذ Euro scart لمشغل أقراص DVD بأخذ **AV1** لواجهة Euro scart في الجهاز.

قم بتشغيل مشغل أقراص DVD، ثم أدخل قرص DVD.

حدد مصدر الإدخال **AV1** باستخدام الزر **INPUT** على وحدة التحكم عن بعد.

راجع دليل مشغل أقراص DVD للحصول على تعليمات التشغيل.

١
٢
٣
٤

الإخراج	الإدخال			Scart
الفيديو، الصوت	RGB	الصوت	الفيديو	
إشارة التلفزيون التلفزيونية، إشارة التلفزيون الرقمية	O	O	O	AV1


◀ منفذ إخراج إشارة التلفزيون :TV Out
إخراجات إشارات التلفزيون التلفزيونية أو رقمية.

نوع الإدخال الحالي	نوع الإخراج	
	إشارة التلفزيون الرقمية	إشارة التلفزيون التلفزيونية
AV1 (عندما تكون عملية تسجيل إشارة DTV (التلفزيوني الرقمي) المجدولة قيد التشغيل باستخدام جهاز التسجيل)	AV1 (TV Out) (منفذ)	AV1 (منفذ)
O	إشارة التلفزيون الرقمية	إشارة التلفزيون التلفزيونية
O	إشارة التلفزيون التلفزيونية	إشارة التلفزيون التلفزيونية
تم تحويل وضع الإدخال إلى إشارة DTV (التلفزيون الرقمي))	Component / RGB	Component / RGB
X	HDMI	HDMI

! ملاحظة

- ◀ يمكن تحديد الإشارة من نوع RGB، أي إشارات السلك الأحمر، والأخضر، والأزرق، لواجهة Euro scart ومن ثم يمكن استقبال إشارة AV. يتم نقل هذه الإشارات، على سبيل المثال، إشارة جهاز فك تشفير خدمة تلفزيونية مدفوعة، أو جهاز ألعاب، أو وحدة قرص صور، وما إلى ذلك.
◀ يرجى استخدام كبل scart معزول.

توصيل كبل HDMI

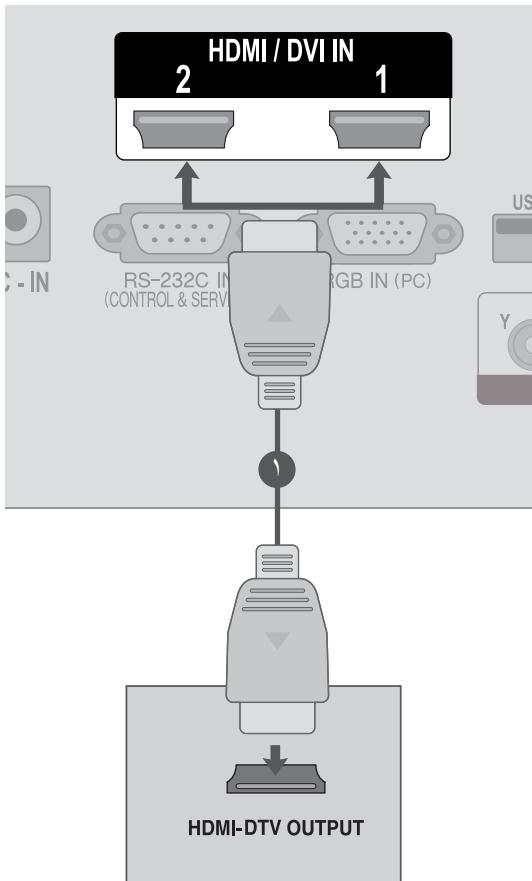

قم بتوصيل قابس إخراج إشارة HDMI الخاص بمشغل DVD بمقبس HDMI/DVI IN2 أو HDMI/DVI IN1 في الجهاز.

حدد مصدر الإدخال 1 أو 2 HDMI على وحدة التحكم من بعده.

راجع دليل مشغل أقراص DVD للحصول على تعليمات التشغيل.

ملاحظة !


تأكد من أن كبل HDMI من نوع HDMI عالي السرعة. إذا لم تكن كابلات HDMI من نوع HDMI عالي السرعة، فقد يؤدي ذلك إلى عدم ظهور أي صورة على الشاشة أو إلى ظهور صورة وامضة. يرجى استخدام كبل HDMI عالي السرعة.

إعداد الأجهزة الخارجية

إعداد جهاز الفيديو

■ لتجنب تشوش الصورة (تدخل الإشارة)، اترك مسافة كافية بين جهاز الفيديو والجهاز.

التوصليل باستخدام كبل RF

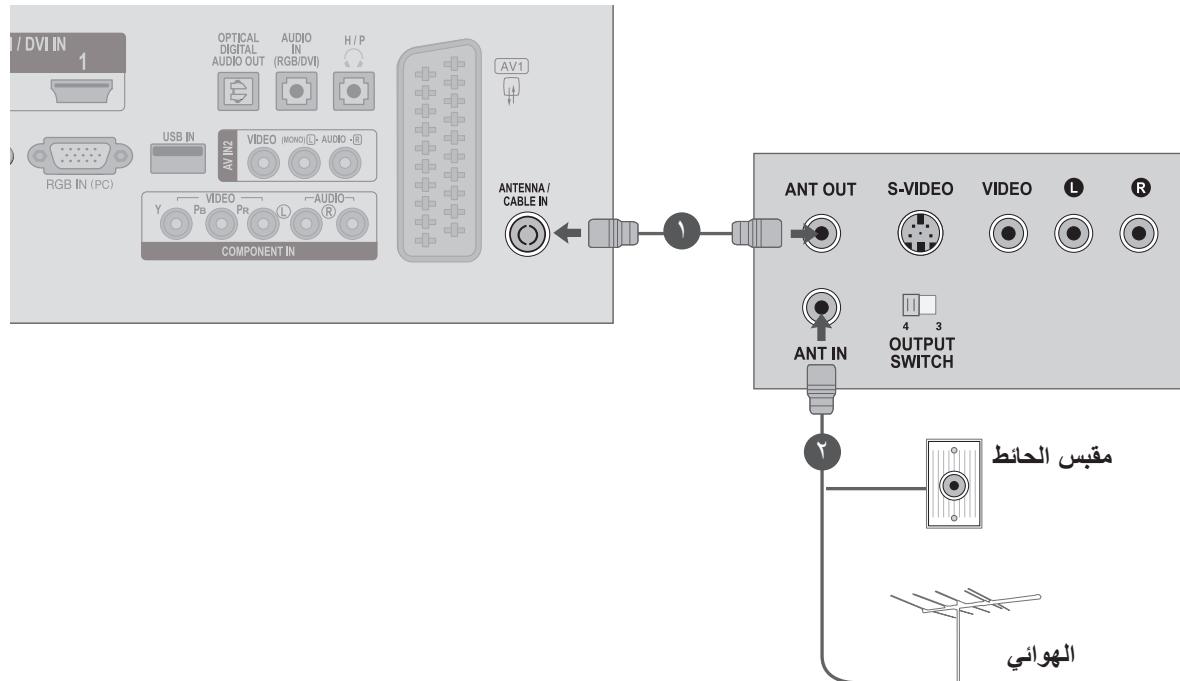

قم بتوصيل مأخذ **ANT OUT** الخاص بجهاز الفيديو بمأخذ **ANTENNA / CABLE IN** (إدخال الهوائي / الكبل) في الجهاز.

١


قم بتوصيل كبل الهوائي بمأخذ إدخال الهوائي **ANT IN** الخاص بجهاز الفيديو.

٢

اضغط على الزر **PLAY** على جهاز الفيديو، وقم بمطابقة القناة الملائمة بين جهاز التلفزيون وجهاز الفيديو للمشاهدة.

٣

التوسيع باستخدام كابل Euro Scart

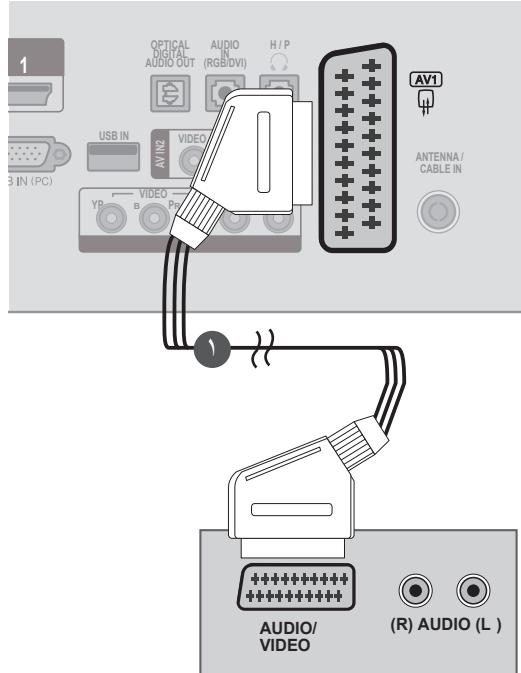

قم بتوصيل مأخذ كابل Euro scart لجهاز الفيديو بـ مأخذ AV1 لواجهة Euro scart في الجهاز.

قم بإدخال شريط فيديو بجهاز الفيديو واضغط على الزر PLAY على جهاز الفيديو. (راجع دليل المالك الخاص بجهاز الفيديو).

حدد مصدر الإدخال AV1 باستخدام الزر INPUT على وحدة التحكم عن بعد.

راجع دليل مشغل أقراص الفيديو للحصول على تعليمات التشغيل.

الإخراج	الإدخال			Scart
الفيديو، الصوت	RGB	الصوت	الفيديو	
إشارة التلفزيون التناهيرية، إشارة التلفزيون الرقمية	O	O	O	AV1

◀ منفذ إخراج إشارة التلفزيون TV Out
إخراجات إشارات التلفزيون التناهيرية أو
الرقمية.

نوع الإخراج وضع الإدخال الحالي	AV1 (منفذ TV Out)	نوع الإخراج	
		الإخراج	الإدخال
إشارة التلفزيون الرقمية	O	إشارة التلفزيون التناهيرية	AV1
إشارة التلفزيون التناهيرية	O	إشارة التلفزيون التناهيرية	Component / RGB
تم تحويل وضع الإدخال إلى إشارة DTV (التلفزيون الرقمي)	X	HDMI	


ملاحظة !

◀ يمكن تحديد الإشارة من نوع RGB، أي إشارات السلك الأحمر، والأخضر، والأزرق، لواجهة Euro scart ومن ثم يمكن استقبال إشارة AV 1. يتم نقل هذه الإشارات، على سبيل المثال، إشارة جهاز فك تشفير خدمة تلفزيونية مدفوعة، أو جهاز ألعاب، أو وحدة قرص CD صور، وما إلى ذلك.

◀ يرجى استخدام كابل scart معزول.

إعداد الأجهزة الخارجية

التوصيل باستخدام كبل RCA

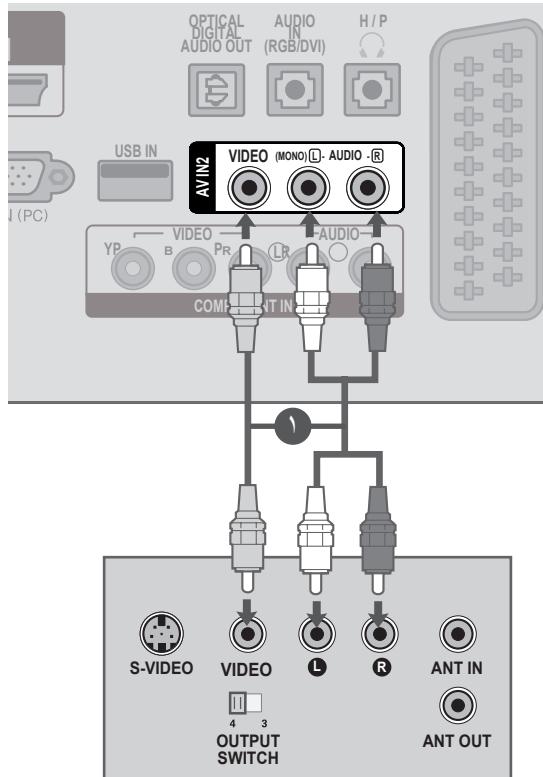

قم بتوصيل مقابس كبل الصوت/الفيديو بين الجهاز وجهاز الفيديو. قم بمطابقة ألوان المقابس (الفيديو = أصفر، قناة الصوت اليسرى = أبيض، قناة الصوت اليمنى = أحمر)

قم بإدخال شريط فيديو في جهاز الفيديو واضغط على الزر **PLAY** على جهاز الفيديو. (راجع دليل المالك الخاص بجهاز الفيديو).

حدد مصدر الإدخال **AV2** باستخدام الزر **INPUT** على وحدة التحكم عن بعد.

١
٢
٣
٤
٥
٦

ملاحظة !


◀ إذا كان لديك جهاز فيديو أحادي الإشارة، فقم بتوصيل كبل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس **AUDIO L/MONO** بالجهاز.

إدخال وحدة CI

- لعرض الخدمات المشفرة (المدفوعة) في وضع التلفزيون الرقمي.
- لا تتوفر هذه الميزة في جميع البلدان.

قم بإدخال وحدة CI في فتحة البطاقات **PCMCIA CARD SLOT** (الاتحاد الدولي لفتحات بطاقات ذاكرة الكمبيوتر) الخاصة بالجهاز كما هو موضح.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع ص ٦١

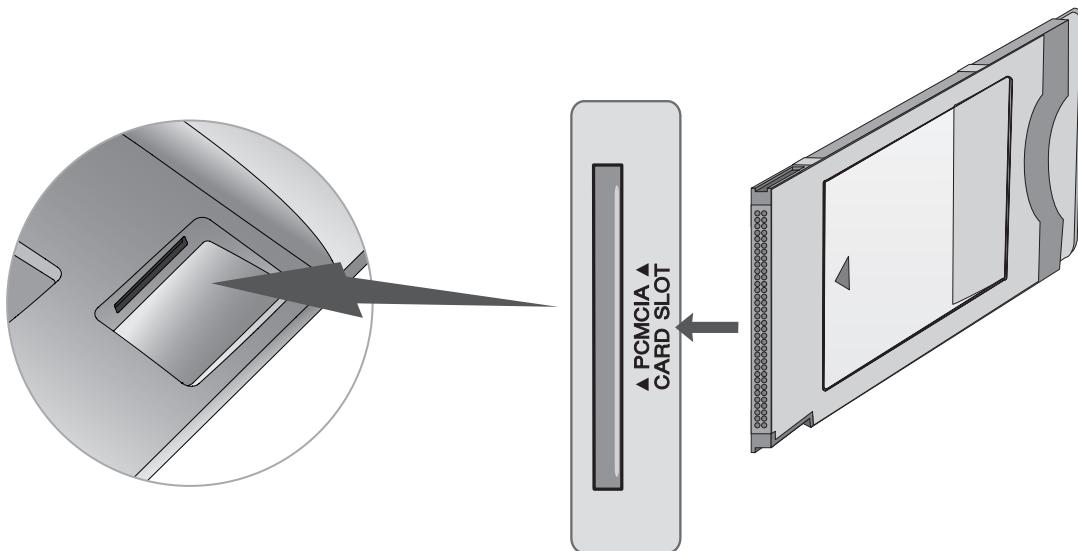

ملاحظة !

◀ تحقق من إدخال وحدة CI في فتحة بطاقة PCMCIA بالاتجاه الصحيح. فقد يؤدي عدم إدخال الوحدة بالشكل الصحيح إلى إلحاق ضرر بالتلفزيون وبفتحة بطاقة PCMCIA.

إعداد إخراج الصوت الرقمي


إرسال إشارة صوت التلفزيون إلى جهاز صوت خارجي عبر منفذ إخراج الصوت الرقمي (بصري).
إذا أردت الاستمتاع بالبث الرقمي من خلال مكبرات صوت ذات قناة ١، ٥، ٦، فقم بتوصيل طرف OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (إخراج الصوت الرقمي البصري) في الجزء الخلفي من التلفزيون بنظام المسرح المنزلي (أو مضخم الصوت).

قم بتوصيل أحد طرفي الكبل البصري بمنفذ إخراج الصوت الرقمي (بصري) على جهاز التلفزيون.

قم بتوصيل الطرف الآخر للكبل البصري بإدخال الصوت الرقمي (بصري) على جهاز الصوت.

قم بإعداد " الخيار - Off " TV Speaker في قائمة AUDIO. (◀ ص ٩٢)

راجع دليل تعليمات أجهزة الصوت الخارجية لمعرفة طريقة التشغيل.

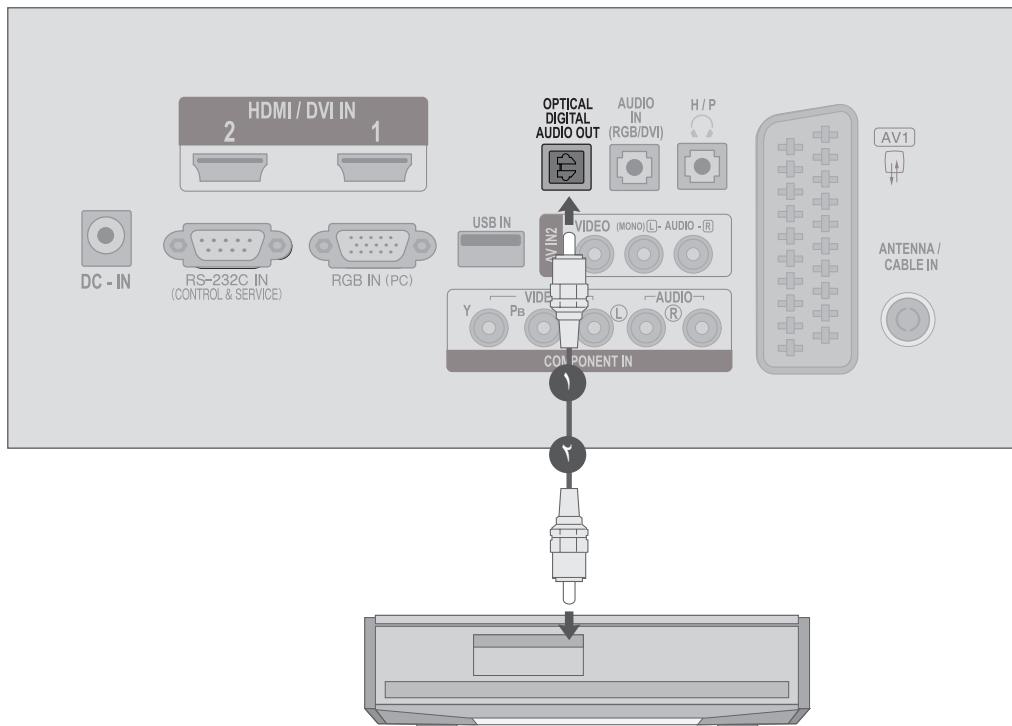


تنبيه !

◀ لا تنظر إلى منفذ الإخراج البصري. فالنظر إلى شعاع الليزر قد يضر حاسة البصر.

إعداد وحدة USB

قم بتوصيل وحدة USB بمقبس **USB IN** على جانب الجهاز.

بعد توصيل مقابس **USB IN**، استخدم وظيفة **USB**. (◀ ص ١١٣)

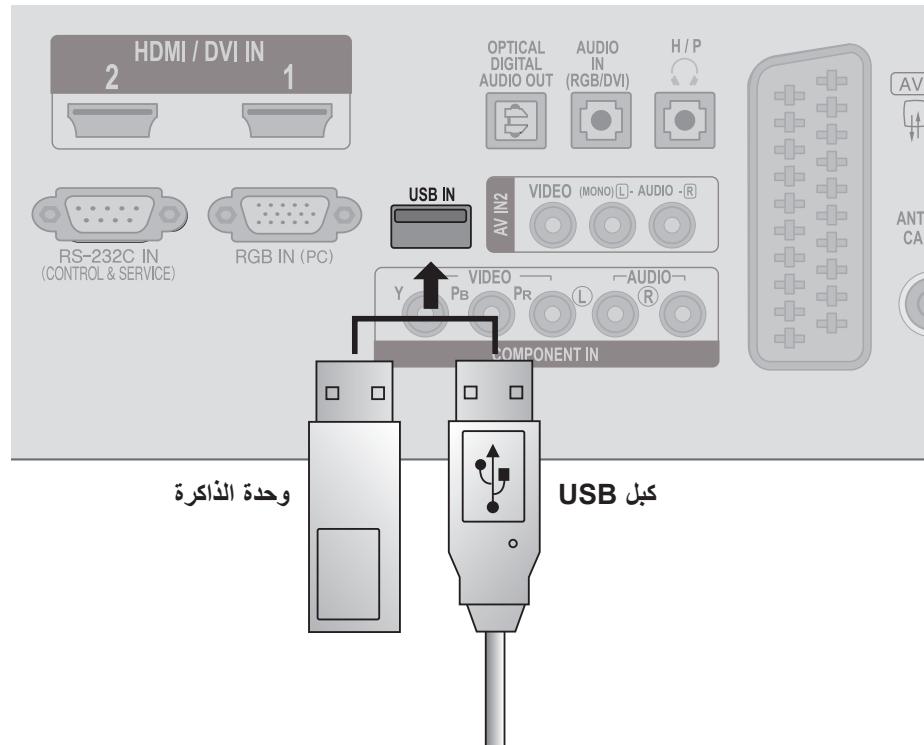


إعداد الأجهزة الخارجية

إعداد سماعة الرأس

يمكنك الاستماع إلى الصوت عبر سماعة الرأس.

قم بتوصيل سماعة الرأس بأخذ سماعات الرأس.

لضبط مستوى صوت سماعة الرأس، اضغط على الزر + أو - . وفي حالة الضغط على الزر **MUTE**، يتم إيقاف الصوت الخارج من سماعة الرأس.

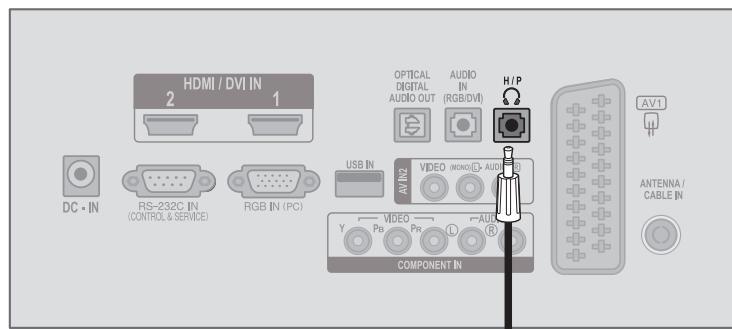

ملاحظة !


- تكون خيارات قائمة **AUDIO** مُعطلة عند توصيل سماعة الرأس.
- لا يتوفر إخراج الصوت الرقمي البصري **Optical Digital Audio Out** عند توصيل سماعة الرأس.

إعداد مصدر إشارة AV آخر

قم بتوصيل مقابس كبل الصوت/الفيديو بين الجهاز والأجهزة الخارجية. قم بمطابقة ألوان المقابس.
(الفيديو = أصفر، قناة الصوت اليسرى = أبيض، قناة الصوت اليمنى = أحمر)

حدد مصدر الإدخال **AV2** باستخدام الزر **INPUT** على وحدة التحكم عن بعد.

قم بتشغيل الأجهزة الخارجية المناسبة.
راجع دليل تشغيل الأجهزة الخارجية.

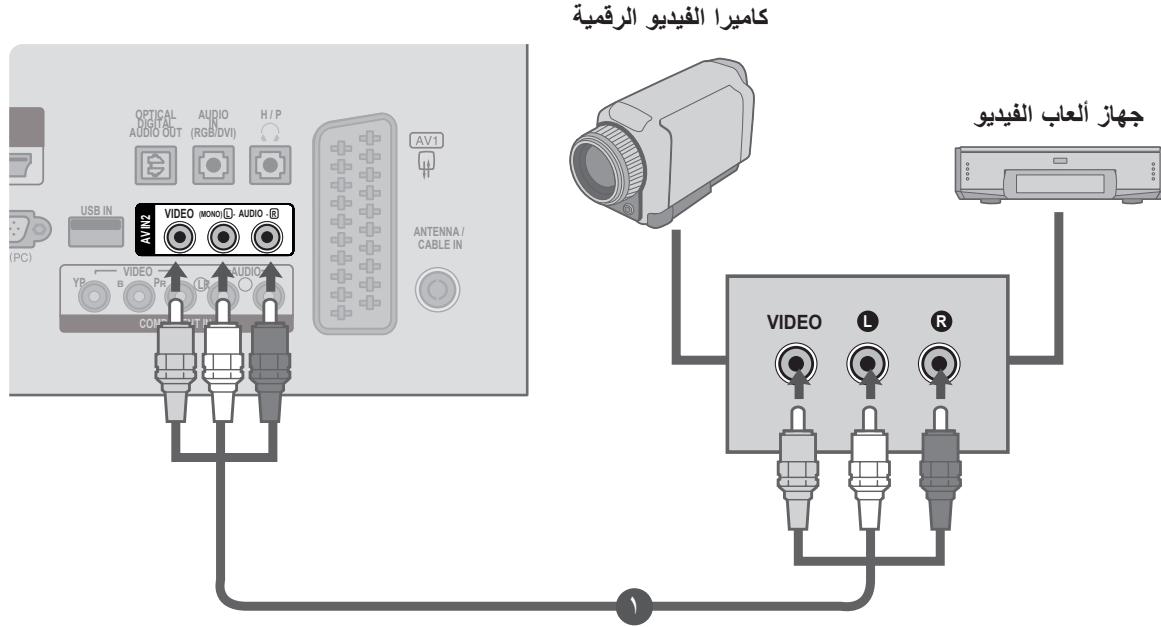


إعداد الأجهزة الخارجية

إعداد الكمبيوتر

عند استخدام وحدة التحكم عن بعد، قم بتوجيهها صوب المستشعر الموجود في الجهاز.

عند التوصيل باستخدام كبل من نوع D-sub مزود بـ 15 سناً

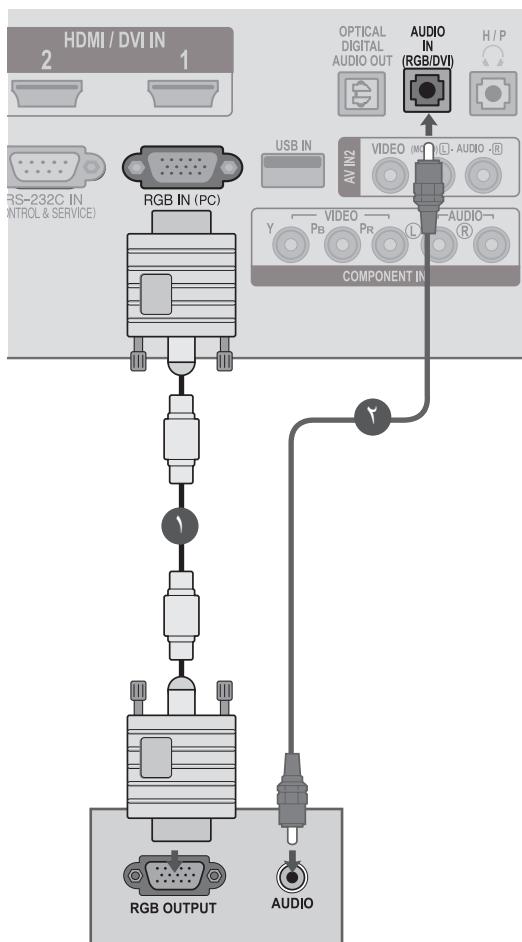

قم بتوصيل كبل الإشارة من مأخذ إخراج الشاشة الخاص بجهاز الكمبيوتر
بماخذ إدخال الكمبيوتر الخاص بالجهاز.


قم بتوصيل كبل الصوت من جهاز الكمبيوتر إلى مأخذ **AUDIO IN**
(RGB/DVI) للجهاز.

اضغط على الزر **RGB INPUT** لتحديد .


قم بتشغيل الكمبيوتر وحينئذ تظهر إشارة شاشة الكمبيوتر على الجهاز.
يمكن تشغيل الجهاز كشاشة كمبيوتر.

!
ملاحظة

◀ قم بتوصيل كبل إدخال الإشارة وأحكم توصيله عبر التدوير باتجاه السهم كما هو
موضح بالشكل.

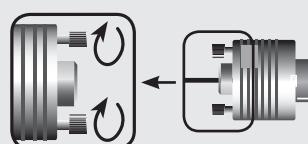

التوصيل باستخدام كبل تحويل إشارة DVI إلى HDMI

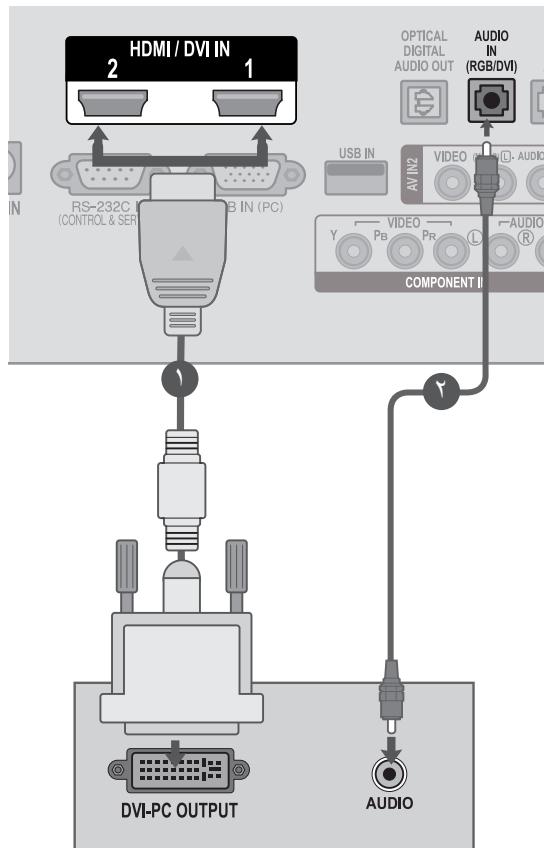

١ قم بتوصيل إخراج DVI الخاص بالكمبيوتر بمقبس **HDMI/DVI IN1** أو **HDMI/DVI IN2** في الجهاز.

٢ قم بتوصيل إخراج صوت الكمبيوتر بمقبس **RGB/(AUDIO IN (DVI))** في الجهاز.


٣ قم بتشغيل الكمبيوتر و Gerät التلفزيون.

٤ حدد مصدر الإدخال **1 HDMI** أو **2 HDMI** باستخدام الزر **INPUT** على وحدة التحكم عن بعد.


ملاحظة !

◀ إذا كنت ت تريد استخدام الوضع **HDMI-PC**، يجب تعين اسم الإدخال إلى وضع الكمبيوتر **PC**.

◀ قم بتوصيل كبل إدخال الإشارة وأحکم توصيله عبر التدوير باتجاه السهم كما هو موضح بالشكل.

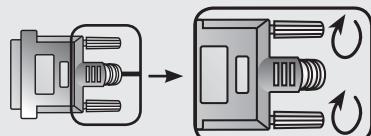

التوصيل باستخدام كبل تحويل إشارة HDMI إلى HDMI

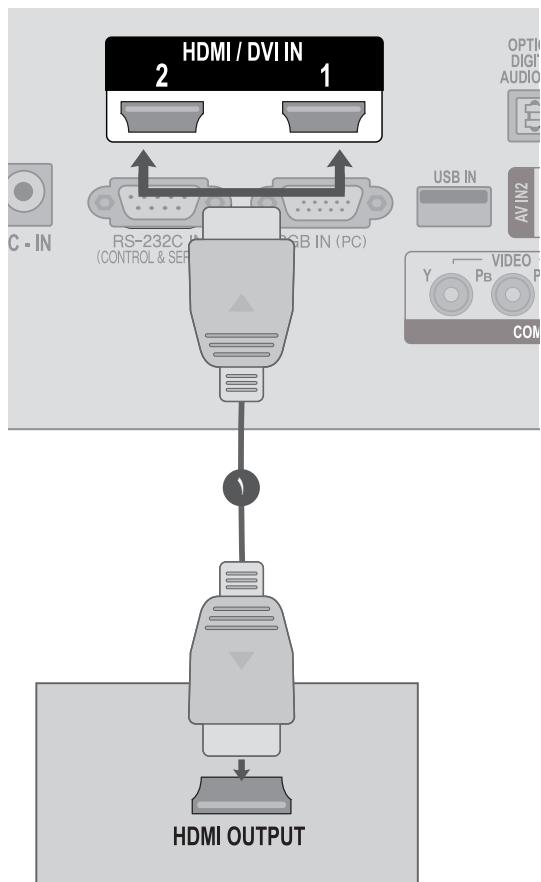

قم بتوصيل إخراج HDMI الخاص بالكمبيوتر بمقبس **HDMI/DVI IN2** أو **HDMI/DVI IN1** في الجهاز.

قم بتشغيل الكمبيوتر وجهاز التلفزيون.

حدد مصدر الإدخال **1** أو **2** **HDMI** **INPUT** باستخدام الزر **INPUT** على وحدة التحكم عن بعد.

ملاحظة !


تأكد من أن كبل HDMI من نوع HDMI على السرعة. إذا لم تكن كابلات HDMI من نوع HDMI على السرعة، فقد يؤدي ذلك إلى عدم ظهور أي صورة على الشاشة أو إلى ظهور صورة وامضة. يرجى استخدام كبل HDMI على السرعة.

إذا كنت تريدين استخدام الوضع **HDMI-PC**، يجب تعين اسم الإدخال إلى وضع الكمبيوتر **PC**.


صورة للغطاء الخلفي لمعرفة كيفية ترتيب الأسلك

قم بربط الكابلات سوياً بحزام تحكم بالكلابات كما هو موضح في الصورة.


**M2080DF / M2280DF
M2380DF / M2780DF**

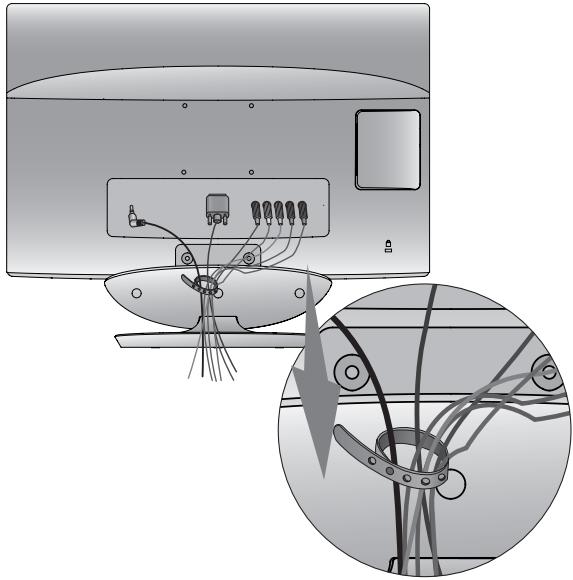


**M2080D / M2280D
M2380D / M2780D**

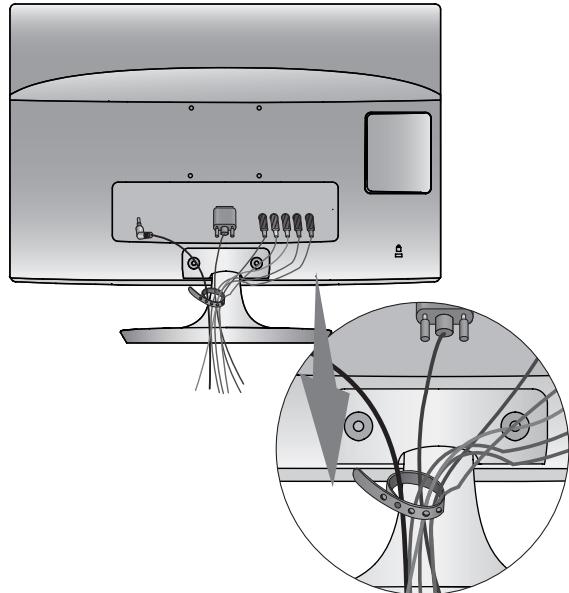

**M2080DN / M2280DN
M2380DN / M2780DN**

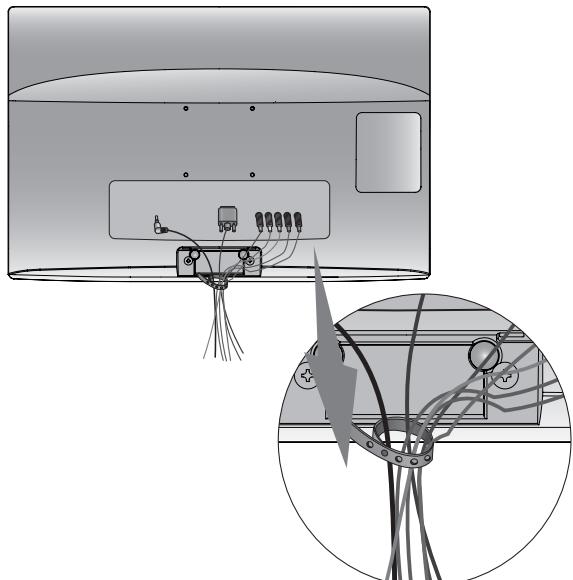

**M2080DB / M2280DB
M2380DB**

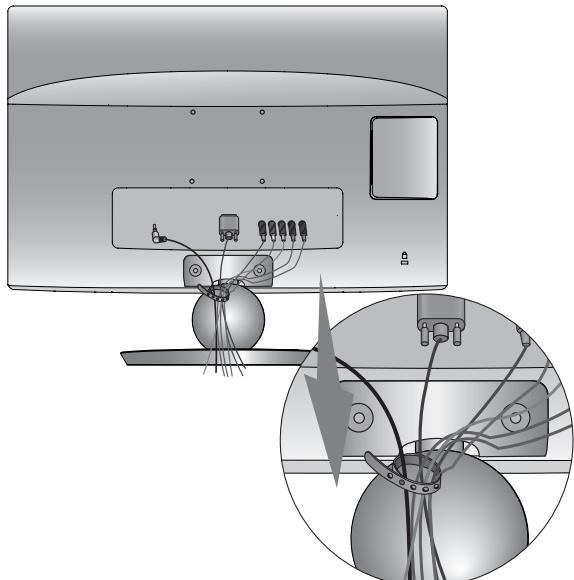

إعداد الأجهزة الخارجية

قيم الاستبانة المعتمدة للعرض

وضع [PC]

٦٥
٦٤
٦٣
٦٢
٦١
٦٠

M2280D / M2380D / M2780D / M2280DF / M2380DF / M2780DF / M2280DB / M2380DB / M2280DN / M2380DN / M2780DN

التردد الرأسى (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	الاستبانة
٧٠,٠٨	٣١,٤٦٨	٤٠٠ × ٧٢٠
٥٩,٩٤	٣١,٤٦٩	٤٨٠ × ٦٤٠
٧٥	٣٧,٥	٤٨٠ × ٦٤٠
٦٠,٣١٧	٣٧,٨٧٩	٦٠٠ × ٨٠٠
٧٥,٠	٤٦,٨٧٥	٦٠٠ × ٨٠٠
٦٠,٠	٤٨,٣٦٣	٧٦٨ × ١٠٢٤
٧٥,٠٢٩	٦٠,٠٢٣	٧٦٨ × ١٠٢٤
٧٥,٠٠٠	٦٧,٥٠٠	٨٦٤ × ١١٥٢
٦٠,٠٢	٦٣,٩٨١	١٠٢٤ × ١٢٨٠
٧٥,٠٢٥	٧٩,٩٧٦	١٠٢٤ × ١٢٨٠
٥٩,٨٨٣	٦٤,٦٧٤	١٠٥٠ × ١٦٨٠
٥٩,٩٥٤	٦٥,٢٩٠	١٠٥٠ × ١٦٨٠
٦٠,٠	٧٥,٠	١٢٠٠ × ١٦٠٠
٦٠	٦٧,٥	١٠٨٠ × ١٩٢٠

M2280D / M2380D / M2780D / M2280DF / M2380DF / M2780DF / M2280DB / M2380DB / M2280DN / M2380DN / M2780DN

التردد الرأسى (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	الاستبانة
٧٠,٠٨	٣١,٤٦٨	٤٠٠ × ٧٢٠
٥٩,٩٤	٣١,٤٦٩	٤٨٠ × ٦٤٠
٧٥	٣٧,٥	٤٨٠ × ٦٤٠
٦٠,٣١٧	٣٧,٨٧٩	٦٠٠ × ٨٠٠
٧٥,٠	٤٦,٨٧٥	٦٠٠ × ٨٠٠
٦٠,٠	٤٨,٣٦٣	٧٦٨ × ١٠٢٤
٧٥,٠٢٩	٦٠,٠٢٣	٧٦٨ × ١٠٢٤
٧٥,٠٠٠	٦٧,٥٠٠	٨٦٤ × ١١٥٢
٦٠,٠٢	٦٣,٩٨١	١٠٢٤ × ١٢٨٠
٧٥,٠٢٥	٧٩,٩٧٦	١٠٢٤ × ١٢٨٠
٥٩,٨٨٣	٦٤,٦٧٤	١٠٥٠ × ١٦٨٠
٥٩,٩٥٤	٦٥,٢٩٠	١٠٥٠ × ١٦٨٠
٦٠,٠	٧٥,٠	١٢٠٠ × ١٦٠٠
٦٠	٦٧,٥	١٠٨٠ × ١٩٢٠

M2080D / M2080DF / M2080DB / M2080DN

التردد الرأسى (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	الاستبانة
٥٩,٩٤	٣١,٤٦٩	٤٨٠ × ٦٤٠
٧٥	٣٧,٥	٤٨٠ × ٦٤٠
٦٠,٣١٧	٣٧,٨٧٩	٦٠٠ × ٨٠٠
٧٥	٤٦,٨٧٥	٦٠٠ × ٨٠٠
٦٤,٥٥	٤٩,٧٢٥	٦٢٤ × ٨٣٢
٦٠	٤٨,٣٦٣	٧٦٨ × ١٠٢٤
٧٥,٠٢٩	٦٠,٠٢٣	٧٦٨ × ١٠٢٤
٦٠,٠٢	٦٣,٩٨١	١٠٢٤ × ١٢٨٠
٦٠	٦٠	٩٠٠ × ١٦٠٠

وضع HDMI/DVI - PC

M2080D / M2080DF / M2080DB / M2080DN

التردد الرأسى (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	الاستبانة
٥٩,٩٤	٣١,٤٦٩	٤٨٠ × ٦٤٠
٧٥	٣٧,٥	٤٨٠ × ٦٤٠
٦٠,٣١٧	٣٧,٨٧٩	٦٠٠ × ٨٠٠
٧٥	٤٦,٨٧٥	٦٠٠ × ٨٠٠
٦٤,٥٥	٤٩,٧٢٥	٦٢٤ × ٨٣٢
٦٠	٤٨,٣٦٣	٧٦٨ × ١٠٢٤
٧٥,٠٢٩	٦٠,٠٢٣	٧٦٨ × ١٠٢٤
٧٥,٠٦٢	٦٨,٦٨١	٨٧٠ × ١١٥٢
٦٠,٠٢	٦٣,٩٨١	١٠٢٤ × ١٢٨٠
٦٠	٦٠	٩٠٠ × ١٦٠٠

وضع Component

وضع HDMI/DVI - DTV

التردد الرأسى (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	الاستبانة
٥٩,٩٤	١٥,٧٣	٤٨٠ × ٧٢٠
٦٠,٠٠	١٥,٧٥	٤٨٠ × ٧٢٠
٥٠,٠٠	١٥,٦٢٥	٥٧٦ × ٧٢٠
٥٩,٩٤	٣١,٤٧	٤٨٠ × ٧٢٠
٦٠,٠٠	٣١,٥٠	٤٨٠ × ٧٢٠
٥٠,٠٠	٣١,٢٥	٥٧٦ × ٧٢٠
٥٩,٩٤	٤٤,٩٦	٧٢٠ × ١٢٨٠
٦٠,٠٠	٤٥,٠٠	٧٢٠ × ١٢٨٠
٥٠,٠٠	٣٧,٥٠	٧٢٠ × ١٢٨٠
٥٩,٩٤	٣٣,٧٢	١٠٨٠ × ١٩٢٠
٦٠,٠٠	٣٣,٧٥	١٠٨٠ × ١٩٢٠
٥٠,٠٠	٢٨,١٢٥	١٠٨٠ × ١٩٢٠
٥٠,٠٠	٥٦,٢٥	١٠٨٠ × ١٩٢٠
٥٩,٩٤	٦٧,٤٣٢	١٠٨٠ × ١٩٢٠
٦٠,٠٠	٦٧,٥	١٠٨٠ × ١٩٢٠

التردد الرأسى (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	الاستبانة
٥٩,٩٤	٣١,٤٦٩	٤٨٠ × ٧٢٠
٦٠	٣١,٥	
٥٠	٣١,٢٥	٥٧٦ × ٧٢٠
٥٠	٣٧,٥٠	٧٢٠ × ١٢٨٠
٥٩,٩٤	٤٤,٩٦	٧٢٠ × ١٢٨٠
٦٠	٤٥	
٥٩,٩٤	٣٣,٧٢	١٠٨٠ × ١٩٢٠
٦٠	٣٣,٧٥	
٥٠,٠٠	٢٨,١٢٥	١٠٨٠ × ١٩٢٠
٢٤	٢٧	١٠٨٠ × ١٩٢٠
٣٠,٠٠	٣٣,٧٥	١٠٨٠ × ١٩٢٠
٥٠	٥٦,٢٥٠	١٠٨٠ × ١٩٢٠
٥٩,٩٤	٦٧,٤٣	١٠٨٠ × ١٩٢٠
٦٠	٦٧,٥	

ملاحظة !



- ◀ قم بتوصيل كبل الصوت من جهاز الكمبيوتر بمنفذ إدخال الصوت في الجهاز. (كبلات الصوت غير مرفقة مع الجهاز).
- ◀ في حالة استخدام بطاقة صوت، اضبط صوت الكمبيوتر بحسب الحاجة.
- ◀ إذا كانت بطاقة رسومات الكمبيوتر لا تخرج إشارة RGB التماهيرية وال الرقمية بشكل متزامن، فقم بتوصيل إما RGB أو HDMI/DVI IN فقط لعرض إشارة إخراج الكمبيوتر على الجهاز.
- ◀ إذا كانت بطاقة رسومات الكمبيوتر لا تخرج إشارة RGB التماهيرية والرقمية بشكل متزامن، فاضبط التلفزيون إما على RGB أو HDMI. يتم ضبط الوضع الآخر على خاصية التوصيل والتشغيل Plug and Play تلقائياً بواسطة الجهاز).
- ◀ قد لا يعمل وضع DOS استناداً إلى بطاقة الفيديو وذلك في حالة استخدام كبل تحويل إشارة HDMI إلى DVI.
- ◀ إذا كنت تستخدم كبل RGB-PC طويلاً للغاية، فقد ينتج عن ذلك تداخل بالشاشة. ننصح باستخدام كبل أقصر من ٥ أمتار. فهذا يوفر أفضل جودة للصورة.
- ◀ إن الشكل الموجي لإدخال المزامنة الخاص بالترددات الأفقيه والعمودية يعتبر منفصلاً.
- ◀ قم بتوصيل كبل الإشارة من منفذ إخراج الشاشة لجهاز الكمبيوتر بمنفذ RGB (PC) للجهاز، أو كبل الإشارة من منفذ إخراج HDMI لجهاز الكمبيوتر بمنفذ HDMI/DVI IN بالجهاز.

مشاهدة التلفزيون / التحكم بالبرامج

وظائف مفاتيح وحدة التحكم عن بعد

عند استخدام وحدة التحكم عن بعد، قم بتوجيهه صوب المستشعر الموجود في الجهاز.



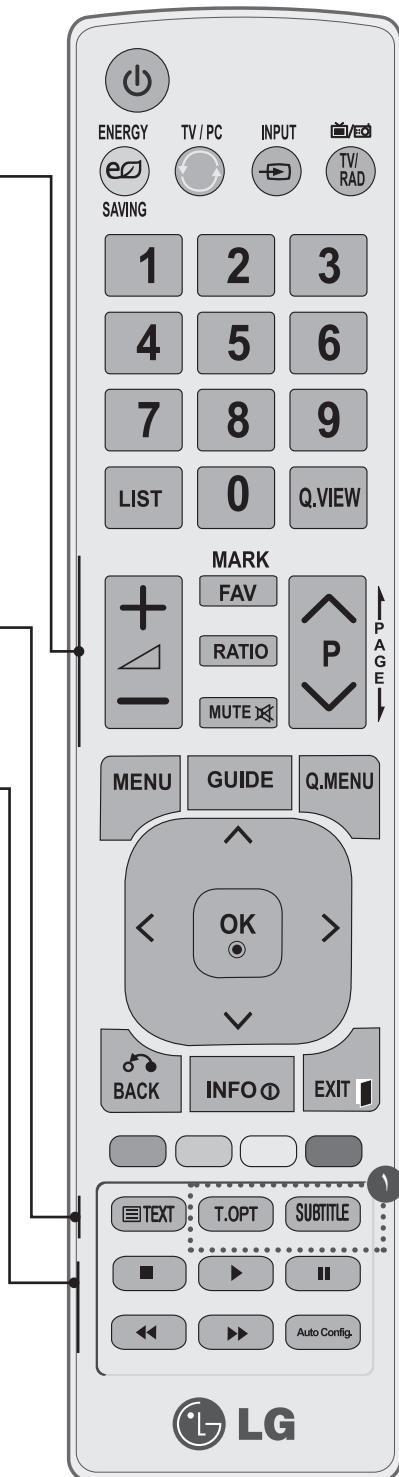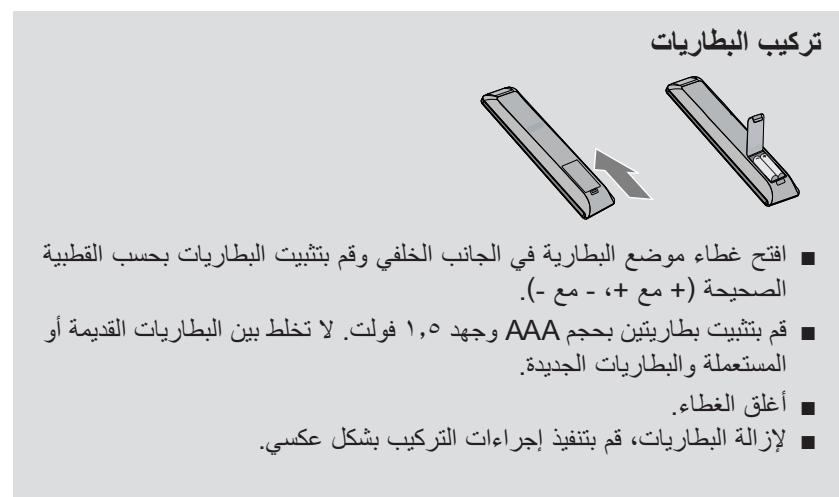

مشاهدة التلفزيون / التحكم بالبرامج

تشغيل جهاز التلفزيون

- سنتتمكن من استخدام ميزات التلفزيون عندما يكون قيد التشغيل.

قم أولاً بتصويب سلك الطاقة بشكل صحيح.
في هذه المرحلة، ينتقل جهاز التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على الزر **INPUT** أو **MUTE** (ادخال) أو **P8** على التلفزيون أو اضغط على زر الطاقة، أو **INPUT** (ادخال)، أو **P8** أو زر رقمي على وحدة التحكم عن بعد وسيتم حينها تشغيل التلفزيون.

تهيئة الإعداد

في حالة عرض خيارات العرض على الشاشة (OSD) بعد تشغيل التلفزيون يمكنك ضبط **Language** (اللغة)، أو **Mode Setting** (ضبط الوضع)، أو **Country** (البلد) أو **Set Password** (تعيين كلمة مرور) (عند اختيار فرنسا في حقل الدولة)، أو **Auto Tuning** (توليف تلقائي).

ملاحظة:

- أ. إذا أغلقت قبل إكمال الضبط الأصلي، فقد تظهر قائمة Initial Setting (ضبط المصنع) من جديد.
- ب. اضغط على الزر BACK لتغيير شاشة خيارات العرض الحالية إلى شاشة خيارات العرض السابقة.
- ج. بالنسبة إلى تلك البلد التي ليس لها معايير بث تلفزيون رقمي (DTV) مؤكدة، قد لا تعمل بعض ميزات التلفزيون الرقمي، استناداً إلى بيئه بث التلفزيون الرقمي.
- د. إن وضع "Home Use" (الاستخدام المنزلي) هو أفضل ضبط لبيانات المنازل وهو وضع التلفزيون الافتراضي.
- ه. إن وضع "Store Demo" (العرض التوضيحي للمخزن) هو أفضل ضبط لبيانات المتاجر. إذا قام مستخدم بتعديل بيانات جودة الصورة، يقوم وضع "Store Demo" (العرض التوضيحي للمخزن) بتهيئة المنتج على جودة الصورة المضبوطة بواسطتنا بعد فترة معينة من الوقت.
- و. يمكن التبديل بين الوضعين "Home Use" (الاستخدام المنزلي) ، "Store Demo" (العرض التوضيحي للمخزن) من خلال ضبط الخيار **Mode Setting** (ضبط الوضع) في قائمة OPTION (خيارات).
- ز. عند تحديد **France** (فرنسا) للختار **Country** (البلد)، لا تكون كلمة المرور "000000" بل "11223344".

تحديد البرامج

1 اضغط على الزر **P8** أو أزرار الأرقام لتحديد رقم برنامج.

ضبط مستوى الصوت

1 اضغط على الزر **+** أو **-** لضبط مستوى الصوت.

2 إذا كنت تريد إيقاف تشغيل الصوت، فاضغط على الزر **MUTE** (كتم الصوت).

يمكنك إلغاء هذه الوظيفة بالضغط على الزر **MUTE** (كتم الصوت)، أو **+** أو **-**.

القائمة السريعة

قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفزيون بشكل بسيط مما هو مبين في هذا الدليل.
Q.Menu (القائمة السريعة) هي قائمة من الميزات التي يمكن للمستخدمين استخدامها بشكل متكرر.

Audio (صوت): يحدد إخراج الصوت.
Sleep Timer (موقت التووم): بضبط موقت وضع السكون.

Favourite [PR] (مفضل): يحدد البرنامج المفضل.


USB Device (جهاز USB): يحدد "Eject" لإخراج وحدة USB.

Aspect Ratio (نسبة طول إلى عرض): يحدد تنسيق الصورة المطلوب. بالنسبة ل الخيار Zoom Setting، حدد 14:9، و Cinema Zoom و Zoom ضبط، تعود الشاشة إلى Q.Menu.


Clear Voice II (صوت واضح II): يساعد على الاستماع إلى الأصوات البشرية بشكل أفضل وذلك من خلال التمييز بين نطاق الصوت البشري والأصوات الأخرى.

Picture Mode (وضع الصورة): يحدد وضع الصورة المطلوب.

Sound Mode (وضع الصوت): إنها ميزة لضبط تركيبة الصوت الأفضل بالنسبة للصور التي تتم مشاهتها تلقائياً. يحدد وضع الصوت الذي تريده.

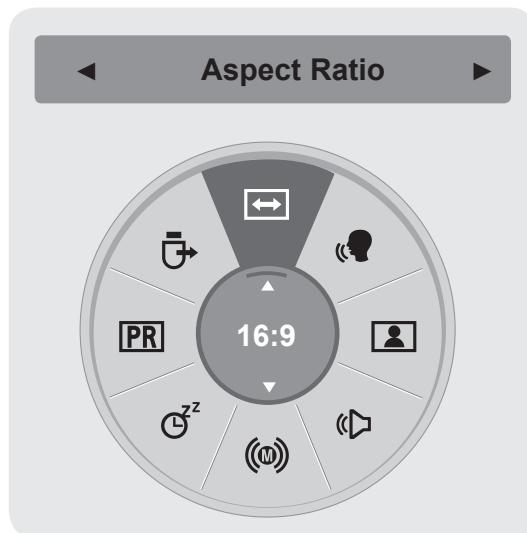

قم بعرض كل قائمة.



١

حدد المصدر المطلوب.



٢




٣

- اضغط على الزر BACK (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


مشاهدة التلفزيون / التحكم بالبرامج

تحديد القوائم المعروضة على الشاشة وضبطها


قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفزيون قليلاً عما هو مبين في هذا الدليل.

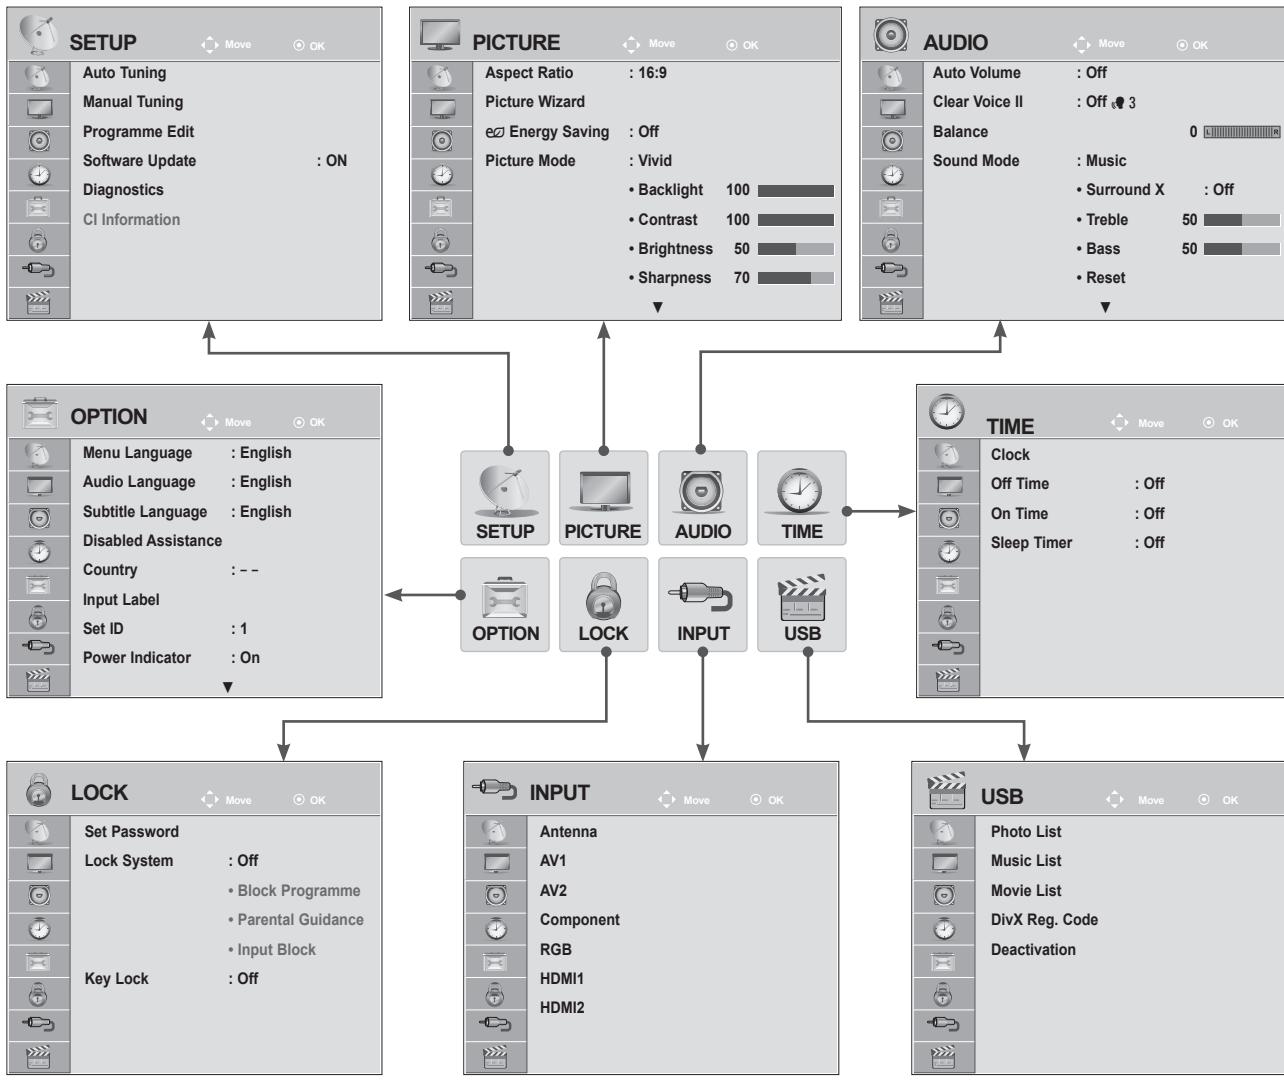

قم بعرض كل قائمة.



حدد عنصراً من القائمة.



انتقل إلى القائمة المنبثقة.



• اضغط على زر MENU (القائمة) أو EXIT (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.

• اضغط على الزر BACK (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ملاحظة !


◀ من غير الممكن استخدام CI Information (تامولعم) في وضع Analogue.

التوقيف التلقائي للبرامج (للبلدان باستثناء فنلندا والسويد والدنمارك والنرويج)

استخدم هذه الوظيفة للبحث عن كل البرامج المتوفرة وتخزينها.

عند بدء البرمجة التلقائية، سيتم حذف كل معلومات الخدمات المخزنة مسبقاً.

العدد الأقصى للبرامج التي يمكن تخزينها هو ١٠٠٠ برنامج. ولكن قد يختلف العدد قليلاً بحسب إشارات البث.

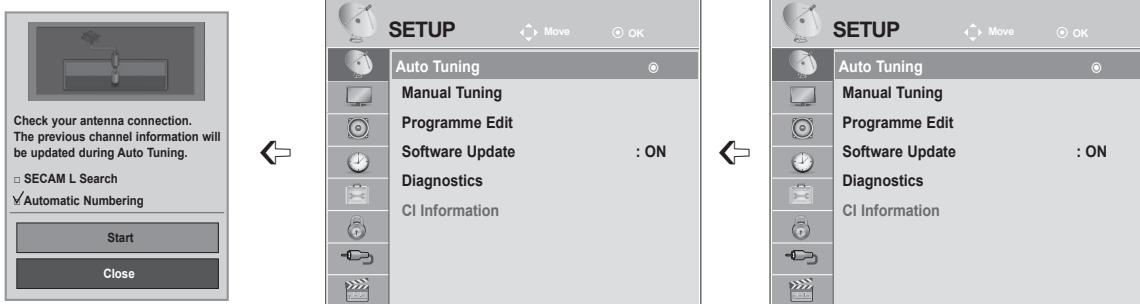

- استخدم أزرار الأرقام لإدخال كلمة مرور مكونة من أربعة أرقام في **Lock System** (فُلّ النّظام) **On** (تشغيل).
- إذا أردت متابعة التوقيف التلقائي، فحدد **Start** (بدء) باستخدام الزر **▼**. ثم اضغط على الزر **OK** (موافق). وخلافاً لذلك حدد **Close** (إغلاق).
- **Automatic Numbering** (ترقيم تلقائي): يحدد إذا استخدام أرقام البرامج كما ترسلها محطات البث للتوكيل.
- عند تحديد **Italy** (إيطاليا) في قائمة **Country** (البلد)، إذا تم عرض القائمة المنسدلة عند تحديد البرنامج المتعارض بعد إجراء وظيفة **Auto Tuning** (توقيف تلقائي)، حدد جهة بث لرقم البرنامج المتعارض لحل المشكلة.


حدد **SETUP** (إعداد).



حدد **Auto Tuning** (توقيف تلقائي).



حدد **Antenna** (الهوائي).



قم بتشغيل وظيفة **Auto Tuning** (توقيف تلقائي).



- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

مشاهدة التلفزيون / التحكم بالبرامج

التوقيف التلقائي للبرامج


(بالنسبة لدول فنلندا، والسويد، والدنمارك، والنرويج فقط)

DVB-C Auto Tuning عبارة عن قائمة للمستخدمين في البلدان التي تعتمد كبل DVB.


استخدم هذه الوظيفة للبحث عن كل البرامج المتوفرة وتخزينها.

عند بدء البرمجة التلقائية، سيتم حذف كل معلومات الخدمات المخزنة مسبقاً.

إذا أردت تحديد الخيار **Antenna** (الهوائي)،

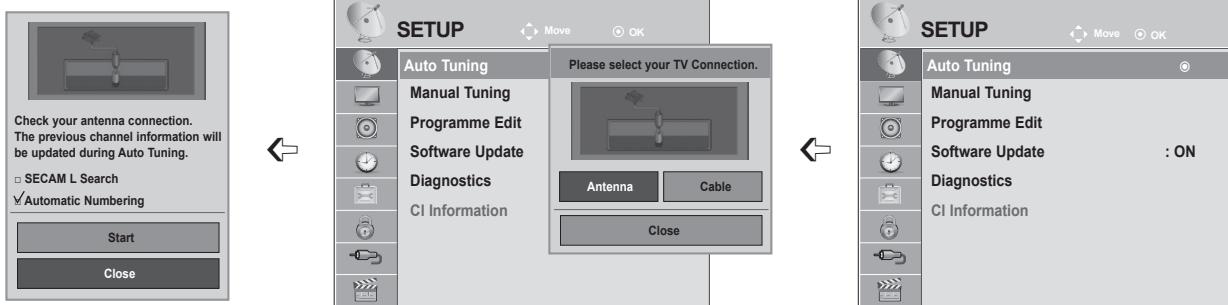


- استخدم أزرار الأرقام لإدخال كلمة مرور مكونة من أربعة أرقام في **Lock System** (قفل النظام) 'On' (تشغيل).
 - إذا أردت متابعة التوقيف التلقائي، فحدد **Start** (بدء) باستخدام الزر **7**. ثم اضغط على الزر **OK** (موافق).
 - وخلال ذلك حدد **Close** (!غلق).
- استخدام أرقام البرامج كما ترسلها محطات البث للتوكيل.
 - (ترقيم تلقائي): يحدد إذا

- حدد **SETUP** (إعداد).
- حدد **Auto Tuning** (توقيف تلقائي).
- حدد **Antenna** (الهوائي).
- حدد **Start** (بدء).
- قم بتشغيل وظيفة **Auto Tuning** (توقيف تلقائي).



- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

إذا أردت تحديد الخيار **Cable**(كابل)،
■ قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

مشغل الخدمة

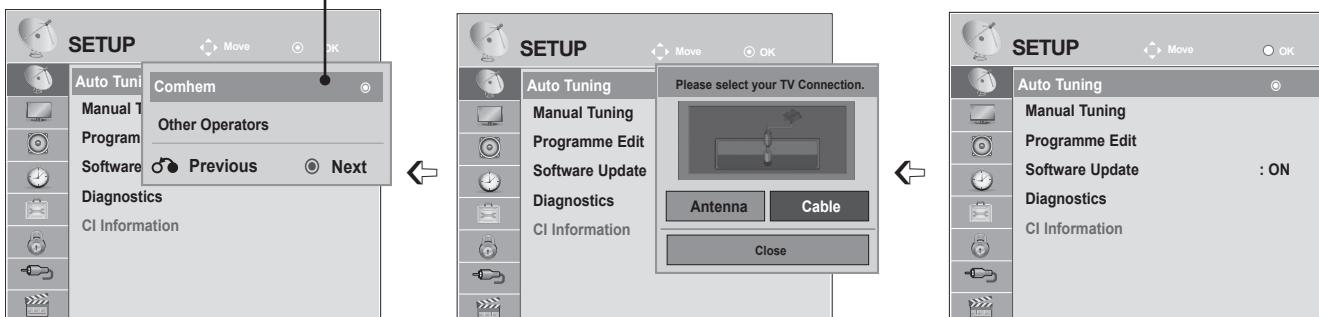

مزايا و ميزة / التحكم / التأثير / التغييرات

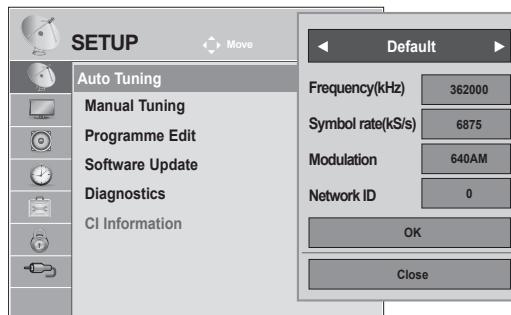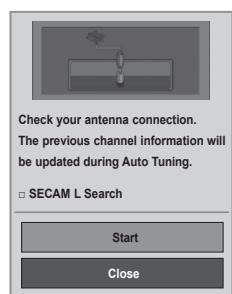

حدد **Close**(اغلاق).



حدد **Start**(بدء).



قم بتشغيل وظيفة **Auto Tuning**(توليف تلقائي).




- استخدم أزرار الأرقام لإدخال كلمة مرور مكونة من أربعة أرقام في **Lock System**(فقل النظام) **'On'** (تشغيل).

- إذا أردت متابعة التوليف التلقائي، فحدد **Start**(بدء) باستخدام الزر **7** **8**. ثم اضغط على الزر **OK**(موافق) وخلافاً لذلك حدد **Close**(اغلاق).

- Automatic Numbering** (ترقيم تلقائي): يحدد إذا استخدم أرقام البرامج كما ترسلها محطات البث للتوليف.

حدد **SETUP** (إعداد).



حدد **Auto Tuning**(توليف تلقائي).



حدد **Cable**(كابل).



حدد **Comhem** أو **Other Operators**.



حدد **Default** (افتراضي)، أو **User** (مستخدم).



قم بإجراء عمليات الضبط المناسبة.
(بالاستثناء الوضع **Full**)



- اضغط على زر **MENU**(القائمة) أو **EXIT**(الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

مشاهدة التلفزيون / التحكم بالبرامج

- عند تحديد الخيار **Cable** (كابل)، يمكن أن تختلف شاشة تحديد **Cable Service Operator** أو قد لا توجد بناءً على موقف خدمة الكبل بالدولة المطبقة.
- يتم عرض الإطار المنبثق للتحديد من بين **Service Operator** مبدئياً فقط للحالات الثلاث عند الوصول إلى قائمة **Initial Setting** (ضبط المصانع)، أو عند التغيير من **Antenna** (الهوائي) إلى **Cable** (كابل) أو عند الوصول إلى القائمة بعد تغيير الخيار **Country** (البلد).
- عندما تريد التحديد من بين خيارات **Service Operator** بخلاف الحالات الثلاث أعلاه، يمكنك القيام بهذا من خلال تحديد **Cable DTV Setting ← Service Operator ← SETUP (إعداد)**.

- مشغلو الخدمة الذين تم الحصول على شهادتهم: السويد (Comhem)، الدنمارك (Stofa، YouSee).
 - إذا لم يوجد أي مشغل خدمة تريده، فحدد **Other Operators**.
 - في حالة تحديد "Other Operators"، أو كانت الدولة المحددة تعتمد الخيار "Other Operators" فقط، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت للبحث ضمن جميع القنوات، أو قد لا يتم البحث ضمن بعض القنوات.
في حالة عدم ظهور بعض القنوات، اتبع الخطوات التالية.
1. **Auto Tuning (توليف تلقائي) ← Cable (كابل) ← SETUP (إعداد)**
 2. أدخل القيم الإضافية لخيارات مثل **frequency**، **symbol rate**، **modulation**، **network ID**، و **ID** (يمكنك طلب المعلومات أعلاه من موفر خدمة الكبل)

تعتبر القيم التالية ضرورية للبحث عن كل البرامج المتوفرة بسرعة وبشكل صحيح.
توفر القيم الأكثر استخداماً بشكل "افتراضي".
ولكن استعلم من موفر خدمة الكبل عن القيم المناسبة لتحديد الضوابط الصحيحة.
عند تشغيل وظيفة **Auto Tuning** (توليف تلقائي) في وضع كبل DVB، يؤدي تحديد **Full** إلى البحث عبر كل الترددات للعثور على القنوات المتوفرة.
في حال عدم البحث عن البرنامج من خلال تحديد الخيار **Default**، قم بالبحث من خلال تحديد **Full**.
ولكن في حال البحث عن البرنامج من خلال تحديد **Full**، قد تستغرق وظيفة **Auto Tuning** (توليف تلقائي) وقتاً طويلاً للغاية.

- **Frequency**: أدخل نطاق تردد محدد من قبل المستخدم.
- **Symbol rate**: أدخل معدل إرسال رموز محدد من قبل المستخدم (إن **Symbol rate**: هو السرعة التي يعتمدها جهاز معين كمودم مثلاً لإرسال رموز إلى قناة).
- **Modulation**: أدخل قيمة تعديل محددة من قبل المستخدم. (إن **Modulation**: هو تحويل إشارات الفيديو والصوت على الناقل).
- **Network ID**: المعرف الفريد المخصص لكل مستخدم.

التوسيف التلقائي للبرامج

إذا قمت بتحديد " - " في ضبط Country، (باستثناء فنلندا والسويد والدنمارك والنرويج)

لمشاهدة إشارة DVB-C في جميع البلدان باستثناء فنلندا والسويد والدنمارك والنرويج، قم بتحديد ' - ' لخيار Country(البلد) في **OPTION(خيارات)**.

يمكنك تحديد User mode أو الوضع Full(كامل) في قائمة Auto Tuning(توليف تلقائي). قد تكون هناك حاجة لتغيير معلومات التردد الرئيسي المناسبة عند توليف وضع User(مستخدم)، وتعتمد المعلومات المناسبة على مشغل خدمة الكبل (SO) في الخدمة.

أثناء التوليف باستخدام الوضع Full(كامل)، قد تكون بعض القنوات محظورة من قبل مشغل خدمة الكبل (SO) وقد يستغرق التوليف وقتاً طويلاً.

ملاحظة

◀ قد يفرض مزود الخدمة رسوماً على الخدمات أو يطلب منك الموافقة على أحكام وشروط التعامل التجاري.

◀ قد لا تعمل خدمة DVB-C Cable بشكل صحيح مع بعض مزودي خدمة البث عبر الكابل.

◀ التوافق مع البث الرقمي عبر الكابل DVB-C غير مضمون.

! ملاحظة


◀ لا يعتمد الطراز M**80D/DF/DB/DN-PYM وظيفة DVB-C. (تحقق من اسم الطراز على الملصق الموجود بالجزء الخلفي المنتج).

مشاهدة التلفزيون / التحكم بالبرامج

ضبط خدمة البث عبر الكبل للטלוויזיה الرقمي (في وضع الكبل فقط)

يختلف النطاق الذي يمكن للمستخدم تحديده من قائمة Service Operator استناداً إلى عدد مشغلي الخدمة المعتمد في كل دولة، وعندما يكون عدد مشغلي الخدمة لكل دولة ١ ، تصبح الوظيفة ذات الصلة غير نشطة.

بعد تغيير Service Operator ، يظهر إطار تحذيري يشير إلى أنه سيتم حذف خريطة القنوات عند الضغط على الزر **OK**(موافق) أو تحديد **Close** (إغلاق) ، كما يظهر إطار منبثق تلقائي عند تحديد **"YES"(نعم)**.

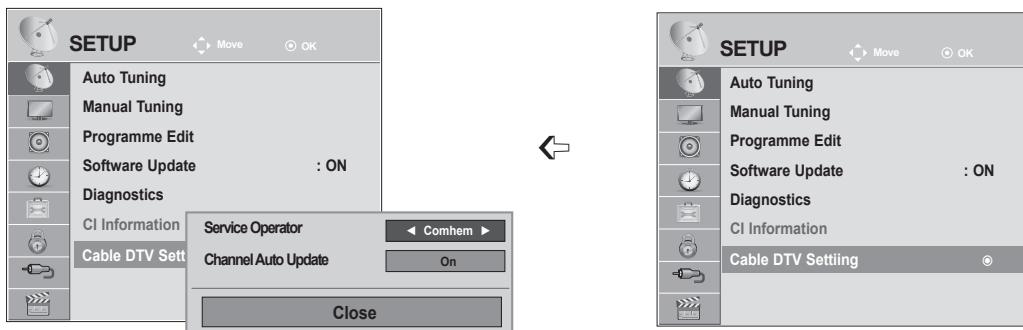

مشاهدة التلفزيون / التحكم بالبرامج

- في حالة تحديد Cable(كابل)، يمكنك رؤية قائمة .Cable DTV Setting
- عندما يكون Channel Auto Update(تحديث القناة تلقائيا) في وضع On(تشغيل)، يتم تحديث معلومات القناة تلقائياً وقتما يتم تغيير معلومات الشبكة.
- عند ضبط قائمة Channel Auto Update(تحديث القناة تلقائيا) إلى Off(إيقاف) لا يتم تحديث معلومات القناة.

حدد **SETUP** (إعداد).



حدد **Cable DTV Setting**



حدد **Service Operator** أو **Channel Auto Update** (تحديث القناة تلقائياً).



حدد المصدر المطلوب.




- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

توليف البرامج يدوياً (في الوضع الرقمي)


يمكنك Manual Tuning (توليف يدوي) من إضافة برنامج يدوياً إلى لائحة البرامج.

البلدان باستثناء فنلندا والسويد والدنمارك والنرويج
وعند تحديد Antenna في حالة اختيار فنلندا أو السويد أو الدنمارك أو النرويج أو "--"

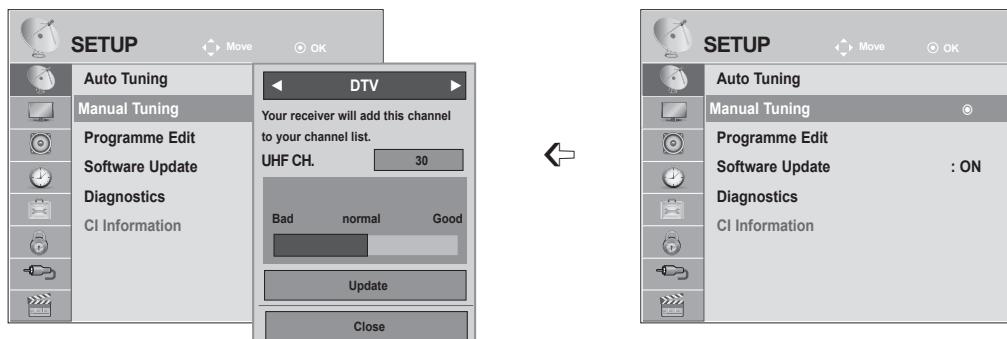

- استخدم أزرار الأرقام لإدخال كلمة مرور مكونة من أربعة أرقام في Lock System (فُلّ النظم) (تشغيل) On'.


حدد SETUP (إعداد).



حدد Manual Tuning (توليف يدوي).



حدد DTV.




حدد رقم القناة المطلوبة.



- اضغط على زر MENU (القائمة) أو EXIT (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر BACK (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

مشاهدة التلفزيون / التحكم بالبرامج


(عند تحديد **Cable** (كابل) (وضع الكبل DVB) في حالة اختيار فنلندا أو السويد أو الدنمارك أو النرويج أو "--")

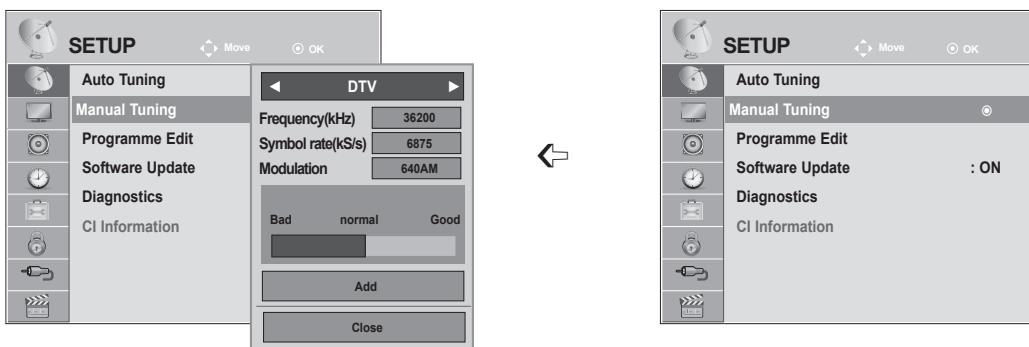

مشاهدة التلفزيون / التحكم بالبرامج

- استخدم أزرار الأرقام لإدخال كلمة مرور مكونة من أربعة أرقام في **Lock System** (قفل النظام 'On' تشغيل). •
- Symbol rate**: أدخل معدل إرسال رموز محدد من قبل المستخدم. **symbol rate**: هو سرعة يعتمدها جهاز كمودم مثلاً لإرسال رموز إلى قناة. •
- Modulation**: أدخل قيمة تعديل محدد من قبل المستخدم. **Modulation**: هو تحميل إشارات فيديو وصوت على الناقل •

حدد **SETUP** (إعداد).



حدد **Manual Tuning** (توليف يدوي).



حدد **DTV**.



حدد رقم القناة المطلوبة.



- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة. •
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة. •


ملاحظة !

◀ لا يعتمد الطراز M**08D/DF/DB/DN-PYM وظيفة DVB-C. (تحقق من اسم الطراز على الملصق الموجود بالجزء الخلفي المنتج.)

تحتاج إلى ضبط قيم **Frequency** و **Symbol rate** و **Modulation mode** بهدف إضافة برنامج بشكل صحيح في وضع كل DVB. يرجى الاستعلام من موفر خدمة الكبل حول القيم الصحيحة.

توليف البرنامج يدوياً (في الوضع التنازلي)

يسمح لك التوليف اليدوي بتوليف المحطات وترتيبها يدوياً كيما تريده.

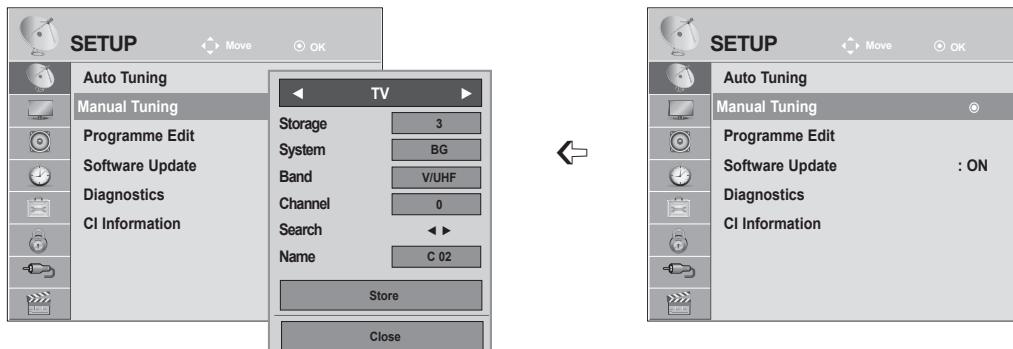


- ٦ حدد **V/UHF** أو **Cable**(كابل).
- ٧ حدد رقم القناة المطلوب.
- ٨ ابدأ البحث.
- ٩ حدد **Store**(تخزين).

- ١ حدد **SETUP** (إعداد).
- ٢ حدد **Manual Tuning**(توليف يدوياً).
- ٣ حدد **TV**(تلفزيون).
- ٤ حدد رقم البرنامج المطلوب على لوحة الأرقام.
- ٥ حدد نظام **TV**(تلفزيون).

- اضغط على زر **MENU**(القائمة) أو **EXIT**(الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • استخدم أزرار الأرقام لإدخال كلمة مرور مكونة من أربعة أرقام في "Lock System"(فُلّوك سيم). | <ul style="list-style-type: none"> • L : SECAM L/L (فرنسا) |
| <ul style="list-style-type: none"> BG : PAL B/G, SECAM B/G (أوروبا / أوروبا الشرقية / آسيا / نيوزيلندا / الشرق الأوسط / إفريقيا / أستراليا) | <ul style="list-style-type: none"> I : PAL I/II (المملكة المتحدة / أيرلندا / هونغ كونغ / جنوب إفريقيا) |
| <ul style="list-style-type: none"> DK : PAL D/K, SECAM D/K (أوروبا الشرقية / الصين / إفريقيا / رابطة الدول المستقلة) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • لتخزين قناة أخرى، كرر الخطوات من ٤ إلى ٩. | |


مشاهدة التلفزيون / التحكم بالبرامج

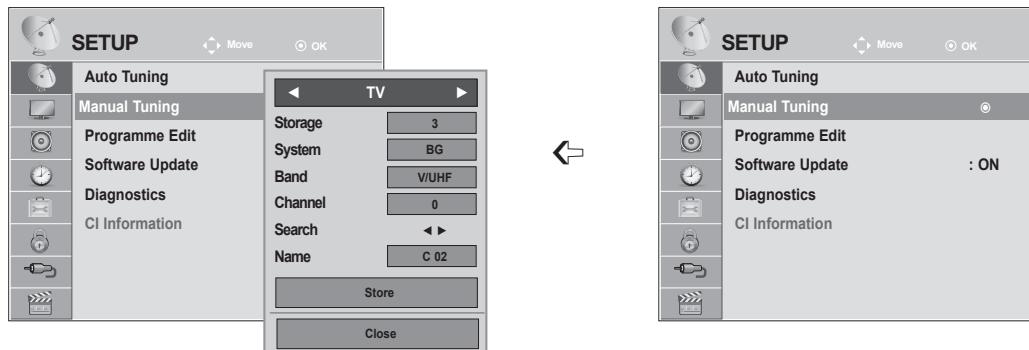

تخصيص اسم للقناة

يمكنك تخصيص اسم للمحطة من خمسة أحرف لكل رقم ببرنامج.


١ حدد **SETUP** (إعداد).



٢ حدد **Manual Tuning** (توليف يدوي).



٣ حدد **TV** (تلفزيون).




٤ حدد **Name** (اسم).



يمكنك استخدام الأحرف الأبجدية من **A** إلى **Z** والأرقام من **0** إلى **9**، و $+$ و $-$ وفراغ.

٥ حدد **Close** (إغلاق).



٦ حدد **Store** (تخزين).



- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


تعديل البرنامج

عندما يتم تحطى رقم برنامج معين، فهذا يعني أنك لن تتمكن من تحديد هذا الرقم باستخدام الزر **P** أثناء مشاهدة التلفزيون.

إذا أردت تحديد البرنامج الذي تم تحطيه، أدخل مباشرةً رقم البرنامج باستخدام أزرار الأرقام أو حدد في قائمة Programme Edit (تحرير البرامج).

تمكّنك هذه الوظيفة من تحطى البرامج المخزنة.

يمكن تغيير رقم البرنامج باستخدام وظيفة "Move" (نقل)، وذلك في حالة إلغاء تحديد "Automatic Numbering" (ترقيم تلقائي) عند بدء Auto Tuning (توليف تلقائي).

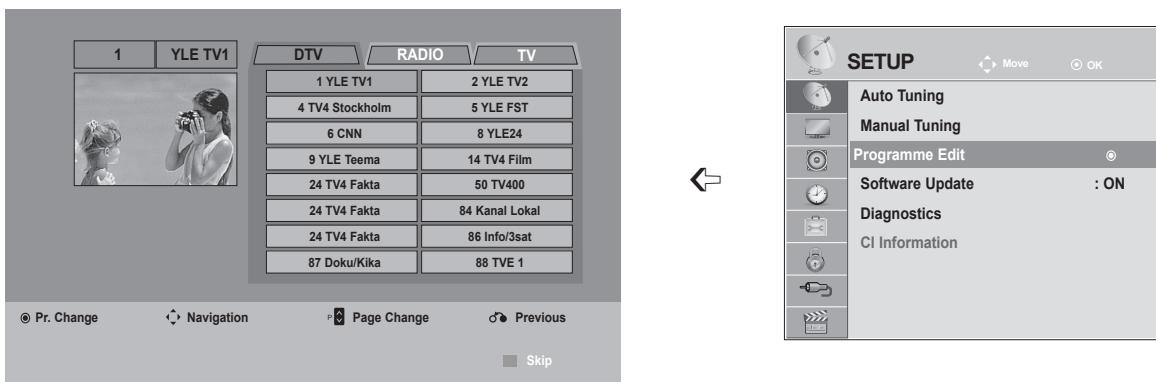

- استخدم أزرار الأرقام لإدخال كلمة مرور مكونة من أربعة أرقام في Lock System (قفل النظام) **On**.

حدد **SETUP** (إعداد).



١

حدد **Programme Edit** (تحرير البرنامج).



٢

أدخل قائمة **Programme Edit** (تحرير البرنامج).



٣

حدد برنامج ليتم تخزينه أو تحطيه.



٤


- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

في وضع التلفزيون الرقمي / الرadio

تنطىء رقم برنامج

- عند ضبط الجهاز لتنطىء برامج معينة، تظهر البرامج التي تم تخطيها باللون الأزرق، ويصبح من غير الممكن تحديد هذه البرامج باستخدام الأزرار  أثناء مشاهدة التلفزيون.
- إذا أردت تحديد البرنامج الذي تم تخطيه، أدخل رقم البرنامج مباشرةً باستخدام أزرار الأرقام أو حدد في قائمة programme edit (تحرير البرامج) أو EPG.

حدد رقم برنامج معين ليتم تخطيه.



تحويل رقم البرنامج إلى اللون الأزرق.



حرر الزر.



في وضع التلفزيون

تمكّن هذه الوظيفة من حذف البرامج المخزنة أو تخطيها. كما يمكنك نقل بعض القنوات واستخدام أرقام برامج أخرى.

حذف برنامج

- يتم حذف البرنامج المحدّد، ومن ثم يتم نقل كل البرامج التالية مستوىً واحداً لأعلى في القائمة.

حدد رقم برنامج معين ليتم تخطيه.



تحويل رقم البرنامج إلى اللون الأحمر.



قم بالحذف. حرر الزر.



نقل برنامج

حدد رقم برنامج معين ليتم تخطيه.



تحويل رقم البرنامج إلى اللون الأخضر.



حرر الزر.



الفرز التلقائي ■

ابدا عملية الفرز التلقائي.

أصفر

- بعد تفعيل وظيفة Auto Sort (ترتيب تلقائي) مرة واحدة، لن يصبح بالإمكان تعديل البرامج بعد ذلك.

تخطي رقم برنامج

حدد رقم برنامج معين ليتم تخطيه.



تحويل رقم البرنامج إلى اللون الأزرق.



حرر الزر.




- يعني تخطي رقم برنامج معين أنك لن تتمكن من تحديد هذا الرقم باستخدام الزر ▲ ▼ P أثناء المشاهدة العادية للتلفزيون.
- إذا أردت تحديد البرنامج الذي تم تخطيه، أدخل رقم البرنامج مباشرًا باستخدام أزرار الأرقام أو حدد في قائمة programme edit (تحرير البرامج) أو .EPG

مشاهدة التلفزيون / التحكم بالبرامج


تحديث البرنامج

يعني تحديث البرامج أنه يمكنك تثبيت البرنامج من خلال نظام البث الأرضي الرقمي.

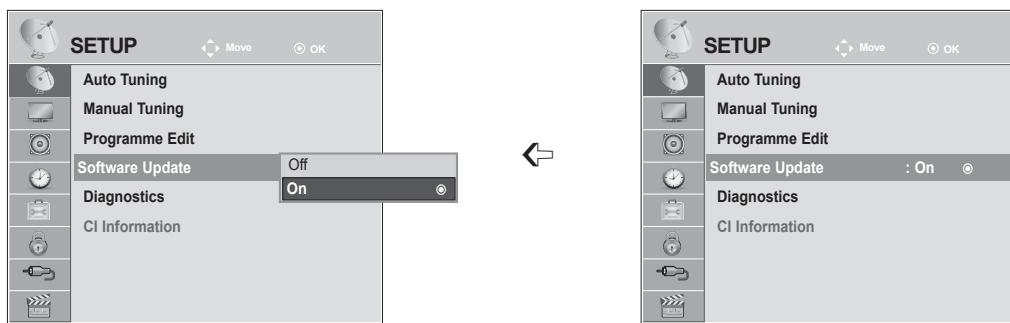

مشاهدة التلفزيون / التحكم بالبرامج

حدد **SETUP** (إعداد).



حدد **Software Update** (تحديث البرنامج).



.

حدد **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف).

- في حالة تحديد **On** (تشغيل)، سيتم عرض مربع يتضمن رسالة تأكيد للمستخدم لإخطارك بالعثور على برنامج جديد.



قم بالحفظ.






- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

* عند ضبط "Software Update" (تحديث البرنامج) *

بعد اكتمال عملية Software Update (تحديث البرنامج)، تتم إعادة تشغيل System (النظام).


حدد Yes (نعم) باستخدام الزر <> وتنظر حينها الصورة التالية.

أحياناً ما يتسبب نقل معلومات البرنامج الرقمي المحدث في القائمة التالية على شاشة التلفزيون.

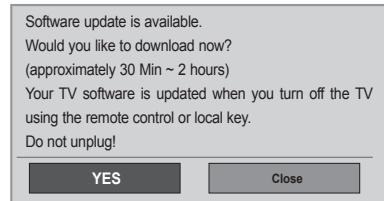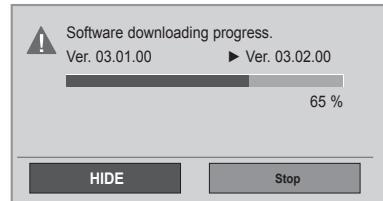

عند إيقاف التشغيل، يبدأ التنزيل.
عند التشغيل أثناء التحديث، يتم عرض حالة التقدم.

Simple Update: لمجموعة التحديثات الحالية

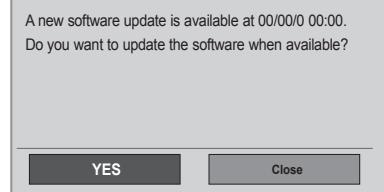

Schedule Update: للحصول على مجموعة تحديث مجدولة، عندما تكون قائمة Software Update (تحديث البرنامج) في وضع "Off" (إيقاف)، تظهر رسالة لتغييره إلى "On" (تشغيل).

<ul style="list-style-type: none"> - أثناء تقديم عملية Software Update (تحديث البرنامج)، يرجى مراعاة ما يلي: • يجب عدم فصل الطاقة عن جهاز التلفزيون. • يجب عدم إيقاف تشغيل التلفزيون. • يجب عدم فصل الهوائي.
<p>بعد اكتمال عملية Software Update (تحديث البرنامج)، يمكن التأكد من إصدار البرنامج المحدث من خلال القائمة Diagnostics (تشخيص).</p> <p>قد يستغرق تنزيل البرنامج بضع ساعات، ومن ثم يجب التأكد من استمرار الإمداد بالطاقة خلال التنزيل.</p>

مشاهدة التلفزيون / التحكم بالبرامج



التشخيص

تمكّنك هذه الوظيفة من عرض معلومات حول Manufacturer (المصنع) وModel/Type (الطراز/ النوع) وSerial Number (الرقم المسلسل) وSoftware Version (إصدار البرنامج).

يعرض ذلك معلومات وقفة إشارة دليل MUX* الذي تمت موافقته.


يعرض ذلك معلومات الإشارة واسم الخدمة لدليل MUX المحدد.

(MUX*: دليل ذو مستوى أعلى للقنوات في البث الرقمي (يحتوي دليل MUX المفرد على قنوات متعددة.))

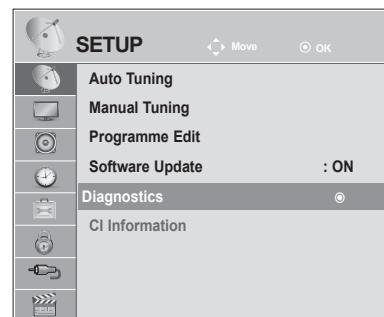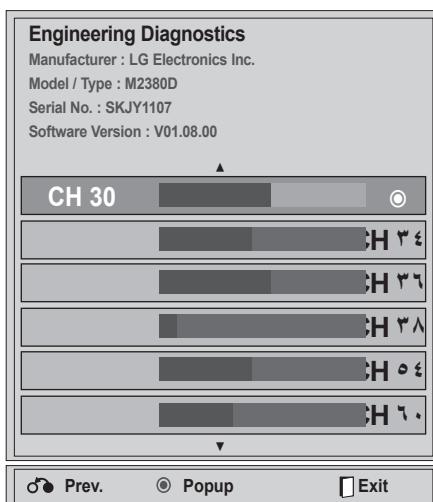

مشاهدة التلفزيون / التحكم بالبرامج

حدد **SETUP** (إعداد).



تحديد **Diagnostics** (تشخيص).



عرض الخيارات Manufacturer, Model/Type (المصنع) و (الطراز/ النوع) و Serial Number (الرقم المسلسل) و Software Version (إصدار البرنامج).



عرض معلومات القناة.



- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


معلومات CI [الواجهة العامة]

تتمكن هذه الوظيفة من مشاهدة بعض الخدمات المشفرة (الخدمات المدفوعة). إذا قمت بإزالة وحدة CI، فلن تتمكن من مشاهدة الخدمات المدفوعة. عند إدخال الوحدة في فتحة CI، يمكنك الوصول إلى قائمة الوحدة. لشراء وحدة وبطاقة ذكية، اتصل بالبائع. لا تقم بإدخال وحدة CI أو إزالتها بشكل متكرر من التلفزيون. فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج. عند تشغيل التلفزيون بعد إدخال وحدة CI، قد لا يكون هناك أي إخراج للصوت.

قد لا يتوافق ذلك مع وحدة CI والبطاقة الذكية.

قد تكون وظائف CI (الواجهة العامة) غير ممكنة وهذا يتوقف على ظروف البث بالدولة.

عند استخدام CAM (وحدة الوصول المشروع)، تأكد من أنها تلائم متطلبات CI plus DVB CI أو CI بشكل كامل.

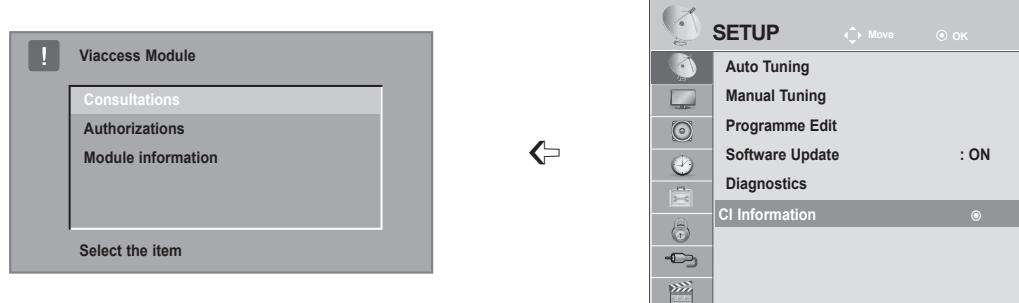

- معلومات العرض على الشاشة هذه مخصصة للتوضيح فقط وتخالف خيارات القائمة وتتنسيق الشاشة وفقاً لمزود الخدمات الرقمية المدفوعة.
- قد تتمكن من تغيير شاشة قائمة CI (الواجهة العامة) والخدمة من خلال استشارة البائع.

- حدد **SETUP** (إعداد).
- حدد **CI Information** (معلومات CI).
- حدد العنصر المطلوب: language, smart card information, Module information، أو software download، أو الخ.
- قم بالحفظ.

- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

مشاهدة التلفزيون / التحكم بالبرامج

تحديد لائحة البرامج

يمكنك التحقق من أي برامح تم تخزينها في الذاكرة من خلال عرض لائحة البرامح.



مسرد مصطلحات مصغر

● يُعرض عندما يكون البرنامج محظوظ.

- قد تجد بعض البرامح باللون الأزرق. تم إعداد هذه البرامح ليتم تخطيها من خلال البرمجة التقائية أو أثناء وضع programme edit (تحرير البرامح).
- تشير بعض البرامح التي تعرض رقم القناة في programme LIST (قائمة البرامح) إلى أنه لم يتم تخصيص اسم للمحطة.

■ عرض لائحة البرامج

قم بعرض Programme List (قائمة البرامح).



■ تحديد برنامج معين في لائحة البرامج

سيتم تبديل الوضع بين TV (تلفزيون) و DTV (راديو) من البرنامج الذي تجري مشاهدته حالياً.



تحديد برنامج.



التبديل إلى رقم البرنامج الذي تم اختياره.

■ التنقل عبر صفحات لائحة البرامج

قلب الصفحات.



العودة إلى وضع المشاهدة العادي للتلفزيون.



إعداد البرامج المفضلة

■ تحديد برنامج مفضل

تعد ميزة البرامج المفضلة ميزة ملائمة تتيح لك البحث بسرعة عن برامج من اختيارك من دون أن يكون عليك الانتظار فيما ينتقل التلفزيون عبر البرامج الموجودة ما بين برامجك المفضلة.



مشاهدة التلفزيون / التحكم بالبرامج


حدد **Favourite** (مفضل).




للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.



حدد البرنامج الذي تريده.



أو



حدد **Favourite** (مفضل).



- سُدرج هذه الميزة البرنامج الذي قمت بتحديده تلقائياً في لائحة البرامج المفضلة لديك.

■ عرض لائحة البرامج المفضلة

قم بعرض **Programme List** (قائمة البرامج) **Favourite** (مفضل).




مشاهدة التلفزيون / التحكم بالبرامج

لائحة الإدخال

يمكن التعرف على HDMI1/2، و AV1/2، و RGB و COMPONENT عن طريق سن اكتشاف ومن ثم يتم تمكينهما فقط عندما يعتمد جهاز خارجي الغولتية.

باستخدام الزر **TV/RADIO**، يمكن الانتقال من External Input إلى RF Input وإلى آخر برنامج تمت مشاهدته في الوضع **.TV**.

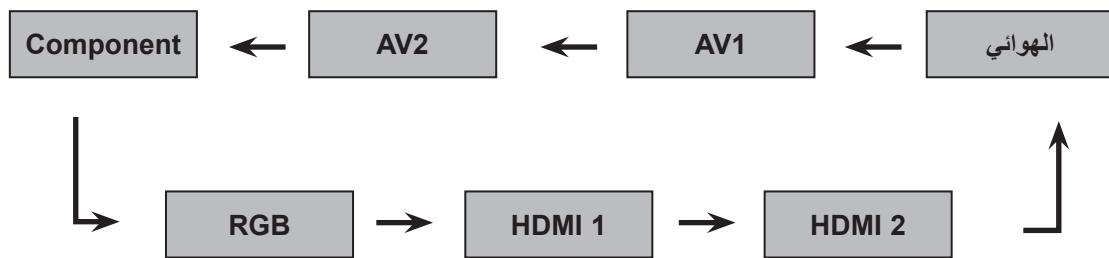

مشاهدة التلفزيون / التحكم بالبرامج

حدد مصدر الإدخال.



- **Cable أو Antenna**: قم بتحديده عند مشاهدة التلفزيون الرقمي/التلفزيون. (يتتوفر إدخال الكبل الرقمي في فنلندا والسويد و "--")
- **AV1، AV2**: حدد هذا الخيار عند مشاهدة جهاز الفيديو أو الأجهزة الخارجية.
- **Component(مكون)**: حدد هذا الخيار عند استخدام مشغل أقراص DVD أو جهاز فك تشفير رقمي وهو ما يعتمد على الموصى.
- **RGB**: حدد هذا الخيار عند استخدام جهاز تلفزيون وهو ما يعتمد على الموصى.
- **HDMI 1، HDMI 2**: حدد هذا الخيار عند استخدام مشغل أقراص DVD أو كمبيوتر أو جهاز فك تشفير رقمي وهو ما يعتمد على الموصى.






(دليل البرنامج الإلكتروني) (في الوضع الرقمي) EPG

يتميز هذا النظام بدليل البرنامج الإلكتروني (EPG) لمساعدتك على التنقل خلال جميع خيارات المشاهدة الممكنة.

يوفر دليل البرامج الإلكتروني (EPG) معلومات مثل لوائح البرامج ومواعيد البدء والانتهاء لجميع الخدمات المتاحة. علاوةً على ذلك، عادةً ما تتوفر معلومات تفصيلية حول البرنامج في دليل البرنامج الإلكتروني (EPG) (سيختلف مدى التوفير وقدر تفاصيل البرنامج بحسب جهة البث المعنية).

يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط عند بث معلومات دليل البرنامج الإلكتروني (EPG) من قبل شركات البث.

يعرض دليل البرنامج الإلكتروني (EPG) تفاصيل البرنامج لمدة 8 أيام مقبلة.

	يظهر مع برنامج نصوص المعلومات.		عرض معلومات الشاشة الحالية.
	يظهر مع برنامج الترجمة.		
	يظهر مع البرنامج المشفر.		
	يظهر مع برنامج Dolby.		
	يظهر مع برنامج Dolby Digital PLUS.		يظهر مع برنامج MHEG.
	قد لا يتم عرض البرنامج الذي يتم بثه مع هذا الرمز في Monitor Out بحسب معلومات البرنامج.		يظهر مع برنامج AAC.
			نسبة العرض إلى الطول للبرنامج الحالي بـ 4:3.
			نسبة العرض إلى الطول للبرنامج الحالي بـ 16:9.

1080i/p، 720p، 576i/p: معدل استبابة البرنامج الحالي بـ


تشغيل/إيقاف تشغيل دليل البرنامج الإلكتروني (EPG)

لتشغيل أو إيقاف تشغيل دليل البرنامج الإلكتروني (EPG).



تحديد برنامج

لتحديد البرنامج المطلوب.




بخفي دليل البرنامج الإلكتروني (EPG) بعد الانتقال إلى برنامج محدد.

دليل البرامج الإلكتروني EPG (في الوضع الرقمي)

وظائف الأزرار في وضع دليل البرامج NOW/NEXT

يمكنك عرض برنامج يجري بثه حالياً وآخر مجدول ليتبعه.

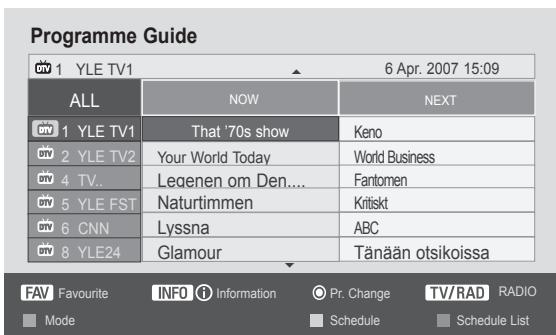

- أيقاف دليل البرامج الإلكتروني (EPG).
- أو
- أو
- حدد البرنامج TV (تلفاز) أو RADIO (راديو).
- لتشغيل المعلومات التفصيلية أو إيقافها.

أحمر تغيير وضع دليل البرامج الإلكتروني (EPG).

أصفر دخل وضع ضبط Timer Record (تسجيل)/Remind (تنذير).

أزرق دخل وضع لائحة Timer Record (تسجيل)/Remind (تنذير).

يختفي EPG (دليل البرامج الإلكتروني) بعد الانتقال إلى برنامج محدد.


حدد البرنامج NOW (الآن) أو NEXT (التالي).

حدد Broadcast Programme.

للانتقال صفحة لأعلى/أسفل.

EPG (دليل البرامج الإلكتروني) (في الوضع الرقمي)

وظائف الأزرار في وضع الدليل لمدة 8 أيام

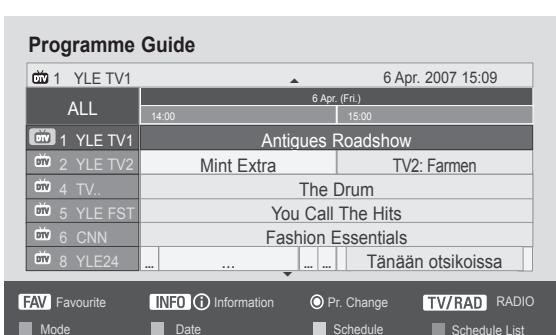

- أيقاف دليل البرامج الإلكتروني (EPG).
- أو
- أو
- حدد البرنامج TV (تلفاز) أو RADIO (راديو).
- لتشغيل المعلومات التفصيلية أو إيقافها.

أحمر تغيير وضع دليل البرامج الإلكتروني (EPG).

أصفر دخل وضع ضبط Date (تاريخ).

أزرق دخل وضع ضبط Timer Record (تسجيل)/Remind (تنذير).

أزرق دخل وضع لائحة Timer Record (تسجيل)/Remind (تنذير).


يختفي EPG (دليل البرامج الإلكتروني) بعد الانتقال إلى برنامج محدد.

حدد البرنامج.

حدد Broadcast Programme (برنامج البث).

للانتقال صفحة لأعلى/أسفل.

وظائف الأزرار في وضع Date Change

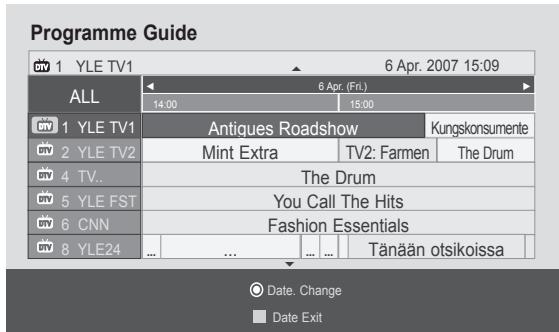

لإيقاف وضع ضبط التاريخ.



التغيير إلى التاريخ المحدد.



حدّد تاريخاً



لإيقاف وضع ضبط التاريخ.



إيقاف دليل البرامج
الإلكتروني (EPG)



A circular icon containing a grey rectangle with a black arrow pointing left and the word "BACK" below it.



A circular icon containing a grey rectangular button with the word "GUIDE" in white capital letters.

وظائف الأزرار في مربع الوصف التفصيلي

تنقل ضمن النصوص لأعلى/أسفل.



ادخل وضع ضبط Timer Record (تسجيل)/Remind (تنكير).



لتشغل المعلومات التفصيلية أو اتفاقياً




إيقاف دليل البرامج الإلكتروني (EPG).



دليل البرامج الإلكتروني EPG (في الوضع الرقمي)

وظائف الأزرار في وضع Record/Remind Setting

لضبط موعد بدء التسجيل وانتهائه وضبط موعد بدء فقط للتنذير مع تحديد موعد الانتهاء باللون الرمادي.
توفر هذه الوظيفة فقط عند توصيل أجهزة التسجيل التي تستعمل إشارة التسجيل pin⁸ بطرف TV-OUT (AV1) باستخدام كبل SCART.

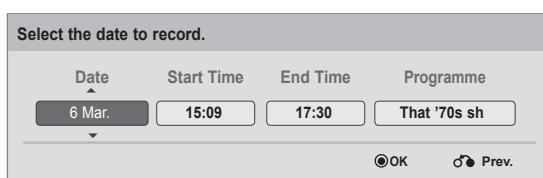

للتغيير إلى الوضع Guide (الدليل) أو Schedule (جدولة).



حدد Record (تسجيل) أو Remind (تنذير). ضبط الوظيفة.



حدد Date (تاريخ) أو Start (وقت البدء) / End time (وقت الإنتهاء) أو Programme (برنامج).




قم بحفظ ضبط Timer Record (التسجيل بموقت) / Remind (تنذير).



وظائف الأزرار في وضع Schedule List

في حالة إنشاء قائمة جدول، يتم عرض البرنامج المجدول في الوقت المحدد حتى عند مشاهدتك لبرنامج آخر في هذا الوقت.
تعمل مفاتيح الانتقال لأعلى/أسفل/OK/Back على فتح إطار منبثق.

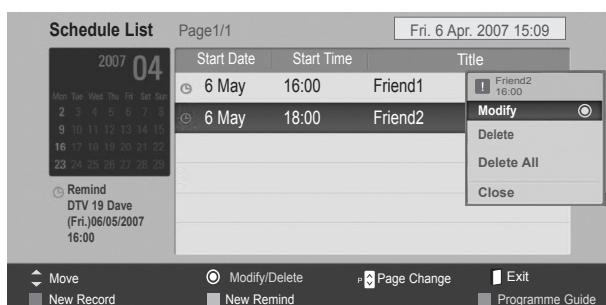

إضافة وضع ضبط Manual Recording الجديد.



إضافة وضع ضبط Timer Watching الجديد.



للتغيير إلى وضع Guide (الدليل).



إيقاف دليل البرنامج الإلكتروني EPG.



حدد الخيار المطلوب Modify (تعديل) / All (حذف الكل) / Delete (حذف).



حدد Schedule List (قائمة الجدول).



للانتقال صفحة لأعلى/أسفل.



التحكم بالصورة

التحكم في حجم الصورة (ASPECT RATIO)

يمكنك مشاهدة الشاشة بالعديد من تنسيقات الصورة: 9:16 (مسح فقط) و Original (أصلي) و Full Wide (عرض بملئ الشاشة) و 3:4 و 4:3 و Zoom (زوم) و Cinema Zoom (تكبير سينمائي).

عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة، قد يؤدي ذلك إلى انطباع الصورة على الشاشة واستمرار ظهورها.

يمكنك ضبط نسبة التكبير باستخدام الزر ٨.

تعمل هذه الوظيفة في الإشارة التالية.


- يمكنك أيضًا ضبط Aspect Ratio (نسبة طول إلى عرض) في قائمة PICTURE.
- بالنسبة لإعداد Zoom Setting، حدد 14:9، 16:9، و Zoom (زوم) (تكبير سينمائي) في Cinema Zoom (تكبير سينمائي) في Q.Menu (قائمة مenus). بعد إكمال ضبط Zoom Setting، تعود الشاشة إلى Q.Menu.

حدد Aspect Ratio (نسبة طول إلى عرض).



حدد التنسيق المطلوب للصورة.

- **Original (أصلي)**
عند استقبال التلفزيون لإشارة شاشة عريضة، فإنه ينتقل تلقائيًا إلى بث تنسيق الصورة.

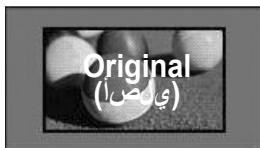

• **16:9**

يتيح التحديد التالي ضبط الصورة أفقياً، بتناسب خطى، لملء الشاشة بالكامل (مفید لمشاهدة أفلام DVD بتنسيق 4:3).



- **Full Wide (عرض بملئ الشاشة)**
عند استقبال التلفزيون لإشارة الشاشة العريضة، فإنه يتبع لك ضبط الصورة أفقياً أو رأسياً، بتناسب خطى، لملء الشاشة بالكامل.



• **Just Scan (مسح فقط)**


يتيح لك التحديد التالي مشاهدة الصورة بأفضل جودة من دون فقدان الصورة الأصلية ذات الاستبانة العالية.
ملاحظة: في حالة وجود تشويش في الصورة الأصلية، يمكنك رؤية التشويش على الحافة.



التحكم بالصورة

4:3 •

يتيح لك التحديد التالي مشاهدة الصورة من دون أي تغيير، مع ملء الشاشة بالكامل. ولكن سيتم اقتطاع الجزء العلوي والسفلي من الصورة.

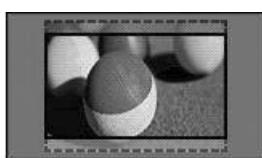

• (زوم)Zoom

يتيح لك التحديد التالي مشاهدة الصورة من دون أي تغيير، مع ملء الشاشة بالكامل. ولكن سيتم اقتطاع الجزء العلوي والسفلي من الصورة.



14 : 9 •

يمكنك عرض تنسيق الصورة 14:9 أو برنامج تلفزيون عام في الوضع 14:9. يتم عرض الشاشة ذات تنسيق 14:9 بالأسلوب نفسه الذي يعرض فيه التنسيق 3:4، ولكن يتم تكبيرها إلى اليسار واليمين.



• (تكبير سينمائي)Cinema Zoom

اختر Cinema Zoom(تكبير سينمائي) عندما تريد تكبير الصورة بالنسبة الصحيحة. ملاحظة: عند تكبير الصورة أو تصغيرها، فقد تصبح الصورة مشوهة.



الزر ◀ أو ▶ : لضبط نسبة التكبير للخيارات Cinema Zoom(تكبير سينمائي). يتراوح نطاق الضبط من 1 إلى 16.
الزر ▼ أو ▲ : لتحريك الشاشة.

التحكم بالصورة

● ملاحظة !

- ◀ يمكنك فقط تحديد 4:3 و 9:16 (عربيض) و 9:16 (مكون) Component في وضع Zoom(تكبير سينمائي) / Cinema Zoom(تكبير سينمائي).
- ◀ يمكنك فقط تحديد 4:3 و 9:16 (عربيض) و 9:16 (مكون) Component في وضع Zoom(تكبير سينمائي) / Cinema Zoom(تكبير سينمائي).
- ◀ يمكنك فقط تحديد 4:3 و 9:16 (عربيض) في وضع HDMI-PC أو RGB-PC فقط.
- ◀ في وضع DTV/DHMI/Component (المكون) (الإشارات الأعلى من 720p)، يتتوفر الخيار Just Scan.
- ◀ في وضع Analogue/AV (عربيض بملئ الشاشة)، يتتوفر الخيار Full Wide.

PICTURE WIZARD (معالج الصور)

تسمح لك هذه الميزة بضبط جودة الصورة الأصلية.


استخدم هذه الميزة لمعايير جودة الشاشة بضبط Black Level (مستوى الأسود) وWhite Level (مستوى اللون الأبيض) وما إلى ذلك من ضوابط. فيستطيع جميع المستخدمين معايرة جودة الشاشة بمنتهى السهولة من خلال اتباع كل مرحلة. عند ضبط الصورة على Low (منخفض) أو High (عالٍ)، يمكنك الاطلاع على النتيجة التي تم تغييرها كمثال.

في وضع RGB-PC / HDMI-PC، لا يتم تطبيق القيم التي تم تغييرها لضوابط Colour (لون) وTint (اختلاف الألوان) وH/V (الحدة الأفقية/الحدة الرأسية) Sharpness.



- في حالة إيقاف عملية الضبط قبل المرحلة النهائية، لن تسري التغييرات.
- يتم حفظ قيمة الضبط على إعداد Expert.

حدد **PICTURE** (صورة).



حدد **Picture Wizard** (معالج الصور).



اضبط الخيارات Black level (مستوى الأسود)، White level (مستوى اللون الأبيض)، Colour (لون)، Tint (اختلاف الألوان)، Vertical Sharpness (الحدة الأفقية)، Horizontal Sharpness (الحدة الرأسية)، Dynamic Contrast (درجة اللون)، Colour Temperature (تباعن حيوي)، Backlight (إضاءة خلفية)، Gain (الارتفاع)، وContrast (التعاظم).


لتحديد مصدر الإدخال المراد تطبيق الضوابط عليه.



- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ENERGY SAVING (توفير الطاقة) ☰

تقل هذه الوظيفة من استهلاك التلفزيون للطاقة.
يتم ضبط الضبط الافتراضي للمصنع على المستوى المريح للمشاهدة في المنزل.
يمكنك زيادة درجة سطوع الشاشة بضبط Picture Mode أو بضبط Energy Saving level (وضع الصورة).
عند ضبط Energy Saving (توفير الطاقة) في وضع MHEG، يتم تطبيق ضبط Energy Saving (توفير الطاقة) بعد الانتهاء من MHEG.
يؤدي تحديد "Screen Off" (إيقاف الشاشة)" أثناء التوليف على محطة راديو إلى تقليل استهلاك الطاقة.

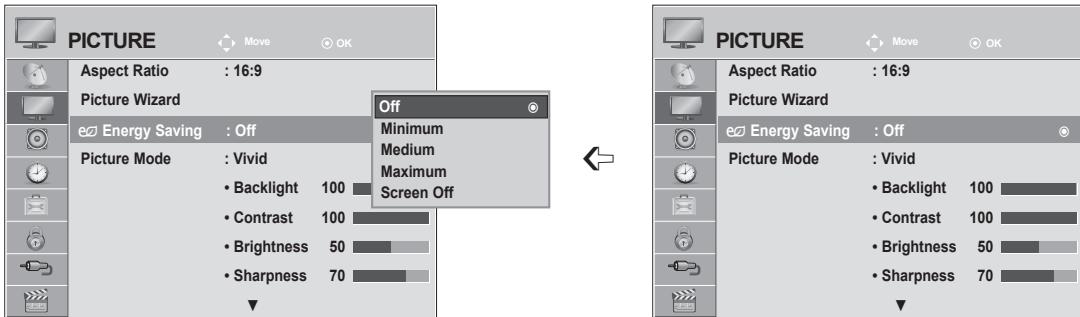

حدد PICTURE (صورة).



حدد Energy Saving (توفير الطاقة).



حدد Off (إيقاف) أو Minimum (حد أدنى) أو Medium (متوسط) أو Maximum (حد أقصى) أو Screen Off (إيقاف الشاشة).




- اضغط على زر MENU (القائمة) أو EXIT (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر BACK (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

- عند تحديد Screen Off (إيقاف الشاشة)، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة خلال 3 ثوانٍ وستعمل وظيفة Screen Off (إيقاف الشاشة). ويتم تعطيل إمكانية إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا.
- يمكنك أيضًا ضبط هذه الميزة بتحديد الزر Energy Saving (توفير الطاقة) على وحدة التحكم عن بُعد.
- إذا أردت العودة من وظيفة Screen off (إيقاف الشاشة)، اضغط أي مفتاح.


ضوابط الصورة مسبقة الضبط (وضع الصورة)-Picture Mode

- لزيادة التباين والسطوع واللون والحدة للحصول على صورة زاهية.
- حالة عرض الشاشة الأكثر عمومية.
- تحسين الفيديو ليلاً مشاهدة الأفلام.
- تحسين الفيديو ليلاً مشاهدة الأحداث الرياضية.
- تحسين الفيديو ليلاً ممارسة الألعاب.

Vivid (زاهي)
Standard (قياسي)
Cinema (سينما)
Sport (رياضة)
Game (لعبة)

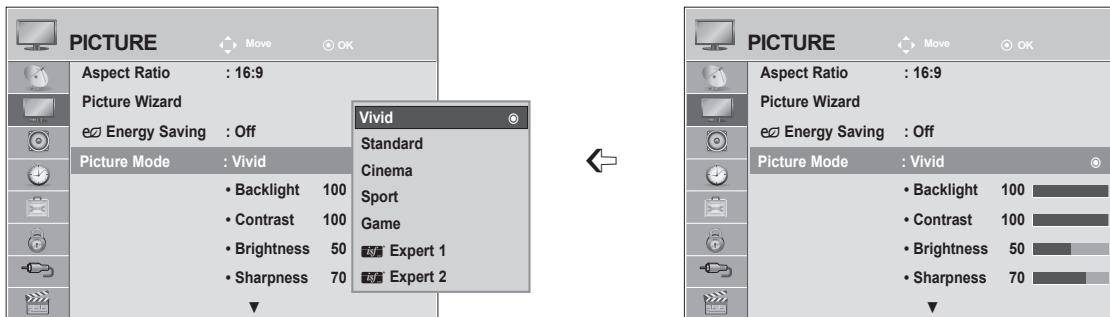

حدد **PICTURE** (صورة).



تحديد **Picture Mode** (وضع الصورة).



حدد **Vivid** (زاهي) أو **Standard** (قياسي) أو **Cinema** (سينما) أو **Sport** (رياضة) أو **Game** (لعبة).



- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

- تعمل قائمة **Picture Mode** (وضع الصورة) على ضبط التلفزيون للحصول على أفضل مظهر للصورة. حدد القيمة التي تم ضبطها مسبقاً في قائمة **Picture Mode** (وضع الصورة) بحسب فئة البرنامج.
- يمكنك أيضاً ضبط **Picture Mode** (وضع الصورة) في **Q. Menu** (القائمة السريعة).

الضبط اليدوي للصورة

Picture Mode (وضع الصورة)-خيار المستخدم

(إضاءة خلفية) Backlight

للحكم بسطوع الشاشة، قم بضبط سطوع شاشة LCD. يوصى بضبط الإضاءة الخلفية عند ضبط درجة سطوع الجهاز.

(تبابن) Contrast

لضبط مستوى الإشارة بين اللون الأسود والأبيض في الصورة. يمكنك استخدام الخيار Contrast عندما يكون الجزء الساطع من الصورة مشبعاً بالألوان.

(سطوع) Brightness

لضبط المستوى الأساسي للإشارة في الصورة.

(حدة) Sharpness

لضبط مستوى الوضوح في الحواف بين المناطق الفاتحة والداكنة من الصورة. كلما انخفض المستوى، زادت نعومة الصورة.

(لون) Colour


لضبط كثافة جميع الألوان.

(الدرجة) Tint

لضبط التوازن بين مستويات اللون الأحمر والأخضر.

(درجة اللون) Colour Temperature

اضبطه على المستوى الأدنى لتعزيز الألوان الساخنة كال أحمر أو اضبطةها على المستوى البارد لجعل الصورة تميل إلى الزرقة.

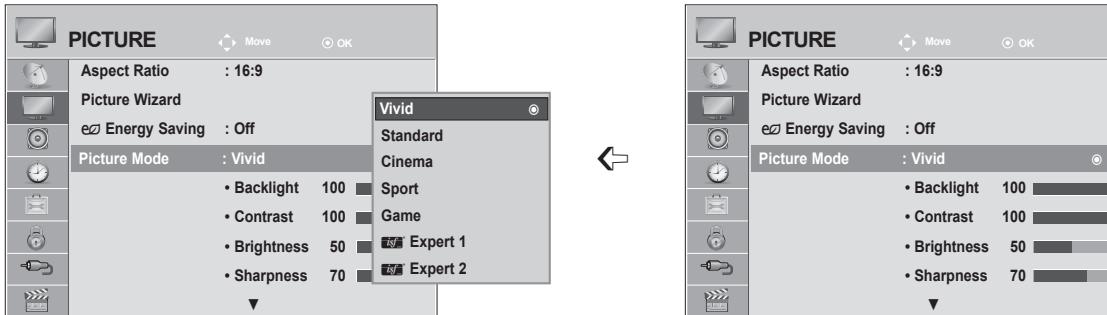

حدد **PICTURE** (صورة).



لتحديد **Picture Mode** (وضع الصورة).




حدد **Vivid** (زاهي) أو **Standard** (قياسي) أو **Cinema** (سينما) أو **Sport** (رياضة) أو **Game** (لعبة).



حدد الخيار **Backlight** (إضاءة خلفية)، أو **Contrast** (تبابن)، أو **Brightness** (سطوع)، أو **Colour Temperature** (درجة اللون) أو **Sharpness** (حدة).



قم بإجراء عمليات الضبط المناسبة.



- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.

- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ملاحظة !

لا يمكنك ضبط اللون والدرجة في وضع RGB-CP/HDMI-PC.


عند تحديد وضع **trepxE**، يمكنك تحديد الخيار **Backlight** (إضاءة خلفية)، أو **Contrast** (تبابن)، أو **Brightness** (سطوع)، أو **Sharpness** (حدة رأسية)، أو **Colour** (لون)، أو **Tint** (الدرجة).

تقنيّة تحسين الصورة


يمكنك معايرة الشاشة لكل وضع من أوضاع قائمة Picture Mode (وضع الصورة) أو تعين قيمة الفيديو بالنسبة إلى شاشة الفيديو الخاصة.

كما يمكنك ضبط قيمة الفيديو بشكل مختلف حسب كل إدخال.

لإعادة التعيين إلى ضوابط الشاشة الافتراضية الأصلية بعد إجراء تعديلات لكل وضع فيديو، قم باستخدام وظيفة "Picture Reset" (إعادة ضبط الصورة) لكل وضع لقائمة Picture Mode (وضع الصورة).

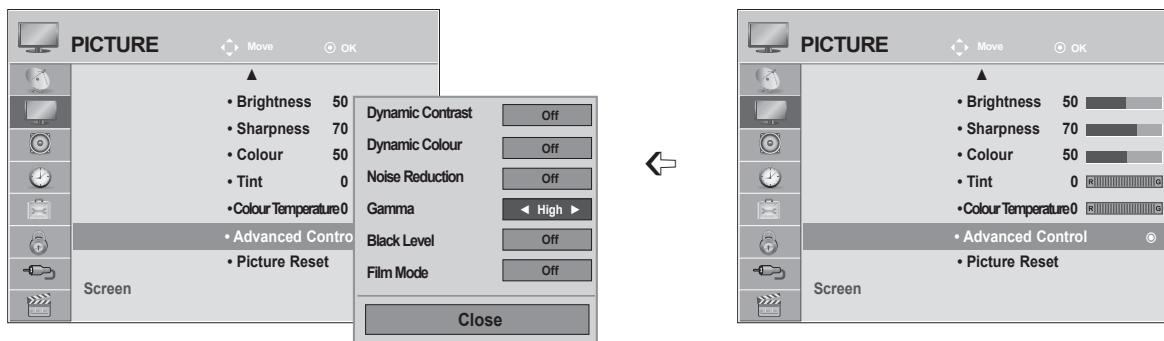

حدد PICTURE (صورة).



حدد Advanced Control (تحكم متقدم).



حدد Dynamic Contrast (تبابن حيوي) أو Dynamic Colour (لون حيوي) أو Noise Reduction (التشویش) أو Black Level (جاما) أو Gamma (مستوى الاسود) أو Film Mode (وضع الفيلم). (راجع الصفحة ٧٧ إلى ٧٨)



حدد المصدر المطلوب.




- اضغط على زر MENU (القائمة) أو EXIT (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر BACK (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


التحكم في الصورة بوضع EXPERT

من خلال تقسيم الفئات، يوفر الوضعان **Expert 1** (خبير 1) و **Expert 2** (خبير 2) مزيداً من الفئات التي يستطيع المستخدمون ضبطها وفقاً لما يرون أنه ملائماً، الأمر الذي يوفر أفضل جودة صورة للمستخدمين.

يمكن أيضاً استخدام هذه الميزة لمساعدة المتخصصين على تحسين أداء التلفزيون باستخدام مقاطع فيديو معينة.

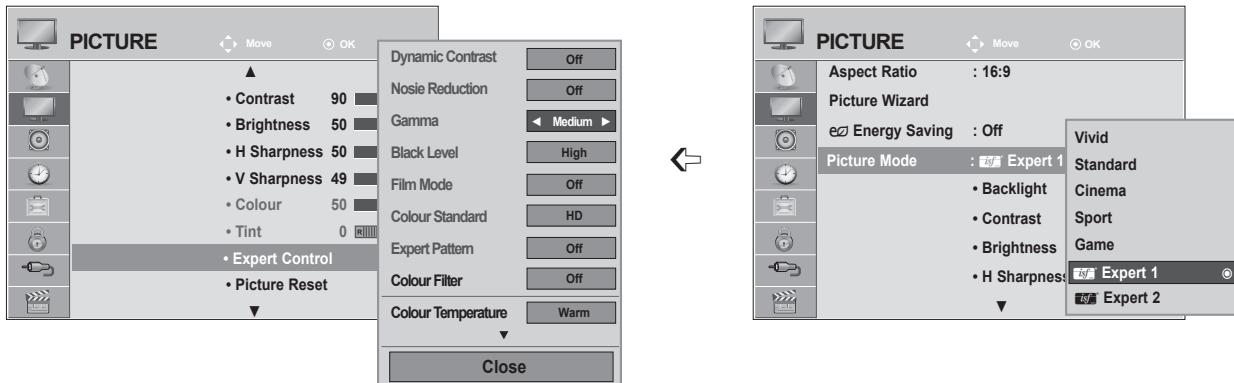

حدد **PICTURE** (صورة).



تحديد **Picture Mode** (وضع الصورة).



حدد **Expert 1** (خبير 1) أو **Expert 2** (خبير 2).



حدد **Expert Control** (تحكم خبير).



حدد المصدر المطلوب.



قم بإجراه عمليات الضبط المناسبة.



- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

- تضبط هذه الميزة التباين للمحافظة عليه عند أفضل مستوى تبعاً لسطوع الشاشة. يتم تحسين الصورة عن طريق زيادة سطوع الأجزاء الساطعة وزيادة عتمة الأجزاء الداكنة.

Dynamic Contrast
(تبابن حيوى)
(Off/Low/High)
(إيقاف/منخفض/عالي)

- لضبط ألوان الشاشة بحيث تبدو أكثر حيوية وثراءً ووضوحاً. تعمل هذه الميزة على تحسين التدرج اللوني والتشبع والإضاءة بحيث تبدو ألوان الأحمر والأزرق والأخضر والأبيض أكثر إشراقاً.

Dynamic Colour
(لون حيوى)
(Off/Low/High)
(إيقاف/منخفض/عالي)

- تخفف هذه الميزة من التشويش بالشاشة دون التأثير على جودة الفيديو.

Noise Reduction
(تقليل التشويش)
(Off/Low/Medium/High)
(إيقاف/متوسط/منخفض/عالي)

- يمكن ضبط سطوع المنطقة الداكنة والمنطقة ذات مستوى الرمادي المتوسط بالصورة.
- Low(منخفض): لزيادة سطوع المنطقة الداكنة والمنطقة ذات مستوى الرمادي المتوسط بالصورة.
- Medium(متوسط): يغير عن مستويات الصورة الأصلية.
- High(إيقاف): لزيادة قنطرة المنطقة الداكنة والمنطقة ذات مستوى الرمادي المتوسط بالصورة.

Gamma
(Low/Medium/High)
(إيقاف/متوسط/منخفض)

- **Low(منخفض):** تصبح صورة الشاشة داكنة بدرجة أكبر.
- **High(عالي):** تصبح صورة الشاشة ساطعة بدرجة أكبر.
- **Auto(تلقياني):** التعرف على مستوى الأسود للشاشة وضبطه تلقائياً على High(عالي) أو Low(منخفض).
- يمكن ضبط مستوى الأسود للشاشة على المستوى المناسب.
- توفر هذه الوظيفة إمكانية تحديد الخيار "Low(منخفض)" أو "High(عالي)" في الوضع التالي: level level (مستوى الأسود) على "Auto(تلقياني)".

Black Level
(Low/High/Auto)
(تلقياني/عالي/منخفض)

- يمكنك مشاهدة الفيديو بجودة السينما بازالة تأثير الارتعاش.
- استخدم هذه الوظيفة عند مشاهدة الأفلام.

Film Mode
(On/Off)
(تشغيل/إيقاف)

- لتحويل ألوان مقطع فيديو مختلف إلى ألوان التنسيق عالي الدقة. هذه الوظيفة معينة لتنسيق الألوان لإشارة فيديو SD(TB-601) وإشارة فيديو HD(BT-709).

Colour Standard
(SD/HD)

**Expert Pattern (نمط الخبير)
(Off/Expert 1/Expert 1)
(إيقاف/خبير 1/خبير 2)**

- هذا النمط ضروري للضبط في وضع الخبير.
- يتم تمكين هذه الوظيفة في "Expert" (خبير) - Picture Mode (وضع الصورة) عند مشاهدة التلفزيون الرقمي.

**Colour Filter منقى الألوان
(Off/Red/Green/Blue)
(إيقاف/أحمر/أخضر/أزرق)**

تستخدم هذه الوظيفة لتنقية الألوان الخاصة بالفيديو.
يمكنك استخدام فلتر RGB لضبط إشباع وندرج الألوان بدقة.

**Colour Temperature درجة اللون
(Medium/Warm/Cool)
(متوسط/دافئ/بارد)**


- تستخدم هذه الوظيفة لضبط ألوان الشاشة ككل وفقاً للإحساس الذي تريده.
- أ. • الطريقة: نقطتان
 - (النطاق): Outer (خارجي)، Inner (داخلي).
 - Red (الأحمر)/Green (الأخضر)/Blue (الأزرق) (Contrast (تبابن)، Red (أحمر)/Green (الأخضر)/Blue (الأزرق) (Brightness (سطوع)) : يتراوح نطاق الضبط من -٥٠ إلى +٥٠.
- ب. • الطريقة: ١٠ نقاط IRE
 - (النطاق): Outer (خارجي)، Inner (داخلي).
 - IRE (معهد مهندسي الراديو) هي وحدة عرض حجم إشارة الفيديو ويمكن ضبطها إلى أحد القيم ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠ إلى ١٠٠. يمكنك ضبط الخيارات أحمر (Red) أو أخضر (Green) أو أزرق (Blue) بحسب كل ضبط.
 - (النطاق): يمكن الضبط من -٥٠ إلى +٥٠.

**Colour Management System
(نظام التحكم بالألوان)**





- كأداة تستخدم من قبل الخبراء لإجراء تعديلات باستخدام الأنماط الاختبارية، فإنها لا تؤثر على الألوان الأخرى ولكن يمكن استخدامها لضبط مساحات الألوان السنت بشكل اختياري (الأحمر/ الأخضر/الأزرق/السماوي/الأرجواني/الأصفر).
- قد يكون اختلاف الألوان واضحًا عند إجراء التعديلات للفيديو العام.
- لضبط الألوان Red (الأحمر)/Green (الأخضر)/Blue (الأزرق) (Yellow/Cyan/Magenta/)(السماوي)، Yellow/Cyan/Magenta/ (الأزرق) (Blue) (الأصفر).
- اللون Red (الأحمر) Green (الأخضر) Blue (الأزرق) Yellow (الأصفر) Cyan (السماوي)، Magent (السماوي)؛ نطاق الضبط من -٣٠ إلى +٣٠.
- درجة اللون Red (الأحمر) Green (الأخضر) Blue (الأزرق) Yellow (الأصفر) Cyan (السماوي)، Magent (السماوي)؛ نطاق الضبط من -٣٠ إلى +٣٠.
- تكون هذه الميزة مُعللة في وضع RGB-PC و HDMI (PC).

PICTURE RESET (إعادة ضبط الصورة)

تعود ضوابط أوضاع الصورة المحددة إلى ضوابط الجهة المصنعة الافتراضية.

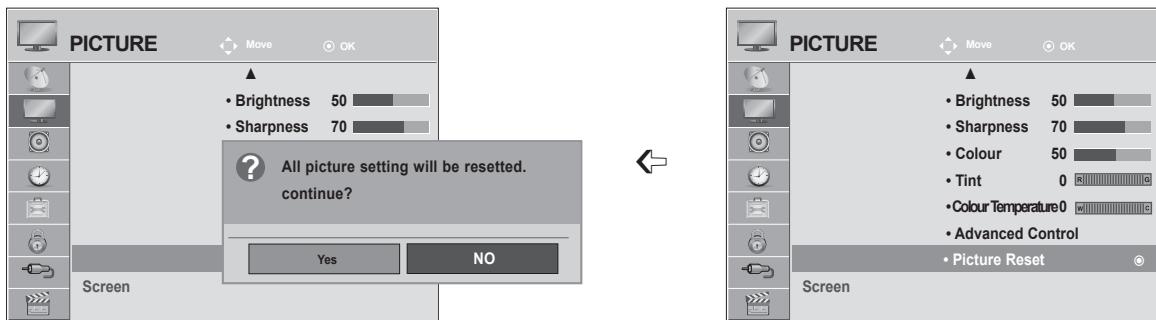

حدد **PICTURE** (صورة).



حدد **Picture Reset** (إعادة ضبط الصورة).



- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

إعداد الشاشة لوضع الكمبيوتر

تحديد مستوى الاستبانة



لعرض صورة عادية، قم بمطابقة مستوى استبانة وضع RGB وتحديد وضع الكمبيوتر (PC).

نعمل هذه الوظيفة في الوضع التالي: وضع [PC].RGB[PC]


M2080D / M2080DF / M2080D / M2080DN
<٩٠٠><الاستبانة الرئيسية: >



M2280D / M2380D / M2780D
M2280DF / M2380DF / 2780DF
M2280DB / M2380DB
M2280DN / M2380DN / M2780DN
<٩٠٠><الاستبانة الرئيسية: >

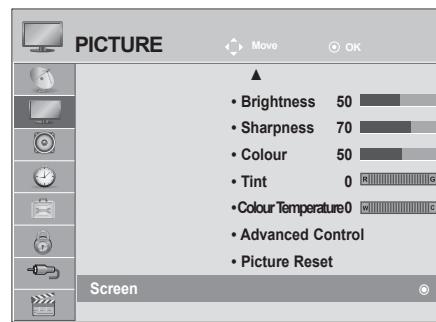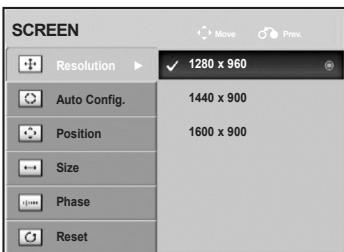


حدد **PICTURE** (صورة).



حدد **Screen** (شاشة).



حدد **Resolution** (الدقة).



حدد مستوى الاستبانة المطلوب.



- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.

- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


التهيئة التلقائية (وضع RGB [PC] فقط)

يضبط موضع الصورة ويقلل من عدم استقرار الصورة بصورة تلقائية. بعد القيام بعملية الضبط، إذا ظلت الصورة غير صحيحة، يعمل الجهاز بشكل صحيح لكنه يحتاج إلى مزيد من الضبط.

ضبط أوتوماتيكي(Auto config)

تعمل هذه الوظيفة على ضبط موضع الشاشة، وحالتها، والساعة بصورة تلقائية. ستكون الصورة المعروضة غير ثابتة لبضع ثوانٍ فيما تكون التهيئة التلقائية جارية.

1. استخدام شاشة خيارات العرض (OSD)

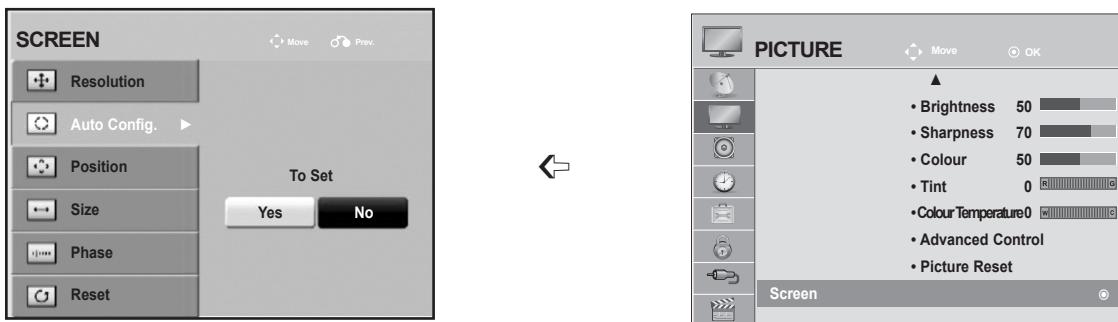

- إذا بقي موضع الصورة غير صحيح، فحاول إعادة إجراء الضبط التلقائي Auto adjustment مجدداً.
- إذا كانت الصورة بحاجة إلى ضبطها مجدداً بعد إجراء Auto adjustment في وضع RGB (PC)، فيمكنك ضبط الخيارات (الوضع) Size (حجم) أو Phase (Position).

حدد **PICTURE** (صورة).




حدد **Screen** (شاشة).



حدد **Auto Config.** (ضبط أوتوماتيكي).



حدد **Yes** (نعم).



قم بتشغيل **Auto Config** (ضبط أوتوماتيكي).




- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

التحكم بالصورة


٢. استخدام وظيفة **Auto Config.** (ضبط أوتوماتيكي)

هذه الوظيفة متوفرة لإشارات RGB فقط.

M2080D / M2080DF / M2080DB / M2080DN

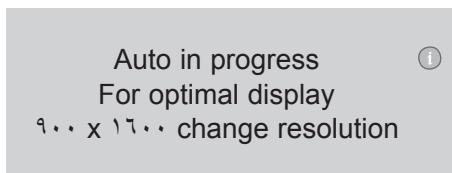


<قيمة استبيانة أخرى>

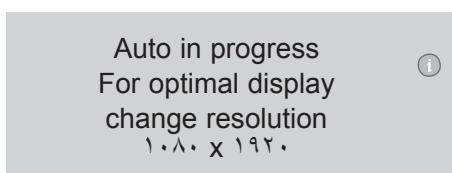

<قيمة استبيانة أخرى>



M2280D / M2380D / M2780D / M2280DF / 2380DF / M2780DF M2280DB / M2380DB / M2280DN / M2380DN / M2780DN

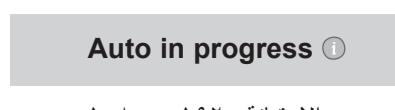


ضبط خيارات Position(الدقة)، وSize(حجم)، وPhase(تركيز العرض)، للشاشة

إذا ظلت الصورة غير واضحة بعد الضبط التلقائي وخصوصاً إذا ظلت الأحرف تهتز، فقم بضبط خيار phase للصورة يدوياً.

تعمل هذه الوظيفة في الوضع التالي: .RGB[PC]

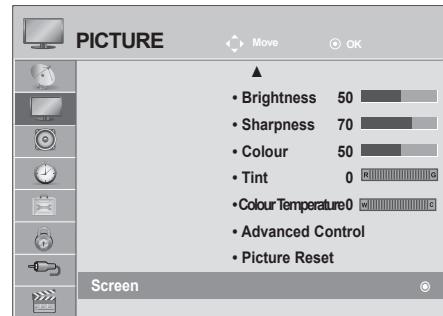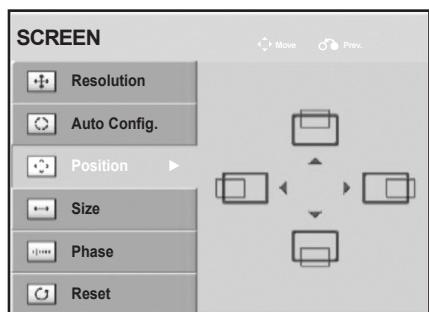

حدد **PICTURE**(صورة).



حدد **Screen**(شاشة).



حدد **Position**(الدقة)، أو **Size**(حجم)، أو **Phase**(تركيز العرض).



قم بإجراء عمليات الضبط المناسبة.




- اضغط على زر **MENU**(القائمة) أو **EXIT**(الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

التحكم بالصورة

إعادة ضبط الشاشة

لإعداد الخيارات **Position**(الدقة)، **Size**(حجم)، و **Phase**(تركيز العرض) إلى الضوابط الافتراضية.

تعمل هذه الوظيفة في الوضع التالي: **RGB[PC]**.

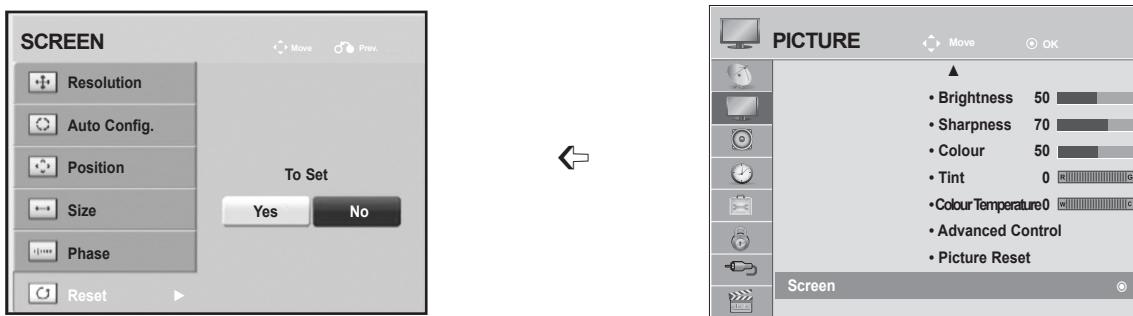

حدد **PICTURE** (صورة).



حدد **Screen** (شاشة).



حدد **Reset** (إعادة الضبط).



حدد **Yes** (نعم).



قم بتشغيل **Reset** (إعادة الضبط).




- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

التحكم في الصوت


المحدد التلقائي لمستوى الصوت

تعمل ميزة AVL على الحفاظ على مستوى الصوت نفسه في حالة تغيير البرامج.

نظرًا لأن كل قناة من قنوات البث لها ظروف الإشارة الخاصة بها، فقد تكون هناك حاجة لضبط مستوى الصوت كلما تم تغيير القناة. ولذا تتيح هذه الميزة للمستخدمين الاستمتاع بمستويات ثابتة للصوت وذلك من خلال إجراء عمليات ضبط تلقائية لكل برنامج. إذا كانت جودة الصوت أو مستوى ليس كما تريده، فيوصى باستخدام نظام مسرح منزلي أو مضخم صوت منفصل لملاءمة بيئات الاستخدام المختلفة.

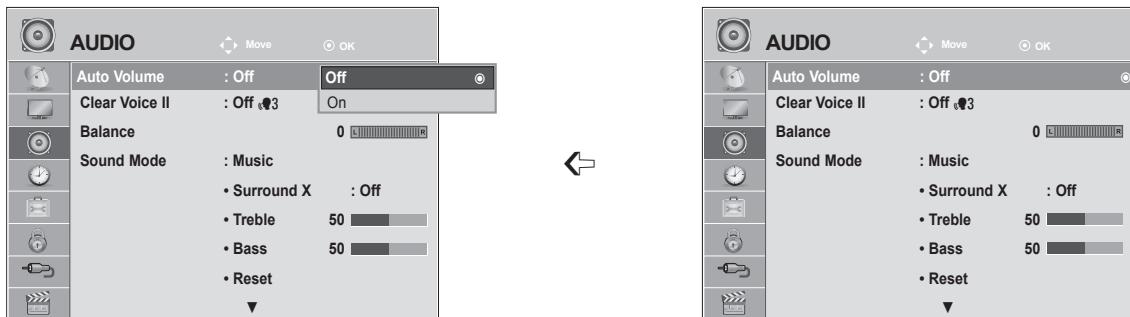


حدد **AUDIO**(صوت).



حدد **Auto Volume** (مستوى صوت تلقائي).



حدد **On**(تشغيل) أو **Off**(إيقاف).




- اضغط على زر **MENU**(القائمة) أو **EXIT**(الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

التحكم في الصوت

CLEAR VOICE II (صوت واضح II)

يساعد على الاستماع إلى الأصوات البشرية بشكل أفضل وذلك من خلال التمييز بين نطق الصوت البشري والأصوات الأخرى.

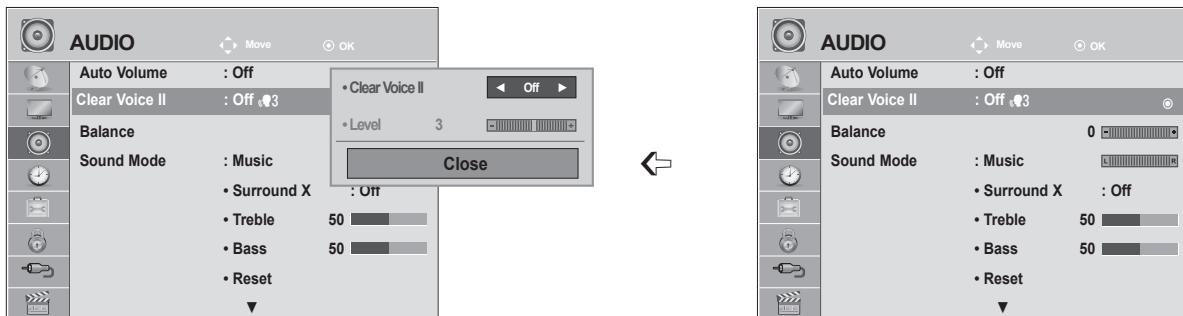

- في حالة تحديد "On" (تشغيل) للخيار "Clear Voice II" (صوت واضح II)، فلن تعمل ميزة "Surround X".
- حدد المستويات من "-6" إلى "+6".


حدد AUDIO (صوت).



حدد Clear Voice II (صوت واضح II).



حدد On (تشغيل) أو Off (إيقاف).



الضبط على مستوى الصوت الواضح Level (المستوى) (صوت واضح) عن طريق تحديد On (تشغيل)

حدد Level (المستوى).




قم بإجراء الضبط المطلوب.



- اضغط على زر MENU (القائمة) أو EXIT (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر BACK (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


BALANCE (اتزان)

يمكنك ضبط توازن الصوت بمكبرات الصوت على المستويات المفضلة.

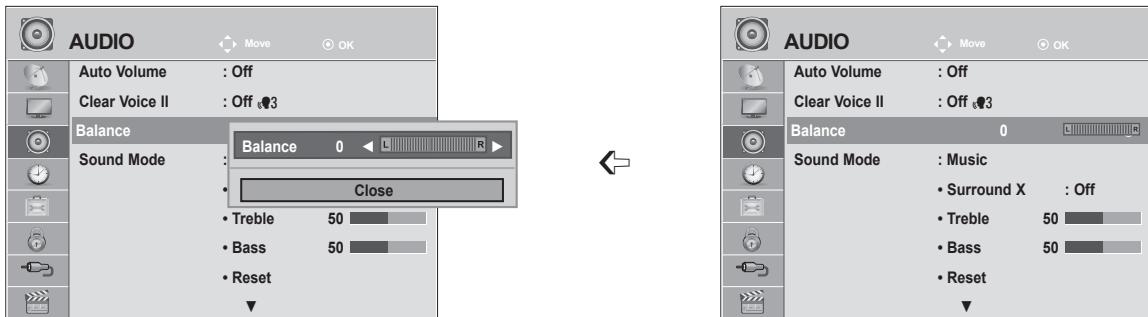


الخطوات
الخطوة


حدد **AUDIO** (صوت).



حدد **Balance** (اتزان).



قم بإجراء الضبط المطلوب.



- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

التحكم في الصوت

ضوابط الصوت مسبقة الضبط - وضع الصوت

يمكنك تحديد ضبط الصوت المفضل؛ **Standard**(قياسي) أو **Music**(موسيقى) أو **Cinema**(سينما) أو **Sport**(رياضة) أو **Game**(لعبة). كما يمكنك أيضًا ضبط **Treble** أو **Bass**.

يتيح لك **Sound Mode** الاستمتاع بأفضل صوت من دون أي ضبط معين بمجرد أن يقوم التلفزيون بتعيين خيارات الصوت المناسبة وفقاً لمحظى البرنامج.

يتم الضبط المسبق في المصنع لأوضاع **Standard**(قياسي) و **Music**(موسيقى) و **Cinema**(سينما) و **Sport**(رياضة) و **Game**(لعبة). للحصول على أفضل جودة للصوت.

لتقييم صوت ذي جودة قياسية.

لتحسين الصوت ليلاً من الاستماع للموسيقى.

لتحسين الصوت ليلاً من مشاهدة الأفلام.

لتحسين الصوت ليلاً من مشاهدة الأحداث الرياضية.

لتحسين الصوت ليلاً من ممارسة الألعاب.


Standard(قياسي)

Music(موسيقى)

Cinema(سينما)

Sport(رياضة)

Game(لعبة)

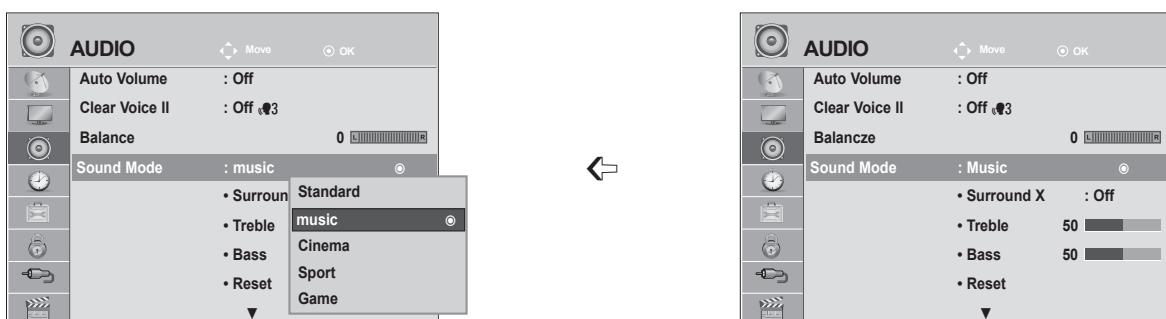

- يمكنك أيضًا ضبط **Picture Mode**(وضع الصورة) في **Q. Menu** (القائمة السريعة).

حدد **AUDIO**(صوت).



MENU

الصوت
الصوت
الصوت

حدد **Sound Mode**(وضع الصوت).



OK

الصوت
الصوت
الصوت

حدد **Vivid**(زاهي) أو **Standard**(قياسي) أو **Music**(موسيقى) أو **Cinema**(سينما) أو **Sport**(رياضة) أو **Game**(لعبة).




OK

الصوت
الصوت
الصوت

- اضغط على زر **MENU**(القائمة) أو **EXIT**(الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ضوابط الصوت مسبقة الضبط - وضع المستخدم

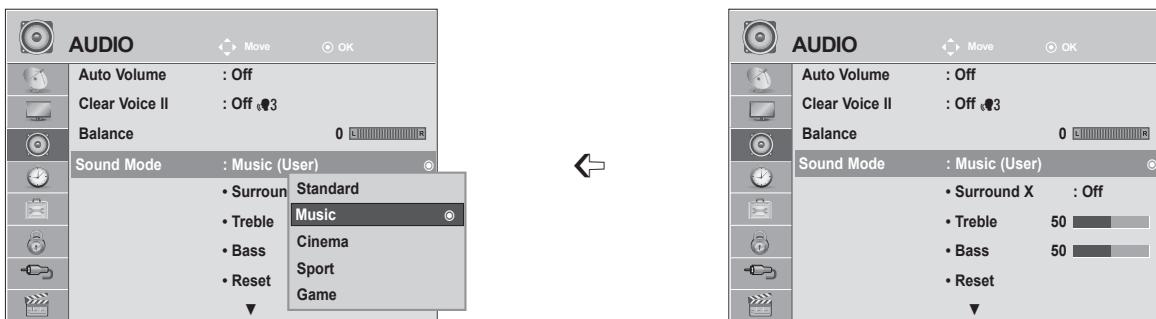

حدد **AUDIO** (صوت).



حدد **Sound Mode** (وضع الصوت).



حدد **VividStandard** (قياسي) أو **Music** (موسيقى) أو **Cinema** (سينما) أو **Sport** (رياضة) أو **Game** (لعبة).



حدد **Treble** (صوت حاد) أو **Bass** (صوت عميق).




قم بضبط وضع الصوت المطلوب.



Surround X

حدد هذا الخيار للحصول على نمط واقعي للصوت.
يقوم بتعزيز عمق الصوت ووضوحيه عبر تقوية التأثير المحيطي.

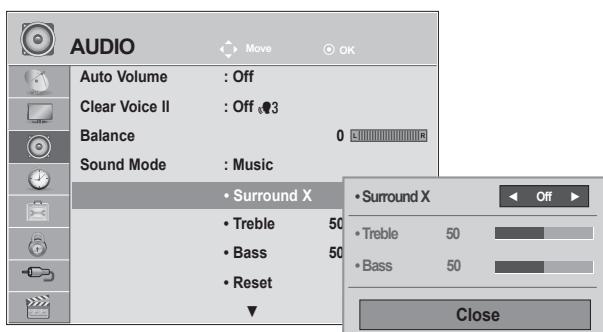

حدد **AUDIO** (صوت).



حدد **Surround X**.



حدد **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف).





- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.

- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


التحكم في الصوت

إعادة ضبط الصوت

تعود ضوابط Sound Mode (وضع الصوت) إلى ضوابط الجهة المصنعة الافتراضية.

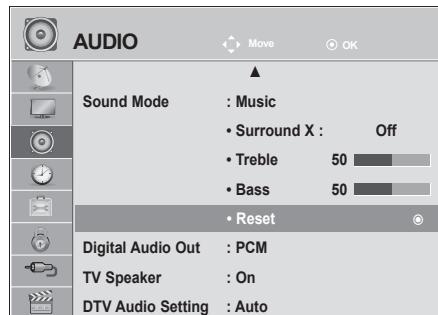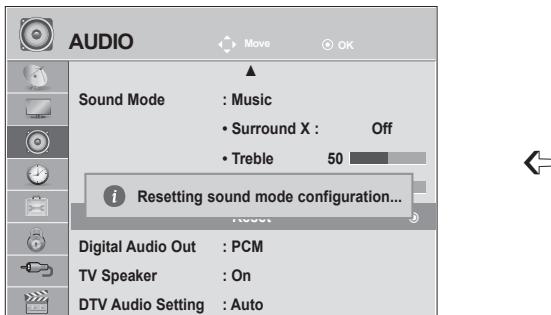

حدد **AUDIO** (صوت).



حدد **Reset** (إعادة الضبط).



لبدء تفعيل القيمة التي تم ضبطها.



- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


إخراج الصوت الرقمي

نتيج لك هذه الوظيفة تحديد خيار Digital Audio Output المفضل لديك.

يمكن للتلفزيون فقط إخراج صوت Dolby Digital في حالة بث القناة بتتنسيق صوت Dolby Digital Auto في قائمة Digital Audio Out إلى ضبط إخراج SPDIF (وهو عند توفر تنسيق Dolby Digital)، يؤدي تحديد Auto في قائمة Digital Audio Out (خرج الصوت الرقمي) إلى ضبط إخراج SPDIF (وهو اختصار لواجهة Sony Philips الرقمية) على Dolby Digital.

في حالة تحديد Auto (تلقياني) في قائمة إخراج الصوت الرقمي، فلن يتتوفر خيار dolby digital وسيكون إخراج SPDIF هو PCM (تعديل الرمز النبضي).

حتى في حالة ضبط كل من Dolby Digital و Audio language (لغة الصوت) في قناة تقوم ببث صوت Dolby Digital، فلن يتم تشغيل سوى صوت Dolby Digital.

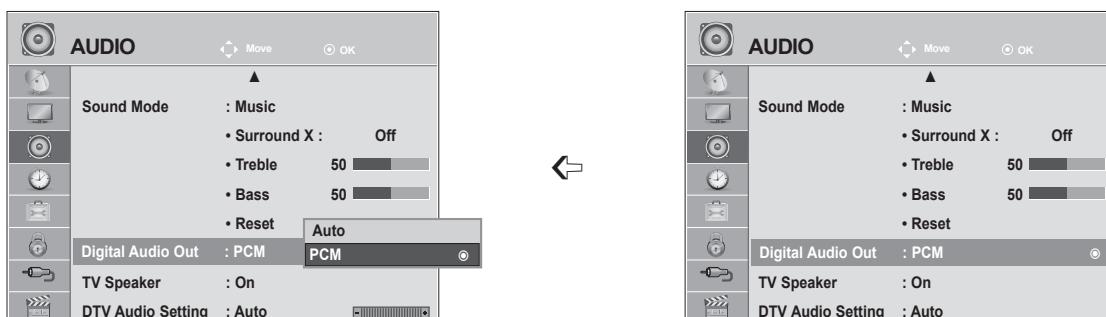

تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. إن "Dolby" ورمز D المزدوج علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح شركة Dolby Laboratories.



من الممكن في وضع HDMI أن لا تصدر بعض مشغلات أقراص DVD صوت SPDIF. حينها، اضبط إخراج الصوت الرقمي لمشغل أقراص DVD على PCM. (في وضع HDMI، لا يتم اعتماد صوت Dolby Digital Plus).

حدد AUDIO (صوت).



MENU

حدد Digital Audio Out (خرج الصوت الرقمي).



OK

حدد Auto (تلقياني) أو PCM.



OK

OK

إخراج الصوت الرقمي	إدخال الصوت	العنصر
PCM Dolby Digital Dolby Digital PCM	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	Auto (Speaker On)
PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	Auto (Speaker Off)
PCM	PCM	PCM

- اضغط على زر MENU (القائمة) أو EXIT (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.


- اضغط على الزر BACK (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

التحكم في الصوت

إعداد تشغيل / إيقاف مكبرات صوت التلفزيون

يمكنك ضبط حالة مكبر الصوت الداخلي للتلفزيون.
في الإدخال AV1 و AV2 و COMPONENT (مكون) HDMI 1 أو HDMI 2 مع كبل تحويل إشارة HDMI إلى DVI، يمكن أن يعمل مكبر صوت جهاز التلفزيون حتى عند عدم وجود إشارة فيديو.

إذا كنت تريدين استخدام نظام Hi-Fi خارجي، فقم بإيقاف مكبرات الصوت الداخلية لجهاز التلفزيون.

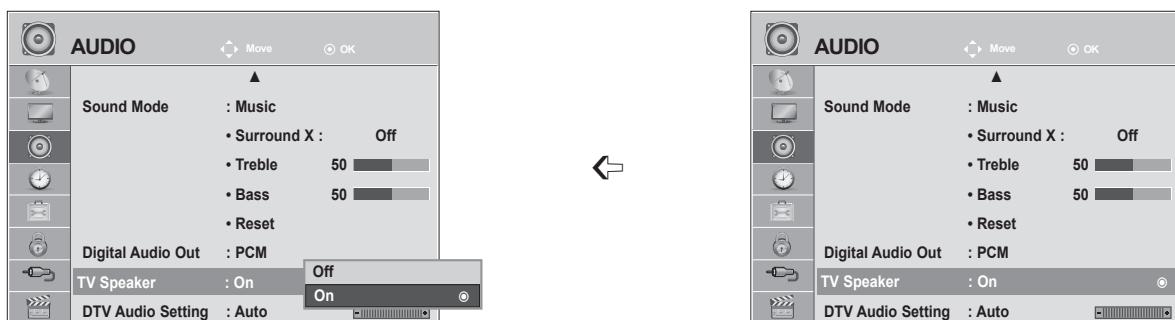

- ١ حدد **AUDIO**(صوت).
- ٢ حدد **TV Speaker**(مكبر صوت التلفاز).
- ٣ حدد **On**(تشغيل) أو **Off**(إيقاف).
- ٤ حدد **OK**.


- اضغط على زر **MENU**(القائمة) أو **EXIT**(الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ملاحظة !

- ◀ عند إيقاف تشغيل مكبر صوت التلفزيون أثناء تشغيل خاصية المسرح المنزلي Simplink، يتبدل إخراج الصوت تلقائياً إلى وضع مكبر صوت المسرح المنزلي، ولكن عند تشغيل مكبر صوت التلفزيون، يعود إخراج الصوت إلى مكبر صوت التلفزيون.
- ◀ تكون بعض القوائم في **AUDIO**(صوت) مُعللة عند ضبط **TV Speaker**(مكبر صوت التلفاز) على **Off**(إيقاف).

ضبط صوت التلفزيون الرقمي (في الوضع الرقمي فقط)

عند وجود أنواع صوت مختلفة ضمن إشارة إدخال واحدة، تسمح لك هذه الوظيفة بتحديد نوع الصوت الذي تريده.

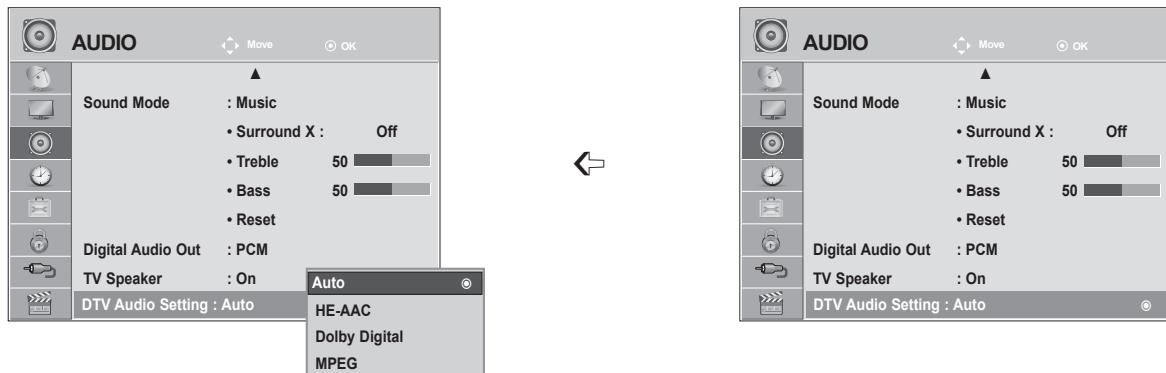

حدد **AUDIO**(صوت).



١

حدد **DTV Audio Setting**.



٢



٣



٤



٥

• اضغط على زر **MENU**(القائمة) أو **EXIT**(الخروج) لإغلاق إطار القائمة.

• اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

• **Auto**(تلفزياني): للإخراج تلقائيًا بالترتيب **.HE-AAC ▶ Dolby Digital ▶ MPEG**.

• **HE-AAC, Dolby Digital, MPEG**: تسمح للمستخدمين بتحديد نوع الصوت الذي يريدونه.

إذا تم تحديد **MPEG**، فسيتم إخراج إشارة **MPEG** دائمًا.

إذا لم تكن إشارة **MPEG** معتمدة، فسيتم تحديد **HE- AAC** و **Dolby Digital** بهذا الترتيب.

• راجع الصفحة ١٠٠ (تحديد لغة الصوت)

التحكم في الصوت

/II

استقبال إشارة Stereo/Dual (في الوضع التناطري فقط)

عند تحديد برنامج معين، تظهر معلومات الصوت الخاصة بالقناة مع رقم البرنامج واسم القناة.



البث	خيارات العرض على الشاشة
Mono (أحادي)	MONO
Stereo (ستيريو)	STEREO
Dual (ثنائي)	DUAL I، DUAL II، DUAL I + II

■ تحديد صوت Mono

في حالة ضعف إشارة الستيريو في استقبال بث ستيريو، يمكنك التحويل إلى النمط الأحادي mono(فردي). وفي نمط الاستقبال الأحادي mono(فردي)، يتم تحسين نقاء الصوت.

■ تحديد اللغة في البث مزدوج اللغة

في حالة إمكانية استقبال البرنامج بلغتين (ثنائي اللغة)، يمكنك التحويل إلى I DUAL(الثنائي I) أو II DUAL(الثنائي II) أو I+II (الثنائي I+II).

لإرسال لغة البث الأساسية إلى مكبرات الصوت.

لإرسال لغة البث الثانوية إلى مكبرات الصوت.

لإرسال لغة منفصلة إلى كل مكبر صوت.

I DUAL (الثنائي I)

II DUAL (الثنائي II)

I+II DUAL (الثنائي I+II)

استقبال إشارة NICAM (في الوضع التناهري فقط)

في حالة تزويد التلفزيون بوحدة استقبال لاستقبال إشارة NICAM، يمكن استقبال الصوت الرقمي عالي الجودة لإشارة NICAM (وهي اختصار النظام الصوتي الرقمي ذو الافتراضين).

يمكن تحديد إخراج الصوت وفقاً لنوع البث الذي يتم استقباله.

١ عند استقبال إشارة NICAM أحادية يمكنك تحديد NICAM MONO (فريدي) أو MONO (فريدي).

٢ عند استقبال إشارة NICAM ستيريو يمكنك تحديد NICAM STEREO (ستيريو NICAM) أو MONO (فريدي).
إذا كانت إشارة ستيريو ضعيفة، فقم بالتبديل إلى MONO (فريدي).

٣ عند استقبال إشارة NICAM ثنائية يمكنك تحديد NICAM DUAL I (ثاني NICAM DUAL) أو NICAM DUAL II (ثاني NICAM DUAL).
أو NICAM I+II (ثاني NICAM DUAL I+II) أو MONO (فريدي).

تحديد إخراج صوت مكبر الصوت

في وضع AV (مكون) و RGB و HDMI يمكنك تحديد إخراج الصوت بالنسبة لكلٍ من مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن.

حدد إخراج الصوت.

L+R: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيسر L إلى مكبر الصوت الأيسر بينما يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيمن R إلى مكبر الصوت الأيمن.

L+L: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيسر L إلى مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن.

R+R: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيمن R إلى مكبر الصوت الأيمن ومكبر الصوت الأيمن.


ضبط الساعة

يتم ضبط الساعة تلقائياً عند استقبال إشارة رقمية. (يمكنك ضبط الساعة يدوياً فقط إذا لم يكن التلفزيون مستقبلاً لإشارة تلفزيون رقمية.)

يجب أن تقوم بضبط الوقت بشكل صحيح قبل استخدام وظيفة On/Off time (وقت التشغيل/وقت إيقاف التشغيل).

عند تحديد مدينة لخيار Time Zone (منطقة التوقيت)، يتم ضبط وقت التلفزيون من خلال معلومات فرق التوقيت وفقاً لإعداد Time Zone (منطقة التوقيت) وتوقيت جرينتش (GMT) الذي يتم استقباله مع إشارة البث، ويتم ضبط الوقت تلقائياً من خلال استقبال إشارة رقمية.

عند ضبط الساعة في وضع DTV، لا يمكنك تغيير الوقت، لكن إذا تم تغيير اسم المدينة في Time Zone (منطقة التوقيت) بحسب فرق التوقيت، يمكنك تغيير الوقت بحوالي ساعة واحدة.

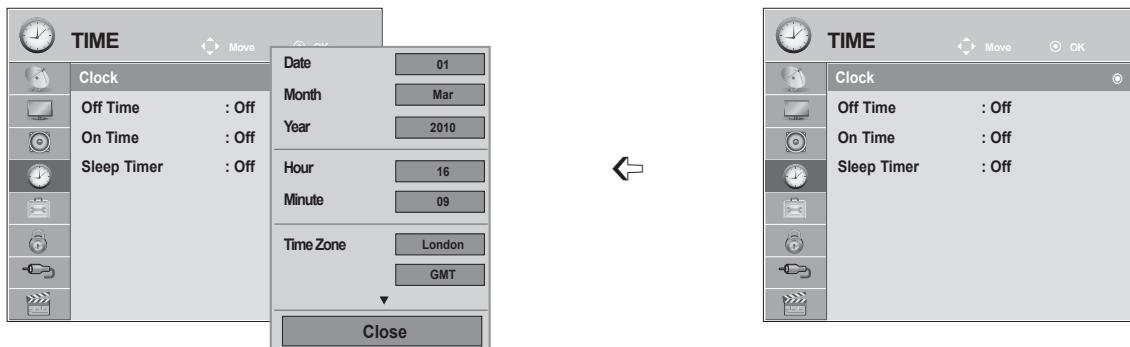

تابع
الخطوات

حدد TIME (وقت).



حدد Clock (الساعة).



حدد إما خيار year (عام) أو month (شهر) أو date (تاريخ) أو time (وقت) أو Time Zone (منطقة التوقيت).



اضبط خيار year (عام) أو month (شهر) أو date (تاريخ) أو time (وقت) أو Time Zone (منطقة التوقيت)..




- اضغط على زر MENU (القائمة) أو EXIT (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر BACK (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ضبط وقت التشغيل/إيقاف التشغيل تلقائياً

تقوم وظيفة Off time (وقت الإيقاف) تلقائياً بتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد عند الوقت المحدد مسبقاً. بعد ساعتين من تشغيل التلفزيون عن طريق وظيفة On time (وقت التشغيل)، يعود التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد ما لم يتم الضغط على أي زر.

تحل وظيفة Off time (وقت الإيقاف) محل وظيفة On time (وقت التشغيل) إذا تم تعدينهما على الوقت ذاته. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد حتى تعمل وظيفة On time (وقت التشغيل).

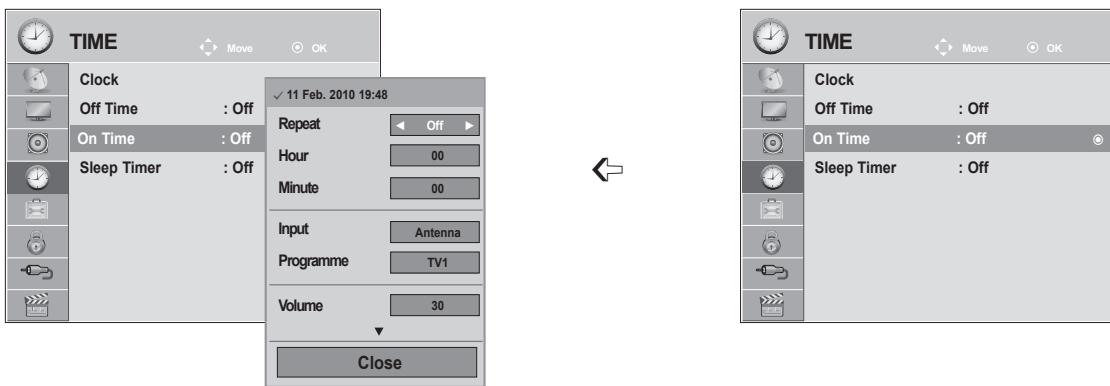

- لإلغاء وظيفة On/Off Time (وقت التشغيل/إيقاف التشغيل)، حدد Off (إيقاف تشغيل).
- لوظيفة On Time (وقت التشغيل) فقط.

١ حدد Input (مدخلات).

٢ حدد مصدر الإدخال.

٣ اضبط البرنامج.

٤ اضبط مستوى الصوت على وضع التشغيل.

٥ حدد TIME (وقت).

٦ حدد Off Time (وقت الإيقاف) أو On Time (وقت التشغيل).

٧ حدد Repeat (تكرار).

٨ حدد Off (إيقاف تشغيل)، Once (مرة واحدة)، Daily (يومياً)، Mon. ~ Fri. (من الاثنين إلى الجمعة)، Sat. ~ Sun. (من السبت إلى السبت)، Sun. (السبت إلى الأحد) أو Sun. (الأحد).

٩ اضبط الساعة.

١٠ اضبط الدقيق.

- اضغط على زر MENU (القائمة) أو EXIT (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر BACK (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


ضبط الوقت

ضبط موقٌت وضع السكون

لست مضطراً لتنكر إيقاف تشغيل التلفزيون قبل خلو ديك للنوم.

فسيقوم موقٌت وضع السكون بتحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد انقضاء الوقت الذي تم ضبطه مسبقاً.

حدد **Sleep Timer** (موقٌت وضع السكون).



قم بتحديد **Off** (إيقاف)، ١٠ دقائق، أو ٢٠ دقيقة، أو ٣٠ دقيقة، أو ٦٠ دقيقة، أو ٩٠ دقيقة، أو ١٢٠ دقيقة، أو ١٨٠ دقيقة، أو ٢٤٠ دقيقة.



- عند إيقاف تشغيل التلفزيون، يتم إلغاء موقٌت وضع السكون الذي تم ضبطه مسبقاً.
- يمكنك أيضاً ضبط **Sleep Timer** (موقٌت وضع السكون) في قائمة **TIME** (وقت).

ضبط الخيارات

تحديد لغة القوائم الظاهرة على الشاشة / البلد

تظهر قائمة installation guide على شاشة التلفزيون عند تشغيله لأول مرة.



• إذا كنت تري تغيير تحديد Language (اللغة) / Country (البلد)

- عند تحديد فرنسا لخيار Country (البلد)، لا تكون كلمة المرور "١" ، "٢" ، "٣" ، "٤" ، "٥" ، "٦" ، "٧" ، "٨" ، "٩" ، "٠" بل "٠" ، "١" ، "٢" ، "٣" ، "٤" .



- اضغط على زر MENU (القائمة) أو EXIT (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر BACK (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

● ملاحظة

- إذا لم تقم بإنهاء Installation guide الخاص بالإعداد عن طريق الضغط على زر RETURN أو في حالة انتهاء مهلة عرض DSO (خيارات العرض على الشاشة)، فسوف تظهر قائمة التثبيت باستمرار حتى يكتمل الإعداد وذلك في كل مرة يتم فيها تشغيل التلفزيون.
- في حالة تحديد بلد محلي غير صحيح، قد لا تظهر نصوص المعلومات بشكل صحيح على الشاشة وقد تحدث بعض المشاكل أثناء تشغيل وظيفة نصوص المعلومات.
- قد لا يتم تطبيق وظيفة CI (الواجهة العامة) بحسب ظروف البث بالبلد.
- قد لا تعمل أزرار التحكم في وضع التلفزيون الرقمي بحسب ظروف البث في البلد المعنى.
- في البلدان التي تكون فيها لوائح البث الرقمي غير ثابتة، قد لا تعمل بعض وظائف التلفزيون الرقمي بحسب ظروف البث الرقمي.
- يجب تنشيط الخيار UK للإعداد Country Setting في المملكة المتحدة فقط.
- إذا تم تعين ضبط البلد على"--"، توفر برامج البث الأوروبية القياسية الرقمية الأرضية عبر الكابل لكن قد لا تعمل بعض وظائف التلفزيون الرقمي بشكل صحيح.

تحديد اللغة (في الوضع الرقمي فقط)


تسمح وظيفة **Audio** بتحديد اللغة المفضلة.

في حالة عدم بث البيانات الصوتية بلغة معينة، يتم تشغيل الصوت باللغة الافتراضية.

استخدم وظيفة **Subtitle** عند بث لغتين أو أكثر للترجمة. في حالة عدم بث بيانات الترجمة بلغة معينة، يتم عرض الترجمة باللغة الافتراضية.


في حالة عدم اعتماد اللغات التي قمت باختيارها كلغات أساسية ل الخيار **Audio Language** (لغة الصوت) و **Subtitle Language** (لغة الترجمة)، يمكنك تحديد لغة في الفئة الثانوية.

حدد **OPTION** (خيارات).



١

حدد **Disabled Assistance** (المساعدة معلقة).



٢

حدد **Hard of Hearing** (ضعف السمع).




٣

حدد **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف).



٤

حدد **OPTION** (خيارات).




١

حدد **Audio Language** (لغة الصوت) أو **Subtitle Language** (لغة الترجمة).



٢

حدد اللغة المطلوبة.



٣



٤



- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

المعلومات الظاهرة على الشاشة للغة الصوت

الحالة	العرض
غير متوفّر	N.A
صوت MPEG	MPEG
صوت Dolby Digital	DOL
الصوت الخاص بـ "ضعف البصر"	DOL
الصوت الخاص بـ "ضعف السمع"	[ABC]
صوت Dolby Digital Plus	DOL+
صوت AAC	AAC


المعلومات الظاهرة على الشاشة للغة الترجمة

الحالة	العرض
غير متوفّر	N.A
ترجمة نصوص المعلومات	■
ترجمة لـ "ضعف السمع"	[ABC]

< تحديد لغة الصوت >

◀ عند بث لغتين أو أكثر للصوت، يمكنك تحديد لغة الصوت من بينها.

حدد **AUDIO** (صوت).



١

حدد إحدى لغات الصوت.



٢

حدد **R+L** أو **L+R** أو **R**.



٣

< تحديد لغة الترجمة >

◀ عند بث لغتين أو أكثر للترجمة، يمكنك تحديد لغة الترجمة باستخدام الزر **SUBTITLE** (الترجمة) على وحدة التحكم عن بعد.

◀ اضغط على الزر **8** **7** **8** لتحديد لغة الترجمة.

- يمكن عرض الصوت/الترجمات بطريقة أبسط مع بث يتتألف من ١ إلى ٣ أحرف بواسطة مزود الخدمة.
- عند تحديد الصوت التكميلي (الصوت الخاص بـ "ضعف البصر/السمع")، قد يخرج التلفزيون جزءاً من الصوت الأساسي.


الوصف الصوتي (في الوضع الرقمي فقط)

هذه الوظيفة خاصة بالمكفوفين وتتوفر شرحاً سمعياً يصف الوضع الحالي في برنامج تلفزيوني بالإضافة إلى الصوت الأساسي.

عند تحديد **Audio Description** (وصف الصوت) **On** (تشغيل)، يتتوفر الصوت الأساسي و **Audio Description** (وصف الصوت) فقط لهذه البرامج التي تتضمن **Audio Description** (وصف الصوت).



حدد **OPTION** (خيارات).




حدد **Disabled Assistance** (المساعدة معطلة).



حدد **Audio Description** (وصف الصوت).



حدد **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف).



ضبط Audio Description (وصف الصوت) (مستوى الصوت) Volume (مستوى الصوت) مع تحديد On (تشغيل)

حدد **Volume** (مستوى الصوت).



قم بإجراء الضبط المطلوب.




- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ضبط الخيارات

خدمة البيانات

(هذه القائمة ممكّنة في أيرلندا فقط.)


تمكّن هذه الوظيفة المستخدمين من الاختيار بين **Teletext** و**Digital Teletext MHEG** إذا تواجدَا في الوقت نفسه.
إذا تواجد أحد الخيارين فقط، يتم تمكّن **Teletext** أو **MHEG** بغض النظر عن الخيار الذي حددته.

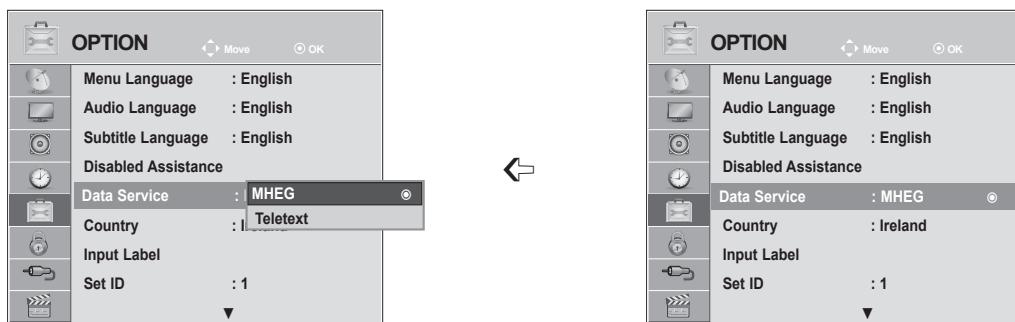


حدد **OPTION** (خيارات).



حدد **Data Service**.




حدد **Teletext** أو **MHEG**.




اسم الإدخال


يحدد تسمية لكل مصدر إدخال.

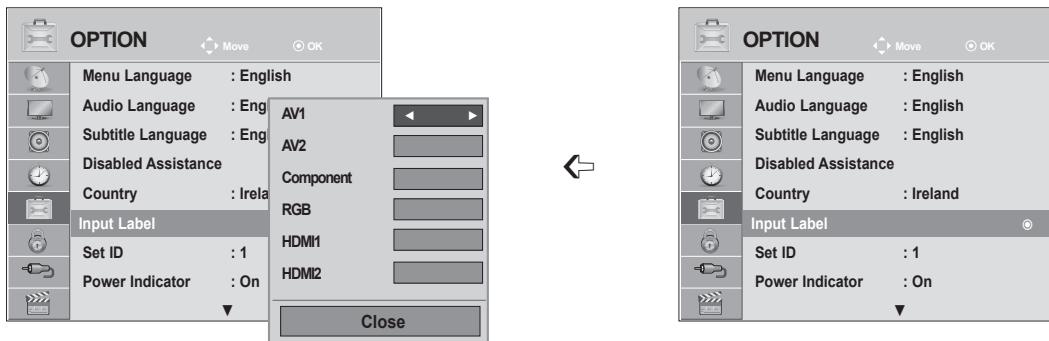


إذا كنت تريد استخدام الوضع HDMI-PC، يجب تعين اسم الإدخال إلى وضع الكمبيوتر PC.
(راجع الشكل أدناه)

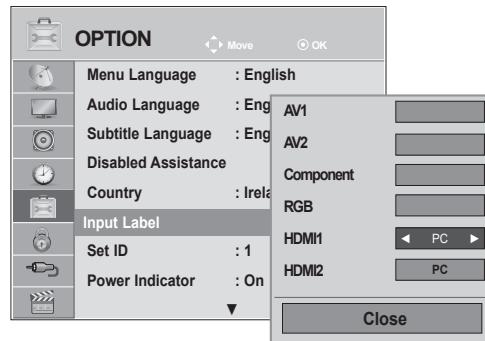


حدد **OPTION**(خيارات).



حدد **Input Label**(علامة الإدخال).



حدد المصدر.



حدد التسمية.



- اضغط على زر **MENU**(القائمة) أو **EXIT**(الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ضبط الخيارات

مؤشر الطاقة


حدد ما إذا كان مصباح مؤشر الطاقة مضاء أم مطفأ.

(مؤشر التشغيل) Power indicator (تشغيل)


- الوضع العادي: مصباح LED الأزرق مضاء.
- وضع إيقاف التشغيل: مصباح LED مطفأ

(مؤشر التشغيل) Power indicator (إيقاف)

- الوضع العادي: مصباح LED الأزرق مضاء.
- وضع إيقاف التشغيل: مصباح LED مطفأ

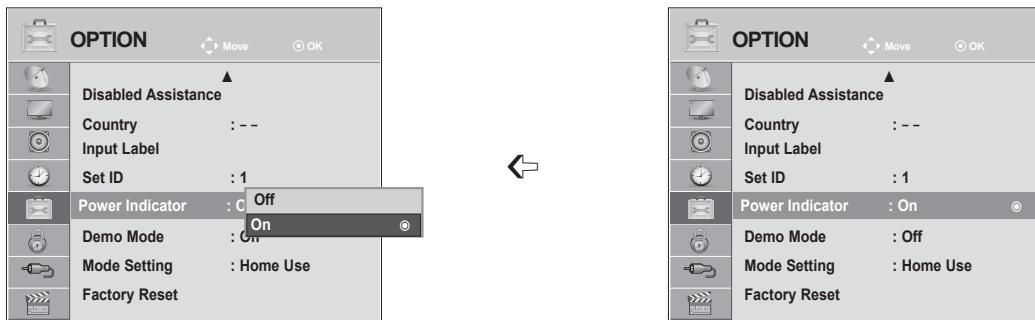

حدد **OPTION** (خيارات).



حدد **Power Indicator** (مؤشر التشغيل).



حدد **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف).



- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

وضع العرض التوضيحي

شاهد عرض الشرائح للتعرف على الشعارات المختلفة لهذا التلفزيون.

لا يمكن استخدام **Demo Mode** (الوضع التجريبي) في وضع **Home Use** (الاستخدام المنزلي).

في وضع **Store Demo** (العرض التوضيحي للمخزن)، يتم ضبط **Demo Mode** (الوضع التجريبي) تلقائياً على **On** (تشغيل).
بمجرد ضبط **Demo Mode** (الوضع التجريبي) على **Off** (إيقاف) في **Store Demo** (العرض التوضيحي للمخزن)، فإن **Demo Mode** (الوضع التجريبي) لا يعمل وتتم إعادة ضبط الشاشة فقط.
تم إعادة ضبط الشاشة تلقائياً بعد مرور 5 دقائق في **Demo Mode** (الوضع التجريبي).



حدد **OPTION** (خيارات).



حدد **Demo Mode** (الوضع التجريبي).



حدد **On** (تشغيل) لعرض الشعارات المختلفة للتلفزيون.



للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.


إذا كنت تريد إيقاف العرض التوضيحي، فاضغط على أي زر. (باستثناء الزر **MUTE** (كتم الصوت)، **+** ، **-**)




- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ضبط الوضع

نوصي بضبط التلفزيون على وضع "Home Use" (الاستخدام المنزلي) للحصول على أفضل صورة في بيئتك المنزلية. بعد الوضع "Store Demo" (العرض التوضيحي للمخزن) هو الضبط الأمثل للعرض داخل المتاجر.

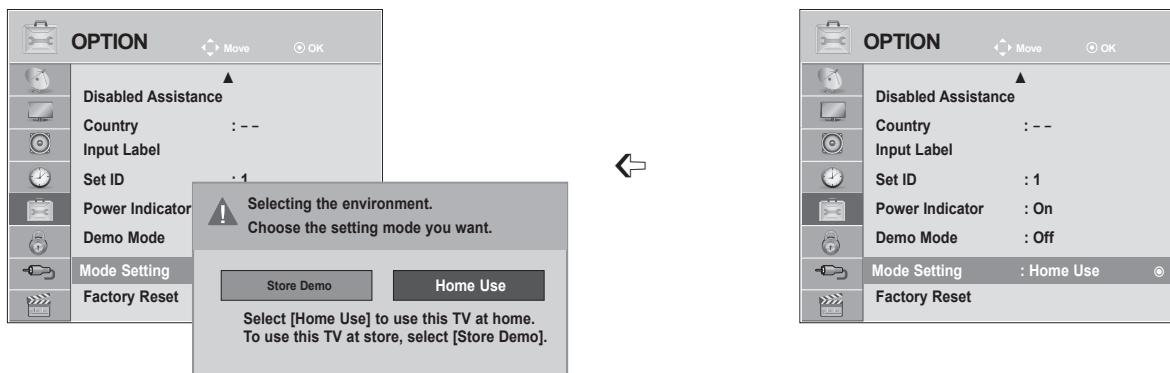


حدد **OPTION** (خيارات).



حدد **Mode Setting** (ضبط الوضع).



حدد **Store Demo** (العرض التوضيحي للمخزن) أو **Home Use** (الاستخدام المنزلي).




- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

التهيئة (إعادة التعيين إلى الضوابط الأصلية الافتراضية)


تقوم هذه الوظيفة بتهيئة جميع الضوابط.
ولكن لا يمكن تهيئة ضوابط **Day** (يوم) و **Night** (ليلة) الخاصة بقائمة **Picture Mode** (وضع الصورة).
وهي تفيد في تهيئة المنتج أو عند الانتقال إلى مدينة أو بلد آخر.
عند اكتمال **Factory Reset** (ضبط المصنع)، يجب أن تعيد إجراء **Initializing setup**.

عندما تكون قائمة **Lock System** (قفل النظام) في وضع "On" (تشغيل)، تظهر رسالة مطالبة بإدخال كلمة المرور.

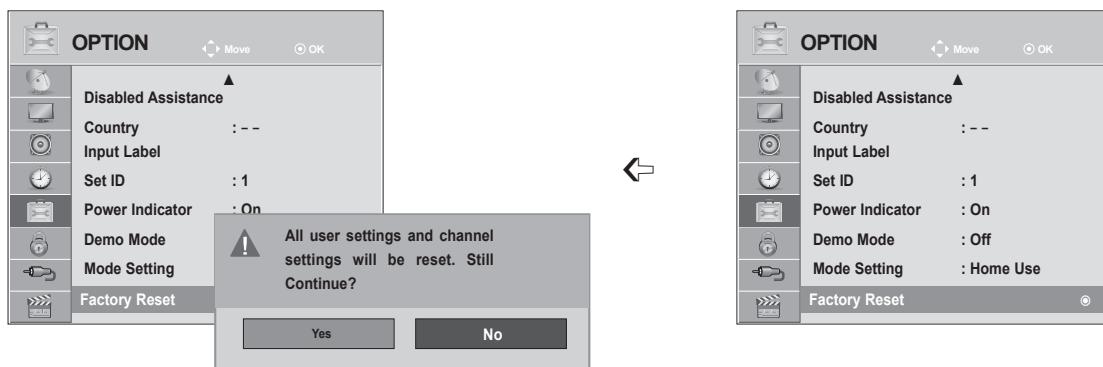

- في "Lock System" (قفل النظام) **On** (تشغيل)، إذا نسيت كلمة المرور، فاضغط على "٠"، "١"، "٢"، "٣"، "٤" و "٥" على وحدة التحكم عن بعد.

حدد **OPTION** (خيارات).



حدد **Factory Reset** (ضبط المصنع).

حدد **Yes** (نعم).



قم ببدء **Factory Reset** (ضبط المصنع).

- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


المراقبة الأبوية / التصنيفات

ضبط كلمة المرور ونظام القفل

عند تحديد فرنسا للخيار Country (البلد)، لا تكون كلمة المروءة "France" بل "الـ" "France".

عند تحديد France (فرنسا) للخيار Country (البلد)، لا تكون كلمة المروج "France" مكتوبة.

في حال حظر احدى القنوات، أدخل كلمة المرور لالغاء الحظر عنها بشكل مؤقت.

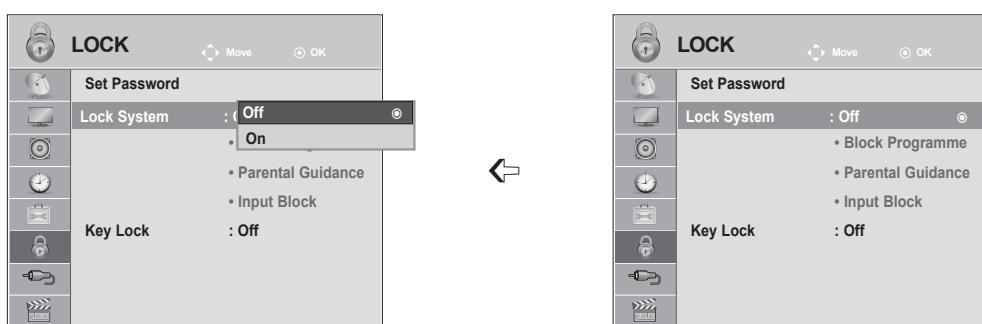

- ٠ في حالة نسيان كلمة المرور، أدخل "٣٣٢٥٥" على
وحدة التحكم عن بعد.

حدّد LOCK (تأمين).



حدد Lock System (فُلّ النّظَام).



حدد On (تشغيل)



اضبط كلمة المرور OK



قم بإدخال الكلمة المرور المكونة من 4 أرقام.

احرص على تذكر هذا الرقم!

أدخل كلمة المرور الجديدة من جديد للتأكد.





- اضغط على زر **MENU**(القائمة) أو **EXIT**(الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
 - اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

حظر البرامج


لخطر أي برامح لا تزيد مشاهدتها أو لا تزيد لأطفالك مشاهدتها.

تتوفر هذه الوظيفة في وضع الإدخال **Lock System** (فقل النظام) **On** (تشغيل).

أدخل كلمة مرور لمشاهدة البرنامج المحظوظ.

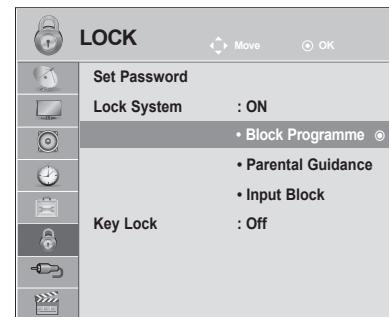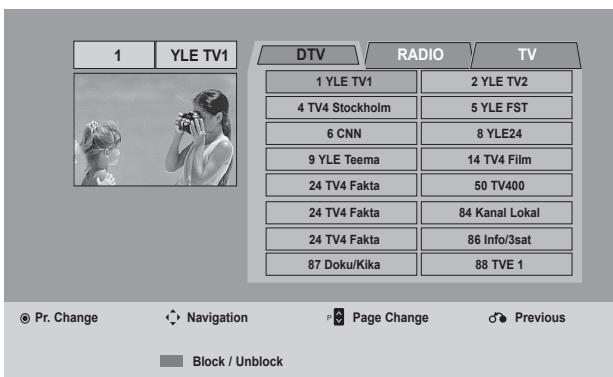

حدد **LOCK** (تأمين).



١

حدد **Block Programme** (منع البرنامج).




٢

أدخل **Block Programme** (منع البرنامج).



٣

حدد البرنامج المراد حظره.



٤


- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

المراقبة الأبوية (في الوضع الرقمي فقط)


تعمل هذه الوظيفة وفقاً للمعلومات التي يتم تلقيها من محطة البث. ولذلك، إذا كانت الإشارة تتضمن معلومات غير صحيحة، فلن تعمل هذه الوظيفة.
يلزم إدخال كلمة مرور للدخول إلى هذه القائمة.

تمت برمجة هذا الجهاز لتذكر الخيار الأخير الذي تم ضبطه حتى إن قمت بإيقاف تشغيل الجهاز.


وستستخدم هذه الوظيفة لمنع الأطفال من مشاهدة بعض برامج التلفزيون المخصصة للبالغين وفقاً لحد التصنيفات المضبوط.
أدخل كلمة مرور لمشاهدة البرنامج المحظور.

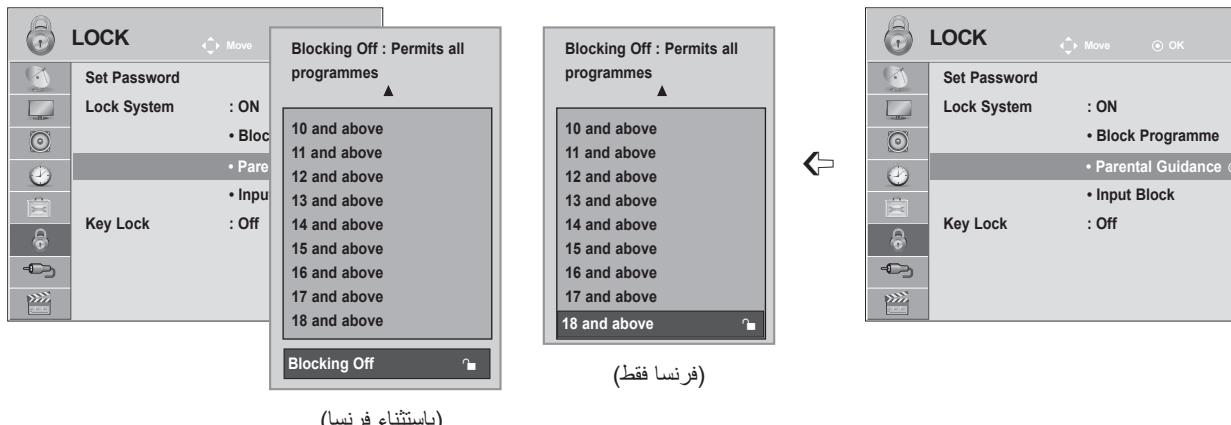

حدد **LOCK** (تأمين).



حدد **Parental Guidance** (توجيه أبويا).



قم بإجراء عمليات الضبط المناسبة.




- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


حظر الإدخال

تُمكّنك هذه الوظيفة من حظر إدخال معين.


يمكن استخدام هذه الوظيفة عند ضبط "Lock System" (نظام الحظر) **On** (تشغيل).“

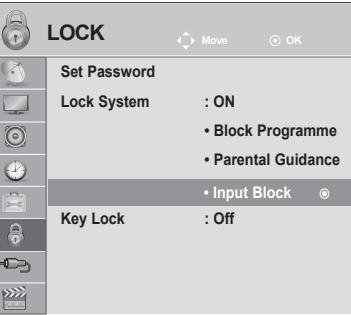

←

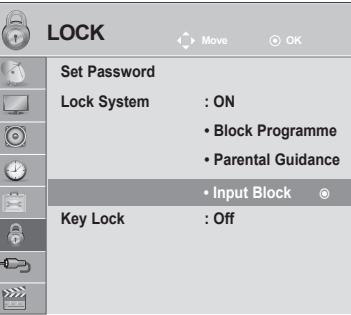

حدد **LOCK** (تأمين).



حدد **Input Block** (منع الإدخال).



حدد مصدر الإدخال.




حدد **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف).



- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


قفل المفاتيح

يمكن ضبط التلفزيون بحيث يصبح استخدام وحدة التحكم عن بعد ضروريًا للتحكم به. ويمكن استخدام هذه الميزة لتجنب المشاهدة غير المسموح بها.

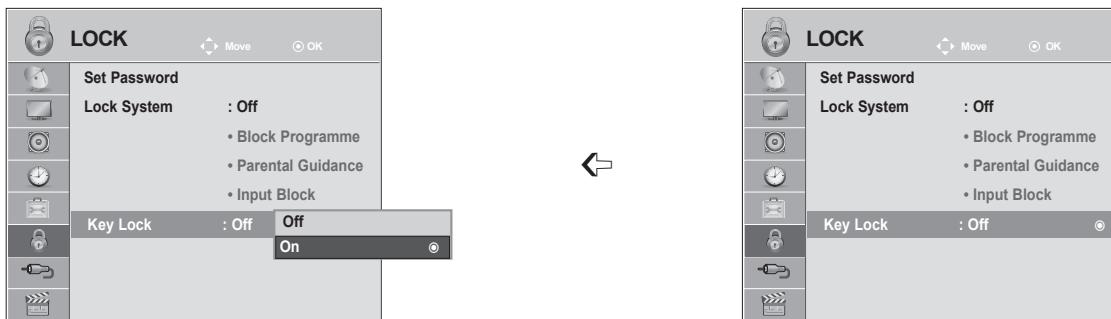

- في وضع 'Key Lock' (قفل المفتاح) **On** (تشغيل)، إذا كان التلفزيون متوقفاً عن التشغيل، فاضغط على الزر **INPUT** (ادخال)، أو **P** **↔** **V** **↔** **TV/PC**، أو أزرار الأرقام على وحدة التحكم عن بعد لتشغيل الجهاز.
- في وضع **Key Lock** (قفل المفتاح) **On** (تشغيل)، تظهر العبارة "▲Key Lock" (قفل المفتاح) **On** (تشغيل) على الشاشة في حالة الضغط على أي زر من أزرار اللوحة الأمامية بالتفزيون أثناء المشاهدة.

حدد **LOCK** (تأمين).



حدد **Key Lock** (قفل المفتاح).



حدد **On** (تشغيل) أو **Off** (ايقاف).



قم بالحفظ



- اضغط على زر **MENU** (القائمة) أو **EXIT** (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

لاستخدام وحدة USB

عند توصيل وحدة USB

عند توصيل وحدة USB، ستظهر القائمة المنبثقة التالية تلقائياً.


لا يتم عرض "POP UP MENU" أثناء تنشيط شاشة خيارات العرض (OSD) بما في ذلك Menu أو EPG أو لائحة Schedule أو أثناء توصيل سماعة رأس بلوتوث.

عند عدم ظهور Pop Up menu، يمكنك تحديد **Photo List**(قائمة صور) أو **Music List**(قائمة موسيقى) أو **Movie List**(قائمة أفلام) في قائمة وحدة USB.

لا يمكنك إضافة حافظة جديدة أو حذف الحافظة الموجودة في وحدة USB.

- فقط الصور بتنسيق (JPEG)، وملفات الموسيقى بتنسيق (MP3) والأفلام بتنسيق (DAT، MPG، DAT، أو MPEG، أو MP4، أو DIVX، أو VOB، أو MKV، أو MP4، أو TS، أو TP، أو TRP) هي المعتمدة.


قم بتوصيل وحدة USB بمقبس **USB IN** في جهاز التلفزيون.

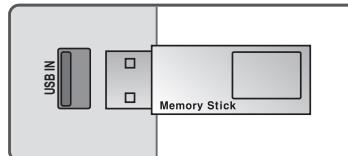


عند إزالة وحدة USB

حدد قائمة **USB Device** قبل إزالة وحدة USB.

حدد **USB Device** (جهاز USB).



حدد **PHOTO LIST**(قائمة صور)، أو **MUSIC LIST**(قائمة موسيقى) أو **MOVIE LIST**(قائمة أفلام)

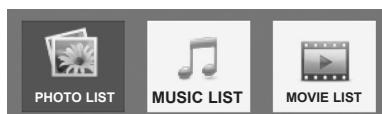

لاستخدام وحدة USB

احتياطات استخدام وحدة USB

- ◀ يمكن التعرف على وحدة USB التخزينية فقط.
- ◀ إذا تم توصيل وحدة USB التخزينية عبر موزع USB، فلن يتم التعرف عليها.
- ◀ قد لا يتم التعرف على وحدة USB التخزينية عند استخدام برنامج التعرف التلقائي.
- ◀ قد لا يتم التعرف على وحدة USB التخزينية التي تستخدم برنامج التشغيل الخاص بها.
- ◀ قد تعتمد سرعة التعرف على وحدة USB التخزينية على كل جهاز.
- ◀ يرجى عدم إيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل وحدة USB أثناء عمل وحدة USB التخزينية. عند فصل هذه الوحدة أو إزالتها فجأة، قد تتلف الملفات المخزنة أو يلحق الضرر بوحدة USB التخزينية.
- ◀ يرجى عدم توصيل وحدة USB التخزينية التي تم تشغيلها بطريقة مصطنعة على الكمبيوتر. قد تنتسب الوحدة بعدم عمل المنتج بشكل صحيح أو تتعذر تشغيله. لا تنس أبداً استخدام وحدة USB تخزينية تشتغل على ملفات موسيقى أو ملفات صور أو ملفات أفلام عادية فقط.
- ◀ يرجى استخدام وحدة USB تخزينية فقط تم تنسيقها بنظام ملفات FAT أو FAT16 أو FAT32 أو NTFS المتوفّر مع نظام تشغيل Windows. في حال تم تنسيق الوحدة التخزينية عبر برنامج أداة مساعدة مختلفة لا يعتمده نظام تشغيل Windows، فقد لا يتم التعرف عليها.
- ◀ يرجى توصيل الطاقة بوحدة USB تخزينية (أكثر من ٥٠٠ أمبير) تتطلب طاقة خارجية. إذا تعذر ذلك، فلن يتم التعرف على الوحدة.
- ◀ يرجى توصيل وحدة USB التخزينية بكل متوفّر من الجهة المصنعة لها.
- ◀ قد لا يتم اعتماد بعض وحدات USB التخزينية أو تشغيلها بشكل سلس.
- ◀ إن طريقة هيكلة ملفات وحدة USB التخزينية مماثلة لنظام تشغيل Windows XP ويمكن لاسم الملف التعرف على ما يصل إلى ٢٠٠ حرف إنجليزي.
- ◀ احرص على إجراء نسخ احتياطي للملفات المهمة، حيث إن البيانات المخزنة في وحدة ذاكرة USB قد تتلف. لن تحمل مسؤولية فقدان أي بيانات.
- ◀ إذا لم يكن لمحرك الأقراص الثابتة HDD مصدر طاقة خارجي، فقد لا يتم اكتشاف وحدة USB. لذلك، تأكّد من توصيل مصدر الطاقة الخارجي.
- ◀ يرجى استخدام محول طاقة لمصدر طاقة خارجي. لا نوفر مع الجهاز كبل USB لمصدر طاقة خارجي.
- ◀ لا يمكن حذف البيانات من على وحدة USB تخزينية مهيأة بنظام ملفات NTFS.
- ◀ إذا كانت وحدة ذاكرة USB بها أنواع متعددة، أو إذا استخدمت قارئ بطاقات USB متعددة، فيمكنك استخدام ما يصل إلى ٤ أنواع أو وحدات ذاكرة USB.
- ◀ يعتمد نظام الملفات FAT وFAT16 وFAT23 وFAT32 وظيفة الحذف.
- ◀ إذا كانت وحدة ذاكرة USB متصلة بقارئ بطاقات USB متعددة، فقد لا يتم اكتشاف بيانات حجم الصوت الخاصة به.
- ◀ إذا لم تعمل وحدة ذاكرة USB بشكل صحيح، فقم بفصلها ثم إعادة توصيلها.
- ◀ تتغّير سرعة اكتشاف وحدة ذاكرة USB من جهاز لأخر.
- ◀ إذا تم توصيل وحدة USB في Standby Mode، سيتم تحميل القرص الثابت المحدد تلقائياً عند تشغيل التلفزيون.
- ◀ تبلغ السعة الموصى بها ١ تيرابايت أو أقل لقرص وحدة USB الثابت الخارجي و ٢٣ جيجابايت أو أقل لذاكرة USB.
- ◀ قد لا يعمل أي جهاز تتجاوز سعته الحد الموصى به بشكل صحيح.
- ◀ إذا لم يعمل قرص USB الثابت الخارجي المزود بوظيفة "Energy Saving (توفر الطاقة)"، فقم بإيقاف تشغيل القرص الثابت ثم أعد تشغيله ليعمل بشكل صحيح.
- ◀ كما يتم اعتماد وحدات USB التخزينية بأصدار أقل من الإصدار 0.2 USB. ولكنها قد لا تعمل بشكل سليم في لانحة الأفلام.
- ◀ عند تشغيل ملف تالف في وحدة USB التخزينية، فقد يتوقف تشغيل التلفزيون أو يعمل بصورة غير طبيعية.

USB
استخدام
احتياطات

قائمة صور PHOTO LIST

يمكنك عرض ملفات الصور على وحدة USB تخزينية.
قد تختلف خيارات العرض على الشاشة عن جهاز التلفزيون لديك. تعتبر الصور مثلاً لتوفير المساعدة أثناء تشغيل التلفزيون.
عند مشاهدتك الصور من خلال وظيفة Photo List، لا يمكنك تغيير وضع الصورة.


اعتماد ملفات الصور (JPEG.*)

الخط الأساسي : ٦٤ × ٦٤ إلى ١٥٣٦٠ × ٨٦٤٠
التقديمي : ٦٤ × ٦٤ إلى ١٩٢٠ × ١٤٤٠



- يمكنك تشغيل ملفات JPEG فقط.
- يتم عرض الملفات غير المعتمدة في شكل الرمز المحدد مسبقاً.

مكونات الشاشة

حدد Photo List (قائمة صور).

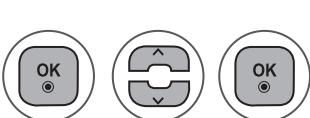



حدد USB.

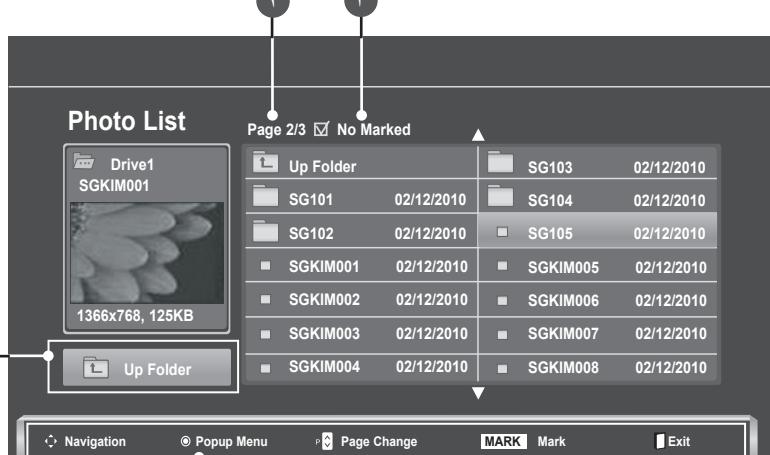

- للانقلال إلى حافظة ذات مستوى أعلى.
- الصفحة الحالية / مجموع الصفحات.
- إجمالي عدد الصور المميزة بعلامة.
- الأزرار المناظرة على وحدة التحكم عن بعد.

لاستخدام وحدة USB

تحديد الصور والقائمة المنبثقة

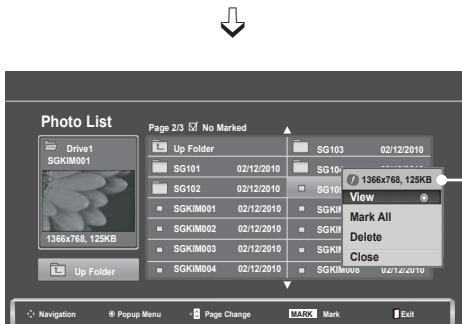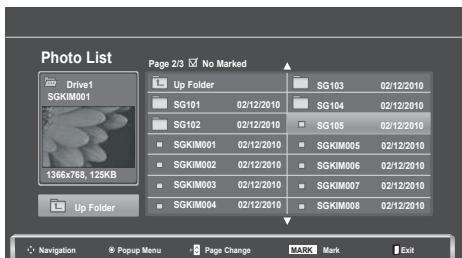


◀ **(عرض) View**: لعرض العنصر الذي تم تحديده.
◀ **(تمييز الكل) Mark All**: لتمييز كل الصور على الشاشة.
◀ **(إلغاء تمييز الكل) Unmark All**: لإلغاء تمييز كل الصور التي تم تمييزها.
◀ **(حذف المحدد) Marked Delete** أو **(حذف) Delete**: لحذف الصورة المحددة.
◀ **.Pop-Up (إغلاق) Close** ◀

- استخدم الزر **P8** ▶ للتنقل في صفحة الصور.
- استخدم الزر **MARK** (علامة) لتمييز أو إزالة تمييز إحدى الصور. عند تمييز صورة واحدة أو أكثر، يمكنك مشاهدة كل صورة تم تمييزها بعلامة أو عرض شرائح بالصور التي تم تمييزها. إذا لم يتم تمييز أي صورة بعلامة، يمكنك عرض كل صورة على حدة في الحافظة أو عرض شرائح بكل الصور في الحافظة.

حدد الحافظة الهدف أو محرك الأقراص.



حدد الصور التي تريدها.



عرض قائمة **Pop-Up**.



حدد قائمة **Pop-Up** التي تريدها.



- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

كيفية عرض الصور

توفر عمليات مفصلة على شاشة عرض الصور بحجمها الكامل.




قد تغير نسبة طول الصورة إلى عرضها حجم الصورة المعروضة على الشاشة بحجمها الكامل.


اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

- استخدم الزر **P** **▲** **▼** للتنقل في صفحة الصور.

حدد الحافظة الهدف أو محرك الأقراص.



حدد الصور التي تريدها.



عرض قائمة **Pop-Up**.



حدد **View** (عرض).




عرض الصورة التي تم تحديدها بحجمها الكامل.




- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

لاستخدام وحدة USB

حدد **Slideshow** (عرض شرائح)، **BGM** (موسيقى الخلفية)، **OK** (تدوير)، **Delete** (حذف)، **Option** (خيارات) أو **Hide** (إخفاء).



- استخدم الزرين < > لتحديد الصورة السابقة أو التالية.
- استخدم الزر < > حدد القائمة على الشاشة بكمال حجمها والتحكم بها.

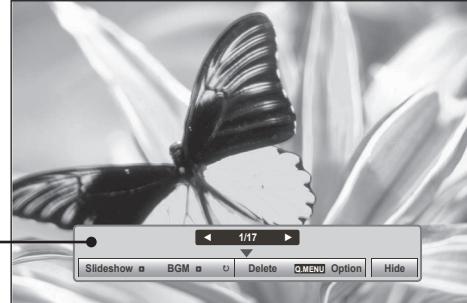

◀ **Slideshow** (عرض شرائح): عندما لا يتم تحديد أي صورة، تعرض كل الصور في الحافظة الحالية خلال عرض الشرائح. إذا تم تحديد بعض الصور، تعرض هذه الصور في عرض الشرائح.

- اضبط الفاصل الزمني لعرض الشرائح في **Option** (خيارات).

◀ **BGM** (موسيقى الخلفية): للاتساع إلى الموسيقى أثناء عرض الصور بحجمها الكامل.

- اضبط **Music Folder** (مجلد الموسيقى) لـ **BGM** (موسيقى الخلفية) في **Options** (خيارات) قبل استخدام هذه الوظيفة.

◀ **OK** (تدوير): لتدوير الصور.

- لتدوير الصور بزاوية ٩٠، أو ٨١، أو ٧٢، أو ٦٣ درجة في اتجاه عقارب الساعة.
- لا يمكن إجراء التدوير عندما يكون عرض الصورة أكبر من الارتفاع المعتمد.

◀ **Delete** (حذف): لحذف الصور.

◀ **Option** (خيارات): لضبط قيم **Slide Speed** (سرعة الشرائح) و **Folder** (مجلدات) (**Music** (مجلد الموسيقى) لـ **BGM** (موسيقى الخلفية)).



- استخدم زر < > و زر **OK** (موافق) لضبط القيم. اضغط على الزر **OK** (موافق) لحفظ الضوابط.

- لا يمكنك تغيير **Music Folder** (مجلد الموسيقى) أثناء تشغيل **BGM** (موسيقى الخلفية).

◀ **Hide** (إخفاء): لإخفاء القائمة على الشاشة المعروضة بحجمها الكامل.

- لعرض القائمة مجدداً على الشاشة المعروضة بحجمها الكامل، اضغط على الزر **OK** (موافق).

استخدام وظيفة Photo List (قائمة صور)

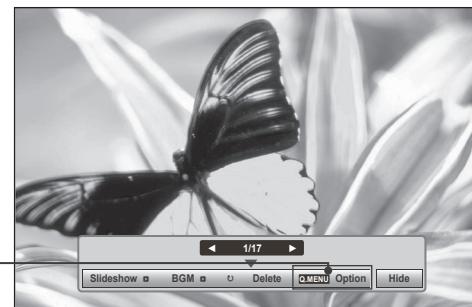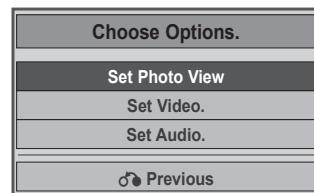


عرض قائمة PopUp (منبثق).



حدد Set Photo View (ضبط عرض الصورة)، أو Set Video (ضبط الفيديو) أو Set Audio (ضبط الصوت).



◀ عند تحديد Set Photo View (ضبط عرض الصورة)،

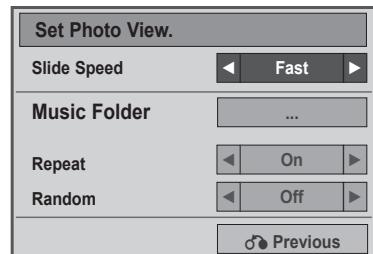

- عند تحديد "Off" (إيقاف) في قائمة Repeat (تكرار)، تتوقف إعادة التشغيل حالما يتم إيقاف تشغيل الملف الأخير في اللائحة. ولكن عند الضغط على الزر ▶▶ عندما يكون الملف الأخير في اللائحة بمنتصف إعادة التشغيل وتكون قائمة "Repeat" (تكرار) في الوضع "Off" (إيقاف)، يتم تشغيل الملف الأول في اللائحة ويتم تنشيط قائمة "Repeat" (تكرار).


عرض Slide Speed (سرعة الشرائح) أو Music Folder (مجلد الموسيقى).



قم بإجراء عمليات الضبط المناسبة.


لاستخدام وحدة USB

◀ عند تحديد **Set Video** (ضبط الفيديو).

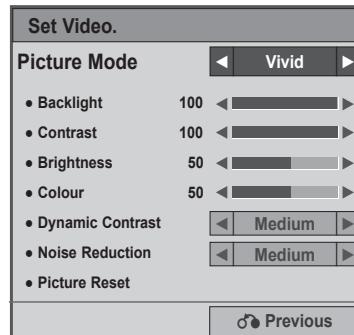

قم بإجراء الضوابط المناسبة. (راجع ص. ٧٤, ٧٧, ٧٨)

◀ عند تحديد **Set Audio** (ضبط الصوت).

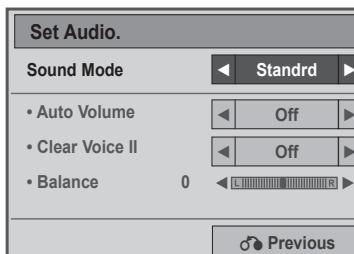

قم بعرض **Sound Mode** (وضع الصوت) و **Auto Volume** (مستوى صوت تلقائي) و **Clear Voice II** (صوت واضح II) و **Balance** (اتزان).

قم بإجراء عمليات الضبط المناسبة. (راجع الصفحة ٨٥ إلى ٨٩)

MUSIC LIST (قائمة موسيقى)


يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى الموجودة على وحدة USB التخزينية.
قد تتضمن ملفات الموسيقى (*.MP3) التي يتم شراؤها قيوداً تتعلق بحقوق النسخ. قد لا يعتمد هذا الطراز تشغيل هذه الملفات.
يمكن تشغيل ملف الموسيقى الموجود على وحدة USB لديك من خلال هذه الوحدة.
قد تختلف خيارات العرض على الشاشة عن جهاز التلفزيون لديك. تعتبر الصور مثلاً لتوفير المساعدة أثناء تشغيل التلفزيون.

ملفات الموسيقى المعتمدة (MP3.*)

معدل البت ٣٢ إلى ٣٢٠

- معدل تحليل MPEG1 الطبقه ٣: ٣٢ كيلو هرتز، ٤٤,١ كيلو هرتز، ٤٨ كيلو هرتز
- معدل تحليل MPEG2 الطبقه ٣: ١٦ كيلو هرتز، ٢٢,٥ كيلو هرتز، ٢٤ كيلو هرتز
- معدل تحليل MPEG2.5 الطبقه ٣: ٨ كيلو هرتز، ١١,٠٢٥ كيلو هرتز، ١٢ كيلو هرتز

مكونات الشاشة


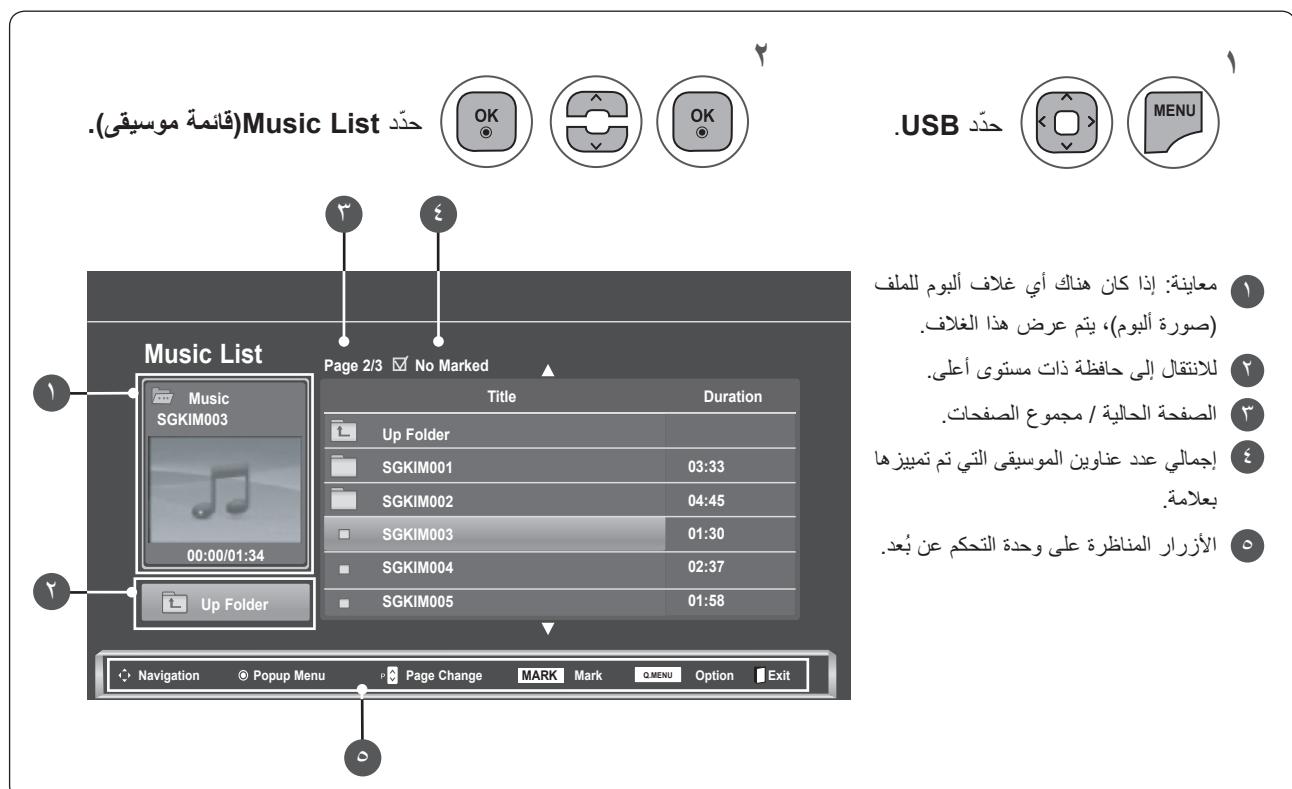


لاستخدام وحدة USB


تحديد ملفات الموسيقى والقائمة المنشقة

كما هو موضح، يتم تضمين ما يصل إلى 6 عناوين للموسيقى لكل صفحة.

- Play (تشغيل) (أثناء الإيقاف):** لتشغيل عنوان ملف الموسيقى المحددة. عند بلوغ نهاية ملف الموسيقى الجاري تشغيله، يتم تشغيل العنوان التالي المحدد. في حالة عدم وجود عناوين ملفات موسيقى محددة للتشغيل، سيتم تشغيل عنوان ملف الموسيقى التالي في الحافظة الحالية. إذا انتقلت إلى حافظة أخرى وضغطت على الزر **OK**، فسيتوقف تشغيل ملف الموسيقى الجاري تشغيله.
- Play marked (تشغيل المعين):** لتشغيل عنوان ملفات الموسيقى المحددة. عند بلوغ نهاية ملف الموسيقى المُشغل، يتم تشغيل العنوان المحدد التالي تلقائياً.
- Stop Play (إيقاف التشغيل) (أثناء التشغيل):** لإيقاف تشغيل عنوان الموسيقى.
- Play with Photo (الانتقال إلى Photo List):** لبدء تشغيل عنوان ملفات الموسيقى المحددة ثم الانتقال إلى قائمة الصور.
- Mark All (تمييز الكل):** لتمييز جميع عناوين ملفات الموسيقى داخل الحافظة.
- Unmark All (إلغاء تمييز الكل):** لإلغاء تمييز كل عناوين ملفات الموسيقى المميزة.
- Delete Marked (حذف المحددة):** لحذف عنوان ملفات الموسيقى المحددة.
- Pop-Up (اغلاق قائمة Close):** لإغلاق قائمة Pop-Up.

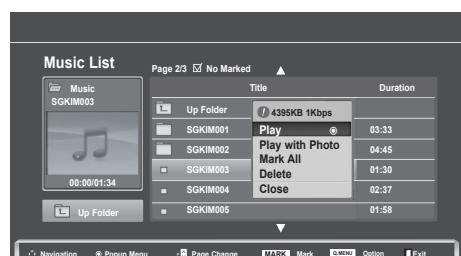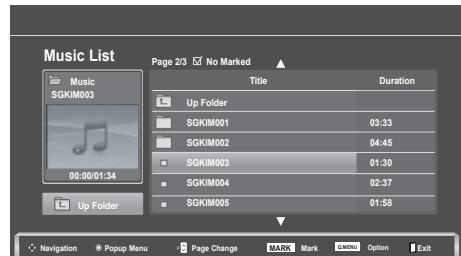


حدد الحافظة الهدف أو محرك الأقراص.



١

حدد الصور التي تريدها.



٢

عرض قائمة Pop-Up.



٣

حدد قائمة Pop-Up التي تريدها.




٤

- استخدم الزر **BACK** للانتقال لأعلى/أسفل في صفحة ملفات الموسيقى.
 - استخدم الزر **MARK** (علامة) لتمييز الصورة أو إزالتها. عند تمييز ملف موسيقى واحد أو أكثر، يتم تشغيل عناوين ملفات الموسيقى المميزة بعلامة بالتتابع. على سبيل المثال، إذا أردت الاستماع إلى عنوان ملف موسيقى واحد فقط بشكل متكرر، فما عليك إلا تمييز عنوان الموسيقى ثم تشغيله. في حالة عدم تمييز عنوان ملف موسيقى، يتم تشغيل جميع عناوين الموسيقى في الحافظة بالتتابع.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

USB
بيانات

■ إذا لم تضغط على أي زر لفترة أثناء التشغيل، سيظهر مربع معلومات التشغيل (كما هو موضح أدناه) على شكل شاشة توقف.


■ ما المقصود "بشاشة التوقف"؟
 تعمل شاشة التوقف على منع تلف وحدات البكسل بالشاشة الناتج عن استمرار عرض صورة ثابتة على الشاشة لمدة طويلة.

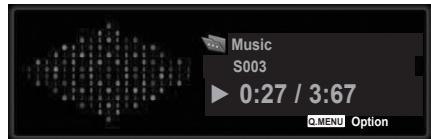

● ملاحظة !

- عند تشغيل ملف موسيقى، يتم عرض ▶ خلف العنوان.
- لا يتم تشغيل ملف الموسيقى التالف أو المعيب ولكن يتم عرض ٠٠:٠٠ في وقت التشغيل.
- لا يتم بدء تشغيل ملف الموسيقى الذي تم تنزيله من خدمة مدفوعة والذي يكون محمياً بموجب حقوق النشر ولكن يتم عرض معلومات عدم الملاعنة في وقت التشغيل.
- في حالة الضغط على أزرار OK و ▲ يتم إيقاف شاشة التوقف.
- تتوفر الأزرار PLAY (تشغيل) (▶)، و Pause (للإيقاف) (II)، و △، و ▲، و ▶، و ▷ على وحدة التحكم عن بعد في هذا الوضع.
- يمكنك استخدام الزر ▶▶ لتحديد ملف الموسيقى التالي، والزر ◀◀ لتحديد ملف الموسيقى السابق.

استخدام وظيفة Music List (الائحة ملفات الموسيقى)، التشغيل

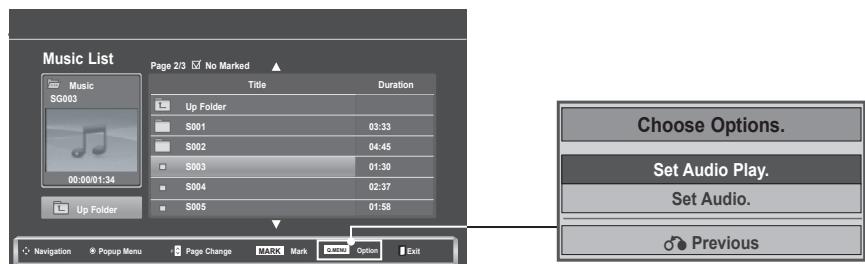

1 اعرض قائمة PopUp (منبثق).



2 حدد Set Audio Play (أضبط تشغيل الصوت) أو Set Audio (أضبط الصوت).



الاستخدام وحدة USB

عند تحديد Set Audio Paly (أضبط تشغيل الصوت) .

The screenshot shows a dialog box titled "Set Audio Play.". It contains two settings: "Repeat" (with options "On" and "Off") and "Random". At the bottom right is a "Previous" button with a circular arrow icon.

- عند تحديد "Off" (إيقاف) في قائمة Repeat (تكرار)، تتوقف إعادة التشغيل حالما يتم إيقاف تشغيل الملف الأخير في اللائحة. ولكن عند الضغط على الزر ▶▶▶ عندما يكون الملف الأخير في اللائحة وسط إعادة التشغيل وتكون قائمة "Repeat" (تكرار) في الوضع "Off" (إيقاف)، يتم تشغيل الملف الأول في اللائحة ويتم تنشيط قائمة "Repeat" (تكرار).

قم بعرض Set Audio Play (اضبط تشغيل الصوت).



قم بإجراء عمليات الضبط المناسبة.



عند تحديد Set Audio (أضبط الصوت). ◀

Set Audio.		
Sound Mode	◀	Standard
• Auto Volume	◀	Off ▶
• Clear Voice II	◀	Off ▶
• Balance	0	◀ [] ▶

قم بعرض Sound Mode (وضع الصوت) و Auto Volume (مستوى صوت تلقائي) و Clear Voice (صوت واضح II) و Balance (اتزان).



قم بإجراء عمليات الضبط المناسبة. (راجع الصفحة ٨٥ إلى ٨٩)



قائمة أفلام (MOVIE LIST)

يمكّن تشغيل ملفات الأفلام الموجودة على وحدة USB تخزينية. يتم تنشيط لائحة الأفلام عند اكتشاف وحدة USB. وتستخدم عند تشغيل ملفات الأفلام على التلفزيون. وتقوم بعرض الأفلام في حافظة وحدة USB كما تعتمد الخيار Play. تسمح بتشغيل جميع الأفلام في الحافظة والملفات التي يريدها المستخدم. وهي عبارة عن لائحة أفلام تقوم بعرض معلومات الحافظة وملف الفيلم. قد تختلف خيارات العرض على الشاشة عن جهاز التلفزيون لديك. تعتبر الصور مثلاً لتقديم المساعدة أثناء تشغيل التلفزيون.


ملفات الأفلام المعتمدة (*.*)
تنسيق الفيديو: Xvid 1.10-، Xvid1.03، Xvid1.02، Xvid1.01، Xvid1.00، DivX6، DivX5.x، DivX4.12، DivX3.11، H.264/AVC، Mpeg-4، Mpeg-2، Mpeg-1، beta-1/beta-2
تنسيق الصوت: HE-AAC، AAC، Dolby Digital، MP3، Mpeg، AAC، Dolby Digital، LPCM، MP3
معدل نقل البيانات: في نطاق ٣٢ كيلوبت لكل ثانية إلى ٣٢٠ كيلوبت لكل ثانية (MP3)
تنسيق الترجمة: txt (TMPlayer) / *.psb.* / ssa.* / ass.* / sub (MicroDVD، SubViewer1.0/2.0).* / srt.* / smi.* .PowerDivx

- قد لا تعمل بعض الترجمات التي أنشأها المستخدم بالصورة الصحيحة.
 - لا يتم اعتماد بعض الحروف الخاصة في الترجمات.
 - لا يتم اعتماد علامات HTML في الترجمات.
 - لا تتوفر ترجمات بلغات غير اللغات المعتمدة.
 - ينبغي ترتيب معلومات الوقت المضمنة في ملف ترجمة خارجي بشكل تصاعدي حتى يمكن تشغيلها.
 - قد تحدث بعض الأعطال المؤقتة بالشاشة (توقف الصورة أو زيادة سرعة التشغيل، وما إلى ذلك) عند تغيير اللغة الصوتية.
 - قد لا يتم تشغيل ملف الفيلم التالف بصورة صحيحة، أو قد تكون بعض وظائف المشغل غير متوافرة للاستخدام.
 - قد لا يتم تشغيل ملفات الأفلام التي تمت صياغتها باستخدام أجهزة تشفير فيديو بشكل صحيح.
 - في حالة عدم وجود مساحات بينية في هيكل الفيديو والصوت الخاص بالملف المسجل، فسيتم إخراج إما الفيديو أو الصوت.
 - يتم اعتماد ملفات الفيديو عالية الدقة بحد أقصى 1080×1920 ب معدل إطارات 25/30P أو 720×1280 ب معدل إطارات 50 / 60P وذلك اعتماداً على الإطار.
 - قد لا تعمل ملفات الفيديو التي تزيد دقتها عن 1080×1920 ب معدل إطارات 25/30P أو 720×1280 ب معدل إطارات 50/60P بشكل صحيح وذلك اعتماداً على الإطار.
 - قد لا تعمل ملفات الأفلام المختلفة عن الأنواع والتنسيقات المحددة بشكل صحيح.
 - أقصى معدل نقل بيانات لملف الفيلم القابل للتشغيل هو ٢٠ ميجابت لكل ثانية.
 - لا نضمن التشغيل السلس لملفات التعريف المرمزة بالمستوى 4.1 أو الأعلى بالتنسيق AVC / H.264.
 - برنامج فك التشفير الصوتي DTS Audio غير معتمد.
 - لا يتم اعتماد تشغيل ملف الفيلم الذي يزيد حجمه عن ٣٠ جيجابايت.
 - يجب وضع ملف فيلم DivX وملف الترجمة الخاص به في الحافظة نفسها.
 - يجب أن يتطابق اسم ملف الفيديو وملف الترجمة الخاص به لكي يتم تشغيله.
 - قد لا يتم تشغيل الفيديو عبر اتصال USB الذي لا يعتمد السرعة العالمية بشكل سليم.
 - قد لا يتم تشغيل الملفات المرمزة باستخدام تقنية GMC (وهي اختصار لتعويض الصور المتحركة الشامل).
 - عند مشاهدة الفيلم عن طريق وظيفة Movie List (قائمة أفلام)، يمكنك تعديل الصورة من خلال مفتاح Energy Saving (توفير الطاقة) على وحدة التحكم عن بعد. لا يعمل إعداد المستخدم لكل وضع من أوضاع الصور.



لـاستخدام وحدة USB

أقصى مستوى للاستثناء	برنامج فك التشفير الصوتي	جهاز فك تشفير الفيديو	الملف
Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM	MPEG1, MPEG2	mpeg, vob	
Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM	MPEG1	dat	
Dolby Digital, AAC, MPEG	MPEG2, H.264 / AVC	ts, trp, tp	
Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM	MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4.12, Divx 5.x Divx 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC	mp4	
Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM	MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC	avi	
Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM	H.264 / AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP	mkv	
Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM	MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10–beta 2, H.264 / AVC	divx	

مكونات الشاشة

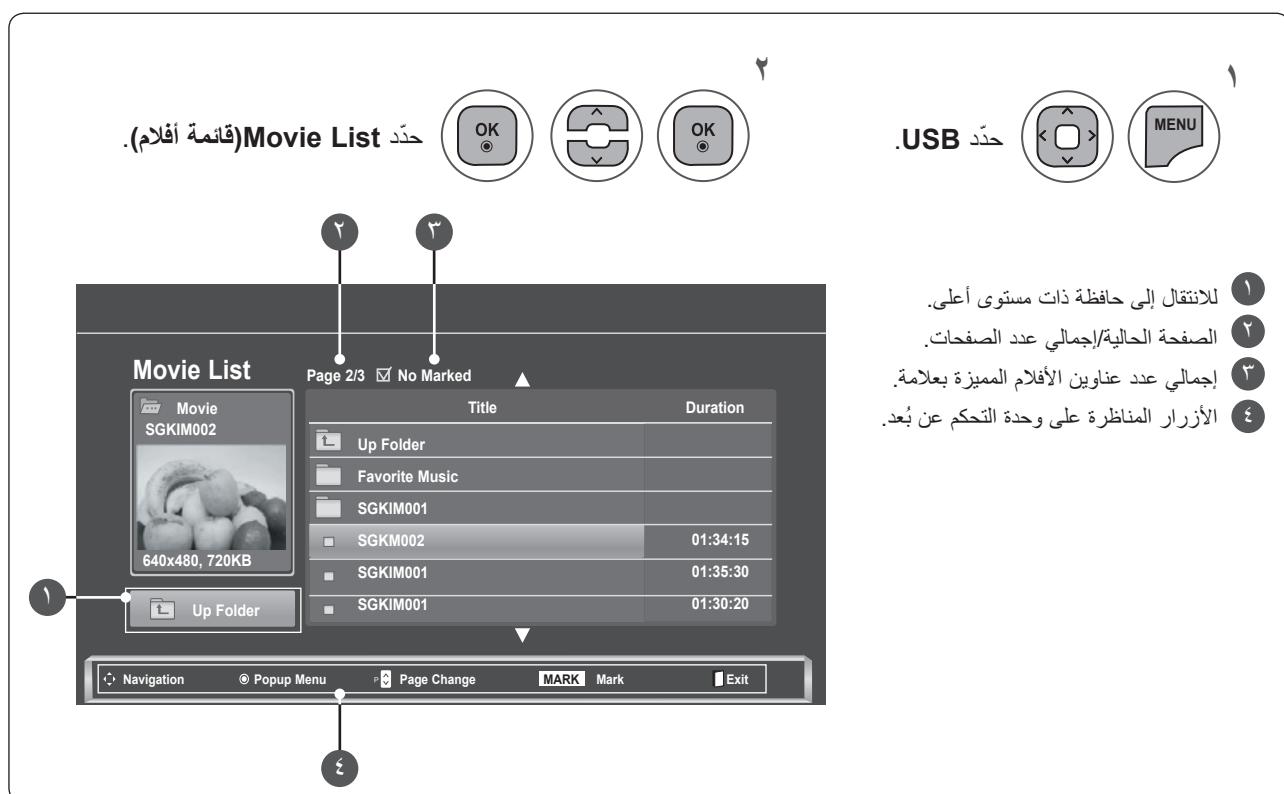

تحديد الأفلام والقائمة المنبثقة

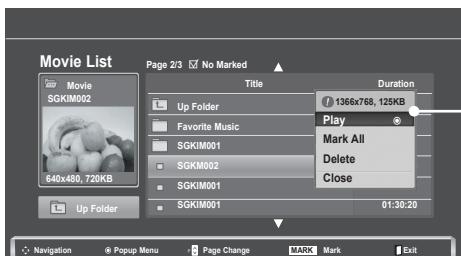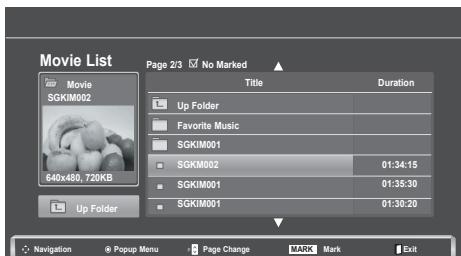


◀ **Play (تشغيل):** لتشغيل الفيلم المحدد. يتم تنفيذ وظيفة **Divx Play** أثناء تغيير الشاشة.
◀ **Mark All (تمييز الكل):** لتمييز جميع الأفلام في الحافظة.
◀ **Unmark All (إلغاء تمييز الكل):** لإزالة تحديد كل الأفلام التي تم تمييزها.
◀ **Delete Marked (حذف المحدد):** لحذف عنصر الفيلم المحدد.
◀ **Close (إغلاق):** لإغلاق قائمة pop-up.

- استخدم الزر **P** **▲** **▼** للتنقل في صفحة الفيلم.
- استخدم الزر **MARK (علامة)** لتمييز الصورة أو إزالة تمييزها. عند تمييز ملف فيلم واحد أو أكثر، يتم تشغيل ملفات الأفلام المميزة بالتناوب.

حدد الحافظة الهدف أو محرك الأقراص.




حدد عنوان الفيلم المطلوب



عرض قائمة **PopUp (منبثق).**



حدد قائمة **Pop-Up** التي تريدها.




- اضغط على الزر **BACK (الرجوع)** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ملاحظة !

◀ في حالة عدم اعتماد بعض الملفات، تظهر رسالة بخصوص الملف غير المعتمد.

لاستخدام وحدة USB

استخدام وظيفة Movie List (قائمة أفلام)، التشغيل

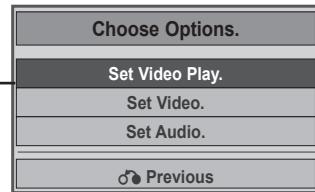

اعرض قائمة PopUp (منبثق).




حدد Set Video Play (اصبع تشغيل الفيديو) أو Set Video (اصبع الفيديو) أو Set Audio (اصبع الصوت).



ند تحديد تشغيل الفيديو (Set Video Play).


Picture Size: لتحديد تنسيق الصورة المطلوب أثناء تشغيل الفيلم.
Subtitle Language و Audio Language: لتغيير مجموعة اللغة الخاصة بالصوت/الترجمة أثناء تشغيل الفيلم.
Sync: لضبط تزامن الوقت الخاصة بالترجمة من ١ - ٥ ثوان إلى ١ + ٥ ثوان من خلال درجات تبلغ كل منها ٥، ٠ ثانية أثناء تشغيل الفيلم.
Position: لتغيير موضع الترجمة لأعلى أو أسفل أثناء تشغيل الفيلم.
Size: لتحديد حجم الترجمة المطلوب أثناء تشغيل الفيلم.

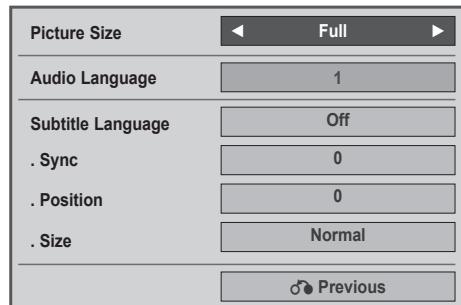

قم بعرض **Picture Size** (حجم الصورة) أو **Audio Language** (لغة الصوت) أو **Subtitle Language** (لغة الترجمة).



قم بإجراء عمليات الضبط المناسبة.




لغات المعتمدة	لغة الترجمة
Dutch ، Finnish ، Swedish ، Italian ، German ، French ، Spanish ، English ، Irish ، Welsh ، Gaelic ، Albanian ، Norwegian ، Romanian ، Danish ، Portuguese ، Valencian ، Catalan	Latin1
Hungarian ، Serbian ، Slovenian ، Slovak ، Czech ، Croatian ، Polish ، Bosnian	Latin2
Lithuanian ، Latvian ، Estonian	Latin4
Kazakh ، Ukrainian ، Russian ، Macedonian ، Bulgarian	Cyrillic
Greek	Greek
Turkish	Turkish

ملاحظة !

- يتم اعتماد الملفات التي تم حفظها في ASCII CODEC للترجمات الخارجية للفيلم.
- يتم اعتماد ٥٠٠٥ حرفاً أبجدي و ٥٠٠٥ رقم فقط لكل سطر من الترجمة.
- يمكن فقط اعتماد ١٠٠٠١ فقرة متزامنة داخل ملف الترجمة.

لاستخدام وحدة USB


◀ عند تحديد **Set Video** (ضبط الفيديو).

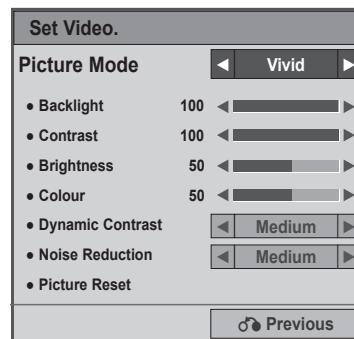

قم بإجراء الضوابط المناسبة. (راجع ص. ٧٤ , ٧٧ , ٧٨)



◀ عند تحديد **Set Audio** (ضبط الصوت).

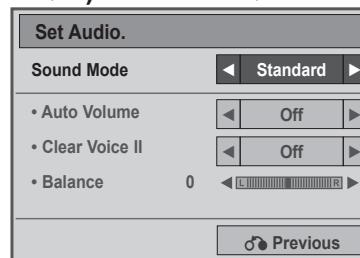

قم بعرض **Sound Mode** (وضع الصوت) و **Auto Volume** (مستوى صوت تلقائي) و **Clear Voice II** (صوت واضح II) و **Balance** (اتزان).



قم بإجراء عمليات الضبط المناسبة. (راجع الصفحة ٨٥ إلى ٨٩)



استخدام وحدة التحكم عن بعد

عند التشغيل،

- يؤدي الضغط المتكرر على هذين الزرين إلى زيادة سرعة التقديم السريع/الترحيع السريع.
 - اضغط بشكل متكرر على الزر REW (◀◀◀◀) لزيادة السرعة ← (x4) .(x32) .
 - اضغط بشكل متكرر على الزر FF (▶▶▶▶) لزيادة السرعة → (x4) .(x32) .



.(II) Pause أثناء التشغيل، اضغط على الزر

- يتم عرض شاشة ثانية.
 - إذا لم يتم الضغط على أي من أزرار وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق بعد الإيقاف المؤقت، فسيعود التلفزيون إلى حالة التشغيل.
 - اضغط على زر **Pause** (►►) ثم استخدم زر **FF** (▶▶▶) للتشغيل بالحركة البطيئة.



عند استخدام الزر < أو > أثناء التشغيل يمكن عرض مؤشر يشير إلى الموضع على الشاشة.



اضغط على الزر Play (▶) للعودة إلى وضع التشغيل العادي.

PLAY (►)



اضغط على الزر ENERGY SAVING (توفير الطاقة) بشكل متكرر لزيادة درجة سطوع الشاشة. (راجع الصفحة ٧٢)



لاستخدام وحدة USB

رمز تسجيل DIVX

قم بتأكيد رقم رمز تسجيل DivX الخاص بالتلذيون. يمكن تأجير الأفلام أو شراؤها على الموقع www.divx.com/vod باستخدام رقم التسجيل. لا يسمح بتشغيل ملفات DivX المستأجرة أو التي تم شراؤها باستخدام رمز تسجيل DivX من تلفزيون آخر. (يمكن فقط تشغيل ملفات DivX المتفقة مع رمز التسجيل الخاص بالتلفزيون الذي تم شراؤه.)

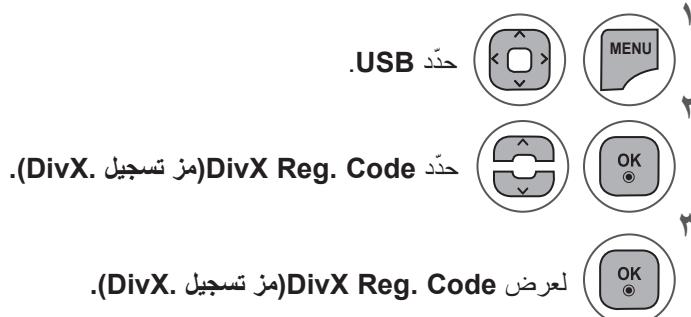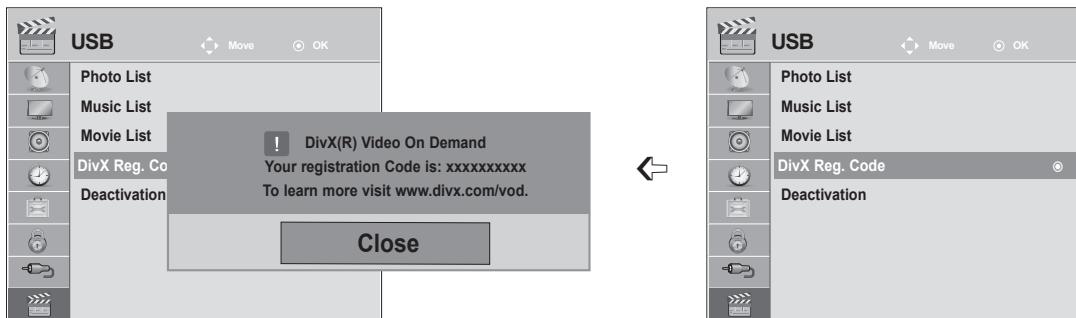

- اضغط على زر MENU (القائمة) أو EXIT (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر BACK (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

حول فيديو DivX : إن DIVX عبارة عن تنسيق فيديو رقمي أنشأته شركة DivX, Inc. وهذا الجهاز يعد جهاز Certified DivX الذي يسمح بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة الموقع www.divx.com لمزيد من المعلومات والحصول على أدوات البرامج اللازمة لتحويل ملفاتك إلى صيغة فيديو DivX.

حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND : يجب تسجيل جهاز DivX Certified® على قائمته إعداد الجهاز. انقل إلى vod.divx.com واستخدم هذا الرمز لاستكمال عملية التسجيل ومعرفة المزيد حول DivX VOD.



"DivX Certified" لتشغيل فيديو DivX HD 1080p حتى

براءة اختراع رقم "Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"

ملاحظة !

◀ فيما يلي ملفات الأفلام المعتمدة



الاستثناء: أقل من ١٩٢٠ × ١٠٨٠ بكسل عرض × طول

معدل الإطارات: أقل من ٣٠ إطاراً/الثانية (١٠٨٠ × ١٩٢٠)، أقل من ٦٠ إطاراً/الثانية (أقل من ٧٢٠ × ١٢٨٠)

◀ برنامج فك تشفير الفيديو: XviD, x.5 XviD, 21.4 XviD, 11.3 XviD, CVA/462.H, 4 GEPM, 1 GEPM, 2 GEPM, 0.6 divX, 1ateb-01.1 divX, 30.1 divX, 20.1 divX, 10.1 divX, 0.0.1 divX

إلغاء التنشيط


يكون الغرض من إلغاء التنشيط في السماح بـ إلغاء تنشيط الأجهزة للمستخدمين من قاموا بـ تنشيط جميع الأجهزة المتابعة من خلال خادم ويب ومحظوظ عليهم تنشيط مزيد من الأجهزة. سمحت خدمة DivX VOD للمستهلك بـ تنشيط ما يصل إلى 6 أجهزة من خلال حساب واحد؛ ولكن لاستبدال أو إلغاء تنشيط أي من هذه الأجهزة، كان يجب على المستهلك الاتصال بـ قسم الدعم DivX وطلب الحذف. والآن مع هذه الميزة المضافة، سيتمكن المستهلكون من إلغاء تنشيط الأجهزة بأنفسهم ومن ثم إدارة أجهزة DivX VOD لديهم على نحو أفضل.

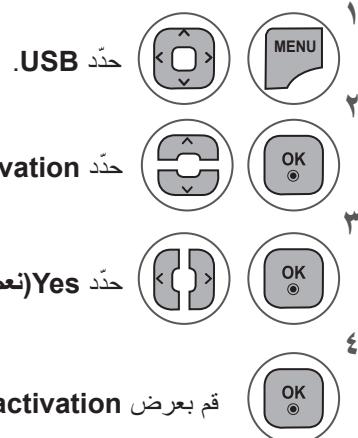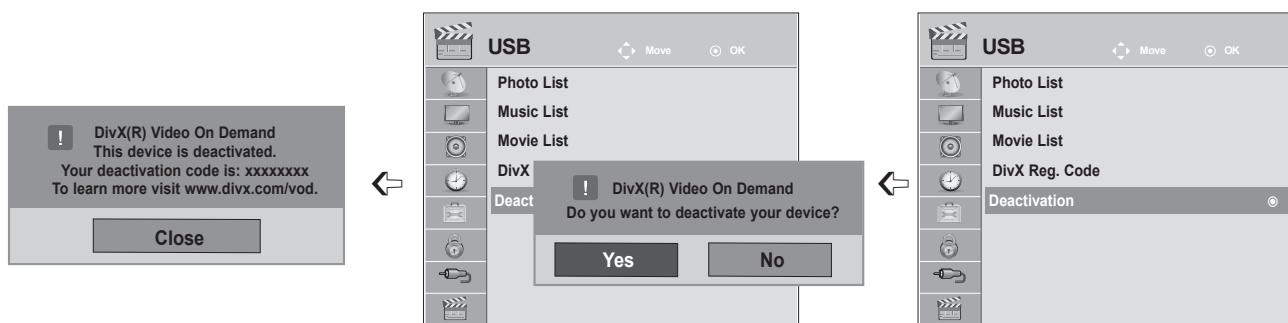

- اضغط على زر MENU (القائمة) أو EXIT (الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر BACK (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

نصوص المعلومات

لا تتوفر هذه الميزة في جميع البلدان.

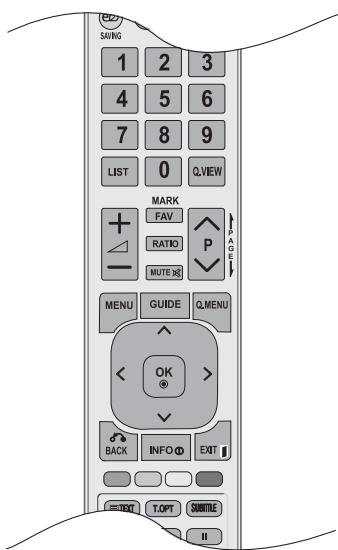

نصوص المعلومات هي عبارة عن بث مجاني للخدمات التي تقدمها معظم قنوات التلفزيون حيث تعرض أحدث المعلومات حول الأخبار، وأحوال الطقس، وبرامج التلفزيون، وأسعار الأسهم، والكثير من الموضوعات الأخرى.

يمكن أن يعتمد جهاز فك شفرة نصوص المعلومات بهذا التلفزيون أنظمة **SIMPLE** و **TOPSETEXT**. ويتألف نظام **SIMPLE** (نصوص المعلومات الفياسية) على عدد من الصفحات التي يتم تحديدها عن طريق إدخال الرقم المناظر لصفحة مباشرة. أما نظام **TOP** ونظام **FASTEXT** فيعتبران طريقتين أكثر حداة حيث يسمحان بالتحديد السريع والسهل لنصوص المعلومات.

التشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط على الزر **TEXT** للانتقال إلى وظيفة نصوص المعلومات. تظهر أول صفحة أو آخر صفحة على الشاشة.

يتم عرض رقمين للصفحة واسم قناة التلفزيون والتاريخ والوقت على عنوان الشاشة. يشير الرقم الأول للصفحة إلى التحديد الخاص بك، بينما يشير الرقم الثاني إلى الصفحة التي يتم عرضها حالياً.

اضغط على الزر **TEXT** أو **EXIT** لإيقاف عرض نصوص المعلومات. يظهر الوضع السابق من جديد.

النص البسيط

■ تحديد الصفحات

- ١ أدخل رقم الصفحة المطلوبة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام. إذا قمت بالضغط على رقم خاطئ أثناء التحديد، فينبعي إكمال الرقم المكون من ثلاثة أرقام ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- ٢ يمكن استخدام الزر **P** لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

النص العلوي

يعرض دليل المستخدم أربعة حقول باللون الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق بالجزء السفلي للشاشة. يشير الحقل الأصفر إلى المجموعة التالية بينما يشير الحقل الأزرق إلى الفقرة التالية.

■ تحديد الفقرة / المجموعة / الصفحة

- ١ باستخدام الزر الأزرق يمكنك التقدم من فقرة إلى أخرى.
- ٢ استخدم الزر الأصفر للتقدم إلى المجموعة التالية مع الانتقال التلقائي للفقرة التالية.
- ٣ باستخدام الزر الأخضر يمكنك التقدم إلى الصفحة الموجودة التالية مع الانتقال التلقائي إلى المجموعة التالية.
- ٤ يمكن استخدام الزر **P** بالتبادل.
- ٥ يمكنك الزر الأحمر من الرجوع إلى التحديد السابق. يمكن استخدام الزر **P** بالتبادل.

■ التحديد المباشر للصفحات

كما هو الحال مع وضع نصوص المعلومات **SIMPLE**، يمكنك تحديد أي صفحة من خلال إدخال رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في وضع **TOP**.

FASTEXT


يتم تمييز صفحات نصوص المعلومات برموز لونية أسفل الشاشة ويمكن تحديدها من خلال الضغط على الزر الملون المناظر.

■ تحديد الصفحات

- ١ اضغط على زر **T.OPT** ثم استخدم الزر **٨** لتحديد قائمة . اعرض صفحة الفهرس.
- ٢ يمكنك تحديد الصفحات المميزة برموز لونية في السطر السفلي باستخدام الأزرار الملونة المناظرة.
- ٣ كما هو الحال مع وضع نصوص المعلومات **SIMPLE**, يمكنك تحديد أي صفحة من خلال إدخال رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في وضع **FASTEXT**.
- ٤ يمكن استخدام الزر **٨** **P** لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

وظائف نصوص المعلومات الخاصة

■ اضغط على الزر **T.OPT** ثم استخدم الزر **٨** حدد القائمة **.Text Option**

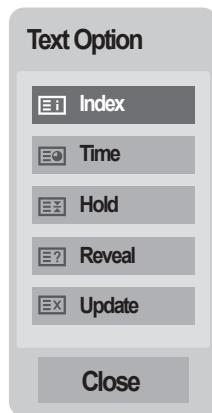

Index (فهرس)

تحديد كل صفحة من صفحات الفهرس.

Time (الوقت)

عند مشاهدة أحد برامج التلفزيون، حدد هذه القائمة لعرض الوقت في أعلى يمين الشاشة. في وضع نصوص المعلومات، اضغط على هذا الزر لتحديد رقم الصفحة الفرعية. سيظهر رقم الصفحة الفرعية في أسفل الشاشة. لاحتفاظ بالصفحة الفرعية أو تغييرها، اضغط على الزر الأحمر/الأخضر، <> أو أزرار الأرقام.

Hold (الانتظار)

لإيقاف التغيير التلقائي للصفحات الذي يحدث في حالة احتواء صفحة نصوص معلومات على صفحتين فرعتين أو أكثر. وعادة ما يتم عرض رقم الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية الحالية على الشاشة أسفل الوقت. عند تحديد هذه القائمة يتم عرض رمز الإيقاف في أعلى يسار الشاشة ويصبح التغيير التلقائي للصفحات غير نشط.

Reveal (كشف)

حدد هذه القائمة لعرض المعلومات المخفية، مثل حلول الأسئلة والألغاز.

Update (تحديث)

عرض صورة التلفزيون على الشاشة أثناء انتظار صفحة نصوص معلومات جديدة. وسيظهر العرض في أعلى يسار الشاشة. وعند توفر الصفحة التي تم تحديثها يتغير العرض إلى رقم الصفحة. حدد هذه القائمة مرة أخرى لعرض صفحة نصوص المعلومات التي تم تحديثها.

نصوص المعلومات الرقمية

*تعمل هذه الوظيفة في المملكة المتحدة وأيرلندا فقط.

يمنحك التلفزيون وصولاً إلى نصوص المعلومات الرقمية التي تحسنت إلى حد كبير في مختلف النواحي، مثل النصوص والرسومات، إلخ. يمكن لنصوص المعلومات الرقمية الوصول إلى خدمات نصوص المعلومات الرقمية الخاصة والخدمات المحددة التي تبث نصوص المعلومات الرقمية.

عليك اختيار Off في قائمة **SUBTITLE language** (لغة الترجمة) لعرض نصوص المعلومات بالضغط على زر **SUBTITLE** (ترجمة).


نصوص المعلومات ضمن الخدمات الرقمية



١ اضغط على الزر الرقمي أو **P** **8 7** لتحديد خدمة رقمية تبث مجموعة النصوص الرقمية.

٢ اتبع الإشارات على نصوص المعلومات الرقمية وانقل إلى الخطوة التالية بالضغط على زر **TEXT**، أو **OK**، أو **> <**، أو الزر الأحمر، أو الأخضر، أو الأصفر، أو الأزرق أو أزرار الأرقام والخ.

٣ لتبديل خدمة نصوص المعلومات الرقمية، قم بتحديد خدمة مختلفة بالضغط على الزر الرقمي أو **P** **8 7**.

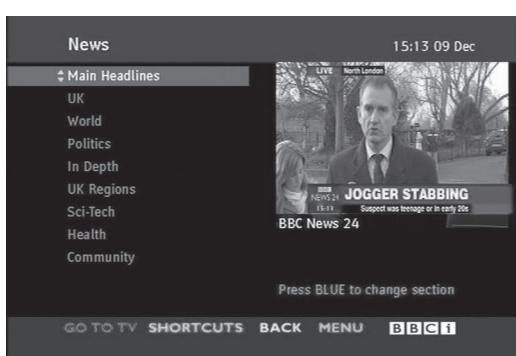

٤ اضغط على الزر الرقمي أو **P** **8 7** لتحديد خدمة معينة تبث مجموعة النصوص الرقمية.

٥ اضغط على الزر **TEXT** أو الزر الملون لتشغيل عرض نصوص المعلومات.

٦ اتبع الإشارات على نصوص المعلومات الرقمية وانقل إلى الخطوة التالية بالضغط على زر **OK**، أو **> <**، أو الزر الأحمر، أو الأخضر، أو الأصفر، أو الأزرق أو أزرار الأرقام والخ.

٧ اضغط على **TEXT** أو الزر الملون لإيقاف تشغيل نصوص المعلومات الرقمية والعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

٨ قد تسمح لك بعض الخدمات بالوصول إلى خدمات النصوص بالضغط على الزر الأحمر.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يتم تشغيل الشاشة بشكل طبيعي.

- تحقق من عدم وجود أي أشياء بين التلفزيون ووحدة التحكم عن بعد قد تسبب عائقاً. وتأكد من توجيه وحدة التحكم عن بعد نحو الجهاز مباشرةً.
- تأكد من تركيب البطاريات باتجاه القطبية الصحيحة (+ على + و - على -).
- تأكد من تعين وضع تشغيل وحدة التحكم عن بعد الصحيح: التلفزيون، جهاز الفيديو، إلخ.
- قم بتركيب بطاريات جديدة.

وحدة التحكم عن بعد
لا تعمل

- هل تم ضبط موقت وضع السكون؟
- افحص ضوابط التحكم بالطاقة. تم فصل الطاقة.
- في حالة تشغيل التلفزيون وعدم وجود إشارة إدخال، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد 51 دقيقة لتوفير استهلاك الطاقة.
- عند تشغيل ملف تالف في وضع USB، فقد يتوقف تشغيل التلفزيون. الرجاء مراجعة الملف الموجود على وحدة USB التخزينية لديك.
- باستثناء وضع إيقاف تشغيل الشاشة من قائمة توفير الطاقة.

يتوقف الجهاز
عن التشغيل فجأة.

وظيفة الفيديو لا تعمل.

- تتحقق من تشغيل التلفزيون.
- جرب قناة أخرى. فقد تكون هناك مشكلة بالبث.
- هل تم توصيل سلك الطاقة بمأخذ الطاقة في الحائط؟
- تتحقق من اتجاه الهوائي وأو موقعه.
- اختبر مأخذ الطاقة في الحائط، قم بتوصيل سلك الطاقة لجهاز آخر بمأخذ الطاقة في الحائط في نفس المأخذ الذي تم توصيل سلك الطاقة الخاص بالتلفزيون فيه.

لا توجد صورة ولا صوت

- هذا أمر طبيعي، حيث يتم حجب الصورة أثناء عملية بدء تشغيل التلفزيون. ويرجى الاتصال بمركز الخدمة في حالة عدم ظهور الصورة بعد خمس دقائق من التشغيل.

تطهر الصورة ببطء
بعد تشغيل الجهاز

- قم بضبط الخيار Colour(لون) في خيار القائمة.
- اترك مسافة كافية بين التلفزيون وجهاز الفيديو.
- جرب قناة أخرى. فقد تكون هناك مشكلة بالبث.
- هل تم تركيب كبلات الفيديو بشكل صحيح؟
- قم بتنشيط أي وظيفة لاستعادة سطوع الصورة.

لا يوجد لون أو اللون سبيئ
أو الصورة رديئة

- تتحقق من عدم وجود تشويش داخلي مثل وجود جهاز منزلي أو أداة كهربائية.

الأشرطة الأفقية / الرأسية
أو اهتزاز الصورة

الملحق

وظيفة الفيديو لا تعمل.

- هناك مشكلات في المحطة أو القناة الأرضية، جرّب التوصيل على قناة أخرى.
- إشارة المحطة ضعيفة، أعد توجيه الهوائي لاستقبال محطة أضعف.
- تحقق من عدم وجود مصادر تشويش محتملة.

الاستقبال ضعيف على بعض القنوات

- قم بفحص الهوائي (غير اتجاه الهوائي).

ظهور خطوط أو أشرطة بالصور

- تأكد من كون كبل HDMI كبل HDMI Speed High (عالي السرعة). إذا لم تكن كابلات HDMI من نوع HDMI Speed High (عالية السرعة)، فقد يؤدي ذلك إلى عدم ظهور أي صورة على الشاشة أو إلى صورة وامضة. يرجى استخدام HDMI Speed High Cable (كبل HDMI عالي السرعة).

لا تظهر صورة عند توصيل كبل HDMI

وظيفة الصوت لا تعمل.

- اضغط على الزر + أو - .
- هل تم كتم الصوت؟ اضغط على زر MUTE.
- جرّب قناة أخرى. فقد تكون هناك مشكلة بالبث.
- هل تم تركيب كابلات الصوت بشكل صحيح؟

الصورة على ما يرام ولكن لا يوجد صوت

- قم بضبط الخيار Balance في خيار القائمة.

لا يوجد إخراج من أحد مكبرات الصوت

- قد يؤدي التغير في الرطوبة أو درجة الحرارة المحيطة إلى إصدار ضوضاء غير طبيعية عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله ولا يعني ذلك حدوث مشكلة بالتلفزيون.

صوت غير معتمد من داخل الجهاز

- تأكد من كون كبل HDMI Cable من نوع HDMI Speed High Cable (عالي السرعة).
- تتحقق من أن إصدار كبل وحدة USB أحدث من ٠٠٢.
- إذا كان الصوت غير طبيعي في HDMI، فتحقق من تنسيق الصوت في الأجهزة الخارجية.
- تنسيق الصوت المعتمد: Dolby Digital MCP

لا يوجد صوت عند توصيل كبل HDMI أو وحدة USB

هناك مشكلة في ضوابط PICTURE

- يعني ذلك أن التلفزيون قد تم ضبطه حالياً على وضع **Store Demo** (العرض التوضيحي للمخزن).
- للتبديل إلى وضع **Home use** (الاستخدام المنزلي)، يجب أن تقوم بالآتي:
 - من قائمة **TV Menu**، اختر **OPTION** (خيارات) ← اختر **Mode Setting** (ضبط الوضع) ← اختر **Home use** (الاستخدام المنزلي). بذلك، تكون قد أتممت عملية التبديل إلى وضع **use Home** (الاستخدام المنزلي).

عندما يقوم المستخدم بتغيير ضوابط الصورة يتحول التلفزيون مرة أخرى إلى الضبط الأصلي تلقائياً بعد مدة معينة من الوقت.

يتم تطبيق وضع PC فقط

لا يتم عرض أي صورة على الشاشة.

- اضبط مستوى السطوع والتباين مرة أخرى.
- تكون الإشارة الواردة من الكمبيوتر (عبر بطاقة الفيديو) خارج نطاق التردد الرئيسي أو الأفقي للمنتج.
- اضبط نطاق التردد بالرجوع إلى قسم المواصفات في دليل المستخدم هذا.
- يكون كبل الإشارة بين الكمبيوتر والمنتج غير موصل. افحص كبل الإشارة.
- اضغط على الزر "INPUT" بوحدة التحكم عن بعد لفحص إشارة الإدخال.

الطاقة مشغلة، مؤشر الطاقة باللون الأزرق لكن الشاشة داكنة للغاية.

هل تظهر رسالة "Invalid format" على الشاشة؟

هل تظهر رسالة "Check signal cable" على الشاشة؟

تظهر الرسالة "Unknown Product" عندما يكون المنتج متصلأً.

- قم بتنصيب برنامج تشغيل المنتج، أو قم بتنزيله من موقع الويب (<http://www.lg.com>).
- تحقق مما إذا كانت وظيفة التوصيل والتشغيل معتمدة من خلال الرجوع إلى دليل مستخدم بطاقة الفيديو.

هل قمت بتنصيب برنامج التشغيل؟

يظهر طيف للصورة على المنتج.

- في حالة عرض صورة ثابتة لفترة طويلة، قد تتلف وحدات البكسل سريعاً. استخدم وظيفة شاشة التوقف.

يظهر طيف للصورة عند إيقاف تشغيل التلفزيون.

الملحق

ألوان الشاشة غير طبيعية.

<ul style="list-style-type: none">■ اضبط استبانة لون الشاشة على مستوى أعلى من ٤٢ بت (لون حقيقي)■ حدد القائمة Color Table ← Settings ← Display ← control Panel في نظام التشغيل Windows	استبانة لون الشاشة رباعية (١٦ لون).
<ul style="list-style-type: none">■ تحقق من حالة اتصال كبل الإشارة.	لون الشاشة غير مستقر أو لون أحادي.
<ul style="list-style-type: none">■ تظهر وحدات بكسل متعددة (باللون الأحمر أو الأخضر أو الأبيض أو الأسود) على الشاشة، والتي قد تكون إحدى السمات الفريدة لشاشات LCD.■ ولا يعتبر ذلك عيباً بشاشة LCD.	هل تظهر بقع سوداء على الشاشة؟

الصورة المعروضة على الشاشة تبدو غير طبيعية

<ul style="list-style-type: none">■ اضبط قائمة Postiton في معلومات العرض على الشاشة.■ تتحقق من أن المنتج يعتمد مستوى استبانة وتردد بطاقة الفيديو. فإذا كان التردد خارج النطاق، فاضبطه على معدل الاستبانة الموصى به في القائمة Setting ← Display ← Control Panel	هل موضع الشاشة غير صحيح؟
<ul style="list-style-type: none">■ اضبط قائمة Clock في معلومات العرض على الشاشة.	هل تظهر خطوط رفيعة على خلفية الشاشة؟
<ul style="list-style-type: none">■ اضبط قائمة Phase في معلومات العرض على الشاشة.	يظهر تشويش أفقي أو تبدو الأشكال غير واضحة.

الصيانة

يمكن تجنب حدوث الأعطال المبكرة. حيث يعمل التنظيف بحرص وانتظام على إطالة عمر جهاز الجهاز الجديد.
تنبيه: تأكيد من إيقاف تشغيل زر الطاقة وفصل سلك الطاقة قبل البدء بأي عملية تنظيف.

تنظيف الشاشة

- ➊ من الطرق المستحسنة لإزالة الأوساخ عن الشاشة لبعض الوقت استخدام قطعة ناعمة من القماش مبللة في خليط من الماء الفاتر وقليل من ملطف الأقمشة أو سائل غسيل الأطباق. قم بعصر قطعة القماش حتى تجف تقريرًا، ثم استخدمها لمسح الشاشة.
- ➋ تأكيد من عدم وجود ماء زائد على الشاشة. واترك الماء أو الرطوبة حتى تتبخر قبل تشغيل الشاشة.

تنظيف الصندوق

- لإزالة الأتربة أو الغبار، قم بمسح جسم الجهاز بقطعة قماش ناعمة وجافة لا تترك وبراً.
- لا تستخدم قطعة قماش مبللة.

عدم التشغيل لفترة طويلة

! تحذير

◀ إذا كنت تتوى ترك التلفزيون من دون تشغيل لفترة طويلة (خلال العطلة مثلاً)، فقم بفصل سلك الطاقة وذلك للوقاية من حدوث أي تلف محتمل نتيجة لصواعق رعدية أو تغيرات التيار المفاجئة.

مواصفات المنتج

M2080D / M2080DF / M2080DB / M2080DN

شاشة TFT (شريان الترانزستور الرقيقة) بعرض ٥٠,٨,٥ مم (٢٠,٠ بوصة)	نوع الشاشة	LCD لوحة
لوحة عرض LCD (كريستال سائل) حجم القطر المرئي: ٥٠,٨,٥ مم	المسافة بين وحدات البكسل	
١٦٠٠ × ٩٠٠ بتردد ٦٠ هرتز	أقصى مستوى للاستبانة	
١٦٠٠ × ٩٠٠ بتردد ٦٠ هرتز	مستوى الاستبانة الموصى به	
من ٣٠ كيلوهرتز إلى ٦٥ كيلوهرتز	التردد الأفقي	إشارة الفيديو
من ٥٦ هرتز إلى ٧٥ هرتز	التردد العمودي	
مزاومة منفصلة، رقمية	نوع المزاومة	
تلفزيون، إشارة تنازليّة من نوع In component، D-Sub، SCART، PC Audio In (المكون)، CVBS، HDMI*2	موصل الدخل	
١٩ فولت ٢٠,٠ أمبير	الفولتية المُقدرة	
وضع التشغيل ٣٢ واط (نموذج) وضع إيقاف التشغيل ≥ ١ واط	استهلاك الطاقة	الطاقة
جهة الصنع: PA-1650-68، طراز LITE-ON	محول التيار المتردد/المستمر	
٥٠° إلى ١٠°	نطاق الميل	الميل
M2080D		
٤٧٦,٤ مم × ٣٧٦,١ مم × ١٩٣,٨ مم (١٨,٧٥ بوصة × ١٤,٨١ بوصة × ٧,٦٢ بوصة)		
٣,٥ كجم (٧,١٢ رطل)		
M2080DF		
٤٧٦,٤ مم × ٣٨٧,٨ مم × ١٩٣,٩ مم (١٨,٧٥ بوصة × ١٥,٢٦ بوصة × ٧,٦٣ بوصة)	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	
٣,٧ كجم (٨,١٦ رطل)		
M2080DB		
٤٧٦,٤ مم × ٣٨٩,٤ مم × ١٩٤,٤ مم (١٨,٧٥ بوصة × ١٥,٣٣ بوصة × ٧,٦٥ بوصة)		الوزن
٣,٥ كجم (٧,١٢ رطل)		
M2080DN		
٤٧٦,٤ مم × ٣١٠,٥ مم × ٥٦,١ مم (١٨,٧٥ بوصة × ١٢,٢٢ بوصة × ٢,٢١ بوصة)		
٢,٧ كجم (٥,٩٥ رطل)		
١٠° مئوية إلى ٣٥° مئوية ٢٠٪ إلى ٨٠٪	درجة حرارة التشغيل نسبة رطوبة التشغيل	الأحوال
١٠° مئوية إلى ٦٠° مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪	درجة حرارة التخزين نسبة رطوبة التخزين	البيئة

■ المواصفات الواردة أعلاه عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق وذلك لتحسين الجودة.

M2280D / M2280DF / M2280DB / M2280DN

شاشة TFT (شريحة الترانزistor الرقيقة) بعرض ٥٤٦,٨٦ مم (٢١,٥٣ بوصة)	نوع الشاشة	لوحة LCD
لوحة عرض LCD (كريستال سائل) حجم القطر المرئي: ٥٤٦,٨٦ مم	المسافة بين وحدات البكسل	
٠٠,٢٤٨ مم (أفقي) × ٠٠,٢٤٨ مم (رأسى)	أقصى الاستبانة	
١٩٢٠ × ١٠٨٠ بتردد ٦٠ هرتز	مستوى الاستبانة الموصى به	
١٩٢٠ × ١٠٨٠ بتردد ٦٠ هرتز	التردد الأفقي	إشارة الفيديو
من ٣٠ كيلوهرتز إلى ٨٣ كيلوهرتز	التردد العمودي	
من ٥٦ هertz إلى ٧٥ هertz	نوع المزامنة	
مزامنة منفصلة، رقمية		
ثلفزيون، إشارة تنازليّة من نوع component، D-Sub، SCART، PC Audio In (المكون)، CVBS، HDMI*2	موصل الدخل	
١٩ فولت ٢,٢ أمبير	الفولتية المقدرة	الطاقة
وضع التشغيل ٣٥ واط (نموجي) وضع إيقاف التشغيل ≥ ١ واط	استهلاك الطاقة	
جهة الصنع: LITE-ON، طراز PA-1650-68	محول التيار المتردد/المستمر	
٠٥° إلى ١٠°	نطاق الميل	الميل
M2280D		
٥٠٩,٦ مم × ٣٩٦,٢ مم × ١٩٣,٨ مم (٢٠,٠٦ بوصة × ١٥,٦ بوصة × ٧,٦٣ بوصة)		
٣,٧ كجم (٨,١٦ رطل)		
M2280DF		
٥٠٩,٦ مم × ٤٠٧,٣ مم × ١٩٣,٩ مم (٢٠,٠٦ بوصة × ١٦,٠٣ بوصة × ٧,٦٣ بوصة)	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	الوزن
٣,٩ كجم (٨,٦ رطل)		
M2280DB		
٥٠٩,٦ مم × ٤٠٩,٦ مم × ١٩٤,٤ مم (٢٠,٠٦ بوصة × ١٦,١٢ بوصة × ٧,٦٥ بوصة)		
٣,٧ كجم (٨,١٦ رطل)		
M2280DN		
٥٠٩,٦ مم × ٣٣٠,٥ مم × ٥٣,٦ مم (٢٠,٠٦ بوصة × ١٣ بوصة × ٢,١١ بوصة)		
٢,٩ كجم (٦,٤ رطل)		
١٠ ° مئوية إلى ٣٥ ° مئوية ٢٠ % إلى ٨٠ %	درجة حرارة التشغيل نسبة رطوبة التشغيل	الأحوال
١٠- ٦٠ ° مئوية إلى ٦٠ ° مئوية ٥ % إلى ٩٠ %	درجة حرارة التخزين نسبة رطوبة التخزين	
■ المواصفات الواردة أعلاه عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق وذلك لتحسين الجودة.		

M2380D / M2380DF/ M2380DB / M2380DN

نوع الشاشة	LCD
لوحة عرض LCD (كريستال سائل)	شاشة TFT (شريان الترانزستور الرقيقة) بعرض ٥٨٤,٢ مم (٢٣ بوصة)
أقصى الاستبانة	حجم القطر المرئي: ٥٨٤,٢ مم
مستوى الاستبانة الموصى به	المسافة بين وحدات البكسل ٠,٢٦٥ مم (رأسي) × ٠,٢٦٥ مم (أفقي)
إشارة الفيديو	أقصى تردد ٦٠ هرتز
نوع المزامنة	١٩٢٠ × ١٠٨٠ بتردد ٦٠ هرتز
التردد العمودي	١٩٢٠ × ١٠٨٠ بتردد ٦٠ هرتز
موصل الدخل	من ٣٠ كيلوهرتز إلى ٨٣ كيلوهرتز
الطاقة	٥٦ هرتز إلى ٧٥ هرتز
الميل	مزاومة منفصلة، رقمية
تلفزيون، إشارة تناظرية من نوع (المكون)، component، D-Sub، SCART، PC Audio In CVBS، HDMI*2	
القولتية المقدرة	١٩ فولت ٢,٤ أمبير
استهلاك الطاقة	وضع التشغيل ٤٠ واط (نموذج) وضع إيقاف التشغيل ≥ ١ واط
محول التيار المتردد/المستمر	جهة الصنع: PA-1650-68، طراز LITE-ON
نطاق الميل	٥٠° إلى ١٠°
M2380D	
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٥٤٧ مم × ٤١٥,٧ مم × ١٩٣,٨ مم (٢١,٥٣ بوصة × ١٦,٣٧ بوصة × ٧,٦٣ بوصة)
الوزن	٤,٢ كجم (٩,٢٦ رطل)
M2380DF	
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٥٤٧ مم × ٤٢٧,٩ مم × ١٩٣,٩ مم (٢١,٥٣ بوصة × ١٦,٨٥ بوصة × ٧,٦ بوصة)
الوزن	٤,٤ كجم (٩,٧ رطل)
M2380DB	
الأحوال البيئية	٥٤٧ مم × ٤٢٩,١ مم × ١٩٤,٤ مم (٢١,٥٣ بوصة × ١٦,٨٩ بوصة × ٧,٦٥ بوصة)
الأحوال البيئية	٤,٢ كجم (٩,٢٦ رطل)
M2380DN	
درجة حرارة التشغيل	٥٤٧ مم × ٣٤٩,٦ مم × ٥٧,٨ مم (٢١,٥٣ بوصة × ١٣,٧٦ بوصة × ٢,٢٧ بوصة)
درجة حرارة التخزين	٣,٤ كجم (٧,٥ رطل)
نسبة رطوبة التشغيل	١٠° مئوية إلى ٣٥° مئوية ٨٠٪ إلى ٢٠٪
نسبة رطوبة التخزين	١٠° مئوية إلى ٦٠° مئوية ٩٠٪ إلى ٥٪

■ المواصفات الواردة أعلاه عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق وذلك لتحسين الجودة.

M2780D / M2780DF / M2780DN

شاشة TFT (شريان الترانزستور الرقيقة) بعرض ٦٨٥,٨ مم (٢٧ بوصة)	نوع الشاشة	لوحة LCD
لوحة عرض LCD (كريستال سائل) حجم القطر المرئي: ٦٨٥,٨ مم	المسافة بين وحدات البكسل	
٠٠,٣١١٤ مم (أفقي) × ٠٠,٣١١٤ مم (رأسي)	أقصى الاستبابة	
١٩٢٠ × ١٩٢٠ بتردد ٦٠ هرتز	مستوى الاستبابة الموصى به	
١٩٢٠ × ١٠٨٠ بتردد ٦٠ هرتز من ٣٠ كيلوهرتز إلى ٨٣ كيلوهرتز	تردد الأفقي	
٥٦ هertz إلى ٧٥ هertz مزامنة منفصلة، رقمية	التردد العمودي	
ثغريون، إشارة تنازليّة من نوع component، D-Sub، SCART، PC Audio In (المكون)، CVBS، HDMI*2	نوع المزامنة	موصل الدخل
١٩ فولت ٢٠,٨ أمبير	الفولتية المقدرة	
وضع التشغيل ٤٧ واط (نموجي) وضع إيقاف التشغيل ≤ ١ واط	استهلاك الطاقة	
جهة الصنع: PA-1650-68، طراز LITE-ON	محول التيار المتردد/المستمر	
٠٥-٠١٠	نطاق الميل	
M2780D	الميل	
٦٤٤ مم × ٤٨٠,٦ مم × ٤٠٠,٦ مم (٢٣,٥٣ بوصة × ١٨,٩٢ بوصة × ٨,٧٧ بوصة)	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	
٥,٨ كجم (١٢,٧٩ رطل)		
M2780DF		
٦٤٤ مم × ٤٩٣,٦ مم × ٤٠٧,٨ مم (٢٣,٥٣ بوصة × ١٩,٣٤ بوصة × ٨,٧٢ بوصة)	الوزن	
٦,١ كجم (١٣,٤٥ رطل)		
M2780DN		
٦٤٤ مم × ٤٠٧,٨ مم × ٥٧,٦ مم (٢٣,٥٣ بوصة × ١٦,٠٥ بوصة × ٢,٢٧ بوصة)	البيئة	
٤,٨ كجم (١٠,٥٨ رطل)		
١٠ ° مئوية إلى ٣٥ ° مئوية ٢٠ % إلى ٨٠ %		
١٠-١٠ ° مئوية إلى ٦٠ ° مئوية ٥ % إلى ٩٠ %	درجة حرارة التخزين نسبة رطوبة التخزين	
■ المواصفات الواردة أعلاه عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق وذلك لتحسين الجودة.	الأحوال	

برمجة وحدة التحكم عن بعد

وحدة التحكم عن بعد متعددة العلامات التجارية أو وحدة تحكم عن بعد عامة. يمكن برمجتها لتشغيل معظم الأجهزة التي يتم التحكم فيها عن بعد من جهات الصنع الأخرى.

لاحظ أن وحدة التحكم عن بعد قد لا تتحكم في جميع الطرز ذات العلامات التجارية الأخرى.

تنظيف الشاشة

١ اختبر وحدة التحكم عن بعد.

لمعرفة ما إذا كانت وحدة التحكم عن بعد يمكنها تشغيل المكون من دون برمجة، قم بتشغيل المكون مثل جهاز فيديو واضغط على زر الوضع المتفق (مثل مشغل أقراص DVD أو جهاز فيديو) على وحدة التحكم عن بعد، أثناء الإشارة إلى المكون. اختبر أزرار الطاقة و P ٨٧ لمعرفة ما إذا كان المكون يستجيب بصورة صحيحة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن وحدة التحكم عن بعد تحتاج إلى برمجة لتشغيل الجهاز.

٢ قم بتشغيل المكون المطلوب ببرمجته، ثم اضغط على زر الوضع المتفق (مثل مشغل أقراص DVD أو جهاز فيديو) على وحدة التحكم عن بعد. يضيء زر وحدة التحكم عن بعد للجهاز المطلوب.

٣ اضغط على أزرار MENU (القائمة) و MUTE (كتم الصوت) في نفس الوقت، تصبح حينها وحدة التحكم عن بعد جاهزة للبرمجة باستخدام الرمز.

٤ أدخل رقم الرمز باستخدام أزرار الأرقام على وحدة التحكم عن بعد. يمكنك الحصول على أرقام الرموز للمكون المناظر على الصفحات التالية. مرة أخرى، إذا كان الرمز صحيحًا، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز.

٥ اضغط على الزر MENU (القائمة) لتخزين الرمز.

٦ اختبر وظائف وحدة التحكم عن بعد لمعرفة ما إذا كان المكون يستجيب بصورة صحيحة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فكرر ما سبق بدءاً من الخطوة رقم ٢.

رمز البرمجة

DVD

العلامة التجارية	الرموز	العلامة التجارية	الرموز	العلامة التجارية	الرموز
APEX DIGITAL	022	NAD	023	SONY	007
DENON	020 014	ONKYO	008 017	THOMPSON	005 006
GE	005 006	PANASONIC	003 009	TOSHIBA	019 008
HARMAN KARDON	027	PHILIPS	013	YAMAHA	009 018
JVC	012	PIONEER	004 026	ZENITH	010 016 025
LG	001 010 016 025	PROCEED	021		
MAGNAVOX	013	PROSCAN	005 006		
MARANTZ	024	RCA	005 006		
MITSUBISHI	002	SAMSUNG	011 015		

الفيديو

العلامة التجارية				الرموز		العلامة التجارية				الرموز		العلامة التجارية				الرموز	
SAMSUNG		032 040 102 104		MAGIN			040		AIWA							034	
		105 107 109 112		MAGNAVOX		031 033 034 041			AKAI			016 043 046 124					
		113 115 120 122				067			068			125				146	
		125		MARANTZ		012 031 033 067			AMPRO							072	
SANSUI		022 043 048 135					069		ANAM		031 033	103					
SANYO		003 007 010 014		MARTA			101		AUDIO DYNAMICS		012 023	039					
		102		MATSUI		027			030							043	
SCOTT		017 037 112 129		MEI		031			033		BROKSONIC	035 037	129				
		131		MEMOREX		003 010 014 031			CANON		028 031	033					
SEARS		003 008 009 010				033 034 053 072			CAPEHART							108	
		013 014 017 020				101 102 134 139			CRAIG		003 040	135					
		031 042 073 081		MGA		045 046 059			CURTIS MATTHES		031 033	041					
		101		MINOLTA		013			DAEWOO		005 007 010	064					
SHARP		031 054	149	MITSUBISHI		013 020 045 046					065 108 110	111					
SHINTOM			024			049 051 059 061					112 116 117	119					
SONY		003 009 031 052					151		DAYTRON							108	
		056 057 058 076		MTC		034			DBX		012 023 039	043					
		077 078	149	MULTITECH		024			DYNATECH		034	053					
SOUNDESIGN			034	NEC		012 023 039 043			ELECTROHOME							059	
STS			013				048		EMERSON		006 017 025	027					
SYLVANIA		031 033 034 059		NORDMENDE			043				029 031 034	035					
			067	OPTONICA		053					036 037 046	101					
SYMPHONIC			034	PANASONIC		066 070 074 083					129 131 138	153					
TANDY		010	034			133 140	145		FISHER		003 008 009	010					
TATUNG		039	043						FUNAI							034	
TEAC		034 039	043	PENTAX		013 020 031 033			GE		031 033 063	072					
TECHNICS		031 033	070				063				107 109 144	147					
TEKNIKA		019 031 033 034		PHILCO		031 034	067		GO VIDEO		132					136	
			101	PHILIPS		031 033 034 054			HARMAN KARDON		012	045					
THOMAS			034			067 071	101		HITACHI		004 018 026	034					
TMK			006	PILOT			101				043 063 137	150					
TOSHIBA		008 013 042 047		PIONEER		013 021	048		INSTANTREPLAY		031	033					
		059 082 112 131		PORTLAND			108		JCL		031						
TOTEVISION		040	101	PULSAR			072		JCPENNY		012 013 015	033					
UNITECH			040	QUARTZ		011	014				040 066	101					
VECTOR RESEARCH			012	QUASAR		033 066 075 145			JENSEN							043	
VICTOR			048	RCA		013 020 033 034			JVC		012 031 033	043					
VIDEO CONCEPTS		012 034	046			040 041 062 063					048 050 055	060					
VIDEOSONIC			040			107 109 140	144				130 150	152					
WARDS		003 013 017 024				145	147		KENWOOD		014 034 039	043					
		031 033 034 040		REALISTIC		003 008 010 014					047					048	
		053 054	131			031 033 034 040			LG (GOLDSTAR)	001 012 013	020						
YAMAHA		012 034 039 043				053 054	101				101 106 114	123					
ZENITH		034 048	056	RICO			058		LLOYD							034	
		058 072 080 101		RUNCO			148		LXI		003 009 013	014					
				SALORA			014				017 034 101	106					


رموز الأشعة تحت الحمراء

• هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطُّرز.

الرمز (سداسي عشري)	الوظائف	ملاحظة
٩٥	Energy Saving	زر وحدة تحكم عن بعد
٠٨	الطاقة	زر وحدة تحكم عن بعد (تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة)
٥٠	التلفزيون/الكمبيوتر	زر وحدة تحكم عن بعد
٠B	INPUT	زر وحدة تحكم عن بعد
٧٩	RATIO	زر وحدة تحكم عن بعد
F٠	TV/RAD	زر وحدة تحكم عن بعد
٤٥	Q.MENU	زر وحدة تحكم عن بعد
٤٣	MENU	زر وحدة تحكم عن بعد
AB	GUIDE	زر وحدة تحكم عن بعد
٤٠	(أعلى) (٨)	زر وحدة تحكم عن بعد
٤١	(أسفل) (٧)	زر وحدة تحكم عن بعد
٠٧	(يسار) (>)	زر وحدة تحكم عن بعد
٠٦	(يمين) (<)	زر وحدة تحكم عن بعد
٤٤	(OK) (◎)	زر وحدة تحكم عن بعد
٢٨	BACK	زر وحدة تحكم عن بعد
٥B	EXIT	زر وحدة تحكم عن بعد
AA	INFO (١)	زر وحدة تحكم عن بعد
٠٢	(+) (Δ)	زر وحدة تحكم عن بعد
٠٣	(-) (Δ)	زر وحدة تحكم عن بعد
١E	FAV (تمييز)	زر وحدة تحكم عن بعد
٠٩	MUTE	زر وحدة تحكم عن بعد
٠٠	(P) (٨)	زر وحدة تحكم عن بعد
٠١	(P) (٧)	زر وحدة تحكم عن بعد
١٩ إلى ١٠	المفاتيح الرقمية من ٠ إلى ٩	زر وحدة تحكم عن بعد
٥٣	LIST	زر وحدة تحكم عن بعد
١A	Q.VIEW	زر وحدة تحكم عن بعد
٧٢	المفتاح الأحمر	زر وحدة تحكم عن بعد
٧١	المفتاح الأخضر	زر وحدة تحكم عن بعد
٦٣	المفتاح الأصفر	زر وحدة تحكم عن بعد
٦١	المفتاح الأزرق	زر وحدة تحكم عن بعد
٢٠	TEXT	زر وحدة تحكم عن بعد
٢١	(T.OPT) (T.Option)	زر وحدة تحكم عن بعد
٣٩	SUBTITLE	زر وحدة تحكم عن بعد
٩٩	Auto Config.	زر وحدة تحكم عن بعد
B1	■	زر وحدة تحكم عن بعد
B٠	▶	زر وحدة تحكم عن بعد
BA		زر وحدة تحكم عن بعد
٨F	◀▶	زر وحدة تحكم عن بعد
٨E	▶▶	زر وحدة تحكم عن بعد

إعداد وحدة التحكم الخارجي

إعداد RS-232C

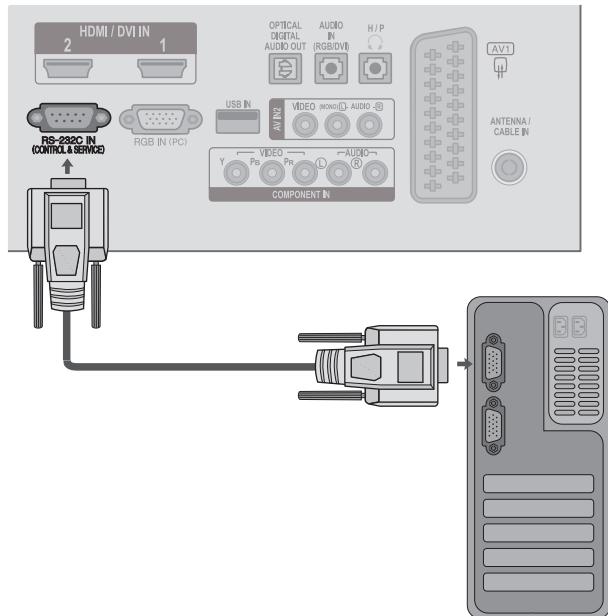


قم بتوصيل مقبس إدخال RS-232C (المنفذ التسلسلي) بجهاز تحكم خارجي (مثل الكمبيوتر أو نظام للتحكم في الصوت والصورة) وذلك للتحكم الخارجي في وظائف المنتج. قم بتنويم المنفذ التسلسلي لوحدة التحكم بمقبس RS-232C الموجود باللوحة الخلفية للمنتج.

ملاحظة: المنتج غير مزود بكابلات توصيل RS-232C.

نوع الموصل: D-Sub مزود بـ 9 سنون (ذكر)

الرقم	اسم السن
١	بلا اتصال
٢	RXD (استقبال البيانات)
٣	TXD (إرسال البيانات)
٤	DTR (جانب DTE جاهز)
٥	GND
٦	DSR (جانب DCE جاهز)
٧	(جاهز للإرسال) RTS (واضح للإرسال)
٨	CTS (واضح للإرسال)
٩	بلا اتصال

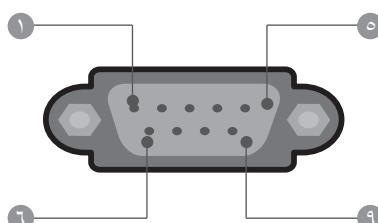

عمليات تكوين RS-232C

عمليات التكوين ثلاثة الأسلام (غير قياسية)

الكمبيوتر	النفاز
RXD	٢
TXD	٣
GND	٥
DTR	٤
DSR	٦
RTS	٧
CTS	٨

D-Sub 9 D-Sub 9

عمليات التكوين سباعية الأسلام (كبل RS-232C القياسي)


الكمبيوتر	النفاز
RXD	٢
TXD	٣
GND	٥
DTR	٤
DSR	٦
RTS	٧
CTS	٨

D-Sub 9 D-Sub 9


معرف الجهاز

استخدم هذه الوظيفة لتحديد رقم معرف الجهاز.

راجع "تخطيط البيانات الفعالي" ► ص. ١٥٥

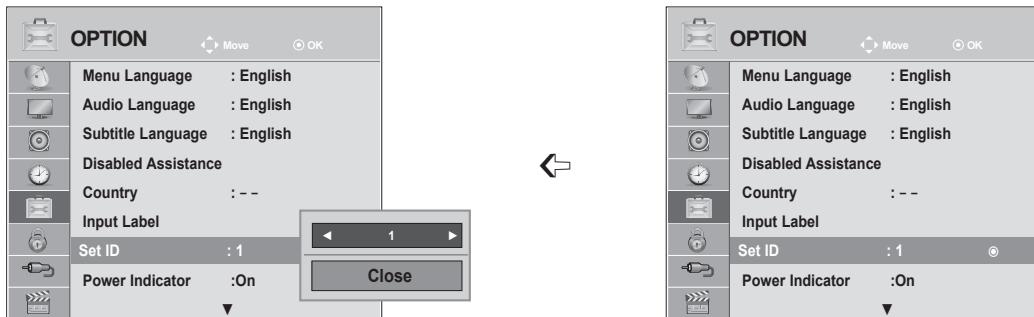

حدد **OPTION**(خيارات).



حدد **Set ID**(ضبط التعريف).



ضبط **Set ID** (ضبط التعريف) لاختيار رقم معرف التلفزيون.
يتراوح نطاق الضبط لمعرف الجهاز ID SET (ضبط التعريف) من ١ إلى ٩٩.



- اضغط على زر **MENU**(القائمة) أو **EXIT**(الخروج) لإغلاق إطار القائمة.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

معلومات الاتصال

- سرعة نقل البيانات: ٦٩ بت في الثانية (UART)
- طول البيانات: ٨ بت
- رمز الاتصال: رمز ASCII
- استخدم ك بلاً (معكوساً) متقطعاً
- معدل بت التماثل : لا شيء

بروتوكول الإرسال / الاستقبال الإرسال

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

* [١]: الأمر الأول للتحكم بالتلذذيون.

(j, k, m، x)

* [٢]: الأمر الثاني للتحكم بالتلذذيون.

* [Set ID]: يمكنك ضبط معرف الجهاز لاختيار رقم معرف الشاشة المطلوب من قائمة الخيارات. يتراوح نطاق الضبط من ١ إلى ٩٩.

عند تحديد معرف الجهاز "٠٠"، يتم التحكم بجميع الأجهزة المتصلة. تتم الإشارة إلى معرف الجهاز كرقم عشري (١ إلى ٩٩) في القائمة، وكرقم سدادي عشري (٠٠ إلى ٦٣٠) في بروتوكول الإرسال/الاستقبال.

* [البيانات] : لإرسال بيانات الأمر.

إرسال بيانات 'FF' لقراءة حالة الأمر.

* [Cr] : ارجاع لأول السطر

رمز ASCII "٠٠x٠D"

رمز ASCII "مسافة (٠٠x٢٠)" :

اقرار قبول البيانات

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

* يرسل الجهاز ACK (الاقرار) وفقاً لهذا التنسيق عند استقبال البيانات الطبيعية. وفي هذا الوقت إذا كانت البيانات في وضع قراءة البيانات، فيشير ذلك إلى بيانات الحالة الحالية. أما إذا كانت البيانات في وضع كتابة البيانات، فإنها تظهر بيانات الكمبيوتر.

اقرار الخطأ

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* يرسل الجهاز ACK (الاقرار) وفقاً لهذا التنسيق عند استقبال بيانات غير طبيعية من

وظائف غير قابلة للتطبيق أو أخطاء في الاتصال.

البيانات ٠٠: الرمز غير صالح

لائحة مرجع الأوامر

الأمر ١	الأمر ٢	البيانات	
		سداسي عشرى	
٠٠	a	k	٠١ (الطاقة) Power.
١٥٢	c	k	٠٢ (نسبة العرض إلى الطول) Aspect Ratio.
٠٠	d	k	٠٣ (حجب الشاشة) Screen Mute.
٠٠	e	k	٠٤ (كتم الصوت) Volume Mute.
٦٤	f	k	٠٥ (التحكم في الصوت) Volume Control.
٦٤	g	k	٠٦ (التبليغ) Contrast.
٦٤	h	k	٠٧ (السطوع) Brightness.
٦٤	i	k	٠٨ (الألوان) Colour.
٦٤	j	k	٠٩ (الدرجة) Tint.
٦٤	k	k	١٠ (الحدة) Sharpness.
٠١	l	k	١١ (OSD Select) تحديد خيارات العرض على الشاشة
٠٠	m	k	١٢ (وضع تأمين جهاز التحكم عن بعد) Remote control lock mode.
٦٤	r	k	١٣ (الطنين) Treble.
٦٤	s	k	١٤ (الجهاز) Bass.
٦٤	t	k	١٥ (التوازن) Balance.
٦٤	u	x	١٦ (حرارة الألوان) Colour Temperature.
٠٥	q	j	١٧ (توفير الطاقة) Energy Saving.
٠١	u	j	١٨ (التهيئة التلقائية) Auto Configuration.
١٥٤	a	m	١٩ (أمر التوليف) Tune Command.
٠٠	b	m	٢٠ (اضافة/تحطيم البرامج) Programme Add/Skip.
	c	m	٢١ (المفتاح) Key.
٦٤	g	m	٢٢ (بالضوء الخلفي) Back Light.
١٥٥	b	x	٢٣ (>Main) Input select (تحديد الإدخال) (الرئيسي)

* عند ضبط ١٧ إلى ٢٤، لا تظهر القائمة على الشاشة.

* ملاحظة: أثناء عمل وحدة USB مثل EMF أو Dvix، لا يتم تنفيذ جميع الأوامر باستثناء (ka)Power و (mc)Key و (mc)Power على أنها NG.



الملحق

٠٣ (k d) Screen Mute (حجب الشاشة)(الأمر:

◀ لتحديد خيار حجب/إظهار الشاشة.

الإرسال

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات ٠٠ : إيقاف تشغيل حجب الشاشة (عرض الصورة)

إيقاف تشغيل كتم الفيديو

١٠ : تشغيل كتم الفيديو (عدم عرض الصورة)

١٠ : تشغيل كتم الفيديو

الاقرار

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* في حالة تشغيل كتم الفيديو فقط، سيعرض التلفزيون خيارات العرض على الشاشة (OSD). ولكن في حالة حجب الشاشة، لن يعرض التلفزيون خيارات العرض على الشاشة.

٠٤ (e k) Volume Mute (كتم الصوت) (الأمر:

◀ للتحكم بتشغيل/إيقاف كتم الصوت.

يمكنك أيضًا ضبط كتم الصوت باستخدام الزر MUTE (كتم الصوت) على وحدة التحكم عن بعد.

الإرسال

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات ٠٠ : كتم الصوت قيد التشغيل (Volume off)

٠١ : Volume mute off (تشغيل الصوت)

الاقرار

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

٠٥ (f k) Volume Control (التحكم بمستوى الصوت) (الأمر:

◀ ضبط مستوى الصوت.

يمكنك أيضًا ضبط مستوى الصوت بأزرار مستوى الصوت على وحدة التحكم عن بعد.

الإرسال

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : ٠٠ إلى الحد الأقصى : ٦٤

* راجع "تخطيط البيانات الفعلي ١". راجع الصفحة ١٥٥.

الاقرار

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

٠٦ (g k) Contrast (التبابن) (الأمر:

◀ ضبط درجة تباين الشاشة.

يمكنك أيضًا ضبط درجة التباين في قائمة PICTURE (الصورة).

الإرسال

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : ٠٠ إلى الحد الأقصى : ٦٤

* راجع "تخطيط البيانات الفعلي ١". راجع الصفحة ١٥٥.

الاقرار

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

٠١ (k a) Power (الطاقة) (الأمر:

◀ للتحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.

الإرسال

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات ٠٠ : إيقاف التشغيل ١ : (التشغيل)

الاقرار

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

◀ لإظهار حالة التشغيل/إيقاف التشغيل.

الإرسال

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

الاقرار

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* وبالمثل؛ في حالة إرسال وظائف أخرى لبيانات "xFF" . وفقاً لهاذا التنسيق، توضح استجابة بيانات الإقرار الحالة حول كل وظيفة.

* قد تظهر الرسائل OK Ack . ورسائل أخرى على الشاشة عند تشغيل التلفزيون.

٠٢ (k c) Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الطول) (الأمر:

Picture Size (حجم الصورة الرئيسية)

◀ لضبط تنسيق الشاشة. (تنسيق الصورة الرئيسية)

يمكنك أيضًا ضبط تنسيق الشاشة باستخدام Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الطول) من PICTURE (الصورة). أو قائمة Q.MENU.

الإرسال

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات ٠٧ : ٤:٣ (Normal screen) ٠٧ : ٤:٣

Just Scan : ٠٩ ١٦:٩ (Wide screen) : ٠٢

٠B : Full Wide ٠٤ Zoom :

١٠ ١٦:٩ (Cinema Zoom) : ٠٦ (Original) (أصلي)
١٠ (إلى سينمائي) ١٦:٩ (كبير)

الاقرار

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* باستخدام منفذ إدخال PC ، حدد نسبة عرض الشاشة إلى طولها من بين ١٦:٩ أو ٤:٣.

* في وضع DTV/HDMI (١٠٨٠i) بمعدل ٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز، ١٠٨٠p بمعدل ٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز، ١٠٨٠p بمعدل ٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز، ٧٢٠p بمعدل ٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز، ٧٢٠p بمعدل ٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز، (مكون)، ٧٢٠p بمعدل ٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز، Just Scan، ويتوفّر.

* يتم اعتماد Full Wide (عرض بملى الشاشة) فقط لوضع التناول.

.٢، AV1،



١١. OSD Select (تحديد خيارات العرض على الشاشة) (الأمر: **I k)**
◀ لتحديد تشغيل/إيقاف تشغيل OSD (خيارات العرض على الشاشة) عند التحكم عن بعد.

الإرسال

[k][I][][Set ID][][Data][Cr]
البيانات Lock on : ٠١ Lock off : ٠٠
الاقرار
[I][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

١٢. Remote control lock mode (وضع تأمين جهاز التحكم عن بعد) (الأمر: **k m)**
◀ لتأمين عناصر التحكم باللوحة الأمامية على الشاشة ووحدة التحكم عن بعد.

الإرسال

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]
البيانات Lock on : ٠١ Lock off : ٠٠
الاقرار
[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* إذا كنت لا تستخدم وحدة التحكم عن بعد، فاستخدم هذا الوضع.
عندما تكون الطاقة الرئيسية قيد التشغيل/إيقاف التشغيل، سيتم إلغاء تأمين التحكم الخارجي.
* سوف يعمل مفتاح الطاقة المحلي بالشكل الصحيح.

١٣. Treble (الطنين) (الأمر: **r k)**
◀ لضبط الطنين.
يمكنك أيضًا ضبط الطنين من قائمة AUDIO(صوت).

الإرسال

[k][r][][Set ID][][Data][Cr]
البيانات الحد الأدنى : ٠٠ إلى الحد الأقصى : ٦٤
* راجع "تحطيط البيانات الفعلي ١". راجع الصفحة ١٥٥.
الاقرار
[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

١٤. Bass (الجهير) (الأمر: **s k)**
◀ لضبط الجهير.
يمكنك أيضًا ضبط الجهير من قائمة AUDIO(صوت).

الإرسال

[k][s][][Set ID][][Data][Cr]
البيانات الحد الأدنى : ٠٠ إلى الحد الأقصى : ٦٤
* راجع "تحطيط البيانات الفعلي ١". راجع الصفحة ١٥٥.
الاقرار
[s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

٠٧. Brightness (السطوع) (الأمر: **h k)**
◀ لضبط درجة سطوع الشاشة.
يمكنك أيضًا ضبط درجة السطوع في قائمة PICTURE(صورة).
الإرسال

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]
البيانات الحد الأدنى : ٠٠ إلى الحد الأقصى : ٦٤
* راجع "تحطيط البيانات الفعلي ١". راجع الصفحة ١٥٥.
الاقرار

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

٠٨. Colour (الألوان) (الأمر: **i k)**
◀ لضبط لون الشاشة. (باستثناء وضع PC)
يمكنك أيضًا ضبط اللون من قائمة PICTURE(صورة).
الإرسال

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]
البيانات الحد الأدنى : ٠٠ إلى الحد الأقصى : ٦٤
* راجع "تحطيط البيانات الفعلي ١". راجع الصفحة ١٥٥.
الاقرار

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

٠٩. Tint (Command : **k j)**
◀ لضبط درجة الشاشة. (باستثناء وضع PC)
يمكنك أيضًا ضبط الدرجة من قائمة PICTURE.
الإرسال

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]
البيانات أحمر : ٠٠ إلى أخضر : ٦٤
* راجع "تحطيط البيانات الفعلي ١". راجع الصفحة ١٥٥.
الاقرار

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

١٠. Sharpness (الحدة) (الأمر: **k k)**
◀ لضبط حدة الشاشة.
يمكنك أيضًا ضبط الحدة من قائمة Picture(صورة).
الإرسال

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]
البيانات الحد الأدنى : ٠٠ إلى الحد الأقصى : ٦٤
* راجع "تحطيط البيانات الفعلي ١". راجع الصفحة ١٥٥.
الاقرار

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

الملحق

١٨. Auto Configure (التهيئة التلقائية) (الأمر: u(j)

◀ لضبط وضع الصورة وتقليل اهتزازها تلقائياً.
تعمل فقط في الوضع RGB (PC).

الإرسال

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات ٠١: للضبط

الاقرار

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

١٩. أمر التوليف (الأمر: a(m)

◀ حدد القناة على الرقم الفعلي التالي.

الإرسال

[Cr][Data^][][Data^][][m][a][][Set ID][][Data^]

Data..: بيانات القناة العليا

Data٠١: بيانات القناة الأدنى

مثال رقم ٤٧ <-> ٢٤ (٢FH)

رقم ٣٩٤ <-> ٠١ (٨AH)

رقم DTV <-> لا تهتم

٠٠٠٠: تناظري رئيسي Data٠٢

١٠٠٠: DTV رئيسي

٢٠٠٠: الراديو

نطاق بيانات القناة

تناظري - الحد الأدنى: ٠٠٠ إلى الحد الأقصى: ٦٣ (٠ إلى ٩٩)

تناظري - الحد الأدنى: ٠٠٠ إلى الحد الأقصى: ٣٤٧ (٠ إلى ٩٩٩)

(باستثناء السويد وفنلندا والنرويج والدانمارك وأيرلندا)

تناظري - الحد الأدنى: ٠٠٠ إلى الحد الأقصى: ٢٧٠F (٠ إلى ٩٩٩٩)

(السويد وفنلندا والنرويج والدانمارك وأيرلندا فقط)

الاقرار

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

الحد الأدنى: ٠٠٠ إلى الحد الأقصى: ٧DH Data

١٥. Balance (التوازن) (الأمر: t(k)

◀ لضبط التوازن.
يمكنك أيضاً ضبط التوازن من قائمة AUDIO(صوت).

الإرسال

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : ٠٠٠ إلى الحد الأقصى : ٦٤

*راجع "تخطيط البيانات الفعلي ١". راجع الصفحة ١٥٥.

الاقرار

[t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

١٦. Colour Temperature (حرارة الألوان)(الأمر: u(x)

◀ لضبط درجة حرارة الألوان.
يمكنك أيضاً ضبط درجة حرارة الألوان من قائمة PICTURE(الصورة) menu.

الإرسال

[x][u][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : ٠٠٠ إلى الحد الأقصى : ٦٤

*راجع "تخطيط البيانات الفعلي ١". راجع الصفحة ١٥٥.

الاقرار

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

١٧. Energy Saving (توفير الطاقة) (الأمر: q(j)

◀ للحد من استهلاك طاقة التلفزيون.
يمكن أيضاً ضبط Energy Saving في القائمة OPTION.

الإرسال

[j][q][][Set ID][][Data][Cr]

الوصف	المستوى				وظيفة توفير الطاقة			
	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
Off	·	·	·	·	Low Power	·	·	·
Minimum	١	٠	٠	٠	Low Power	·	·	·
Medium	·	١	٠	٠	Low Power	·	·	·
Maximum	١	١	٠	٠	Low Power	·	·	·
Screen Off	١	٠	١	٠	Low Power	·	·	·

الاقرار

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

(بالضوء الخلفي) Back Light .٢٢ (الأمر: m g)

◀ للتحكم بالضوء الخلفي.
الإرسال

[m][g][][Set ID][][Data][Cr]
البيانات : الحد الأدنى للبيانات: ٠٠ إلى الحد الأقصى: ٦٤ Data

الاقرار

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Input select .٢٣ (تحديد الإدخال) (الأمر: x b)
(إدخال الصورة الرئيسية) Main Picture Input

◀ لتحديد مصدر إدخال الصورة الرئيسية.

الإرسال

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]
البيانات البنية

Component :٤٠ DTV :٠٠ البيانات

RGB :٦٠ Analogue :١٠

HDMI :٩٠ AV :٢٠

الاقرار

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Programme Add/Skip (إضافة/تخطي البرامج) .٢٤

(الأمر: m b)

◀ لضبط حالة التخطي للبرنامج الحالي.
الإرسال

[m][b][][Set ID][][Data][Cr]
البيانات Add : ٠١ Skip : ٠٠

الاقرار

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* تخطيط البيانات الفعلي ١

: الخطوة ٠ : ٠٠

: الخطوة ١٠ (معرف الجهاز ١٠) A :

: الخطوة ٤٩ : R1

: الخطوة ٥٠ : ٠

: الخطوة ٥١ : G1

: الخطوة ١٠٠ : ٦٤

: الخطوة ١١٠ : ٦E

: الخطوة ١١٥ : ٧٣

: الخطوة ١١٦ : ٧٤

: الخطوة ١٩٩ : CF

: الخطوة ٢٥٤ : FE

: الخطوة ٢٥٥ : FF

(درجة اللون) Colour Temperature

: الخطوة ٠ : W0

: الخطوة ٤٩ : W1

: الخطوة ٥٠ : ٠

: الخطوة ٥١ : C1

: الخطوة ١٠٠ : C0

Key (المفتاح) (الأمر: m c)

◀ لإرسال رمز الأشعة تحت الحمراء الرئيسي لوحدة التحكم عن بعد.

الإرسال

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]
البيانات رمز المفتاح - راجع الصفحة ٤٨ .

الاقرار

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]





احرص على قراءة احتياطات الأمان قبل استخدام المنتج.
احتفظ بدليل المالك (الموجود على القرص المضغوط) في مكان يسهل
الوصول إليه لمراجعته في المستقبل.
إن طراز الجهاز ورقم التسلسلي موجودان في الجهة الخلفية من
الجهاز وفي أحد جوانبه. قم بتدوينهما أدناه في حال احتجت إلى أي
خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي