BAHASA INDONESIA

PANDUAN BAGI PENGGUNA

PENDINGIN RUANGAN

Bacalah panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan unit, dan simpanlah untuk rujukan di kemudian hari.

FLOOR STANDING

I.15.LG34.00401.0116

APNC246KLA0 APUC246KLA0
APNC308KLA0 APUC308KLA0

P/NO : MFL68588605

www.lg.com

TIPS UNTUK MENGHEMAT LISTRIK

Berikut beberapa tips yang akan menghemat daya saat menggunakan AC. Anda dapat menggunakan AC dengan mengikuti petunjuk di bawah ini supaya lebih efisien:

- Jangan mendinginkan ruangan secara berlebihan. Ini dapat membahayakan kesehatan dan boros listrik.
- Halangi sinar matahari dengan kerai atau gorden ketika Anda mengoperasikan AC.
- Tutup pintu dan jendela dengan rapat ketika Anda mengoperasikan AC.
- Setel arah aliran udara secara vertikal atau horizontal untuk mensirkulasi udara dalam ruangan.
- Tambah kecepatan kipas untuk mendinginkan atau menghangatkan udara dalam-ruangan dengan cepat dalam waktu singkat.
- Buka jendela sesekali untuk ventilasi karena kualitas udara di dalam ruangan dapat memburuk jika AC digunakan selama berjam-jam.
- Bersihkan filter udara setiap 2 minggu. Debu dan kotoran yang terkumpul di dalam filter dapat menyumbat aliran udara atau melemahkan fungsi pendinginan/ Dehumifikasi.

Untuk data Anda

Staples tanda terima ke halaman ini apabila suatu saat Anda memerlukan bukti tanggal pembelian atau jika ada masalah dengan garansi. Tulis nomor model dan nomor seri di sini:

Nomor model :

Nomor seri :

Anda dapat menemukan keduanya di label di setiap sisi dari unit.

Nama dealer :

Tanggal pembelian :

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN PERANGKAT.

Selalu patuhi tindakan pencegahan berikut ini untuk menghindari situasi berbahaya dan memastikan produk Anda bekerja dengan baik.

⚠ PERINGATAN

Mengabaikan arahan dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian.

⚠ HATI-HATI

Mengabaikan arahan dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan pada produk.

⚠ PERINGATAN

- Pemasangan atau perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman dapat menimbulkan bahaya bagi diri Anda dan orang lain.
- Produk harus dipasang sesuai dengan peraturan perkabelan di negara yang bersangkutan.
- Informasi yang dimuat di dalam panduan ini dimaksudkan untuk digunakan oleh teknisi servis yang berpengalaman dan sudah akrab dengan prosedur keselamatan dan orang tersebut juga harus dilengkapi dengan alat yang tepat dan instrumen tes.
- Kurang teliti dalam membaca dan mengikuti semua petunjuk di dalam panduan ini dapat menyebabkan kerusakan perlengkapan, kerusakan properti, cedera badan dan/atau kematian.

Pemasangan

- Jangan menggunakan pemutus sirkuit yang rusak atau di bawah rating. Gunakan perangkat ini dengan sirkuit yang sesuai. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Untuk pekerjaan kelistrikan, hubungi dealer, penjual, tukang listrik berpengalaman, atau Pusat Servis Resmi. Jangan membongkar atau memperbaiki produk. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Selalu pasang arde ke produk. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Pasang panel dan penutup kotak kontrol dengan kencang. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Selalu pasang sirkuit dan pemutus yang sesuai. Pengkabelan atau pemasangan yang tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.
- Gunakan pemutus atau sekering dengan rating yang sesuai. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan mengganti atau memanjangkan kabel listrik. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan melakukan sendiri (oleh pelanggan) pemasangan, pembongkaran, atau pemasangan ulang unit. Berisiko kebakaran, kejutan listrik, meledak, atau cedera.
- Hati-hati saat membuka kemasan dan memasang produk. Tepi yang tajam dapat menyebabkan cedera. Berhati-hatilah dengan bagian tepi casing serta sirip-sirip kondensor dan evaporator.
- Untuk pemasangan, selalu hubungi dealer atau Pusat Servis Resmi. Berisiko kebakaran, kejutan listrik, meledak, atau cedera.
- Jangan memasang produk pada badan penyangga yang rusak. Tindakan ini dapat menyebabkan cedera, kecelakaan, atau kerusakan produk.
- Pastikan area pemasangan tidak rusak karena termakan usia. Jika bagian bawah roboh, AC dapat jatuh sehingga menyebabkan kerusakan alat, kerusakan produk, dan luka badan.
- Jangan biarkan AC bekerja dalam waktu lama jika tingkat kelembaban sangat tinggi dan jika pintu atau jendela dalam keadaan terbuka. Kelembaban dapat menghasilkan embun dan membasahi atau merusak perabotan.

Pengoperasian

- Berhati-hatilah jangan sampai kabel listrik tertarik atau rusak selama pengoperasian. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan menempatkan apa pun di atas kabel listrik. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan mencolokkan atau mencabut steker listrik selama pengoperasian. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan menyentuh (mengoperasikan) produk dengan tangan basah. Terdapat risiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan menempatkan pemanas atau perangkat lain di dekat kabel listrik. Terdapat risiko kebakaran dan kejutan listrik.
- Jangan biarkan air mengenai bagian listrik. Terdapat risiko kebakaran, kerusakan produk, atau kejutan listrik.
- Jangan menyimpan atau menggunakan gas atau bahan yang mudah terbakar di dekat produk. Berisiko kebakaran atau kerusakan produk.
- Jangan menggunakan produk di tempat yang tertutup rapat dalam waktu yang lama. Dapat terjadi kekurangan oksigen.
- Jika terjadi kebocoran gas yang mudah menyala, matikan aliran gas dan buka jendela untuk ventilasi sebelum menghidupkan produk. Jangan menggunakan telepon atau menggunakan switch untuk menghidupkan atau mematikan unit.
- Terdapat risiko ledakan atau kebakaran. Apabila muncul suara asing, atau muncul asap dari produk. Matikan pemutus sirkuit ke OFF atau cabut kabel listrik. Terdapat risiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Hentikan pengoperasian dan tutup jendela saat terjadi badai atau topan. Apabila mungkin, bongkar produk dari jendela sebelum topan datang. Terdapat risiko kerusakan properti, kerusakan produk, atau kejutan listrik.
- Jangan buka grill lubang udara masuk selama pengoperasian. (Jika unit dilengkapi filter elektrostatis, jangan sentuh bagian tersebut.) Terdapat risiko cedera badan, kejutan listrik, atau kerusakan produk.
- Ketika produk terendam (kebanjiran atau tenggelam), hubungi Pusat Servis Resmi. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Berhati-hatilah jangan sampai air masuk ke dalam produk. Terdapat risiko kebakaran, kejutan listrik atau kerusakan produk.
- Berikan ventilasi ke produk sepanjang waktu ketika dioperasikan di tempat yang sama dengan kompor dll. Terdapat risiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Matikan aliran listrik saat membersihkan atau memelihara produk. Terdapat risiko kejutan listrik.
- Saat produk tidak digunakan untuk waktu yang lama, lepas steker listrik atau matikan pemutus sirkuitnya. Terdapat risiko kerusakan atau kerusakan produk, atau operasional yang tidak dikehendaki.
- Hati-hati dan pastikan tidak ada seorang pun yang melangkah ke atas atau jatuh menimpa unit luar-ruangan. Ini dapat menyebabkan luka badan dan mesin rusak.

⚠ HATI-HATI

Pemasangan

- Selalu periksa kebocoran gas (refrigeran) setelah pemasangan atau perbaikan produk. Rendahnya tingkat refrigeran dapat menyebabkan kerusakan produk.
- Pasang pipa pembuangan untuk memastikan bahwa air telah disalurkan dengan benar. Sambungan yang buruk dapat menyebabkan kebocoran air.
- Usahakan produk tetap rata saat pemasangan. Untuk menghindari getaran atau kebocoran air.
- Jangan memasang produk di tempat di mana derau atau udara panas dari unit luar-ruangan dapat mengganggu lingkungan sekitar. Hal ini dapat menjadi masalah bagi tetangga Anda.
- Mintalah dua orang atau lebih untuk mengangkat dan memindahkan produk. Hindari cedera fisik.
- Jangan memasang produk jika ada kemungkinan terpapar ke angin laut (hembusan garam) secara langsung. Produk dapat mengalami korosi. Korosi, terutama pada sirip kondensor dan evaporator, dapat menyebabkan malfungsi produk atau pengoperasian yang tidak efisien.

Pengoperasian

- Jangan memaparkan kulit secara langsung ke udara dingin dalam jangka waktu lama. (Jangan duduk di depan aliran angin.) Ini dapat mengganggu kesehatan Anda.
- Jangan menggunakan produk untuk tujuan tertentu, seperti mengawetkan makanan, karya seni, dll. Ini adalah AC konsumen, bukan sistem pendingin presisi. Terdapat risiko kerusakan atau kehilangan properti.
- Jangan menghalangi aliran udara masuk atau keluar. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan produk.
- Gunakan kain lembut untuk membersihkan. Jangan gunakan deterjen keras, pelarut, dll. Terdapat risiko kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan bagian produk yang terbuat dari plastik.
- Jangan menyentuh bagian produk yang terbuat dari logam saat melepas filter udara. Bagian tersebut sangat tajam! Terdapat risiko cedera badan.
- Jangan menginjak atau meletakkan apa pun di atas produk. (unit luar-ruangan) Terdapat risiko cedera badan dan kerusakan produk.
- Selalu pasang filter dengan kencang. Bersihkan filter setiap dua minggu atau lebih sering lagi, bila perlu. Filter yang kotor dapat mengurangi efisiensi AC dan dapat menyebabkan AC tidak bekerja atau rusak.
- Jangan sisipkan tangan atau benda lain ke dalam lubang udara masuk atau keluar ketika produk sedang bekerja. Ada benda tajam bergerak yang dapat menimbulkan luka.
- Jangan minum air yang keluar dari produk. Air ini tidak sehat dan dapat menyebabkan sakit yang serius.
- Gunakan bangku atau tangga yang kokoh saat membersihkan atau memelihara produk. Berhati-hatilah dan hindari jangan sampai terjadi cedera badan.
- Gantilah semua baterai di remote control dengan yang baru dengan tipe yang sama. Jangan mencampur baterai lama dan baru atau baterai dari tipe yang berbeda. Terdapat risiko ledakan atau kebakaran.
- Jangan mengisi ulang atau membongkar baterai. Jangan melempar baterai ke nyala api. Baterai dapat terbakar atau meledak.
- Apabila cairan dari baterai mengenai kulit atau pakaian, cucilah dengan air bersih. Jangan gunakan remote apabila baterai bocor. Bahan kimia di dalam baterai dapat menimbulkan sensasi terbakar atau menyebabkan bahaya kesehatan lainnya.
- Jika Anda menelan cairan dari baterai, sikat gigi Anda dan kunjungi dokter. Jangan gunakan remote apabila baterai bocor. Bahan kimia di dalam baterai dapat menimbulkan sensasi terbakar atau menyebabkan bahaya kesehatan lainnya.

CATATAN

- Untuk servis dan pemindahan, selalu hubungi pusat servis atau teknisi pemasang AC resmi. Jika tidak, terdapat risiko kebakaran, kejutan listrik, ledakan atau cedera.
- Untuk informasi selengkapnya tentang Produk, baca Label.
  contoh) Bulan dan tahun pembuatan dapat dilihat di label Seri. Nomor Seri Produk yang dibuat pada November 2013 adalah 311***.

DAFTAR ISI

2 TIPS UNTUK MENGHEMAT LISTRIK

3 PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

7 SEBELUM MENGGUNAKAN

7 Persiapan pengoperasian

7 Penggunaan

7 Pembersihan dan pemeliharaan

7 Servis

8 PENGENALAN PRODUK

8 Spesifikasi

9 Kontrol dan Indikator Unit Dalam-Ruangan

10 Remote control nirkabel (Khusus Pendinginan)

11 Remote control nirkabel (Pompa Panas)

12 Persiapan remote control

13 PETUNJUK PENGOPERASIAN (Model khusus pendinginan)

13 Mode Pendinginan

13 Tombol pembersihan otomatis

13 Pengaturan Aliran Udara

13 Mode Kecepatan Kipas

14 Mode Pangatur kelembapan

14 Mode Pendinginan Kuat

14 Mode Kipas

14 Mode Pengoperasian Otomatis

14 Reservasi Sederhana

15 PETUNJUK PENGOPERASIAN (Model pompa panas)

15 Mode Pendinginan

15 Mode Pemanasan

15 Pengaturan Aliran Udara

15 Mode Kecepatan Kipas

16 Mode Pangatur kelembapan

16 Mode Pendinginan/Pemanasan Kuat

16 Mode Kipas

16 Mode Pengoperasian Otomatis

16 Reservasi Sederhana

17 Prosedur Pengoperasian Child Lock (Kunci Pengaman Anak-anak)

18 PERAWATAN DAN SERVIS

18 Selama musim

18 Jika AC akan tidak digunakan untuk jangka waktu lama.

19 Tips Pengoperasian

20 Pemecahan masalah

SEBELUM MENGGUNAKAN

Persiapan pengoperasian

- Hubungi spesialis pemasangan untuk memasang unit.
- Gunakan sirkuit khusus.

Penggunaan

- Terpapar aliran udara langsung dalam waktu yang lama dapat membahayakan kesehatan. Jangan memaparkan penghuni, hewan piaraan, atau tanaman kepada aliran udara langsung dalam waktu lama.
- Karena ada kemungkinan kekurangan oksigen, berikan ventilasi ruangan ketika unit dijalankan bersama dengan kompor atau alat pemanas lainnya.
- Jangan gunakan AC ini untuk tujuan khusus yang tidak seharusnya (misalnya, menjadikannya alat pengawet barang, makanan, hewan piaraan, tanaman, atau benda seni). Penggunaan semacam itu dapat merusak item.

Pembersihan dan pemeliharaan

- Jangan menyentuh bagian produk yang terbuat dari logam saat melepas filter. Dapat terjadi cedera ketika memegang tepi logam yang tajam.
- Jangan gunakan air untuk membersihkan bagian dalam AC. Paparan ke air dapat merusak insulasi, yang selanjutnya berakibat pada sengatan listrik.
- Saat membersihkan unit, pertama-tama pastikan bahwa aliran listrik telah diputus dan pemutus sirkuit telah OFF. Kipas berputar dengan kecepatan tinggi saat beroperasi. Ada kemungkinan terjadi cedera apabila listrik tiba-tiba menyala saat membersihkan bagian dalam unit.

Servis

Untuk reparasi dan perawatan, hubungi dealer servis resmi.

PENGENALAN PRODUK

Spesifikasi

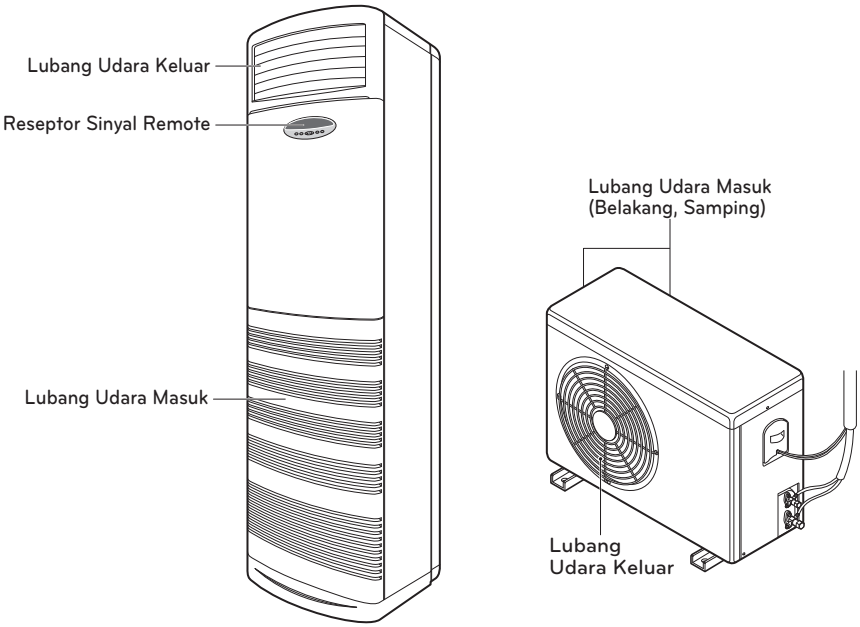

Kontrol dan Indikator Unit Dalam-Ruangan

Pompa Panas

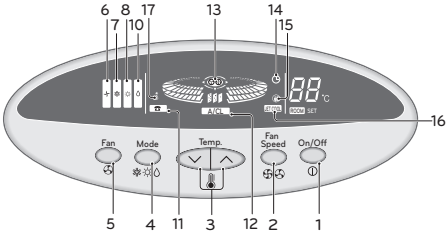

Khusus Pendinginan

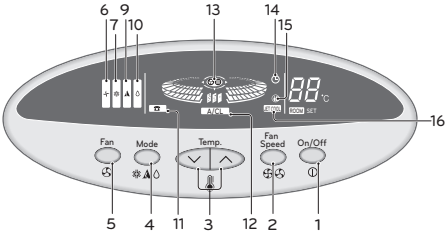

1. Tombol mulai/berhenti
   Pengoperasian dimulai ketika tombol ini ditekan dan berhenti jika tombol ini ditekan kembali.
2. Pemilihan kecepatan kipas dalam ruangan
   Digunakan untuk memilih kecepatan kipas dalam dua kecepatan: low(rendah), med(sedang).
3. Tombol pengaturan suhu ruangan
   Digunakan untuk memilih suhu ruangan.
4. Tombol pemilihan mode pengoperasian
   Digunakan untuk memilih mode pengoperasian.
5. Tombol Pengoperasian Kipas
   Digunakan untuk mengedarkan udara ruangan tanpa pendingin
6. Lampu Pengoperasian Kipas
7. Lampu Pengoperasian Pendinginan
8. Lampu Pengoperasian Pemanasan
9. Lampu Pengoperasian Otomatis
10. Lampu Pengoperasian Kering lembut
11. Lampu Pengoperasian Tele-kontrol (Opsional)
12. Lampu Pengoperasian Pembersih Udara (Opsional)
13. Lampu Pengoperasian Aliran Udara Otomatis (vertikal)
14. Lampu Pengoperasian Timer mati
15. Lampu Pengoperasian Penghematan Energi
16. Lampu Pengoperasian Jet Cool
17. Lampu Pengoperasian Pencairan

CATATAN

Beberapa tombol tidak dapat digunakan menurut fungsi model.

Remote control nirkabel (Khusus Pendinginan)

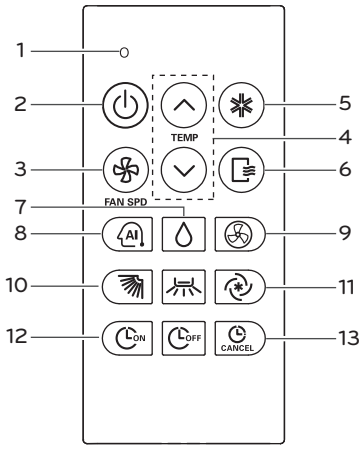

No.	Panel kontrol	Deskripsi
1	○	Lampu pengoperasian remote control
2		Tombol Daya ON/OFF (hidup/mati) : Pengoperasian dimulai ketika tombol ini ditekan, dan berhenti jika tombol ini ditekan kembali.
3	FAN SPD	Tombol kecepatan kipas dalam-ruangan : Untuk memilih kecepatan kipas yang diinginkan.
4		Tombol pengaturan suhu
5		Tombol Pendinginan
6		Tombol pembersihan otomatis (Opsional)
7		Tombol Dehumifikasi : Dapat menghilangkan kelembapan secara otomatis saat musim hujan atau sangat lembat.
8	AI	Tombol pengoperasian otomatis : Dalam pengoperasian fungsi ini, AC akan mengontrol suhu pengaturan dengan cara membandingkan suhu ruangan dan tingkat panas atau dingin yang ditetapkan pelanggan.
9		Tombol mode kipas
10		Tombol arah aliran udara (Naik/turun, Kiri/kanan) : Menyesuaikan arah aliran udara secara vertikal atau horizontal.
11		Tombol mode pendinginan kuat : Pendinginan kuat sedang dilakukan.
12	ON OFF	Tombol pengaturan timer ON/OFF : Menetapkan waktu hidup atau mati.
13	CANCEL	Tombol batal timer (Opsional)

Menggunakan remote control

- Arahkan ke penerima sinyal AC tipe berdiri saat mengoperasikan.
- Sinyal remote control dapat diterima dari jarak sampai 7 meter.
- Pastikan tidak ada halangan antara remote control dan penerima sinyal.
- Jangan menjatuhkan atau melempar remote control.
- Jangan menaruh remote control di lokasi yang terpapar sinar matahari langsung, atau berada di sebelah unit pemanas, atau sumber panas lainnya.

CATATAN

Beberapa tombol tidak dapat digunakan menurut fungsi model.

Remote control nirkabel (Pompa Panas)

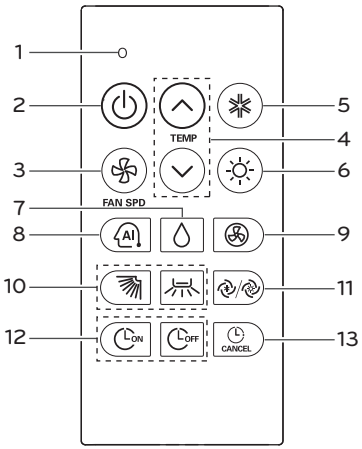

No.	Panel kontrol	Deskripsi
1	O	Lampu pengoperasian remote control
2		Tombol Daya ON/OFF (hidup/mati) : Pengoperasian dimulai ketika tombol ini ditekan, dan berhenti jika tombol ini ditekan kembali.
3	FAN SPD	Tombol kecepatan kipas dalam-ruangan : Untuk memilih kecepatan kipas yang diinginkan.
4		Tombol pengaturan suhu
5		Tombol Pendinginan
6		Tombol pemanasan
7		Tombol Dehumifikasi : Dapat menghilangkan kelembapan secara otomatis saat musim hujan atau sangat lembat.
8	AI	Tombol pengoperasian otomatis : Pengoperasian pemanasan dan pendinginan otomatis dilakukan sesuai dengan suhu pengaturan.
9		Tombol mode kipas
10		Tombol arah aliran udara (Naik/turun, Kiri/kanan) : Menyesuaikan arah aliran udara secara vertikal atau horizontal.
11		Tombol mode pendinginan/pemanasan kuat : Pendinginan/pemanasan tangguh dilakukan dalam waktu singkat.
12	ON OFF	Tombol pengaturan timer ON/OFF : Menetapkan waktu hidup atau mati.
13	CANCEL	Tombol batal timer (Opsional)

Menggunakan remote control

- Arahkan ke penerima sinyal AC tipe berdiri saat mengoperasikan.
- Sinyal remote control dapat diterima dari jarak sampai 7 meter.
- Pastikan tidak ada halangan antara remote control dan penerima sinyal.
- Jangan menjatuhkan atau melempar remote control.
- Jangan menaruh remote control di lokasi yang terpapar sinar matahari langsung, atau berada di sebelah unit pemanas, atau sumber panas lainnya.

CATATAN

Beberapa tombol tidak dapat digunakan menurut fungsi model.

Persiapan remote control

Cara memasang ke dinding

1 Gunakan sekrup untuk mengencangkan penahan ke dinding atau pasang sisi penahan unit dalam-ruangan.





2 Untuk memasang remote control ke penahan.



Cara memasukkan baterai

1 Lepas penutup belakang remote control.
- Geser penutup menurut arah tanda panah.

2 Masukkan dua baterai.
- Pastikan kutub (+) dan (-) sudah benar.
- Pastikan keduanya adalah baterai baru.

3 Pasang kembali penutupnya.
- Geser kembali penutup ke tempatnya.

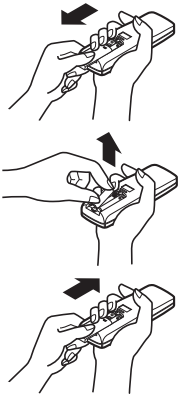

- Jangan menggunakan baterai isi-ulang karena bentuk, dimensi, dan performanya berbeda dari baterai standar.
- Ganti baterai dengan yang baru jika remote control tidak berfungsi dengan benar selama beberapa waktu.

⚠ HATI-HATI

- Jika tidak menggunakan remote control dalam waktu yang lama, aliran cairan baterai bisa merusak produk, oleh sebab itu lepas semua baterai.
- Saat mengganti baterai (AAA), ganti keduanya dengan baterai baru, dan jika remote control tidak berfungsi dengan baik setelah baterai (AAA) diganti, hubungi pusat servis.
- Jangan membongkar atau mengisi ulang baterai bekas, dan jangan membuangnya di lokasi yang panas, berapi atau berair panas. Ini dapat menjadi penyebab ledakan.

PETUNJUK PENGOPERASIAN (Model khusus pendinginan)

Mode Pendinginan

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol ❄ untuk memilih mode pengoperasian.
- Untuk membatalkan pengoperasian, tekan tombol ⏻ sekali lagi.

3 Sesuaikan suhu yang diinginkan dengan menekan tombol (∧ ∨) .
- Jika suhu yang diinginkan lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan, tidak dapat dilakukan pendinginan.
- Tetapkan supaya suhu lebih rendah dari suhu ruangan.
- Kisaran Suhu Pengaturan : 18°C~30°C.

CATATAN

Apa fungsi tunda 3 menit?

Alasan angin dingin tidak keluar saat pengoperasian unit setelah mematikan pendinginan adalah karena fungsi pelindung kompresor. Angin dingin akan keluar setelah kompresor dioperasikan 3 menit.

Tombol pembersihan otomatis

Dalam pengoperasian pendinginan dan menghilangkan lembab, uap akan dikeluarkan di dalam unit dalam-ruangan. Gunakan fungsi pembersihan otomatis untuk menghilangkan uap

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol .
- ditampilkan di layar.
- Jika daya mati, kipas akan beroperasi selama 3 menit dan membersihkan bagian dalam unit dalam-ruangan.

CATATAN

Sebagian tombol tidak dapat digunakan saat fungsi pembersihan otomatis sedang dijalankan.

Pengaturan Aliran Udara

Arah aliran udara yang diinginkan dapat disesuaikan dengan mudah.

Kontrol Arah Aliran Udara Kiri/Kanan

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol dan bilah akan berayun ke kiri dan kanan.

3 Tekan tombol sekali lagi untuk menetapkan bilah vertikal ke arah aliran udara yang diinginkan.

<Tabel Pengaturan Aliran Udara>

Simbol	Deskripsi
	Kiri·Kanan: Baling-baling akan terus bergerak dari kiri ke kanan secara otomatis

Mode Kecepatan Kipas

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol FAN SPD untuk memilih kecepatan kipas.
- Anda dapat memilih kecepatan kipas dalam empat kecepatan low(rendah), mid(sedang), high(tinggi), super high(sangat tinggi). Setiap kali tombol ditekan, mode kecepatan kipas akan berganti.
- Jumlah aliran udara bisa dipilih saat mode pengoperasian pendinginan, Dehumifikasi , kipas angin, dan otomatis.

CATATAN

Beberapa tombol tidak dapat digunakan menurut fungsi model.

Mode Pangatur kelembapan

Pada musim hujan atau pada iklim yang sangat lembab, Anda dapat mengoperasikan mode Dehumifikasi dan pendinginan sekaligus supaya lebih efektif.

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol untuk memilih mode Dehumifikasi .

- Suhu ruangan akan ditampilkan setelah suhu yang diinginkan ditampilkan di layar selama sekitar 5 detik.

Mode Pendinginan Kuat

Pendinginan kuat akan dilakukan dalam waktu singkat.

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol untuk mengoperasikan mode pendinginan kuat.

- Jika tombol pendinginan kuat ditekan saat mode pendinginan/Dehumifikasi , pendinginan kuat akan diaktifkan. Dalam mode pendinginan, suhu yang diinginkan akan ditetapkan ke 18°C dan bilah horizontal akan ditetapkan di posisi tertinggi.

Mode Kipas

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol untuk mensirkulasi udara dalam ruangan.

- Untuk membatalkan pengoperasian, tekan tombol ⏻ sekali lagi.
- Saat mode kipas, kipas luar-ruangan dan kompresor akan dimatikan.

Mode Pengoperasian Otomatis

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol untuk memilih Mode Pengoperasian Otomatis.

3 Sesuaikan suhu yang diinginkan dengan menekan tombol (∧ ∨).

- Jika suhu ruangan lebih tinggi dibandingkan suhu yang diinginkan, operasi pendinginan akan dilakukan.
- Suhu yang ditetapkan oleh pelanggan akan terus dijaga melalui performa otomatis operasi pendinginan sesuai dengan perubahan suhu ruangan.

Reservasi Sederhana

Mengaktifkan mode reservasi.

Fungsi ini dapat menghidupkan unit setelah waktu pengaturan.

1 Jika unit mati, sesuaikan waktu pengaturan yang diinginkan dengan tombol .

- Waktu dapat ditetapkan sampai 24 jam.

Mematikan mode reservasi.

Fungsi ini dapat mematikan unit setelah waktu pengaturan.

1 Jika unit hidup, sesuaikan waktu pengaturan yang diinginkan dengan tombol .

- Waktu dapat ditetapkan sampai 7 jam.

CATATAN

Jika Anda menekan tombol pengaturan yang terkait setelah melakukan pengaturan, sisa waktu pengaturan akan ditampilkan, dan jika Anda menekan sekali lagi, fungsi pengaturan yang terkait akan dibatalkan. (berfungsi sama seperti) Sisa waktu pengaturan akan ditampilkan dengan satuan 1 jam.

PETUNJUK PENGOPERASIAN (Model pompa panas)

Mode Pendinginan

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol ❄ untuk memilih mode pengoperasian.
- Untuk membatalkan pengoperasian, tekan tombol ⏻ sekali lagi.

3 Sesuaikan suhu yang diinginkan dengan menekan tombol (∧ ∨).
- Jika suhu yang diinginkan lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan, tidak dapat dilakukan pendinginan.
- Tetapkan supaya suhu lebih rendah dari suhu ruangan
- Kisaran Suhu Pengaturan : 18°C~30°C.

CATATAN

Apa fungsi tunda 3 menit?

Alasan angin dingin tidak keluar saat pengoperasian unit setelah mematikan pendinginan adalah karena fungsi pelindung kompresor. Angin dingin akan keluar setelah kompresor dioperasikan 3 menit.

Mode Pemanasan

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol ☼ untuk memilih Mode pengoperasian pemanasan.
- Untuk membatalkan pengoperasian, tekan tombol ⏻ sekali lagi.

3 Sesuaikan suhu yang diinginkan dengan menekan tombol (∧ ∨).
- Jika suhu yang diinginkan lebih rendah dibandingkan suhu ruangan, pemanasan tidak dapat dilakukan.
- Tetapkan suhu supaya lebih tinggi dari suhu ruangan
- Kisaran Suhu Pengaturan : 16°C~30°C.

CATATAN

Pengoperasian pra-pemanasan

Jika melakukan pengoperasian pemanasan saat suhu luar-ruangan rendah, mungkin angin tidak akan keluar selama beberapa menit di bawah status lampu pencairan yang menyala. Tahap pra-pemanasan ini akan menghembuskan angin hangat dalam waktu singkat.

Pengaturan Aliran Udara

Arah aliran udara yang diinginkan dapat disesuaikan dengan mudah.

Kontrol Arah Aliran Udara Kiri/Kanan

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol dan bilah akan berayun ke kiri dan kanan.

3 Tekan tombol sekali lagi untuk menetapkan bilah vertikal ke arah aliran udara yang diinginkan.

<Tabel Pengaturan Aliran Udara>

Simbol	Deskripsi
	Kiri·Kanan: Baling-baling akan terus bergerak dari kiri ke kanan secara otomatis

Mode Kecepatan Kipas

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol FAN SPD untuk memilih kecepatan kipas.
- Anda dapat memilih kecepatan kipas dalam empat kecepatan low(rendah), mid(sedang), high(tinggi), super high(sangat tinggi). Setiap kali tombol ditekan, mode kecepatan kipas akan berganti
- Jumlah aliran udara bisa dipilih saat mode pengoperasian pendinginan, pemanasan, Dehumifikasi , kipas angin, dan otomatis.

CATATAN

Beberapa tombol tidak dapat digunakan menurut fungsi model.

Mode Pangatur kelembapan

Pada musim hujan atau pada iklim yang sangat lembab, Anda dapat mengoperasikan mode Dehumifikasi dan pendinginan sekaligus supaya lebih efektif.

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol untuk memilih mode Dehumifikasi.

- Suhu ruangan akan ditampilkan setelah suhu yang diinginkan ditampilkan di layar selama sekitar 5 detik.

Mode Pendinginan/Pemanasan Kuat

Pendinginan/pemanasan kuat akan dilakukan dalam waktu singkat.

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol / untuk mengoperasikan mode pendinginan/pemanasan kuat.

- Jika tombol (pendinginan/pemanasan) kuat ditekan saat mode pendinginan/Dehumifikasi , pendinginan kuat akan diaktifkan. Dalam mode pendinginan, suhu yang diinginkan akan ditetapkan ke 18°C dan bilah horizontal akan ditetapkan di posisi tertinggi.
- Jika tombol (pendinginan/pemanasan) kuat ditekan saat pengoperasian pemanasan, pemanasan kuat akan diaktifkan. Dalam mode pemanasan, suhu yang diinginkan akan ditetapkan ke 30°C dan bilah horizontal akan ditetapkan di posisi terendah.

Mode Kipas

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol untuk mensirkulasi udara dalam ruangan.

- Untuk membatalkan pengoperasian, tekan tombol ⏻ sekali lagi.
- Saat mode kipas, kipas luar-ruangan dan kompresor akan dimatikan.

Mode Pengoperasian Otomatis

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol AI untuk memilih Mode Pengoperasian Otomatis.

3 Sesuaikan suhu yang diinginkan dengan menekan tombol (∧ ∨).

- Jika suhu ruangan lebih tinggi dibandingkan suhu yang diinginkan, operasi pendinginan akan dilakukan, dan jika lebih rendah, pengoperasian pemanasan akan dilakukan.
- Suhu yang ditetapkan oleh pelanggan akan terus dijaga melalui performa otomatis operasi pendinginan/pemanasan sesuai dengan perubahan suhu ruangan.

Reservasi Sederhana

Mengaktifkan mode reservasi

Fungsi ini dapat menghidupkan unit setelah waktu pengaturan.

1 Jika unit mati, sesuaikan waktu pengaturan yang diinginkan dengan tombol ON .

- Waktu dapat ditetapkan sampai 24 jam.

Mematikan mode reservasi.

Fungsi ini dapat mematikan unit setelah waktu pengaturan.

1 Jika unit hidup, sesuaikan waktu pengaturan yang diinginkan dengan tombol OFF .

- Waktu dapat ditetapkan sampai 7 jam.

CATATAN

Jika Anda menekan tombol pengaturan yang terkait setelah melakukan pengaturan, sisa waktu pengaturan akan ditampilkan, dan jika Anda menekan sekali lagi, fungsi pengaturan yang terkait akan dibatalkan. (berfungsi sama seperti CANCEL) Sisa waktu pengaturan akan ditampilkan dengan satuan 1 jam.

Prosedur Pengoperasian Child Lock (Kunci Pengaman Anak-anak)

1 Tekan tombol kecepatan kipas dan tombol pengaturan Suhu tinggi secara bersamaan selama 3 detik. Unit akan merespon dengan bunyi bip.

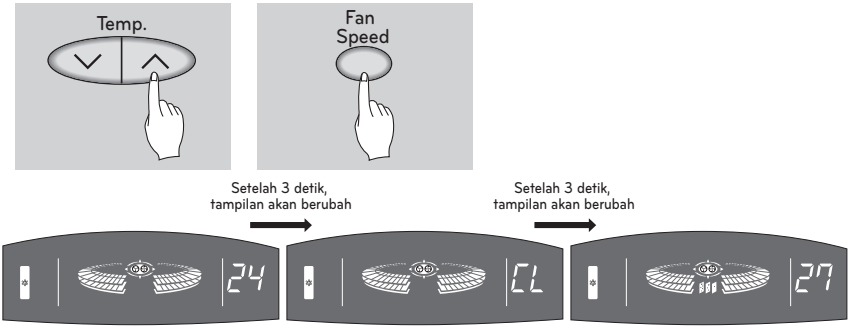

2 Selama Pengoperasian Child Lock

- Ketika Anda menekan tombol apapun pada Panel Tampilan, "CL", akan ditampilkan, yang menandakan panel Tampilan Terkunci.
- Semua Tombol pada panel Tampilan unit dalam-ruangan tidak akan bekerja.
- Namun tombol pada remote control masih dapat bekerja.

3 Untuk melepaskan Pengoperasian child lock

Tekan tombol kecepatan kipas dan tombol pengaturan Suhu tinggi secara bersamaan selama 3 detik.
Unit akan merespon dengan bunyi bip, Pengoperasian Child Lock akan dimatikan.

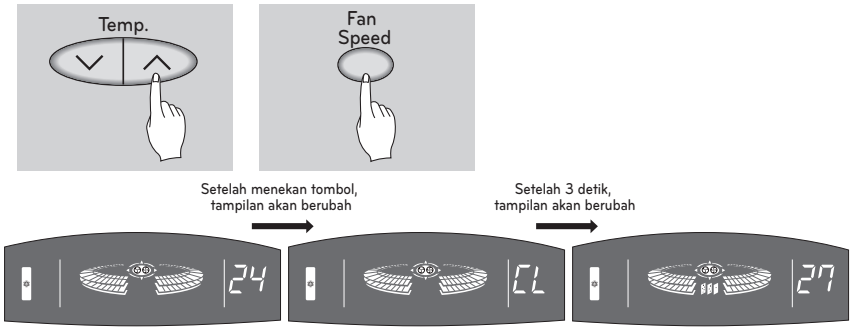

PERAWATAN DAN SERVIS

⚠ HATI-HATI

Sebelum melakukan tindakan pemeliharaan, matikan daya sistem.

Selama musim

Pembersihan filter udara.

Disarankan dilakukan sekali tiap dua minggu.

- Lepaskan Filter Udara.
  Pegang tab kemudian tarik perlahan-lahan ke arah depan untuk melepas filter.
- Bersihkan.
  Untuk membersihkan debu yang menempel pada filter, gunakan vacuum cleaner, atau bersihkan dengan air dan keringkan di tempat teduh. Pasang kembali filter ke posisi semula.

Pembersihan AC

- Jangan cuci dengan air.
- Seka dengan kain lembut yang kering.

Pembersihan pembersih udara.

Disarankan dilakukan sekali tiap tiga bulan

- Lepas Pembersih Udara.
  Pegang tab kemudian tarik perlahan-lahan ke arah depan untuk melepas pembersih udara.
- Bersihkan.
  Masukkan pembersih udara ke dalam air yang dicampur dengan deterjen selama 20~30 menit, dan keringkan di tempat teduh. Pasang kembali pembersih udara ke posisi semula.

Jangan pernah menggunakan bahan-bahan berikut ini.

- Air dengan suhu di atas 40°C.
  Dapat menyebabkan deformasi dan/atau warna pudar.
- Bahan yang mudah menguap.
  Dapat merusak permukaan AC.

Jika AC akan tidak digunakan untuk jangka waktu lama.

Di akhir musim

- Jalankan AC dengan pengaturan berikut selama 2 hingga 3 jam Jenis pengoperasian: Pendinginan. Pengaturan suhu: 30°C. Pengaturan ini akan mengeringkan mekanisme internal.
- Lepas baterai dari Remote Control.
- Matikan pemutus sirkuit.

⚠ HATI-HATI

Matikan pemutus sirkuit ketika AC akan tidak digunakan dalam waktu yang lama.
Debu dapat terkumpul dan ini dapat menyebabkan kebakaran.

Di awal musim

- Bersihkan filter udara, pasang kembali, dan operasikan AC.
- Pastikan tidak ada yang menghalangi lubang udara masuk dan keluar.

Tips Pengoperasian

Jangan menyetel suhu di dalam-ruangan terlalu dingin. Ini tidak bagus untuk kesehatan dan boros energi.	**Tutup kerai maupun tirai.** Jangan biarkan sinar matahari masuk ke dalam-ruangan saat AC dioperasikan.	**Usahakan suhu ruangan tetap seragam.** Setel arah aliran udara vertikal dan horisontal untuk memastikan keseragaman suhu di dalam ruangan.
Pastikan pintu dan jendela ditutup rapat. Sedapat mungkin, hindari membuka pintu dan jendela untuk mempertahankan udara dingin di dalam-ruangan.	**Bersihkan filter udara secara rutin.** - Sumbatan di filter udara dapat mengurangi aliran udara dan mengurangi pengaruh pendinginan dan dehumifikasi. Bersihkan sekurangnya dua minggu sekali.	**Sesekali, alirkan udara ke dalam ruangan.** Karena jendela selalu tertutup, Anda dapat membukanya kemudian mengalirkan udara ke dalam ruangan.

Pemecahan masalah

Periksa hal-hal berikut ini sebelum meminta perbaikan atau servis...Jika masih terjadi gangguan, hubungi dealer.

Kasus	Penjelasan	Buka halaman
Tidak beroperasi.	• Apakah Anda melakukan kesalahan dalam pengoperasian timer? • Apakah sekering putus atau pemutus sirkuit korlset? • Apakah Switch daya berada pada posisi Off? • Apakah unit sedang memulai Pengoperasian Pemanasan? Jika ya, Hot-start akan menyala. • Apakah unit sedang dalam proses De-icing (Pencairan es)? Jika ya, tunggulah sampai proses De-icing (Pencairan es) selesai.	-
Bau aneh di dalam-ruangan.	• Periksalah apakah tidak ada bau busuk yang keluar dari dinding, karpet, perabotan, atau pakaian di dalam kamar.	-
Sepertinya kondensasi AC bocor.	• Terbentuk embun jika aliran udara dari AC mendinginkan udara hangat di dalam-ruangan.	-
AC tidak bekerja selama sekitar 3 menit sejak restart.	• Ini adalah alat pengaman AC. • Tunggu sekitar tiga menit kemudian pengoperasian akan berjalan kembali. • Apabila aliran udara berhembus sebelum suhu menghangat, hal ini akan menyebabkan efek pendinginan yang tidak diinginkan. Untuk mencegahnya, aliran udara tidak akan berhembus sebelum cukup hangat.	-
Tidak mendinginkan atau memanaskan ruangan secara efektif.	• Apakah filter udara kotor? Baca petunjuk pembersihan filter udara.	18
	• Ruangan mungkin terlalu panas saat AC dihidupkan untuk yang pertama kalinya. Tunggu sebentar hingga udara dingin.	-
	• Apakah suhu sudah ditetapkan dengan benar? • Apakah saluran udara masuk atau keluar unit dalam-ruangan terhalang?	-
AC berbunyi amat berisik.	• Untuk suara seperti air mengalir. - Ini adalah suara aliran Freon di dalam unit AC. • Untuk suara seperti udara terkompresi yang dilepaskan ke udara terbuka. - Ini adalah suara air Dehumifikasi yang sedang diproses di dalam unit AC.	-
Layar remote control kabur, atau tidak ada tampilan sama sekali.	• Apakah semua baterai lemah? • Apakah kutub baterai dipasang terbalik?	12



PT.LG Electronics Indonesia

Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara - Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia