



دليل المالك

# نظام المسرح المنزلي ذو الصوت ثلاثي الأبعاد Blu-ray™

يرجى قراءة هذا الدليل بحرص قبل تشغيل جهازك. كما يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

- BH6220S (BH6220S, S62S1-S, S62S1-S, S62T1-C, S62S1-W)
- BH6320H (BH6320H, SH86TM-S, SH86TM-C, SH85TM-W)
- BH6420P (BH6420P, S62T1-S, S62S1-S, S62T1-C, S62S1-W)
- BH6520T (BH6520T, S62T1-S, S62T1-C, S62S1-W)
- BH6620P (BH6620P, SH86TQ-S/ C, SH86PE-S, S62D3-W)
- BH6620S (BH6620S, SH86PE-S, SH86TQ-C, S62D3-W)
- BH6620T (BH6620T, SH86TQ-S/ C, S62D3-W)



## معلومات الأمان



**تنبيه:** تصدر الفتة M1 من شعاع الليزر المرئي وغير المرئي عند فتحه.  
لا تنظر إليه مباشرةً بالأدوات البصرية  
استخدام أي مفاتيح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد يتسبب عنها التعرض لإشعاعات ضارة.  
**تنبيه بخصوص سلك الطاقة**

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛  
وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفحة الموصفات الموجودة في دليل المالك هذا للتأكد.  
لا تتحمل منافذ الحاطط فوق طاقتها. منافذ الحاطط التي تحمل فوق طاقتها أو أسلاك الاستطالة أو منافذ الحاطط المفتوحة أو الثالثة أو أسلاك الطاقة بالالية أو عوازل الأسلاك الثالثة أو المشروخة مثل خططاً. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربائية أو حريق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكبل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو فاسد، فقم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكبل بقطعة غير مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد. احمد سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثنى أو الانتهاء أو احتباس أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. انتهي بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحاطط وال نقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.  
للحصل على الطاقة من الصدر الرئيسي، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي. عند ثبيت المنتج، تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.

### تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية  
منع الفتح



**تنبيه:** لتفايل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تزنع الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد قفلة داخلية يمكن للمستخدم سحبها عليك. الاستعانتة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش الضيء هنا - والمحتوى على رأس سهم وال موجود بداخل مثلث متباولي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يمكنه تشكيل خطر ينبع بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

يهدف علامة التحذير الموجودة بداخل مثلث متباولي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليبات تشغيل وصيانة (أعمال خادمة) هامة ضمن الكيبارات المرفقة مع هذا الجهاز.

**تحذير:** لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز لللمطر أو الرطوبة.

**تحذير:** لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.

**تنبيه:** لا تقم بسد أي فتحات تهوية.

قم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة. الفتحات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية وأضمان تشغيل المنتج شغيلًا موثوقًا فيه ولحمايته من الحرارة المفرطة. يجب إلا يتمسد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكتبة أو السساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب ألا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.



## ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

- حيث إن نظام الوصول المقدم للمحتوى (ACCS) معتمد كنظام حماية للمحتوى لتنسيقات أقراص البلاي راي، والمتابة لاستخدام نظام مزج المحتوى (CSS) الخاص بتنسيقات أقراص الدي في دي، يتم فرض بعض القيود على خرج الإشارة، وما إلى ذلك، لل بحيات المحمية نظام ACCS. قد يختلف تشغيل هذا المنتج والقيود المفروضة عليه حسب وقت الشراء، حيث قد تكون هذه القيود معمول بها / أو تم تغييرها بواسطة نظام ACCS بعد تصنيع هذا المنتج.
- علاوة على ذلك، فإن علامة BD-ROM و BD+ و BD-ROM + و BD+ يستخدم بشكل إضافي كأنظمة حماية المحتوى، والتي تفرض قيود معينة بما فيها قيود على التشغيل للمحتويات المحمية بنظام BD-ROM و / أو BD+ . للحصول على مزيد من المعلومات عن ACCS، علامة BD-ROM أو هذا BD-ROM ، BD+ أو هذا المنتج، رجاء الاتصال بمركز خدمة معتمد.
- يتم تشير العديد من أسطوانات البلاي راي التي تعمل على مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية أو على مشغل الأسطوانات المدمجة (BD-ROM / DVD) بحماية ضد النسخ غير المرخص. ولهذا السبب، يجب عليك فقط توصيل المشغل مباشرةً بجهاز التلفاز وليس بأحد أجهزة الفيديو. حيث يتوجب عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو ظهره صورة مشوهة من الأقراص المحمية ضد النسخ.
- يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Rovi، ومتخصصاً للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العسكرية أو تفكك الأجهزة.
- تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة متقدمة من برامج التلفزيون أو شرائط الفيديو أو الأسطوانات الزرقاء (بلاي راي) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الأسطوانات المدمجة (CD) وغيرها من المواد الأخرى بغير ترخيص، يعرضك للمسؤلية المدنية / أو الجنائية.

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الأمينة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز ازتع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسى للتتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعرّض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الرعاء الملائم وتخلص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطاريات مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطارات وبطاريات مختزنة للأنظمة المحلية بدون تعويم.“ يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحرارة أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعرّض الجهاز للماء (التساقط أو المتأثر)، وكذلك عدم وضع أيه أشياء مماثلة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

## ملاحظة هامة بالنسبة لنظام التليفزيون الملون

يختلف نظام الألوان الخاص بهذا المشغل وفقاً للأسطوانات الجاري تشغيلها.

على سبيل المثال، عندما يقوم المشغل بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان NTSC فسوف يتم إخراج الصورة كشاشة كاشارة.

يمكن للتليفزيون الملون متعدد الأنظمة فقط استقبال جميع الإشارات المخرجية من المشغل.

- إذا كان لديك تليفزيون بنظام ألوان PAL، سوف ترى صوراً متوترة فقط عند استخدام الأسطوانات أو محتويات الفيديو المسجلة في NTSC.

يقوم التليفزيون بالألوان متعدد الأنظمة بتغيير نظام الألوان تلقائياً وفقاً لإشارات الإدخال. وفي حال عدم تغيير نظام الألوان تلقائياً، قم بإيقاف تشغيله ثم شغله مرة أخرى لمشاهدة الصور العاديّة على الشاشة.

وحتى إذا كان يتم عرض الأسطوانة المسجلة بنظام ألوان NTSC بالشكل الملائم على التليفزيون الخاص بك، قد لا يمكن تسجيلها بالشكل الصحيح على المسجل الخاص بك.



### تحذير

- يمكن أن تتسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الرغالة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكتار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاستراحة حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

## جدول المحتويات

<b>1</b>	<b>بدء التشغيل</b>	
3	معلومات الأمان	
8	مقدمة	
8	- الأقراص والرموز القابلة للتشغيل المستخدمة في هذا الدليل	
9	- حول عرض رمز "Ø"	
9	- ملاحظات التوافق	
10	- متطلبات الملفات	
11	- ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)	
12	- حول DLNA	
12	- بعض متطلبات النظام	
12	- كود المنطقة	
12	- تجديد النظام	
13	جهاز التحكم عن بعد	
14	لوحة الأمامية	
15	لوحة الخلفية	
<b>2</b>	<b>التوصل</b>	
16	تركيب النظام	
17	توصيل مكبر الصوت	
17	- توصيل مكبرات الصوت بالمشغل	
18	توصيلات التلفزيون	
18	- توصيل HDMI	
20	- توصيل الفيديو	
20	- إعداد دقة الشاشة	
21	توصيل الهوائي	
22	التوصيلات بجهاز خارجي	
22	- الوصلة الإضافية	
22	- توصيل PORT.IN	
23	- اتصال OPTICAL IN (مدخل بصري)	
24	التوصيل بشبكتك المنزلية	
24	- اتصال الشبكة السلكية	
25	- إعداد الشبكة السلكية	
27	توصيل جهاز USB	
27	- تشغيل المحتوى في جهاز USB	
<b>3</b>	<b>إعداد النظام</b>	
28	الإعدادات	
28	- الإعداد الأولي	
29	- ضبط إعدادات الإعداد	
<b>4</b>	<b>التشغيل</b>	
30	- قائمة [عرض]	
31	- قائمة [لغة]	
32	- قائمة [صوت]	
34	- قائمة [تأمين]	
35	- قائمة [شبكة]	
35	- قائمة [آخر]	
37	Sound Effect (المؤثر الصوتي)	
38	التشغيل العام	
38	- استخدام القائمة [الرئيسية]	
38	- تشغيل القرص	
38	- تشغيل ملف على قرص / جهاز USB	
39	- تشغيل تردد Blu-ray ثلاثي الأبعاد	
39	- الاستمتاع بميزات™ BD-Live	
40	- تشغيل ملف على شبكة خادم	
40	عمليات التشغيل الأساسية لمحظى الفيديو والصوت	
41	- عمليات التشغيل الأساسية لمحظى الصور	
41	- استخدام قائمة الأقراص	
41	- استئناف التشغيل	
41	- ذاكرة آخر مشهد	
42	التشغيل المتقدم	
42	- تشغيل متكرر	
42	- تكرار جزء محدد	
42	- عرض معلومات المحتوى	
43	- تغيير عرض قائمة المحتوى	
44	- الخيارات أثناء عرض صورة	
44	- الاستئناع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح	
45	المعلومات المعروضة على الشاشة	
45	- عرض معلومات المحتوى على الشاشة	
46	- التشغيل من وقت محدد	
46	- اختيار لغة الترجمة	
46	- الاستئناع إلى صور مختلف	
46	- المشاهدة من زاوية مختلفة	
47	- تغيير نسبة العرض إلى الطول للتلفزيون	
47	- تغيير صفة رمز الترجمة	
47	- تغيير وضع الصورة	
48	تسجيل أسطوانة صوتية	
49	عمليات الراديو	
49	- الاستئناع إلى الراديو	
49	- الضبط السريع لمحطات الراديو	
49	- حذف محطة محفوظة	
49	- حذف جميع المحطات المحفوظة	
49	- تحسين استقبال FM الضعيف	
50	استخدام ميزة عميزة	

استكشاف الأخطاء وإصلاحها	5
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	5.1
عام	5.1
- الشبكة	5.2
- الصور	5.3
- الصوت	5.3
- دعم العمالء	5.3
- إخطار البرامج مفتوحة المصدر	5.3
ملحق	6
التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد	5.4
- إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم في	5.4
تحديث برامج الشبكة	5.5
- إخطار خلية الشبكة	5.5
- تحميل البرنامج	5.5
معلومات عن	5.7
MediaHome 4 Essentials	5.7
- متطلبات النظام	5.7
MediaHome 4 Essentials	5.8
- تثبيت	5.8
مشاركة الملفات والمجلدات	5.8
قائمة رموز المنطقة	5.9
قائمة رمز اللغة	6.0
العلامات التجارية والتاريخي	6.1
مواصفات خرجات الصوت	6.3
المواصفات	6.4
الصيانة	7.2
- التعامل مع الوحدة	7.2
- ملاحظات على الأعراض	7.2
معلمات مممة شأن خدمات الشبكة	7.3

## مقدمة

### الأقراص والرموز القابلة للتشغيل المستخدمة في هذا الدليل

الوصف	الرمز	الشعار	الوسائط/ المصطلح
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها.</li> <li>• أقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد وأقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد فقط."</li> <li>• أقراص RE BD-R/RE المسجلة بتنسيق .BDAV</li> </ul>	<b>BD</b>	  	Blu-ray
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أقراص BD-R/RE التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.</li> <li>• تنسيق UDF Bridge، UDF، ISO 9660+JOLIET، و</li> </ul>	<b>MOVIE</b> <b>MUSIC</b> <b>PHOTO</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها.</li> <li>• وضع الفيلم والصيغة النهائية فقط</li> <li>• يدعم القرص ثانوي الطبقات أيضًا</li> </ul>	<b>DVD</b>	  	DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أقراص DVD±R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.</li> <li>• تنسيق UDF Bridge، UDF، ISO 9660+JOLIET، و</li> </ul>	<b>MOVIE</b> <b>MUSIC</b> <b>PHOTO</b>	 	( سم 12 ) DVD+ReWritable
وضع VR والصيغة النهائية فقط	<b>DVD</b>		DVD-RW (VR) ( سم 12 )
قرص صوتي مضغوط	<b>ACD</b>		قرص صوتي مضغوط ( سم 12 )
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أقراص CD-R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.</li> <li>• تنسيق UDF Bridge، UDF، ISO 9660+JOLIET، و</li> </ul>	<b>MOVIE</b> <b>MUSIC</b> <b>PHOTO</b>		CD-R / RW ( سم 12 )
تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.	!	-	ملاحظة
يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لإساءة الاستخدام.	!	-	تحذير

## حول عرض رمز "Ø"

قد يظهر رمز "Ø" على شاشة عرض التلفزيون لديك أثناء التشغيل، وهو ما يشير إلى أن الوظيفة الموضحة في دليل المالك لهذا غير متوفرة على هذا القرص الخاص.

## ملاحظات التوافق

- نظراً لأن تنسيق BD-ROM عبارة عن تنسيق جديد، من الممكن حدوث مشاكل في قرص معين، واتصال رقمي، ومشاكل توافق أخرى. وإذا تعرضت لمشاكل توافق، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء معتمد.
- تسمح لك هذه الوحدة بالاستمتاع بوظائف مثل عرض صورة داخل صورة، الصوت الثنائي والбалات الأقراصية، وما إلى ذلك، مع دعم BD-ROM ونظام عرض BONUSVIEW (إصدار 2 من نظام المظهر BD-ROM الإصدار 1.1.1)، ومن الممكن تشغيل الفيديو والصوت الثنائيين من قرص متافق مع الوظيفة "صورة في صورة". لاطلاع على طريقة التشغيل، يُرجى الرجوع إلى التعليمات الواردة في القرص.
- قد يتطلب عرض المحتوى عالي الدقة وتحتوى DVD القياسي الجارى تحميله مدخلًا ممكناً لـ HDMI أو مدخل DVI ممكناً لـ HDCP على جهاز العرض الخاص بك.
- قد تقتيد بعض أقراص BD-ROM وDVD استخدام بعض أوامر أو ميزات التشغيل.
- يتم دعم Dolby Digital Plus، Dolby TrueHD، وDTS-HD بقوتات 5.1 كحد أقصى، في حالة قيامك باستخدام اتصال HDMI لإخراج صوت الوحدة.
- يمكنك استخدام مهاز USB لتخزين بعض المعلومات المتعلقة بالقرص، بما في ذلك المحتوى المترسل عبر الإنترنت. وسيتحكم القرص الذي تستخدمه في طول فترة الاحتفاظ بهذه المعلومات.



### ملاحظة

- استناداً إلى حالات جهاز التسجيل أو قرص / CD-R أو DVD±R/RW أو RW نفسه، لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-R/RW أو DVD±R/RW في الوحدة.
- استناداً إلى برنامج التسجيل والصيغة النهائية، قد تكون بعض الأقراص المسجلة (CD-R/RW، CD-R، وDVD، وغير قابلة للتسجيل) (BD-R/RE) غير قابلة للتسجيل.
- قد لا تعمل أقراص DVD±R/RW، BD-R/RE، وCD-R/RW المسجلة باستخدام الكمبيوتر شخصي أو مسجل أقراص فيديو رقمية أو أقراص مضغوط، إذا كان القرص تالقاً أو متسخاً أو في حالة وجود آثرية أو تكتيف على عدسات التشغيل.
- في حالة قيامك بتسجيل قرص باستخدام الكمبيوتر شخصي، حتى ولو كان مسجلًا بتنسيق متوازن، هناك حالات قد لا يعمل فيها بسبب إعدادات البرنامج التطبيقي المستخدم في إنشاء القرص. (يرجى الرجوع إلى ناشر البرنامج لمزيد من المعلومات التفصيلية).
- يتطلب هذا التشغيل أقراص وتسجيلات لتلبية معايير فنية معينة للتوصل إلى جودة التشغيل المثلى.
- يتم تعين أقراص الفيديو الرقمية المسجلة مسبقاً على هذه المعايير تلقائياً. وهناك أنواع عديدة مختلفة من تنسيقات الأقراص القابلة للتسجيل ( بما في ذلك قرص CD-R الذي يحتوي على ملفات MP3 أو WMA )، وتتطلب هذه الأنواع حالات موجودة سبباً لضمان التشغيل المترافق.
- يجب أن يلاحظ العملاء أنه يلزم الحصول على إذن لتنزيل ملفات MP3 وWMA وملفات الموسيقى من الإنترنت. ولا تمنح شركتنا حق منح هذا الإذن. ويجب أن يطلب الإذن دائمًا من مالك حقوق النشر.
- يجب أن تضبط خيار تنسيق القرص على [Mastered] ([مُتحكم فيه]) لجعل الأقراص متواقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة. عند ضبط الخيار على Live System (نظام حي)، لن يمكنك استخدامه في مشغلات LG. (مُتحكم فيه/نظام الملف الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام التشغيل windows Vista)

## تباينات تباينات

ملايين تباينات

الترجمة	تنسيق الصوت	تنسيق الترميز	امتداد الملف	موقع الملف
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroDVD (.sub / .txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub / .txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx, (التشغيل القاسي فقط) XVID, MPEG-1 SS, H.264 /MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (فأرجع)، DRM) “.vob”, “.3gp”	قرص، USB
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroDVD (.sub / .txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub / .txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx, (التشغيل القاسي فقط) XVID, MPEG1 SS, H.264 /MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”	DLNA

## تقسيمات تباينات

ملاحظة	معدل البت	تردد الموجة	امتداد الملف	موقع الملف
بعض ملفات wav غير مدرومة على هذا المشغل.	في نطاق 32 - 192 كيلو بايت في الثانية (WMA) في نطاق 32 - 320 كيلو بايت في الثانية (MP3)	في نطاق 32 - 48 كيلو هرتز (WMA) في نطاق 16 - 48 كيلو هرتز (MP3)	mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (فأرجع)، DRM “flac.”	قرص، USB
بعض ملفات wav غير مدرومة على هذا المشغل.	في نطاق 32 - 192 كيلو بايت في الثانية (WMA) في نطاق 32 - 320 كيلو بايت في الثانية (MP3)	في نطاق 32 - 48 كيلو هرتز (WMA) في نطاق 16 - 48 كيلو هرتز (MP3)	mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (فأرجع)، DRM	DLNA

## رسائل تباينات

ملاحظة	الحجم الموصى به	امتداد الملف	موقع الملف
ملفات الصور الفوتوغرافية ذات الضغط التقديمي وغير المحسن غير مدرومة.	أقل من $4,000 \times 3,000$ بيكسل	jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif	قرص، USB DLNA

- تحتوي حزمة خادم DLNA المرفقة في إصدار Macintosh على قيود في امتدادات الملفات المتفاقة، مثل WMV, WMA, ASF, WMA، و WMA، .and WMV

**ملاحظة !**

- ملفات "avi" المزمرة بترميز "WMV 9 codec" غير مدعومة.
- هذا المشغل يدعم ملفات UTF-8 حتى إذا كانت تختوي على مخوبات ترجمة بترميز موحد "Unicode". هذا المشغل يمكن أن يدعم ملفات الترجمة بترميز موحد "Unicode" القديمة.
- وحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل، قد لا يتم التشغيل.
- الأقراص المسجلة من خلال جلسات متعددة على جهاز كمبيوتر شخصي عادي ليست مدعومة على هذا المشغل.
- ولتشغيل ملف أفلام، يجب أن يتطابق اسم ملف الأفلام مع اسم ملف الترجمة.
- إذا كان ترميز الفيديو MPEG2 TS أو MPEG2 PS، لن يتم تشغيل الترجمة.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي لملف الصوت والمشار إليه على الشاشة صحيحًا لملفات VBR.

**ملاحظة !**

يقتصر اسم الملف على 180 حرفاً.

الحد الأقصى للملفات والمجلدات:

أقل من 2000 (إجمالي عدد الملفات والمجلدات)

استناداً إلى حجم وعدد الملفات، قد تستغرق قراءة

مخوبات الوسائط عدة دقائق.

قد يختلف توافق الملف باختلاف الخادم.

نظرًا لاختبار توافق خادم DLNA على بيئة حزمة خادم

DLNA (Nero MediaHome 4 Essentials Windows edition)، وقد يختلف متطلبات الملف

ووظائف التشغيل باختلاف خواص الوسائط.

لا تكون متطلبات الملف الموجودة في صفحة 10 متواتمة

دائمًا، فقد تكون هناك بعض القيود على ميزات الملف

وقدرة خادم الوسائط.

تشغيل ملفات ترجمة الفيديوهات متاحة فقط على

خادم الوسائط الذي أنشأه برنامج Nero

MediaHome 4 Essentials مع هذه الحزمة من

المشتغلات.

من المحتمل أنه لم يتم مشاركة الملفات بشكل صحيح

من الوسائط القابلة للنقل، مثل قرص USB وقرص

DVD وغيرها، على خادم الوسائط الخاص بك.

لا يمكن لهذه الوحدة دعم ملف MP3 المدجج في علامة

ID3.

قد لا يكون وقت التشغيل الكلي لملف الصوت والمشار إليه على الشاشة صحيحًا لملفات

VBR.

ربما لم يتم تشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة والتي يحتوي

عليه القرص الضغوط أو 1.1 USB 1.0 أو 1.1 USB 2.0 بشكل

صحيح. يُوصى باستخدام قرص USB أو Blu-ray USB.

لتشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة.

يدعم هذا المشغل AVCHD/H.264/MPEG-4 AVC

للملف ذي المستوى الأعلى، ستظهر رسالة التحذير

على الشاشة.

هذا المشغل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام

.Qpel\*2 أو GMC\*1

GMC – Global Motion Compensation 1\*

Qpel – Quarter pixel 2\*

**ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)**

- بإمكان هذا المشغل تشغيل الأقراص التي تتسم بـ AVCHD.
- ويتم تسجيل هذه الأقراص بشكل طبيعي وستستخدم في كاميرات الفيديو الرقمية.
- تنسيق AVCHD عبارة عن تنسيق كاميرا فيديو رقمية عالي الدقة.
- تنسيق H.264 AVC/MPEG-4 AVC قادر على ضغط الصور بكفاءة أعلى من تنسيق ضغط الصور التقليدي.
- بإمكان هذا المشغل تشغيل أقراص AVCHD باستخدام تنسيق "x.v.Colour".
- قد لا تعمل بعض أقراص تنسيق AVCHD حسب حالة التسجيل.
- تحتاج أقراص تنسيق AVCHD إلى صياغة نهائية.
- يوفر تنسيق "x.v.Colour" مجموعة ألوان أكبر من أقراص كاميرا فيديو DVD العادية.

## DLNA حول المنطقة

هذا المشغل عبارة عن مشغل وسائط رقمية معتمد من DLNA، ويمكنه عرض وتشغيل محتوى الأفلام والصور والموسيقى من خادم الوسائط الرقمية المتواافق مع DLNA لديك (الكمبيوتر الشخصي والإلكترونيات الاستهلاكية).

مختلف الشبكة الرقمية الخفية (DLNA) عبارة عن مؤسسة صناعية من الإلكترونيات الاستهلاكية، وصناعة الحوسبة، وشركات أجهزة المحمول. توفر الحياة الرقمية للمستخدمين سهولة مشاركة الوسائط الرقمية من خلال شبكتك المنزلية.

يمثل شعار شهادة DLNA من السهل العثور على المنتجات التي تتوافق مع المعايير التوجيهية للتواافق مع DLNA. ويتوافق هذا الجهاز مع المعايير التوجيهية للتواافق مع DLNA إصدار 1.5.

عند قيام كمبيوتر شخصي بتشغيل برنامج خادم DLNA أو توصيل جهاز آخر متواافق مع DLNA بهذا المشغل، قد يتطلب إجراء بعض التغييرات على إعداد البرنامج أو الأجهزة الأخرى. يرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل الخاصة بالبرنامج أو الجهاز لمزيد من المعلومات.

## بعض متطلبات النظام

لتشغيل الميديا على الدقة:

- شاشة عالية الدقة تحتوي على مقابس مدخل HDMI.
- قرص BD-ROM به محتوى على الدقة.
- مطلوب مدخل DVI يمكن له HDMI أو HDCP على جهاز العرض لديك لبعض المحتوى (كما هو محدد من قبل مؤلفي الأقراص).

## كود المنطقة

يجتني هذه الجهاز على كود منطقة مطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز. لا يمكن لهذه الوحدة سوى تشغيل أقراص BD-ROM أو DVD التي تحمل نفس تسمية الكود المطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز أو تحمل تسمية "الكل".

## تحديد النظام

يجب عليك تحديد وضع النظام الملائم لنظام التليفزيون الخاص بك. افتح درج القرص باستخدام أزرار فتح / قفل ▲ (OPEN/CLOSE) ثم اضغط واستمر في الضغط على زر الإيقاف المؤقت II (PAUSE) لأكثر من خمس ثوانٍ ثم انفك من تحديد أحد الأنظمة (PAL, NTSC, AUTO).



# جهاز التحكم عن بعد

..... 3 .....

**SPEAKER LEVEL**: يقوم بتعيين مستوى صوت مكبر الصوت المطلوب.

**SOUND EFFECT**: يحدد وضع المؤثر الصوتي.

**VOL** / + : يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.

**OPTICAL**: يقوم بتغيير وضع الإدخال إلى بصري مباشرةً.

**MUTE**: يقوم بكتم صوت الوحدة.

(R, G, Y, B): الأزرار الملونة

- استخدمها لتصفح قوائم BD-ROM. كما تُستخدم أيضًا للتوليد [فيلم], [صورة]، [موسيقى] و [ميزة].

- زر: يحدد المخرج أحادي الصوت / ستريو في وضع FM.

الأزرار الرقمية 0-9: يحدد الخيارات المرقمة في القائمة.

**CLEAR**: يزيل علامة من قائمة البحث أو رقم عند ضبط كلمة المرور.

(REPEAT): يكرر الجزء أو التسلسل المطلوب.

**AUDIO**: يحدد لغة الصوت أو قناة الصوت.

(REC): قوم بتسجيل فرض صوتي مضغوط.

\*: هذا الزر غير متوافر.

**SOUND ZOOM**: لتحديد وضع تأثيرات تكبير الصوت.

..... 4 .....

أزرار التحكم في التلفزيون: انظر صفحة 54.

..... 1 .....

**FUNCTION**: يقوم بتعديل وضع الإدخال.

**SUBTITLE**: يحدد لغة الترجمة.

(POWER): يشغل المشغل ويوقف تشغيله.

**OPEN / CLOSE**: ▲: إخراج وإدخال الأسطوانة.

**SLEEP**: يقوم بتعيين فترة زمنية معينة يتم بعدها إغلاق الوحدة.

**INFO / MENU**: (□): يعرض أو يظهر العرض الجاري على الشاشة.

**HOME**: (H): لعرض أو الخروج من قائمة رئيسية.

**DISC MENU**: للوصول إلى قائمة على قرص.

..... 2 .....

أزرار التوجيه: اختار خياراً من القائمة.

**PRESET** / + : يحدد برنامج الراديو.

**TUNING** / + : يقوم بتوسيع حطة الراديو المطلوبة.

**ENTER** (◎): يتعارف على تحديد القائمة.

**BACK** (◀): الخروج من القائمة أو العودة للشاشة السابقة.

**TITLE / POP UP**: يعرض عنوان الـ DVD أو قائمة BD-ROM الفرعية، إن وجدت.

..... 3 .....


■ (STOP): يوقف التشغيل.

▶ (PLAY): يبدأ التشغيل.


● (PAUSE / STEP): يوقف التشغيل.

◀◀ / ▶▶ (SKIP): إنتقل إلى الفصل / المسار / الملف التالي أو السابق.

◀◀ / ▶▶ (SCAN): يبحث للخلف أو للأمام.

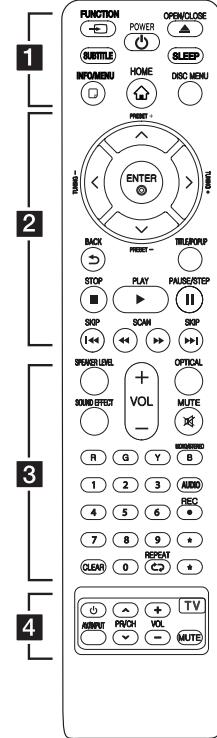


## تركيب البطارية



قم بإزالة غلاف البطارية الموجود على ظهر جهاز التحكم عن بعد، وأدخل بطارية واحدة (مقاس AAA) مع طابق كل من + و - بشكل صحيح.

## اللوحة الأمامية

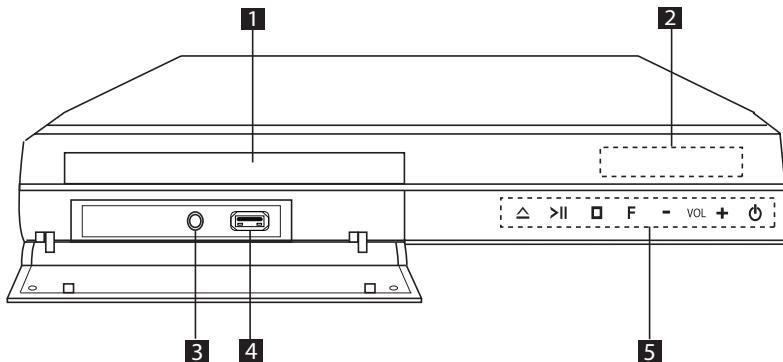


- |          |             |
|----------|-------------|
| <b>1</b> | درج الأقراص |
| <b>2</b> | إطار العرض  |
| <b>3</b> | PORT. IN    |
| <b>4</b> | USB Port    |

## اللوحة الخلفية

1

بدء التشغيل

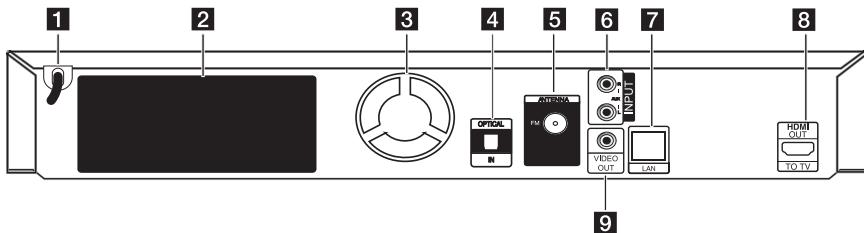LAN نافذة **7**HDMI OUT TO TV **8**VIDEO OUT **9**سلك التيار المتردد **1**موصلات مكبر الصوت **2**مروحة تردد **3**OPTICAL IN **4**موصل المفأوى **5**AUX (L/R) INPUT **6**




## تركيب النظام

### تحذير

- احرص على لا يضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في أنبوب مكبر الصوت.\*
- \*أنبوب مكبر الصوت: فتحة لصوت الجهير الوافر في كابينة (حاوية) مكبر الصوت.
- ضع مكبر الصوت الأوسط على بعد مسافة آمنة من وصول الأطفال إليه. وإنما قد يؤدي هذا إلى سقوط مكبر الصوت، مما يسبب إصابة شخصية/أو تلف الممتلكات.
- تحتوي مكبرات الصوت على أجزاء مغناطيسية، ولذلك قد يحدث عدم انتظام الألوان في شاشة التلفزيون CRT أو شاشة عرض الكمبيوتر الشخصي. يُرجى استخدام مكبرات الصوت بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة عرض الكمبيوتر الشخصي.
- قبل استخدامك لمضخم الصوت، يرجى إزالة الفينيل الواقي.

يعرض الرسم التوضيحي التالي مثالاً على تركيب النظام.  
لاحظ أن الرسم التوضيحي في هذه التعليمات مختلف عن تلك الخاصة بالوحدة الفعلية لأغراض الشرح.  
للحصول على أفضل صوت ممكن، يجب وضع جميع مكبرات الصوت بخلاف مضخم الصوت على بعد نفس المسافة من وضع الاستئثار. (A)

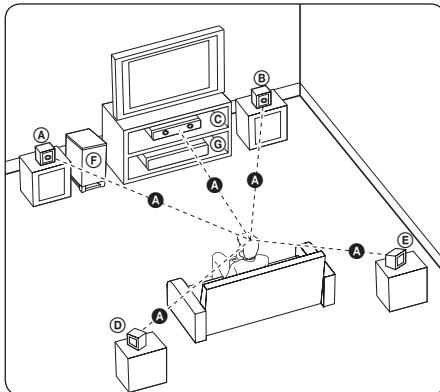

(A) مكبر الصوت الأمامي الأيسر (س)/

(B) مكبر الصوت الأمامي الأيمن (ي):

ضع مكبري الصوت الأماميين على جانبي جهاز العرض أو الشاشة وتدفق مع سطح الشاشة قدر الإمكان.

(C) مكبر الصوت الأوسط:

ضع مكبر الصوت الأوسط أعلى أو أسفل جهاز العرض أو الشاشة.

(D) مكبر الصوت الأيسر المحيطي (س)/

(E) مكبر الصوت الأيمن المحيطي (ي):

ضع مكبرات الصوت هذه خلف وضع الاستئثار لديك، مع توجيهها إلى الداخل قليلاً.

(F) مضخم الصوت:

لا يُنصح بوضع مضخم الصوت بهذهِ جداً، نظراً لأن الأصوات ذات الجهير المنخفض ليست الجاهية إلى درجة عالية. ولكنه من الأفضل

وضع مضخم الصوت بالقرب من مكبري الصوت الأماميين.


وأدره تجاه وسط الغرفة للحد من انعكاسات الجدار.

(G) الوحدة

## توصيل مكبر الصوت

### توصيل مكبرات الصوت بالمشغل

1. قم بتوصيل أسلاك مكبرات الصوت بالمشغل. كل سلك من أسلاك مكبرات الصوت مرئ باللون الأسود ذات الألوان المتوافقة لمكبرات الصوت المناسبة.




اللون	مكبر الصوت	الوضع
رمادي	الجزء الخلفي	يمين الجزء الخلفي
أزرق	الجزء الخلفي	يسار الجزء الخلفي
أخضر	المركز	المركز
برتقالي	مضخم الصوت	أي وضع أمامي
أحمر	الجزء الأمامي	الجانب الأيمن للجزء الأمامي
أبيض	الجزء الأمامي	الجانب الأيسر للجزء الأمامي

2. قم بتوصيل سلك مكبر الصوت بطرف مكبر الصوت. وصل الطرف الأسود من كل سلك بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة - (ناقص) والطرف الآخر بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة + (زائد).

## وصلات التلفزيون

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلها بهذا المشغل باستخدام كابل HDMI (كابل™ HDMI من نوع A، وهي السرعة). صل قايس HDMI OUT الموجود على المشغل بقايس HDMI الموجود على تلفاز HDMI المتافق أو شاشة.

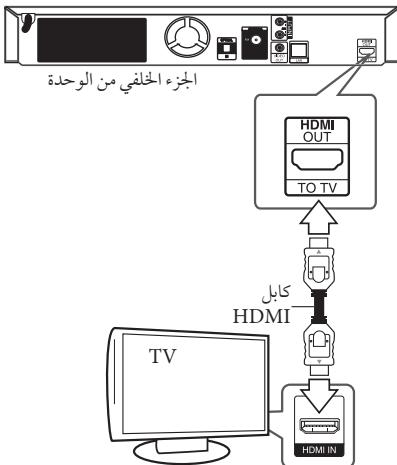

قم بضبط مصدر التلفزيون على HDMI (ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون).

### معلومات إضافية حول HDMI

- عند توصيل HDMI أو جهاز متافق مع DVI، تأكد مما يلي:
  - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI والمشغل. ثانياً، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة 30 ثانية تقريباً ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
  - تم ضبط إدخال الفيديو الخاص بجهاز الفيديو المتصل بهذه الوحدة على نحو صحيح.
  - الجهاز المتصل متافق مع إدخال الفيديو 1280x720p أو 1920x1080p أو 1920x1080i أو 576p x 50Hz.
- لن تعمل جميع أجهزة HDMI المتوفقة أو DVI مع هذا المشغل.
  - لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غير متافق مع HDCP.

- قم بإجراء إحدى التوصيلات التالية اعتناداً على الامكانيات الموجودة في جهازك.

- **توصيل HDMI** (صفحة 18)
- **توصيل الفيديو** (صفحة 20)

### ملاحظة !

- اعتماداً على تلفزيونك والجهاز الآخر الذي تريد توصيله، توجد عدة طرق يمكنك بها توصيل جهاز التسجيل. استخدم أحد التوصيلات الموضحة في هذا الدليل فقط.
- يرجى الرجوع إلى أدلة التلفزيون ونظام الاستيريو أو الأجهزة الأخرى عند الضرورة لإجراء التوصيلات الأفضل.
- تأكد من توصيل المشغل مباشرةً بالتلفزيون. قم بتوصيف التلفزيون إلى قناة إدخال الفيديو الصحيحة.
- لا تقم بتوصيل جهاز التسجيل الخاص بك من خلال VCR الخاص بك. يمكن أن يؤدي نظام حماية النسخ إلى تشويه صورة.



## ما هو SIMPLINK؟

بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد حينها تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به خاصية HDMI أو خلال توصيله.

الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد؛ العرض، الإيقاف الموقت، البحث، التجاوز، الإيقاف، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.

تلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

### ملاحظة

حسب نوع القرص أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.


### ملاحظة

- إذا كان جهاز HDMI الموصى لا يقبل إخراج الصوت الخاص بالتشغيل، قد يؤدي ذلك إلى تشويه صوت جهاز HDMI أو قد لا يتم إخراجه.
- عند استخدام وصلة HDMI، يمكنك تغيير مستوى الوضوح لإخراج HDMI. (ارجع إلى "ضبط الاستيانة" ، صفحة 20).
- اختر نوع مخرجات الفيديو من مقبس HDMI OUT باستخدام خيار [إعداد لون] [HDMI في قائمة [إعداد] (انظر صفحة 31).
- قد يؤدي تغيير الدقة بعد إنشاء الاتصال إلى حدوث أعطال. حل المشكلة، اوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- في حالة عدم التحقق من توصيل HDMI بـHDCP تحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة، قم بفحص وصلة HDMI، أو قم بفصل كابل HDMI.
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود على 5.4 م بشكل عام).



## توصيل الفيديو

وصل قابس VIDEO OUT (مخرج الفيديو) الموجود في المشغل بقابس video in (مدخل الفيديو) في التلفاز باستخدام كابل الفيديو. ويمكنك سباع الصوت من خلال مكبر الصوت الخاص بالنظام.

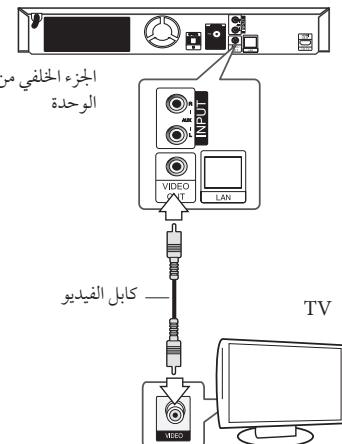

## إعداد دقة الشاشة

يقدم المشغل العديد من إعدادات دقة شاشة المخرج لتقايس HDMI OUT. يمكنك تغيير مستوى الاستيانة باستخدام قائمة [إعداد].

1. اضغط على HOME (Ⓐ).
2. استخدم </> لاختيار [إعداد] واضغط على ENTER (◎). ظهر قائمة الإعداد [إعداد].
3. استخدم </> لاختيار [عرض] ثم اضغط على > لتنقل إلى المستوى الثاني.
4. استخدم </> لاختيار [دقة] ثم اضغط على (◎) لتنقل إلى المستوى الثالث.
5. استخدم </> لاختيار درجة الوضوح المطلوبة ثم اضغط على ENTER (◎) لتأكيد اختيارك.





الجزء الخلفي من الوحدة




#### ملاحظة !

و بعد توصيل هوائي FM السلكي، اجعله في وضع أفقى قدر الإمكان. تأكد من مدعوي هوائي FM السلكي بشكل كامل.

## توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي الموفر للاستئناع إلى الراديو.

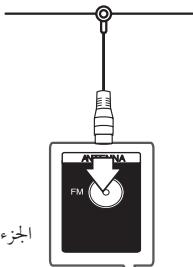

#### ملاحظة !

- إذا كان التلفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستئانة الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستئانة على 576 بكسل كي يلي:

1. اضغط على **▲ لفتح درج الأسطوانات.**
2. اضغط على **[STOP] ■** لأكثر من 5 ثواني.

- عند ضبط مستوى الدقة على 576 في وصلة HDMI، يتم إخراج مستوى الدقة عند 576 بكسل.

- إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوى، ثم قمت بتوصيل قابس HDMI بالتلذفيزيون ولم يقبلها التلفزيون، يتم ضبط الدقة إلى [تلقائياً].


- إذا اخترت مستوى استئانة غير مقبول في التلفزيون الخاص بك، سوف تظهر الرسالة التحذيرية. وبعد تغيير الاستئانة، إذا لم يمكنك مشاهدة الشاشة، يرجى الانتظار لمدة 20 ثانية وسوف يعود مستوى الاستئانة تلقائياً إلى مستوى الاستئانة السابق.

- قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج 1080p بشكل أوتوماتيكي إلى 24 هرتز أو 50 هرتز حسب كل من قدرة وفضيل التلفزيون المتصل وبناء على مستوى إطار الفيديو الأصلي الخاص بالمحظوظ الموجود على أسطوانة BD-ROM.

- دائمًا ما يتم إخراج استئانة مقبس VIDEO OUT على مستوى استئانة 576 بت.

## PORT.IN توصيل

يمكنك الاستماع بالاستماع إلى الصوت من مشغل الصوت المحمول لديك من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام. قم بتوصيل مقبس سماعات الرأس (أو مخرج الخط) في مشغل الصوت المحمول في مقبس PORT.IN [PORTABLE] محمول [عن طريق الضغط على زر FUNCTION .ENTER (راديو وإدخال) و ()]. كما يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.

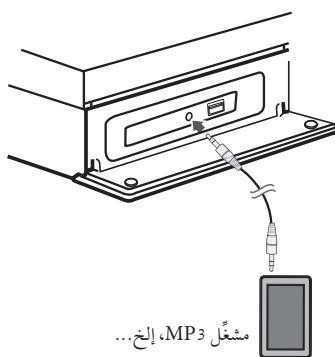


مشغل MP3، إلخ...

## التوصيلات بجهاز خارجي

### الوصلة الإضافية

يمكنك الاستماع بالاستماع إلى الصوت من مكون خارجي من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام. قم بتوصيل مقابس مخرج الصوت التناطري في المكون الخاص بك بـ AUX L/R [الدخل الإضافي] في هذه الوحدة. ثم حدد الخيار [AUX] إضافي بالضغط على زر FUNCTION [AUX] .ENTER (راديو وإدخال) و ().

كما يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.

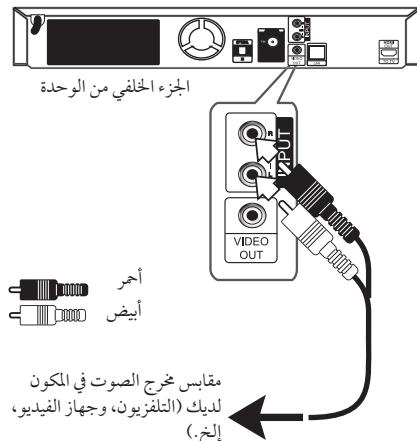

مقابس مخرج الصوت في المكون  
لديك (التلفزيون، وجهاز الفيديو،  
إلخ).


## اتصال مدخل بصري (OPTICAL IN)

يمكنك الاستماع بالاستماع إلى الصوت من المكون الخاص بك باستخدام اتصال رقمي بصري من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام.

قم بتوصيل مقس المخرج الرقمي في المكون لديك بمقبس OPTICAL IN (مدخل بصري) في الوحدة. ثم حدد الخيار [OPTICAL] [بصري] عن طريق الضغط على .ENTER FUNCTION (راديو وإدخال) و (●). أو اضغط على OPTICAL (بصري) للتحديد بشكل مباشر. كما يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.




الجزء الخلفي من الوحدة

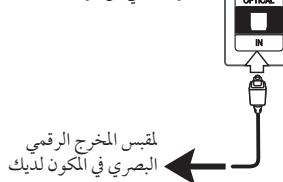

المقس المخرج الرقمي  
البصري في المكون لديك

## التوسيع بشبكتك المنزلية

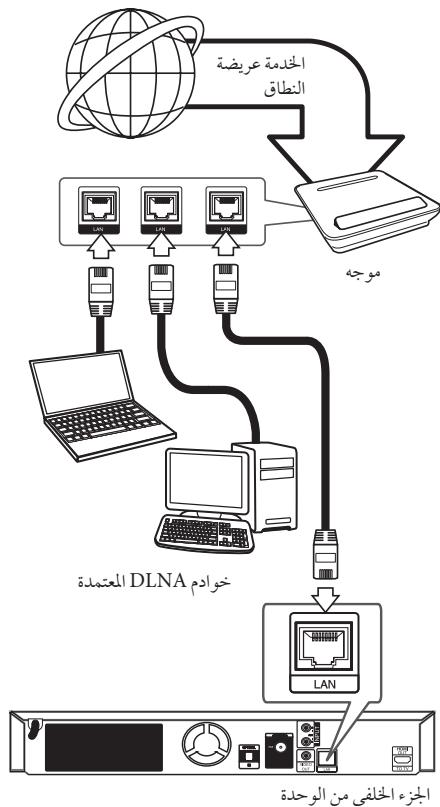

هذا المشغل يمكن توصيله بشبكة اتصال محلي (LAN) عبر منفذ LAN الموجودة في اللوحة الخلفية. وعن طريق توصيل الوحدة بشبكة منزلية واسعة النطاق، سوف يمكنك الوصول إلى خدمات، مثل تحميلات البرامج، وتفاعلية BD-Live، والخدمات المتاحة على الإنترنت.

### اتصال الشبكة السلكية

يوفر استخدام الشبكة السلكية الأداء الأمثل، نظراً لأن الأجهزة الموصلة تتصل مباشرةً بالشبكة، ولا تخضع لتدخل تردد الراديو. يُرجى الرجوع إلى الوثائق الخاصة بجهاز شبكتك للاطلاع على المزيد من التفاصيل.

قم بتوصيل منفذ LAN في المشغل بالمنفذ المقابل في المودم أو الموجه لديك باستخدام كابل Ethernet LAN أو متوفر تجاريًا.

#### ملاحظة !

- عند توصيل أو فصل كابل LAN امسك جزء القابس من الكابل، عند الفصل لا تجذب كابل LAN ولكن قم بالفصل أثناء الضغط إلى أسفل على القفل.
- لا توصل هاتف بمنفذ شبكة المنطقة المحلية، حيث أنه يوجد تباينات توصيل متعددة، رجاء أتباع خصائص ناقل الاتصالات الخاص بك أو مقدم خدمة شبكة الانترنت.
- إذا كنت ترغب في الدخول إلى محتوى من أجهزة الكمبيوتر أو ملفات DLNA، يجب توصيل هذا المشغل بنفس شبكة الاتصال المحلية معها من خلال مو gev.
- لضبط جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك كخادم "Nero MediaHome 4" DLNA، قم بتنصيب برنامج على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. (راجع صفحة 57)



### الإعدادات المتقدمة

إذا كنت ترغب في ضبط إعدادات الشبكة يدوياً، استخدم زر **الادخال (ENTER)**.

- استخدم **</>** لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيها بين [ديناميكي] و[ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائياً.



#### ملاحظة

إذا لم يكن هناك ملقم DHCP على الشبكة و كنت ترغب في ضبط عنوان بروتوكول الإنترن特 يدوياً، اختر [ثابت] ثم اضبط [عنوان IP] و [قناع شبكة فرعية] و [ابوابه] و [ملقم DNS] باستخدام **</>** و **CLEAR** والأزرار الرقمية. إذا أخطأت عند إدخال رقم ما، اضغط على **CLEAR** لمسح الجزء المميز.

- قم بتحديد [الثالي] واضغط على زر الإدخال (**ENTER**).



يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.

- اضغط على زر الإدخال (**ENTER**) مع تبديل [إغلاق] لإنهاء إعدادات الشبكة السلكية.

### إعداد الشبكة السلكية

إذا كان هناك ملقم DHCP على شبكة الاتصال المحلية (LAN) عبر اتصال سلكي، سوف يتم تعين عنوان بروتوكول إنترنت لهذا المشغل تلقائياً. وبعد إجراء الاتصال المادي، قد يتطلب عدد صغير من الشبكات المترتبة ضبط إعداد شبكة المشغل. اضغط على زر **الادخال (ENTER)** على النحو التالي.

#### الجهير

قبل إعداد الشبكة السلكية، سوف تحتاج إلى توصيل الإنترنت عريض النطاق بالشبكة المترتبة الخاصة بك.


- قم بتحديد الخيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعداد] ثم اضغط على (**ENTER**).



- أقر إجراءات إعداد الشبكة ثم اضغط على زر الإدخال (**ENTER**) عند تبديل زر البدء [البداية] (**ENTER**).



سيتم توصيل الشبكة تلقائياً بالوحدة.

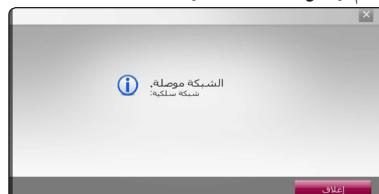

## ملاحظات حول اتصال الشبكة:

- يجب أن يوجد مودم DSL لاستخدام خدمة DSL ويجب أن يكون هناك مودم كابل لاستخدام خدمة المودم الكابل. ووفقاً طريقة الدخول واتفاق المشترك مع موفّر خدمة الإنترنت الخاص بك، قد لا يمكنك استخدام ميزة الاتصال بالإنترنت في هذا المشغل أو قد تكون هناك محدودية العدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها في نفس الوقت. (إذا كان موفّر خدمة الإنترنت الخاص بك يحدد الاشتراك بجهاز واحد، قد لا يُسمح لهذا المشغل بالاتصال إذا كان هناك كمبيوتر متصل بالفعل).
- قد لا يُسمح باستخدام "وجه" أو قد يكون استخدامه محدوداً وفقاً للسياسات والقيود المتّعة من قبل موفّر خدمة الإنترنت الخاص بك. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفّر خدمة الإنترنت مباشرة.
- العديد من مشكلات اتصال الشبكة خلال الإعداد غالباً ما يمكن إصلاحها عن طريق إعادة ضبط الموجة أو المودم. وبعد توصيل المشغل بالشبكة المنزلية، قم على الغور بإيقاف تشغيل الطاقة / أو فصل كابل الطاقة لمودم موجه أو كابل شبكة الاتصال المنزلية. بعد ذلك قم بتشغيل الطاقة / أو وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- وحسب موفّر خدمة الإنترنت (ISP)، يمكن أن يكون عدد الأجهزة التي يمكنها استقبال خدمة الإنترنت محدوداً بشرط الخدمة المطبقة. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفّر خدمة الإنترنت الخاص بك.
- لا تحمل شركتنا المسؤلية عن أي أعطال للمشغل / أو ميزة الاتصال بالإنترنت تتّجّح عن أخطاء / أعطال الاتصال المصاححة لاتصال بالإنترنت عريض النطاق الخاص بك أو بالأجهزة المتصلة الأخرى.
- ميزات أسطوانات BD-ROM المتاحة من خلال ميزة الاتصال بالإنترنت لم يتم إنشاؤها أو توفيرها عن طريق شركة شركتنا، ولا تتحمل الشركة المسؤلية عن عملها أو عن الاستمرارية في توفيرها. بعض المواد ذات الصلة بالأسطوانة المتاحة عن طريق الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متوفّرة مع هذا المشغل. إذا كانت لديك أي أسئلة عن مثل هذا المحتوى، يرجى الاتصال بممثّل الأسطوانة.
- بعض محتويات الانترنت قد تتطلب اتصال ذو عرض أكبر للنطاق. وحتى إذا كان المشغل متصل ومُهيأ بالشكل الملائم، قد لا تتمكن بعض محتويات الانترنت بالشكل الملائم بسبب إزدحام الانترنت أو جودة خدمة الإنترنت الخاصة بك أو عرض النطاق الخاص بها أو مشكلات خاصة بموفّر المحتوى.
- بعض عمليات الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متاحة بسبب قيود معينة ضمّنها موفّر خدمة الإنترنت المزودة لاتصال بالإنترنت عريض النطاق.
- وأي رسوم يفرضها موفّر خدمة الإنترنت تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف الاتصال التي تتحمل أنت مسؤولة عنها.
- يجب وجود منفذ شبكة اتصال محلية Base-T 10 أو Base-TX لاتصال السلكي لهذا المشغل. وإذا كانت خدمة الإنترنت الخاصة بك لا تسمح بهذا الاتصال، لن يمكنك الاتصال بالمشغل.
- يجب أن تستخدم موجة لاستخدام خدمة.xDSL.

## ملاحظة !


- يعدم هذا المشغل قرص فلاش USB / محرك أقراص صلبة خارجي بتنسيق 16 FAT، و 32 FAT، و NTFS عند الوصول إلى الملفات (موسيقى، صورة، فيلم) ومع ذلك، لا يتم دعم سوى تنسيقي 16 FAT و 32 FAT تسجيل أقراص الصوت المضغوطة و BD-Live. استخدم قرص فلاش USB / محرك أقراص صلبة خارجي بتنسيق 16 FAT أو FAT 32 عند استخدام تسجيل الأقراص الصوتية المضغوطة و BD-Live.
- يمكن استخدام جهاز USB للتخزين المحلي للاستماع بأسطوانات BD-Live مع الإنترنت.
- من الممكن أن تدعم هذه الوحدة ما يصل إلى 4 أقسام في جهاز USB.
- لاتزعج جهاز USB أثناء التشغيل (تشغيل... إلخ).
- جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برنامج إضافي عند التوصيل بالكمبيوتر غير مدعوم.
- جهاز USB: جهاز USB الذي يدعم USB1.1 و USB2.0.
- يمكن تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور. للحصول على التفاصيل الخاصة بتشغيل كل ملف، انظر الصفحة ذات الصلة.
- يوصى بعمل نسخة احتياطية بشكل دوري لتفادي فقد البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل امتداد USB أو محور USB أو قارئ USB متعددة، قد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل على هذه الوحدة.
- لا يتتوفر دعم الكاميرا الرقمية وأدوات المحمول.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

## توصيل جهاز USB

يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور من جهاز USB.

## تشغيل المحتوى في جهاز USB

- أدخل جهاز USB في منفذ USB حتى يثبت في مكانه.

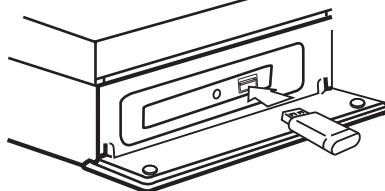

عندما تقوم بتوصيل جهاز USB أثناء عرض القائمة الرئيسية، يقوم المشغل تلقائيًا بتشغيل ملف موسيقى مخزن في جهاز USB. إذا كان جهاز التخزين USB يحتوي على العديد من أنواع الملفات، سوف تظهر قائمة لتحديد نوع الملف. قد يستغرق تحميل الملف دقائق قليلة حسب كم المحتوى المخزن في جهاز تخزين USB. اضغط على الزر (ENTER) عندما يكون خيار [الإعداد] محدد لإيقاف التحميل.

- اضغط على (HOME).
- اختر [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </> واضغط على (ENTER).
- حدد خيار [USB] باستخدام < / > واضغط على (ENTER).



- اختر ملفًا باستخدام </> / < / > واضغط على تشغيل أو (ENTER) لتشغيل الملف.
- انزع جهاز USB بحرص.

## الإعدادات

### الإعدادات الأولى

يظهر معالج الأعداد الأولى على الشاشة عند تشغيل الوحدة لمرة الأولى. قم بضبط لغة العرض، إعدادات الشبكة وإعدادات الساعة خلال معالج الأعداد الأولى.

1. اضغط على زر التشغيل (POWER).

يظهر معالج الأعداد الأولى على الشاشة.

2. استخدم </> لتحديد لغة الشاشة واضغط على زر الإدخال (ENTER).



بعد التأكد من إشارة نغمة الاختبار، قم بالضغط على زر الإدخال (ENTER) في حين يتم تمييز زر [إيقاف].

3. قم بتحديد زر [التالي] واضغط على زر الإدخال (ENTER).

4. قم بفتح إعدادات التي تم ضبطها في الخطوات السابقة.



اضغط على زر الإدخال (ENTER) مع تمييز زر الإنهاء [</>] لإنهاء إعدادات الأعداد الأولى. إذا ما كان هناك أية إعدادات ترغب في تغييرها، استخدم </> لتحديد [معاينة]. واضغط على زر الإدخال (ENTER).



3. قم بقراءة وتحضير ضبط إعدادات الشبكة واضغط على زر الإدخال (ENTER) مع تمييز زر البدء [البداية].



إذا تم توصيل الشبكة بالسلكية، سوف تنتهي إعدادات اتصال الشبكة تلقائياً.



## ضبط إعدادات الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات المشغل في قائمة [إعداد].

1. اضغط على (HOME).



- استخدم </> لاختيار [إعداد] واضغط على (◎).  
تظهر قائمة الإعداد [إعداد].



- استخدم </> لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط على > للانتقال إلى المستوى الثاني.



## قائمة [عرض]

### معدل بعد TV

حدد خيار نسبة الطول إلى العرض في التلفزيون وفقاً لنوع تليفزيونك.

#### [صندوق الرسائل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تليفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مسرحية مع شرائط داكنة أعلى الصورة وأسفلها.

#### [مسح شامل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تليفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مقطوعة لتمثيل شاشتك. كلا جانبي الصورة مقطع عان.

#### [16:9 Original]

إختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم عرضها بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 أصلية، مع ظهور أعمدة سوداء على الجانب الأيسر والأيمن.

#### [كامل 16:9]

إختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم ضبطها أفقياً (بنسبة خطوة) لماء الشاشة بالكامل.

### ملاحظة

لا يمكنك تحديد الخيار [صندوق الرسائل 4:3] و [مسح شامل 4:3] عندما يكون مستوى الاستيانة مضبوطاً على أعلى من 720 بكسل.

### 1080p وضع العرض

عند ضبط دقة الشاشة على 1080p، اختر [24Hz] للحصول على عرض سلس لمادة الفيلم 1080p (24 Hz) مع عرض مجهز بـ HDMI متوافق مع 1080p / 24 Hz.

#### ملاحظة !

- عندما تختار [24 Hz] فقد تعاني من بعض الاضطراب في الصورة عندما يحول الميديو أفلام الميديو والسينما. في هذه الحالة، اختر [50 Hz].
- عند ضبط [1080p وضع العرض] على [24 Hz]، ولم يكن التلفزيون لديك متوافقاً مع 1080p / 24 Hz (1080p)، فيصبح تردد الإطار الفعلي لمخرج الميديو 50 هرتز طبقاً لتنسيق مصدر الميديو.

يضبط استيانة المخرجات لإشارة مكون الفيديو وفيديو HDMI.

ارجع إلى صفحة 20 لمزيد من التفاصيل عن ضبط الاستيانة.

#### [تلائني]

متصل بأجهزة تلفزيون توفر عرض HDMI إذا كان قابس مخرج يتم اختيار أفضل دقة تتناسب مع جهاز (EDID) معلومات التلفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي.

#### [1080p]

يخرج 1080 خطأً من الميديو المستمر.

#### [1080i]

يخرج 1080 خطأً من فيديو متشابك.

#### [720p]

يخرج 720 خطأً من الميديو المستمر.

#### [576p]

يخرج 576 خطأً من فيديو متشابك.

#### [576i]

يخرج 576 خطأً من فيديو متشابك.

**HDMI**

اختر نوع الإخراج من قابس مخرج HDMI. للحصول على هذا الإعداد، برجاء الإشارة إلى دلائل المستخدم الخاصة بجهاز العرض.

**قائمة [لغة]****قائمة العرض**

اختر لغة لقائمة [الإعداد] وللعرض على الشاشة.

**قائمة القرص / صوت القرص / ترجمة القرص**

اختر اللغة التي تتضمنها لمسار الصوت (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

**[أصل]**

يشير إلى اللغة الأصلية التي سجل بها القرص.

**[آخر]**

لاختيار لغة أخرى. استخدم مفاتيح (◎) ENTER لضغط لإدخال العدد المكون من 4 (◎) ENTER للأرقام ثم اضغط أرقام طبقاً لقائمة شفرة اللغة في الصفحة 60.

**[إيقاف] (ترجمة الأسطوانة فقط)**

إغلاق الترجمة.

**ملاحظة !**

قد لا يعمل إعداد اللغة الخاص بك حسب الأسطوانة.

**وضع 3D**

اختر نوع وضع المخرجات لتشغيل أفلام Blu-ray ثلاثية الأبعاد.

**[إيقاف]**

ثلاثي الأبعاد كوضع Blu-ray سوف يتم إخراج تشغيل قرص ثالثي الأبعاد مثل تشغيل قرص BD-ROM.

**[تشغيل]**

ثلاثي الأبعاد كوضع Blu-ray سوف يتم إخراج تشغيل قرص ثلاثي الأبعاد.

**صور الخلفية**

يقوم بتحديث خلفية الشاشة الأولية.

**دليل القائمة الرئيسية**

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية عرض أو حذف فقاعة الدليل في القائمة الرئيسية. اضبط هذا الخيار على [تشغيل] لعرض الدليل.

## قائمة [صوت]

لكل فرقة عدة خيارات لخرج الصوت. اضبط خيارات الصوت للجهاز طبقاً لنوع نظام الصوت الذي تستخدمه.

ملاحظة !

وحيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع مخرجات الصوت، انظر "مواصفات مخرجات الصوت" في صفحة 63 لمزيد من التفاصيل.



### [الساعات]

حدد مكبر الصوت الذي ترغب في ضبطه.

### [حجم الصوت]

حدد مكبر الصوت الذي ترغب في ضبطه.

### [المسافة]

اضبط المسافة بين كل مكبر صوت وموضع الاستئناع.

### [فحص / إيقاف نعمة]

ستصدر مكبرات الصوت نغمة اختبار.

### [OK]

يؤكد على الضبط.

### [إلغاء]

يقوم بـإلغاء الضبط.

## المخرجات الرقمية

### (فقط PCM) [ستريو]

الخاصة بهذه HDMI OUT قم بتحديده في حالة توصيل مقبس الوحدة بجهاز مزود بخاصية تشفير الصوت الرقمي ثانوي القناة DTS.

### (فقط HDMI) [PCM فتاة متعددة]

أو مخرج الصوت HDMI OUT اختر إذا كنت توصل مخرج الرقمي إلى جهاز به قدرة DTS.

### (فقط DTS) [ إعادة ترميز ]

الخاصة بهذه HDMI OUT قم بتحديده في حالة توصيل مقبس الوحدة بجهاز مزود بخاصية فك تشفير الصوت الرقمي DTS

### (فقط HDMI) [تيار البتات]

الخاصة بهذه HDMI OUT قم بتحديده في حالة توصيل مقبس LPCM، Dolby وDolby Digital Plus، Dolby TrueHD، DTS، DTS-HD..

ملاحظة !

- عند ضبط خيار [المخرجات الرقمية]، فإن الصوت يمكن أن يخرج كاستريو PCM إذا كانت بيانات PCM متعددة القنوات لم يتم اكتشافها من جهاز HDMI وبه EDID.

- في ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [ إعادة ترميز DTS ]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لأسطوانات BD-ROM مع الصوت الثانوي ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة لأسطوانات الأخرى (مثل [تيار البتات]).

- هذه الإعدادات غير متوافرة مع إشارة المدخل من جهاز خارجي.

**تزامن HD AV**

يواجه أحياناً الفيديو الرقمي تأخيراً بين الصورة والصوت. في حالة حدوث هذه المشكلة، يمكنك معالجتها بضبط التأخير على الصوت حتى "يتزامن" وصول الصورة. تسمى هذه العملية بمزامنة HD AV (مترافق الأفراص الثانية والفيديو التناهري).

استخدم ▲ لتمرير لأعلى ولأسفل خلال مقدار التأخير، الذي يمكنه ضبط في أي شيء بين 0 و 300 ملي ثانية.

**DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)**

تسمح لك هذه الوظيفة بالاستماع إلى أحد الأفلام على مستوى صوت أقل بدون فقد وضوح الصوت.

[إيقاف]

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

[تشغيل]

لضغط النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby Digital أو Dolby Digital Plus أو Dolby TrueHD.

[تلقيائي]

Dolby TrueHD يتحدد النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby Digital ذاتياً. ويتم تشغيل النطاق الديناميكي لكل من Dolby Digital كما هو الحال بالنسبة لوضع التشغيل Dolby Digital Plus وDolby TrueHD.

[ التشغيل ]

ملاحظة !

لا يمكن تغيير إعداد DRC إلا في حال عدم إدخال أسطوانة أو إذا كانت الوحدة في وضع التوقف الشامل.

## قائمة [تأمين]

إعدادات [تأمين] تؤثر على تشغيل DVD-ROM و BD-ROM فقط.  
وللدخول إلى أي ميزة في إعدادات [القفل]، يجب عليك إدخال الكود الآمني المكون من 4 رموز التي أنشأت.  
إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور بعد، سوف يطلب منك القيام بذلك.  
أدخل كلمة مرور تكون من 4 رموز مترين، واضغط على ENTER (●) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

## كلمة المرور

يمكنك إنشاء كلمة المرور أو تغييرها.

### [لا شيء]

أدخل كلمة مرور تكون من 4 رموز مترين، واضغط على ENTER (●).  
لإنشاء كلمة مرور جديدة (●).

### [تنوير]

أدخل ENTER (●) أدخل كلمة المرور الحالية واضغط على ENTER كلمة مرور تكون من 4 رموز مترين، واضغط على ENTER (●).  
لإنشاء كلمة مرور جديدة (●).

## في حالة نسيان كلمة المرور

في حالة نسيان كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

1. أزح أي قرص يكون داخل الجهاز.

2. قم بتحديد الخيار [كلمة المرور] في قائمة [إعداد].

3. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال "210499". تم مسح كلمة المرور.

## ملاحظة !

إذا ارتكبت أي خطأ قبل الضغط على (●) ENTER، اضغط على "مسح". بعدها قم بإدخال كلمة المرور الصحيحة.

## DVD تصنيف

يعترض تشغيل أسطوانات DVD المصنفة وفقاً لمحواها. (ليست جميع الأسطوانات مصنفة).

### [تصنيف 1-8]

التصنيف الأول (1) يتضمن أشد القيود، بينما التصنيف الثامن (8) هو أخفها.

### [إلغاء تأمين]

في حالة اختيار [إلغاء التأمين]، فلن تكون ميزة الرقاقة الآلية نشطة وبذلك يتم تشغيل القرص بالكامل.

## قرص Blu-ray تصنيف

قم بتعيين حد عمر لتشغيل BD-ROM. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال حد عمر لعرض القرص بالكامل.

### [255]

يمكن تشغيل جميع BD-ROM.

### [0-254]

بتصنيفات مقابلة مسجلة عليه BD-ROM يمكن تشغيل أي.

## كود

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت مقابيسها لتحديد تصنيف قرص الفيديو DVD طبقاً للقائمة الموجودة على صفحة 59.

**قائمة [شبكة]**

مطلوب إعدادات [شبكة] لاستخدام تحديث البرامج، وميزات BD-Live، وخدمات المحتوى على الإنترنت.

**إعداد التوصيل**

إذا كانت بيئة الشبكة المتزيلة الخاصة بك جاهزة لتوصيل المشغل، سوف تحتاج إلى ضبط المشغل على اتصال الشبكة للاتصالات الخاصة بالشبكة. انظر "التوصيل بالشبكة المتزيلة" في الصفحات 24.

**حالة التوصيل**

إذا كنت ترغب في التحقق من حالة الشبكة على هذا المشغل، اختر [حالة التوصيل] واضغط على (ENTER) للتحقق من إعداد الاتصال بالشبكة والإنترنت.

**BD-LIVE توصيل**

يمكنك الحد من الدخول إلى الإنترنت عند استخدام خواص BD-Live.

**[مسموح]**

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به لكافة محتويات BD-Live.

**[مسموح جزئياً]**

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به فقط لمحتوى الذي يتمتع بشهادات ملكية محتوى. الدخول إلى BD-Live أون لاين محظورة لجميع محتوى AACS الإنترت ووظائف DB-Live شهادة.

**[منع]**

الدخول إلى الإنترنت محظور لجميع محتويات BD-Live.

**ملاحظة !**

تستطيع هذه الوحدة تشغيل جميع ملفات الفيديو التي يتم تحميلها من DivX(R) VOD التي تحتوي على كود تسجيل هذا المشغل فقط.

**تشغيل الشبكة**

تسمح لك هذه الخاصية بالتحكم في تشغيل الوسائط من على خادم DLNA وسائط DLNA عبر هاتف ذكي معتمد على DLNA. يتمتع غالبية الهواتف الذكية المعتمدة على DLNA بخاصية التحكم في تشغيل الوسائط على الشبكة المنزلية. اضبط هذا الخيار على وضع [تشغيل] لكي تسمح لهاتفك الذي بالتحكم في هذه الوحدة. راجع التعليمات الخاصة بهاتفك الذي المعتمد على DLNA أو بالتطبيق للمحصول على معلومات مفصلة.

**ملاحظة !**

إذا قمت بإعادة ضبط المشغل على إعدادات ضبط المصنع الأصلية الخاص به باستخدام خيار، [ضبط المصنع]، يجب عليك أن تقوم بضبط كل التثبيط الخاص بخدمات الشبكة وضبط إعدادات الشبكة مرة أخرى.

**البرامج****[معلومات]**

يعرض نسخة البرامج الحالية.

**[تحديث]**

يمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرامج مباشرة (انظر صفحة 55).

**إخطار إبراء الزمة**

اضغط على (◎) ENTER لعرض إخطار إخلاء المسؤولية الخاص بخدمة الشبكة.

**ملاحظة !**

- يجب توصيل هذه الوحدة والهواتف الذكية المعتمد على DLNA بنفس الشبكة.
- لاستخدام خاصية [تشغيل الشبكة] باستخدام هاتف ذكي معتمد على DLNA، اضغط على زر الرئيسية ( HOME ) لعرض القائمة الرئيسية قبل التوصيل بهذه الوحدة.
- أثناء التحكم في الوحدة باستخدام خاصية [تشغيل الشبكة]، قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
- تسبيقات الملفات المتاحة الواردة في صفحة 10 لا تكون مدرومة ذاتياً في وضع [تشغيل الشبكة].

**إيقاف تشغيل تلقائي .**

تظهر شاشة التوقف عند ترك المشغل أفراد في وضع التوقف لمدة خمس دقائق. إذا قمت بتعيين هذا الخيار على [تشغيل]، توقف الوحدة عن التشغيل في غضون 20 دقيقة من عرض "شاشة التوقف". اضبط هذا الخيار على [إيقاف] لترك شاشة التوقف حتى يتم تشغيل الوحدة عن طريق المستخدم.

**ملاحظة !**

وفقاً للوظيفة، قد تكون هذه الوظيفة غير متاحة.

## ضبط [EQ] المستخدم



1. استخدم **8 / 7** لتحديد التردد المطلوب.
  2. استخدم **8 / 7** لتحديد المستوى المطلوب.
- حدد الخيار [إلغاء]، ثم اضغط على (◎) ENTER لإلغاء الضبط.
- حدد الخيار [ إعادة ضبط]، ثم اضغط على (◎) ENTER لإعادة
- ضبط جميع عمليات الضبط.
- حدد الخيار [RESET] [إعادة الضبط]، ثم اضغط على (◎) ENTER لإعادة ضبط جميع عمليات الضبط.

## التأثير الصوتي Sound Effect

يمكنك تحديد ووضع صوت مناسب. اضغط على SOUND EFFECT (المؤثر الصوتي) بشكل متكرر إلى أن يظهر الوضع المطلوب على شاشة اللوحة الأمامية أو شاشة التلفزيون. قد تختلف العناصر المعروضة للمعادل استناداً إلى المصادر والمؤثرات الصوتية.

[طبيعي بلس]: يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى مؤثر الصوت الطبيعي نفس الشيء مثل قناة 5.1.

[Natural]: يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى صوت مريح وطبيعي.

[Bypass]: يتم تشغيل البرنامج ذي الإشارات الصوتية متعددة التفوات والمحبطة حسب طريقة تسجيله.

[باس بلست]: قم بتعزيز مؤثر الجبهة الصوت من مكبر الصوت ومضخم الصوت الأماميين على الجانبين الأيمن والأيسر.

[شدة الصوت]: يعمل على تحسين الصوت الثلاثي والجبهة.

[EQ المستخدم]: يمكنك ضبط الصوت عن طريق زيادة أو خفض مستوى تردد معين.

## التشغيل العام

**BD | DVD | AVCHD | ACD**

1. اضغط على (OPEN/CLOSE) ▲، وضع قرصاً في درج الأقراص.
2. اضغط على (OPEN/CLOSE) ▲ لغلق درج الأقراص. بالنسبة لمعلم الأقراص الصوتية المضغوطة، وأقراص DVD-ROM، وـAقراص BD-ROM، يبدأ التشغيل تلقائياً.
3. اضغط على (HOME) ▲.
4. حدد [فيلم] أو [موسيقى] باستخدام </>، واضغط على .ENTER (◎).
5. حدد خيار [قرص Blu-ray] أو [DVD] أو [VR] أو [صوت]. باستخدام ▽/▽، واضغط على .ENTER (◎).

### ملاحظة !

- لا تتوافر وظائف التشغيل الموضحة في هذا الدليل دائمًا في كل الملفات والوسائط. ومن الممكن تقييد بعض الوظائف استناداً إلى عددة عوامل.
- وفقاً لمعاينون BD-ROM، قد تكون هناك حاجة إلى توصيل جهاز USB للتشغيل بالشكل الملاكم.
- قد لا يتم تشغيل الأقراص غير النهائية بتقنيق DVD VR في هذا المشغل.
- وتم تزويد بعض أقراص DVD-VR ببيانات CPRM بواسطة مسجل DVD. ولا يمكن لهذه الوحدة أن تدعم أنواع الأقراص هذه.

### استخدام القائمة [الرئيسية]

تظهر القائمة الرئيسية عند قيامك بالضغط على (HOME) ▲. استخدم </>/▽/▽ لتحديد فئة، واضغط على .ENTER (◎).



- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | [موسيقى] – يقوم بتشغيل محتويات الصوت.  |
| <b>2</b> | [فيلم] – يقوم بتشغيل محتويات الفيديو.  |
| <b>3</b> | [صورة] – يقوم بتشغيل محتويات الصور.    |
| <b>4</b> | [ميزة] – يعرض شاشة صفحة ميزة الرئيسية. |
| <b>5</b> | [إدخال] – يقوم بتغيير وضع الإدخال.     |
| <b>6</b> | [إعداد] – اضبط إعدادات النظام.         |

## تشغيل ملف على قرص / جهاز USB

**MOVIE | MUSIC | PHOTO**

يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الفيديو والصوت والصور المدرجة على القرص أو جهاز USB.

1. أدخل قرص بيانات في الدرج أو قم بتوصيل جهاز USB. تشغيل الوحدة ملفات الموسيقى المضمنة في جهاز التخزين USB أو القرص تلقائياً.
2. اضغط على (HOME) ▲.
3. حدد خيار [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </>. واضغط على .ENTER (◎).
4. حدد خيار [بيانات] أو [USB] باستخدام ▽/▽، واضغط على .ENTER (◎).
5. حدد ملفاً باستخدام </>/▽/▽، واضغط على ENTER (◎) أو (▶) (PLAY) لتشغيل الملف.

## الاستمتاع بميزات BD-Live™

**BD**

أقراص BD-ROM التي تدعم BD-Live الذي يحتوي على خاصية التمدد التي تسمح لك بالاستمتاع بالعديد من الوظائف مثل تحميل أفلام جديدة بتوصيل هذه الوحدة بالإنترنت.

1. تحقق من وصلة الشبكة والإعدادات [الصفحة 24].
2. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود في اللوحة الأمامية. يجب أن يوجد جهاز تخزين USB لتنزيل المحتوى الإضافي.
3. اضغط على **( HOME )**، وقم بضبط خيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعدادات] [صفحة 35]. وفقاً للأسطوانة، قد لا يتم تشغيل وظيفة BD-Live في حالة ضبط [توصيل BD-LIVE] على وضع [ممسموح جزئياً].
4. أدخل ROM BD-ROM تحتوي على ميزات BD-Live.
5. تختلف العمليات وفقاً للأسطوانة. ارجع إلى الدليل المزود مع الأسطوانة.

### تحذير !

لا تترنّع جهاز USB الذي تم توصيله أثناء تنزيل المحتوى أو إذا كان قرص ray Blu-ray لا يزال في درج الأقراص. القيام بذلك من الممكن أن يضر جهاز USB الذي تم توصيله وقد لا تعمل مواصفات BD-Live بشكل سليم على جهاز USB المتضرر مرة أخرى إذا اضطجع وجود تلف في جهاز USB الموصى من خلال هذا الإجراء، يمكنك تنسيق جهاز USB الموصى من جهاز الكمبيوتر وإعادة استخدامه مع هذا المشغل.

### ملاحظة !

- قد يتم حظر الدخول إلى بعض محتويات BD-Live في بعض المناطق وفق ما يقرره موفر المحتويات.
- قد يستغرق الأمر دقائق عديدة لتحميل وبذالة الاستمتاع بمحتويات BD-Live.

## تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد

**BD**

يمكن استخدام هذه المشغل في تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثي الأبعاد التي تحتوي على مشاهد متصلة للعين اليسرى واليمنى.

### التجهيز

- ولتشغيل عنوان Blu-ray ثلاثي الأبعاد في وضع استريوسكوبية ثلاثي الأبعاد، يجب عليك أن تقوم بما يلي:
- تأكد مما إذا كان التلفزيون الخاص بك متواافق مع العرض.
  - ارتدي نظارات ثلاثي الأبعاد واستمتع بالتجربة ثلاثية الأبعاد عند الضرورة.
  - تحقق مما إذا كان عنوان BD-ROM هو نفسه قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد.
  - قم بتوصيل كابل (كابل HDMI™ من نوع A، وعالي السعة) بين مخرج HDMI في المشغل ومدخل HDMI في التلفزيون.

1. اضغط على **( HOME )**، وضبط خيار [وضع 3D] في قائمة [إعدادات] على [تشغيل] [صفحة 31].

2. اضغط على **(OPEN/CLOSE)** ، وضع قرصاً في درج الأقراص.

3. اضغط على **(OPEN/CLOSE)** لإغلاق درج الأقراص.

4. لمزيد من التعليمات، ارجع إلى دليل المالك للتلفزيون ثلاثي الأبعاد الخاص بك.

قد تحتاج إلى ضبط إعدادات الشاشة والتراكيز على إعداد التلفزيون الخاص بك تأثير ثلاثي الأبعاد محسن.

### تحذير !

- يمكن أن تسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الرغلة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في وضع ثلاثي الأبعاد للكبار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاستراحة حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.



## عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الفيديو والصوت

### لإيقاف التشغيل

اضغط على (STOP) ■ أثناء التشغيل.

### لإيقاف التشغيل مؤقتاً

اضغط على (PAUSE) ▶▶ أثناء التشغيل.

اضغط على (PLAY) ▶ لاستئناف التشغيل.

### للتشغيل إطار إطار (الفيديو)

اضغط على (PAUSE) ▶▶ أثناء تشغيل الفيلم.

اضغط على (PAUSE) ■ بشكل متكرر للتشغيل إطار إطار.

### للمسح الضوئي للأمام أو للخلف

اضغط على ▶▶ أو ▶◀ لتشغيل التقديم السريع أو الترجيع السريع أثناء التشغيل.

يمكنك تغيير سرعات التشغيل المختلفة عن طريق الضغط على ▶▶ أو ▶◀ بشكل متكرر.

### لإبطاء سرعة التشغيل

عند الإيقاف المؤقت للتشغيل، اضغط بشكل متكرر على ▶▶ لتشغيل سرعات المختلفة للحركة البطيئة.

### للخطي إلى الفصل/ المسار/ الملف التالي/ السابق

أثناء التشغيل، اضغط على ▶▶ أو ▶◀ لالانتقال إلى الفصل/ المسار/ الملف التالي أو الرجوع إلى الفصل/ المسار/ الملف الحالي.

اضغط على ▶◀ مررتين لفترة وجيزة لالانتقال إلى الخلف إلى الفصل/ المسار/ الملف السابق.

في قائمة ملفات الخادم، قد يوجد هناك عدة أنواع من المحتويات في مجلد معاً. وفي هذه الحالة، اضغط على ▶▶ أو ▶◀ لالانتقال إلى المحتوى السابق أو التالي من نفس النوع.

## تشغيل ملف على شبكة خادم

### MOVIE | MUSIC | PHOTO

يمكن لهذا المشغل عرض ملفات الفيديو، الصوت والصور الموجودة على خادم الشبكة المنزلية الخاصة بك.

1. راجع اتصال وإعدادات الشبكة (الصفحة 24).

2. اضغط على (HOME) ⌂.

3. اختر [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </> واضغط على (ENTER) ⓧ.

4. حدد خادم DLNA للواسطة المتعددة من القائمة باستخدام أزرار .ENTER ⓧ، ثم اضغط على زر الإدخال (ENTER) ⓧ.



إذا كنت ترغب في إعادة مسح خادم وسائل متوفّر ضوئياً، فاضغط على الزر (x) الأخضر.

5. حدد ملفاً باستخدام </>، واضغط على ENTER ⓧ، ثم اضغط على (ENTER) ⓧ لتشغيل الملف.

### ملاحظة !

• متطلبات الملفات موضحة في الصفحة 10.

• يمكن عرض صورة مصغر للملفات غير القابلة للتشغيل، ولكن لا يمكن تشغيل هذه الملفات على هذا المشغل.

• يجب أن يكون اسم ملف الترجمة واسم ملف الفيلم نفس الشيء وأن يكونا في نفس المجلد.

• تتأثر جودة التشغيل والعمل بحالة شبكتك المنزلية.

• قد تواجه مشاكل في الاتصال استناداً إلى بيئة الخادم لديك.

• لضبط جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك كخادم "Nero MediaHome 4" DLNA، قم بتنشيط برنامج Nero MediaHome 4 على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. (راجع صفحة (57)

## استئناف التشغيل

**BD DVD AVCHD MOVIE ACD MUSIC**

- تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على (STOP) حسب القرص، في حالة ظهور "Resume Stop" (إيقاف مستأنف) على الشاشة لفترة وجيزة، فاضغط على (PLAY) ▶ لاستئناف التشغيل (من نقطة الشهادة).
- إذا قمت بالضغط على (STOP) ■ مرتين أو بتغريم القرص، يظهر "Complete Stop" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة الموقعة.

### ملاحظة !

- قد يتم مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على زر (على سبيل المثال؛ POWER (OPEN/CLOSE)، و ▲).
- في أفراد BD-ROM المزودة بخاصية J-BD، لا تعمل وظيفة استئناف العرض.
- إذا ضغطت على (STOP) ■ مرة واحدة أثناء تشغيل BD-ROM، فستتحول الوحدة إلى العنوان التفاعلي لقرص Complete Stop (إيقاف تام).

## عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الصور

لتشغيل عرض شرائح (PLAY) ▶ لبدء تشغيل عرض الشرائح.  
اضغط على (STOP) ■ لإيقاف عرض الشرائح.

لإيقاف تشغيل عرض شرائح .Press ■ (STOP) while slide show  
اضغط على (STOP) ■ أثناء عرض الشرائح.

لإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً .Press ■ (PAUSE) ▶ أثناء عرض الشرائح.  
اضغط على (PLAY) ▶ لإعادة تشغيل عرض الشرائح.

للتخطي إلى الصورة التالية/السابقة  
أثناء مشاهدة صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على < أو >  
للاتصال إلى الصورة السابقة أو التالية.

## استخدام قائمة الأقراص

**BD DVD AVCHD**

### عرض قائمة الأقراص

قد تُعرض شاشة القائمة أولًا بعد تحميل قرص يحتوي على قائمة. إذا كنت ترغب في عرض قائمة الأقراص أثناء التشغيل، فاضغط على .DISC MENU  
استخدم الأزرار </> / </> / </> للتنقل خلال عناصر القائمة.

### عرض القائمة المبثثة

تحتوي بعض أفراد ROM-BD على قائمة مبثثة تظهر أثناء التشغيل.

اضغط على TITLE/POPUP أثناء التشغيل، واستخدم الأزرار </> / </> / </> للتنقل خلال عناصر القائمة.

### ملاحظة !

- يتم إزالة وظيفة ذاكرة المشهد الأخير للقرص السابق بمجرد تشغيل قرص مختلف.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب الأسطوانة.
- في أفراد BD-ROM المزودة بخاصية J-BD، لا تعمل وظيفة تذكر آخر مشهد.
- لا تقوم هذه الوحدة بحفظ إعدادات الأسطوانة في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة قبل البدء في تشغيلها.

## التتشغيل المتقدم

### تشغيل متكرر

**BD DVD AVCHD ACD MUSIC MOVIE**

- بإمكانك الشغل بـ تكرار الجزء الذي حددته.
- أثناء التشغيل، اضغط على (REPEAT) في الجزء الذي ترغب في تكراره.
  - اضغط على (ENTER) في نهاية الجزء.
  - للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على (REPEAT) بشكل متكرر لتحديد [يقاف].

#### ملاحظة !

- لا يمكنك تحديد جزء أقل من 3 ثوان.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأقراص أو العناوين.

أثناء التشغيل، اضغط على (REPEAT) بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب.

قرص Blu-ray/قرص الفيديو الرقمي (DVD)/ ملفات الأفلام

A - سيعتبر الجزء المحدد باستمرار.

ـ فصل - سوف يتم استعادة تشغيل الفصل الحالي بشكل متكرر.

ـ عنوان - سوف يتم استعادة تشغيل العنوان الحالي بشكل متكرر.

ـ الكل - سوف يتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر.

للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على (REPEAT) بشكل متكرر لتحديد [يقاف].

أسطوانات CD الصوتية/ملفات الموسيقى

Track - سوف يتم استعادة تشغيل المسار أو الملف الحالي بشكل متكرر.

All - سوف يتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر.

- سوف يتم استعادة تشغيل المسارات أو الملفات بترتيب عشوائي.

All - سوف يتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر بترتيب عشوائي.

B - سوف يتم تكرار الجزء المحدد باستمرار. (الأسطوانات المدمجة الصوتية فقط)

للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على CLEAR.

#### ملاحظة !

- ملاحظة !  
قد لا تكون المعلومات المعروضة على الشاشة صحيحة بالمقارنة مع معلومات المحتوى الفعلية.

• إذا أضغطت على ►► مرة واحدة أثناء تكرار الفصل / تشغيل المسار، يتم إلغاء تكرار التشغيل.

• قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأقراص أو العناوين.

## عرض معلومات المحتوى

**MOVIE**

يمكن للعشاق أن يقوم بعرض معلومات المحتوى.

- اختر ملفاً باستخدام </> / </> .
- اضغط على (INFO/MENU) لعرض قائمة الخيارات.
- قم بتحديد خيار [معلومات] باستخدام < / > واضغط على .ENTER (◎)

تطهير معلومات الملف على الشاشة.

وأثناء تشغيل الفيلم، يمكنك عرض معلومات الملف بالضغط على .TITLE/POPUP

#### ملاحظة !

- ملاحظة !  
قد لا تكون المعلومات المعروضة على الشاشة صحيحة بالمقارنة مع معلومات المحتوى الفعلية.



## اختيار ملف الترجمة

### MOVIE

إذا كان اسم ملف الترجمة مختلفاً عن اسم ملف الأفلام، سوف تحتاج إلى تحديد ملف الترجمة في قائمة [فيلم] قبل تشغيل الفيلم.

- استخدم **</> / </>** لاختيار ملف الترجمة الذي ترغب في تشغيله في قائمة [فيلم].

2. اضغط على (ENTER) (◎).



اضغط على (◎) ENTER مرة أخرى لإلغاء اختيار ملف الترجمة. سوف يتم عرض ملف الترجمة المحدد عند تشغيل ملف الأفلام.

#### ملاحظة !

- إذا ضغطت على (STOP) (■) أثناء التشغيل، يتم إلغاء تحديد الترجمة.
- لا تتوفر هذه الوظيفة لتشغيل ملف على خادم من خلال الشبكة المنزلية.


## تغيير عرض قائمة المحتوى

### MOVIE | MUSIC | PHOTO

يمكنك تغيير عرض قائمة المحتوى في قائمة [فيلم] أو [موسيقى] أو [صورة].

#### الطريقة الأولى

اضغط بتكرار على الزر الملون الآخر (R).

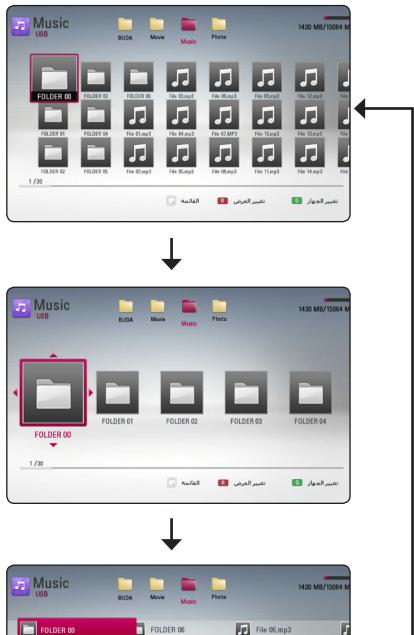

#### الطريقة الثانية

- في قائمة المحتوى، اضغط على (INFO / MENU) (□) لعرض قائمة الخيارات.
- استخدم **</> / </>** لتحديد خيار [تغيير العرض].
- اضغط على (◎) ENTER لتغيير عرض قائمة المحتوى.

## الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح

### PHOTO

يمكنك عرض ملفات الصور أثناء الاستماع إلى ملفات الموسيقى.

1. أثناء عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على INFO/MENU (□) لعرض قائمة الخيارات.
2. استخدم **▲ / ▼** لتحديد خيار [تحديد]، واضغط على ENTER (◎) لعرض قائمة [تحديد].
3. استخدم **▲ / ▼** لتحديد جهاز، واضغط على (◎).

يختلف الجهاز الذي يمكنك تجديده حسب مكان ملف الصور الذي تعرضه في وضع ملء الشاشة.

مكان الصورة	الجهاز المتأخ
USB	قرص، و USB
DLNA خادم	خادم DLNA

4. استخدم **▲ / ▼** لتحديد الملف أو المجلد الذي ترغب في تشغيله.



حدد **◀**، واضغط على (◎) لعرض الدليل العلوي.

#### ملاحظة

عند تحديد ملف موسيقى من الخادم، لن يكون اختيار المجلد متاحًا. ينажح فقط تحديد الملف.

5. استخدم **>** لاختيار [موافق]، واضغط على (◎) لاستكمال اختيار الموسيقى.

## الخيارات أثناء عرض صورة

### PHOTO

يمكنك استخدام العديد من الخيارات خلال عرض الصورة في وضع ملء الشاشة.

1. أثناء عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على INFO/MENU (□) لعرض قائمة الخيارات.
2. حدد خياراً باستخدام **▲ / ▼**.



**1** **الصورة الحالية/إجلال عiale الصور - استخدم </> لعرض الصورة السابقة/التالية.**

**2** **عرض - إضغط على (◎) للبقاء في أو الإيقاف المؤقت لعرض الشرائح.**

**3** **تحديد - اختر موسيقى الخلفية لعرض الشرائح (صفحة .44).**

**4** **موسيقى - اضغط على (◎) لبدء تشغيل موسيقى الخلفية أو للإيقاف المؤقت لها.**

**5** **تدوير - اضغط على (◎) لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة.**

**6** **تكبير - اضغط على (◎) لعرض قائمة [تكبير].**

**7** **تأثير - استخدم </> لاختيار مؤثر نقل فيها بين الصور في عرض الشرائح.**

**8** **سرعة - استخدم </> لاختيار سرعة التأثير بين الصور في عرض الشرائح.**

3. إضغط على (◀ BACK) للخروج من قائمة الخيارات.

2. حدد خياراً باستخدام **▲/▼**.
3. استخدم **</>** لضبط قيمة الخيار المحدد.
4. اضغط على **(C)** BACK للخروج من المعلومات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة !

- إذا لم يتم الضغط على أي زر لوضع ثوابي، فسيختفي عرض المعلومات المعروضة على الشاشة.
- لا يمكن عرض رقم العنوان على بعض الأقراص.
- قد تختلف العناصر المتاحة حسب الأقراص أو العناوين.
- في حالة تشغيل أي قرص بلو راي تفاعلي، يتم عرض بعض معلومات الإعدادات على الشاشة ولكن يحظر تغييرها.

## المعلومات المعروضة على الشاشة

يمكنك عرض وضبط المعلومات والإعدادات المختلفة حول المحتوى.

### عرض معلومات المحتوى على الشاشة

**BD** | **DVD** | **AVCHD** | **MOVIE**

1. أثناء التشغيل، اضغط على **(C)** INFO / MENU لعرض معلومات التشغيل المختلفة.



عنوان

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

1 عنوان - رقم العنوان الحالي/ إجمالي رقم العناوين.

2 فصل - رقم الفصل الحالي/ إجمالي عدد الفصول

3 وقت - وقت التشغيل المتضمني/ إجمالي وقت التشغيل

4 صوت - لغة الصوت التي تم تحديدها للصوت

5 ترجمة - لغة الترجمة التي تم تحديدها

6 زاوية - الزاوية التي تم تحديدها/ إجمالي عدد الزوايا

7 معدل بعد TV - نسبة الطول إلى العرض المحددة للتلذذين

8 وضع الصورة - وضع الصورة المحدد

## الاستماع إلى صوت مختلف

**BD | DVD | AVCHD | MOVIE**

1. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/MENU لعرض المعلومات على الشاشة.
2. استخدم **▲ / ▼** لتحديد خيار [صوت].
3. استخدم **</>** لاختيار لغة الصوت المطلوبة أو مسار الصوت أو قناة الصوت.

### ملاحظة !

- بعض الأقراص تسمح لك بتحريك اختيارات الصوت فقط عن طريق قائمة القرص. إذا كان ذلك هو الحال اضغط على TITLE/POPUP أو اضغط زر قائمة القرص واختر الصوت المناسب من الاختيارات في قائمة القرص.
- فور تغييرك للصوت قد يوجد تباين مؤقت بين المعرض والصوت الفعلي.
- على قرص BD-ROM يظهر التنسيق متعدد الصوت على قرص 5.1CH أو 7.1CH (MultiCH) في العرض على الشاشة.
- يمكنك تحديد خيار [صوت] من العرض الموجود على الشاشة مباشرةً بالضغط على رز AUDIO .

## التشغيل من وقت محدد

**BD | DVD | AVCHD | MOVIE**

1. اضغط على (□) INFO/MENU أثناء التشغيل.
2. يعرض معربع البحث عن الوقت وقت التشغيل المقضي.
3. قم بتحديد الخيار [الوقت] ثم أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات وال دقائق والتوصي من اليسار إلى اليمين.
4. على سبيل المثال، للبحث عن مشهد في الساعة 2 و الدقيقة 10 على الثانية 20، أدخل "21020".
5. اضغط على </> لتنقضي استعادة التشغيل بمقدار 60 ثانية للأمام أو للخلف.
6. اضغط على (◎) ENTER لبدء التشغيل من الوقت المحدد.

### ملاحظة !

- لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العنوانين.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة استناداً إلى نوع الملف وقدرة خادم DLNA وسائل.

## اختيار لغة الترجمة

**BD | DVD | AVCHD | MOVIE**

1. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/MENU لعرض المعلومات على الشاشة.
2. استخدم **▲ / ▼** لتحديد خيار [ترجمة].
3. استخدم </> لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.
4. اضغط على (◀) BACK للخروج من العرض على الشاشة.

### ملاحظة !

- تتيح بعض الأسطوانات لك تغيير اختيارات العنوان الفرعى فقط من خلال قائمة الأسطوانة. إذا كانت هذه هي الحالة، اضغط على زر قائمة العنوان أو قائمة الفرعية أو قائمة الأسطوانة واختر العنوان الفرعى المناسب من الاختيارات التي تظهر في قائمة الأسطوانة.
- يمكنك تحديد خيار [ترجمة] من العرض الموجود على الشاشة SUBTITLE (الترجمة).

## المشاهدة من زاوية مختلفة

**BD | DVD**

- إذا كانت الأسطوانة تحتوي على مشاهد مُسجلة في زوايا كاميرا مختلفة، يمكنك التحول إلى زاوية كاميرا مختلفة أثناء استعادة التشغيل.
1. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/MENU لعرض المعلومات على الشاشة.
  2. استخدم **▲ / ▼** لتحديد خيار [زاوية].
  3. استخدم </> لاختيار الزاوية المطلوبة.
  4. اضغط على (◀) BACK للخروج من العرض على الشاشة.

## تغيير وضع الصورة

**BD DVD AVCHD MOVIE**

يمكنك تغيير خيار [وضع الصورة] أثناء التشغيل.

1. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/MENU لعرض المعلومات على الشاشة.
2. استخدم **V / V** لتحديد خيار [وضع الصورة].
3. استخدم **> / <** لتحديد الخيار المطلوب.
4. اضغط على (BACK) للخروج من العرض على الشاشة.

## إعداد خيار [المستخدم]

1. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/MENU لعرض المعلومات على الشاشة.
2. استخدم **V / V** لتحديد خيار [وضع الصورة].
3. استخدم **> / <** لتحديد خيار [المستخدم]، واضغط على .ENTER (◎).

## وضع الصورة



4. استخدم **> / < / V / V** لضبط الخيارات [وضع الصورة].
- حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على .ENTER (◎) لإعادة إعدادات المبدئي.
5. استخدم **> / < / V / V** لتحديد الخيار [إغلاق]، واضغط على .ENTER (◎) لإنهاء الضبط.

## تغيير نسبة العرض إلى الطول للتلفزيون

**BD AVCHD MOVIE**

يمكنك تغيير إعداد نسبة العرض إلى الطول في التلفزيون أثناء التشغيل.

1. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/MENU لعرض المعلومات على الشاشة.
2. استخدم **V / V** لتحديد خيار [معدل بعد TV] المطلوب.
3. استخدم **> / <** لتحديد الخيار المطلوب.
4. اضغط على (BACK) للخروج من العرض على الشاشة.

### ملاحظة !

حتى إذا قمت بتغيير قيمة خيار [معدل بعد TV] في العرض على الشاشة، لن يتغير خيار [معدل بعد TV] في قائمة [إعداد].

## تغيير صفحة رمز الترجمة

**MOVIE**

إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل المأمول، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل المأمول.

1. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/MENU لعرض المعلومات على الشاشة.
2. استخدم **V / V** لتحديد خيار [صفحة الكود].
3. استخدم **> / <** لتحديد خيار الرمز المطلوب.



4. اضغط على (BACK) للخروج من العرض على الشاشة.

## تسجيل أسطوانة صوتية

8. استخدم **▲/▼/◀/▶** لاختيار [موافق]، واضغط على **ENTER (◎)** لبدء تسجيل الأسطوانة الصوتية.
- إذا كنت ترغب في إيقاف التسجيل المقدم للأسطوانة الصوتية،  
اضغط على **(◎)** عند تقطيل [الغاز].
9. ستظهر رسالة عند اكتمال تسجيل الفرص الصوتي. اضغط على **ENTER (◎)** للتحقق من الملف الصوتي الذي تم إنشاؤه في مجلد الوجهة.

### ملاحظة !

- الدخول التالي يوضح متوسط وقت التسجيل من مسار صوتي وقت تشغيله 4 دقائق لملف موسيقى بسرعة 192 كيلوبايت/ثانية كمثال.

وضع الإيقاف	أثناء التشغيل
دقيقة 1	دقيقة 4

- أوقات التسجيل المدونة في الجدول أعلاه تقريرية.
- يختلف وقت النسخ الفعلي لجهاز تخزين USB وفقاً لقدرة جهاز تخزين USB.
- تأكيد من وجود مساحة خالية متاحة 50 ميجابايت كحد أدنى عند التسجيل على جهاز تخزين USB.
- يجب أن يكون طول ملف الموسيقى أكثر من 20 ثانية للتسجيل بالشكل الملائم.
- لا تقم بإيقاف تشغيل هذا المشغل أو إخراج جهاز تخزين USB الموصى خلال تسجيل الفرص الصوتي.

### تحذير !

يتم توفير ميزات التسجيل أو النسخ في هذا المشغل للاستخدام الشخصي وغير التجاري. إن عمل سخ غير مرخص بها للمواد المحمية بحقوق النشر بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، وعمليات البيع، والتسجيلات الصوتية قد يمثل انتهاكاً لحقوق النشر ويشكل مخالفة جنائية. لا ينبعي استخدام هذا الجهاز لمثل هذه الأغراض. تقليل شركة LG مسؤوليتها عن أي توزيع أو استخدام غير قانوني لمحتوى غير مرخص به للأغراض التجارية.

كن مسؤولاً

احترم حقوق النشر

يمكنك تسجيل مسار مطلوب واحد أو كل المسارات من أسطوانة CD صوتية على جهاز تخزين USB.

1. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود في اللوحة الأمامية.

2. اضغط على **(OPEN/CLOSE) ▲**، وضع قرصاً في درج الأقراص.

3. اضغط على **(OPEN/CLOSE) ▲** لإغلاق درج الأقراص.

4. اضغط على **[INFO/MENU] □** لعرض قائمة الخيارات.

أو

5. اضغط على الزر **REC (تسجيل)** في جهاز التحكم عن بعد.

يمكنك تسجيل جميع ملفات الموسيقى على القرص الصوتي المضغوط.

6. استخدم **▲/▼/◀/▶** لتحديد خيار [تسجيل CD]، واضغط على **.ENTER (◎)**.

7. استخدم **▲/▼/◀/▶** لتحديد المسار الذي ترغب في نسخة في القائمة، واضغط على **.ENTER (◎)**.

كرر هذه الخطوة لتحديد المسارات عدة مرات قدر الإمكان.

اختر كل المسارات الموجودة على أسطوانة CD الصوتية.

تحديد الكل

يُحدد خيار التمييز من القائمة المنسدلة (128 كيلوبايت/ثانية أو 192 كيلوبايت/ثانية أو 320 كيلوبايت/ثانية).

الختار

يلغى التسجيل ويعود إلى الشاشة السابقة.

إلغاء

8. استخدم **▲/▼/◀/▶** لاختيار [البداية] واضغط على **.ENTER (◎)**.

9. استخدم **▲/▼/◀/▶** لاختيار المجلد الوجهة المراد نسخه.



إذا كنت ترغب في إنشاء مجلد جديد، استخدم **▲/▼/◀/▶** لاختيار [مجلد جديد] واضغط على **.ENTER (◎)**.

أدخل اسم مجلد باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة، واضغط على **.ENTER (◎)** أثناء اختيار [موافق].

## عمليات الراديو

تأكد من توصيل الموائيات. (يرجى الرجوع إلى الصفحة 21)

### الاستماع إلى الراديو

- اضغط على FUNCTION (ضبط مسبق) (-/+ ) لتحديد رقم الضبط المسبق الذي ترغب في حذفه.
- اضغط على CLEAR (مسح)، وسيظهر حينئذ رقم الضبط المسبق.
- اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى لحذف رقم الضبط المسبق المحدد.

### حذف جميع المحطات المحفوظة

اضغط على الاستمرار على CLEAR (مسح) لمدة ثانيةين. سيومض "ERASE ALL" (غير الكل). اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى. يتم حينئذ حذف جميع المحطات المحفوظة.

### تحسين استقبال FM الضعيف

اضغط على الزر B (MONO / STEREO) (أحادي الصوت / ستريو) (الأزرق) في جهاز التحكم عن بعد. سيؤدي هذا إلى تحويل المخالف من وضع ستريو إلى وضع أحادي الصوت، ويعمل في الغالب على تحسين الاستقبال.

### الضبط المسبق لمحطات الراديو

يمكنك ضبط 50 محطة مسبقاً لـ FM. قبل التوليف، تأكد من خفض مستوى الصوت.

- اضغط على FUNCTION (راديو وإدخال) حتى يظهر TUNER (المواالف) (FM) في نافذة العرض.

حدد التردد المطلوب عن طريق استخدام TUNING (التوليف) (+/-).

- اضغط على (◎) ENTER، وسيظهر حينئذ رقم الضبط المسبق مع ومض في نافذة العرض.
- اضغط على PRESET (ضبط مسبق) (-/+ ) لتحديد الرقم الذي تريده مسبقاً.

اضغط على (◎) ENTER. يتم تخزين المحطة.

- كرر الخطوات من 2 حتى 5 لتخزين محطات أخرى.



## استخدام ميزة مميزة

يمكنك استخدام خدمات المحتوى المختلفة عبر الانترنت من خلال ميزة مميزة.

1. راجع اتصال وإعدادات الشبكة (الصفحة 24).

2. اضغط على (HOME).

3. حدد [ميزة] باستخدام </>, واضغط على (ENTER).



4. حدد خدمة على الانترنت باستخدام </>, واضغط على (ENTER).

### ملاحظة !

- للحصول على معلومات تفصيلية لكل خدمة، اتصل بمزود المحتوى أو تفضل بزيارة رابط الدعم الخاص بالخدمة.
- المعلومات المتعلقة بالخدمة ومحظوظ خدمات ميزة مميزة، بما في ذلك واجهة المستخدم عرضة للتغيير. يُرجى الرجوع إلى موقع ويب كل خدمة للاطلاع على أحدث المعلومات.
- عند وصولك إلى الميزة [ميزة]، يظهر إعداد البلد الحالي. إذا كنت ترغب في تغيير إعداد البلد، فحدد [Edit], ثم اضغط على (ENTER).

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام

السبب والحل	العرض
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الماء جيداً.</li> </ul>	يتعدى تشغيل الطاقة. الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أدخل قرص قابل للتشغيل. (تحقق من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة.)</li> <li>• أدخل الأسطوانة بحيث يكون الجانب الخاص بالتشغيل لأسفل.</li> <li>• نظف القرص.</li> <li>• قم بإلغاء وظيفة (التصنيف) أو تغيير مستوى التصنيف.</li> </ul>	لا يمكن تغيير الزاوية.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• إن الروابي المتعددة غير مسجلة في فيديو DVD الذي يجري تشغيله.</li> <li>• الملفات غير مسجلة بتنسيق تستطيع الوحدة تشغيله.</li> <li>• لا تدعم الوحدة الترميز الخاص بملف الفيلم.</li> </ul>	لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام أو الصور أو الموسيقى.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• جهاز التحكم عن بعد غير متوجه نحو المستشعر عن بعد الخاص بالوحدة.</li> <li>• جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة.</li> <li>• هناك عائق في مسار جهاز التحكم عن بعد والوحدة.</li> <li>• نفذت طاقة البطاريات الموجودة بجهاز التحكم عن بعد.</li> </ul>	لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بالشكل الملائم.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يمكن إعادة ضبط الوحدة على النحو التالي.</li> <li>• قم بفصل سلك الطاقة، وانتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل، ثم قم بتوصيله مرة أخرى.</li> </ul>	الوحدة متصلة، ولكن الطاقة لا يمكن تشغيلها أو إيقافها. لا تعمل الوحدة بشكل طبيعي.

## الشبكة

العرض	السبب والحل
ميزة BD-Live لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد لا يحتوي جهاز تخزين USB على مساحة كافية. قم بتوصيل جهاز USB عند توفر مساحة خالية 1 جيجا بايت على الأقل.</li> <li>تأكد من توصيل الوحيدة بشكلٍ صحيح بشبكة الاتصال المحلية ومن إمكانية وصوله إلى الإنترنت (راجع الصفحة 24).</li> <li>قد تكون سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق غير كافية لاستخدام ميزات BD-Live. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) لزيادة سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق على النحو الموصى به.</li> <li> الخيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [[عداد مضبوط على [منوع]. اضبط الخيار على [ممسموح].</li> </ul>
تكون خدمات الفيديو المتدايق (مثل YouTube™ وغيرها) غالباً متوقفة أو "خاملة" أثناء التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد لا تكون سرعة الخدمة عريضة النطاق الخاصة بك كافية لتتدفق خدمات الفيديو. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) واطلب زيادة السرعة عريضة النطاق الخاصة بك.</li> <li>جار تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على خادم الوسائط لديك. قم بإيقاف تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط.</li> <li>المشغل غير موصى بالشبكة المحلية الموصى بها خادم الوسائط الخاص بك.</li> </ul>
نقطة الوصول غير معروضة في قائمة "اسم نقطة الوصول".	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد يكون جهاز الشبكة لديك مثل نقطة الوصول غير مضبوط على نطاق وقناة تردد متاحة يمكن لهذا المشغل دعمها.</li> <li>حاول ضبط نطاق وقناة التردد على إعداد جهاز الشبكة.</li> </ul>

## الصورة

العرض	السبب والحل
لا توجد صورة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اختر وضع إدخال الفيديو الملايم في التليفزيون حتى تظهر صورة الوحدة على شاشة التليفزيون.</li> <li>وصل وصلة الفيديو بالحكم.</li> <li>تحقق من ضبط [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعداد] على العنصر الملايم الذي يتوافق مع اتصال الفيديو الخاص بك.</li> <li>قد لا يدعم التليفزيون الخاص بك مستوى الاستيانة الذي قمت بضبطه على المشغل. قم بغير مستوى الاستيانة للوصول إلى المستوى الذي يقبله تليفزيونك.</li> <li>مقياس مخرجات HDMI الخاص بالمشغل موصل بجهاز DVI لا يدعم حماية حقوق النشر.</li> </ul>
يظهر تشويش في الصورة	<ul style="list-style-type: none"> <li>أنت تقوم بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان مختلف عن نظام تليفزيونك.</li> <li>اضبط مستوى الاستيانة الذي يقبله تليفزيونك.</li> </ul>
عند تشغيل أفلام Blu-ray ثلاثية الأبعاد لا يتم إخراج مشاهد ثلاثية الأبعاد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتوصل المشغل بالتلفزيون لديك بواسطة كابل (كابل HDMI من نوع A، وعلي السرعة).</li> <li>قد يكون التليفزيون الخاص بك لا يدعم "تنسيق HDMI الإجباري ثلاثي الأبعاد".</li> <li> الخيار [وضع 3D] في قائمة [إعداد] مضبوط على [إيقاف]. اضبط الخيار على [تشغيل].</li> </ul>

## الصوت

العرض	السبب والحل
ليس هناك أي صوت أو أن الصوت مشوه.	<ul style="list-style-type: none"> <li>الوحدة في وضع المسح أو الحركة الضعيفة أو الإيقاف المؤقت.</li> <li>مستوى الصوت منخفض.</li> <li>احصل توصيل كابلات مكبرات الصوت. (صفحة 17)</li> </ul>

## دعم العملاء

يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات / أو إضافة ميزات جديدة. للحصول على أحدث البرامج الخاصة بهذا المشغل (إذا كان هناك تحديثات قد تم تصميمها)، يرجى زيارة الموقع <http://www.lg.com/global/support> أو الاتصال بمركز خدمة عملاء شركة LG Electronics.

## إخطار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على كود المصدر المطابق بموجب GPL وLGPL، وترخيص المصادر المفتوحة الأخرى، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>. جميع شروط الترخيص، والتنازل عن حق الضمان، وإخطارات حقوق النشر المشار إليها متوفرة للتتنزيل باستخدام كود المصدر.

## إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم في التلفزيون

يمكنك تشنيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق. إذا كان جهاز التلفزيون لديك مدرجًا في الجدول أدناه، فقم بضبط كود جهة التصنيع الملازم.


- أثناء الضغط على الزر (TV POWER) (ف), اضغط على كود جهة التصنيع لجهاز التلفزيون لديك باستخدام الأزرار الرقمية (راجع الجدول أدناه).

رقم الكود	جهة التصنيع
1 (افتراضي), 2	LG
4, 3, 1	Zenith
2, 1	GoldStar
7, 6	Samsung
9, 8	Sony
4	Hitachi

- قم بتحريك زر (TV POWER) (ف) لإكمال الإعداد. على حسب التلفزيون الخاص بك، قد لا تعمل بعض الأزرار أو كلها على التلفزيون، حتى بعد إدخال كود جهة التصنيع الصحيح. عند استبدال بطاريات جهاز التحكم عن بعد، قد يتم إعادة ضبط رقم الكود الذي قمت بضبطه إلى الإعداد الافتراضي. اضبط رقم الكود مرة أخرى.

## التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق.

يمكنك التحكم في التلفزيون باستخدام الأزرار الموضحة أسفل.

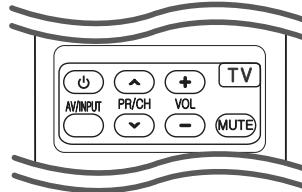

يمكنك	عند الضغط على
تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.	(TV POWER) (ف)
تبديل مصدر دخول التلفزيون بين التلفزيون ومصادر الدخول الأخرى.	AV / INPUT
للمسح التصاعدي أو التنازلي في القنوات المحفوظة في الذاكرة.	PR / CH ↑ / ↓
تعديل مستوى الصوت للتلفزيون	- / + VOL
قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل صوت التلفزيون.	MUTE

### ملاحظة

وحساب الوحدة قيد التوصيل، قد لا تتمكن من التحكم في التلفزيون باستخدام بعض الأزرار.

## تحديث برامج الشبكة

### إخطار تحديث الشبكة

قد تكون تحسينات الأداء و/أو الميزات أو الخدمات الإضافية متاحة من وقت لآخر للوحدات المصلحة بشبكة منزلية عرضة النطاق. وإذا كانت هناك برمج جديدة متاحة وكانت الوحدة متصلة بشبكة منزلية عرضة النطاق، سوف يُخبرك المشغل عن التحديث كما يلي:

#### ال الخيار 1:

1. سوف تظهر قائمة التحديث على الشاشة عند تشغيل المشغل.
2. استخدم </> لتحديد جهاز، واضغط على (ENTER).



1. تحقق من اتصال الشبكة وإعداداتها (صفحة 24).
2. حدد خيار [البرامج] في القائمة [إعدادات]، ثم اضغط على (ENTER).
3. حدد خيار [تحديث]، واضغط على (ENTER).



سوف يقوم المشغل بالتحقق من آخر التحديثات.

#### ال الخيار 2:

إذا كان تحديث البرامج متاحاً من ملقم التحديث، سوف تظهر أيقونة "تحديث" في الجزء السفلي من القائمة الرئيسية. اضغط على الزر الملون بالأزرق (B) للبدء في عملية التحديث.

### ملاحظة

- إذا قمت بالضغط على (ENTER) أثناء التتحقق من التحديث سوف يؤدي إلى إنهاء العملية.
- إذا لم تكن هناك أي تحديثات متاحة، سوف تظهر الرسالة "لم يعثر على تحديث". اضغط على (ENTER) للعودة إلى قائمة رئيسية.

### ملاحظة

يمكنك تحدث المشغل باستخدام أحد البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/أو إضافة ميزات جديدة. ويمكنك تحدث البرنامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحدث البرنامج مباشره.

4. في حالة وجود إصدار أحدث، تظهر الرسالة "هل تريد التحديث؟".
5. اختر [OK] لتنزيل التحديثات. (عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنهاء التحديث).
6. يبدأ المشغل في تنزيل آخر تحديث من المقام. (سوف يستغرق التنزيل عدة دقائق وفقاً لحالة الشبكة المحلية الخاصة بك)
7. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل. هل تريد التحديث؟".
8. اختر [OK] للبدء في التحديث. (عند اختيار [Cancel] فسوف يتم إنهاء التحديث ولن يعد الملف المزبور قابلاً لإعادة الاستخدام). ولتحديث البرامج في المرة التالية، يجب البدء في إجراء تحديث البرامج من البداية مرة أخرى).

#### تحذير

لأنهم بفضل الطاقة أثناء تحديث البرامج.

#### ملاحظة

إذا كان التحديث يشمل تحديث المحرك، فقد يفتح درج الأسطوانات أثناء العملية.

9. عند اكتيال التحديث، سيتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائياً في بعض ثوانٍ قليلة.
10. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل، هل تريد التحديث؟".

#### ملاحظة

قد لا تعمل وظيفة تحديث البرامج بالشكل الملائم وفقاً لبيئة الانترنت الخاصة بك. وفي هذه الحالة، يمكنك الحصول على أحدث البرامج من مرتكز خدمة LG لالإلكترونيات المعتمد ثم قم بتحديث المشغل الخاص بك. إرجع إلى "دعم العملاء" في صفحة 53.

## متطلبات النظام

### كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows

- Windows® XP (Service Pack 2 أو الأحدث)، Windows® 7 (لا يتطلب حزمة خدمة)، Windows® Vista Service Pack 1 (لا توجد مطلوبة)، Windows® XP Media Center Edition 2005 (أو الأحدث)، و Windows Server® 2003 (Service Pack 2)

- نسخة 64-32 بت (يعلم التطبيق في وضع 32 بت)

- إصدار 64 بت (تشغيل التطبيق في وضع 32 بت)

- مساحة المحرك الصلب: 200 ميجا بايت مساحة محرك الأقراص الصلبة للتثبيت التمودجي لـ Nero MediaHome منفرداً

- معالجات III AMD Sempron™ أو Intel® Pentium® III أو AMD Sempron™ 2200+ 1.2 جيجا هرتز

- الذاكرة: 256 ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي

- بطاقة رسوم بيانية بذاكرة فيديو 32 ميجابايت على الأقل، والحد الأدنى من الاستثناء 600 بكسل، واعدادات لون 16 بت

- Windows® Internet Explorer 6.0 أو النسخة الأحدث

- DirectX® 9.0c المراجعة 30 (أغسطس 2006) أو النسخة الأحدث

- بيئة الشبكة: شبكة إيثرنت 100 ميجابايت، وشبكة اتصال محلية

### Macintosh

- Mac OS X 10.5 (Leopard) أو 10.6 (Snow Leopard)

- كمبيوتر Macintosh بمعالج من طراز x86 .Intel

- مساحة المحرك الصلب: 200 ميجا بايت مساحة محرك الأقراص الصلبة للتثبيت التمودجي لـ Nero MediaHome منفرداً

- الذاكرة: 256 ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي

## معلومات عن Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials هو برنامج لمشاركة ملفات الأفلام والموسيقى والصور المخزنة على الكمبيوتر الخاص بك مع هذا المشغل كملقم وساقط رقمية متواافق من DLNA.



### ملاحظة

- محرك الأقراص المضغوطة Nero MediaHome 4 Essentials يُصمم خصيصاً من أجل أجهزة الكمبيوتر الشخصي ولا يجب إدخاله في هذا المشغل أو في أي متجر آخر غير الكمبيوتر الشخصي.

- محرك الأقراص المضغوطة لـ Nero MediaHome 4 Essentials هو نسخة مُخصصة من البرنامج لمشاركة الملفات والمجلدات مع هذا المشغل فقط.

- برنامج Nero MediaHome 4 Essentials المزودة لا تدعم الوظائف التالية: الترميز البيني وواجهة المستخدم بعد والتحكم في التلفزيون وخدمات الانترنت وأبل أي تيوزر

- كما يمكن تحميل برنامج Nero MediaHome 4 Essentials على الموقع الإلكتروني <http://www.lg.com/global/support> قم بالعثور على رابط التحميل على صفحة الويب لهذا المتجر.

- يشرح هذا الدليل العمليات مع النسخة الإنجليزية من Nero MediaHome 4 Essentials كاملاً. اتبع الشرح مع الرجوع إلى العمليات الفعلية في النسخة التيبلغتك.

## تثبيت Nero MediaHome 4 Essentials

### Windows

1. قم بتشغيل الكمبيوتر وإدخال القرص المضغوط المرفق داخل محرك الأقراص المضغوطة.
2. قم باستعراض محرك الأقراص المضغوطة وقم بفتح مجلد "MediaHome\_4\_Essentials\_MAC"
3. قم بقرير مزدوج على ملف الصورة." Nero MediaHome." تم فتح نافذة Nero MediaHome "dmg
4. قم بسحب أيقونة Nero MediaHome إلى مجلد التطبيقات Applications نافذة Nero MediaHome
5. يمكن الآن بدء التطبيق بقرير مزدوج على أيقونة Nero MediaHome في الموقع التي وضعت فيه.

### مشاركة الملفات والمجلدات

على جهاز الكمبيوتر لديك، يجب عليك مشاركة المجلد الذي يضم محتوى الأفلام والموسيقى وأو الصور ليتم تشغيلها على هذا المشغل. يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المُشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

1. قم بقرير مزدوج على أيقونة "Nero MediaHome 4 Essentials"

2. انقر على أيقونة [Network] على اليسار وقم بتعريف اسم الشبكة الخاصة بك في حقل [Network name]. سوف يتم التعرف على اسم الشبكة الذي أدخلته عن طريق المشغل الخاص بك.

3. انقر على أيقونة [Shares] الموجودة على اليسار.
4. انقر على علامة [Local Folders] في شاشة [Shares].
5. انقر على أيقونة [Add] لفتح نافذة [Browse Folder].
6. اختر مجلد يحتوي على الملفات التي ترغب في مشاركتها، ثم إضافة المجلد المحدد إلى قائمة المجلدات المُشاركة.
7. انقر على أيقونة [Start Server] [Start Server] لبدء تشغيل المُلقم.

#### ملاحظة



- إذا لم يتم عرض المجلدات أو الملفات المُشاركة في المشغل، انقر على المجلد في علامة [Local Folders] وانقر على [More] في زر [Rescan Folder].
- زوروا موقع الويب [www.nero.com](http://www.nero.com) للمزيد من المعلومات وأدوات البرامج.

### Windows

قم بيء تشغيل الكمبيوتر لديك، وأدخل قرص CD-ROM المحرك في محرك أقراص CD-ROM. سيدرك معالج تثبيت خلال عملية التثبيت السريعة وغير المقيدة. لتثبيت Nero MediaHome 4، تابع على النحو التالي:

1. أغلق كافة برامج Microsoft Windows وقم بإنهاء أي برنامج لمكافحة الفيروسات قد يكون قيد التشغيل.
2. أدخل قرص CD-ROM المحرك في محرك أقراص CD-ROM الخاص بالكمبيوتر.
3. انقر فوق [.Nero MediaHome 4 Essentials].
4. انقر فوق [Run] لبدء التثبيت.
5. انقر فوق [.Nero MediaHome 4 Essentials].
6. يصبح التثبيت جاهزاً ويظهر معالج التثبيت.
7. انقر فوق زر [Next] لعرض شاشة إدخال الرقم التسلسلي. انقر فوق [Next] للانتقال إلى الخطوة التالية.
8. إذا وافقت على كافة الشروط، فانقر فوق مربع الاختيار [I accept the License Conditions]، ثم انقر فوق [Next]. لا يمكن متابعة التثبيت بدون هذا الاتفاق.
9. إذا كنت تريد المشاركة في التجميع المجهول للبيانات، فحدد خانة الاختيار وانقر فوق زر [Next].
10. انقر فوق الزر [Exit] لإكمال التثبيت.

## قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأرجنتين
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلاندا	GL	جرين لاند	BO	بُوليفيا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونج كونج	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	السويد	HU	المجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الهند	CA	كندا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	تشيلي
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كوسตารيكا
UY	الأوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهورية التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوتسهورج	EC	الإكوادور
		SN	السنغال	MY	مالزيا	EG	مصر
				MV	المالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا

## قائمة رمز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولى التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة]

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
8368	الستنديّة	7684	الليتوانية	7082	الفرنسية	6565	أفار
8373	السنغالية	7775	المقدونية	7089	الفريزية	6570	الأفريقيّة
8375	السلوفاكية	7771	مالايجاس	7176	غاليشيان	8381	الأبانية
8376	السلوفينية	7783	المالزيرية	7565	الجورجية	6577	الأمهرية
6983	الأسبانية	7776	مالاياalam	6869	الألمانية	6582	العربية
8385	السودانية	7773	المأوريّة	6976	اليونانية	7289	الأرمنية
8387	السواحلية	7782	الماراثية	7576	جزين لاند	6583	الأساميّة
8386	السويدية	7779	المالدويفية	7178	الغوارانية		
8476	التاجالوج	7778	المانغولية	7185	الجوهاراتية	6588	الأيمرية
8471	الطاچيكیّة	7865	ناورو	7265	الهاوسا	6590	الأذربيجانية
8465	التاميلية	7869	التبيلالية	7387	العربية	6665	الشکریرية
8469	التيلوجية	7879	الترويجية	7273	الهندية	6985	الباسكية
8472	التايالاندية	7982	الأوريا	7285	المجرية	6678	البنغالية
8479	التونجية	8065	البنجاشية	7383	الإسلنديّة	6890	بوتان
8482	التركية	8083	الباشتون	7378	الأندونيسية	6672	البهاريّة
8475	الترکانیة	7065	الفارسية	7365	اللغة الدوليّة	6682	البريتونية
8487	التنوية	8076	البولنديّة	7165	الابيرلنديّة	6671	البلغاريّة
8575	الأوكرانية	8084	البرتغالية	7384	الإيطالية	7789	البورمية
8582	الأوردية	8185	كويتشوا	7465	البابانية		
8590	الأوزبكية	8277	راتيتو رومانيك	7578	الكانادا	6669	البيلاروسية
8673	الفيتلانية	8279	الرومانية	7583	الكشمیرية	9072	الصينية
8679	الغولابيكية	8285	الروسية	7575	الказاخستانية	7282	الكرواتية
6789	الويلزية	8377	الساموسينية	7589	الكرغزية	6783	الشيكية
8779	الولوفية	8365	اللغة السكتندرية	7579	الكورية	6865	الدانماركية
8872	إكسوزرا	7168	الجبلية الأسكندنافية	7585	الكردية	7876	المولندية
7473	اليديشية	8382	الصربيّة	7679	اللاوسيّة	6978	الإنجليزية
8979	البوروبيا	8372	الكرواوتية الصربية	7665	اللاتينية	6979	إسبرانتو
9085	الزولو	8378	شونا	7686	اللاتينية	6984	الأستونية
				7678	اللينجا	7079	الفاروزية
						7074	فيجي
						7073	الفنلندية



ُمُصنَّع بموجب ترخيص براءات الاختراع الأمريكية التي تحمل أرقام: 6,226,616; 5,956,674; 5,956,380; 5,956,674; 7,272,567; 7,392,195; 6,487,535; 7,333,929؛ وبموجب براءات اختراع أمريكة وعالية أخرى الصادرة منها والمعاقلة. يعد اسم DTS-HD والرمز & واسم DTS-HD والرمز متذمرين معًا علامات تجارية مسجلة وكذا يُعد DTS-HD Master Audio علامة رئيسية لشركة DTS. يتضمن المنتج برمج. شركة © DTS جميع الحقوق محفوظة.



"AVCHD" وشعار "AVCHD" علامتان تجاريتان ملؤسستي

.Sony Corporation Panasonic Corporation



DivX®، DivX Certified® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.

## العلامات التجارية والتراخيص



Blu-ray™ وBlu-ray™ وBlu-ray Disc™ و"BD-Live" و"BonusView" و"Blu-ray Disc" علامات تجارية مملوكة لرابطة Blu-ray Disc.



DVD Format/Logo شعار DVD "علامة تجارية لمؤسسة Licensing Corporation".



Java هي علامة تجارية لشركة أوراكل و/أو الشركات التابعة لها.



HDMI، وشعار HDMI، وواجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI المخصصة لشركة محدودة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى.



Dolby Laboratories. Dolby ورمز D المزدوج علامتان تجاريتان لمعامل Dolby Laboratories.



DLNA CERTIFIED وشعار DLNA علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات اعتماد لشركة Digital Living Network Alliance.

## Cinavia إشعار

يستخدم هذا المنتج تقنية Cinavia للحد من الاستخدام غير المسموح به لبعض ملفات الفيديو والأفلام التجارية والمواد المسجلة الصوتية الخاصة بها. عند اكتشاف أي استخدام محظوظ لنسخة غير مسموح بها، تظهر رسالة ويتم إيقاف التشغيل أو العرض.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن تقنية Cinavia في مركز معلومات مستهلكي Cinavia Online Consumer

Information Center) Cinavia

على الإنترن特 على الموقع الإلكتروني <http://www.cinavia.com>

لطلب المزيد من المعلومات حول Cinavia عن طريق البريد، قم بإرسال بطاقة بريدية مع كتابة عنوان البريدي إلى عنوان:

Cinavia Consumer Information Center  
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA

يعتبرى هذا المنتج على تقنية خاصة للملكية بموجب ترخيص من Verance Corporation وهو محمى بموجب براءة الاختراع الأمريكية رقم 6,736,977. وبرأت اختراع أمريكية أخرى وعلى مستوى العالم تم إصدارها بالفعل وأخرى معلقة، ذلك إضافة إلى حقوق الطبع والنشر وحماية الأسماء التجارية لبعض جوانب هذه التقنية. إن Cinavia علامة تجارية لمؤسسة Verance Corporation.

حقوق الطبع والنشر 2004-2010 Verance Corporation. جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة Verance. يحظى القيام بأى هندسة عكسية أو تفكيك.



## مواصفات مخرجات الصوت

					مدخل / إعداد المصدر
نبار البتات	DTS <sup>3*</sup> إعادة ترميز	قناة متعددة	PCM ستريو		
Dolby Digital	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Dolby Digital	
Dolby Digital Plus	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Dolby Digital Plus	
Dolby TrueHD	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Dolby TrueHD	
DTS	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	
DTS-HD	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS-HD	
Linear PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Linear PCM 2ch	
Linear PCM 5.1ch	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Linear PCM 5.1ch	
Linear PCM 7.1ch	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Linear PCM 7.1ch	

- يتم إخراج الصوت على أنه PCM 48 كيلوهertz / 16 بت بالنسبة للfilفات MP3/WMA وPCM 44.1 كيلوهertz / 16 بت بالنسبة لـ لـ أسطوانات الصوت المدجعة أثناء استعادة التشغيل.
- ومع توسيع الصوت الرقمي (HDMI OUT)، قد لا تُسمح أصوات زر قائمة الأسطوانة الخاصة بـ BD-ROM في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [نبار البتات].
- إذا كان شكل خروج الصوت الرقمي غير متوافق مع إمكانيات جهاز استقبالك، فإن جهاز الاستقبال سوف يصدر صوتاً قوياً مشوشًا أو لا يصدر أي صوت على الإطلاق.
- لا يمكن الحصول على الصوت الرقمي المحيط متعدد القنوات من خلال وصلة رقمية إلا إذا كان جهاز استقبالك مركباً فيه جهاز فاك شفرة رقمي متعدد القنوات.
- هذه الإعدادات غير متوفرة مع إشارة الدخول من جهاز خارجي.

1\* الأقراص السمعية الثانوية والتفاعلية لن تدخل في مخرج تدفق البتات إذا كان خيار [المخرجات الرقمية] مضبوطاً على [نبار البتات]. (باستثناء كوديك LPCM: يتضمن الإخراج دائمًا صوت تفاعلي وثابتي).

2\* يقوم هذا المشغل أوتوماتيكياً باختيار صوت HDMI حسب قدرة ذلك الشفرة لجهاز HDMI المصطلح حتى بالرغم من أن خيار [المخرجات الرقمية] تم ضبطه على [نبار البتات].

3\* في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتعدد مخرج الصوت بمقدار 48 كيلوهertz و 5.1 قناة. في حال ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لأسطوانات BD-ROM، ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة لأسطوانات الأخرى، (مثل [نبار البتات]).

## المواصفات

عام
متطلبات الطاقة.
استهلاك الطاقة.
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)
وزن الصافي (تقريباً)
درجة حرارة التشغيل
الطاقة التشغيلية

المخارج / المدخلات
VIDEO OUT
HDMI OUT (الفيديو / الصوت)
ANALOG AUDIO IN
DIGITAL IN (OPTICAL)
POR.T. IN

الموالف
نطاق تريلف FM

مكبر الصوت
مخرج الطاقة، (نظام إدارة التسجيلات)، إجمالي تشوہ التناستن 10٪.
الإجمالي 850 وات
الجزء الأمامي 141 X 2 وات
ذكرلا 141 وات
في فلخا عزجا 141 X 2 وات
انتو صلام خضم 145 وات (سالب)

النظام	
اللبيز	لبيز شبہ موصل
الطول الموجي	650 نانومتر / 405 نانومتر
نظام الإشارات	نظام تلفزيون الوان PAL / NTSC قیاسی
استجابة التردد	من 20 هرتز إلى 18 کيلو هرتز (عينات بتردد 48 کيلو هرتز، 96 کيلو هرتز، 192 کيلو هرتز)
أقل من .05%	أقل من .05%
الطاقة الديناميكی	أكبر من 80 دیسیبل
LAN	Ethernet × 1، 10BASE-T / 100BASE-TX مقبس
وحدة التغذية بالطاقة الناقلة (USB)	DC 5 V 500 mA

مكبرات الصوت (BH6220S)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمين)			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقیمة	3 أوم	صافی الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	79 × 88 × 197 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافی الوزن	0.6 كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمين)			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقیمة	3 أوم	صافی الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	79 × 88 × 197 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافی الوزن	0.6 كجم
مضخم الصوت			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقیمة	3 أوم	صافی الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	64 × 88 × 300 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافی الوزن	0.5 كجم
مضخم الصوت			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	290 وات
المقاومة المقیمة	3 أوم	صافی الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	325 × 352 × 133 ملم
طاقة الإدخال	145 وات	صافی الوزن	4.8 كجم

مكبرات الصوت (BH6320H)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن)			
النوع	2 مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	550 × 200 × 200 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	1.3 كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن)			
النوع	2 مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	550 × 200 × 200 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	1.3 كجم
مضخم الصوت			
النوع	2 مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	69 × 311 × 96 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	1.1 كجم
مضخم الصوت			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	290 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	312 × 216 × 405 ملم
طاقة الإدخال	145 وات	صافي الوزن	5.5 كجم

<b>مكبرات الصوت (BH6420P)</b>			
<b>مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن)</b>			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أيام	صافي الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)	250 × 1100 × 250 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	3.4 كجم
<b>مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن)</b>			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أيام	صافي الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)	79 × 197 × 88 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.6 كجم
<b>مضخم الصوت</b>			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أيام	صافي الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)	64 × 88 × 300 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.5 كجم
<b>مضخم الصوت</b>			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	290 وات
المقاومة المقيمة	3 أيام	صافي الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)	325 × 352 × 133 ملم
طاقة الإدخال	145 وات	صافي الوزن	4.8 كجم

مكبرات الصوت (BH6520T)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	250 × 250 × 1100 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	3.4 كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	250 × 250 × 1100 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	3.4 كجم
مضخم الصوت			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	64 × 88 × 300 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.5 كجم
مضخم الصوت			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	290 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	325 × 352 × 133 ملم
طاقة الإدخال	145 وات	صافي الوزن	4.8 كجم

<b>مكبرات الصوت (BH6620P)</b>			
<b>مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن)</b>			
النوع	ساعتان ثنائية الاتجاهات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أيام	صافي الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)	270 × 1050 × 275 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	2.5 كجم
<b>مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن)</b>			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أيام	صافي الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)	85 × 250 × 96 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.47 كجم
<b>مضخم الصوت</b>			
النوع	ساعتان ثنائية الاتجاهات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أيام	صافي الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)	88 × 103 × 200 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.45 كجم
<b>مضخم الصوت</b>			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	290 وات
المقاومة المقيمة	3 أيام	صافي الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)	318 × 385 × 190 ملم
طاقة الإدخال	145 وات	صافي الوزن	5.0 كجم

مكبرات الصوت (BH6620S)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	85 × 250 × 96 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.47 كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	85 × 250 × 96 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.47 كجم
مضخم الصوت			
النوع	ساعاتن ثانيةان الاتجاهات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	88 × 103 × 200 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.45 كجم
مضخم الصوت			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	290 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	318 × 385 × 190 ملم
طاقة الإدخال	145 وات	صافي الوزن	5.0 كجم

<b>مكبرات الصوت (BH6620T)</b>			
<b>مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن)</b>			
النوع	ساعتان ثانيةان الاتجاهات	الخد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أيام	صافي الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)	270 × 1050 × 275 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	2.5 كجم
<b>مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن)</b>			
النوع	ساعتان ثانيةان الاتجاهات	الخد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أيام	صافي الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)	270 × 1050 × 275 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	2.5 كجم
<b>مضخم الصوت</b>			
النوع	ساعتان ثانيةان الاتجاهات	الخد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أيام	صافي الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)	88 × 103 × 200 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.45 كجم
<b>مضخم الصوت</b>			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الخد الأقصى لطاقة الإدخال	290 وات
المقاومة المقيمة	3 أيام	صافي الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)	318 × 385 × 190 ملم
طاقة الإدخال	145 وات	صافي الوزن	5.0 كجم

- التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

## الصيانة

### ملاحظات على الأقراص

#### التعامل مع الأقراص

لا تلمس وجه التشغيل في القرص. وامسك بالقرص من حواشه؛ حتى لا تبقى آثار الأصابع على السطح. ويُمنع منعًا باتًا لص أي ورق أو شريط على القرص.

#### تحزين الأقراص

بعد التشغيل، خزن القرص في حاويته. ولا تعرسه لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة ولا تتركه أبدًا معرضًا لأشعة الشمس في السيارة وهي أثناء ركها.

#### تنظيف الأقراص

قد تؤدي آثار الأصابع والأتربة على القرص إلى ضعف جودة الصورة وتشوه الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص بقطعة قماش نظيفة. وامسحه من المنتصف إلى الخارج.  
لا تستخدم منظفات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر أو المنظفات المتوفرة في السوق أو سيراي مضاد للكهرباء الساكة مخصوص لاسطوانات الفينيل القديمة.

### التعامل مع الوحدة

#### عند شحن الوحدة

الرجاء حفظ عبوة الشخص الأصلية ومواد التعليف. إذا احتجت إلى شحن الوحدة، فأعدها إلى عبوتها كما وصلت إليك من المصنع؛ وذلك لضمان أعلى قدر من الحماية.  
الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية

#### تنظيف الوحدة

- لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساح، فاستخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول تنظيف معتمد. لا تستخدم المنظفات القوية مثل الكحول والبنزين والتتر؛ حيث قد تضر هذه المواد سطح الوحدة.
- لا تستخدم سوائل متقطيرة مثل سيراي ميد حشري بالقرب من الوحدة.
- قد يؤدي المسح باستخدام قماشي خشن إلى إلحاق الضرر بالسطح.
- لا تترك منتجات مطاطي أو بلاستيكية ملامسة للوحدة لفترة زمنية طويلة.

#### صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز دقيق على التقنية. فقد تتأخّر جودة الصورة إذا كانت عدسات الالتفاظ البصرية وأجزاء عرّكات الأقراص متسخة أو ممزقة. لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بأقرب مركز صيانة معتمد.

## معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة

تلقي المسؤولية على مزود الخدمة وحده الذي تم الحصول منه على ما يلي: كل المعلومات والبيانات والمثائق والاتصالات والتزييلات والملفات والنصوص والصور والصور الفوتوغرافية والرسومات ومقاطع الفيديو والمشورات عبر الإنترنت والنشرات والأدوات والموارد والبرمجيات والموزع والبرامج والتطبيقات الصغيرة والأجهزة الصغيرة والتطبيقات والمنتجات والمحظيات الأخرى ("المحتوى") وكل الخدمات والعروض ("الخدمات") التي تم تقديمها أو إتاحتها من أي طرف ثالث أو عبر توفر والوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمة من مزود الخدمة عبر LG Device عرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار مسبق، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تعليق أو إزالة أو إيقاف كل المحتوى والخدمات أو أي جزء منها.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة بشأن المحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى موقع ويب مزود الخدمة للحصول على أحدث المعلومات. ولا تتحمل LGE أي مسؤولية قانونية أو غيرها عن خدمة العملاء بشأن المحتوى والخدمات. وينبغي توجيه أي سؤال أو طلب بشأن خدمة المحتوى أو الخدمات إلى مزودي المحتوى والخدمات العتدين.

الرجاء ملاحظة أن LGE غير مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من مزود الخدمة أو أي تغييرات في المحتوى أو الخدمات أو إزالة أي منها أو إيقافها، ولا نضمن أو تعهد بتوفير مثل هذا المحتوى وهذه الخدمات أو الوصول إلى أي منها.

