



# 使用说明书

# 液晶电视机

\*LED背光源技术

在使用本电视机之前,请您仔细阅读该说明书,  
并请妥善保存,以备将来需要。

47GA7800-CB

55GA7800-CB



P/NO : MFL67468184 (1310 -REV04)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# 目录

中  
文

2 目录	37 使用 (基本)
4 使用之前	37 首次打开电视
4 许可证	37 设置模式
5 安全说明	38 访问 Home (主页) 菜单
9 观看 3D 图像	39 设置节目
10 打开包装	40 查看当前节目信息
13 单独购买	41 调节画面比率
14 部件和按钮	42 使用输入列表
15 遥控器功能	42 - 观看 3D 影像
15 - 装入电池	43 - 使用 3D 眼镜时
18 - 注册遥控器	43 使用客户支持
18 - 自然语音控制功能	43 - 测试图像/声音
18 - 使用遥控器时的注意事项	43 - 使用产品或服务信息
19 安装	43 高级
19 抬起和移动电视	44 应用
20 安装电视	44 Android 浏览器
20 - 连接底座	44 - 使用入门
21 - 安装到桌面	44 - 浏览器窗口
22 - 整理电缆	45 3D 游戏转换器
23 - 安装在墙上	45 安智市场 TV
24 建立连接	45 - 使用入门
24 连接到天线或有线端口	45 - 如何下载或删除应用程序
25 网络连接	45 直播电视
25 - 无线网络连接	46 智能共享
25 - 有线网络连接	46 - 连接手机设备
26 连接概述	46 - 连接电脑
27 连接到 HD 接收器、DVD 播放器或 VCR	46 - 连接USB
27 - HDMI 连接	46 - 电影、照片和音乐
28 - DVI 至 HDMI 连接	47 双人游戏
29 - 连接到移动电话	48 设置
30 - 分量连接	48 主菜单
31 - AV连接	49 - 图像
32 连接 PC	49 - 声音
32 - HDMI 连接或 DVI 至 HDMI 连接	49 - 频道
34 连接到音频系统	50 - 视频输入
34 - 数字音频连接	50 - 网络
35 连接 USB 设备	50 - 日期、时间和位置
36 CI 模块连接	50 - 应用
	51 - 隐私和安全
	51 - 访问性
	51 - 选项
	51 - 客户支持

## 52 附录

- 
- 52 更新电视系统
  - 52 预防电视屏幕出现“图像老化”或“老化”
  - 52 红外线增强器指南
    - 红外代码列表
  - 56 故障排除

## 58 规格

## 64 维护

- 
- 64 清洁电视
    - 屏幕、边框、前框和底座
    - 电源线
    - 废弃处理

## 65 有毒有害物质成份及含量表

## 66 警告

## 68 开放源软件须知

中文



## 注意

- 
- 所示的图像可能与您的电视有所不同。
  - 电视的 OSD (在屏显示) 可能与此手册的显示略有不同。
  - 可用菜单和选项可能因您所使用的输入源或产品型号而不同。
  - 未来，可能在此电视中添加新功能。
  - 可以将电视置于待机模式，以减少功耗。如果一段时间不看电视，应将其关闭，因为这将降低能耗。
  - 如果减小画面亮度，使用期间的能耗可以显著降低，从而降低整体运行成本。

# 使用之前

## 许可证

不同型号所支持的许可证可能会有所不同。有关许可证的详细信息，请访问 [www.lg.com](http://www.lg.com)。



由 Dolby Laboratories 授权制造。

「杜比」、「Dolby」和双 D 标志是 Dolby Laboratories 的商标。



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

中文

## 安全说明

使用产品之前, 请仔细阅读这些安全预防措施。


### 警告



- 请勿将电视机和遥控器放置在以下环境中:
  - 暴露于阳光直射的位置
  - 浴室等湿度较高的区域。
  - 任何热源附近, 例如烤箱及其它产生热量的设备
  - 易于使其暴露在蒸气或油烟下的橱柜或加湿器附近
  - 暴露于风雨中的区域
  - 花瓶等盛水容器附近

否则, 将可能出现火灾、触电、故障或产品变形等情况。

- 请勿将产品放置于易积累灰尘的区域。  
可能会引起火灾。
- 电源插头是断电设备。插头必须保证容易拔插。




- 手湿时不要接触电源插头。另外, 如果线引脚潮湿或者有灰尘, 请使电源插头完全变干或者擦去灰尘。  
过湿可能造成人员触电致死。

- 确保将电源电缆连接到接地电流。(不接地的设备除外。)  
否则可能触电致死或受伤。

- 完全固定电源电缆。  
如果电源电缆未完全固定, 则产品可能起火。

- 确保电源线不会触碰加热器等灼热的物体。  
否则可能导致火灾或触电。



- 不要让较重的物体或产品本身压到电源线。  
否则可能导致火灾或触电。



- 将建筑物内外之间的天线电缆折弯, 以避免雨水流入。  
这可能会使产品内部受到雨水损坏, 还可能会引发触电事故。



- 在墙体上安装电视机时, 请确保在安装电视机时不要将电源和信号电缆悬挂在电视机的后面。  
这可能会引发火灾和触电事故。



- 请勿将过多的电气设备插到单个插座上。  
否则, 可能会由于过热而引发火灾。



- 不要在产品连接到外部设备时跌落产品。  
否则, 可能造成人身伤害或产品损坏。



- 将包装防潮材料或乙烯包装置于儿童接触不到的地方。  
吞咽防潮材料对身体有害。如果意外吞下该材料, 请强迫患者呕吐, 并到最近医院求诊。  
另外, 乙烯包装可能导致窒息。请将它置于儿童接触不到的地方。



- 请勿让儿童爬到电视机上或紧紧抓住电视机。  
否则, 电视机可能掉落, 从而造成严重人身伤害。



- 谨慎处理已用过的电池, 以避免儿童吞食。  
如果儿童吞食电池, 请立即就医。



- 在将电源电缆插头连接至墙壁上的输入端时, 请勿将任何金属物体/导体(比如金属筷/刀叉/螺丝刀)插入电源电缆插头与输入墙壁插座之间。  
另外, 不要在电源电缆插入墙上输入端后立即触摸电缆。这可能造成人员触电致死。  
(取决于型号)

中文



- 请勿在产品周围放置或存储易燃物质。不小心处理易燃物质将会引发起火/爆炸事故。



- 请勿将硬币、发卡、筷子或电线等金属物体，或者纸张和火柴等易燃物体留在产品中。必须特别注意小孩。可能造成电击、着火或受伤。如果有异物掉入产品，请拔掉电源线并联系服务中心。



- 不要让水溅到产品上，或使用易燃物质（稀释剂或石油挥发油）擦拭。可发生起火或触电意外。



- 不要让产品受到强力冲击，或让任何物体掉到产品中，也不要让任何东西落到屏幕上。可能造成人身伤害或损坏产品。



- 打雷或闪电的时候不要触碰本产品或天线。这可能造成人员触电致死。



- 有燃气泄漏时不要触碰电源插座，应及时打开窗户通风。火星会引发火灾或造成烧伤。



- 不要自行拆卸、维修或修改产品。可发生起火或触电意外。请联系服务中心进行检查、校准或维修。



- 如果发生以下情况，请立即拔下产品电源插头，并与当地的服务中心联系。

- 产品受到电击
- 产品受到损坏
- 异物进入产品
- 产品冒烟或发出异味

否则，这可能会导致触电事故。



- 如果长时间内无意使用产品，请从产品拔出电源电缆。覆盖的灰尘可能导致起火，或者绝缘恶化会导致漏电、触电或起火。



- 装置不应暴露于滴水或溅水的地方，并且充有瓦斯等液体的物体也不应放在产品上。




### 注意




- 在不产生无线电波的地方安装产品。




- 外部天线和电源线之间应具有足够的距离，以免天线掉落时接触电源线。这可能会引发触电事故。



- 请勿将产品安装在不稳定的架子或倾斜的表面上等位置。应避免将产品放置在容易振动或无法完全支持产品的位置。否则，产品可能跌落或倾倒，从而导致人身伤害或对产品造成危害。




- 如果您将电视机安装在架子上，请采取必要措施防止产品倾覆。否则，产品可能掉落，从而造成人身伤害。




- 如果想要将产品安装到墙体上，请将 ESA 标准安装接口（可选部件）固定到产品背面。使用壁挂支架（可选部件）安装电视机时，请将其小心固定以避免掉落。



- 只能使用制造商指定的附件/配件。
- 安装天线时，请咨询合格的维修人员。否则可能导致火灾或触电。




- 我们建议您在看电视时，至少保持屏幕对角线尺寸 2 到 7 倍的距离。如果长时间看电视，可能会使视力模糊。



- 只能使用指定类型的电池。

否则可能损坏遥控器。




- 不要将新旧电池混用。否则可能导致电池过热并泄漏。
- 旧电池（包括充电电池）必须分类回收。



- 确保遥控器及其感应器之间没有物体。




- 遥控器的信号可能会被太阳光或其他强光干扰。在这种情况下, 请调低室内光线。



- 连接视频游戏控制台等外部设备时, 请确保连接电缆足够长。否则, 产品可能跌落, 从而导致人身伤害或对产品造成危害。



- 不要通过在电源插座上拔插电源线的方式打开/关闭产品。(请勿使用电源插头进行开关)。可能会导致机械故障或引发触电事故。




- 请按照以下安装说明执行操作, 以避免产品出现过热现象。
  - 产品与墙壁之间的距离应大于 10 厘米。
  - 请勿将产品安装不通风的位置 (例如书架上或橱柜中)。
  - 请勿将产品安装在地毯或垫子上。
  - 确保台布或布帘没有阻止通风。

否则, 可能会引发火灾。



- 长时间看电视时, 注意不要触摸通风口, 因为通风口可能温度很高。这不会影响产品的运行或性能。



- 定期检查产品的电源线, 如果有迹象显示损坏或恶化, 请将其拔下, 中断使用产品并通过授权服务机构, 用适当的备用部件更换电线。



- 避免电源插头插针或插孔上堆积灰尘。可能会引起火灾。



- 不要让电源线受到物理或机械方式的摧残, 例如缠绕、扭结、被夹、被门夹或遭踩踏。请特别注意插头、电源插座和电线探出产品的接点。




- 不要用手或诸如钉子、铅笔或钢笔等利物用力按面板, 也不要刮破面板。



- 避免长时间触摸屏幕或让手指长时间紧贴其上。这样可能导致屏幕画面效果出现某些短暂失真。



- 清洁产品及其组件时, 请先拔下电源插头并使用软布拭擦。用力过大可能会产生划痕或变色。请勿使用水喷洗或用湿布擦拭。不要使用玻璃清洁剂、汽车或工业增亮剂、研磨剂或蜡、苯、酒精等, 否则可能会损坏本产品及其面板。除此之外, 还可能会引发火灾、触电事故或产品受损 (变形、腐蚀或损坏)。



- 只要本装置连接至交流电源插座, 则即使按电源开关关闭装置, 装置也不会从交流电源断开。



- 拔下电缆插头时, 请握紧插头然后再将其拔下。如果电源线内部的线已断开, 可能会引发火灾。




- 移动产品时, 请务必先关闭电源, 然后拔下电源线、天线电缆和所有连接电缆的插头。电视机或电源线可能受到损坏, 这可能会引发火灾或触电事故。




- 由于产品较重, 移动产品或打开产品包装时, 请多人配合工作。否则, 可能会引起人身伤害。



- 每年联系一次服务中心, 以清洁产品内部部件。灰尘堆积可能造成机械故障。



- 寻求合格维修人员进行维修。当设备因任何原因损坏, 例如电源线或插头损坏、溅到液体或有物体掉入产品、设备暴露于雨中或受潮、无法正常运行或摔落等等, 均需要维修。




- 如果产品冷却到可以触摸, 打开时可能出现小“闪烁”。这是正常现象, 产品没有问题。



- 此面板是高科技显示器产品，分辨率为 200 万至 600 万像素。在面板的 1 ppm 尺寸上，您可能会看到小黑点和/或彩色亮点（红、蓝和绿色）。这不表示出现故障，且不会影响性能和可靠性。此现象还可能出现在第三方产品中，对此我们不予更换或退款。



- 您可能发现面板有不同的亮度和颜色，具体取决于观看位置（左/右/上/下）。由于面板的特性，可能会出现此类情况。这与产品性能不相关，且不属于故障。



- 长时间显示静止图像（例如广播频道徽标、屏幕上的按钮、视频游戏中的场景）可能会对显示屏造成损坏，从而导致图像停滞，称为残影。保修不包含产品的图像残影。

避免在电视屏幕上长时间显示固定图像（对于液晶电视，2个小时或更长；对于等离子电视，1个小时或更长）。

同时，如果您长时间以 4:3 的比率看电视，面板的屏幕边缘将会出现残影。

此现象还可能出现在第三方产品中，对此我们不予更换或退款。

- 产生的声音

“分裂”噪声：观看或关闭电视时，塑料热收缩将因温度和湿度而发出一种分裂噪声。此噪声是需要热变形产品的常见现象。电路蜂鸣/面板嗡嗡声：为操作产品提供大量电流的高速开关电路产生的低分贝噪声。它因产品而异。

这种产生的噪声不会影响产品性能和可靠性。

中文

### ⚠ 警告

如果忽略警告消息，您可能会严重受伤，或者可能发生意外或死亡事故。

### ⚠ 小心

如果忽略“小心”信息，您可能会受轻伤，或者产品可能损坏。

### ! 注意

此备注可帮助您理解产品并安全使用。使用产品之前，请仔细阅读备注信息。

## 观看 3D 图像



警告

### 观看环境

- 观看时间
  - 观看 3D 内容时，应每小时休息 5-15 分钟。  
超时观看 3D 内容可能会导致头痛、眩晕、疲劳或眼睛疲劳。

### 感光疾病或慢性病患者

- 某些用户接触到 3D 的闪光灯或特殊类型的光时，可能会突发疾病或表现出其他异常症状。
- 如果您经常感到恶心，处于孕期或患有如癫痫、心脏病、高血压等慢性病时，请勿观看 3D 图像。
- 如果您感觉不到立体感或立体感异常，不建议观看 3D 图像。否则，您在观看时可能会看到重像或感到不适。
- 如果您有斜视（斗鸡眼）、弱视（视力弱）或散光，您可能会难以感知深度，而且由于重像会很容易感到疲劳。  
建议比普通成人更经常地休息。
- 如果您的左右眼视力不同，请确保在观看 3D 图像之前使用眼镜。

### 需要克制或停止观看 3D 图像的症状

- 因缺乏睡眠、过度操劳或饮酒而感到疲劳时，请勿观看 3D 图像。
- 若出现以下症状，请停止使用/观看 3D 图像，并休息，直到症状消失。
  - 如果您的症状依然存在，请咨询医生。  
症状可包括头痛、眼睛疲劳、眩晕、恶心、心悸、视力模糊、身体不适、重像、用眼不便或疲劳。



小心

### 观看环境

- 观看距离
  - 观看 3D 内容时，应至少保持屏幕对角线长度两倍的距离。观看 3D 内容时，如稍感不适，请将屏幕移远些。

### 观看年龄

- 婴儿/儿童
  - 禁止 5 岁以下的儿童观看或操作 3D 电视。
  - 观看 3D 内容时，10 岁以下的儿童由于视力仍在发育中，可能出现过激行为，如触摸屏幕或跳向图像。儿童观看 3D 内容时应进行特殊监控。
  - 儿童双眼之间的距离短于成人，所以儿童对 3D 影像的双眼视差比成人大。因此对同一个 3D 图像会产生更深的立体深度感。
- 青少年
  - 19 岁以下的青少年可能因受 3D 内容中光的刺激而作出敏感的反应。建议他们在疲劳时避免长时间观看 3D 内容。
- 老年人
  - 因年龄问题，老年人对 3D 效果的感受不及年轻人多。与屏幕的距离不要近于建议距离。

### 使用 3D 眼镜时的注意事项

- 确保使用 LG 3D 眼镜。否则，您可能无法正确观看 3D 视频。
- 请勿将 3D 眼镜用作普通眼镜、太阳镜或护目镜。
- 使用更改过的 3D 眼镜可能会导致眼睛疲劳或图像失真。
- 请勿在过高或过低温度下存放 3D 眼镜。否则会引起变形。
- 3D 眼镜易碎，且很容易划伤。请始终使用清洁的软布擦拭镜片。请勿使用尖锐物体刮 3D 眼镜镜片，或使用化学药品清洁/擦拭镜片。

## 打开包装


检查您的产品包装盒是否包含以下项目。如果缺少任何配件，请与您购买产品的当地经销商联系。此手册中的插图可能与实际产品和项目有所不同。

### 注意

- 请勿使用任何未经批准的附件，以确保安全和产品使用寿命。
- 任何因使用未经批准附件造成的损坏或伤害均不在保修范围内。
- 有些型号的屏幕上看起来有一层薄膜。它实际是屏幕的一部分，请勿撕掉。


### 备注

- 与产品一同提供的附件可能有所不同，具体取决于型号。
- 由于产品功能升级，产品规格或本手册的内容可能变更，恕不另行通知。
- 为实现最佳连接，HDMI 线缆和 USB 设备的挡板厚度应小于 10 毫米，宽度应小于 18 毫米。
- 如果 USB 电缆或 USB 记忆棒不适合电视的 USB 端口，请使用支持 USB 2.0 的延长线。
- 建议顾客使用符合HDMI标准的最新版本的HDMI线，部分劣质不符合HDMI标准的HDMI线可能会导致屏幕闪烁或无显示。




\*A  $\leq$  10 毫米

\*B  $\leq$  18 毫米



动感感应遥控器, 电池 (AA)  
(请参见第 15 页)




用户手册



电源线  
(取决于型号)



影院 3D 眼镜  
4 个, 3D 眼镜的数量可能因型号或国家/地区而异。




底座  
(请参见第 20 页)



底座螺钉  
4 个, M4 x 20  
(请参见第 20 页)




缆线固定器  
(请参见第 22 页)




线扎  
(请参见第 22 页)



隔离器  
1 个



(适用于 47GA7800)



(适用于 47GA7800)




(适用于 47GA7800)


底座固定片  
(请参见第 21 页)

固定桌子用螺钉  
1 个, P4 x 20  
(请参见第 21 页)


底座固定片螺钉  
2 个, P4 x 9  
(请参见第 21 页)



分量视频电缆  
(请参见第 30 页)



复合视频电缆  
(请参见第 30, 31 页)



红外线增强器数据线  
(请参见第 52 页)



Tag On

## 单独购买

为改进质量，单独购买可能会有所变更或修改，恕不另行通知。

如欲购买这些附件，请联系您的经销商。

这些设备仅适用于特定型号。


因制造商的环境或政策，型号名称或设计可能发生更改。



AG-F\*\*\*  
影院 3D 眼镜




AG-F\*\*\*DP  
双人游戏眼镜



挂架AP-50WC13E

中文

## 部件和按钮

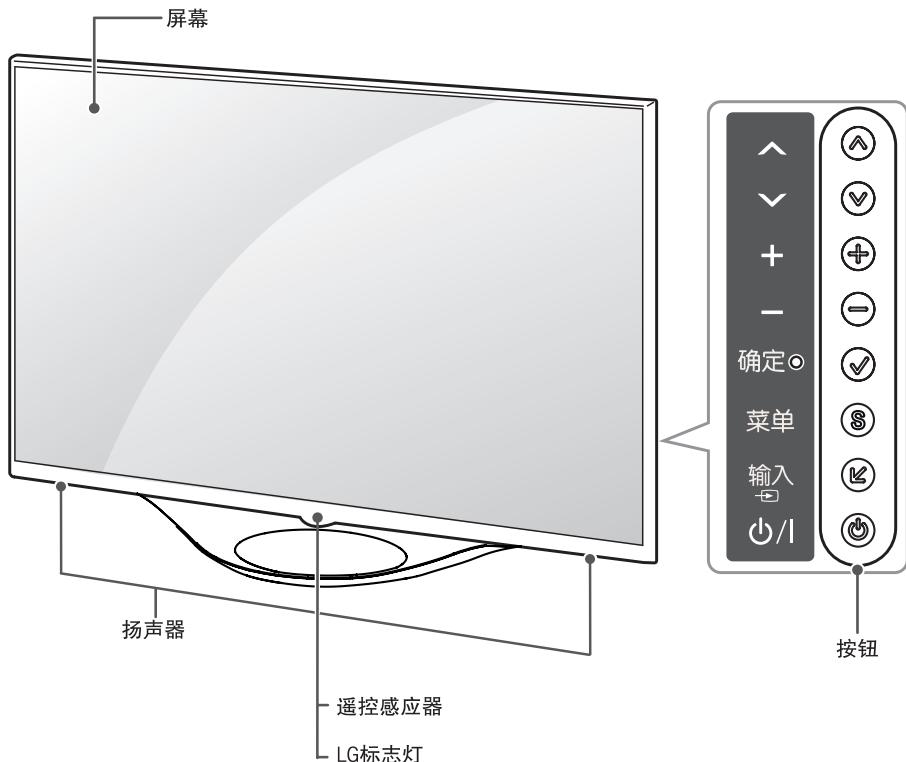

中文

按钮	描述
▲ / ▼ (↑ / ↓)	滚动浏览保存的频道。
+ / - (+ / -)	调整音量级别。
✓ (确定◎)	选择突出显示的菜单选项或确认输入。
☰ (菜单)	访问主菜单, 或保存您的输入并退出菜单。
☒ (输入☒)	选择外部输入模式。
>Main Menu	打开或关闭电源。

## 遥控器功能


### 装入电池

首次使用遥控器时，您应将电池装入遥控器中。

1. 打开电池盖，如下图所示。



2. 将电池装入遥控器中。



3. 合上电池盖，如下图所示。



中文



注意

- 不要将新旧电池混用，否则可能损坏遥控器。

## 键盘遥控器 - 前面



- 1 遥控器使用方向：遥控器前面朝上时仅可使用前面的按键，背面朝上时仅可使用背面的按键。
- 2 遥控器12秒左右无按键将进入休眠状态。再次使用时，按任意键激活遥控器后等待5秒左右再次按键。

## 键盘遥控器 - 背面



## 注册遥控器

遥控器通过与电视机配对的方式运行。首次打开电视机时, 请将遥控器与电视机配对。

### 如何注册遥控器



按下“指针”按钮以将遥控器配对。

### 如何在注册失败后重新注册遥控器



按住“返回”按钮 3 秒以重置遥控器。（一旦重置完成, 指针上的灯就会闪烁。）然后重复上面的步骤以注册遥控器。

## 使用遥控器时的注意事项

- 在最大通信距离（10 米）内使用动感应遥控器。超过此距离范围使用动感应遥控器, 或者有障碍物阻挡时, 可能会导致通信故障。
- 周围的设备可能会导致通信故障。电气设备（如微波炉或无线局域网产品）可能会产生干扰, 因为它们与动感应遥控器使用相同的带宽（2.4 GHz）。
- 如果跌落或遭到重击, 动感应遥控器可能会损坏或出现功能故障。
- 制造商和安装人员无法提供与人身安全有关的服务, 因为所用的无线设备可能存在电波干扰。
- 建议将接入点 (AP) 置于离电视相距超过 1 米的地方。如果将接入点安装在与电视相距不到 1 米的地方, 动感应遥控器可能因受频率干扰而无法达到预期效果。
- 电视机仅支持随附的 LG 键盘遥控器。其可能与符合 HID 规格要求的键盘兼容。
- 键盘遥控器键盘面朝上时, 光标将自动保持静止, 以防光标颤动。

## 自然语音控制功能

中文

您可以使用“自然”语音控制功能, 轻松地控制和查找您的内容。

### 示例)

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| “下一个频道”         | : 打开下一个频道  |
| “切换到3频道”        | : 打开至 3 频道 |
| “我要看”<br>[王的盛宴] | : 打开电影     |
| [北京]            | : 显示今天的天气  |
| “今天的天气”         |            |
| “打开”[百度]        | : 转至网站     |

# 安装

## 抬起和移动电视


为防止电视被划伤或损坏并确保安全搬运，当要移动或抬起电视时，请阅读以下注意事项（无论您的电视是何种类型和尺寸）。

-  **注意**
- 始终避免触摸屏幕，因为这可能会损坏屏幕。
  - 禁止将电视正面朝下放置在平台上，错误的放置，可能导致屏幕损坏。

- 建议使用原装箱子或包装材料来移动电视。
- 在移动或抬起电视之前，请断开电源线和所有电缆。
- 抬起电视时，屏幕应背对您以免发生损坏。



- 请牢牢抓住电视机框架的顶部和底部。切勿抓住透明部分、扬声器或扬声器格栅区域。

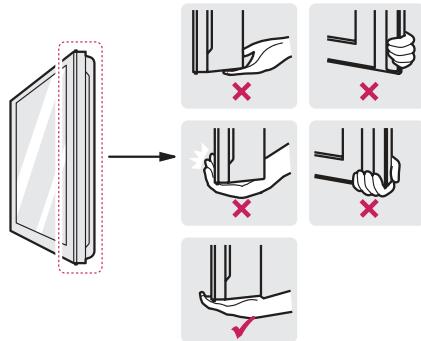

- 搬运大电视时，至少两人工作。
- 当用手搬运电视时，请如下图所示抬起电视。



- 搬运电视时，请不要让电视摇晃或过度振动。
- 搬运电视时，保持电视直立，切勿将电视侧放或者向左或向右倾斜。

## 安装电视

根据观看需要，可将电视安装在墙上或将电视与底座固定放在桌面上。

### 连接底座

如果不将电视安装到墙壁上，请使用下列说明连接底座。



#### 注意

- 将底座连接至电视机时，将屏幕面朝下放在带垫桌面或平整表面上，以防刮花屏幕。
- 确保已完全紧固螺钉。（如果螺钉拧得不够牢固，电视可能在安装后向前倾斜。）
- 紧固螺钉时请勿过度用力；否则螺钉将会损坏从而变得松动。




#### 备注


- 将电视安装到墙壁之前，按底座连接的相反顺序操作以卸下底座。

中文

1



4

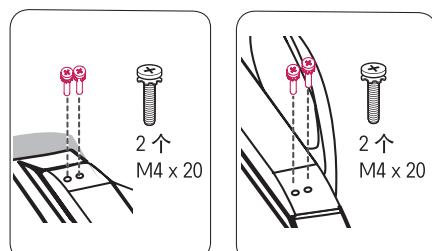


2

包装袋  
(取决于型号)




3

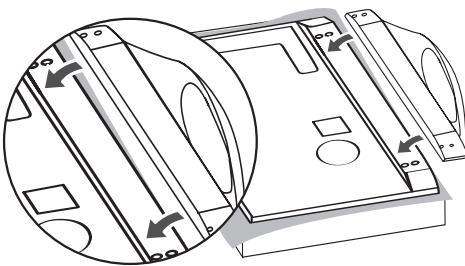

## 安装到桌面

- 1 抬起电视并将其保持与桌面垂直的位置。
- 与墙壁之间留出 10 厘米 的最小距离以便得到适当通风。

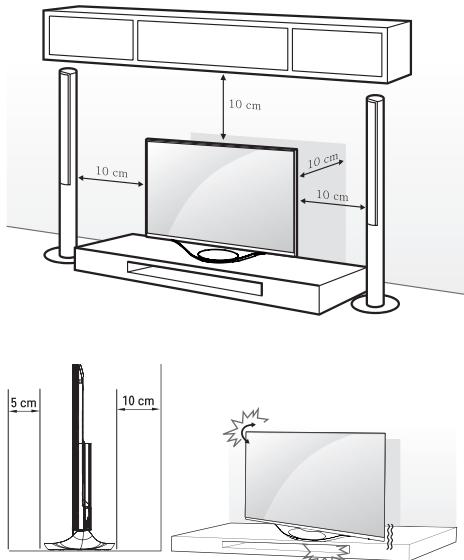

### 注意

- 将电视机安装在平面上，使其便于转动。  
确保使用可稳妥支撑电视机的电视机架。
- 安装电视机后，可左右调整屏幕角度。
- 调整屏幕角度时，确保电视机旁边没有任何物体，而且电视机与墙面之间有足够的距离。电视机前面和后面应分别至少有 5 厘米和 10 厘米的空间。  
否则，电视机可能因平衡问题而跌落，导致人身伤害或电视机受损。

## 2 将电源线连接至墙上插座。

### 注意


- 请勿将电视置于热源附近或热源之上，因为这可能引起火灾或其它损坏。

## 将电视固定到桌面上

(适用于 47GA7800)

将电视固定到桌面上以防止电视向前倾斜、损坏和潜在伤害。

将电视安装到桌面上，然后旋入提供的螺钉并在底座后部紧固螺钉。

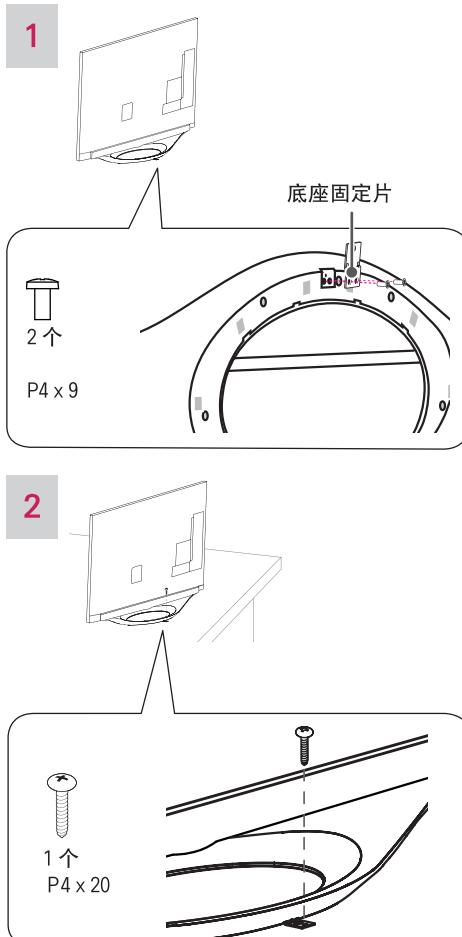


中文

### 警告

- 为防止电视掉落，应按照安装说明将电视安全地安装于地面/墙壁上。翻倒、摇晃电视可能造成伤害。

## 将电视固定到墙壁上（可选）

(取决于型号)

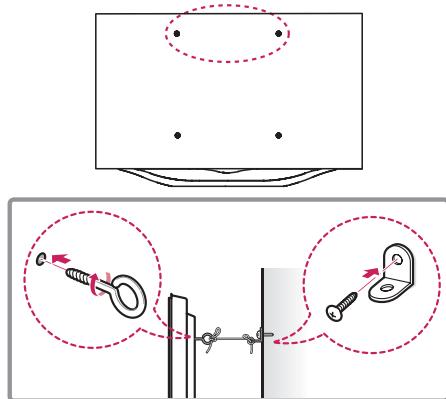

- 1 在电视背面插入并拧紧环首螺栓或电视支架和螺栓。  
- 如果在环首螺栓位置中插入了螺栓, 请先将这些螺栓取出。
- 2 用螺栓将壁挂支架安装到墙壁上。  
使壁挂支架位置与电视后面的环首螺栓的位置匹配。
- 3 用结实的绳索将环首螺栓和壁挂支架连接起来。  
确保绳索位于平面的水平方向。

## ! 注意


- 确保儿童不要攀爬或攀吊在电视上。

## ! 备注


- 使用足以稳固支撑电视的够牢固、够大的平台或柜子。
- 支架、螺栓和绳索均为可选配件。您可以从当地经销商处获取其它配件。

## 整理电缆

- 1 收集电缆并用缆线固定器将其捆绑在一起。

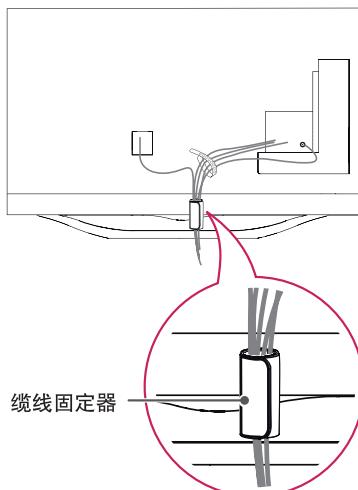

- 2 收集电缆并用线扎将其捆绑在电视背面。

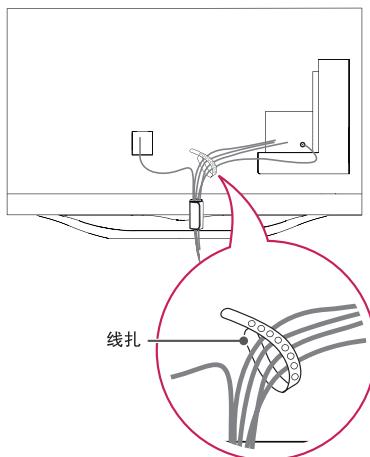


## ! 注意

- 请勿抓住线扎和缆线固定器来移动电视, 因为线扎可能破损, 并可能发生人身伤害和电视损坏。



## 安装在墙上

小心地将挂架连接至电视机背面，并将挂架垂直于地板安装于实心墙上。当您需将电视机安装到其他建筑材料上时，请联系专业人员。

建议您使用 LG 牌壁挂支架。

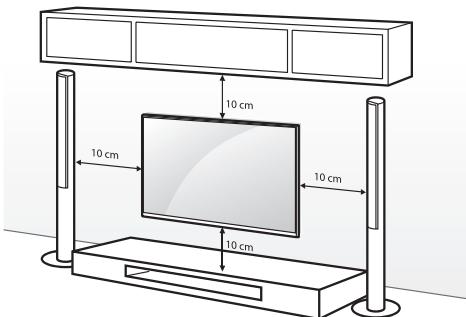

确保使用符合 VESA 标准的螺钉和壁挂支架。下表介绍了壁装套件的标准尺寸。

型号	47/55GA7800
VESA (A x B)	400 x 400
	
标准螺钉	M6
螺钉数量	4
壁挂支架 (单独购买)	AP_50WC13E 

### 注意

- 移动或安装电视前断开电源。否则可能引起触电。
- 如果在天花板或倾斜墙壁上安装电视，电视可能掉下并引起严重的人身伤害。使用经授权的 LG 壁挂支架，并联系当地经销商或专业人员。
- 请勿过度拧紧螺钉，因为这可能损坏电视并导致保修无效。
- 使用符合 VESA 标准的螺钉和壁挂支架。任何因错误使用或使用不合适配件引起的损坏或人身伤害均不在保修范围内。

### 备注

- 使用 VESA 标准螺钉规格中列出的螺钉。
- 壁装套件包含安装手册和必要部件。
- 壁挂支架是可选的。您可以从当地经销商处获取其它配件。
- 螺钉长度可能有所不同，具体取决于壁装情况。确保使用正确长度。
- 有关详情，请参阅与壁挂支架一同提供的手册。

中文

## 建立连接

您可以将各种外部设备连接到电视。支持的外部设备包括：HD 接收器、DVD 播放器、VCR、音频系统、USB 存储设备、PC、游戏设备及其它外部设备。有关外部设备连接的更多信息，请参阅每个设备随附的手册。


### ! 备注

- 如果在 DVD 录像机或 VCR 中录制电视节目，确保将电视信号输入电缆通过 DVD 录像机或 VCR 连接至电视。有关录制的更多信息，请参阅所连接的设备随附的手册。
- 外部设备的连接可能与本手册中的插图有所不同。
- 无论电视端口顺序如何，将外部设备连接至电视。
- 如果将游戏设备连接至电视，请使用游戏设备随附的电缆。
- 有关操作说明，请参阅外部设备的手册。

## 连接到天线或有线端口

当连接天线或有线端口以观看电视时，请参阅以下说明。说明可能因实际产品而异，且 RF 电缆是不提供的。

中文

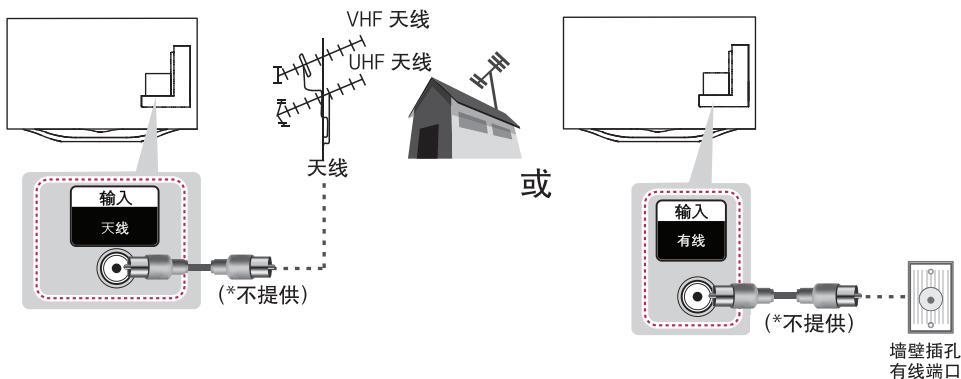


### ! 备注

- 要在信号差的区域改进画面品质，请购买信号放大器并正确安装。
- 使用信号分配器以使用两台以上的电视。
- 如果天线安装不正确，请联系您的经销商获取帮助。
- DTV 音频编解码器：MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC。
- 本产品满足保护接地与有线网络天线接口的隔离要求，用户可直接接入有线网络天线。

## 网络连接


使用 LAN 电缆将电视机连接至路由器。或者，访问初始设置向导中的 Network Setup（网络设置）以连接 Wi-Fi。为实现无缝互联网传输，LG 建议使用稳定的 4 Mbps 宽带速度，最低宽带速度为 1.5 Mbps。

### 无线网络连接

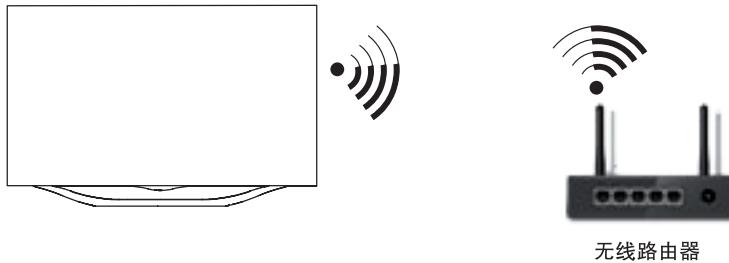

### 有线网络连接


中文

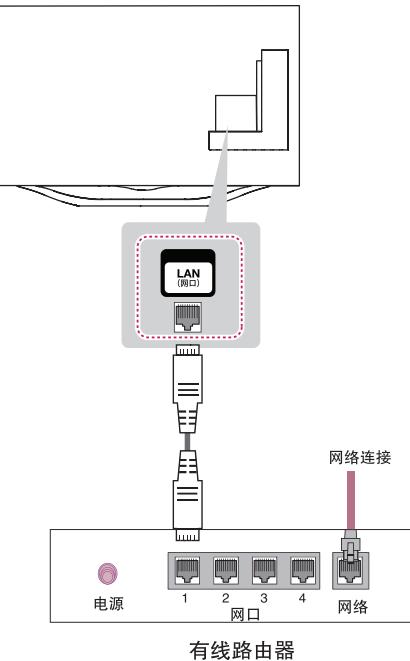

## 连接概述

将各种外部设备连接至电视后面板上的端口。

- 1 如下图所示, 查找要连接至电视的外部设备。
- 2 检查外部设备的连接类型。
- 3 转到适当的图示, 检查连接详细信息。

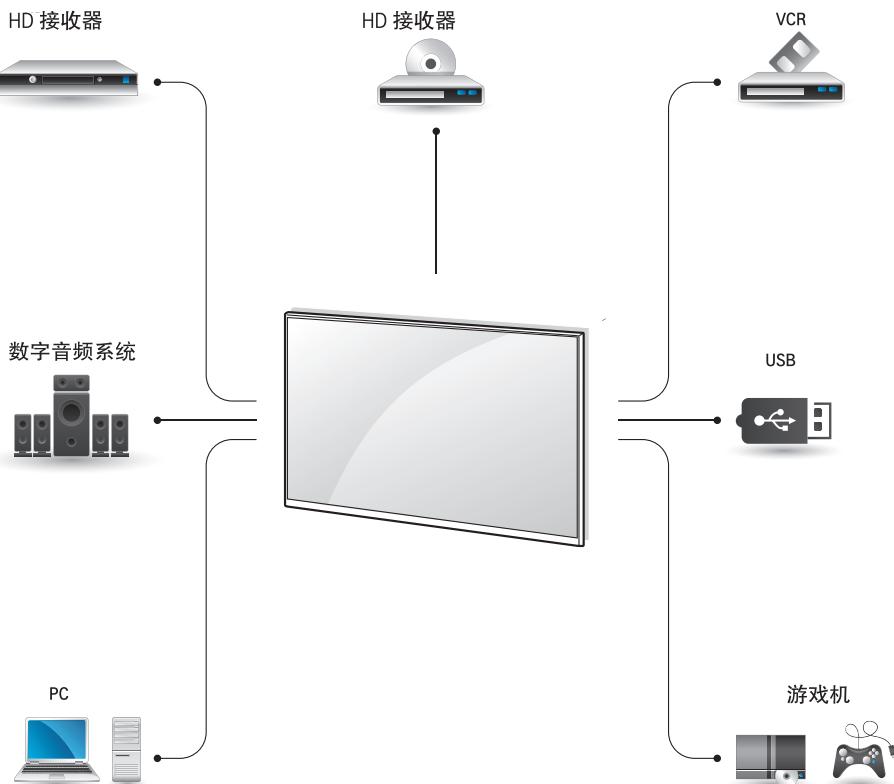

## 连接到 HD 接收器、DVD 播放器或 VCR

将 HD 接收器、DVD 播放器或 VCR 连接到电视，并选择适当的输入模式。

### HDMI 连接

HDMI 是连接设备的最佳方式。


从外部设备将数字视频和音频信号传输到电视。 使用 HDMI 电缆将外部设备与电视连接起来，如图所示。

#### 备注

- 高速 HDMI™ 线缆经过测试，可以传输 1080p 和更高的高清信号。
- HDMI 音频支持的格式：Dolby Digital、PCM（最高 192 kHz, 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 88 kHz / 96 kHz / 176 kHz / 192 kHz）、DTS

选择要连接的任何 HDMI 输入端口。

选择使用哪个端口都可以。

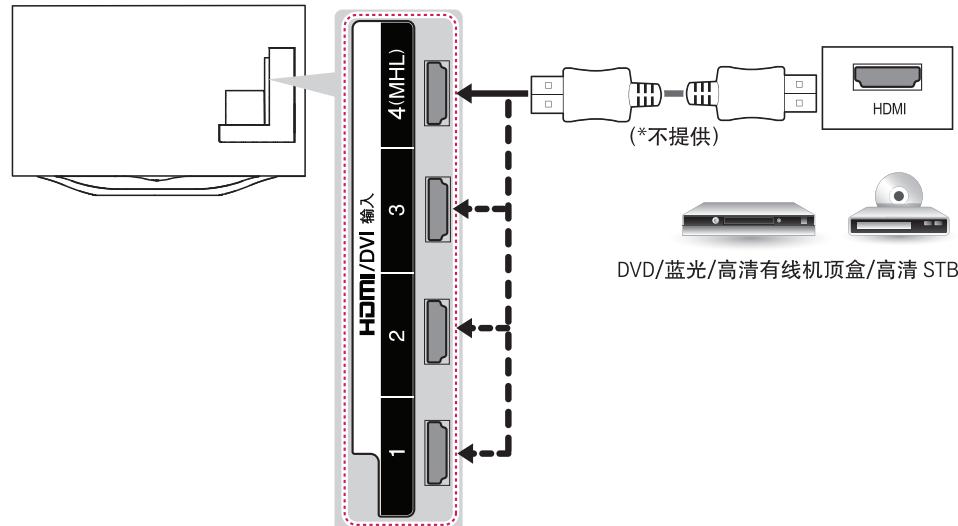

中文

## DVI 至 HDMI 连接


从外部设备将数字视频信号传输到电视。 使用 DVI-HDMI 电缆将外部设备与电视连接起来，如图所示。 要传输音频信号，请连接音频电缆。



### 备注

- 使用 HDMI/DVI 电缆时，仅支持单一连接。

选择要连接的任何 HDMI 输入端口。  
选择使用哪个端口都可以。

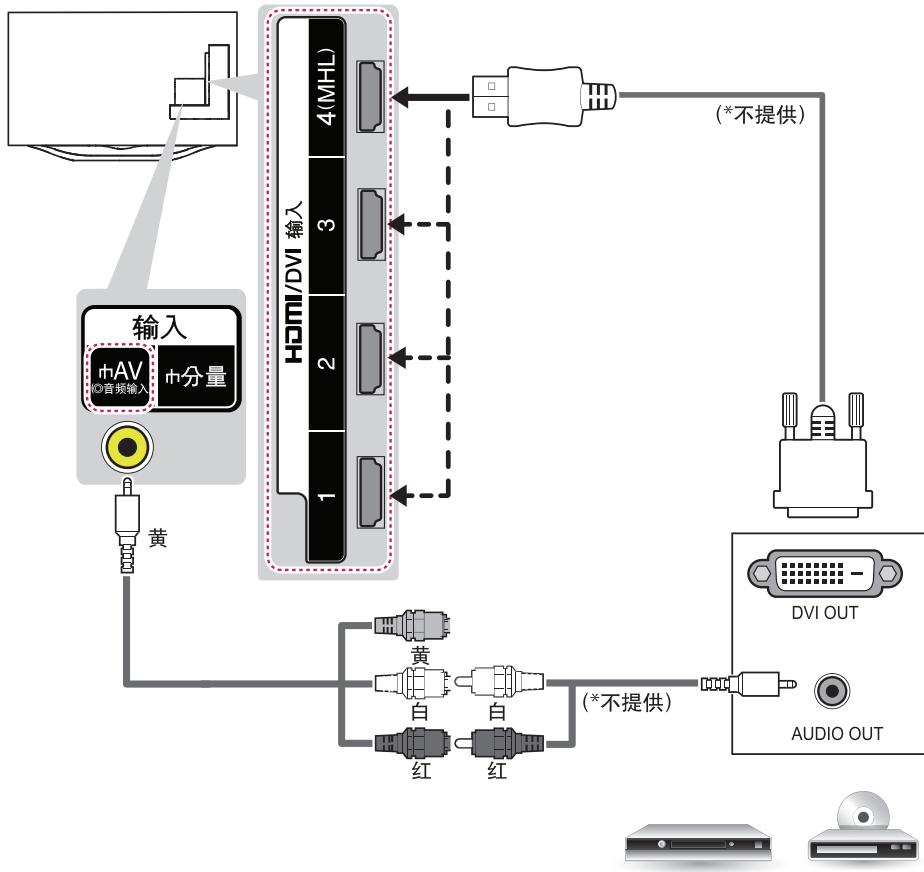


DVD/蓝光/高清有线机顶盒

## 连接到移动电话

移动高清连接技术 (MHL) 是用于将数字视听信号从移动电话传输至电视机的接口。

### ! 备注

- 将移动电话连接到 HDMI 输入4 (MHL) 端口，以在电视上查看电话屏幕。
- 这仅适用于支持 MHL 的手机。
- 您可以使用电视遥控器控制支持 MHL 功能的移动电话。
- 需要使用 MHL 无源电缆才能将电视和移动电话连接起来。
- 在以下情况下，从 TV 上拔下 MHL 电缆：
  - MHL 功能被禁用。
  - 您的移动设备在待机模式下充满电。

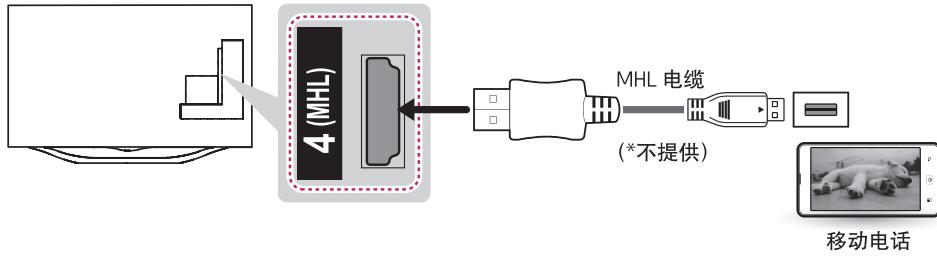

中文


## 分量连接

从外部设备将模拟视频和音频信号传输到电视。 使用分量视频电缆将外部设备与电视连接起来，如图所示。



### 备注

- 如果未正确安装电缆，可能导致图像呈黑白显示或颜色失真。
- 检查安装，确保电缆与相应的颜色连接匹配。

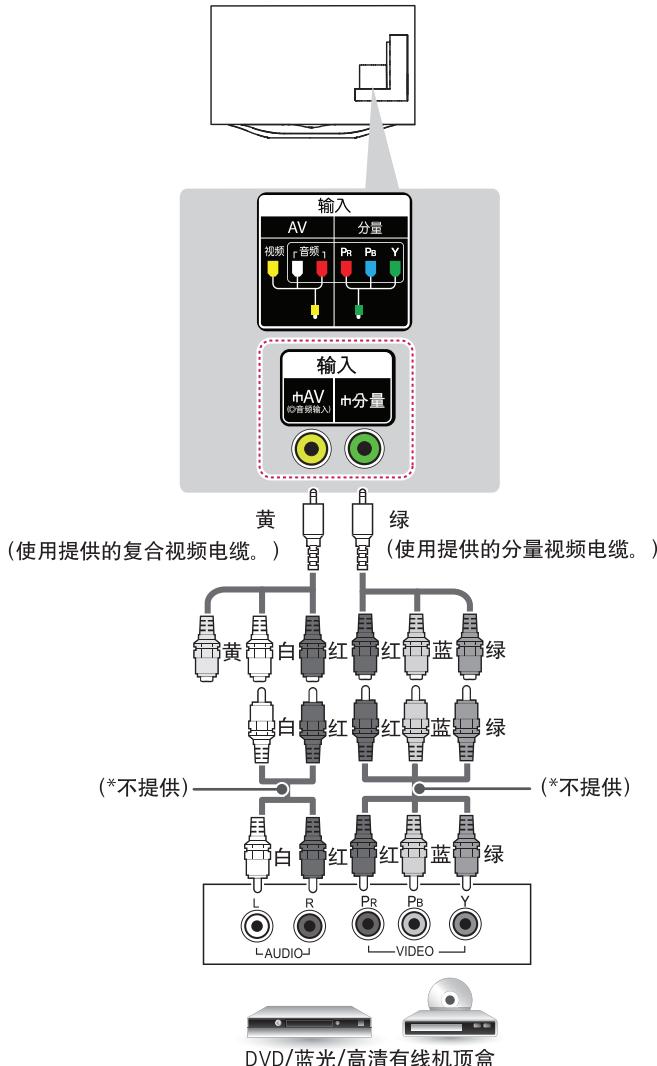


## AV连接

从外部设备将模拟视频和音频信号传输到电视。 使用复合视频电缆将外部设备与电视连接起来，如图所示。

### ! 备注

- 如果是单声道 VCR，请将音频电缆从 VCR 连接到电视的 音频左/单声道 插孔。
- 检查安装，确保电缆与相应的颜色连接匹配。

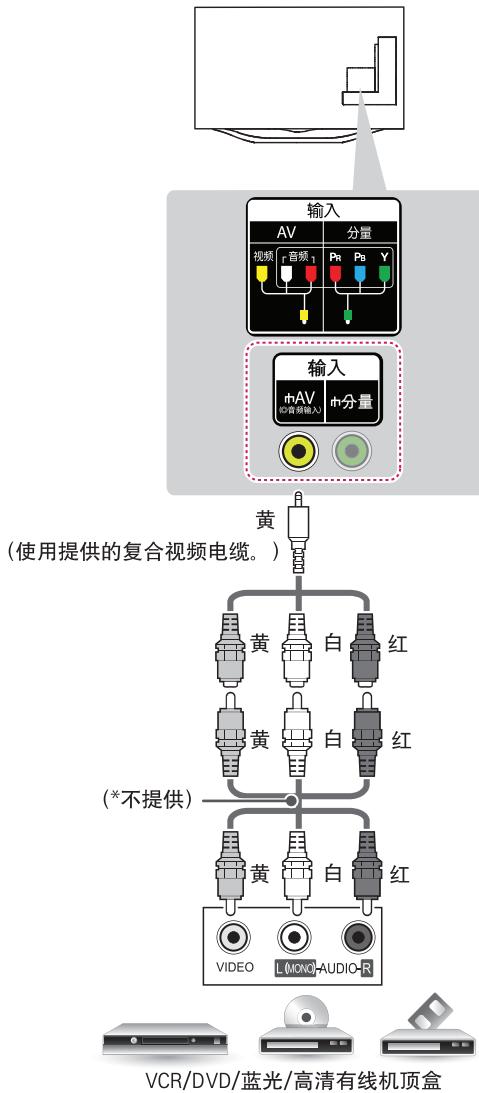

## 连接 PC

### 备注

- 建议使用 HDMI 连接以获得最佳图像质量。
- 根据显卡的不同, DOS 模式可能在使用 HDMI 到 DVI 电缆时无法工作。
- 在 PC 模式下, 可能存在与分辨率、垂直样式、对比度或亮度有关的干扰。如果存在干扰, 请将 PC 输出更改为其它分辨率, 将刷新率更改为其它刷新率, 或在“图像”菜单中调整亮度和对比度, 直至画面清晰。
- 水平和垂直频率的同步输入形式是分开的。
- 根据显卡的不同, 某些分辨率设置可能不允许图像在屏幕上正确显示。
- 如果您使用 PC 适用的“DVI 转 HDMI”电缆, 使用外部扬声器也可以播放 PC 音频。
- 使用 HDMI/DVI 电缆时, 仅支持单一连接。


### HDMI 连接或 DVI 至 HDMI 连接

选择方法 A 或 B 进行连接。

#### 方法 A : HDMI 连接


选择要连接的任何 HDMI 输入端口。

选择使用哪个端口都可以。

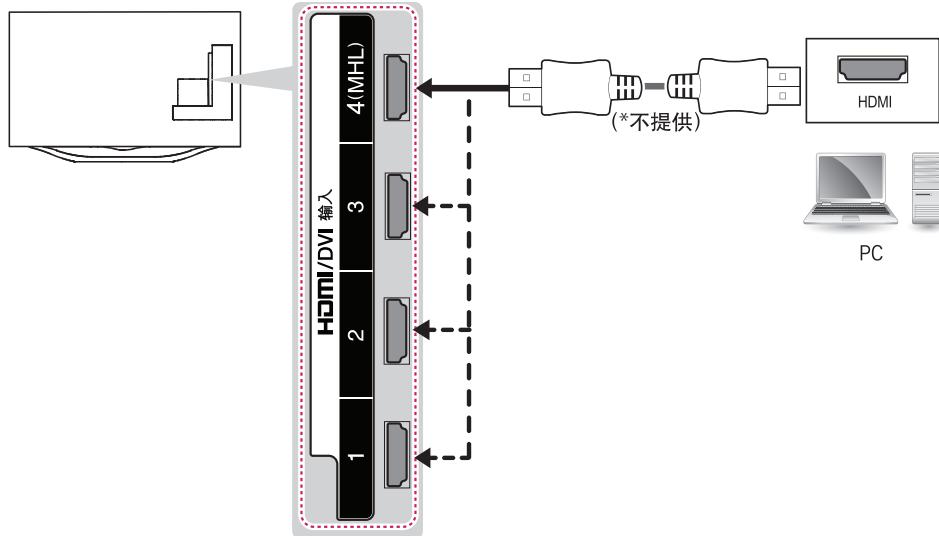

## 方法 B : DVI 至 HDMI 连接

选择要连接的任何 HDMI 输入端口。  
选择使用哪个端口都可以。

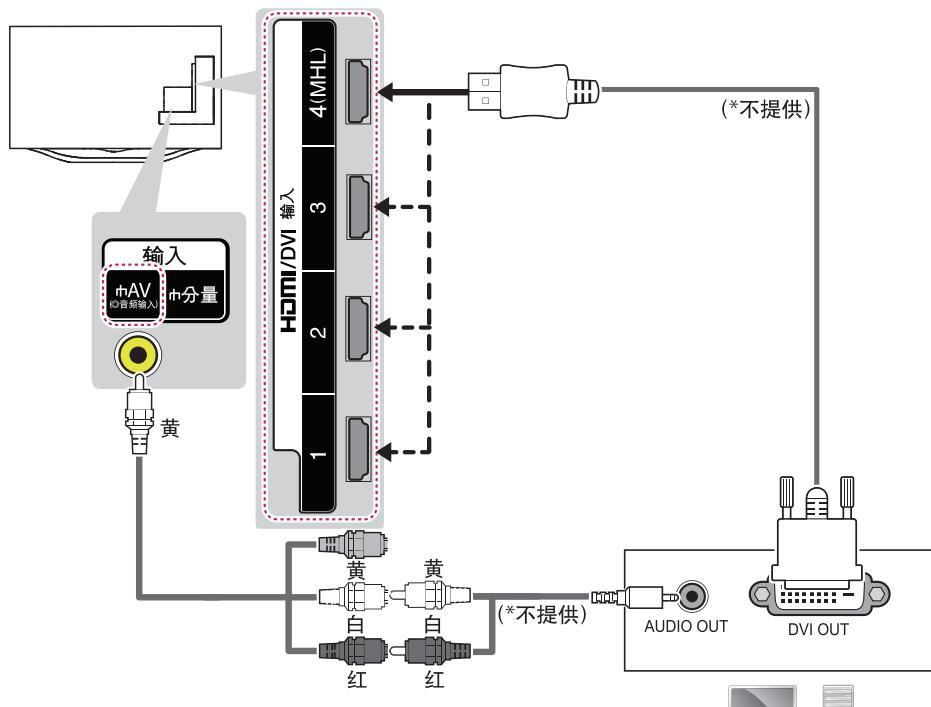

## 连接到音频系统

您可以使用可选外部音频系统，以替代内置扬声器。


### 数字音频连接

将数字音频信号从电视发送到外部设备。 使用数字音频电缆将外部设备与电视连接起来，如图所示。



#### 备注

- 不要注视数字音频输出端口。注视激光束可能损害您的视力。
- 带 ACP (音频复制保护) 功能的音频可能阻止数字音频输出。

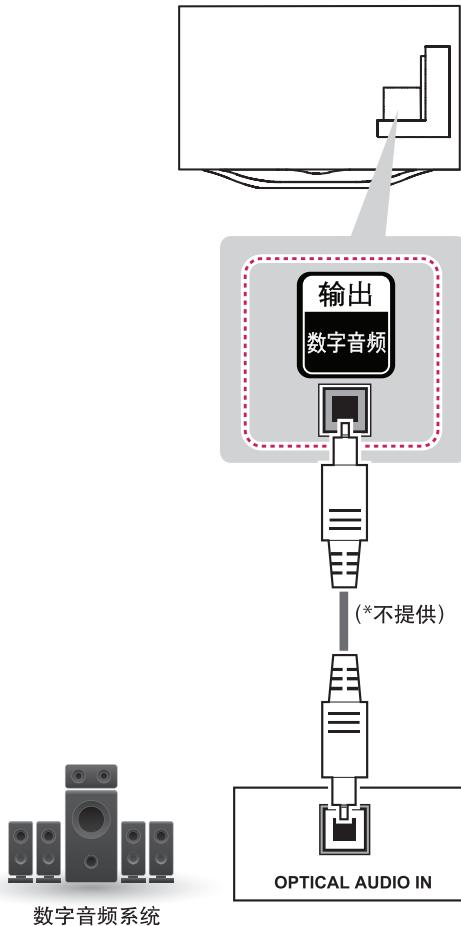

## 连接 USB 设备


将 USB 闪存等 USB 存储设备、外部硬盘或 USB 存储卡读卡器连接至电视，然后访问“智能共享”菜单以使用各种多媒体文件。



### 备注

- 某些 USB 集线器可能无法工作。如果未检测到使用 USB 集线器的 USB 设备，请将该设备直接连接至电视上的 USB 端口。

选择要连接的任何 USB 输入端口。  
选择使用哪个端口都可以。

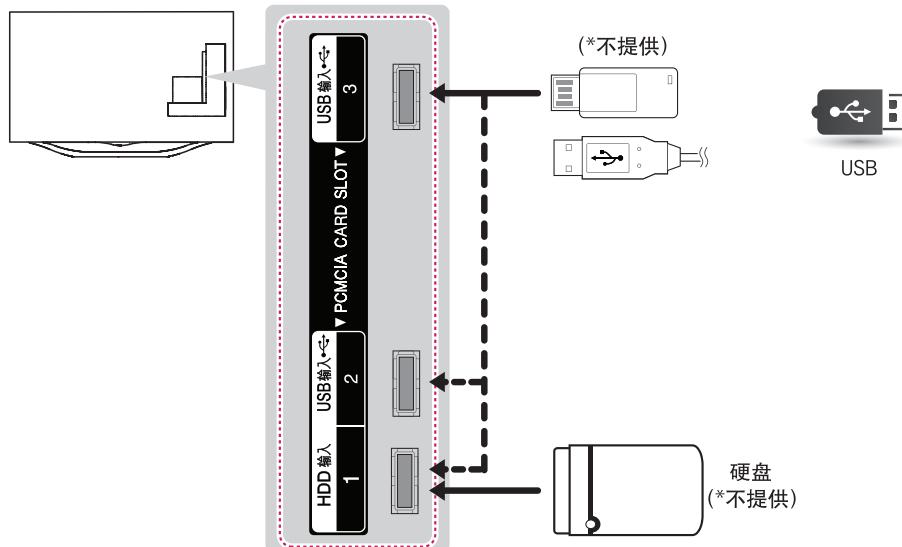

中文


## CI 模块连接

在数字电视模式下查看加密（付费）服务。此功能并非适用于所有国家/地区。




### 备注

- 检查 CI 模块是否已按正确方向插入 PCMCIA 卡插槽。如果未正确插入模块，可能会损坏电视和 PCMCIA 卡插槽。

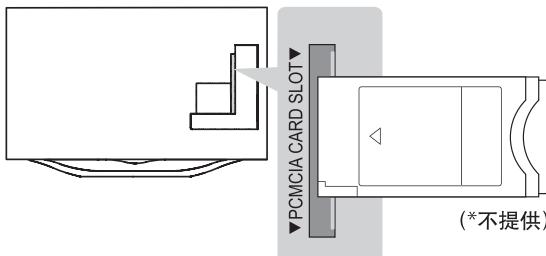

中文

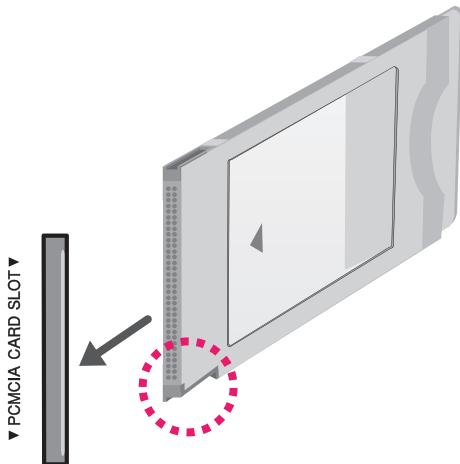

# 使用 (基本)

## 首次打开电视

当您首次打开电视时，会出现初始化设置屏幕。

选择语言并自定义基本设置。

- 1 将电源线连接到电源插座。电源指示灯将打开，电视将切换至待机模式。
- 2 在待机模式下，按遥控器上的（电源）按钮打开电视。首次打开电视时，将出现初始化设置屏幕。



### 备注

- 您还可以通过访问主菜单中的选项访问 Initial Setting (初始化设置)。

- 3 请按照屏幕上的说明，根据您的喜好自定义您的电视设置。

按指针按钮配对动感  
应遥控器。



环境选择

按指针按钮配对动感  
应遥控器。



设置快速启动

选择 "是，减少启动时  
间" 以缩短启动时间



互联网连接以太网设  
置

连接至 Internet 以太网  
电缆或无线网络。



设置您的电视服务和  
音频放大器

设置您用于将电视服  
务连接至电视的视频  
输入。  
选择音频放大器制造  
商。要控制接收器，  
连接红外线增强器。



设置完成

初始化设置即已完  
成。

4 完成初始化设置后，选择 Finish (完成)。

5 要关闭电视，请按遥控器上的电源按钮。

## 设置模式

- 1 按“△主页”访问 Home (主页) 菜单。
- 2 转至“所有应用”>设置>选项>环境选择。
- 3 选择 Store (商场) 以在商场内显示。



### 备注

- 长时间不使用电视时，从电源插座上拔下电源线。



### 备注

- 要在家庭环境中以最佳画质显示图像，请选择 Home (家庭)。
- Store (商场) 适用于零售环境。
- 如果选择 Store (商场)，则任何自定义设置都将在 5 分钟内切换回 Store (商场) 默认设置。

中文

## 访问 Home (主页) 菜单

以下图片仅供参考，具体以实际显示为准！

按“ 主页”可访问Home(主页)菜单。



## 设置节目

### 保存节目

自动保存节目：

- 1 按“ 主页”访问 Home (主页) 菜单。
- 2 转至“所有应用”>设置>频道>自动搜台
- 3 选择 Start (开始) 开始自动搜台。  
视将自动扫描和保存可用频道。
- 4 返回上一菜单时，按  返回。

手动保存节目：

- 1 按“ 主页”访问 Home (主页) 菜单。
- 2 转至“所有应用”>设置>频道>手动搜台
- 3 滚动查看频道类型，然后添加或删除频道。
- 4 返回上一菜单时，按  返回。

显示频道列表：

- 1 按“ 主页”访问 Home (主页) 菜单。
- 2 转至“所有应用”>设置>频道>节目列表
- 3 显示频道列表。
- 4 返回上一菜单时，按  返回。



### 备注

- 最多能存储1000个频道。
- 依据广播信号环境不同存储频道数量有差异。

中文

## 查看当前节目信息

按  (确定) 并选择  详细信息 可查看当前观看的节目的相关信息。

屏幕上将显示下列信息。



图标		功能
杜比数字		此节目在电视和 HDMI 输入源中包含杜比数字音频信号。
杜比数字+		此节目在电视和 HDMI 输入源中包含杜比数字+音频信号。
画面比率	 	视频的原始画面比率为 4:3。 视频的原始画面比率为 16:9 (宽屏)。
分辨率	    	视频分辨率为 720 x 480i。 视频分辨率为 720 x 480p。 视频分辨率为 1280 x 720p。 视频分辨率为 1920 x 1080i。 视频分辨率为 1920 x 1080p。

## 调节画面比率

观看电视时，调整图像大小，以其最佳尺寸查看。

- 1 按  主页 访问 Home (主页) 菜单。
- 2 转至 所有应用 > 设置 > 图像 > 画面比率。
- 3 按  滚轮 (确定)。
- 4 选择显示方式。



### 备注

- 可用比率视输入源而定。
  - 输入源：HDMI-PC 支持 4:3 和 16:9。
  - 输入源：HDMI-PC 1920 X 1080 支持 4:3 和 16:9 的画面比率。
- 16:9: 调整图像大小以适合屏幕宽度。



- 点对点扫描：无任何调整大小的图像。其在输入信号分辨率高达 720P 时可用。
- 自动：当您的电视接收宽屏信号时，将自动更改为主播的图片格式。



- 调整图像大小至 4:3, 14:9



- 放大：您可以通过按下上/下按钮，移动或选择画面比率。
- 影院模式 1：调整图像至银幕电影比率，即 2.35:1。
  - 按左/右按钮以更改影院模式比率，其范围为 1 至 16。
  - 按上/下按钮以向上或向下移动缩放焦点。



中文



### 备注

- 如果您放大或缩小图像，图像可能会失真。

## 使用输入列表

### 选择输入源

- 按  主页访问 Home (主页) 菜单。
- 转至 所有应用 > 设置 > 视频输入  
连接的设备显示在每个输入源上。



#### 备注

- 您也可以通过选择设置菜单中的配置视频输入访问输入源列表。

- 按导航按钮滚动至输入源之一，然后按  滚轮 (确定)。

输入源	功能
内置调谐器	通过无线、有线和数字有线广播观看电视。
AV	从 VCR 或其他外部设备观看视频。
COMPONENT	从 DVD 或其他外部设备，或通过数字机顶盒观看视频。
HDMI	从 HTS 或其他高清设备观看视频。

### 编辑输入名称

编辑输入名称，以便可以轻松识别连接至每个输入源的设备。

- 按  主页访问 Home (主页) 菜单。
- 转至 所有应用 > 设置 > 视频输入 > 选择视频输入 > 编辑输入设备名称。
- 选择输入设备名称和新输入设备以更改输入名称。
- 选择 设置以保存。
- 返回上一菜单时，按  返回

## 观看 3D 影像

- 播放以 3D 制作的视频。
- 戴上 3D 眼镜。
- 选择与屏幕匹配的缩略图。
- 按 3D 按钮选择选项。

更改格式      更改与屏幕匹配的缩略图。

2D 转 3D	从 2D 影像转为 3D 影像。 2D 转 3D 的转换视频可能不如原本以 3D 视频制作的标题逼真。	
并排		
上下		
棋盘格		
单帧连续		
水平交错		
竖直交错		

- 3D设置      调整 3D 设置。  
图像      调整图像。  
3D 转 2D      将 3D 更改为 2D。  
3D 关闭      3D 关闭 (关闭 3D 模式)

- 此电视可通过 3D 广播或与兼容设备（例如蓝光 3D 播放器）连接来以 3D 模式显示。观看者必须戴上兼容的 3D 眼镜，以便以 3D 格式观看这些图像。
- 要以 3D 模式观看电视，您必须戴上 3D 眼镜。为获得最佳效果，您应戴上 LG 牌 3D 眼镜。如果使用其他品牌的 3D 眼镜，3D 影像可能无法正确显示。请参阅 3D 眼镜手册，了解关于如何使用 3D 眼镜的说明。
- 观看 2D 图像时，建议摘下 3D 眼镜。如果您戴上 3D 眼镜来观看 2D 图像，可能看到变形的图像。
- 建议您在观看 3D 视频时，至少保持屏幕对角线长度两倍的距离。



### 备注

- 如果未来 3D 电视广播标准发生变化，不受此电视机支持，您可能需要使用单独的设备，例如机顶盒。

## 使用 3D 眼镜时

- 请勿将 3D 眼镜代替矫正眼镜、太阳镜或护目镜使用。
- 请勿将 3D 眼镜存放在太热或太冷的地方。
- 请勿让物体落到 3D 眼镜上。不要掉落或弯曲眼镜。
- 3D 眼镜的镜片易被刮擦，因此，请确保仅用软布进行清洁。眼镜易被刮擦，因此，使用之前先抖落布上的灰尘。

中文

## 使用客户支持

### 测试图像/声音

执行图像和声音测试。

- 按 主页 访问 Home (主页) 菜单。
- 转至 所有应用 > 设置 > 客户支持。
- 选择图像测试或声音测试。
- 如果您有任何问题，选择 确定。将显示 LG 客户服务中心和产品信息。联系 LG 客户服务中心以获得帮助。
- 完成后，选择 取消。返回上一菜单时，按 返回。

### 使用产品或服务信息

#### 查看产品或服务信息

- 按 主页 访问 Home (主页) 菜单。
- 转至 所有应用 > 设置 > 客户支持 > 产品/服务信息。
- 您可以根据自己的型号查看各种产品/服务信息。
- 完成后，选择 取消。返回上一菜单时，按 返回。

## 高级

在浏览器下，用指针选择 依次按 设置，按高级，以配置多个高级选项，包括：

- 在后方打开
- 启用 JavaScript
- 允许一个应用使用多个标签页
- 启用插件
- 网站设置
- 默认缩放设置
- 以概览模式打开网页
- 自动调整页面
- 阻止弹出式窗口
- 文字编码
- 重置为默认设置

# 应用

## Android 浏览器

### 使用入门

- 1 选择 浏览器 在 Home (主页) 或 All Apps (所有应用) 中选择 浏览器。
- 2 使用 Android 浏览器时, 选择  键可管理浏览器窗口、书签、历史记录等。选择设置可配置浏览器设置。

### Android 浏览器快捷方式

Ctrl + R	重新载入当前标签页
Ctrl + T	打开新标签页
Ctrl + W	关闭当前标签页
Ctrl + D	添加至书签或主页屏幕。
Ctrl + F	在页面栏中打开查找功能。
Space bar	向下滚动查看当前网页

### 浏览历史记录

- 要访问 Android 浏览器的浏览历史记录, 选择  依次按 书签 依次按 历史记录, 然后选择 历史记录。要清除历史记录, 选择 , 设置, 隐私和安全 和清除历史记录。
- 要清除所有浏览数据, 包括清除缓存、历史记录和 cookie 数据, 选择  依次按 设置。

### 浏览器窗口

中文

- 要打开新窗口, 选择  左侧的图标, 然后按 + 创建新窗口, 或在遥控器上按下 Ctrl + T。
- 要查看所有打开的窗口, 选择  左侧的图标并选择窗口。
- 要重新载入浏览器窗口, 选择  依次按 刷新, 或者在遥控器上按下 Ctrl + R。



### 备注

- Android 浏览器仅与预装插件配合使用。
- 内存不够时, Android 浏览器将被强行关闭。
- 对于 Android 浏览器, 使用安装在电视中的字体, 这些字体可能无法正常显示, 具体取决于播放的内容。
- Android 浏览器不支持文件和字体下载。
- Android 浏览器是为电视创建的, 因此其可能与 PC 浏览器的功能有所不同。
- Android 浏览器不支持Flash plugin。
- Android 浏览器下载的应用程序安装后不能保证电视能正常使用, 请从安智市场进行下载。

## 3D 游戏转换器

转至所有应用 > 3D游戏转换器

将2D应用转换为3D效果显示

连接到外部 3D 显示器。

连接到外部 3D 显示器, 请体验 3D 显示应用。

点触“+”按钮添加应用, 然后在安装的应用中选择要将其转换为 3D 的 2D 应用。

## 安智市场TV

### 使用入门

安智 提供在 Android 电视上对 Android 应用的简单访问。

从启动栏或所有应用启动 安智 电视。

可在所有应用 (按“△ 主页”并选择所有应用) 下访问您下载到 Android 电视上的所有项目。

### 如何下载或删除应用程序

#### 下载应用程序

- 1 导航到要安装的某个项目并选中。将显示项目详细信息屏幕, 您可以了解更多该项目的信息及其开发人员。
- 2 如果您要安装此项目, 请选择“安装”。将显示允许访问。
- 3 选择“安装”将接受对此应用的访问权限, 项目将立即开始下载。

#### 删除应用程序

- 1 从Home (主页) 打开安智市场TV并选择“管理”
- 2 选择要卸载的项目。
- 3 选择“卸载”按钮。

## 直播电视

适用于 Android 的 LG 智能电视可与您的现有线缆或卫星电视服务配合工作, 以帮助您通过搜索找到要观看的内容, 并且使您可以访问完整的互联网以查找精彩的 Web 内容。

中文

## 智能共享

您可以通过 SmartShare（智能共享）直接在电视中体验智能手机、PC、USB 和照相机中的内容

### 连接手机设备

- 1 将移动设备连接到电视网络。
- 2 在移动设备上执行共享功能或应用。
- 3 检查移动设备列表是否连接到电视。

### 连接电脑

- 1 在 PC 上设置 SmartShare（智能共享）程序。
- 2 完成程序设置后，将文件放在共享文件夹中。
- 3 将 PC 连接到电视网络。
- 4 检查 PC 列表是否连接到电视。

### 连接USB

- 1 将 USB 存储设备插入到电视背后的 USB 端口。
- 2 检查 USB 存储设备列表是否连接到电视。

## 电影，照片和音乐

电影、照片以及音乐可以在共享网站上浏览电影、照片以及音乐。您还可以在连接的设备上浏览电影、照片和音乐。

### 播放时可用的键

- ▶ 开始或重新开始播放（视频/音乐播放）。开始幻灯片播放或开始移动全景照片（照片播放）。
- ⏸ 暂停播放（视频/音乐播放）。
- ⏹ 停止播放。停止幻灯片播放或图像查看器，并返回至文件列表（照片播放）。
- ◀▶ 倒转/快进标题/曲目。
- ◀▶▶ 跳至上一/下一标题（视频播放）/曲目（音乐播放）/文件（照片播放）。

播放期间，可通过按 **菜单** 进行各种设置和播放操作。

可用项目视实际情况而异。

### 照片播放

- 幻灯片播放** 您可以启动 [Play Slideshow（播放幻灯片）] 或暂停 [Pause Slideshow（暂停幻灯片）] 幻灯片播放。
- 旋转** 您可以顺时针（向右）旋转照片文件 90 度。
- 幻灯片播放设置** 您可以调整幻灯片播放的速度或随机播放幻灯片。



### 备注

- USB 设备必须小于 2TB。

## 双人游戏

要在显示双画面的情况下玩游戏，请使用 DualPlay (双人游戏) 应用程序。您可以在 Top-bottom (上下) 和 Side By Side (并排) 之间切换模式。



### 备注

- 其仅适用于游戏控制台模式。
- 其仅在与支持双人游戏功能的 HDMI 连接时可用。

中文

# 设置

## 主菜单

您可以通过在搜索栏中键入设置或在所有应用中导航至设置，以查看或编辑您的电视设置。  
您可以查看或更新多个电视设置，包括：

Q 输入设置的关键字

图像	调节图像。
声音	调节声音。
频道	设置和编辑频道。
视频输入	选择输入源。
网络	管理 Internet 连接。
日期、时间和位置	设置日期、时间、时区和格式。
应用	管理应用。
隐私和安全	管理隐私、安全和锁定设置。
访问性	可以将电视菜单文字显示更改为大号字体
选项	管理系统选项。
客户支持	查看客户信息。

## 图像

调整屏幕关闭超时时间、3D 设置、画面模式、画面比率和音效。

### 图像

- |      |               |
|------|---------------|
| 节能模式 | 调整屏幕关闭超时时间。   |
| 3D设置 | 调整 3D 设置。     |
| 画面模式 | 调整画面模式。       |
| 画面比率 | 调整画面比率。       |
| 画面向导 | 调整图像大小、品质或效果。 |

## 声音

调整音效。

### 声音

- |         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 声音模式    | 将音效设为启用或禁用。                 |
| 虚拟环绕音效  | 设置虚拟环绕音效。                   |
| 炫亮人声    | 设置炫亮人声。                     |
| 扬声器     | 选择电视或外部扬声器。                 |
| 声像同步    | 设置声像同步。                     |
| 音量      | 调整音量级别。                     |
| 声音优化器   | 调整声音品质、效果或音量级别。             |
| 默认通知提示音 | 如果您要使通知提示音静音，选择 Silent（静音）。 |

中文

## 频道

设置和编辑频道。

- |         |                        |
|---------|------------------------|
| 自动搜台    | 通过天线或有线输入，微调并保存全部可用频道。 |
| 手动搜台    | 手动微调和保存所需的节目。          |
| 节目列表    | 查看节目列表                 |
| CI信息    | CI信息                   |
| 数字有线运营商 | 数字有线运营商                |

## 视频输入

- 配置视频输入 编辑已配置设备。 (您可以选择要控制或设为调谐器的设备。)  
选择视频输入 选择可用源。 (要添加设备, 从列表中将其选定。您可以添加要使用红外线增强器控制的设备。)

## 网络

管理 Internet 连接。

- 以太网 您可以设置有线网络连接的状态。  
Wi-Fi 您可以从所在区域的 Wi-Fi 网络列表中选择一个可用 Wi-Fi 网络, 或者设置新的 Wi-Fi 网络。  
网络诊断工具

中文

## 日期、时间和位置

设置日期、时间、时区和格式。

- 自动确定日期和时间 使用提供的网络时间。  
设置日期 手动设置日期。  
设置时间 手动设置时间。  
选择时区 选择时区。  
使用24小时格式 选择 24 小时格式。  
选择日期格式 选择日期格式。  
定时关机 设置自动关闭电视的时间。  
定时开机 设置自动打开电视的时间。  
睡眠设置 设置电视关闭之前的时间。

## 应用

管理应用。

- 未知源 允许安装未知源。  
验证应用 验证应用。  
管理应用 管理和删除已安装应用。

## 隐私和安全

管理隐私、安全和锁定设置。

家长锁 对频道和节目进行锁定或解锁。

设备管理器

## 访问性

大号字体 选中大号字体，菜单文字以大号字体显示。

## 选项

管理系统选项。

音频语言 选择音频语言。  
语言 选择语言。  
字体大小 设置字体大小。  
LG标志灯 设置为在待机模式打开或关闭指示灯。  
环境选择 选择您所在的环境。  
快速启动 将电视设为快速开机。  
存储 取消安装 USB 存储、查看可用存储。  
启用FTP访问 将 FTP 服务器设为禁用或启用。  
在肖像画模式里画面不旋转  
输入设备 管理输入设备  
初始化设置 出厂重置。所有用户设置和频道设置将被重置。  
显示语音助手 显示语音助手。

中文

## 客户支持

系统更新 更新系统。  
图像测试 选择图像测试。  
声音测试 选择声音测试。  
产品/服务信息 显示产品或服务信息。  
型号 查看型号名称。  
安卓版本 查看安卓版本。  
内核版本 查看内核版本。  
版本号 查看版本号。

## 附录

### 更新电视系统

通过网络信号下载和安装最新系统，以增强或更改产品功能，或添加新功能。

若要检查当前固件版本或更新固件，

- 按  主页访问 Home (主页) 菜单。
- 转至所有应用 > 设置 > 客户支持 > 系统更新。
- 按导航按钮以滚动至系统更新，然后选择开始检测。
- 显示当前固件版本。
- 如果存在新更新，将在后台自动开始下载。下载完成后，将出现一个弹出窗口。然后更新您的系统。



#### 备注

- 您无法降级为较旧的系统版本。
- 固件更新的时间长短取决于固件大小和网络带宽。

### 预防电视屏幕出现“图像老化”或“老化”



- 长时间显示静态图像（例如广播频道徽标、屏幕上的按钮、视频游戏中的场景）可能会对显示屏造成损坏，从而导致图像停滞，称为残影。保修不包含产品的图像残影。

避免在电视屏幕上长时间显示固定图像（对于液晶电视，2个小时或更长；对于等离子电视，1个小时或更长）。

- 同时，如果您长时间以 4:3 的比率看电视，面板的屏幕边缘将会有残影。

此现象还可能出现在第三方产品中，对此我们不予更换或退款。

- 产生的声音

“分裂”噪声：观看或关闭电视时，塑料热收缩将因温度和湿度而发出一种分裂噪声。此噪声是需要热变形产品的常见现象。电路蜂鸣/面板嗡嗡声：为操作产品提供大量电流的高速开关电路产生的低分贝噪声。它因产品而异。

这种产生的噪声不会影响产品性能和可靠性。

### 红外线增强器指南

万能遥控器设置使用户可以通过单个遥控器控制多台设备。要继续使用此设置，请检查红外线增强器及其他设备是否与电视正确连接。如果连接了机顶盒：



- 将红外线增强器数据线连接至电视。
- 转至 Home (主页) > 所有应用 > 设置 > 视频输入 > 配置视频输入 > 手动添加设备。

- 3 选择设备，然后选择“下一步”。
- 4 选择设备类型。
- 5 选择设备系列提供商。  
(设备类型为有线机顶盒时)
- 6 选择选定设备的制造商。  
检查红外线增强器是否稳固地插入电视机  
IR Blaster (红外线增强器)端口，且置于设备  
遥控感应器附近。选择“下一步”。
- 7 选择“发送电源”或按“上一频道/下一频道”  
以测试代码。如果代码不匹配，选择“尝试下  
一代码”以查找对应的代码。  
如果代码匹配，选择“是”。
- 8 分析频道。选择“下一步”。  
(设备类型为有线机顶盒时)
- 9 选择“完成”。您的设备已注册。

### ! 备注

- 某些设备即使不在红外代码列表内，也可能受支  
持。
- 某些功能可能视设备不同而不同。

中文

## 红外代码列表

DVD

LG Electronics

有线 STB

选择城市	例如 北京
选择有线运营商	例如 北京歌华

## 万能遥控器键列表 (取决于设备和地区)

功能		键 (用于 Android RCU 的 LG 智能电视上)	参考		
				STB (线缆/ SAT)	DVD
电源	电源 (开/关)	FN + Z (退出电源)	STB/DVD/DVR (已完成配置)	0	0
1	数字	1		0	0
2	数字	2		0	0
3	数字	3		0	0
4	数字	4		0	0
5	数字	5		0	0
6	数字	6		0	0
7	数字	7		0	0
8	数字	8		0	0
9	数字	9		0	0
0	数字	0		0	0
-	破折号	FN + S			
向上		↑	Q 侧, R 侧	0	0
向下		↓	Q 侧, R 侧	0	0
左		⬅	Q 侧, R 侧	0	0
右		➡	Q 侧, R 侧	0	0
确定	确认	① 滚轮 (确定)	Q 侧, R 侧	0	0
退出	关闭所有菜单 /移至上一步	ESC	适用于具有 Exit (退出) 按钮的设备	0	0
音量增加	音量增加	FN + ➡	适用于选定进行音量控制的设备		
音量降低	音量降低	FN + ⏪	适用于选定进行音量控制的设备		
静音	静音	🔇			
上一频道	上一频道	音量 +		0	
下一频道	下一频道	音量 -		0	
菜单	菜单	☰ 菜单	Q 侧, R 侧	0	
暂停	暂停	⏸		0	0
播放	播放	▶		0	0
返回	关闭所有菜单/移至 上一步	⬅ 返回	Q 侧, R 侧	0	0

功能		键 (用于 Android RCU 的 LG 智能电视上)	参考	设备			
				音频放大器	STB (Cable/SAT)	DVD	DVR
红		FN + TV	不适用于 DVD 接收器或没有彩色键的设备		○	○	
绿		FN + 节目列表	不适用于 DVD 接收器或没有彩色键的设备		○	○	
黄		FN + 节目信息	不适用于 DVD 接收器或没有彩色键的设备		○	○	
蓝		FN + 中/英	不适用于 DVD 接收器或没有彩色键的设备		○	○	

## 故障排除

### 一般

问题	解决方案
使用遥控器无法控制电视。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查产品上的遥控感应器，然后重试。</li> <li>检查电池是否仍正常工作且安装正确（+ 至 +, - 至 -）。</li> </ul>
未显示图像且没有声音。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查产品是否打开。</li> <li>检查电源线是否连接至墙上插座。</li> <li>连接其它产品，检查是否是墙上插座存在问题。</li> </ul>
打开电视时，画面出现缓慢。	<ul style="list-style-type: none"> <li>画面在产品启动过程中处于静音状态。这是正常现象。如果几分钟后未出现画面，请拔掉电视的电源插头，30 秒后再试。如果画面仍未出现，请与当地授权服务中心联系。</li> </ul>
无法连接外部设备。	<ul style="list-style-type: none"> <li>请参阅“连接概述”并连接外部设备。</li> </ul>
电视突然关闭。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查电源控制设置。电源可能中断。</li> <li>如果电视打开时没有信号，电视将在处于非活动状态 15 分钟后自动关闭。</li> </ul>

### 声音

音量

问题	解决方案
画面显示过程中没有声音。	<ul style="list-style-type: none"> <li>按音量 + 或 - 按钮。</li> <li>检查是否因按了  (静音) 键造成静音。滚动至其他节目。可能存在广播问题。</li> <li>检查是否在设置中激活了电视扬声器功能。</li> </ul>
其中一个扬声器没有输出	<ul style="list-style-type: none"> <li>在设置中调整均衡。</li> </ul>
电视内部发出异常响声。	<ul style="list-style-type: none"> <li>在打开或关闭产品时，周围湿度或温度的变化可能会导致发出不正常的响声，这并不表示产品出现故障。</li> </ul>

### 浏览器

问题	解决方案
使用Internet功能时，某些网站中的某些空间不能正常显示	<ul style="list-style-type: none"> <li>电视浏览器不支持Flash，并且无法重播除以下格式之外的任何文件格式：JPEG、PNG、GIF、BMP、WMV (ASF)、WMA、MP3、MP4。</li> </ul>
访问网站时，Internet 自动关闭。	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果因网页中的大量图像信息导致内存不够，Internet 可能被迫关闭。</li> </ul>
Internet下载的应用程序运行异常	<ul style="list-style-type: none"> <li>不能确保应用程序在电视上能正常使用，建议从安智市场下载APP。</li> </ul>

## 视频

问题	解决方案
画面显示为黑白颜色或彩色质量欠佳。	<ul style="list-style-type: none"> <li>在菜单选项中调节颜色设置。</li> <li>使本产品与其他电子产品保持足够的距离。</li> <li>滚动至其他节目。可能存在广播信号问题。</li> </ul>
出现水平或垂直条，或者画面模糊	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查是否存在电子产品或电力工具等局部干扰。</li> </ul>
画面中出现线条或条纹	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查天线或将天线指向正确方向。</li> </ul>
关闭本产品后，出现后影（重影）	<ul style="list-style-type: none"> <li>因长时间画面不动（图像老化），可能造成像素损坏。使用屏幕保护程序，防止画面像素损坏。</li> </ul>
已开启电源，但画面非常暗。	<ul style="list-style-type: none"> <li>在菜单选项中，调节亮度和对比度。</li> </ul>
画面上出现“无信号”。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查是否正确连接电视与其他产品。</li> </ul>
画面上出现黑点。	<ul style="list-style-type: none"> <li>几个红色、绿色、白色或黑色像素可能出现在画面上，属面板特征所致。这是正常现象。</li> </ul>
显示补偿有误。	<ul style="list-style-type: none"> <li>调整设置中的位置设置。</li> <li>检查产品是否支持该视频卡分辨率和频率。如果频率超出范围，请使用外部设备上的显示设置设置为推荐分辨率。</li> </ul>
画面背景出现细线。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查视频电缆连接。</li> </ul>
某些节目的接收质量欠佳	<ul style="list-style-type: none"> <li>滚动至其他节目。可能存在广播信号问题。</li> <li>电台信号可能较弱。将天线指向正确的方向。</li> <li>检查是否存在电子产品或电力工具等局部干扰。</li> </ul>

## 电影

中文

问题	解决方案
显示消息“This file is invalid (此文件无效)”，或者音频正常工作，但是视频无法正常工作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查文件是否在 PC 上正常播放。（检查文件是否损坏。）</li> <li>检查分辨率是否受支持。</li> <li>检查视频/音频编解码器是否受支持。</li> <li>检查帧速率是否受支持。</li> </ul>
显示消息“Unsupported Audio (不支持此音频)”，或者视频正常工作，但是音频无法正常工作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查文件是否在 PC 上正常播放。（检查文件是否损坏。）</li> <li>检查音频编解码器是否受支持。</li> <li>检查比特率是否受支持。</li> <li>检查采样率是否受支持。</li> </ul>
字幕无法工作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查文件是否在 PC 上正常播放。（检查文件是否损坏。）</li> <li>检查视频文件和字幕文件的名称是否相同。</li> <li>检查视频文件和字幕文件是否位于同一文件夹下。</li> <li>检查字幕文件是否受支持。</li> <li>检查语言是否受支持。[如果在 Memo Pad（记事簿）中打开字幕文件，可以查看此字幕文件的语言。]</li> </ul>

# 规格

由于产品功能升级，产品规格可能变更，恕不另行通知。

		数字信号	模拟信号
中国	电视制式	DTMB、DVB-C	PAL D/K、PAL I、NTSC M
	节目范围	DTMB：1~62 DVB-C：52.5 MHz ~ 866 MHz	PAL D/K：VHF/UHF 1~62, CATV 1~41 PAL I：VHF/UHF 1~69, CATV 1~47 NTSC M：VHF/UHF 2~78, CATV 1~71
	外接天线阻抗	75 Ω	75 Ω
环境条件	工作温度	0°C~40°C	
	工作湿度	低于 80%	
	储存温度	-20°C~60°C	
	储存湿度	低于 85%	

有关电源和功耗，请参阅产品随附的标签。

中文

型号		47GA7800-CB
产品尺寸 (宽 x 高 x 厚)	含底座	1063 x 685 x 250 (mm)
	不含底座	1063 x 627 x 56.2 (mm)
产品质量	含底座	17.2 (Kg)
	不含底座	14.8 (Kg)
电源要求		100-220V ~ 50Hz
型号		55GA7800-CB
尺寸 (宽 x 高 x 厚)	含底座	1233 x 787 x 310 (mm)
	不含底座	1233 x 723 x 56.2 (mm)
产品质量	含底座	23.5 (Kg)
	不含底座	20.3 (Kg)
电源要求		100-220V ~ 50Hz

- 以下规格如有变更，恕不另行通知。

项目	型 号	47GA7800-CB	55GA7800-CB
可视图像对角线最小尺寸		119cm	138cm
亮度		$\geq 200\text{cd}/\text{m}^2$	$\geq 200\text{cd}/\text{m}^2$
对比度*		$\geq 200:1$	$\geq 200:1$
亮度均匀性		$\geq 50\%$	$\geq 50\%$
白色色度不均匀性, $\Delta\mu' v'$		$\leq 0.030$	$\leq 0.030$
亮度均匀性与视角的关系		$\geq 40\%$	$\geq 40\%$
色度与视角的 关系	$\Delta\mu'$	不劣于 $\pm 0.035$	不劣于 $\pm 0.035$
	$\Delta v'$	不劣于 $\pm 0.035$	不劣于 $\pm 0.035$
可视视角*	水平	$\geq 66^\circ$	$\geq 66^\circ$
	垂直	$\geq 60^\circ$	$\geq 60^\circ$
运动图像拖尾时间		$\leq 32\text{ms}$	$\leq 32\text{ms}$
色域覆盖率		$\geq 28\%$	$\geq 28\%$
固有分辨率*		$1920\times 1080$	$1920\times 1080$
图像清晰度*		水平 $\geq 450$ , 垂直 $\geq 450$	水平 $\geq 450$ , 垂直 $\geq 450$
声音输出功率		$10\text{W}\times 2+10\text{W}$	$10\text{W}\times 2+10\text{W}$
整机消耗功率		120W	140W
被动态待机功率		$\leq 0.50\text{W}$	$\leq 0.50\text{W}$

\*测量方法根据SJ/T11348-2006《数字电视平板显示器测量方法》。

\*产品能效等级信息见包装箱上的“中国能效标识”标签。

## HDMI/DVI-DTV 支持的模式

分辨率	行频 (kHz)	场频 (Hz)
640 x 480	31.469 31.5	59.94 60
720 x 480	31.469 31.5	59.94 60
720 x 576	31.25	50
1280 x 720	37.5 44.96 45	50 59.94 60
1920 x 1080	33.72 33.75 28.125 26.97 27 33.716 33.75 56.25 67.43 67.5	59.94 60 50 23.97 24 29.976 30.00 50 59.94 60

## 分量端口连接信息

电视上的分量端口	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
DVD 播放器上的视频输出端口	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
信号	分量		
480i/576i	0		
480p/576p	0		
720p/1080i	0		
1080p	0 (仅 50 Hz/60 Hz)		

## HDMI/DVI-PC 支持的模式

分辨率	行频 (kHz)	场频 (Hz)
640 x 350	31.468	70.09
720 x 400	31.469	70.08
640 x 480	31.469	59.94
800 x 600	37.879	60.31
1024 x 768	48.363	60.00
1152 x 864	54.348	60.053
1360 x 768	47.712	60.015
1280 x 1024	63.981	60.020
1920 x 1080	67.50	60.00

## 3D 支持的模式

- 以下媒体内容自动切换至 3D 屏幕时输入的视频。

3D 自动支持的模式				
输入	分辨率	行频 (kHz)	场频 (Hz)	可播放的 3D 视频格式
HDMI	640 x 480	31.469 / 31.5	59.94 / 60	上下, 并排 (半宽), 并排 (全宽)
		62.938 / 63		帧封装, 行交错
	480p	31.469 / 31.5		上下, 并排 (半宽), 并排 (全宽)
		62.938 / 63		帧封装, 行交错
	576p	31.25	50	上下, 并排 (半宽), 并排 (全宽)
		62.5		帧封装, 行交错
	720p	37.50	50	上下, 并排 (半宽), 并排 (全宽)
		44.96 / 45	59.94 / 60	
		75	50	
		89.91 / 90	59.94 / 60	帧封装, 行交错
	1080i	28.125	50	上下, 并排 (半宽), 并排 (全宽)
		33.72 / 33.75	59.94 / 60	
		56.25	50	帧封装, 场交错
		67.50	59.94 / 60	
	1080p	26.97 / 27	23.97 / 24	上下, 并排 (半宽), 并排 (全宽)
		28.125	25	
		33.72 / 33.75	29.976 / 30	
		43.94 / 54	23.97 / 24	帧封装, 行交错
		56.25	25	
		67.432 / 67.5	29.976 / 30	
		56.25	50	上下, 并排 (半宽)
		67.432 / 67.5	59.94 / 60	

中文

3D 手动支持的模式				
输入	信号			可播放的 3D 视频格式
	分辨率	行频 (kHz)	场频 (Hz)	
HDMI-DTV	720p	37.50	50	2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下, 单帧连续
		45.00	60	
	1080i	28.125	50	2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下
		33.75	60	
	1080p	27.00	24	2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下, 棋盘格
		28.12	25	
		33.75	30	
		56.25	50	2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下, 棋盘格, 单帧连续, 水平交错, 坚直交错
		67.50	60	
	其它	-	-	2D 转 3D
HDMI-PC	1024 x 768	48.36	60	2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下
	1360 x 768	47.71		2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下, 棋盘格, 单帧连续, 水平交错, 坚直交错
	1920 x 1080	67.5		
	其它	-	-	2D 转 3D
	Component	720p	37.50	2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下
			45.00	
		1080i	28.12	
			33.75	
		1080p	27.00	
			28.12	
			33.75	
			56.25	
			67.50	
	其它	-	-	2D 转 3D
USB	1080p	33.75	30	2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下, 棋盘格, 水平交错, 坚直交错 [(照片: 并排 (半宽), 上下)]
信号				可播放的 3D 视频格式
DTV	HD			2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下
	SD			2D 转 3D

### 支持的视频格式

文件扩展名	视频编解码器	音频编解码器	最大分辨率
mpg, mpeg	MPEG1,2	MP3, Dolby Digital, PCM	1920 x 1080 @ 30p
ts, trp, tp, mts, m2ts	MPEG1,2 H.264	MP3, Dolby Digital, AAC, HE-AAC,	
vob	MPEG1, 2	MP2, Dolby Digital	
mp4, mov	MPEG4, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, H.264, H.263	Dolby Digital, AAC, HE-AAC, MP3	
mkv	H.264, VC1, VP8, MPEG2, MPEG4, DivX 5	MP3, Dolby Digital, AAC HE-AAC	
avi, divx	MPEG4, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6, H.264, VC-1, XVID	MP3, Dolby Digital, PCM, AAC, HE-AAC, WMA(standard)	
ASF, WMV	VC1	WMA(standard)	
flv	Sorenson H.263, H264, VP6	MP3, AAC, PCM	

### 支持的字幕格式

文件扩展名	语言	Measurement	备注
smi, srt	普通话	Support UTF-8 encoded file.	Adjust : - 10 ~ + 10
	粤语		
	英语		

### 图片支持格式

文件扩展名	项目	配置文件
JPEG, JPG, JPE	支持的文件类型	SOF0 : 基线 SOF1 : 扩展序列 SOF2 : 渐进式
	画面大小	最小 : 64 * 64 最大 : - 正常类型 : 15360(W) * 8640(H), - 渐进式类型 : 1920(W) * 1440(H)
PNG, GIF, BMP	画面大小	最小 64x64 最大 8000 x 6000

中文

## 维护

### 清洁电视

定期清洁您的电视，以保持最佳性能并延长产品寿命。



#### 注意

- 确保首先关闭电源并断开电源线和所有其它电缆。
- 如果长时间无人看管和不使用电视，请从墙上插座拔下电源线，以防闪电或电涌导致损坏。

### 屏幕、边框、前框和底座

要去除灰尘或轻微污渍，使用干燥、干净且柔软的布料擦拭表面。

要去除严重污渍，使用蘸有净水或稀释的温和清洁剂的软布擦拭表面。然后立即使用干布擦拭。



#### 注意

- 请勿用指甲或锋利物体按、擦或击打表面，因为这可能会刮花屏幕并使图像失真。
- 请勿使用蜡、苯、酒精、稀释剂、杀虫剂、空气清新剂、润滑剂等任何化学品，因为这些化学品可能破坏屏幕光泽并导致变色。
- 请勿将液体喷洒到表面。如果电视进水，可能引起起火、触电或故障。

中文

### 电源线

定期清除电源线上聚积的灰尘或污渍。

### 废弃处理

不要与一般的家庭废弃物一起丢弃。

根据当地职能部门的规定处理该产品。

# 有毒有害物质成份及含量表

为满足中国电子信息产品污染控制管理办法（中国ROHS指令），以下提供的是电子产品部品名称以及可能含有的有毒有害物质表格。

电视机

部件名称	有毒有害物质成分及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB组装板	×	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○
PDP显示屏	×	○	○	○	○	○
LCD显示屏 (CCFL背光)	×	×	○	○	○	○
LCD显示屏 (LED 背光)	×	○	○	○	○	○
OLED显示屏	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
喇叭组件	×	○	○	○	○	○
适配器*	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

“○”：表示有毒有害物质在该部品（均质材料）中的含量低于SJ/T11363-2006的限量要求。

“×”：表示有毒有害物质在该部品（均质材料）中的含量高于SJ/T11363-2006的限量要求。

在上述表格中，标注“X”的部品满足欧洲共体的ROHS法令--欧盟议会制定的在电子电器产品中限制使用某些有害物质的2002/95/EC指令。

“\*”表示仅适用于须要使用该部品的产品。



注意：所有在中国销售的电子信息产品必须标有环保使用期限的标识。该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度，并且不包括电池等耗材情况下的使用期限。



此标识适用于产品中使用的电池，由于电池表面积太小，特在此说明。

中文

# 警告

## 汉语

“接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离，不然可能会引起着火等危险！”

## 壮语

"Gij mizsienq vangjloz densen ciephaeuj bonj sezbi daeuj haenx itdingh aeu caeuq gij ciep-diegn baujhoh doxliz, mboujne aiq miz gij yungyiemj dawzfeiz daengj!"

## 蒙古语

藏语

维吾尔语

بۇ ئۆسکىنگە ئۇلایدىغان سىملىق تور ئانتىپىنىسىنى يەرگە ئۇلاب بىخەتەرلەشىۋوش  
بىلەن ئايروپىتىڭ، بولمىسا ئوت كىتىشىتەك خەۋىلەر كېلىپ چىقىدۇ

备注:有线网络天线接口与保护接地的隔离装置,已经内置在本设备内,用户可以直接连接有线网络天线,无需再进行隔离。

以下警告语仅适用于47GA7800-CB

汉谱

“为防止伤害，必须按安装说明书的规定将设备牢固地固定在地板/墙壁上！”

壮语

"Vih fuengz souhdaengz sienghai, itdingh aeu ciuq gjij gvidingh ndaw saw ancang gangjmingz haenx dawz sezbi an youq gwnz deihbanj /gwnz ciengz maenhmaeng bae ! "

蒙古语

《希伯來書》

藏语

“କବିଜ୍ଞାପନକେଣ

维吾尔语

زەخەملىنىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئۇسکۈنىنى چوقۇم قۇراشتۇرۇش چوڭەندۈرۈشىدىكى بىلگىلىملىر بىيىچە پولغا ياكى تامغا پۇختا ئۇرنىتىڭ

## 开放源软件须知

若要获取本产品中包含的 GPL、LGPL、MPL 和其他开源许可证下的源代码, 请访问 <http://opensource.lge.com>。

除源代码之外, 还可下载所有提及的许可条款、免责声明和版权声明。

此外, LG Electronics 还将为您提供开放源代码 CD-ROM, 收取一定的相关费用, 例如介质和运输成本, 请致函索取 : [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)。该源代码的有效期为自购买产品之日起三 (3) 年有效。









请查看贴在电视机后盖上的标签，记录电视机的型号和序列号。当需要维修服务时，把电视机的型号和序列号告诉维修站。

型号

序列号



南京LG新港显示有限公司  
地址：南京经济开发区尧新大道346号  
邮编：210038



**LG**

Life's Good

用户手册

# 外部控制设备设置

操作设备之前, 请先仔细阅读本手册并保留以供将来参考。

## 键码

- 此功能并非适用于所有型号。

代码 (十六进制)	功能	注意	代码 (十六进制)	功能	注意
00	CH +, PR +	R/C 按钮	45	快捷菜单	R/C 按钮
01	CH -, PR -	R/C 按钮	4C	列表, - (仅限 ATSC)	R/C 按钮
02	音量 +	R/C 按钮	53	List	R/C 按钮
03	音量 -	R/C 按钮	5B	退出	R/C 按钮
06	> (箭头键 / 向右键)	R/C 按钮	61	蓝色	R/C 按钮
07	< (箭头键 / 向左键)	R/C 按钮	63	黄色	R/C 按钮
08	电源	R/C 按钮	71	绿色	R/C 按钮
09	静音	R/C 按钮	72	红色	R/C 按钮
0B	输入	R/C 按钮	79	比率 / 画面比率	R/C 按钮
0E	SLEEP	R/C 按钮	91	AD (音频描述)	R/C 按钮
0F	TV, TV/RAD	R/C 按钮	7A	用户指南	R/C 按钮
10 - 19	数字键 0 - 9	R/C 按钮	7C	Smart / 主页	R/C 按钮
1A	Q.View / 回看	R/C 按钮	7E	SIMPLINK	R/C 按钮
1E	FAV (最喜爱的频道)	R/C 按钮	8E	▶▶ (快进)	R/C 按钮
20	文本 (图文电视)	R/C 按钮	8F	◀◀ (倒转)	R/C 按钮
21	T.Opt (图文电视选项)	R/C 按钮	AA	信息	R/C 按钮
28	返回 (BACK)	R/C 按钮	AB	节目指南	R/C 按钮
30	AV (音频 / 视频) 模式	R/C 按钮	B0	▶ (播放)	R/C 按钮
39	字幕	R/C 按钮	B1	■ (停止 / 直播电视)	R/C 按钮
40	^ (箭头键 / 光标向上)	R/C 按钮	BA	(冻结 / 慢放/暂停)	R/C 按钮
41	V (箭头键 / 光标向下)	R/C 按钮	BD	● (录制)	R/C 按钮
42	我的应用	R/C 按钮	DC	3D	R/C 按钮
43	菜单 / 设置	R/C 按钮	9F	应用 / *	R/C 按钮
44	确定 / Enter	R/C 按钮			

\* ATSC/ISDB 型号提供键码 4C (0x4C), 使用主/次信道。

(适用于南韩、日本、北美、拉丁美洲 (哥伦比亚除外) 的型号)

# 外部控制设备设置

- 所示的图像可能与您的电视有所不同。

将串行转换器的 USB 或 RS-232C 输入插孔连接到外部控制设备（如计算机或 A/V 控制系统）以对产品的功能进行外部控制。


注意：不同型号系列的电视控制端口类型有所不同。

\* 请谨记不是所有型号都支持此种连接类型。

\* 不提供电缆。

## 串行转换器的 USB，带 USB 线

USB 类型

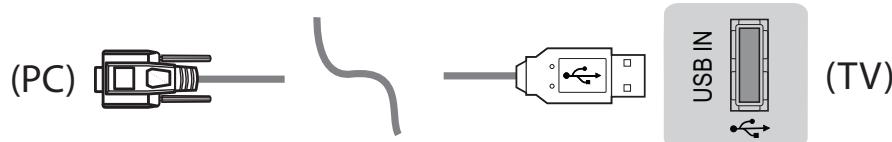


- LGTV 支持非 LG 制造或提供的串行转换器基于 PL2303 芯片（供应商 ID：0x0557，产品 ID：0x2008）的 USB。
- 您可从出售 IT 支持专业配件的计算机商店购买该 USB。


## RS-232C (带 RS-232C 电缆) (旧)

### 听筒塞孔类型

- 您需购买听筒塞孔与 RS-232 之间所需的线缆，以实现 PC 和电视之间的连接，相关说明可见使用手册。
- \* 对于其他型号，连接至 USB 端口。

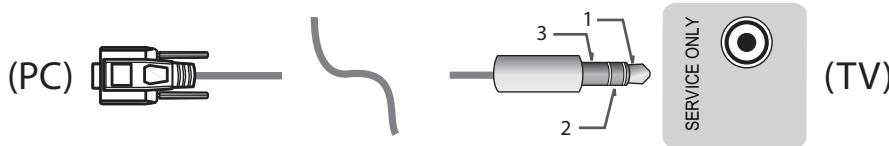


- 此连接仅可用于以下型号：55/47/39LN5450-UA、55/50/47/42LN5400-UA、42/39/32LN5300-UA、和 37/32LN530B-UA。

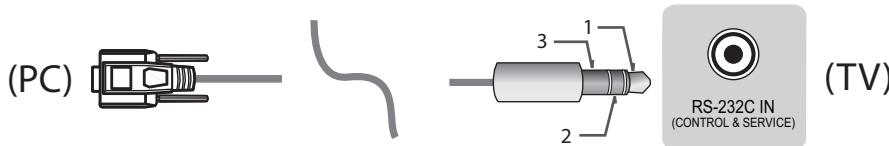

- 此连接仅可用于以下型号：42/50PN4500-UA、50/60PN5300-UF、50/60PN6500-UA、和 60PN6550-UA。

### 消费类计算机



### RS-232C 配置

#### 3 线配置 (非标准)

	电脑	电视	
RXD	2 ●	● 2	TXD
TXD	3 ●	● 1	RXD
GND	5 ●	● 3	GND
或			
RXD	3 ●	● 2	TXD
TXD	2 ●	● 1	RXD
GND	5 ●	● 3	GND
D-Sub 9		电话	

### 装置 ID

要了解“装置 ID”编号，请参阅第 6 页上的“实际数据映射”

1. 按设置访问主菜单。
2. 按导航按钮，以滚动至选项，并按确定。
3. 按导航按钮，以滚动至装置 ID，并按确定。
4. 向左或向右滚动以选择装置 ID 编号，然后选择关闭。调整范围为 1-99。
5. 完成后，按退出。

## 通信参数

- 波特率：9600 bps (UART)
- 数据长度：8 位
- 奇偶校验：无
- 停止位：1 位
- 通信代码：ASCII 代码
- 使用交叉（反转）电缆。

## 命令参考列表

(取决于型号)

	命令 1	命令 2	数据 (十六进制)		命令 1	命令 2	数据 (十六进制)
01. Power*	k	a	00 至 01	13. 平衡	k	t	00 至 64
02. 画面比率	k	c	(请参见7页)	14. 色温	x	u	00 至 64
03. 屏幕静音	k	d	(请参见7页)	15. ISM 方法（仅限等 离子电视）	j	p	(请参见8页)
04. 音量静音	k	e	00 至 01	16. 节能	j	q	00 至 05
05. 音量控制	k	f	00 至 64	17. 调谐命令	m	a	(请参见8页)
06. 对比度	k	g	00 至 64	18. 频道（节 目）增/删（ 跳台）	m	b	00 至 01
07. 亮度	k	h	00 至 64	19. 按键	m	c	键码
08. 颜色	k	i	00 至 64	20. 控制背 光，控制面 板灯	m	g	00 至 64
09. 色调	k	j	00 至 64	21. 输入选择 (主)	x	b	(请参见10页)
10. 锐利度	k	k	00 至 32	22. 3D (仅限 3D 型 号)	x	t	(请参见10页)
11. OSD 选择	k	l	00 至 01	23. 扩展的 3D (仅限 3D 型号)	x	v	(请参见11页)
12. 遥控器 锁定模式	k	m	00 至 01				

\* 注意：在 USB 操作过程中，如 DivX 或 EMF，除 Power (ka) 和 Key (mc) 外的所有命令都不执行且被视为 NG。

## 传输/接收协议

### 传输

[命令1][命令2][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]

- [命令 1] : 第一个命令，用于控制电视。 (j、k、m 或 x)
- [命令 2] : 第二个命令，用于控制电视。
- [装置 ID] : 可在选项菜单中调整装置 ID 以选择所需的显示器 ID 号。 调整范围为 1 至 99。 选择装置 ID“0”时，每个连接的装置受到控制。
  - \* 装置 ID 在菜单上以十进制表示 (1 至 99)，在传输/接收协议上以十六进制表示 (0x0 至 0x63)。
- [数据] : 传送命令数据。传送“FF”数据以读取命令的状态。
- [Cr] : 回车 - ASCII 代码 '0x0D'
- [ ] : 空格 - ASCII 代码 '0x20'

### OK 确认

[命令2][ ][装置 ID][ ][OK][数据][x]

\* 装置在接收正常数据时基于此格式传送 ACK (确认)。此时，如果数据是数据读取模式，则它指示当前状态数据。如果数据是数据写入模式，则它返回电脑的数据。

### 错误确认

[命令2][ ][装置 ID][ ][NG][数据][x]

\* 装置从非可行函数或通信错误接收异常数据时，基于此格式传送 ACK (确认)。

数据 00：非法代码

### 实际数据映射 (十六进制 → 十进制)

- \* 当您输入十六进制[数据]，请参阅下方的换算表。
- \* 调频道 (ma) 命令使用双字节十六进制值[数据]来选择频道编号。

00 : 步骤 0	32 : 步骤 50 (装置 ID 50)	FE : 步骤 254
01 : 步骤 1 (装置 ID 1)	33 : 步骤 51 (装置 ID 51)	FF : 步骤 255
...	...	...
0A : 步骤 10 (装置 ID 10)	63 : 步骤 99 (装置 ID 99)	01 00 : 步骤 256
...	...	...
0F : 步骤 15 (装置 ID 15)	C7 : 步骤 199	27 0E : 步骤 9998
10 : 步骤 16 (装置 ID 16)	C8 : 步骤 200	27 0F : 步骤 9999
...	...	...

\* 命令可能根据型号和信号的不同而工作不同。

### 01. 电源 (命令 : k a)

▶ 控制装置的开机/关机。

**传输[k][a][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]**

数据 00 : 关机

**Ack [a][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]**

▶ 显示开机。 (仅在电视打开时有效)

**传输[k][a][ ][装置 ID][ ][FF][Cr]**

**Ack [a][ ][装置 ID][ ][OK][01][x]**

\* 同样地, 如果其他功能根据此格式传输 'FF' 数据, 确认反馈表示有关每个功能的状态。

### 02. 画面比率 (命令 : k c) (主画面大小)

▶ 调整屏幕格式。 (主画面格式)

也可使用 Q.MENU 或 PICTURE (画面) 菜单中的 Aspect Ratio (画面比率) 调整屏幕格式。

**传输[k][c][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]**

数据 01 : 正常屏幕 (4:3) 07 : 14:9

02 : 宽屏 (16:9)	欧洲、哥伦比亚、中东、亚洲
04 : 缩放	(南韩和日本除外)
05 : 缩放 2	09 : 点对点扫描
(仅限除哥伦比亚外 0B : 全宽	
的拉美)	(仅限欧洲、中国台湾、
06 : 由程序设置/自动	中东地区、中国、中国香港、哥伦比亚)
10 至 1F : 影院模式 1 至 16	

**Ack [c][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]**

\* 使用 PC 输入, 可选择 16:9 或 4:3 屏幕画面比率。

\* 在 DTV/HDMI/分量模式 (高清) 下, 点对点扫描可用。

\* 全宽模式可能根据型号不同而使用不同, 全部支持 DTV, 部分支持 ATV。

### 03. 屏幕静音 (命令 : k d)

▶ 选择开启/关闭屏幕静音。

**传输[k][d][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]**

Data 00 : 关闭屏幕静音 (画面打开)

**关闭视频静音**

01 : S开启屏幕静音 (画面关闭)

10 : 开启视频静音

**Ack [d][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]**

\* 在仅限开启视频静音的情况下, 电视将显示在屏显示 (OSD)。但在开启屏幕静音的情况下, 电视将不显示 OSD。

### 04. 音量静音 (命令 : k e)

▶ 控制开启/关闭音量静音。

您也可使用遥控器上的“MUTE (静音) ”按钮调整静音。

**传输[k][e][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]**

Data 00 : 开启音量静音 (音量关闭)

01 : 关闭音量静音 (音量开启)

**Ack [e][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]**

### 05. 音量控制 (命令 : k f)

▶ 调整音量。

您也可以通过遥控器上的音量按钮调节音量。

**传输[k][f][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]**

数据 最小值 : 00 至最大值 : 64

**Ack [f][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]**

### 06. 对比度 (命令 : k g)

▶ 调整屏幕对比度。

您也可以在“PICTURE (画面) ”菜单中调整对比度。

**传输[k][g][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]**

数据 最小值 : 00 至最大值 : 64

**Ack [g][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]**

### 07. 亮度 (命令 : k h)

▶ 调整屏幕亮度。

您也可以在“PICTURE (画面) ”菜单中调整亮度。

**传输[k][h][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]**

数据 最小值 : 00 至最大值 : 64

**Ack [h][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]**

### 08. 色彩 (命令 : k i)

▶ 调整屏幕色彩。

您也可以在“PICTURE (画面) ”菜单中调整色彩。

**传输[k][i][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]**

数据 最小值 : 00 至最大值 : 64

**Ack [i][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]**

## 09. 色调 (命令 : k j)

▶ 调整屏幕色调。

您也可以在“PICTURE (画面)”菜单中调整色调。

传输[k][j][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]

数据 红色 : 00 至 绿色 : 64

Ack [j][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]

## 10. 锐利度 (命令 : k k)

▶ 调整屏幕锐利度。

您也可以在“PICTURE (画面)”菜单中调整锐利度。

传输[k][k][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]

数据 最小值 : 00 至 最大值 : 32

Ack [k][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]

## 11. OSD 选择 (命令 : k l)

▶ 远程控制时选择开启/关闭 OSD (在屏显示)。

传输[k][l][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]

数据 00 : 关闭 OSD      01 : OSD 开启

Ack [l][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]

## 12. 遥控器锁定模式 (命令 : k m)

▶ 锁定显示器和遥控器上的前面板控件。

传输[k][m][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]

数据 00 : 关闭锁定      01 : 开启锁定

Ack [m][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]

\* 如果未在使用遥控器, 请使用此模式。

打开或关闭电源后 (即拔掉或插上插头后 20 至 30 秒), 外部控制设备锁定会释放。

\* 在待机模式下 (关定时器或 ‘ka’、‘mc’ 命令关闭直流电源), 如果按键锁打开, 红外开机键和本地按键不能打开电视。

## 13. 均衡 (命令 : k t)

▶ 调整均衡。

您也可以在“AUDIO (音频)”菜单中调整均衡。

传输[k][t][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]

数据 最小值 : 00 至 最大值 : 64

Ack [t][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]

## 14. 色温 (命令 : x u)

▶ 调整色温。您也可以在“PICTURE (音频)”菜单中调整色温。

传输[x][u][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]

数据 最小值 : 00 至 最大值 : 64

Ack [u][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]

## 15. ISM 方法 (命令 : j p) (仅限等离子电视)

▶ 控制 ISM 方法。也可在 OPTION (选项) 菜单中调整 ISM Method (ISM 方法)。

传输[j][p][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]

数据 02 : 环绕

08 : 正常

20 : 刷色

Ack [p][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]

## 16. 节能 (命令 : j q)

▶ 减少电视的功耗。也可在 PICTURE (画面) 菜单中调整节能。

传输[j][q][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]

数据

00 : 关闭

01 : 最小

02 : 中

03 : 最大

04 : 自动

05 : 屏幕关闭

\* (具体取决于型号)

Ack [q][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]

## 17. 调谐命令 (命令 : m a)

\* 此命令可能根据型号和信号的不同而工作不同。

• 适用于欧洲、中东、哥伦比亚、亚洲 (南韩和日本除外) 的型号

▶ 选择频道为以下物理编号。

传输[m][a][ ][装置 ID][ ][Data 00][ ]

[Data 01][ ][Data 02][Cr]

\* 模拟地面/电缆

[数据 00][数据 01] 频道数据

数据 00 : 高字节频道数据

数据 01 : 低字节频道数据

- 00 00 ~ 00 C7 (十进制 : 0 ~ 199)

数据 02 : 输入源 (模拟)

- 00 : 无线电视 (ATV)

- 80 : 有线电视 (CATV)

\* 数字地面/电缆/卫星

[数据 00][数据 01]：频道数据

数据 00：高频道数据

数据 01：低频道数据

- 00 00 ~ 27 0F (十进制：0 ~ 9999)

数据 02：输入源 (数字)

- 10：无线电视 (DTV)

- 20：地面电台 (电台)

- 40：卫星电视 (SDTV)

- 50：卫星广播 (S-Radio)

- 90：有线电视 (CADTV)

- a0：有线广播 (CA-Radio)

\* 调谐命令示例：

1. 调谐至模拟地面 (PAL) 频道 10。

装置 ID = 所有 = 00

数据 00 和 01 = 频道数据为 10 = 00 0a

数据 02 = 模拟地面电视 = 00

结果 = ma 00 00 0a 00

2. 调谐至数字地面 (DVB-T) 频道 01。

装置 ID = 所有 = 00

数据 00 和 01 = 频道数据为 1 = 00 01

数据 02 = 模拟地面电视 = 10

结果 = ma 00 00 01 10

3. 调谐至卫星 (DVB-S) 频道 1000。

装置 ID = 所有 = 00

数据 00 和 01 = 频道数据为 1000 = 03 E8

数据 02 = 模拟地面电视 = 40

结果 = ma 00 03 E8 40

Ack [a][ ][装置 ID][ ][OK][Data 00][Data 01]  
[Data 02][x][a][ ][装置 ID][ ][NG][Data 00][x]

• 适用于南韩、北美、拉美 (哥伦比亚除外) 的型号

► 调谐频道为以下物理/主/次编号。

传输[m][a][ ][0][ ][数据 00][ ][数据 01]  
[ ][数据 02][ ][数据 03][ ][数据 04][ ][数据 05][Cr]

数字频道具有“Physical (物理)”、“Major (主)”

和“Minor (次)”频道编号。物理编号是实际数字频道编号，主频道编号是频道应映射到的编号，次频道编号是子频道的编号。因为 ATSC 调谐器会自动从主/次信道编号映射相应的信道，所以在发送数字命令时不要求提供物理信道编号。

\* 模拟地面/电缆

数据 00：物理频道编号

- 地面 (ATV)：02~45 (十进制：2 ~ 69)

- 电缆 (CATV)：01, 0E~7D (十进制：1, 14~125)

[数据 01 ~ 04]：主/次频道编号

数据 01 和 02：xx (无关)

数据 03 和 04：xx (无关)

数据 05：输入源 (模拟)

- 00：无线电视 (DTV)

- 01：有线电视 (CATV)

\* 数字地面/卫星

数据 00：xx (无关)

[数据 01][数据 02]：主频道编号

数据 01：高字节频道数据

数据 02：低字节频道数据

- 00 01 ~ 27 0F (十进制：1 ~ 9999)

[数据 03][数据 04]：次频道编号

数据 03：高字节频道数据

数据 04：低字节频道数据

数据 05：输入源 (数字)

- 02：地面电视 (DTV) – 使用物理信道编号

- 06：有线电视 (CATV) – 使用物理信道编号

- 22：地面电视 (DTV) – 不要使用物理信道编号

- 26：有线电视 (CATV) – 不要使用物理信道编号

- 46：有线电视 (CATV) – 仅使用主信道编号

(一部分信道)

虽然双字节适用于每个主/次信道数据，但通常会单独使用低位字节 (第二) 字节 (高位字节是 0)。

\* 调谐命令示例：

1. 调谐至模拟电缆 (NTSC) 频道 35。

装置 ID = 所有 = 00

数据 00 = 频道数据为 35 = 23

数据 01 和 02 = 无主编号 = 00 00

数据 03 和 04 = 无主编号 = 00 00

数据 05 = 模拟地面有线电视 = 01

合计 = ma 00 23 00 00 00 00 01

2. 调谐至数字地面 (ATSC) 频道 30-3。

装置 ID = 所有 = 00

数据 00 = 不知道物理编号 = 00

数据 01 和 02 = 主编号为 30 = 00 1E

数据 03 和 04 = 次编号为 3 = 00 03

数据 05 = 数字地面电视 = 22

合计 = ma 00 00 00 1E 00 03 22

Ack [a][ ][装置 ID][ ][OK][数据 00][数据 01]

[数据 02][数据 03][数据 04][数据 05]

[x][a][ ][装置 ID][ ][NG][数据 00][x]

• 适用于日本型号

► 调谐频道为以下物理/主/次编号。

传输[m][a][ ][0][ ][数据 00][ ][数据 01]

[ ][数据 02][ ][数据 03][ ][数据 04][ ][数据 05][Cr]

\* 数字地面/卫星

数据 00：xx (无关)

[数据 01][数据 02]：主频道编号

数据 01：高字节频道数据

数据 02：低字节频道数据

- 00 01 ~ 27 0F (十进制：1 ~ 9999)

[数据 03][数据 04]：次/分类频道编号

(在卫星中无关)

数据 03：高字节频道数据

数据 04：低字节频道数据

数据 05：输入源 (数字/卫星适用于日本)

- 02：无线电视 (DTV)

- 07 : BS (广播卫星)
- 08 : CS1 (通讯卫星 1)
- 09 : CS2 (通讯卫星 2)

\* 调谐命令示例：

1 调谐至数字地面 (ISDB-T) 频道 17-1。

装置 ID = 所有 = 00

数据 00 = 不知道物理编号 = 00

数据 01 和 02 = 主编号为 17 = 00 11

数据 03 和 04 = 次/分类编号为 1 = 00 01

数据 05 = 地面电视 = 02

合计 = ma 00 00 00 11 00 01 02

2. 调谐至 BS (ISDB-BS) 频道 30。

装置 ID = 所有 = 00

数据 00 = 不知道物理编号 = 00

数据 01 和 02 = 主编号为 30 = 00 1E

数据 03 和 04 = 无关 = 00 00

数据 05 = BS 数字电视 = 07

合计 = ma 00 00 00 1E 00 00 07

\* 此功能随型号不同而不同。

Ack [a][ ][装置 ID][ ][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][ ][装置 ID][ ][NG][Data 00][x]

18. 频道 (节目) 增/删 (跳台) (命令 : m b)

► 下次要跳过当前频道 (节目)。

传输[m][b][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]

数据 00 : Del (ATSC,ISDB) /Skip (DVB) 01 : Add

Ack [b][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]

\* 将已保存的频道状态设置为删除 (ATSC, ISDB)/跳过 (DVB) 或新增。

19. 按键 (命令 : m c)

► 发送红外遥控器键码。

传输[m][c][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]

数据 键码 - 请参见2页。

Ack [c][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]

20. 控制背光 (命令 : m c)

• 仅限 LCD 电视/LED LCD 电视

► 控制背光。

传输[m][g][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]

数据 最小值 : 00 至最大值 : 64

Ack [g][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]

控制萤幕亮度 (命令 : m g)

• 仅限等离子电视

► 控制萤幕亮度。

传输[m][g][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]

数据 最小值 : 00 至最大值 : 64

Ack [g][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]

21. 输入选择 (命令 : x b) (主画面输入)

► 选择主画面的输入源。

传输[x][b][ ][装置 ID][ ][数据][Cr]

数据

00 : DTV

01 : CADTV

02 : 卫星 DTV

10 : ATV

ISDB-BS (日本)

03 : ISDB-CS1 (日本)

04 : ISDB-CS2 (日本)

11 : CATV

20 : AV or AV1

21 : AV2

40 : Component1

41 : Component2

90 : HDMI1

91 : HDMI2

92 : HDMI3

93 : HDMI4

Ack [b][ ][装置 ID][ ][OK/NG][数据][x]

\* 此功能取决于型号和信号。

22. 3D (命令 : x t) (仅限 3D 型号)

(取决于型号)

► 切换电视的 3D 模式。

传输[x][t][ ][装置 ID][ ][数据 00][ ][数据 01]

[ ][数据 02][ ][数据 03][Cr]

数据 结构

[数据 00]00 : 3D 开启

01 : 3D 关闭

02 : 3D 至 2D

03 : 2D 至 3D

[数据 01]00 : 顶部和底部

01 : 并排

02 : 检验板

03 : 帧序列

04 : 列交错

05 : 行交错

[数据 02]00 : 从右到左

01 : 从左到右

[数据 03]3D 效果 (3D 深度) : 最小 : 00 - 最大 : 14

(\*通过十六进制代码传送)

\* 如果 [数据 00] 为 00 (3D 开启) , 则 [数据 03] 无意义。

- \* 如果 [数据 00] 为 01 (3D 关闭) 或 02 (3D 至 2D) , 则 [数据 01]、[数据 02] 和 [数据 03] 无意义。
- \* 如果 [数据 00] 为 03 (2D 至 3D) , 则 [数据 01] 和 [数据 02] 无意义。
- \* 广播或视频信号下, 所有 3D 模式选项 ([Data 01]) 都不可用。

[数据 00]	[数据 01]	[数据 02]	[数据 03]
00	0	0	0
01	X	X	X
02	X	X	X
03	X	0	0

X : 无关

Ack [t][ ][装置 ID][ ][OK][数据 00][数据 01]  
 [数据 02][数据 03][x]  
 [t][ ][装置 ID][ ][NG][数据 00][x]

23. 扩展的 3D (命令 : x v) (仅限 3D 型号)  
 (具体取决于型号)

► 切换电视的 3D 选项。

传输[x][v][ ][装置 ID][ ][数据 00][ ]  
 [数据 01][Cr]

[数据 00]3D 选项

- 00 : 3D 画面校正
- 01 : 3D 深度 (仅限 3D 模式为正常)
- 02 : 3D 视点
- 06 : 3D 颜色校正
- 07 : 3D 声音调节
- 08 : 正常图像查看
- 09 : 3D 模式 (流派)

[数据 01]对于由 [数据 00] 确定的每个 3D 选项, 它有自己的范围。

1) 当 [数据 00] 为 00 时

- 00 : 从右到左
- 01 : 从左到右

2) 当 [数据 00] 为 01、02 时

数据 最小 : 0 - 最大 : 14 (\*通过十六进制代码传递)

数据值范围(0 - 20) 自动转换视点范围 (-10 - +10) (具体取决于型号)

3) 当 [数据 00] 为 06、07 时

- 00 : 关闭
- 01 : 开启

4) 当 [数据 00] 为 09 时

- |         |         |
|---------|---------|
| 00 : 标准 | 01 : 运动 |
| 02 : 影院 | 03 : 极端 |
| 04 : 手动 |         |

Ack [v][ ][装置 ID][ ][OK][数据 00][数据 01][x]  
 [v][ ][装置 ID][ ][NG][数据 00][x]

