LG
Life's Good

BAHASA INDONESIA

BUKU PANDUAN
MONITOR LED LCD

Baca buku panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpanlah untuk referensi di masa mendatang.

MODEL MONITOR LED LCD

19M35A	19M35D
20M35A	20M35D
22M35A	22M35D
24M35A	24M35D

P/NO : MDJ450011 . 5 (13/0-REV0/)
Printed in Indonesia

www.lg.com
www.lg.com/id

BAHASA INDONESIA

DAFTAR ISI

3 MEMASANG DAN MENYIAP-KAN

3 Membuka Kemasan
4 Komponen dan tombol
5 Memindah dan Mengangkat Monitor
6 Mengatur perangkat Monitor
6 - Memasang Dudukan Penyangga
6 - Memisahkan Dudukan Penyangga
7 - Pemasangan di meja
7 - Gunakan kabel penahan
9 - Pemasangan di dinding

10 MENGGUNAKAN PERANGKAT MONITOR

10 Menghubungkan ke PC
10 - Koneksi D-SUB
10 - Koneksi DVI-D

12 MENYESUAIKAN PEN-GATURAN

13 Menyesuaikan Pengaturan
13 - Pengaturan Menu
14 - Picture
15 - Color
16 - Display
17 - Others
18 Pengaturan READER
19 Pengaturan FUNC.
19 - SUPER ENERGY SAVING
20 - Picture Mode
21 - DUAL DISPLAY
21 - DUAL WEB

22 PEMECAHAN MASALAH

24 SPESIFIKASI

24 19M35A
25 19M35D
26 20M35A
28 20M35D
30 22M35A
31 22M35D
32 24M35A
33 24M35D
34 Berbagai Mode Preset (Resolusi)
35 Indikator


36 POSTUR YANG BENAR

36 Postur yang benar untuk menggunakan perangkat Monitor.


MEMASANG DAN MENYIAPKAN

Membuka Kemasan


Periksa item berikut pada kotak produk Anda. Jika ada aksesori yang hilang, hubungi dealer setempat di mana Anda membeli produk. Ilustrasi dalam manual ini mungkin berbeda dengan produk dan aksesori sebenarnya.



CD (Buku Manual Pemilik)/ Kartu




Kabel D-SUB



Kabel DVI-D
(Kabel ini tidak disertakan di semua negara.)
(19M35D,20M35D,22M35D,24M35D)




Kabel Daya



Adaptor AC/DC
(tergantung pada negaranya)


atau



Adaptor AC/DC
(tergantung pada negaranya)



Badan Penyangga



Dudukan Penyangga



Kabel penahan


PERHATIAN

- Jangan gunakan aksesori yang tidak disetujui untuk memastikan keamanan dan masa-pakai produk.
- Kerusakan atau cedera akibat menggunakan aksesori yang tidak disetujui tidak dilindungi oleh garansi.

CATATAN

- Aksesori yang disertakan bersama produk Anda mungkin berbeda-beda tergantung pada modelnya.
- Spesifikasi produk atau isi manual ini mungkin saja diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.


Komponen dan tombol

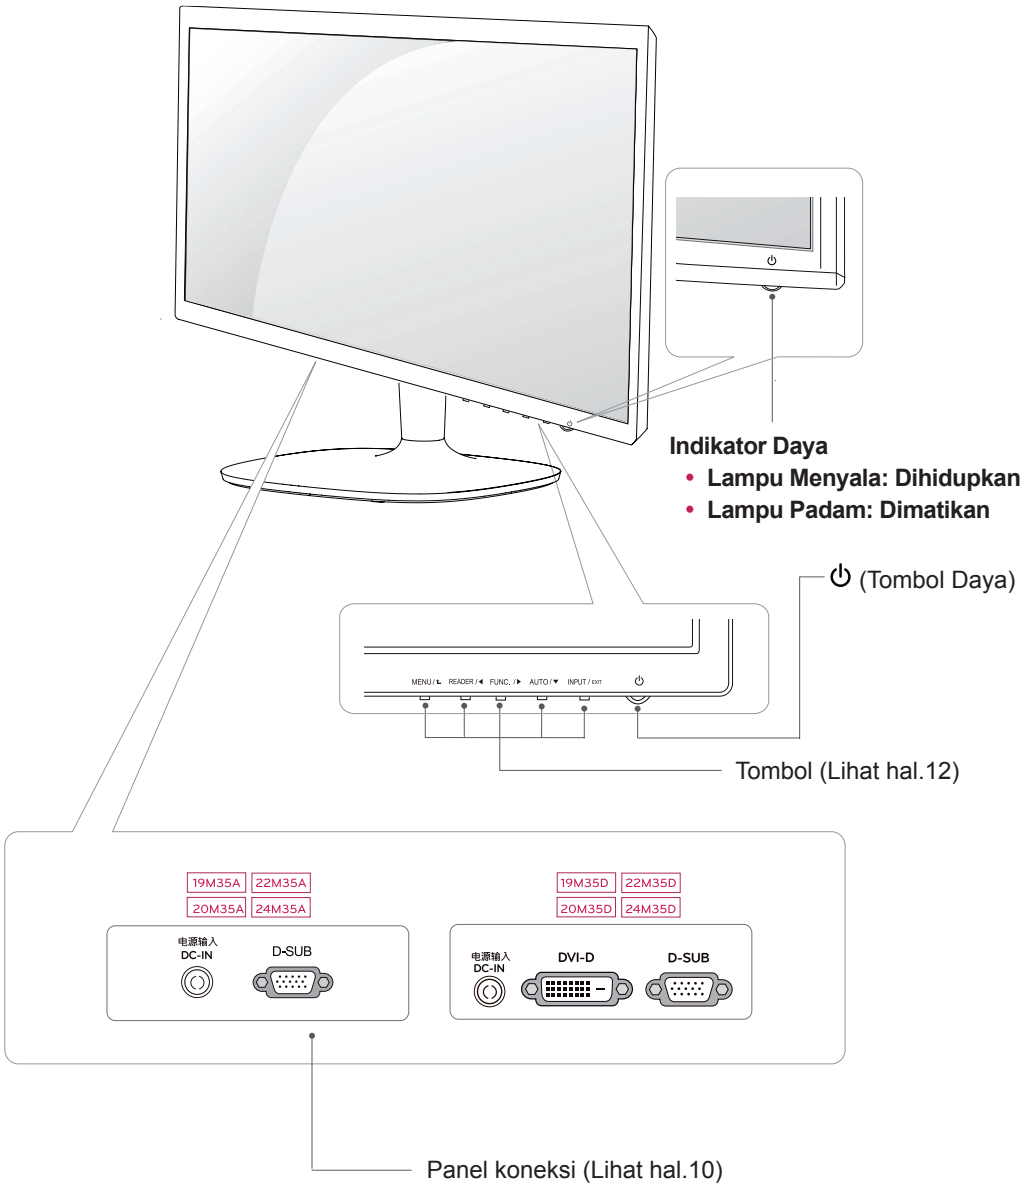

Memindah dan Mengangkat Monitor

Saat memindah atau mengangkat monitor, ikuti petunjuk untuk mencegah monitor tergores atau rusak dan untuk memastikan keamanan pengangkutan, apa pun bentuk atau ukurannya.

- Sebaiknya masukkan monitor dalam kotak asli atau bahan kemasannya sebelum mencoba memindahnya.
- Sebelum memindah atau mengangkat monitor, lepaskan kabel daya dan semua kabel.
- Tahan bagian atas dan bawah bingkai monitor dengan erat. Jangan memegang panelnya.

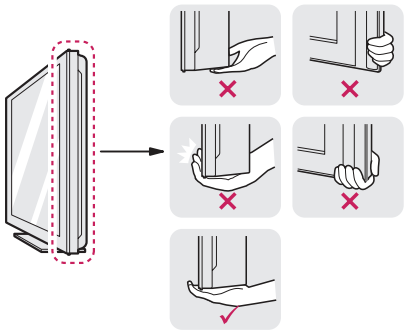

- Saat menahan monitor, layarnya harus dihadapkan menjauh dari Anda agar tidak tergores.



- Saat memindah monitor, hindari goncangan atau getaran yang kuat pada produk.
- Saat memindah monitor, jaga agar tetap tegak, jangan memutar monitor pada sisinya atau memiringkan pada sampingnya.

PERHATIAN

- Sebisa mungkin, hindari menyentuh layar monitor. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar atau beberapa piksel yang digunakan untuk membuat gambar.



Mengatur perangkat Monitor


Memasang Dudukan Penyangga

1 Letakkan perangkat Monitor dengan sisi layar menghadap ke bawah pada permukaan yang rata dan dialasi bantal.

PERHATIAN

Hamparkan alas busa atau kain pelindung lunak pada permukaannya untuk melindungi layar dari kerusakan.


2 1 Pasang/tempelkan **Badan Penyangga** pada set monitor.
2 Pasang **Dudukan Penyangga**.
3 Kencangkan sekrup ke kanan.

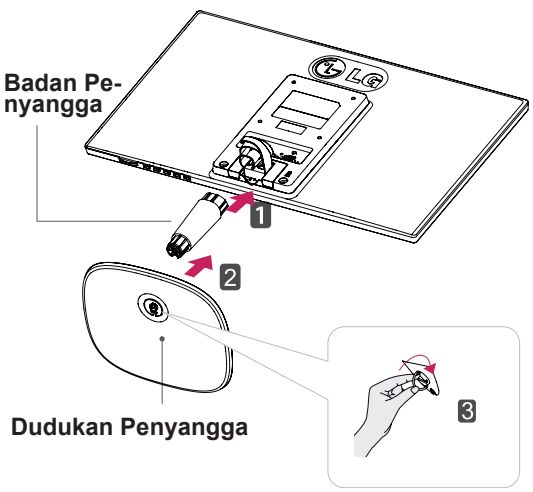

Memisahkan Dudukan Penyangga

1 Letakkan perangkat Monitor dengan sisi layar menghadap ke bawah pada permukaan yang rata dan dialasi bantal.


2 1 Tarik keluar/lepaskan **Badan Penyangga** dan **Dudukan Penyangga** dari set monitor.
2 Putar sekrup ke kiri.
3 Tarik keluar/lepaskan **Dudukan Penyangga**.

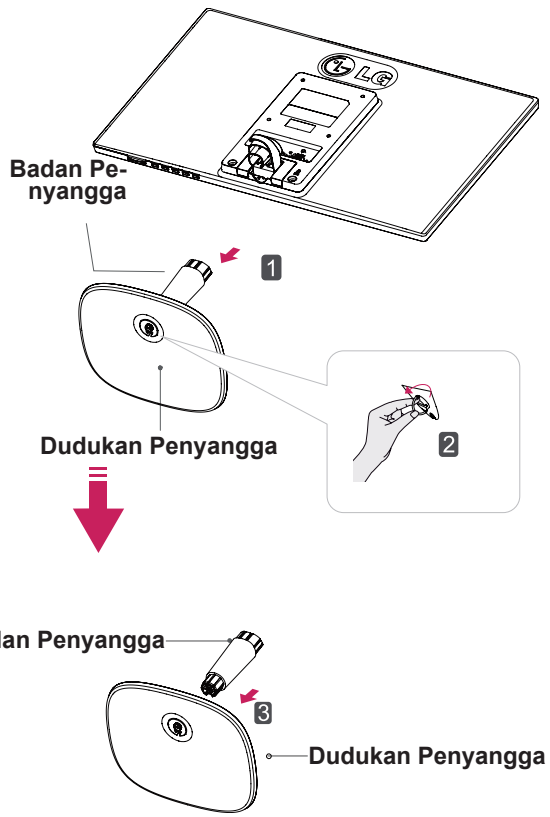


Pemasangan di meja

1 Angkat dan miringkan perangkat Monitor ke posisi tegak pada meja.


Sisakan jarak 10 cm (minimum) dari dinding untuk mendapatkan ventilasi yang sesuai.

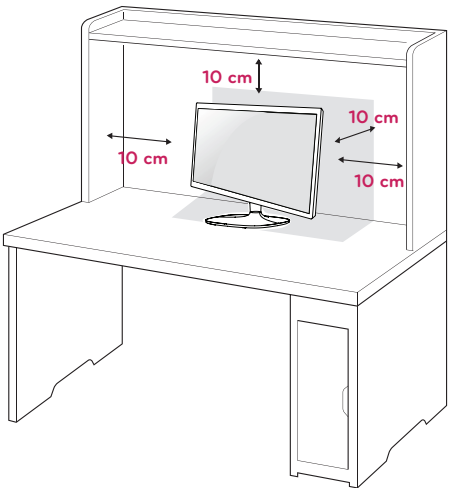

2 Hubungkan Adaptor AC-DC dan Kabel Daya ke stopkontak dinding.

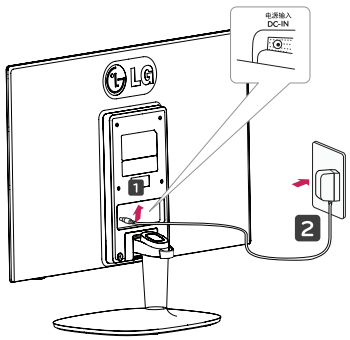

atau

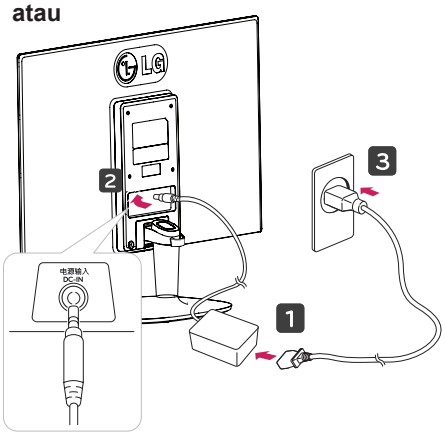



3 Tekan tombol ⏻ pada panel saklar bagian bawah untuk menghidupkan daya.

PERHATIAN

Cabut steker kabel daya sebelum memindah Monitor ke lokasi lain. Jika tidak, sengatan listrik dapat terjadi.


Gunakan kabel penahan

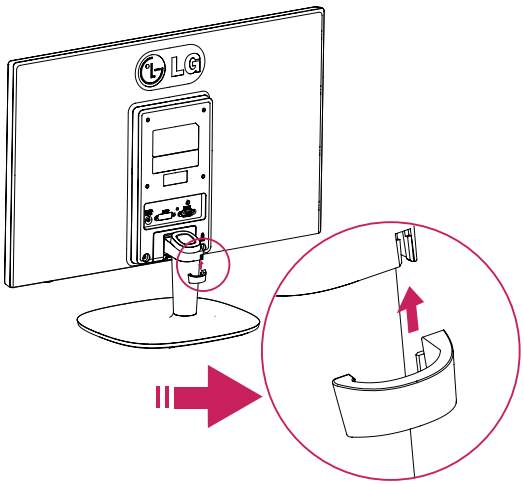

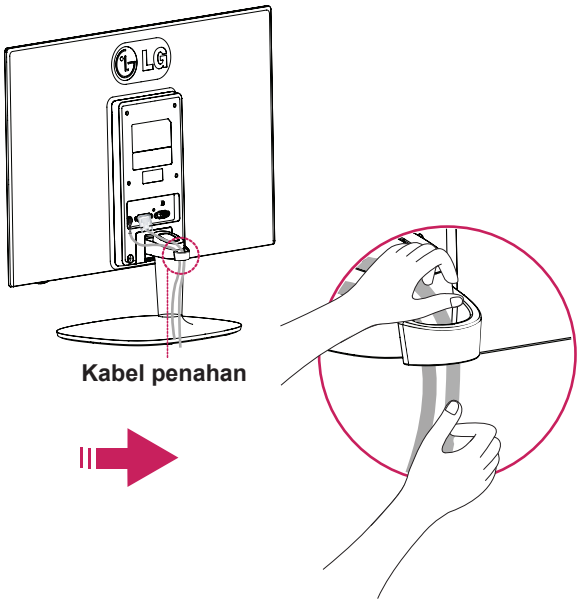


PERINGATAN


Saat Anda menyesuaikan sudutnya, jangan pegang bagian dasar bingkai perangkat Monitor seperti yang ditampilkan pada ilustrasi berikut, karena dapat mencederai jari Anda.

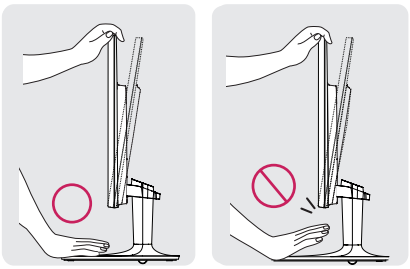

Jangan menyentuh atau menekan layar saat menyesuaikan sudut monitor.




Jangan gunakan posisi seperti pada gambar dibawah ini. Layar monitor dapat lepas dari Dudukan Penyangga dan akan melukai badan anda.



CATATAN

Miringkan dari +20 ke -3 derajat ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan perangkat Monitor sesuai dengan sudut pandang Anda.



Menggunakan sistem keamanan Kensington

Konektor sistem keamanan Kensington berada di belakang perangkat Monitor. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemasangan dan penggunaan, lihatlah manual yang disertakan bersama sistem keamanan Kensington atau kunjungi *http://www.kensington.com*.

Hubungkan kabel sistem keamanan Kensington di antara perangkat Monitor dan meja.




CATATAN

Sistem keamanan Kensington bersifat opsional. Anda dapat memperolehnya dari toko elektronik.

Pemasangan di dinding

Agar ventilasinya bagus, jaga jarak 10 cm pada setiap sisinya dari dinding. Petunjuk terperinci tersedia dari dealer Anda, lihat Pemasangan Braket di Dinding Miring dan Panduan Pengaturan opsional.

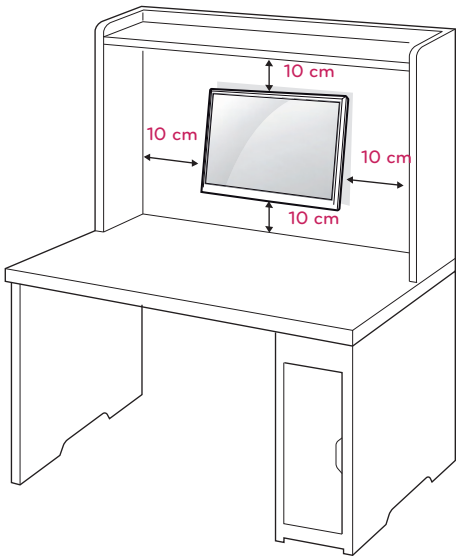

Apabila ingin memasang Monitor ke dinding, hubungkan penghubung penyangga dinding (bagian terpisah) ke belakang dari set.
Bila Anda menginstal perangkat Monitor menggunakan antarmuka pemasangan di dinding (komponen opsional), pasang dengan hati-hati agar tidak jatuh.

1. Silakan pergunakan skrup dan penghubung penyangga dinding sesuai dengan standar VESA.
2. Apabila menggunakan skrup yang melebihi panjang standar, memungkinkan monitor mengalami kerusakan internal.
3. Apabila menggunakan skrup yang tidak sesuai, memungkinkan produk mengalami kerusakan dan dapat terjatuh dari posisi penyangga, LG tidak bertanggung jawab dalam hal ini.
4. VESA hanya kompatibel untuk pemasangan sekrup dimensi antarmuka, spesifikasi sekrup pemasangan.
5. Harap gunakan standar VESA sebagaimana di bawah ini.

- 784,8 mm (30,9 inci) dan di bawahnya
  * Ketebalan Bantalan Pemasangan di Dinding: 2,6 mm
  * Sekrup: Φ 4,0 mm x Pitch 0,7 mm x Panjang 10 mm
- 787,4 mm (31,0 inci) dan di atasnya
  * Harap gunakan bantalan pemasangan di dinding dan sekrup standar VESA.

Model	19M35A 19M35D 20M35A 20M35D 22M35A 22M35D	24M35A 24M35D
VESA (A x B)	75 x 75	100 x 100
Sekrup standar	M4	M4
Jumlah sekrup	4	4

PERHATIAN

- Lepaskan kabel daya terlebih dahulu, kemudian pindahkan atau pasang perangkat Monitor. Jika tidak, sengatan listrik dapat terjadi.
- Jika Anda memasang perangkat Monitor pada langit-langit atau dinding yang miring, monitor bisa jatuh dan menyebabkan cedera serius.
- Gunakan hanya kit pemasangan di dinding yang resmi dari LG dan hubungi dealer setempat atau petugas yang berkompeten.
- Jangan berlebihan mengencangkan sekrup karena ini dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat Monitor dan membatalkan garansi Anda.
- Gunakan hanya sekrup dan kit pemasangan di dinding yang memenuhi standar VESA. Kerusakan atau cedera akibat penyalahgunaan atau menggunakan aksesori yang tidak tepat tidak dilindungi oleh garansi.
- Panjang sekrup harus dibawah 8mm dari permukaan luar cover belakang.



CATATAN

- Gunakan sekrup yang tercantum pada spesifikasi sekrup standar VESA.
- Kit pemasangan di dinding disertai petunjuk pemasangan dan komponen yang diperlukan.
- Braket pemasangan di dinding bersifat opsional. Anda dapat memperoleh aksesori tambahan dari dealer setempat.
- Panjang sekrup mungkin berbeda, tergantung pada kit pemasangan di dinding. Pastikan menggunakan panjang yang tepat.
- Untuk informasi lebih lanjut, lihatlah petunjuk yang disertakan bersama kit pemasangan di dinding.


MENGGUNAKAN PERANGKAT MONITOR

Menghubungkan ke PC

- Perangkat Monitor Anda mendukung Plug & Play*.
  *Plug & Play: PC mengenali perangkat yang dihubungkan oleh pengguna ke PC dan meng-hidupkannya, tanpa konfigurasi perangkat atau campur tangan pengguna.


Koneksi D-SUB

Mengirim video analog dari PC Anda ke perangkat Monitor. Hubungkan PC dan perangkat Monitor dengan kabel sinyal D-sub 15 pin yang disertakan seperti yang ditampilkan dalam ilustrasi berikut.

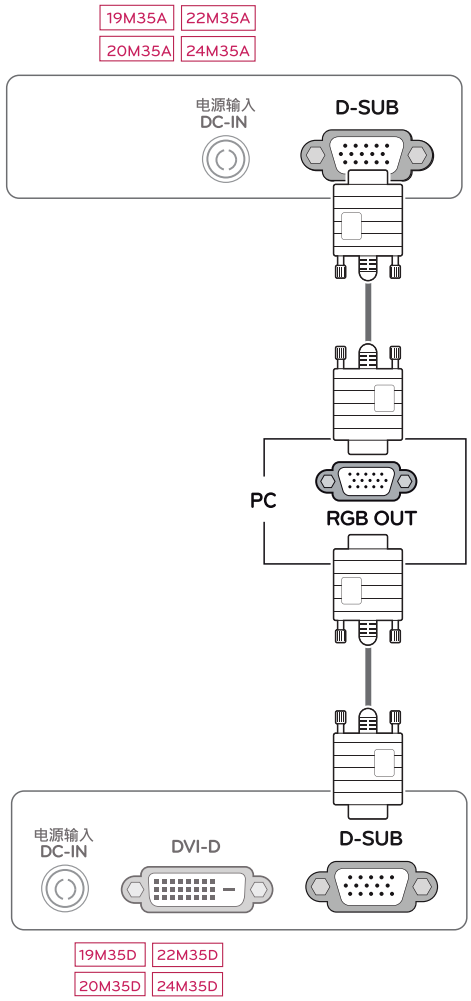

CATATAN


- Bila menggunakan konektor kabel masukan sinyal D-Sub untuk Macintosh



- **Adaptor Mac**
  Untuk penggunaan pada Apple Macintosh, diperlukan adaptor steker tersendiri untuk mengubah konektor VGA D-SUB berkerapatan tinggi (3 baris) 15 pin pada kabel yang disertakan ke konektor 2 baris 15 pin.


Koneksi DVI-D

Mengirim sinyal video digital dari PC Anda ke perangkat Monitor. Hubungkan PC dan perangkat Monitor dengan kabel DVI seperti yang ditampilkan dalam ilustrasi berikut.

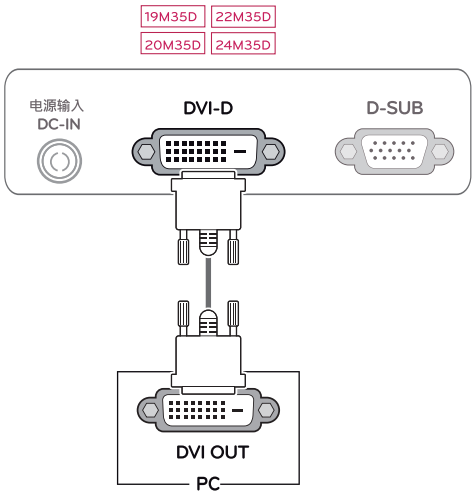

PERHATIAN


- Hubungkan kabel masukan sinyal dan kencangkan dengan memutar sekrupnya searah jarum jam.



- Jangan menekan layar dengan jari Anda dalam waktu lama karena hal ini dapat menyebabkan distorsi sementara pada layar.
- Hindari menampilkan gambar diam pada layar dalam waktu lama untuk mencegah gambar membekas. Gunakan screensaver jika memungkinkan.

Fungsi Self Image Setting (Pengaturan Gambar Sendiri)

Tekan tombol daya pada panel bagian bawah untuk menghidupkan daya. Ketika monitor dinyalakan, **"Self Image Setting"** (Pengaturan Gambar Sendiri) akan berfungsi secara otomatis. (Hanya didukung di Analog Mode (Mode Analog))

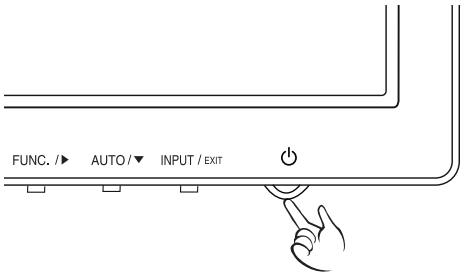

CATATAN

- Bila Anda ingin menggunakan dua PC di Monitor kami, harap hubungkan kabel sinyal (D-SUB/DVI-D) masing-masing di perangkat Monitor.
- Jika Anda menghidupkan perangkat Monitor saat masih dingin, layarnya mungkin berkedip. Hal ini normal.
- Beberapa bintik merah, hijau, atau biru mungkin tampak pada layar. Hal ini normal.

CATATAN


- **Fungsi "Self Image Setting" (Pengaturan Gambar Sendiri).**
  Fungsi ini menyediakan pengaturan tampilan optimal kepada pengguna. Bila pengguna menghubungkan monitor untuk pertama kali, fungsi ini secara otomatis akan menyesuaikan tampilan ke pengaturan optimal bagi masing-masing sinyal masukan. (Hanya didukung di Analog Mode (Mode Analog))
- **Fungsi 'AUTO' (OTOMATIS).**
  Bila Anda menemukan masalah seperti layar yang kabur, huruf yang kabur, kedipan layar atau layar miring saat menggunakan perangkat atau setelah mengubah resolusi layar, tekan tombol fungsi AUTO untuk memperbaiki resolusi. (Hanya didukung di Analog Mode (Mode Analog))

MENYESUAIKAN PENGATURAN

1 Tekan tombol yang diinginkan pada bagian bawah set monitor.

2 Tekan tombol di bagian bawah perangkat layar, untuk mengubah fungsi dari item menu.
Untuk kembali ke menu atas atau mengatur item menu lainnya, gunakan tombol panah ke atas (⮥).

3 Pilih **EXIT (KELUAR)** untuk meninggalkan menu OSD.

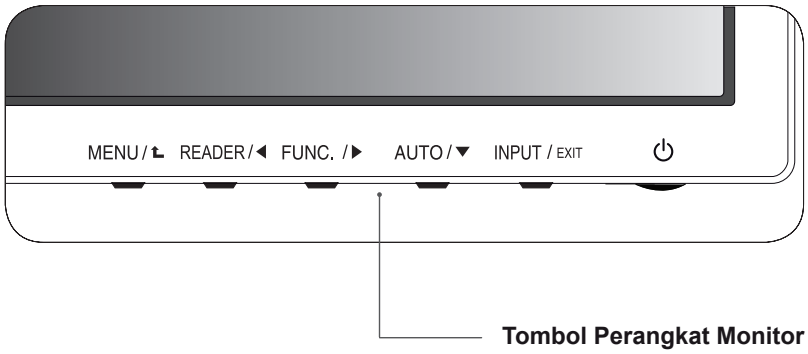

Tombol Perangkat Monitor

Tombol	Keterangan	
MENU / ⮥	Mengakses menu utama.(Lihat hal.13)	
	OSD Locked/ OSD Unlocked	Fungsi ini memungkinkan Anda untuk mengunci pengaturan kontrol saat ini, sehingga mereka tidak dapat secara tidak sengaja diubah. Tekan dan tahan tombol MENU selama beberapa detik. Kemudian OSD dari "Lock OSD" akan muncul. Setelah itu, pengguna dapat memilih mengunci atau membuka dengan menekan tombol kiri / kanan. Jika pengguna memilih ikon "Lock" dengan menekan tombol "OK", pesan "OSD Locked" akan muncul. Jika tidak, "OSD Unlocked" akan muncul. Setelah memilih "Lock", Jika Anda ingin mengubah untuk Unlock, Anda dapat menekan tombol "MENU" selama beberapa detik. Pesan "OSD Unlocked" akan muncul.
READER / ◀	Gunakan tombol ini masuk ke menu Reader Mode .Fungsinya bekerja menampilkan layar seperti kertas- untuk kenyamanan mata anda. Jika anda ingin informasi lebih lanjut . (Lihat hal.18)	
FUNC. / ▶	Gunakan Tombol ini untuk memilih Menu SUPER ENERGY SAVING, Picture Mode, DUAL DISPLAY, DUAL WEB.(Lihat hal.19~21)	
AUTO / ▼	Saat menyesuaikan pengaturan tampilan Anda, selalu tekan tombol AUTO pada OSD MONITOR SETUP (PENGATURAN MONITOR). (Hanya didukung di Analog Mode (Mode Analog))	
	Mode tampilan terbaik	19M35A/19M35D:1366 x 768 20M35A/20M35D:1600 x 900 22M35A/22M35D/24M35A/24M35D:1920 x 1080
INPUT / EXIT	Anda dapat memilih sinyal masukan. • Bila sedikitnya dua sinyal masukan yang terhubung, Anda dapat memilih sinyal masukan (D-SUB/DVI-D) yang Anda inginkan. • Bila hanya satu sinyal yang terhubung, maka akan terdeteksi secara otomatis. pengaturan default adalah D-SUB.	
	EXIT	
	Keluar dari OSD (On Screen Display).	
⏻ (Tombol Daya)	Mematikan atau menghidupkan daya.	
	Indikator Daya	Indikator daya tetap putih jika layar berjalan dengan baik (On Mode). Jika layar di Sleep Mode, indikator daya berkedip putih.

Menyesuaikan Pengaturan


Pengaturan Menu

1 Tekan tombol **MENU** yang ada di bawah set monitor untuk menampilkan **Menu** OSD.

2 Setel pilihan dengan menekan tombol ◄ atau ► atau ▼.

3 Pilih tombol **"Next Menu"** untuk masuk ke pilihan penyetelan.

4 Pilih **EXIT (KELUAR)** untuk meninggalkan menu OSD. Untuk kembali ke menu atas atau mengatur item menu lainnya, gunakan tombol panah ke atas (⮥).

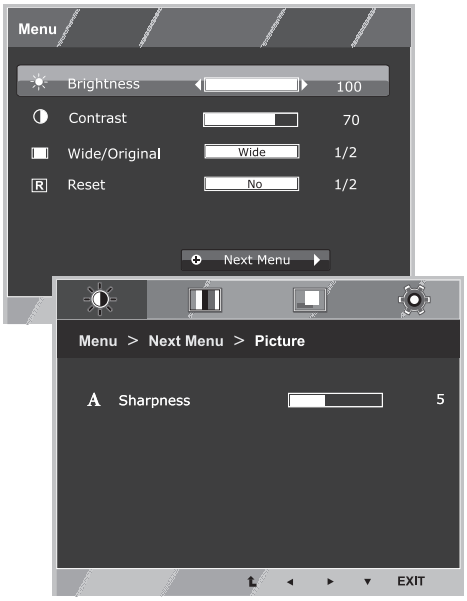

Setiap opsi dijelaskan di bawah ini.

Menu	Analog	Digital	Keterangan
Brightness	•	•	Untuk menyesuaikan kecerahan layar
Contrast	•	•	
Wide/Original	•	•	**Wide**
			Berpindah ke mode layar penuh sesuai dengan sinyal gambar masukan.
			Original
			Mengubah rasio sinyal gambar masukan ke aslinya. * Fungsi ini hanya berfungsi jika resolusi masukan kurang dari rasio perangkat Monitor (16:9).
Reset	•	•	Mengembalikan seluruh pengaturan awal dari pabrik. Tekan tombol ◄ , ► untuk menyetel segera.

Menu > Next Menu		Analog	Digital	Keterangan
Picture	**Sharpness**	•	•	Untuk Mengatur Kejernihan Layar
Color	**Gamma**	•	•	Mengatur Warna pada layar
	Color Temp			
Display	**Horizontal**	•		Mengatur Posisi Layar
	Vertical			
	Clock	•		Meningkatkan Kejelasan dan Stabilitas Layar
	Phase			
Others	**Language**	•	•	Mengatur Status Layar sesuai dengan pengoperasian pengguna.
	Power Indicator			

- **Analog:** Masukan D-SUB (Sinyal analog).
- **Digital:** Masukan DVI-D (Sinyal digital).

Picture


1 Tekan tombol **MENU** yang ada di bawah set monitor untuk menampilkan **Menu** OSD.

2 Pilih tombol **"Next Menu"** untuk masuk ke pilihan penyetelan.

3 Masuk ke **Picture** dengan menekan tombol ▼.

4 Setel pilihan dengan menekan tombol ◄ atau ► atau ▼.

5 Pilih **EXIT (KELUAR)** untuk meninggalkan menu OSD. Untuk kembali ke menu atas atau mengatur item menu lainnya, gunakan tombol panah ke atas (⮥).

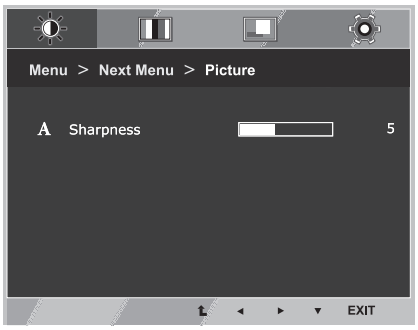

Setiap opsi dijelaskan di bawah ini.

Menu > Next Menu > Picture	keterangan
Sharpness	untuk Mengatur Kejernihan Layar

Color

1 Tekan tombol **MENU** yang ada di bawah set monitor untuk menampilkan **Menu** OSD.


2 Pilih tombol **"Next Menu"** untuk masuk ke pilihan penyetelan.

3 Pilih **Color** dengan menekan tombol ►.

4 Masuk ke **Color** dengan menekan tombol ▼.

5 Setel pilihan dengan menekan tombol ◄ atau ► atau ▼.

6 Pilih **EXIT (KELUAR)** untuk meninggalkan menu OSD. Untuk kembali ke menu atas atau mengatur item menu lainnya, gunakan tombol panah ke atas (⮤).

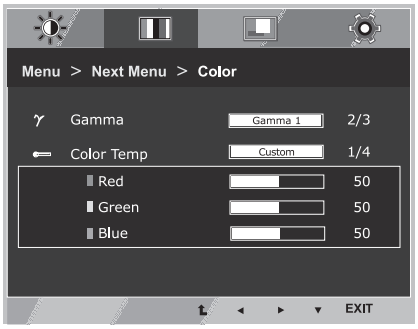

Setiap opsi dijelaskan di bawah ini.

MENU > NEXT MENU > COLOR	Keterangan
Gamma	Mengatur Level Gamma: Gamma 0, Gamma 1, Gamma 2 pada monitor, Level Gamma yang tinggi menunjukkan gambar terlihat terang dan level gamma yang rendah menunjukkan gambar terlihat gelap
Color Temp	**Custom**
	• **Red(MERAH):** Mengatur sendiri level warna merah. • **Green(HIJAU):** Mengatur sendiri level warna hijau. • **Blue(BIRU):** Mengatur sendiri level warna biru.
	Memilih warna layar. **Warm (HANGAT):** Mengatur layar ke suhu warna hangat (lebih kemerahan). **Medium (SEDANG):** Mengatur layar ke suhu warna sedang. **Cool (DINGIN):** Mengatur layar ke suhu warna dingin (lebih kebiruan).

Display

1 Tekan tombol **MENU** yang ada di bawah set monitor untuk menampilkan **Menu** OSD.


2 Pilih tombol **"Next Menu"** untuk masuk ke pilihan penyetelan.

3 Pilih **Display** dengan menekan tombol ►.

4 Masuk ke **Display** dengan menekan tombol ▼.

5 Setel pilihan dengan menekan tombol ◄ atau ► atau ▼.

6 Pilih **EXIT (KELUAR)** untuk meninggalkan menu OSD. Untuk kembali ke menu atas atau mengatur item menu lainnya, gunakan tombol panah ke atas (⮥).

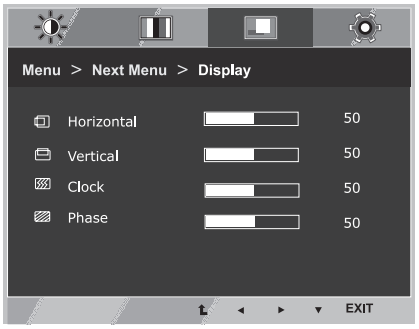

Setiap opsi dijelaskan di bawah ini.

Menu > Next Menu > Display	Keterangan
Horizontal	Memindahkan gambar ke kiri dan kanan
Vertical	Memindahkan gambar ke atas dan ke bawah
Clock	Untuk meminimal kan semua garis vertikal atau garis yang terlihat pada layar background. Ukuran horizontal dari layar juga akan berubah
Phase	Mengatur Fokus pada tampilan, menu ini memungkinkan untuk menghilangkan semua horizontal noise dan memperjelas atau mempertajam gambar dari karakter

Others

1 Tekan tombol **MENU** yang ada di bawah set monitor untuk menampilkan **Menu** OSD.


2 Pilih tombol **"Next Menu"** untuk masuk ke pilihan penyetelan.

3 Pilih **Others** dengan menekan tombol ►.

4 Masuk ke **Others** dengan menekan tombol ▼.

5 Setel pilihan dengan menekan tombol ◄ atau ► atau ▼.

6 Pilih **EXIT (KELUAR)** untuk meninggalkan menu OSD. Untuk kembali ke menu atas atau mengatur item menu lainnya, gunakan tombol panah ke atas (⮥).

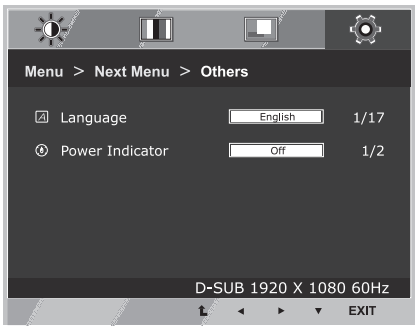


Setiap opsi dijelaskan di bawah ini.

Menu > Next Menu > Others	Keterangan
Language	Memilih Bahasa sesuai dengan yang tertera pada tampilan
Power Indicator	Gunakan fungsi ini untuk mengatur indikator daya pada bagian tepi bawah monitor menjadi On atau Off. Jika anda mengaturnya Off, maka akan mati. Apabila pengguna memilih On pada setiap waktu, Indikasi tenaga akan menyala secara otomatis

Pengaturan READER

1 Tekan tombol **READER** yang ada dibawah set monitor untuk menampilkan **Reader Mode** OSD.

2 Setel pilihan dengan menekan tombol ◄ .

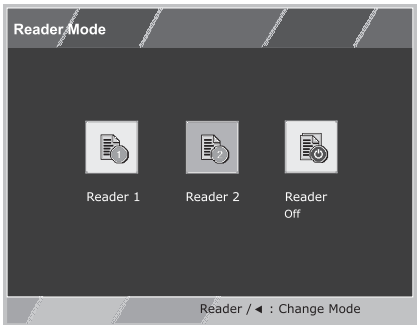

Setiap opsi dijelaskan di bawah ini.


Reader Mode	Keterangan
Reader 1	Ini adalah mode layar yang disesuaikan terbaik untuk surat kabar. Jika Anda ingin layar yang lebih cerah, Anda dapat mengontrol kecerahan dalam Menu OSD.
Reader 2	Ini adalah mode layar yang disesuaikan terbaik untuk kartun. Jika Anda ingin layar yang lebih cerah, Anda dapat mengontrol kecerahan dalam Menu OSD.
Reader Off	Ini adalah pilihan yang menunjukkan mode pembaca tidak aktif.

CATATAN

Jika opsi Mode Reader adalah Reader 1 atau Reader 2, Picture Mode secara otomatis akan disesuaikan dan Penghematan Energi Super otomatis akan mati.

Pengaturan FUNC.

SUPER ENERGY SAVING

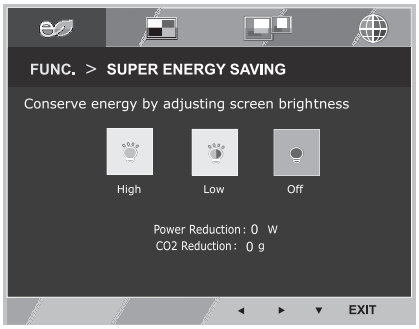

1 Tekan tombol **FUNC.** yang ada di bawah set monitor untuk menampilkan **FUNC.** OSD.

2 Masuk ke **SUPER ENERGY SAVING** dengan menekan tombol ▼.

3 Setel pilihan dengan menekan tombol ◄ atau ► atau ▼.

4 Pilih **EXIT (KELUAR)** untuk meninggalkan menu OSD. Untuk kembali ke menu atas atau mengatur item menu lainnya, gunakan tombol panah ke atas (⮥).

Setiap opsi dijelaskan di bawah ini.

SUPER ENERGY SAVING	Keterangan
High	Memungkinkan SUPER ENERGY SAVING Anda dapat menghemat energi dengan fungsi efisiensi energi tinggi.
Low	Memungkinkan SUPER ENERGY SAVING Anda dapat menghemat energi dengan fungsi efisiensi energi rendah.
Off	Menonaktifkan SUPER ENERGY SAVING (SUPER HEMAT ENERGI).

CATATAN

- **TOTAL POWER REDUCTION** (TOTAL PENGURANGAN DAYA): Banyaknya daya yang dihemat saat menggunakan monitor.
- **TOTAL CO2 REDUCTION** (TOTAL PENGURANGAN CO2): Mengubah TOTAL POWER REDUCTION (TOTAL PENGURANGAN DAYA) ke CO2.
- **SAVING DATA(W/h)**

	470 mm (18,5 inch)	494 mm (19,5 inch)	546 mm (21,5 inch)	600 mm (23,6 inch)
SUPER SAVING(High)	2 W/j	3 W/j	4 W/j	4 W/j
SUPER SAVING(Low)	1 W/j	1 W/j	2 W/j	2 W/j

- Data penghematan tergantung pada Panel. Sehingga, nilai-nilai itu akan berbeda dari tiap panel dan vendor panel.Jika pilihan Penghematan Energi super adalah High atau Low, pencahayaan monitor yang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada sumber.
- LG menghitung nilai-nilai ini dengan menggunakan **"sinyal video siaran".** (termasuk siaran video: IEC 62087)
- SUPER SAVING (SUPER HEMAT) merujuk pada banyaknya daya yang dapat dihemat menggunakan fungsi SUPER ENERGY SAVING (SUPER HEMAT ENERGI).
- Jika pilihan Penghematan Energi Super adalah High atau Low, Picture Mode secara otomatis akan disesuaikan dan Reader Mode akan otomatis menjadi Reader Off.

Picture Mode


1 Tekan tombol **FUNC.** yang ada di bawah set monitor untuk menampilkan **FUNC.** OSD.

2 Pilih **Picture Mode** dengan menekan tombol ►.

3 Masuk ke **Picture Mode** dengan menekan tombol ▼.

4 Atur pilihan dengan menekan tombol ◄ atau ►.

5 Pilih **EXIT (KELUAR)** untuk meninggalkan menu OSD. Untuk kembali ke menu atas atau mengatur item menu lainnya, gunakan tombol panah ke atas (⮥).

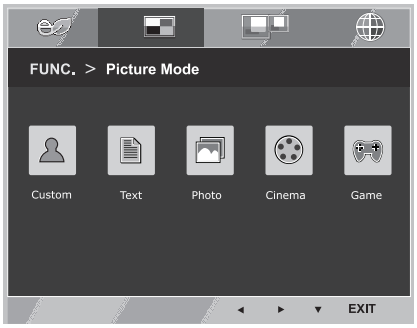

Setiap opsi dijelaskan di bawah ini.

Picture Mode	Keterangan
Custom	Adalah mode dimana pemakai dapat mengatur setiap elemen. Pemakai dapat menyesuaikan mode warna dari menu utama.
Text	Adalah mode dimana layar disesuaikan menjadi yang terbaik untuk menulis.
Photo	Adalah mode dimana layar disesuaikan menjadi yang terbaik untuk melihat gambar.
Cinema	Adalah mode dimana layar disesuaikan menjadi yang terbaik untuk menonton video.
Game	Ini adalah mode/cara yang mana layar disesuaikan untuk tampilan terbaik dalam bermain sebuah game.

CATATAN

Jika pilihan Picture Mode adalah non-Custom, Reader Mode otomatis akan Reader Off dan Penghematan Energi Super otomatis akan mati.

* Sebelum menggunakan Fungsi dibawah, Instal Program DUAL SMART SOLUTION

DUAL DISPLAY


1 Tekan tombol **FUNC.** yang ada di bawah set monitor untuk menampilkan **FUNC.** OSD.

2 Pilih **DUAL DISPLAY** dengan menekan tombol ►.

3 Masuk ke **DUAL DISPLAY** dengan menekan tombol ▼.

4 Atur pilihan dengan menekan tombol ◄ atau ►.

5 Pilih **EXIT (KELUAR)** untuk meninggalkan menu OSD. Untuk kembali ke menu atas atau mengatur item menu lainnya, gunakan tombol panah ke atas (⮥).

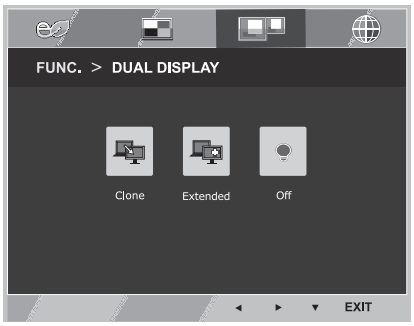

Setiap opsi dijelaskan di bawah ini.

DUAL DISPLAY	Keterangan
Clone	Dengan memilih clone, pengguna bisa menggunakan layar sekunder sesuai dengan mode yang dipilih oleh monitor utama
Extended	Dengan memilih extended, pengguna dapat menggunakan layar sekunder sebagai mode perpanjangan dari layar pertama
Off	Jika memilih off,DUAL DISPLAY akan mati

* Sebelum menggunakan Fungsi dibawah, Instal Program DUAL SMART SOLUTION

DUAL WEB


1 Tekan tombol **FUNC.** yang ada di bawah set monitor untuk menampilkan **FUNC.** OSD.

2 Pilih **DUAL WEB** dengan menekan tombol ►.

3 Masuk ke **DUAL WEB** dengan menekan tombol ▼.

4 Atur pilihan dengan menekan tombol ◄ atau ►.

5 Pilih **EXIT (KELUAR)** untuk meninggalkan menu OSD. Untuk kembali ke menu atas atau mengatur item menu lainnya, gunakan tombol panah ke atas (⮥).

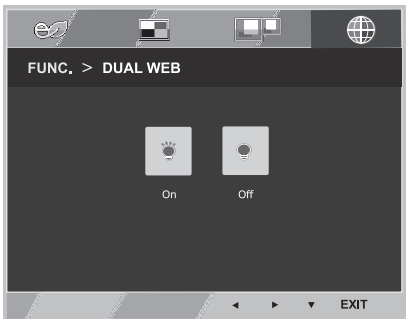

Setiap opsi dijelaskan di bawah ini.

DUAL WEB	Keterangan
On	Membantu pengguna untuk browsing secara efisien dengan cara membagi menjadi setengah. Membantu pengguna untuk mengatur dan memindahkan windows di layar. Membantu pengguna untuk mengontrol pembagian rasio windows.
Off	Jika memilih off,DUAL WEB akan mati

CATATAN

- Ketika layar menampilkan mode menghemat daya dengan pilihan penghematan di PC ->Tekan tombol mana saja -> Akan tampak OSD dan pengguna harus menekan tombol dual -> Pengguna dapat membawa kembali ke mode normal.

PEMECAHAN MASALAH

Periksa yang berikut ini sebelum menelepon pusat layanan servis.

Tidak ada gambar yang muncul	
Apakah kabel daya monitor telah terhubung?	• Periksa dan lihat apakah kabel daya telah terhubung dengan benar ke stopkontak.
Apakah lampu indikator daya menyala?	• Tekan tombol daya.
Apakah power on dan indikator daya Putih?	• Sesuaikan kecerahan dan kontras.
Apakah indikator daya berkedip?	• Jika monitor dalam mode hemat daya, cobalah menggerakkan mouse atau menekan tombol pada keyboard untuk menampilkan layar. • Coba hidupkan PC.
Apakah Anda melihat pesan "OUT OF RANGE" (DI LUAR KISARAN) pada layar?	• Pesan ini muncul bila sinyal dari PC (kartu video) di luar kisaran frekuensi horizontal atau vertikal pada monitor. Lihat bagian 'Spesifikasi' pada manual ini dan konfigurasi lagi monitor Anda.
Apakah Anda melihat pesan "NO SIGNAL" pada layar?	• Ketika layar sudah menyala dalam 5 menit "No-Signal", Layar monitor akan berubah menjadi mode DPM.

Apakah Anda melihat pesan "OSD LOCKED" (OSD TERKUNCI) pada layar?	
Apakah Anda melihat “OSD LOCKED” (OSD TERKUNCI) bila menekan tombol MENU?	• Anda dapat mengamankan pengaturan kontrol saat ini, sehingga tidak dapat diubah secara tidak sengaja. Anda dapat membuka kunci kontrol OSD kapan saja dengan menekan tombol MENU selama beberapa detik: pesan “OSD UNLOCKED” (KUNCI OSD DIBUKA) akan muncul.

Gambar tampilan salah	
Posisi tampilan salah.	• Tekan tombol **AUTO** untuk menyesuaikan gambar tampilan Anda ke pengaturan ideal secara otomatis.
Pada latar belakang layar, terlihat batang atau strip vertikal.	• Tekan tombol **AUTO** untuk menyesuaikan gambar tampilan Anda ke pengaturan ideal secara otomatis.
Derau horizontal yang muncul di sembarang gambar atau karakter tidak tergambar dengan jelas.	• Tekan tombol **AUTO** untuk menyesuaikan gambar tampilan Anda ke pengaturan ideal secara otomatis. • Periksa **Control Panel** ► **Display** ► **Settings** dan sesuaikan tampilan ke resolusi yang direkomendasikan atau sesuaikan gambar tampilan ke pengaturan yang ideal. Atur pengaturan warna lebih tinggi dari 24 bit (warna sejati).

PERHATIAN

- Periksa **Control Panel ► Display ► Settings** dan lihat apakah frekuensi atau resolusi telah diubah. Jika ya, sesuaikan kembali kartu video ke resolusi yang direkomendasikan.
- Jika resolusi yang direkomendasikan (resolusi optimal) tidak dipilih, huruf-hurufnya mungkin kabur dan layar mungkin redup, terpotong atau bias. Pastikan untuk memilih resolusi yang direkomendasikan.
- Metode pengaturan dapat berbeda-beda menurut komputer dan O/S (Sistem Operasi), dan resolusi yang disebutkan di atas mungkin tidak didukung oleh kinerja kartu video. Dalam hal ini, harap tanyakan kepada pabrikan komputer atau kartu video tersebut.

Gambar tampilan salah	
Warna layar berupa mono atau abnormal.	• Periksa apakah kabel sinyal telah terhubung dengan benar dan gunakan obeng untuk mengencangkannya jika perlu. • Pastikan kartu video telah dimasukkan dengan benar di selotnya. • Atur pengaturan warna lebih tinggi dari 24 bit (warna sejati) di **Control Panel ► Settings**.
Layar berkedip.	• Periksa apakah layar telah diatur ke mode interlace dan jika ya, ubah ke resolusi yang direkomendasikan.

Apakah Anda melihat pesan "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor tidak dikenali, ditemukan monitor Plug&Play (VESA DDC))?	
Apakah Anda telah menginstal driver monitor?	• Pastikan menginstal driver monitor dari CD (atau disket) driver monitor yang disertakan bersama monitor Anda. Atau, Anda juga dapat mengunduh driver dari situs web kami: http://www.lg.com. • Pastikan memeriksa apakah kartu video mendukung fungsi Plug&Play.

SPESIFIKASI

19M35A

Tampilan	**Jenis Layar**	47,0 cm (18,5 inci) Matriks Aktif Layar Datar-TFT LCD Lapisan Anti-Pantulan Ukuran diagonal terlihat: 47,0 cm
	Besar Piksel	0,3 mm x 0,3 mm (Besar Piksel)
Masukan Sinkronisasi	**Frekuensi Horizontal**	30 kHz hingga 61 kHz (Otomatis)
	Frekuensi Vertikal	56 Hz hingga 75 Hz (D-SUB)
	Bentuk Masukan	Sinkronisasi Terpisah
Masukan Video	**Masukan Sinyal**	Konektor D-SUB 15 pin
	Bentuk Masukan	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
Resolusi	**Maks**	D-SUB (Analog) : 1366 x 768 @ 60 Hz
	Rekomendasi	VESA 1366 x 768 @ 60 Hz
Plug & Play	DDC 2B (Analog)	
Konsumsi Daya	On Mode (Mode Aktif): 13 W (ENERGY STAR® standar) * Sleep Mode (Mode Tidur) ≤ 0,3 W Off Mode (Mode Nonaktif) ≤ 0,3 W	
Masukan Daya	19 V ⎓ 0,8 A	
Adaptor AC/DC	Jenis ADS-18SG-19-3 19016G, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-18FSG-19 19016GPG, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-18FSG-19 19016GPI, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-18FSG-19 19016GPCU, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-18FSG-19 19016GPB, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis LCAP42, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP36-A, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP36-E, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP36-I, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP36-U, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE	
	Tenaga: 19 V ⎓ 0,84 A	
Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal)	**Dengan Penyangga**	44,1 cm x 37,2 cm x 18,5 cm
	Tanpa Penyangga	44,1 cm x 27,8 cm x 9,8 cm
Berat	2,1 kg	
Kisaran Kemiringan	-3° hingga 20°	
Kondisi lingkungan	**Suhu Pengoperasian** **Kelembapan Pengoperasian**	10 °C hingga 35 °C 10% hingga 80%
	Suhu Penyimpanan **Kelembapan Penyimpanan**	-20 °C hingga 60 °C 5 % hingga 90 % non-kondensasi
Dudukan Penyangga	Dipasang ( ), Dilepas (O)	
Kabel daya	Jenis stopkontak dinding	

Spesifikasi produk yang ditampilkan di atas mungkin saja diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.

* Tingkat konsumsi daya dapat berbeda dengan kondisi operasi dan pengaturan monitor.
* Mode Konsumsi daya On diukur dengan uji standar ENERGY STAR ®
* ENERGY STAR ® adalah merek dagang terdaftar AS dari Badan Perlindungan Lingkungan AS.

SPESIFIKASI

19M35D

Tampilan	**Jenis Layar**	47,0 cm (18,5 inci) Matriks Aktif Layar Datar-TFT LCD Lapisan Anti-Pantulan Ukuran diagonal terlihat: 47,0 cm
	Besar Piksel	0,3 mm x 0,3 mm (Besar Piksel)
Masukan Sinkronisasi	**Frekuensi Horizontal**	30 kHz hingga 61 kHz (Otomatis)
	Frekuensi Vertikal	56 Hz hingga 75 Hz (D-SUB, DVI-D)
	Bentuk Masukan	Digital Sinkronisasi Terpisah
Masukan Video	**Masukan Sinyal**	Konektor D-SUB 15 pin/Konektor DVI-D (Digital)
	Bentuk Masukan	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Digital
Resolusi	**Maks**	D-SUB (Analog) : 1366 x 768 @ 60 Hz DVI (Digital) : 1366 x 768 @ 60 Hz
	Rekomendasi	VESA 1366 x 768 @ 60 Hz
Plug & Play	DDC 2B (Analog, Digital)	
Konsumsi Daya	On Mode (Mode Aktif): 13 W (ENERGY STAR® standar) * Sleep Mode (Mode Tidur) ≤ 0,3 W Off Mode (Mode Nonaktif) ≤ 0,3 W	
Masukan Daya	19 V ⎓ 0,8 A	
Adaptor AC/DC	Jenis ADS-18SG-19-3 19016G, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-18FSG-19 19016GPG, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-18FSG-19 19016GPI, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-18FSG-19 19016GPCU, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-18FSG-19 19016GPB, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis LCAP42, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP36-A, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP36-E, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP36-I, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP36-U, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE	
	Tenaga: 19 V ⎓ 0,84 A	
Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal)	**Dengan Penyangga**	44,1 cm x 37,2 cm x 18,5 cm
	Tanpa Penyangga	44,1 cm x 27,8 cm x 9,8 cm
Berat	2,1 kg	
Kisaran Kemiringan	-3° hingga 20°	
Kondisi lingkungan	**Suhu Pengoperasian** **Kelembapan Pengoperasian**	10 °C hingga 35 °C 10% hingga 80%
	Suhu Penyimpanan **Kelembapan Penyimpanan**	-20 °C hingga 60 °C 5 % hingga 90 % non-kondensasi
Dudukan Penyangga	Dipasang ( ), Dilepas (O)	
Kabel daya	Jenis stopkontak dinding	

Spesifikasi produk yang ditampilkan di atas mungkin saja diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.
* Tingkat konsumsi daya dapat berbeda dengan kondisi operasi dan pengaturan monitor.
* Mode Konsumsi daya On diukur dengan uji standar ENERGY STAR ®
* ENERGY STAR ® adalah merek dagang terdaftar AS dari Badan Perlindungan Lingkungan AS.

SPESIFIKASI

20M35A

Tampilan	**Jenis Layar**	49,4 cm (19,5 inci) Matriks Aktif Layar Datar-TFT LCD Lapisan Anti-Pantulan Ukuran diagonal terlihat: 49,4 cm
	Besar Piksel	0,271 mm x 0,262 mm (Besar Piksel)
Masukan Sinkronisasi	**Frekuensi Horizontal**	30 kHz hingga 83 kHz (Otomatis)
	Frekuensi Vertikal	56 Hz hingga 75 Hz (D-SUB)
	Bentuk Masukan	Sinkronisasi Terpisah
Masukan Video	**Masukan Sinyal**	Konektor D-SUB 15 pin
	Bentuk Masukan	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
Resolusi	**Maks**	D-SUB (Analog) : 1600 x 900 @ 60 Hz
	Rekomendasi	VESA 1600 x 900 @ 60 Hz
Plug & Play	DDC 2B (Analog)	
Konsumsi Daya	On Mode (Mode Aktif): 16 W (ENERGY STAR® standar) * Sleep Mode (Mode Tidur) ≤ 0,3 W Off Mode (Mode Nonaktif) ≤ 0,3 W	
Masukan Daya	19 V ⎓ 0,8 A	
Adaptor AC/DC	Jenis ADS-40SG-19-3 19025G, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPG-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPI-1,diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPB-2, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis LCAP21, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-A, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-E, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-I, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-B, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis PSAB-L203A, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd atau Jenis PSAB-L202B, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd atau Jenis PSAB-L202C, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd atau Jenis PSAB-L202D, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd	
	Tenaga: 19 V ⎓ 1,3 A	
	Jenis ADS-18SG-19-3 19016G, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-18FSG-19 19016GPG, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-18FSG-19 19016GPI, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-18FSG-19 19016GPCU, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-18FSG-19 19016GPB, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis LCAP42, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP36-A, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP36-E, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP36-I, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP36-U, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE	
	Tenaga: 19 V ⎓ 0,84 A	
Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal)	**Dengan Penyangga**	46,3 cm x 38,1 cm x 18,5 cm
	Tanpa Penyangga	46,3 cm x 28,7 cm x 9,8 cm

Berat	2,2 kg	
Kisaran Kemiringan	-3° hingga 20°	
Kondisi lingkungan	**Suhu Pengoperasian** **Kelembapan Pengoperasian**	10 °C hingga 35 °C 10% hingga 80%
	Suhu Penyimpanan **Kelembapan Penyimpanan**	-20 °C hingga 60 °C 5 % hingga 90 % non-kondensasi
Dudukan Penyangga	Dipasang ( ), Dilepas (O)	
Kabel daya	Jenis stopkontak dinding	

Spesifikasi produk yang ditampilkan di atas mungkin saja diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.
* Tingkat konsumsi daya dapat berbeda dengan kondisi operasi dan pengaturan monitor.
* Mode Konsumsi daya On diukur dengan uji standar ENERGY STAR ®
* ENERGY STAR ® adalah merek dagang terdaftar AS dari Badan Perlindungan Lingkungan AS.

SPESIFIKASI

20M35D

Tampilan	**Jenis Layar**	49,4 cm (19,5 inci) Matriks Aktif Layar Datar-TFT LCD Lapisan Anti-Pantulan Ukuran diagonal terlihat: 49,4 cm
	Besar Piksel	0,271 mm x 0,262 mm (Besar Piksel)
Masukan Sinkronisasi	**Frekuensi Horizontal**	30 kHz hingga 83 kHz (Otomatis)
	Frekuensi Vertikal	56 Hz hingga 75 Hz (D-SUB, DVI-D)
	Bentuk Masukan	Digital Sinkronisasi Terpisah
Masukan Video	**Masukan Sinyal**	Konektor D-SUB 15 pin/Konektor DVI-D (Digital)
	Bentuk Masukan	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Digital
Resolusi	**Maks**	D-SUB (Analog) : 1600 x 900 @ 60 Hz DVI (Digital) : 1600 x 900 @ 60 Hz
	Rekomendasi	VESA 1600 x 900 @ 60 Hz
Plug & Play	DDC 2B (Analog, Digital)	
Konsumsi Daya	On Mode (Mode Aktif): 16 W (ENERGY STAR® standar) * Sleep Mode (Mode Tidur) ≤ 0,3 W Off Mode (Mode Nonaktif) ≤ 0,3 W	
Masukan Daya	19 V ⎓ 0,8 A	
Adaptor AC/DC	Jenis ADS-40SG-19-3 19025G, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPG-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPI-1,diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPB-2, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis LCAP21, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-A, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-E, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-I, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-B, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis PSAB-L203A, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd atau Jenis PSAB-L202B, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd atau Jenis PSAB-L202C, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd atau Jenis PSAB-L202D, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd	
	Tenaga: 19 V ⎓ 1,3 A	
	Jenis ADS-18SG-19-3 19016G, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-18FSG-19 19016GPG, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-18FSG-19 19016GPI, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-18FSG-19 19016GPCU, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-18FSG-19 19016GPB, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis LCAP42, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP36-A, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP36-E, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP36-I, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP36-U, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE	
	Tenaga: 19 V ⎓ 0,84 A	
Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal)	**Dengan Penyangga**	46,3 cm x 38,1 cm x 18,5 cm
	Tanpa Penyangga	46,3 cm x 28,7 cm x 9,8 cm

Berat	2,2 kg	
Kisaran Kemiringan	-3° hingga 20°	
Kondisi lingkungan	**Suhu Pengoperasian** **Kelembapan Pengoperasian**	10 °C hingga 35 °C 10% hingga 80%
	Suhu Penyimpanan **Kelembapan Penyimpanan**	-20 °C hingga 60 °C 5 % hingga 90 % non-kondensasi
Dudukan Penyangga	Dipasang ( ), Dilepas (O)	
Kabel daya	Jenis stopkontak dinding	

Spesifikasi produk yang ditampilkan di atas mungkin saja diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.
* Tingkat konsumsi daya dapat berbeda dengan kondisi operasi dan pengaturan monitor.
* Mode Konsumsi daya On diukur dengan uji standar ENERGY STAR ®
* ENERGY STAR ® adalah merek dagang terdaftar AS dari Badan Perlindungan Lingkungan AS.

SPESIFIKASI

22M35A

Tampilan	**Jenis Layar**	54,6 cm (21,5 inci) Matriks Aktif Layar Datar-TFT LCD Lapisan Anti-Pantulan Ukuran diagonal terlihat: 54,6 cm
	Besar Piksel	0,248 mm x 0,248 mm (Besar Piksel)
Masukan Sinkronisasi	**Frekuensi Horizontal**	30 kHz hingga 83 kHz (Otomatis)
	Frekuensi Vertikal	56 Hz hingga 75 Hz (D-SUB)
	Bentuk Masukan	Sinkronisasi Terpisah
Masukan Video	**Masukan Sinyal**	Konektor D-SUB 15 pin
	Bentuk Masukan	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
Resolusi	**Maks**	D-SUB (Analog) : 1920 x 1080 @ 60 Hz
	Rekomendasi	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug & Play	DDC 2B (Analog)	
Konsumsi Daya	On Mode (Mode Aktif): 18 W (ENERGY STAR® standar) * Sleep Mode (Mode Tidur) ≤ 0,3 W Off Mode (Mode Nonaktif) ≤ 0,3 W	
Masukan Daya	19 V ⎓ 1,2 A	
Adaptor AC/DC	Jenis ADS-40SG-19-3 19025G, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPG-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPI-1,diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPB-2, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis LCAP21, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-A, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-E, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-I, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-B, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis PSAB-L203A, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd atau Jenis PSAB-L202B, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd atau Jenis PSAB-L202C, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd atau Jenis PSAB-L202D, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd	
	Tenaga: 19 V ⎓ 1,3 A	
Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal)	**Dengan Penyangga**	50,9 cm x 40,9 cm x 21,5 cm
	Tanpa Penyangga	50,9 cm x 31,6 cm x 9,8 cm
Berat	2,6 kg	
Kisaran Kemiringan	-3° hingga 20°	
Kondisi lingkungan	**Suhu Pengoperasian** **Kelembapan Pengoperasian**	10 °C hingga 35 °C 10% hingga 80%
	Suhu Penyimpanan **Kelembapan Penyimpanan**	-20 °C hingga 60 °C 5 % hingga 90 % non-kondensasi
Dudukan Penyangga	Dipasang ( ), Dilepas (O)	
Kabel daya	Jenis stopkontak dinding	

Spesifikasi produk yang ditampilkan di atas mungkin saja diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.
* Tingkat konsumsi daya dapat berbeda dengan kondisi operasi dan pengaturan monitor.
* Mode Konsumsi daya On diukur dengan uji standar ENERGY STAR ®
* ENERGY STAR ® adalah merek dagang terdaftar AS dari Badan Perlindungan Lingkungan AS.

SPESIFIKASI

22M35D

Tampilan	**Jenis Layar**	54,6 cm (21,5 inci) Matriks Aktif Layar Datar-TFT LCD Lapisan Anti-Pantulan Ukuran diagonal terlihat: 54,6 cm
	Besar Piksel	0,248 mm x 0,248 mm (Besar Piksel)
Masukan Sinkronisasi	**Frekuensi Horizontal**	30 kHz hingga 83 kHz (Otomatis)
	Frekuensi Vertikal	56 Hz hingga 75 Hz (D-SUB, DVI-D)
	Bentuk Masukan	Digital Sinkronisasi Terpisah
Masukan Video	**Masukan Sinyal**	Konektor D-SUB 15 pin/Konektor DVI-D (Digital)
	Bentuk Masukan	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Digital
Resolusi	**Maks**	D-SUB (Analog) : 1920 x 1080 @ 60 Hz DVI (Digital) : 1920 x 1080 @ 60 Hz
	Rekomendasi	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug & Play	DDC 2B (Analog, Digital)	
Konsumsi Daya	On Mode (Mode Aktif): 18 W (ENERGY STAR® standar) * Sleep Mode (Mode Tidur) ≤ 0,3 W Off Mode (Mode Nonaktif) ≤ 0,3 W	
Masukan Daya	19 V ⎓ 1,2 A	
Adaptor AC/DC	Jenis ADS-40SG-19-3 19025G, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPG-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPI-1,diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPB-2, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis LCAP21, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-A, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-E, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-I, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-B, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis PSAB-L203A, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd atau Jenis PSAB-L202B, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd atau Jenis PSAB-L202C, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd atau Jenis PSAB-L202D, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd	
	Tenaga: 19 V ⎓ 1,3 A	
Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal)	**Dengan Penyangga**	50,9 cm x 40,9 cm x 21,5 cm
	Tanpa Penyangga	50,9 cm x 31,6 cm x 9,8 cm
Berat	2,6 kg	
Kisaran Kemiringan	-3° hingga 20°	
Kondisi lingkungan	**Suhu Pengoperasian** **Kelembapan Pengoperasian**	10 °C hingga 35 °C 10% hingga 80%
	Suhu Penyimpanan **Kelembapan Penyimpanan**	-20 °C hingga 60 °C 5 % hingga 90 % non-kondensasi
Dudukan Penyangga	Dipasang ( ), Dilepas (O)	
Kabel daya	Jenis stopkontak dinding	

Spesifikasi produk yang ditampilkan di atas mungkin saja diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.

* Tingkat konsumsi daya dapat berbeda dengan kondisi operasi dan pengaturan monitor.
* Mode Konsumsi daya On diukur dengan uji standar ENERGY STAR ®
* ENERGY STAR ® adalah merek dagang terdaftar AS dari Badan Perlindungan Lingkungan AS.

SPESIFIKASI

24M35A

Tampilan	**Jenis Layar**	60,0 cm (23,6 inci) Matriks Aktif Layar Datar-TFT LCD Lapisan Anti-Pantulan Ukuran diagonal terlihat: 60,0 cm
	Besar Piksel	0,272 mm x 0,272 mm (Besar Piksel)
Masukan Sinkronisasi	**Frekuensi Horizontal**	30 kHz hingga 83 kHz (Otomatis)
	Frekuensi Vertikal	56 Hz hingga 75 Hz (D-SUB)
	Bentuk Masukan	Sinkronisasi Terpisah
Masukan Video	**Masukan Sinyal**	Konektor D-SUB 15 pin
	Bentuk Masukan	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
Resolusi	**Maks**	D-SUB (Analog) : 1920 x 1080 @ 60 Hz
	Rekomendasi	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug & Play	DDC 2B (Analog)	
Konsumsi Daya	On Mode (Mode Aktif): 19 W (ENERGY STAR® standar) * Sleep Mode (Mode Tidur) ≤ 0,3 W Off Mode (Mode Nonaktif) ≤ 0,3 W	
Masukan Daya	19 V ⎓ 1,3 A	
Adaptor AC/DC	Jenis ADS-40SG-19-3 19025G, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPG-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPI-1,diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPB-2, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis LCAP21, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-A, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-E, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-I, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-B, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis PSAB-L203A, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd atau Jenis PSAB-L202B, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd atau Jenis PSAB-L202C, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd atau Jenis PSAB-L202D, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd	
	Tenaga: 19 V ⎓ 1,3 A	
Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal)	**Dengan Penyangga**	55,6 cm x 43,8 cm x 21,5 cm
	Tanpa Penyangga	55,6 cm x 34,1 cm x 9,8 cm
Berat	3,0 kg	
Kisaran Kemiringan	-3° hingga 20°	
Kondisi lingkungan	**Suhu Pengoperasian** **Kelembapan Pengoperasian**	10 °C hingga 35 °C 10% hingga 80%
	Suhu Penyimpanan **Kelembapan Penyimpanan**	-20 °C hingga 60 °C 5 % hingga 90 % non-kondensasi
Dudukan Penyangga	Dipasang ( ), Dilepas (O)	
Kabel daya	Jenis stopkontak dinding	

Spesifikasi produk yang ditampilkan di atas mungkin saja diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.

* Tingkat konsumsi daya dapat berbeda dengan kondisi operasi dan pengaturan monitor.
* Mode Konsumsi daya On diukur dengan uji standar ENERGY STAR ®
* ENERGY STAR ® adalah merek dagang terdaftar AS dari Badan Perlindungan Lingkungan AS.

SPESIFIKASI

24M35D

Tampilan	**Jenis Layar**	60,0 cm (23,6 inci) Matriks Aktif Layar Datar-TFT LCD Lapisan Anti-Pantulan Ukuran diagonal terlihat: 60,0 cm
	Besar Piksel	0,272 mm x 0,272 mm (Besar Piksel)
Masukan Sinkronisasi	**Frekuensi Horizontal**	30 kHz hingga 83 kHz (Otomatis)
	Frekuensi Vertikal	56 Hz hingga 75 Hz (D-SUB, DVI-D)
	Bentuk Masukan	Digital Sinkronisasi Terpisah
Masukan Video	**Masukan Sinyal**	Konektor D-SUB 15 pin/Konektor DVI-D (Digital)
	Bentuk Masukan	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Digital
Resolusi	**Maks**	D-SUB (Analog) : 1920 x 1080 @ 60 Hz DVI (Digital) : 1920 x 1080 @ 60 Hz
	Rekomendasi	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug & Play	DDC 2B (Analog, Digital)	
Konsumsi Daya	On Mode (Mode Aktif): 19 W (ENERGY STAR® standar) * Sleep Mode (Mode Tidur) ≤ 0,3 W Off Mode (Mode Nonaktif) ≤ 0,3 W	
Masukan Daya	19 V ⎓ 1,3 A	
Adaptor AC/DC	Jenis ADS-40SG-19-3 19025G, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPG-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPI-1,diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPB-2, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis LCAP21, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-A, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-E, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-I, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-B, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis PSAB-L203A, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd atau Jenis PSAB-L202B, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd atau Jenis PSAB-L202C, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd atau Jenis PSAB-L202D, diproduksi oleh LG Innotek Co.,Ltd	
	Tenaga: 19 V ⎓ 1,3 A	
Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal)	**Dengan Penyangga**	55,6 cm x 43,8 cm x 21,5 cm
	Tanpa Penyangga	55,6 cm x 34,1 cm x 9,8 cm
Berat	3,0 kg	
Kisaran Kemiringan	-3° hingga 20°	
Kondisi lingkungan	**Suhu Pengoperasian** **Kelembapan Pengoperasian**	10 °C hingga 35 °C 10% hingga 80%
	Suhu Penyimpanan **Kelembapan Penyimpanan**	-20 °C hingga 60 °C 5 % hingga 90 % non-kondensasi
Dudukan Penyangga	Dipasang ( ), Dilepas (O)	
Kabel daya	Jenis stopkontak dinding	

Spesifikasi produk yang ditampilkan di atas mungkin saja diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.
* Tingkat konsumsi daya dapat berbeda dengan kondisi operasi dan pengaturan monitor.
* Mode Konsumsi daya On diukur dengan uji standar ENERGY STAR ®
* ENERGY STAR ® adalah merek dagang terdaftar AS dari Badan Perlindungan Lingkungan AS.

Berbagai Mode Preset (Resolusi)

19M35A/19M35D

Berbagai Mode Tampilan (Resolusi)	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Polaritas (H/V)	
720 x 400	31,468	70	-/+	
640 x 480	31,469	60	-/-	
640 x 480	37,500	75	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
832 x 624	49,725	75	-/-	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1366 x 768	47,712	60	+/+	Mode yang Direkomendasikan

20M35A/20M35D

Berbagai Mode Tampilan (Resolusi)	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Polaritas (H/V)	
720 x 400	31,468	70	-/+	
640 x 480	31,469	60	-/-	
640 x 480	37,500	75	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,023	75	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1600 x 900	60,000	60	+/+	Mode yang Direkomendasikan

22M35A/22M35D/24M35A/24M35D


Berbagai Mode Tampilan (Resolusi)	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Polaritas (H/V)	
720 x 400	31,468	70	-/+	
640 x 480	31,469	60	-/-	
640 x 480	37,500	75	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,023	75	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1280 x 1024	63,981	60	+/+	
1280 x 1024	79,976	75	+/+	
1680 x 1050	65,290	60	-/+	
1920 x 1080	67,500	60	+/+	Mode yang Direkomendasikan

Indikator

Mode	Warna LED
On Mode (Mode Aktif)	Putih (Hanya 15 Detik)
Sleep Mode (Mode Tidur)	Berkedip Putih
Off Mode (Mode Nonaktif)	Mati

POSTUR YANG BENAR

Postur yang benar untuk menggunakan perangkat Monitor.

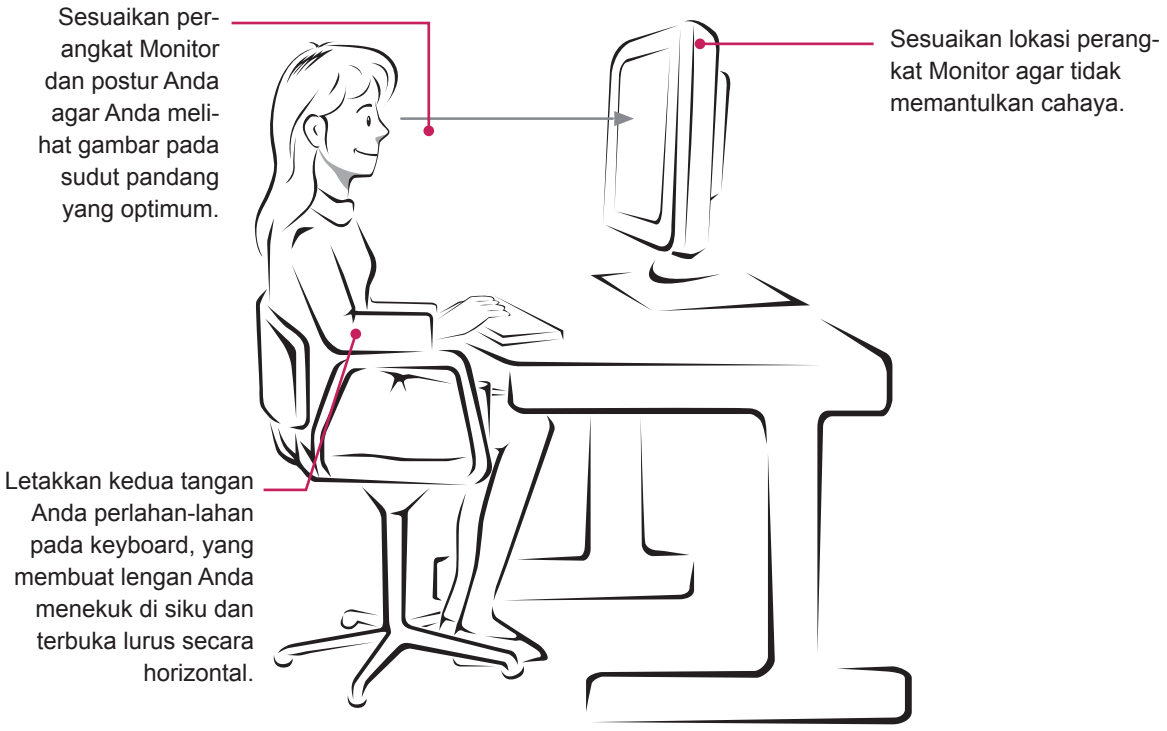

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

ENERGY STAR adalah suatu pengaturan penghematan daya yang dikeluarkanU.S. Environmental Protection Agency(EPA).

ENERGY STAR sebagai mitra LGE U. S. A.,Inc. menetapkan bahwa produk ini telah memenuhi standar ENERGY STAR dalam penghematan daya.

Pastikan membaca Tindakan Pencegahan Keselamatan sebelum menggunakan produk. Simpan Buku Panduan (CD) di tempat yang dapat diakses untuk referensi mendatang. Model dan nomor seri PERANGKAT berada di bagian belakang dan salah satu sisi PERANGKAT. Catat nomor di bawah ini bila suatu saat Anda memerlukan layanan.

MODEL _____

SERI _____

TANDA PENDAFTARAN

PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA

NOMOR :

P.17.LG15.02411.1113 : 22MP65HQ, 23MP65HQ, 27MP65HQ, 23MP75HQ, 27MP75HQ
16M35A, 16M35D, 19M35A, 19M35D, 20M35A, 20M35D
20K13?' 00K13B' 02K13?' 02K13B