

دليل المستخدم جهاز الغسالة الكهربائية



قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سييسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وأمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.

AR العربية

P186ORWN(P)/WP-186ORWN
P715RWN/WP-199ORWP
WP-170ORWN/WP-180ORWN
WP-190ORWN/WP-190ORWN2
WTT15PGW / P80ORWN
P0108RWN



MFL62740403
Rev.09_120919

www.lg.com


حقوق النشر ٢٠١٩ - ٢٠١٤ إلى جي للالكترونيات. كل الحقوق محفوظة.

المزايا



- ١ مدخل تزويد الماء
- ٢ مفتاح اختيار الماء
- ٣ مؤقت الغسيل
- ٤ برنامج الغسيل
- ٥ مفتاح اختيار التصريف

- ١ مدخل تزويد الماء
- ٢ مفتاح اختيار الماء
- ٣ مؤقت الغسيل
- ٤ برنامج الغسيل
- ٥ مفتاح اختيار التصريف

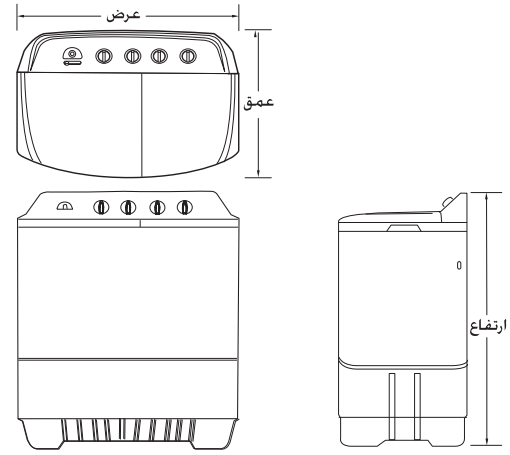

مصدر الطاقة	مكتوب على بطاقة المواصفات
مستوى الماء	مرتفع: ١١٠ لتر متوسط: ٨٥ لتر منخفض: ٦٠ لتر
نقاط الفحص	أقل من ١٠٠ ك باسكال (١ كغم قوة/سم ^٢)
الأبعاد	٩٦٤ × ٥٤٠ × ١٠٤٣ سم (عرض × عمق × ارتفاع)
الوزن (الصافي)	للموديل بدون مضخة وزن ٣٤.٥ كغم للموديل بالمضخة وزن ٣٥.٥ كغم
الدوران - كفاءة درجة التجفيف	٤ نجوم

٨

تنبيه

- اقرأ جميع معلومات السلامة والتعليمات التركيب قبل الاستخدام**
- اتباع جميع التعليمات الواردة في هذا الدليل للحد من خطر الانتاج حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، ولتجنب تضرر المنتجات أو حدوث إصابة شخصية أو خسائر في الأرواح.
- التركيب**
- لا تركيب الغسالة في مناطق معرضة للتلوث أو الأمطار أو الأحوال الجوية.
 - قم بتركيب الغسالة على دعامة آمنة، ولا تدع تتسبب في اهتزازات وضوضاء.
- منطقة التبديل**
- تجنب وصول الماء إلى منطقة التبديل، حيث قد يتسبب بالضرر لصلة كهربائية أو الدلائل حريق.
- محرك دوران**
- بعد الاستمرار في استخدام برنامج الدوران حتى 3 مرات، يرجى إيقاف الدوران لأكثر من ٩ ساعة والادق محرك الدوران أو يحترق.
- عند التشغيل**
- لا تضع يدك في سلة تجفيف الملابس أثناء تشغيل الغسالة.
 - لا تقم بتصريف المياه خارج حوض الفصل عندما تكون سلة تجفيف الملابس قيد التشغيل، والادق يتلف محرك الدوران.
 - أثناء الدوران، إذا لم تتوقف سلة تجفيف الملابس في غضون 15 ثانية من فتح الغطاء، فصل الكهرباء على الفور واتصل بالخدمة.
- المأخذ الكهربائي**
- ب توصيل عدة أجهزة كهربائية بمأخذ واحد، حيث قد يتسبب بالادق حريق.
- خصص هذا الجهاز لاستخدام الأفراد بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو البصرية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفه، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقديم الإرشادات لهم المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن هذا المنتج خارج هذه الأراضي لا يمكن أن تضمن LG Electronics امتثال هذا المنتج للمتطلبات التنظيمية في المناطق البلدان الأخرى ولا تتحمل مسؤوليته.
- تشير احتياطات السلامة إلى عدم إمكانية تركيب الغسالة في مكان رطب يجب فهم احتياطات السلامة الواردة على الغسالة التي يمكن فتح غطاءها أثناء تصريف المياه، والقائل بأنه إذا استغرق 15 ثانية أو أكثر في إيقاف الكلي لحوض تصريف المياه، على أنه مشكلة.
- خصص هذا الجهاز للاستخدام في المنزل والاستخدام المعتدل.
- إذا استخدم هذا الجهاز لغرض تجاري، فإن يكون خاضعاً للضمان.
- (على سبيل المثال أماكن عامة مثل حمام عام، نزل، مركز تدريب، سكن)
- إذا تم تركيب المنتج خارج منطقة الخدمة الطبيعية، يتحمل المالك أي تكلفة تنتج عن النقل الخاص بتصليح المنتج أو استبدال الجزء المعطل.
- *ملاحظة: تجنب استخدام الماء الساخن الذي تزيد درجة حرارته عن 60 درجة مئوية بالنسبة للمعدة العربية السعودية فقط.

٢

٣

التركيب

منطقة التركيب

- اترك مسافة أكثر من ١٠ سم بين جانب خرطوم التصريف والجانب.
- لا بد من عدم سد فتحات التهوية بالسجادة.




توصيل السلك الأرضي

- ركب السلك الأرضي لمنع حدوث قطع كهربائي نتيجة لتسرب التيار والصدمة الكهربائية.
- السلك الأرضي مركب في ظهر الغسالة. أوصل السلك إلى أنبوب الماء المعدني. وإذا كان أنبوب الماء مصنوعاً من البلاستيك فليس لديه توصيل أرضي.
- لا توصل السلك الأرضي مطلقاً إلى أنبوب الغاز أو واقية الصواعق أو وصلة التليفون إلخ.
- خذير - أوصل السلك الأرضي أولاً قبل توصيل قابس الطاقة إلى مخرج التيار في الجدار.

توصيل القابس

- أوصل قابس الطاقة إلى مأخذ التيار.
- قبل توصيل قابس الطاقة، افحص إذا كان ضبط فولتية الغسالة يتطابق مع فولتية مخرج التيار.
- إذا تم استخدام مصدر للتيار المتردد ذا طرف أرضي، فلن تكون هناك حاجة إلى توصيل السلك الأرضي. وإذا لم يتوفر ذلك، فلا تنس أبداً عملية توصيل السلك الأرضي (ارجع إلى طريقة توصيل السلك الأرضي أعلاه).
- يجب أن يتم وضع الغسالة في مكان يسمح بالوصول إلى القابس.

طريقة تأريض أخرى

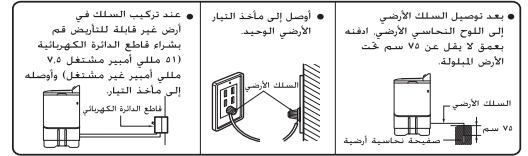

توصيل خرطوم التصريف

- وصل خرطوم التصريف بالمأخذ الكهربائي للصمام المضاطع الموجود على الجانب الخلفي.
- دفع المشبك نحو هيكل الغسالة حسب الموضع في الشكل.
- تأكد من إعادة توجيه الخرطوم حتى لا يلتوي، ستتم الاتواءات والانحناء الحاد في الخرطوم التصريف السليم.
- تأكد من تصريف المياه بسهولة بوضع قاعدة تحت الغسالة أو باستخدام وسيلة أخرى مناسبة.
- يوضح رقم 1 يتم

التركيب

- يجب تأريض هذا الجهاز. في حالة حدوث أي خلل أو عطل، سيحدث التأريض من خطر التعرض لصدمة كهربائية من خلال توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي.
- يأتي هذا الجهاز مزوداً بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقابس طاقة بوسلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس تيار مناسب مثبت وموزع وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- يمكن أن يؤدي توصيل موصل حماية غير مناسب إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية.
- استشر كهربائياً أو موظف خدمة مؤهلاً إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز موزعاً بشكل صحيح أم لا.
- تجنب تعديل سلك الطاقة المقدم مع الجهاز.
- يجب توصيل الغسالة بخراطيم المياه باستخدام مجمرات خراطيم جديدة ويجب عدم إعادة استخدام مجمرات الخراطيم القديمة.

٤

التركيب كيفية الغسيل

قبل التبرع في الغسيل

١. اقرأ تعليمات الغسيل المكتوبة على البطاقات الملصقة على الملابس المعدة للغسيل.
٢. أخرج الأشياء الموجودة في جيوب الملابس. الأشياء الموجودة في الجيوب ربما أحدثت تلفاً في الملابس أو الغسالة. (هذا قد يؤدي إلى انسداد خرطوم التصريف)
٣. ابدأ عملية الغسيل بعد فصل الملابس المعالجة بالزيت أو المصبوغة.
٤. من الأفضل تعليق غطاء الغسالة على الطوق الخاص بذلك أو على الجانب الأيسر من حوض الغسالة عند عدم استخدامها.
٥. افحص ونظف صندوق منخل الغسيل قبل الغسيل.

قم بإزالة هذه الأشياء قبل عملية الغسيل



عملية الغسيل

١ قم بضبط مؤشر الصرف



٢ ضع مفتاح تزويد المياه في حوض الغسيل.



٦ اضبط وقت الغسيل المرغوب فيه.



Wash Timer مؤقت الغسيل

للفترة من ١٥ دقيقة تقنوم

للفترة من ٣٠ دقيقة تقنوم

للفترة من ٤٥ دقيقة تقنوم

الآلة بالانتقل بين وظيفتي الغسيل والتنع.

٣ افتح مصدر الماء واملا الغسالة إلى أن يصل الماء إلى مستوى علامة

الصنوبر الطلوب. يتيح ذلك الفرصة للملابس لامتصاص كمية كافية من الماء وكذلك عدم حدوث نقص في الماء.

٤ ضع كمية مناسبة من المنظفات والملابس في حوض الغسيل.



٧ عند الانتهاء من الغسيل، اضبط مفتاح اختيار التصريف على موضع "اصرف" لتصريف الماء إلى الخارج.

عند الانتهاء من الغسيل، اضبط مفتاح اختيار التصريف على موضع "اصرف" لتصريف الماء إلى الخارج.

ضع غطاء السلامة أفقياً فوق الغسيل. اضبط وقت الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

الدوران مع مؤقت الدوران

المرجع

جدول ١ - دليل الوزن للملابس

نوع الملابس	نوع القماش	وزن كل قطعة
منديل	قطن	٥٠ غرام (١.٨ أونصة)
منشفة حمام	قطن	٣٠٠ غرام (١٠.٦ أونصة)
قميص	قماش مختلط	٢٠٠ غرام (٧.١ أونصة)
بيجاما (قميص وبنطلون)	قطن	٥٠٠ غرام (١٧.٦ أونصة)
ملابس العمل	قماش مختلط	٨٠٠ غرام (٢٨.٢ أونصة)
بلوزة	قماش مختلط	٢٠٠ غرام (٧.١ أونصة)

جدول ٢ - دليل الغسيل

نوع القماش	مؤشر الغسيل	مستوى الماء	كمية الغسيل	كمية الماء	كمية مادة التنظيف (غرام)
اصطناعي، حرير، صوفية، محبوكة	هادئ	منخفض	٧.٥ ~ ٠ كغم	١٠ لتر	١٠ غرام
		متوسط	١٠.٥ ~ ٧.١ كغم	٨٥ لتر	٨٥ غرام
		مرتفع	١٠.٦ ~ ٠ كغم	١١٠ لتر	١١٠ غرام
قطن، كتان	عادي	منخفض	٧.٥ ~ ٠ كغم	١٠ لتر	١٠ غرام
		متوسط	١٠.٥ ~ ٧.١ كغم	٨٥ لتر	٨٥ غرام
		مرتفع	١٠.٦ ~ ٠ كغم	١١٠ لتر	١١٠ غرام
همل وكتان، ثقل البوسخ	قوي	منخفض	٧.٥ ~ ٠ كغم	١٠ لتر	١٠ غرام
		متوسط	١٠.٥ ~ ٧.١ كغم	٨٥ لتر	٨٥ غرام
		مرتفع	١٠.٦ ~ ٠ كغم	١١٠ لتر	١١٠ غرام

جدول ٣ تعليمات دورات الغسيل

وقت الدورة (دقائق)	نوع القماش
٣ ~ ٢	اصطناعي، حرير، صوفية، محبوكة
٥ ~ ٣	قطن، كتان
١٠ ~ ٥	همل وكتان، ثقل البوسخ

- يتم تحديد كمية الغسيل طبقاً لكمية الغسيل الجاف.
- يتم تحديد كمية التنظيف طبقاً للمنظفات الصناعية العادية.
- إذا لزم الأمر إجراء عملية الغسيل والدوران معاً، يجب بدء إجراء عملية الغسيل والدوران في نفس الوقت للتوافق مع متطلبات EMC.

دليل حري الحبل وإصلاحه

قبل طلب الخدمة

الأعطال	نقاط الفحص
المحرك (الموتور) لا يعمل	• هل كابيل الطاقة موصل إلى القابس بصورة محكمة؟ • هل ساعة التوقيت موجهة إلى نقطة مناسبة غير موضع "إيقاف"؟
سلة التجفيف لا تعمل	• هل هناك أية ملابس ملقاة بين السلة وحوض الغسيل؟ • هل غطاء اسطوانة التجفيف مثبت؟ • هل الغسيل مشحور إلى جانب واحد من سلة اسطوانة التجفيف؟
عدم تصريف للموئيل بدون مضخة للموئيل بالمضخة	• هل قطعة من القماش تكون بصمام الحوض؟ • هل نهاية دليل خرطوم التصريف موضوعة في ارتفاع عال جداً؟ • هل تعمل مضخة التصريف؟