BUKU MANUAL PEMILIK

Layar Iklan Digital LG

(MONITOR LAYAR IKLAN)

Silakan membaca panduan pemilik sebelum menggunakan produk ini untuk memastikan penggunaan yang aman dan nyaman.

75UH5J
86UH5J

NOMOR PENDAFTARAN :
PMKG.577.08.2022

MFL71960404220 9REV00

www.lg.com
Hak Cipta © LG Electronics Inc. 2022.
Semua Hak Cipta Dilindungi.

DAFTAR ISI

DASAR 3
- Memeriksa Aksesori.....3
- Memeriksa Aksesori Opsional.....4
- Mempelajari Tombol.....5

PERSIAPAN.....6
- Menghubungkan Sensor IR.....6
- Tata Letak Tegak.....7
- Memasang dan Melepaskan Braket Logo LG....8
- Perangkat Kunci Kensington.....10

PEMERIKSAAN SEBELUM PEMASANGAN..... 11
- Orientasi Pemasangan.....11
- Lokasi Pemasangan.....12
- Penyangga Dinding.....13

TINDAKAN PENCEGAHAN UNTUK PENGGUNAAN..... 14
- Debu.....14
- Gambar Sisa.....14

SPESIFIKASI PRODUK..... 16

LISENSI 21


PERINGATAN - Produk ini memenuhi ketentuan Kelas A dari CISPR 32. Di lingkungan tempat tinggal, produk ini dapat menyebabkan gangguan radio.

DASAR

CATATAN

- Aksesori yang disertakan bersama produk bisa berbeda-beda tergantung pada model atau wilayah.
- Spesifikasi produk atau isi panduan ini mungkin saja diganti tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.
- Perangkat lunak & panduan SuperSign
  - Kunjungi *https://partner.lge.com* untuk mengunduh perangkat lunak dan panduan SuperSign terbaru.


Memeriksa Aksesori

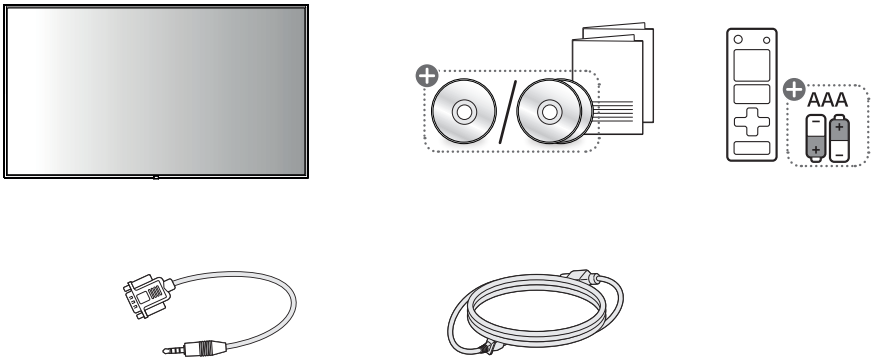

⊕ Tergantung negara

Memeriksa Aksesori Opsional

Untuk meningkatkan kinerja produk, aksesori opsional dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Ilustrasi dalam manual ini dapat berbeda dari produk dan aksesori sebenarnya.
Lihat manual produk untuk komponen aksesori opsional.




KT-OPSF

CATATAN

- Sebelum memasang PC OPS (Spesifikasi Pluggable Terbuka), sambungkan kabel ke porta.

Mempelajari Tombol

Ilustrasi mungkin berbeda tergantung pada modelnya.

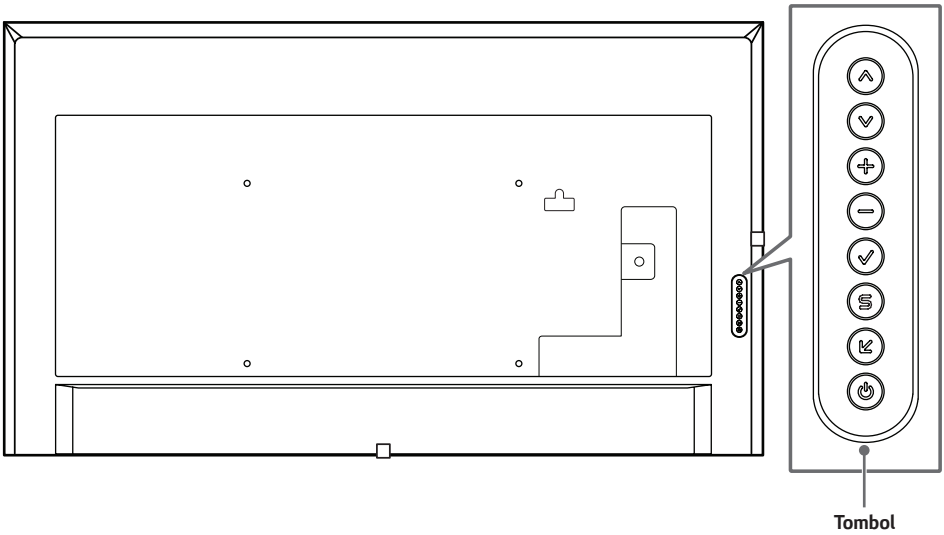

- : Menyesuaikan naik dan turun.
- : Menggerakkan ke kiri dan ke kanan.
- : Menampilkan mode dan sinyal saat ini.
- : Mengakses menu utama atau menyimpan masukan Anda dan keluar dari menu.
- : Mengganti sinyal masukan.
- : Menonaktifkan atau mengaktifkan daya.


PERSIAPAN

Menghubungkan Sensor IR


Ketika Anda menyambungkan kabel produk, fitur untuk menerima sinyal remote kontrol diaktifkan. Putar sensor IR sesuai dengan orientasi layar (Lanskap/Potret).

- Gambar mungkin berbeda tergantung pada model.

Instalasi dasar




(Depan)

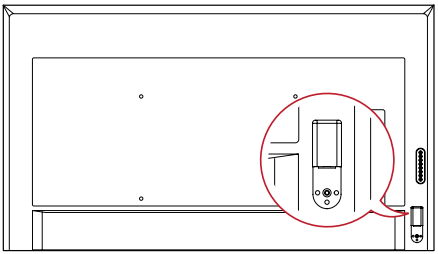


(Sisi Belakang)

Pemandangan Lanskap

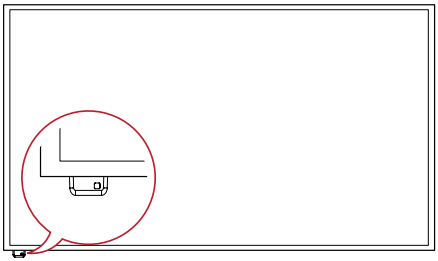


(Depan)

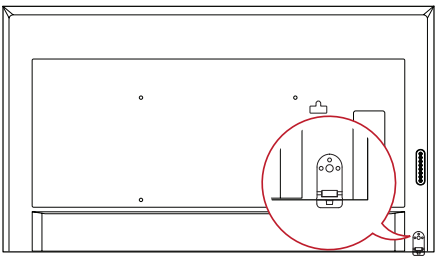


(Sisi Belakang)

Pemandangan Potret

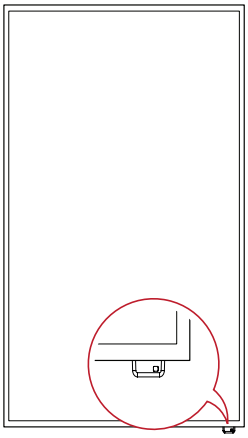

(Depan)

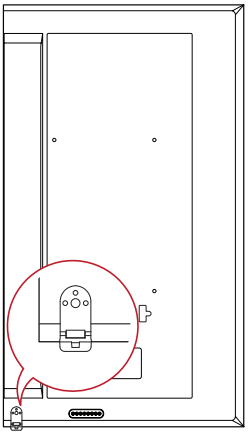

(Sisi Belakang)

Tata Letak Tegak

Untuk memasang mode potret, putar monitor berlawanan arah jarum jam 90 derajat (bila sedang menghadap layar).




Memasang dan Melepaskan Braket Logo LG


- Hanya berlaku untuk beberapa model.
- Ilustrasi mungkin berbeda tergantung pada modelnya.

Melepas Braket Logo LG

1 Letakkan kain bersih di atas lantai, lalu letakkan monitor di atasnya dengan layar menghadap bawah.
Lepaskan sekrup-sekrup yang mengencangkan Braket Logo LG di bagian bawah sisi belakang monitor menggunakan obeng.

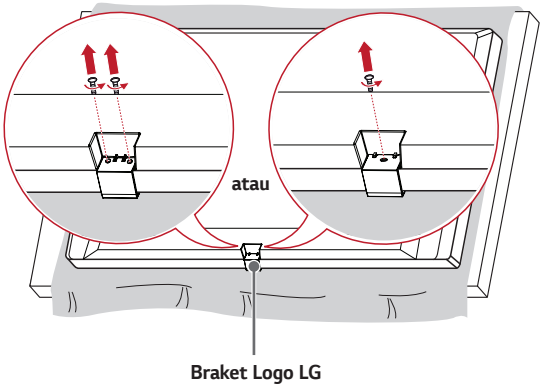


2 Setelah melepaskan sekrup, lepaskan Braket Logo LG. Saat memasang kembali Braket Logo LG, ulangi proses dalam urutan sebaliknya.

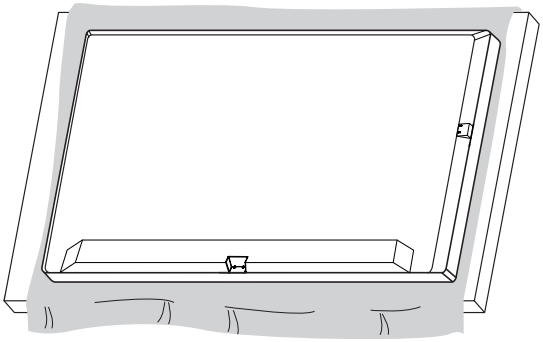


Memasang Braket Logo LG di sisi kanan

1 Letakkan kain bersih di atas lantai, lalu letakkan monitor di atasnya dengan layar menghadap bawah.
Lepaskan sekrup-sekrup yang mengencangkan Braket Logo LG di bagian bawah sisi belakang monitor menggunakan obeng.

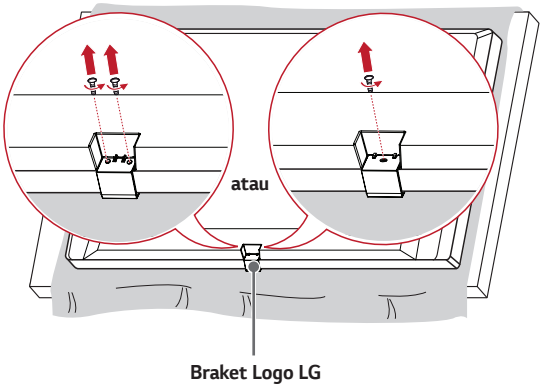

2 Setelah melepaskan sekrup, lepaskan Braket Logo LG. Pasang Braket Logo LG dengan sekrup, sejajarkan dengan lubang di sisi kanan.

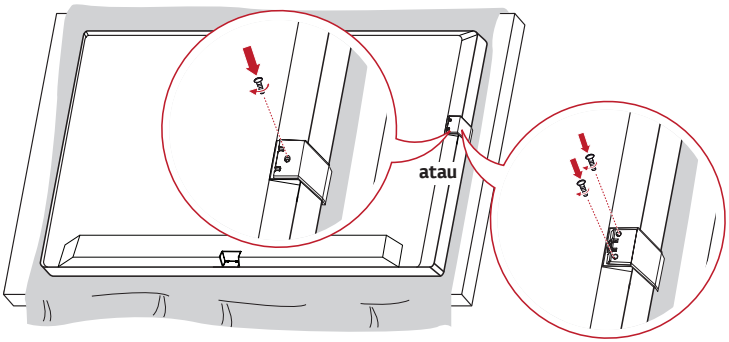


Perangkat Kunci Kensington

(Fitur ini hanya berlaku untuk beberapa model.)

Konektor perangkat kunci Kensington terletak di bagian belakang monitor. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemasangan dan penggunaan, lihat manual pengguna yang diberikan bersama perangkat pengunci.

Hubungkan kabel sistem keamanan Kensington di antara monitor dan meja.

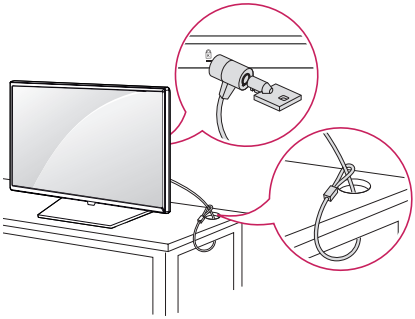

CATATAN

- Perangkat kunci Kensington adalah spesifikasi opsional.
- Ini adalah ilustrasi umum pemasangan dan dapat berbeda dari produk yang dipegang oleh pelanggan.

PEMERIKSAAN SEBELUM PEMASANGAN

Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan produk yang disebabkan oleh kegagalan mengikuti panduan.


Orientasi Pemasangan

Penggunaan secara Vertikal


Saat memasang secara vertikal, putar monitor 90 derajat berlawanan arah jarum jam sambil menghadap ke depan layar.



Sudut Kemiringan



Orientasi Langit-langit, Lantai

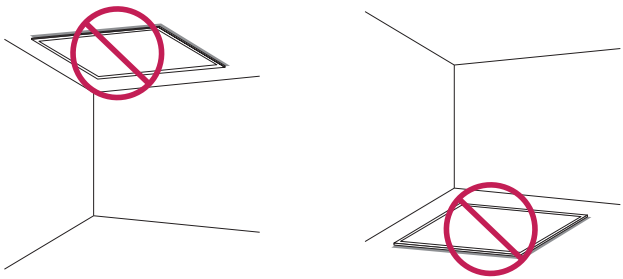


Lokasi Pemasangan

Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan produk yang disebabkan oleh kegagalan mengikuti panduan.

Dalam Ruang


Memasang di Dinding



A: 100 mm atau lebih

- Garansi tidak akan mencakup kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan produk di bawah sinar matahari langsung di panel depan.

Memasang di Dinding dengan Ceruk



A: 100 mm atau lebih

B: 100 mm atau lebih

C: 100 mm atau lebih

- Garansi tidak akan mencakup kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan produk di bawah sinar matahari langsung di panel depan.


Luar Ruangan

Luar Ruangan Tertutup



Penyangga Dinding

Untuk memasang monitor ke dinding, pasang penyangga dinding (opsional) di belakang monitor.
Berhati-hatilah, dan pastikan penyangga dinding (opsional) telah terpasang dengan benar ke monitor dan ke dinding.
Dimensi VESA untuk penyangga dinding menurut model adalah sebagai berikut.



Model	Dimensi VESA (A x B) (mm)	Dimensi Standar	Panjang (Maksimum) (mm)	Kuantitas
75UH5J	600 x 400	M8	12	4
86UH5J	600 x 400	M8	12	4

⚠ PERHATIAN

- Putuskan sambungan kabel daya terlebih dahulu, lalu pindahkan atau pasang monitor. Jika tidak, dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Jika monitor dipasang di langit-langit atau dinding miring, produk dapat jatuh dan menyebabkan cedera.
- Kerusakan pada monitor karena mengencangkan sekrup terlalu kencang dapat membatalkan garansi Anda.
- Gunakan sekrup dan pelat penyangga dinding yang sesuai dengan standar VESA. Kerusakan atau cedera diri akibat penggunaan atau penyalahgunaan komponen yang tidak sesuai tidak dicakup dalam garansi produk ini.

CATATAN

- Sekrup yang lebih panjang daripada kedalaman yang diindikasikan dapat merusak bagian dalam produk. Pastikan menggunakan panjang yang tepat.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang pemasangan, lihat manual pengguna untuk penyangga dinding.

TINDAKAN PENCEGAHAN UNTUK PENGGUNAAN

Debu

Garansi tidak mencakup kerusakan akibat penggunaan produk di lingkungan yang sangat berdebu.

Gambar Sisa


- Gambar sisa muncul saat produk dinonaktifkan.
  - Piksel dapat rusak dengan cepat jika gambar diam ditampilkan di layar untuk jangka waktu yang lama. Gunakan fungsi screensaver.
  - Beralih dari layar dengan perbedaan pencahayaan yang tinggi (hitam dan putih atau abu-abu) ke layar yang lebih gelap dapat menyebabkan gambar sisa. Ini normal karena karakteristik tampilan produk ini.
- Jika layar LCD dalam pola diam untuk penggunaan yang lama, sedikit perbedaan tegangan dapat terjadi antara elektrode yang mengoperasikan kristal cair (LC). Perbedaan tegangan di antara elektrode meningkat seiring waktu dan cenderung menjaga kristal cair selaras dalam satu arah. Pada saat ini, gambar sebelumnya tetap ada, yang disebut gambar sisa.
- Gambar sisa tidak muncul saat gambar yang terus berubah digunakan, tetapi muncul saat layar tertentu tetap diam dalam waktu lama. Berikut ini adalah rekomendasi operasional untuk mengurangi munculnya gambar sisa ketika menggunakan layar tetap. Waktu maksimum yang disarankan untuk berpindah layar adalah 12 jam. Siklus yang lebih pendek lebih baik untuk mencegah gambar sisa.

• Kondisi penggunaan yang dianjurkan

1 Ubah warna latar belakang dan warna teks dengan interval yang sama.


- Gambar sisa lebih jarang muncul jika warna-warna yang diubah komplementer.



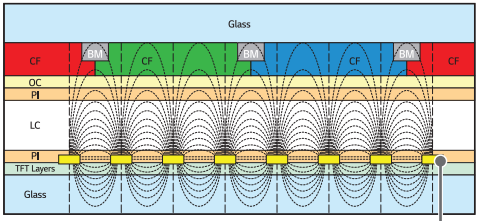

2 Alihkan layar pada interval waktu yang sama.

- Berhati-hatilah, dan pastikan bahwa teks atau gambar dari sebelum perubahan layar tidak ditinggalkan di lokasi yang sama setelah layar berubah.

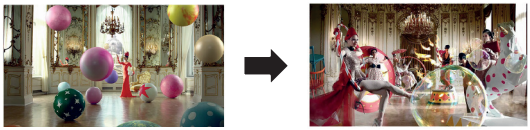

SPESIFIKASI PRODUK

Tanpa pemberitahuan sebelumnya, semua informasi dan spesifikasi produk dalam panduan ini dapat berubah untuk meningkatkan kinerja produk.

Porta Masukan/ Keluaran	HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI OUT, DVI-D IN, DP IN, LAN, USB 2.0 IN, RS-232C IN/OUT, AUDIO IN/OUT, IR & LIGHT SENSOR, OPS	
Resolusi	Rekomendasi Resolusi	HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort: 3840 x 2160 @ 60 Hz HDMI3 / OPS: 3840 x 2160 @ 30 Hz DVI-D: 1920 x 1080 @ 60 Hz
	Resolusi Maksimal	- Hal ini mungkin tidak didukung pada beberapa OS atau jenis kartu grafis.
Baterai bawaan	Diterapkan	
Persyaratan Lingkungan	Suhu Pengoperasian Kelembapan Pengoperasian	0 °C hingga 40 °C 10% hingga 80% (Kondisi untuk mencegah kondensasi)
	Suhu Penyimpanan Kelembapan Penyimpanan	-20 °C hingga 60 °C 5% hingga 85% (Kondisi untuk mencegah kondensasi) * Kondisi penyimpanan kemasan kotak produk
Audio	Sensitivitas Masukan	0,7 Vrms

75UH5J

Tegangan Daya	100-240 V~ 50/60 Hz 2,7 A	
Konsumsi Daya	Mode Aktif	170 W (Tipe)
	Mode Tidur/Mode Siaga	≤ 0,5 W
Ukuran (Lebar x Tinggi x Tebal) (mm) / Berat (kg)	1.682,4 x 960,3 x 73,9 / 41,5	

86UH5J

Tegangan Daya	100-240 V~ 50/60 Hz 3,5 A	
Konsumsi Daya	Mode Aktif	200 W (Tipe)
	Mode Tidur/Mode Siaga	≤ 0,5 W
Ukuran (Lebar x Tinggi x Tebal) (mm) / Berat (kg)	1.926,2 x 1.097,2 x 78,3 / 49	

Mode Dukungan HDMI/ DVI-D/ DisplayPort/ OPS (PC)

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Keterangan
800 x 600	37,879	60,317	
1024 x 768	48,363	60	
1280 x 720	44,772	59,855	
1280 x 1024	63,981	60,02	
1680 x 1050	65,29	59,954	
1920 x 1080	67,5	60	
3840 x 2160	67,5	30	HDMI1/2/3, DisplayPort, OPS
3840 x 2160	135	60	HDMI1/2, DisplayPort

Mode Dukungan HDMI/ DisplayPort/ OPS (DTV)

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Keterangan
480/60p	31,5	60	
576/50p	31,25	50	
720/50p	37,5	50	
720/60p	45	60	
1080/50i	28,1	50	
1080/60i	33,75	60	
1080/50p	56,25	50	
1080/60p	67,432	59,94	
1080/60p	67,5	60	
2160/30p	67,5	30	HDMI1/2/3, DisplayPort, OPS
2160/50p	112,5	50	HDMI1/2, DisplayPort
2160/60p	135	60	HDMI1/2, DisplayPort

CATATAN

- Frekuensi Horizontal: Interval horizontal adalah waktu untuk menampilkan satu garis horizontal. Bila 1 dibagi dengan interval horizontal, jumlah garis horizontal yang ditampilkan setiap detik dapat ditabulasikan sebagai frekuensi horizontal. Satuannya adalah kHz.
- Frekuensi Vertikal: Tampilan produk berfungsi dengan mengubah gambar layar puluhan kali setiap detik seperti lampu fluoresen. Frekuensi vertikal atau kecepatan pembaruan adalah jumlah berapa kali gambar ditampilkan per detik. Satuannya adalah Hz.

Spesifikasi Modul Nirkabel (LGSBWAC92)	
LAN Nirkabel (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Rentang frekuensi (MHz)	**Daya keluaran (Maks.) (dBm)**
2.400 hingga 2.483,5	18
5.150 hingga 5.725	18
5.725 hingga 5.850	12
Bluetooth	
Rentang frekuensi (MHz)	**Daya keluaran (Maks.) (dBm)**
2.400 hingga 2.483,5	8

- Karena saluran pita frekuensi dapat bervariasi di setiap negara, pengguna tidak dapat mengubah atau menyesuaikan frekuensi pengoperasian. Produk ini dikonfigurasi untuk tabel frekuensi regional.
- Untuk pertimbangan pengguna, perangkat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara perangkat dan tubuh.

LISENSI

Lisensi yang berbeda didukung, tergantung pada modelnya. Kunjungi *www.lg.com* untuk informasi lebih lanjut mengenai lisensi.



Istilah HDMI, Antarmuka Multimedia dengan Definisi Lengkap HDMI, desain Dagang HDMI, dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar HDMI Licensing Administrator, Inc.

Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, dan lambang D ganda adalah merek dagang Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G Cikarang Barat,
Bekasi, Jawa Barat 17520 INDONESIA

This product qualifies for ENERGY STAR®.
Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.
Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

Model dan nomor seri produk berada di belakang dan salah satu sisi produk. Catat model dan nomor seri produk di bawah jika Anda membutuhkan layanan.

MODEL

NO. SERI

Derau sementara saat perangkat DIHIDUPKAN atau DIMATIKAN adalah hal yang normal.