



Escanee el código QR para ver el manual.



MANUAL DEL PROPIETARIO

COCINA DE GAS



Antes de empezar la instalación, lea con atención estas instrucciones. Con ello, la instalación le resultará más sencilla y se asegurará de que el aparato quede instalado de forma correcta y segura. Guarde estas instrucciones cerca del aparato después de la instalación para poder consultarlas en el futuro.

ESPAÑOL

LRGZ5255S, LRGZ5253S



MFL62060368
Rev.03_071526

www.lg.com

Copyright © 2023-2026 LG Electronics. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR	5
SEGURIDAD PARA UNA COCINA DE GAS.....	5
Mensajes de seguridad	6
Dispositivo antivuelco.....	7
ADVERTENCIA.....	8
Instalación.....	8
Funcionamiento	9
Mantenimiento	12
Instrucciones de Conexión a Tierra	12
Riesgo de incendio y materiales inflamables	13
PRECAUCIÓN	14
Instalación.....	14
Funcionamiento	14
Mantenimiento	15

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características del producto.....	16
Interior y exterior	16
Especificaciones del producto	16
Accesorios	17

INSTALACIÓN

Antes de la Instalación	19
Herramientas necesarias	19
Partes.....	19
Desembalaje y traslado de la cocina	19
Elección de la ubicación adecuada	20
Ventilación.....	20
Suelo	20
Temperatura ambiente	20
Dimensiones y Espacios	20
Instalación de componentes.....	23

Instalación del pie	23
Nivelación de la cocina	23
Instalación de la placa inferior	24
Instalación del pasador de bloqueo	25
Conexión de gas	25
Como brindar el suministro adecuado de gas	25
Conexión de la cocina al gas.....	26
Dispositivo antivuelco	27
Instalación del dispositivo antivuelco.....	28
Conexión de electricidad	30
Requisitos eléctricos	30
Conexión a tierra.....	30
Quemadores de superficie	31
Ensamblaje de los quemadores de superficie.....	31
Verificación de encendido de los quemadores de superficie.....	31
Ajuste del quemador de superficie en la configuración Llama baja (Fuego lento).....	32
Ajuste del quemador del horno en la configuración Llama baja (Fuego lento)....	32
Prueba de funcionamiento	33
Pruebe la cocina antes de usarla	33

FUNCIONAMIENTO

Panel de control.....	35
Funciones del panel de control	35
Cambio de configuración del horno.....	36
Luz del horno	36
Temporizador encendido/apagado (Modelo LRGZ5255S).....	36
Quemadores de superficie de gas.....	36
Antes de usar los quemadores de superficie a gas	36
Ubicaciones de los quemadores	38
Uso de los quemadores de gas de superficie.....	39
Ajuste del tamaño de la llama	40
Uso de los utensilios de cocina adecuados.....	40
Tamaño mínimo y máximo de los utensilios de cocina	40
Uso de un wok	41
Uso de las parrillas en superficie	41
En caso de corte de energía eléctrica.....	42
Horno	42
Antes de usar el horno	42

En caso de corte de energía eléctrica	43
Ventilación del horno.....	43
Uso de los estantes del horno	43
Hornear	44
Guía de recomendaciones para hornear y rostizar	45

MANTENIMIENTO

Limpieza	47
Consejos Generales de Limpieza	47
Exterior	47
Quemadores de superficie de gas	49
Extracción y colocación de la puerta desmontable del horno	51
Limpieza del cristal interior del horno.....	52
Mantenimiento periódico	53
Cambio de la luz del horno	53

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Preguntas Frecuentes.....	54
Preguntas frecuentes	54
Antes de solicitar asistencia técnica.....	55
Cocción	55
Partes y Características	57
Ruidos.....	57

ANEXOS

Información	59
Servicio Posventa	59
Diagrama Eléctrico.....	59

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Descargue este manual del propietario en <http://www.lg.com>

SEGURIDAD PARA UNA COCINA DE GAS

ADVERTENCIA

- Si no sigue con exactitud la información de este manual, un incendio o descarga eléctrica podrían ser causados, daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.
-
- **MANTENGA LAS INMEDIACIONES DEL ELECTRODOMÉSTICO LIBRES DE MATERIALES COMBUSTIBLES, GASOLINA Y OTROS VAPORES O LÍQUIDOS INFLAMABLES.**
 - **NO OBSTRUYA LA SALIDA DEL DUCTO DE GAS DEL HORNO O LA PARRILLA.**
 - **NO DEBE UTILIZARSE COMO CALEFACCIÓN DE LA SALA.**
 - **SI HUELE A GAS:**
 - **ABRA LAS VENTANAS.**
 - **NO HAGA FUNCIONAR INTERRUPTORES ELÉCTRICOS.**
 - **APAGUE TODAS LAS LLAMAS CERRANDO LA VÁLVULA DE DETENCIÓN GENERAL.**
 - **LLAME AL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE FUGAS O A SU SUMINISTRADOR DE GAS INMEDIATAMENTE.**

Mensajes de seguridad

Su seguridad y la de los demás son muy importantes.

Tanto en este manual como en el equipo, hemos proporcionado muchos mensajes de seguridad importantes. Siempre debe leer y respetar todos los mensajes de seguridad.

Cuando utilice el electrodoméstico, lea y respete las instrucciones para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, daños físicos o materiales. En este manual no se contemplan todas las situaciones imaginables. Cuando surja un problema ilógico, contacte siempre al servicio técnico o al fabricante. Estas instrucciones sólo son aplicables si el símbolo del país está presente en el electrodoméstico. Si el símbolo no está presente en el electrodoméstico, es importante consultar las instrucciones técnicas, que contendrán toda la información necesaria para adaptar el electrodoméstico a los requisitos locales de uso.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le advierte de posibles peligros que pueden matarlos o lastimarlos a usted y a otros. Todos los mensajes de seguridad seguirán el símbolo de alerta de seguridad y la palabra ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN.

Estos términos significan lo siguiente:



ADVERTENCIA

Podría sufrir lesiones graves o la muerte si no sigue las instrucciones.



PRECAUCIÓN

Puede resultar lesionado o causar daño al producto si no sigue las instrucciones.


Todos los mensajes de seguridad le indicarán cuál es el riesgo potencial, le indicarán cómo reducir la probabilidad de lesiones y le proporcionarán información sobre qué podría suceder si no se siguen las instrucciones.

Dispositivo antivuelco

Para reducir el riesgo de vuelco, el electrodoméstico debe estar asegurado con un dispositivo antivuelco instalado de manera adecuada. Para comprobar si el dispositivo está instalado correctamente, verifique que el dispositivo antivuelco esté bien sujeto, o tome el borde superior trasero de la protección posterior de la cocina e intente inclinarla hacia adelante con cuidado. Consulte la sección de instalación para obtener instrucciones.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN, POSIBILIDAD DE INCLINACIÓN



RESTRICCIONES ANTIVUELCO



- Un niño o adulto pueden volcar la cocina y morir.
- Coloque el dispositivo antivuelco en la estructura y/o cocina. Verifique que el dispositivo antivuelco se haya instalado y acoplado correctamente siguiendo la guía del soporte antivuelco.
- Enganche la cocina al dispositivo antivuelco conforme a la guía del soporte antivuelco. Asegúrese que el dispositivo antivuelco se vuelva a acoplar cuando se mueva la cocina según la guía del soporte antivuelco.
- Vuelva a enganchar el dispositivo antivuelco si mueve la cocina. No opere la cocina sin el dispositivo antivuelco en su lugar y enganchado.
- Consulte las instrucciones de instalación para obtener los detalles.
- Si no sigue estas instrucciones puede ocasionar la muerte o quemaduras graves en niños o adultos.

ADVERTENCIA

- No coloque objetos grandes y pesados, como pavos enteros, sobre la puerta del horno abierta. La cocina podría inclinarse hacia adelante y ocasionar lesiones.
 - No se pare ni se siente sobre la puerta del horno. La cocina podría inclinarse y usted podría sufrir lesiones con líquidos calientes derramados, alimentos calientes o la cocina misma.
-

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de explosiones, incendios, descargas eléctricas, quemaduras, lesiones o muerte de las personas al usar este producto, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:
-

Instalación

- No intente abrir o cerrar la puerta ni usar el horno hasta que la puerta esté correctamente instalada.
- Pídale al instalador que le muestre la ubicación de la válvula de corte de gas de la cocina y cómo cerrarla si es necesario.
- Para cerrar el suministro de gas a la cocina, cierre la válvula de corte de gas girándola.
- Antes de la instalación, asegurarse de que las condiciones de distribución local (naturaleza y presión del gas) y el reglaje del artefacto son compatibles.
- Las condiciones de reglaje de este artefacto deben estar inscritas sobre la etiqueta (o la placa de características).
- Este artefacto no se debe conectar a un dispositivo de evacuación de los productos de combustión. Su instalación y conexión se debe realizar de acuerdo con las normas de instalación en vigor. Se debe prestar especial atención a las disposiciones aplicables en cuanto a la ventilación.

- Haga que un instalador calificado instale y conecte a tierra su cocina de manera apropiada, de acuerdo con las instrucciones de instalación. Cualquier ajuste y servicio deben realizarlo instaladores de cocinas de gas calificados o técnicos de servicio.
- Un técnico de servicio calificado debe completar estos ajustes de acuerdo con las instrucciones del fabricante y todos los códigos y requisitos de la autoridad competente. El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones graves o daños a la propiedad.
- Desconecte el suministro eléctrico antes de realizar el mantenimiento al electrodoméstico.
- Este producto no se debe instalar debajo de sistemas de ventilación de tipo campana que dirijan el aire hacia abajo.
 - Hacerlo podría causar problemas de encendido y combustión en los quemadores de gas, lo que puede generar lesiones personales y podrían afectar el rendimiento de la unidad.
- Sitúe la cocina fuera de las áreas transitadas de la cocina y fuera de lugares con corrientes de aire para evitar una circulación de aire inadecuada.

Funcionamiento

- NUNCA cubra ranuras, aberturas ni conductos del fondo del horno, ni cubra un estante completo con materiales como papel de aluminio. Si lo hace, se bloqueará la corriente de aire a través del horno y esto puede provocar envenenamiento por monóxido de carbono. El revestimiento de papel metálico también puede concentrar calor, generando un peligro de incendio.
- NUNCA utilice este electrodoméstico como un calentador para calefaccionar una habitación. Si lo hace, puede provocar envenenamiento por monóxido de carbono y un recalentamiento del horno.
- Los aparatos a gas causan una exposición mínima a cuatro sustancias potencialmente peligrosas: benceno, monóxido de carbono, formaldehído y hollín, causados principalmente por la combustión incompleta de gas LP. Los quemadores ajustados de manera

correcta, cuya indicación es una llama azul en lugar de amarilla, minimizarán la combustión incompleta.

- La exposición a estas sustancias puede minimizarse con una ventana abierta, el uso de un ventilador o una campana de ventilación.
- Deje que las parrillas de los quemadores y otras superficies se enfríen antes de tocarlas.
- Nunca obstruya los respiraderos (aberturas de aire) de la cocina. Estas proporcionan la entrada y salida de aire necesarias para que la cocina funcione adecuadamente con una combustión correcta.
 - Las aberturas de aire están ubicadas en la parte trasera de la superficie de cocción a gas, en la inferior de la puerta del horno y en el fondo de la cocina.
- Nunca obstruya el flujo del aire de combustión y ventilación al bloquear la ventilación del horno o las entradas de aire. Si lo hace, restringe la entrada de aire al quemador y esto puede provocar envenenamiento por monóxido de carbono.
- Pararse, apoyarse o sentarse sobre las puertas o los cajones de esta cocina podría causar lesiones personales graves y daños a la cocina. No permita que los niños trepen a la cocina o jueguen cerca de ella. El peso de un niño sobre una puerta abierta podría hacer que la cocina se incline, lo que causaría quemaduras graves u otras lesiones.
- Nunca coloque los dedos entre la bisagra de la puerta y el marco delantero del horno. Los brazos de las bisagras están montados con resortes. Si se golpea por accidente, la bisagra se cerrará de pronto contra el marco delantero y se lesionaría los dedos.
- No deje a los niños solos o sin supervisión donde haya una cocina caliente o en funcionamiento. Pueden sufrir quemaduras graves.
- No permita que nadie se suba, pare o cuelgue de la puerta del horno, del cajón ni de la superficie de cocción a gas. Podrían causar daños a la cocina e incluso hacerla caer, lo que generaría lesiones personales graves.
- No apoye ni coloque peso excesivo sobre la puerta del horno abierta. Esto podría inclinar la cocina, romper la puerta o lesionar al usuario.

- Para prevenir riesgos de incendio o descarga eléctrica, no use un adaptador o cable de extensión, ni retire la punta con conexión a tierra del cable de alimentación eléctrica. Si lo hace podría causar lesiones graves, incendio o incluso la muerte a niños o adultos.
- Asegúrese de quitar todos los materiales de empaque de la cocina antes de encenderla para evitar un incendio o daños causados por el humo si se encendieran los materiales de empaque.
- Al abrir la puerta del horno caliente, manténgase alejado de la cocina. El aire caliente y el vapor que salen del horno pueden causar quemaduras en las manos, el rostro y los ojos.
- No caliente alimentos en recipientes cerrados. La presión dentro del recipiente podría aumentar y podría hacerlo estallar causando lesiones.
- No recubra las paredes internas del horno ni el fondo con papel de aluminio ni permita que entren en contacto con elementos calentadores expuestos en el horno. Esto podría causar riesgo de incendio o daños a la cocina.
- Cuando el horno está en funcionamiento, la parte superior de la cavidad del cajón se calienta y puede causar quemaduras. Nunca deje a los niños sin supervisión cerca del horno o de la superficie de cocción a gas.
- El electrodoméstico debe ser manejado bajo la supervisión de una persona responsable.
- **ATENCIÓN:** El uso de un artefacto de cocción a gas produce calor, humedad y productos de combustión en el local donde está instalado. Se debe asegurar una buena ventilación de la cocina especialmente durante la utilización del artefacto: mantener abiertos los orificios de ventilación natural, o instalar un dispositivo de ventilación mecánica (campana extractora).
La utilización intensa y prolongada del artefacto puede necesitar una ventilación complementaria, por ejemplo, abriendo una ventana, o una ventilación más eficaz, por ejemplo, aumentando la potencia de la ventilación mecánica, si existe.
- Las piezas accesibles podrían estar calientes cuando la parrilla está en funcionamiento. Se debe mantener alejados a los niños pequeños.

- Este electrodoméstico sirve solo para fines de cocción. No debe ser utilizado para ningún otro propósito como, por ejemplo, la calefacción de salas.
- Durante el uso, el aparato se calienta. Evite tocar los elementos calefactores del interior del horno.
- Partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Mantenga a los niños pequeños alejados.

Mantenimiento

- Las rayas grandes o los golpes en las puertas de vidrio pueden romper o hacer estallar el vidrio.
- No guarde artículos de interés para los niños en los gabinetes que están arriba de la cocina o sobre la protección trasera.
 - Si los niños subieran a la cocina para alcanzar algo que buscan, podrían sufrir lesiones graves.
- Se debe eliminar los derrames excesivos y retirar los utensilios del interior del horno antes de la limpieza.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con calificaciones similares para evitar un peligro.
- No intente reparar ni reemplazar ninguna parte de la cocina, a menos que se mencione específicamente en este manual. Todos los demás servicios deben ser derivados a un técnico calificado.

Instrucciones de Conexión a Tierra

- Enchufe su cocina a un tomacorriente de pared conectada a tierra de 120 voltios solamente. No quite la punta redonda de conexión a tierra del enchufe. Si existen dudas acerca de la conexión a tierra del sistema eléctrico de la vivienda, es su responsabilidad personal y su obligación reemplazarla por un tomacorriente adecuado para tres puntas con conexión a tierra de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional. No use un cable de extensión ni un adaptador con esta cocina.

Riesgo de incendio y materiales inflamables

- Nunca vista ropa suelta o una prenda que cuelgue mientras use este aparato. Tenga cuidado al tomar objetos ubicados en los gabinetes sobre la cocina. Los materiales inflamables se podrían encender si tuvieran contacto con llamas o superficies calientes del horno y podrían causar quemaduras graves.
- No guarde ni use materiales combustibles, gasolina u otros vapores o líquidos cerca de este o cualquier otro electrodoméstico.
- No coloque materiales inflamables en el horno ni cerca de la superficie de cocción a gas.
- No deje grasa de cocina u otros materiales inflamables dentro de la cocina o cerca de ella.
- No utilice agua para apagar incendios provocados por grasa. Nunca toque una sartén en llamas. Apague los controles. Apague una sartén en llamas sobre un quemador cubriendo completamente la sartén con una tapa que quede ajustada, una placa para hornear o una bandeja plana. Use un extintor de sustancia química seca multiuso o de tipo espuma.
 - La grasa en llamas se puede extinguir cubriéndola con bicarbonato de sodio o, si estuviera disponible, mediante un extintor de sustancia química seca multiuso o de tipo espuma.
 - Las llamas en el horno o el cajón de almacenamiento se pueden extinguir por completo si se cierra la puerta del horno o cajón de almacenamiento y se apaga el horno o si se usa un extintor multiuso de sustancia química seca o de tipo espuma.
- La prueba para detectar fugas del aparato se debe realizar según las instrucciones del fabricante.
- Pueden producirse fugas de gas en el sistema y generar un riesgo grave. Es posible que no se detecten fugas de gas solo con el olfato. Instale el detector y úselo según las instrucciones del fabricante del detector de gas.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de lesiones leves a personas, mal funcionamiento o daño al producto o a la propiedad al usar este producto, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Instalación

- Después del uso prolongado de la cocina, se pueden producir temperaturas altas en el piso. Muchos recubrimientos del suelo no resisten este tipo de uso. Nunca instale la cocina sobre baldosas de vinilo o linóleo porque no pueden resistir este uso. Nunca la instale directamente sobre alfombras de cocina.

Funcionamiento

- No use el horno para guardar alimentos o utensilios de cocina. Los elementos guardados en el horno pueden incendiarse.
- No use el horneado retrasado para alimentos altamente perecederos como productos lácteos, cerdo, aves o mariscos.
- Mantenga el horno libre de acumulación de grasa.
- Acomode los estantes en el horno según la posición deseada mientras el horno esté frío.
- Para prevenir quemaduras al retirar alimentos, deslice los estantes hacia afuera hasta que el tope se trabé, luego retire los alimentos. Esto podría protegerlo de quemarse al tocar superficies calientes de la puerta o las paredes del horno.
- Al colocar o retirar estantes del horno, use siempre guantes para horno.
- Al usar bolsas para hornear o asar en el horno, siga las instrucciones del fabricante.
- Use solo recipientes de vidrio recomendados para hornos de gas.
- Por seguridad y para lograr una mejor cocción, siempre hornee con la puerta del horno cerrada. Hornear con la puerta abierta puede

dañar las perillas o las válvulas. No deje la puerta abierta durante la cocción o mientras el horno se esté enfriando.

- Para protegerse de las enfermedades transmitidas por los alimentos, cocine bien la carne y las aves de corral.

Mantenimiento


- No use limpiadores comerciales para horno sobre el acabado ni alrededor de ninguna pieza del horno. Dañarán el acabado del aparato.
- Para prevenir manchas o decoloración, limpie el electrodoméstico después de cada uso.
- Use guantes al limpiar la cocina para evitar lesiones o quemaduras.
- En caso de rotura de la superficie del artefacto:
 - Cerrar inmediatamente todos los quemadores y cualquier elemento eléctrico de calentamiento y aislar el artefacto de la alimentación de energía eléctrica;
 - No tocar la superficie del artefacto;
 - No utilizar el artefacto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Características del producto

Interior y exterior

Modelo: LRGZ5255S

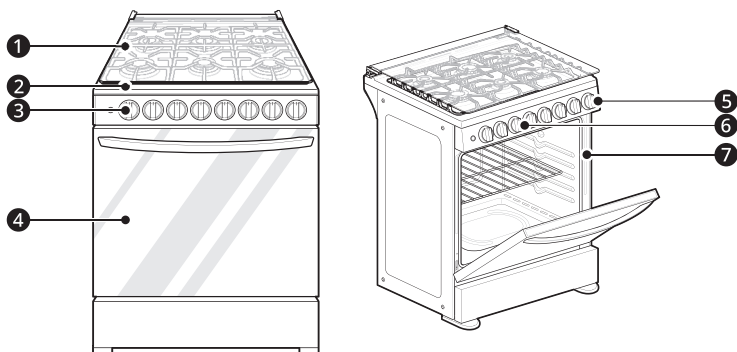

Modelo: LRGZ5253S

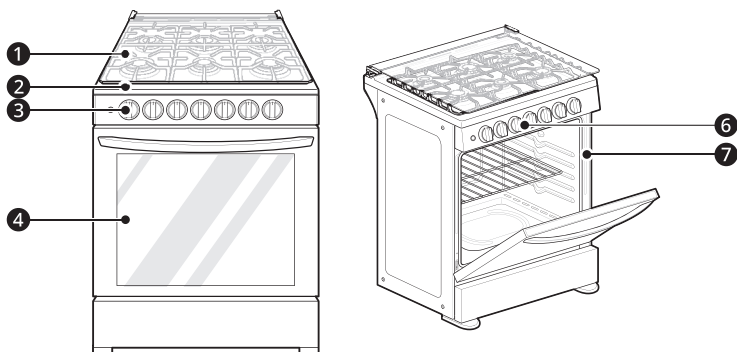

- | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 Capelo | 2 Placa de cocción | 3 Perilla del horno |
| 4 Puerta del horno | 5 Perilla del temporizador | 6 Perilla de la placa de cocción |
| 7 Junta | | |


Especificaciones del producto

La apariencia y las especificaciones detalladas en este manual podrían variar debido a mejoras constantes en el producto.

Modelos de cocinas con horno	LRGZ5255S, LRGZ5253S
Descripción	Cocina de gas con horno independiente
Requisitos eléctricos	120 V ~ 60 Hz 50 W
Dimensiones exteriores	767,0 mm (ancho) x 940,0 mm (alto) x 629,0 mm (profundidad) (profundidad con la puerta cerrada y sin la manija de la puerta)
Altura hasta la superficie de cocción	900,0 mm
Capacidad total	146,5 L (5,2 cu. ft.)
Fabricante	LG Electronics Inc. 170, Seongsanpaechong-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeonsangnam-do, 51533, República de Corea

Equipo Auxiliar	
Componente	Temperatura (°C)
Válvulas control de gas (Quemadores)	130
Termo-válvula control de gas (Horno)	130
Interruptor de encendido	125
Elemento generador de chispa eléctrica	120

Accesorios

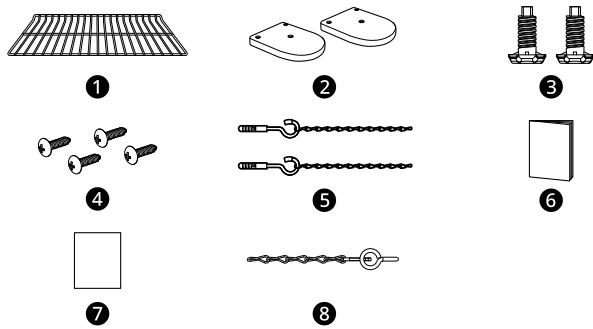

- 1 Estante estándar (1 c/u)

4 Tornillos (4 c/u, 4 mm x 16 mm)
- 2 Pie frontal (2 c/u)

5 Dispositivo antivuelco (2 c/u)
- 3 Pie trasero (2 c/u)

6 Manual del propietario (1 c/u)

18 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


7	Tarjeta de garantía (1 c/u)	8	Bloqueador (1 c/u)
---	-----------------------------	---	--------------------

- NOTA**
- Contacte al Servicio de Atención al Cliente de LG si falta algún accesorio. Favor de consultar la etiqueta adjunta con información de contacto regional, ubicada en el lateral del producto.
 - Para su seguridad y una mayor duración del producto, utilice únicamente componentes autorizados.
 - El fabricante no es responsable del mal funcionamiento del producto ni de accidentes causados por el uso de componentes o piezas no autorizados y comprados por separado.
 - Las ilustraciones en esta guía pueden diferir de los componentes y accesorios reales, los cuales están sujetos a cambios sin previo aviso por parte del fabricante a fin de introducir mejoras en el producto.
-

INSTALACIÓN

Antes de la Instalación

Herramientas necesarias

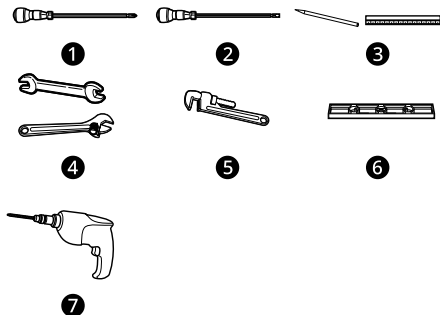

- 1 Destornillador Phillips
- 2 Destornillador plano
- 3 Lápiz y regla
- 4 Llave de boca o ajustable
- 5 Llave de tubos (2 c/u) (uno para soporte)
- 6 Nivel
- 7 Taladro y broca de 5/16" (8 mm)

Partes

Piezas que podría necesitar

- Válvula de corte de 9,5 mm (3/8")
- Sellador de juntas de tubería que resista la acción del gas LP.
- Racor de latón de 9,5 mm (3/8" NPT) hex. Adaptador
- Tubo de cobre con arandelas cónicas de 9,5 mm (3/8")
 - El tubo de cobre debe ser suficientemente largo para alcanzar el suministro de gas.
 - Nunca use un conector viejo cuando instale una cocina nueva.
- Detector de líquido de fugas o agua jabonosa

Desembalaje y traslado de la cocina

⚠ ADVERTENCIA

- Debe haber dos o más personas para mover e instalar la cocina. (Peligro de peso excesivo) Si no se cumple con esto, se pueden producir lesiones en la espalda o de otro tipo.
- No utilice la manija de la puerta para empujar o tirar de la cocina durante la instalación ni al mover la cocina para tareas de limpieza o reparaciones. Si lo hace, podría causar daños graves a la puerta de la cocina.
- Para reducir el riesgo de quemaduras, no mueva el electrodoméstico mientras esté caliente.

NOTA

- La cocina es pesada y puede instalarse sobre revestimientos blandos para pisos como vinilo acolchado o piso alfombrado. Tenga cuidado al mover la cocina sobre este tipo de pisos. Utilice una correa al mover la cocina para evitar dañar el piso. O deslice la cocina sobre un cartón o madera enchapada para evitar dañar el revestimiento del piso.



- Retire el material de embalaje, la cinta y cualquier etiqueta temporal de la cocina, antes de usarla. No retire las etiquetas de advertencia, del modelo y número de serie ni la hoja técnica ubicada en la parte trasera de la cocina.

NOTA

- Para remover cualquier cinta adhesiva o goma restante frote energicamente el área con su pulgar. La cinta adhesiva o residuos de goma pueden ser fácilmente removidos frotando una pequeña cantidad de jabón líquido para platos con sus dedos. Limpie con agua caliente y seque.
- No utilice instrumentos puntiagudos, alcohol para frotar, fluidos inflamables o limpiadores abrasivos para remover cinta adhesiva o goma. Estos productos pueden dañar la superficie de la cocina.

Elección de la ubicación adecuada

Ventilación

- No instale la cocina donde pueda estar sujeta a corrientes de aire fuertes. Debe sellar todas las aberturas del piso o la pared que están detrás de la cocina. Asegúrese de que las aberturas alrededor de la base de la cocina que brindan aire fresco para la combustión y la ventilación no estén obstruidas por alfombras o madera.
- Este aparato no se debe instalar con un sistema de ventilación que envíe aire hacia abajo en dirección a la cocina. Este tipo de sistema de ventilación podría causar problemas de

encendido y combustión en el aparato, que pueden generar lesiones personales y un funcionamiento incorrecto.

Suelo

- Su cocina, al igual que muchos otros electrodomésticos, es pesada y puede instalarse sobre revestimientos blandos para pisos como vinilo acolchado o piso alfombrado. Tenga cuidado al mover la cocina sobre este tipo de pisos.
- Cuando el revestimiento del piso termine frente a la cocina, el área donde se instalará la cocina se debe elevar con madera contrachapada al mismo nivel o más arriba que el revestimiento del piso. Esto permitirá mover la cocina para tareas de limpieza y mantenimiento, además de brindar un adecuado flujo de aire para la cocina.
- Asegúrese de que el revestimiento del piso pueda resistir temperaturas de 90 °C como mínimo. Consulte las Instrucciones de seguridad de instalación incluidas en este manual.


Temperatura ambiente

- Asegúrese de que los revestimientos de las paredes que rodeen su cocina puedan resistir el calor de hasta 95 °C generado por la cocina. Consulte las Instrucciones de seguridad de instalación incluidas en este manual.

Dimensiones y Espacios


- Deje suficiente espacio entre la cocina y las superficies combustibles adyacentes.
- Se deben cumplir estas dimensiones para usar de manera segura su cocina.
- Se debe modificar la ubicación del tomacorriente y la abertura de la tubería (consulte "Ubicaciones de tubería de gas y tomacorriente eléctrico" a continuación) para cumplir los requisitos específicos.

Dimensiones

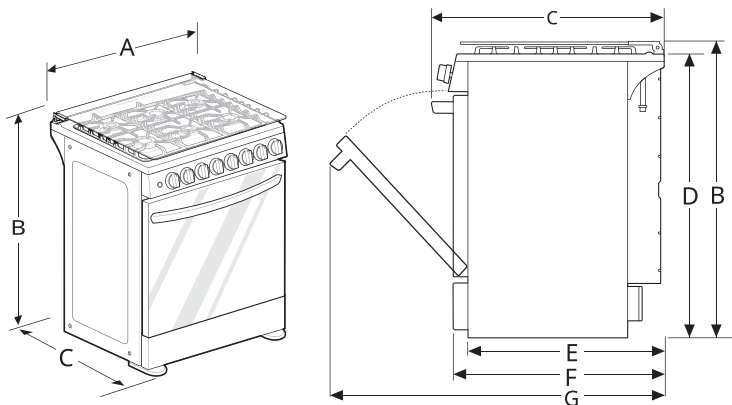


-	Dimensiones	LRGZ5255S LRGZ5253S
A	Ancho	767 mm
B	Altura	Cerrado: 940 mm Abierto: 1 472 mm
C	Profundidad (Incluye manija de la puerta)	685 mm
D	Alto (No incluye moldura de ventilación)	900 mm
E	Profundidad (Incluye solo el cuerpo del producto que se carga en el gabinete. No incluye puerta, cajón y manijas)	578 mm
F	Profundidad (No incluye manija de la puerta)	629 mm
G	Profundidad cuando la puerta está totalmente abierta	1 167 mm

Espacios libres

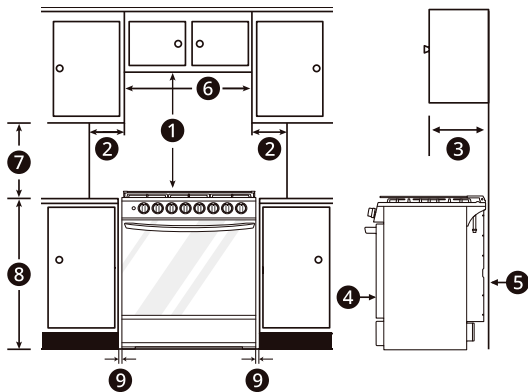

❶	Distancia mínima desde la parte superior de la cocina a la superficie combustible elevada	762 mm
❷	Espacio mínimo a la izquierda/derecha de la pared	127 mm
❸	Profundidad máxima para gabinetes ubicados sobre la mesada	330 mm
❹	Borde frontal del panel lateral de la cocina delante del gabinete	6 mm
❺	Para gabinetes debajo de la placa de cocción y en la parte posterior de la cocina	20 mm
❻	Abertura mínima en los gabinetes elevados	767 mm
❼	Distancia mínima desde la encimera hasta los gabinetes elevados laterales	457 mm
❽	Altura de la encimera	900 mm
❾	Instalada con 20 mm de espacio en laterales	20 mm


Ubicaciones de tubería de gas y tomacorriente eléctrico

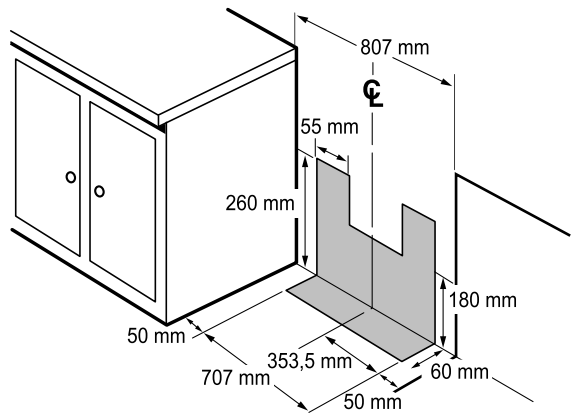


Instalación de componentes

Instalación del pie

- 1 Tumbe el electrodoméstico de gas.
- 2 Retire los tornillos de la parte inferior utilizando un destornillador.




- 3 Monte el pie frontal con dos tornillos para cada pie.

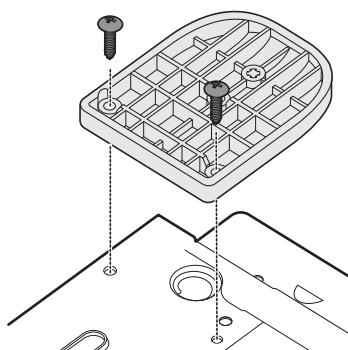

NOTA

- No reutilice los tornillos retirados. Utilice los tornillos proporcionados de la instalación para montar el pie.

- 4 Gire el pie trasero en el sentido de las agujas del reloj.




- 5 Levante el electrodoméstico de gas.

PRECAUCIÓN

- Si no monta el pie, puede provocar un funcionamiento inadecuado del horno.
- Tenga cuidado de no romper la cubierta superior.

Nivelación de la cocina


Nivele la cocina ajustando las patas de nivelación con una llave.

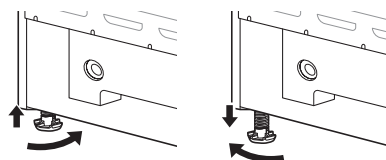

Verificación de los ajustes

- 1 Ubique el nivelador en diagonal sobre el estante el horno y verifique en todas direcciones para nivelar.

- Primero verifique la dirección ❶. Luego verifique la dirección ❷.




- 2** Si el nivelador no queda equilibrado sobre el estante, ajuste las patas de nivelación con una llave.

Instalación de la placa inferior


La placa inferior no se coloca inicialmente en el fondo de la cavidad del horno al desempaquetar la cocina. Instale la placa inferior correctamente antes de utilizar el horno siguiendo los pasos siguientes:

- 1** Retire la placa inferior de la cavidad del horno.
- Retire cualquier embalaje que tenga la placa inferior cubierta.

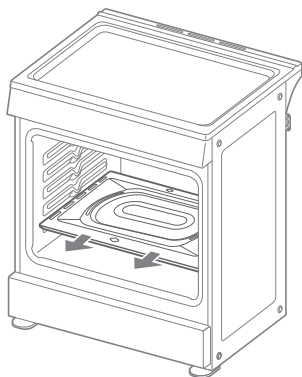


- 2** Tome la placa inferior con ambas manos y colóquela dentro de la cavidad del horno.
- Como la placa inferior tiene un lado frontal y otro trasero, compruebe dos veces la dirección. Asegúrese de introducir el lado

trasero teniendo en cuenta la cavidad del horno.




- ❶ Lado frontal
- ❷ Lado trasero

- 3** Coloque la placa inferior completamente debajo de cualquier parte que sobresalga del borde interior de la cavidad del horno, inclinandola sólo un poco.



- Si se instaló correctamente, la placa inferior encaja en la parte inferior de la cavidad del horno sin huecos y queda plana en todas las direcciones.

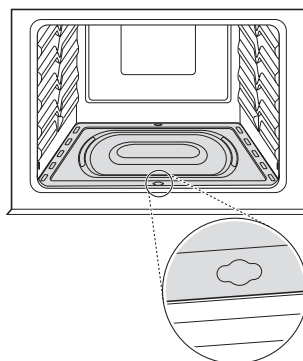


⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la placa inferior está instalada correctamente. De lo contrario, puede provocar un funcionamiento inapropiado del horno.


Instalación del pasador de bloqueo

Es necesario un pasador de bloqueo para que la cubierta superior abierta no se cierre por sí misma.


- 1 Con la ayuda de un destornillador, retire el tornillo ❶ del lado trasero de la placa de cocción.

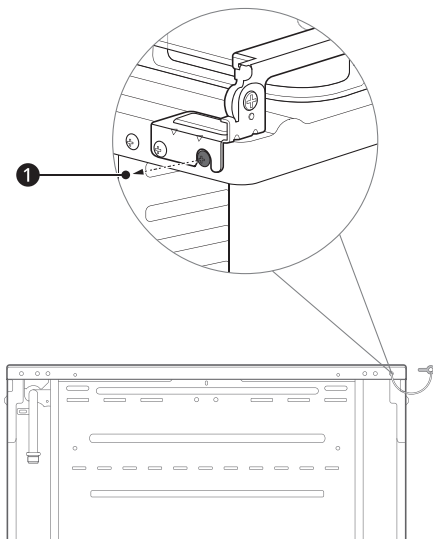

- 2 Coloque la cadena del pasador de bloqueo ❷ en el soporte y luego inserte el tornillo ❶.

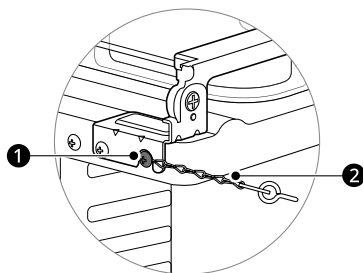

- 3 Cuando abra la cubierta superior, inserte el pasador de bloqueo ❸ en el orificio del soporte de la cubierta superior.



⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de utilizar el electrodoméstico con la cubierta superior abierta, asegúrese de que el pasador de bloqueo esté insertado en el orificio del soporte de la cubierta superior.
- Si el pasador de bloqueo no está colocado correctamente, la cubierta superior puede cerrarse sola y herir a alguien.

Conexión de gas

Como brindar el suministro adecuado de gas

La normativa ecuatoriana aplicable a las conexiones de gas es NTE INEN 2260.

- Su cocina está diseñada para funcionar con una presión de 2,9 kPa con gas LP.

NOTA

- Presión de funcionamiento de gas LP: 2,9 kPa (2 900 Pa) o 29 mbar o 29,5 cmH2O
- Asegúrese de suministrarle a su cocina el tipo de gas para el cual está configurada.

Conexión de la cocina al gas

- Corte el suministro de gas a la cocina con la válvula antes de retirar la cocina anterior y déjela de ese modo hasta que se haya completado la nueva instalación.
- Se debe instalar una válvula manual en una ubicación accesible en la tubería de gas externa a la cocina con el fin de abrir o cerrar el suministro de gas a la cocina.
- Nunca reutilice un conector usado cuando instale una cocina nueva.
- Para prevenir las fugas de gas, use un sellador de juntas de tuberías calificado en todas las roscas externas.


NOTA

- La cocina debe conectarse a la línea de suministro de gas existente utilizando una variedad de conectores. Dependiendo del tipo, tamaño y posición de la línea de suministro, su conexión puede ser diferente.

Conexión tipo 1

En la esquina trasera izquierda de la cocina se encuentra la conexión de gas. Aplique tubos flexibles o líneas de conexión sólo si cumplen con todas las regulaciones aplicables y están autorizadas para este uso. Para sellar la rosca,

utilice únicamente un compuesto sellador certificado.

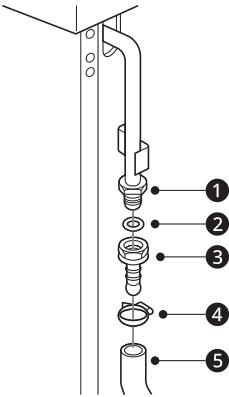

- 1 Conexión de gas
- 2 Sellado
- 3 Conector recto de 9,5 mm (3/8" NPT)
- 4 Abrazadera
- 5 Tubo flexible de conexión de gas


1 Atornille el conector recto de 9,5 mm (3/8" NPT) 3 y el sellado 2 a la conexión de gas 1.

2 Mantenga el conector recto de 9,5 mm (3/8" NPT) 3 en su lugar con una llave. Atornille la pieza de conexión a un tubo flexible de conexión de gas 5.

3 Apriete la abrazadera 4.

Conexión tipo 2

Use solamente los materiales que se especifican debajo para conectar la cocina.



- 1 Entrada de gas a la cocina
- 2 Conector recto de enganche de 9,5 mm (3/8" NPT)

- 3 Tubo de cobre con arandela cónica de 9,5 mm (3/8") o tubo flexible metálico
- 4 Válvula de corte de gas de 9,5 mm (3/8")
- 5 Tubo de cobre con arandela cónica de 9,5 mm (3/8")
- 6 Conector recto de enganche de 9,5 mm (3/8" NPT)
- 7 Regulador de gas

NOTA

- El equipo que se muestra para la instalación no se proporciona con la cocina.

- 1 Retire el conector recto de 9,5 mm (3/8" NPT) de la cocina antes de conectar las líneas de gas.

Pieza de conexión	Descripción
	Conector recto de 9,5 mm (3/8" NPT) para gas LP montado con un sellado

- 2 Conecte las líneas de gas. Abra el gas a la cocina y luego verifique no hay fugas de gas mediante el vertido de espuma en las conexiones y curvas en los tubos.


⚠ ADVERTENCIA

- No use una llama para detectar fugas de gas.

- 3 Verifique que el tubo de cobre no está dañado ni doblado de manera que pudiera bloquear el gas hasta la cocina.

Tubo flexible

Asegúrese de que toda la longitud de los tubos está accesible para su inspección.

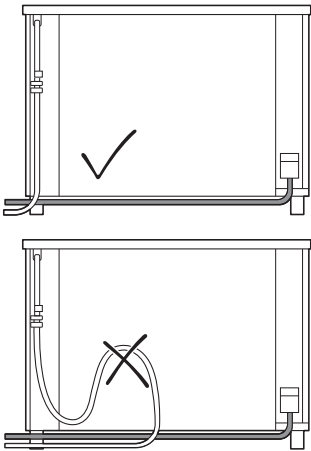

Si usa tubos flexibles, asegúrese de que:

- los tubos no quedan atrapados ni aplastados.
- los tubos no están sujetos a fuerzas de torsión o tracción.
- los tubos no hacen contacto con bordes cortantes ni afilados.
- los tubos no hacen contacto con piezas que pudieran alcanzar una temperatura superior en 70 °C por encima de la temperatura ambiente.
- Utilice jabón o espuma detergente líquida para verificar si hay fugas de gas luego de la instalación.

⚠ ADVERTENCIA

- No se deben utilizar tubos de plástico para conectar la cocina. Las fugas de gas podrían ser causadas por la tuberías de plástico. Para conectar la cocina, utilice un tubo flexible de metal.

Dispositivo antivuelco

Instalación del dispositivo antivuelco


Peligro de vuelco

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN, POSIBILIDAD DE INCLINACIÓN



RESTRICCIONES ANTIVUELCO



- Un niño o adulto pueden volcar la cocina y morir.
- Coloque el dispositivo antivuelco en la estructura y/o cocina. Verifique que el dispositivo antivuelco se haya instalado y acoplado correctamente siguiendo la guía del soporte antivuelco.
- Enganche la cocina al dispositivo antivuelco conforme a la guía del soporte antivuelco. Asegúrese que el dispositivo antivuelco se vuelva a acoplar cuando se mueva la cocina según la guía del soporte antivuelco.
- Vuelva a enganchar el dispositivo antivuelco si mueve la cocina. No opere la cocina sin el dispositivo antivuelco en su lugar y enganchado.
- Consulte las instrucciones de instalación para obtener los detalles.


- Si no sigue estas instrucciones puede ocasionar la muerte o quemaduras graves en niños o adultos.
 - Se debe asegurar la cocina con un dispositivo antivuelco aprobado.
 - La cocina puede inclinarse si una persona se pone de pie, se sienta o apoya en la puerta abierta y el dispositivo antivuelco no está instalado de manera adecuada.
 - El uso de este dispositivo no impide que la cocina se caiga si no está bien instalado.
-
- Después de instalar el dispositivo antivuelco, intente inclinar la cocina hacia adelante para verificar una correcta instalación.
 - Esta cocina está diseñada para cumplir con todos los estándares de vuelco reconocidos por la industria para todas las condiciones normales.
 - La instalación del dispositivo antivuelco debe cumplir con todos los códigos locales para asegurar el electrodoméstico.

Colocación del dispositivo antivuelco

La cocina se suministra con cadenas antivuelco para prevenir que el electrodoméstico se incline hacia delante o cause daños accidentales a la tubería de gas.


Para instalar el dispositivo antivuelco, siga los siguientes pasos:

- 1 Si el dispositivo antivuelco se va a montar en paneles de yeso, utilice un taladro con una broca de 8 mm (5/16") para realizar dos orificios según se muestra.

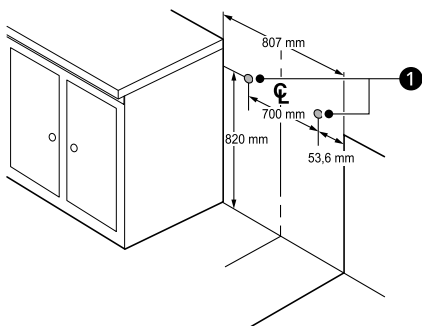

1 Orificio

- 2 Inserte los anclajes de pared en los orificios y atornille los ganchos hasta que estén firmemente fijados a la pared, con la abertura mirando hacia arriba.

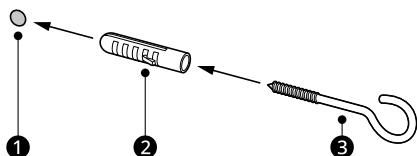


1 Orificio

2 Anclaje


3 Gancho

- 3 Utilice un destornillador para retirar los tornillos que se muestran a continuación de la parte trasera de la cocina.

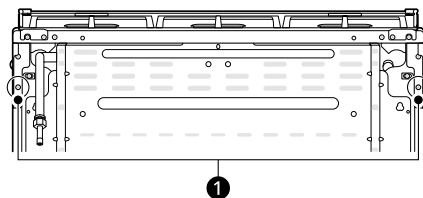

1 Tornillo

- 4 Inserte el eslabón del extremo de una cadena por el cuello de un tornillo, vuelva a insertar el tornillo en la parte trasera de la cocina y apriételo para sujetar firmemente la cadena en su lugar. Repita en el otro lado.

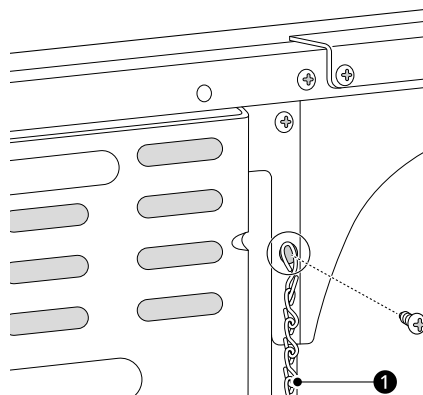


1 Cadena

NOTA

- Previo a insertar la cocina en el módulo, haga un lazo con una cuerda a través del extremo libre de la cadena y sujete los extremos de la cuerda con cinta adhesiva a la parte superior de la cocina. Repita con la cadena en el otro lado.

- 5 Deslice la cocina parcialmente por su lugar en el módulo, dejando suficiente espacio detrás

de ella para llegar a los ganchos. Utilice los lazos de la cuerda para agarrar el extremo de cada cadena. Fije el extremo de la cadena al gancho y deslice una funda transparente sobre el extremo del gancho.

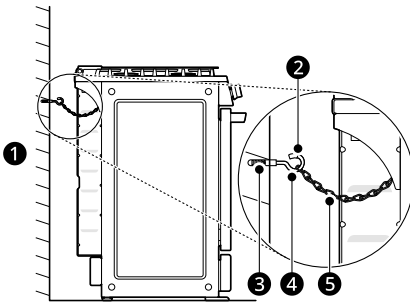

- ① Pared
- ② Funda transparente
- ③ Anclaje
- ④ Gancho
- ⑤ Cadena

NOTA

- Asegúrese de colocar las fundas transparentes en los ganchos. Las fundas transparentes previenen que las cadenas se salgan de los ganchos.
- Para reducir el riesgo de vuelcos, tanto los dispositivos antivuelco izquierdo como derecho deben estar instalados adecuadamente.

Conexión de electricidad

Requisitos eléctricos


Circuito exclusivo conectado a tierra de forma adecuada de 120 voltios, 60 Hz protegido por un disyuntor de 15 o 20 A o fusible de fusión lenta.

Si se utiliza una fuente eléctrica externa, cuando se instala el electrodoméstico se debe contar con una conexión a tierra que cumpla los códigos locales o, en ausencia de estos, con lo establecido en el Código Eléctrico Nacional.

Conexión a tierra

⚠ ADVERTENCIA

- Por razones de seguridad personal, este aparato debe contar con una conexión a tierra adecuada.
- Por ninguna razón debe cortar o quitar la tercera clavija (tierra) del cable de alimentación.
- El cliente debe solicitar que un electricista calificado verifique el receptáculo en la pared y el circuito para asegurarse de que la conexión a tierra sea adecuada.
- El cable de alimentación de este aparato está equipado con un enchufe de 3 puntas (conexión a tierra) que se conecta a un receptáculo de pared estándar para enchufes de 3 puntas, a fin de minimizar la posibilidad de descarga eléctrica desde el aparato.
- Si se encuentra un receptáculo de pared estándar para dos puntas, es responsabilidad personal y obligación del cliente reemplazarlo por uno con tres puntas con la conexión a tierra adecuada.
- Asegúrese de que haya una conexión a tierra ① adecuada antes del uso.



- No utilice un enchufe adaptador. Desconectar el cable de alimentación genera tensión indebida en el adaptador y una falla eventual en el terminal a tierra del adaptador.


Quemadores de superficie

Ensamblaje de los quemadores de superficie

⚠ PRECAUCIÓN

- No haga funcionar los quemadores sin todas las piezas colocadas.

- Coloque las tapas de los quemadores y los cabezales sobre la placa de cocción.
 - Hay tres cabezales y tapas de quemadores pequeños y tres grandes.
- Asegúrese de que las tapas y los cabezales estén en las ubicaciones correctas.
- Asegúrese de que el orificio del cabezal del quemador esté ubicado sobre el electrodo.



- Cabezal y tapa del quemador semirrápido
- Cabezal y tapa del quemador rápido
- Frente de la cocina
- Orificio
- Electrodo

Verificación de encendido de los quemadores de superficie

Encendido eléctrico

Seleccione la perilla de un quemador de superficie y empuje mientras gira hasta la posición **Alto**.

Escuchará un clic que indica el funcionamiento correcto del módulo de chispa.

Icono Alto	
-------------------	--

Quando el aire de las líneas de suministro se haya purgado, el quemador debe encenderse en 4 segundos. Mantenga la perilla presionada por unos segundos hasta que la llama se estabilice. Pruebe con cada quemador sucesivamente hasta verificar todos los quemadores.

En el caso de que las llamas del quemador se apaguen involuntariamente, apague el control del quemador y espere al menos 1 min antes de intentar volver a encenderlo.

El electrodoméstico no debe utilizarse durante más de 15 s. Si el quemador sigue sin encenderse luego de 15 s, deje de utilizar el electrodoméstico, abra la puerta del compartimiento y/o espere al menos 1 min antes de volver a intentar encender el quemador.

Calidad de las llamas

Debe confirmar visualmente la calidad de combustión de las llamas de los quemadores.

Llamas amarillas

Solicite mantenimiento.



Puntas amarillas en conos externos

Esto es normal para el gas LP.



Llamas azul claro

Esto es normal para el gas natural.



NOTA


- Con gas LP, es normal detectar algunas puntas amarillentas en los conos externos.

Ajuste del quemador de superficie en la configuración Llama baja (Fuego lento)

- 1 Encienda todos los quemadores de superficie.
- 2 Gire la perilla del quemador que se está ajustando hasta la posición **Bajo**.

Icono Bajo	
-------------------	---

- 3 Retire la perilla.
- 4 Inserte un destornillador de punta plana pequeño en el eje de la válvula.



- 1 Destornillador de ajuste central
 - 2 Eje de la válvula
- 5 Gire el destornillador para ajustar.
 - Sostenga el eje de la válvula con una mano mientras gira el destornillador para ajustar con la otra.

- 6 Vuelva a colocar la perilla.

- 7 Pruebe la estabilidad de la llama.
 - Prueba 1: Gire la perilla de **Alto a Bajo** con rapidez. Si la llama se apaga, aumente el tamaño de la llama y vuelva a probar.
 - Prueba 2: Con el quemador en la configuración **Bajo** abra y cierre la puerta


del horno rápido. Si la llama se apaga por la corriente de aire creada debido al movimiento de la puerta, aumente la altura de la llama y vuelva a probar.

Icono Alto	
Icono Bajo	

- 8 Repita los pasos del 1 al 7 para cada quemador de superficie.

Ajuste del quemador del horno en la configuración Llama baja (Fuego lento)

- 1 Abra la puerta del horno.
- 2 Presione y gire la perilla del horno en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- 3 Cuando se enciende el quemador del horno, mantenga la perilla del horno presionada por 15 segundos y luego suéltela.
- 4 Cierre la puerta del horno y retire la perilla del horno.
- 5 Inserte un destornillador de punta plana pequeño en la abertura de la tapa del gas del panel de control.



- 6 Gire el tornillo para ajustar.

- Para aumentar el flujo de gas, gire el tornillo de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj y aflójeló.
- Para disminuir el flujo de gas, gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj y apriételo.

- 7 Vuelva a colocar la perilla y caliente el horno por 15 minutos.
- 8 Gire la perilla del horno hasta el ajuste mínimo de 140 °C.
- 9 Retire la perilla del horno de nuevo.
- 10 Repita los pasos 5-6 hasta que una llama estable arda correctamente.
 - Para aumentar el flujo de gas, gire el tornillo de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj y aflójeló.
 - Para disminuir el flujo de gas, gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj y apriételo.
 - El ajuste se considera correcto cuando la altura de la llama pequeña es de 3 a 4 mm.
- 11 Vuelva a colocar la perilla del horno.

⚠ ADVERTENCIA

- Al cambiar rápidamente el flujo de gas de máximo a mínimo y viceversa, así como al abrir y cerrar la puerta del electrodoméstico, vigile que la llama no se apague.
- No retire completamente el tornillo de ajuste de la válvula de la válvula del horno. El conjunto de la válvula de gas incluye el tornillo de ajuste de la válvula como componente obligatorio. Se producirá una fuga de gas si se retira el tornillo de ajuste de la válvula.

Prueba de funcionamiento

Pruebe la cocina antes de usarla

Sistema de encendido automático

Para verificar el encendido automático del quemador para hornear, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 Retire todos los materiales de embalaje del interior de la cavidad del horno.
- 2 Presione y gire la perilla del horno en el sentido contrario a las agujas del reloj. Oirá un sonido de clic que indica el funcionamiento adecuado del módulo de chispa.

- 3 Verifique visualmente que el quemador del horno se encendió.

Sistema de encendido manual (en caso de corte de energía eléctrica)

Para verificar el encendido manual del quemador para hornear, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 Retire todos los materiales de embalaje del interior de la cavidad del horno.
- 2 Presione y gire la perilla del horno en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- 3 Coloque la llama de un encendedor o un cerillo encendido en el agujero ubicado en la parte inferior del horno.
- 4 Verifique visualmente que el quemador del horno se encendió.


Tabla general de boquillas

- Especificaciones para gas LP

Que mad or	Pres ión de gas (kPa)	Capac idad térmica (MJ/h)	Capac idad térmica (kW)	Capac idad térmica (g/h)	Bo qui lla n.º (1/ 100 m m)
Rápi do	2,9	9,900	2,75	200	85
Semi rrápi do	2,9	5,940	1,65	120	65
Horn o	2,9	15,12 0	4,2	306	102

NOTA

- Cada boquilla tiene un número de boquilla ❶ en la parte superior o en el lateral, que denota la ubicación de la cocina donde se va a instalar.




- Para prevenir las fugas de gas, use un sellador de juntas de tuberías calificado en todas las roscas externas.

FUNCIONAMIENTO


Panel de control

Funciones del panel de control

Modelo: LRGZ5255S

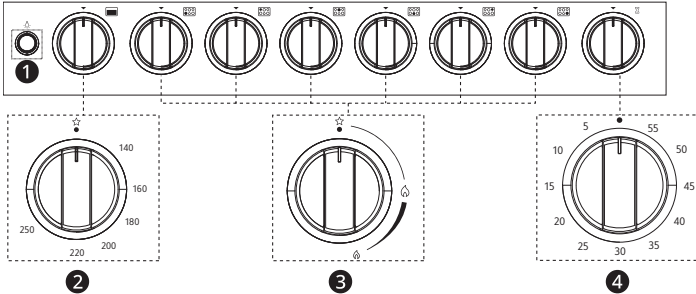

Modelo: LRGZ5253S

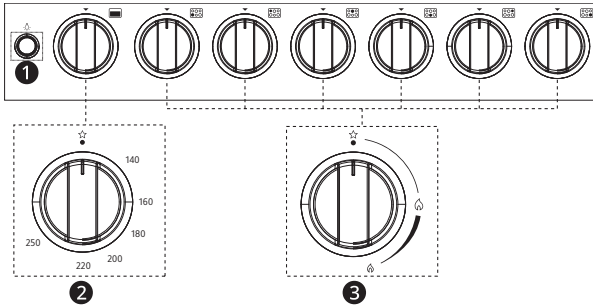

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------|
| ❶ | Botón de la luz del horno | ❷ | Perilla del horno |
| ❸ | Perilla de la placa de cocción | ❹ | Perilla del temporizador |

Uso del control del horno

- 1 Presione y gire la perilla del horno en el sentido contrario a las agujas del reloj para seleccionar los ajustes de temperatura. Mantenga pulsada la perilla durante 5 segundos y el horno comenzará a calentarse.
- 2 Cuando la cocción finalice o para cancelarla, gire la perilla del horno a la posición **APAGADO (●)** en cualquier momento.



⚠ PRECAUCIÓN

- Para evitar posibles quemaduras, inserte los estantes en la posición que desee antes de encender el horno.
- Este horno no está diseñado para cocinar con la puerta abierta.

Cambio de configuración del horno

Luz del horno

Presione el botón de la luz del horno para encender y apagar la luz del horno manualmente.


Botón de la luz del horno	
Luz del horno encendida	
Luz del horno apagada	

Temporizador encendido/apagado (Modelo LRGZ5255S)

El Temporizador sirve de temporizador adicional en la cocina y emite un pitido cuando se ha agotado el tiempo configurado. No inicia ni detiene la cocción.

La función Temporizador se puede utilizar durante cualquiera de las funciones de control del horno. El temporizador puede ajustarse de 1 minuto hasta 59 minutos.

Esta característica solo está disponible en algunos modelos.



- 1 Gire la perilla del temporizador en el sentido de las agujas del reloj 360 grados y luego gírela en el sentido contrario al tiempo deseado.
- 2 Para cancelar el temporizador, gire la perilla del temporizador a la posición **APAGADO (●)**.

Quemadores de superficie de gas

Antes de usar los quemadores de superficie a gas

Lea todas las instrucciones antes de usar.

⚠ ADVERTENCIA

- Incluso si la llama del quemador superior se apaga, el gas sigue saliendo hacia el quemador hasta que la perilla se gire a la posición **APAGADO (●)**. Si huele gas, abra una ventana de inmediato y ventile el área durante cinco minutos antes de volver a usar el quemador. No deje los quemadores encendidos sin supervisión.
- Use el tamaño adecuado de olla. No use ollas inestables o que puedan volcarse con facilidad. Seleccione utensilios de cocina con fondo plano del tamaño suficiente para cubrir las parrillas del

quemador. A fin de evitar derrames, asegúrese de que el recipiente tenga el tamaño suficiente para contener los alimentos de manera adecuada. Esto ahorrará tiempo de limpieza y evitará la acumulación riesgosa de alimentos, ya que las salpicaduras o los derrames que quedan en la cocina pueden encenderse. Use ollas con mangos que se puedan sostener con facilidad y que permanezcan fríos.

- Controle el tamaño de la llama del quemador de superficie para que no se extienda sobre el borde del utensilio de cocina. Las llamas excesivas son peligrosas.
- Use solo agarraderas secas. Las agarraderas húmedas o mojadas sobre superficies calientes pueden producir quemaduras por vapor. No deje que las agarraderas se acerquen a las llamas al levantar una pieza de los utensilios de cocina. No use toallas ni otros paños abultados. Use siempre agarraderas.
- Al usar utensilios de cocina de vidrio, asegúrese de que estén diseñados para la cocción sobre la cocina.
- Para minimizar la posibilidad de incendio de materiales inflamables y derrames, coloque los mangos de los utensilios hacia la parte trasera de la cocina sin que se extiendan sobre los quemadores adyacentes.
- Nunca deje objetos sobre la placa de cocción. El aire caliente de la ventilación puede encender objetos inflamables y aumentar la presión de los recipientes cerrados, lo que puede provocar su estallido.
- Vigile con atención los alimentos que se frían con llama alta.
- Siempre caliente la grasa lentamente y vigile mientras aumenta la temperatura.
- Si freirá una combinación de aceites y grasas, mézclelos antes de calentarlos.
- Si es posible, utilice un termómetro para frituras a fin de evitar que la grasa se caliente por encima del punto de humeo.
- Utilice la menor cantidad posible de grasa para rehogados o frituras profundas efectivos. Llenar la sartén con demasiada grasa podría causar derrames al agregar los alimentos.
- No cocine los alimentos directamente sobre llama abierta en la placa de cocción.
- No use woks sobre los quemadores de superficie si tienen anillos de metal que se colocan sobre la parrilla del quemador para sostenerlos. Este anillo actúa como trampa de calor, lo cual puede dañar la parrilla y el cabezal del quemador. También puede hacer que el quemador no funcione correctamente. Esto puede provocar que el nivel de monóxido de carbono sea superior a los estándares actuales permitidos, lo que generaría un peligro para la salud.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para evitar que se decolore con el uso, siga los consejos en la sección de Mantenimiento.
- No haga funcionar el quemador durante mucho tiempo sin colocar utensilios de cocina en la parrilla.
- El acabado de la parrilla puede saltarse si no hay utensilios de cocina que absorban el calor.
- Tocar las parrillas antes de que se enfríen puede causar quemaduras.
- Qué hacer si huele gas
 - Abra las ventanas.
 - No intente encender ningún aparato.
 - No toque ningún interruptor eléctrico.
 - No use ningún teléfono en su edificio.
 - Llame a su compañía de gas inmediatamente desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones de la compañía de gas.
 - Si no puede comunicarse con su compañía de gas, llame al departamento de bomberos.
- Asegúrese de que todos los controles de superficie estén en posición **APAGADO** (●) antes de suministrar gas a la cocina.
- Nunca deje los quemadores de superficie sin supervisión en ajustes de llama alta. Las salpicaduras o los derrames pueden provocar humo y encenderse.
- Presione siempre y gire las perillas a la posición **Alto** cuando encienda los quemadores superiores y mantenga las perillas presionadas por unos segundos hasta que la llama se estabilice.


Icono **Alto**




⚠ PRECAUCIÓN

- Los alimentos para freír deben estar tan secos como sea posible. La escarcha o la humedad sobre los alimentos pueden hacer que la grasa caliente burbujee y se derrame por los costados del recipiente.
- Nunca trate de mover una sartén de grasa caliente, en especial una freidora. Espere hasta que la grasa se enfríe.
- No deje artículos de plástico sobre la placa de cocción. Se pueden derretir si se dejan muy cerca de la ventilación.
- Aleje todos los artículos plásticos de los quemadores de superficie.
- Para prevenir quemaduras, siempre asegúrese de que los controles para todos los quemadores estén en la posición **APAGADO (●)** y que todas las parrillas estén frías antes de tratar de quitarlas.
- Si huele a gas, apague el gas de la cocina y llame a un técnico calificado. Nunca use una llama viva para encontrar una fuga.
- Siempre coloque las perillas en posición **APAGADO (●)** antes de quitar los utensilios de la cocina.
- No levante la placa de cocción. Esto puede provocar daños y un funcionamiento inadecuado de la cocina.
- Si la cocina está ubicada cerca de una ventana, no cuelgue cortinas largas que puedan volarse sobre los quemadores de superficie y encenderse.
- Limpie la placa de cocción con cuidado. Los extremos de metal puntiagudos de los electrodos de chispa pueden producir lesiones.


- Asegúrese de que todos los quemadores estén colocados en las posiciones adecuadas.



- Asegúrese de que todas las parrillas estén colocadas en las posiciones adecuadas antes de usar los quemadores.



- Asegúrese de que los quemadores y las parrillas estén fríos antes de tocarlos o de colocar una agarradera, un paño de limpieza u otros materiales sobre ellos.




NOTA

- Los encendedores con chispa eléctrica de los quemadores hacen un sonido de clic. Todos los encendedores de chispa de la placa de cocción se activarán cuando se encienda solo un quemador.

Ubicaciones de los quemadores

La placa de cocción de su cocina de gas tiene seis quemadores a gas. Los cabezales y las tapas se pueden ensamblar y quitar para limpiar. Siga la guía a continuación.



Icono Alto	
Icono Bajo	

1 Quemadores Semirrápidos

Los quemadores semirrápidos son los principales para la mayoría de las cocciones. Estos quemadores para fines generales se pueden regular de **Alto** a **Bajo** para una amplia variedad de necesidades culinarias.


2 Quemadores rápidos

Los quemadores rápidos son los quemadores de máxima salida. Al igual que los quemadores semirrápidos, se puede regular de **Alto** a **Bajo** para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones culinarias. Estos quemadores también están diseñados para hacer hervir grandes cantidades de líquido.

Uso de los quemadores de gas de superficie

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando use el quemador, el capelo debe estar abierto. El capelo está hecho de vidrio para resistir temperaturas altas pero debe ser manejado con cuidado para evitar algún daño.



1 Capelo


- No cierre el capelo cuando los quemadores estén encendidos.



⚠ PRECAUCIÓN

- Haga coincidir el tamaño del elemento o quemador de la placa de cocción con el tamaño del utensilio en uso. El uso un elemento grande para una olla pequeña desperdicia energía térmica, y la superficie expuesta del elemento constituye un riesgo de quemadura o incendio.

- 1 Asegúrese de que todos los quemadores de superficie y las parrillas estén colocados en las posiciones adecuadas.
- 2 Coloque el utensilio de cocina sobre la parrilla.
- 3 Empuje la perilla de control y gire hacia la posición **Alto** para encender el quemador.

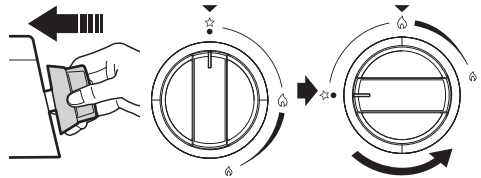

NOTA

- Si presiona la perilla se activa el sistema de ignición de la chispa eléctrica.
- El sistema de encendido por chispa eléctrica hace un clic.


- 4 Gire la perilla de control para regular el tamaño de llama.

⚠ PRECAUCIÓN

- No intente desensamblar o limpiar alrededor de un quemador mientras otro esté encendido. Todos los quemadores hacen chispas cuando cualquiera de ellos es presionado. Una descarga eléctrica podría hacerlo volcar una olla caliente.

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de girar las perillas hasta la posición de **APAGADO** (●) cuando termine de utilizar los quemadores o el horno.




Ajuste del tamaño de la llama

Mire la llama, y no la perilla, mientras reduce el calor. Haga coincidir el tamaño de la llama con la olla que usará para calentar más rápido.

⚠ PRECAUCIÓN

- Nunca permita que las llamas se extiendan hacia arriba sobre los costados de la olla.



NOTA

- Las llamas de los quemadores de superficie pueden volverse amarillas si hay un alto grado de humedad; por ejemplo, si el día es lluvioso o si hay un humidificador cerca.

Uso de los utensilios de cocina adecuados

- Aluminio
 - Se recomienda el uso de utensilios de cocina de peso medio porque se calientan más rápido y de manera uniforme. La mayoría de los alimentos se doran uniformemente en una

sartén de aluminio. Use ollas con tapas que ajusten bien cuando cocine con cantidades mínimas de agua.

- Hierro fundido
 - Si se calienta lentamente, la mayoría de las sartenes darán resultados satisfactorios.
- Acero inoxidable
 - Este metal por sí solo tiene propiedades de calentamiento deficientes y, en general, se combina con cobre, aluminio u otros metales para mejorar la distribución de calor. Las sartenes de combinación de metales funcionan bien si se usan con calor medio según recomienda el fabricante.
- Utensilios de cocina esmaltados
 - En ciertas condiciones, el esmalte de los utensilios de cocina podría derretirse. Siga las recomendaciones del fabricante de los utensilios de cocina para conocer los mejores métodos de cocción.
- Vidrio
 - Existen dos tipos de utensilios de cocina de vidrio: para usar en el horno y en la superficie de la cocina.
- Vitrocerámica refractaria
 - Se puede usar para cocinar en la superficie o en el horno. Conduce el calor lentamente y se enfría del mismo modo. Verifique las instrucciones del fabricante de los utensilios de cocina para asegurarse de que puedan usarse con las cocinas de gas.



NOTA

- Haga coincidir el tamaño de los utensilios de cocina con la cantidad de comida que cocine para ahorrar energía al calentar. Calentar 470 ml de agua requiere más energía en una olla de 2 840 ml que en una de 950 ml.

Tamaño mínimo y máximo de los utensilios de cocina

Hay dos tipos de quemadores de gas. Cada quemador requiere de un tamaño de utensilio de cocina apropiado para que se use de manera eficaz. El tamaño de la parte inferior del utensilio

de cocina debe ser entre el diámetro máximo y mínimo ① para cocinar adecuadamente.




Área de cocción	Tipo de quemador	Diámetro de la parte inferior del utensilio de cocina ①	
		Mín (mm)	Máx. (mm)
①	Quemador semirrápido	122	200
②	Quemador rápido	200	230

⚠ PRECAUCIÓN

- Utilizar precaución al cocinar con recipientes los cuales, por sus dimensiones, se desborden de la encimera de trabajo.
- El uso de inapropiado de una salvaencimeras puede causar accidentes.

superiores a los estándares permitidos. Esto puede ser riesgoso para su salud.



Uso de un wok

Si utiliza un wok, use uno de 355 mm o menos con fondo plano. Asegúrese de que la base del wok quede nivelada sobre la parrilla.

⚠ PRECAUCIÓN


- No utilice un anillo de soporte para el wok. Si coloca el anillo sobre el quemador o la parrilla, el quemador podría funcionar mal, lo que generaría niveles de monóxido de carbono

Uso de las parrillas en superficie

No coloque parrillas en el quemador.

⚠ PRECAUCIÓN

- No use parrillas sobre los quemadores de superficie. Si usa una parrilla sobre el quemador de superficie, la combustión sería incompleta, lo que generaría niveles de monóxido de carbono superiores a los estándares permitidos. Esto puede ser riesgoso para su salud.



En caso de corte de energía eléctrica

En caso de corte de energía eléctrica, puede encender los quemadores de gas de superficie de su cocina con un cerillo.

Los quemadores de superficie que estaban en uso al producirse el apagón seguirán funcionando normalmente.

⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga mucho cuidado al encender los quemadores con un cerillo. Esto puede causar quemaduras u otros daños.

- 1 Sostenga una cerilla encendida cerca del quemador, y luego empuje la perilla.
- 2 Gire la perilla de control hasta llegar a la posición **Bajo**.

Icono Bajo	
-------------------	--

Horno

Antes de usar el horno

Lea todas las instrucciones antes de usar.


⚠ PRECAUCIÓN

- Para evitar que se decolore con el uso, siga los consejos en la sección de Mantenimiento.
- Qué hacer si huele gas
 - Abra las ventanas.
 - No intente encender ningún aparato.
 - No toque ningún interruptor eléctrico.
 - No use ningún teléfono en su edificio.
 - Llame a su compañía de gas inmediatamente desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones de la compañía de gas.
 - Si no puede comunicarse con su compañía de gas, llame al departamento de bomberos.
- No deje artículos de plástico o inflamables sobre la placa de cocción. Se pueden derretir o encender si se dejan muy cerca de la ventilación.
- No coloque recipientes cerrados sobre la placa de cocción. Podría aumentar la presión en los recipientes cerrados y hacerlos explotar.
- Los objetos metálicos se calentarán demasiado si los deja sobre la cocina y podrían causar quemaduras.
- Las manijas de las ollas y sartenes sobre la placa de cocción podrían calentarse si se dejan muy cerca de la ventilación.
- Evite abrir la puerta del horno más de lo necesario durante el uso. Esto ayuda a que el horno mantenga la temperatura, evita la pérdida innecesaria de calor y ahorra el consumo de energía.
- Asegúrese de que el cable de alimentación y la válvula de gas estén conectados correctamente.
- Confirme el uso correcto de la cocina para el tipo de alimento que desee cocinar.
 - Asegúrese de saber cómo usar el horno (configuración de temperatura, configuración de tiempo y receta) para mejores resultados.


NOTA

- Si usa un termómetro en el interior del horno, las temperaturas podrían diferir de la temperatura del horno configurada con todos los modos.


- No bloquee, toque ni coloque elementos alrededor de la ventilación del horno durante la cocción.
- Su horno se ventila a través de conductos en el centro sobre el quemador. No bloquee la ventilación del horno cuando cocine para permitir un flujo de aire adecuado. No toque las aberturas de ventilación ni las superficies cercanas durante cualquier operación de cocina.



- No cubra los estantes ni el fondo del horno con papel de aluminio.

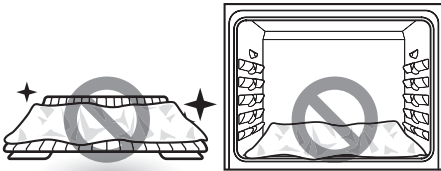

- Podría notar condensación en el vidrio de la puerta del horno.
- A medida que el horno se calienta, el aire caliente del horno puede hacer que aparezca condensación en el vidrio de la puerta del horno. Estas gotas de agua son inofensivas y se evaporarán a medida que el horno siga calentándose.



⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga mucho cuidado al encender los quemadores con un encendedor o un cerillo. Esto puede causar quemaduras u otros daños.


1 Presione y gire la perilla del horno en el sentido contrario a las agujas del reloj.

2 Coloque la llama de un encendedor o un cerillo encendido en el agujero ubicado en la parte inferior del horno.

Ventilación del horno

Las áreas cercanas a la ventilación podrían calentarse durante el funcionamiento y causar quemaduras. No bloquee la abertura de ventilación. Evite colocar plásticos cerca de la ventilación, ya que el calor podría deformar o derretir el plástico.

Es normal que se vea vapor cuando se cocinan alimentos con un alto contenido de humedad.



1 Ventilación del horno

⚠ PRECAUCIÓN

- Los bordes de la ventilación de la cocina son filosos. Para evitar sufrir lesiones, use guantes cuando limpie la cocina.

En caso de corte de energía eléctrica

En caso de corte de energía eléctrica, puede utilizar el horno encendiendo manualmente el horno con un encendedor o un cerillo.

El horno que estaba en uso al producirse el apagón seguirá funcionando normalmente.

Uso de los estantes del horno

Los estantes tienen un borde posterior hacia arriba que evita que salgan de el interior del horno.

⚠ PRECAUCIÓN

- Reemplace los estantes del horno antes de encender el horno para evitar quemaduras.
- No cubra los estantes con papel de aluminio o cualquier otro material, ni coloque nada sobre la parte inferior del horno. Si lo hace, podría generar un proceso de horneado deficiente y dañar la base del horno.
- Acomode los estantes del horno solo cuando el horno esté frío.

Extracción de los estantes

- 1 Tire del estante hacia afuera hasta que se detenga.
- 2 Levante el frente del estante y tire de él hacia afuera.


Reemplazo de los estantes

- 1 Coloque el extremo del estante sobre el soporte.
- 2 Incline el extremo frontal hacia arriba y empuje el estante hacia adentro.

Hornear

La función Hornear se utiliza para preparar alimentos como pasteles, panes y estofados. Es posible ajustar el horno para hornear a cualquier temperatura entre 140 °C y 250 °C.

- 1 Empuje y gire la perilla del horno en sentido contrario a las agujas del reloj hasta alcanzar la temperatura deseada.

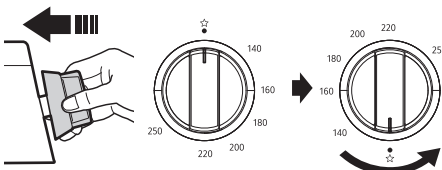

⚠ PRECAUCIÓN

- Compruebe siempre que el quemador del horno tiene una llama en la parte inferior. Si no hay llama, gire de nuevo la perilla del horno.

NOTA

- Si presiona la perilla se activa el sistema de ignición de la chispa eléctrica.
- El sistema de encendido por chispa eléctrica hace un clic.

- 2 Cuando termine de cocinar, gire la perilla del horno a la posición **APAGADO** (●).

- 3 Retire los alimentos del horno.

NOTA

- Su horno no está diseñado para cocinar con la puerta abierta.

Consejos de horneado

- El tiempo y la temperatura de horneado variarán según las características, el tamaño y la forma de la bandeja para hornear que se utilice.
- Compruebe que los alimentos estén cocidos en el tiempo mínimo de preparación.
- Utilice recipientes para horneado de metal (con o sin acabado antiadherente), vitrocerámica resistente al calor, cerámica u otros recipientes para horneado recomendados para horno.
- Las bandejas de metal oscuro o los revestimientos antiadherentes cocinarán los alimentos más rápido y se dorarán más. Los recipientes para hornear aislados extenderán levemente el tiempo de cocción de la mayoría de los alimentos.
- La base del horno tiene un acabado de esmalte de porcelana. Para facilitar la limpieza, proteja el fondo del horno de derrames excesivos colocando una bandeja para hornear galletas debajo del estante en el que está cocinando. Esto es particularmente importante cuando se


hornea un pastel de frutas u otros alimentos con un alto contenido de ácido. Los rellenos de frutas calientes u otros alimentos que son muy ácidos

pueden causar salpicaduras y dañar la superficie de esmalte de porcelana, y deben limpiarse de inmediato.

Guía de recomendaciones para hornear y rostizar

Los resultados del horneado serán mejores si las bandejas para hornear están centradas en el horno todo lo posible. Si cocina en varios estantes, coloque los estantes del horno en las posiciones que se muestran. La cocción con varios estantes ahorra tiempo y energía. Siempre que sea posible, cocine los alimentos que requieran la misma temperatura de cocción juntos en un horno.

Colocación de estantes y bandejas



Horneado en un solo estante	
Estante estándar	

Guía para horneado / rostizado en estantes

Comida		Temp. (°C)	Posición del estante	Tiempo de precalentamiento (min)	Tiempo de cocción (min)	Condimentos
Hornear	Pasteles	170	3	10	45-50	
	Galletas	170	3	10	22-25	
	Pizza congelada	200	3	10	18-20	

Comida		Temp. (°C)	Posición del estante	Tiempo de precalenta miento (min)	Tiempo de cocción (min)	Condimentos
Rostizar	Pollo entero *1 (1,5 kg)	220	2	10	65-70	Sal, pimienta, aceite
	Carne rostizada (1,1 kg)	200	2	10	60-65	Sal, pimienta, aceite
	Cerdo rostizado (1,1 kg)	200	2	10	105-110	Sal, pimienta

*1 Para obtener los mejores resultados, extienda las verduras tales como zanahorias, cebollas o papas alrededor de la parte inferior de la asadera.

MANTENIMIENTO

Limpieza

⚠ PRECAUCIÓN

- No limpie este aparato con lejía.
- Para evitar quemaduras, deje enfriar la parte superior de la cocina antes de tocar cualquiera de sus piezas.
- Use guantes para limpiar la parte superior.

Consejos Generales de Limpieza

- Se puede usar una espátula plástica como raspador para quitar los restos o residuos antes de la limpieza del horno o durante el proceso.
- Puede resultar de ayuda usar el lado áspero de una esponja que no raye para quitar manchas quemadas mejor que con una esponja blanda o una toalla.
- Algunas esponjas que no rayan, como las hechas de espuma de melamina, disponibles en las tiendas locales, también pueden ayudar a mejorar la limpieza.

Exterior

Panel de control

Durante la limpieza, desconecte la alimentación del aparato. Limpie las salpicaduras con un paño húmedo. Elimine la suciedad más intensa con agua tibia y jabón. No utilice abrasivos de ningún tipo. Tenga cuidado de no haya agua entre el botón de luz y el panel de control.

Perillas y panel del múltiple delantero

Se recomienda limpiar el panel del múltiple después de cada uso de la cocina. Para limpiarlo, use un paño húmedo y una solución de agua jabonosa suave o una solución mitad agua y mitad vinagre. Enjuague con agua limpia y seque con un paño suave.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para evitar dañar el acabado de las perillas y el panel del múltiple, no use limpiadores abrasivos, limpiadores líquidos fuertes, esponjas abrasivas plásticas o limpiadores para horno.
- No intente doblar las perillas moviéndolas hacia arriba o hacia abajo y no cuelgue toallas ni otros objetos de ellas. Hacerlo puede dañar el eje de la válvula de gas.
- Las perillas de control se pueden quitar para limpiarlas fácilmente.
- Para limpiar las perillas, asegúrese de que estén en la posición **APAGADO** (●) y sáquelas de los vástagos.
- Para volver a colocarlas, asegúrese de que la perilla esté colocada en la posición **APAGADO** (●) centrada en la parte superior y deslice la perilla directamente sobre el vástago.

NOTA

- Para evitar rayas, no use limpiadores abrasivos en ninguno de estos materiales.

Reborde decorativo y pintado

Para la limpieza general, use un paño con agua jabonosa caliente. En el caso de suciedad más difícil y grasa acumulada, aplique detergente líquido directamente sobre la suciedad. Déjelo reposar allí entre 30 y 60 minutos. Enjuague con un paño húmedo y seque. No use limpiadores abrasivos.

Superficies de acero inoxidable

Para evitar hacer rayas, no use esponjas de lana de acero.

- 1 Coloque una pequeña cantidad de limpiador o pulidor para electrodomésticos de acero inoxidable en un paño o una toalla de papel húmedos.

- 2 Limpie un área pequeña y friegue siguiendo el grano del acero inoxidable si corresponde.
- 3 Seque y saque brillo con un paño suave o una toalla de papel secos y limpios.
- 4 Repita si fuera necesario.

NOTA


- Para limpiar la superficie de acero inoxidable, utilice agua tibia jabonosa, limpiador o pulidor para acero inoxidable.
- Limpie siempre en la dirección del acabado de la superficie de metal.
- Los limpiadores o pulidores para electrodomésticos de acero inoxidable pueden comprarse por Internet o en la mayoría de los comercios minoristas de electrodomésticos o artículos para el hogar.

Puerta del horno

⚠ PRECAUCIÓN

- No use limpiadores para horno, polvos limpiadores ni materiales abrasivos de limpieza en el exterior de la puerta del horno. Si lo hace, podría causar daños.
- Use agua jabonosa para limpiar bien la puerta del horno. Enjuague bien. No sumerja la puerta en agua.
- Puede usar un limpiador para vidrios en la parte externa de la puerta del horno. No rocíe agua ni limpiador para vidrios en las ventilaciones de la puerta.
- No use limpiadores para horno, polvos limpiadores ni materiales abrasivos de limpieza en el exterior de la puerta del horno.
- No limpie la junta de la puerta del horno. La junta está hecha de material tejido que es fundamental para lograr un buen sellado. Se

debe tener cuidado de no frotar, dañar ni quitar esta junta.

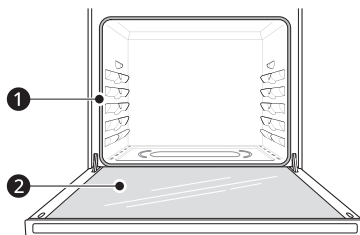


- 1 No limpie manualmente la junta de la puerta del horno
- 2 Limpie manualmente la puerta

Estantes del horno

- 1 Limpie con un limpiador abrasivo suave.
 - Los alimentos derramados en las guías pueden atascar los estantes.
- 2 Enjuague con agua limpia y seque.

Celosía de ventilación

Use una aspiradora con un accesorio de cepillo o boquilla para limpiar la celosía de ventilación 1. No quite el panel que cubre la cocina.

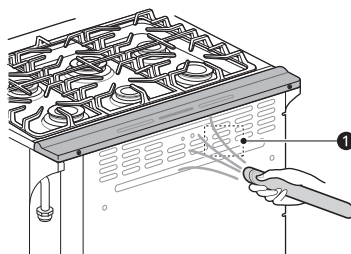


- 1 Celosía de ventilación

Quemadores de superficie de gas

Retiro y colocación de los quemadores de superficie de gas


La ubicación y el tamaño de los quemadores pueden variar según el modelo.

Es posible retirar las parrillas, las tapas y los cabezales de los quemadores para limpiarlos y brindarles mantenimiento.



⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que los cabezales del quemador se reinstalen adecuadamente. Estarán estables y quedarán planos si están correctamente instalados.



- La tapa del quemador está bien colocada:



- La tapa del quemador no está bien colocada:



Limpieza de tapas/cabezales del quemador

Para lograr una llama uniforme y libre, las aberturas en los cabezales de los quemadores

deben estar limpias en todo momento. Las tapas y los cabezales del quemador se pueden levantar.

⚠ PRECAUCIÓN

- No golpee los electrodos con nada duro. Si lo hace, podría dañarlos.
- No use lana de acero ni polvos abrasivos para limpiar los quemadores.
- Lave las tapas de los quemadores con agua jabonosa caliente y enjuáguelas con agua limpia.
- Limpie la placa de cocción con cuidado. Los extremos de metal puntiagudos de los electrodos de chispa pueden producir lesiones. Si golpea un electrodo con un objeto rígido puede dañarlos.
- Para limpiar alimentos quemados, sumerja los cabezales del quemador en una solución de agua caliente y detergente líquido suave durante 20 a 30 minutos. Si las manchas son difíciles de quitar, use un cepillo de dientes o un cepillo de alambre.
- Los quemadores no funcionarán correctamente si los electrodos o los puertos del quemador están obstruidos o sucios.
- Los cabezales y las tapas del quemador se deben limpiar regularmente, en especial después de derrames excesivos.
- Los quemadores no se encenderán si ha retirado la tapa.


Después de la limpieza de tapas/cabezales del quemador

Sacuda los restos de agua y deje que se sequen bien. Vuelva a colocar las tapas y los cabezales de los quemadores sobre los electrodos en la placa de cocción en el lugar correcto de acuerdo con su tamaño. Asegúrese de que el agujero del cabezal del quemador esté ubicado sobre el electrodo.

Parrillas de los quemadores

La cocina incluye tres parrillas profesionales independientes. Para lograr la estabilidad máxima, estas parrillas solo se deben usar en la posición

correcta. La parrilla central se puede girar del frente a la parte posterior.

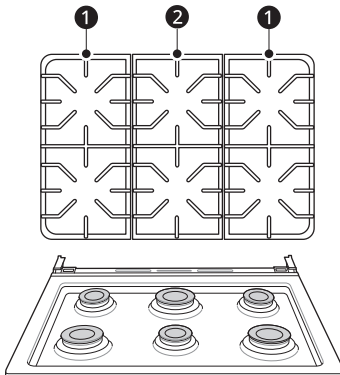

- ❶ Parrilla lateral
- ❷ Parrilla central

⚠ PRECAUCIÓN

- No haga funcionar un quemador durante un período prolongado sin colocar utensilios de cocina en la parrilla. El acabado de la parrilla puede saltarse cuando no hay utensilios de cocina que absorban el calor.

Limpieza de las parrillas de los quemadores

⚠ PRECAUCIÓN

- No levante las parrillas hasta que se hayan enfriado.
- Las parrillas se deben lavar regularmente y después de derrames.
- Lave las parrillas con agua jabonosa caliente y enjuáguelas con agua limpia.
- Las parrillas son aptas para lavavajillas.
- Después de limpiar las parrillas, deje que se sequen completamente y colóquelas de manera segura sobre los quemadores.

Limpieza de la superficie de la placa de cocción

⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de limpiar, gire todos los controles a la posición **APAGADO** (●) y deje enfriar la placa de cocción.
- Para evitar quemaduras, no limpie la superficie de la placa de cocción hasta que se haya enfriado.
- No levante la superficie de la placa de cocción. Si levanta la superficie de la placa de cocción puede dañar la cocina o hacer que funcione de forma incorrecta.
- En caso de derramar agua sobre la cocina, séquela de inmediato. Si queda agua sobre la cocina por un período prolongado, se puede decolorar la superficie.


Los alimentos con alto contenido de ácido o azúcares pueden quitar el brillo si se dejan asentar. Lave y enjuague estas manchas inmediatamente después de que la superficie se haya enfriado. Si se trata de otros derrames, como salpicaduras de aceite, grasa, etc., lave con agua y jabón cuando la superficie se haya enfriado; luego, enjuague y lustre con un paño seco.

- 1 Retire las rejillas, los quemadores y las tapas de los quemadores de la placa de cocción.
- 2 Raspe y retire los residuos quemados con un raspador plástico o una tarjeta de crédito que ya no use.
- 3 Limpie la placa de cocción con una esponja o un paño de limpieza húmedos que no rayen.


NOTA

- Placa de cocción de acero inoxidable

- Para evitar rayones en la superficie de la placa de cocción, no use paños o esponjas de metal o abrasivas.



- Frote siguiendo la dirección del grano para no dañar la superficie.



- Como en cualquier placa de cocción, algunas manchas no pueden eliminarse.
- Para eliminar los residuos endurecidos de la placa de cocción, utilice un detergente de cocina para una limpieza más fácil.

Extracción y colocación de la puerta desmontable del horno

Instrucciones para el cuidado de la puerta

La mayoría de las puertas de los hornos contienen un vidrio que puede romperse.


⚠ PRECAUCIÓN

- No cierre la puerta del horno hasta que todos los estantes estén bien colocados en su lugar.
- No golpee el vidrio con ollas, sartenes ni con ningún otro objeto.
- Si se raya, golpea, hace vibrar o fuerza el vidrio, se puede debilitar su estructura, lo que aumenta el riesgo de rotura más adelante.

Extracción de la puerta

- 1 Abra la puerta totalmente.


- 2 Desbloquee las trabas de las bisagras haciéndolas girar alejándolas todo lo posible del marco de la puerta abierta.



- 1 Ranura
- 2 Traba de la bisagra
- 3 Bloqueo
- 4 Desbloqueo

- 3 Tome firmemente ambos lados de la puerta desde la parte superior.

- 4 Cierre la puerta hasta la posición de remoción (aproximadamente cinco grados). Si la posición es correcta, los brazos de las bisagras se moverán libremente.




- 1 Aproximadamente 5°

- 5 Levante la puerta y tire hacia afuera hasta que los brazos de las bisagras salgan de las ranuras.


Colocación de la puerta

- 1 Tome firmemente ambos lados de la puerta desde la parte superior.
- 2 Con la puerta en el mismo ángulo que la posición de remoción, apoye la hendidura de los brazos de las bisagras en el borde inferior de las ranuras de las bisagras. Las muescas de los brazos de las bisagras deben estar totalmente apoyadas en el borde inferior de las ranuras.

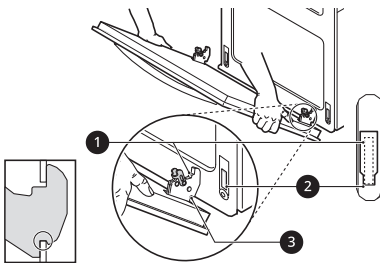

- 1 Brazo de la bisagra
- 2 Borde inferior de la ranura
- 3 Hendidura

- 3 Abra totalmente la puerta. Si la puerta no se abre por completo, la hendidura no está bien apoyada en el borde inferior de las ranuras.
- 4 Bloquee las trabas girándolas nuevamente hacia las ranuras del marco del horno hasta que traben.



- 1 Brazo de la bisagra

- 2 Traba de la bisagra


- 5 Cierre la puerta del horno.

Limpieza del cristal interior del horno


El cristal interior de la puerta del horno puede extraerse. Con la puerta parcialmente abierta, saque el cristal con ambas manos. Después de la limpieza, vuelva a instalar el cristal siguiendo los pasos anteriores al revés.

- Algunos modelos tienen el cristal serigrafiado. Asegúrese de que la parte serigrafiada del cristal es legible mientras la puerta del horno está cerrada cuando lo reinstale en esta situación.


- 1 Abra la puerta totalmente.
- 2 Gire los ganchos de las bisagras 1 hacia afuera.




- 3 Cierre la puerta del horno lentamente hasta que alcance los ganchos 1. Asegúrese de que las bisagras quedan enganchadas en las ranuras 2 de la puerta del horno.



- 4** Con la puerta en posición semiabierta, presione los dos botones ③ del perfil superior, y extraiga el perfil.

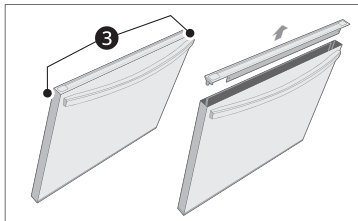

- 5** Use ambas manos para retirar el cristal.



- 6** Luego de la limpieza, reajuste el cristal procediendo en el orden inverso.


- 2** Para quitar la tapa de vidrio de la bombilla que se encuentra en la parte trasera del horno, gírela hacia la izquierda.

- 3** Retire la bombilla halógena del enchufe.

- 4** Inserte la nueva bombilla halógena.

- 5** Inserte la tapa de vidrio de la bombilla y gírela hacia la derecha.

- 6** Enchufe la cocina o reconecte la corriente eléctrica.



Mantenimiento periódico

Cambio de la luz del horno

La luz del horno es una bombilla halógena estándar de 25 vatios para electrodomésticos. Presione el botón  para encender o apagar la luz del horno.

ADVERTENCIA

- Asegúrese de que el horno y la bombilla estén fríos.
- Desconecte la energía eléctrica de la cocina del fusible principal o el panel disyuntor. Si no lo hace, podría causar lesiones graves, descargas eléctricas o la muerte.

- 1** Desenchufe la cocina o desconéctela de la corriente eléctrica.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Preguntas Frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué tipo de utensilios cocina se recomienda usar con la placa de cocción?

- R:
- Las bandejas deben tener fondo plano y laterales rectos.
 - Use solamente bandejas gruesas.
 - El tamaño de la bandeja debe coincidir con la cantidad de comida que se preparará y el tamaño de la hornalla.
 - Use tapas herméticas.
 - Use solamente woks de fondo plano.

P: Mi nuevo horno no cocina como el que tenía antes. ¿Hay algún problema con los ajustes de temperatura?

- R:
- No, su horno se probó y calibró en la fábrica. Durante los primeros usos, siga cuidadosamente los tiempos y las temperaturas de su receta. Si todavía piensa que el horno nuevo se calienta o enfría demasiado, presione y gire la perilla del horno hasta la temperatura deseada que se corresponda con sus necesidades específicas de cocción. Consulte la sección Cambio de configuración del horno de este manual para obtener instrucciones fáciles sobre cómo ajustar el termostato.

P: ¿Puedo usar papel de aluminio para que recolecte el goteo en la cavidad del horno?

- R:
- Nunca utilice papel de aluminio para revestir la base o los costados del horno. El papel se derretirá y se pegará a la superficie del fondo del horno y no se podrá quitar. En lugar de eso, coloque una bandeja forrada con papel de aluminio sobre un estante inferior del horno y úsela para recolectar las gotas. (Si ya se ha derretido papel de aluminio en el fondo del horno, esto no interferirá con el rendimiento del horno).

P: ¿Puedo usar papel de aluminio en los estantes?

- R:
- No cubra los estantes con papel de aluminio. Cubrir estantes por completo con papel de aluminio restringe el flujo de aire, generando resultados de cocción deficientes. Coloque una bandeja cubierta con papel de aluminio debajo de tartas de frutas u otros alimentos ácidos o dulces para evitar que los derrames dañen el acabado del horno.

PRECAUCIÓN

- Se puede utilizar papel de aluminio para envolver los alimentos dentro del horno, pero no permita que el papel de aluminio entre en contacto con los elementos calentadores o asaderas del horno expuestos. El papel de aluminio podría derretirse o prenderse fuego, lo que ocasionaría humo, incendio o lesiones.

P: ¿Qué debo hacer si los estantes están pegajosos y es difícil deslizarlos hacia dentro y hacia fuera?

- R: Con el tiempo, se puede hacer difícil deslizar los estantes. Aplique una pequeña cantidad de aceite de oliva en los extremos de los estantes. Este actuará como lubricante para un mejor deslizamiento.
- P: **¿Qué debo hacer para quitar manchas difíciles de la placa de cocción?**
- R: La placa de cocción debe limpiarse después de cada uso para evitar que queden manchas permanentes. Cuando cocine alimentos con alto contenido de azúcar, como salsa de tomate, se recomienda limpiar la mancha con una espátula mientras la placa de cocción todavía esté tibia. Use un guante para horno cuando raspe para evitar quemarse. Consulte la sección MANTENIMIENTO del presente manual del propietario para obtener más instrucciones.
- P: **¿Hay algún truco para eliminar algo de la suciedad rebelde?**
- R: Se recomienda raspar la suciedad con un raspador plástico antes de limpiar manualmente y mientras limpia. También se recomienda saturar por completo con agua la suciedad.
- P: **¿Cómo puedo mantener la seguridad de los niños alrededor de la cocina?**
- R: Los niños deben ser supervisados cuando están alrededor de la cocina y esta está en uso, así como luego del uso hasta que las superficies se enfríen.

Antes de solicitar asistencia técnica

Revise esta sección antes de llamar para servicio; hacerlo le ahorrará tiempo y dinero.

Cocción

Síntomas	Causa posible y solución
Los quemadores superiores no encienden o no queman de forma pareja.	El enchufe no está insertado completamente. Verifique que el enchufe eléctrico esté conectado a un tomacorriente con tensión y con la adecuada conexión a tierra.
	El área del electrodo no está limpia. Quite los quemadores y límpielos. Revise el área de los electrodos en búsqueda de alimentos o grasa quemada. Consulte "Limpieza de tapas/ cabezales del quemador" en el capítulo MANTENIMIENTO.
	Las piezas del quemador no están bien instaladas. Asegúrese de que las piezas del quemador estén bien instaladas. Consulte "Retiro y colocación de los quemadores de superficie de gas" en el capítulo MANTENIMIENTO.
Los quemadores no encienden correctamente después de limpiar la superficie de la placa de cocción.	Los cabezales y tapas del quemador no están completamente secos ni ubicados de manera correcta. Asegúrese de que los cabezales y las tapas de los quemadores estén completamente secos y ubicados de manera correcta.

Síntomas	Causa posible y solución
Los quemadores de la superficie se encienden, pero el horno no lo hace.	La válvula de corte no está completamente abierta. Asegúrese de que la válvula de corte de gas del horno, ubicada detrás de la cocina, esté completamente abierta.
Los alimentos no se hornean o rostizan correctamente	Los controles del horno no se configuraron correctamente. Consulte la sección "Horno" en el capítulo Funcionamiento.
	La posición del estante es incorrecta o está mal nivelado. Consulte la sección "Horno" en el capítulo Funcionamiento.
	Se está utilizando un utensilio de cocina incorrecto o de un tamaño inapropiado. Consulte la sección "Horno" en el capítulo Funcionamiento.
	Se usó papel de aluminio de manera inapropiada en el horno. Consulte "Uso de los estantes del horno" en la sección Horno.
Un olor a quemado o a aceite sale de la ventilación	Esto es normal en un horno nuevo. Esto desaparecerá con el tiempo.
El horno no funciona	El enchufe de la cocina no está introducido completamente en el tomacorriente. Verifique que el enchufe eléctrico esté conectado a un tomacorriente con tensión y adecuada conexión a tierra.
	Es posible que se haya quemado un fusible o saltado el disyuntor de la vivienda. Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.
	Los controles del horno no se configuraron correctamente. Consulte la sección "Horno" en el capítulo Funcionamiento.
Sale vapor a través de la ventilación del horno.	Cocinar comidas muy húmedas produce vapor. Esto es normal.
El aparato no funciona.	El cable no está enchufado correctamente. Asegúrese de que el cable esté enchufado correctamente al tomacorriente. Verifique los disyuntores.
	El cableado de servicio no está completo. Comuníquese con un electricista para obtener ayuda.
	Corte de energía. Controle las luces de la vivienda para asegurarse. Llame a la compañía de servicio eléctrico local para recibir mantenimiento.

Síntomas	Causa posible y solución
Se junta humedad en la ventana del horno o sale vapor de la ventilación del horno	Esto sucede al cocinar alimentos muy húmedos. • Esto es normal.
	Se usó demasiada agua para limpiar la ventana. • No use demasiada agua para limpiar la ventana.

Partes y Características

Síntomas	Causa posible y solución
La luz del horno no funciona.	Es hora de reemplazar la bombilla o la bombilla está floja. • Reemplace o ajuste la bombilla. Consulte la sección "Cambio de la luz del horno" en el Manual del Propietario.
	El enchufe de la cocina no está introducido completamente en el tomacorriente. • Verifique que el enchufe eléctrico esté conectado a un tomacorriente con tensión y adecuada conexión a tierra.
La cocina no está nivelada.	Instalación deficiente. • Coloque el estante en el centro del horno. Ubique un nivelador en el estante. Ajuste las patas niveladoras en la base de la cocina hasta que el estante del horno esté nivelado. • Asegúrese de que el piso esté nivelado y que sea lo suficientemente firme y estable para soportar la cocina de manera adecuada.
	La alineación del gabinete de la cocina puede hacer que la cocina parezca desnivelada. • Asegúrese de que los gabinetes sean cuadrados y tengan espacio suficiente para la cocina.
No se puede mover el aparato con facilidad. El aparato debe estar accesible para el mantenimiento.	Los gabinetes no son cuadrados o están instalados muy justos. • Comuníquese con el fabricante o instalador para hacer que el aparato sea accesible.
	La alfombra interfiere con la cocina. • Deje espacio suficiente para elevar la cocina sobre la alfombra.

Ruidos

Síntomas	Causa posible y solución
Ruido de crujidos o chasquidos	Es el sonido del metal calentándose y enfriándose durante las funciones de cocción. • Esto es normal.

Síntomas	Causa posible y solución
Al encender un solo quemador, se oye un sonido de clic en todos los quemadores.	Los encendedores con chispa eléctrica de los quemadores hacen un sonido de clic. Todos los encendedores de chispa de la placa de cocción se activarán cuando se encienda solo un quemador. • Esto es normal.

ANEXOS

Información

Servicio Posventa

Nuestro servicio posventa está a su disposición si su electrodoméstico necesita reparación. Puede

encontrar la dirección y el número de teléfono del centro de servicio posventa más cercano en la guía telefónica. Los centros de servicio posventa indicados también estarán encantados de facilitarle los datos del punto de servicio posventa más próximo.

ESPAÑOL

Diagrama Eléctrico

