



설치설명서

환기시스템

설치 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.

바스에어시스템(욕실복합환기)



MFL05845601
Rev.00_102225

www.lge.com

저희 LG바스에어시스템(환기시스템)을 애용하여 주셔서 감사합니다.

설명서를 읽으신 후 규정대로 설치하시면 훨씬 편리하고 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

- 바스에어시스템(환기시스템)을 안전하고 올바르게 설치하기 위해 설치 전에 이 설치설명서를 읽어 주세요.
- 설치에 필요한 천장 뚫기 작업은 설치하기 전에 하여 주세요.
- 설치 공사를 끝마친 후에는 반드시 설치 상태와 제품 정상 작동 여부 점검을 하시기 바랍니다.
- 설치 및 점검을 마친 후 사용설명서, 보증서를 고객에게 꼭 돌려주세요.

3 설치전 주의사항

15 리모컨 작업

8 모델명 부여 기준

17 욕실 일반 배기팬 접속 방법

9 외형치수도

18 에러코드

10 제품설치

19 설치자 설정

11 전기 작업

12 동작 및 기능설명

- 설치 교육 이수에 따른 설치자격 없이 설치 공사를 할 경우 발생하는 설치에 관련된 모든 문제는 설치자의 책임이며, 이 경우 당사에서는 무상 서비스를 실시하지 않습니다.
- 다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

경고

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대해 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.

 위험을 방지하기 위하여 피해야 하는 사용방법을 표시하는 기호입니다.

알아두기

- 바스에어시스템(환기시스템)은 이전 설치하는 제품이 아닙니다. 부득이하게 이전 설치할 경우에는 반드시 LG전자 서비스센터로 문의하시기 바랍니다.
- 공동주택의 경우 분양 시 기본 품목에 포함된 바스에어시스템(환기시스템)은 주택공급 규칙에 의거 이전 설치 할 수 없습니다.



경고

설치할 때

- 자격이 있는 기술자가 "전기설비 기술기준 또는 한전내선규정"과 "실내전선 규격"과 본 설치 설명서에 따라 전기작업을 하여야 하고 특정한 회로를 사용하여야 합니다.
전원 용량이 부적합하고 전기작업이 불량일 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 반드시 접지공사를 하세요.
접지를 하지 않으면 감전의 원인이 됩니다.
- 반드시 누설 전류 차단기와 전용 개폐기를 설치하세요.
설치하지 않으면 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 손상된 누설 전류 차단기나 전용 개폐기는 사용하지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품의 이동이나 재설치 시에는 LG전자 서비스센터로 문의하세요.
부적절한 설치는 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 주변에서 가연성 가스나 인화성 물질을 보관 및 사용하지 마세요.
화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 규정된 용량의 차단기와 퓨즈를 사용하세요.
규정용량 이상의 차단기나 퓨즈를 사용하거나 철선 구리선을 사용할 경우 전체 제품의 고장이나 화재의 원인이 됩니다.
- 강풍이나 지진발생에 대비하여 제품이 천정면에 고정될 수 있도록 반드시 설치사양에 준해 시공해 주세요.
사망, 상해, 재산피해의 우려가 있습니다.
- 포장 개봉 및 설치 시 날카로운 곳에 닿지 않도록 하세요.
상해의 원인이 됩니다.
- 고정된 안전 장치를 재 설치하거나 변경하지 마세요.
제품에 사용된 안전장치의 변경 및 단락, 강제 작동 시 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있습니다.
- 설치에 필요한 부품은 반드시 부속품 및 정격 부품을 사용하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 기계 및 화학공장과 같이 산성이나 알칼리성 용액, 유기용제, 도료 등의 유해가스가 발생하는 장소에는 설치하지 마세요.
제품에 사용된 안전장치의 변경 및 단락, 강제 작동 시 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있습니다.
- 창틀 샴시나 수도 꼭지에 접지선을 연결하지 마세요.
감전의 위험이 있습니다.
- 배선규정에 따라 고정 배선에 전원을 차단하는 장치가 필요합니다.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

사용할 때

- 전원선을 임의로 변경하거나 연장하지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 전용선을 사용해주세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 내부(제어부)에 물이 들어가지 않도록 하세요. 특히 제품을 물로 세척하지 마세요.
감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 주전원 스위치를 내릴 때 젖은 손으로 만지지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 과열을 예방하려면 제품을 덮지 마세요.
- 히터에 눈에 띄는 손상 징후가 있는 경우 사용하지 마세요.
- 열에 약한 물체가 있는 주변에서 사용하지 마세요.

사용할 때

- 제품이 침수 되었을 경우에는 반드시 LG 시스템 에어컨 설치 전문점으로 문의하세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 보호기기 개조나 설정을 변경하지 마세요.
압력 스위치, 온도 스위치 등 다른 보호기기가 단선 또는 강제로 작동되거나 다른 부품을 사용할 경우 화재나 폭발의 원인이 됩니다.
- 전원 코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조자나 그 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체해야 합니다.
- 제품을 열기 전에 유지 보수 지침을 읽으십시오.
- 제품의 흡입구에 손이나 막대 등을 넣지 마세요.
환기팬이 고속으로 회전하고 있으므로 다칠 수 있습니다.
- 제품을 개폐기형 연소기구의 환기용으로 사용하지 마세요.
가스, 석유 스토브 등의 연소기구 사용시, 반드시 별도의 환기 대책을 마련해야 합니다.
- 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함) 또는 신체, 감각, 정신 능력이 결여된 사람은 보호자의 감독이나 지시 없이 본 제품을 안전하게 사용할 수 없습니다. 안전한 사용을 위하여 보호자가 감독하십시오.
감전, 화상, 상해의 원인이 됩니다.
- 청소 시 제품 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 샤워 중 물줄기가 제품에 닿지 않도록 하세요.

아래 내용은 UVnano 기능이 있는 모델에 해당합니다.

- UV LED 모듈을 설치, 서비스, 수리 시 반드시 주 전원을 차단하십시오.
감전, 상해, 사망의 원인이 됩니다.
- UV LED 모듈을 설치, 서비스, 수리 시 반드시 LG전자에서 제공하는 모듈을 사용해야 하며, 필요 시, LG전자 서비스센터에 의뢰해 주십시오.
* UV LED 모듈 정보 : CA3535-CUD7GF1
- 이 제품에는 UV LED 모듈이 장착되어 있습니다.
상해의 원인이 됩니다.
- UV LED 모듈이 손상되었거나 교체해야 할 경우에는 LG전자 서비스센터에 문의하십시오.
상해의 원인이 됩니다.
- 제품 외부에서 UV LED 모듈을 작동하지 마십시오.
상해의 원인이 됩니다.
- 자외선 위험 기호가 부착된 제품의 경우, UV LED 모듈로부터 UV-C가 방출될 수 있으니, 서비스 필요시 반드시 전원차단을 확인해주세요.
상해의 원인이 됩니다.
- 의도하지 않은 제품 사용 또는 제품 손상으로 UV-C가 외부로 방출될 수 있으니 주의하십시오. UV-C는 소량 노출되어도 눈과 피부에 해를 줄 수 있습니다.
- UVnano 기능이 작동 중일 때는 제품을 만지거나 청소하지 마십시오.
- UV LED 모듈은 청소가 필요하지 않는 부품으로 자외선 위험 라벨이 부착된 부품 및 UV LED 모듈은 별도 청소하지 마십시오.
상해의 원인이 됩니다.
- UVnano는 UV(자외선) LED와 자외선 파장 단위인 나노미터의 합성어입니다.
- 제품의 전원을 끄거나 그릴을 열면 작동 중인 UVnano 살균기능이 멈춥니다.
- UVnano 기능 사용 중 UV LED 모듈이 수리가 필요할 경우, 제품 디스플레이의 UV 표시가 꺼집니다.
- 모델에 따라 일부 기능이 표시/작동하지 않거나 다를 수 있습니다.
- 명백하게 손상된 기기는 작동하지 않습니다.
- 유지 관리를 위해 자외선 위험 기호가 표시된 부품을 열기 전에 주 전원을 차단하십시오.
- 제품 내부는 LG전자 서비스 센터로 연락하여 청소하세요. 세척 서비스는 품질보증 기간과 상관없이 소비자 부담입니다.



주의

설치할 때

- 본 제품은 가정에서만 사용하는 실내용(욕실) 기기입니다. 주방, 공장 등 유연이 많은 곳에 설치하지 마세요.
제품 내부에 기름이 부착되어 성능저하, 고장의 원인이 됩니다.
- 제품을 혼자 옮기지 마세요.
상해의 원인이 됩니다.
- 제품 설치시 수평을 맞춰 주세요.
진동의 원인이 됩니다.
- 가연성 가스가 누설되는 장소에는 설치하지 마세요.
가연성 가스가 누설되는 장소에 설치할 경우, 재산 손상의 원인이 됩니다.
- 동식물, 정밀기기, 미술품의 보존 등 특수용도/장소에는 사용하지 마세요.
특수용도/장소에 사용할 경우, 재산손상의 원인이 됩니다.
- 어린이가 제품에 손대지 못하도록 하세요.
어린이가 손을 다칠 수 있으며, 제품이 파손되어 성능이 저하될 수 있습니다.
- 병원이나 통신 기지국 등과 같은 장소에 설치 시에는 노이즈에 대한 충분한 보호 설비를 제공하세요.
인버터 장비, 개인용 발전기, 고주파 의료장비, 전자통신 장비는 제품의 이상작동이나 고장을 일으킬 수 있습니다.
반면에 제품은 의료기기나 영상방송에 교란을 주는 노이즈를 발생하여 영향을 미칠 수 있습니다.
- 폭발성 위험이 있는 장소에 제품을 설치하거나 사용하지 마십시오.
화재 또는 폭발의 원인이 됩니다.
- 제품 기능을 모두 활용하기 위해 설치 위치는 욕실 중앙, 세면대 위쪽을 권장합니다.

사용할 때

- 흡입구 주변에 장애물을 두지 마세요.
고장 및 사고의 원인이 됩니다.
- 청소할 때에는 왁스나 신나 등과 같은 강력 세제는 사용하지 마시고, 부드러운 천을 사용하세요.
제품 색상이 변하거나 표면이 긁혀 외관이 나빠집니다.
- 실내외 온도차가 크게 발생하는 경우에는 설치 환경 또는 지역에 따라 제품 내외부에 결로가 발생할 수 있습니다.
- 청소 및 손질은 전원을 차단하고 팬이 회전을 멈추면 시작하세요.
감전되거나 다칠 수 있습니다.

전원 플러그나 전원선을 다룰 때

- 젖은 손으로 전원 플러그나 주 전원 스위치를 만지지 마세요.
- 전원 플러그나 전원선을 파손하거나 개조하지 마세요. 연장하거나, 고온부에 가까이하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 무거운 것을 올리거나, 묶는 등의 행위로 전원 플러그나 전원선을 상하게 하지 마세요.
- 전원 콘센트의 구멍이 헐거울 때는 사용하지 마세요.
- 전원 플러그를 제품 뒷면에 눌러서 하거나 거꾸로 꽂지 마세요.
- 제품 작동 중에 전원 플러그를 빼거나 차단기를 내려서 제품을 끄지 마세요.
- 전원 플러그를 멀티 콘센트(부착형), 플러그 어댑터, 기타 액세서리 등에 연결하지 마세요.
- 전원 플러그를 연속하여 꽂았다 뺐다 하지 마세요.

전원 플러그나 전원선을 다룰 때

- 환기 제품이 연결된 콘센트에 다른 가전제품을 동시에 연결하지 마세요.
- 제품을 설치, 점검, 수리 또는 청소를 할 때는 주 전원 스위치를 차단하세요. 작업이 완료되면 제품을 완전히 조립한 후 전원을 연결하세요.
- 정격 전압, 주파수, 전류 조건에 맞는 전용 전원선을 사용하세요.
- 전원 플러그는 반드시 접지 단자가 있는 전용 콘센트에 연결하세요.
- 멀티 콘센트를 사용하지 말고 정격 전압 및 전류 이상의 콘센트를 사용하세요.
- 전원 플러그를 뽑 때는 전원선을 당기지 말고 전원 플러그를 잡고 빼세요.
- 전원선 또는 전원 플러그가 손상되었을 때는 사용을 중지하고 LG전자 서비스 센터로 연락하여 교체하세요.
- 제품 작동 중에 정전이 될 경우 전원 플러그를 빼거나 주 전원 스위치를 내리세요.
- 전원 플러그에 물기나 먼지가 묻어 있으면 완전히 제거한 후 콘센트에 단단히 꽂으세요.
- 천둥 또는 번개가 칠 때나 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 빼거나 주 전원 스위치를 내리세요.
- 동물이 전원선을 갉아먹지 않도록 하세요.

전기 작업 및 운반시 주의사항





- 전원 케이블에 장력이 가해지지 않도록 설치하세요.
장력이 가해지면 케이블이 끊어지거나 열이 발생하여 화재의 원인이 됩니다.
전원전선 손상 시 직접 교체하지 말고 A/S 센터에 연락하여 교체하도록 하세요.
- 제품의 전용선을 사용하세요. 충분한 허용전류 용량의 정격 전원 케이블을 사용하세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 운반시 주의하세요.
 - 20 kg 이상의 제품을 혼자서 운반하지 마세요.
 - 포장용으로 사용하는 PP밴드를 제품 운반용으로 사용하지 마세요.
 - 운반 시에는 제품 하단의 특정부분을 매달아야 합니다. 또한 제품 옆으로 미끄러지지 않도록 4지점을 지지해야 합니다.
- 포장재들을 안전하게 폐기하세요.
 - 못과 같은 금속제 또는 목재로 된 포장재들은 자상이나 기타 상처를 낼 수 있습니다.
 - 플라스틱이나 비닐 포장 봉투 등은 아이들이 가지고 놀지 못하도록 찢어서 안전한 곳에 버려야 합니다.
아이들이 찢어지지 않는 비닐 봉투를 가지고 놀면 질식 될 위험이 있습니다.
- 설치, 서비스, 수리 시 제품이 조립되지 않은 상태에서 전원을 인가하지 마세요
화재, 감전, 사망의 위험이 있습니다.

M-X0120B A S B

- 하위 구분2
B : 주거용 일반(B2B)
V : 주거용 프리미엄(B2C)
A : 주거용 일반(B2C)
R : 주거용 프리미엄(B2B)
- 하위 구분1
S : 일반(판금)
A : 일반(사출)
- 정격
A : 220 V~, 60 Hz, 1 ph (콘센트형)
- Type
B : 욕실환기
- Serial No
성능, 핵심부품 변경시 개발 순
- 환기 능력
Ex) 120CMH : 012, 90CMH : 009
- 열교환 방식
E : 전열, X : 전열교환소자 없음
- 제품명
M : 환기 파생 모델(욕실 환기)
Z : 일반환기, 직팽식 환기


● M-X0120BA**

단위 : mm

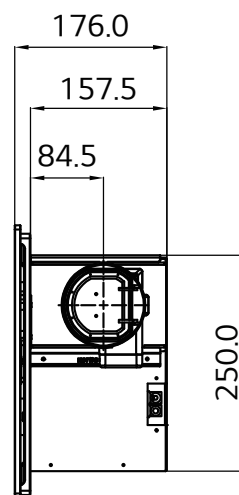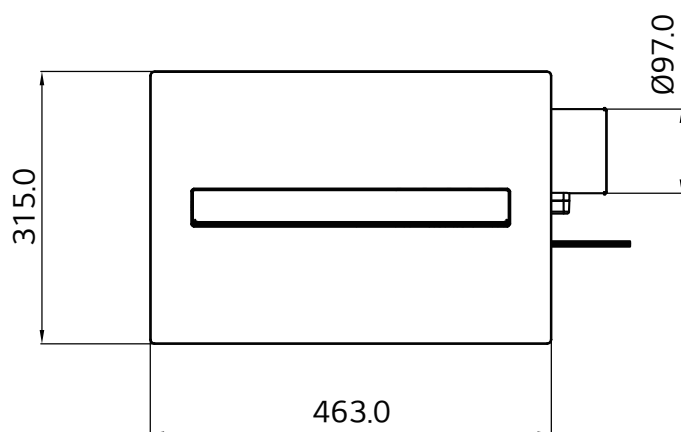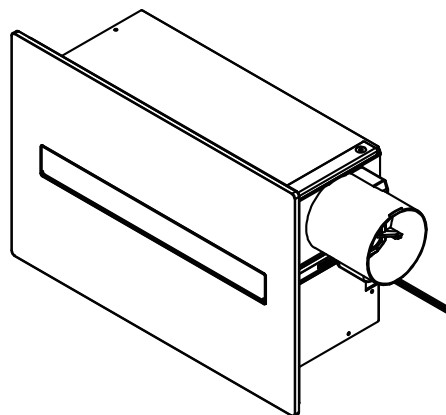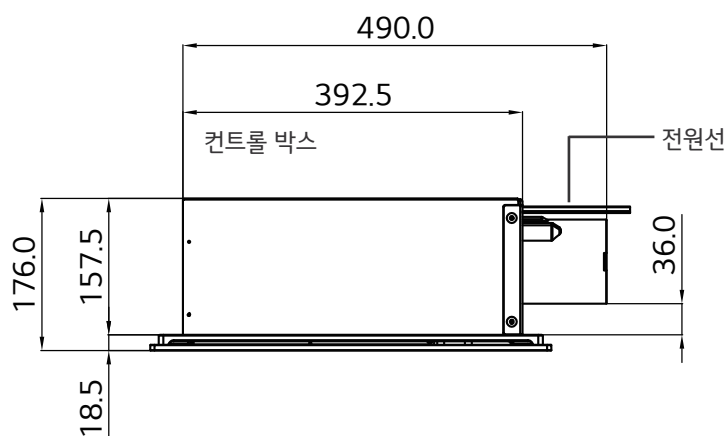

제품중량 : 5.2 kg

● 본체 설치용 천정 타공 치수

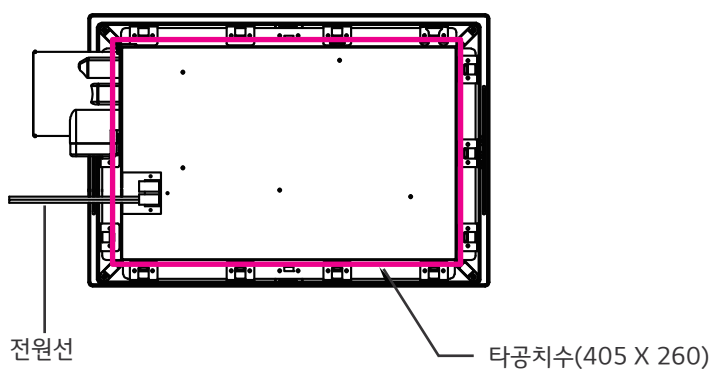


⚠ 주의

• 타공치수를 벗어날 경우 제품 설치가 불가하거나 틈이 발생할 수 있습니다.

◎ 바스에어 제품 설치 방법


1. 설치위치 타공 및 보강목 설치

- 제품을 설치할 전장면에 405X260의 타공 후, 보강목의 양면테이프를 사용하여 보강목을 천장안에 고정 및 설치해주세요




2. 후렉시블 연결

- 제품에서 분리한 댐퍼를 후렉시블에 연결한 뒤 서스밴드로 고정해 주세요.




3. 전원코드 연결

- 제품의 전원 코드를 천장 안 콘센트에 연결해 주세요.




4. 제품 본체 조립

- 제품이 설치될 위치에 댐퍼를 먼저 연결 한 뒤 본체를 밀어넣어 천장면에 밀착시켜 주세요.

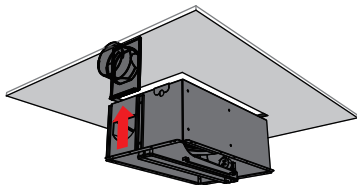


5. 그릴베이스 클립 체결

- 제품 본체의 지정된 위치에 클립을 스크류로 체결하여 천장 면에 고정해 주세요.




6. 디스플레이, LED케이블 연결

- 본체의 디스플레이, LED 케이블과 그릴베이스의 케이블을 연결해 주세요.

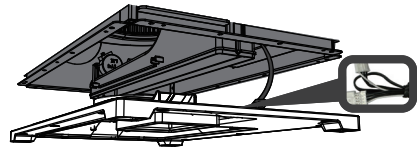


7. 그릴 베이스 조립

- 제품 바디의 클립위치에 맞추어 그릴베이스 후크부 고정을 통해 그릴 베이스를 조립해주세요.

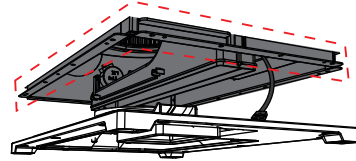


8. 그릴 커버 조립

- 그릴 커버 모서리 4군데의 자석을 이용하여 제품과 커버를 조립시켜 주세요.

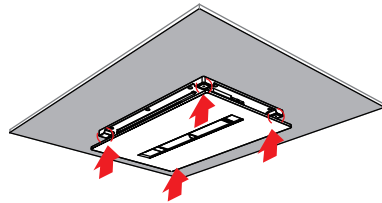

● 부속품

리모컨
(건전지 AAA포함)




요약 설치 설명서/
간단 사용 설명서



보강목 2개
(양면테이프 부착)



플렉시블덕트
(100PI, 1.0M)



SUS밴드 1개



설치 나사 8개/
그릴 나사 1개



! 주의

- 설치 시작 전, 반드시 천장내 160mm 이상의 공간 확보 후 설치를 진행하세요.
- 전기 작업 시, 손의 물기를 반드시 제거한 후 진행하세요.

◎ 주의사항

1. 전기설비 및 전선에 관련된 규제에 대해서는 기술 표준 정부기구의 규정과 전력회사의 지침에 따르세요.

⚠ 경고

- 제반 규정과 본 설치 설명서에 따라 특수한 회로를 사용하는 전기작업은 반드시 자격 있는 전기 기술자가 하도록 하세요.
전원공급회로의 용량이 부족하거나, 결함이 있으면 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.

2. 제품설치시 명시된 접지를 반드시 하세요.

⚠ 경고

- 반드시 접지하세요. 접지선을 가스관이나, 수도관, 피뢰침 또는 전화 접지선과 함께 연결하지 마세요.
접지가 불완전하면 감전이 될 수 있습니다.

3. 16 A 용량의 차단기(ELCB)를 설치하세요.

제품상태표시창

◎ 디스플레이




	환기(배기) 욕실 내 공기를 배기하여 공간을 쾌적하게 유지하는 모드입니다.
	송풍 욕실에 바람을 공급하는 모드입니다
	공간케어 욕실 환경에 따라 송풍과 온풍, 바람 세기를 자동으로 제어하여 공간을 쾌적하게 유지하는 모드입니다. 쾌적한 공간을 위해 베인은 상하로 회전하며 동작합니다.
	UVnano (M-X0120BASV, M-X0120BASR 모델만 해당.) UVnano 동작 시 아이콘이 켜집니다.
	필터 점검 알림 표시 필터 세척(교체)이 필요할 시, 아이콘이 깜빡입니다.
	온풍 욕실에 따뜻한 온풍을 공급하는 모드입니다. 꺼짐 예약 설정 시 예약 시간 동안 동작하며, 미설정 시 30분 후 자동으로 정지합니다.
	바디케어 송풍이나 온풍으로 젖은 머리와 몸을 건조합니다. 리모컨에서 해당 모드 버튼을 한번 누르면 송풍, 한번 더 누르면 온풍 바디케어 모드로 동작합니다
	Wi-Fi ThinQ 페어링 모드 진입 시, Wi-Fi 아이콘이 깜빡입니다. ThinQ 페어링이 완료되면, 아이콘이 점등됩니다.
	온도·습도·꺼짐예약 상태 표시 온도·습도를 표시하며, 꺼짐 예약 시 남은 시간을 표시합니다. 남은 시간은 10분단위 예약 설정가능하며, 60분 이후부터는시간단위로 설정됩니다.
	ThinQ ThinQ 연동이 가능한 모델로, 전원이 켜질 때 ThinQ 아이콘이 6초 동안 점등됩니다.

⚠ 주의

• 제품에 따라 일부 기능이 표시 혹은 작동되지 않을 수 있습니다.

리모컨 사용하기

㉠ 리모컨 살펴보기

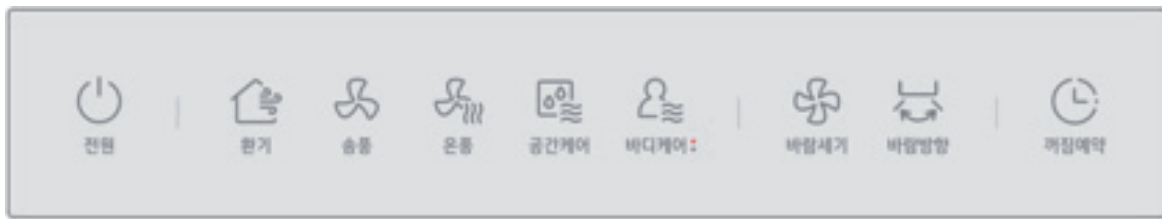

제품을 작동 시키려면 욕실 환풍기의 벽 스위치를 먼저 켜주세요.

리모컨 사용 시, 리모컨 발신창을 제품방향으로 사용해 주세요.

• 욕실 복합 환기(바스에어) 운전모드 설정방법

벽 스위치 우선 모드와 리모컨/ThinQ 제어 모드를 설정할 수 있습니다.

제품이 꺼진 상태에서 바람세기  와 바람방향  버튼을 3초 이상 동시에 누르면 욕실 환기 운전 모드가 전환됩니다.

모드 전환 시 알람음이 울리며, 벽 스위치 우선 모드일 경우 'On', 리모컨/ThinQ 제어 모드일 경우 'OF'가 디스플레이에 잠시 표시됩니다.

① 벽 스위치 우선 모드 (기본 설정값)

벽 스위치를 켜면, 제품이 환기모드로 바로 작동합니다. 리모컨이나 ThinQ 앱을 통해 원하는 운전모드로 변경할 수 있습니다.

② 리모컨 / ThinQ 제어 모드

벽 스위치를 켜도 제품이 바로 작동하지 않습니다. 리모컨이나 ThinQ 앱을 통해 전원을 켜고 운전모드를 변경할 수 있습니다.

• 필터 점검 알람 표시 해제방법

제품 사용시간이 2,000시간에 도달할 경우, 필터 점검 알람 표시 램프가 깜빡입니다. 전원을 끄고 필터 점검을 진행하세요.

점검 완료 후 전원을 키고 꺼짐예약  버튼을 3초 이상 누를 시 알람이 해제됩니다.

• 듀얼배기 연동 활성화 방법 (최초 설치 완료 후 진행)

욕실 복합 환기와 욕실 일반 배기팬을 함께 설치한 경우, 듀얼배기 기능을 사용하기 위해 초기 설정이 필요합니다.

아래 순서대로 진행하여 기능을 활성화 해주세요.

① 제품을 환기모드로 작동 후, 공간케어  버튼과 바디케어  버튼을 동시에 5초 이상 누르면 멜로디가 울립니다.

② 10초 이내에 꺼짐예약  버튼과 바디케어  버튼을 순차적으로 누릅니다. (각 버튼 누를 때에 알람음 울림)

③ 마지막으로 송풍  버튼을 누르면 디스플레이에 'On'이 표시되고 기능 활성화가 완료됩니다. (멜로디 울림)

• 듀얼배기 연동 해제 / 현재 설정 상태 확인 방법

- 듀얼배기 연동 활성화 방법의 ② 까지 동일하게 진행 후, 마지막으로 온풍  버튼을 누르면 디스플레이에 'OF'가 표시되고 기능이 해제됩니다. (멜로디 울림)

- 듀얼배기 연동 활성화 방법의 ② 까지 동일하게 진행 후, 마지막으로 환기  버튼을 누르면 현재 설정된 상태가 디스플레이에 표시되며, 기능 활성화 여부는 바뀌지 않습니다. (멜로디 울림)

	전원 버튼 리모컨의 전원 버튼을 누르면 제품이 작동합니다. 전원 버튼을 누르기 전에 벽 스위치를 먼저 켜주세요. 전원 버튼을 3초 이상 누르면 ThinQ 페어링 모드로 진입합니다. ThinQ 연동시에는 벽부 스위치를 켜주세요. 벽부 스위치가 꺼져있으면 ThinQ 연동이 해제 됩니다.
	환기 모드 (배기 모드) 리모컨의 환기 버튼을 누르면 욕실 내 공기가 배기되어 공간을 쾌적하게 유지합니다. * 아래 기능은 일반 배기팬 설치 및 연동 시 활성화되며, M-X0120BASV/BASR 모델만 해당됩니다. 제품이 꺼진 상태에서 환기 버튼을 3초간 누르면 일반 배기팬 단독 운전 모드로 설정되며, 환기 모드로 동작중인 상태에서 환기 버튼을 3초간 누르면 듀얼배기 모드로 설정됩니다. 듀얼배기 모드에서는 복합 환기와 일반 배기팬이 함께 운전하여 더욱 빠르게 공간을 환기합니다.
	송풍 모드 리모컨의 송풍 버튼을 누르면 욕실에 바람을 공급합니다.
	온풍 모드 리모컨의 온풍 버튼을 누르면 욕실에 따뜻한 온풍을 공급합니다. 꺼짐예약 미설정 시, 30분 후자동으로 운전 종료됩니다.
	공간 케어 모드 리모컨의 공간 케어 버튼을 누르면 욕실 환경에 따라 송풍과 온풍, 바람 세기를 자동으로 제어하여 공간을 쾌적하게 유지합니다.
	바디 케어 모드 리모컨의 바디 케어 버튼을 누르면 송풍이나 온풍으로 젖은 머리와 몸을 건조합니다. 버튼을 한번 누르면 송풍, 한번 더 누르면 온풍 바디케어 모드로 동작합니다. 꺼짐예약 미설정이고, 바디케어(온풍) 동작 시, 30분 후 자동으로 운전 종료됩니다.
	바람 세기 버튼 바람 세기는 1단계~4단계로 조절할 수 있습니다. * 듀얼배기 모드 운전 시, 바람 세기는 5단계로 고정됩니다.
	바람 방향 버튼 바람의 방향을 상하 회전 또는 원하는 방향으로 설정할 수 있습니다.
	꺼짐 예약 버튼 꺼짐 예약 버튼을 눌러 꺼짐 시간을 설정할 수 있습니다. 환기/ 공간케어 모드는 최대 9시간, 송풍/온풍/바디케어 모드는 최대 2시간 꺼짐 예약을 설정 할 수 있습니다. 꺼짐 예약 시간은 60분 전까지 10분 단위 설정 가능하며, 60분 이후 부터는 1시간 단위 설정 가능합니다.

⚠ 주의

- 제품에 따라 일부 기능이 표시 혹은 작동되지 않을 수 있습니다.
- 온풍 모드로 작동 중에는 다른 전열 기구 사용을 주의하세요. 동시에 사용하면 전기 차단기가 내려갈 수 있습니다.
- 온풍 기능을 사용한 경우, 제품이 뜨거울 수 있으니, 제품을 충분히 식히신 뒤에 청소하세요.
- 청소 시 제품 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.

⚠ 경고


- 이 제품의 일부 부품은 매우 뜨거워져서 화상을 입을 수 있습니다.
어린이, 연약한 사람, 동물 등이 있는 곳에서는 특별히 주의를 기울여주세요.

◎ 리모컨 설치방법


1. 건전지 장착 방법

- 리모컨 뒷면의 우측 이미지의 표시 버튼을 슬라이드 하여 리모컨 건전지 커버를 엽니다.
- AAA형 1.5V건전지 3개를 극성에 맞추어 넣습니다.
- 커버를 닫고 뒤면 슬라이드 버튼을 이용해 건전지 커버를 고정해줍니다.


리모컨 전면



리모컨 후면



슬라이드 버튼




건전지 커버


2. 리모컨 설치 방법

- 자석으로 부착되어 있는 리모컨과 리모컨 홀더를 분리합니다.
- 리모컨 홀더의 뒷면에 부착된 양면 테이프를 이용하여 벽면에 리모컨 홀더를 부착합니다.
- 벽면에 부착된 리모컨 홀더에 리모컨의 적외선 발신부와 버튼의 방향을 확인하여 홀더에 내장된 자석을 통해 리모컨을 부착합니다.

리모컨과 리모컨 홀더




적외선 송신부

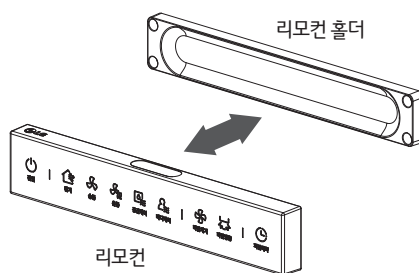


리모컨 홀더

리모컨



양면 테이프 부착부

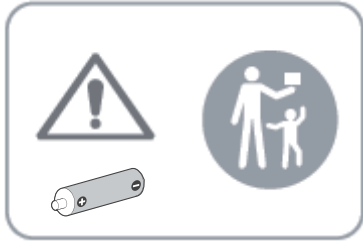


- 건전지 케이스가 분리되지 않도록 제대로 닫은 다음 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관하세요.
- 만약 건전지 케이스가 단단하게 고정되어 있지 않다면 즉시 사용을 중단하고 어린이가 접근하지 못하게하세요.
- 건전지를 삼키게 되면 심각한 상해 또는 사망의 원인이 됩니다. 즉시 응급실로 가서 의사의 진료를 받으세요.
- 건전지를 임의로 개조하지 마세요.
화재 및 고장이 날 수 있습니다.
- 건전지의 극성을 확인하세요.
건전지를 잘못 끼우면 폭발할 수 있습니다.
- 건전지를 충전하거나 분해하지 마세요.
폭발의 원인이 됩니다.
- 건전지를 폐기할 때에는 화기 또는 열기가 있는 곳에 버리지 마세요.
폭발의 원인이 됩니다.
- 리모컨을 난방 기구나 촛불, 담뱃불 등의 근처에 보관하지 마세요.
화재 또는 제품 변형이 될 수 있습니다.
- 리모컨을 습기가 많거나 물이 튀는 장소에 보관하지 마세요.
화재 또는 감전이 될 수 있습니다.
- 리모컨 버튼은 한 번에 하나씩만 누르세요.
여러 버튼을 동시에 누를 경우 리모컨 고장 또는 제품이 오작동할 수 있습니다.
- 리모컨을 발로 차거나 밟지 마세요.
리모컨이 파손될 수 있습니다.
- 리모컨을 오랫동안 사용하지 않을 경우, 건전지를 분리하여 보관하세요.
건전지 액이 흘러 고장의 원인이 됩니다.

알아두기

- 리모컨을 포함한 제품은 건전지가 포함되어 있습니다.
- 리모컨에 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하기 전에 먼저 건전지를 교체하거나 극성(+/-)을 확인하세요.
- 리모컨을 사용할 때는 제품의 리모컨 수신부 방향으로 향하게 하세요.
- 리모컨과 제품 사이에 장애물이 있거나 거리가 멀면 리모컨이 작동하지 않을 수 있습니다. 권장 사용 거리는 7 m 이하입니다.
- 사용한 건전지는 폐건전지 수거함에 넣으세요.

◎ M-X0090BAAA 배기팬 연동 방법 (M-X0120BASV, M-X0120BASR모델만 해당)

1. 욕실복합환기와 욕실 일반 배기팬을 연동하면 듀얼배기 기능을 사용할 수 있습니다.
2. 욕실복합환기 Main PCB의 무전원 점접 출력 단자와 욕실 일반 배기팬의 무전원 점접출력 단자에서 나온 각각의 통신선 포트에 동봉된 통신선을 연결하여 주세요(통신선은 M-X0090BAAA 모델에 동봉되어 있습니다.)
3. 일반배기팬 연동 사용 방법은 사용자 설명서를 참고해주세요.

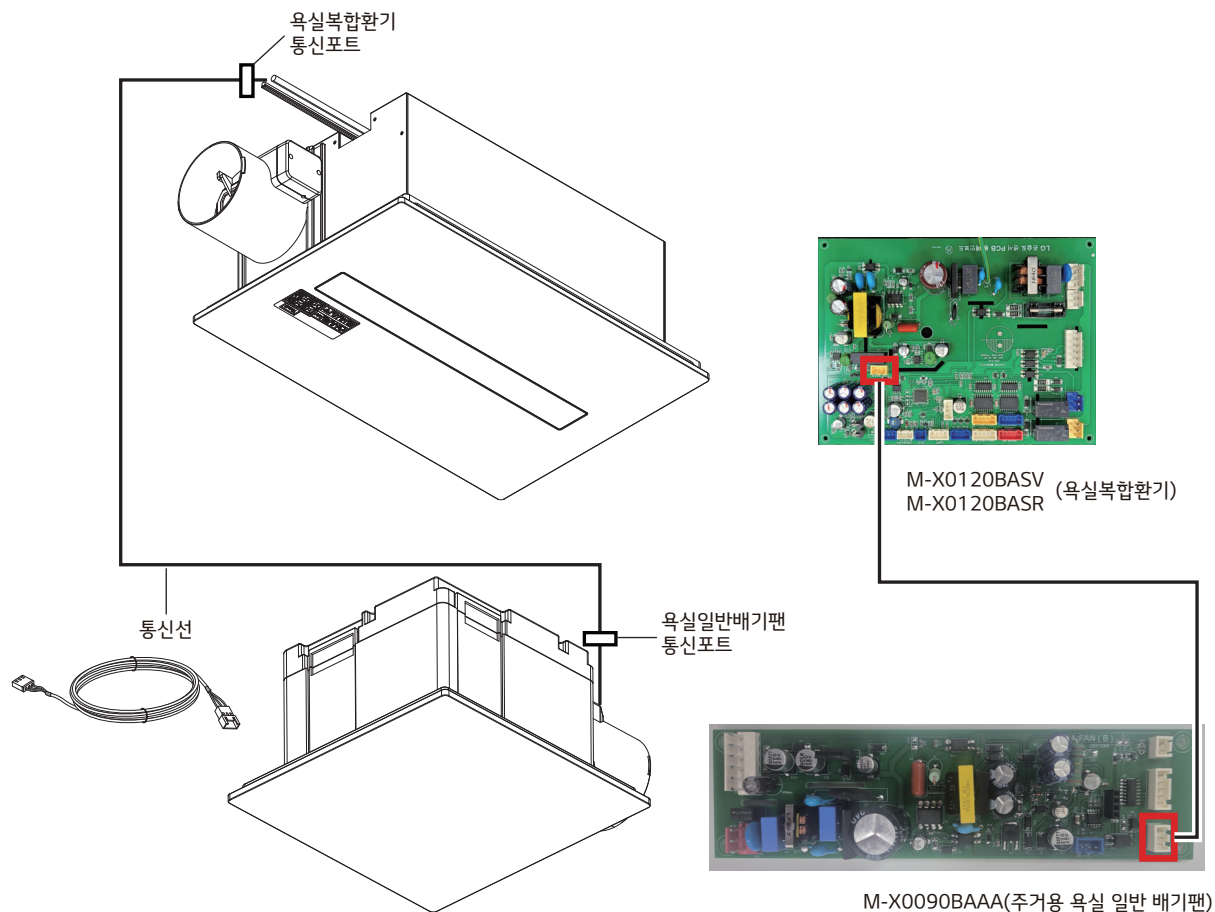

◎ 디스플레이에 표시되는 에러코드와 조치방법

E4	Display 통신	- 디스플레이 패널 불량 - 디스플레이 커넥터 접속불량 - Main PCB불량	1. 메인전원을 Reset해주세요 2.디스플레이 패널의 접속커넥터를 확인해주세요 3. 디스플레이 패널을 교체 해주세요 4. Main PCB 교체 해주세요.
E3	팬 모터	- 모터 불량 - 모터 커넥터 접속 불량 - Main PCB 불량	1. 메인전원을 Reset해주세요 2.모터 접속커넥터를 확인해주세요 3. 모터를 교체 해주세요 4. Main PCB 교체 해주세요.
E8	온습도 센서	- 온습도 센서 불량 - 온습도 센서 커넥터 접속 불량 - Main PCB 불량	1. 메인전원을 Reset해주세요 2.센서 접속커넥터를 확인해주세요 3. 센서를 교체 해주세요 4. Main PCB 교체 해주세요.

◎ 케어 서비스 관리모드 진입



관리 모드 진입 시 베인 최대로 열려 관리 용이 할 수 있도록 동작합니다

제품이 꺼져있는 상태에서 **공간케어**와 **바디케어**버튼을 5초 이상 누를 시 케어 서비스 관리 모드로 진입합니다. 전환 시 알림음이 발생합니다.



이 제품은 대한민국 전용입니다. 전압, 주파수, 전원이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스 센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)
1544-7777

전화를 하기 전

제품 모델명과 고장 상태, 전화번호, 주소를 정확히
알고 있으면 더욱 빠르게 서비스를 받을 수 있습니다.

전화가 연결되었을 때

ARS 안내에 따라 제품의 상태를 정확하게 선택하면
전문 상담원에게 최고의 서비스를 받을 수 있습니다.

제안하고 싶은 내용이나 불만 사항을 접수할 때는
고객 상담실(080-023-7777)로 문의하세요.

편리한 제품 사용을 위한 안내

www.lge.com

제품 사용 시 불편사항을 자가 진단을 통해 원인 파악과
해결이 가능하며, 고객센터와 통화 없이 직접 서비스를
접수할 수 있습니다.

앱 다운로드로 편리하게 LG전자의 혜택을 누리보세요.
아래 QR을 스캔하시면 쉽게 다운로드할 수 있습니다.



고객을 위해 우수한 품질의 서비스를 제공하는
기업에게 사단법인 한국서비스진흥협회에서
서비스 품질을 인증하는 마크로 LG전자는
서비스 품질 우수기업입니다.