

VIENKĀRŠA PAMĀCĪBA

Bezvadu Skaļrunis

LATVIEŠU


Vietnē <http://www.lg.com> apskatiet norādes par papildfunkcijām un pēc tam lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu. Daļa no šajā rokasgrāmatā iekļautā satura var atšķirties no tā, kas attiecas uz jūsu ierīci.

MODELIS
SH4






Priekšējais panelis

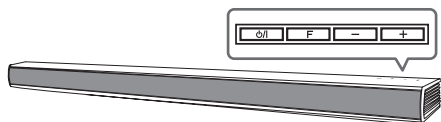

Pogas atrodas aizmugurē.

⏻/⏻		Gaidstāve/iesl.
F		Atlasa funkciju
- +		Regulē skaļumu

Aizmugures panelis

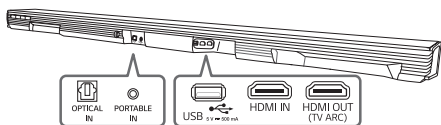

OPTICAL IN		Savienot ar optisko ierīci
PORTABLE IN		Savienot ar pārvietojamo ierīci
USB port		Savienot ar USB ierīci
HDMI IN		Pievienojiet ierīces HDMI izejai
HDMI OUT (TV ARC)		Savienot ar televizoru

1 Zemfrekvenču skaļruņa savienojums

Novietojiet skaņas stieņa tuvumā bezvadu zemfrekvenču skaļruni un veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Pievienojiet bezvadu zemfrekvenču skaļruņa barošanas vadu kontaktligzdai.
- 2 b Ieslēdziet skaņas stieni:

Skaņas stienis un bezvadu zemfrekvenču skaļrunis tiek **automātiski** savienoti. Iedegas zemfrekvenču skaļruņa zaļais LED indikators.

Manuāla zemfrekvenču skaļruņa pievienošana

- 1 Atiestatiet zemfrekvenču skaļruni
Ja ātri mirgo zemfrekvenču skaļruņa zaļais LED indikators, izlaidiet šo soli un ejiet uz **2**
 - Nospiediet un 5 sekundes turiet pogu **Pairing**.
 - LED indikators iedegas pārmaiņus sarkanā un zaļā krāsā.
 - Izraujiet barošanas vadu. Pēc tam, kad LED indikators nodziest pavisam, iespraudiet barošanas vadu atpakaļ.


Kad atiestatīšana būs pabeigta, ātri mirgos zemfrekvenču skaļruņa zaļais LED indikators.

- 2 Atiestatiet skaņas stieni
 - Noregulējiet skaļumu uz minimālo līmeni, līdz uz kādu laiku iedegas skaņas stieņa sarkanais LED indikators.
 - Uz tālvadības pults nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet **⚡**(Klusums) pogu.
 - Ātri mirgos skaņas stieņa sarkanais LED indikators.
 - Kamēr mirgo zemfrekvenču skaļruņa zaļais LED indikators, izslēdziet un atkal ieslēdziet skaņas stieni.

Kad savienojums būs izveidots, degs zemfrekvenču skaļruņa zaļais LED indikators.




Lai izvairītos no bezvadu signāla traucējumiem, turiet skaņas stieni un zemfrekvenču skaļruni vismaz 1 m attālumā no citām ierīcēm (piem., bezvadu maršrutētāja, mikrovilņu krāsns utt.).



Savienojiet ar skaļruni un televizoru, izmantojot optisku (A) vai HDMI ARC (B).


A Optiskais savienojums

- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot optisko kabeli.
- 2 Iestatiet televizora iestatījumu izvēlnē [External Speaker (Optical)].

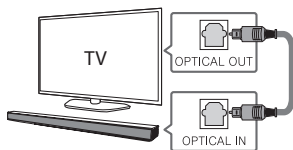

B HDMI(ARC) Savienojums


- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot HDMI kabeli.
- 2 Iestatiet televizora iestatījumu izvēlnē [External Speaker (HDMI ARC)].

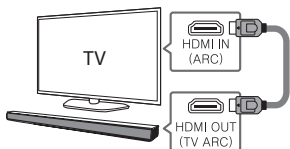

Ja jūsu televizors neatbalsta HDMI ARC, HDMI savienojums nav pieejams.


Papildu ierīces pievienošana

- 1 Ārējas ierīces pievienošanu veiciet šādā veidā:

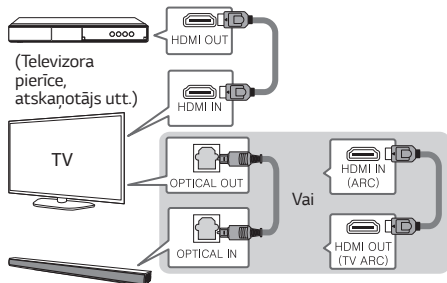

- 2 Iestatiet ievades avotu, uz tālvadības pults vairākkārt nospiežot F.

Tālvadības pults




ASC/STANDARD/CINEMA: Atlasa skaņas efektu.

NIGHT ON/OFF: Vakarā samazina skaļumu.

WOOFER LEVEL +/-: Pielāgo zemfrekvences skaļruņa skaļumu.

AUTO POWER ON/OFF: Automātiski ieslēdz, izmantojot ievades avotu.

Baterijas nomaiņa



Papildinformācija

Specifikācija

Enerģijas patēriņš	Skatiet galveno etiķeti.
	Tīkla gaidstāve: 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
AC adapteris	- Modelis : DA-38A25 - Ražotājs : Asian Power Devices Inc. - Ievade : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Izvade : 25 V  1,52 A
Izmēri (P x A x D)	Apt. 890 mm x 53 mm x 85 mm Bez kājiņām
Neto svars	Apt. 2,34 kg
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V  500 mA
pastiprinātāju (kopējā RMS izejas jauda)	300 W

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez
iepriekšēja brīdinājuma.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Iestatiet funkciju AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS IESLĒGTA/
IZSLĒGTA uz "izslēgta" un izslēdziet iekārtu.

Atbilstības deklarācija

CE 0197

Ar šo uzņēmums LG Electronics European Shared
Service Center B.V. paziņo, ka šis Bezvadu skaņas stienis
ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem
saistītajiem direktīvas 1999/5/EK noteikumiem. Pilnu
Atbilstības deklarāciju var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz
šādu adresi:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

vai mūsu mājaslapas īpašajā atbilstības deklarāciju sadaļā:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Šī ierīce ir 2.4 GHz un 5 GHz platjoslas pārraidīšanas
sistēma, kas paredzēta izmantošanai visās ES dalībvalstīs
un EFTA valstīs.