



KULLANICI REHBERİ

LG Dijital Bilgi Ekranı

(ENDÜSTRİYEL MONİTÖR)

Güvenli ve rahat kullanım için lütfen bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.

webOS 8.0

İÇİNDEKİLER

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ.....5

- AC Adaptör ve Güce Yönelik Önlemler.....6
- Ürünü Taşıırken Alınacak Önlemler.....8
- Ürün Kurulurken Alınacak Önlemler.....9
- Ürünü Temizlerken Alınacak Önlemler..... 11
- Ürünü Kullanırken Alınacak Önlemler.....12
- Uzaktan Kumandayı Kullanırken Alınacak Önlemler..... 14
- Görüntü Tutulması Sırasında Alınacak Önlemler.....15
- Ürün İmhası15

UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI16

BAĞLANTILARI YAPMA.....19

- PC'ye Bağlama 19
- Harici Cihaz Bağlantısı 19
- Birden Çok Monitör Bağlama.....21

AYARLAR.....23

- Ana Ekran.....23
 - Global Düğmeler
 - Gösterge Panosu
 - [İçerik Yöneticisi]
 - [Galeri Modu]
- Ez Ayarı24
 - [Video Duvarı Ayarı]
 - [Aç/Kapa Zamanlayıcı]
 - [SI Sunucu Ayarı]
 - [Pro:Centric]
 - [Sunucu Ayarı]
 - [Problem Anındaki Akış Sırası]
 - [Durum Mesajlaşması]
 - [URL aracılığıyla oynat]
 - [Ayar Verisi Kopyalama]
 - [Senkronizasyon Modu]
 - [Çoklu Ekran]
 - [LG Business Cloud]
 - [Düzeltilme Cihazı]
 - [Ofis Toplantısı Modu]
 - [webOS İş Ortakları]

- Genel.....	34
[Di]	
[Sistem Bilgisi]	
[Kimliği Ayarla]	
[Zaman ve Tarih]	
[Güç]	
[Ağ]	
[Güvenlik Modu]	
[Kullanıcı Sözleşmeleri]	
[İleri Ayar]	
- Ekran.....	48
[Modu Seçin]	
[Parlaklık Ayarları]	
[Renk Ayarları]	
[Netlik Ayarları]	
[İçerik Türünü Seçin]	
[İzleme Oranı]	
[Döndürme]	
[İleri Ayar]	
[Ultra HD Deep Color]	
- Ses.....	57
[Modu Seçin]	
[Ana Hoparlörü Kullan]	
[Kablolu Hoparlör Kullan]	
[Ana Hoparlör ile Birlikte Harici Hoparlörleri Kullan]	
[Hoparlör Yoku Kullan]	
[Gelişmiş Ayarlar]	
[LG Sound Sync]	
[Ekranı ve Sesi Eşitleme]	
[Dijital Ses Çıkışı]	
[Ses Çıkışı]	

- Yönetici.....	61
[Kilit Modu]	
[Şifreyi Değiştir]	
[Yazılım Güncellemesi]	
[İşletme Ayarları]	
[Fabrika Ayarlarına Sıfırla]	

İÇERİK YÖNETİCİSİ 63

- Web'de Oturum Açma.....	63
- İçerik Yöneticisi.....	63
[Oynatıcı]	
[Kayıt Zamanlayıcı]	
[Editör]	
- Grup Yöneticisi 2.0.....	72
- Galeri Modu.....	75
- Ekran Paylaşımı.....	76
[Screen Share] Özelliğinin Kullanılması	
- LG Presenter.....	77
LG Presenter Kullanımı	

YÖNETİM ARAÇLARI 78

- Kontrol Yöneticisi.....	78
- Resim Kimliği.....	79

DOKUNMATİK EKRANI KULLANARAK HARİCİ BİR BİLGİSAYARI KONTROL ETME ..80

- Bir PC'ye bağlanma.....80
- Dokunmatik Ekrandaki Öncelikli Görevler ..80

IR KODU81

BİRDEN FAZLA ÜRÜNÜ KONTROL ETME.....83

- Bağlantı kabloları.....83
- İletişim Parametresi.....84
- Komut Referans Listesi.....85
- İletim/Alım Protokolü90

SORUN GİDERME.....118

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına, telif hakkı bildirimlerine ve ilgili diğer belgelere erişmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Güvenlik Önlemleri, kullanıcının ürünü güvenli ve amacına uygun şekilde kullanmasını sağlayarak beklenmedik tehlike veya zararı önleme amacı taşır.

UYARI

Uyarı mesajını ciddiye almazsanız ciddi şekilde yaralanabilirsiniz veya kaza ya da ölüm riski doğabilir.

DİKKAT

Dikkat mesajını ciddiye almazsanız hafifçe yaralanabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.

Cümle rengine karşılık gelen model

YAYGIN	MUHAFAZA	LED
--------	----------	-----

AC Adaptör ve Güce Yönelik Önlemler

UYARI

- Sadece LG Electronics A.Ş. tarafından tedarik edilen veya onaylanan kablo ve AC adaptörünü kullanın. Eğer bir başka güç kablosu kullanıyorsanız, ulusal standartlar sertifikalı olduğundan emin olun. Güç kablosunun herhangi bir şekilde arızalanması durumunda, lütfen değişim için en yakın üreticiyle ya da yetkili servisle irtibata geçin.
- Ekranı sadece ürün detaylarında belirtilen güç kaynakları (örn. voltaj) ile kullanın.
 - Aksi taktirde ürün hasar görebilir, yangın çıkabilir veya çarpılabilirsiniz. Eğer ne çeşit bir güç kaynağına sahip olduğunuzdan emin değilseniz, bir yetkili kurulum şirketi ile irtibata geçin.
- Güç kablosunu daima topraklanmış bir prize bağlayın.
 - Aksi takdirde çarpılabilirsiniz veya yaralanabilirsiniz veya ürün hasar görebilir.
- Elektrik fişi veya AC adaptörünü prize yerinden çıkmayacak şekilde sıkıca takın.
 - Kötü bir bağlantı yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Gök gürültüsü ve şimşek çaktığında güç kablosuna ve sinyal kablosuna dokunmak çok tehlikeli olabilir.
 - Elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablosu veya AC adaptör üzerine basmamaya veya ağır nesneler (elektronik cihazlar, giysiler vb.) koymamaya özen gösterin. Ek olarak, güç kablosu veya AC adaptörünü aşırı güç kullanarak eğmeyin veya çekmeyin.
 - Hasarlı güç kabloları yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Kesici objelerle hasar görmüş bir güç kablosu veya AC adaptörünü prize takmayın.
 - Elektriğe çarpılabilirsiniz.
- Bir ucu prize takılıken güç kablosunun diğer ucuna bir iletken (metal çubuk gibi) sokmayın. Ek olarak, prizden çıkmasının hemen ardından güç kablosuna dokunmayın.
 - Elektriğe çarpılabilirsiniz.
- Birçok elektrikle çalışan ürün veya ısıtıcı aygıtın bağlı olduğu bir çoklu priz ile kullanmayın. Topraklama kutbu olan özel bir çoklu priz kullanın.
 - Aşırı ısınma nedeniyle yangın çıkabilir.

- Ürünün içine su veya yabancı madde girmesi halinde güç kablosunun bağlantısını derhal kesin ve servis merkeziyle iletişime geçin.
 - Aksi takdirde bu durum ürünün hasar görmesi nedeniyle yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Güç kablosu veya AC adaptörünü ısıtıcı aygıtlardan uzak tutun.
 - Kablo kaplaması eriyerek yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Güç kablosunu veya AC adaptörü hiçbir zaman parçalarına ayırmayın, onarmayın ya da değiştirmeyin.
 - Bu durum yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Ana kesme cihazı güç kablosudur. Lütfen ürünün duvar prizine yakın bir yere monte edildiğinden ve kolayca erişilebilir olduğundan emin olun.
- Bu ünite AC duvar prizine bağlı olduğu sürece ünite kapalı olsa bile AC güç kaynağıyla bağlantısı kesilmez.
- Yalnızca elektrik fişi çıkarıldığında güç tüketimi "0" olur.
- Bağlantı kesme yöntemi olarak priz ve fişleri kullanın.

DİKKAT

- Eğer priz, elektrik fişinin uçları veya AC adaptörü toz ile kaplanmış ise, silin ve temiz tutun.
 - Toz katmanları sebebiyle aşırı ısınma yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Eğer priz, elektrik fişinin uçları veya AC adaptörü ıslanmış ise, silin ve temiz tutun. Ek olarak, elektrik fişi veya AC adaptörüne ıslak elle dokunmayın.
 - Bu durum, elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Ürünü, elektrik fişini duvar prizine takarak veya prizden çıkartarak açık kapatmayın. Yani elektrik fişini ürünü açık kapatmak için kullanmayın.
 - Bu durum elektrik çarpmasına veya ürünün arızalanmasına yol açabilir.
- Ürün kullanımdayken güç kablosunu çekmeyin.
 - Elektrik çarpması ürüne hasar verebilir.

Ürünü Taşırken Alınacak Önlemler

UYARI

- Ürünü taşımadan önce hizmet merkezi ile bağlantıya geçin.
 - Ürünün hasar alması veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Ürünü taşımadan önce kapatıldığından, fişinin çekildiğinden ve tüm kabloların çıkarıldığından emin olun.
 - Çarpılabilirsiniz veya ürün hasar görebilir.
- Ürünü taşırken, ürünü sarsmayın veya ürünün ön paneline hasar vermeyin.
 - Çarpılabilirsiniz veya ürün hasar görebilir.
- Ürünün ağırlığına göre başkalarından yardım alın. (Kişi başı 25 Kg; 100 Kg'dan fazla olduğunda kaldırma ekipmanı kullanın)
 - Eğer hasar görmüş ürün yine kullanılacak ise, elektrik çarpması veya yangın çıkmasına karşı hizmet merkezi ile irtibata geçin.
- Sadece standı tutuyorken baş aşağı getirmeyin. (Sadece stand ile desteklenen modeller içindir.)
 - Aksi takdirde ayaklık yamulabilir, panel hasar görebilir veya üründe başka tür hasarlar meydana gelebilir.

DİKKAT

- Ürün ambalaj kutusunu atmayın. Ürünü taşırken kutusunun içinde tutabilirsiniz.

Ürün Kurulurken Alınacak Önlemler

⚠ UYARI

- Ürünü kurmadan önce hizmet merkezi ile bağlantıya geçin.
 - Ürünün hasar alması veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Ürünün üzerine herhangi bir şey düşürmemeyi ya da darbe uygulamayın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın ve ürün ekranına fırlatılmasını engellemek adına etrafına obje veya oyuncak koymayın.
 - Bu davranış, insanların yaralanmasına, üründe birtakım sorunlara ve ekranın hasar görmesine neden olabilir.
- Ürünün üzerine ağır objeler koymayın veya asmayın.
 - Ürün devrilirse veya düşerse yaralanabilirsiniz.
- Ürünün yüzeyi sıcak olabilir, dokunmayın.
 - Yaralanmaya yol açabilir.
- Rüzgar ve deprem gibi dış etkenlere karşı ürünü zemine, duvara ve benzeri bir konuma sıkıca sabitleyin.
 - Kullanım kılavuzuna başvurmalsınız.
- Çocukların ürünün üzerine tırmanması veya üzerinden asılmasına engel olun.
 - Ürün devrilirse veya düşerse yaralanabilirsiniz.
- Elektrikli ısıtıcı veya ışıklandırma ekipmanı gibi ısıtıcı aygıtların olduğu yere kurmayınız.
 - Yangın, elektrik çarpması veya arızaya sebep olabilir.
- Yaralanma veya ürünün hasar görmesi riski söz konusu olduğundan bu ürünü kendiniz kurmayın. Yetkili hizmet merkezi teknik servis mühendisiyle irtibata geçin.
- Yağ veya yağ buharına maruz kalma ihtimali bulunuyorsa bu ürünü duvara monte etmeyin.
 - Bu, ürünün hasar görmesine ya da düşmesine neden olabilir.
- Güç veya sinyal kablosunu vb. ayak altında gözetimsiz bırakmayın.
 - Oradan geçen biri takılıp düşebilir, bu da elektrik çarpmasına, yangına, ürünün kırılmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
- Ürünü kısa bir kablo ile harici bir cihaza bağlarken düşürmeyin.
 - Bu durum yaralanmalara ve/veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.
- Ürünü düşürdüyse veya kasa kırıkta ürünü kapatın ve güç kablosunu çekin ve hizmet merkezi ile irtibata geçin.
 - Uygun önlemleri almadan ürünü kullanmaya devam ederseniz elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- Ürünü etrafta toz veya su olmayan kuru bir yere kurun. Yüksek sıcaklık ve nemi önleyin.
 - Bu elektrik çarpmasına, yangına veya ürün hasarına sebep olabilir.
- Ürünü, ürünün ağırlığını taşıyabilecek bir alana güvenli bir şekilde kurun.
 - Mukavemet yetersizliği sonucunda ürün düşebilir.
- Bir ürünle çalışırken kaslarınızı rahatlatmak için doğal ve rahat bir pozisyon edinin.
- Bu ürünü sallanan, eğimli, dengesiz, titreşime maruz kalan veya ürünün sabit durmasını güvenli ve emniyetli bir şekilde desteklemeyen bir yere kurmayın. Ürün ile ürünü destekleyen mobilya arasına bez veya başka bir eşya koymayın.
 - Ürün düşebilir veya devrilebilir, bu da yaralanmalara veya arızaya neden olabilir.

⚠ DİKKAT

- Ürünü Elektromanyetik Karışma olmayan bir yere kurun.
- Ürünü tavsiye edilen koşulları karşılamayan bir yere kurarsanız bu, ürünün resim kalitesine, kullanım süresine ve görünümüne ciddi zarar verebilir. Kurulum öncesi lütfen teknik servis ile irtibata geçin. Lütfen ürünü ince tozun veya yağ buharının çok olduğu, kimyasal maddelerin kullanıldığı, direkt güneşe maruz kalacağı, sıcaklığın çok yüksek veya düşük olduğu, çok yüksek nemin olduğu yerlere kurmayın.
- Ürünün kurulduğu duvar ile arasında (100 mm veya daha fazla) mesafe bırakılarak düzgün havalandırıldığından emin olun.
 - Ürünü duvara çok yakın kurarsanız ürün deforme olabilir veya iç ısısının yükselmesi nedeniyle yangın çıkabilir.
- Ürünü fişe takılı iken örtü veya perde veya diğer materyaller (örn. plastik) ile örterek havalandırmasını engellemeyin.
 - Ürünün içindeki aşırı ısınma nedeniyle ürün deforme olabilir veya yangın çıkabilir.
- Ürünü yeterince havalandırılmayan bir bölgeye (ör. kitap rafı veya dolap) veya dışarıya kurmayın, yastık veya halı üzerine yerleştirmekten kaçının.
 - Ürün içerisinde aşırı ısınması sebebiyle alev alabilir.
- Ürünü taşıyabilecek kadar geniş, düz ve sabit bir yere kurun.
 - Ürünün düşürülmesi yaralanmanıza veya ürünün bozulmasına neden olabilir.
- Ürünü raf veya dolaba kurarken ürünün alt tarafının öne doğru çıkıntı yapmadığından emin olun.
 - Dengesiz ağırlık merkezi sebebiyle ürün düşebilir ve kişisel yaralanma ya da ürün hasarı meydana gelebilir. Ürünüze uygun dolaplar veya raflar kullandığınızdan emin olun.
- Kolaylıkla erişilebilen bağlantı kesme cihazı, makineye harici olarak dahil edilmelidir.
- IEC 61643 serisi gereklilikleriyle uyumlu bileşenler, bu ürüne dahili veya harici olarak kurulmalıdır.
- Dış mekanda kurulum yaparken [Ekran KAPALI ve Arka Işık (Dış Mekan Modu)] ayarlarını yapın.
 - İç nem ve yoğuşma riskini azaltmak için [Dış Mekan Modu] etkinleştirin.
- Muhafaza, sıfırın altındaki sıcaklıklarda çalışma esnasında iç sıcaklığını artırma amacıyla bir saate kadar çalışmayabilir.

Ürünü Temizlerken Alınacak Önlemler

UYARI

- Ürünü daima temiz tutun.
 - Eğer ürünü uzun süre temizlemezseniz ve toz biriktirirse yangın çıkabilir veya ürün hasar alabilir.
- Ürünün içini temizlemek için servis merkeziyle iletişime geçmelisiniz.
 - Aksi takdirde, temizliği kendi başınıza yapmaya çalışmanız yangına, elektrik çarpmasına, arızalanmaya, deformasyona veya ürün hasarına sebep olabilir.
- Ürünü temizlerken güç kablosunu prizden çekin ve çizilmeleri önlemek için yumuşak bir bezle hafifçe ovun.
 - Çizilmeler ekrana hasar verebilir veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
- Ön çerçeveyi temizlerken yumuşak bir bezin üzerine 2 ila 4 defa su püskürtün ve sadece tek bir yöne doğru silin.
 - (LED modeller için değildir, Sağlık tesisi ekipmanları için değildir)
 - Çok fazla nem olması lekelenmelere neden olur.
- LED Paket ekranıyla fiziksel temasa girmeyin.
 - Bu durum, ürünün hasar görmesine neden olabilir.
- Ürünü temizlemek için hava tabancası kullanarak ön çerçeve ve ekrandaki tozları hafifçe temizleyin.
 - Ekrandaki LED'ler arasında yabancı maddeler varsa bu durum, ekranda arızaya sebep olabilir.

DİKKAT

- Ürünü temizlerken güç kablosunu prizden çıkartın ve yumuşak bir bez ile hafifçe silin. Ürün üzerine direkt olarak su veya herhangi başka bir sıvı sıkmayın. Ürününüzü cam temizleyici gibi kimyasallarla, oda spreyleriyle, böcek ilaçlarıyla, yağlarla, sprey cilayla (otomobil, endüstriyel), aşındırıcılarla, tinerle, benzinle, alkolle ve benzer maddelerle temizlemeyin. Bunlar ürünün veya panelinin zarar görmesine sebep olabilir.
 - Aksi takdirde yangın çıkabilir, elektrik çarpabilir veya ürün hasar görebilir (deformasyon, aşınma veya kırılma).

Ürünü Kullanırken Alınacak Önlemler

⚠ UYARI

- Ürünü, sıcaklığın veya nemin çok yüksek olduğu bir ortamda kullanmayın.
- Ürünün hasar alması veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Eğer ürünü uzun süreyle kullanıyorsanız gözlerinizi korumak için ara verip dinlenin.
- Uzun süreli bakmak göz hasarına sebep olabilir.
- Uzun süre kullanmak veya yüksek ses ile dinlemek duyma hasarına sebep olabilir.
- Ürünün üzerine sıvı dökülmesi veya yabancı bir nesnenin düşmesi durumunda lütfen ürünü kapatın, elektrik prizinden çıkarın ve servis merkeziyle irtibata geçin.
- Aksi takdirde, ürün yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ekranda görüntü olmaması veya ses duyulmaması durumunda ürünü kullanmayı bırakın. Hemen kapatın, fişini elektrik prizinden çekin ve servis merkeziyle irtibata geçin.
- Aksi takdirde, ürün yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünün üzerine veya ekranına herhangi bir şey düşürmeyin ya da darbe uygulamayın.
- Bu davranış, insanların yaralanmasına, üründe birtakım sorunlara ve ekranın hasar görmesine neden olabilir.
- Duman kokusu ya da başka bir koku alırsanız veya tuhaf bir ses duyarsanız güç kablosunu çekin ve servis merkezi ile irtibata geçin.
- Eğer ürünü uygun önlemleri almadan kullanmaya devam ederseniz, elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.
- Kendi başınıza ürünü sökmeyi, tamir etmeyi veya üzerinde değişiklik yapmayı denemeyin. Eğer tamir etmeniz gerekiyor ise lütfen hizmet merkezi ile irtibata geçin.
- Yangın veya elektrik çarpması olabilir.
- Sıvıların ürünün içine girmesini önlemek için vazo, bardak, vs. gibi içi sıvı dolu objeleri ürünün üzerine koymayın.
- Aksi takdirde yangın, elektrik çarpması, arıza veya deformasyon gibi durumlar meydana gelebilir.
- Ürün yüzeyini ellerinizle ya da tırnak, kurşun kalem veya tükenmez kalem gibi sivri nesnelerle çizmeyin veya böyle nesneleri ekran yüzeyine bastırmayın. Ekranın ön ve yan taraflarını metal nesnelerle çizmeyin ya da sarsmayın.
- Bu, ürünün hasar görmesine ya da arıza yapmasına sebep olabilir.
- Güneş ışığına veya yoğun ışığa maruz kalması halinde bu ürüne dokunmayın. Ürün, sıcak olabilir.

- Monitörün yakınında yüksek voltajlı elektrikli ekipmanlar kullanmayın (örn. sinek öldürücü).
 - Bu durum elektrik çarpması durumunda ürünün arızalanmasına sebep olabilir.
- Gaz sızıntısı varsa elektrik prizine dokunmayın ve havalandırma için camları açın.
 - Aksi takdirde, ürün yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü düşürdüyseniz veya kasa kırıkta ürünü kapatın ve güç kablosunu çekin.
 - Uygun önlemleri almadan ürünü kullanmaya devam ederseniz elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir. Servis merkeziyle iletişime geçin.
- Küçük aksesuarları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
 - Eğer bir çocuk tarafından yutulursa derhal bir doktora başvurun.
- Ürünü çocukların ulaşamayacağı yerde tutunuz. Ayrıca, ürüne veya ekrana oyuncak veya obje fırlatmayın.
 - Bu davranış, insanların yaralanmasına, üründe birtakım sorunlara ve ekranın hasar görmesine neden olabilir.
- Ünitedeki tüm gücü kesmek için güç kabloları çıkartılmak suretiyle tüm güç kaynaklarının bağlantısı kesilmelidir.

DİKKAT

- Bu panel, milyonlarca piksele sahip gelişmiş bir üründür. Ekrana bakarken zaman zaman piksel noktaları görebilirsiniz. Bu devre dışı pikseller bir arıza olmadığından ürünün performans ve güvenilirliğine etki etmez.
- Ürünün yakınında yanıcı maddeler bulundurmayın veya saklamayın.
 - Yangın ve patlama riski vardır.
- Ürünle aranızda gereken mesafeyi bırakın.
 - Ürüne çok yakından bakmak gözlerinize hasar verebilir.
- Üründe uygun çözünürlük ve frekans ayarı yapın.
 - Gözlerinize zarar verebilir.
- Ürünle uzun süreli çalışırken düzenli aralar verin.

Uzaktan Kumandayı Kullanırken Alınacak Önlemler

UYARI

- Yüksek rutubetli alanlardan kaçının.
 - Ürünün hasar alması veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Pilleri direkt güneş ışığı, ateş veya elektrikli ısıtıcılar gibi aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
 - Yangın çıkartabilir veya yaralanabilirsiniz.
- Uzaktan kumanda pillerini değiştirirken çocukların pilleri yutmamasına dikkat edin. Pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
 - Çocuğun pili yutması durumunda derhal bir doktora danışın.
- Pilleri ateşe atmayın.
 - Lütfen pilleri yerel geri dönüşüm merkezine veya bu pilleri kullanan bir perakende mağazasına götürün.
- Şarj edilebilir pillerin de dahil olduğu kullanılmış piller, atıklardan ayrı olarak geri dönüştürülmelidir.
 - Kullanılmış pilleri ve şarj edilebilir pilleri yerel geri dönüşüm merkezimize veya bu pilleri kullanan perakende mağazasına götürün.

DİKKAT

- Pillere kısa devre yaptırmayın veya parçalara ayırmayın.
 - Elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.
- Uzaktan kumanda, güneş ışığında veya güçlü bir lambanın altında düzgün çalışmayabilir. Bu koşullar altında kullanılıyorsa ürünü başka yere taşıyın.
- Ürün ve uzaktan kumanda arasında engel olup olmadığını kontrol edin.
- Yeni pillerle eski pilleri bir arada kullanmayın.
 - Patlamış veya sızıntı yapan piller yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Yalnızca belirtilen türde pil kullanın. Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj cihazına takmayın.
 - Patlamış veya sızıntı yapan piller yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.

Görüntü Tutulması Sırasında Alınacak Önlemler

- Hareketsiz bir görüntünün uzun süre boyunca gösterilmesi ekranda hasara neden olabilir ve bu durum görüntü tutulmasına yol açabilir. Üçüncü taraf ürünlerinin çoğunda aynı sorun mevcuttur. Bunun sonucunda oluşan hasar, ürünün garanti kapsamında değildir.
 - Monitörün uzun süre kullanılması durumunda bir ekran koruyucu kullanın.


Ürün İmhası

- Bu ürünü evsel atıkla birlikte imha etmeyin.
- Bu ürünün imhası yerel yönetimin koyduğu kanunlar uyarınca yapılmalıdır.

UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI


Bu kılavuzdaki açıklamalar uzaktan kumanda üzerinde bulunan düğmeler temel alınarak verilmiştir.

Monitörü gereğine uygun şekilde kullanmak için bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Pilleri değiştirmek için pil kapağını açın, pilleri (1,5 V AAA) $\oplus$ ve $\ominus$ uçlar pil yuvasındaki etiketle eşleşecek şekilde değiştirin ve pil kapağını kapatın. Pilleri yerinden çıkarmak için pil takma işlemlerini ters sıra ile yapın. Resimler, gerçek aksesuarlardan farklı olabilir.



DİKKAT

- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın, aksi halde uzaktan kumanda zarar görebilir.
- Uzaktan kumandayı, Monitör üzerindeki uzaktan kumanda sensörüne doğru tuttuğunuzdan emin olun.
- Ürünün dahili ve harici bataryaları doğrudan güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısı kaynaklarına maruz kalmamalıdır.

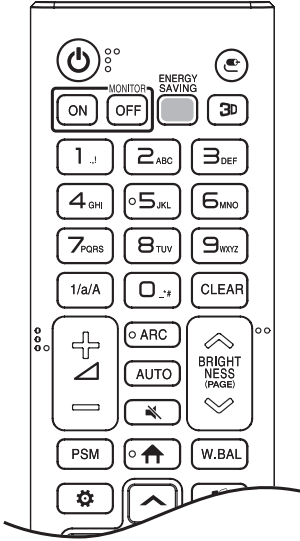

⏻ (GÜÇ) Monitörü açıp kapatır.

MONITOR ON Monitörü açar.

MONITOR OFF Monitörü kapatır.

ENERGY SAVING Maksimum ekran parlaklığını ayarlayarak güç tüketimini azaltır.

⏻ (GİRİŞ) Giriş modunu seçer.

3D 3D video izlemek için kullanılır. (Bu işlev desteklenmemektedir.)

Rakam ve Harf düğmeleri

Ayara bağlı olarak sayısal veya harf karakterleri girer.

1/a/A Sayısal ve alfabetik giriş arasında geçiş sağlar. (Bu işlev desteklenmemektedir.)

CLEAR Girilen sayısal veya alfabetik karakteri siler.

+/- (Ses Yükselt/Alçalt Düğmesi) Ses seviyesini ayarlar.


ARC Ekran boyutunu seçer.

AUTO Görüntü konumunu otomatik olarak ayarlar ve görüntü sallanmalarını en aza indirir. (Bu, yalnızca RGB girdisi için desteklenir.)

🔇 (SESSİZ) Tüm sesleri kapatır.

⏻ BRIGHTNESS ⏻ Ekran parlaklığını ayarlar.

(PAGE) Bir önceki veya bir sonraki ekrana geçer. (Bu işlev desteklenmemektedir.)

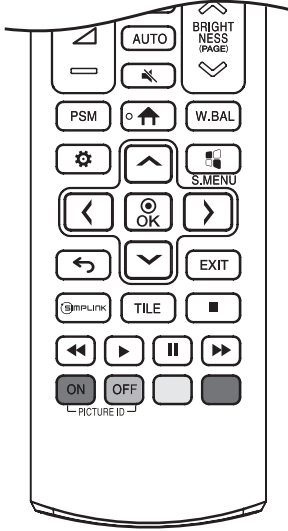

PSM Resim Modunu seçer.

↑ (HOME) Ana menüye döner.

W.BAL Beyaz Dengesi menüsüne girer.

⚙️ (AYARLAR) Ana menüye erişim sağlar veya girişinizi kaydedip menülerden çıkar.

⚙️ S.MENU SuperSign menü tuşu. (Bu işlev desteklenmemektedir.)

⬆️⬇️⬅️⬆️⬆️⬆️⬆️ Menüyü seçtikten sonra fonksiyonları seçip ayarlayın.

↶ (GERİ) Önceki seviyeye döner.

EXIT Menüyü kapatır.

ⓈIMPLINK SimpLink menüsü yalnızca uzaktan kumandayı kullanarak çeşitli multimedya aygıtlarını kontrol etmenizi ve multimedya içeriğinin tadını çıkarmanızı sağlar.

⏏️⏮️⏭️⏸️⏭️⏭️ SimpLink'e bağlandığınızda medya oynatımını kontrol edebilirsiniz.

TILE DÖŞEME Modu açma/kapatma.

PICTURE ID ON/OFF Görüntü Kimliği sayısı ile Set Kimliği sayısı eşit olduğunda, çoklu ekran formatında istediğiniz monitörü kontrol edebilirsiniz.

- **ON:** Her birine atanmış görüntü kimliğiyle monitörlerin her birini kontrol edin.
- **OFF:** Monitörleri tek seferde kontrol edin.

BAĞLANTILARI YAPMA

Monitörünüze çeşitli harici aygıtlar bağlayabilirsiniz. Giriş modunu değiştirin ve bağlamak istediğiniz harici aygıtı seçin.

Harici aygıt bağlantıları hakkında daha fazla bilgi almak için aygıtlarla birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.

PC'ye Bağlama

Bazı kablolar birlikte verilmez.

Bu monitör Plug and Play* özelliğini destekler.

* Plug and Play: PC'nin kullanıcı tarafından takılan aygıtları, açılırken aygıt yapılandırması veya kullanıcı müdahalesi olmadan tanınmasını sağlayan bir özelliktir.

Harici Cihaz Bağlantısı

Monitöre bir HD alıcı, DVD ya da VCR oynatıcı bağlayın ve uygun bir giriş modu seçin.

Bazı kablolar birlikte verilmez. En iyi görüntü ve ses kalitesi için harici aygıtların monitörünüze HDMI kablolarıyla bağlanması önerilir.

! NOT

- En iyi görüntü kalitesi için monitörün HDMI bağlantısıyla kullanılması önerilir.
- Ürünün standart şartlarına uymak için DVI-D/HDMI/DISPLAYPORT kablosu gibi demir çekirdekli, korumalı bir arabirim kablosu kullanın. (Sadece ilgili modeller için geçerlidir)
- Monitörü set soğukken açarsanız ekranda titreme olabilir. Bu, normal bir durumdur.
- Ekranda bazı kırmızı, yeşil ya da mavi noktalar görünebilir. Bu, normal bir durumdur.
- Ultra Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu kullanın. (3 m veya daha kısa)
- HDMI logolu, onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
 - Ultra Yüksek Hızlı HDMI®/™ Kablosu
 - Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu
- HDMI modunda ses duyamazsanız lütfen PC ayarlarınızı kontrol edin. Bazı PC'lerde, varsayılan ses çıkışını el ile HDMI olarak değiştirmeniz gerekir.
- HDMI-PC modunu kullanmak isterseniz, Normal/Video'yi Normal moduna ayarlamanız gerekir.
- HDMI-PC modunu kullanırsanız uyumluluk sorunları yaşayabilirsiniz.
- Güç kablosunun bağlı olmadığından emin olun.
- Monitöre bir oyun aygıtı bağlarsanız oyun aygıtıyla birlikte verilen kabloyu kullanın.
- PC grafik kartına bağlı olarak, LG Tabela üzerinde görüntülenen çıkış çözünürlüğü ayarlanan çözünürlükten farklı olabilir.


! DİKKAT

- Sinyal giriş kablosunu bağlayın ve vidaları saat yönünde çevirerek kabloyu sıkın.
- Ekrana parmağınızla uzun süre bastırmayın, aksi halde ekran üzerinde geçici şekil bozuklukları ortaya çıkabilir.
- Görüntü donmasını önlemek için monitör ekranında uzun süre sabit bir görüntünün görüntülenmesinden kaçının. Mümkünse ekran koruyucu kullanın.
- Monitörünüzün yakınında kablousuz iletişim aygıtı varsa görüntü etkilenebilir.

Birden Çok Monitör Bağlama

- Görseller modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Birbirine bağlanan farklı ürünler kullanmak için sinyal giriş kablusunun (DP Kablosu) bir ucunu Monitör 1'in DP Out konektörüne bağlayın, diğer ucunu da diğer ürünün DP In konektörüne bağlayın.

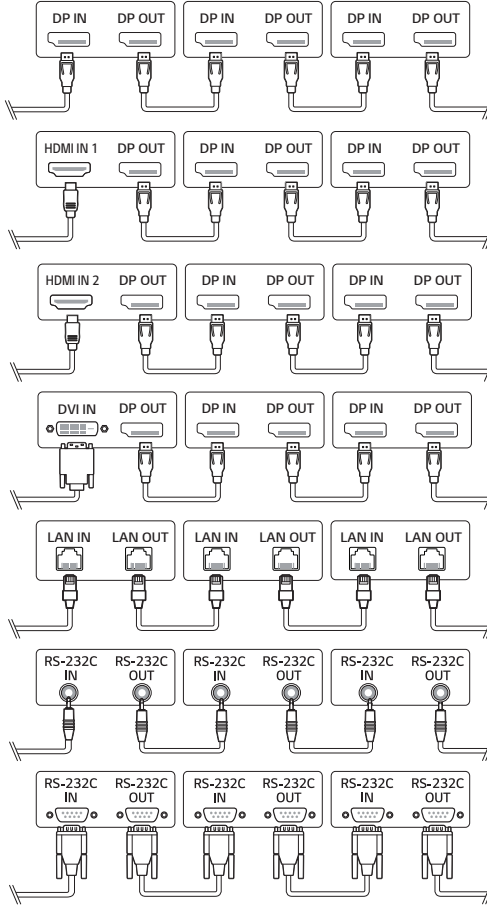

! NOT

- Ürün ve bilgisayarınız arasındaki sinyal kablusunun çok uzun olduğu durumlarda Güçlendirici veya optik kablo kullanın.
- DP Kablosu - DP 1.1a standardı veya daha üstü için onaylı bir DP kablosu kullanın.
- HDCP'yi destekleyen giriş aygıtının performansına bağlı olarak video çıkışında zincir dizilimi yapılması sınırlı olabilir.

**NOT**

- Ürün işlevlerinde yapılan yükseltmeler nedeniyle yazılımla ilgili içerikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- Kullanıcı Kılavuzu'nda açıklanan bazı özellikler belli modellerde ve ülkelerde desteklenmeyebilir.
- SNMP 2.0 desteklenir.

AYARLAR

Ana Ekran

Global Düğmeler

-  [MOBİL URL]: Harici bir aygıt tarayıcısı üzerinden monitör setine erişmek için gereken bilgileri sunar. Bu özellikle, QR kodu ve URL bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca URL'ye erişerek İçerik Yöneticisi ve Grup Yöneticisi 2.0 ve Kontrol Yöneticisi öğelerini çalıştırabilirsiniz. (Bu özellik Google Chrome için optimize edilmiştir.)
-  [Giriş]: Harici giriş seçim ekranına gider
-  [Ayarlar]: Ayarlar ekranına gider

Gösterge Panosu

- Bu özellik, Tabela monitörünüzle ilgili temel bilgileri ana ekranın ortasında görüntüler. Gösterge panosunda, ilgili öğeleri seçerek ayarları manuel olarak değiştirebilirsiniz.
-  [Manuel İndirme]: Bir QR kodu tarayarak bir kılavuz indirir.

! NOT

- Gösterge panosu kilitliyse odak hareket etmez.
- Mobil cihazlardaki bazı QR kodu uygulamaları çalışmayabilir. (Verili adresi ziyaret ederek kullanım kılavuzlarını indirmek için sayfaya erişim sağlayabilirsiniz.)

[İçerik Yöneticisi]

- [Oynatıcı]: Görüntüler, videolar ve SuperSign içeriği dahil olmak üzere çeşitli içerikleri oynatır.
- [Kayıt Zamanlayıcı]: Farklı zamanlarda oynatılacak içerik için zamanlamaları yönetir.
- [Editör]: Şablonları ve medya dosyalarını kullanarak kendi içeriğinizi oluşturabilirsiniz.
- [Grup Yönetimi 2.0]: İçerik zamanlamalarını ve ayar verilerini bağlı aygıta dağıtır.

[Galeri Modu]

- Bu mod doğal ortamlar ve ünlü resimlerin tadını çıkartmanızı sağlar.

Ez Ayarı

[Video Duvarı Ayarı]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Ayarı] → [Video Duvarı Ayarı]

Geniş bir görsel duval oluşturmak için Video Duvarı seçeneklerini ayarlar.

- [Döşeme Modu]: [Döşeme Modu] ögesini açar veya kapatır.
- [Desen modu Ayarı]: Birden fazla Ekran monitörlerinde tek bir entegre ekranı görüntüleyin.
- [Basit Yapılandırma]: Ayarlı RS232C'nin bağlantı yönü doğrultusunda otomatik olarak [Döşeme Kimliği] ayarlar.
 - Bağlı setin [Kimliği Ayarla] işlemi tamamlandığında, [Basit Yapılandırma] performansı sadece ana set ([Kimliği Ayarla] 1) için garanti edilir.
 - Bu işlevi ana set için çalıştırın ([Kimliği Ayarla] 1).
- [Doğal Mod]: Gösterilen görüntünün daha doğal olabilmesi için monitörün kenarıyla çıkışan alanı çıkararak görüntüyü gösterir.
- [Çerçeve Kontrolü]: [Tersini Tara] ve çerçeve sapmasını çalıştıran ayarları yapar.
 - [Tersini Tara] çalışırken, [Tersini Tara] ögesini çalıştırmayan ayarlar için lütfen [Çerçeve Kontrolü] ögesini çalıştırın.
- [Tersini Tara]: Ekran tarama metodunu değiştirerek bitişik video duvarları arasındaki ekran sapmasını azaltır.
- [Beyaz Dengesi]: Beyaz dengesi ayarlarını (Beyaz Desen, Kırmızı/Yeşil/Mavi Kazanç ve Parlaklık) yapılandırır.
- [Sıfırla]: Başlangıç ayarlarına sıfırlar.
- [Uygulamak için yeniden başlatın]: Değişmiş bir Çerçeve Kontrolü/Tersini Tara değerini yapılandırmak için ayarı yeniden başlatın.

! NOT

- Döşeme modu etkinken tek sayılı sıralar için [Çerçeve Kontrolü] ögesini, çift sayılı sıralar için ise [Tersini Tara] ögesini otomatik olarak ayarlar.

[Aç/Kapa Zamanlayıcı]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Ayarı] → [Aç/Kapa Zamanlayıcı]

Tabelanızı saate ve haftanın gününe göre kullanmak için bir zamanlama ayarlar.

- [Açık/Kapalı Zaman Ayarı]: Haftanın her bir günü için açık/kapalı zamanlarını ayarlar.
- [Tatil Ayarı]: Tatilleri tarihe ve haftanın gününe göre ayarlar.

[SI Sunucu Ayarı]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Ayarı] → [SI Sunucu Ayarı] → [SI Sunucu Ayarı]

Tabelanızı harici bir SI sunucusuna bağlamak üzere ayar yapılır. SI uygulamasının kurulumu için bir sunucu ortamı ayarlanır.

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Ayarı] → [SI Sunucu Ayarı] → [Geliştirici Modu ve Beanviser]

Bu özellik, uygulama geliştiricileri için büyük kolaylık sağlar.

Geliştirici modu ve Beanviser uygulamasını kurmak ve etkinleştirmek için ayarlanır.

! NOT

- Bu özellikleri kullanmak için, webOS Signage geliştirici web sitesinde (<http://webossignage.developer.lge.com/>) bir hesabınız (Kullanıcı adı/Parola) olması gereklidir.

[Pro:Centric]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Ayarı] → [Pro:Centric]

- Tabelanızı bir Pro:Centric sunucusuna bağlamak üzere ayar yapılır.
- SI uygulamasının kurulumu için bir Pro:Centric sunucu ortamı ayarlanır.

[Sunucu Ayarı]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Ayarı] → [Sunucu Ayarı]

Tabelanızı bir SuperSign sunucusuna bağlamak üzere ayar yapılır.

- SuperSign CMS
- Supersign Control+

[Problem Anındaki Akış Sırası]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Ayarı] → [Problem Anındaki Akış Sırası]

Bir hata meydana geldiğinde giriş cihazlarının önceliğini ayarlayın. Cihazda kayıtlı içeriği otomatik olarak oynat veya ayarlanan uygulamayı çalıştır.

- [Açık/Kapalı]: [Problem Anındaki Akış Sırası] seçeneğini açar veya kapatır.
- [Otomatik Değiştirme]: Aygıt bağlandığında geçerli bir sinyale sahip bir giriş aygıtına otomatik olarak geçiş yapar. Giriş sinyali yoksa veya uygulama kapalıysa, otomatik olarak en son kullanılan harici girişe veya uygulamaya geçer. Harici girişler dışında otomatik geçişi destekleyen uygulamalar arasında SuperSign içeriği, SI uygulaması ve URL ile Oynat yer alır.
 - [Aç]: [Otomatik Değiştirme] özelliğini açar. [Aç] seçildiğinde veya güç açıldığında geçerli bir sinyal zaten bağlıysa, giriş aygıtı kullanım geçmişine dahil edilir. Birden fazla giriş aygıtı bağlandığında, kullanım geçmişine rastgele bir sırayla tanımlanır.
 - [Kapat]: Son kullanılan harici girişlerin veya uygulamaların geçmişini sıfırlar ve bir giriş cihazı bağlı olsa bile otomatik olarak geçiş yapmaz. Menü devre dışı bırakıldığında veya güç kapalı olduğunda bile [Kapat] ile aynı işlemi gerçekleştirir. [Giriş Önceliği], [Eylem Modu] ve [Yedek İçeriği Oynat] öğelerini etkinleştirir.
- [Giriş Önceliği]: Arıza durumunda giriş aygıtlarının önceliğini ayarlar.
 - [Otomatik]: Öncelikleri tanımlanan giriş modu sırasına göre ayarlar.
 - [Manuel]: Giriş modlarının öncelik sırasını ayarlamana sağlar.
- [Eylem Modu]: Arıza olmadığında daha yüksek öncelikli bir giriş moduna dönülüp dönülmeyeceğini veya mevcut modun korunup korunmayacağını seçin.
 - [Geri Dön]: Aynı anda birden fazla giriş aygıtı bağlıysa, otomatik olarak geçerli bir sinyale sahip en yüksek öncelikli giriş moduna geçer.
 - [Beklet]: Herhangi bir arıza yoksa mevcut giriş modunu korur.
- [Yedek İçeriği Oynat]: Giriş sinyali yoksa bu özellik, cihazda saklanan içeriği otomatik olarak oynatır veya ayarlı uygulamayı çalıştırır. [Aç] olarak ayarlandığında, [Görüntüleri Otomatik Yakala], [Medya Belleği], [SuperSign İçeriği] ve [SI Uygulaması / URL üzerinden oynat] öğeleri etkinleşir.
 - [Görüntüleri Otomatik Yakala]: Belirli aralıklarla oynatılan bir görselin veya videonun ekran görüntülerinin alınması sebebiyle otomatik giriş değişirse bu özellik o dosyayı oynatacaktır. (OLED modeli desteklenmez.)
 - > Yakalama Zaman Aralığı: Zaman aralığı 30 dakika, 1 saat, 2 saat ve 3 saat olarak ayarlanabilir.
 - [Medya Belleği]: Görüntü ve video dosyası yükleme sebebiyle otomatik giriş değişirse bu özellik o dosyayı oynatacaktır.
 - > [Yedeklenecek Medyayı Seçin]: Ayarlar düğmesini kullanarak dahili/harici hafızaya tek bir dosya yükleyebilirsiniz.
 - > [Ön izleme]: Yüklediğiniz dosyanın ön izlemesini yapabilirsiniz.
 - [SuperSign İçeriği]: Otomatik giriş değiştiğinde bu özellik, SuperSign CMS veya SuperSign Cloud'a dağıtılan dosyayı/dosyaları oynayacaktır.
 - [SI Uygulaması / URL üzerinden oynat]: Otomatik giriş değişikliği yapıldığında SI Uygulamasını çalıştırın veya URL Aracılığıyla Oynat'ı kullanın.
 - > [SI Uygulaması]: SI Uygulaması davranışı [Ez Ayarı] içindeki [SI Sunucu Ayarı] menüsündeki ayarlara bağlıdır.
 - > [URL aracılığıyla oynat]: URL aracılığıyla Oynat davranışı [Ez Ayarı] içindeki [URL aracılığıyla oynat] menüsündeki ayarlara bağlıdır.
 - > Hem [URL aracılığıyla oynat] hem de [SI Sunucu Ayarı] devreye alınırsa, ürün açıldığında [URL aracılığıyla oynat] seçeneğini çalışır.
- [Sıfırla]: Başlangıç ayarlarına sıfırlar.

! NOT

- [Otomatik Değiştirme] özelliği etkinleştirildiğinde, giriş modundaki değişiklikler yalnızca [Otomatik Değiştirme] aracılığıyla gerçekleşirse kullanım geçmişine kaydedilir. Giriş modu manuel olarak değiştirildiğinde, kullanım geçmişine kaydedilmez.

[Durum Mesajlaşması]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Ayarı] → [Durum Mesajlaşması]

Bu özellik, aygıtın durumunun değerlendirilmesi ve ardından e-posta yoluyla yöneticiye bildirilmesi için sistemi yapılandırır.

- [Açık/Kapalı]: [Durum Mesajlaşması] seçeneğini açar veya kapatır.
- [Zamanlı Mesajlaşma], [Hata durumunda]: E-posta gönderme aralığını ayarlar.
- [Kullanıcı E-posta Adresi]: Gönderenin kullanıcı e-posta adresini ayarlayın.
- [Gönderen Sunucu (SMTP)]: SMTP sunucusunun adresini ayarlayın.
- [Kimlik]: Gönderenin hesap kimliğini girin.
- [Parola]: Gönderenin hesabına ait parolayı girin.
- [Alıcı E-posta Adresi]: Alıcının e-posta adresini ayarlayın.
- [Mesaj Gönder]: Aygıtın durumu hemen değerlendirilir ve belirlenen e-posta adresine bilgi gönderilir.
- [Sıfırla]: Başlangıç ayarlarına sıfırlar.

! NOT

- Durum mesajı, aşağıdaki öğelerden biriyle ilgili durumda değişiklik olduğunda veya anormal bir durum meydana geldiğinde gönderilir.
 - 1. Sıcaklık Sensörü: Set, tehlikeli düzeyde bir sıcaklığa ulaşırsa setin geçerli sıcaklığı kaydedilir ve ilgili bilgileri içeren bir e-posta gönderilir.
 - 2. Sıcaklık Sensör Doğrulaması: Bağlı sıcaklık sensörü yoksa sıcaklık sensörünün iletişim durumu bilinmiyorsa veya chip sağlayıcısının verdiği bilgiler anormalse bir e-posta gönderilir.
 - 3. LAN Durumu, WiFi Durumu: Ağ bağlantı durumunda değişiklik olduğunda bir e-posta gönderilir. Kaydedilebilir maksimum ağ durumu değişiklikleri sayısı 50 ile sınırlandırılmıştır. Güç kapatıldığında kaydedilen değer sıfırlanır.
 - 4. Sinyal Kontrolü Yok: Sinyal olup olmadığını kontrol eder. 10 saniyeden fazla süre sinyal olmadığında bir e-posta gönderilir.
 - 5. Programlamalı Oynatma Durumu: Programlı başlama zamanı ve bitiş zamanı arasında İçerik Yönetim Programı durumunda veya SuperSign İçeriği durumunda içerik oynatılamazsa bir e-posta gönderilir. Ancak oynatma uzaktan kumanda kullanılarak sonlandırıldığında bu durum geçerli değildir.
 - 6. Güç Devretme Durumu: Arıza veya en yüksek önceliğe sahip giriş cihazına otomatik geçiş durumunda bir e-posta gönderilir. (Kullanıcı tarafından ayarlanan giriş anahtarları (RC, RS232C, SuperSign) hariçtir.)
 - 7. Hareket Algılama Durumu: Ürün dış ortamın neden olduğu hareket veya şokları algıladığında, size bir e-posta gönderilir.
 - 8. Açık Algılama Durumu: Üründe eğilme veya devrilme gibi bir eğim değişikliği tespit edilirse bir e-posta gönderilir. (Desteklenen özellikler modele göre fark gösterebilir.)
- Yalnızca SMTP bağlantı noktaları 25, 465 ve 587 desteklenir.
- Harici giriş anahtarları (RC, RS232C, SuperSign) hariç olmak üzere dahili giriş anahtarlarının oluşması Güç Devretme Durumu olarak kabul edilir.
- Güç Devretme Durumu'na geçildiğinde "Güç devretme durumu: Güç devretme" mesajını içeren bir e-posta gönderilir ve düzenli olarak veya durum değişiklikleri olduğunda "Güç devretme durumu: Yok" mesajı içeren aşağıdaki durum e-postaları gönderilir.

[URL aracılığıyla oynat]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Ayarı] → [URL aracılığıyla oynat]

Dahili web tarayıcısı yoluyla otomatik olarak oynatmak istediğiniz içeriği oynatır.

- [URL Yükleyici]: [URL aracılığıyla oynat] seçeneğini açar veya kapatır.
- [URL'yi Ayarla]: Otomatik olarak görüntülenecek URL adresini girin.
- [Ön izleme]: Belirlenen URL'ye erişerek istediğiniz web sitesine önizleme yapın.
- [Kaydet]: Belirlenen URL'yi kaydedin.
- [Uygulamak için yeniden başlatın]: Belirlenen URL'yi kaydettikten sonra monitör setini yeniden başlatır.
- [Sıfırla]: Başlangıç ayarlarına sıfırlar.

! NOT

- [Ekran Döndürme] etkinleştirildiğinde bu özellik uygulanmaz ve bu özellik kullanıldığında [Ön izleme] seçeneği devre dışı bırakılır.
- [Zaman ve Tarih], [Otomatik Olarak Ayarla] olarak ayarlanmamışsa web sitelerinde gezinme zor olabilir.
- **SETTINGS / ⚙️** → Kontrol [Genel] → [Zaman ve Tarih] → [Otomatik Olarak Ayarla]

[Ayar Verisi Kopyalama]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Ayarı] → [Ayar Verisi Çoğaltma]

Bu özellik, aygıtın ayarlarını diğer aygıtlara kopyalamak ve içe aktarmak için kullanılır.

- [Ayar Verisini Dışa Aktar]: Aygıtın ayarları başka bir aygıta aktarılır.
- [Ayar Verisini İçe Aktar]: Başka bir aygıtın ayarları aygıta aktarılır.

! NOT

- Bu özelliği kullanmak için bir yönetici parolası girmelisiniz.

[Senkronizasyon Modu]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Ayarı] → [Senkronizasyon Modu]





Birden çok tabelanın zamanını ve içeriğini senkronize eder.

- [RS-232C Senkronizasyonu]: RS-232C ile bağlanan birden çok tabelayı senkronize eder.
- [Arka ışık senkronizasyonu]: RS-232C ile bağlanan cihazlar arasında aydınlatma sensörlerini kullanarak arka ışıkları kontrol etmek için değerleri paylaşır.
- [Ağ İçerik Senkronizasyonu]: Aynı ağa bağlı birden çok tabelayı senkronize eder.

[Çoklu Ekran]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Ayarı] → [Çoklu Ekran]

Bu özellik tek bir ekranda birden çok harici giriş ve video görüntüleyebilmenizi sağlar.

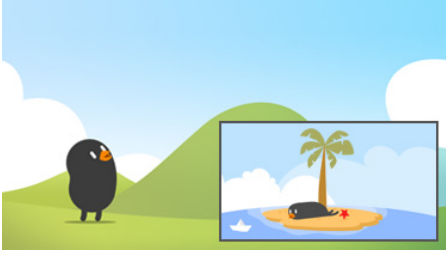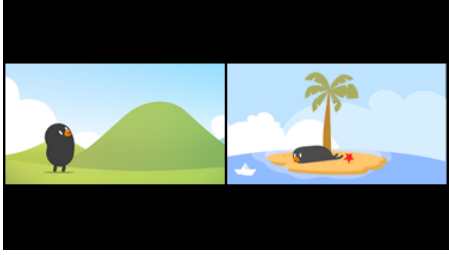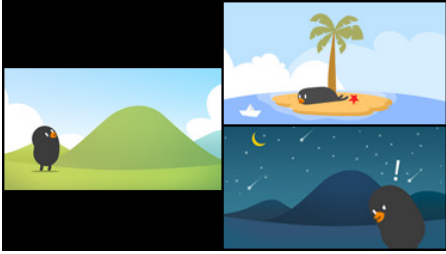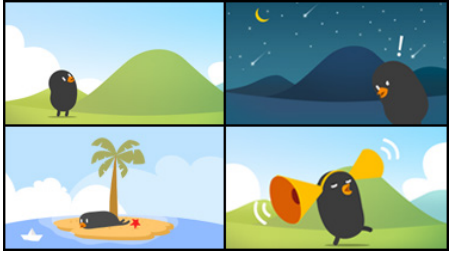PIP Modu	PBP Modu
	
3 Ekran Bölme Modu	4 Ekran Bölme Modu
	

! NOT

- Çoklu ekran modunda, DP zincirleme dizimi özelliği desteklenmez.
- Sahip olabileceğiniz bölünmüş ekranların sayısı, modele bağlı olarak değişebilir.

Ekran Düzenini Seçme

Hiçbir ekran düzeni ayarlamadan çoklu ekran moduna girerken ekran düzeni seçim menüsü görüntülenir. Ekran düzeni seçim menüsü ekranda görüntülenmediğinde uzaktan kumandanızdaki yukarı ok tuşuna basarak ekran düzeni menü çubuğuna gidin ve istediğiniz ekran düzenini seçin.

Ekran Düzeni Menüsünü Kapatma

Ekran düzeni menüsünde, uzaktan kumandadaki yukarı ok tuşuna basarak ekran düzeni menü çubuğundan seçin veya Back tuşuna basarak ekran düzeni menüsünü kapatın.

Ekran Girişini Değiştirme

İstedığınız girişi seçmek için her bölünmüş ekranın sağ üst tarafındaki  düğmesine basın.

! NOT

- Başka bölünmüş ekranlar için seçilmiş olan girişler tekrar seçilemez. Bunları seçmek için öncelikle tüm ekranlara ait girişleri sıfırlamak üzere SIFIRLA düğmesine basın.
- PIP modu, Ekran Döndürme Kapalı veya 180° derece olarak ayarlandığında çalışır.
- Geçişli biçimler desteklenmez. Örn. 1080i
- Desteklenen maksimum çözünürlük ve kare hızı modele bağlı olarak değişebilir.
- Codec bileşenine bağlı olarak ortamda ek kısıtlamalar olabilir.
- Bazı Full HD modeller yalnızca PIP ve PBP modlarını destekler ve desteklenen maksimum çözünürlük 1920 x 1080'dir.
- Çoklu Ekran üzerinde aynı anda oynatılabilecek harici giriş sayısı modele göre farklılık gösterebilir.

Bölünmüş Ekranlarda Video Oynatma

Her bir bölünmüş ekranın sağ üst kısmında bulunan  düğmesine basın, Video Dosyası ögesini seçin, ardından bir depolama aygıtı seçerek seçilen aygıttaki videoların listesini görüntüleyin. Ardından, listeden oynatmak istediğiniz videoyu seçin.

! NOT

- HEVC, MPEG1,2,4, H.264, VP8 veya VP9 codec'leri ile oluşturulan videolar bölünmüş ekranlarda oynatılabilir. PIP modunu kullanırken aşağıdaki kombinasyonlar kullanılamaz.

Ana	Alt
HEVC	HEVC
H.264	HEVC
MPEG2	HEVC
VP9	VP9
H.264 4K	MPEG2
H.264 4K	VP9

- 3 ve 4 ekranlı bölmenin sınırlamaları aşağıdaki gibidir.

4K Kullanırken	Sadece 2 videoya kadar destekler. Maks. 60 fps'de 4K + 60 fps'de 2K kombinasyonu mevcuttur. Ancak, H.264 4K maks. 30 fps destekler.	
Sadece 2K Kullanırken	60fps	1 MPEG2, 2 H.264 ve 4 diğer kodek bileşenini birleştirebilirsiniz.
	30fps	2 MPEG2 ve 4 diğer kodek bileşenini birleştirebilirsiniz.

- Tavsiye Edilen Çerçeve Hızı: 24, 25, 30, 60 (23,9, 24,9, 29,9, 59,9 dahildir)
İçeriği diğer kare hızlarıyla oynatırken performansı garanti etmiyoruz.

[LG Business Cloud]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Ayarı] → [LG Business Cloud]

Arıza teşhis ve tahmin hizmeti için [LG Business Cloud] çözümünü yükleyebilirsiniz.

- [Kurulum Türü]: [LG Business Cloud] çözümünün yükleme türünü seçer.
- [Kurulum Kodu]: [LG Business Cloud] üzerinde oluşturulan her çalışma alanı tarafından sağlanan numarayı kullanarak [LG Business Cloud] çözümünü yükler.
- [QR Kodu]: [QR Kodu] tarayarak [LG Business Cloud] çözümünü mobil cihaza yükler.
- [Yükle]: [LG Business Cloud] çözümünü yükler.
 - 1) [Yükleme Kodunu Girin]: [LG Business Cloud] çözümünü yüklemek için gereken 6 haneli kurulum kodunu girer.
 - Kurulum kodu girildiğinde, kurulum koduyla ilişkili çalışma alanı bilgileri alınır.
 - Yükleme kodu kayıtlı değilse, [Yükleme kodu geçersiz.] görüntülenir ve çözümü yüklemeye devam edemezsiniz.
 - 2) [Yükleme Kodunu Onaylayın]: Kurulum kodunu ve kurulum koduyla ilişkili çalışma alanı bilgilerini görüntüler.
 - Kurulum kodu kayıtlıysa kurulum koduyla ilişkili çalışma alanı bilgileri görüntülenir ve [LG Business Cloud] çözümünü yüklemeye devam edebilirsiniz.
- [Çalışma Alanı]: Kullanıcının o anda bağlı olduğu iş ve çalışma alanı bilgilerini görüntüler.
- [Hesap]: Kullanıcının o anda bağlı olduğu hesap adını gösterir.
- [Sürüm]: [LG Business Cloud] çözümünün sürümünü görüntüler.
- [Ayrıntılar]: Desteklenen çözümlerin sürümünü görüntüler.
- [Sunucu Durumu]: Set ve sunucu arasındaki bağlantının durumunu görüntüler.
 - [Bağlandı]: Set ve sunucu bağlandığında görüntülenir.
 - [Bağlanmadı]: Set ve sunucu arasında bağlantı olmadığına görüntülenir.
 - [Onay Bekliyor]: Sunucu onay beklediğinde görüntülenir.
 - [Reddedildi]: Sunucu, bağlantıyı reddettiğinde görüntülenir.
- [Güvenlik Günlüğü]: STMS (Güvenlik Tehdit Yönetim Sistemi) için günlük gönderilip gönderilmeyeceğini ayarlayın.
- [Sıfırla]: Yüklü olan [LG Business Cloud] çözümünü sıfırlar.

[Düzeltilme Cihazı]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Ayarı] → [Düzeltilme Cihazı]

Ürünü kurarken yatay ve dikey seviye durumunu kontrol edebilirsiniz.

Ürünün eğimini kontrol edin

- Düzelticideki kabarcık ve açış göstergesi, ürünün eğilme derecesini gösterir.
- Ekranın sol tarafındaki düzeltici ve açış göstergesi, sol veya sağ eğim derecesini gösterir.
- Ekranın sağ tarafındaki düzeltici ve açış göstergesi ön veya arka yatırma derecesini gösterir.

! NOT

- Ürün herhangi bir yöne 5 dereceden fazla eğildiğinde, yanıp sönen bir ok ürünü seviyeye getirecek yönü gösterir.
- Yatay eğimin referans noktası modele bağlı olabilir.

[Ofis Toplantısı Modu]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Ayarı] → [Ofis Toplantısı Modu]

Ürünü konferans salonunda kullanmak için Hızlı Fonksiyonları yapılandırabilirsiniz.

- Ofis Toplantı Modu: Bu özelliği açtığınızda, konferans salonu toplantı moduna ilişkin fonksiyonları ayarlayabilirsiniz.
- Toplantı Kılavuz Ekranı
 - Toplantı Kılavuz Ekranı: Bu özelliği açtığınızda konferans bilgi ekranını kullanabilirsiniz. Bu özellik, harici giriş olmadığında bir arka plan resmi görüntülemek için kullanılır. Bu özelliği açtığınızda [Sinyal Yok Görseli] özelliği devreye girer.
 - Toplantı Odası Adı: Konferans bilgileri ekranı açıkken, ekranda görüntülenen konferans odası adını değiştirebilirsiniz veya konferans odası adını görüntüleyip görüntülememeyi seçebilirsiniz.
 - Saat: Konferans bilgileri ekranı açıkken, güncel saati ekranda görüntüleyip görüntülememeyi seçebilirsiniz.

• Gelişmiş Ayarlar

- Otomatik Parlaklık: Bu özelliği açtığınızda ekranın parlaklığı, çevreye göre otomatik olarak ayarlanır.
- Görüntü Modu: Bu ürünün desteklediği tüm harici girişler için aynı görüntü modunu ayarlayın.
- Giriş Otomatik Değiştirme: Aygıt bağlandığında geçerli bir sinyale sahip bir giriş aygıtına otomatik olarak geçiş yapar. Giriş sinyali yoksa veya uygulama kapalıysa, otomatik olarak en son kullanılan harici girişe veya uygulamaya geçer. Harici girişler dışında otomatik geçişi destekleyen uygulamalar arasında SuperSign içeriği, SI uygulaması ve URL ile Oynat yer alır. [Kapat] olarak ayarlandığında veya menü etkin değilse ya da güç kapalıysa, son kullanılan harici girişlerin veya uygulamaların geçmişi sıfırlanacaktır. Bu özelliği veya gücü açtıktan sonra, kullanım geçmişi bağlı giriş cihazlarına göre kaydedilecek ve [Ez Ayarı] → [Problem Anındaki Akış Sırası] özelliği devre dışı bırakılacaktır.
 - > [SI Uygulaması]: SI uygulaması, [Ez Ayarı] bölümünde bulunan [SI Sunucu Ayarı] içerisindeki ayarlara göre çalışır.
 - > [URL aracılığıyla oynat]: URL Üzerinden Oynat, [Ez Ayarı] bölümünde bulunan [URL aracılığıyla oynat] içerisindeki ayarlara göre çalışır.
 - > Giriş modundaki değişiklikler yalnızca Giriş Otomatik Değiştirme yoluyla gerçekleşirse kullanım geçmişine kaydedilir. Giriş modu manuel olarak değiştirildiğinde, kullanım geçmişine kaydedilmez.
- Otomatik Kapatma: Gücü otomatik olarak kapatır. Bu özellik etkinleştirildiğinde, [Sinyal Yoksa Gücü Kapat (15 Dk)] ve [Uzaktan kumandadan gelen bir sinyal yoksa gücü kapat (4saat)] özellikleri etkinleşir.
- Giriş Adını Düzenle: Her bir harici girişin adını değiştirin.
- Sunum Zamanlayıcısı: Sunum zamanlayıcısını kullanın. Bu özelliği açtığınızda, harici bir giriş seçildiği için ekranda [Sunum Sayacı] görüntülenir.
 - > **INPUT /**  → [Sunum Sayacı]
 - > Çalışma üresi, on dakikalık aralıklarla 120 dakikaya kadar ayarlanabilir. Zamanı ayarladıktan sonra [Başlat] seçeneğine basarak zamanlayıcıyı başlatın.
 - > Zamanlayıcıyı duraklatmak için uzaktan kumandada bulunan sarı düğmeye basın. Zamanlayıcı duraklatıldığında zaman mavi olarak gösterilir.
 - > Zamanlayıcıyı yeniden başlatmak için uzaktan kumandada bulunan sarı düğmeye basın.
 - > Kalan süre üç dakikadan az ise zaman kırmızı olarak gösterilir. Kalan süre bir dakikadan az ise zaman yanıp söner.
 - > Zamanlayıcıyı sonlandırmak için uzaktan kumandada bulunan mavi düğmeye basın.
 - > Zamanlayıcı sona erdikten on dakika sonra UI otomatik olarak kaybolur.
 - > Otomatik kapanma ve güç tasarrufu ayarları nedeniyle, zamanlayıcı çalışmaya devam ederken ürün kapanabilir.

! NOT

- Sinyal Yok görseli indirilmişse, [Toplantı Kılavuzu Ekranı] ögesini açtığınızda sinyal olmadığında önce indirilen görsel görüntülenir.
- [Toplantı Kılavuzu Ekranı] üzerinde [Toplantı Odası Adı] ve [Saat] öğelerini kullanıyorsanız ve indirilen görseli Sinyal Yok görseli olarak kullanıyorsanız, Tabela modelinin optimum çözünürlüğüne bağlı olarak parlak renkli bir görsel kullanmanız önerilir.

[webOS İş Ortakları]

SETTINGS /  → [Ez Ayarı] → [webOS İş Ortakları]

Bu fonksiyon, webOS iş ortaklarının uygulamalarını yükler.

İstenen uygulamayı yüklemek için seçiniz.

Genel

[Dil]

SETTINGS / ⚙️ → [Genel] → [Dil]

Ekranda görüntülenecek menü dilini seçebilirsiniz.

- [Menü Dili]: Ekran monitörünüzün dilini ayarlar.
- [Klavye Dilleri]: Ekranda görüntülenen klavyenin dilini ayarlar.

[Sistem Bilgisi]

SETTINGS / ⚙️ → [Genel] → [Sistem Bilgisi]

Bu özellik; aygıt adı, yazılım sürümü ve depolama alanı gibi bilgileri görüntüler.

[Kimliği Ayarla]

SETTINGS / ⚙️ → [Genel] → [Kimliği Ayarla]

- [Kimliği Ayarla] (1-1000): RS-232C üzerinden birkaç ürün bağlandığında her bir ürüne benzersiz bir Set Kimliği numarası atar. 1-1000 aralığında numaralar atayın ve seçenekten çıkın. Her ürüne atadığınız Set Kimliği numarasını kullanarak ürünleri ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz.
- [Kimliği Otomatik Ayarla]: Görüntüleme için birkaç ürün bağlandığında otomatik olarak her bir ürüne benzersiz bir Set Kimliği numarası atar.
- [Ayarlı Kimliği Sıfırla]: Ürünün Ayar Kimliğini 1'e sıfırlar.

[Zaman ve Tarih]

SETTINGS / ⚙️ → [Genel] → [Zaman ve Tarih]

Bu özellik, aygıttaki saati ve tarihi görüntülemenizi ve değiştirmenizi sağlar.

- [Otomatik Olarak Ayarla]: [Saat] ve [Tarih] ayarını yapın.
- [Yaz/Kış Saati Tasarrufu]: Yaz Saati için başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlayın. DST başlangıç/bitiş zamanları işlevi yalnızca birbirlerinden bir gün farklı olarak ayarlandığında çalışır.
- [NTP Sunucu Ayarı]: Temel NTP sunucusu haricindeki NTP sunucularını ayarlamanızı sağlar.
- [Zaman Dilimi]: Zaman dilimini kıtaya, ülkeye/bölgeye, şehre veya diğer kullanıcı ayarlarına göre değiştirmenizi sağlar.

[Güç]

SETTINGS / ⚙️ → [Genel] → [Güç]

Güçle ilgili özellik ayarları

[Sinyal Yoksa Gücü Kapat (15 Dk)]

15 Dakika Sonra Otomatik Kapanma özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.

- Bu seçeneği [Aç] veya [Kapat] olarak ayarlayabilirsiniz.
- Bu özelliği [Aç] olarak ayarlarsanız, ürün 15 dakika boyunca Sinyal Yok durumunda kaldıktan sonra kapanır.
- Bu özelliği [Kapat] olarak ayarlarsanız 15 Dakika Sonra Zorla Kapanma özelliği devre dışı kalır.
- Bu özellik ürünü kapatır, bu nedenle ürünü uzun süre kullanmayı düşünüyorsanız bu özelliği [Kapat] olarak ayarlamamanız önerilir.

[Uzaktan kumandadan gelen bir sinyal yoksa gücü kapat (4saat)]

4 Saat Sonra Kapanma özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.

- Bu seçeneği [Aç] veya [Kapat] olarak ayarlayabilirsiniz.
- Bu özelliği [Aç] olarak ayarlarsanız uzaktan kumandadan 4 saat giriş olmadığında ürün kapanır.
- Bu özelliği [Kapat] olarak ayarlarsanız 4 Saat Sonra Kapanma özelliği devre dışı kalır.
- Bu özellik ürünü kapatır, bu nedenle ürünü uzun süre kullanmayı düşünüyorsanız bu özelliği [Kapat] olarak ayarlamamanız önerilir.

[DPM (Uyku Modu)]

Görüntü Güç Yönetimi (DPM) modunu ayarlar.

- Bu özellik [Kapat] olarak ayarlanmazsa giriş sinyali olmadığında monitör DPM moduna girer.
- Bu özelliği [Kapat] olarak ayarlarsanız [DPM (Uyku Modu)] devre dışı bırakılır.

! NOT

- Bazı LED modellerde, [PM (Güç Yönetimi) Modu] [Gücü Kapat(Varsayılan)] olarak ayarlıyken, giriş sinyali olduğunda bile Enerji Tasarrufu modu etkin kalır.

[DPM (Uyku Modu) Uyandırma Kontrolü]

Monitör cihazını DVI-D/HDMI/DP bağlantı noktasının dijital sinyal işleme durumuna göre açar.

- [Saat], set yalnızca dijital saat sinyallerini kontrol eder ve saat sinyalini bulunduğu açılır.
- [Saat+VERİ], dijital saat ve veri sinyallerinin her ikisi de girilirse set açılır.

! NOT

- Bazı modeller desteklenmeyebilir.

[PM (Güç Yönetimi) Modu]

- [Gücü Kapat (Varsayılan)]: Normal DC kapalı modunu ayarlar.
- [En Boy Oranını Sürdür]: Bilgisayar, güç kesildiğinde bile Genişletilmiş Ekran Tanımlama Verilerini (EDID) saklar.
- [Ekran Kapalı]: DPM veya Otomatik Kapatma (15 dakika, 4 saat) moduna girerken [Ekran Kapalı] durumuna geçer.
- [Ekran Kapalı Her Zaman]: DPM/Otomatik, Otomatik Kapanma (15 dakika, 4 saat), Kapatma Zamanlayıcısı veya ögesine girildiğinde ya da uzaktan kumandanın Güç düğmesinden veya monitörün Kapalı düğmesinden giriş algılandığında [Ekran Kapalı] durumuna geçer.
- [Ekranı Kapat & Arka Işığı Aç]: Ekran Kapalı durumundayken ekranı uygun bir sıcaklıkta tutmak için arka ışığı kısmen açar.
- [Ağ Hazır]: Monitör kapalı, ama gücü ağ aracılığıyla dahili olarak kontrol edebilirsiniz.

! NOT

- Ekranın [Ekran Kapalı] durumundan Açık durumuna alınması için uzaktan kumandanın Power veya Input düğmesinden ya da monitörün On düğmesinden giriş olmalıdır.

[Güç Açık Ertele] (0-250)

- Bu özellik, birden çok monitör seti açıldığında bir güç açma gecikmesi uygulayarak aşırı yükü önler.
- Gecikme süresini 0-250 saniye aralığında ayarlayabilirsiniz.

[Güç Açık Durumu]

- Ana güç açıldığında monitörün çalışma durumunu seçin.
- [PWR(Güç Açık)], [STD(Bekleme)] ve [LST(Son Durum)] seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.
- [PWR(Güç Açık)], ana güç açıldığında monitörün gücünü açık tutar.
- [STD(Bekleme)], ana güç açıldığında monitörü Bekleme durumuna alır.
- [LST(Son Durum)], monitörü önceki durumuna geri döndürür.

[LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu)]

- [LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu)] seçeneğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.
- Her bir kablolu/kablosuz ağ için özelliği Açık veya Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
- [Kablolu]: [Aç] olarak ayarlandığında [LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu)] özelliği etkinleştirilir. Böylece kablolu ağ yoluyla ürünü uzaktan açabilirsiniz.
- [Kablosuz]: [Aç] olarak ayarlandığında [LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu)] özelliği etkinleştirilir. Böylece kablosuz ağ yoluyla ürünü uzaktan açabilirsiniz.

[Güç Göstergesi]

- Bu özellik [Güç Göstergesi] ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
- [Aç] olarak ayarladığınızda [Güç Göstergesi] açılacaktır.
- [Kapat] olarak ayarladığınızda [Güç Göstergesi] kapatılacaktır.
- [Güç Göstergesi] üzerindeki [Aç] veya [Kapat] ayarlarından bağımsız olarak [Güç Göstergesi] yaklaşık 15 dakika içinde açılacaktır.

[Güç Açık/Kapalı Geçmişi]

Aygıtın güç açma/kapatma geçmişini görüntüler.

[Hızlı Başlatma+]

Bu ayar, kapatıldığında monitörünüzü bekleme moduna alır, böylece monitörü tekrar açtığınızda monitör işlevlerinin daha hızlı kullanılmasına yardımcı olur.

- Bazı modeller desteklenmeyebilir.
- Bu seçeneğin açılması enerji tüketimini artırabilir.

[Ağ]

SETTINGS / ⚙️ → [Genel] → [Ağ]

[Kablolu Bağlantı (Ethernet)]

- Kablolu Bağlantı: Monitörü LAN bağlantı noktası üzerinden bir yerel alan ağına (LAN) bağlar ve ağ ayarlarını yapılandırır. Yalnızca kablolu ağ bağlantıları desteklenir. Fiziksel bağlantı kurulduktan sonra ekran çoğu ağa herhangi bir ayar gerekmeden otomatik olarak bağlanır. Bazı ağlar, ekran ayarlarının yapılmasını gerektirebilir. Daha fazla bilgi almak için internet sağlayıcınızla irtibata geçin veya yönlendiricinizin kılavuzuna bakın.
- 802.1X EAP: IEEE 802.1X temelli doğrulama, kablolu bağlantı için kullanılabilir. İsteddiğiniz EAP türünü ve Faz 2 Doğrulamasını seçin, doğrulama sunucusuyla kayıtlı Kimliği/Parolayı girin ve BAĞLAN düğmesine basarak bağlanmaya çalışın.

[Wi-Fi Bağlantısı]

Monitörünüzü kablosuz bir ağ için ayarladıysanız mevcut kablosuz İnternet ağlarını görüntüleyebilir ve bu ağlara bağlanabilirsiniz.

- [Gizli bir kablosuz ağ ekle]: Adını manuel olarak yazıp kablosuz bir ağ ekleyebilirsiniz.
- [WPS PBC aracılığıyla bağlan]: Yönlendiriciye kolaylıkla bağlanmak için PBCyi destekleyen kablosuz yönlendiricinin üzerindeki düğmeye basın.
- [WPS PIN aracılığıyla bağlan]: Yönlendiriciye kolay bağlanmak için PIN protokolünü destekleyen kablosuz yönlendiricinin web sayfasındaki PIN numarasını girin.
- [Gelişmiş Wi-Fi Ayarları]: Ekranda görüntülenen kullanılabilir kablosuz ağ yoksa ağ bilgilerini doğrudan girerek kablosuz ağa bağlanabilirsiniz.

[Sertifika İndirme]

- 802.1X EAP için USB'de bulunan sertifikaları indirir.
- Yalnızca pem dosya uzantısı indirilebilir.

**NOT**

- IPv6 bağlantısı, sadece otomatik bağlantıyı destekler.

[SoftAP]

SoftAP özelliğini kurduğunuzda, kablosuz yönlendirici olmadan Wi-Fi bağlantısı üzerinden birçok aygıt bağlayabilir ve kablosuz İnternet kullanabilirsiniz.

- SoftAP ve Screen Share özellikleri aynı anda kullanılamaz.
- Wi-Fi Kanalı: Doğrudan Wi-Fi kanalı seçebilirsiniz.
- SoftAP Erişim Bilgileri
 - SSID: Kablosuz İnternet bağlantısı kurmak için gereken benzersiz bir tanımlayıcıdır
 - Güvenlik anahtarı: İstedığınız kablosuz ağa bağlanmak için girdiğiniz güvenlik anahtarıdır
 - Bağlı Cihaz Sayısı: Tabela aygıtınıza Wi-Fi bağlantısıyla bağlanmış olan geçerli aygıtların sayısını gösterir. En fazla 10 aygıt desteklenir.

[Ping Testi]

Ping Test aracılığıyla ağ durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

[Bağlantı Noktası Kontrolü]

Kullanılmayan bağlantı noktaları, ağ güvenliği için engellenebilir.

[Bağlantı Etki Alanı]

Ağ bağlantısını kontrol etmek için etki alanını değiştirin.

**NOT**

- Ayarların düzgün şekilde uygulanması için yeniden başlatma gerekir.

Ağ Ayarları için İpuçları

- Bu ekranla standart bir LAN kablosu kullanın (RJ45 konektör ile birlikte Cat7).
- Ayar sırasında karşılaşılabilecek çoğu ağ bağlantısı sorunu genellikle yönlendirici veya modemden yeniden ayarlanmasıyla giderilebilir. Ekranı ev ağına bağladıktan sonra ev ağı yönlendiricisini veya kablolu modemi hemen kapatın ve/veya güç kablosunu prizden çekin. Daha sonra tekrar açın ve/veya güç kablosunu prize takın.
- İnternet servis sağlayıcısına (İSS) bağlı olarak İNTERNET servisinden yararlanacak aygıt sayısı yürürlükteki kullanım koşullarıyla sınırlandırılmış olabilir. Ayrıntılar için İSS'nizle temasa geçin.
- LG, İnternet bağlantınız veya bağlı diğer ekipman nedeniyle gerçekleşen iletişim hataları/arızaları yüzünden ekran veya İnternet bağlantısındaki herhangi bir arızadan sorumlu değildir.
- LG, İNTERNET bağlantıdaki sorunlardan sorumlu değildir.
- Ağ bağlantısı hızının erişilen içeriğin gereksinimlerini karşılamaması durumunda arzu edilmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
- İnternet bağlantısı servisini sağlayan İnternet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından yapılan kısıtlamalar nedeniyle bazı İNTERNET bağlantı işlemleri mümkün olmayabilir.
- Bağlantı ücretleriyle sınırlı olmamak koşuluyla İSS tarafından talep edilen tüm masraflar sizin sorumluluğunuzdadır.

! NOT

- Ekranınızda doğrudan İnternet'e erişmek istiyorsanız İNTERNET bağlantısı daima açık olmalıdır.
- İnternet'e erişemiyorsanız ağındaki bir PC'den ağ durumlarını kontrol edin.
- Ağ Ayarları menüsünü kullanırken LAN kablosunu ya da yönlendiricide DHCP'nin açık olup olmadığını kontrol edin.
- Ağ ayarlarını tamamlamazsanız ağ düzgün çalışmayabilir.

! DİKKAT

- LAN bağlantı noktasına modüler telefon kablosu bağlamayın.
- Çeşitli bağlantı yöntemleri olduğundan, lütfen telekomünikasyon operatörünüzün ya da İNTERNET servis sağlayıcınızın talimatlarına uyun.
- Ekran fiziksel ağına bağlanıncaya kadar ağ ayarı menüsü kullanılamaz.

Kablosuz Ağ Ayarlarını Yapılandırma ile İlgili İpuçları

- Kablosuz ağ, kablosuz telefon, Bluetooth aygıtı veya mikrodalga fırın gibi 2,4 GHz frekansını kullanan bir aygıtın ortaya çıkardığı parazitten etkilenebilir. Wi-Fi aygıtları gibi 5 GHz frekansını kullanan aygıtlar da parazite neden olabilir.
- Çevredeki kablosuz ortamına bağlı olarak kablosuz ağ hizmeti yavaş çalışabilir.
- Yerel ev ağları açıksa bazı aygıtlar ağ trafiğinde sıkışıklığa yol açabilir.
- Bir kablosuz yönlendiriciye bağlanmak için kablosuz bağlantı destekleyen yönlendirici gerekir; ilgili yönlendiricinin kablosuz bağlantı işlevi de etkinleştirilmiş olmalıdır. Yönlendiricinin kablosuz bağlantı destekleyip desteklemediğini yönlendirici üreticisinden öğrenebilirsiniz.
- Kablosuz yönlendiriciye bağlamak için kablosuz yönlendiricinin SSID ve güvenlik ayarlarıyla ilgili olarak lütfen ilgili yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.
- Ağ aygıtları (kablolu/kablosuz yönlendirici veya hub vb.) hatalı şekilde kurulursa monitör düzgün çalışmayabilir. Ağ bağlantısını yapılandırmadan önce aygıtları, kullanım kılavuzlarına başvurarak doğru şekilde kurduğunuzdan emin olun.
- Bağlantı yöntemi kablosuz yönlendirici üreticisine göre değişiklik gösterebilir.

[Güvenlik Modu]

SETTINGS / ⚙️ → [Genel] → [Güvenlik Modu]

Güvenli performans için bu fonksiyonu kullanın.

[ISM Metodu]

Ekranda uzun süre hareketsiz bir görüntü görüntülenirse görüntü yapışması olabilir. ISM yöntemi, görüntü yapışmasını önleyen bir özelliktir.

[Mod]

- [ISM Metodu] modunu ayarlar.
- [Kapat]: Parlaklık Kontrolü özelliğini devre dışı bırakır.
- [Yörünge Hareketi]: Ekrandaki görüntü izini önlemek için, ekran konumu düzenli bir sırada 4 piksel hareket eder. (Mevcut giriş Sinyal Yok olduğunda bu öge devre dışıdır.) (Sadece dış kullanım modellerini destekler.)
- [Beyaz Yıkama]: Görüntü yapışmasını kaldırmak için beyaz bir desen görüntüler.
- [Kullanıcı Resmi]: USB'den istenilen görüntüyü oynatır.
- [Kullanıcı Videosu]: USB'den istenilen videoyu oynatır.

Günlük olarak tekrarla

- [Kapalı, sadece 1 sefer]: Bu modu seçin ve hemen ISM fonksiyonunu çalıştırmak için Tamamlandı seçeneğine tıklayın.
- [Aç]: Bekleme modunda ayarlanan süre için sabit görüntü sürdürülüyorsa ayarlanan süre boyunca ISM fonksiyonu çalıştırılır.
- [Hareketli tanılamayla açık]: Sadece [Yörünge Hareketi] modunda geçerlidir. Hareketsiz görüntü [Bekleme] süresi boyunca kaldığında, görüntü izi önleme işlevi [Süre] boyunca çalışır.
- [Hareketli tanılama olmadan açık]: Sadece [Yörünge Hareketi] modunda geçerlidir. [TAMAMLANDI] düğmesine dokunduğunuzda, görüntü izi önleme işlevi hemen uygulanır ve sürekli çalışır.
- [Zamanlama]: ISM özelliğini ayarlanan gün başlangıç saatinden bitiş saatine kadar etkinleştirin.

[Bekleme]

- Süreyi 1 ve 24 saat arasında ayarlayabilirsiniz.
- Bu seçenek, [Aç] için [Tekrarlama] ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.
- ISM işlevi, sabit görüntü ayarlanan süre boyunca devam ediyorsa gerçekleştirilir.

[Süre]

- 1-10 dk. / 20 dk. / 30 dk. / 60 dk. / 90 dk. / 120 dk. / 180 dk. / 240 dk. seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.
- Bu seçenek, [Aç] için [Tekrarlama] ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.
- ISM işlevi, ayarlanan saatte gerçekleşir.

[Gün Tekrarı]

- Tarihi ayarlayabilirsiniz.
- Bu seçenek, [Tekrarlama] için [Zamanlama] ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.

[Başlama Saati]

- Başlatma saatini ayarlayın.
- Bu seçenek, [Tekrarlama] için [Zamanlama] ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.
- Başlatma ve Bitiş saati için aynı saati ayarlayamazsınız.

[Bitiş Saati]

- Bitiş saatini ayarlayın.
- Bu seçenek, [Tekrarlama] için [Zamanlama] ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.
- Başlatma ve Bitiş saati için aynı saati ayarlayamazsınız.

[Kullanıcı Resmi İndir]

- Resim indirmek için USB depolama aygıtınızdaki "ISM" klasöründe görüntü dosyası olmalıdır.
- Yeni bir görüntü dosyası indirmeden önce dahili bellekte bulunan mevcut görüntüleri silin.
- Desteklenen görüntü dosyası türleri: BMP, JPG, JPEG ve PNG
- En fazla 4 görüntü indirebilirsiniz. (1920 x 1080 ya da daha düşük çözünürlükleri destekler)
- Bir çubuk görseli silinmişse veya mevcut değilse varsayılan görsel kullanılır. (Varsayılan görüntü beyaz arka plan görüntüsüdür.)
- Bu seçenek, yalnızca [Kullanıcı Resmi] seçildiğinde kullanılabilir.

[Hareket Döngüsü]

1-10 dk. / 20 dk. / 30 dk. / 60 dk. / 90 dk. / 120 dk. / 180 dk. / 240 dk. seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.

- Bu seçenek yalnızca [Yörünge Hareketi] seçildiğinde kullanılabilir.
- [Yörünge Hareketi]: Ekran konumu, ayarlanan her aralıkta hareket eder.

[Kullanıcı Videosu İndir]

- Video indirmek için USB depolama aygıtınızdaki "ISM" klasöründe video dosyası olmalıdır.
- Yeni bir video dosyası indirmeden önce dahili bellekte bulunan mevcut görüntüleri silin.
- Desteklenen video dosyası türleri: "MP4", "AVI", "MKV", "MPEG", "TS"
- Yalnızca 1 video indirebilirsiniz.
- Bir video silinmişse veya mevcut değilse varsayılan video kullanılır. (Varsayılan video beyaz arka plan görüntüsüdür.)
- Bu seçenek, yalnızca [Kullanıcı Videosu] seçildiğinde kullanılabilir.

*** Kullanıcı Resmi / Videosu nasıl sıfırlanır veya silinir**

- **SETTINGS / ⚙️** → [Yönetici] → [Fabrika Ayarlarına Sıfırla] ögesini kullanarak sıfırlayın
- Player uygulamasını açın → ekranın sağ üst bölümündeki "Sil" düğmesine tıklayın → İndirilen görüntüyü/videoyu silin

[Kullanıcı Sözleşmeleri]

SETTINGS / ⚙️ → [Genel] → [Kullanıcı Sözleşmeleri]

Kullanıcı Sözleşmesinin koşul ve şartlarını kontrol edin veya bunlara ilişkin onay kararınızı değiştirin.

[İleri Ayar]**SETTINGS / ⚙️ → [Genel] → [İleri Ayar]****[İşaret]**

- Bu seçenek, Bluetooth 4.0'ın özelliklerinden bir olan BLE İşaretçisi'ni etkinleştirir.
- İşaretçi Modu (açma/kapama düğmesi): İşaretçi özelliğini etkinleştirir.
- LG Beacon/iBeacon/Eddystone Tipi İşaretçi özellikleri desteklenir.
- iBeacon
 - İşaretçi UUID-onaltılık: UUID'yi ayarlar.
 1. Alan1: 4 bayt on altılık değer (8 haneli)
 2. Alan2: 2 bayt on altılık değer (4 haneli)
 3. Alan3: 2 bayt on altılık değer (4 haneli)
 4. Alan4: 2 bayt on altılık değer (4 haneli)
 5. Alan5: 6 bayt on altılık değer (12 haneli)
 - Büyük (0-65535): Büyük değeri ayarlar.
 - Küçük (0-65535): Küçük değeri ayarlar.
- Eddystone
 - Çerçeve: UUID veya URL'yi ayarlar.
 1. UUID yöntemini ayarlama
 - İşaretçi UUID-onaltılık: UUID'yi ayarlar.
 - 1 - Alan1: 10 bayt on altılık değer (20 haneli)
 - 2 - Alan2: 6 bayt on altılık değer (12 haneli)
 2. URL yöntemini ayarlama
 - URL Ön eki: URL ön ekini ayarlar.
 - URL Soneki: URL sonekini ayarlar.
 - URL: Ön ek ve son ek olmadan URL'yi girin.
 - URL dizisi en fazla 15 karakter uzunluğunda olabilir.
- [Doğrula] düğmesi: İşaretçi seçeneklerini tamamlamak ve uygulamak için kullanılan düğme.

! NOT

- Bazı modellerde, iOS arka planında görüntüleme hizmeti desteklenmez.
- Ayarların düzgün şekilde uygulanması için yeniden başlatma gerekir.
- UUID değeri on altılıktır ve hane sayısı tam olarak girilmelidir.
- İşaretçiye yönelik mesafe aygıtta göre değişebilir.
- İşaretçiye yönelik mesafe aygıtta kullanılan uygulamaya göre değişebilir.
- İşaretçi fonksiyonu, Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisi kullandığı için radyo dalgalarından etkilenir. Eğer 2,4 GHz bandındaki kablosuz ortam zayıfsa, düzgün çalışmayabilir.
- iBeacon'u ayarladığınızda LG Beacon, iBeacon alanının değeriyle aynı olacak şekilde ayarlanacaktır. Ancak LG Beacon ayar ögesi ayrı olarak sağlanmayacaktır.

[Kontrol Arayüzü]

Ekrana bağlı cihazlar arayüz üzerinden kontrol edilebilir.

- [PC/OPS Güç Kontrolü]: Ekranı açıp kapatırken PC veya OPS'nin gücünü kontrol etmenizi sağlar.
 - [Devre Dışı Bırak]: [PC/OPS Güç Kontrolü]'ü devre dışı bırakın.
 - [Senkronizasyon (Açık)]: Ekran açıldığında açılacak PC/OPS gücünü ayarlayın.
 - [Senkronizasyon (Açık/Kapalı)]: Ekran açıldığında açılacak PC/OPS gücünü ve ekran kapatıldığında kapatılacak PC/OPS gücünü ayarlayın.
- [Kontrol Arayüz Seçimi]: Ekran ve bağlı cihazlar arasındaki seri iletişim yolunu seçin.
 - [Ekran]: Seri iletişim, RS-232C IN terminali ekranından yapılabilir.
 - [OPS]: Seri iletişim, ekranda kurulu OPS ile kullanılabilir.
 - [HDBaseT]: Seri iletişim, ekranla HDBaseT ekipmanı aracılığıyla sağlanır.

! NOT

- Modele bağlı olarak, [PC/OPS Kontrolü] olarak görüntülenebilir.
- Desteklenen arayüze bağlı olarak, [Kontrol Arayüz Seçimi] alt menüsü farklı olabilir.
- Güç kontrolünü destekleyen PC ürünleri MP500/MP700'dür ve gerektiğinde bunları ayrı olarak satın almanız gerekir.
- [Kontrol Arayüz Seçimi]'ni değiştirirseniz,[Senkronizasyon Modu]'nun [RS-232C SENKRONİZASYONU] özelliği kısıtlanabilir.
- Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

[Arkaplan Görüntüsü]

Bu özellik, varsayılan arka plan görüntüsünü ayarlamanızı sağlar.

- [Açılış Logo Görüntüsü]: Aygıtı önyükleme yapıldığında görünen logo görüntüsünü değiştirir. Bu seçeneği Kapalı olarak ayarlarsanız aygıtı önyükleme yapıldığında logo görüntüsü görünmez. Depolama aygıtındaki bir görsel dosyasını indirin veya başlatın.
- [Sinyal Yok Görsele]: Sinyal olmadığında görünen görüntüyü değiştirir. Bu seçeneği Kapalı olarak ayarlarsanız sinyal olmadığında görüntü görünmez. Depolama aygıtındaki bir görsel dosyasını indirin veya başlatın.

! NOT

- Bir görüntüyü indirmek için, bir görüntü dosyası harici bellekteki (USB) "LG_MONITOR" veya "lg_monitor" adlı bir klasörde bulunmalıdır.
- Desteklenen görüntü dosyası türleri: "BMP", "JPG"

[SIMPLINK Kurulumu]

- Bu işlev SIMPLINK'i etkinleştirir. ([Kapat], [Aç])
- [Aygıt Kimliği]: SIMPLINK üzerinden bağlanan aygıtı sınırlayabilir. ([Tümü], [1] ~ [E])
- [Bekleme]: Güç Kapatma komutunun gönderilmesini ve alınmasını kontrol edebilir. ([Tümü], [Sadece Gönder], [Sadece Al], [Kapat])

[Crestron]

(Modele bağlıdır)

[Crestron Connected] V1

- Bu işlev, Crestron tarafından sağlanan uygulamalarla senkronizasyona izin verir.
- [Sunucu]: Bu menü, sunucunun sunucusuyla ağ bağlantısı için IP adresini ayarlar (Crestron tarafından sağlanan ekipman).
- [Bağlantı Noktası] (1024~65535): Bu menü, sunucu ağ bağlantısının bağlantı noktasını ayarlar. Varsayılan bağlantı noktası numarası 41794'tür.
- [IP Kimliği] (3-254): Bu menü, uygulamayla senkronizasyon işlemi için benzersiz bir kimlik ayarlar.

[Crestron Connected] V2

- Sunucu tipinin bağlantı durumu resim ve ifadelerle belirtilecektir. (Bağlantı Kesildi, Bağlanıyor, Bağlandı)
- [Tür]: Bağlanmak istediğiniz sunucu türünü seçebilirsiniz (Kapalı, Control System, Virtual Control, Fusion)
- [BAĞLAN]: Bu düğmeye bir kez basarsanız, bir grup sunucuya bağlanmaya çalışır ve düğme ifadesi [BAĞLANTIYI KES] olarak değiştirilir. Bu durumda, üst öğeler değiştirilemez. Bağlantıyı kesmek ve üst öğeleri değiştirmek için bu düğmeye tekrar basılması gerekir.
- Sunucuya bağlanma bilgisi
 - [Tür]: Control System
 - [Sunucu]: Sunucu IP bilgisini girin
 - [Bağlantı Noktası]: Sunucunun Bağlantı Noktası bilgisini girin
 - [IP Kimliği]: Crestron cihazını sunucudan ayıran benzersiz bir kimlik
 - [Tür]: Virtual Control
 - [Oda ID]: Odayı sunucudan ayıran benzersiz bir kimlik. [IP Kimliği]'nin aynı, ancak [Oda ID]'nin farklı olduğu durumlarda, sunucu bunu farklı bir Crestron cihazı olarak tanımlar.
 - [Sunucu], [Bağlantı Noktası], [IP Kimliği]: Control System kapsamında yer alanlar ile aynıdır.

- [Tür]: Fusion
- [Yöntem]: Bağlantı yönü seçilebilir. ([Cihaz Fusion'a], [Fusion Cihaza])
- [Cihaz Fusion'a]: Setten sunucuya nasıl bağlanılır
- [URL]: Sunucu IP'si
- [Bağlantı Noktası]: Sunucu Bağlantı Noktası
- [Fusion Cihaza]: Sunucudan sete nasıl bağlanır
- [Otomatik Keşif]: Ağdaki diğer Crestron cihazını algılama özelliği
- [SSL]: Sunucu ile iletişim güvenliği sağlanabilir. Aşağıdaki öğeler yalnızca [SSL] kapsamında geçerlidir
- [Kullanıcı], [Parola]: Sunucuda [Kimlik doğrulama] işlevi açıldığında, sunucuya bağlanmak için [Kullanıcı] ve [Parola] girilmelidir.
- [Sertifika Doğrula]: Bir sunucuya yüklenen sertifikanın geçerli olup olmadığını kontrol eden bir özellik. Sertifika geçerli değilse sunucuya bağlanmaz
- [Sertifika İndirme]: [Sertifikayı Doğrula] işlevini gerçekleştirmek için sertifika sette saklanmalıdır. Yalnızca USB kök dizininde .pem, .crt uzantılı sertifikalar tanınır ve menü aracılığıyla eklenebilir veya silinebilir. [Fabrika Ayarlarına Sıfırla] işlemi sırasında saklanan tüm sertifikalar silinir.

[XiO Cloud]

- [XiO Cloud] ile bağlantı durumu görüntülenir. (Bağlantı Kesildi, Bağlanıyor, Bağlandı)
- [BAĞLAN]: Bu düğmeye bir kez basarsanız, bir grup sunucuya bağlanmaya çalışır ve düğme ifadesi [BAĞLANTIYI KES] olarak değiştirilir. Bağlantıyı kesmek için düğmeye tekrar basmak gerekir.

[USB2 → HDBaseT]

Bu fonksiyon, ekranın USB2 terminalinden alınan verileri HDBaseT'e aktarır.

- [Aç]: USB2'ye bağlı cihazın verilerini HDBaseT ekipmanına aktarın.
- [Kapat]: HDBaseT ekipmanının verilerini Ekrana alın.

! NOT

- HDBaseT işlevi, ayar değiştirildiğinde geçici olarak kesilecektir.

[Sessiz Mod]

Bu mod fan gürültüsünü azaltmak için kullanılır.

Fan kontrolü ve parlaklığı ayarlamak için ayarlanmıştır.

[Varsayılan Güç Açma]

Cihazı açarken varsayılan bir uygulama ayarlayın.

Ekran

[Modu Seçin]

SETTINGS / ⚙️ → [Ekran] → [Modu Seçin]

[Mod]

Bu özellik, kurulum ortamınız için optimum resim modunu seçmenizi sağlar.

- [Mall/QSR], [Taşımacılık], [Eğitim], [Hük./Kur.]: Resmi, kurulum ortamınız için ideal şekilde görüntüler.
- [Genel]: Resmi normal kontrast, parlaklık ve keskinlikte görüntüler.
- [Otomatik Güç Tasarrufu]: Güç tüketimini azaltmak için ekranın parlaklığını ayarlar.
- [Uzman], [Kalibrasyon]: Uzmanların veya kaliteli resim sevenlerin en iyi resim kalitesini manuel olarak ayarlamasını sağlar.
- [Hastane]: Tıbbi görüntüler için optimize edilmiş bir görüntü ayar modu.

Bazı LED modelleri için, aşağıda gösterildiği gibi görüntü modunu seçin:

- [Alışveriş Merkezi], [Havaalanı ve İstasyon], [Ofis ve Okul], [Kontrol Odası]: Yükleme ortamı için optimize edilmiş modu görüntüler.
- [Kalibrasyon]: Uzmanların veya kaliteli resim sevenlerin en iyi resim kalitesini manuel olarak ayarlamasını sağlar.



NOT

- Seçebileceğiniz [Modu Seçin] tipi modele veya giriş sinyaline göre değişiklik gösterebilir.
- [Uzman], bir görüntü kalitesi uzmanının belirli bir görüntüyü kullanarak görüntü kalitesini hassas şekilde ayarlamasını sağlayan bir seçenektir. Dolayısıyla normal görüntü için etkili olmayabilir.

[HDR]

Bu özellik, kurulum ortamınız için optimum resim modunu seçmenizi sağlar.

- [Mall/QSR]: Kontrastı, parlaklığı ve keskinliği artırarak görüntüyü keskinleştirir.
- [Genel]: Normal bir görüntüleme ortamında, HDR'nin etkililiğini ve parlaklığını düzgün şekilde gösterebilen bir ekran açar.
- [Hük./Kur.]: Ekran, Genel ekrandan daha parlak ve net görünür.
- [Eğitim]: Eğitim için uygun resim.

Bazı LED modelleri için, aşağıda gösterildiği gibi görüntü modunu seçin:

- [Alışveriş Merkezi], [Havaalanı ve İstasyon], [Ofis ve Okul], [Kontrol Odası]: Yükleme ortamı için optimize edilmiş modu görüntüler.

[Parlaklık Ayarları]

SETTINGS /  → [Ekran] → [Resim Kullanıcı Ayarları] → [Parlaklık Ayarları]

Tüm ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

[Panel Parlaklığı] (LED Işık)

Arka ışığı ayarlayarak ekran parlaklığı seviyesini kontrol eder. 100'e ne kadar yakınsa o kadar parlaktır.

- Enerji tüketimini azaltmak için [Panel Parlaklığı] (LED Işık) seviyesini azaltın.
- [Enerji Tasarrufu] ([Otomatik]/[Maksimum]) ayarına bağlı olarak Panel Parlaklığı seviyesini ayarlayamayabilirsiniz.

Bu durumda, **SETTINGS** /  → [Ekran] → [Gelişmiş Ayarlar] → [Enerji Tasarrufu] → [Parlaklık Kontrolü] ögesine gidin ve [Kapat] veya [Minimum] olarak ayarlayın.

- Modelinize bağlı olarak, [Panel Parlaklığı] (LED Işık) ayarına sahip olmayabilirsiniz.

[OLED Piksek Parlaklığı]

OLED panelinin parlaklığını değiştirerek ekran parlaklığını ayarlar.

- [Enerji Tasarrufu] ([Otomatik]/[Maksimum]) ayarına bağlı olarak [OLED Piksek Parlaklığı] seviyesini ayarlayamayabilirsiniz.

Bu durumda, **SETTINGS** /  → [Ekran] → [Gelişmiş Ayarlar] → [Enerji Tasarrufu] → [Parlaklık Kontrolü] ögesine gidin ve [Kapat] veya [Minimum] olarak ayarlayın.

- Modelinize bağlı olarak, [OLED Piksek Parlaklığı] ayarına sahip olmayabilirsiniz.

[Kontrast]

Görüntünün parlak ve koyu alanlarının kontrastını ayarlar. 100'e ne kadar yakınsa, kontrast o kadar yüksek olacaktır.

[Parlaklık]

Ekranın koyu alanlarının parlaklığını ayarlar. 100'e ne kadar yakınsa, ekran o kadar açık olacaktır.

[Dinamik Kontrast]

Görüntünün parlaklığına bağlı olarak optimum sonuçlar için ekranın parlak ve koyu alanları arasındaki farkı düzeltir.

[Gama]

Görüntünün ortalama parlaklığını ayarlar.

- BT.1886 uluslararası bir standart olan ITU-R BT.1886'daki tonlamayı ifade eder.

[Siyah Seviyesi]

Mükemmel bir siyah görüntülemek için ekranın koyuluğunu ayarlar. Harici giriş aygıtının renk aralığına eşleştirmek için [Siyah Seviyesi] ögesini seçin.

- Bu özellik, harici bir giriş üzerinden içerik izlerken kullanılabilir.

[LED Yerel Karartma]

Ekranın parlak alanlarını daha parlak ve koyu alanlarını daha koyu hale getirerek kontrast oranını en üst seviyeye çıkarır.

- [Kapat]: [LED Yerel Karartma] işlevini devre dışı bırakır.
- [Düşük]/[Orta]/[Yüksek]: Kontrast oranını değiştirir.
- Bu seçeneğin [Kapat] olarak ayarlanması enerji tüketimini artırabilir.
- Modelinize bağlı olarak, bu ayarlara sahip olmayabilir

[Motion Eye Care]

Görüntü verileri temelinde parlaklığı otomatik olarak ayarlar ve görüntü bulanıklığını azaltır; bu da göz yorgunluğunu azaltır.

- Bu seçeneğin [Kapat] olarak ayarlanması enerji tüketimini artırabilir.
- Modelinize bağlı olarak, bu ayarlara sahip olmayabilir

**NOT**

- Giriş sinyaline veya seçili resim moduna bağlı olarak kullanılabilir seçenekler farklı olabilir.
- Yapılandırılabilir öğeler modele bağlı olarak farklılık gösterir.

[Renk Ayarları]

SETTINGS / ⚙️ → [Ekran] → [Resim Kullanıcı Ayarları] → [Renk Ayarları]

[Renk]

Ekranda görüntülenen renklerin tonunu azaltır veya artırır. 100'e ne kadar yakınsa, renk o kadar derin olacaktır.

[Ton]

Ekranda görüntülenen kırmızı ve yeşil arasındaki renk dengesini ayarlar. Değer Kırmızı 50'ye ne kadar yakın olursa renk o kadar daha kırmızı olur. Değer Yeşil 50'ye ne kadar yakın olursa renk o kadar daha yeşil olur.

[Renk Skalası]

Görüntülenecek renk aralığını seçer.

- [Geniştirildi]: [Renk Skalası]'nı sahneye eşleştirecek şekilde genişletir.
- [Otomatik Algılama]: [Renk Skalası]'nı otomatik olarak sinyalle eşleştirecek şekilde ayarlar.

[İnce Ayar]

Bu, uzmanlar bir test deseni kullanarak kontrol ettiğinde kullanılır. Altı rengin ([Kırmızı]/[Yeşil]/[Mavi]/[Camgöbeği]/[Macenta]/[Sarı]) alanlarını seçerek kontrol edebilirsiniz. Normal görüntüler için ayarlamalar fark edilebilir Renk değişikliklerine neden olmayabilir.

- [Renk Ayarı]: Görüntüyü daha renkli ve canlı hale getirmek için resmin Renk ve doygunluğunu ayarlayın.
- [Renk Seçme]: [Kırmızı]/[Yeşil]/[Mavi]/[Camgöbeği]/[Macenta]/[Sarı] arasından ayarlamak için bir ton seçin.
- [Doygunluğu Ayarla]/[Nüansı Ayarla]/[Işıldama Ayarla]: Tonun kroma/ton/aydınlatma seviyesini -30 ila +30 aralığında ayarlayın.

[Beyaz Dengesi]

Her bir rengin beyaz temelinde daha doğru şekilde yeniden üretilmesini ayarlama işlevi, ekranın genel renk tonunu tercihinize göre ayarlamaya olanak tanır.

- [Renk Sıcaklığı]: Ekranın daha soğuk veya daha sıcak görünmesini sağlamak için rengi ayarlayabilirsiniz.
- [Yöntem]: Bu yöntem, renk sıcaklığı ayarında ince ayar yapmak için kullanılır. [2 Puan] ögesini seçerseniz videonun parlak ve koyu kısımlarının iki noktasında, [10 Puanlık Sinyal Seviyesi(%)] ögesini seçerseniz 10 seviyenin her noktasında ve [22 Puanlık Sinyal Seviyesi(%)] ögesini seçerseniz videonun 22 seviyesinin her noktasında renk sıcaklığını kontrol edebilirsiniz.
- [Nokta]: Renk sıcaklığı ayarı için ekran parlaklığını seçin. [Yöntem] [2 Puan] olarak ayarlanmışsa; gölgeleri seçmek için Düşük ve vurguları seçmek için Yüksek seçeneğini kullanın.
[Yöntem] [10 Puanlık Sinyal Seviyesi(%)] olarak ayarlanırsa; 10 seviyeyi gösteren sayıları kullanarak parlaklığı seçebilirsiniz.
[Yöntem] [22 Puanlık Sinyal Seviyesi(%)] olarak ayarlandığında, parlaklığı 22 parlaklık seviyesi ile seçebilirsiniz.
- [Sinyal Seviyesi(%)] : Renk sıcaklığı ayarı için ekran parlaklığını seçin.
[Yöntem] [10 Puanlık Sinyal Seviyesi(%)] olarak ayarlanırsa; 10 seviyeyi gösteren sayıları kullanarak parlaklığı seçebilirsiniz.
[Yöntem] [22 Puanlık Sinyal Seviyesi(%)] olarak ayarlandığında, parlaklığı 22 parlaklık seviyesi ile seçebilirsiniz.
- [Maksimum sinyal seviyesindeki(%) parlaklık seviyesini göster]: En yüksek %100 sinyal seviyesinin aydınlatmasını ayarlar.
- [Seçili sinyal seviyesindeki(%) parlaklık seviyesini göster]: Seçilen sinyal seviyesinin parlaklığı ayarlanabilir.
- Bu ayarları yalnızca [Yöntem] [10 Puanlık Sinyal Seviyesi(%)] veya [22 Puanlık Sinyal Seviyesi(%)] olarak ayarlandığında yapabilirsiniz.
- [Kırmızı]/[Yeşil]/[Mavi]: Seçilen noktanın renk sıcaklığını ayarlar.
[Kırmızı]/[Yeşil]/[Mavi] yoğunluğunu -50 ila 50 aralığında ayarlar.
[Nokta]'da seçilen parlaklık için ilgili değerleri ayarlayabilirsiniz.



NOT

- Giriş sinyaline veya seçili resim moduna bağlı olarak kullanılabilir seçenekler farklı olabilir.
- Yapılandırılabilir öğeler modele bağlı olarak farklılık gösterir.

[Netlik Ayarları]

SETTINGS / ⚙️ → [Ekran] → [Resim Kullanıcı Ayarları] → [Netlik Ayarları]

Bir Resmi daha net göstermek için kontrastını ayarlayabilirsiniz.

[Keskinlik]

Görüntünün keskinliğini ayarlar. 50'ye ne kadar yakın olursa, görüntü o kadar keskin ve net olacaktır.

[Süper Çözünürlük]

Ekranın bulanık veya zorlukla ayırt edilebilir olan alanlarını keskinleştirir.

[Gürültü Filtresi]

Görüntüyü temiz hale getirmek için göze çarpan küçük noktaları giderir.

[MPEG Gürültü Filtresi]

Dijital video sinyallerinin oluşturulması sırasında ortaya çıkan paraziti azaltır.

[Pürüzsüz Geçiş]

Görüntünün dış hatlarının tırtıklı ve merdiven şeklinde olması olgusunu azaltır ve daha pürüzsüz bir ekran görüntüler.

[Gerçek Sinema]

Ekranı filmler için optimize eder.

[TruMotion]

Hızlı hareket eden resimlerin görüntü kalitesi için uygundur.

- [Kapat]: [TruMotion] işlevini kapatır.
- [Sinematik Hareket]: Bir sinema salonundaymışsınız gibi hissettirmek için ekrandaki hareketin titremesini ayarlar.
- [Doğal]: Çok fazla hareket içeren görüntüleri doğal ve net görünecek şekilde ayarlar.
- [Pürüzsüz Hareket]: Hızlı hareket eden resimleri yumuşatır.
- [Kullanıcı Seçimi]: [TruMotion] işlevini manuel olarak ayarlar.
 - [De-Judder]: Ekrandaki titremeyi ayarlar.
 - [De-Blur]: Hareketin bulanıklaştırma etkilerini azaltır.
 - [OLED Motion]/[OLED Motion Pro]/[Motion Pro]/[NanoCell Motion Pro]: Art görüntüleri ortadan kaldırarak videonuzu daha net hale getirebilirsiniz.
- Gelişmiş ayarlar yalnızca [Kullanıcı Seçimi] modunda değiştirilebilir.

! NOT

- Giriş sinyaline veya seçili resim moduna bağlı olarak kullanılabilir seçenekler farklı olabilir.
- Yapılandırılabilir öğeler modele bağlı olarak farklılık gösterir.

[İçerik Türünü Seçin]

- Her harici giriş için Normal veya Video etiketi belirleyebilirsiniz.

[İzleme Oranı]

SETTINGS / ⚙️ → [Ekran] → [İzleme Oranı]

Bu özellik, resmi optimum çözünürlüğünde görüntülemek için resim boyutunu değiştirmenizi sağlar.

- [Tam]: Resmi, ekranı dolduracak şekilde uzatın.
- [Orijinal]: Resmi, orijinal çözünürlüğünde görüntüler.

[Döndürme]

SETTINGS / ⚙️ → [Ekran] → [Döndürme]

[Ekran Döndürme]

- Ürünü ilk kez açarken, kurulum ortamına bağlı olarak ekran bir kez otomatik olarak döner. (Ekranı Döndür menüsündeki rotasyon durumu hakkında bilgileri kontrol edebilirsiniz.)
- Bu özellik, ekranı saat yönünde döndürür.
- Bu özelliği Kapalı/90°/180°/270° olarak ayarlayabilirsiniz.
- Kapalı olarak ayarlandığında bu özellik devre dışı bırakılır.
- Dikey modda kullanılmak üzere tasarlanmış içeriği kullanmanız önerilir.
- Ekran döndürme etkin olduğunda, çoklu ekranın PIP modu kullanılamaz.



NOT

- Modele bağlı olarak, otomatik ekran döndürme özelliği desteklenmiyor olabilir.

[Harici Girişi Döndürme]

- Bu özellik, ekranı saat yönünde döndürür.
- Bu özelliği Kapalı/90°/180°/270° olarak ayarlayabilirsiniz.
- Harici Giriş Dönüşü Açık (90° ya da 720°) olarak ayarlandığında video ARC için [Tam Genişlik] boyutuna geçer.
- [Harici Girişi Döndürme], WiDi işlemi sırasında etkinleştirilir ve fare imlecini konumu doğru şekilde görüntülenmeyebilir.
- Harici giriş kullanıldığı sırada [Harici Girişi Döndürme] seçeneğini etkinleştirdiğinizde resim kalitesinde meydana gelen bozulma ürünün kendisini etkilemez.
- Dokunmatik işlevi destekleyen modellerde Harici Giriş Döndürme etkinleştirildiyse dokunmatik işlev düzgün çalışmayabilir.

[Ayna Modu]

- Ekranı 180 derece dönmesi için ayarlayın.

[İleri Ayar]

SETTINGS / ⚙️ → [Ekran] → [İleri Ayar]

[Ultra HD Deep Color]

Derin Renk ayarlanabilir bağlantı noktalarından birine bir HDMI, DP veya OPS aygıtı bağladığınızda Ultra HD Deep Color ayarları menüsünden Ultra HD Deep Color seçeneğini Açık (6G) veya Kapalı (3G) konumuna getirebilirsiniz.

Derin Renk seçeneği 60 Hz'de 3840 x 2160 ayarında Açık olarak belirlendiğinde grafik kartıyla uyumluluk sorunu olursa Derin Renk seçeneğini tekrar Kapalı olarak belirleyin.

- HDMI, DP ve OPS teknik özellikleri, giriş bağlantı noktasına göre değişiklik gösterebilir. Bağlamadan önce her aygıtın teknik özelliklerini kontrol edin.
- HDMI girişi bağlantı noktası 1, 2 en iyi, 60 Hz'de 4K (4:4:4, 4:2:2) olan yüksek çözünürlüklü videolara uyar. Ancak harici aygıtın teknik özelliklerine bağlı olarak video veya ses desteklenmeyebilir. Böyle bir durumda lütfen aygıtı farklı bir HDMI bağlantı noktasına bağlanın.
- Bu özellik, bazı modellerde mevcut olmayabilir.

[OLED Panel Bakımı]

- [Piksel Temizleme]: Uzun süre aynı kanalı izlerken ekranda sorun oluşmasını önler.

[Average Picture Level Otomatik Kontrolü]

Monitör girdisinin APL'i (Ortalama Görüntü Düzeyi) üzerinden görüntü kalitesi kontrolü kullanabilir. Monitörü bir Video Duvarı olarak kullanırken, monitörler arasında görüntü kalitesi farkını önlemek için bu işlevi kapatmanız önerilir.

[Enerji Tasarrufu]

- [Akıllı Enerji Tasarrufu]: Enerji tasarrufu yapmak için ekran parlaklığını resmin parlaklığına göre otomatik olarak ayarlar.
 - [Aç]: Akıllı Enerji Tasarrufu özelliğini etkinleştirir.
 - [Kapat]: Akıllı Enerji Tasarrufu özelliğini devre dışı bırakır.
- [Parlaklık Kontrolü]: Enerji tasarrufu yapmak için ekranın parlaklığını ayarlar.
 - [Otomatik]: Ekranın parlaklığını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlar.
 - [Kapat]: Enerji tasarrufunu devre dışı bırakır.
 - Minimum/Orta/Maksimum: Enerji tasarrufu özelliğini, monitör için ayarlanan enerji tasarrufu seviyesine göre kullanır.
- [Parlaklık Zamanlaması]: Arka ışığı belirlenen zamanlarda ayarlar.
 - Bu özelliği [Açık/Kapalı] olarak ayarlayabilirsiniz.
 - Planlama saati ve arka ışık/ tüm kırmızı ışık değerlerini ayarlayarak planlama ekleyin.
 - Geçerli zaman ayarlanmamışsa [Parlaklık Zamanlaması] devre dışı bırakılır.
 - Altı adede kadar program ekleyebilirsiniz. Programlar zamana göre artan sırada sıralanır.
 - Bir zamanlamayı listeden seçip [Tamam] düğmesine basarak düzenleyebilirsiniz.
 - [TÜMÜNÜ SİL] düğmesine basarak tüm programları silebilirsiniz.

! NOT

- [Yönetici] > [Fabrika Ayarlarına Sıfırla] öğelerine tıklayarak varsayılan ayarlara dönün.

[HDMI BT İçeriği]

HDMI IT İçerikleri işlevini ayarlar.

- [Kapat]: HDMI IT İçerikleri işlevini devre dışı bırakır.
- [Aç]: HDMI IT İçerikleri işlevini etkinleştirir.

HDMI sinyali algılandığında bu özellik, HDMI İçeriği bilgilerine göre monitörün resim modunu otomatik olarak değiştirir.

Monitörün resim modu HDMI IT İçerikleri özelliğiyle değiştirilmiş olsa bile resim modunu tekrar manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Bu, kullanıcı tarafından ayarlanan resim modundan daha yüksek önceliğe sahip olduğundan HDMI sinyali değiştiğinde mevcut resim modu değişebilir.

**NOT**

- [Yönetici] > [Fabrika Ayarlarına Sıfırla] öğelerine tıklayarak varsayılan ayarlara dönün.

Ses

[Modu Seçin]

SETTINGS / → [Ses] → [Modu Seçin]

[Modu Seçin]

Her tür için en uygun ses modunu seçebilirsiniz.

- [AI Sesi Pro]: İzlediğiniz içeriğe bağlı olarak, gerçek zamanlı olarak optimize edilmiş sesin ve sanal surround özelliğinin keyfini çıkarabilirsiniz.
- [Standart]: Sesi tüm içerik türleri için optimize eder.
- [Sinema]: Sesi sinemalar için optimize eder.
- [Clear Voice Pro]: Ses netliğini artırır.
- [Spor]: Spor oyunları için sesi optimize eder.
- [Müzik]: Müzik için sesi optimize eder.
- [Oyun Yöneticisi]: Oyun için sesi optimize eder.

[Ana Hoparlörü Kullan]

SETTINGS / → [Ses] → [Ses Çıkışı] → [Ana Hoparlörü Kullan]

Ana hoparlörden ses çıkılayabilirsiniz.

- [Hoparlör Sesini Kullan]: Hoparlörü açmanız ve kapatmanızı sağlar.

[Kablolu Hoparlör Kullan]

SETTINGS / → [Ses] → [Ses Çıkışı] → [Kablolu Hoparlör Kullan]

[Optik Çıkış Aygıtı]

Optik dijitali destekleyen ses aygıtlarını optik dijital ses çıkışı bağlantı noktasına bağlayarak Tabelanızdan daha zengin sesin keyfini daha rahat çıkarın.

- Yalnızca optik dijital bağlantı noktasına sahip modeller için geçerlidir.
- Bazı aygıtlarda ses seviyesini Tabla uzaktan kumandasını kullanarak ayarlayabilirsiniz.

[HDMI(ARC) Aygıtı]

Tabelanın sesini HDMI (ARC) bağlantı noktasına bağlı harici ses aygıtları aracılığıyla çıktılar.

- Bu seçenek, SIMPLINK [Aç] olarak ayarlandığında etkinleştirilir.

[Ana Hoparlör ile Birlikte Harici Hoparlörleri Kullan]

SETTINGS / ⚙️ → [Ses] → [Ses Çıkışı] → [Ana Hoparlör ile Birlikte Harici Hoparlörleri Kullan]

[Bluetooth Aygıt + Ana Hoparlör]

Hem Ana hoparlörün dahili hoparlörü hem de Bluetooth hoparlör aynı anda ses çıkışı için kullanılabilir veya bir surround ses kullanılabilir.

[Optik Çıkış Aygıtı + Ana Hoparlör]

Ses, Signage'in dahili hoparlörlerinden ve dijital optik ses çıkış bağlantı noktasına bağlı ses aygıtından aynı anda alınır.

[Hoparlör Yoku Kullan]

SETTINGS / ⚙️ → [Ses] → [Ses Çıkışı] → [Hoparlör Yoku Kullan]

Ana Hoparlörü desteklemez.

! NOT

- Tabela monitör açıldığında, yakın zamanda bağlanan aygıtların bazıları otomatik olarak yeniden bağlanmaya çalışabilir.
- LG Sound Sync özelliğini destekleyen LG ses aygıtlarını, bağlamadan önce LG TV moduna veya LG Sound Sync moduna almanız tavsiye edilir.
- [Aygıt Seçimi] ögesine basarak bağlanan veya bağlanabilen aygıtları görüntüleyin ve diğer aygıtları bağlayın.
- Bağlanan aygıtın ses düzeyini ayarlamak için Tabelanın uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz.
- Ses aygıtı bağlanamazsa aygıtın açık ve bağlanabilir olduğundan emin olun.
- Modele bağlı olarak, [Ana Hoparlör] veya [Hoparlör Yoku Kullan] özelliği desteklenmiyor olabilir.
- Bluetooth aygıtının türüne bağlı olarak aygıt doğru şekilde bağlanmayabilir veya senkronize edilmemiş video ve ses gibi anormal bir durum meydana gelebilir.
- Aşağıdaki durumlarda ses titreyebilir veya ses kalitesi düşebilir:
 - Bluetooth aygıtı Tabela monitöründen çok uzaksa.
 - Bluetooth aygıtı ile Tabela monitörü arasında engel varsa.
 - Bluetooth aygıtı, mikrodalga fırın veya kablosuz LAN gibi radyo ekipmanı ile birlikte kullanılırsa.

[Gelişmiş Ayarlar]

[Denge]

SETTINGS /  → [Ses] → [Gelişmiş Ayarlar] → [Denge]

Sol ve sağ hoparlörlerin ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

- Bu ayar yalnızca Ana Hoparlör için kullanılabilir.

[Ekolayzer]

SETTINGS /  → [Ses] → [Gelişmiş Ayarlar] → [Ekolayzer]

Ses sinyalinin belirli frekans aralığının çıkışını artırarak veya azaltarak sesi ayarlayabilirsiniz.

- Bu seçenek [Ses] → [Modu Seçin] ögesi [Standart] olarak ayarlandığında etkinleştirilebilir.

[Sıfırla]

SETTINGS /  → [Ses] → [Gelişmiş Ayarlar] → [Sıfırla]

[Standart] ses modu için ayrıntılı efekt ayarlarını başlangıç ayarlarına geri yükler.

[LG Sound Sync]

SETTINGS /  → [Ses] → [Gelişmiş Ayarlar] → [LG Sound Sync]

LG Sound Sync aygıtlarını optik dijital giriş bağlantı noktasına bağlayın ve [Ses Çıkışı] ögesini [Optik Çıkış Aygıtı] olarak ayarlayın.

Bu işlevi [Aç] olarak ayarlarsanız, bağlı LG Sound Sync aygıtının ses seviyesini Tabela uzaktan kumandasıyla ayarlayabilirsiniz.

- LG Sound Sync'i destekleyen bir soundbar'ın otomatik güç işlevi Aç olarak ayarlanırsa, soundbar'ın gücü Tabela'nın gücüyle birlikte açılır veya kapanır.

[Ekranı ve Sesi Eşitleme]

SETTINGS /  → [Ses] → [Gelişmiş Ayarlar] → [Ekranı ve Sesi Eşitleme]

Hoparlörün o anki çıkış sesini senkronize edebilirsiniz. Değer 60'a ne kadar yakın ayarlanırsa, ses çıkış hızı varsayılan hızdan o kadar yavaş olacaktır.

Harici cihazlardan gelen sesi herhangi bir ses gecikmesi olmadan çıktılamak için [Bypass] ögesini seçin. Tabelaya girilen videonun işleme süresi nedeniyle ses, videodan daha önce çıkabilir.

- Ayar seçenekleri [Ses Çıkışı]'na bağlı olarak fark gösterir.

[Dijital Ses Çıkışı]

SETTINGS / ⚙️ → [Ses] → [Gelişmiş Ayarlar] → [Dijital Ses Çıkışı]

[Dijital Ses Çıkışı] için ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **SETTINGS / ⚙️** → [Ses] → [Ses Çıkışı] → [Kablolu Hoparlör Kullan], [Optik Çıkış Aygıtı] / [HDMI(ARC) Aygıtı] olduğunda ayarları yapabilirsiniz.
- [Düz Geçişli] çalıştırıldığında, ses efektleri çıkılamayabilir.
- Ekipman ile kodek çıkışı giriş sinyalinde farklı olabilir.

[PCM]	Tümü	PCM
[Otomatik] / [Düz Geçişli]	MPEG	PCM
	Dolby Digital	(Optik / HDMI ARC) Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optik) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Sadece HDMI modeller)	(Optik) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos
	HE-AAC / AAC	(Optik) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus
	DTS / DTS Express / DTS HD MA	(Optik / HDMI ARC) DTS
	DTS-HD	(Optik / HDMI ARC) DTS
	DTS:X	(Optik / HDMI ARC) DTS

- Dolby TrueHD, Dolby Atmos: Bazı modeller desteklenmeyebilir.

[Ses Çıkışı]

SETTINGS / ⚙️ → [Ses] → [Gelişmiş Ayarlar] → [Ses Çıkışı]

- [Kapat]: [Ses Çıkışı] seçeneğinin kullanımını devre dışı bırakır. (Ses çıkışı yok.)
- [Değişken]: Monitöre bağlı harici ses aygıtı için bir çıkış aralığı belirleyebilir ve ses seviyesini bu aralıkta ayarlayabilirsiniz. Harici ses aygıtının ses seviyesini 0-100 aralığında değiştirebilirsiniz (Tabela hoparlörü ses seviyesi ile aynı). Ancak gerçek ses seviyesi çıkışında farklılık olabilir.
- [Sabit]: Harici ses aygıtı için sabit bir ses çıkışı seviyesi ayarlar.
 - Harici giriş yoksa harici ses çıkışı olmaz.
 - Değişken ses çıkışı seviyesi 100, sabit ses çıkışı seviyesi ile aynıdır.

Yönetici

[Kilit Modu]

SETTINGS /  → [Yönetici] → [Kilit Modu]

[Ana Kumanda Tablosu kilidi]

Ana Kontrol Paneli Kilidi'ni ayarladığınızda, Ana Kontrol Paneli ayarlarındaki değişikliği sınırlayabilirsiniz.

[USB kilidi]

Bu özellik, USB kilidi özelliğini, ayarların veya içeriğin değiştirilemeyeceği şekilde yapılandırmanızı sağlar.

[OSD kilidi]

Bu özellik, OSD kilidi özelliğini, ayarların veya içeriğin değiştirilemeyeceği şekilde yapılandırmanızı sağlar.

- Ayar tuşuna en az 10 saniye basılı tutun ve OSD Kilidindeki ayar menüsüne girmek için parolayı girin.

[IR (Uzaktan Kumanda) İşlem kilidi]

- Bu özelliği [Kapa (Normal)] olarak ayarlarsanız uzaktan kumandanızı kullanabilirsiniz.
- Bu özelliği [Aç (Yalnızca Güç Tuşu)] olarak ayarlarsanız yalnızca güç tuşunu kullanabilirsiniz.
- Bu özelliği [Aç (Tümünü Kilit)] olarak ayarlarsanız uzaktan kumandanızı kullanamazsınız. (Ancak Güç Açma özelliği kullanılabilir.)
- Ayarlar tuşunu en az 10 saniye basılı tutun ve IR Çalıştırma Kilidi'ndeki ayarlar menüsüne erişmek için şifreyi girin.

[Wi-Fi kilidi]

Bu özellik, Wi-Fi özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

[Kablolu Bağlantı Kilidi]

Bu özellik Kablolu ağ bağlantısını açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

[EkranPaylaşımı Kilidi]

- [Aç]: Bu özellik, Ekran Paylaşımı özelliğini kapatmanızı sağlar.
- [Kapat]: Bu özellik, Ekran Paylaşımı özelliğini açmanızı sağlar.
- [Kapalı (PIN)]: Bu özellik, PIN numarasını kullanarak Ekran Paylaşımı özelliğini kullanmanızı sağlar.

Ekran Paylaşımı Kilidi değeri değiştirilirse işlem, yeniden başlatma yapılmadan uygulanmaz.

[Yerel tuş işlem kilidi]

Bu özellik, cihazın üzerindeki tuşların kullanımını kısıtlayabilir.

- Bu özelliği [Kapa (Normal)] olarak ayarlarsanız monitördeki yerel tuşları kullanabilirsiniz.
- Bu özelliği [Aç (Yalnızca Güç Tuşu)] olarak ayarlarsanız yalnızca güç tuşunu kullanabilirsiniz. (Bir joystick kullandığınızda monitörü açmak/kapatmak için bir yerel tuşu basılı tutun.)
- Bu özelliği [Aç (Tümünü Kilitle)] olarak ayarlarsanız yerel tuşları kullanamazsınız. (Ancak Güç Açma özelliği kullanılabilir.)

[Şifreyi Değiştir]

Yönetici parolasını değiştirebilirsiniz.

- 1 Şifrenizi girin.
- 2 6 basamaklı yeni şifreyi girin.
- 3 Onaylamak için Parolayı Onayla alanına aynı parolayı tekrar girin.

[Yazılım Güncellemesi]

Mevcut sürümü kontrol etmek ve edinmek için yazılım güncellemelerini kullanın.

- Yazılım Sürümü: Yazılımın sürümünü görüntüleyin.
 - Otomatik Güncelleme: Açık olarak ayarlandığında, güncellemeler ayrı bir onay prosedürü olmadan otomatik olarak yapılır.
 - Güncelleme Algılama Bildirimi: Güncelleme algılama bildiriminin Etkinleştirilip/Devre Dışı Bırakılacağını ayarlar.
 - GÜNCELLEMELERİ KONTROL ET: Sunucudaki mevcut güncellemeleri manuel olarak kontrol eder.
- Bu özellik yalnızca ağa bağlıyken kullanılabilir.

[İşletme Ayarları]

- İlgili şirket ayarlarını uygulamak için şirket hesap kodunuzu girin.
- Kodunuz girildiğinde monitör seti sıfırlanır ve ilgili şirket ayarları uygulanır.
- Zaten bir kod girilmişse bu özellik etkinleştirilmez.

[Fabrika Ayarlarına Sıfırla]

[Ayar] bölümündeki tüm ayarları ve dahili bellekteki tüm dosyaları başlangıç durumuna getirir. İstisnalar, [Kalibrasyon] modu, [Video Duvarı Ayarı] ([Döşeme Modu], [Desen modu Ayarı], [Doğal Mod], [Çerçeve Kontrolü], [Tersini Tara]) ve [Sunucu Ayarı] öğelerinin RGB kazanç değeri ve [Ez Ayarı] ve [Genel] öğelerinin [Kimliği Ayarla] öğeleridir.

! NOT

- Mevcut ayarları sürdürür. Çünkü Kullanıcı menüsündeki Kapalı/Açık düğmesi yalnızca alt menünün aktif/inaktif durumunu etkiler.

İÇERİK YÖNETİCİSİ

Web'de Oturum Açma

- Ürüne bağlı olarak farklı özellikler desteklenir.

Bu Tabula ürünü, bilgisayarınızda veya mobil aygıtınızda erişiminizi sağlayan bir özellikte birlikte gelir.

- İçerik Yöneticisi, Grup Yöneticisi 2.0, Kontrol Yöneticisi, Oturumu Kapat, Parolayı Değiştir menüleri bulunur.
- URL: <https://set ip:3777>
- İlk parolayı **HOME / ⬆️ → [MOBİL URL]** menüsünden görebilirsiniz.

⚠️ DİKKAT

- Desteklenen çözünürlükler (bu program aşağıdaki çözünürlükler için optimize edilmiştir):
 - PC: 1920 x 1080
 - Mobil: 360 x 640(1440 x 2560, 1080 x 1920), DPR
- Desteklenen tarayıcılar (bu program aşağıdaki tarayıcılar için optimize edilmiştir):
 - Chrome 85 veya üstü (önerilen)
- Güvenliğiniz için lütfen ilk parolayla Oturum açtıktan sonra bu parolayı değiştirin.
- İlk parola değiştirildikten sonra parola **HOME / ⬆️ → [MOBİL URL]** menüsünde görüntülenmez.

İçerik Yöneticisi

[Oynatıcı]

HOME / ⬆️ → 🎬 (Oynatıcı)

İçerik Yöneticisi uygulamasının oynatıcı özelliği, video içeriğini, görüntü içeriğini, şablon içeriğini, SuperSign içeriğini ve çalma listesi içeriğini entegre bir şekilde oynatmanızı/yönetmenizi sağlar. (OLED modelleri görüntü içeriğinin ve şablon içeriğinin oynatılmasını ve yönetimini desteklemez.)

[Sürekli Oynat]

- 1 Sol taraftaki sekmeden istediğiniz içerik türünü seçin ve ardından istediğiniz içeriği seçin.
- 2 Ekranın alt tarafında bulunan [Oynat] seçeneğine tıklayın ve seçtiğiniz içeriğin keyfini sürün.

[Dışa Aktar]

- 1 Sol taraftaki sekmeden istediğiniz içerik türünü seçin ve ekranın sağ üst köşesindeki [Dışa Aktar] seçeneğine tıklayın.
- 2 Dışa aktarmak istediğiniz içeriği seçin.
- 3 Ekranın alt tarafında bulunan [Kopyala]/[Move] seçeneğine tıklayın ve içeriği dışa aktarmak istediğiniz aygıtı seçin. ([Move] işlemi sırasında hedef cihazda zaten mevcut olan bir içerik seçilirse o dosya işleme alınmaz.)
- 4 İçeriğin aygıtı taşındığını/kopyalandığını görebilirsiniz.

[Sil]

- 1 Sol taraftaki sekmeden istediğiniz içerik türünü seçin ve ekranın sağ üst köşesindeki [Sil] seçeneğine tıklayın.
- 2 Silmek istediğiniz içeriği seçin.
- 3 Ekranın alt tarafında bulunan [Sil] seçeneğine tıklayın.
- 4 İçeriğin silindiğini görebilirsiniz.

[Seçenekler]

- 1 Ekranın sağ üst köşesindeki [Seçenekler] seçeneğine tıklayın.
- 2 1) İçerik dosyalarını dosya adına veya oynatıldıkları sıraya göre sıralamak üzere istediğiniz sıralama kriterini seçin (en sık oynatılan dosya listenin başında gösterilir).
2) İçerik dosyaları aygıtta göre filtrelenerek yalnızca istediğiniz aygıtta depolanan içeriğin oynatılması mümkündür.

[Oynatma Listesi Oluşturun]

Çalma listesi oluşturulurken çalma listesinin dosya adında *, /, ", ;, ?, <, >, |, \, ., # karakterleri kullanılamaz. Ayrıca çalma listesinde, adlarında bu tür karakterlerin bulunduğu içerik dosyaları varsa çalma listesini taşıyamaz veya kopyalayamazsınız.

- 1 Sol taraftaki sekmeden [Çalma listesi] seçeneğini seçin ve ekranın sağ üst köşesindeki [Oynatma Listesi Oluşturun] seçeneğine tıklayın.
- 2 Çalma listesine eklemek istediğiniz içeriği seçin ve ekranın alt tarafındaki [İLERİ] seçeneğine tıklayın.
- 3 Dönüştürme Etkisi, Oran ve Otomatik Oynatma gibi içeriğin her bir parçası için bir oynatma zamanı belirleyin (yalnızca fotoğraf ve şablon içeriği için geçerli) ve ardından ekranın alt tarafında bulunan [TAMAMLANDI] seçeneğine tıklayın.
- 4 Yeni bir [Çalma listesi] oluşturulduğunu görebilirsiniz.

[Dağıt]

- 1 Ekranın sağ üst köşesindeki [Dağıt] seçeneğine tıklayın.
- 2 Oluşturulan oynatma listelerini dağıtmak için Grup Yöneticisi uygulamasına gidin.

**NOT**

- Dağıt düğmesi yalnızca oynatma listesi medya türü olarak seçildiğinde gösterilir.

[Kayıt Zamanlayıcı]

HOME /  →  (Kayıt zamanlayıcı)

İçerik Yöneticisi uygulamasının zamanlayıcı özelliği, belirli içeriklerin programlanan bir zamanda bir çalma listesi veya harici giriş yoluyla oynatılmasını sağlar.

Zamanlama Oluşturma

- 1 Ekranın üst kısmında yer alan [Yeni Program] seçeneğine basın.
- 2 [Çalma listesi] ve [Giriş Kaynağı] arasında seçim yapın.
- 3 1) [Çalma listesi] seçeneğini belirlediyseniz oynatma zamanını belirlemek istediğiniz çalma listesini seçin.
2) [Giriş Kaynağı] seçeneğini belirlediyseniz oynatma zamanını belirlemek istediğiniz harici giriş kaynağını seçin.
- 4 Zamanlama bilgilerini girin ve yeni bir zamanlama oluşturun. (Zamanlama oluşturulurken zamanlamanın dosya adında *, /, ", ;, ?, <, >, |, \, ., # karakterleri kullanılamaz. Ayrıca zamanlamaya bağlı çalma listesinde, adlarında bu tür karakterlerin bulunduğu içerik dosyaları varsa çalma listesini taşıyamaz veya kopyalayamazsınız.)
- 5 Programlanan zamanda oynatılmasını seçtiğiniz çalma listesini veya harici girişi izleyin.

Bir Zamanlamayı İçe Aktarma

- 1 Ekranın sağ üst köşesindeki [İçe Aktar] seçeneğine tıklayın.
- 2 Bir zamanlamayı içe aktarmak istediğiniz harici depolama aygıtını seçin.
- 3 Monitörünüze içe aktarmak istediğiniz zamanlamayı seçin. (Yalnızca tek zamanlama seçebilirsiniz.)
- 4 Ekranın alt tarafında bulunan [Tamamlandı] seçeneğine tıklayın.
- 5 Zamanlamanın, monitörün dahili depolama belleğine içe aktarılıp aktarılmadığını kontrol edin.

Bir Zamanlamayı Dışa Aktarma

- 1 Ekranın sağ üst köşesindeki [Dışa Aktar] seçeneğine tıklayın.
- 2 Bir zamanlamayı dışa aktarmak istediğiniz harici depolama aygıtını seçin.
- 3 Monitörünüzden dışa aktarmak istediğiniz zamanlamayı seçin. (Birden çok zamanlama seçebilirsiniz.)
- 4 Ekranın alt tarafında bulunan [Tamamlandı] seçeneğine tıklayın.
- 5 Zamanlamanın, seçtiğiniz harici depolama aygıtına dışa aktarılıp aktarılmadığını kontrol edin.

[Zamanlamaları Sil]

- 1 Ekranın sağ üst köşesindeki [SİL] seçeneğine tıklayın.
- 2 Silmek istediğiniz zamanlamaları seçin.
- 3 [SİL] düğmesine tıklayın.
- 4 Zamanlamaların silindiğinden emin olun.

[Takvim Görünümü]

- 1 Zamanlamaları kaydettiğinizde [Takvim Görünümü] seçeneğine tıklayın.
- 2 Kaydedilen zamanlamaların bir zaman çizelgesi şeklinde görüntülendiğini görebilirsiniz.

[Dağıt]

- 1 Ekranın sağ üst köşesindeki [Dağıt] seçeneğine tıklayın.
- 2 Oluşturulan zamanlamaları dağıtmak için Grup Yöneticisi uygulamasına gidin.

**NOT**

- Oluşturulan planlama süreleri çakışırsa oluşturulan önceki planlama silinir.
- Planlama listesi uygulaması çalışırken planlama çalışmaz.

[Editör]

HOME / → (Editör)

İçerik Yöneticisi uygulamasının editör özelliği, istediğiniz şablonları eklemenizi sağlar.

- 1 İsteddiğiniz formattaki şablonu seçin. (Yatay mod ve Dikey mod arasında seçim yapabilirsiniz.)
- 2 Şablonun metninde değişiklik yapın.
 - 2-1. İsteddiğiniz yazı tipini uygulayın (Boyut, Kalınlık, Altı Çizili, İtalik)
- 3 Medya dosyasında değişiklik yapın.
 - 3-1. İsteddiğiniz oranı seçin ve uygulayın.
- 4 Ekranın sağ üst köşesindeki [Kaydet] seçeneğine tıklayarak şablonu kaydedin.
- 5 Kaydettiğiniz şablonun, şablon listesinde gösterildiğinden emin olun.

Desteklenen Fotoğraf ve Video Dosyaları

! NOT

- Altyazılar desteklenmez.
- Fotoğraf özelliği OLED modelinde desteklenmez.

Desteklenen video codec bileşenleri

Uzantı	Kodek	
.asf, .wmv	Video	VC-1 Advanced Profili (WMVA hariç), VC-1 Simple ve Main Profilleri
	Ses	WMA Standard (WMA v1 / WMA Speech hariç)
.avi	Video	Xvid(GMC desteklenmez), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Ses	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
.mp4, .m4v, .mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Ses	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
.3gp	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Ses	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.3g2	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Ses	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Ses	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts, .trp, .tp, .mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Ses	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
.mpg, .mpeg, .dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Ses	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Ses	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4: Bazı modeller desteklenmeyebilir.

Maksimum iletim oranı	
FHD film	H.264 1920 x 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 40 Mb/sn HEVC 1920 x 1080@60P Main/Main10@L4.1 40 Mb/sn
UHD film (Sadece ULTRA HD modeller)	H.264 3840 x 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 50 Mb/sn HEVC 3840 x 2160@60P Main/Main10@L5.1 60 Mb/sn
HFR Video (Sadece HFR modeller)	HEVC 3840 x 2160@120P Main/Main10@L5.2 Maks. 60 Mb/sn
Dolby Vision Video (4K modeller: Sadece Dolby Vision'ı destekleyen ULTRA HD modeller)	HEVC 3840 x 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maks. 50 Mb/sn
Dolby Vision Video (8K modeller: Sadece Dolby Vision Destekli modeller)	HEVC 7680 x 4320@60P Main/Main10@L6.1 Maks. 100 Mb/sn (Sadece 8K modeller)
8K Video (Sadece 8K modeller)	AV1 7680 x 4320@60p Maks 50 Mb/sn HEVC 7680 x 4320@60p Main/Main10@L6.1 Maks. 100 Mb/sn

Desteklenen Fotoğraf Dosyası Formatları

Dosya tipi	Format	Çözünürlük
.jpeg, .jpg, .jpe	JPEG	- Minimum: 64 x 64 - Maksimum: - Normal Tip: 15360 (G) x 8640 (Y) - Aşamalı Tür: 4800 (G) x 3600 (Y)
.png	PNG	- Minimum: 64 x 64 - Maksimum: 5760 (G) x 5760 (Y)
.bmp	BMP	- Minimum: 64 x 64 - Maksimum: 1920 (G) x 1080 (Y)
.heif, .heic	HEIF	- Minimum: 64 x 64 - Maksimum: 4800 (G) x 3600 (Y), 9600 (G) x 7200 (Y) (Sadece 8K modeller)
.avif	AVIF	- Minimum: 64 x 64 - Maksimum: 4800 (G) x 3600 (Y), 9600 (G) x 7200 (Y) (Sadece 8K modeller)

- HEIF/HEIC formatları, geçiş efektlerini ve ekran döndürmeyi desteklemez.

Video Oynatma için Uyarılar

- Global Motion Compensation (Global Hareket Dengeleme) (GMC) ve Quarterpel Motion Estimation (Hareketlerin Çeyrek Piksellik bir Doğruluk Payıyla Tahmin Edilmesi) (Qpel) içeren akışlar desteklenmez.
- ULTRA HD video (yalnızca ULTRA HD modeller): 3840 x 2160, 4096 x 2160
- Resmi olarak LG Electronics tarafından sağlanan içerikler dışında HEVC olarak kodlanmış bazı ULTRA HD videolar oynatılamayabilir.
- Bazı codec'ler, bir yazılım yükseltmesinden sonra desteklenebilir.

Uzantı	Kodak	
.mkv, .mp4, .ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Ses	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Yalnızca Windows Media Audio V7 ve sonraki sürümleri desteklenir.
- AAC Main Profile desteklenmemektedir.
- Bazı kodlayıcılarla oluşturulan video dosyaları oynatılamayabilir.
- Belirtilenden farklı bir formattaki video dosyaları düzgün oynatılamayabilir.
- Yüksek Hızı desteklemeyen bir USB depolama aygıtında saklanan video dosyaları düzgün oynatılamayabilir.
- Desteklenmeyen sesli videolarda yalnızca video oynatılır veya söz konusu video hiç çalışmaz.
- HFR video dosyaları, geçiş efektlerini ve ekran döndürmeyi desteklemez.
- 8K video dosyaları, geçiş efektlerini ve ekran döndürmeyi desteklemez. (Yalnızca 8K Destekli Modelde)

USB depolama aygıtlarının kullanılmasına ilişkin ipuçları

- Yalnızca USB depolama aygıtları tanınır.
- Bir USB hub aracılığıyla monitöre bağlanan USB depolama aygıtları düzgün şekilde çalışmayabilir.
- Güç kaynağı olan bir USB hub veya USB depolama aygıtı kullanmanız önerilir.
- Otomatik tanıma programı kullanan USB depolama aygıtları tanınmayabilir.
- Kendilerine ait sürücülerini kullanan USB depolama aygıtları tanınmayabilir.
- USB depolama aygıtının tanıma hızı aygıtta göre değişebilir.
- Bağlı bulunan USB depolama aygıtı çalışırken lütfen ekranı kapatmayın veya USB aygıtını çıkarmayın. Bu aygıt aniden çıkarıldığında veya çekildiğinde saklı dosyalar veya USB depolama aygıtı zarar görebilir.
- PC'ye rastgele bir USB depolama aygıtı bağlamayın. Aygıt, ürünün hatalı çalışmasına veya oynatımın gerçekleşmemesine neden olabilir. Yalnızca normal müzik, görüntü ve/veya film dosyaları içeren USB depolama aygıtlarını kullanmanız gerektiğini unutmayın.
- Windows tarafından desteklenmeyen yardımcı programlar kullanılarak biçimlendirilen depolama aygıtları tanınmayabilir.
- Harici güç beslemesi gerektiren bir USB depolama aygıtını (0,5 A üzerinde) ayrı bir güç kaynağına bağlayın. Aksi takdirde aygıt tanınmayabilir.
- Lütfen USB depolama aygıtını, aygıt üreticisi tarafından sağlanan kabloyu kullanarak bağlayın.
- Bazı USB depolama aygıtları desteklenmeyebilir veya düzgün olarak çalışmayabilir.
- USB depolama aygıtının dosya hizalama yöntemleri Windows'de kullanılan yöntemle benzerdir ve dosya adları en fazla 100 İngilizce karakterden oluşabilir.
- USB bellek aygıtında depolanan veriler zarar görebileceğinden önemli dosyaları yedeklediğinizden emin olun. Herhangi bir veri kaybının sorumluluğu tarafımıza ait değildir.
- Nominal voltajı 5 V veya daha düşük ve nominal akımı 500 mA veya daha düşük olan harici bir USB HDD kullanmanız önerilir. Nominal voltaj/akımdan daha yüksek voltaj/akım gerektiren bir aygıt kullanırsanız, akım yetersizliği nedeniyle düzgün çalışmayabilir.
- Lütfen yalnızca Windows tarafından sağlanan FAT32, exFAT veya NTFS dosya sistemiyle biçimlendirilmiş USB depolama aygıtlarını kullanın.
- USB bellekler için 32 GB'a kadar ve USB sabit sürücüler için 2 TB'a kadar kapasiteye sahip depolama aygıtlarının kullanılması önerilir.
- Önerilenden daha yüksek kapasiteli aygıtlar düzgün çalışmayabilir.
- USB uzatma kablosu kullanmak çalışma sorunlarına neden olabilir veya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Güç tasarrufu özelliğine sahip bir USB sabit sürücü düzgün çalışmazsa, normal çalışmayı geri yüklemek için sürücüyü kapatıp açın. Daha fazla ayrıntı için USB sabit sürücünün kullanım kılavuzuna bakın.
- Uzaktan kumanda üzerindeki  (GİRİŞ) düğmesine basın. Çıkarmak istediğiniz USB depolama aygıtına odaklanın, ardından çıkarmak için sağda görünen  (ÇIKART) düğmesine basın. USB depolama aygıtının  (ÇIKART) çalıştırılmadan çıkarılması aygıtta veya depolama aygıtında hatalara neden olabilir.
- Bir mobil cihaz tarafından desteklenen USB depolama cihazları tanınmayabilir.

- Bir USB depolama aygıtında birden fazla bölüm olsa bile, bunların kullanımı kısmen sınırlı olabilir.
- USB depolama aygıtı USB çoklu kart okuyucuya bağlanırsa depolama aygıtının birim verileri algılanamayabilir.
- USB depolama aygıtı düzgün çalışmıyorsa aygıtı çıkarıp yeniden bağlayın.
- USB depolama aygıtları (USB 2.0 veya altı) da desteklenmektedir. Ancak videolar listesinde düzgün çalışmayabilir.
- Maksimum 999 klasör veya dosya tek bir klasör altında tanınabilir.
- Bir videoyu UHD çözünürlükte oynatırken içeriği USB'ye dağıtırken, video geçici tutukluk yaşayabilir.
- Birden fazla USB depolama cihazı bağlı olsa bile en fazla üç USB depolama cihazı kullanılabilir.
- SuperSign CMS'i kullanırken, yalnızca bir USB depolama aygıtı kullanmanız önerilir.

Grup Yöneticisi 2.0

Bu özellik, tek ağdaki birden fazla monitör setini aynı grupta toplamanızı ve içeriği (zamanlamalar ve çalma listeleri) dağıtmanızı veya ayar verilerini grup bazında kopyalamanızı sağlar. Bu özellik, Ana ve Bağımlı olmak üzere iki moda sahiptir ve bilgisayarınızdaki veya mobil aygıtınızdaki tarayıcıya erişebilir.

[Komut Verme]

- Grup ekleyin, düzenleyin ve silin.
- Aygıtınızın ayar verilerini kopyalayın.
- [Zamanlama] ögesini ve [Çalma listesi] ögesini grup bazında dağıtın.
- Tüm monitör setleri başlangıçta Ana moddadır.

[Komut Alma]

- Ana modda dağıtılan [Zamanlama] ögesini ve [Çalma listesi] ögesini oynatın.
- Monitör setlerini grupları için kaldırın.
- Bir gruba eklenen monitör setleri otomatik olarak Bağımlı moda geçer. Diğer taraftan, bir monitör seti bir gruptan silindiğinde otomatik olarak başlatılır ve Ana moda geçer.
- Mevcut bir gruba yeni bir Bağımlı eklenirse veya [Veri Kopyalama] veya [Zamanlama] / [Çalma listesi] dağıtımı gerektiği gibi yapılmadıysa [Veri Kopyalama] veya [Senk] düğmesi etkinleştirilecektir.
- [Veri Kopyalama] seçeneğini kullanarak ana aygıtın ayar verilerini gruba kopyalayabilirsiniz.
- [Senk] seçeneğini kullanarak gruba dağıtılan içeriği yeniden indirebilirsiniz.

[GRUP YÖNETİMİ]

- Yeni Bir Grup Oluşturma
 1. [Yeni Grup Ekle] seçeneğine tıklayın.
 2. Bir grup adı girin.
 3. [Aygıt Ekleyin] seçeneğine tıklayın, gruba eklemek istediğiniz aygıtları seçin ve bunları ekleyin.
 4. [Tamamlandı] seçeneğine tıklayın; yeni bir grubun oluşturulduğunu göreceksiniz.
- Bir Grubu Düzenleme
 1. Düzenlemek istediğiniz gruba tıklayın.
 2. [Aygıt Ekleyin] seçeneğini kullanarak yeni bir aygıt ekleyin.
 3. [Aygıtı Sil] seçeneğini kullanarak bir aygıtı silin.
 4. [Aygıt Kontrolü] seçeneğini kullanarak gruptaki aygıtların bir ağa bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
 5. Grupta [Veri Kopyalama] veya içerik senkronizasyonu yapılmamış cihaz setleri varsa [Veri Kopyalama] veya [Senk] düğmesi etkinleştirilecektir.
 6. [Veri Kopyalama] seçeneğini kullanarak ana aygıtın ayar verilerini gruba yeniden kopyalayabilirsiniz.
 7. [Senk] seçeneğini kullanarak gruba dağıtılan içeriği yeniden dağıtabilirsiniz.
- Bir Grubu Silme
 1. [Grubu Sil] seçeneğine tıklayın.
 2. Silmek istediğiniz grubu seçin ve [Sil] seçeneğine tıklayın.
 3. Seçtiğiniz grubun silindiğinden emin olun.
- Tüm Aygıtlar Görünümü: Bu sayfa, aynı ağa bağlı tüm bağımlı monitör setlerini yönetmenizi sağlar.
 1. [Tüm Aygıtları Görüntüle] seçeneğine tıklayın.
 2. [Aygıt Modunu Sıfırla] seçeneğine tıklayın.
 3. Aygıt modunu değiştirmek istediğiniz bağımlı monitör setini seçin ve [Sıfırla] seçeneğine tıklayın.

[Ayar Verisi Kopyalama]

- 1 İsteğiniz grubu seçin ve Kopyala seçeneğine tıklayın.
- 2 Verilerin bağımlı setlere kopyalandığından emin olun.

[İçerik Dağıtım Yap]

- 1 Dağıtmak istediğiniz içerik türünü seçin (Zamanlamalar veya Çalma Listeleri).
- 2 Dağıtmak istediğiniz içeriği seçin.
- 3 İçeriği dağıtmak istediğiniz grubu seçin ve [Dağıt] seçeneğine tıklayın.
- 4 Bağımlı setlerde İçerik Yöneticisi uygulamasını çalıştırın ve içeriğin dağıtıldığından emin olun.

Nasıl Kullanılır?

- Monitörler: Ana sayfa ekranındaki uygulamaları çalıştırın, ekleyin, silin veya düzenleyin.
- Mobil: Mobil aygıtlar: Başlatıcı çubuğunda uygulamayı çalıştırın ya da verilen QR kodunu veya URL'yi kullanarak uygulamaya bir mobil aygıttan erişim sağlayın.



DİKKAT

- En fazla 25 grup oluşturabilirsiniz.
- Bir gruba en fazla 12 bağımlı aygıt ekleyebilirsiniz.
- İçerik Yöneticisi'nin içe aktarma işlevini çalıştırdıktan sonra harici aygıtlarda depolanan zamanlamaları dağıtabilirsiniz.
- Herhangi bir zamanlamayı dağıtmadan önce bağımlı setlerde depolanan tüm zamanlamaları sildiğinizden emin olun.
- İsteddiğiniz gruba ekleyebileceğiniz aygıtların bir listesi yalnızca aşağıdaki koşullar karşılandığında görünür:
 - Eklemek istediğiniz aygıtlar ana aygıt ile aynı ağ üzerinde olmalıdır.
 - Eklemek istediğiniz aygıtlar Ana modda olmalıdır ve mevcut gruplardan herhangi birine ait olmamalıdır.
 - Bağlantı Noktası 1900 (UDP) etkinleştirilmelidir ([Ayar] → [Genel] → [Ağ] → [Bağlantı Noktası Kontrolü]: Bağlantı noktası 1900 (UDP) kayıtlı değil).
- Kablosuz ağ ortamlarında düzgün şekilde çalışmayabilir. Bir kablolu ağ kullanmanız önerilir.
- Grubu silerken Bağımlı fonksiyonu için başlangıç ayarlarını çalıştırın.

Galeri Modu

Bu mod doğal ortamlar ve ünlü resimlerin tadını çıkartmanızı sağlar.

HOME /  → [Galeri Modu] uygulamasını açın.

- Ekranın ortasında bulunan temsili tema görseline tıklayıp oynatabilir veya oynatmak için ekranın altında beliren tema önizlemesi görseline tıklayabilirsiniz.
- Ayrıca ekranın sağ üstündeki [TEMALARIM] kısmına giderek oynatılacak temaların sırasını seçebilirsiniz.
- Tema oynatıcısı içerisinde [LİSTEYE GİT] içerisinden tema seçimi listesine gidebilir ve [TEMA SESİ] içerisinden arkaplan müziğini kapatabilirsiniz.
- [Güneşli Gün], [Yağmurlu Gün], [Sanat Galerisi], [Sanat Fotoğrafları] ve [Renkli İlkbahar] olmak üzere toplamda 5 tema mevcuttur ve desteklenen görseller aşağıdaki gibidir.

Ekran Paylaşımı

Bu özellik, mobil veya PC Windows gibi bir kullanıcı aygıtının ekranının WiDi veya Miracast gibi bir kablosuz bağlantı ile bir başka ekranla paylaşılmasını sağlar.

[Screen Share] Özelliğinin Kullanılması

INPUT /  →  → [Screen Share]

- 1 Sağ üstteki BAĞLANTI KILAVUZU düğmesine basarak erişebileceğiniz kılavuzdaki talimatlara göre bağlantı kurun.
- 2 Bağlantı kurulduğunda kullanıcı aygıtı ile monitör arasında Ekran Paylaşımı özelliği etkinleştirilir.

! NOT

- Intel WiDi'yi nasıl kullanacağınız hakkında bilgi edinmek için PC/dizüstü bilgisayarınızın web sayfasını ziyaret edin.
- Bu özellik yalnızca WiDi 3.5 veya üstü sürümlerde düzgün çalışır.
- Bu özellik yalnızca Windows 8.1 veya üstünde çalışır.

LG Presenter

Bu özellik, PC'nizdeki web tarayıcısını kullanarak PC ekranını kablolu veya kablosuz olarak PC'nize bağlı Signage monitöründe görüntüler.

LG Presenter Kullanımı

Ekran Üzerinde

INPUT /  → LG Presenter

Ekran Üzerinde

Bilgi Ekranında verilen URL'yi, web tarayıcınızın adres çubuğuna girin.

NOT

- Bu özellik, ürüne bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Yalnızca PC ekranı paylaşımı desteklenir. Ses paylaşımı desteklenmez.
- Bazı web tarayıcılar ekran paylaşımını desteklemez. Chrome'un son sürümünü kullanmanızı öneririz.
- Web tarayıcı ile bağlanırken, bağlantının güvensiz olduğunu belirten bir uyarı görüntülenebilir. Bu bir güvenlik sorunu değildir; normal şekilde ilerleyebilirsiniz.
- Ekran paylaşımıyla ilişkili bazı UI'lar PC tarayıcısı tarafından sağlandığı için, görüntülenen dil veya eylem farklı olabilir.
- Devretme özelliği, bir istemci halihazırda bağlıyken bir başka istemcinin ekranını paylaşmak için kullanılır. Halihazırda bağlı olan istemcinin, ekran paylaşımı ayrıcalığını devretmesini ister.
- Devretme talebi bildirimi, yalnızca kullanıcı bildirimlere izin verdiyse görüntülenir.

DİKKAT

- Bilgi Ekranı ve PC, birbirlerine bağlanabilecekleri bir ağda olmalıdır.
- Ekran Paylaşımı çalışmıyorsa veya Bilgi Ekranı cihazına normal bağlantı yapılamıyorsa PC'nizdeki güvenlik duvarı ayarlarını kontrol edin.
- LG Presenter video oynatma özelliğini desteklemez.

YÖNETİM ARAÇLARI

Kontrol Yöneticisi

Web tarayıcısından ekranın durumunu kontrol edin.

Bu işlev bilgisayarlar ve mobil aygıtlar için mevcuttur.

Ürüne bağlı olarak farklı özellikler desteklenir.


İşlev

- [Yönetim Paneli]: Ürünün durum özetini gösterir ve her sayfaya bağlantı sağlar.
- [Görüntü ve ses]: Ekran Parlaklığı, Ses, Giriş ve Yeniden Başlatma gibi özellikler sunar.
- [Zaman ve Tarih]: Otomatik Ayarla özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır ve ürün için ayarlanan saati görüntüler/değiştirir.
- [Ağ]: Tabela monitörünüzün adını ve IP adresini ayarlar.
- [Döşeme Modu]: Ürünün döşeme modu ayarlarını görüntüler.
- [Problem Anındaki Akış Sırası]: Güç Devretme özelliğini açar veya kapatır ve ilgili öğeleri ayarlar.
- [URL aracılığıyla oynat]: URL aracılığıyla oynat seçeneğini açar veya kapatır ve URL'leri ayarlar.
- [S/W Güncellemesi]: Ürünün yazılımını günceller.
- [Çizelgeler]: Ürünün, sıcaklık ve fan durumu gibi durum bilgilerinin çıktısını verir.
- [Günlük]: Ürünün arıza kayıtlarının çıktısını verir.
- [Sistem Bilgisi]: Ürünün yazılım sürümü ve model adı gibi bilgilerin çıktısını verir.

Resim Kimliği

[Resim Kimliği], çoklu görüş için tek bir IR alıcısı kullanarak belli bir setin (monitörün) ayarlarını değiştirmek için kullanılır. RS-232C kabloları kullanarak IR alıcı ile diğer monitörler arasında iletişim kurulabilir. Her monitör bir Set Kimliği ile tanımlanır. [Resim Kimliği] ayarlandığında yalnızca [Resim Kimliği] ile eşleşen bir [Kimliği Ayarla] olan monitörlerle uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

- 1 Kurulu monitörlere aşağıda gösterilen şekilde [Kimliği Ayarla] atayın:

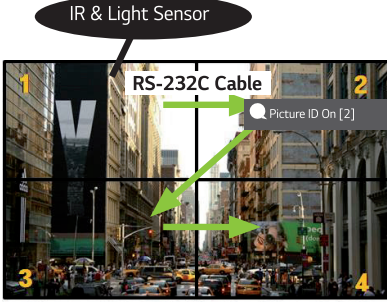

- 2 Uzaktan kumanda üzerinde kırmızı renkli [Resim Kimliği] [Aç] düğmesine basın.
 - 3 Ayarladığınız Resim Kimliği, kontrol etmek istediğiniz monitörün [Kimliği Ayarla] ile aynı olmalıdır.
- [Kimliği Ayarla] ögesinden farklı bir [Resim Kimliği] ögesine sahip olan bir set, IR sinyalleriyle kontrol edilemez.

! NOT

- [Resim Kimliği] 2 olarak ayarlanırsa yalnızca [Kimliği Ayarla] 2 olan sağ üst monitör IR sinyalleriyle kontrol edilebilir.
- Uzaktan kumandadaki yeşil renkli [Resim Kimliği] [Kapat] düğmesine basarsanız tüm monitörler için [Resim Kimliği] kapatılır. Daha sonra uzaktan kumandanın herhangi bir düğmesine basarsanız [Kimliği Ayarla] ayarından bağımsız olarak tüm monitörler IR sinyalleriyle kontrol edilebilir.

DOKUNMATİK EKRANI KULLANARAK HARİCİ BİR BİLGİSAYARI KONTROL ETME

- Bu yalnızca belirli modellerde geçerlidir.

Bir PC'ye bağlanma

Bu ürünü bir USB kabloyla bir PC'ye bağlamak (Tip A'dan Tip B'ye), bağlı PC'yi ürünün ekranına dokunarak kontrol etmenizi sağlar.

USB-C'yi destekleyen bir PC'de, bu ürünü PC'ye bağlamak ve dokunmatik ekranı kullanarak PC'yi kontrol etmek için bir USB-C kablo kullanın.

Ürününüz OPS ile donatılmışsa, OPS'yi ürün ekranına dokunarak da kontrol edebilirsiniz.

Dokunmatik Ekrandaki Öncelikli Görevler

Öncelik	Durumlar	Çalışma Koşulları	Ekran dokunulduğunda görevi gerçekleştiren cihaz
1	- Harici giriş rotasyonu 90°/180°/270° olarak ayarlandı - Görüntülenen Menü, Uygulama, gösterge paneli vb. - Açılır pencere mesajı görüntülendi	Durumlardan sadece biri gösterilir	Ürünün ekranı
2	- OPS ile donatılmış - OPS için yapılandırılmış harici giriş	Tüm durumlar gösterilir	OPS
3	- USB-C kabloyla bir PC'ye bağlı - USB-C için yapılandırılmış harici giriş	Tüm durumlar gösterilir	USB-C ile PC'ye bağlı
4	- Harici giriş yapılandırıldı (OPS/USB-C hariç) - Ürünün önüne bir dokunmatik kabloyla PC'ye bağlı	Tüm durumlar gösterilir	Ürünün önüne bir dokunmatik kabloyla PC'ye bağlı
5	- Harici giriş yapılandırıldı (OPS/USB-C hariç) - Ürünün arkasında bir dokunmatik kabloyla PC'ye bağlı	Tüm durumlar gösterilir	Ürünün arkasında bir dokunmatik kabloyla PC'ye bağlı

! NOT

- Harici bir PC'ye bağlanırken ve bir dokunmatik ekranla kullanırken, dokunmatik işlev bağlantısını harici PC'ler arasında değiştirdikten sonra dokunmatik ekran cihazındaki dokunuşunuzu tanımak biraz zaman alabilir.

IR KODU

- Bazı modeller HDMI/USB işlevini desteklemez.
- Modele bağlı olarak bazı tuş kodları desteklenmeyebilir.

Kod (On altılık)	İşlev	Notlar
08	 (GÜÇ)	Uzaktan kumanda düğmesi
C4	MONITOR ON	Uzaktan kumanda düğmesi
C5	MONITOR OFF	Uzaktan kumanda düğmesi
95	ENERGY SAVING	Uzaktan kumanda düğmesi
0B	GİRİŞ (Giriş seç)	Uzaktan kumanda düğmesi
10	Sayı Tuşu 0	Uzaktan kumanda düğmesi
11	Sayı Tuşu 1	Uzaktan kumanda düğmesi
12	Sayı Tuşu 2	Uzaktan kumanda düğmesi
13	Sayı Tuşu 3	Uzaktan kumanda düğmesi
14	Sayı Tuşu 4	Uzaktan kumanda düğmesi
15	Sayı Tuşu 5	Uzaktan kumanda düğmesi
16	Sayı Tuşu 6	Uzaktan kumanda düğmesi
17	Sayı Tuşu 7	Uzaktan kumanda düğmesi
18	Sayı Tuşu 8	Uzaktan kumanda düğmesi
19	Sayı Tuşu 9	Uzaktan kumanda düğmesi
02	 (Ses +)	Uzaktan kumanda düğmesi
03	 (Ses -)	Uzaktan kumanda düğmesi
E0	Parlaklık  (Önceki Sayfa)	Uzaktan kumanda düğmesi
E1	Parlaklık  (Sonraki Sayfa)	Uzaktan kumanda düğmesi
DC	 (3D)	Uzaktan kumanda düğmesi
32	1/a/A	Uzaktan kumanda düğmesi
2F	BERRAK	Uzaktan kumanda düğmesi
7E	 SIMPLINK	Uzaktan kumanda düğmesi
79	ARC (İşaret/İzleme Oranı)	Uzaktan kumanda düğmesi
4D	PSM (Görüntü Modu)	Uzaktan kumanda düğmesi
09	 (SESSİZ)	Uzaktan kumanda düğmesi

Kod (On altılık)	İşlev	Notlar
43	⚙️ (AYARLAR/MENÜ)	Uzaktan kumanda düğmesi
99	Otomatik Yapılandırma	Uzaktan kumanda düğmesi
40	⤴️ (Yukarı)	Uzaktan kumanda düğmesi
41	⤵️ (Aşağı)	Uzaktan kumanda düğmesi
06	➤ (Sağa)	Uzaktan kumanda düğmesi
07	➤ (Sola)	Uzaktan kumanda düğmesi
44	⏹️ (Tamam)	Uzaktan kumanda düğmesi
28	↩️ (GERİ)	Uzaktan kumanda düğmesi
7B	Döşeme	Uzaktan kumanda düğmesi
5B	Çıkış	Uzaktan kumanda düğmesi
72	Resim Kimliği Açık (kırmızı)	Uzaktan kumanda düğmesi
71	Resim Kimliği Kapalı (yeşil)	Uzaktan kumanda düğmesi
63	Sarı	Uzaktan kumanda düğmesi
61	Mavi	Uzaktan kumanda düğmesi
5F	W.BAL	Uzaktan kumanda düğmesi
3F	📄 (S.MENU)	Uzaktan kumanda düğmesi
7C	🏠 (HOME)	Uzaktan kumanda düğmesi
97	Değiştir	Uzaktan kumanda düğmesi
96	Ayna	Uzaktan kumanda düğmesi

BİRDEN FAZLA ÜRÜNÜ KONTROL ETME

- Bu yalnızca belirli modellerde geçerlidir.



Bu yöntemi tek bir PC'ye birden çok ürün bağlamak için kullanın. Birkaç ürünü aynı anda tek bir bilgisayara bağlayarak kontrol edebilirsiniz.

Opsiyon menüsünde, Kimliği Ayarla ögesine 1 ile 1000 arasında benzersiz bir sayı verilmelidir.

Bağlantı kabloları

- Görseller modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

PC ve ürün arasındaki iletişim için RS-232C protokolü kullanılır. Ürünü açıp kapatabilir, bir giriş kaynağı seçebilirsiniz ve PC'nizden OSD menüsünü ayarlayabilirsiniz.

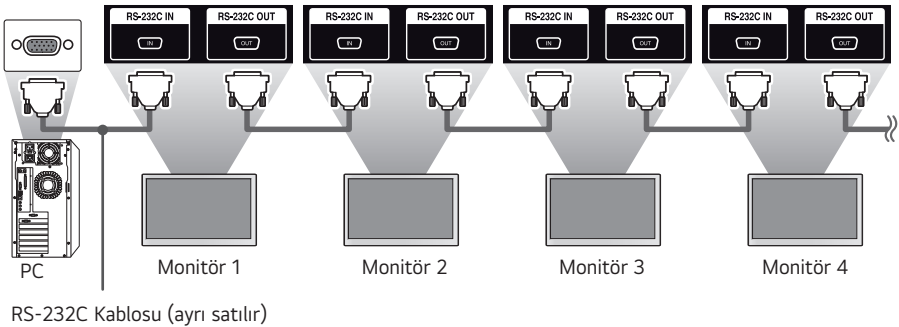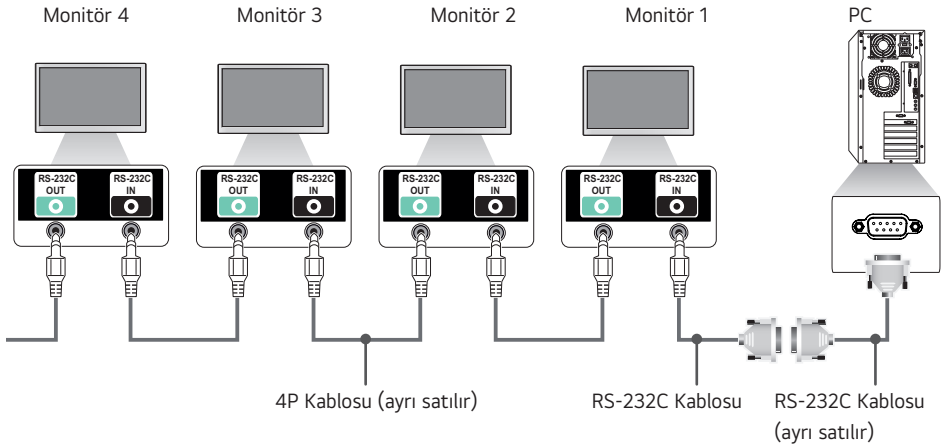

İletişim Parametresi

Baud Hızı: 9600 BPS

Veri Uzunluğu: 8 bit

Eşlik Biti: Yok


Durdurma Biti: 1 bit

Akış Kontrolü: Yok

İletişim Kodu: ASCII

! NOT

- 3 kablolu bağlantılar (standart değil) kullanıldığında, IR zincirleme dizilim kullanılamaz.
- Düzgün olarak bağlamak için sadece ürünle birlikte verilen kabloyu kullandığınızdan emin olun.
- Aynı anda kontrol edilecek zincirleme dizilimli birden çok Tabela ürününüz olduğunda ana aygıt sürekli olarak açmaya/kapatmaya çalışırsanız bazı ürünler açılmayabilir. Bu durumda Güç düğmesine değil **MONITOR ON** düğmesine basarak bu monitörleri açabilirsiniz.

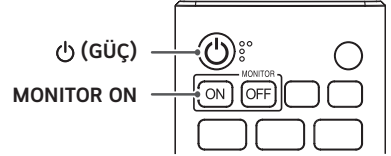

Komut Referans Listesi

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
01	[Güç]	k	a	00 ila 02
02	Giriş Seç	x	b	Bkz. Giriş Seç
03	[İzleme Oranı]	k	c	Bkz. [İzleme Oranı]
04	[Parlaklık Kontrolü]	j	q	00 ila 05
05	[Modu Seçin]	d	x	Bkz. [Modu Seçin]
06	[Kontrast]	k	g	00 ila 64
07	[Parlaklık]	k	h	00 ila 64
08	[Keskinlik]	k	k	00 ila 32
09	[Renk]	k	i	00 ila 64
10	[Ton]	k	j	00 ila 64
11	[Renk Sıcaklığı]	x	u	70 ila D2
12	[Denge]	k	t	00 ila 64
13	[Ses Modu]	d	y	Bkz. [Ses Modu]
14	[Sessiz mod açık]	k	e	00 ila 01
15	Ses Seviyesi Kontrolü	k	f	00 ila 64
16	[Geçerli Saat] 1 (yıl/ay/gün)	f	a	Bkz. [Geçerli Saat] 1 (yıl/ay/gün)
17	[Geçerli Saat] 2 (saat/dakika/saniye)	f	x	Bkz. [Geçerli Saat] 2 (saat/dakika/saniye)
18	[Sinyal Yoksa Gücü Kapat (15 Dk)]	f	g	00 ila 01
19	[Uzaktan kumandadan gelen bir sinyal yoksa gücü kapat (4saat)]	m	n	00 ila 01
20	[Dil]	f	i	Bkz. [Dil]
21	[Varsayılan] Ayarlar	f	k	00 ila 02
22	Mevcut Sıcaklık	d	n	FF
23	[Tuş]	m	c	Bkz. [Tuş]
24	Geçen Zaman	d	l	FF
25	Ürün Seri Numarası Kontrolü	f	y	FF

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
26	[Yazılım Sürümü]	f	z	FF
27	[Beyaz Dengesi] Kırmızı kazanç	j	m	00 ila FE
28	[Beyaz Dengesi] Yeşil kazanç	j	n	00 ila FE
29	[Beyaz Dengesi] Mavi kazanç	j	o	00 ila FE
30	[Beyaz Dengesi] Kırmızı Kaydırma	s	x	00 ila 7F
31	[Beyaz Dengesi] Yeşil Kaydırma	s	y	00 ila 7F
32	[Beyaz Dengesi] Mavi Kaydırma	s	z	00 ila 7F
33	[Arka Işık]	m	g	00 ila 64
34	[Ekran Kapalı]	k	d	00 ila 01
35	[Döşeme Modu]	d	d	00 ila FF
36	[Döşeme Modu] Kontrolü	d	z	FF
37	[Döşeme Kimliği]	d	i	Bkz. [Döşeme Kimliği]
38	[Doğal Mod] (Döşeme Modunda)	d	j	00 ila 01
39	[DPM (Uyku Modu)]	f	j	Bkz. [DPM (Uyku Modu)]
40	Uzaktan Kumanda/Yerel Tuş Kilidi	k	m	00 ila 01
41	[Güç Açık Ertele]	f	h	00 ila FA
42	[Problem Anındaki Akış Sırası] Modunu Seçin	m	i	00 ila 02
43	[Problem Anındaki Akış Sırası] Girişi	m	j	Bkz. [Problem Anındaki Akış Sırası] Girişi
44	Uzaktan Kumanda Tuş Kilidi	t	p	00 ila 02
45	[Yerel tuş İşlem kilidi]	t	o	00 ila 02
46	Durum Kontrolü	s	v	Bkz. Durum Kontrolü
47	[Yaz/Kış Saati Tasarrufu]	s	d	Bkz. [Yaz/Kış Saati Tasarrufu]
48	[PM (Güç Yönetimi) Modu]	s	n, 0c	00 ila 05
49	[ISM Metodu]	j	p	Bkz. [ISM Metodu]
50	[Ağ Ayarları]	s	n, 80(81)(82)	Bkz. [Ağ Ayarları]

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
51	[Güç Açık Durumu]	t	r	00 ila 02
52	Kablolu [LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu)]	f	w	00 ila 01
53	[Ekran Döndürme]	t	h	00 ila 03
54	[Zaman Senkronizasyonu]	s	n, 16	00 ila 01
55	[İçerik senkronizasyonu]	t	g	00 ila 01
56	[LAN Bağlantı Zinciri]	s	n, 84	00 ila 01
57	[Harici Giriş Döndürme]	s	n, 85	00 ila 03
58	[İşaret]	s	n, 88	00 ila 01
59	[Parlaklık Zamanlaması] Modu	s	m	00 ila 01
60	[Parlaklık Zamanlaması]	s	s	Bkz. [Parlaklık Zamanlaması]
61	[Çoklu Ekran] Modu ve Giriş	x	c	Bkz. [Çoklu Ekran] Modu ve Giriş
62	[İzleme Oranı] (Çoklu Ekran)	x	d	Bkz. [İzleme Oranı] (Çoklu Ekran)
63	[Ekran Kapalı] (Çoklu Ekran)	x	e	Bkz. [Ekran Kapalı] (Çoklu Ekran)
64	[Ekran Kapalı Her Zaman]	s	n, 0d	00 ila 01
65	Videoyu Durdur	k	x	00 ila 01
66	Kablosuz [LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu)]	s	n, 90	00 ila 01
67	[OSD kilidi]	k	l	00 ila 01
68	[HDMI BT İçeriği]	s	n, 99	00 ila 01
69	[Tatil Ayarı]	s	n, 9b	Bkz. [Tatil Ayarı]
70	[UPnP]	s	n, 9c	00 ila 01
71	[Ana Kumanda Tablosu kilidi]	s	n, 9d	00 ila 01
72	[USB kilidi]	s	n, 9e	00 ila 01
73	[Wi-Fi kilidi]	s	n, 9f	00 ila 01
74	[EkranPaylaşımı Kilidi]	s	n, a0	00 ila 01

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
75	[Yedek İçeriği Oynat]	s	n, a1	Bkz. [Yedek İçeriği Oynat]
76	[Dijital Ses Girişi]	s	n, a2	00 ila 01
77	[Açılış Logo Görüntüsü]	s	n, a3	00 ila 01
78	[SoftAP]	s	n, a4	00 ila 01
79	[Doğal Boyut]	s	n, a5	00 ila 64
80	Kaydedilen Dahili Medyayı Oynatın	s	n, a8	Bkz. Kaydedilen Dahili Medyayı Oynatın
81	[Sinyal Yok Görseli]	s	n, a9	00 ila 01
82	[Ses Çıkışı]	s	n, aa	00 ila 02
83	[DPM (Uyku Modu) Uyandırma Kontrolü]	s	n, 0b	00 ila 01
84	[Fan] Arızası Kontrolü	d	w	FF
85	[Açma Zamanlayıcısı] Zamanlaması	f	d	Bkz. [Açma Zamanlayıcısı] Zamanlaması
86	[Kapama Zamanlayıcısı] Zamanlaması	f	e	Bkz. [Kapama Zamanlayıcısı] Zamanlaması
87	LCIN008 Kontrolü	s	n, b8	Bkz. LCIN008 Kontrolü
88	[Transfer Control]	s	n, cb	Bkz. [Transfer Control]
89	Çok kanallı	s	n, 76	01 ila 09
90	Ayarlı Kimliği Değiştir	j	x	Bkz. Ayarlı Kimliği Değiştir
91	[Gama]	s	n, ad	00 ila 03
92	[Siyah Seviyesi]	s	n, ae	00 ila 02
93	[Ultra HD Deep Color]	s	n, af	Bkz. [Ultra HD Deep Color]
94	[Senkronizasyon Modu]	s	n, b0	00 ila 01
95	[Giriş Yöneticisi]	s	n, b1	Bkz. [Giriş Yöneticisi]
96	[PC/OPS Güç Kontrolü]	s	n, 8b	00 ila 02
97	[LED Yerel Karartma]	s	n, c1	00 ila 01
98	[Tersini Tara]	s	n, 87	00 ila 01
99	[Çerçeve Kontrolü]	s	n, b7	00 ila 01

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
100	[Average Picture Level Otomatik Kontrolü]	s	n, be	00 ila 01
101	[Parlaklık Değerini Okuyun]	m	u	FF
102	[Ekran Hatası Tanılama]	t	z	00 ila 01
103	[Stereo Modu]	s	n, c2	00 ila 02
104	[HDR Resim Modu]	s	n, c4	Bkz. [HDR Resim Modu]
105	[Dinamik Ton Haritalama]	s	n, c5	00 ila 01
106	[LED Yerel Karartma]	s	n, c6	00 ila 03
107	[USB2 → HDBaseT]	s	n, c3	00 ila 01
108	[Şifreyi Değiştir]	s	n, a7	Bkz. [Şifreyi Değiştir]
109	[Parlaklık Aralığı Ayarı]	s	n, ab	Bkz. [Parlaklık Aralığı Ayarı]
110	[Renk Kalibrasyonu]	s	n, d6	00 ila 01
111	[Sessiz Mod]	s	n, c7	00 ila 01
112	[Hızlı Başlatma+]	s	n, 0e	00 ila 01
113	Vectorscope Açık/Kapalı	s	n, e7	00 ila 01
114	Dalga Biçimi Açık/Kapalı	s	n, e8	00 ila 01
115	Hatalı Renk Modu	s	n, e9	00 ila 02
116	Hatalı Renk - Zebra	s	n, ea	00 ila 64
117	Hatalı Renk – Renk	s	n, eb	00 ila 64
118	SDR/HDR Sinyal Formatı	s	n, ec	00 ila 02
119	HDR EOTF	s	n, ed	00 ila 0e
120	Phase Shift	s	n, ee	0000 ila 0168
121	Genlock	s	n, dc	00 ila 01
122	[Ultra HD Deep Color]	s	n, af	Bkz. [Ultra HD Deep Color]
123	[Akıllı Parlaklık Kontrolü]	s	n, 55	00 ila 03
124	Makro Ön Ayarı	s	n, 8d	01 ila 10
125	Douser Açık/Kapalı	s	n, 8e	00 ila 01
126	Video Konumu	s	n, 8f	0000 ila 01BC (4K) veya 0000 ila 00DE (2K)
127	[SI Sunucu Ayarı]	s	n, ca	Bkz. [SI Sunucu Ayarı]

* Not: Harici giriş kullanılmadığında komutlar çalışmayabilir.

* Modele bağlı olarak bazı komutlar desteklenmeyebilir.

İletim/Alım Protokolü

İletim

(Komut1)(Komut2)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

- * (Komut1): Bu komut, düzenleme ayarı veya kullanıcı ayar modları arasında tanımlama yapmak için kullanılır.
- * (Komut2): Bu komut, monitörü kontrol etmek için kullanılan ikinci komuttur.
- * (Kimliği Ayarla): Kontrol etmek istediğiniz seti seçmek için kullanılır. OSD menüsündeki Ayarlar altında her sete 1 ile 1000 (01H - 3E8H) arasında benzersiz bir Set Kimliği atanabilir. Set Kimliği için "00H" seçildiğinde tüm bağlı monitörler eş zamanlı olarak kontrol edilebilir. (Maksimum değer, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.)
- * (Veri): Komut verilerini iletir. Veri sayısı komuta göre artabilir.
- * (Cr): Satırbaşı Yapma. Bu parametre, ASCII kodunda '0 x 0D' ye karşılık gelir.
- * (): Boşluk. Bu parametre, ASCII kodunda '0 x 20' ye karşılık gelir.

Onay

(Komut2)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

- * Ürün, normal verileri alırken bu formata dayalı olarak ACK (Onay) bilgisi gönderir. Bu noktada, veri FF ise mevcut durum verisini gösterir. Veri, veri yazma modundaya bilgisayarın verisini geri döndürür.
- * Komut, "00" (=0 x 00) Kimliği Ayarla ile gönderilirse veri, tüm monitörlere uygulanır ve herhangi bir bildirim (ACK) gönderilmez.
- * Kontrol modunda veri değeri olarak RS-232C üzerinden "FF" değerini gönderirseniz ilgili özellik için ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz (bazı özelliklerde geçerli değildir).
- * Modele bağlı olarak bazı komutlar desteklenmeyebilir.

01. [Güç] (Komut: k a)

Monitörün güç açma/kapatma durumunu kontrol eder.

İletim

(k)(a)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: [Aç]

02: Yeniden Başlat

Onay

(a)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

- * Onay sinyali yalnızca monitör tamamen açıldığında düzgün şekilde geri gönderilir.
- * İletim ve Onay sinyalleri arasında gecikme olabilir.
- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

F0: SDI 1

F2: SDI 3

F3: SDI 4

F4: Dual Link (SDI 1&2)

F5: Dual Link (SDI 3&4)

F6: Qual Link: Otomatik

F7: Qual Link: 2SI

F8: Qual Link: Square

F9: SDI Quad View

Onay

(b)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

- * Bazı giriş sinyalleri, tüm modellerde mevcut olmayabilir.
- * SuperSign W'den dağıtılmamışa webOS Player, NG'yi geri döndürür.
- * IDB modunda "Oku" yazıyorsa Normal Etiket türü olarak yanıt verecektir.
- * SI Uygulaması yalnızca RS232C üzerinden Set işlemlerini destekler.

02. Giriş Seç (Komut: x b)

Bir giriş sinyali seçer.

İletim

(x)(b)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 20: AV

40: COMPONENT

60: RGB

70: DVI-D (Normal)

80: DVI-D (Video)

90: HDMI1 (Video)

A0: HDMI1 (Normal)

91: HDMI2 (Video)

A1: HDMI2 (Normal)

92: OPS/HDMI3/DVI-D (Video)

A2: OPS/HDMI3/DVI-D (Normal)

95: OPS/DVI-D (Video)

A5: OPS/DVI-D (Normal)

96: HDMI3/DVI-D (Video)

A6: HDMI3/DVI-D (Normal)

97: HDMI3/HDMI2/DVI-D (Video)

A7: HDMI3/HDMI2/DVI-D (Normal)

98: OPS (Video)

A8: OPS (Normal)

99: HDMI2/OPS (Video)

A9: HDMI2/OPS (Normal)

C0: DISPLAYPORT (Video)

D0: DISPLAYPORT (Normal)

C1: DISPLAYPORT/USB-C (Video)

D1: DISPLAYPORT/USB-C (Normal)

C2: HDMI3 (Video)

D2: HDMI3 (Normal)

C3: HDBaseT (Video)

D3: HDBaseT (Normal)

E0: SuperSign webOS Oynatıcı

E1: Diğer

E2: Çoklu Ekran

E3: URL aracılığıyla oynat

E8: SI Uygulaması

03. [İzleme Oranı] (Komut: k c)

Monitörünüzün izleme oranını ayarlar.

İletim

(k)(c)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 02: [Tam Ekran]

06: [Orijinal]

Onay

(c)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

- * İzleme oranı, modelin giriş yapılandırmasına göre değişebilir.

04. [Parlaklık Kontrolü] (Komut: j q)

Monitörünüzün parlaklığını ayarlar.

İletim

(j)(q)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: [Minimum]

02: [Orta]

03: [Maksimum]

04: [Otomatik]

05: [Ekran Kapalı]

Onay

(q)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

05. [Modu Seçim] (Komut: d x)

Bir mod seçer.

İletim

(d)(x)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Mall/QSR]

01: [Genel]

02: [Hük./Kur.]

03: [Taşımacılık]

04: [Eğitim]

05: [Uzman]

08: [Otomatik Güç Tasarrufu]

11: [Kalibrasyon]

12: [Hastane]

Onay

(x)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bazı resim modları tüm modellerde mevcut olmayabilir.

06. [Kontrast] (Komut: k g)

Ekranın kontrastını ayarlar.

İletim

(k)(g)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-64: Kontrast 0-100

Onay

(g)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

07. [Parlaklık] (Komut: k h)

Ekranın parlaklığını ayarlar.

İletim

(k)(h)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-64: Parlaklık 0-100

Onay

(h)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

08. [Keskinlik] (Komut: k k)

Ekranın keskinliğini ayarlar.

İletim

(k)(k)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-32: Keskinlik 0-50

Onay

(k)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

09. [Renk] (Komut: k i)

Ekran renklerini ayarlar.

İletim

(k)(i)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-64: Renk 0-100

Onay

(i)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

10. [Ton] (Komut: k j)

Ekranın tonlarını ayarlar.

İletim

(k)(j)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-64: Ton Kırmızı 50-Yeşil 50

Onay

(j)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

11. [Renk Sıcaklığı] (Komut: x u)

Ekranın renk sıcaklığını ayarlar.

İletim

(x)(u)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 70-D2: 3200K-13000K

Onay

(u)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

12. [Denge] (Komut: k t)

Ses dengesini ayarlar.

İletim

(k)(t)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-64: Sol 50-Sağ 50

Onay

(t)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

15. Ses Seviyesi Kontrolü (Komut: k f)

Oynatma ses seviyesini ayarlar.

İletim

(k)(f)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-64: Ses seviyesi 0-100

Onay

(f)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

13. [Ses Modu] (Komut: d y)

Bir ses modu seçer.

İletim

(d)(y)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 01: [Standart]

02: [Müzik]

03: [Sinema]

04: [Spor]

05: [Oyun]

08: [Gelişmiş AI Ses]

0A: [Clear Voice]

Onay

(y)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

16. [Geçerli Saat] 1 (yıl/ay/gün) (Komut: f a)

Saat 1 (yıl/ay/gün) değerlerini ve Otomatik Zaman değerini ayarlar.

İletim

1. (f)(a)()(Kimliği Ayarla)()(Veri1)()(Veri2)()(Veri3)(Cr)

2. (f)(a)()(Kimliği Ayarla)()(0)(0)()(Veri1)(Cr)

1. Saat 1 (yıl/ay/gün) değerini ayarlarken

Veri1 00:- 2010 -

Veri2 01-0C: Ocak - Aralık

Veri3 01-1F: 1 - 31

* (Veri1) için minimum ve maksimum değerler, ürünün piyasaya sürüldüğü yıla göre farklılık gösterebilir.

* Saat 1 (yıl/ay/gün) ayarlarını görüntülemek için

"fa (Kimliği Ayarla) ff" komutunu girin.

2. Otomatik Zaman Ayarı yaparken

Veri1 00: [Otomatik]

01: [Manuel]

* Otomatik zaman seçeneğinin ayarlanan değerini görüntülemek için "fa (Kimliği Ayarla) 00 ff" ifadesini girin.

Onay

1. (a)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)(x)

2. (a)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(0)(0)(Veri1)(x)

14. [Sessiz mod açık] (Komut: k e)

Sesi kapatır/açar.

İletim

(k)(e)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Sessiz] (Ses kapalı)

01: Sessiz kapalı (Ses açık)

Onay

(e)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

17. [Geçerli Saat] 2 (saat/dakika/saniye) (Komut: f x)

Saat 2 değerlerini (saat/dakika/saniye) ayarlar.

İletim

(f)(x)() (Kimliği Ayarla)() (Veri1)() (Veri2)() (Veri3)(Cr)

Veri1 00-17: 00-23 saat

Veri2 00-3B: 00-59 dakika

Veri3 00-3B: 00-59 saniye

* Zaman 2 (saat/dakika/saniye) ayarlarını görmek için "fx (Kimliği Ayarla) ff" komutunu girin.

* Bu özellik yalnızca Saat 1 (yıl/ay/gün) ayarlandığında kullanılabilir.

Onay

(x)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)(x)

18. [Sinyal Yoksa Gücü Kapat (15 Dk)] (Komut: f g)

15 dakika boyunca hiçbir sinyal alınmaması durumunda monitörü Otomatik Bekleme moduna geçecek şekilde ayarlar.

İletim

(f)(g)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: [Aç]

Onay

(g)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

19. [Uzaktan kumandadan gelen bir sinyal yoksa gücü kapat (4saat)] (Komut: m n)

4 saat boyunca IR sinyali olmadığında Otomatik Güç Kapatma seçeneğini etkinleştirir.

İletim

(m)(n)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: [Aç]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

20. [Dil] (Komut: f i)

OSD dilini ayarlar.

İletim

(f)(i)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Çekçe

01: Danca

02: Almanca

03: İngilizce

04: İspanyolca (Avrupa)

05: Yunanca

06: Fransızca

07: İtalyanca

08: Felemenkçe

09: Norveççe

0A: Portekizce

0B: Portekizce (Brezilya)

0C: Rusça

0D: Fince

0E: İsveççe

0F: Korece

10: Çince (Kanton lehçesi)

11: Japonca

12: Çince (Mandarin lehçesi)

13: Arapça

14: Türkçe

15: Lehçe

Onay

(i)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

* Bazı diller tüm modellerde mevcut olmayabilir.

21. [Varsayılan] Ayarlar (Komut: f k)

Sıfırlama işlemini gerçekleştirir.

(Ekranı Başlatma yalnızca RGB giriş modunda gerçekleştirilebilir.)

İletim

(f)(k)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Resim Sıfırlama]

02: [Başlangıç Ayarlarına Geri Dön]

Onay

(k)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

22. Mevcut Sıcaklık (Komut: d n)

Ürünün mevcut sıcaklığını kontrol eder.

İletim

(d)(n)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri FF: Durum Kontrolü

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Sıcaklık, onaltılık olarak görüntülenir.

23. [Tuş] (Komut: m c)

IR uzaktan kumanda için tuş kodu gönderir.

İletim

(m)(c)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri IR_KEY_CODE

Onay

(c)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Tuş kodları için bkz. IR Kodları.

* Modele bağlı olarak bazı tuş kodları desteklenmeyebilir.

24. Geçen Zaman (Komut: d l)

Monitörünüz açıldıktan sonra geçen zamanı gösterir.

İletim

(d)(l)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri FF: Okuma durumu

Onay

(l)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Alınan veri onaltılık olarak gösterilir.

25. Ürün Seri Numarası Kontrolü (Komut: f y)

Ürünün seri numarasını kontrol eder.

İletim

(f)(y)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri FF: Ürün seri numarasını kontrol eder

Onay

(y)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Veri, ASCII formatındadır.

26. [Yazılım Sürümü] (Komut: f z)

Ürünün yazılım sürümünü kontrol eder.

İletim

(f)(z)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri FF: Yazılım sürümünü kontrol edin

Onay

(z)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

27. [Beyaz Dengesi] Kırmızı kazanç (Komut: j m)

Beyaz dengesi için kırmızı kazanç değerini ayarlar.

İletim

(j)(m)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-FE: Kırmızı Kazanç 0-254

FF: Kırmızı kazanç değerini kontrol eder

Onay

(m)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

28. [Beyaz Dengesi] Yeşil kazanç (Komut: j n)

Beyaz dengesi için yeşil kazanç değerini ayarlar.

İletim

(j)(n)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-FE: Yeşil Kazanç 0-254

FF: Yeşil kazanç değerini kontrol eder

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

29. [Beyaz Dengesi] Mavi kazanç (Komut: j o)

Beyaz dengesi için mavi kazanç değerini ayarlar.

İletim

(j)(o)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-FE: Mavi Kazanç 0-254

FF: Mavi kazanç değerini kontrol eder

Onay

(o)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

30. [Beyaz Dengesi] Kırmızı Kaydırma (Komut: s x)

Beyaz dengesi için kırmızı kaydırma değerini ayarlar.

İletim

(s)(x)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-7F: Kırmızı Kaydırma 0-127

FF: Kırmızı kaydırma değerini kontrol eder

Onay

(x)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

31. [Beyaz Dengesi] Yeşil Kaydırma (Komut: s y)

Beyaz dengesi için yeşil kaydırma değerini ayarlar.

İletim

(s)(y)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-7F: Yeşil Kaydırma 0-127

FF: Yeşil kaydırma değerini kontrol eder

Onay

(y)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

32. [Beyaz Dengesi] Mavi Kaydırma (Komut: s z)

Beyaz dengesi için mavi kaydırma değerini ayarlar.

İletim

(s)(z)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-7F: Mavi Kaydırma 0-127

FF: Mavi kaydırma değerini kontrol eder

Onay

(z)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

33. [Arka Işık] (Komut: m g)

Arka ışık parlaklığını ayarlar.

İletim

(m)(g)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-64: Arka ışık 0-100

Onay

(g)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* LED modelleri LED ışığını ayarlamak için bu komutu kullanır.

34. [Ekran Kapalı] (Komut: k d)

Ekranı kapatır.

İletim

(k)(d)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: Ekran Açık

01: Ekran Kapalı

Onay

(d)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

35. [Döşeme Modu] (Komut: d d)

Döşeme modunu ve döşeme satırları ile sütunları için değerleri ayarlar.

İletim

(d)(d)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-FF: İlk bayt - döşeme sütunu

İkinci bayt - döşeme satırı

* 00, 01, 10 ve 11, döşeme modunun kapalı olduğu anlamına gelir.

* Maksimum değer, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Onay

(d)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

* Bir Video Duvarı modelindeki değerleri değiştirirseniz, lütfen normal çalışması için yeniden başlatın.

36. [Döşeme Modu] Kontrolü (Komut: d z)

Döşeme modunu kontrol eder.

İletim

(d)(z)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri FF: Döşeme Modunu Kontrol Et

Onay

(z)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)(x)

Veri1 00: Döşeme Modu Kapalı

01: Döşeme Modu Açık

Veri2 00-0F: Döşeme sütunu

Veri3 00-0F: Döşeme satırı

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

37. [Döşeme Kimliği] (Komut: d i)

Ürünün döşeme kimliği değerini ayarlar.

İletim

(d)(i)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 01-E1: Döşeme Kimliği 1-225

FF: Döşeme Kimliğini kontrol eder

* Veri değeri, sütun x satır değerini aşamaz.

Onay

(i)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Veri parametresi için sütun x satır değerini aşan bir değer (0xFF hariç) girerseniz Açık, NG olur.

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

* Bir Video Duvarı modelindeki değerleri değiştirirseniz, lütfen normal çalışması için yeniden başlatın.

38. [Doğal Mod] (Döşeme Modunda)**(Komut: d j)**

Görüntülerin doğal olarak gösterilmesi için monitörler arasındaki boşlukta olması gereken görüntü parçaları atlanır.

İletim

(d)(j)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: [Aç]

Onay

(j)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

39. [DPM (Uyku Modu)] (Komut: f j)

DPM (Görüntü Güç Yönetimi) işlevini ayarlar.

İletim

(f)(j)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri

00: [Kapat]

02: 10 saniye

04: 1 dakika

05: 3 dakika

06: 5 dakika

07: 10 dakika

Onay

(j)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

40. Uzaktan Kumanda/Yerel Tuş Kilidi (Komut: k m)

Uzaktan kumanda/yerel tuş (ön) kilidini ayarlar.

İletim

(k)(m)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri

00: [Kapat] (Kilit Kapalı)

01: [Aç] (Kilit Açık)

* Monitör kapatıldığında güç tuşu, Açık (01) modunda da çalışır.

Onay

(m)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

41. [Güç Açık Ertele] (Komut: f h)

Güç açıldığında planlanan gecikmeyi ayarlar. (birim: saniye)

İletim

(f)(h)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri

00-FA: Min 0-Maks 250 (sn)

Onay

(h)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Maksimum değer, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

42. [Problem Anındaki Akış Sırası] Modunu Seçin (Komut: m i)

Problem Anındaki Akış Sırası modunu seçer.

İletim

(m)(i)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri

00: [Kapat]

01: [Otomatik]

02: [Manuel]

Onay

(i)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

43. [Problem Anındaki Akış Sırası] Girişi (Komut: m j)

Güç devretme için bir giriş kaynağı seçer. (Bu işlev yalnızca Problem Anındaki Akış Sırası seçeneği Manuel olarak ayarlandığında kullanılabilir.)

İletim

(m)(j)()(Kimliği Ayarla)()(Veri1)()(Veri2)()(Veri3)()

(Veri4)...()(VeriN)(Cr)

Veri1-N (Giriş Önceliği 1-N)

60: RGB

70: DVI-D

90: HDMI1

91: HDMI2

92: OPS/HDMI3/DVI-D

95: OPS/DVI-D

96: HDMI3/DVI-D

97: HDMI3/HDMI2/DVI-D

98: OPS

99: HDMI2/OPS

C0: DISPLAYPORT

C1: DISPLAYPORT/USB-C

C2: HDMI3

C3: HDBaseT

Onay

(j)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)

(Veri4)...(VeriN)(x)

* Bazı giriş sinyalleri, tüm modellerde mevcut olmayabilir.

* Veri numarası (N) modele göre değişiklik gösterebilir. (Veri numarası, desteklenen giriş sinyallerinin sayısına bağlıdır.)

* Son veri, sadece yukarıdaki Veri N için (ör. E0, E1, E2 gibi) öğelere değer atanmasına imkan tanır ve bu, modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

* Bu özellik son giriş olarak çalışır ve Video formatında verileri destekler.

44. Uzaktan Kumanda Tuş Kilidi (Komut: t p)

Ürünün uzaktan kumanda tuşunun ayarlarını yapılandırır.

İletim

(t)(p)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Tüm tuş kilitlerini açar
01: Güç tuşu hariç tüm tuşları kilitler
02: Tüm tuşları kilitler

Onay

(p)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

* Monitör kapatıldığında güç tuşu, tüm tuşları kilitler (02) modunda da çalışır.

45. [Yerel tuş işlem kilidi] (Komut: t o)

Ürünün yerel tuş çalışma ayarlarını yapılandırır.

İletim

(t)(o)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Tüm tuş kilitlerini açar
01: Güç tuşu hariç tüm tuşları kilitler
02: Tüm tuşları kilitler

Onay

(o)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

* Monitör kapatıldığında güç tuşu, tüm tuşları kilitler (02) modunda da çalışır.
* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

46. Durum Kontrolü (Komut: s v)

Ürünün mevcut sinyalini kontrol eder.

İletim

(s)(v)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)() (FF)(Cr)

Veri 02: Sinyal olup olmadığını kontrol eder
03: Monitörün PM Modunda olup olmadığını kontrol edin
07: Üst, Alt ve Ana sıcaklık sensörlerinin normal çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
09: Fan hızı
10: RGB Algılama OK/NG (ekran arıza algılama)
16: Nem değerini kontrol edin
17: Aydınlatma yoğunluğunun değerini kontrol edin
18: Ürün eğiminin durum değerini kontrol edin

Onay

(v)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(Veri1)(x)

Veri 02 (Sinyal bulunduğu)
Veri1 00: Sinyal yok
01: Sinyal var

Veri 03 (Monitör şu anda PM modunda olduğunda)
Veri1 00: Ekran Açık
01: Ekran Kapalı
02: Ekran Kapalı Her Zaman etkin
03: En Boy Oranını Sürdür etkin
04: Ekran Kapalı & Arka Işık etkin

Veri 07 (Üst, Alt ve Ana sıcaklık sensörlerinin düzgün şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilirken)
Veri1 00: Tüm sıcaklık sensörleri arızalı
01: Üst sensör normal, Alt sensör arızalı, Ana sensör arızalı
02: Üst sensör arızalı, Alt sensör normal, Ana sensör arızalı
03: Üst sensör normal, Alt sensör normal, Ana sensör arızalı
04: Üst sensör arızalı, Alt sensör arızalı, Ana sensör normal
05: Üst sensör normal, Alt sensör arızalı, Ana sensör normal
06: Üst sensör arızalı, Alt sensör normal, Ana sensör normal
07: Tüm sıcaklık sensörleri normal

Veri 10 (Ekran Hatası Tanılama yürütürken)
Veri1 00: Ekran Hatası Tanılama sonucu OK
07: Ekran Hatası Tanılama sonucu OK

* Ekran Hata Tanılama Kapalı olarak ayarlı veya desteklenmiyor, yürütme sonuçları "NG" olarak açıklandı.
Veri 16 (Nem değerini kontrol için)
Veri1 0-100: Mevcut nemin %BN değerini okur (Onaltılık değer olarak belirtilir).

Veri 17 (aydınlatma yoğunluğunun değerini kontrol etmek için)
Veri1 1-1000: Geçerli aydınlatma yoğunluğunun Lux değerini okur (Onaltılık değer olarak belirtilir).

Veri 18 (ürün eğiminin durum değerini kontrol etmek için)

Veri1 00: 0 derece
01: 90 derece
02: 180 derece
03: 270 derece
04: İleri düşmüş
05: Geriye düşmüş

Veri 09 (Fan hızı kontrol edilirken)

Onay

(v)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(Veri1_1)(Veri1_2)
...(VeriN_1)(VeriN_2)(x)

Veri1_1: 00-ff: İlk fan hızı üst 1 Bayt

Veri1_2: 00-ff: İlk fan hızı alt 1 Bayt

...

VeriN_1: 00-ff: Nth fan hızı üst 1 Bayt

VeriN_2: 00-ff: Nth fan hızı alt 1 Bayt

Fan hızı: Hex 0-2008, Desimal 0-8200

- * Veri numarası (N) modele göre değişiklik gösterebilir.
- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

47. [Yaz/Kış Saati Tasarrufu] (Komut: s d)

Yaz Saati seçeneğini ayarlar.

İletim

(s)(d)()(Kimliği Ayarla)()(Veri1)()(Veri2)()

(Veri3)()(Veri4)()(Veri5)()(Cr)

Veri1 00: Kapalı (Veri2 - 5: FF)

01: Başlama Saati

02: Bitiş Saati

Veri2 01-0C: Ocak - Aralık

Veri3 01-06: Hafta 1 - 6

- * Maksimum [Veri3] değeri tarihe göre değişebilir.

Veri4 00-06: (Pazar - Cumartesi)

Veri5 00-17: 00-23 saat

- * Başlangıç/bitiş saatlerini okumak isterseniz [Veri2] through [Veri5] parametreleri için FF değerini girin.

(Örnek1: sd 01 01 ff ff ff ff - Başlangıç saatini kontrol eder.)

(Örnek2: sd 01 02 ff ff ff ff - Bitiş saatini kontrol eder.)

- * Bu özellik yalnızca Saat 1 (yıl/ay/gün) ve Saat 2 (saat/dakika/saniye) ayarlandığında kullanılabilir.

Onay

(d)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri1)(Veri2)

(Veri3)(Veri4)(Veri5)(x)

- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

48. [PM (Güç Yönetimi) Modu] (Komut: s n, Oc)

PM modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(Oc)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Güç Kapalı] (Temel)

01: [En Boy Oranını Sürdür]

02: [Ekran kapalı]

03: [Ekran Kapalı Her Zaman]

04: [Ekranı Kapat & Arka Işığı Aç]

05: [Ağ Hazır]

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Oc)(Veri)(x)

- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

49. [ISM Metodu] (Komut: j p)

Bir ISM yöntemi seçer.

İletim

(j)(p)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 02: [Yörünge Hareketi]

04: [Beyaz Yıkama]

08: [Kapat]

90: [Kullanıcı Resmi]

91: [Kullanıcı Videosu]

Onay

(p)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

- * "02: "91 ile "[Yörünge Hareketi]" desteklenmez: "[Kullanıcı Videosu]" açık.

50. [Ağ Ayarları] (Komut: s n, 80 veya 81 veya 82)

Ağı ve DNS ayarlarını yapılandırır.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (Veri1)() (Veri2)()

(Veri3)() (Veri4)() (Veri5)(Cr)

Veri1 80: Geçici IP modunu (Otomatik/Manuel), alt ağ maskesini ve ağ geçidini yapılandırır/görüntüler.

81: Geçici DNS adresini yapılandırır/görüntüler.

82: Geçici ayarları kaydeder ve geçerli ağ ile ilgili bilgileri görüntüler.

* Veri1, 80 ise,

Veri2 00: Oto.

01: Manuel

FF: Geçici IP modunu (Otomatik/Manuel), alt ağ maskesini ve ağ geçidini görüntüler.

* Veri2, 01 (Manuel) ise,

Veri3 Manuel IP adresi

Veri4 Alt ağ maskesi adresi

Veri5 Ağ geçidi adresi

* Veri1, 81 ise,

Veri2 DNS adresi

FF: Geçici DNS adresini görüntüler.

* Veri1, 82 ise,

Veri2 80: Geçici IP modunu (Otomatik/Manuel), alt ağ maskesini ve ağ geçidini uygular.

81: Geçici DNS adresini uygular

FF: Geçerli ağ ile ilgili bilgiler (IP, alt ağ ağ geçidi ve DNS)

* Ayar örnekleri,

1. Otomatik: sn 01 80 00

2. Manuel: sn 01 80 01 010177223241 255255254000
010177222001(IP:10.177.223.241, alt ağ:
255.255.254.0, ağ geçidi: 10.177.222.1)

3. Ağ okuma: sn 01 80 ff

4. DNS ayarı: sn 01 81 156147035018 (DNS: 156.147.35.18)

5. Ayarları uygulama: sn 01 82 80 (kaydedilen IP modunu (otomatik/manuel), alt ağ maskesini ve ağ geçidini uygular) sn 01 82 81 (kaydedilen DSN'yi uygular)

* Her IP adresinde 12 ondalık basamak bulunur.

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri1)(Veri)(x)

* Bu özellik sadece kablolu ağlarda kullanılabilir.

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

51. [Güç Açık Durumu] (Komut: t r)

Monitörün Güç Açma durumunu ayarlar.

İletim

(t)(r)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [LST(Son Durum)]

01: [STD(Bekleme)]

02: [PWR(Güç Açık)]

Onay

(r)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

52. Kablolu [LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu)] (Komut: f w)

Yerel Ağ Üzerinden Açma seçeneğini seçer.

İletim

(f)(w)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: [Aç]

Onay

(w)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

53. [Ekran Döndürme] (Komut: t h)

Ekran Döndürme özelliğini ayarlar.

İletim

(t)(h)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: 90 derece

02: 270 derece

03: 180 derece

Onay

(h)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

54. [Zaman Senkronizasyonu] (Komut: s n, 16)

Zaman Senkronizasyonu seçeneğini ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (1)(6)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: [Aç]

- * Bu özellik yalnızca monitör Ana moddayken çalışır.
- * Geçerli saat ayarlanmadığında bu özellik çalışmaz.

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(1)(6)(Veri)(x)

- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

55. [İçerik senkronizasyonu] (Komut: t g)

İÇERİK SENKRONİZASYONU seçeneğini ayarlar.

İletim

(t)(g)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: [Aç]

Onay

(g)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

56. [LAN Bağlantı Zinciri] (Komut: s n, 84)

LAN Zincirleme Dizilimi seçeneğini açar/kapatar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (8)(4)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: [Aç]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(8)(4)(Veri)(x)

- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

57. [Harici Girişi Döndürme] (Komut: s n, 85)

Harici Giriş Döndürme özelliğini ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (8)(5)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: 90 derece

02: 270 derece

03: 180 derece

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(8)(5)(Veri)(x)

- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

58. [İşaret] (Komut: s n, 88)

İşaretçi seçeneğini açar/kapatar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (8)(8)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: [Aç]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(8)(8)(Veri)(x)

- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

59. [Parlaklık Zamanlaması] Modu (Komut: s m)

Parlaklık Zamanlaması modunu seçer.

İletim

(s)(m)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: [Aç]

Onay

(m)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

- * Geçerli saat ayarlanmadığında bu özellik çalışmaz.
- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

60. [Parlaklık Zamanlaması] (Komut: s s)

Parlaklık Zamanlaması seçeneğini ayarlar.

İletim

(s)(s)() (Kimliği Ayarla)() (Veri1)() (Veri2)() (Veri3)(Cr)

Veri1

1. f1 ~ f6 (veri okuma)

F1: 1. parlaklık programının verilerini okur.

F2: 2. parlaklık programının verilerini okur.

F3: 3. parlaklık programının verilerini okur.

F4: 4. parlaklık programının verilerini okur.

F5: 5. parlaklık programının verilerini okur.

F6: 6. parlaklık programının verilerini okur.

2. FF: Depolanan tüm listeleri okur

3. e1 ~ e6 (Bir dizini siler), e0 (Tüm dizinleri siler)

E0: Tüm parlaklık zamanlamalarını siler.

E1: 1. parlaklık zamanlamasını siler.

E2: 2. parlaklık zamanlamasını siler.

E3: 3. parlaklık zamanlamasını siler.

E4: 4. parlaklık zamanlamasını siler.

E5: 5. parlaklık zamanlamasını siler.

E6: 6. parlaklık zamanlamasını siler.

4. 00 ~ 17: 00-23 saat

Veri2 00-3B: 00-59 dakika

Veri3 00-64: Arka ışık 0-100

* Ayarladığınız parlaklık programını okumak veya silmek için, (Veri2)(Veri3) FF olarak ayarlanmalıdır.

* Yapılandırılmış tüm parlaklık programlarını FF üzerinden okumak istiyorsanız, (Veri2)(Veri3)'e hiçbir değer girmeyin.

* Ayarlanan Parlaklık Çizelgesi listesinin tüm öğelerini FF aracılığıyla alırken, kaydedilmiş bir liste olmasa bile, OK onaylanacaktır (ACK).

Örnek1: ss 01 f1 ff ff - Parlaklık Zamanlaması'nda 1. dizin verilerini okur.

Örnek2: ss 01 ff - Parlaklık Programındaki tüm indeks verilerini okur.

Örnek3: ss 01 e1 ff ff - Parlaklık Zamanlaması'nda 1. dizin verilerini siler.

Örnek4: ss 01 07 1E 46 - Saati 07:30 ve arka ışığı 70 olan bir.

Onay

(s)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

61. [Çoklu Ekran] Modu ve Giriş (Komut: x c)

Çoklu Ekran modlarını ve girişleri kaydeder ve kontrol eder.

İletim

(x)(c)() (Kimliği Ayarla)() (Veri1)() (Veri2)() (Veri3)()

(Veri4)() (Veri5)() (Cr)

Veri1 (Çoklu Ekran modunu ayarlar)

10: PIP

22: PBP2

23: PBP3

24: PBP4

25: PBP3 (1:2:1)

Veri2 (Çoklu Ekranın Ana Girişini Ayarlar)

Veri3 (Çoklu Ekranın Alt1 Girişini Ayarlar)

Veri4 (Çoklu Ekranın Alt2 Girişini Ayarlar)

Veri5 (Çoklu Ekranın Alt3 Girişini Ayarlar)

80: DVI-D

90: HDMI1

91: HDMI2

92: OPS/HDMI3/DVI-D

95: OPS/DVI-D

96: HDMI3/DVI-D

97: HDMI3/HDMI2/DVI-D

98: OPS

99: HDMI2/OPS

C0: DISPLAYPORT

C1: DISPLAYPORT/USB-C

C2: HDMI3

C3: HDBaseT

F0: SDI 1

F1: SDI 2

F2: SDI 3

F3: SDI 4

Onay

(c)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)

(Veri4)(Veri5)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

* Sadece model tarafından desteklenen giriş modları çalışır.

* Bu özellik son giriş olarak çalışır ve Video formatında verileri destekler.

* Okuma operasyonu gerçekleştirildiğinde eğer harici bir giriş değilse 00 geri döndürülür.

62. [İzleme Oranı] (Çoklu Ekran) (Komut: x d)

Çoklu Ekranın izleme oranını kontrol eder.

İletim

(x)(d)() (Kimliği Ayarla)() (Veri1)() (Veri2)(Cr)

Veri1 01: Ana girişi kontrol eder
02: Alt1 girişi kontrol eder
03: Alt2 girişi kontrol eder
04: Alt3 girişi kontrol eder
Veri2 00: Tam Ekran
01: Orijinal

Onay

(d)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri1)(Veri2)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

63. [Ekran Kapalı] (Çoklu Ekran) (Komut: x e)

Çoklu Ekran'daki her bir ekranı açar/kapatar.

İletim

(x)(e)() (Kimliği Ayarla)() (Veri1)() (Veri2)(Cr)

Veri1 01: Ana girişi kontrol eder
02: Alt1 girişi kontrol eder
03: Alt2 girişi kontrol eder
04: Alt3 girişi kontrol eder
Veri2 00: Ekran Açık
01: Ekran Kapalı

* Bu özellik yalnızca Çoklu Ekran uygulaması kullanılıyorken çalışır.

* Bu özellik, sinyal olmadığında düzgün çalışmaz.

Onay

(e)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri1)(Veri2)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

64. [Ekran Kapalı Her Zaman] (Komut: s n, Od)

Ekran Daima Kapalı özelliğini etkinleştirirseniz monitör, PM modunu etkinleştirip etkinleştirmemenizden bağımsız olarak Ekran Kapalı moduna girer.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (0)(d)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]
01: [Aç]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(0)(d)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

65. Videoyu Durdur (Komut: k x)

Video Durdurmayı kontrol eder.

İletim

(k)(x)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Video Durdur özelliği açık.
01: Video Durdur özelliği kapalı.

* Bu özellik yalnızca tek giriş modunda çalışır.

Onay

(x)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

66. Kablosuz [LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu)] (Komut: s n, 90)

LAN Üzerinden Kablosuz Uyanma özelliğini ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (9)(0)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]
01: [Aç]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(9)(0)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

67. [OSD kilidi] (Komut: k l)

OSD Kilidi'ni ayarlar.

İletim

(k)(l)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 00: OSD Kilidi
01: OSD Kilidini Aç

Onay

(l)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

68. [HDMI BT İçeriği] (Komut: s n, 99)

HDMI verilerine göre resim modunu otomatik olarak ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (9)(9)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]
01: [Aç]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(9)(9)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

69. [Tatil Ayarı] (Komut: s n, 9b)

Tatilleri ayarlar.

İletim

1. (s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(9)(b)()

(Veri1)()(Veri2)()(Veri3)()

(Veri4)()(Veri5)()(Veri6)(Cr)

2. (s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(9)(b)()(Veri1)()(Veri2)(Cr)

3. (s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(9)(b)()(Veri1)(Cr)

1. Tatil Ayarlama

Veri1 Başlangıç yılı

00:- 2010-

Veri2 Başlangıç ayı

01-0c: Ocak - Aralık

Veri3 Başlangıç tarihi

01-1F: 01 - 31

Veri4 Başlangıç yılı/ayı/tarihi itibarıyla olan süre

01-07: 1 - 7 gün

Veri5 Tekrar

00: Yok

01: Her ay

02: Her Yıl

Veri6 Zamanlamayı tarih/haftanın günü bazında tekrarlar.

01: Tarih bazında.

02: Haftanın günü bazında.

* (Veri1) için minimum ve maksimum değerler, ürünün piyasaya sürüldüğü yıla göre farklılık gösterebilir.

* Yalnızca [Veri5] için bir değer girildiğinde [Veri6] için bir değer girebilirsiniz (her yıl veya her ay).

2. Zamanlamayı Kontrol Etme

Veri1 İsteddiğiniz zamanlamayı seçin.

F1: 1. zamanlamayı okur

F2: 2. zamanlamayı okur

F3: 3. zamanlamayı okur

F4: 4. zamanlamayı okur

F5: 5. zamanlamayı okur

F6: 6. zamanlamayı okur

F7: 7. zamanlamayı okur

Veri2

FF

3. Zamanlamayı Silme

E0: Tüm tatil programlarını siler

E1: 1. tatil programını siler

E2: 2. tatil programını siler

E3: 3. tatil programını siler

E4: 4. tatil programını siler

E5: 5. tatil programını siler

E6: 6. tatil programını siler

E7: 7. tatil programını siler

* Geçerli saat ayarlanmadığında bu özellik çalışmaz.

Onay

1. (n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(9)(b)

(Veri1)(Veri2)(Veri3)(Veri4)(Veri5)(Veri6)(x)

2. (n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(9)(b)(f)(1-7)

(Veri1)(Veri2)(Veri3)(Veri4)(Veri5)(Veri6)(x)

3. (n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(9)(b)(Veri1)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

70. [UPnP] (Komut: s n, 9c)

UPnP modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (9)(c)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: [Aç]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(9)(c)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

* UPnP modu değiştirildiğinde yeniden başlatma yapılır.

71. [Ana Kumanda Tablosu kilidi] (Komut: s n, 9d)

Ana Ekran Gösterge Panosu Kilidi'ni ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (9)(d)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Ana Kumanda Tablosu Kilidi Kaldır

01: Ana Kumanda Tablosu Kilidi

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(9)(d)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

72. [USB kilidi] (Komut: s n, 9e)

USB Kilidi'ni ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (9)(e)() (Veri)(Cr)

Veri 00: USB kilidi kaldır

01: USB Kilidi

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(9)(e)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

73. [Wi-Fi kilidi] (Komut: s n, 9f)

Wi-Fi Kilidi'ni ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (9)(f)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Wi-Fi kilidi kaldır

01: Wi-Fi kilidi

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(9)(f)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

74. [Ekran Paylaşımı Kilidi] (Komut: s n, a0)

Ekran Paylaşımı Kilidi'ni ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(0)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Ekran Paylaşımı Kilidi Kaldır

01: Ekran Paylaşımı Kilidi

02: Ekran Paylaşımı Kilidi (PIN)

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(0)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

* Ekran Paylaşımı Kilidi modu değiştirildiğinde yeniden başlatma gerçekleşir.

75. [Yedek İçeriği Oynat] (Komut: s n, a1)

Giriş sinyali yoksa bu özellik, cihazda saklanan içeriği otomatik olarak oynatır veya ayarlı uygulamayı çalıştırır.

İletim

1. (s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(a)(1)()(Veri1)(Cr)
2. (s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(a)(1)()(Veri1)(Veri2)(Cr)

1. Yedek İçeriği Oynatmayı Devre Dışı Bırakma.
Veri1 00: Kapalı

2. Resimleri Otomatik Yakalama İçin Yedek İçerik Oynatma Ayarı

Veri1 01: Resimleri Otomatik Yakala
Veri2 01: 30 dakika
02: 1 saat
03: 2 saat
04: 3 saat

3. Medya Saklama İçin Yedek İçerik Oynatma Ayarı
Veri1 02: Medya Saklama

4. SuperSign İçeriği İçin Yedek İçerik Oynatma Ayarı
Veri1 03: SuperSign İçeriği

5. SI App / Play via URL olarak ayarla
Veri1 04: [SI Uygulaması / URL üzerinden oynat]

Onay

1. (n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(a)(1)(Veri1)(x)
2. (n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(a)(1)(Veri1)(Veri2)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

76. [Dijital Ses Girişi] (Komut: s n, a2)

Dijital Ses Girişi'ni ayarlar.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(a)(2)()(Veri)(Cr)

Veri 00: Dijital
01: Analog

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(a)(2)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

77. [Açılış Logo Görüntüsü] (Komut: s n, a3)

Önyükleme Logosu Görüntüsü'nü ayarlar.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(a)(3)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]
01: [Aç]

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(a)(3)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

78. [SoftAP] (Komut: s n, a4)

SoftAP Modu'nu ayarlar.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(a)(4)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]
01: [Aç]

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(a)(4)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

79. [Doğal Boyut] (Komut: s n, a5)

Doğal Boyut özelliğini ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(5)() (Veri)(Cr)

Veri 00-64: Doğal Boyut 0-100

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(5)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

80. Kaydedilen Dahili Medyayı Oynatın (Komut: s n, a8)

Dahili hafızaya kaydedilen medya dosyalarını oynatır.
Dahili depolama ortamı: İçerik Yönetimi Oynatıcısı üzerinden dışa aktarıldıktan sonra monitörün dahili depolama alanında depolanan videolar ve görüntüler.

* Uygun değil: Şablon içeriği, SuperSign içeriği ve çalma listesi içeriği.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(8)() (Veri)(Cr)

Veri 01: Oynat

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(8)() (Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

81. [Sinyal Yok Görseli] (Komut: s n, a9)

Sinyal Yok Görüntüsü özelliğini ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(9)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: [Aç]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(9)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

82. [Ses Çıkışı] (Komut: s n, aa)

Ses Çıkışı Kapalı/Değişken/Sabit olarak ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(a)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: [Değişken]

02: [Sabit]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(a)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

83. [DPM (Uyku Modu) Uyardırma Kontrolü] (Komut: s n, 0b)

DPM Uyardırma Kontrolü ayarlarını kontrol eder.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (0)(b)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Saat]

01: [Saat+VERI]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(0)(b)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

84. [Fan] Arızası Kontrolü (Komut: d w)

Fan arızasını kontrol edin.

İletim

(d)(w)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri FF: Okuma durumu

Onay

(w)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri1)(Veri2)(x)

Veri1 00: Fan arızası

01: Fan normal

Veri2 00: 0 arıza (Fan Normal)

01: 1 arıza

02: 2 arıza

03: 3 arıza

04: 4 arıza

05: 5 arıza

06: 6 arıza

07: 7 arıza

08: 8 arıza

09: 9 arıza

0A: 10 arıza

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

85. [Açma Zamanlayıcısı] Zamanlaması (Komut: f d)

Açma Zamanlayıcısı ayarlarını yapar.

Modele bağlı olarak, Zamanlayıcı Güç Açma için zamanlama sayısı 16 veya 21 olabilir.

İletim

(f)(d)()(Kimliği Ayarla)()(Veri1)()(Veri2)()(Veri3)(Cr)

Veri1

1. f1h ~ fffh, a1h ~ a6h (veri okuma)

F1 ~ FF: Zamanlayıcı Güç Açma özelliği kapsamında 1 ile 15 arasındaki zaman verilerini okur.

A1 ~ A6: Zamanlayıcı Güç Açma özelliği kapsamında 16 ile 21 arasındaki zaman verilerini okur.

2. e1h ~ efh, b1h ~ b6h (Bir dizini siler),
e0h (Tüm dizinleri siler)

E0: Tüm Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil

E1 ~ EF: Zamanlayıcı Güç Açma özelliği kapsamında 1 ile 15 arasındaki zaman verilerini siler.

B1 ~ B6: Zamanlayıcı Güç Açma özelliği kapsamında 16 ile 21 arasındaki zaman verilerini siler.

3. 01h ~ 0ch (Zamanlayıcıyla Güç Açma gün ayarı)

02: Günlük olarak tekrarla

03: Pazartesten Cumaya Tekrarla

04: Pazartesten Cumartesiye Tekrarla

05: Cumartesten Pazara Tekrarla

06: Pazar Tekrarla

07: Pazartesi Tekrarla

08: Salı Tekrarla

09: Çarşamba Tekrarla

0A: Perşembe Tekrarla

0B: Cuma Tekrarla

0C: Cumartesi Tekrarla

Veri2 00-17: 00-23 saat

Veri3 00-3B: 00-59 dakika

* Ayarladığınız Zamanlayıcıyla Güç Açmayı okumak veya silmek için [Veri2][Veri3], FF olarak ayarlanmalıdır.

Örnek1: fd 01 f1 ff ff - Açma Zamanlayıcısında 1. dizin verilerini okur.

Örnek2: fd 01 e1 ff ff - Açma Zamanlayıcısında 1. dizin verilerini okur.

Örnek3: fd 01 04 02 03 - Açma Zamanlayıcısını Pazartesi - Cumartesi için 02:03 olarak ayarlar.

* Bu özellik yalnızca Saat 1 (yıl/ay/gün) ve Saat 2 (saat/dakika/saniye) ayarlandığında kullanılabilir.

Onay

(d)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)(x)

86. [Kapatma Zamanlayıcısı] Zamanlaması (Komut: f e)

Kapatma Zamanlayıcısı ayarlarını yapar.

Modele bağlı olarak, Zamanlayıcı Güç Kapatma için zamanlama sayısı 16 veya 21 olabilir.

İletim

(f)(e)()(Kimliği Ayarla)()(Veri1)()(Veri2)()(Veri3)(Cr)

Veri1

1. f1h ~ fffh, a1h ~ a6h (veri okuma)

F1 ~ FF: Zamanlayıcı Güç Kapatma özelliği kapsamında 1 ile 15 arasındaki zaman verilerini okur.

A1 ~ A6: Zamanlayıcı Güç Kapatma özelliği kapsamında 16 ile 21 arasındaki zaman verilerini okur.

2. e1h ~ efh, b1h ~ b6h (Bir dizini siler),
e0h (Tüm dizinleri siler)

E0: Tüm Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil

E1 ~ EF: Zamanlayıcı Güç Kapatma özelliği kapsamında 1 ile 15 arasındaki zaman verilerini siler.

B1 ~ B6: Zamanlayıcı Güç Kapatma özelliği kapsamında 16 ile 21 arasındaki zaman verilerini siler.

3. 01h ~ 0ch (Zamanlayıcıyla Güç Kapatma gün ayarı)

02: Günlük olarak tekrarla

03: Pazartesten Cumaya Tekrarla

04: Pazartesten Cumartesiye Tekrarla

05: Cumartesten Pazara Tekrarla

06: Pazar Tekrarla

07: Pazartesi Tekrarla

08: Salı Tekrarla

09: Çarşamba Tekrarla

0A: Perşembe Tekrarla

0B: Cuma Tekrarla

0C: Cumartesi Tekrarla

Veri2 00-17: 00-23 saat

Veri3 00-3B: 00-59 dakika

* Ayarladığınız Zamanlayıcıyla Güç Kapatmayı okumak veya silmek için [Veri2][Veri3], FF olarak ayarlanmalıdır.

Örnek1: fe 01 f1 ff ff - Kapatma Zamanlayıcısında 1. dizin verilerini okur.

Örnek2: fe 01 e1 ff ff - Kapatma Zamanlayıcısında 1. dizin verilerini okur.

Örnek3: fe 01 04 02 03 - Kapatma Zamanlayıcısını Pazartesi - Cumartesi için 02:03 olarak ayarlar.

* Bu özellik yalnızca Saat 1 (yıl/ay/gün) ve Saat 2 (saat/dakika/saniye) ayarlandığında kullanılabilir.

Onay

(e)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)(x)

87. LCIN008 Kontrolü (Komut: s n, b8)

LCIN008 cihazını kontrol eder.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(b)(8)()(Veri)(Veri2)(Cr)

Veri1 00: LCIN008 Güç

01: LCIN008 Parlaklık

Veri2

1. Güç İçin

0 x 00: Kapalı

0 x 01: Açık

2. Parlaklık İçin

0 x ff: Oku

0 x 00 ~ 0 x 64: Sabit bir değer uygular

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(b)(8)(Veri)(Veri2)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

* Diğer komutlar uygulandıktan sonra belirli bir süre çalışmaz.

88. [Transfer Control] (Komut: s n, cb)

Komutu RS232C'ye aktarır.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(c)(b)()(Veri)(Cr)

Veri RS232C'ye giden veriler

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(c)(b)(Veri)(x)

Veri RS232C çıkışına aktarılan verinin yanıt değeri

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

* Diğer komutlar uygulandıktan sonra belirli bir süre çalışmaz.

89. Çok kanallı (Komut: s n, 76)

Kanallı değiştirir.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(7)(6)()(Veri)(Cr)

Veri 01-09: Geçilecek kanal

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(7)(6)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

90. Ayarlı Kimliği Değiştir (Komut: j x)

Ayarlı Kimliği değiştirir ve kontrol eder.

1. Genel bir LED model olduğunda

İletim

(j)(x)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)()(v2)(Cr)

Veri1 Veri2: 00 01 - 03 e8 (1 - 1000)

Onay

(x)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(x)

2. Başka bir model olduğunda (salt okunur)

İletim

(j)(x)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri FF: Ayarlı Kimliğin değerini kontrol et

Dönen değer, ASCII kod değerine karşılık gelen onaltılık sayıların değeri olarak gösterilir.

(Ayarlı Kimlik 1: x 01 OK31x olduğunda geri dön

Ayarlı Kimlik 1000: x 3e8 OK31303030x olduğunda geri dön)

Onay

(x)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Ayarlı Kimlik eşleşmediğinde dahi çalışır.

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

91. [Gama] (Komut: s n, ad)

Gama Modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(a)(d)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [düşük](1,9)

01: [orta](2,2)

02: [Yüksek1](2,4)

03: [Yüksek2](BT.1886)

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(a)(d)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

92. [Siyah Seviyesi] (Komut: s n, ae)

Siyah Seviyesi modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(e)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Düşük
01: Yüksek
02: Oto.

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(e)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

93. [Ultra HD Deep Color] (Komut: s n, af)

Her giriş için Ultra HD Deep Colour modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(f)() (Veri1)() (Veri2)(Cr)

Veri1 70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/OPS
C0: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT

Veri2 00: [Kapat]
01: [Aç]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(f)(Veri1)(Veri2)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

94. [Senkronizasyon Modu] (Komut: s n, b0)

Senkronizasyon Modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (b)(0)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Komut Alma Modu]
01: [Komut Verme Modu]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(b)(0)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

95. [Giriş Yöneticisi] (Komut: s n, b1)

Etiketleri girişe göre ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (b)(1)() (Veri1)() (Veri2)(Cr)

Veri1 90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/OPS
C0: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT

Veri2 00: Video
01: Normal

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(b)(1)(Veri1)(Veri2)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

96. [PC/OPS Güç Kontrolü] (Komut: s n, 8b)

OPS / PC Güç Kontrolü modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (8)(b)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Devre Dışı Bırak]
01: [Senkronizasyon (Açık)]
02: [Senkronizasyon (Açık/Kapalı)]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(8)(b)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

97. [LED Yerel Karartma] (Komut: s n, c1)

[LED Yerel Karartma] ayarlar.

[LED Yerel Karartmayı [Ayar] → [Ekran] → [Gelişmiş Ayarlar] altındaki bir alt öğeye ayarlama özelliği)

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (c)(1)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]
01: [Aç]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(c)(1)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

98. [Tersini Tara] (Komut: s n, 87)

Tersini Tara'nın açık/kapalı durumunu kontrol eder.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(8)(7)()(Veri)(Cr)

Veri 00: Kapalı

01: Açık

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(8)(7)(Veri)(x)

- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.
- * Bir Video Duvarı modelindeki değerleri değiştirirseniz, lütfen normal çalışması için yeniden başlatın.

99. [Çerçeve Kontrolü] (Komut: s n, b7)

Çerçeve Kontrolü'nü kontrol eder.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(b)(7)()(Veri)(Cr)

Veri 00: Kapalı

01: Açık

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(b)(7)(Veri)(x)

- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.
- * Bir Video Duvarı modelindeki değerleri değiştirirseniz, lütfen normal çalışması için yeniden başlatın.

100. [Average Picture Level Otomatik Kontrolü] (Komut: s n, be)

Average Picture Level Otomatik Kontrolü ayarlar.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(b)(e)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: [Aç]

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(b)(e)(Veri)(x)

- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

101. Parlaklık Değerini Okuyun (Komut: m u)

Parlaklık değerini kontrol eder.

İletim

(m)(u)()(Kimliği Ayarla)()(FF)(Cr)

Onay

(u)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)

(Veri4)(Veri5)(Veri6)(Veri7)(x)

Veri1 00-64: Arka ışık PWM şekli 0-100

Veri2 00-ff: CA210 tarafından ölçülen değer üst 1 baytı.

Veri3 00-ff: CA210 tarafından ölçülen değer alt 1 baytı.

CA210 ölçümü Onaltılı: 0000 ila ffff, Ondalık: 0 ila 65535

Veri4 00-ff: 1 numaralı BLU sensörü tarafından ölçülen değer üst 1 baytı.

Veri5 00-ff: 1 numaralı BLU sensörü tarafından ölçülen değer alt 1 baytı.

Veri6 00-ff: 2 numaralı BLU sensörü tarafından ölçülen değer üst 1 baytı.

Veri7 00-ff: 2 numaralı BLU sensörü tarafından ölçülen değer alt 1 baytı.

BLU ölçümü Onaltılı: 0000 ila ffff, Ondalık: 0 ila 65535

- * Ürün fabrikadan çıkarıldığında, CA210 ölçümü "Kalibrasyon" olarak girilir. Kalibrasyondan önce Varsayılın 0'dır.
- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

102. [Ekran Hatası Tanılama] (Komut: t z)

Ekran Hatası Algılama özelliğini ayarlar.

İletim

(t)(z)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: [Aç]

Onay

(z)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

103. [Stereo Modu] (Komut: s n, c2)

Stereo Modunu Kontrol Eder.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (c)(2)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Sol/Sağ

01: Sol/Sol

02: Sağ/Sağ

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(c)(2)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

104. [HDR Resim Modu] (Komut: s n, c4)

Bir HDR Resim Modu seçer.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (c)(4)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Mağaza/QSR

01: Genel

02: Hük./Kur.

04: Eğitim

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(c)(4)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak bazı resim modları desteklenmeyebilir.

* Yalnızca HDR içeriği çalışırken çalışır.

105. [Dinamik Ton Haritalama] (Komut: s n, c5)

Dinamik Ton Haritalama seçer.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (c)(5)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: [Aç]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(c)(5)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak bazı resim modları desteklenmeyebilir.

* Yalnızca HDR içeriği çalışırken çalışır.

106. [LED Yerel Karartma] (Komut: s n, c6)

LED Yerel Karartma ayarlar.

(LED Yerel Karartmayı [Ayarlar] → [Ekran] → [Resim Kullanıcı Ayarları] → [Parlaklık Ayarları] altındaki alt öğede ayarlama özelliği)

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (c)(6)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: [düşük]

02: [Orta]

03: [Yüksek]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(c)(6)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

107. [USB2 → HDBaseT] (Komut: s n, c3)

USB2'yi HDBaseT olarak ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (c)(3)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapat]

01: [Aç]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(c)(3)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

108. [Şifreyi Değiştir] (Komut: s n, a7)

Parolayı değiştirir.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(7)() (Veri1)(Veri2)(Veri3)

(Veri4)(Veri5)(Veri6)() (Veri7)(Veri8)(Veri9)

(Veri10)(Veri11)(Veri12)(Cr)

Veri 1-6: 0 – 9 (Önceden atanan şifre)

Veri 7-12: 0 – 9 (Yeni şifre)

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(7)() (Veri1)(Veri2)

(Veri3)(Veri4)(Veri5)(Veri6)() (Veri7)(Veri8)

(Veri9)(Veri10)(Veri11)(Veri12)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

109. [Parlaklık Aralığı Ayarı] (Komut: s n, ab)

Parlaklık aralığını ayarlar.

İletim
(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(a)(b)()(Veri1)()(Veri2)(Cr)
Veri1 00: Minimum parlaklık kontrolü
01: Maksimum parlaklık kontrolü
Veri1 00-64: Aralık kontrolü
Onay
(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(a)(b)(Veri1)(Veri2)(x)

- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.
- * Veri2, yalnızca 5'in katları olan Onaltılık değerleri destekler.
- * Minimum parlaklık aralığı maksimum parlaklık aralığını aşamaz, ve maksimum parlaklık değeri aralığı minimum parlaklık aralığından daha düşük olamaz.

110. [Renk Kalibrasyonu] (Komut: s n, d6)

Renk Kalibrasyonu'nu seçer.

İletim
(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(d)(6)()(Veri)(Cr)
Veri 00: Kapalı
01: Açık
Onay
(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(d)(6)(Veri)(x)

- * Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

111. [Sessiz Mod] (Komut: s n, c7)

Sessiz Modu seçer.

İletim
(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(c)(7)()(Veri)(Cr)
Veri 00: Kapalı
01: Açık
Onay
(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(c)(7)(Veri)(x)

- * Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

112. [Hızlı Başlatma+] (Komut: s n, 0e)

Hızlı Başlatma+ Modunu seçin.

İletim
(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(0)(e)()(Veri)(Cr)
Veri 00: Kapalı
01: Açık
Onay
(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(0)(e)(Veri)(x)

- * Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

113. Vectorscope Açık/Kapalı (Komut: s n, e7)

Vectorscope için açık/kapalı işlevini kontrol eder.

İletim
(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(e)(7)()(Veri)(Cr)
Veri 00: Kapalı
01: Açık
Onay
(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(e)(7)(Veri)(x)

- * Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

114. Dalga Biçimi Açık/Kapalı (Komut: s n, e8)

Dalga Biçimi için açık/kapalı işlevini kontrol eder.

İletim
(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(e)(8)()(Veri)(Cr)
Veri 00: Kapalı
01: Açık
Onay
(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(e)(8)(Veri)(x)

- * Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

115. Hatalı Renk Modu (Komut: s n, e9)

Hatalı Renk Modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (e)(9)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Kapalı
01: Zebra desenini açar
02: Renk desenini açar

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(e)(9)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

118. SDR/HDR Sinyal Formatı (Komut: s n, ec)

SDR/HDR Sinyal Formatını ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (e)(c)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Otomatik
01: SDR
02: HDR

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(e)(c)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

116. Hatalı Renk – Zebra (Komut: s n, ea)

Hatalı Renk için Zebra deseni değerini ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (e)(a)() (Veri)(Cr)

Veri 00-64: Zebra deseni 0-100

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(e)(a)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

119. HDR EOTF (Komut: s n, ed)

HDR EOTF değerini ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (e)(d)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Otomatik
01: PQ100
02: PQ200
03: PQ300
04: PQ400
05: PQ500
06: PQ600
07: PQ700
08: PQ800
09: PQ900
0A: PQ1000
0B: PQ2000
0C: PQ4000
0D: PQ10000
0E: HLG

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(e)(d)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

117. Hatalı Renk – Renk (Komut: s n, eb)

Hatalı Renk için Renk deseni değerini ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (e)(b)() (Veri)(Cr)

Veri 00-64: Renk deseni 0-100

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(e)(b)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

120. Phase Shift (Komut: s n, ee)

Phase Shift değerini ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (e)(e)() (Veri)(Cr)

Veri 0000-0168: Shift değeri 0-360

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(e)(e)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

121. Genlock (Komut: s n, dc)

Genlock için açık/kapalı işlevini kontrol eder.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (d)(c)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Genlock kapalı

01: Genlock açık

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(d)(c)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

122. [Ultra HD Deep Color] (Komut: s n, af)

Her giriş için Ultra HD Deep Colour modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(f)() (Veri1)() (Veri2)(Cr)

Veri1 70: DVI-D

90: HDMI1

91: HDMI2

92: OPS/HDMI3/DVI-D

93: HDMI4

95: OPS/DVI-D

96: HDMI3/DVI-D

97: HDMI3/HDMI2/DVI-D

98: OPS

99: HDMI2/OPS

C0: DISPLAYPORT

C1: DISPLAYPORT/USB-C

C2: HDMI3

C3: HDBaseT

Veri2 00: Kapalı

01: 4K

02: 8K

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(f)(Veri1)(Veri2)(x)

* Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

* (Veri2)'nin 8K ögesi yalnızca 8K'yı destekleyen modellerde desteklenir.

123. [Akıllı Parlaklık Kontrolü] (Komut: s n, 55)

Akıllı Parlaklık Kontrolü ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (5)(5)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Manuel

01: Vurgulayıcı

02: Temel

03: Yakında

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(5)(5)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

124. Makro Ön Ayarı (Komut: s n, 8d)

LED Sinema için Makro Ön Ayarı'nı ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (8)(d)() (Veri)(Cr)

Veri 01-10: Ayarı 1-16

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(8)(d)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

125. Douser Açık/Kapalı (Komut: s n, 8e)

LED Sinema için Douser'ı açar/kapatır.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (8)(e)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Açık

01: Kapat

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(8)(e)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

126. Video Konumu (Komut: s n, 8f)

LED Sinema için video konumunu ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (8)(f)() (Veri1)() (Veri2)(Cr)

Veri1+Veri2 0000-01BC: -222-222 (4K)
0000-00DE: -111-222 (2K)

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(8)(f)(Veri1)(Veri2)(x)

- * Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- * 4K ve 2K modellerin veri aralıkları farklıdır.
- * Her bir model için minimum aralık değeri Veri 0x0000'a karşılık gelmektedir.
- ** Örn. 4K modeller durumunda
-222 (0x0000) ~ 222 (0x01BC(444))
- ** Örn. 2K modeller durumunda
-111 (0x0000) ~ 111 (0x00DE(222))

127. [SI Sunucu Ayarı] (Komut: s n, ca)

SI sunucusunu ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (c)(a)() (Veri1)(Veri2)...(VeriN)
(Cr)

- * Veri girişi sayısı, Veri1 için giriş değerine bağlı olarak değişir.

1) SI Sunucu IP'si (SI Sunucu IP'si)Veri1 01
Veri2 İlk IP adresi alanı
Veri3 İkinci IP adresi alanı
Veri4 Üçüncü IP adresi alanı
Veri5 Dördüncü IP adresi alanıÖrn. IP'yi 192.168.0.1 olarak ayarlarken,
sn (Kimliği Ayarla) ca 01 C0 A8 00 01**2) Bağlantı Noktası Numarası**Veri1 02
Veri2 Bağlantı noktası numarasının üst 1 baytı
Veri3 Bağlantı noktası numarasının alt 1 baytı
(Veri2+Veri3 0000-FFFF(0-65535))Örn. Bağlantı noktası numarasını 22 olarak ayarlarken,
sn (Kimliği Ayarla) ca 02 00 16**3) Güvenli bağlantı açık/kapalı (güvenli bağlantı)**Veri1 03
Veri2 00: Kapalı
01: Açık**4) FQDN açık/kapalı (tam tanımlanmış alan adı açık/kapalı)**Veri1 04
Veri2 00: Kapalı
01: Açık**5) FQDN değeri (tam tanımlanmış alan adı)**Veri1 05
Veri2 01-40: FQDN değerinin uzunluğu (0-64)
Veri3 21-FE: FQDN değeri (ASCII kodu)
...
VeriN 21-FE: FQDN değeri (ASCII kodu)Örn. URL'yi aktarırken, <http://www.abc.com>,

- Veri2: URL uzunluğu (0x12)

- Veri3-: Her bir karakteri ASCII kodu değerine dönüştürür

-> sn 01 ca 05 12 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 61
62 63 2e 63 6f 6d**6) Başlat Modu**Veri1 06
Veri2 00: yok
01: Yerel
02: Uzak
03: USB**7) Uygulama Türü**Veri1 07
Veri2 00: ZIP
01: IPK**8) Otomatik Ayarla Açık/Kapalı**Veri1 08
Veri2 00: Kapalı
01: Açık**9) Yerel Uygulama Yükseltmesi**Veri1 09
Veri2 00: USB
01: Uzak

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(c)(a)(Veri1)
(Veri2)...(VeriN)(x)

- * Veri1'in giriş değeri Veri girişi sayısını ve ACK uzunluğunu belirler.
- * Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

SORUN GİDERME

- » Her modelin kontrol edilmesi gereken farklı noktaları olabilir.
- » PC ayarlarınız hakkında daha fazla bilgi için Windows Yardım'a bakın.

Cümle rengine karşılık gelen model

YAYGIN	VİDEO DUVARI	KÜÇÜK İNÇ	MUHAFAZA	OLED	UZATMAK	DOKUNMATİK
--------	--------------	-----------	----------	------	---------	------------

Kullanıma İlişkin Sorunlar

- Güç açılmıyor.
 - Güç kablosunun elektrik prizine düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
 - Muhafaza, sıfırın altındaki sıcaklıklarda çalışma esnasında iç sıcaklığını artırma amacıyla bir saate kadar çalışmayabilir.
 - Devre kesicisi olan modellerde, devre kesicinin doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Devre kesicinin anahtarı açık (kırmızı) olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 - Gücü, AC adaptörünü çıkarıp temas eden bağlantı noktası temizledikten sonra yeniden açmayı deneyin.
 - POE kullanırken LAN kablosunun hasar görüp görmediğini kontrol edin.
 - POE gücünü kullanırken AC adaptörünü bağlamayın.
- Ürün bağlandığında 'Bilinmeyen Ürün' mesajı görüntülenir.
 - PC (grafik kartı) sürücüsünün yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.
 - Plug and play fonksiyonunun PC (grafik kartı) kullanım kılavuzu tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.

Ekrana İlişkin Sorunlar (Görüntü)

- 'Sinyal yok' veya 'Geçersiz Biçim' mesajı görünebilir.
 - Sinyal kablosu PC ile ürün arasına takılı değil veya kablo bağlantı durumu dengesiz. Sinyal kablosunu kontrol edin.
 - Giriş sinyalini kontrol etmek için giriş menüsüne erişin.
 - PC'den (Grafik kartı) gelen sinyal, ürünün dikey ya da yatay frekans aralığının dışındadır. Bu kılavuzdaki teknik özellikler kısmına bakarak frekans aralığını ayarlayın.
- Ekran konumu hatalıdır.
 - Grafik kartı çözünürlüğünün ve frekansının ürün tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. Frekans, desteklenen aralığı aşıyorsa önerilen çözünürlük değerini ayarlamak için PC ayarlarını kullanın.
 - D-sub analog sinyali - Mevcut moda uygun ideal ekranı otomatik olarak seçmek için kumandanızdaki **AUTO** düğmesine basın. Eğer ayarlar tatmin edici değilse, görüntü seçeneklerini OSD menüsünden ayarlayın.

- Ekran anormal görünüyor.
 - Kaynak giriş sinyaliyle eşleşen sinyal kablosunu bağlayın.
 - Ekranda buğu meydana gelebilir. Ürün açıldıktan sonra belirli bir süre içinde buğu kaybolacaktır.
 - Ürünün içindeki yoğuşma doğal bir olaydır ve garanti kapsamına girmez. (IPX6, ürünü dakikada 100 L sudan korumaya yönelik bir standarttır. Havadaki nemin sete girmesine karşı koruma sağlamaz.)
 - Paneli ve Bilgi Ekranı kutusunu bağlarken seri numaralarını kontrol edin ve eşleştiklerinden emin olun. Seri numaraları eşleşirse, Panel Gürültüsünü Temizle özelliğini çalıştırmak için güç kablosunu çıkarın ve tekrar takın. (Özelliği çalıştırdıktan sonra sistem otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.) Özelliği ayrıca **⚙️ (AYARLAR)** → [Ekran] → [Gelişmiş Ayarlar] → [OLED Panel Bakımı] → [Piksel Temizleme] menüsünden de çalıştırabilirsiniz.
- PC BIOS yapılandırma ekranı doğru şekilde görüntülenmiyor.
 - Bazı PC'lerde, grafik kartı yapılandırılmadan önce atipik izleme oranı desteklenmediği için BIOS yapılandırma ekranı doğru şekilde görüntülenmeyebilir. Bu durum ürün kaynaklı bir sorun değildir. Sebebi grafik kartının BIOS yapılandırma ekranı izleme oranının tasarımıdır. Bilgisayar BIOS yapılandırma ekranına erişmek için lütfen standart izleme oranlı (4:3 veya 16:9) bir monitör bağlayın ve ardından BIOS yapılandırmasını gerçekleştirin.
- Görüntüler ekranda titriyor veya çalkalanıyor.
 - Monitörü soğukken açarsanız ekranda bir titreme olabilir. Bu, normal bir durumdur.
 - Grafik kartının geçerli çözünürlük ve frekans ayarlarının monitör tarafından desteklendiğinden emin olun.
- Arka planda şeritler belirir.
 - D-sub analog sinyali - Mevcut moda uygun ideal ekranı otomatik olarak seçmek için kumandanızdaki **AUTO** düğmesine basın. Eğer ayarlar tatmin edici değilse, görüntü seçeneklerini OSD menüsünden ayarlayın.
- Yatay parazit görünür ya da karakterler bulanık görünür.
 - D-sub analog sinyali - Mevcut moda uygun ideal ekranı otomatik olarak seçmek için kumandanızdaki **AUTO** düğmesine basın. Eğer ayarlar tatmin edici değilse, görüntü seçeneklerini OSD menüsünden ayarlayın.
- Görüntü gösterilmiyor.
 - Kablonun panel ile Ekran kutusu arasında doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ekrana İlişkin Sorunlar (Renk)

- Ekran çözünürlüğü yetersiz (16 renk).
 - Rengi 24 bit (True Color) veya üzerine ayarlamak için PC ayarlarını kullanın.
- Ekran rengi düzensiz ya da tek renkli.
 - Sinyal kablusunun bağlantı durumunu kontrol edin. Alternatif olarak PC grafik kartını tekrar takın.
- Ekranda siyah veya beyaz noktalar belirir.
 - Ekran panelinin benzersiz özellikleri nedeniyle bazı pikseller (kırmızı, yeşil, mavi, siyah) ekranda görülebilir. Bu üründe bir arıza değildir.
- Ekran parlaklığı koyu görünüyor.
 - Parlaklık ve kontrastı tekrar ayarlayın.
 - Arka ışığın onarılması gerekebilir.
 - Muhafazanın iç sıcaklığı yükselirse ekran parlaklığı koyulaşabilir. Muhafazadaki ısı eşanjörünü veya filtreyi düzenli aralıklarla kontrol edin.

Sese İlişkin Sorunlar

- Ses çıkışı yok.
 - Ses kablusunun uygun şekilde bağlandığından emin olun.
 - Ürünün veya harici cihazın sesini ayarlayın.
 - Sesin uygun şekilde bağlandığından emin olun.
- Ses çok boğuk.
 - Uygun ekolayzer sesini seçin.
- Ses çok düşük.
 - Ürünün veya harici cihazın sesini ayarlayın.
- Bazı modellerde, dahili hoparlörleri olmadığından harici hoparlörleri ayrıca satın almanız gerekir.

Diğer Sorunlar

- Güç aniden kapandı.
 - Zamanlama ayarlarında otomatik kapatma fonksiyonunu etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.
 - Güç kaynağı düzgün şekilde çalışmamakta. Ürünün güç kablosunun doğru bağlanıp bağlanmadığına bakın.
 - Güç kontrol ayarlarını kontrol edin.
 - Muhafazanın iç sıcaklığı yükselirse güç kapanabilir. Muhafazadaki ısı eşanjörünü veya filtreyi düzenli aralıklarla kontrol edin.
 - Fanın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
-  **(AYARLAR)** → [Genel] → [Sistem Bilgisi] → [Fan Durumu] bölümüne giderek fan durumunu kontrol edin.

DİKKAT


- Belirli bir sabit ekran uzun süre kullanıldıktan sonra art görüntü meydana gelebileceğinden, ekran boyutu için ayarlanan önerilen günlük çalışma süresinin aşılması ve video içeriğinin az sayıda sabit karakter veya logo ile görüntülenmesi önerilir.
Önerilen günlük çalışma süresi (30/55 inç: 18 saat, 65 inç: 12 saat)
- [Panel Gürültüsünü Temizle] özelliği kullanılırken ekranlarda birkaç yatay çizgi görünebilir. Bu normaldir ve endişelenmenize gerek yoktur. [Panel Gürültüsünü Temizle] özelliği çalışırken güç açık olur veya bir güç arızası oluşursa bu özellik düzgün çalışmayabilir.
- [Panel Gürültüsünü Temizle] özelliğini çalıştırdıktan beş dakika sonra gücü açın.
- [Panel Gürültüsünü Temizle]: Ekranda uzun süre açık kaldığında ortaya çıkabilecek sorunları düzeltin.
- Ardından görüntü oluşmasını etkili bir şekilde önlemek için [OLED Panel Ayarları] içindeki [Ekran Koruma Modu Ayarı] özelliğini kullanın.

Dokunma İşlemi İle İlgili Sorunlar

- Dokunma işlemi yanıt vermiyor.
 - Bu sorun PC ile ürün arasındaki USB kablo bağlı olmadığında oluşabilir. USB kablосunu çıkarıp 10 saniye içerisinde yeniden takın.
 - PC'nizin güç kablосunun prize sıkıca takıldığından emin olun ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.
 - Kararsız şebeke nedeniyle sistem kullanım dışı olduğunda dokunma işlemi yanıt vermeyebilir. LAN kablосunu yeniden bağlayın veya PC'nizi yeniden başlatın.
 - PC'niz ve ürününüz sinyal kablосuyla bağlı değilse dokunma işlemi yanıt vermez. Sinyal kablосu bağlantısını kontrol edin.
 - Ürün kapalıyken dokunma işlemi yanıt vermeyebilir. Ürün gücünü kontrol edin.
 - Topraklanmamış bir prize bağlamanız halinde arızalanabilir veya temassızlık yapabilir. Güç kablосunu daima topraklanmış bir prize bağlayın.
 - Ekranın açık olup olmadığını kontrol edin.
 - Aşağıdaki durumlarda kırılma veya dokunma hatası oluşabilir.
 Ekran yalnızca tırnak veya parmak ucuyla dokunursanız
 Dokunmatik ekran kalemin ucundan veya ucunun yakınından tutulmuşsa
 Dokunmatik ekran kalemi ekrana aşırı güçle bastırılıp kullanılırsa
- Dokunma konumu dokunma koordinatlarından farklı.
 - Bu sorun dokunmatik ekranın kalibrasyonu doğru yapılmadığında oluşabilir. Tablet PC ayarlarınızı değiştirin.
- Dokunma işlemi istediğimden farklı bir monitöre uygulanıyor.
 - Bu sorun birden fazla monitör kullanırken ana monitör olarak ayarlanmadığında oluşabilir. Monitörü varsayılan monitör olarak ayarlayın.
 - Bu sorun dokunmatik ekranın kalibrasyonu doğru yapılmadığında oluşabilir. Tablet PC ayarlarınızı değiştirin.
- Çoklu dokunma yanıt vermiyor.
 - Oynatılan içerik (örneğin Paint vb.) Çoklu dokunma noktalarını desteklemiyor olabilir. Çoklu dokunma noktasını destekleyen bir içerik kullandığınızdan emin olun.
 - USB kablосunu çıkarıp 10 saniye içerisinde yeniden takın.
 - İçeriği (örneğin Paint vb.) tekrar çalıştırın.
 - PC'nizi yeniden başlatın.
 - Dokunmatik ekranın kenarında, çoklu dokunma fonksiyonu düzensiz çalışabilir.
 - İki dokunuş arasındaki aralık çok kısa ise, bir dokunma hatası meydana gelebilir.

Görüntü yapışması

- Ürün kapatıldığında art görüntü görülüyor.
 - Uzun süre sabit bir görüntü kullanırsanız pikseller bozulabilir. Ekran koruyucu fonksiyonunu kullanın.
 - Ekranda yüksek kontrastlı bir görüntüden (siyah beyaz veya gri) sonra karanlık bir görüntü görüntüleniyorsa bu, görüntünün yapışmasına neden olabilir. Bu, ekran ürünleri için normaldir.
- LCD panelin uzun süre boyunca statik bir görüntü görüntülemesi, sıvı kristalleri çalıştıran elektrotlar arasında voltaj farkı oluşmasına yol açabilir. Elektrotlar arasındaki voltaj farkı zamanla biriktiğinde sıvı kristaller tek bir yönde hizalanmış olarak kalma eğilimi gösterir. Bu sırada daha önce görüntülenen bir görüntü ekranda kalır. Bu olaya "görüntü yapışması" denir.
- Sürekli olarak değişen görüntüler kullanılırken görüntü yapışması oluşmaz ancak uzun süre boyunca kullanılan sabit bir görüntüde görüntü yapışması ortaya çıkabilir. Bu nedenle, sabit bir görüntü kullanırken görüntü yapışması ihtimalini azaltmak için aşağıdaki talimatlara uymanız önerilir. Ekranı en kötü ihtimalle her 12 saatte en az bir kere değiştirmeniz önerilir; ekranın daha sık değiştirilmesi görüntü yapışmasını daha etkili bir şekilde önler.
- Önerilen çalışma koşulları
 - 1 Arka planı ve karakter renklerini aynı zaman aralığında değiştirin.
 - Renkleri değiştirirken tamamlayıcı renkler kullanmak görüntü yapışmasını önlemeye yardımcı olur.

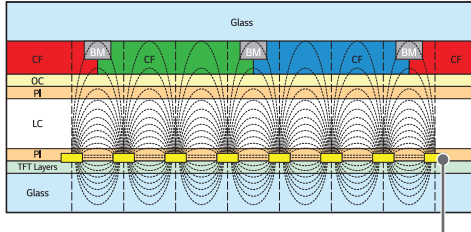

ITO veya MoTi Piksel Katmanı

- 2 Görüntüyü aynı zaman aralığında değiştirin.

- Görüntüyü değiştirdikten sonra karakterlerin veya görüntülerin görüntüyü değiştirmeden önceki konumda kaldığından emin olun.



