

YKSINKERTAINEN OHJEKIRJA

MUSICflow SH8

SMART Hi-Fi AUDIO

Langaton Monihuoneäänipalkki

SUOMI

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataamalla laitteen käyttöohjeen.


Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

MALLI
SH8





Etupaneeli

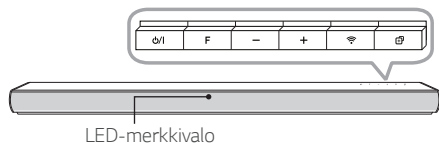

LED-merkkivalo


Painikkeet sijaitsevat takapuoilella.

- ❶ Valmiustila / päällä
 F Valitsee toiminnon
 -/+ Säätää äänenvoimakkuuden
 ❷ Yhdistää langattoman verkon
 ❸ Lisää MUSICflow-tuotteen verkkoon.
 (Jos yksi tai useampi MUSICflow-tuote on liitetty.)

LED-merkkivalo: Esittää yhteyden tilan.

- Valkoinen (vilkkuu): odottaa verkkoyhteyttä
- Valkoinen (palaa): verkkoyhteys muodostettu.
- Valkoinen (himmennetty): valmiustila verkkoyhteydellä.
- Vihreä (palaa): ensimmäinen ryhmä on asetettu.
- Punainen (palaa): valmiustila ilman verkkoyhteyttä

Takapaneeli

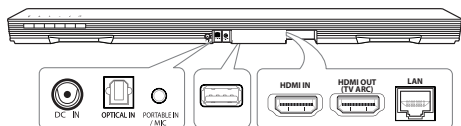

- DC IN liitäntä AC-sovittimeen.
 OPTICAL IN Liitä optiseen laitteeseen
 PORTABLE IN / MIC Liitä kannettava laite tai mikrofoni.
 USB (vain käyttö) S/W latausliitin.
 HDMI IN ... Yhdistä laitteeseen HDMI OUT -liitännällä.
 HDMI OUT (TV ARC) Yhdistä TV-laitteeseen.
 LAN Yhdistä reitittimeen.

Bassokaiuttimen liitäntä

Sijoita langaton bassokaiutin kaiutin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Kytke langattoman bassokaiuttimen virtajohto pistorasiaan.
- 2 Kytke pääyksikkö päälle.:

Äänipalkki ja langaton bassokaiutin kytkeytyvät toisiinsa **automaattisesti**. Bassokaiuttimen vihreä LED syttyy.

Bassokaiuttimen liitäntä manuaalisesti

- 1 Nollaa bassokaiutin

Jos vihreä LED bassokaiuttimessa vilkkuu nopeasti, ohita tämä vaihe ja siirry kohtaan 2.

- Pidä Pariutus-painike painettuna 5 sekuntia.
- LED-merkkivalo vaihtuu punaisen ja vihreän välillä.
- Irrota virtajohto pistorasiasta. Kun LED sammuu kokonaan, liitä virtajohto pistorasiaan.

Kun nollaus on valmis, bassokaiuttimen vihreä LED vilkkuu nopeasti.


- 2 Nollaa äänipalkki

- Säädä äänenvoimakkuus minimiin. "MIN" ilmestyy näyttöön.
- Paina ja pidä painettuna ❶ (Mykistys) kaukosäätimessä n. 5 sekunnin ajan. "SUB - WF RESET" ilmestyy näyttöön.
- Kytke äänipalkin virta pois ja päälle, kun bassokaiuttimen vihreä LED vilkkuu.

Kun liitäntä on valmis, näet vihreän LED-valon bassokaiuttimessa.



Pidä äänipalkki ja bassokaiutin etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.




TV-liitäntä

Liitä kaiutin ja TV käyttämällä Optista (A) tai HDMI ARC (B) liitäntää.


A Optinen

- 1 Liitä kaiutin televisioon optista kaapelia käyttämällä.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV:n asetusvalikossa.



B HDMI (ARC) Liitäntä


- 1 Liitä soitin televisioon HDMI-kaapelia käyttämällä.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)] TV:n asetusvalikossa.



HDMI-liitäntä ei ole käytössä, jos TV ei tue HDMI ARC -toimintoa.

Lisälaitteen liitäntä

- 1 Liitä ulkoinen laite seuraavalla tavalla.

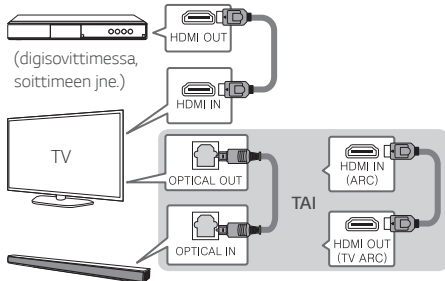

- 2 Aseta tulolähde painamalla F kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

Verkkoyhteys



- 1 Tarkasta verkkoyhteys. Verkkoon yhdistetty reititin tulee asentaa.
- 2 Yhdistä äyläite kotiverkkoosi.
- 3 Liitä kaiutin virransyöttöön.
- 4 Liitä mediapalvelin kotiverkkoon musiikin kuuntelemiseksi.



Kaikki laitteet tulee yhdistää samaan reitittimeen.

• Lataa LG Music Flow -sovellus


Lataa "Music Flow Player" Apps Storesta tai Google Play Storesta.




• Avaa Music Flow Player -sovellus

Noudata näytölle tulevia langallisen ja langattoman yhteyden ohjeita.

Kauko-ohjain



Akun vaihto



SOUND EFFECT: Valitsee äänitehostetilan.

F: Valitsee toiminnon ja tulolähteen.

🔊: Laskee äänenvoimakkuutta yöllä.

🔊: Säädä diskantin, basson ja bassokaiuttimen tasoa.

DRC: Kytkee DRC-toiminnon päälle tai pois.

AV SYNC: Synkronoi äänen ja kuvan.

SLEEP: Ohjelmoi laitteen virran katkeamaan automaattisesti tiettyyn aikaan.

AUTO VOL: Säätää äänenvoimakkuuden tasoa.

AUTO POWER: Kytkee päälle automaattisesti tulolähteellä.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeushdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyyntöä voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Paina ja pidä painettuna "🔊" (Lisää)-painiketta kunnes kuulet merkkiään kahdesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi LANGATON MONIHUONEÄÄNIPALKKI on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5150 – 5350 MHz kaistan käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön.

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Lisätietoja

Tekniset tiedot

Virran kulutus	Katso tyyppikilvestä.
	Verkotettu valmiustila : 5,8 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
AC-adapteri	- Malli : DA-50F25 - Valmistaja : Asian Power Devices Inc. - Tulo: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Lähtö : 25 V $\equiv$ 2 A
Mitat (L x K x S)	N. 1200 mm x 53 mm x 85 mm
Nettopaino	N. 3,52 kg
Väylän sähkösyöttö (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	420 W

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
2412 - 2472 MHz	19 dBm
5180 - 5240 MHz	20 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm



LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com