BUKU MANUAL PEMILIK

Layar Iklan Digital LG

(MONITOR LAYAR IKLAN)

Silakan membaca panduan pemilik sebelum menggunakan produk ini agar aman dan mudah saat menggunakannya.

32SM5J

NOMOR PENDAFTARAN :
PMKG.293.06.2021

MFL71831701
(2106-REV00)

www.lg.com

Hak Cipta © LG Electronics Inc. 2021. Semua Hak Cipta Dilindungi.

DAFTAR ISI

BASIC 3

- Pemeriksaan Aksesori 3
- Memeriksa Aksesori Opsional 4
- Mempelajari Tombol 5

PERSIAPAN 6

- Menghubungkan Sensor IR 6
- Memasang dan Melepaskan Braket Logo LG 7
- Merakit Penutup Memori 8
- Perangkat Kunci Kensington 9

PEMERIKSAAN SEBELUM PEMASANGAN 10

- Orientasi Pemasangan 10
- Lokasi Pemasangan 11
- Dudukan Pemasangan di Dinding 12

TINDAKAN PENCEGAHAN UNTUK PENGGUNAAN 13

- Debu 13
- Gambar sisa 13

SPESIFIKASI PRODUK 15

LISENSI 18


PERINGATAN - Produk ini memenuhi ketentuan Kelas A dari CISPR 32. Di lingkungan tempat tinggal, produk ini dapat menyebabkan gangguan radio.


BASIC


CATATAN


- Aksesori yang disertakan bersama produk bisa berbeda-beda tergantung pada model atau wilayah.
- Spesifikasi produk atau isi manual ini mungkin saja diganti tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.
- Perangkat Lunak & Manual SuperSign
  - Kunjungi *http://partner.lge.com* untuk mengunduh perangkat lunak dan manual SuperSign terbaru.

Pemeriksaan Aksesori














x 1
(M3 x L6)








Tergantung pada negaranya

Memeriksa Aksesori Opsional


Untuk meningkatkan kinerja produk, aksesori opsional dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Ilustrasi dalam manual ini dapat berbeda dari produk dan aksesori sebenarnya.
Lihat manual produk untuk komponen aksesori opsional.



ST-322T

Mempelajari Tombol

Ilustrasi mungkin berbeda tergantung pada modelnya.

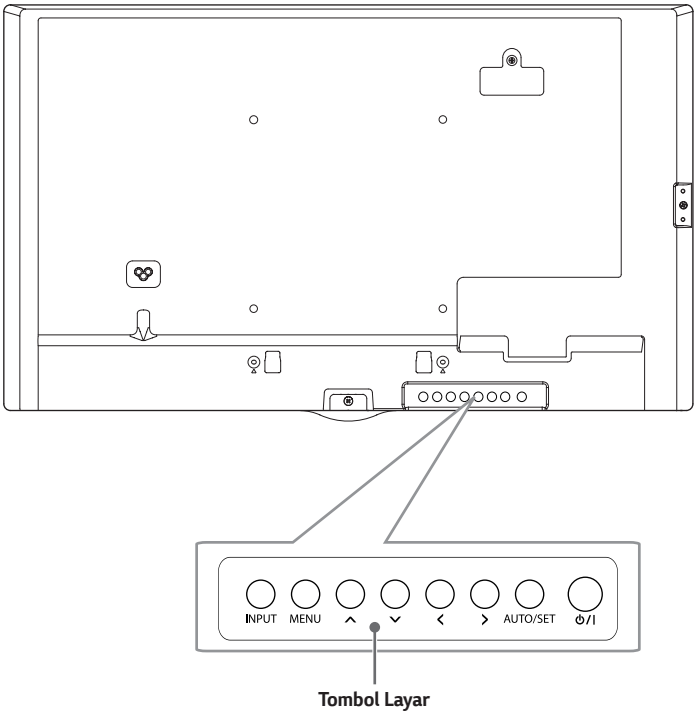


- **INPUT** : Mengubah sinyal masukan.
- **MENU** : Membuka menu utama atau menyimpan pilihan masukan dan keluar dari menu.
- ∧∨ : Menyesuaikan naik dan turun.
- < > : Menggerakkan ke kiri atau ke kanan.
- **AUTO/SET** : Menampilkan sinyal dan informasi mode yang saat ini disetel dan memungkinkan pengguna memilih menu.
- ⏻/I : Menghidupkan dan mematikan daya.

PERSIAPAN


Menghubungkan Sensor IR

Jika dihubungkan ke kabel, produk dapat menerima sinyal dari remote kontrol.
Putar sensor IR sesuai dengan penggunaan horizontal atau vertikal.
- Ilustrasi mungkin berbeda tergantung pada modelnya.

Pemasangan Default - Penggunaan Horizontal




(Depan)

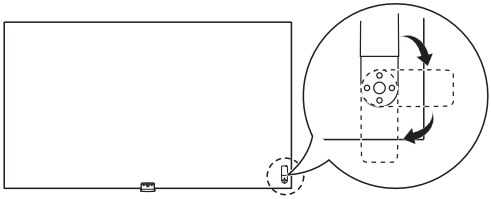


(Belakang)

Penggunaan Vertikal

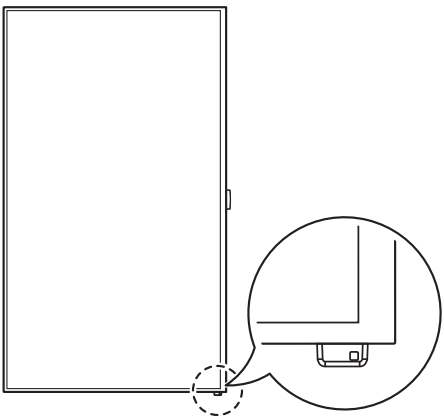

(Depan)

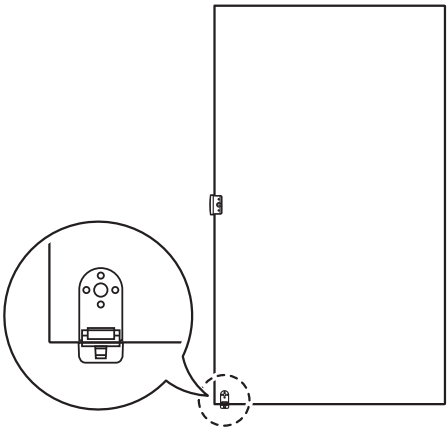


(Belakang)

Memasang dan Melepaskan Braket Logo LG

- Hanya berlaku untuk beberapa model.
- Ilustrasi mungkin berbeda tergantung pada modelnya.


Melepas Braket Logo LG

Letakkan kain bersih di lantai, lalu lepaskan satu sekrup dari braket logo LG dengan obeng di bagian belakang bawah monitor.

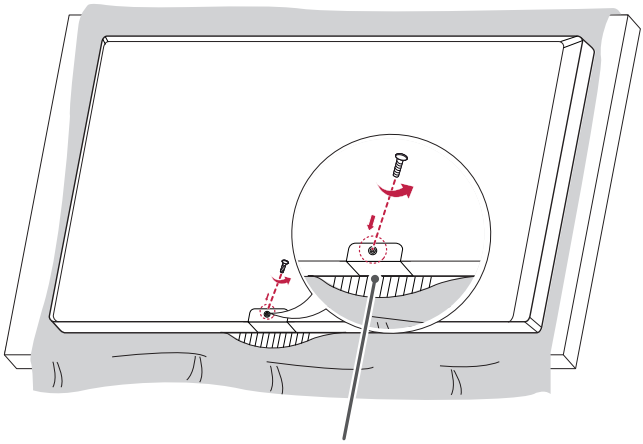

Memasang Braket Logo LG di Sebelah Kanan


Kencangkan braket logo LG ke lubang di sebelah kanan.

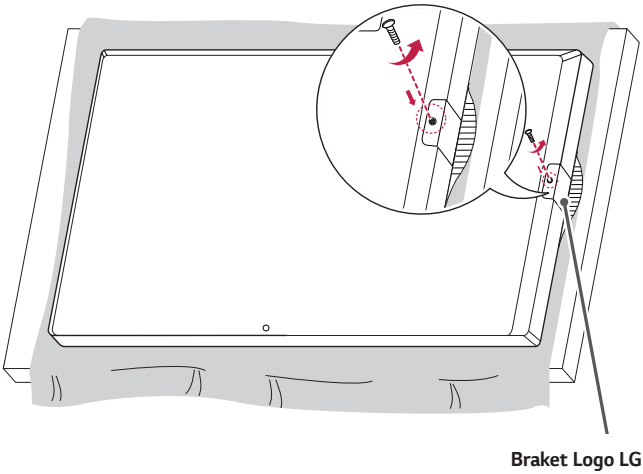


Merakit Penutup Memori

Setelah memasang memori USB, gunakan sekrup untuk memasang penutup, seperti yang diperlihatkan dalam ilustrasi, untuk mencegah pencurian.

1

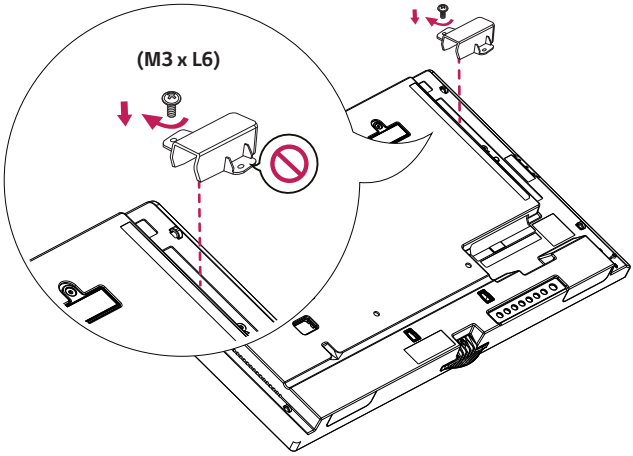

2

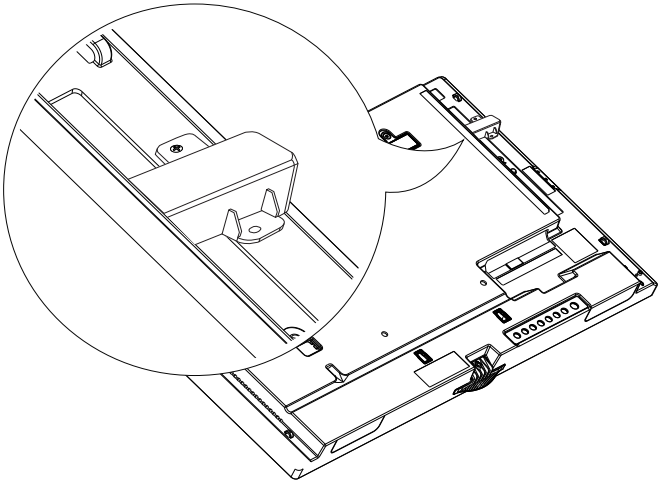


Perangkat Kunci Kensington

(Fitur ini hanya berlaku untuk beberapa model.)

Konektor perangkat kunci kensington terletak di bagian belakang monitor. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemasangan dan penggunaan, lihat manual pengguna yang diberikan bersama perangkat pengunci.

Hubungkan kabel sistem keamanan kensington di antara monitor dan meja.

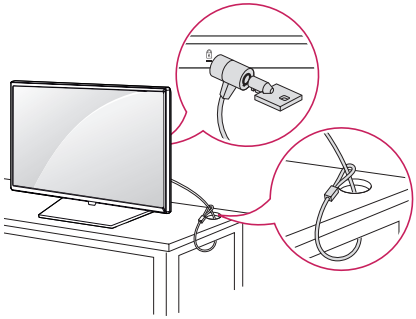

CATATAN

- Perangkat kunci kensington adalah spesifikasi pilihan.
- Ini adalah ilustrasi umum pemasangan dan dapat berbeda dari produk yang dipegang oleh pelanggan.

PEMERIKSAAN SEBELUM PEMASANGAN

Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan produk yang disebabkan oleh kegagalan mengikuti panduan.


Orientasi Pemasangan

Penggunaan secara Vertikal


Saat memasang secara vertikal, putar monitor 90 derajat berlawanan arah jarum jam sambil menghadap ke depan layar.



Sudut Kemiringan



Plafon, Orientasi Lantai

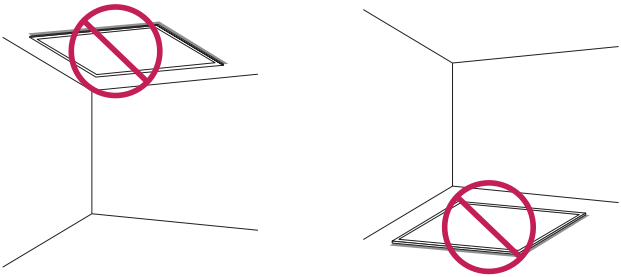


Lokasi Pemasangan

Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan produk yang disebabkan oleh kegagalan mengikuti panduan.

Dalam Ruang

Memasang di Dinding







A : 40 mm atau lebih

- Garansi tidak akan mencakup kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan produk di bawah sinar matahari langsung di panel depan.

Memasang di Dinding Tersembunyi





A : 40 mm atau lebih

B : 50 mm atau lebih

C : 70 mm atau lebih

- Garansi tidak akan mencakup kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan produk di bawah sinar matahari langsung di panel depan.

Luar Ruangan

Luar Ruangan Tertutup




Dudukan Pemasangan di Dinding

Untuk memasang monitor ke dinding, tempelkan penahan dudukan dinding (opsional) di belakang monitor.

Berhati-hatilah, dan pastikan penahan dudukan dinding (opsional) telah terpasang dengan benar ke monitor dan ke dinding.

Dimensi VESA untuk pemasangan di dinding menurut model adalah sebagai berikut.



Model	Dimensi VESA (A x B) (mm)	Dimensi Standar	Panjang (Maksimum) (mm)	Kuantitas
32SM5J	200 x 200	M6	21,3	4

PERHATIAN

- Putuskan sambungan kabel listrik terlebih dahulu, lalu pindahkan atau pasang monitor. Jika tidak, dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Jika dipasang di langit-langit atau dinding miring, produk dapat jatuh dan menyebabkan cedera.
- Kerusakan pada monitor karena mengencangkan sekrup terlalu kencang dapat membatalkan garansi Anda.
- Gunakan sekrup dan pelat pemasangan di dinding yang sesuai dengan standar VESA. Kerusakan atau cedera diri akibat penggunaan atau penyalahgunaan komponen yang tidak sesuai tidak dicakup dalam garansi produk ini.

CATATAN

- Sekrup yang lebih panjang daripada kedalaman yang diindikasikan dapat merusak bagian dalam produk. Pastikan menggunakan panjang yang tepat.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang pemasangan, lihat manual pengguna untuk pemasangan di dinding.

TINDAKAN PENCEGAHAN UNTUK PENGGUNAAN

Debu

Garansi tidak mencakup kerusakan akibat penggunaan produk di lingkungan yang sangat berdebu.


Gambar sisa

- Sisa gambar muncul saat produk dinonaktifkan.
  - Piksel dapat rusak dengan cepat jika gambar diam ditampilkan di layar untuk jangka waktu yang lama. Gunakan fungsi screensaver.
  - Beralih dari layar dengan perbedaan pencahayaan yang tinggi (hitam dan putih atau abu-abu) ke layar yang lebih gelap dapat menyebabkan gambar sisa. Ini normal karena karakteristik tampilan produk ini.
- Jika layar LCD dalam pola diam untuk penggunaan yang lama, sedikit perbedaan tegangan dapat terjadi antara elektrode yang mengoperasikan kristal cair (LC). Perbedaan tegangan di antara elektrode meningkat seiring waktu dan cenderung menjaga kristal cair selaras dalam satu arah. Pada saat ini, gambar sebelumnya tetap ada, yang disebut gambar sisa.
- Gambar sisa tidak muncul saat gambar yang terus berubah digunakan, tetapi muncul saat layar tertentu tetap diam dalam waktu lama. Berikut ini adalah rekomendasi operasional untuk mengurangi munculnya gambar sisa ketika menggunakan layar tetap. Waktu maksimum yang disarankan untuk berpindah layar adalah 12 jam. Siklus yang lebih pendek lebih baik untuk mencegah gambar sisa.
- Kondisi Penggunaan yang dianjurkan

1 Ubah warna latar belakang dan warna teks dengan interval yang sama.

- Gambar sisa lebih jarang muncul jika warna-warna yang diubah komplementer.



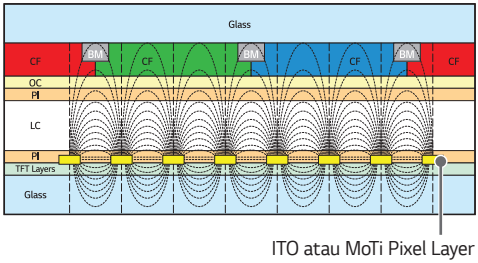

2 Alihkan layar pada interval waktu yang sama.

- Berhati-hatilah, dan pastikan bahwa teks atau gambar dari sebelum perubahan layar tidak ditinggalkan di lokasi yang sama setelah layar berubah.



SPESIFIKASI PRODUK

Tanpa pemberitahuan sebelumnya, semua informasi dan spesifikasi produk dalam manual ini dapat berubah untuk meningkatkan kinerja produk.

Port Masukan/ Keluaran	HDMI1, HDMI2, HDMI3, IR & LIGHT SENSOR, AUDIO OUT, LAN IN, RS-232 IN/OUT, USB 2.0 IN	
Resolusi	Rekomendasi Resolusi	1.920 x 1.080 @ 60 Hz (HDMI1, HDMI2, HDMI3)
	Resolusi Maksimal	
Tegangan Daya	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A	
Persyaratan Lingkungan	Suhu Pengoperasian Kelembapan Pengoperasian	0 °C hingga 40 °C 10 % hingga 80 % (Kondisi untuk mencegah kondensasi)
	Suhu Penyimpanan Kelembapan Penyimpanan	-20 °C hingga 60 °C 5 % hingga 85 % (Kondisi untuk mencegah kondensasi) * Kondisi penyimpanan kemasan kotak produk
Audio	Sensitivitas Masukan	0,7 Vrms
Konsumsi Daya	Mode Aktif	55 W (Tipe)
	Mode Tidur / Mode Siaga	≤ 0,5 W

Nama Model	Ukuran (Lebar x Tinggi x Tebal) (mm)		Berat (kg)
32SM5J	Kepala	729,4 x 428,9 x 55,5	5,7
	Kepala + Penyangga	729,4 x 481 x 154,2	6,5

Mode Dukungan HDMI (PC)

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Catatan
800 x 600	37,879	60,317	
1.024 x 768	48,363	60	
1.280 x 720	44,772	59,855	
1.280 x 1.024	63,981	60,02	
1.680 x 1.050	65,29	59,954	
1.920 x 1.080	67,5	60	

Mode Dukungan HDMI (DTV)

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Catatan
480/60p	31,5	60	
576/50p	31,25	50	
720/50p	37,5	50	
720/60p	45	60	
1.080/50i	28,1	50	
1.080/60i	33,75	60	
1.080/50p	56,25	50	
1.080/60p	67,432	59,94	
1.080/60p	67,5	60	

Spesifikasi modul nirkabel (LGSBWAC92)	
LAN Nirkabel (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Rentang frekuensi (MHz)	**Daya keluaran (Maks.) (dBm)**
2400 hingga 2483,5	18
5150 hingga 5725	18
5725 hingga 5850	12
Bluetooth	
Rentang frekuensi (MHz)	**Daya keluaran (Maks.) (dBm)**
2400 hingga 2483,5	8

- Karena saluran pita frekuensi dapat bervariasi di setiap negara, pengguna tidak dapat mengubah atau menyesuaikan frekuensi pengoperasian. Produk ini dikonfigurasi untuk tabel frekuensi regional.
- Untuk pertimbangan pengguna, perangkat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara perangkat dan tubuh.

LISENSI

Lisensi yang berbeda didukung, tergantung pada modelnya. Kunjungi *www.lg.com* untuk informasi lebih lanjut mengenai lisensi.



Istilah HDMI dan HDMI High-Definition Multimedia Interface dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing Administrator, Inc. di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, dan lambang D ganda adalah merek dagang Dolby Laboratories.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK G
CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT 17520
INDONESIA

This product qualifies for ENERGY STAR®.
Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.
Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

Model dan nomor seri produk berada di belakang dan salah satu sisi produk. Catat model dan nomor seri produk di bawah jika Anda membutuhkan layanan.

MODEL

NO. SERI

Derau sementara saat perangkat DIHIDUPKAN atau DIMATIKAN adalah hal yang normal.