

PAPRASTASIS VADOVAS

3D Blu-ray™/ DVD namų kino sistema

Norėdami peržiūrėti papildomų funkcijų instrukcijas, apsilankykite <http://www.lg.com> internetiniame puslapyje ir atsisiųskite naudotojo vadovą. Kai kurios šio vadovo turinio vietos gali skirtis nuo Jūsų grotuvo.

LHB755W

LHA855W



www.lg.com

LIETUVIŲ




Priekinis skydelis




- USB Port** Prijungti USB įrenginį.
 ▲ Atidaro/Uždaro diskų dėklą
 >|| Pradeda/Pristabdo atkūrimą
 □ Sustabdo atkūrimą
 F Keičia įvesties šaltinį arba funkciją
 ⏮/⏭ Įjungia / Išjungia maitinimą
Garsumo valdymo rankenėlė Reguliuojamas garsumas.

1 Garsiakalbių surinkimas

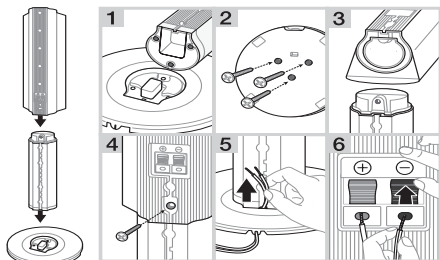

Apie Ferito šerdį (neprivalomas)

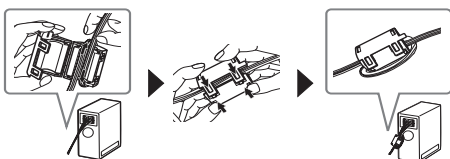

3 Susiejimas su belaidžiu imtuvu

1. Prijunkite galinius garsiakalbius prie belaidžio imtuvo.
2. Prijunkite belaidžio imtuvo maitinimo kabelį prie elektros lizdo.
3. Įjunkite leistuvą:
Leistuvą ir belaidis imtuvą bus sujungti **automatiškai**. Užsisižiebs geltona-žalia belaidžio imtuvo LED.


Galinis skydelis



- SPEAKERS** Prijungti garsiakalbius.
LAN Prijungti prie interneto.
HDMI OUT (TV ARC) Prijungti prie televizoriaus.
HDMI IN 1, 2 Prijungti prie skaitmeninio įrenginio.
ANTENNA FM Prijungti radio antenos.
AUX (L/R) INPUT Prijungti prie analoginio įrenginio.
OPTICAL IN Prijungti prie skaitmeninio įrenginio.

2 Garsiakalbių prijungimas

! Priklausomai nuo modelio garsiakalbių konstrukcija ir prijungimo metodas gali skirtis.

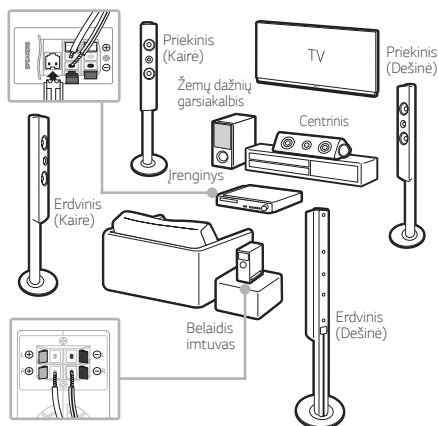

- Jei garsas iš prie belaidžio imtuvo prijungtų galinių garsiakalbių negirdimas, sekite žemiau nurodytas instrukcijas.
- i. Sureguliuokite leistuvo garsą į minimalų.
Ekrano lange bus rodoma „VOL MIN“.
 - ii. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką (Nutildyti) ir palaikykite maždaug 3 sekundes.
Ekrano lange bus rodoma „WL RESET“.
 - iii. Rašiklio galu belaidžio imtuvo gale paspauskite ir palaikykite **PAIRING** ilgiau nei 5 sekundes.
 - iv. Atjunkite leistuvo ir belaidžio imtuvo maitinimo kabelius. Prijunkite juos vėl.


4

Televizoriaus prijungimas

Sujunkite leistuvą ir televizorių naudodami HDMI ARC (A) arba HDMI & Optical (B).

A HDMI(ARC) prijungimas

- 1 Prijunkite leistuvą prie televizoriaus naudodami HDMI kabelį.
- 2 Televizoriuje įvesties parinktuvą nustatykite į HDMI.
- 3 Savo televizoriaus nustatymų meniu nustatykite [External Speaker (HDMI ARC)].
- 4 Sekite nurodymus televizoriaus ekrane naudodami nuotolinio valdymo pultą.



B HDMI & Optical prijungimas


- 1 Prijunkite leistuvą prie televizoriaus naudodami HDMI ir optinį kabelius.
- 2 Televizoriuje įvesties parinktuvą nustatykite į HDMI.
- 3 Savo televizoriaus nustatymų meniu nustatykite [External Speaker (Optical)].
- 4 Sekite nurodymus televizoriaus ekrane naudodami nuotolinio valdymo pultą.



5

Pradžios meniu

Po pradinės sąrankos televizoriaus ekrane pasirodys Pradžios meniu. Mėgautis įvairiomis leistuvo funkcijomis.

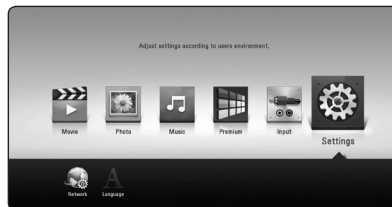

Norint mėgautis internetinėmis paslaugomis leistus turėtų būti prijungtas prie interneto laidiniu arba belaidžiu ryšiu.

Valdymo programa



Atsisiųskite „LG AV Remote“ programą savo įrenginyje.

„LG Sound Sync“ (Belaidis)



Norėdami gauti daugiau informacijos, atsisiųskite savininko vadovą.
<http://www.lg.com>

Asmeninio garso režimas



Su *MUSICflow*



Papildoma informacija

Specifikacija


Energijos reikalavimai	Žr. pagrindinę etiketę ant apatinio skydelio.
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę etiketę ant apatinio skydelio. Budėjimo režimas, kai įrenginys prijungtas prie tinklo : 0,5 W (jei aktyvuoti visi tinklo prievadai.)
Bendri matmenys (P x A x G)	Apytiksliai. 410 mm x 55 mm x 260 mm
Grynasis svoris (apytikr.)	2,7 kg
Magistralės kroviklis (USB)	5 V  500 mA
Viso stiprintuvas	1 200 W

Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto nepranešus.

Kaip atsijungti nuo belaidžio tinklo arba belaidžio įrenginio

Išjunkite įrenginį.

Elemento pakeitimas



Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>. Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas. „LG Electronics“ siūlo tiekti atvirosios programinės įrangos kodą kompaktinėje plokštelėje už mokestį, padengiantį platinimo išlaidas (tokias kaip laikmenos kaina, gabenimas ir aptarnavimas) pagal el. paštu „LG Electronics“ pateiktą paraišką adresu opensource@lge.com. Šis pasiūlymas galioja trejus (3) metus nuo gaminio įsigijimo datos.

Pagalba klientams

Norėdami pagerinti leistuvo veikimą ir/ar pridėti naujas funkcijas, galite jį atnaujinti naujausia programine įranga. Norėdami gauti naujausią leistuvo programinę įrangą (jeigu tokia yra), atlikite programinės įrangos atnaujinimą, apsilankykite <http://www.lg.com> arba susisiekite su „LG Electronics“ klientų aptarnavimo centru.

Atitikties deklaracija

CE 0197

Šiuo dokumentu „LG Electronics European Shared Service Center B.V.“ patvirtina, kad ši 3D BEVIELÉ BLU-RAY NAMŲ KINO SISTEMA atitinka esminius ir visus kitus direktyvos 1999/5/EB reikalavimus. Galima pateikti prašymą pilnai atitikties deklaracijos formai gauti toliau nurodytu adresu:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

taip pat galima pateikti prašymą mūsų atitikties deklaracijoms skirtame tinklalapyje:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Šis prietaisas yra 2,4 GHz ir 5 GHz magistralinė ryšio sistema, skirta naudoti visose ES valstybėse ir ELPA šalyse.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Java™**
POWERED