

دليل المالك
شاشة العرض
الرقمية من LG
(جهاز العرض)

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

32TA3E

43TA3E

49TA3E

55TA3E

جدول المحتويات

3 احتياطات السلامة.....

- 3 احتياطات لدى تثبيت المنتج.....
- 3 احتياطات حول استخدام محوّل التيار المتردد
- 5 والطاقة الكهربائية.....
- 7 احتياطات عند نقل المنتج.....
- 8 احتياطات عند استخدام المنتج.....
- 9 التثبيت على حائط.....

10 التجميع والتحضير.....

- 11 الملحقات الاختيارية.....
- 13 القطع والأزرار.....
- 14 تثبيت غلاف الذاكرة.....
- 15 توصيل جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء.....
- 16 الوضع العمودي.....
- 17 التثبيت على حائط.....

19 الريموت.....

21 إجراء التوصيلات.....

- 21 التوصيل بكمبيوتر.....
- 21 توصيل جهاز خارجي.....
- 23 استخدام قائمة الإدخال.....

24 توصيل TOUCH.....

- 24 التوصيل بكمبيوتر.....
- 24 التوصيل بجهاز عرض.....

25 استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....

30 مواصفات المنتج.....

- 35 توافق دعم أنظمة التشغيل التي تعمل باللمس.....

36 التراخيص.....

تحذير - إن هذا الجهاز متوافق مع الفئة أ من مجال اللجنة الدولية الخاصة المعنية بالتداخل الراديوي (CISPR) رقم 32. قد يؤدي استخدام هذا الجهاز في بيئة سكنية إلى حدوث تداخل راديوي.

احتياطات السلامة

يرجى قراءة احتياطات السلامة هذه بعناية قبل استخدام المنتج.

تحذير !

إذا تجاهلت رسالة التحذير، فقد تتعرض لإصابة خطيرة أو لحادث أو للوفاة.

تنبيه !

إذا تجاهلت رسالة التنبيه، فقد تتعرض لإصابة طفيفة أو قد يتعرض المنتج للضرر.

تحذير !

• للاستخدام الداخلي فقط.

احتياطات لدى تثبيت المنتج

تحذير !

- أبقِ المنتج بعيداً عن مصادر الحرارة مثل أجهزة التدفئة الكهربائية.
- فقد يؤدي وضعه بقربها إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو تعطل المنتج أو تشوّهه.
- أبقِ مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.
- إن المواد المضادة للرطوبة ضارة في حال ابتلاعها. في حال ابتلاعها عن طريق الخطأ، أجبِر المريض على التقيؤ وتوجّه إلى أقرب مستشفى.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب مواد التغليف المصنوعة من الفينيل بالاختناق. لذلك، أبقِها بعيدة عن متناول الأطفال.
- لا تضع أغراضاً ثقيلة على المنتج أو تجلس عليه.
- في حال تحطم المنتج أو سقوطه، فقد تتعرض لإصابة. لذا، يجب أن ينتبه الأطفال جيداً.
- لا تترك كبل الطاقة أو كبل الإشارة في وسط الممر من دون أي مراقبة.
- فقد يتعثّر به المارّة أو يقعون، ما قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو تعطل المنتج أو وقوع إصابة.
- ثبت المنتج في مكان نظيف وجاف.
- فقد يؤدي تراكم الغبار أو تعرّض المنتج للرطوبة إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو إلحاق الضرر به.
- في حال صدور رائحة دخان أو روائح أخرى أو سماع صوت غريب، فافصل سلك الطاقة واتصل بمركز الخدمة.
- إذا استمرت باستخدام المنتج من دون اتخاذ الإجراءات المناسبة، فسيؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

- في حال سقوط المنتج أو انكسار الهيكل، أوقف تشغيله وافصل سلك الطاقة.
- إذا استمرت باستخدام المنتج من دون اتخاذ الإجراءات المناسبة، فسيؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. اتصل بمركز الخدمة.
- لا توقع أي غرض على المنتج أو تعرّضه لصدمة. لا ترم أي لعبة أو غرض على شاشة المنتج.
- فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسدية أو حدوث عطل في المنتج وإلحاق ضرر بالشاشة.
- لا تسمح بسقوط المنتج عند توصيله بجهاز خارجي.
- فقد يتسبب ذلك بوقوع إصابة و/أو إلحاق ضرر بالمنتج.
- عند توصيل المنتج بجهاز لتشغيل الألعاب، اترك مسافة تساوي أربعة أضعاف القياس القطري للشاشة بينه وبين الجهاز.
- في حال سقوط المنتج بسبب قصر الكبل، فقد يتسبب ذلك بحدوث إصابة و/أو إلحاق ضرر به.
- قد يؤدي ترك صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة إلى إلحاق ضرر بالشاشة، وقد ينجم عنه بقاء الصورة. لاستخدام المنتج لفترة طويلة، استخدم شاشة توقف على الكمبيوتر أو استخدم وظيفة منع بقاء الصورة على شاشة المنتج، وعند عدم استخدام المنتج، أوقف تشغيله. لا يشمل ضمان هذا المنتج مشكلة الاحتفاظ والمشاكل ذات الصلة.
- لا تثبت هذا المنتج على حائط حيث يوجد احتمال كبير لأن يتعرّض لبخار الزيت أو رذاذه.
- فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج ويتسبب بتعطله.

⚠️ تنبيه

- تأكد من أن فتحات التهوية في المنتج ليست مسدودة. تثبت المنتج في مكان يتمتع بمساحة واسعة ومناسبة (أكثر من 100 مم بين المنتج والحائط).
- إذا ثبت المنتج على مسافة قريبة جداً من الحائط، فقد يؤدي ذلك إلى تشوّهه أو إلى نشوب حريق بسبب ارتفاع درجة حرارته الداخلية.
- لا تسد فتحة التهوية على المنتج بواسطة غطاء مائدة أو ستارة.
- فقد يؤدي ذلك إلى تشوّه المنتج أو نشوب حريق بسبب ارتفاع درجة حرارة المنتج الداخلية.
- تثبت المنتج في مكان مسطح وثابت حيث يكون غير معرّض لخطر السقوط.
- في حال سقوط المنتج، فقد يؤدي ذلك إلى إصابتك أو تحطمه.
- تثبت المنتج في مكان لا يحدث فيه تشويش كهرومغناطيسي.
- أبق المنتج بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- فقد يلحق ذلك الضرر به.
- إذا ثبت المنتج في مكان لا يستوفي الشروط الموصى بها، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر كبير بجودة صورة المنتج وعمره الافتراضي ومظهره.
- قبل تثبيت المنتج، يرجى مراجعة شركة LG أو اختصاصي في التثبيت معتمد. ينطبق هذا التنبيه على المكان حيث توجد كميات كبيرة من الغبار أو رذاذ الزيت أو حيث تُستخدم مواد كيميائية أو حيث تكون درجة الحرارة عالية جداً أو منخفضة جداً أو حيث تكون نسبة الرطوبة عالية جداً أو حيث من المرجح أن يبقى المنتج قيد التشغيل لفترة طويلة (المطار ومحطة القطار مثلاً)، ويؤدي عدم التقيد بهذا التنبيه إلى إبطال كفاءة المنتج.
- لا تثبت المنتج في منطقة تقتصر للتهوية المناسبة (مثل رفّ في مكتبة أو في خزانة) أو في الخارج وتجنّب وضعه على قطعة قماش مبطنة أو سجادة.
- بالإضافة إلى ذلك، لا تثبته في مكان حيث توجد أجهزة تولّد حرارة مثل أجهزة الإضاءة.

احتياطات حول استخدام محوّل التيار المتردد والطاقة الكهربائية

⚠ تحذير

- في حال تسرّبت المياه أو أي مادة غريبة إلى داخل المنتج (التلفاز أو جهاز العرض أو سلك الطاقة أو محوّل التيار المتردد)، فافصل سلك الطاقة فورًا واتصل بمركز الخدمة.
- وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية نتيجة للضرر الذي تم إلحاقه بالمنتج.
- لا تلمس قابس الطاقة أو محوّل التيار المتردد عندما تكون يداك مبللتين. إذا كانت أسنان القابس رطبة أو عليها غبار، فامسحها وجففها قبل الاستخدام.
- وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- احرص على إدخال سلك الطاقة بالكامل في محوّل التيار المتردد.
- إذا لم يتم إدخاله بإحكام، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- احرص على استخدام أسلاك الطاقة ومحوّلات التيار المتردد المتوفرة أو المعتمدة من قبل LG Electronics, Inc.
- فقد يؤدي استخدام منتجات غير معتمدة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- عند فصل سلك الطاقة، أمسكه دائمًا من القابس. ولا تثنيه بقوة مفرطة.
- فقد يتعرّض سلك الطاقة للضرر، ما قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- احرص على عدم الدوس على سلك الطاقة أو محوّل التيار المتردد أو وضع أغراض ثقيلة عليه (أجهزة إلكترونية أو ملابس الخ).
- احرص على عدم إلحاق ضرر بسلك الطاقة أو محوّل التيار المتردد باستخدام أدوات حادة.
- فقد يؤدي استخدام أسلاك طاقة متضررة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تفكك أبدًا سلك الطاقة أو محوّل التيار المتردد ولا تصلحه أو تعدّله.
- فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- احرص على توصيل كبل الطاقة بالتيار المؤرض.
- فقد تتعرّض لصعق كهربائي أو لإصابة.
- استخدم الفولتية المُعدّرة فقط.
- قد يتعرّض المنتج للضرر أو قد تتعرّض أنت لصعق كهربائي.
- في حال حدوث رعد وبرق، لا تلمس مطلقًا سلك الطاقة وكنيل الإشارة إذ قد يشكل ذلك خطرًا جسيمًا.
- وقد يتسبب حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بتوصيل أسلاك امتداد أو أجهزة كهربائية أو أجهزة تدفئة كهربائية عدة بمأخذ واحد. استخدم قابس طاقة متعدد المآخذ مع طرف تأريض مصمّم للاستخدام مع الكمبيوتر فقط.
- فقد يتسبب حريق بسبب ارتفاع درجة حرارة المنتج.
- لا تلمس قابس الطاقة عندما تكون يداك مبللتين. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان سن السلك رطبًا أو مغطى بالغبار، فحفف قابس الطاقة بالكامل أو امسح عنه الغبار.
- فقد تتعرّض لصعق كهربائي بسبب الرطوبة الزائدة.

- إذا لم تكن تنوي استخدام المنتج لوقت طويل، فافصل كبل الطاقة عنه.
- - يمكن أن يؤدي تراكم الغبار إلى نشوب حريق أو قد يؤدي تلف المواد العازلة إلى تسرب الطاقة الكهربائية أو حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- قم بتوصيل كبل الطاقة بالكامل.
- - فقد يؤدي عدم تصليحه بالكامل إلى نشوب حريق.
- لا تدخل موصلاً (مثل قطعة معدنية) في أحد طرفي كبل الطاقة عندما يكون الطرف الآخر موصولاً بطرف الإدخال على الحائط. بالإضافة إلى ذلك، لا تلمس كبل الطاقة فوراً بعد توصيله بطرف الإدخال على الحائط.
- - فقد تتعرض لصعق كهربائي.
- تُستخدم قارئة الجهاز لفصله عن مأخذ الطاقة.
- يرجى الحرص على تثبيت الجهاز بالقرب من مأخذ الطاقة على الحائط الذي تم توصيله به وعلى إمكانية الوصول إلى المأخذ بسهولة.
- طالما أن هذه الوحدة موصولة بمأخذ التيار المتردد على الحائط، فلن تنقطع الطاقة من مصدر الإمداد بالتيار المتردد حتى في حال إيقاف تشغيل الوحدة.

⚠ تنبيه

- احرص على إبقاء المأخذ ومحول التيار المتردد وأسنان قابس الطاقة نظيفة من الغبار وغيرها من الأوساخ.
- - فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.
- لا تفصل سلك الطاقة أثناء استخدام المنتج.
- - فقد يؤدي حدوث صدمة كهربائية إلى إلحاق ضرر بالمنتج.
- استخدم سلك الطاقة الذي تم توفيره مع الوحدة فقط. إذا استخدمت سلك طاقة آخر، فتأكد من أنه يتوافق مع المعايير الوطنية المطبقة عند عدم توفيره من قبل المزود. إذا كان كبل الطاقة عائباً بأي شكل من الأشكال، فاتصل بالجهة المصنعة أو بأقرب موفر لخدمة التصليح معتمد لاستبداله.

احتياطات عند نقل المنتج

تحذير

- احرص على إيقاف تشغيل المنتج.
- فقد تتعرض لصعق كهربائي أو قد يتضرر المنتج.
- احرص على إزالة كل الكبلات قبل نقل المنتج.
- فقد تتعرض لصعق كهربائي أو قد يتضرر المنتج.
- تأكد من توجيه الشاشة نحو الأمام ومن إمساكها بيدك كالتاليهما لنقلها. إذا أسقطت المنتج، فقد يؤدي استخدام المنتج المتضرر إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. اتصل بمركز الخدمة المعتمد لتصلحيه.
- احرص على أن يكون المنتج متوقفاً عن التشغيل ومفصولاً عن الطاقة وعلى أن تكون كل الكبلات مفصولة. يتطلب حمل جهاز أكبر 2 أشخاص أو أكثر. لا تضغط على الجهة الأمامية من الجهاز.

تنبيه

- لا تعرض المنتج لصدمة عند نقله.
- فقد تتعرض لصعق كهربائي أو قد يتضرر المنتج.
- لا ترم عبء تغليف المنتج. استخدمها عند نقله.

احتياطات عند استخدام المنتج


⚠ تحذير

- لا تفك المنتج أو تصلحه أو تعذله وفقاً لتقديرك الخاص.
- - فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- - اتصل بمركز الخدمة لفحص المنتج أو معايرته أو تصليحه.
- إذا أردت ترك الجهاز من دون استخدام لفترة طويلة، فافصله عن مأخذ الطاقة على الحائط.
- أبقِ المنتج بعيداً عن المياه.
- - فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تعرّض الجهة الأمامية من الشاشة وجوانبها لصدمة أو تخدشها باستخدام أغراض معدنية.
- - وإلا فقد يلحق ذلك ضرراً بها.
- تجنّب درجات الحرارة المرتفعة ونسبة الرطوبة العالية.

⚠ تنبيه

- لا تضع مواد سريعة الاشتعال بالقرب من المنتج أو تخزنها بالقرب منه.
- - يوجد خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق بسبب استخدام المواد السريعة الاشتعال من دون توخي الحذر اللازم.
- عند تنظيف المنتج، افصل سلك الطاقة وامسحه بلطف مستخدماً قطعة قماش ناعمة لتفادي خدشه. لا تنظف المنتج باستخدام قطعة قماش رطبة أو ترش المياه أو أي سوائل أخرى مباشرة عليه. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية. (لا تستخدم مواد كيميائية مثل البنزين أو مخففات الطلاء أو الكحول).
- خذ قسطاً من الراحة من وقت إلى آخر لتريح نظرك وتحميه.
- حافظ دائماً على نظافة المنتج.
- اجلس بوضعية مريحة وطبيعية عند استخدام المنتج لتريح العضلات.
- خذ قسطاً من الراحة بشكل منتظم عند استخدام المنتج لوقت طويل.
- لا تضغط بشدة على الشاشة أو تخدشها بيدك أو بواسطة غرض حاد مثل ظفر أو قلم رصاص أو قلم حبر.
- حافظ على المسافة المناسبة بينك وبين المنتج.
- - قد يضعف نظرك إذا نظرت إلى المنتج عن مسافة قريبة جداً.
- اضبط الإضاءة والساعة المناسبين بالاستناد إلى دليل المستخدم.
- - يمكن أن يضعف نظرك.
- استخدم منظفاً معتمداً فقط عند تنظيف المنتج. (لا تستخدم البنزين أو الثر أو الكحول).
- - يمكن للمنتج أن يتشوه.
- لا تعرّض الجهاز للتفتيط أو الطرشة ولا تضع أغراضاً تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (مثلاً على الرفوف الموجودة فوق الوحدة).
- يجب عدم تعريض البطاريات لدرجة حرارة تتخطى الدرجة المسموح بها. على سبيل المثال، أبقِ البطاريات بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة والمواقف المفتوحة وأجهزة التنفئة الكهربائية.
- لا تضع البطاريات غير القابلة للشحن في جهاز أثناء شحنه.
- قد يؤدي استخدام سماعات الرأس (سماعات الأذن) لفترة طويلة من الوقت أو الاستماع إلى مستوى صوت مرتفع إلى إلحاق ضرر بسمعك.

- رش المياه على قطعة قماش ناعمة مرتين إلى 4 مرات واستخدمها لتنظيف الإطار الأمامي للمنتج؛ وامسح باتجاه واحد فقط. قد تسبب الرطوبة الزائدة ظهور بقع على المنتج.

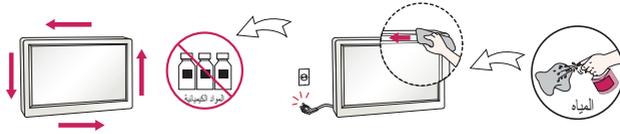

- لا تستخدم منتجات تعمل بفولتية عالية بالقرب من جهاز العرض. (مثل آلة كهربائية لصعق الذباب) - قد يؤدي حدوث صدمة كهربائية إلى تعطل جهاز العرض.

التثبيت على حائط

- لا تثبت هذا المنتج بنفسك إذ قد تتعرض لإصابة ما أو تلحق الضرر بالمنتج. لذا نرجو منك الاتصال بشخص من فريق الصيانة المعتمد من قبل الشركة المصنعة.

التجميع والتحضير

تنبيه

- استخدم دائماً مكونات أصلية لضمان سلامتك وأداء المنتج.
- لن تشمل كفالة المنتج الضرر أو الإصابة التي تنتج من استخدام مكونات غير أصلية.

ملاحظة

- قد تختلف الملحقات المتوفرة مع المنتج وفقاً للطراز أو المنطقة.
- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إشعار مسبق نتيجة لترقية وظائف المنتج.
- برنامج SuperSign والدليل
- التنزيل من موقع ويب LG Electronics.
- يرجى زيارة موقع ويب LG Electronics (<http://partner.lge.com>) وتنزيل أحدث إصدار من البرنامج المخصص للطراز لديك.
- لن تغطي الكفالة أي ضرر قد يسببه استخدام المنتج في بيئة مليئة بالغبار بشكل مفرط.

الملحقات الاختيارية

تخضع الملحقات الاختيارية للتغيير، من دون إشعار مسبق، وذلك لتحسين أداء المنتج، كما يمكن إضافة ملحقات جديدة. قد تختلف الرسوم التوضيحية الواردة في هذا الدليل عن المنتج والملحقات الفعلية.


مجموعة أدوات مشغّل الوسائط
(قد لا يكون مدعومًا بحسب الطراز).



قرص CD (دليل المالك)/البطاقات




البراغي
(القطر 3.0 مم x الطول 6 مم)



مشغّل الوسائط
MP500/MP700


مجموعة الأدوات المطابقة لمواصفات قابلية التوصيل المفتوحة




البراغي
(القطر 3.0 مم x الطول 8.0 مم)



البراغي
(القطر 3.0 مم x الطول 8.0 مم)



KT-OPSA



كبل التوصيل



سلك الطاقة



البطاقة
(دليل الإعداد السهل)

مجموعة أدوات مستشعر البكسل



KT-SP0

ملاحظة !



- قد لا يتوفر حامل الكابل/أداة ربط الكابل في بعض المناطق أو لبعض الطرازات.
- تتوفر الملحقات الاختيارية لطرازات معينة فقط. إذا لزم الأمر، اشترها بشكل منفصل.
- يُباع مستشعر البكسل بشكل منفصل. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من متجر البيع بالتجزئة المحلي.
- قبل توصيل مجموعة OPS أو مشغّل الوسائط، قم بتوصيل الكابل بالمخرج.

تنبيه !

- قبل توصيل/فصل KT-OPSA ب-/عن جهاز عرض، احرص على فصل أسلاك الطاقة الموصولة بجهاز العرض وKT-OPSA عن مقابس الطاقة.

القطع والأزرار

قد تختلف الصورة وفقاً للطراز.

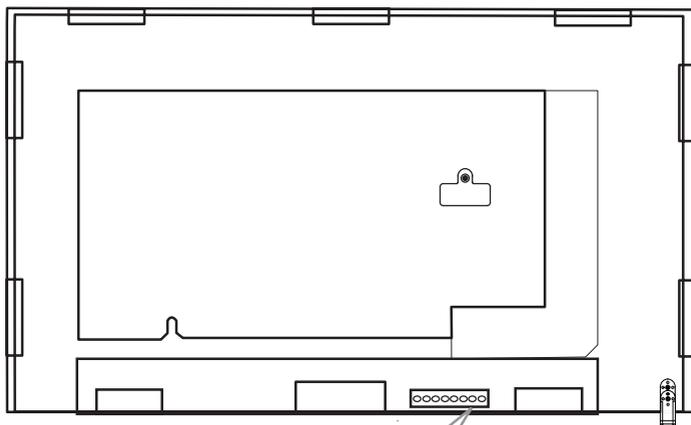

الأزرار

- **INPUT**: لتغيير مصدر الإدخال.¹
- **MENU**: الدخول أو الخروج من القائمة الرئيسية.
- **^** **v**: للضغط لأعلى ولأسفل.
- **<** **>**: للانتقال إلى اليمين واليسار.
- **AUTO/SET**: لعرض الإشارة والوضع الحاليين.
- **5/1**: لتشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله.


1 توصيل كبل Touch USB بجهاز العرض قد يغير من عمل زر INPUT.

- اللمس: الدخول أو الخروج من القوائم اللمسية التالية.
- اللمس مطولاً: تشغيل/إيقاف تشغيل وضع اللمس للشاشة.


تثبيت غلاف الذاكرة

تثبيت الغطاء باستخدام برغي كما هو موضح لحماية ذاكرة USB من السرقة.

1

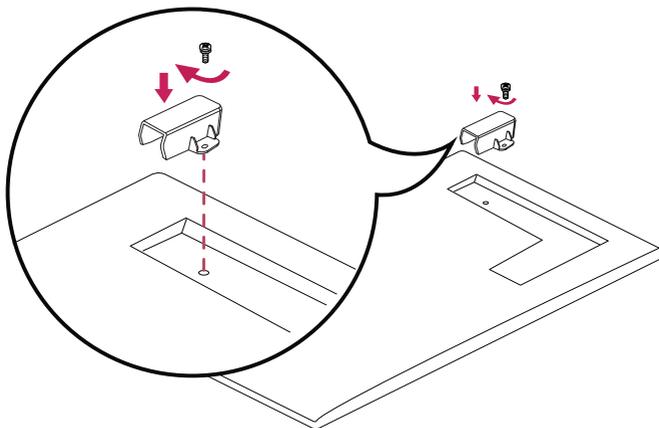


2

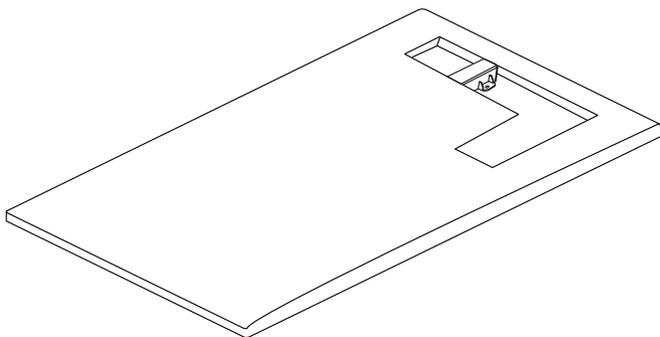

ملاحظة !

- عند تفكيك الجهاز، أزل غلاف الذاكرة قبل فصل الكبل.
- عند استخدام غلاف الذاكرة، تحقق من حجم ذاكرة USB.


(أ: 60 مم، ب: 18 مم، ج: 10 مم أو أقل)




توصيل جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

عند توصيل الكبل بالمنفذ، تصبح ميزة استقبال إشارات الريموت نشطة. قم بتدوير جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء تحت الحمراء وفقاً لاتجاه الشاشة (أفقي/عمودي).
- قد تختلف الصورة وفقاً للطراز.

التهيئة الأساسي

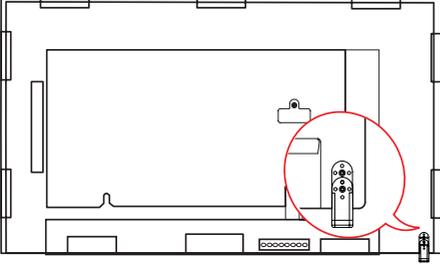


الجهة الخلفية

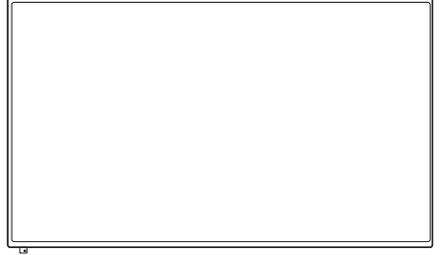


الجهة الأمامية

الوضع الأفقي

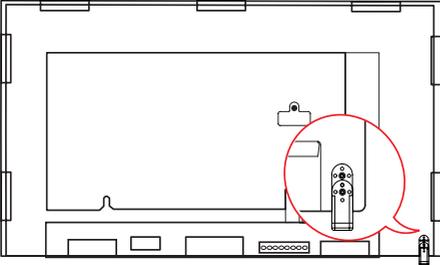


الجهة الخلفية

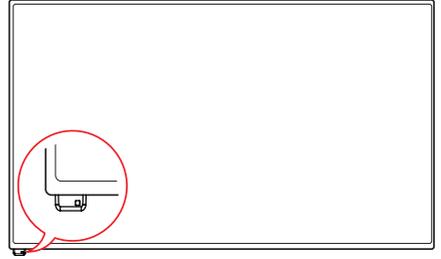


الجهة الأمامية

الوضع العمودي

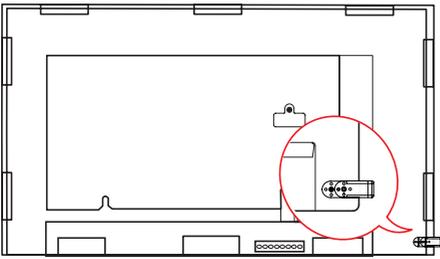


الجهة الخلفية

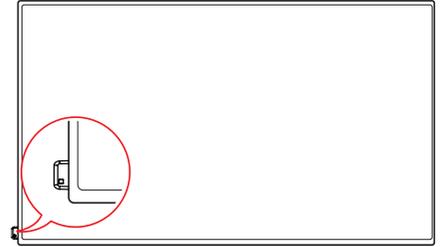

الجهة الأمامية

الوضع العمودي


عند التثبيت في الوضع العمودي، قم بتدوير جهاز العرض بعكس اتجاه عقارب الساعة بمقدار 90 درجة (عندما تكون مقابل الشاشة).

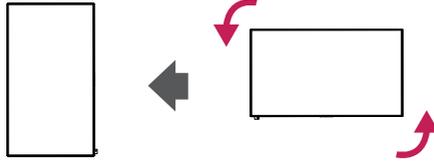

استخدام قفل Kensington

(لا يتوفر هذا القفل في الطرازات كافة.)

يمكن العثور على موصل نظام أمان Kensington على الجهة الخلفية من جهاز العرض. لمزيد من المعلومات حول التثبيت والاستخدام، راجع دليل المالك الخاص بقفل Kensington أو تفضل بزيارة الموقع <http://www.kensington.com>.
قم بتوصيل كيل نظام أمان Kensington بين جهاز العرض والطاولة.

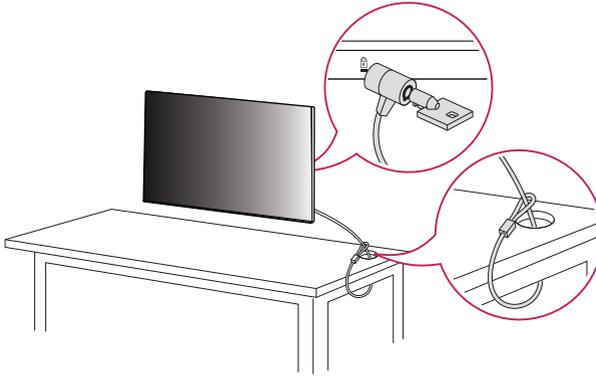


ملاحظة !

- إن نظام أمان Kensington هو اختياري. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من معظم متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة.
- يعرض الرسم التوضيحي مثلاً عاماً حول كيفية التثبيت وقد يبدو مختلفاً عن المنتج الحالي.


التثبيت على حائط

لتوفير التهوية المناسبة، يرجى ترك مسافة تبلغ 100 مم بين كل جانب من جوانب المنتج والحائط. يوفر لك البائع إرشادات مفصلة حول التثبيت، فيمكنك الاطلاع على الدليل الاختياري لتثبيت قوس التثبيت على حائط مائل وإعداده.

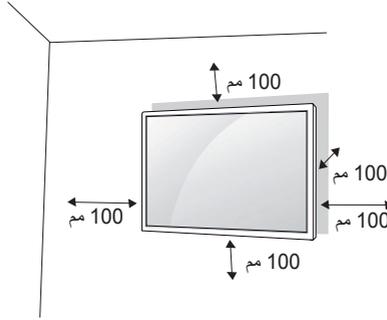

لتثبيت جهاز العرض على حائط، قم بتوصيل قوس التثبيت على الحائط (قطعة اختيارية) بالجهة الخلفية من جهاز العرض. تأكد من توصيل قوس التثبيت على الحائط بإحكام بجهاز العرض ومن تثبيته بإحكام أيضًا على الحائط.

- 1 استخدم البراغي وأقواس التثبيت على الحائط المتوافقة مع معايير VESA فقط.
 - 2 قد تسبب البراغي التي يتجاوز طولها الطول القياسي ضررًا داخل جهاز العرض.
 - 3 قد يلحق البرغي غير المتوافق مع معايير VESA ضررًا بالمنتج وقد يتسبب بسقوط جهاز العرض. لا تتحمل شركة LG Electronics المسؤولية عن أي حوادث تتعلق باستخدام براغ غير قياسية.
 - 4 يرجى استخدام البراغي المتوافقة مع معايير VESA كما هو مذكور أدناه.
- 785 مم وأكثر
* براغي التثبيت: القطر 6.0 مم x المسافة بين وحدات البكسل 1.0 مم x الطول 12 مم



تنبيه


- أفضل سلك الطاقة قبل نقل جهاز العرض أو تثبيته لتجنّب حدوث صدمة كهربائية.
- في حال تثبيت جهاز العرض على سقف أو حائط مائل، فقد يسقط ويتسبب بحدوث إصابة. استخدم قوس تثبيت على الحائط معتمداً من قبل LG واتصل بالوكيل المحلي أو بعامل مؤهل لمساعدتك في تثبيت المنتج.
- لا تفرط في شدّ البراغي، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بجهاز العرض وإبطال الكفالة.
- استخدم البراغي وأقواس التثبيت على الحائط التي تتوافق مع معايير VESA فقط. لا تغطي الكفالة أي أضرار أو إصابات ناتجة من سوء استخدام أو استخدام ملحقات غير مناسبة.

ملاحظة

- تتضمن مجموعة أدوات التثبيت على الحائط دليل التثبيت والقطع الضرورية كافة.
- إن قوس التثبيت على الحائط قطعة اختيارية. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من الوكيل المحلي.
- قد يختلف طول البراغي المطلوب باختلاف قوس التثبيت على الحائط. تأكد من استخدام البراغي ذي الطول الصحيح.
- لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الدليل المتوفر مع قوس التثبيت على الحائط.

الريموت


تستند الأوصاف الموجودة في هذا الدليل إلى أزرار الريموت. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية لاستخدام جهاز العرض بشكل صحيح. لتثبيت البطاريات، افتح غطاء حجرة البطاريات وضع هذه الأخريرة (1.5 فولت بحجم AAA) بحيث يتطابق الطرفان (+) و(-) مع الرمز داخل الحجرة، ثم أغلق الغطاء. لإزالة البطاريات، نفذ إجراءات التثبيت بشكل معكوس. قد تختلف الرسوم التوضيحية عن الملحقات الفعلية.



تنبيه !

- لا تستخدم البطاريات القديمة والجديدة معًا، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالريموت.
- تأكد من توجيه الريموت باتجاه مستشعر الريموت على جهاز العرض.
- قد لا يكون بعض ميزات الريموت مدعومًا في طرازات معينة.
- يجب عدم تعريض البطاريات الداخلية والخارجية للمنتج للحرارة المفرطة مثل أشعة الشمس المباشرة أو النار أو ما شابه.

- **⏻ (الطاقة)** لتشغيل جهاز العرض أو إيقاف تشغيله.
- **MONITOR ON** لتشغيل جهاز العرض.
- **MONITOR OFF** لإيقاف تشغيل جهاز العرض.
- **ENERGY SAVING** لضبط سطوع الصورة والحد من استهلاك الطاقة.
- **⏮** (الإدخال) لتحديد وضع الإدخال.
- **3D** يُستخدم لعرض مقاطع الفيديو الثلاثية الأبعاد.
- **1/a/A** للتبديل بين لوحة الأرقام ولوحة الحروف الأبجدية.
- أزرار الأرقام والأحرف لإدخال الأرقام أو الأحرف وفقًا للإعداد.
- **CLEAR** لحذف الأرقام أو الأحرف الأبجدية التي تم إدخالها.
- زر رفع/خفض مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.
- **ARC** لتحديد وضع نسبة الطول إلى العرض.
- **AUTO** لضبط موضع الصورة والحد من عدم استقرارها إلى الحد الأدنى تلقائيًا (متوفر لإدخال RGB فقط).
- **⏮ (كتم الصوت)** لكتم كافة الأصوات.
- **BRIGHTNESS** لضبط سطوع الشاشة.
- **PAGE** لا يدعم هذا الطراز هذه الميزة.

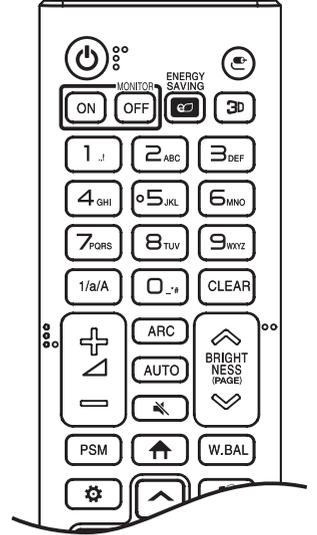

PSM لتحديد وضع الصورة.

↑ (الصفحة الرئيسية) لتنشيط المشغل.

W.BAL للدخول إلى قائمة توازن اللون الأبيض.

⚙️ (الإعدادات) للوصول إلى القوائم الرئيسية أو حفظ إدخالك والخروج من القوائم.

SuperSign. S.MENU مفاتيح قائمة

أزرار التنقل للتمرير عبر القوائم أو الخيارات.

⊙ لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيدها.

↶ (الرجوع) يتيح لك الرجوع خطوة واحدة في الوظيفة التفاعلية مع المستخدم.

EXIT للخروج من كل مهام شاشة خيارات العرض (OSD) وتطبيقاتها.

SIMPLINK للسماح لك بالتحكم في أجهزة وسائط متعددة مختلفة للاستمتاع بالوسائط

المتعددة ببساطة عبر استخدام الريموت الخاص من خلال قائمة SimplLink.

TILE لتحديد وضع التجانب.


PICTURE ID ON/OFF عندما يكون رقم معرف الصورة متطابقاً مع رقم معرف الجهاز،

يمكنك التحكم في أي جهاز عرض تريده بتنسيق العرض المتعدد.

أزرار التحكم بقائمة USB للتحكم بتشغيل الوسائط.

⏪ ⏩ ⏮ ⏭ ⏯ مفتاحا التقديم والإرجاع السريعين قد لا يكونان مدعومان في

طرازات معينة.

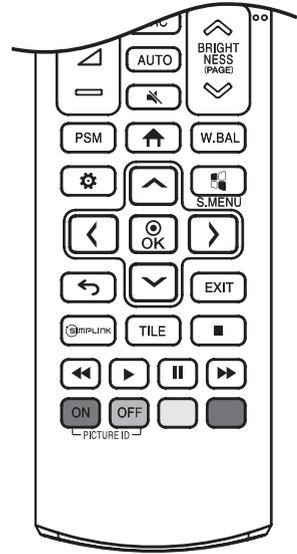

إجراء التوصيلات

يمكن توصيل أجهزة خارجية عدة بجهاز العرض. غير وضع الإدخال ثم حدد الجهاز الخارجي الذي تريد توصيله. للحصول على المزيد من المعلومات حول توصيل الجهاز الخارجي، راجع دليل المستخدم المتوفر مع كل جهاز.

التوصيل بكمبيوتر

ليس بعض الكبلات متوفرًا.

يدعم جهاز العرض هذا ميزة Plug and Play*.

* Plug and Play: هي ميزة تمكن الكمبيوتر من التعرف على الأجهزة التي قام المستخدم بتوصيلها من دون إجراء تكوين للجهاز أو تدخل المستخدم عند التشغيل.

توصيل جهاز خارجي

قم بتوصيل جهاز استقبال عالي الدقة أو DVD أو VCR بجهاز العرض وحدد وضع إدخال مناسبًا.

ليس بعض الكبلات متوفرًا. يوصى بتوصيل أجهزة خارجية بجهاز العرض باستخدام كبلات HDMI بهدف الحصول على أفضل جودة للصورة والصوت.

ملاحظة !

- يوصى باستخدام جهاز العرض مع وصلة HDMI للحصول على أفضل جودة للصورة.
- للتوافق مع مواصفات المنتج، استخدم كبل واجهة معزول مع قلب فرّيت، مثل كبل D-sub مزوّد بـ 15 سنًا وكبل DVI-D/HDMI.
- إذا قمت بتشغيل جهاز العرض عندما يصبح باردًا، فقد تومض الشاشة. هذا أمر طبيعي.
- في بعض الأحيان، قد تظهر على الشاشة بقعًا حمراء أو خضراء أو زرقاء. هذا أمر طبيعي.
- استخدم كبل HDMI®/TM عالي السرعة.
- استخدم كبلًا معتمدًا يحمل شعار HDMI. في حال عدم استخدام كبل HDMI معتمدًا، فقد لا تعمل الشاشة أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- أنواع كبلات HDMI الموصى بها
- كبل HDMI®/TM عالي السرعة
- كبل HDMI®/TM عالي السرعة مع Ethernet
- يرجى التحقق من إعدادات الكمبيوتر لديك في حال عدم سماع أي صوت في وضع HDMI. تتطلب بعض أجهزة الكمبيوتر تغيير إخراج الصوت الافتراضي يدويًا إلى HDMI.
- إذا كنت تريد استخدام وضع HDMI-PC، يجب ضبط الكمبيوتر/التلفاز الرقمي على وضع الكمبيوتر.
- قد تواجه مشاكل في التوافق في حال استخدام الوضع HDMI-PC.
- تأكد من فصل كبل الطاقة.
- إذا قمت بتوصيل جهاز ألعاب بجهاز العرض، فاستخدم الكبل المتوفر مع جهاز الألعاب.
- ترسل كبلات HDMI®/TM العالية السرعة إشارة عالية الدقة تصل إلى 1080p وأكثر.

تنبيه !

- قم بتوصيل كبل إدخال الإشارة وتنبيته بإحكام عن طريق تدوير البراغي باتجاه عقارب الساعة.
- لا تضغط على الشاشة بإصبعك لفترة طويلة، فقد يسبب ذلك تشوّها مؤقتًا على الشاشة.
- تجنّب عرض صور ثابتة على الشاشة لفترة زمنية طويلة لمنع بقاء الصورة. استخدم شاشة توقف إذا أمكن.
- قد يؤثر جهاز اتصالات لاسلكية تم وضعه بالقرب من جهاز العرض في جودة الصورة المعروضة.

استخدام قائمة الإدخال

← (الصفحة الرئيسية) ↑

DISPLAYPORT ← OPS / DVI-D ← HDMI2 ← HDMI1 ← RGB •

توصيل TOUCH


وصل الكمبيوتر أو جهاز العرض مع كبل Touch USB في جانب جهاز العرض.

التوصيل بكمبيوتر

وصل كبل Touch USB في جانب جهاز العرض مع منخل USB في الكمبيوتر.

التوصيل بجهاز عرض

وصل كبل Touch USB في جانب جهاز العرض مع منخل USB في الجهة الخلفية لجهاز العرض الأخر. يمكنك استخدام ميزة للمس. للمزيد من المعلومات، ارجع إلى دليل المستخدم.

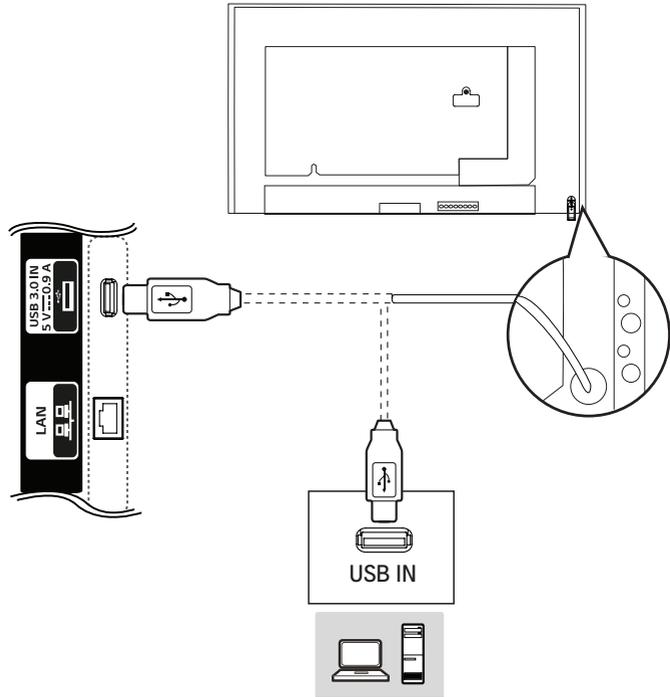

تنبيه ⚠️

- قد لا يعمل المنتج في حال استخدام كبل تمديد USB.
- قد تختلف الصورة وفقاً للطرز.
- أزل كبل Touch USB وأعد توصيله عند تغيير الأجواء المحيطة (مثل الإضاءة) بمكان التثبيت.
- يمكن للشاشة التعرف على إصبع أو غرض كلمسة حتى إذا لم يتم لمس السطح الزجاجي. هذه إحدى سمات Touch IR.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ما من صورة معروضة على الشاشة.

المشكلة	الإجراء الذي يجب اتخاذه
هل سلك الطاقة الخاص بالمنتج موصول؟	• تحقق مما إذا كان سلك الطاقة موصولاً بشكل صحيح في مأخذ الطاقة.
هل تظهر الرسالة "التنسيق غير صالح"؟	• تقع الإشارة الصادرة من الكمبيوتر (بطاقة الرسومات) خارج نطاق التردد العمودي أو الأفقي للمنتج. اضبط نطاق التردد بالرجوع إلى قسم المواصفات في هذا الدليل.
هل تظهر الرسالة "لا توجد إشارة"؟	• ليس كبل الإشارة بين الكمبيوتر والمنتج موصولاً. تحقق من كبل الإشارة. • الوصول إلى قائمة الإدخال للتحقق من إشارة الإدخال.

تظهر الرسالة منتج غير معروف عندما يكون المنتج متصلاً.

المشكلة	الإجراء الذي يجب اتخاذه
هل قمت بتنصيب برنامج التشغيل؟	• تحقق مما إذا كانت وظيفة Plug and Play مدعومة بالرجوع إلى دليل مستخدم بطاقة الرسومات.

تبدو الصورة المعروضة على الشاشة غير طبيعية.

المشكلة	الإجراء الذي يجب اتخاذه
هل موضع الشاشة غير صحيح؟	• تحقق مما إذا كان المنتج يدعم استبانة بطاقة الرسومات وتردداتها. إذا كان التردد خارج النطاق، فاضبط الاستبانة على المعدل الموصى به في قائمة (لوحة التحكم ← شاشة العرض ← الإعداد). (قد تختلف الإعدادات وفقاً لنظام التشغيل).
تظهر الشاشة بشكل غير طبيعي.	• ليست إشارة الإدخال الصحيحة متصلة بمنفذ الإشارة. قم بتوصيل كبل الإشارة الذي يتطابق مع إشارة إدخال المصدر.

سيظهر طيف الصورة على المنتج.

المشكلة	الإجراء الذي يجب اتخاذه
يظهر طيف للصورة عند إيقاف تشغيل المنتج.	<ul style="list-style-type: none"> • في حال استخدام صورة ثابتة لفترة طويلة، فقد تتلف وحدات البكسل. استخدم وظيفة شاشة التوقف. • عند ظهور صورة داكنة على الشاشة بعد ظهور صورة ذات تباين عالٍ (أسود وأبيض أو رمادي)، فقد يؤدي ذلك إلى التصاق الصورة. هذا الأمر طبيعي للمنتجات المزودة بشاشات LCD.

لا تعمل وظيفة الصوت.

المشكلة	الإجراء الذي يجب اتخاذه
ألا يصدر أي صوت؟	<ul style="list-style-type: none"> • تحقق مما إذا كان كبل الصوت موصل بشكل صحيح. • اضبط مستوى الصوت. • تحقق من ضبط الصوت بشكل صحيح.
الصوت غير واضح بناتًا.	<ul style="list-style-type: none"> • حدد صوت المعادل الملائم.
الصوت منخفض جدًا.	<ul style="list-style-type: none"> • اضبط مستوى الصوت.

إن لون الشاشة غير طبيعي.

المشكلة	الإجراء الذي يجب اتخاذه
استبانة ألوان الشاشة رديئة (16 لونًا).	<ul style="list-style-type: none"> • اضبط عدد الألوان على أكثر من 24 بت (ألوان حقيقية). حدد (لوحة التحكم ← شاشة العرض ← الإعدادات ← جدول الألوان) في Windows. (قد تختلف الإعدادات وفقًا لنظام التشغيل).
إن لون الشاشة غير ثابت أو يظهر لون واحد فقط.	<ul style="list-style-type: none"> • تحقق من حالة اتصال كبل الإشارة. أو أعد إدخال بطاقة الرسومات الخاصة بالكمبيوتر.
هل تظهر بقع سوداء على الشاشة؟	<ul style="list-style-type: none"> • قد تظهر وحدات بكسل متعددة (باللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق أو الأبيض أو الأسود) على الشاشة، الأمر الذي قد يعود إلى السمات الفريدة لشاشة LCD. لا يُعد ذلك عطلًا في شاشة LCD.

لا يعمل المنتج بشكل طبيعي.

المشكلة	الإجراء الذي يجب اتخاذه
يتوقف المنتج فجأة عن التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> • هل تم ضبط المؤقت؟ • تحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. انقطع الطاقة.

الإجراء الذي يجب اتخاذه	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> • أزل كبل USB وأعد توصيله في غضون 10 ثوانٍ. • تحقق من توصيل كبل USB. - قد يحدث هذا عندما لا يكون كبل USB بين الكمبيوتر وجهاز العرض موصولاً. تحقق من كبل USB وتأكد من توصيله بإحكام. * Windows 7, 8, 8.1, 10 لوحة التحكم ← النظام والأمان ← النظام - تحقق من عدد نقاط للمس المدعومة ضمن القلم والمس. • تحقق من طاقة الكمبيوتر. - قد يحدث هذا عندما يكون الكمبيوتر متوقفاً عن التشغيل. تأكد من توصيل سلك الطاقة الخاص بالكمبيوتر بإحكام بمقبس الطاقة. • أعد تشغيل الكمبيوتر. - قد لا يستجيب للمس عندما يكون النظام معطلاً بسبب عدم ثبات الشبكة. أعد توصيل كبل LAN أو أعد تشغيل الكمبيوتر. • تحقق من كبل الإشارة. - في حال عدم اتصال الكمبيوتر بجهاز العرض باستخدام كبل إشارة، فلن يستجيب للمس. تحقق من كبل الإشارة. • تحقق من طاقة جهاز العرض. - قد لا يستجيب للمس عندما يكون جهاز العرض متوقفاً عن التشغيل. • قم دائماً بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ موزع. - إذا لم تستخدم مأخذاً موزعاً، فقد يؤدي هذا إلى حدوث قطع أو خطأ في التلامس. • تحقق من أن الكمبيوتر قيد التشغيل. 	<p>لا يستجيب للمس.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • قم بتغيير إعدادات الكمبيوتر اللوحي الخاص بك (Windows 7, 8, 8.1, 10). - قد يحدث هذا عند عدم معايرة شاشة المس بشكل صحيح. لوحة التحكم ← الأجهزة والصوت ← إعدادات الكمبيوتر اللوحي ← شاشة العرض ← خيارات العرض ← معايرة أو إعادة الضبط. * للحصول على معلومات حول الإيماءات والإعدادات على Windows 7, 8, 8.1, 10 راجع تعليمات نظام التشغيل. 	<p>لا يتطابق موقع لمس مع إحداثيات للمس.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • اضبط جهاز العرض كجهاز العرض الافتراضي. - قد يحدث هذا عند عدم ضبط جهاز العرض كجهاز العرض الافتراضي عند استخدام أجهزة عرض متعددة. انتقل إلى لوحة التحكم ← شاشة العرض ← علامة التبويب إعدادات ← حدد جهاز العرض ← استخدم هذا الجهاز كجهاز عرض رئيسي (U) ← تطبيق (A) • قم بتغيير إعدادات الكمبيوتر اللوحي الخاص بك (Windows 7, 8, 8.1, 10). - قد يحدث هذا عند عدم معايرة شاشة المس بشكل صحيح. انتقل إلى لوحة التحكم ← الأجهزة والصوت ← إعدادات الكمبيوتر اللوحي ← شاشة العرض ← خيارات العرض ← معايرة أو إعادة الضبط. 	<p>يتم تطبيق للمس على جهاز عرض غير الذي كنت أقصده.</p>

لا تستجيب ميزة نقاط اللمس المتعددة.

- تأكد من استخدام محتوى يدعم نقاط اللمس المتعددة في Windows 7, 8, 8.1, 10.
- قد لا يدعم المحتوى الذي يتم تشغيله (مثل Flash Player و Paint إلخ.) نقاط اللمس المتعددة.
- أزل كبل USB وأعد توصيله في غضون 10 ثوانٍ.
- قم بتشغيل المحتوى (مثلًا، Paint و Flash Player، إلخ.) من جديد.
- أعد تشغيل الكمبيوتر.
- قد ينكسر القلم أو يحدث خطأ في الاستجابة لللمس في الحالات التالية.
- في حال استخدام قلم اللمس فقط بواسطة الأظافر أو أطراف الأصابع
- في حال استخدام قلم اللمس من دون توفير مسافة مناسبة بين الأصابع
- على طرف شاشة اللمس، قد تعمل عدة نقاط لمس بطريقة غير ثابتة.

تنبيه


- لا يحدث التصاق الصورة عند استخدام صور متغيرة باستمرار لكنه قد يحدث عند استخدام صورة ثابتة لفترة طويلة. وبالتالي، يوصى باتباع التعليمات أدناه للحد من احتمال حدوث التصاق للصورة عند استخدام صورة ثابتة. يوصى بتغيير الصورة المعروضة على الشاشة مرة واحدة على الأقل كل 12 ساعة، وفي حال القيام بذلك بشكل متكرر أكثر، فسيكون منع حدوث التصاق الصورة أكثر فعالية.

ظروف التشغيل الموصى بها

- 1 غير ألوان الخلفية والأحرف باعتماد الفاصل الزمني نفسه.



عند تغيير الألوان، سيساعدك استخدام الألوان المكتملة في منع التصاق الصورة.

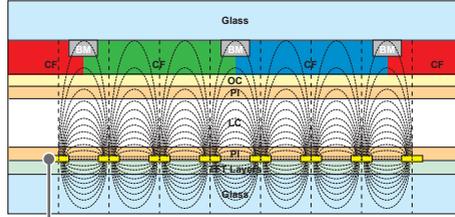

MoTi Pixel Layer أو ITO

- 2 غير الصورة باعتماد الفاصل الزمني نفسه.



احرص على بقاء الأحرف أو الصور قبل تغيير الصورة في الموقع نفسه بعد تغييرها.

ما هو التصاق الصورة؟

عندما تعرض شاشة LCD صورة ثابتة لفترة طويلة من الوقت، قد يسبب هذا فرقاً في الفولتية بين الأقطاب التي تقوم بتشغيل الكريستال السائل. عندما يزيد الفرق في الفولتية بين الأقطاب مع مرور الوقت، يميل الكريستال السائل إلى البقاء في جهة واحدة. أثناء هذه العملية، تبقى الصورة المعروضة سابقاً مرئية. هذا ما يُعرف بالتصاق الصورة.

مواصفات المنتج

قد تتغير مواصفات المنتج المذكورة أدناه من دون إشعار مسبق نتيجة لترقية وظائفه. يشير الرمز " ~ " إلى التيار المتردد، و " = " إلى التيار المستمر.

شاشة LCD	نوع الشاشة	شاشة شرائح الترانزستور الرقيقة (TFT) شاشة الكريستال السائل (LCD)
إشارة الفيديو	الاستبانة الفصوى	HDMI1، HDMI2، DisplayPort: 2160 × 3840 بتردد 30 هرتز OPS، DVI-D، RGB: 1080 × 1920 بتردد 60 هرتز - قد لا يكون هذا مدعومًا في بعض أنظمة التشغيل أو بعض أنواع بطاقات الرسومات.
	الاستبانة الموصى بها	1080 × 1920 بتردد 60 هرتز - قد لا يكون هذا مدعومًا في بعض أنظمة التشغيل أو بعض أنواع بطاقات الرسومات.
	التردد الأفقي	من 30 كيلوهرتز إلى 83 كيلوهرتز
	التردد العمودي	من 56 هرتز إلى 75 هرتز RGB: 56 ~ 60 هرتز OPS/DVI-D: 56 ~ 60 هرتز DisplayPort/HDMI2/HDMI1: 30 هرتز، 56 هرتز إلى 60 هرتز
	المزامنة	مزامنة منفصلة، رقمية
منافذ الإدخال/الإخراج	AUDIO IN/OUT, HDMI IN 1, HDMI IN 2, PIXEL SENSOR, IR & LIGHT SENSOR, DP IN/OUT, DVI-D IN, RGB IN, OPS, LAN, USB3.0 IN, RS-232 IN/OUT	
بطارية مضمّنة	متوفرة	
ظروف بيئة التشغيل	درجة حرارة التشغيل	0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
	نسبة رطوبة التشغيل	10 % إلى 80 %
	درجة الحرارة في مكان التخزين	-20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية
	نسبة الرطوبة في مكان التخزين	5 % إلى 85 %
الصوت	إخراج صوت RMS	10 واط + 10 واط (أيمن + أيسر)
	حساسية الإدخال	0.7 جذر متوسط مربع الفولتية
	ممانعة مكبر الصوت	6 أوم

* كبل DisplayPort: استخدم كبل DisplayPort متوافقًا مع معيار DisplayPort 1.1a (SST) أو أعلى.

* شاشة المس

نظام التشغيل	Windows 7, 8, 8.1, 10, Android (إصدار Kernel أعلى من 3.5)، Linux (إصدار Kernel أعلى من 3.5)، Mac OS X (إصدار أعلى من 10.9)، Chrome (إصدار أعلى من 39)	10 نقطة
	المسافة بين اللمسات: 20 مم على الأقل أو أكثر	

32TA3E

شاشة LCD	المسافة بين وحدات البكسل	0.36375 مم (أفقي) × 0.36375 مم (عمودي)
الطاقة	الطاقة المُقَدَّرة	تيار متردد بجهد من 100 إلى 240 فولت تقريباً، وتردد 60/50 هرتز، وشدة 0.8 أمبير
	استهلاك الطاقة	وضع التشغيل: 60 واط (نموذجي) وضع السكون: ≥ 0.5 واط وضع الاستعداد: ≥ 0.5 واط
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) / الوزن		768.4 مم × 462.9 مم × 74.5 مم / 10.3 كجم

43TA3E

شاشة LCD	المسافة بين وحدات البكسل	0.4902 مم (أفقي) × 0.4902 مم (عمودي)
الطاقة	الطاقة المُقَدَّرة	تيار متردد بجهد من 100 إلى 240 فولت تقريباً، وتردد 60/50 هرتز وشدة 0.9 أمبير
	استهلاك الطاقة	وضع التشغيل: 75 واط (نموذجي) وضع السكون: ≥ 0.5 واط وضع الاستعداد: ≥ 0.5 واط
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) / الوزن		1009.6 مم × 597.8 مم × 71.4 مم / 17.1 كجم

49TA3E

شاشة LCD	المسافة بين وحدات البكسل	0.55926 مم (أفقي) × 0.55926 مم (عمودي)
الطاقة	الطاقة المُقَدَّرة	تيار متردد بجهد من 100 إلى 240 فولت تقريباً، وتردد 60/50 هرتز وشدة 1 أمبير
	استهلاك الطاقة	وضع التشغيل: 85 واط (نموذجي) وضع السكون: ≥ 0.5 واط وضع الاستعداد: ≥ 0.5 واط
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) / الوزن		1142.2 مم × 672.4 مم × 71.4 مم / 22.3 كجم

55TA3E

شاشة LCD	المسافة بين وحدات البكسل	0.630 مم (أفقي) × 0.630 مم (عمودي)
الطاقة	الطاقة المُقَدَّرة	تيار متردد بجهد من 100 إلى 240 فولت تقريباً، وتردد 60/50 هرتز وشدة 1.1 أمبير
	استهلاك الطاقة	وضع التشغيل: 100 واط (نموذجي) وضع السكون: ≥ 0.5 واط وضع الاستعداد: ≥ 0.5 واط
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) / الوزن		1278 مم × 748.8 مم × 71.4 مم / 28 كجم

مواصفات الوحدة اللاسلكية (LGSBW41)	
الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) (IEEE 802.11a/b/g/n)	
نطاق التردد (ميغاهرتز)	طاقة الإخراج (الحد الأقصى)
2400 إلى 2483.5	16 ديسيبل مللي واط
5150 إلى 5250	16 ديسيبل مللي واط
5725 إلى 5850 (لا تنطبق على الاتحاد الأوروبي)	11.5 ديسيبل مللي واط
Bluetooth	
نطاق التردد (ميغاهرتز)	طاقة الإخراج (الحد الأقصى)
2400 إلى 2483.5	10 ديسيبل مللي واط
<ul style="list-style-type: none"> • بما أن قنوات النطاق قد تختلف بحسب كل بلد، لا يمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو ضبطه. تم تكوين هذا المنتج لجدول التردد الإقليمي. • لسلامة المستخدم، يجب تثبيت هذا الجهاز وتشغيله على بُعد 20 سم على الأقل من الجسم. 	
(فقط عمان)	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">OMAN-TRA D090258 TRA/TA-R/1550/13</p> </div>	

وضع دعم RGB (الكمبيوتر)

التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة
70.8	31.468	400 × 720
59.94	31.469	480 × 640
60.317	37.879	600 × 800
60.0	48.363	768 × 1024
59.855	44.772	720 × 1280
60	60	900 × 1600
60.02	63.981	1024 × 1280
59.954	65.29	1050 × 1680
60	67.5	1080 × 1920

وضع دعم OPS / DisplayPort / DVI-D / HDMI (الكمبيوتر)

ملاحظات	التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة
	60.317	37.879	600 × 800
	60	48.363	768 × 1024
	59.855	44.772	720 × 1280
	60	47.7	768 × 1366
	60.02	63.981	1024 × 1280
	59.954	65.290	1050 × 1680
	60	67.5	1080 × 1920
/ HDMI2 / HDMI1 DisplayPort	30	67.5	2160 × 3840

وضع دعم (التلفاز الرقمي) OPS / DisplayPort / HDMI

ملاحظات	التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة
	60	31.5	60p/480
	50	31.25	50p/576
	50	37.5	50p/720
	60	45	60p/720
	50	28.1	50i/1080
	60	33.75	60i/1080
	50	56.25	50p/1080
	59.94	67.432	60p/1080
	60	67.5	60p/1080
/ HDMI2 / HDMI1 DisplayPort	30	67.5	30p/2160

وضع دعم الشاشات المتعددة

وضع دعم الشاشات المتعددة (الكمبيوتر) OPS / DisplayPort / DVI-D / HDMI

ملاحظة	التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة
	59.855	44.772	720 × 1280
	60	67.5	1080 × 1920
/ DisplayPort / HDMI PIP (رئيسي)	30	67.5	2160 × 3840

وضع دعم (التلفاز الرقمي) OPS / DisplayPort / HDMI

ملاحظة	التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة
	50	37.5	50P/720
	60	45	60P/720
	50	56.25	50P/1080
	60	67.5	60P/1080
/ DisplayPort / HDMI PIP (رئيسي)	30	67.5	30P/2160

ملاحظة !

- الاستبيانات المتوفرة لخيار علامة الإدخال في أوضاع الإدخال OPS / DisplayPort / HDMI. (بحسب الطراز):
 - استبيانات الكمبيوتر: 640 x 480 / 60 هرتز، 1280 x 720 / 60 هرتز، 1920 x 1080 / 60 هرتز
 - استبيانات التلفاز الرقمي: 480p، 720p، 1080p.
- التردد العمودي: تعمل شاشة المنتج من خلال تغيير صورة الشاشة عشرات المرات كل ثانية مثل مصباح فلورسنت.
- التردد العمودي أو معدل التحديث هو عدد مرات ظهور الصورة في الثانية. ووحدة القياس هي هرتز.
- التردد الأفقي: الفاصل الزمني الأفقي هو الوقت المستغرق لعرض خط أفقي واحد. عند قسمة 1 على الفاصل الزمني الأفقي، يمكن اعتبار عدد الخطوط الأفقية التي تظهر كل ثانية كالتردد الأفقي. ووحدة القياس هي كيلو هرتز.

توافر دعم أنظمة التشغيل التي تعمل باللمس

Plug and Play	الحركات	المحول الرقمي	الماوس	
O	O	O	O	Windows 10
O	O	O	O	Windows 8
O	O	O	O	Windows 7 والبرامج المضمنة
* يجب تثبيت Windows 7 Service Pack				
O ¹	O ¹	O ¹	O ¹	Mac OS X
O	O	O	O	Linux ²
(إصدار Kernel أعلى من 3.5)	(إصدار Kernel أعلى من 3.5)			
O	O	O	O	Android ²
(إصدار Kernel أعلى من 3.5)	(إصدار Kernel أعلى من 3.5)			
O	O	O	O	Chrome (إصدار أعلى من 39)
	وظائف الماوس والمحول الرقمي، الضغط والنقر بالأصابع، التدوير، التكبير/التصغير	وظائف الماوس، النقر بزر الماوس الأيمن، الوميض، الإنذار عند أي قصور	النقر، السحب، النقر المزدوج	الوظائف

ملاحظة !

- Windows 2000 والإصدارات السابقة منه غير معتمدة.
- قد لا تدعم أنظمة التشغيل الأخرى بخلاف Windows 10 و Windows 8 و Windows 8.1 و Windows 7P و وظائف اللمس المتعدد.
- 1 مطلوب تثبيت برنامج تشغيل.
- 2 فيما يتعلق بالأجهزة التي تعمل بنظام Android أو Linux (أجهزة فك التشفير وما إلى ذلك)، قد لا تعمل ميزة اللمس إذا لم يتم تنشيط برنامج التشغيل الخاص باللمس في نظام التشغيل.

التراخيص

قد تختلف التراخيص المدعومة بحسب الطراز. لمزيد من المعلومات حول التراخيص، يرجى زيارة الموقع www.lg.com.



مصطلحا HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc. في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby. إن Dolby Vision ·Dolby Audio ·Dolby Atmos ورمز D المزودج تمثل علامات تجارية لمعامل Dolby.

لبراءات اختراع DTS، يرجى مراجعة الموقع <http://patents.dts.com>. تم تصنيعه بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إن DTS و Symbol و DTS و Symbol معًا و DTS 2.0 Channel و DTS 2.0+Digital Out و DTS-HD و DTS Virtual:X هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc. في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى. © DTS, Inc. كافة الحقوق محفوظة.





تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد جوانبه.
دُونهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

يُعتبر الضجيج المؤقت عاديًا عند تشغيل هذا الجهاز أو إيقاف تشغيله.

الطراز
الرقم التسلسلي
