

FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI

LED LCD MONITOR

(LED Monitori*)

* LG LED monitorlari bu LED yoritkichlariga ega LCD monitorlardir.

Iltimos, qurilmangizdan foydalanishdan avval ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va undan keyinchalik foydalanish uchun saqlab qo'ying.

24MP60G

27MP60G

32MP60G

www.lg.com

Mualliflik huquqi © 2020 LG Electronics Inc. Barcha huquqlar himoyalangan.

MUNDARIJA

LITSENZIYA	2
YIG'ISH VA TAYYORLASH	3
MONITORDAN FOYDALANISH.....	8
FOYDALANUVCHI SOZLANMALARI.....	10
NOSOZLIKLARNI TUZATISH.....	19
MAHSULOT XUSUSIYATI	20

LITSENZIYA

Har bir model turli litsenziyalarga egadir. Litsenziya haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun www.lg.com saytiga tashrif buyuring.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

YIG'ISH VA TAYYORLASH



DIQQAT

- Xavfsizlik va mahsulotning ishlashini ta'minlash uchun doim asl nusxali komponentlardan foydalaning.
- Mahsulot kafolati qalbaki komponentlardan foydalanish sababli zarar yoki shikastlanishni qoplamaydi.
- Taqdim qilingan komponentlardan foydalanish tavsiya etildi.
- Agar siz LG tomonidan tasdiqlanmagan umumiy kabellardan foydalansangiz, ekran ko'rsatmasligi yoki tasvirlarda xalaqitlar mavjud bo'lishi mumkin.
- Ushbu hujjatdagi tasvirlar oddatdagi jarayonlarni aks etadi, shuning uchun ular haqiqiy mahsulotdan farq qilishi mumkin.
- Mahsulotni yig'ishda qotiriladigan joylariga yot moddalar (moy, smazka) surtmang. (Buning natijasida mahsulotga shikast yetishi mumkin.)
- Vintlarni mahkamlashda me'yordan ortiq kuch ishlatish monitoring shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Bunday shikastlanishni mahsulotga berilgan kafolat qoplamaydi.
- Monitorni shunchaki asosidan ushlab, teskarisini ag'darib tashib yurmang. Monitor asosdan chiqib ketishi va sog'liqqa zarar yetkazishi mumkin.
- Monitorni ko'targanda yoki tashiganda uning ekranini tegmang. Monitor ekraniga ishlatilgan kuch uning buzilishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Tashqi ko'rinishidagi to'liqsimon namuna bezak hosil bo'lishi uchun, qoplashning umumiy usulidan farq qilgan holda, xom-ashyo materialidagi qo'shilgan yaltiroq materialga qo'llaniladi. Archib tashlanmagan holda u yaxshi chidamlilikka ega bo'ladi. Undan ishonch bilan foydalaning, chunki mahsulotdan foydalanish bilan bog'liq hech qanday muammo yo'q.



ESLATMA


- Komponentlar bu yerda ko'rsatilgandan farq qilishi mumkin.
- Mahsulotning ishlashini yaxshilash maqsadlarida ushbu qo'llanma tarkibidagi barcha ma'lumot va xususiyatlari oldindan ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.
- Qo'shimcha aksessuarlarni xarid qilish uchun elektrojihozlarni sotuvchi do'kon yoki onlayn do'konning saytiga tashrif buyuring, yoki ushbu mahsulotni sizga sotgan sotuvchiga murojaat qiling.
- Quvvat manbaiga ulash shnuri mintaqaga bog'liq bo'lib farq qilishi mumkin.

Qo'llab-quvvatlanadigan drayverlar va dasturiy ta'minot

So'nggi versiyasini LGE veb-saytidan (www.lg.com) yuklab olishingiz va o'rnatishingiz mumkin.

Drayverlar va dasturiy ta'minot	O'rnatish ustuvorligi
Monitor drayveri	Tavsiya etiladi
OnScreen Control	Tavsiya etiladi

Mahsulot va tugma ta'rifi



Joystik tugmasidan foydalanish

Siz monitoring funksiyalaridan joystik tugmasini bosib yoki barmoqlaringiz bilan o'ngga/chapga/pastga/tepaga yo'naltirish yordamida osongina boshqarishingiz mumkin.

Asosiy funksiyalar

		Yoqish	Monitorni yoqish uchun barmog'ingiz bilan joystikni bir marta bosib.
		O'chirish	Monitorni o'chirish uchun barmog'ingiz bilan joystikni bosib, ushlab turing.
		Ovoz balandligi Boshqaruv	Joystikni o'ngga/chapga yo'naltirish yordamida ovoz balandligini boshqarishingiz mumkin.
		Ekran yorqinligini boshqarish	Joystik tugmasini yuqoriga/pastga harakatlantirish orqali ekran yorqinligini boshqarish mumkin.

❗ ESLATMA

- Joystik tugmasi monitoring tagida joylashgan.


Monitorni tashish va ko'tarish

Monitorni tashish yoki ko'tarishda, uning turi va o'lchamlaridan qat'iy nazar, tirnash yoki shikastlanishning oldini olish va xavfsiz tarzda tashish uchun quyidagi yo'riqnomalarga amal qiling.




- Tashishdan avval monitorni asl nusxali qutisiga joylashtirish tavsiya etiladi.
- Monitorni ko'chirishdan avval quvvat manbaiga ulash shnuri va barcha boshqa kabellarni uzing.
- Monitor korpusining yon va tagidagi qismlarini mahkam ushlang. Panelga qo'lingizni tekkingiz.
- Monitorni ushlaganda tirnashning oldini olish uchun ekran sizga qarama-qarshi tomonga qarab turishi kerak.
- Monitorni tashish vaqtida uni zarbalar yoki ortiqcha tebranishlar ta'siriga qo'ymang.
- Monitorni ko'targanda, vertikal holatda tuting va hech qachon yon tomonga ag'darmang yoki engashtirmang.

24MP60G

27MP60G



32MP60G




⚠ DIQQAT

- Iloji boricha monitor ekraniga qo'l tekkingizmaslikka harakat qiling.
 - Aks holda ekran yoki tasvirni yaratishda ishtirok etuvchi piksellar shikastlanishi mumkin.
- Agar siz monitor panelidan tayanch asosiz foydalansangiz, uning joystik tugmasi monitoring mahkam o'rnamasligi va yiqilishiga sabab bo'lishi, bu esa monitoring shikastlanishi yoki odamlarning jarohatlanishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari bu joystik tugmasining noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

Stol ustiga o'rnatish

- Monitorni ko'taring va stol ustiga vertikal holatda joylashtiring. Yetarli ventilyatsiyani ta'minlash uchun monitorni devordan kamida 100 mm uzoqlikda joylashtiring.

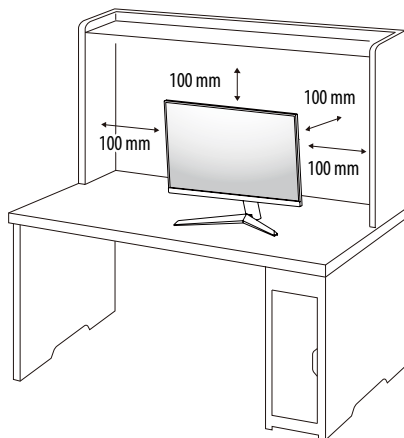

⚠️ DIQQAT

- Monitorni ko'chirish yoki o'rnatishdan avval quvvat manbaiga ulash shnurini ajratning. Elektr toki urishi xavfi mavjud.
- Mahsulot to'plami bilan berilgan elektr manbaiga ulash shnuridan foydalaning va uni yerga ulangan rozetkaga ulang.
- Agar sizga boshqa elektr manbaiga ulash shnuri kerak bo'lsa, mahalliy dilerga yoki sizga yaqin joylashgan chakana savdo do'koniga murojaat qiling.


Egilishni sozlash

- 1 Tayanch asosiga o'rnatilgan monitorni vertikal holatga o'rning.
 - 2 Ekran egilishini sozlang.
- Qulay ko'rish uchun ekran egilishini -5° dan 15° gacha oldinga yoki orqaga sozlash mumkin.

⚠️ OGOHLANTIRISH

- Ekranni sozlash vaqtida barmoqlarga shikast yetishining oldini olish uchun quyida ko'rsatilgani kabi monitor ramasining quyi qismidan ushlangang.
- Monitor egilishini sozlaganda ekran yuzini tegish yoki bosishdan ehtiyot bo'ling.

24MP60G
27MP60G



32MP60G




Kensington qulfidan foydalanish

Kensington xavfsizlik tizimining ulagichi monitorning pastida joylashgan.

O'rnatish va foydalanish bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish uchun Kensington qulfining foydalanuvchi qo'llanmasiga murojaat qiling yoki <http://www.kensington.com> saytiga tashrif buyuring.

Kensington xavfsizlik tizimining kabelidan foydalanib, monitorni stolga ulang.

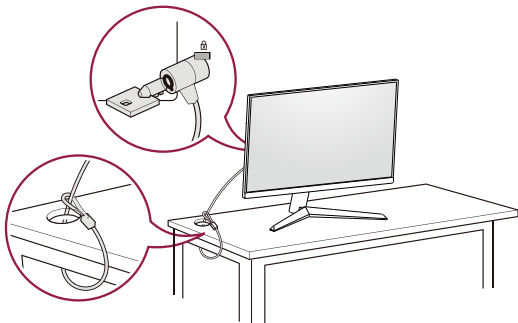

! ESLATMA

- Kensington xavfsizlik tizimimi ixtiyoriy hisoblanadi. Siz qo'shimcha aksessuarlarni elektrojihzlarni sotuvchi ko'p do'konlardan olishingiz mumkin.

Devorga o'rnatish plastinasini o'rnatish


Bu monitor devorga o'rnatish plastinasi yoki boshqa mos keluvchi qurilmalarning xususiyatlariga javob beradi.

! ESLATMA


- Devorga o'rnatish plastinasi alohida sotiladi.
- O'rnatish bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish uchun devorga o'rnatish plastinasining o'rnatish yo'riqnomasini ko'ring.
- Devorga o'rnatish plastinasini o'rnatganda juda ko'p kuch ishlatishdan ehtiyot bo'ling, chunki bu ekranning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- Biriktirishni teskari tartibda bajarish orqali monitorni devorga montajlashdan oldin stendni olib tashlang.

Devorga o'rnatish

Yetarli ventilyatsiyani ta'minlash uchun monitorni devordan kamida 100 mm uzoqlikda va uning har bir tomonidan o'rtacha 100 mm bosh joy qoldirib o'rnatish. O'rnatish bo'yicha batafsil yo'riqnomalarni mahalliy do'kondan olish mumkin. Boshqa yo'li, devorga o'rnatish engashuvchi kronsteynini qanday o'rnatishni bilish uchun uning qo'llanmasiga qarang.

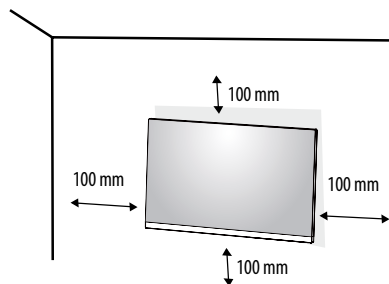

Monitorni devorga o'rnatish uchun devorga o'rnatish kronshteynini (ixtiyoriy) monitoring orqasiga biriktiring. Devorga o'rnatish kronshteyni monitor va devorga mustahkam qotirilganligiga ishonch hosil qiling.

Devorga o'rnatish (mm)	24MP60G	27MP60G	32MP60G
	75 x 75		100 x 100
Standart vint	M4 x L10		
Vintlar soni	4		
Devorga o'rnatish plastinasi (Ixtiyoriy)	LSW 149 		

⚠️ DIQQAT

- Elektr toki urishining oldini olish uchun monitorni ko'chirish yoki o'rnatishdan avval quvvat manbaiga ulash shnurini ajrating.
- Monitorni shiftga yoki qiya devorga o'rnatish, u qulab tushishi va sog'liqqa zarar yetkazishi mumkin. Vakolatli LG devorga mahkamlovchisidan foydalaning va mahalliy diller yoki malakali xodimlarga murojaat qiling.
- Vintlarni mahkamlashda me'yordan ortiq kuch ishlatish monitoring shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Bunday shikastlanishni mahsulotga berilgan kafolat qoplamaydi.
- VESA standartlariga mos keluvchi devorga o'rnatish kronshteyni va vintlaridan foydalaning. Yaroqsiz komponentlardan foydalanish yoki noto'g'ri foydalanish sababli buzilishni mahsulotga berilgan kafolat qoplamaydi.
- Monitoring orqasidan o'lchasa, har bir o'rnatilgan vintning uzunligi 8 mm yoki undan kam bo'lishi shart.

⚠️ ESLATMA

- VESA standartiga to'g'ri kelmaydigan vint mahsulotga zarar yetkazishi va monitoring qulashiga sabab bo'lishi mumkin. LG Electronics standartga javob bermagan vintlardan foydalanishga tegishli bo'lgan hech qanday baxtsiz hodisa uchun javobgar emas.
- Devorga o'rnatish to'plami qo'llanma va barcha kerakli qismlarni o'z ichiga oladi.
- Devorga o'rnatish kronshteyni ixtiyoriy hisoblanadi. Siz qo'shimcha aksessuarlarni mahalliy dileringizdan olishingiz mumkin.
- Har bir devorga o'rnatish kronshteyni uchun vint uzunligi farq qilishi mumkin. Agar siz standart uzunlikdan uzunroq vintlardan foydalansangiz, mahsulotning ichiga zarar yetishi mumkin.
- Qo'shimcha ma'lumot uchun devorga o'rnatish kronshteynining foydalanuvchi qo'llanmasiga qarang.

MONITORDAN FOYDALANISH

- Ushbu qo'llanmadagi rasmlar haqiqiy mahsulotdan farq qilishi mumkin. Joystik tugmasini bosib, Settings → Input ga o'ting va undan so'ng kiritish variantini tanlang.

⚠️ DIQQAT

- Ekranni uzoq vaqt bosib turmang. Bu tasvirning buzilishiga olib kelishi mumkin.
- Ekranda harakatsiz tasvirlarni uzoq vaqtga joylashtirmang. Bu qoldiq tasvirga olib kelishi mumkin. Imkon bo'lsa, ekran lavhasidan foydalaning.
- Quvvat manbaiga ulash shnurini devordagi rozetkaga ulaganda, yerga ulangan (3-teshikli) udlinitel yoki yerga ulangan rozetkadan foydalaning.
- Harorati past bo'lgan joyda yoqilganda, monitor millitlab ishlashi mumkin. Bu oddiy holdir.
- Ba'zan ekranda qizil, yashil yoki ko'k nuqtalar ko'rinishi mumkin. Bu oddiy holdir.

Kompyuterga ulash

- Ushbu monitor *Plug and Play funksiyasini qo'llab-quvvatlaydi.
- * Plug and Play: Hech narsalarni qayta konfiguratsiya yoki hech qanday drayverlarni o'rnatmasdan, kompyuterga biron-bir qurilmani ulashga imkon beruvchi funksiyadir.

HDMI ulanishi

Raqamli video va audio signallarni kompyuterdan monitorga o'tkazadi.

⚠️ DIQQAT

- DVI-dan HDMI-ga / DP-dan (DisplayPort) HDMI-ga kabelidan foydalanish moslik muammolarini keltirib chiqarishi mumkin.
- HDMI logotipiga ega kafolatlangan kabeldan foydalaning. Agar kafolatlanmagan HDMI kabelidan foydalansangiz, ekran namoyish qilmasligi yoki ulanishda xatolik yuzaga kelishi mumkin.
- Tavsiya qilingan HDMI kabeli turlari
 - Yuqori tezlikda ishlaydigan HDMI™/TM kabeli
 - Ethernet tamoq ulanishiga ega yuqori tezlikda ishlaydigan HDMI™/TM kabeli

DisplayPort ulanishi

Raqamli video va audio signallarni kompyuterdan monitorga o'tkazadi.

⚠️ ESLATMA

- Kompyuterdagi DP(DisplayPort) versiyasiga qarab video yoki audio chiqish mavjud bo'lmisligi mumkin.
- Mini DisplayPort chiqish grafika platasidan foydalansangiz, Mini DP va DP portlarini ulaydigan (Mini DisplayPort - DisplayPort) kabeldan yoki DisplayPort1.4 ga mos keladigan ulagichdan foydalaning. (Alohida sotiladi)

D-SUB ulanishi

Sizning shahsiy kompyuteringizdan monitorga video signallarni monitorga o'tkazib beradi.

⚠️ ESLATMA

- Macintosh uchun D-Sub signal kiritish kabel ulagichini foydalanganda
- **Mac adapter**

Apple Macintosh uchun, alohida ulash adapteri 15-pin yuqori zichlikli (3 qatorli) D-SUB VGA ulagich kabelini 15-pin 2 qatorli kabel ulagichga o'zgartirish uchun kerak bo'ladi.

AV qurilmalarini ulash

HDMI ulanishi

Raqamli video va audio signallarini AV qurilmasidan monitorga o'tkazadi.

! ESLATMA

- DVI-dan HDMI-ga / DP-dan (DisplayPort) HDMI-ga kabelidan foydalanish moslik muammolarini keltirib chiqarishi mumkin.
- HDMI logotipiga ega kafolatlangan kabeldan foydalaning. Agar kafolatlanmagan HDMI kabelidan foydalansangiz, ekran namoyish qilmasligi yoki ulanishda xatolik yuzaga kelishi mumkin.
- Tavsiya qilingan HDMI kabeli turlari
 - Yuqori tezlikda ishlaydigan HDMI™ /TM kabeli
 - Ethernet tamoq ulanishiga ega yuqori tezlikda ishlaydigan HDMI™ /TM kabeli

Tashqi moslamalarni ulash

Quloqliklarni ulash

Quloqlik porti orqali tashqi moslamani monitorga ulaydi.

! ESLATMA

- Tashqi moslamalar alohida sotiladi.
- Kompyuter va tashqi moslamaning audio sozlanmalariga bog'liq ravishda quloqlik va karnay funksiyalari chegaralangan bo'lishi mumkin.
- Agar siz Bukilgan naushniklardan foydalansangiz, boshqa tashqi moslamani ulashda muammo tug'ilishi mumkin. Shuning uchun To'g'ri naushniklardan foydalanish tavsiya etiladi.



Bukilgan



To'g'ri
(Tavsiya etiladi)

FOYDALANUVCHI SOZLANMALARI

! ESLATMA

- Monitoringizdagi OSD (Ekrandagi display) ushbu qo'llanmada ko'rsatilganidan bir oz farq qilishi mumkin.


Asosiy menyularni faollashtirish



- 1 Monitoring tagida joylashgan joystikni bosing.
- 2 Variantlarni belgilash uchun joystikni yuqoriga/pastga va chapga/o'ngga suring.
- 3 Asosiy menyudan chiqish uchun joystik tugmasini yana bir marta bosing.

Tugma	Menu holati	Tavsifi
	Asosiy menyu o'chirilgan	Asosiy menyuni faollashtiradi.
	Asosiy menyu yoqilgan	Asosiy menyudan chiqadi. (Monitorni o'chirish uchun tugmani ushlab turing: Bu yo'l bilan siz monitorni istagan vaqtda ochirishingiz mumkin, shu jumladan, OSD (display) yoqilganda ham)
	◀ Asosiy menyu o'chirilgan	Monitoring ovoz balandligi darajasini sozlaydi.
	Asosiy menyu yoqilgan	Input xususiyatiga kiradi.
	▶ Asosiy menyu o'chirilgan	Monitoring ovoz balandligi darajasini sozlaydi.
	Asosiy menyu yoqilgan	Settings xususiyatiga kiradi.
	▲ Asosiy menyu o'chirilgan	Monitoring yorqinlik darajasini sozlaydi.
	Asosiy menyu yoqilgan	Monitorni o'chiradi.
	▼ Asosiy menyu o'chirilgan	Monitoring yorqinlik darajasini sozlaydi.
	Asosiy menyu yoqilgan	Game Mode xususiyatiga kiradi.

Asosiy menu funksiyalari



Asosiy menu	Tavsifi
Input	Kiritish rejimini o'rnatadi.
Power Off	Monitorni o'chiradi.
Settings	Ekran sozlanmalarini o'rnatadi.
Game Mode	O'yin uchun o'yin rejimini o'rnatadi.
Exit	Asosiy menyudan chiqadi.

Menu sozlanmalari

- 1 OSD menu (display menyusi)ni ko'rish uchun monitor tagidagi joystick tugmasini bosib va keyin Settings-ga kiring.
- 2 Variantlarni belgilash uchun joystickni yuqoriga/pastga va chapga/o'ngga suring.
- 3 Yuqori menyuga qaytish yoki boshqa menu elementlarini o'rnatish uchun joystickni ◀ ga o'tkazing yoki uni (⌂) bosib turing.
- 4 Agar siz OSD menu (display menyusi)dan chiqmoqchi bo'lsangiz, toki chiqib ketmaguncha, joystickni ◀ ga bosib.



Quick Settings



Input



Picture



General

Quick Settings

Settings > Quick Settings	Tavsifi		
Brightness	Ekran kontrasti va yorqinligini sozlaydi.		
Contrast			
Volume	Ovoz balandligi darajasini sozlaydi. (faqat HDMI, DisplayPort uchun) ⚠ ESLATMA • Siz Volume menyusida joystick tugmasini ▼ ga yo'naltirib, Mute / Unmuteni sozlashingiz mumkin.		
Color Temp	Custom	Zavodda o'rnatilgan tasvir rangini tanlaydi.	
	Warm	Ekran rangini qizg'ish tusga o'rnatadi.	
	Medium	Ekran rangini qizil bilan ko'k rang oralig'ida o'rnatadi.	
	Cool	Ekran rangini ko'kimtir rangga o'rnatadi.	
Auto Configuration (faqat D-SUB)	Do you want to Auto Configuration?	No	Tanlovni bekor qiling.
		Yes	D-SUB da optimal ko'rsatishi uchun Auto configuration (Avto konfiguratsiya) ni ishlatning.

Input

Settings > Input	Tavsifi		
Input List	Kirish rejimini tanlaydi.		
Aspect Ratio	Ekran tomonlarining nisbatini sozlaydi.		
	Full Wide	Kiruvchi signaldan qat'iy nazar videoni keng ekranda ko'rsatadi.	
	Original	Kiruvchi video signaldagi tomonlar nisbatiga mos video ko'rsatadi.	

Picture



❗ ESLATMA

- Kirish signali asosida o'rnatilishi mumkin bo'lgan Picture Mode.

Settings > Picture	Tavsifi	
Picture Mode	Gamer 1	Bu rejimda foydalanuvchilar o'yinga bog'liq opsiyalarni sozlashlari mumkin.
	Gamer 2	Gamer 1 va Gamer 2 tasvir rejimlari ikkita displey sozlamalari majmuasini, jumladan, o'yinga bog'liq opsiyalarni saqlash imkonini beradi.
	FPS	Bu rejim FPS o'yinlari uchun optimallashtirgan.
	RTS	Bu rejim RTS o'yini uchun optimallashtirgan.
	Reader	Yuqori dinamik intervalli uchun ekranni optimallashtiradi.
	Photo	Rasmlar ko'rish uchun ekran optimallashtiradi.
	Cinema	Ekranni videoning vizual effektlarini yaxshilash uchun optimallashtiradi.
	Color Weakness	Bu rejim qizil bilan yashilni farqlay olmaydigan foydalanuvchilar uchundir. U ranglarni farqlashi qiyin bo'lgan foydalanuvchilarga ushbu ikki rangni farqlay olishlariga imkon beradi.
	❗ ESLATMA Agar Picture Mode o'zgargan bo'lsa, ekran miltilashi mumkin yoki kompyuter ekranining ravshanligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.	

Settings > Picture		Tavsifi	
Picture Adjust	Brightness	Ekran ranglarining kontrasti va ravshanligini sozlaydi.	
	Contrast		
	Sharpness	Ekran keskinligini sozlaydi.	
	SUPER RESOLUTION+	Off	Eng umumiy parametrdagi namoyish qiladi. SUPER RESOLUTION+ni o'chirib qo'yadi.
		High	Ekranni kristalldan tashqari tasvirlar uchun optimallashtiradi. Yuqori aniqlikdagi video yoki o'yinlar uchun juda mos keladi.
		Middle	Tasvirlar quyi va yuqori rejimlar o'rtasidagi o'rtacha darajada bo'lgani holda ekranni qulay ko'rish uchun optimallashtiradi. UCC yoki SD videolar uchun juda mos keladi.
		Low	Ekranni silliq va tabiiy tasvirlar uchun optimallashtiradi. Harakatsiz tasvirlar yoki harakati kam bo'lgan tasvirlar uchun juda mos keladi.
		❗ ESLATMA Bu aniqligi past rasmlarning aniqligini oshirish uchun funksiya bo'lganligi sababli normal matn yoki ishchi stoldagi belgilar uchun funksiyadan foydalanish tavsiya qilinmaydi. Buni bajarish ortiqcha yuqori aniqlikka olib kelishi mumkin.	
	Black Level	Vaqtini surish darajasini o'rnatadi (faqat HDMI, DisplayPort uchun).	
		Vaqtini surish: video signal uchun ma'lumot tarqasida bu monitor ko'rsatishi mumkin bo'lgan eng to'g'ri rang.	
		High	Ekrandagi joriy kontrast nisbatini saqlaydi.
		Low	Ekrandagi joriy kontrast nisbatining qora darajalarni kamaytiradi va oq darajalarni ko'paytiradi.
	DFC	On	Ekranga ko'ra ravshanlikni avtomatik ravishda sozlaydi.
		Off	DFC xususiyatini o'chiradi.

Settings > Picture		Tavsifi
Game Adjust	Response Time	Ekrandagi rasm harakatlanishiga qarab ko'rsatilayotgan tasvirlar uchun javob berish vaqtini o'rnatadi. Oddiy muhit uchun Fastdan foydalanish tavsiya etiladi. Harakat ko'p bo'lgan joyda, Fasterdan foydalanish tavsiya etiladi. Faster qiymatiga qo'yish qoldiq tasvir holatiga sabab bo'lishi mumkin.
		Faster Javob berish vaqtini Faster holatiga o'rnatadi.
		Fast Javob berish vaqtini Fast holatiga o'rnatadi.
		Normal Javob berish vaqtini Normal holatiga o'rnatadi.
		Off Javob berish vaqtining yaxshilash xususiyatidan foydalanilmaydi.
	FreeSync	Kiruvchi signalning vertikal chastotasini chiqish signali chastotasiga sinxronlashtirish orqali misli ko'rilmagan va tabiiy tasvirlar bilan ta'minlaydi.  DIQQAT • Qo'llab-quvvatlanadigan interfeys: DisplayPort, HDMI • Qo'llab-quvvatlanadigan grafik karta : AMD FreeSync'ni qo'llab-quvvatlovchi grafik karta kerak. • Qo'llab-quvvatlanadigan versiya : Grafik karta so'nggi drayver bilan yangilanganligiga ishonch hosil qiling. • Ko'proq ma'lumotlar olish va talablar uchun quyidagi AMD veb-saytiga qarang: http://www.amd.com/FreeSync.
		On FreeSync funksiyasi yoqilgan.
		Off FreeSync funksiyasi o'chirilgan.
	Black Stabilizer	Qora sahnalarda yaxshiroq ko'rinishga ega bo'lish uchun qora kontrastni boshqarishingiz mumkin. Black Stabilizer qiymatini oshirish ekrandagi past kul rang darajasi sohasini yoritadi. (Qorong'i o'yin ekranlarida ob'yektlarni osongina tanib olishingiz mumkin.) Black Stabilizer qiymatini kamaytirish ekrandagi past kul rang darajasi sohasini qoraytiradi va dinamik kontrastni orttiradi.

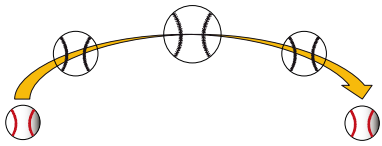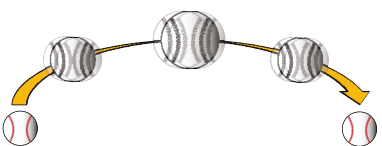Settings > Picture	Tavsifi		
Game Adjust	1ms Motion Blur Reduction	On	Ushbu tartib-tez harakatli video harakat xiraligini kamaytiradi.  Ushbu funktsiya quyidagi vertikal chastota uchun foydalanish mumkin. (75Hz)
		Off	Buraganda 1ms Motion Blur Reduction o'chirish. 
	ESLATMA • Harakatda xirra bo'lishi kamaytirish uchun, yorqinligi orqa yorug'lik bilan kamayadi. • 1ms Motion Blur Reduction va FreeSync xususiyati bir vaqtning o'zida ishlatilishi mumkin emas. • Ushbu funktsiya o'yin-optimallashtirilgan hisoblanadi. • O'yin vazifasini foydalanmayotgan bo'lsangiz o'chirib qo'yish tavsiya etiladi. • 1ms Motion Blur Reduction operatsiyasi vaqtida miltillash yuz berishi mumkin.		
	Crosshair	Crosshair First Person Shooter (FPS) o'yinlari uchun ekran markaziga bir belgi beradi. Foydalanuvchilar to'rt xil Crosshair belgisidan o'z o'yin muhitiga mos Crosshair ni tanlashi mumkin. • Ekran o'chirilganda yoki energiya tejash rejimi holatida bo'lganda, Crosshair xususiyati avtomatik ravishda O'chadi.	

Settings > Picture		Tavsifi	
Color Adjust	Gamma	Mode 1, Mode 2, Mode 3	Gamma qiymati qanchalik baland bo'lsa, tasvir shunchalik qoraroq bo'ladi. Shu kabi gamma qiymati qanchalik past bo'lsa, tasvir shunchalik yorug'roq bo'ladi.
		Mode 4	Agar gamma parametrlarini sozlashingiz kerak bo'lmasa, Mode 4ni tanlang.
	Color Temp	O'z rang haroratingizni o'rnatish.	
		Custom	Zavodda o'rnatilgan tasvir rangini tanlaydi.
		Warm	Ekran rangini qizg'ish tusga o'rnatadi.
		Medium	Ekran rangini qizil bilan ko'k rang oralig'ida o'rnatadi.
		Cool	Ekran rangini ko'kimtir rangga o'rnatadi.
	Red, Green, Blue	Siz tasvir rangini Red, Green va Blue ranglardan foydalanib o'rnatishingiz mumkin.	
Configuration Adjust (faqat D-SUB)	Horizontal	Tasvirni chapga va o'nga ko'chirish uchun.	
	Vertical	Tasvirni yuqoriga va pastga ko'chirish uchun.	
	Clock	Har qanday ekran orqasida ko'rinib to'rgan vertikal siziqlarni kamaytirish uchun. Shuningdek, ekran gorizontol o'lchami ham o'zgaradi.	
	Phase	Display fokusirovkasini o'rnatish uchun. Ushbu bo'lim har qanday gorizontol shovqinni o'chirishga va belgilarning tasvirini tozalashga yoki ravshanlashtirishga yordam beradi.	
Resolution (faqat D-SUB)	Foydalanuvchi ekran donadorligini o'zi xohlagandek qilib o'zgartirishi mumkin. Bu xususiyati kompyuteringiz ekrani donadorligi quyidagiga o'tkazib qo'yilganda ishlaydi (faqat D-SUB).		
	ESLATMA		

General

Settings > General	Tavsifi		
Language	Ekran menyusini istagan tilga o'rnatadi.		
SMART ENERGY SAVING	Yorqinlik kompensatsiyasi algoritmidan foydalangan holda energiyani tejash.		
	High	Samaradorligi yuqori bo'lgan SMART ENERGY SAVING funksiyasi yordamida quvvatni saqlaydi.	
	Low	Samaradorligi past bo'lgan SMART ENERGY SAVING funksiyasi yordamida quvvatni saqlaydi.	
	Off	Xususiyatni o'chiradi.	
	 ESLATMA - Panel va panel ta'minotchisiga qarab quvvat tejash qiymati farq qilishi mumkin. - SMART ENERGY SAVING High yoki Low qiymatini tanlasangiz, monitor yoritgichi manbaga qarab pastroq yoki yuqoriroq bo'ladi.		
Automatic Standby	Ma'lum vaqt davomida ekranda harakat bo'lmagan vaqtda monitorni avtomatik ravishda o'chiruvchi xususiyat. Siz taymerni avtomatik o'chirish funksiyasi uchun o'rnatishingiz mumkin. (4H, 6H, 8H va Off)		
OSD Lock	Bu xususiyati menyu ko'rinishi bilan uni o'zgartirish imkoniyatini o'chiradi.		
	On	Ekran menyusini berkitadi.	
	Off	Ekran menyusini chiqaradi.	
	 ESLATMA Brightness, Contrast, Volume, Input List, Aspect Ratio, OSD Lock va Information dan tashqari barcha funksiyalar o'chirib qo'yilgan.		
Information	Display haqida quyidagi ma'lumotlari ko'rsatiladi; Total Power On Time, Resolution.		
Reset	Do you want to reset your settings?	No	Qayta tiklashni bekor qilish.
		Yes	Birlamchi qiymatlariga qaytaradi.

NOSOZLIKLARNI TUZATISH

Displayda hech narsa ko'rsatilmaydi.	
Monitoring elektr manbaiga ulash shnuri ulanganmi?	Quvvat manbaiga ulash shnurining rozetkaga to'g'ri ulanganligini tekshiring.
No Signal xabari ko'rsatilmoqdam?	Bunday xabar kompyuter bilan monitor o'rtasidagi signal kabeli ulanmagan yoki unda signal yo'qligida ko'rsatiladi. Kabelni tekshiring va uni qayta ulang.
Out of Range xabari ko'rsatilmoqdam?	Bu ShK (videokarta)dan uzatilayotgan signallar monitoring gorizontali yoki vertikal chastotasi diapazonidan tashqarida bo'lganda yuz beradi. Iltimos, tegishli chastotani belgilash uchun ushbu qo'llanmaning Mahsulot xususiyati bo'limini ko'ring.
Display ekrani mustahkam emas va tebranib turadi. / Monitorida namoyish etilgan tasvirlar soyali izlar qoldirmoqda.	
Piksellar sonini to'g'ri tanlaganmisiz?	- Agar tanlangan piksellar soni HDMI 1080i 60/50 Hz (tutashgan) bo'lsa, ekran miltillab ishlashi mumkin. Piksellar sonini 1080p yoki talab etilganga o'zgartiring. - Videokartani tavsiya etilgan (optimal) piksellar soniga o'rnatmaslik, matnning noaniqligi, ekran xiralanishi, tasvir yuzasining kesilishi yoki tasvirning noto'g'ri joylashuviga olib kelishi mumkin. - Kompyuter yoki operatsion tizimga bog'liq bo'lib, sozlash usullari turlicha bo'lishi mumkin, va videokartaning xususiyatlariga bog'liq ravishda ba'zi piksellar soni mavjud bo'lmisligi mumkin. Bunday hollarda yordam uchun kompyuter yoki videokarta ishlab chiqaruvchisiga murojaat qiling.
Monitor o'chirilganda tasvir saqlanib qolmoqdam?	- Harakatsiz tasvirlarni uzoq vaqt davomida aks ettirish tasvirning saqlanishi natijasida ekranning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. - Monitoring ishlash muddati davomiylikni cho'zish uchun ekran qo'riqchisidan foydalaning.
Ekranda dog'lar mavjudmi?	Monitoridan foydalanganda (qizil, yashil, ko'k, oq yoki qora) nuqtali dog'lar paydo bo'lishi mumkin. LCD (Suyuq Kristalli Display) ekrani uchun by oddiy holdir. Bu xato ham emas, monitoring ishlashiga ham tegishli emasdir.
Ayrim xususiyatlar o'chirib qo'yilgan.	
Menyu tugmasini bosganda ba'zi funksiyalar mavjud emasmi?	Display qulflangan. General menyusida OSD Lockni o'chiring.
“Tanilmagan monitor, Plug and Play (VESA DDC) monitori topildi” xabarini ko'rayapsizmi?	
Display drayverini o'rnatganmisiz?	- Display drayverini veb-saytimizdan albatta o'rnatib oling: http://www.lg.com. - Videokarta Plug and Play funksiyasini qo'llab-quvvatlashini tekshirish yoddan chiqmasin.
Naushnikdan ovoz chiqmayapti.	
Tasvirlar tovushsiz ko'rsatilmoqdam?	- Naushnik porti ulanishlari to'g'ri bajarilganligiga ishonch hosil qiling. - Joystik yordamida ovoz balandligini ko'tarib ko'ring. - ShKning audio chiqishini foydalanayotgan monitorga sozlang: (Parametrlar siz foydalanayotgan operatsion tizimga qarab farq qilishi mumkin.)

MAHSULOT XUSUSIYATI

24MP60G

Rang chuqurligi	8-bitli rang qo'llab-quvvatlanadi.	
Piksellar soni	Piksellarining maksimal soni	1920 x 1080 @ 60 Hz (D-sub) 1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI, DisplayPort)
	Tavsiya etilgan piksellar soni	1920 x 1080 @ 60 Hz
Elektr quvvat manbalari	Kuchlanish	19 V --- 1,3 A
	Quvvat iste'moli (Tur.)	Rejimda: 16 W Typ. (Chiqishdagi sharti) * Uyqu rejimi (Kutish rejimi) ≤ 0,3 W ** O'chgan rejim ≤ 0,3 W
AC/DC Adapteri	ADS-25SFA-19-3 19025E turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-25FSF-19 19025EPCU-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-25FSF-19 19025EPBR-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-25FSF-19 19025EPI-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-25FSF-19 19025EPG-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-25FSF-19 19025EPB-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki LCAP21 turi, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tomonidan ishlab chiqarilgan yoki LCAP26-A turi, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tomonidan ishlab chiqarilgan yoki LCAP26-E turi, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tomonidan ishlab chiqarilgan yoki LCAP26-I turi, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tomonidan ishlab chiqarilgan yoki LCAP26-B turi, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tomonidan ishlab chiqarilgan yoki AD10560LF turi, PI Electronics (H.K.) Ltd. tomonidan ishlab chiqarilgan yoki AD2139S20 turi, PI Electronics (H.K.) Ltd. tomonidan ishlab chiqarilgan yoki AD2139620 turi, PI Electronics (H.K.) Ltd. tomonidan ishlab chiqarilgan Chiqish: 19 V --- 1,3 A	

Atrof-muhit sharoitlari	Ishlash sharoitlari	Harorat	0 °C dan 40 °C gacha
		Namlik	Quyidagidan kam 80 %
	Saqlash sharoitlari	Harorat	-20 °C dan 60 °C gacha
		Namlik	Quyidagidan kam 85 %
O'lchamlari	Monitor o'lchamlari (Eni x Balandligi x Chuqurligi)		
	Tayanch bilan (mm)	539,1 x 414,3 x 211,7	
	Tayanchsiz (mm)	539,1 x 321,5 x 39,1	
Og'irligi (Upakovkasiz)	Tayanch bilan (kg)	3,3	
	Tayanchsiz (kg)	2,7	

Xususiyatlari ogohlantirmagan holda o'zgarishi mumkin

Quvvat iste'moli darajasi monitor sozlamalariga va ishlash muhitiga ko'ra farqlanishi mumkin.

* "Ishlayapty" holatida elektr iste'mol qilishi LGE sinash standartlariga muvofiq o'lchanadi (Ko'rinishi to'liq oq, Donadorligi esa oxirida bo'ladi).

** Bir necha daqiqalarda (ko'pi bilan 5 daqiqa) monitor Uyqu rejimiga o'tadi.

MAHSULOT XUSUSIYATI

27MP60G

Rang chuqurligi	8-bitli rang qo'llab-quvvatlanadi.	
Piksellar soni	Piksellarining maksimal soni	1920 x 1080 @ 60 Hz (D-sub) 1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI, DisplayPort)
	Tavsiya etilgan piksellar soni	1920 x 1080 @ 60 Hz
Elektr quvvat manbalari	Kuchlanish	19 V --- 1,6 A
	Quvvat iste'moli (Tur.)	Rejimda: 20 W Typ. (Chiqishdagi sharti) * Uyqu rejimi (Kutish rejimi) ≤ 0,3 W ** O'chgan rejim ≤ 0,3 W
AC/DC Adapteri	ADS-40SG-19-3 19032G turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-40FSG-19 19032GPG-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-40FSG-19 19032GPBR-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-40FSG-19 19032GPI-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-40FSG-19 19032GPCU-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-45SQ-19-3 19032E turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-45FSQ-19 19032EPG-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-45FSQ-19 19032EPK-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki LCAP21A turi, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tomonidan ishlab chiqarilgan yoki LCAP26A-A turi, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tomonidan ishlab chiqarilgan yoki LCAP26A-E turi, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tomonidan ishlab chiqarilgan yoki LCAP26A-I turi, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tomonidan ishlab chiqarilgan yoki LCAP26A-B turi, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tomonidan ishlab chiqarilgan yoki AD10550LF turi, PI Electronics (H.K.) Ltd. tomonidan ishlab chiqarilgan yoki AD2138S20 turi, PI Electronics (H.K.) Ltd. tomonidan ishlab chiqarilgan yoki AD2138620 turi, PI Electronics (H.K.) Ltd. tomonidan ishlab chiqarilgan Chiqish: 19 V --- 1,7 A	

Atrof-muhit sharoitlari	Ishlash sharoitlari	Harorat	0 °C dan 40 °C gacha
		Namlilik	Quyidagidan kam 80 %
	Saqlash sharoitlari	Harorat	-20 °C dan 60 °C gacha
		Namlilik	Quyidagidan kam 85 %
O'lchamlari	Monitor o'lchamlari (Eni x Balandligi x Chuqurligi)		
	Tayanch bilan (mm)	611,1 x 455,1 x 211,7	
	Tayanchsiz (mm)	611,1 x 362,6 x 39,5	
Og'irligi (Upakovasiz)	Tayanch bilan (kg)	4,4	
	Tayanchsiz (kg)	3,8	

Xususiyatlari ogohlantirmagan holda o'zgarishi mumkin

Quvvat iste'moli darajasi monitor sozlamalariga va ishlash muhitiga ko'ra farqlanishi mumkin.

* "Ishlayapty" holatida elektr iste'mol qilishi LGE sinash standartlariga muvofiq o'lchanadi (Ko'rinishi to'liq oq, Donadorligi esa oxirida bo'ladi).

** Bir necha daqiqalarda (ko'pi bilan 5 daqiqa) monitor Uyqu rejimiga o'tadi.

MAHSULOT XUSUSIYATI

32MP60G

Rang chuqurligi	8-bitli/10-bitli rang qo'llab-quvvatlanadi.	
Piksellar soni	Piksellarining maksimal soni	1920 x 1080 @ 60 Hz (D-sub) 1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI, DisplayPort)
	Tavsiya etilgan piksellar soni	1920 x 1080 @ 60 Hz
Elektr quvvat manbalari	Kuchlanish	19 V --- 1,6 A
	Quvvat iste'moli (Tur.)	Rejimda: 25 W Typ. (Chiqishdagi sharti) * Uyqu rejimi (Kutish rejimi) ≤ 0,3 W ** O'chgan rejim ≤ 0,3 W
AC/DC Adapteri	ADS-40SG-19-3 19032G turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-40FSG-19 19032GPG-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-40FSG-19 19032GPBR-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-40FSG-19 19032GPI-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-40FSG-19 19032GPCU-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-45SQ-19-3 19032E turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-45FSQ-19 19032EPG-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-45FSQ-19 19032EPK-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1 turi, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tomonidan ishlab chiqarilgan yoki LCAP21A turi, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tomonidan ishlab chiqarilgan yoki LCAP26A-A turi, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tomonidan ishlab chiqarilgan yoki LCAP26A-E turi, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tomonidan ishlab chiqarilgan yoki LCAP26A-I turi, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tomonidan ishlab chiqarilgan yoki LCAP26A-B turi, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tomonidan ishlab chiqarilgan yoki AD10550LF turi, PI Electronics (H.K.) Ltd. tomonidan ishlab chiqarilgan yoki AD2138S20 turi, PI Electronics (H.K.) Ltd. tomonidan ishlab chiqarilgan yoki AD2138620 turi, PI Electronics (H.K.) Ltd. tomonidan ishlab chiqarilgan Chiqish: 19 V --- 1,7 A	

Atrof-muhit sharoitlari	Ishlash sharoitlari	Harorat	0 °C dan 40 °C gacha
		Namlik	Quyidagidan kam 80 %
	Saqlash sharoitlari	Harorat	-20 °C dan 60 °C gacha
		Namlik	Quyidagidan kam 85 %
O'lchamlari	Monitor o'lchamlari (Eni x Balandligi x Chuqurligi)		
	Tayanch bilan (mm)	729,4 x 513,3 x 224,8	
	Tayanchsiz (mm)	729,4 x 430,3 x 45,0	
Og'irligi (Upakovasiz)	Tayanch bilan (kg)	6,9	
	Tayanchsiz (kg)	6,2	

Xususiyatlari ogohlantirmagan holda o'zgarishi mumkin

Quvvat iste'moli darajasi monitor sozlamalariga va ishlash muhitiga ko'ra farqlanishi mumkin.

* "Ishlayapty" holatida elektr iste'mol qilishi LGE sinash standartlariga muvofiq o'lchanadi (Ko'rinishi to'liq oq, Donadorligi esa oxirida bo'ladi).

** Bir necha daqiqalarda (ko'pi bilan 5 daqiqa) monitor Uyqu rejimiga o'tadi.

Zavod qo'llab-quvvatlash rejimi (Oldindan o'rnatilgan rejim, ShK)

24MP60G 27MP60G

Oldindan o'rnatilgan rejim	Gorizontal chastota (kHz)	Vertikal chastota (Hz)	Qarama-qarshilik (G/V)	Izoh
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,023	75,029	+/+	
1152 x 864	67,5	75	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/+	Tavsiya etilgan
1920 x 1080	83,89	74,97	+/+	(faqat HDMI, DisplayPort uchun)

D-Sub/HDMI

Oldindan oʻrnatilgan rejim	Gorizontal chastota (kHz)	Vertikal chastota (Hz)	Qarama-qarshilik (G/V)	Izoh
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,023	75,029	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 800	49,702	59,81	-/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/+	
1920 x 1080	83,894	74,973	+/-	(faqat HDMI uchun)

DisplayPort

Oldindan o'rnatilgan rejim	Gorizontal chastota (kHz)	Vertikal chastota (Hz)	Qarama-qarshilik (G/V)	Izoh
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 800	49,702	59,81	-/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/+	
1920 x 1080	83,894	74,973	+/-	

HDMI Vaqtini belgilash (Video)

Fabrika dastlabki rejimi (Ilk o'lchamlar rejim)	Gorizontal chastota (kHz)	Vertikal chastota (Hz)	Izoh
480p	31,5	60	
576P	31,25	50	
720p	37,5	50	
720p	45,0	60	
1080p	56,25	50	
1080p	67,5	60	Tavsiya etilgan rejim



Mahsulot modeli va seriya raqami mahsulotning orqa paneli va yon tomonlaridan birida joylashgan.
Servis xizmati ko'rsatish zarur bo'ladigan hollar uchun ularni quyidagiga yozib oling.

Modeli

Seriya raqami
